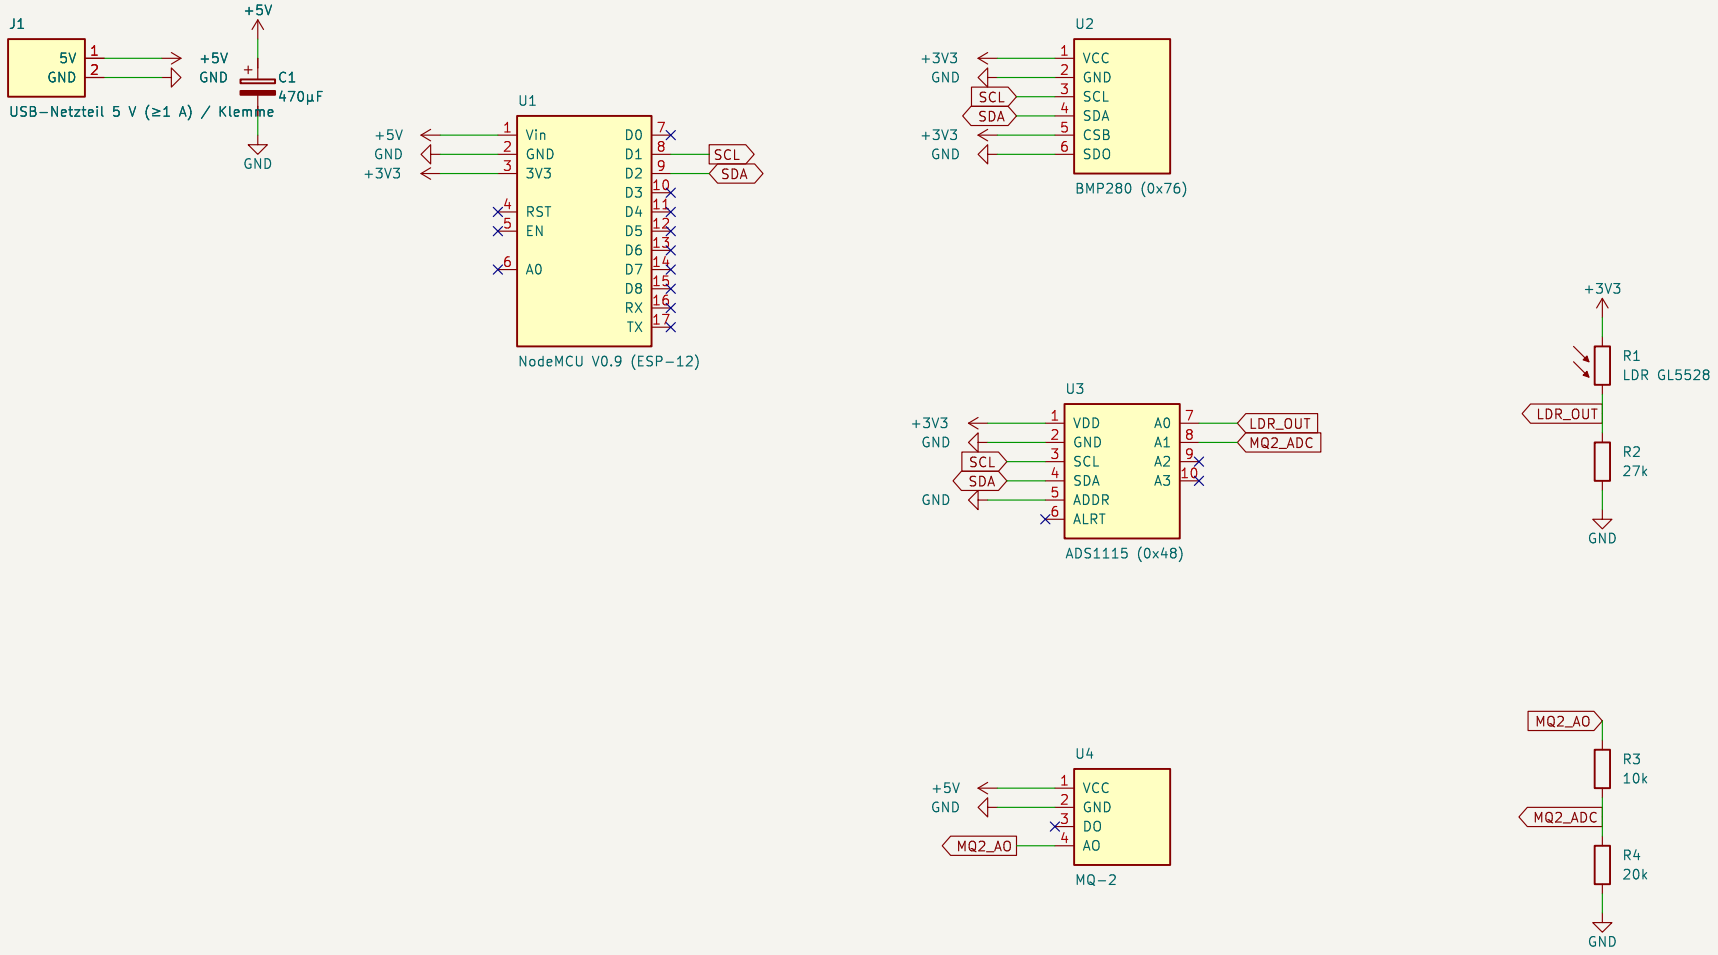


Hinweise
- 5 V sternförmig von J1 an NodeMCU Vin und MQ-2; beim Flashen per USB Netzteil abziehen.
- I2C: BMP280 0x76 (SDO→GND, CSB→3V3), ADS1115 0x48 (ADDR→GND). Pull-ups sitzen auf den Breakouts.
- LDR-Teiler: 27k = gut für Dämmerung; 10k/6,8k = mehr Hub bei Tageslicht.
- MQ-2 AO (0-5 V) über Teiler 10k/20k → max. 3,33 V am ADS1115 (Eingang ≤ VDD+0,3 V).
- Firmware rechnet MQ-2 mit Faktor 1,5 auf Modulspannung zurück.

Verdrahtung: hardware/verdrahtung.md (v0.7)
Firmware: software/frosch-wohnzimmer.yaml
ESP8266 NodeMCU V0.9 · BMP280 · ADS1115 (LDR, MQ-2)
Frosch

Sheet: /
File: frosch-wohnzimmer.kicad_sch

Title: Frosch - Indoor Wohnzimmer

Size: A4	Date: 2026-10-17	**Rev: 0.7**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1