RECEPTOR Qi (BQ51013B) · bobina 30 × 23 bajo la placa · USB por AD/AD-EN

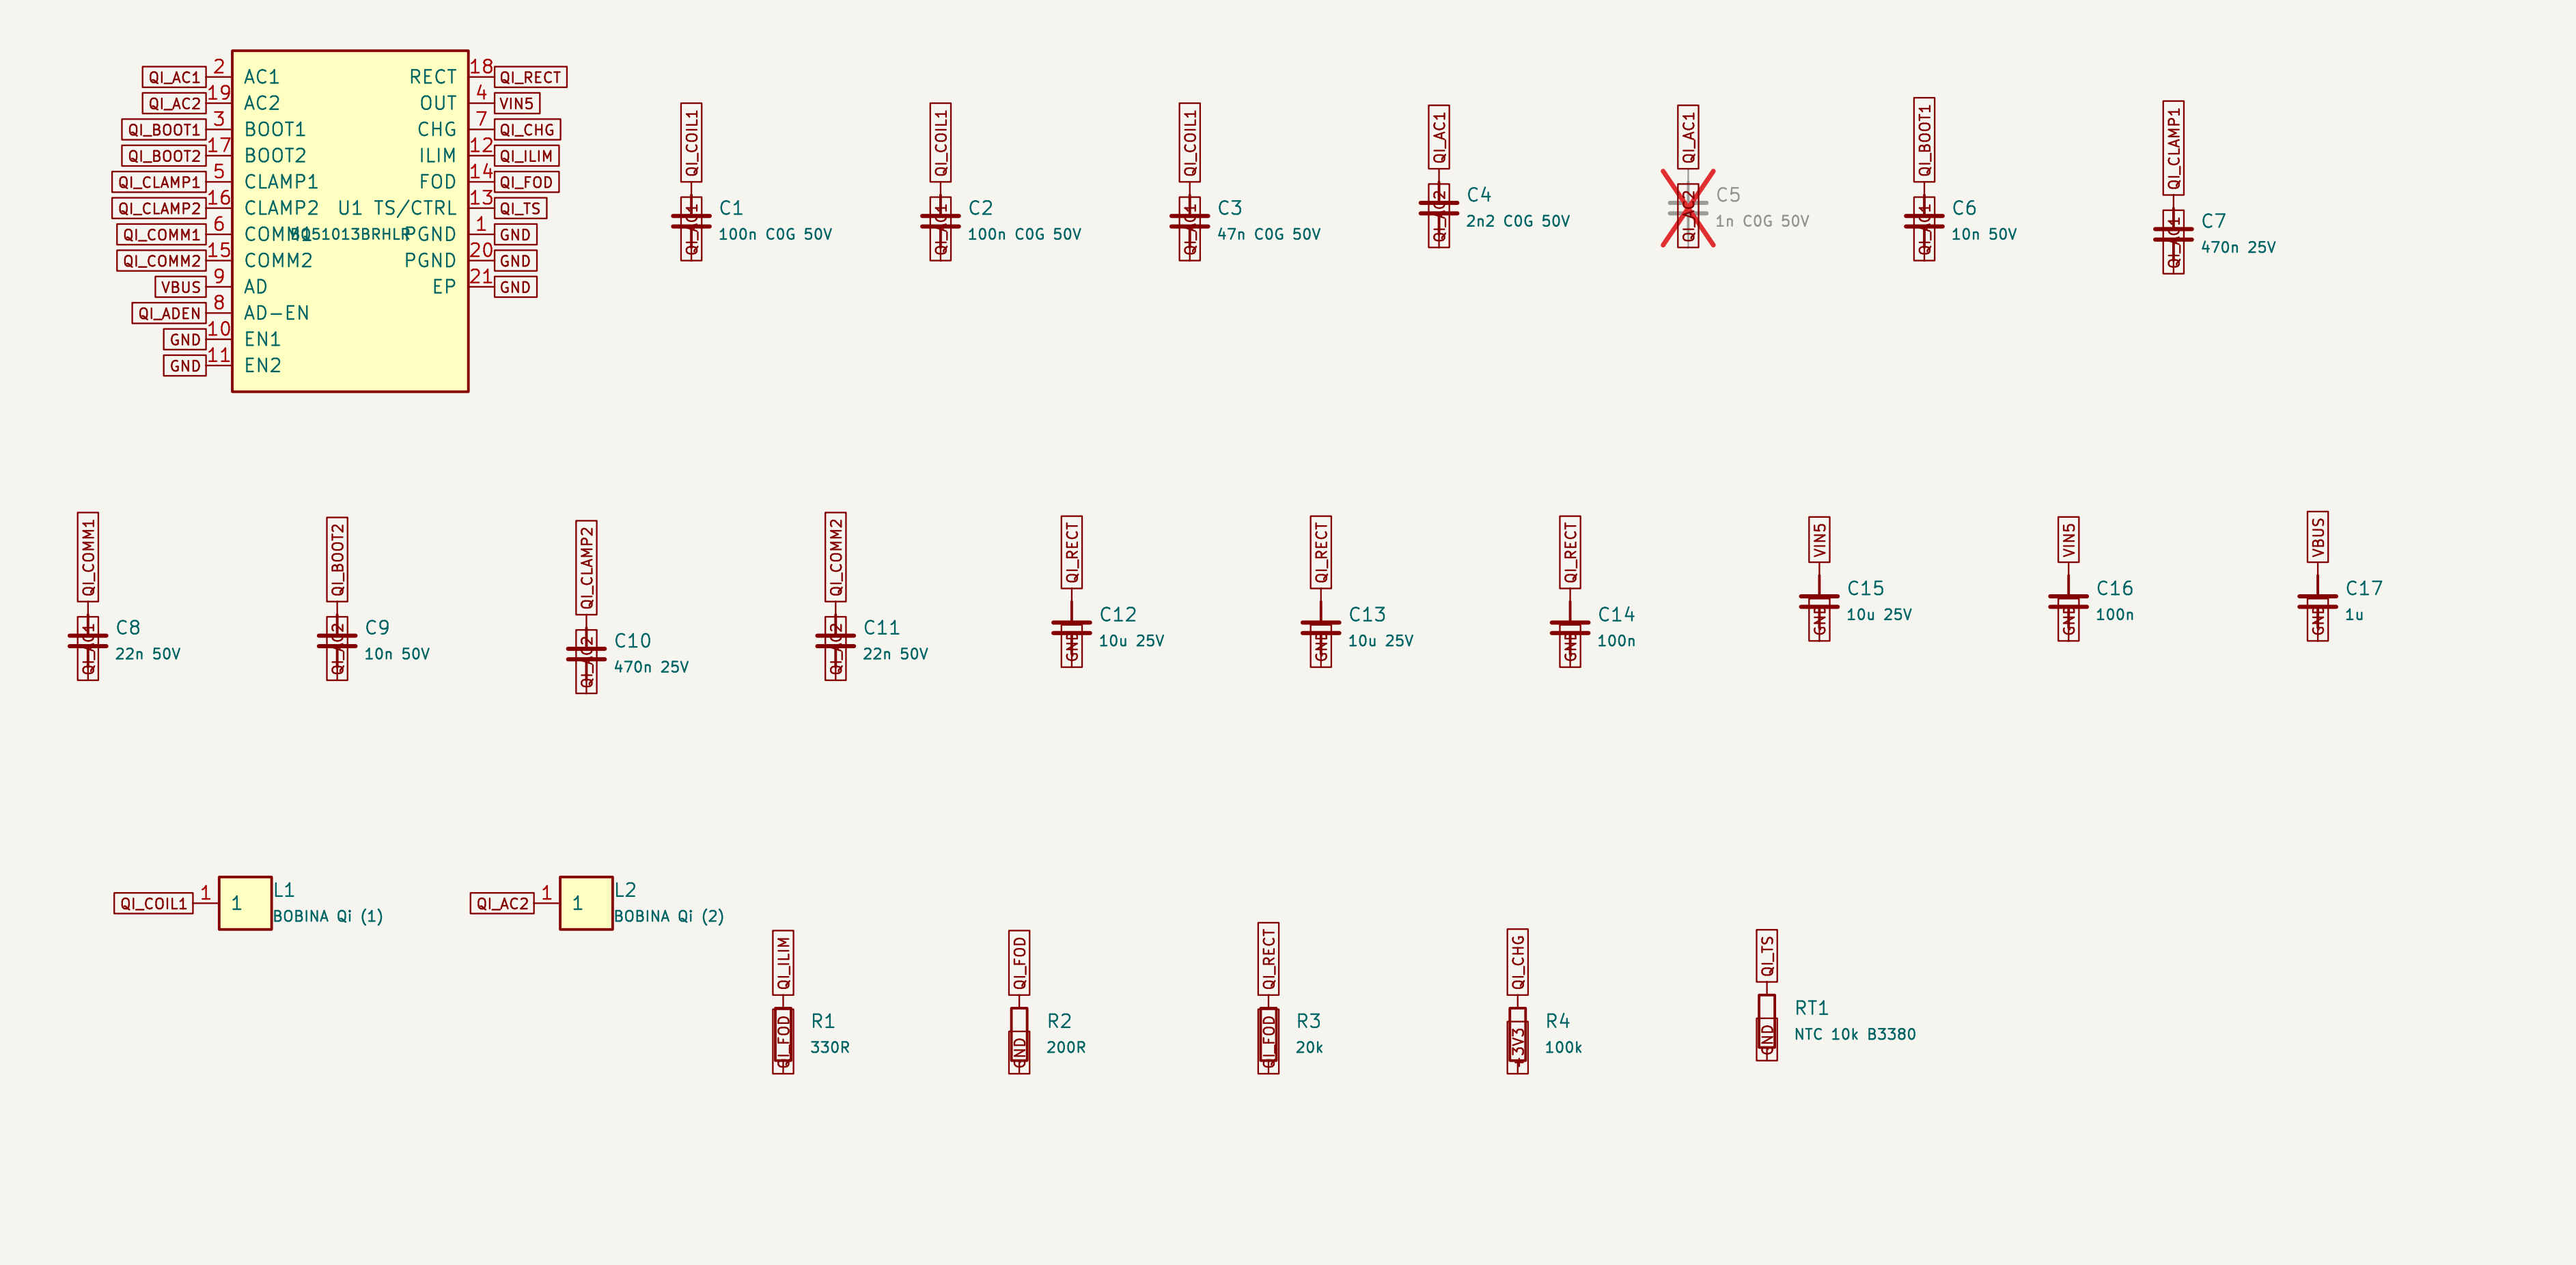

USB-C (programación y carga) · ESD

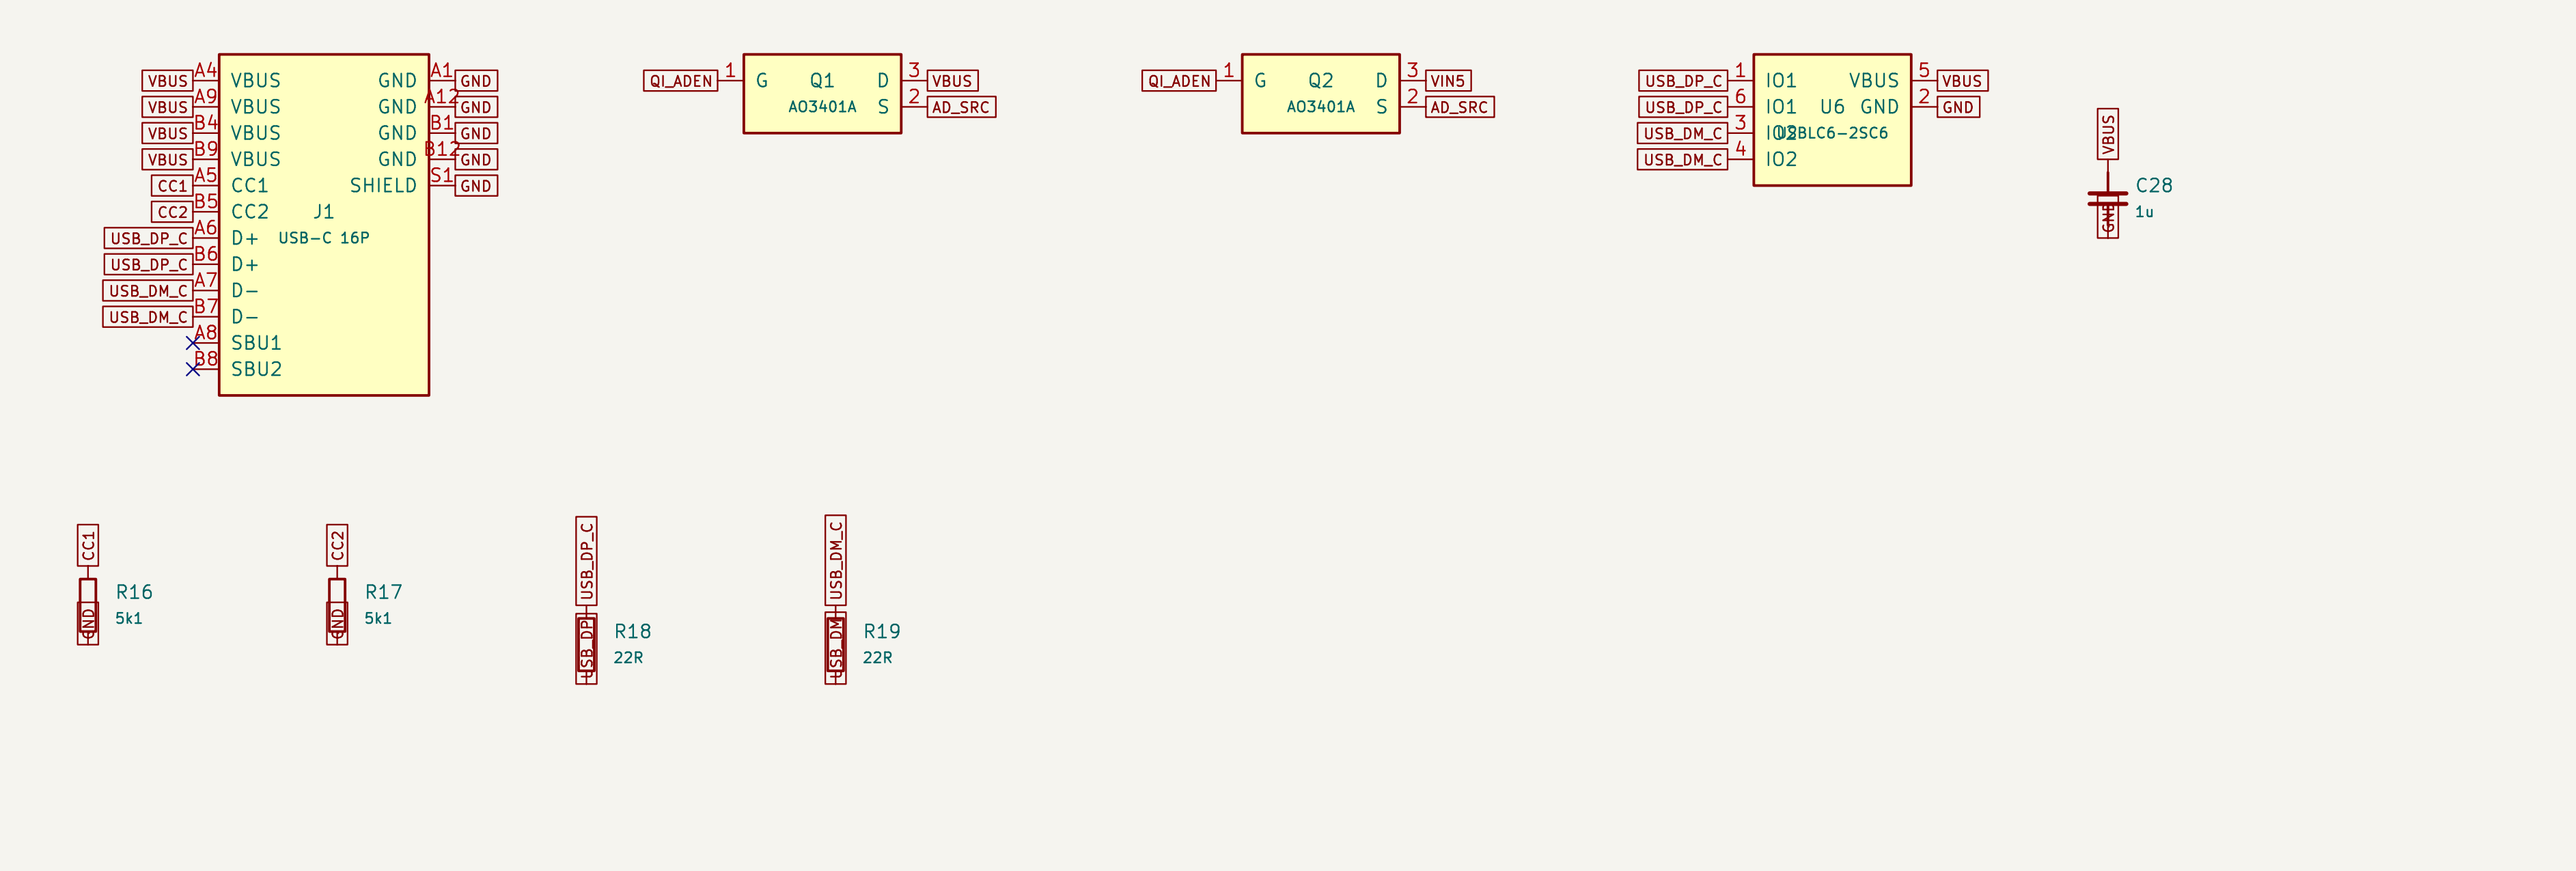

SENSOR DE SOPORTE: Hall DRV5032FA (imanes del soporte)

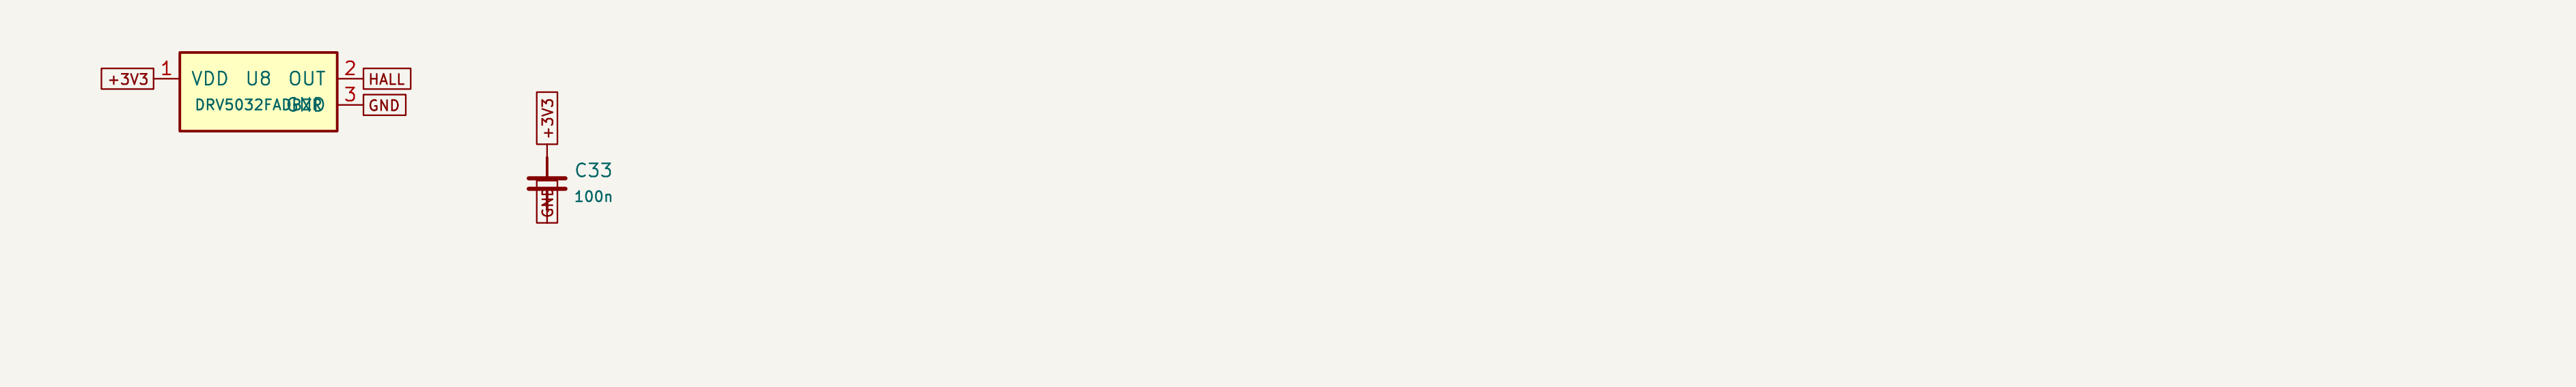

CARGADOR CON CAMINO DE POTENCIA (BQ24072) · batería 1S 2000 mAh (654060)

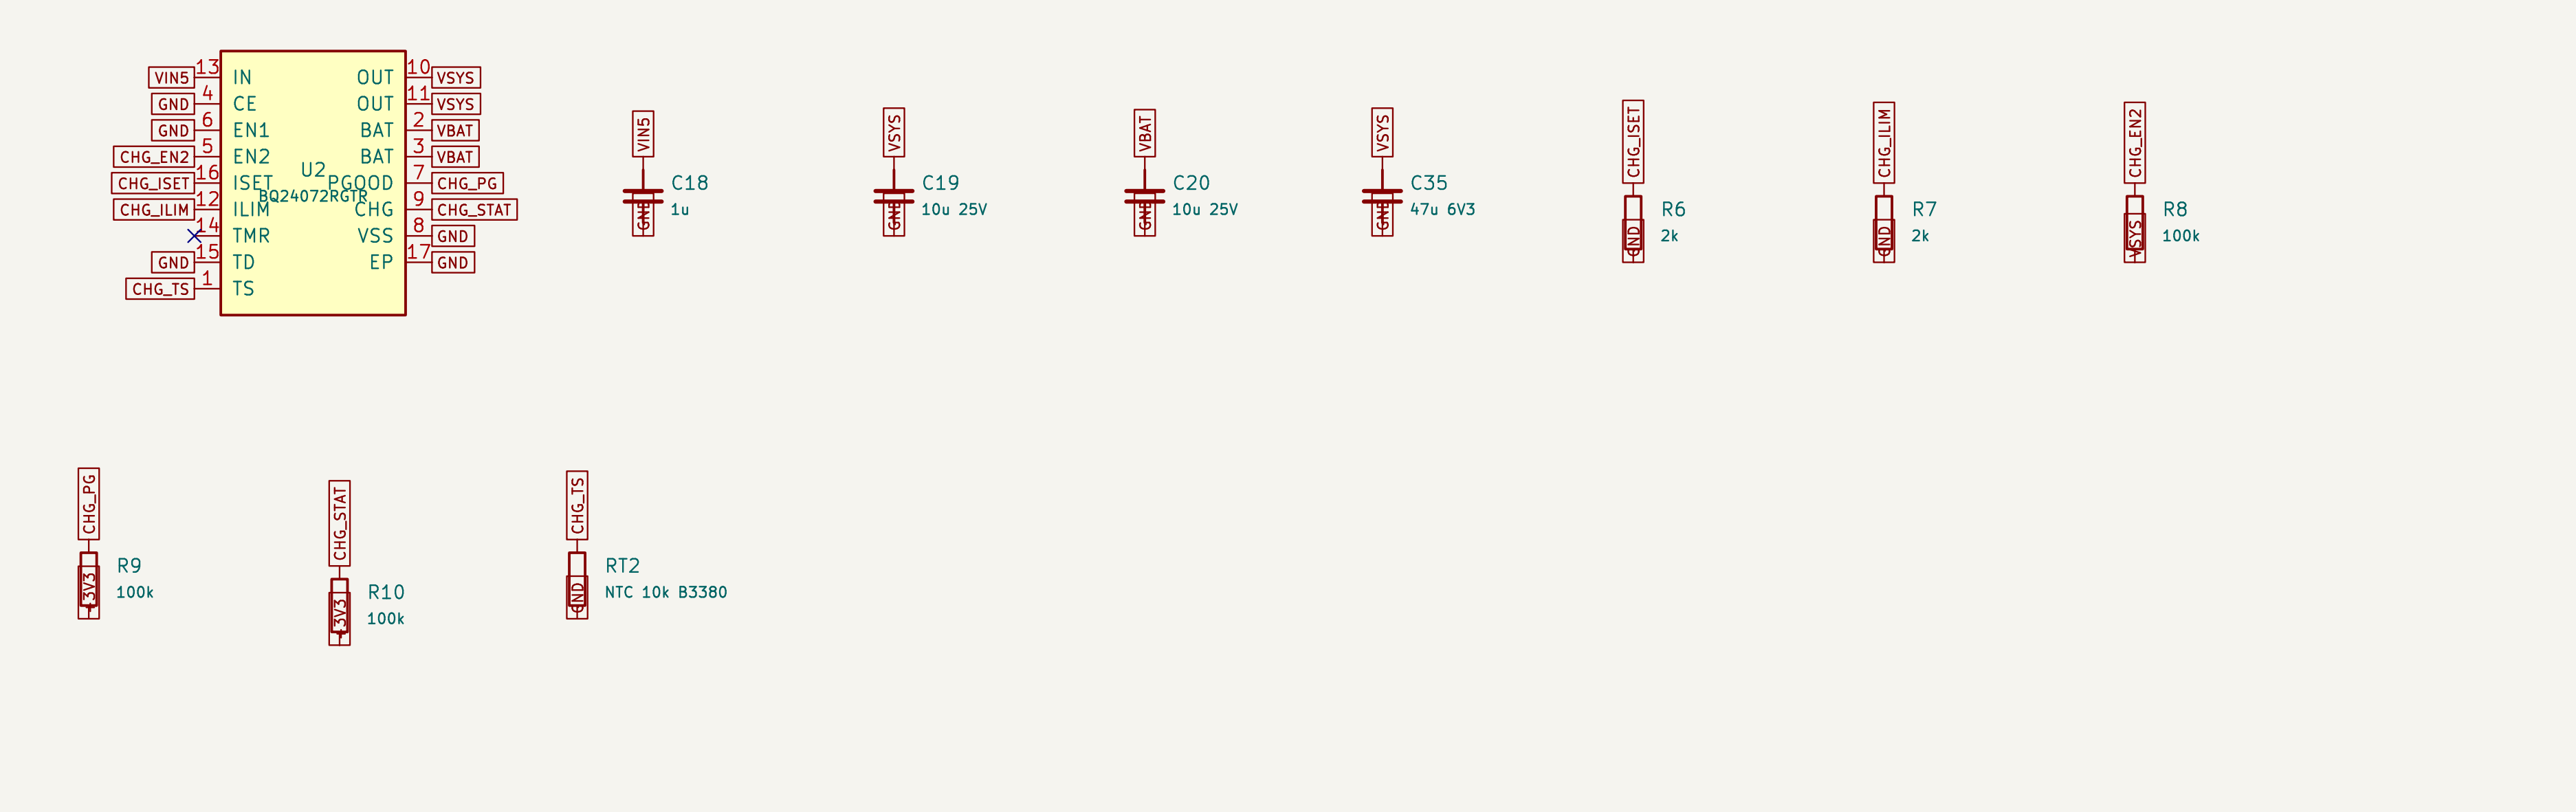
U2 BQ24072RGTR
IN CE EN1 EN2 ISET ILIM TMR TD TS
OUT OUT BAT BAT PGOOD CHG VSS EP
VIN5 GND CHG_EN2 CHG_ISET CHG_ILIM CHG_TS
VSYS VBAT CHG_PG CHG_STAT
C18 1u
C19 10u 25V
C20 10u 25V
C35 47u 6V3
R6 2k
R7 2k
R8 100k
R9 100k
R10 100k
RT2 NTC 10k B3380

URTK1.2 / ZED-F9P: 3,3 V propio con EN (RT9080) · UART1 · UART2 · PPS · RESET

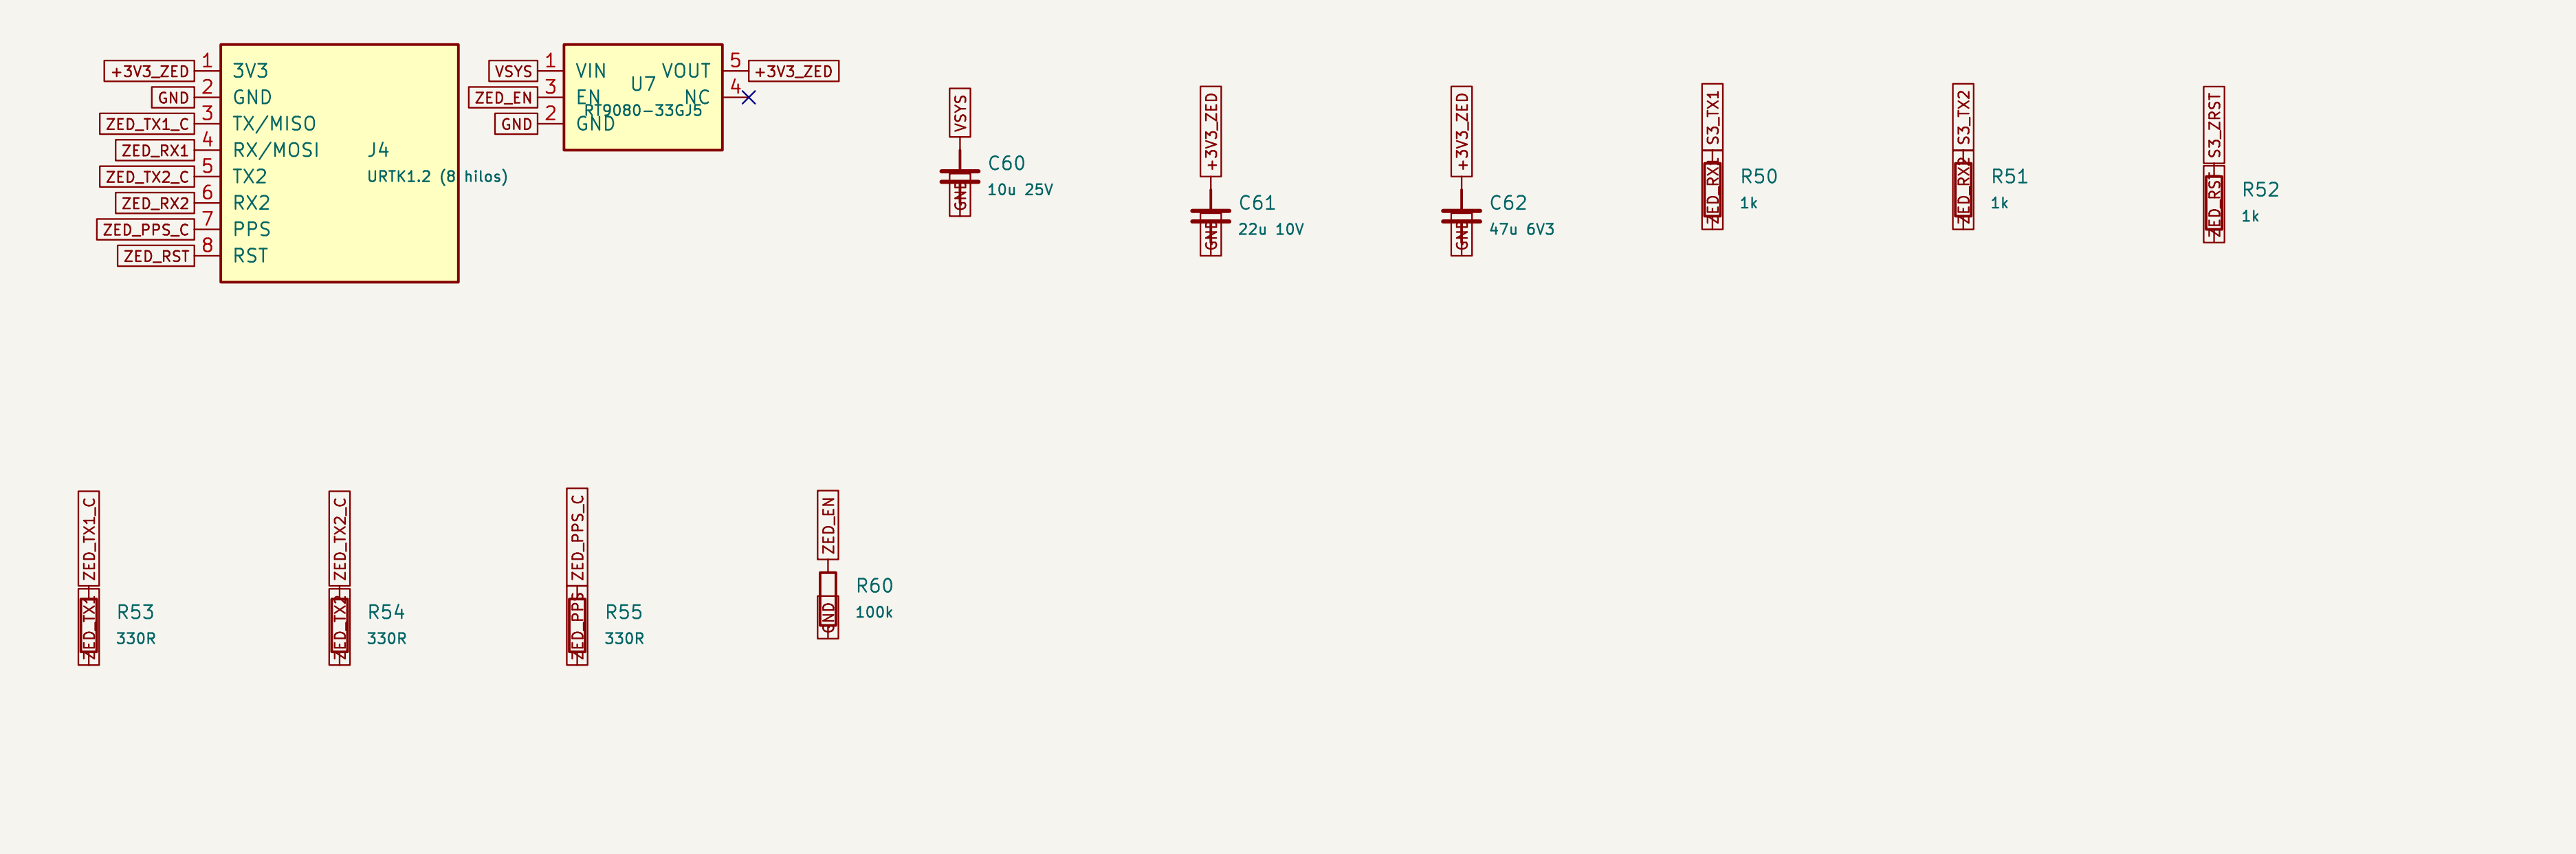

microSD (SDMMC 4 bits) · alimentación conmutada

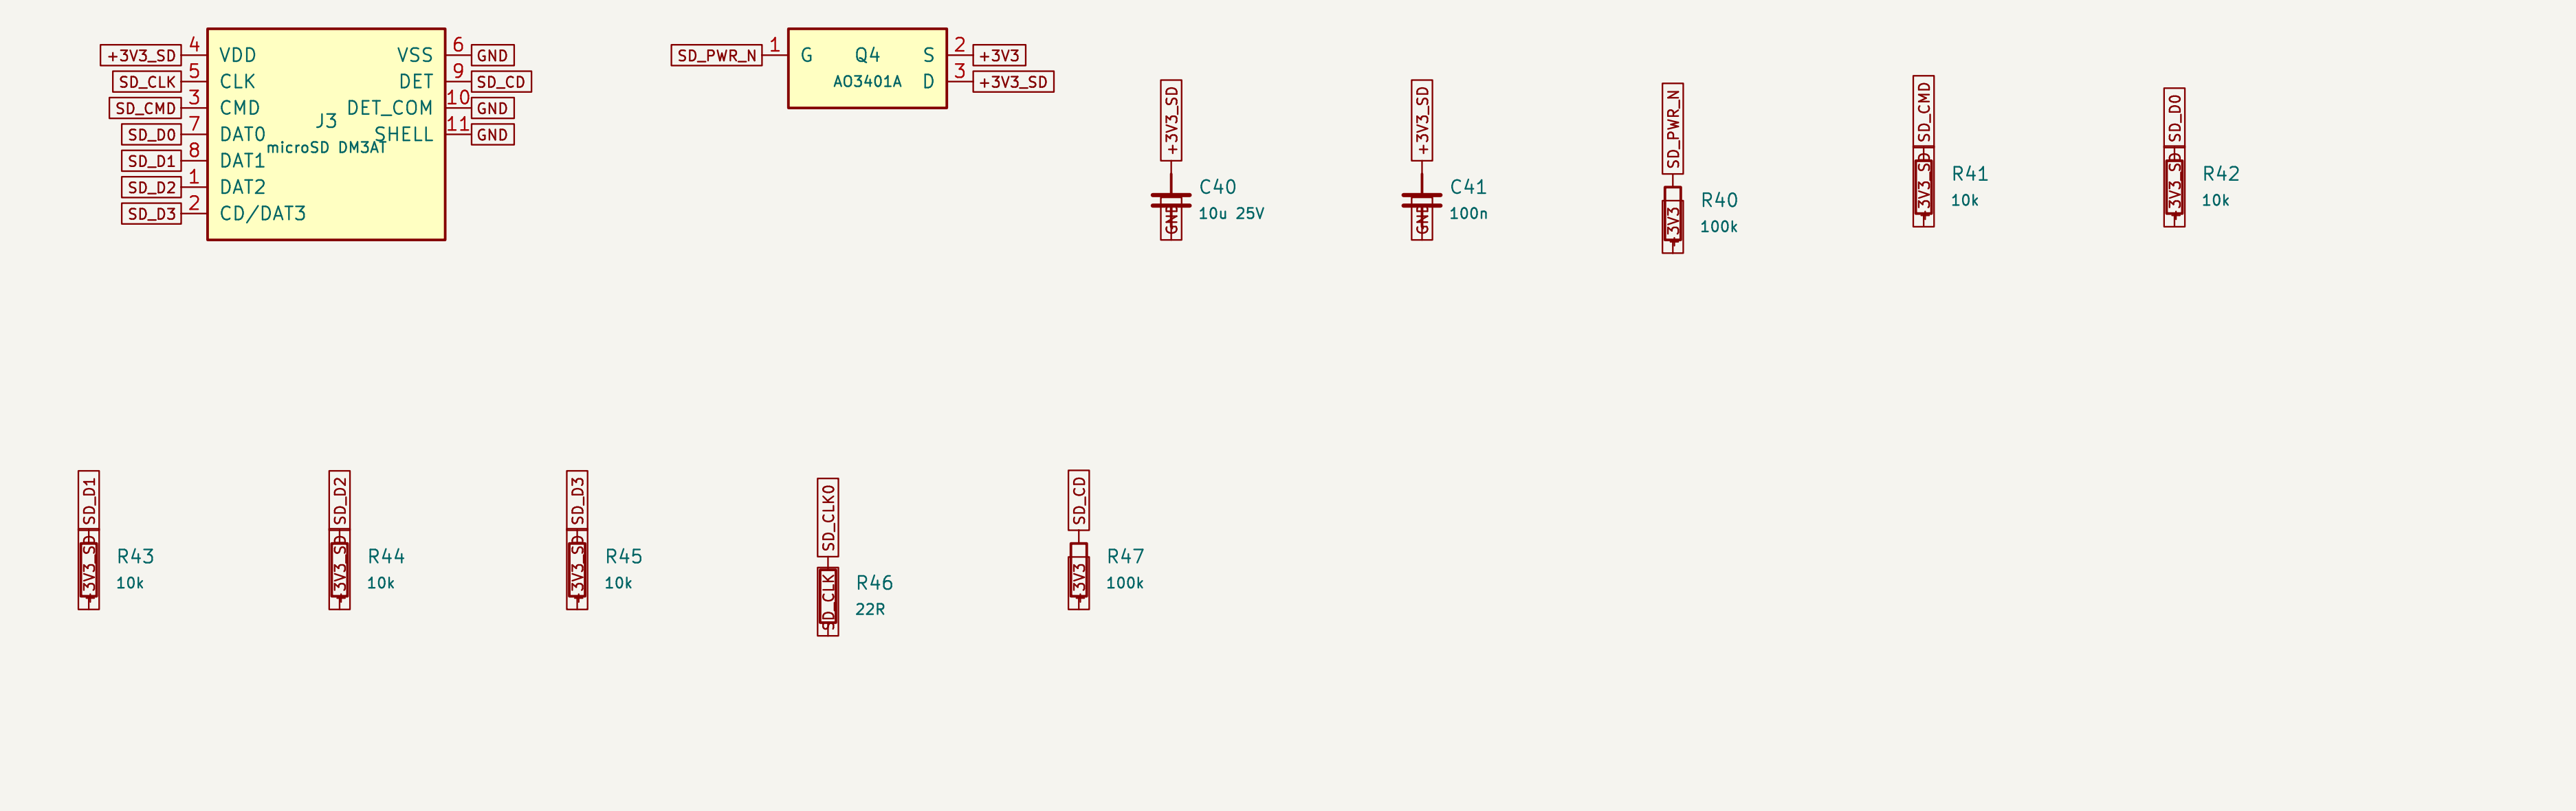

BATERÍA: PTC + protección de polaridad · medida por ADC

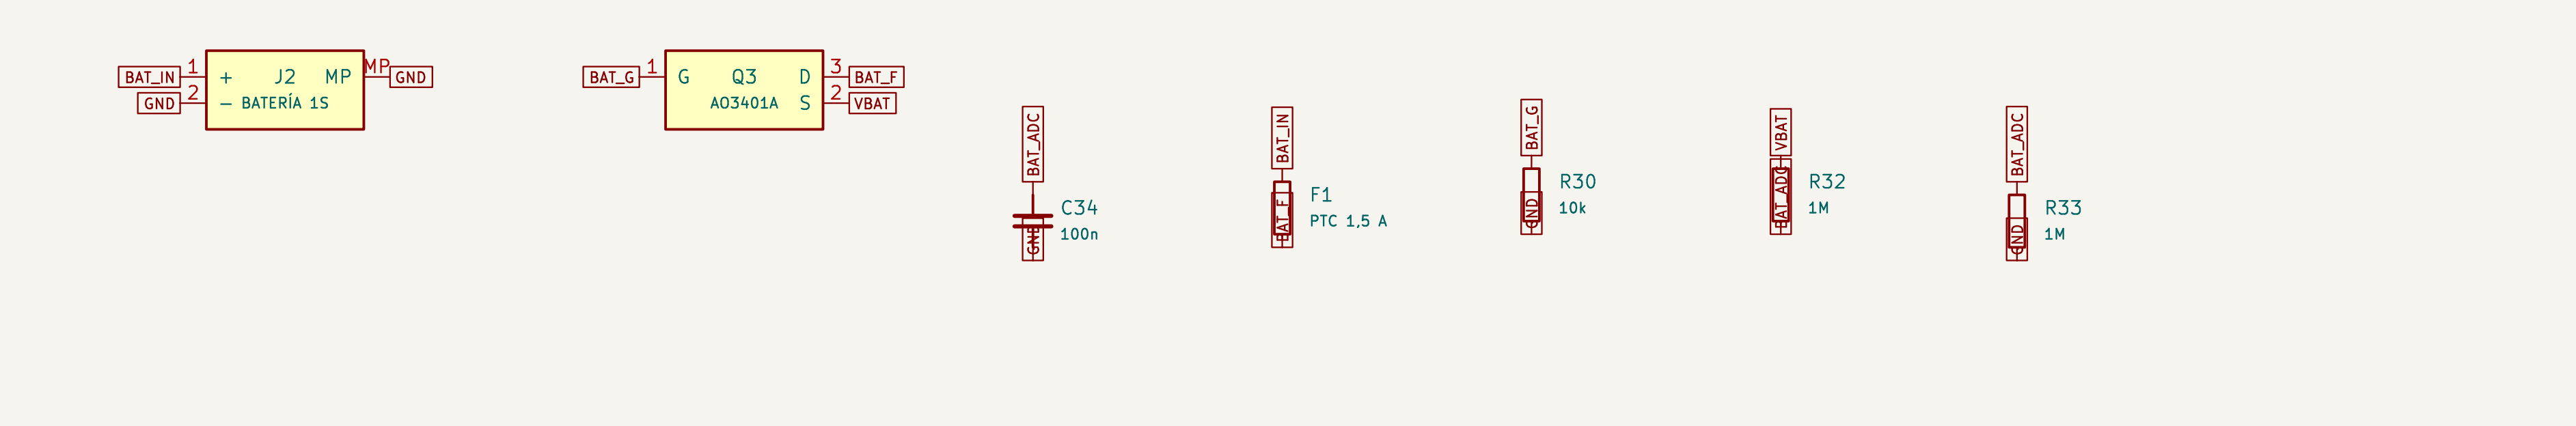

3,3 V PRINCIPAL (TLV75733P, 1 A)

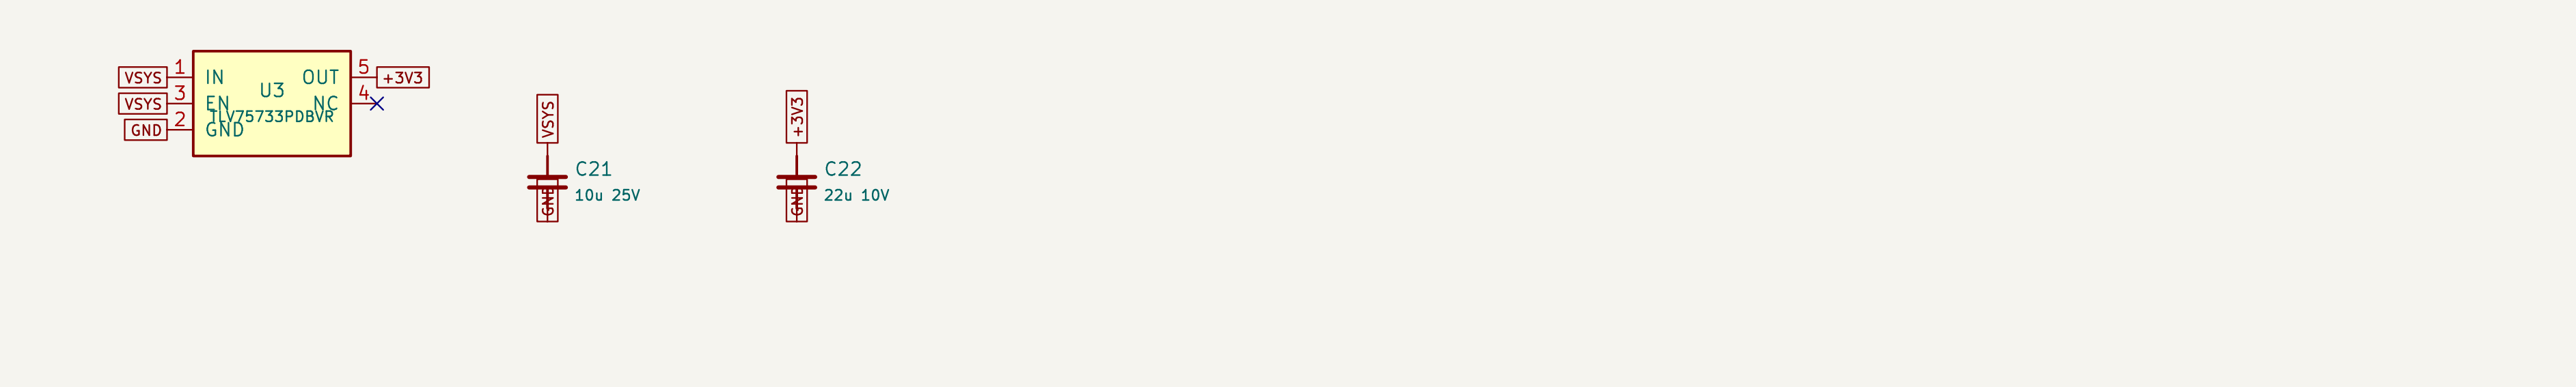

ESP32-S3-MINI-1U-N8 · arranque · LED

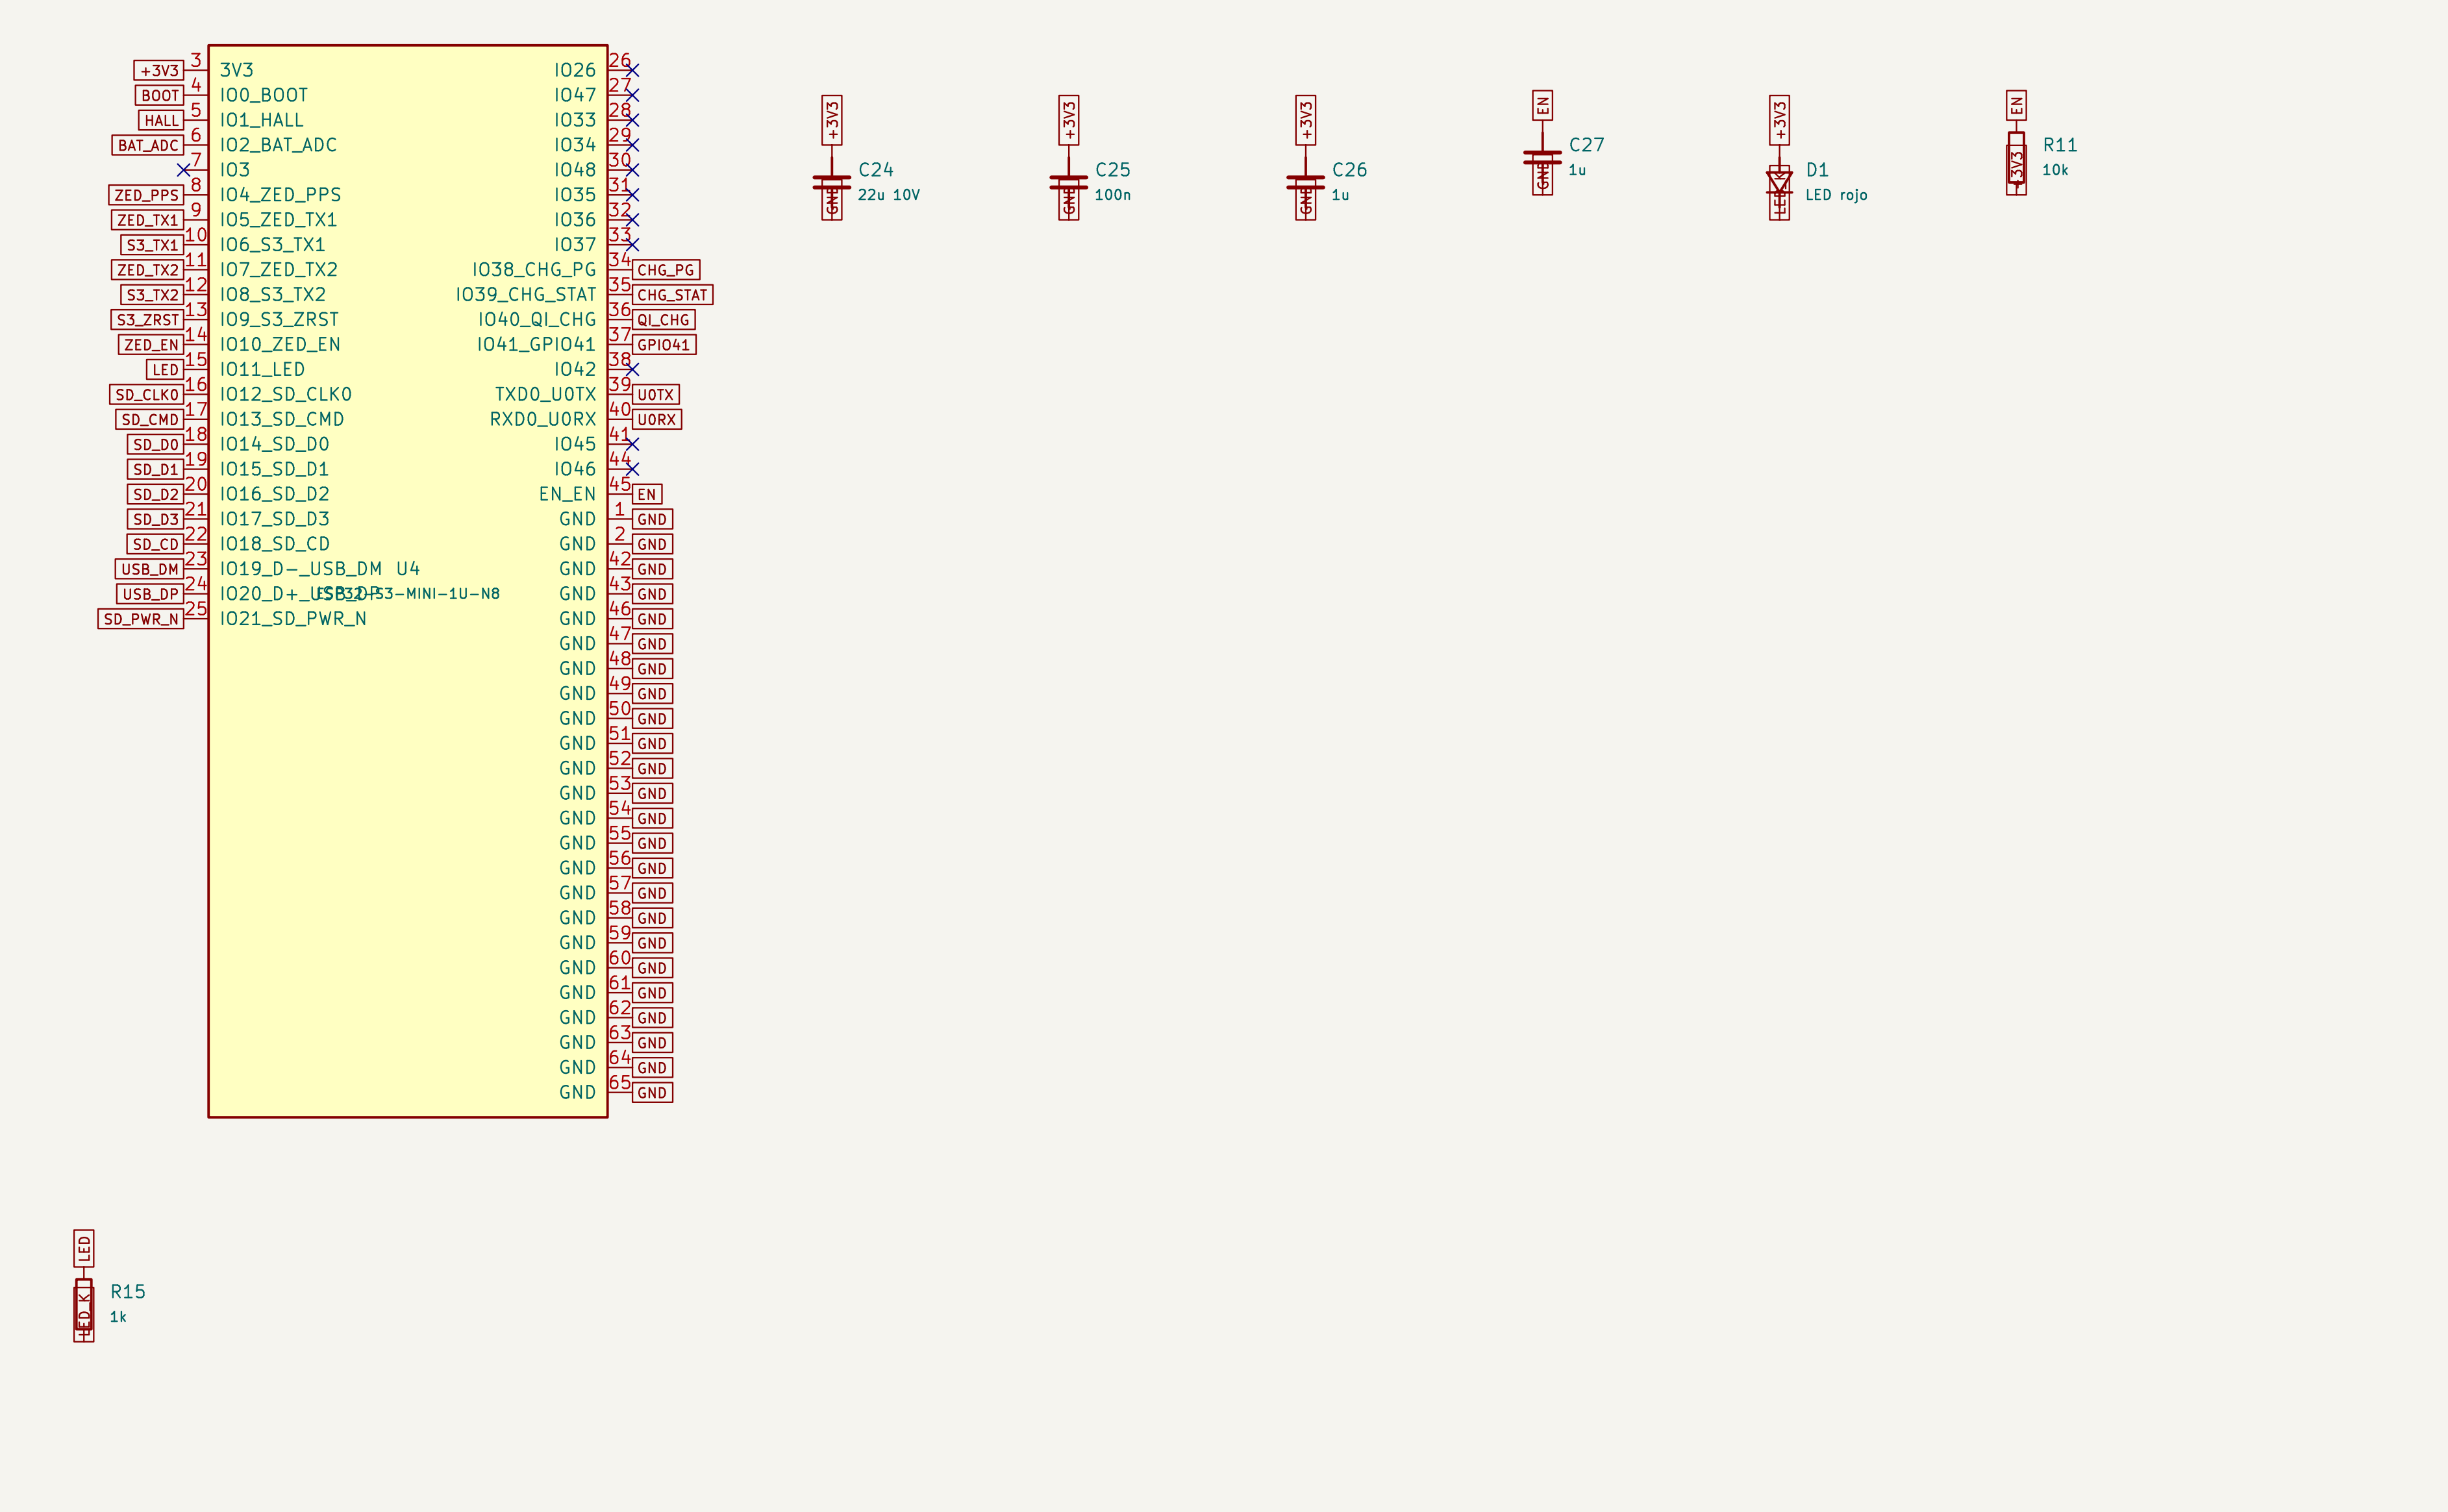
U4 ESP32-S3-MINI-1U-N8
3V3 IO0_BOOT IO1_HALL IO2_BAT_ADC IO3 IO4_ZED_PPS IO5_ZED_TX1 IO6_S3_TX1 IO7_ZED_TX2 IO8_S3_TX2 IO9_S3_ZRST IO10_ZED_EN IO11_LED IO12_SD_CLK0 IO13_SD_CMD IO14_SD_D0 IO15_SD_D1 IO16_SD_D2 IO17_SD_D3 IO18_SD_CD IO19_D-_USB_DM IO20_D+_USB_DP IO21_SD_PWR_N
IO26 IO47 IO33 IO34 IO48 IO35 IO36 IO37 IO38_CHG_PG IO39_CHG_STAT IO40_QI_CHG IO41_GPIO41 IO42 TXD0_U0TX RXD0_U0RX IO45 IO46 EN_EN GND
+3V3 BOOT HALL BAT_ADC ZED_PPS ZED_TX1 S3_TX1 ZED_TX2 S3_TX2 S3_ZRST ZED_EN LED SD_CLK0 SD_CMD SD_D0 SD_D1 SD_D2 SD_D3 SD_CD USB_DM USB_DP SD_PWR_N
CHG_PG CHG_STAT QI_CHG GPIO41 U0TX U0RX EN GND
C24 22u 10V
C25 100n
C26 1u
C27 1u
D1 LED rojo
R11 10k
R15 1k

PUNTOS DE PRUEBA

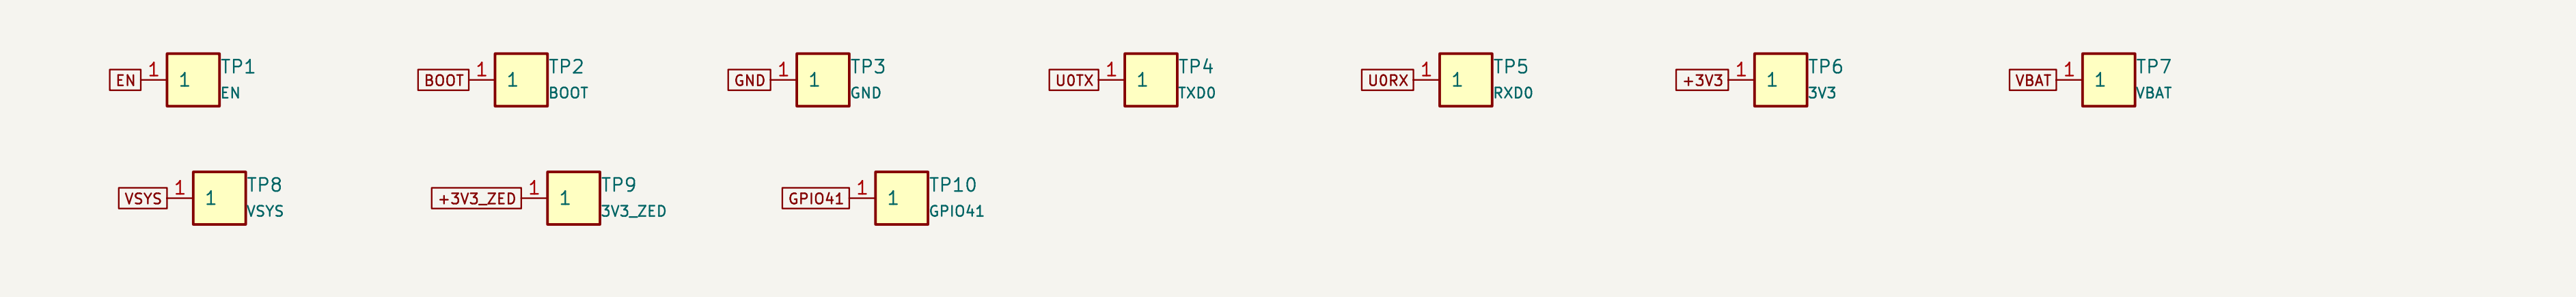

Generado por fuente/avo_back_v4_pcb.py (mismo origen de datos que la placa). Las conexiones son etiquetas globales: dos pines con la misma etiqueta están unidos.

AVO Performance Horse
Sheet: /
File: AVO_BACK_V4_PCB.kicad_sch
Title: AVO BACK V4 · placa de la espalda · REV A
Size: User
Date: 2026-10-29
Rev: A
KiCad E.D.A. 9.0.9
Id: 1/1