

Energovision s.r.o.

info@energovision.sk
www.energovision.sk

2

Legenda svorkovnic a potenciálov

Svorkovnica	Potenciál	Farba vodičov	Min. prierez	Popis
-X1	L1, L2, L3, N, PE	BK, BK, BK, LBU, GNYE	2,5mm²	Napájanie zo siete, vyvedenie výkonu 400V AC
-X2	L1, L2, L3, N, PE	OG, OG, OG, LBU, GNYE	2,5mm²	Napájanie z lokálneho zdroja 400V AC
-X3	L, N, PE	RD, WH, GNYE	1mm²	Ovládacie napätie 230V AC
-X4	1L, 1N, PE	OG, WH, GNYE	1mm²	Zálohované napájanie 230V AC
-X5	L+, M, PE	BU, GY, GNYE	1mm²	Zálohované ovládacie napätie 24V DC
-X7		OG, WH, GNYE	1mm²	Bezpotencialové kontakty, externé napätie
-X8	2L, 2N, PE	OG, WH, GNYE	1mm²	Napätie z pred prívodného ističa
-X9	1L+, 1M, PE	VT, GY, GNYE	1mm²	Bezpečnostné obvody TOTAL STOP
-X10	K, L	BK, BK	1mm²	Meranie prúdov
-XT	L1, L2, L3	BK, BK	1mm²	Skúšobná svorkovnica

Farba

BK	čierna
RD	červená
OG	oranžová
BU	modrá
LBU	svetlo modrá
WH	biela
GY	sivá
VT	fialová
YE	žltá
GNYE	zeleno-žltá


Dimenzie vodičov

Pokiaľ nieje uvedené inak vodiče H07V-K (CYA)	Alternatívne vodiče V07S-K (CSA)
6A - 1mm²	35A - 4mm²
10A - 1,5mm²	45A - 6mm²
13A - 2,5mm²	63A - 10mm²
16A - 2,5mm²	80A - 16mm²
20A - 4mm²	100A - 25mm²
25A - 6mm²	140A - 35mm²
35A - 10mm²	200A - 50mm²
50A - 16mm²	250A - 70mm²
63A - 25mm²	300A - 95mm²
80A - 35mm²	350A - 120mm²
100A - 50mm²	450A - 150mm²
125A - 50mm²	
160A - 70mm²	
200A - 95mm²	
250A - 120mm²	
300A - 150mm²	
350A - 185mm²	
450A - 240mm²	


Označovanie káblov

=FVZ+RFV-1WLRH/2	
	Poradové číslo
	Cieľ kábla / Kam
	Kategória kábla
	1WH - Napájacie obvody VN
	1WL - Napájacie obvody <1000V AC
	2WL - Napájacie obvody <1500V DC
	1WS - Ovládacie obvody AC
	2WS - Ovládacie obvody DC
	1WM - Meracie obvody 0÷5A
	2WM - Meracie obvody 4÷20mA / 0÷10V
	1WT - Komunikačné káble metalické RS
	2WT - Komunikačné káble metalické TCP
	1WO - Komunikačné káble optické SM
	2WO - Komunikačné káble optické MM
	1WZ - Zabezpečovacie obvody TS / ES / EPS / EZS
	2WZ - Zabezpečovacie kamerové obvody
	Zdroj kábla / Odkiaľ
	Funkčný celok / Technológia / PS / SO

Orientácia spojov

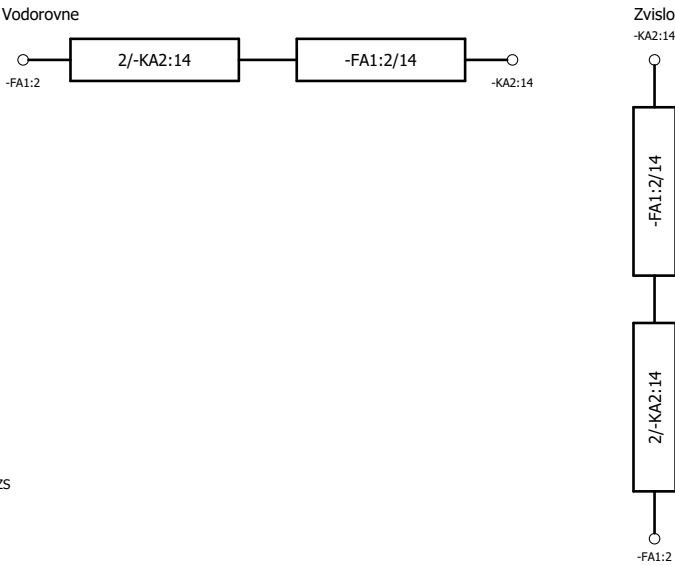

3+N+PE 400/230V~50Hz TN-S

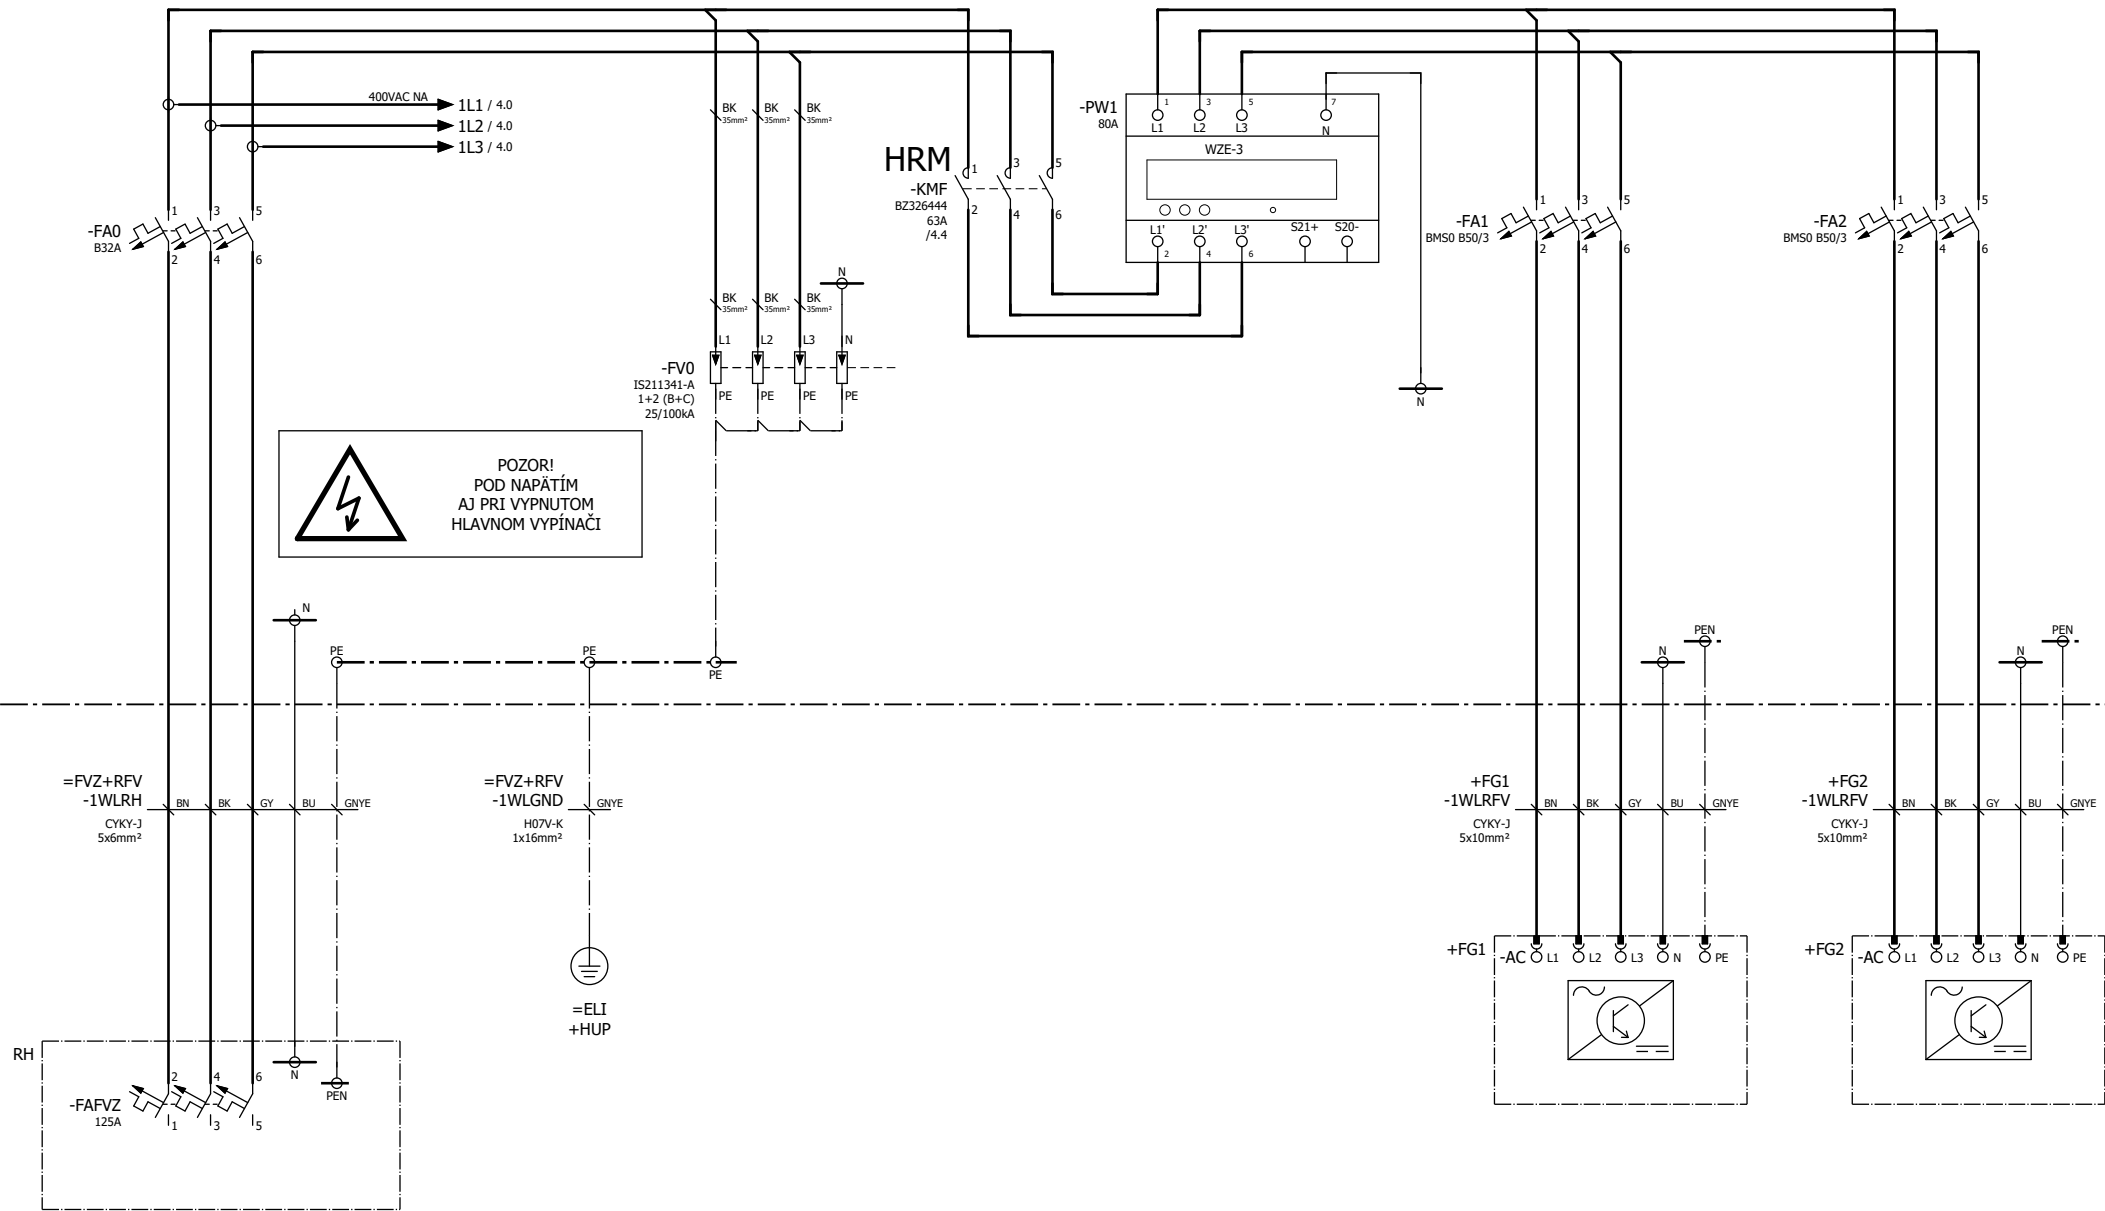

Vyvedenie výkonu FVZ
400VAC

Ochranné
pospájanie

Prepät'ová ochrana
1+2 (B+C)

Stykač KMF
HRM

Elektromer PW1

FV striedač
FG1

FV striedač
FG2 $+/2$

4

Stupeň:	energovision Moderné energetické riešenia, ktoré hľadáte	Dátum		Projekt	FVZ Rozvádzač RFV Hlavný istič, Prepäťová ochrana, Elektromer Wiring diagram	Číslo zákazky	= FVZ
Revízia: 0		Vypracoval		Zákazník		+ RFV	
Meno:		Kontroloval		Miesto stavby		Označenie dokumentu	Strana 3
Dátum:		Energovision s.r.o.					Strán 4

+RFV

