

Controlli Automatici - T

Progetto Tipologia b - Traccia 3

Controllo di meccanismo non-lineare attuato

Descrizione del problema

Si consideri il sistema in Figura 1 con $\theta(t)$ e velocità angolare $\omega(t)$. Si supponga che la dinamica del sistema, visibile, sia descritta dalla seguente equazione differenziale

$$J(\theta)\dot{\omega} = C_m - \beta\omega - k\theta, \quad (1)$$

$$\text{dove } J(\theta) = J_0 + \sum_{i=0}^4 J_i \cos(i\theta + \psi_i) \quad (2)$$

in cui:

- il momento d'inerzia ridotto al movente $J(\theta)$ è una funzione periodica di periodo 2π ;
- si assume che $J(\theta)$ sia già stata ricavata e approssimata a una somma di armoniche;
- si considera come input di controllo C_M , ossia la coppia generata dal motore elettrico;
- si considerano infine anche l'attrito viscoso (coefficiente β) e l'elasticità del disco (coefficiente k).

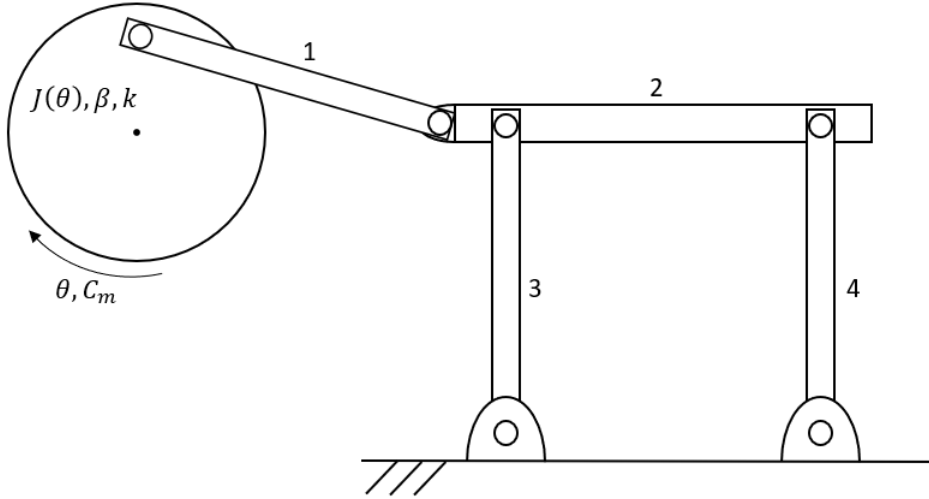


Figura 1: Schema illustrativo del sistema meccanismo motorizzato.

Punto 1

Si riporti il sistema (1) nella forma di stato

$$\dot{x} = f(x, u) \quad (3a)$$

$$y = h(x, u). \quad (3b)$$

In particolare, si dettagli la variabile di stato, la variabile d'ingresso, la variabile d'uscita e la forma delle funzioni f e h . A partire dal valore di equilibrio θ_e (fornito in tabella), si trovi l'intera coppia di equilibrio (x_e, u_e) e si linearizzi il sistema non lineare (3) nell'equilibrio, così da ottenere un sistema linearizzato del tipo

$$\delta\dot{x} = A\delta x + B\delta u \quad (4a)$$

$$\delta y = C\delta x + D\delta u, \quad (4b)$$

con opportune matrici A , B , C e D .

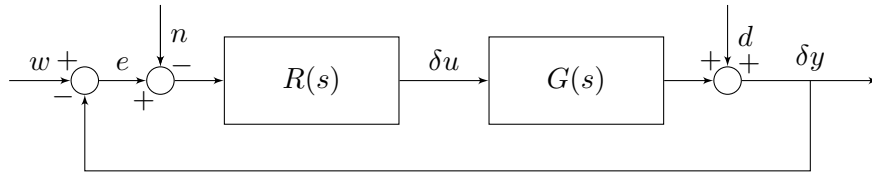


Figura 2: Schema di controllo.

Punto 2

Si calcoli la funzione di trasferimento da δu a δy , ovvero la funzione $G(s)$ tale che $\delta Y(s) = G(s)\delta U(s)$.

Punto 3

Si progettino un regolatore (fisicamente realizzabile) considerando le seguenti specifiche:

- 1) Errore a regime $|e_\infty| \leq e^* = 0.05$ in risposta a un gradino $w(t) = 3(t)$ e $d(t) = 3(t)$
- 2) Per garantire una certa robustezza del sistema si deve avere un margine di fase $M_f \geq 45^\circ$.
- 3) Il sistema può accettare una sovralongazione percentuale al massimo dell'8% : $S\% \leq 8\%$.
- 4) Il tempo di assestamento alla $\epsilon\% = 1\%$ deve essere inferiore al valore fissato: $T_{a,\epsilon} = 0.1s$.
- 5) Il disturbo sull'uscita $d(t)$, con una banda limitata nel range di pulsazioni $[0, 0.1]$, deve essere abbattuto di almeno 50 dB.
- 6) Il rumore di misura $n(t)$, con una banda limitata nel range di pulsazioni $[1.5 \cdot 10^4, 10^6]$, deve essere abbattuto di almeno 60 dB.

Punto 4

Testare il sistema di controllo sul sistema linearizzato con $w(t) = 3(t)$, $d(t) = \sum_{k=1}^3 3 \cdot \sin(0.01kt)$ e $n(t) = \sum_{k=1}^3 3 \sin(10^5 kt)$.

Punto 5

Testare il sistema di controllo sul modello non lineare (ed in presenza di $d(t)$ ed $n(t)$).

Punti opzionali

- Sviluppare (in Matlab) un'interfaccia grafica di animazione in cui si mostri la dinamica del sistema.
- Supponendo un riferimento $\theta(t) \equiv \theta_e$, esplorare il range di condizioni iniziali dello stato del sistema non lineare (nell'intorno del punto di equilibrio) tali per cui l'uscita del sistema in anello chiuso converga a $h(x_e, u_e)$.
- Esplorare il range di ampiezza di riferimenti a gradino tali per cui il controllore rimane efficace sul sistema non lineare.

k	20
β	0.2
J_0	2
J_1	0.5
J_2	0.01
J_3	0.01
J_4	0.08
ψ_1	-1
ψ_2	2
ψ_3	1.5
ψ_4	-2
θ_e	$17/36\pi$

Tabella 1: Parametri del sistema.