KIT AGGIUNTIVO RED-E PER DOPPIO ACCESSO

SUPPLEMENTARY KIT FOR DOUBLE ENTRANCE

REEODA è un kit aggiuntivo per il **RED-E**, costituito dalla scheda REODA e dai relativi cavi per i collegamenti, che realizza il secondo accesso con relativa zona di fermata.

REEODA is a supplementary kit for **RED-E**, made up of REODA board and the necessary cables for the connections, that provides a 2nd entrance option with its related stop switch.

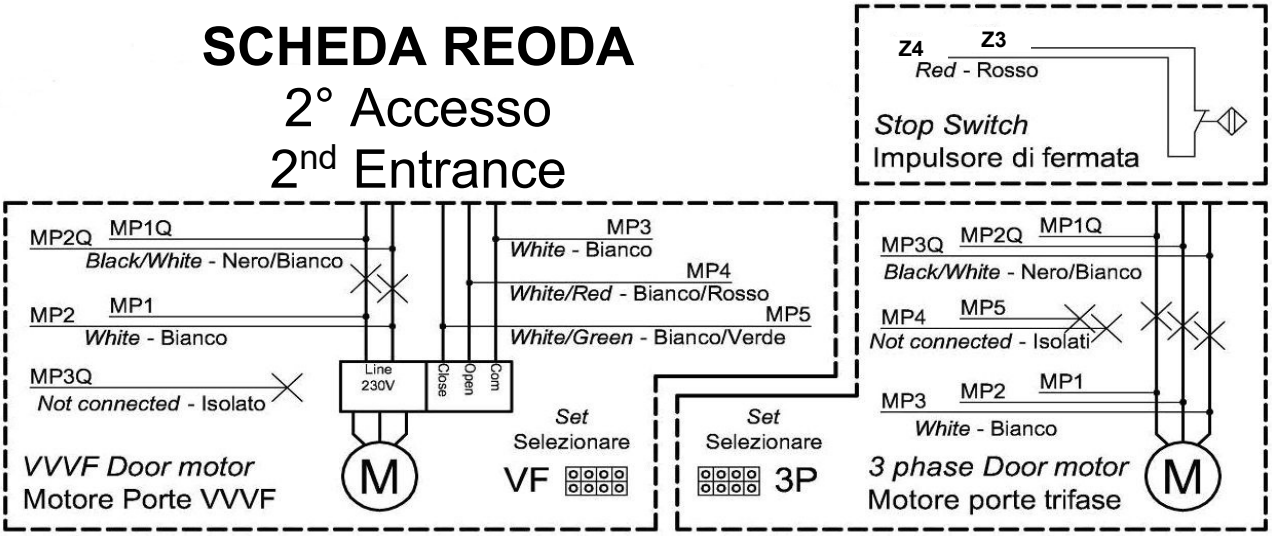

Posizionare il connettore con ponticelli in posizione VF o 3P a seconda del tipo di operatore porte. Tale selezione deve essere uguale a quella fatta sulla scheda **RED-E.**
Interrompere l'alimentazione del motore porte , collegando la linea proveniente dal quadro ai cavi MPQ1,MPQ2,MPQ3 (ingresso) e il motore ai cavi MP1,MP2,MP3 (uscita).

Quando il motore porte del 2' accesso è comandato, sulla scheda è acceso il led rosso KE e il led rosso AP2 se in apertura, CH2 se in chiusura.

Quando si utilizza una scheda REODA, la zona del secondo accesso viene letta dal relativo interruttore di fermata da collegare ai fili marcati Z3 e Z4. Utilizzare un' interruttore di fermata con contatto pulito N.O. o N.C e impostare opportunamente il DIP switch n.1 sulla scheda **RED-E** come indicato nel relativo manuale d'uso. Quando il contatto dell'interruttore di fermata è chiuso, è acceso il led verde ZF2.

*

Place the 'bridge' connector in position VF or 3P as your door operator requires. This selection must be the same as the one done on the **RED-E** board.
Cut off the door motor supply, connect the lines coming from the control panel to MPQ1,MPQ2,MPQ3 wires (input) and motor to wires MP1,MP2,MP3 (output).

When 2nd entrance door motor is driven, KE and AP2 red leds are lighted on during door opening, while KE and CH2 are lighted on during door closing.

When a REODA board is used, the 2nd entrance is read from the related stop switch connected to wires marked Z3 and Z4. A stop switch with N.O. or N.C. contact can be used setting properly DIP switch n.1 of **RED-E** board, as indicated in the related manual. When the stop switch is closed, green led ZF2 lights on.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO KIT REEODA
REEODA MOUNTING INSTRUCTIONS

Fig.1

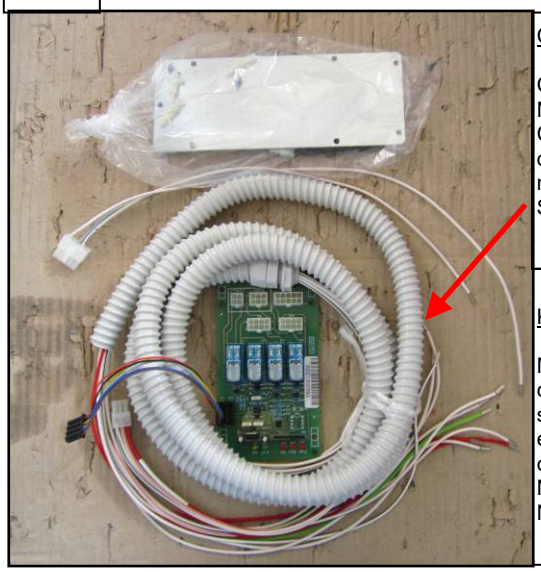

Composizione Kit REEODA::

Cavo Flat multicolore,
N° 4 Distanziali in plastica,
Cablaggio inguainato,lamiera di fissaggio,
n°3 Viti auto-foranti
Scheda REEODA

Kit REEODA parts:

Multi color wires sheathed cable, cable with Minifit not sheathed, board REODA equipped with Flat cable connection.
No. 4 Plastic spacers,
No. 3 soft-drilling screws

Fig.2

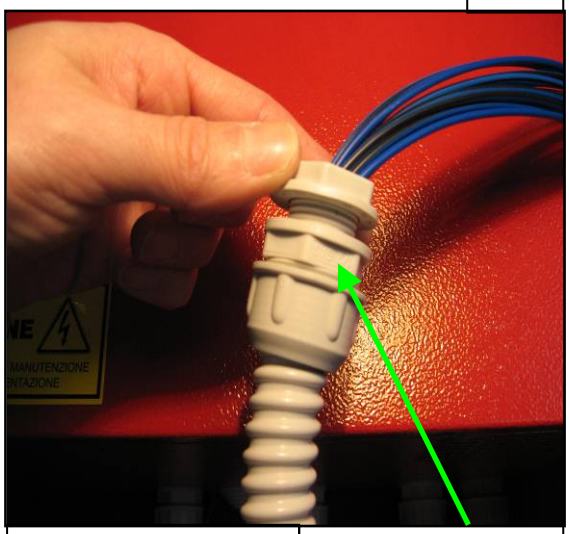

Svitare il dado di fissaggio in plastica presente nel cablaggio	Unscrew the retaining nut plastic present in the cabling

Fig.3

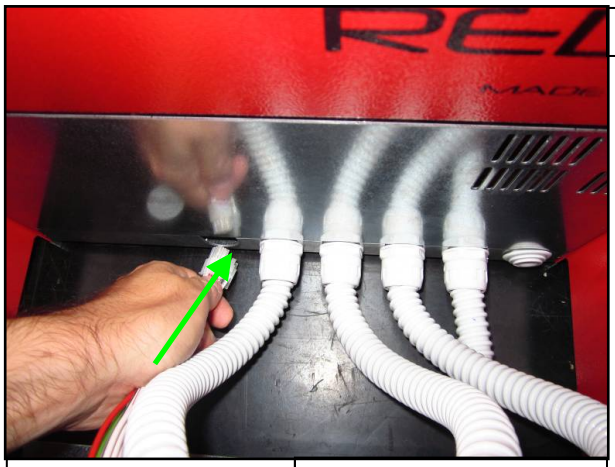

Togliere il passacavo e inserire cavi del cablaggio inguainato all'interno del dispositivo.	Remove the conduit and insert the unsheathed wiring inside the device.

Fig.4

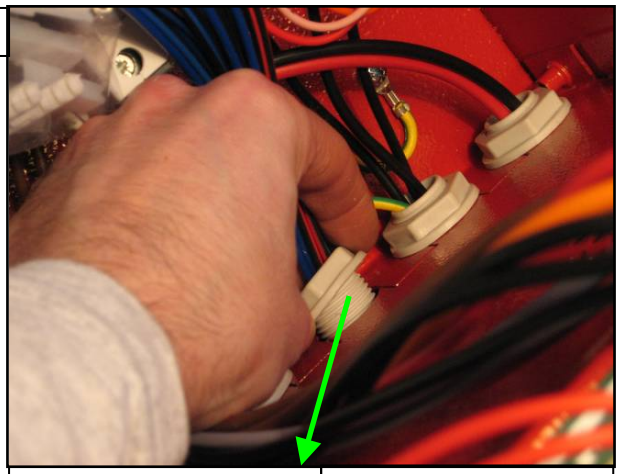

Riavvitare il controdado in plastica e fissarlo con decisione.	Screw the plastic back nut and secure it firmly.

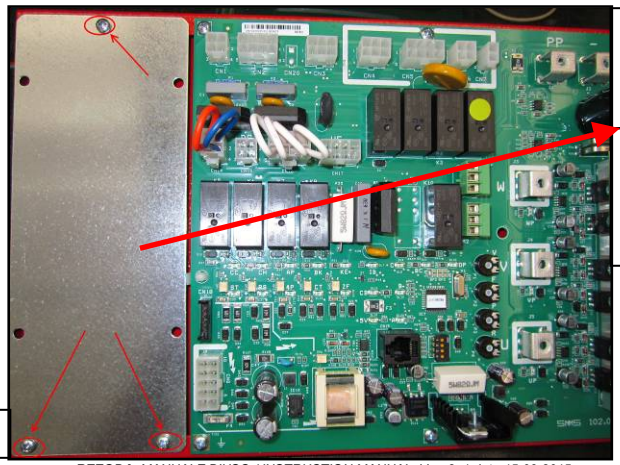

Fissare la lamiera al coperchio mediante le tre viti auto foranti.

Fix the metallic board on the RED-E cover with three drilling screws

Fig.5

Fig.6

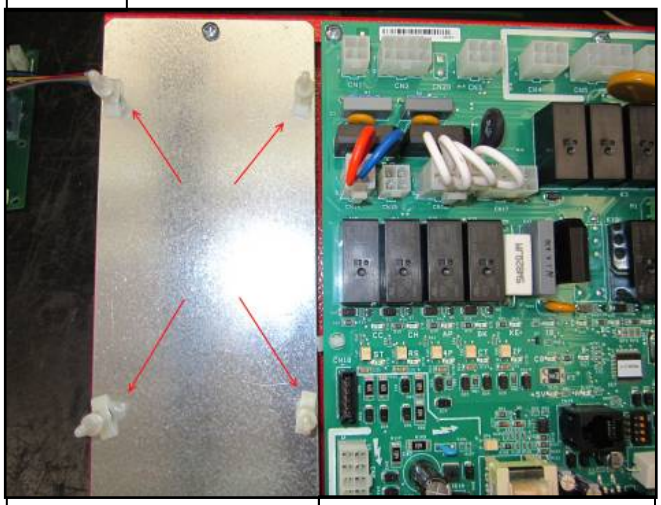

Inserire i 4 distanziali in plastica nei fori adibiti allo scopo.	Insert the 4 plastic spacers into the related holes.

Fig.7

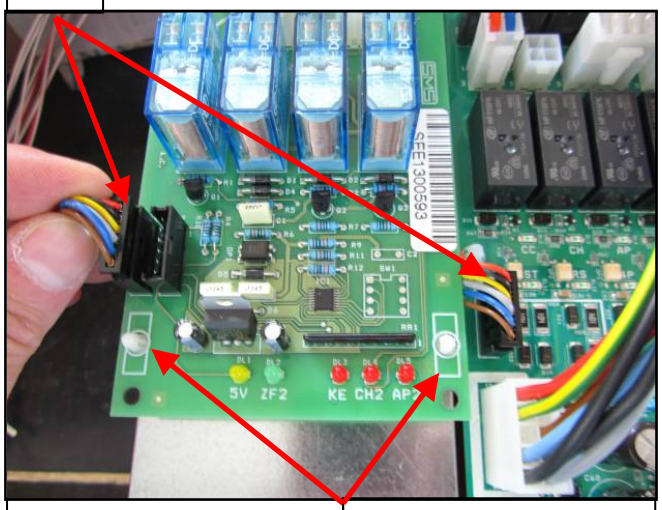

Montare la scheda 202.06.REEODA come in Fig.7 sfruttando l'incastro dei distanziali in plastica e fissare il cavo flat della scheda REODA in "C18" della scheda RED-E	Insert the REODA board in the plastic spacers as in Fig.7 and connect the flat cable of REODA board into "CN18" of RED-E board.

Fig.8

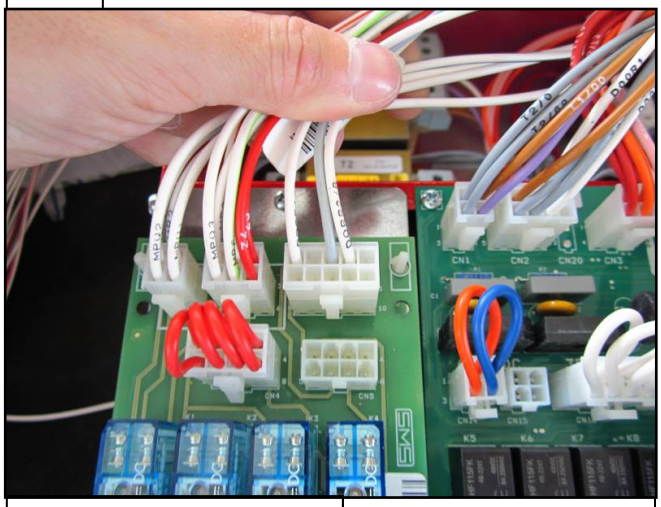

Collegare il KIT cavo fornito unitamente alla scheda REEODA come indicato in figura, prestando attenzione alle corrispondenze sulle sigle dei morsetti.	Connect the cable KIT supplied with the REEODA board as shown in the picture, paying attention to the corrispondances on the terminal signs.

Fig.9

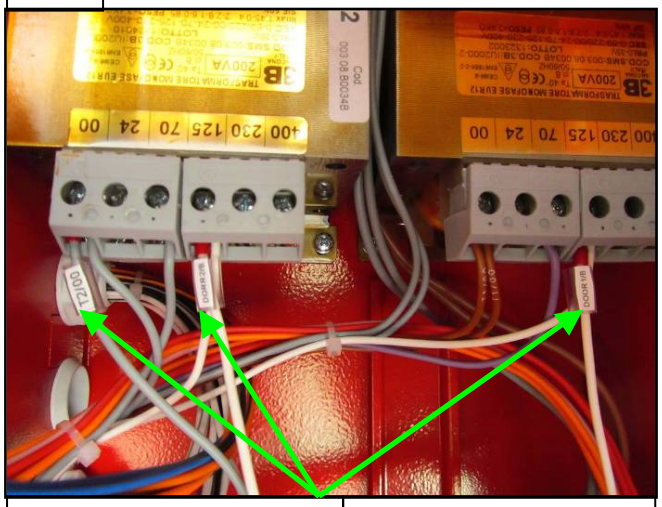

Collegare i terminali del connettore CN23 provenienti dalla scheda REEODA,ai trasformatori,rispettando le diciture sui cavi stessi: T2/00 al morsetto "00" del trasformatore"T2"; DOOR 2/B al morsetto 125 del trasformatore "T2",e infine DOOR 1/B al morsetto 125 del trasformatore "T1".	Connect the terminals of CN23 connector from REODA board to transformers, as follows : T2/00 to terminal "00" Transformer "T2"; DOOR 2 / B to terminal 125 of transformer "T2", DOOR 1 / B to terminal 125 of transformer "T1".

Per ulteriori chiarimenti e suggerimenti contattare:
For further information and advice please contact :

S M S S . R . L . (G r u p p o S A S S I H O L D I N G)

E-mail: sms@sms.bo.it • **Website:** www.sms-lift.com • **Tel:** +39 051 969037 • **Address:** Via Guido Rossa 46-48-50 Loc. Crespellano 40053 Valsamoggia - Bologna - Italy

E-mail Technical Assistance: assistenzatecnica@sms.bo.it • **Tel. Technical Assistance:** +39 051 6720710