LightCheck KM

จากเครื่องวัดแสงต้นทุนต่ำ สู่ระบบความรู้ เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมสำนักงานสีเขียว

ว่าที่ ร.ต. ดร. บรรพต ดลวิทยากุล

ฝ่ายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

BUREAU OF DIGITAL TECHNOLOGY SILPAKORN UNIVERSITY

KM · ด้านการบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรม

INTRODUCTION

ที่มาและความสำคัญ

“แสงที่รู้สึกว่าพอ” ยืนยันไม่ได้ว่าผ่านเกณฑ์

Green Office ปี 2569 หมวด 5.2.1 กำหนดให้ตรวจวัดแสงทุกปี ทั้งจุดทำงานและพื้นที่ทำงาน ด้วยเครื่องมือ ได้มาตรฐานที่สอบเทียบแล้ว และ**ห้ามใช้แอปมือถือเป็นหลักฐาน** [1] แต่ lux meter มาตรฐานราคาราว 26,000 บาท หน่วยงานจึงมีได้ไม่กี่เครื่อง ขณะที่ต้องสำรวจทุกห้อง

300 lx — ค่าเฉลี่ยพื้นที่สำนักงาน

150 lx — จุดต่ำสุดของพื้นที่


400–500 — lux ณ จุดทำงาน (งานเขียน พิมพ์ อ่าน)

มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง [2] · วัดที่ระนาบสูง 75 ซม. ทุกช่อง 2×2 ม. และ ณ จุดทำงาน ในสภาพทำงานปกติ ช่วงแสงธรรมชาติน้อยที่สุด [3]

วัตถุประสงค์


1. สร้างเครื่อง**คัดกรอง (pre-survey)** ต้นทุนต่ำ ที่แสดงทั้งค่า Raw และค่าหลังชดเชย ตรวจสอบย้อนกลับได้
2. เปลี่ยนความรู้ที่อยู่กับผู้พัฒนา ให้เป็น**ความรู้ขององค์กร**: โค้ด SOP คู่มือ ไฟล์ STL ในคลังสาธารณะ
3. ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ปรับปรุงแสงตามวงจร **ตรวจ → แก้ → ตรวจซ้ำ** ของ Green Office 5.2.1

วงจรการจัดการความรู้

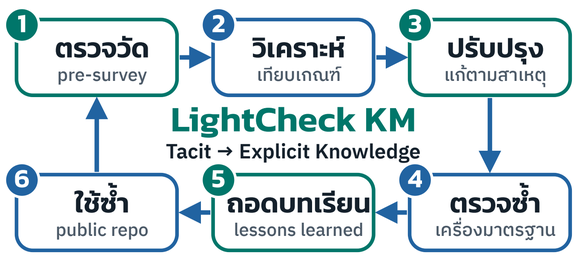

ภาพที่ 1 วงจร KM ของโครงการ: ข้อมูลหน้างานกลายเป็นความรู้ที่ใช้ซ้ำได้ และให้การปรับปรุงเกิดจากหลักฐาน

อุปกรณ์และต้นทุน

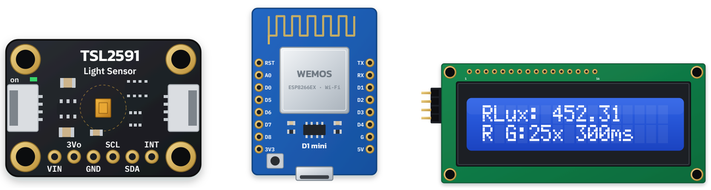

TSL2591	Wemos D1 mini	LCD1602 + I²C
หัวรับแสง · 226 ฿	ESP8266 · 97 ฿	จอแสดงผล · 65 ฿

LightCheck KM รวมกล่อง+สาย	≈ 550–700 ฿
Hioki FT3424 เครื่องมาตรฐาน	26,340 ฿

~40× ถูกกว่า แต่**ไม่ได้เทียบเท่า**เครื่องมาตรฐาน จึงแบ่งบทบาท: ต้นแบบหลายเครื่อง = คัดกรองให้ครอบคลุม · เครื่องมาตรฐาน = ยืนยันผลทางการ


ใครใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

คณะ / ส่วนงาน
ใช้ได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐาน: ยืมหรือพิมพ์เครื่อง → สร้างแบบบันทึกอัตโนมัติ → จดค่าเมื่อจอขึ้น * → ส่งเฉพาะจุดเสี่ยงให้ยืนยัน

เจ้าหน้าที่เทคนิค / นักวิจัย
ต่อยอดได้ทันที: Wi-Fi logging + dashboard, เชื่อมระบบ SU Green Office, เพิ่มเซนเซอร์ อุณหภูมิ/CO_2/เสียง

METHODS

แนวคิดและกระบวนการดำเนินงาน

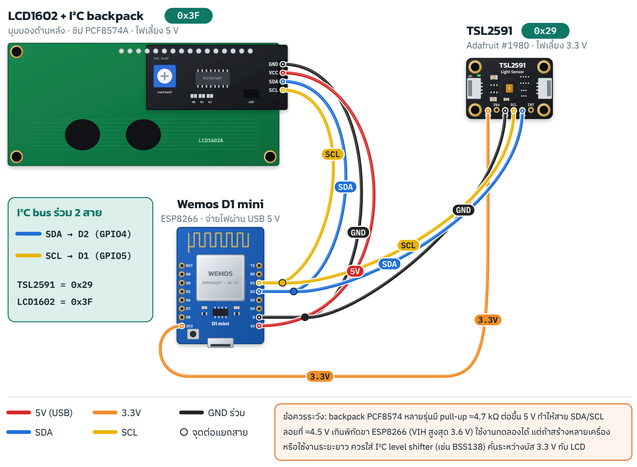

ภาพที่ 2 ผังวงจร: บัส I²C ร่วม 2 สาย (SDA = D2, SCL = D1) · TSL2591 0x29 · LCD 0x3F

กล่องพิมพ์ 3 มิติ (ไฟล์ STL เปิดให้ดาวน์โหลด)



ภาพที่ 3 Render จากไฟล์ STL · 108×63×26 มม. · หัวรับแสงเสมอผิวฝา ไม่มีขอบบังแสง · ช่องน็อต 1/4" ใต้กล่องสำหรับขาตั้งกล้องที่ระดับ 75 ซม.



ภาพที่ 4 การพิมพ์กล่อง PLA 0.2 มม. ไม่ต้องใช้ support



ภาพที่ 5 LightCheck KM ที่ประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน

อัลกอริทึมใน firmware v1.1

1. **Self-check I²C** ก่อนวัด ป้องกันการบันทึกค่าจากระบบที่ต่อผิด
2. **ตรวจ saturation** ตาม datasheet: 36,863 @100 ms · 65,535 @200–600 ms
3. **Auto-range มี hysteresis**: ช่วงสำนักงาน ~100–2,900 lx อ่านที่ gain 25× เสมอ
4. **เฉลี่ย 5 รอบ** ลดผลไฟ LED กระพริบ 100 Hz · LCD แสดง * เมื่อค่านิ่ง (CV < 2%)
5. **ชดเชย + traceability**: บันทึก Raw/Corrected, gain และรุ่นสมการ

สมการชดเชยความคลาดเคลื่อน

ADC CH_0, CH_1 → Raw Lux E_{raw} → เฉลี่ย 5 ค่า $\bar{E}_{raw}$ → ค่าหลังชดเชย E_{corr}

$$E_{corrected} = a \cdot \bar{E}_{raw} + b$$

$$E_{raw} = \frac{(CH_0 - CH_1)(1 - CH_1/CH_0)}{CPL}\ ,\ CPL = \frac{t_{int} \cdot G}{408}$$

$$a = \frac{\Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\Sigma(x_i - \bar{x})^2}\ ,\ b = \bar{y} - a\bar{x}$$

x = Raw ของต้นแบบ, y = ค่าจากเครื่องอ้างอิงที่มีใบสอบเทียบ (least squares บนชุด fit; วัดความแม่นยำบนชุด validation คนละ session) · t_{int} = 300 ms · G = 25

ตัวอย่างผลจำลอง a = 1.596, b = −4.2 lx: Raw 250 lx ⇒ E_{corr} = 1.596×250 − 4.2 = **394.8 lx** อยู่ในช่วงยืนยันของเกณฑ์ 400 lx (371–429 lx) จึงวัดซ้ำด้วยเครื่องมาตรฐาน

RESULTS

ผลลัพธ์จากการจัดการความรู้


ยังไม่มีข้อมูลวัดคู่จริง จึงประเมินด้วย**วิธีเชิงอัลกอริทึม**: Monte Carlo 5,000 รอบ จากสเปก datasheet TSL2591 และเครื่องอ้างอิง Hioki FT3424 (±2% rdg.) ด้วยโค้ดชุดเดียวกับที่จะใช้กับข้อมูลจริง ผลจำลอง

±7.3% — ความคลาดเคลื่อนที่คาดหวัง (95%) หลังชดเชย เทียบค่าจริง


37% → 2.5% — MAPE ก่อน → หลังชดเชย (P95 หลังชดเชย 4.0%)

45% → 0.07% — ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่านผิดที่เกณฑ์ 300 lx (ใช้ guard band ส่งยืนยัน 13% ของจุด)

41 → 0 — ระดับแสงที่ auto-range แกว่งจน SATURATED (firmware v1.0 → v1.1, ทดสอบ 521 ระดับ)

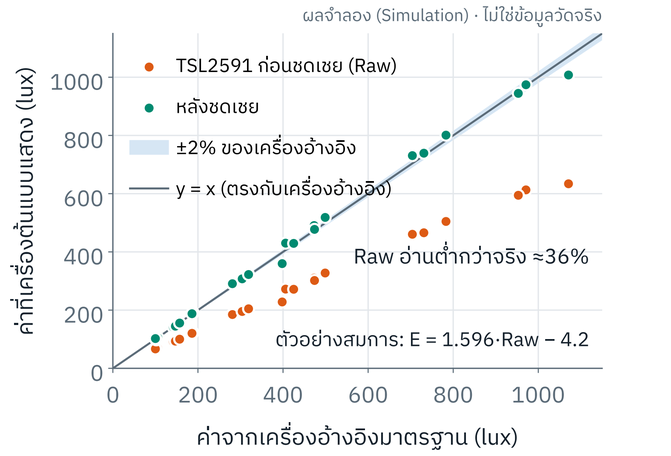

ภาพที่ 6 ค่าที่ต้นแบบแสดงเทียบเครื่องอ้างอิงมาตรฐาน: ก่อนชดเชยอ่านต่ำกว่าจริงราว 1/3 (ประมาณจาก datasheet) หลังชดเชยเข้าใกล้เส้น y = x

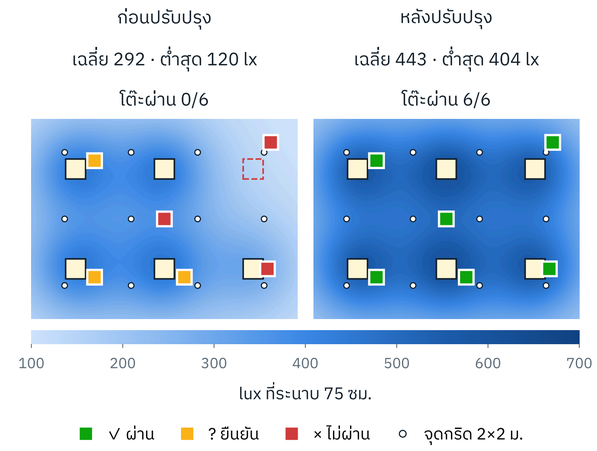

ภาพที่ 7 Digital twin ห้องตัวอย่าง 8×6 ม. (จำลองด้วยฟิสิกส์ของแสง): โคมเสีย 1 ดวง + โคมเสื่อม → ตรวจพบ → เปลี่ยน/ทำความสะอาดโคม + task light → ตรวจซ้ำผ่าน

CONCLUSIONS

สรุปและบทเรียน

1. เครื่องราว 600 บาท + กติกา **guard band** ทำให้คัดกรองได้ครอบคลุม โดยผลทางการยังยืนยันด้วยเครื่องมาตรฐาน
2. **ปัญหาที่พบหน้างาน**: แสง LED ไม่เหมือนแสงธรรมชาติ และกระพริบ 100 Hz ตามไฟ 50 Hz ค่าไม่นิ่ง → integration 300 ms (= 30 รอบพอดี) + เฉลี่ย 5 ค่า ลดการแกว่ง ~2.3 เท่า
3. ความรู้ถูกแปลงเป็นโค้ด SOP คู่มือ STL และเครื่องมือคำนวณ ที่คนอื่นทำซ้ำได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้พัฒนา

เผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว
github.com/banpot/LightCheck-KM

- √ Public repository · คู่มือภาษาไทย · SOP
- √ ไฟล์ STL กล่อง พร้อมพิมพ์
- √ Light Survey Package ให้ส่วนงานอื่น
- √ ถาม-ตอบผ่าน Issues

17	2	9	v1.1
เอกสาร/คู่มือ	ไฟล์ STL	เครื่องมือ Python	firmware ล่าสุด

REFERENCES

1. กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ. เกณฑ์ Green Office ปี 2569.
2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (2561).
3. กรมสวัสดิการฯ. หลักเกณฑ์การตรวจวัดแสงสว่าง (2561).
4. Adafruit. TSL2591 High Dynamic Range Light Sensor.
5. ams. TSL2591 Datasheet DS000338.
6. Lorenzo et al. (2022). Sensors 22(19), 7107.
7. HIOKI. LUX METER FT3424 specifications.

รายการเต็ม: docs/references.md

ตัวเลขที่ติดป้าย ผลจำลอง มาจากแบบจำลองเชิงอัลกอริทึม ไม่ใช่ข้อมูลวัดจริง สร้างซ้ำได้ด้วยคำสั่ง **make all** ใน repository

Silpakorn KM Day 2569

18 Dec 2026

OFFICE THE PRESIDENT SILPAKORN UNIVERSITY

22, Borommarachachonani Rd., Talingchan, Bangkok