PHIẾU ĐẶT IN

Sa bàn EdgeFlow AI

Đội 31μF · VEDC 2026 · 1 tấm bạt 1200 × 600 mm, hai ngã tư J1 – J2

Ngày lập 19/10/2026
3 trang · trang 1 và 2 đưa tiệm


Người đặt: _____ SĐT: _____ Ngày lấy hàng: _____

1 Hạng mục

	HẠNG MỤC VÀ QUY CÁCH	SỐ LƯỢNG	FILE	GIÁ TIỆM BÁO
1	**Mặt sa bàn (1 tấm bạt)** In **bạt Hiflex** (bạt khổ in phun), mặt **mờ**, thành phẩm **1200 × 600 mm**. **Gấp viền 20 mm dán keo** (không may). Bấm khoen tròn 4 góc nếu tiệm có sẵn. **Không bồi cứng**: đội trải lên bàn và cuộn lại khi chở.	1 tấm	`SA_BAN_BAT_1200x600.pdf`	
2	**Đế trụ** **MDF 6 ly** (hoặc tấm gỗ ép 6 ly), cắt vuông **200 × 200 mm**, mài cạnh. Tiệm gỗ hoặc quảng cáo có máy CNC đều cắt được. Bản vẽ trang 2.	2 tấm	trang 2	
3	**Tờ nhãn** In màu trên **decal nhựa trắng** A4, không cần bế (đội tự cắt theo viền xám).	2 tờ	`NHAN_DECAL_A4.pdf`	
4	**Bảng giới thiệu** In **decal cán mờ bồi fomex 3 ly**, khổ **A3 dọc** (297 × 420 mm), kèm 1 chân dựng.	1 bảng	`BANG_GIOI_THIEU_A3.pdf`	

Lưu ý cho tiệm. In đúng tỉ lệ 100 %, không co giãn, không "fit to page". File PDF khổ 1240 × 640 mm, gồm 20 mm tràn lề mỗi cạnh để gấp viền; thành phẩm 1200 × 600 mm. Màu mặt đường và vỉa hè phải **đều, không sọc ngang** (bạt khổ rộng dễ ra sọc). Chọn bạt **mờ, dày ≥ 440 g/m²**, không chọn bạt bóng (đèn hội trường gây lóa).

2 Hình xem trước (J1 trái, J2 phải, mép trước ở dưới)

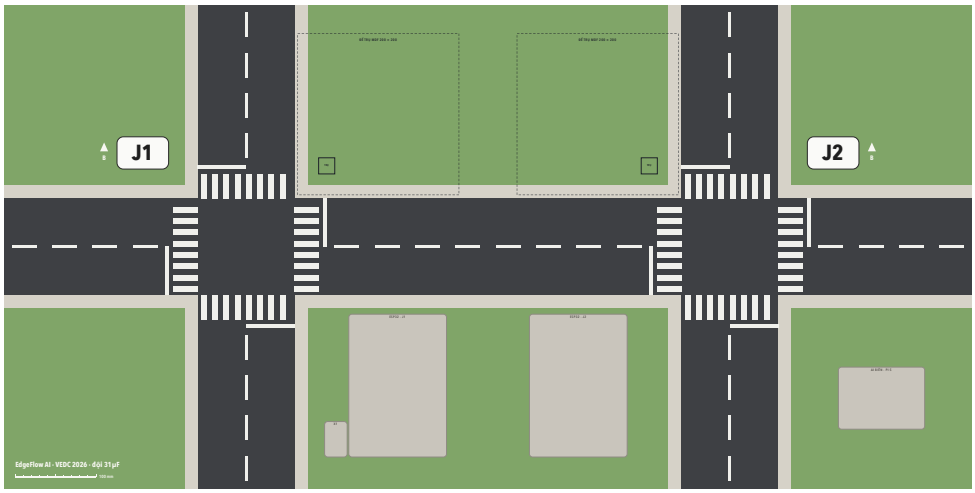

Ô xám là chỗ đặt mạch. Nét đứt là chỗ đặt đế trụ MDF; đế và trụ che hết nét này khi lắp.

3 Đội kiểm khi nhận hàng


- ☐ Thước in ở góc trước-trái đo đúng 100 mm ±1
- ☐ Đường Đông–Tây và vạch tim liền, không đứt giữa bạt
- ☐ Trải trên bàn: bạt không gợn sóng, không cong mép
- ☐ Bạt 1200 × 600 mm (±3 mm), góc vuông
- ☐ Mặt mờ, màu đều, viền gấp phẳng, không bong keo
- ☐ Đế trụ MDF vuông, cạnh 200 mm ±1

BẢN VẼ ĐẾ TRỤ

2 đế MDF 200 × 200 × 6 mm


Đơn vị mm · vị trí đế in sẵn nét đứt trên bạt

Ngày lập 19/10/2026
Đưa tiệm cùng trang 1

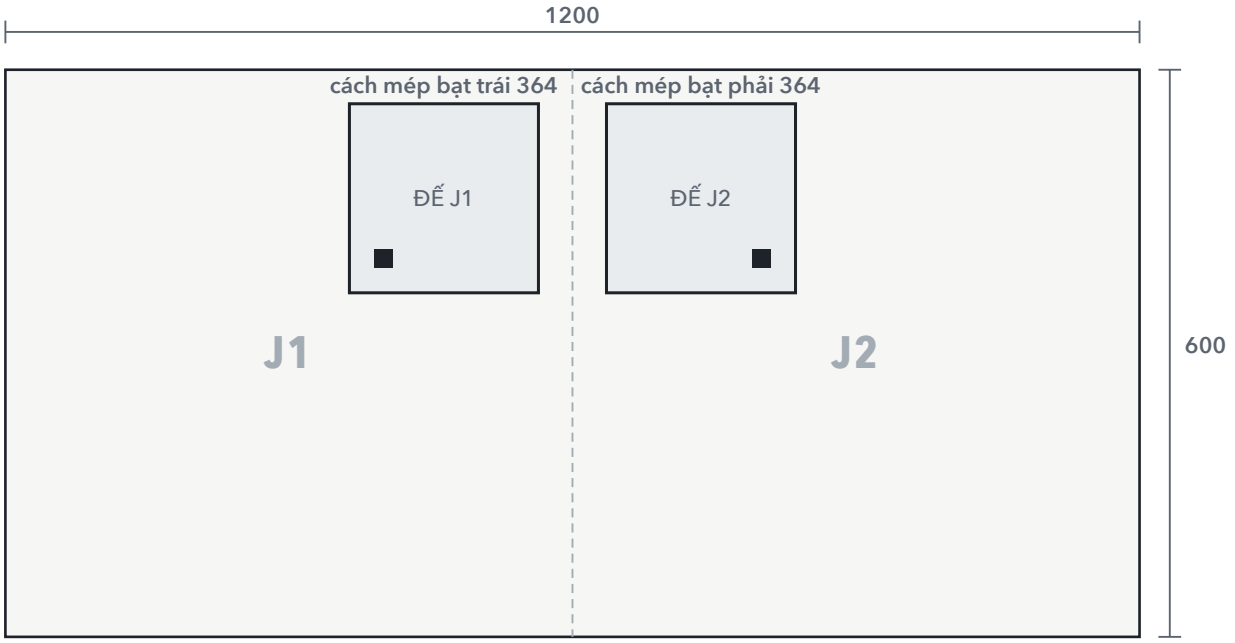

MÉP TRƯỚC · phía khán giả

Đế trụ J1 nhìn từ trên · 1:3 (J2 là ảnh gương)

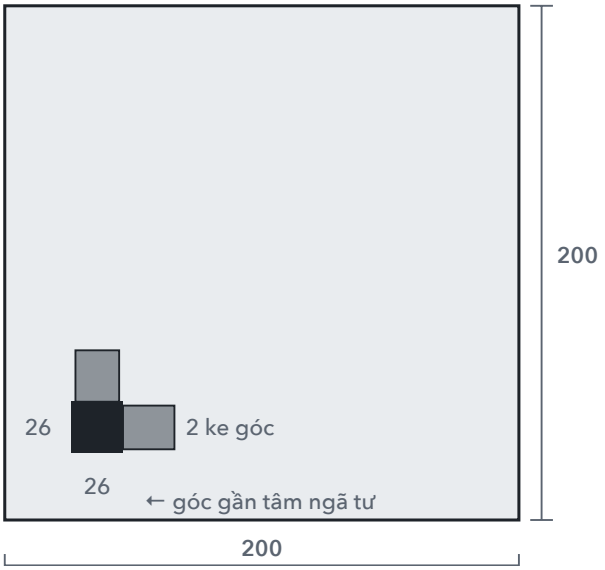

Trụ đứng trên đế

Đế MDF 6 ly, 200 × 200 mm, nặng ~180 g.
Trụ 20 × 20 cách mép gần đường 26 mm mỗi phía.
Cần đèn vươn chéo về phía tâm ngã tư;
đế nằm lui về phía ô cỏ.
Bắt 2 ke góc vào đế bằng bu lông đầu chìm,
mặt dưới đế phải phẳng để đặt xuống bạt.
Dán đế xuống bạt bằng băng keo hai mặt.

1 Gia công đế

- 2 tấm MDF 6 ly vuông 200 mm, sai số ±1 mm, mài cạnh cho khỏi xước bạt.
- Không khoan sẵn: lỗ bắt ke đội khoan khi có ke thật (icdayroi không ghi kích thước ke).
- Mặt dưới đế phải phẳng. Bu lông đầu chìm hoặc khoét lõm đai ốc, để đế nằm sát bạt.

2 Vì sao cần đế

- Bạt mềm, không bắt ốc trực tiếp được. Đế vừa giữ trụ đứng vừa dằn bạt.
- Cần đèn và cụm đèn kéo trụ nghiêng về phía ngã tư. Đế MDF 6 ly cho tỉ số chống lật ~2,8 (ước tính khối lượng, cần thử lắc khi lắp thật).
- Bàn đặt bạt phải **phẳng, cứng**; bạt dán băng keo giấy 4 góc.

DÀNH CHO ĐỘI

Kiểm khớp thiết bị và lắp đặt

Số tính bằng `_nguon/hinh_hoc.py` ; đổi số đo ở đó rồi chạy lại để sinh mọi file

Ngày lập 19/10/2026
Không cần đưa tiệm

1 Kiểm khớp từng thiết bị

HẠNG MỤC	ĐIỀU KIỆN	CÒN DƯ	
Breadboard + ESP32 (ô trước-trong)	cách vỉa hè, mép bạt ≥ 10 mm	14 mm	Đạt
Đầu cáp micro-USB của ESP32	nhô 35 mm, còn trong mép bạt	12 mm	Đạt
Jack X1 (J1)	không chạm vỉa hè, cách breadboard ≥ 10 mm	14 mm	Đạt
Pi 5 trong vỏ (J2, ô trước-ngoài)	cách vỉa hè, mép bạt ≥ 10 mm	64 mm	Đạt
Đế trụ MDF 200 × 200	không lấn lòng đường, còn trong mép bạt, cách ≥ 2 mm	4,0 mm	Đạt
Chân trụ + 2 ke trên đế	cách mép đế ≥ 10 mm	26 mm	Đạt
Cáp W rời breadboard	cách ô breadboard ≥ 10 mm, còn trong mép bạt	15 mm	Đạt
Đuôi cần đèn thừa sau trụ	thanh 200 mm, dài 141 mm tới tâm; còn trong bạt	159 mm	Đạt
Cụm đèn 4 mặt treo giữa ngã tư	rộng 44 mm ≤ lòng ngã tư 120 mm	76 mm	Đạt
4 module 21 mm quanh lõi 20 mm	dán băng keo 1 mm thì không chạm góc	0,5 mm	Đạt
Đáy lõi cụm đèn (thanh 10 cm)	cao hơn mặt đường	50 mm	Đạt
Trụ chống lật trên đế (ước tính khối lượng)	mô men giữ ≥ 1,5 × mô men lật; đế MDF 6 ly nặng ~180 g	2,8 lần	Đạt
Cáp W1/W2 (cắt 1,0 m mỗi sợi)	ước tính 819 mm, 2 sợi ≤ 3 m đã mua	181 mm	Đạt
Dây P3 J1 → J2 (lõi CAT5e còn dư)	ước tính 288 mm	712 mm	Đạt

2 Kích thước thiết bị đã dùng để tính (ngang × dọc × cao, mm)

THIẾT BỊ	KÍCH THƯỚC	NGUỒN SỐ ĐO
2 breadboard MB-102 830 lỗ ghép cạnh dài	109,2 × 165,1 × 10	MB-102: 165,1 × 54,6 mm mỗi tấm; ESP32 bắc cầu qua khe giữa 2 tấm (A.4)
ESP32 NodeMCU-32S	25,4 × 51,4 × 13	Waveshare: 51,4 × 25,4 mm
Raspberry Pi 5 trong vỏ ABS có quạt	95 × 65 × 32	board 85 × 56 mm (RP-008347-DS-1); vỏ ABS là ước tính, đo vỏ thật
Jack DC 5,5 × 2,1 ra domino (X1)	16 × 32 × 13	ước tính, đo hàng thật
Trụ nhôm định hình 20 × 20	20 × 20 × 200	icdayroi: thanh 20 cm
Ke góc 20 × 20 (gang)	17 × 20 × 20	thường gặp 20 × 20 × 17 mm; icdayroi không ghi, đặt ke thật để lấy dấu lỗ
Mạch LED giao thông 5 V	21 × 11 × 56	icdayroi: 56 × 21 × 11 mm, LED 8 mm, 25 g

3 Lắp đặt

- Trải bạt lên bàn phẳng, dán băng keo giấy 4 góc. Đặt đế trụ vào nét đứt ở góc sau-trong mỗi ngã tư (cách tâm ngã tư 100 mm mỗi trục), dán băng keo hai mặt.
- ESP32 nằm dọc ở đầu Nam breadboard, cổng micro-USB quay ra mép trước. Breadboard và ESP32 dán lên ô xám.
- Cáp W đi dọc rãnh nhôm ở mặt ngoài trụ, xuống đế, rồi **dán băng keo vải sát mặt bạt** tới breadboard (băng qua đường ở gần giữa bạt). Ước tính 0,82 m: cắt 1,0 m mỗi sợi.
- Nguồn: adapter 5 V → X1 (J1) → F1 → D1 → X2 trên breadboard J1. Dây P3 sang ESP32 J2 đi qua giữa bạt, ~0,3 m, dán băng keo sát mặt bạt.
- Pi 5 đặt ở ô trước-ngoài J2 (hoặc cạnh laptop); chỉ cần nguồn USB-C, không nối dây với ESP32.

4 Mang đi bằng xe máy

- Cuộn bạt quanh ống PVC Ø ≥ 10 cm (mặt in hướng ra ngoài), buộc 2 đầu. Dài 60 cm, nặng chưa tới 1 kg.
- 2 đế trụ MDF và trụ, cần đèn, mạch: bỏ vào 1 thùng nhỏ. Trụ tháo khỏi đế nếu cần, giữ nguyên dây W.
- Ở hội trường: trải bạt, dán góc, đặt đế trụ vào nét đứt, cắm lại P3, lắc thử trụ.
- Tránh gấp bạt: vết gấp làm đứt màu mặt đường. Cuộn lỏng, không siết dây.

> Kích thước vỏ Pi và jack X1 là ước tính; ô in trên bạt rộng hơn thiết bị 6 mm mỗi bên nên lệch vài mm vẫn vừa.