


CC-6


## CANTERAS

NOMBRE	SITUACIÓN
CANTERA "FUENSANTA DE MARTOS"	Junto a la carretera JA-3305, P.K. 7,300 aprox. FUENSANTA DE MARTOS (JAÉN)
LITOLOGÍA. CLASIFICACIÓN	CALIZAS PARCIALMENTE DOLOMITIZADAS DEL MUSCHELKALK (TRIAS MEDIO)
ESTADO DE LA EXPLOTACIÓN	DATOS DE LA PROPIEDAD
ACTIVA	LA CATALANA Derivados del Cemento, S.L. (Concesionaria de la explotación)
RESERVAS	OFICINA CENTRAL
SIN ESTIMAR	c/ San Bartolomé, 136 23640 TORREDELCAMPO (JAÉN)
PRODUCCIÓN	UTILIZACIÓN DEL MATERIAL
	ZAHORRAS Y ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y PREFABRICADOS.
ANÁLISIS	INSTALACIONES
No se dispone de resultados.	Planta de tratamiento de áridos (tolva, precribado, machacadora primaria, cintas, cribas, molino secundario).  Dos palas cargadoras CATERPILLAR y dos retroexcavadoras giratorias de orugas (KOMATSU y HYUNDAI).
PRODUCTOS Y PRECIOS (Tarifas 2009)(Euros/Tm) (Sin IVA)	EMPLEO PREVISIBLE
ZAHORRA 0/20 (en cantera) 2,80 ARENA 0/2 (en cantera) 5,00 ARENA 0/4 (en cantera) 5,00 GRAVA 4/10 (en cantera) 4,50 GRAVA 10/20 (en cantera) 4,50	SUBBASES GRANULARES (ZAHORRAS) SUELO SELECCIONADO ÁRIDOS PARA HORMIGÓN TODO UNO Y ESCOLLERA
COORDENADAS (ENTRADA)	OBSERVACIONES
X: 417.725 m Y: 4.167.503 m HUSO: 30 ZONA: S DATUM: EUROPEAN 50 (ED 50) DISTANCIA CENTRO TRAZA: 15,5 km	Teléfono Oficinas: 953 415 910 Fax: 953 415 912  Poseen una planta de prefabricados en el Polígono Industrial "Cañada de la Fuente" de Martos (Tfno: 953 551 202) y dos plantas de hormigón en Torredelcampo.

## CROQUIS ACCESO (ESCALA 1:23.000)

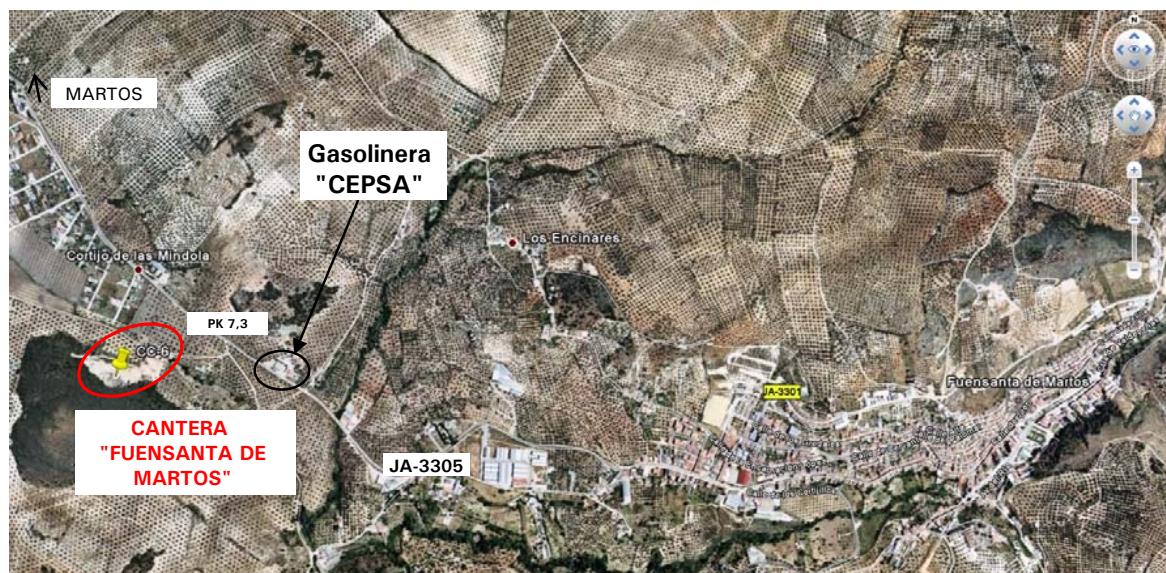

## MARCO GEOLÓGICO HOJA 1:50.000 N° 968 ALCAUDETE

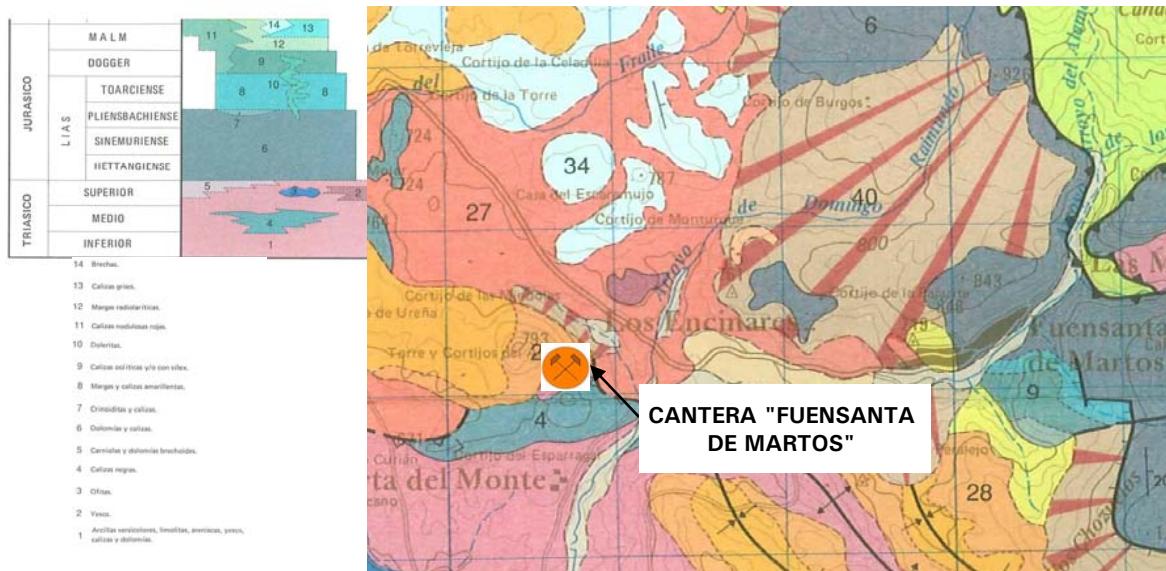

## CROQUIS INSTALACIÓN (ESCALA 1:3.700)



## CANTERA "FUENSANTA DE MARTOS"(CC-6)



Vista general del frente de cantera.



Otra vista del frente de cantera. En primer plano, maquinaria.



Planta de tratamiento de áridos, desde la parte superior (tolva de alimentación).



Planta de tratamiento de áridos y acopios de distintos tamaños, desde abajo.