
nRF24L01+ (Nordic PS v1.0)
EP (pad 21) Nordic onerisiyle bagli degil.
C1/C2 = 2*CL − Cpcb − Cpin (CL=12pF -> 22pF)

Balun + harmonik filtre: hazir Johanson 2450BM14A0002 (B1)
Ayrik L/C eslestirme (Nordic Sekil 32) yerine tek parca.
ANT2 -> 3, ANT1 -> 4 simetrik ve kisa; VDD_PA -> 5 (DC besleme) + C3 2.2nF.
Cikis (1) 50 ohm; IL <= 2 dB, 2fo/3fo >= 15 dB.
C4/L1/C5 chip anten pi eslestirme yeri (kartta VNA ile ayarlanir).

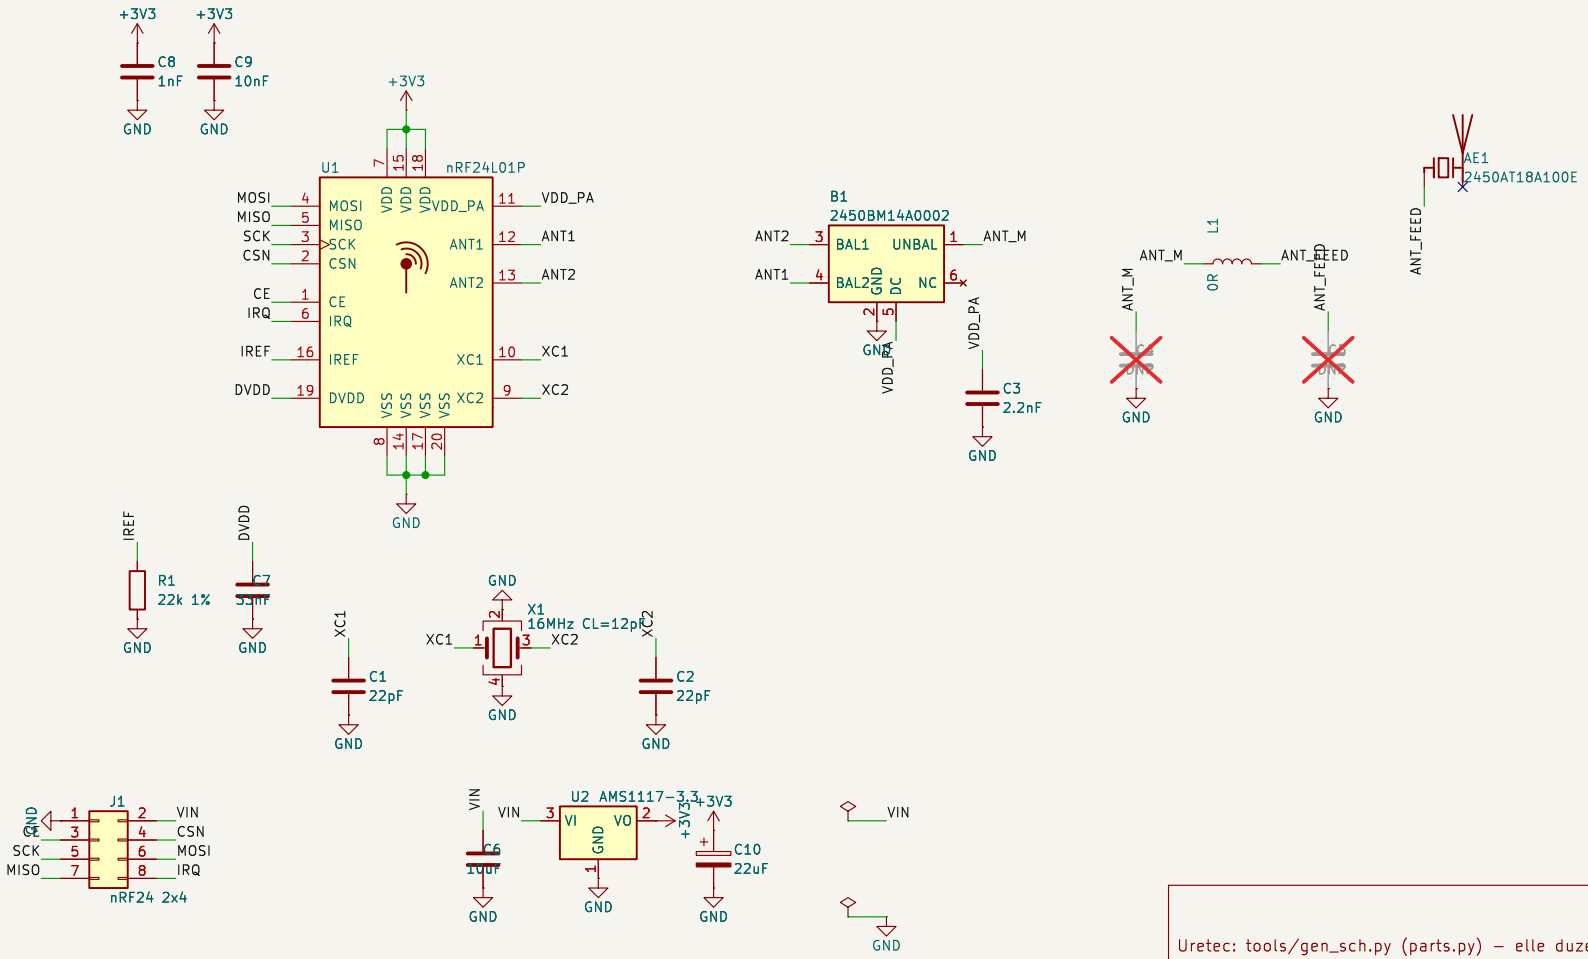

PIN BASLIGI (nRF24L01 modul dizilimi 2x4, 2.54 mm)
DIKKAT: pin 2 = VIN 4.5..12 V (AMS1117-3.3 girisi), 3.3 V DEGIL.
Giris lojik 5V toleransli (nRF24L01+). Ortalama akim ~15 mA.

Besleme: AMS1117-3.3 (U2)
VIN 4.5..12 V -> +3V3. C11 tantal (ESR kararlilik icin).

Uretec: tools/gen_sch.py (parts.py) — elle duzenlemeyin, kaynagi degistirin
nRF24L01+ + Johanson 2450BM14 balun-filtre + chip anten, AMS1117-3.3 besleme
Elfatek

Sheet: /
File: NRF24DN.kicad_sch

Title: nRF24L01+ minimal modul, hazir balun-filtre + AMS1117-3.3, 19x26

Size: A4	Date: 2026-10-27	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.0		Id: 1/1