


greenhouse-assistant.io

smart greenhouse controller



greenhouse-assistant.io

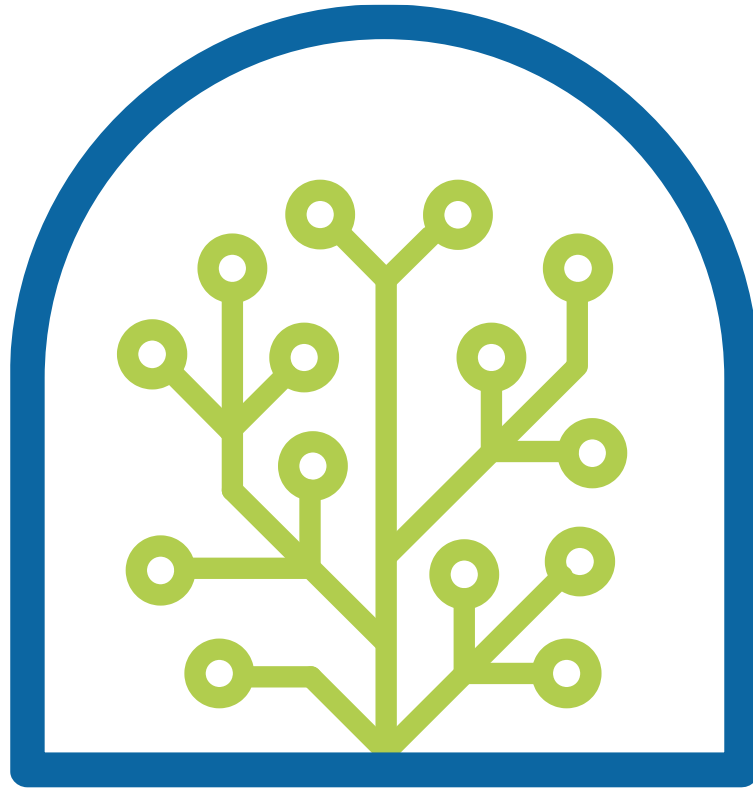

- Moderner Micro-Controller zur Überwachung von Gewächshäusern
- Reagiert automatisch auf Überhitzung, hohe Luftfeuchtigkeit, Schimmelgefahr, Trockenheit, Frost und Sturm, um diesen entgegenzuwirken.
- Er bietet eine Vielzahl an Funktionen, die individuell an die spezifischen Gegebenheiten angepasst werden können.
- Der Controller kann eigenständig arbeiten oder nahtlos in ein vorhandenes Heimnetzwerk integriert werden.
- Die Bedienung sämtlicher Funktionen ist über jedes Smartphone oder Tablet möglich.


greenhouse-assistant.io

Controller



Bedienelemente

- Funktionswahl
- Resettaste
- Info-Display
- Tasten für manuelle Bedienung der Aktoren

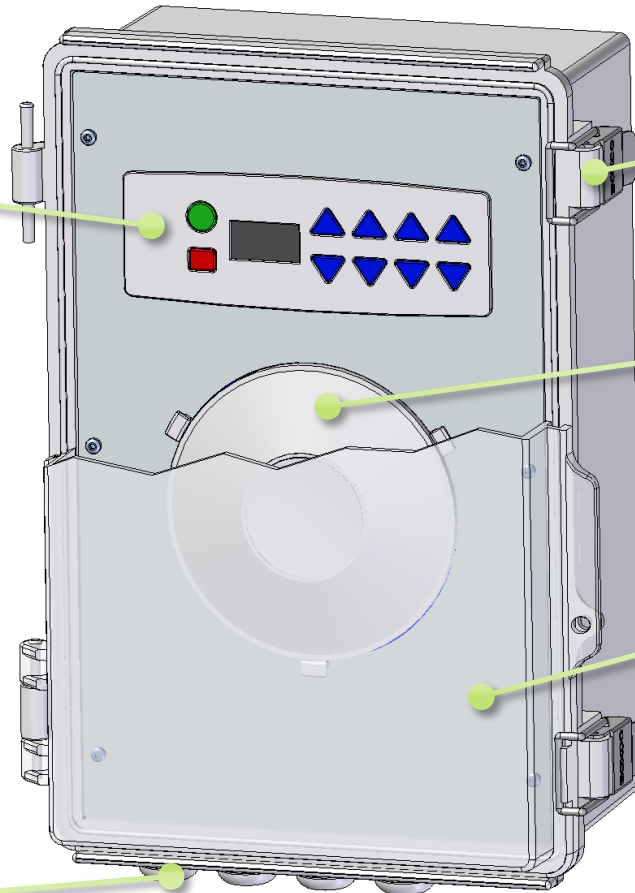

Gehäuse

- Schlagfestes ABS
- Schutzart IP66 (10h tauchbar)
- Edelstahlverschlüsse
- Front absperrbar

Data hub / Gateway

Transparente Abdeckung
(Darstellung gebrochen)

Alle Anschlüsse
unten am Gehäuse

greenhouse-assistant.io

Sensoren



Aussen-Multiensor

- Temperatur
- Feuchtigkeit
- Windstärke und Windrichtung
- UV-Belastung / Helligkeit
- Regenmenge
- Solarzelle + Batterie
- Eisfreihaltung



Innensensor

- Temperatur
- Feuchtigkeit
- max. 8 Sensoren
- Sensor 1 (Ch1) reserviert




Blatt-Feuchtigkeitssensor

- Oberflächenfeuchtigkeit
- max. 8 Sensoren
- Sensor 1/2 = Blatt Zone 1 (Durchschnitt)
- Sensor 3/4 = Blatt Zone 1 (Durchschnitt)
- Sensor 5 – 8 derzeit nur Info



Boden-Temperatursensor

- Bodentemperatur
- 2 Typen (Stab / Kabel)
- max. 8 Sensoren
- Sensor 1 = EWT-Sensor (Kabel)
- Sensor 2 – 8 derzeit nur Info



Boden-Feuchtigkeitssensor

- Bodenfeuchtigkeit
- max. 8 Sensoren
- Sensor 1/2 = Boden Zone 1 (Durchschnitt)
- Sensor 3/4 = Boden Zone 2 (Durchschnitt)
- Sensor 5/6 = Boden Zone 3 (Durchschnitt)
- Sensor 7/8 = derzeit nur Info

greenhouse-assistant.io

Aktoren




Linearantrieb

- Max. 90 kg Hubkraft
- Verschiedene Hublängen
- Schutzart IP66 (10h tauchbar)
- Sehr leise (ca. 42dB)
- Max. 4 Stück



Zirkulationsventilator 200/250

- Bis zu 1000 m³/h
- Drehzahlregelt
- Überspannungsschutz
- Blockierschutz
- IP54 (Spritzwasserschutz)
- Sprüheinheit mit Schmutzfilter
- Gardena-Anschluss

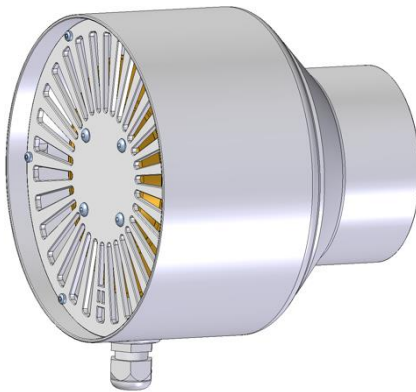

EWT-Ventilator 125


- Max. 280Pa m³/h
- drehzahlregelt
- Überspannungsschutz
- Blockierschutz
- IP54 (Spritzwasserschutz)

Steckdose für Heizlüfter



greenhouse-assistant.io

System

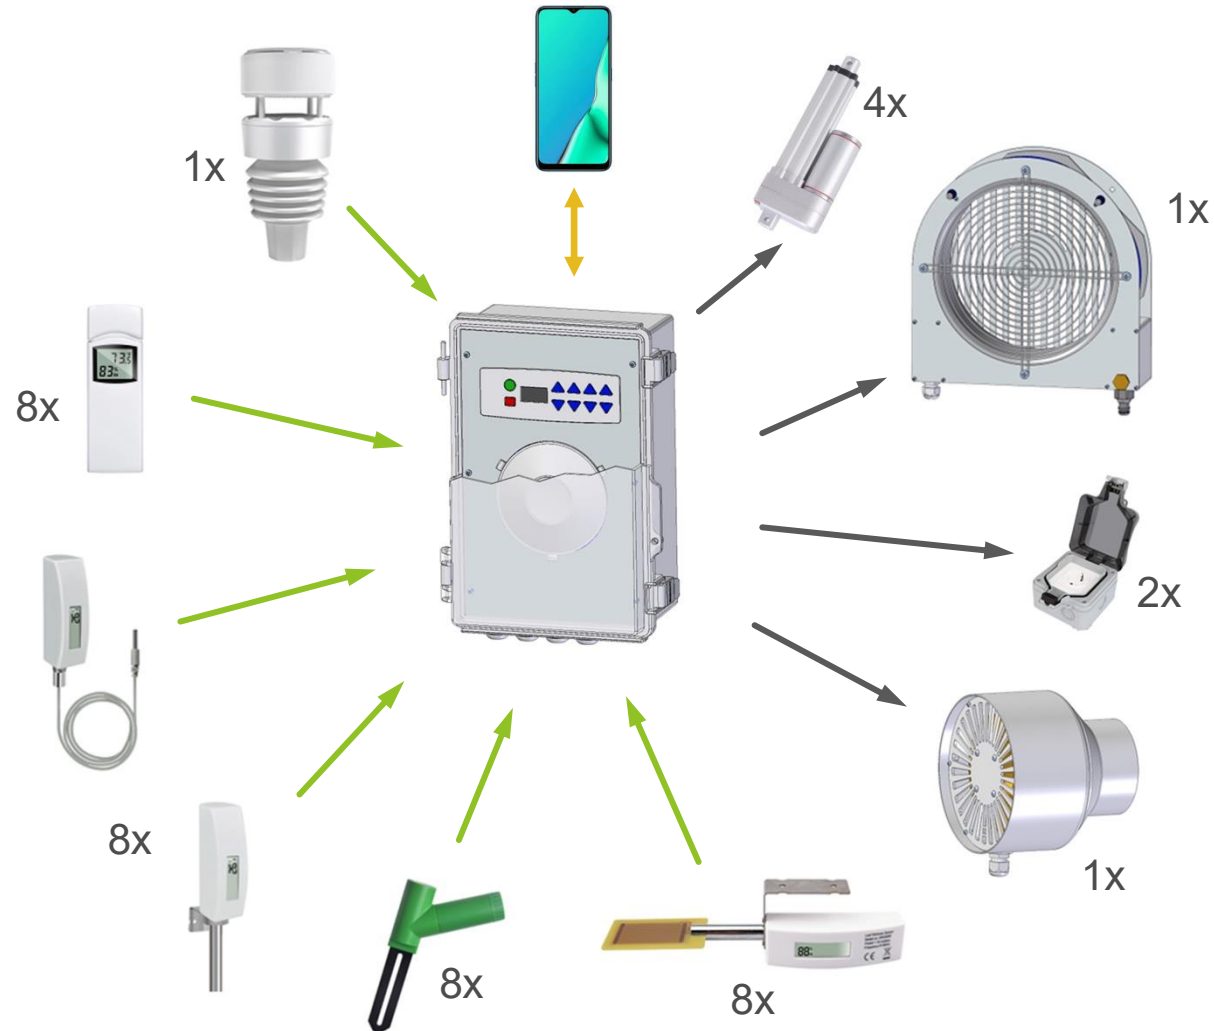

greenhouse-assistant.io

Erdreichwärmetauscher (EWT)

