


BIGTREE TECH

MMB CAN V2.0

用户手册

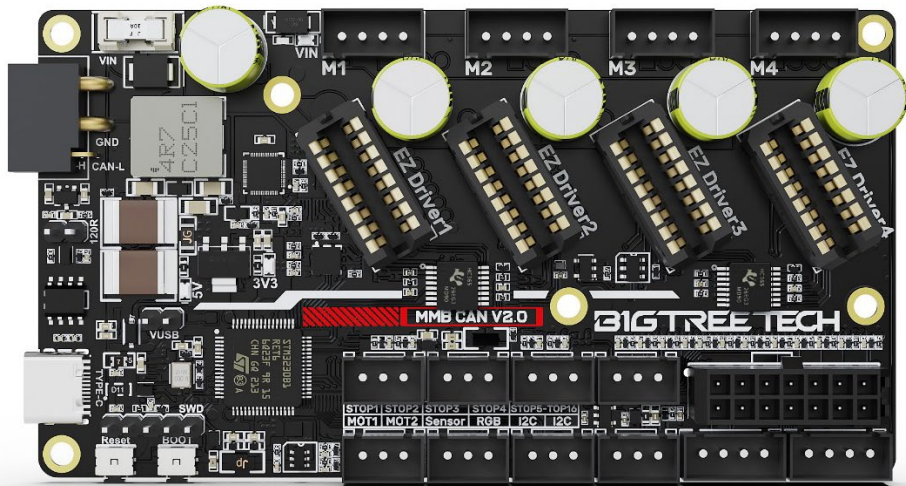

修订历史

版本	日期	修改说明
v1.00	2024/6/27	初稿

目录

一、产品简介	4
1.1 产品特点	4
1.2 产品参数	4
1.3 产品尺寸	5
二、外设接口	6
2.1 Pin 脚说明.....	6
三、接口介绍	7
3.1 USB 供电.....	7
3.2 MOT 接口.....	7
3.3 RGB-WS2812 接线.....	8
3.4 Sensor（如 CRT5000 红外传感器）接线	8
3.5 I2C（如 AHT10 温湿度传感器）接线	9
3.6 Endstop（如霍尔传感器）接线	9
四、Klipper 固件.....	10
4.1 烧录 katapult (Canboot).....	10
4.2 编译 Klipper 固件	11
4.3 通过 katapult 进行固件更新	11
4.4 通过 DFU 进行固件更新	12
4.5 CAN bus 配置	13
4.6 配置 Klipper.....	14

一、产品简介

BIGTREETECH MMB CAN V2.0 是深圳市必趣创新科技有限公司 3D 打印团队针对多色挤出机制作的挤出控制板，可以通过 USB 或者 CAN 进行通讯，大大简化接线。

1.1 产品特点

- 主板预留 BOOT 和 RESET 按键，用户可以通过 USB 进入 DFU 模式更新固件
- 预留 I2C 接口，此端口也可用于断料、堵料检测，或者进行其它功能的 DIY 操作
- 电源接口有防反接保护，避免客户在 DIY 时接反电源线导致板子烧毁
- 支持 CAN 或 USB 通讯，其中 CAN 的终端电阻 120R 可通过跳线帽选择，且预留 CAN 拓展接口
- USB 口增设 ESD 保护芯片，防止主控被 USB 口静电击穿
- 采用艾迈斯接口进行 CAN 通讯及主板供电，让接线简单化
- 步进电机驱动支持高压，方便客户 DIY 使用

1.2 产品参数

外观尺寸	108.26mm x 59mm
安装尺寸	详情请参考： BIGTREETECH MMB CAN V2.0-SIZE.pdf
微处理器	ARM Cortex-M0+ STM32G0B1RET6 64MHz
输入电压	DC12V-DC60V
输入电流	9A
逻辑电压	DC 3.3V
舵机接口（MOT）最大输出	5V 2A，峰值 2.5A
拓展接口	STP1-STP11，I2C，RGB，Sensor（红外传感器接口），USB 接口，CAN 接口
电机驱动支持	EZ 系列驱动
驱动工作模式	STEP/DIR、UART、SPI
步进电机接口	M1、M2、M3、M4


USB 通信接口

USB Type-C

DCDC 5V 输出最大电流


7A

1.3 产品尺寸

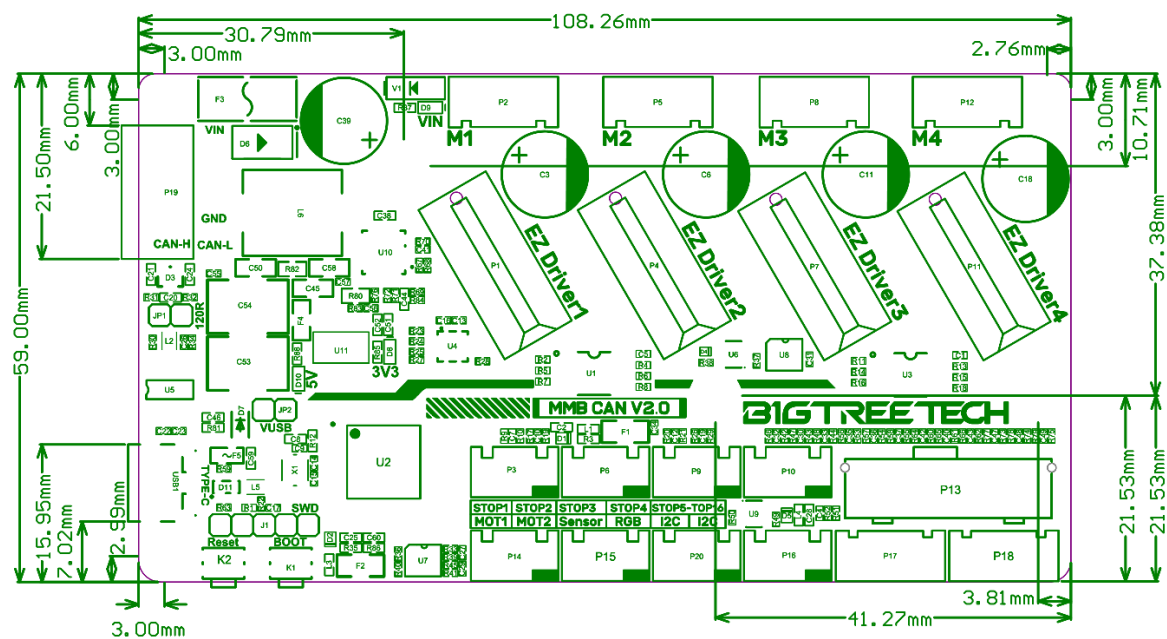

二、外设接口


2.1 Pin 脚说明

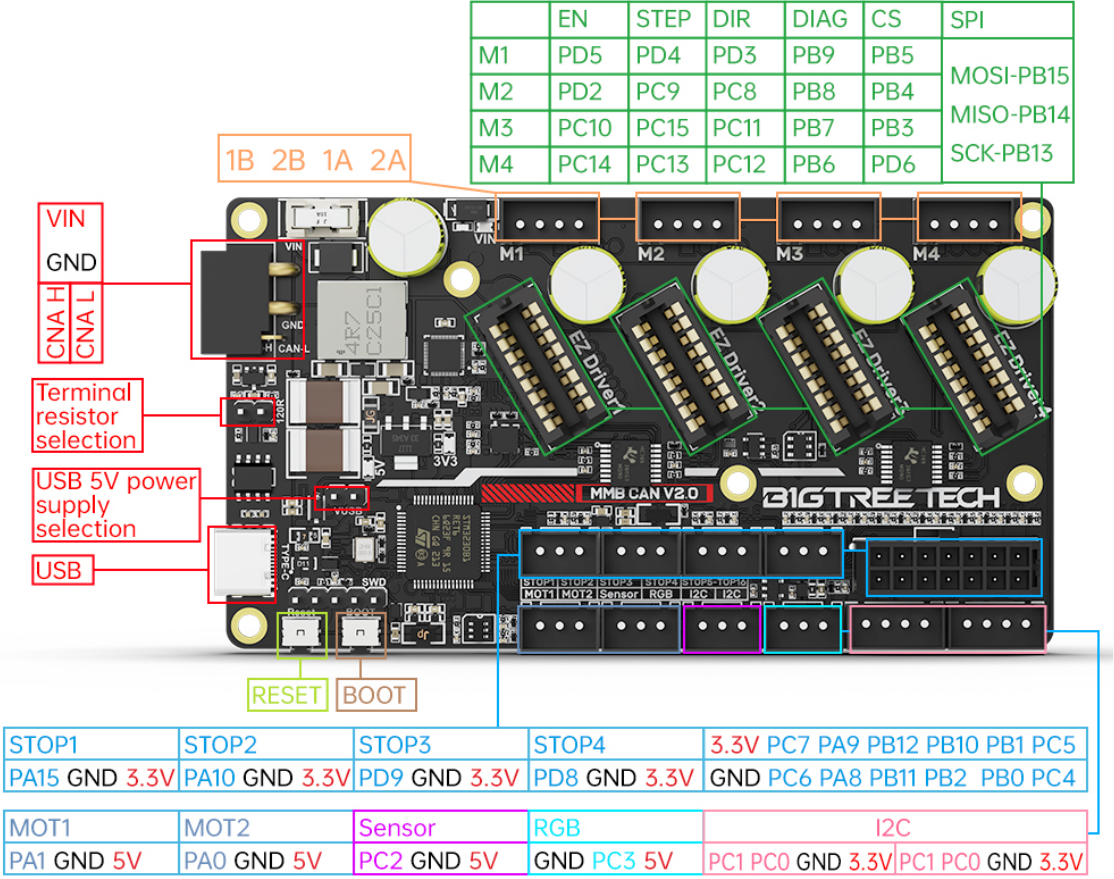


三、接口介绍

3.1 USB 供电


主板上电之后，电源灯会亮起，表示供电正常。板上标识 VUSB 是电源选择端，仅当使用 USB 给主板供电时，才需要使用跳帽将 VUSB 短接。

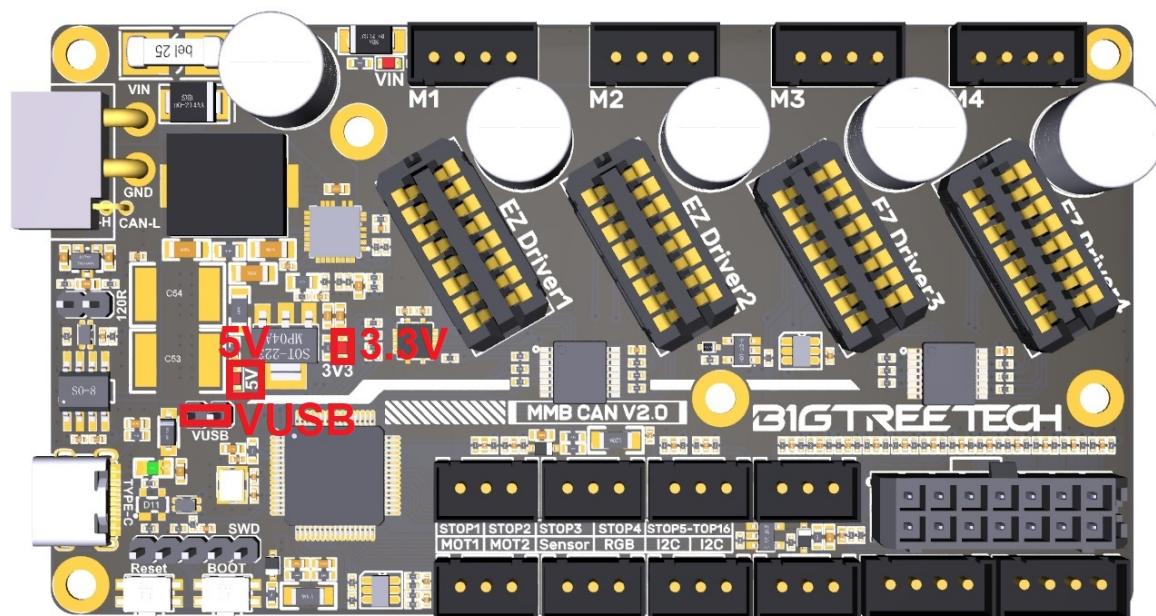


3.2 MOT 接口

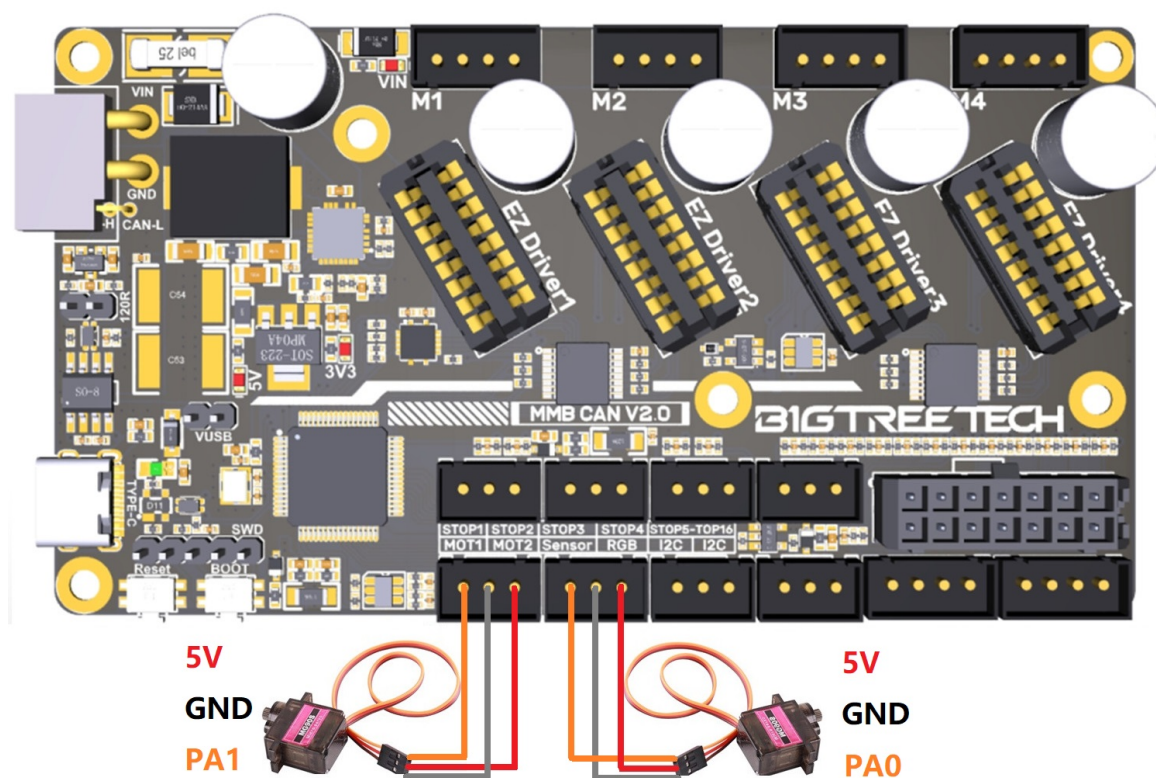


3.3 RGB-WS2812 接线

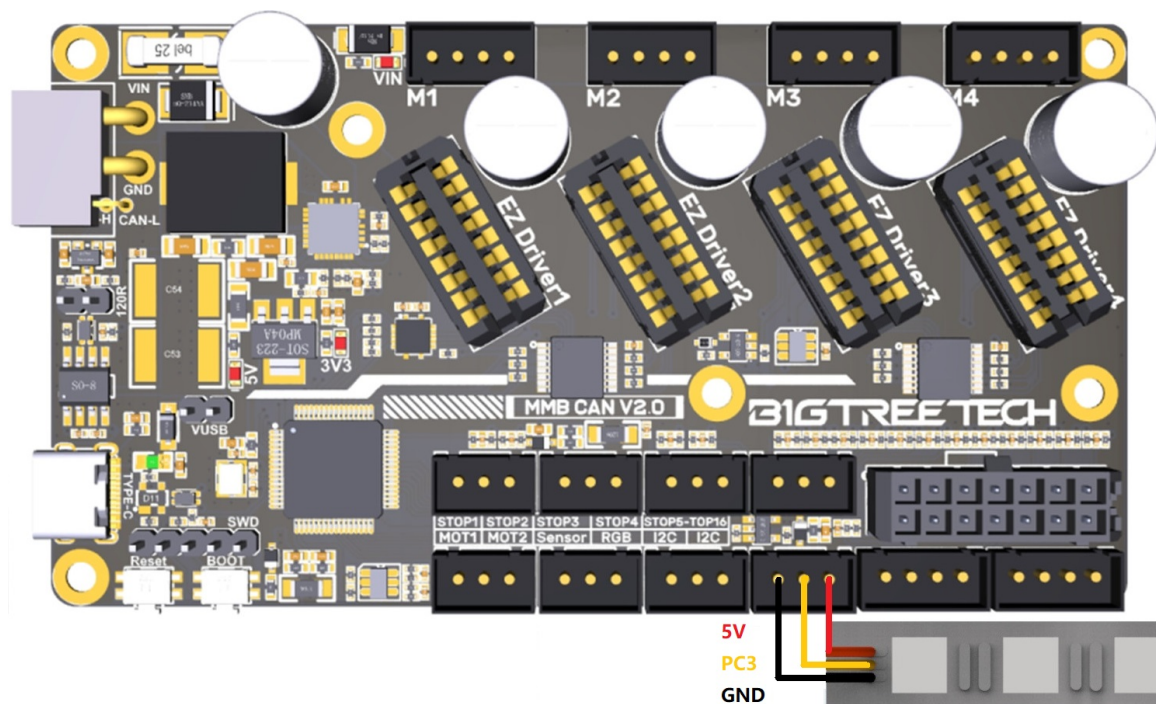


3.4 Sensor (如 CRT5000 红外传感器) 接线

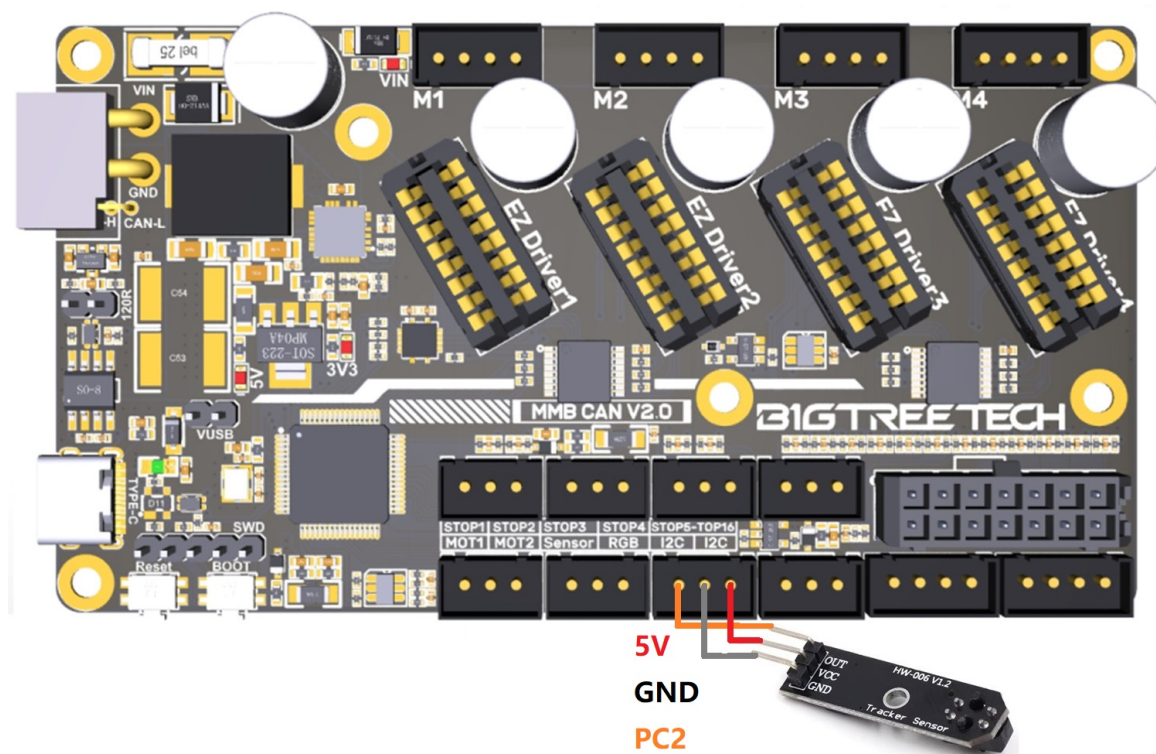

3.5 I2C（如 AHT10 温湿度传感器）接线

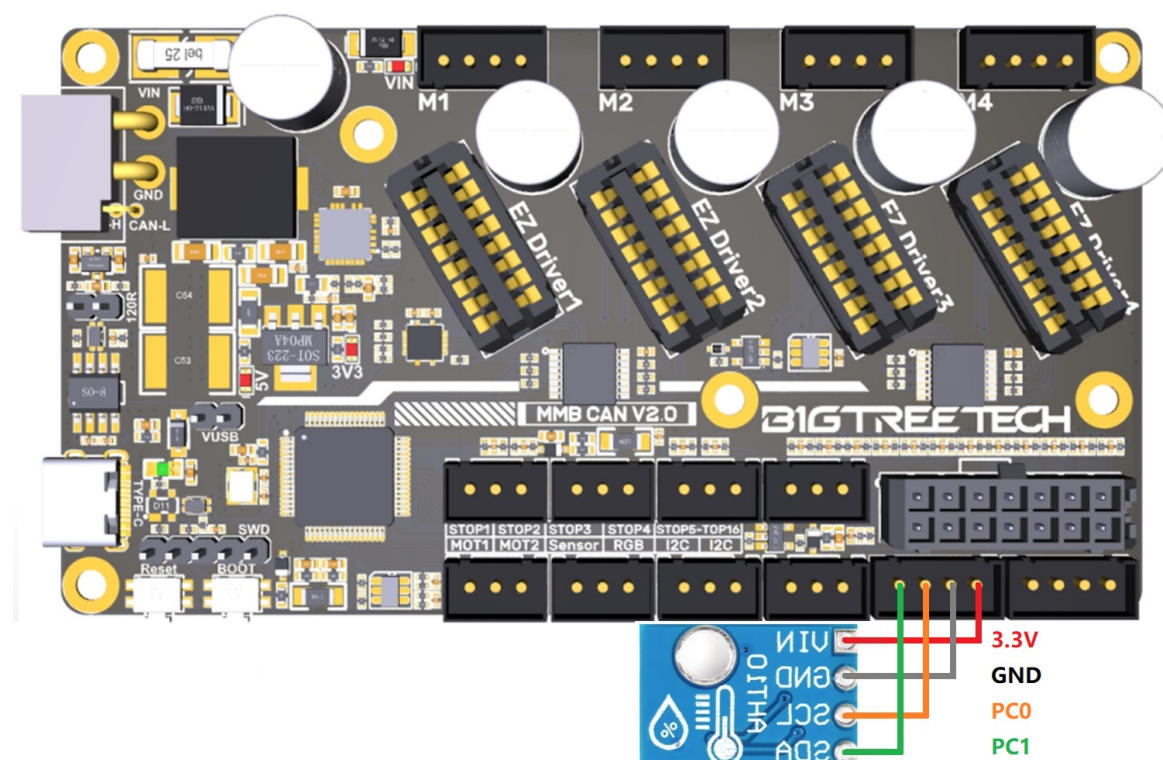

3.6 Endstop（如霍尔传感器）接线

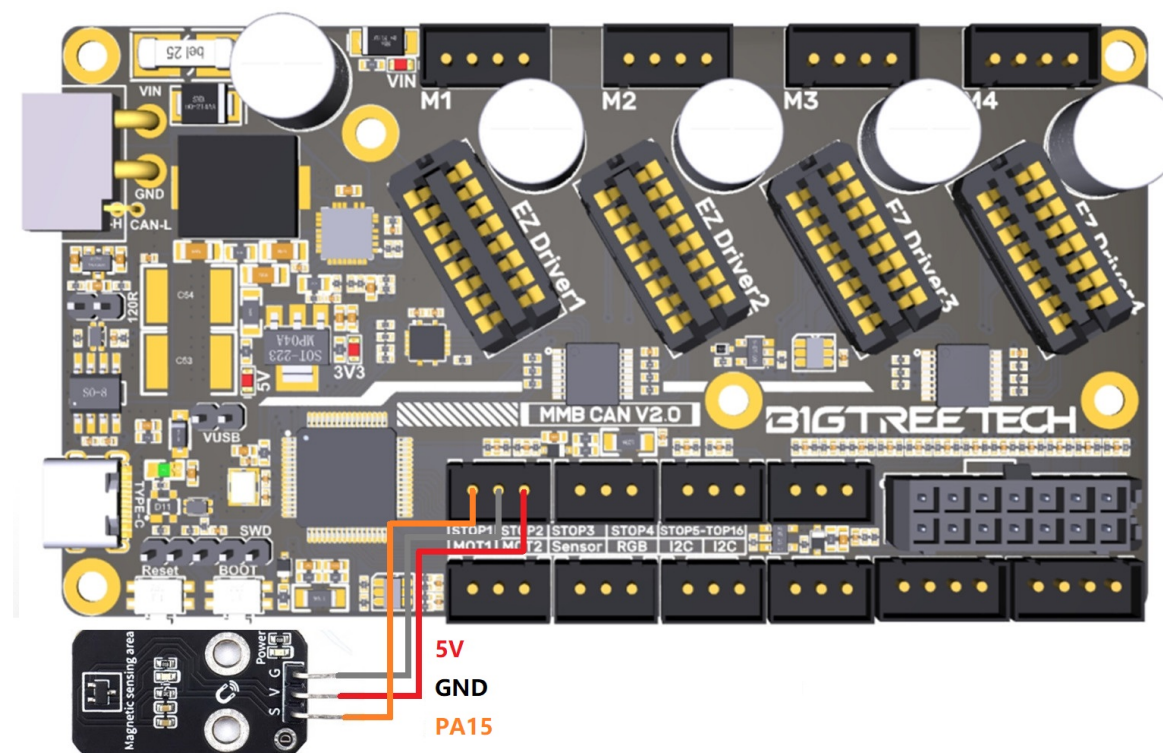

四、Klipper 固件

4.1 烧录 katapult (Canboot)

注意：katapult (也就是 Canboot) 旨在通过 CAN bus 接口直接更新 MCU 固件，若您更倾向于使用 DFU 更新方法，请跳过此步骤。

“树莓派或 CB1 烧录 katapult”，参考此处说明下载 katapult 工程

<https://github.com/Arksine/katapult>

1. 输入

```
cd ~
```

跳转到主目录，输入

```
git clone https://github.com/Arksine/katapult
```

下载 katapult 工程，然后输入

```
cd katapult
```

跳转到 katapult 目录中。

2. 输入

```
make menuconfig
```

并按照下图配置

```
(Top)
Katapult Configuration v0.0.1-64-q3e23332
Micro-controller Architecture (STMicroelectronics STM32) ---->
Processor model (STM32G0B1) ---->
Build Katapult deployment application (Do not build) ---->
Clock Reference (8 MHz crystal) ---->
Communication interface (CAN bus (on PD0/PD1)) ---->
Application start offset (8KiB offset) ---->
(1000000) CAN bus speed
() GPIO pins to set on bootloader entry
[*] Support bootloader entry on rapid double click of reset button
[ ] Enable bootloader entry on button (or gpio) state
[ ] Enable Status LED
```

3. 输入 **make** 编译固件，当 **make** 执行完成后会在 **home/biqu/katapult/out** 文件夹中生成我们所需要的“**katapult.bin**”固件
4. 请按住 **Boot** 按钮，然后使用 Type-C 线连接至树莓派/CB1，此时芯片进入 DFU 模式
5. 在 SSH 终端命令行中输入

```
lsusb
```

查询 DFU 设备 ID

```
pi@fluidpi:~$ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 0483:df11 STMicroelectronics STM Device in DFU Mode
Bus 001 Device 004: ID 1d50:6061 OpenMoko, Inc. Geschwister Schneider CAN adapter
Bus 001 Device 003: ID 0424:0c00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@fluidpi:~$
```

6. 请输入以下命令以烧录 katapult
`make flash FLASH_DEVICE=0483:df11`
 其中“0483:df11”需替换为上一步中查询到的实际设备 ID
7. 烧录完成后，请拔下 Type-C 数据线。

4.2 编译 Klipper 固件

1. SSH 连接到 CB1/树莓派后，在命令行输入：
`cd ~/klipper/`
`make menuconfig`
 使用下面的配置编译固件(如果没有下列选项，请更新 Klipper 固件源码到最新版本)；

```
(Top)
Klipper Firmware Configuration
[*] Enable extra low-level configuration options
  Micro-controller Architecture (STMicroelectronics STM32) --->
  Processor model (STM32G0B1) --->
  Bootloader offset (8KiB bootloader) --->
  Clock Reference (8 MHz crystal) --->
  Communication interface (CAN bus (on PD0/PD1)) --->
(1000000) CAN bus speed
() GPIO pins to set at micro-controller startup
[*] Enable extra low-level configuration options

  Micro-controller Architecture (STMicroelectronics STM32) --->
  Processor model (STM32G0B1) --->
如果不使用 Katapult
  Bootloader offset (No bootloader) --->
如果使用 Katapult
  Bootloader offset (8KiB bootloader) --->
如果使用 Type-C 上的 USB 通信
  Communication interface (USB (on PA11/PA12)) --->
如果使用 CANBus 通信
  Communication interface (CAN bus (on PD0/PD1)) --->
(1000000) CAN bus speed
```

2. 配置选择完成后，输入 ‘q’ 退出配置界面，当询问是否保存配置时选择 “Yes”；
3. 输入 `make` 编译固件，当 `make` 执行完成后会在 `home/pi/klipper/out` 文件夹中生成我们所需要的 “klipper.bin” 固件

4.3 通过 katapult 进行固件更新

1. 使用 CAN bus 需要接好 CAN bus 线缆以及插上 120R 终端电阻的跳线帽。

2. 输入

```
python3 ~/katapult/scripts/flash_can.py -i can0 -q
```

查询 canbus ID (需提前接好 CAN 线并通电), 如下图已找到设备的 UUID

```
biqu@BTT-CB1:~/Katapult/scripts$ python3 flash_can.py -i can0 -q
Resetting all bootloader node IDs...
Checking for katapult nodes
Detected UUID: be69315a613c, Application: Katapult
Query Complete
biqu@BTT-CB1:~/Katapult/scripts$
```

3. 输入

```
python3 ~/katapult/scripts/flash_can.py -i can0 -f
```

```
~/klipper/out/klipper.bin -u be69315a613c
```

替换为实际的 UUID, 注意: klipper.bin 需要提前 make 生成出来, 并且 Katapult 的 Application start offset 为 8KiB offset, 所以 Klipper 的 menuconfig 中 Bootloader offset 也要为 8KiB bootloader, 如下图已经烧录成功。

```
biqu@BTT-CB1:~/Katapult/scripts$ python3 flash_can.py -i can0 -f ~/klipper/out/klipper.bin -u be69315a613c
Sending bootloader jump command...
Resetting all bootloader node IDs...
Checking for katapult nodes...
Detected UUID: be69315a613c, Application: Katapult
Attempting to connect to bootloader
Katapult Connected
Protocol Version: 1.0.0
Block Size: 64 bytes
Application Start: 0x8002000
MCU type: stm32g0b1xx
Verifying canbus connection
Flashing '/home/biqu/klipper/out/klipper.bin'...

[#####]

Write complete: 13 pages
Verifying (block count = 414)...

[#####]

Verification Complete: SHA = C3B1F96A8FCE706587BF4A9119D95D80465875A3
CAN Flash Success
biqu@BTT-CB1:~/Katapult/scripts$
```

4. 再次输入

```
python3 ~/katapult/scripts/flash_can.py -i can0 -q
```

查询, 此时 Application 由之前的 Katapult 变为 Klipper, 代表 Klipper 已经正常运行

```
biqu@BTT-CB1:~/Katapult/scripts$ python3 flash_can.py -i can0 -q
Resetting all bootloader node IDs...
Checking for katapult nodes...
Detected UUID: be69315a613c, Application: Klipper
Query Complete
biqu@BTT-CB1:~/Katapult/scripts$
```

4.4 通过 DFU 进行固件更新

树莓派或 CB1 通过 DFU 更新

1. 请按住 **Boot** 按钮，然后使用 Type-C 线连接至树莓派/CB1，此时芯片进入 DFU 模式

2. 在 SSH 终端命令行中输入

```
lsusb
```

查询 DFU 设备 ID

```
pi@fluiddpi:~$ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 0483:df11 STMicroelectronics STM Device in DFU Mode
Bus 001 Device 004: ID 1d50:6061 OpenMoko, Inc. Geschwister Schneider CAN adapter
Bus 001 Device 003: ID 0424:0c00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@fluiddpi:~$
```

3. 输入

```
cd klipper
```

跳转到 klipper 目录下，输入

```
make flash FLASH_DEVICE=0483:df11
```

开始烧录固件（注意：将 0483:df11 更换为上一步中查询到的实际的设备 ID）

4. 固件烧录完成后，输入

```
ls /dev/serial/by-id/
```

查询设备的 Serial ID（只有通过 USB 通信的方式才会有此 ID，CANBus 方式忽略此步骤）。

5. 如果使用 USB 通信，第一次烧录完成之后，再次更新时无需手动按 Boot 按钮进入 DFU 模式，可以直接输入


```
make flash FLASH_DEVICE=/dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_4550357128922FC8-if00
```

烧录固件（注意：将 /dev/serial/by-id/xxx 更换为上一步中查询到的实际的 ID）。

6. 如果使用 CAN bus 通信，烧录完成后，请拔下 Type-C 数据线。

4.5 CAN bus 配置

搭配 BIGTREETECH U2C 模块使用

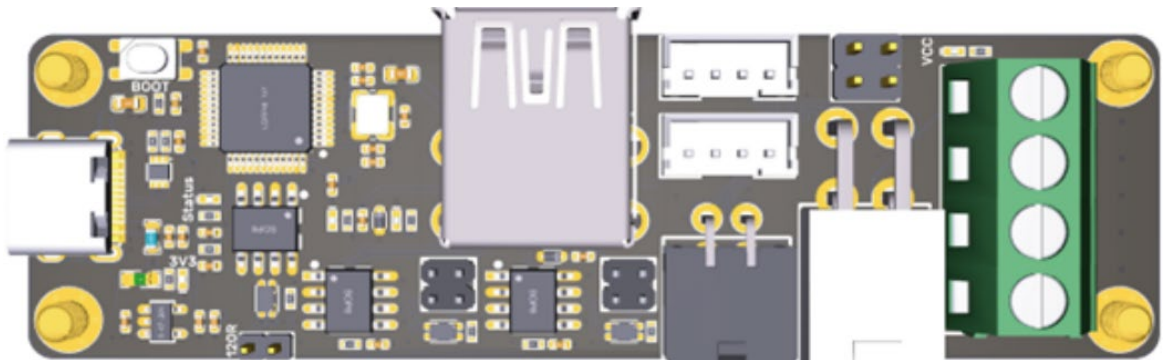

1. 在 SSH 终端中输入

```
sudo nano /etc/network/interfaces.d/can0
```

命令, 新增以下内容


```
allow-hotplug can0
iface can0 can static
    bitrate 1000000
    up ifconfig $IFACE txqueuelen 1024
```

将 CAN bus 速度设置为 1M（必须与固件中设置的速度一致(1000000) CAN bus speed），修改后保存（Ctrl + S）并退出（Ctrl + X），输入

```
sudo reboot
```


重启树莓派。

2. CANBus 上的每个设备都会根据 MCU 的 UID 生成一个 canbus_uuid，要查找每个微控制器设备 ID，请确保硬件已通电并正确接线，然后运行：
~/klippy-env/bin/python ~/klipper/scripts/canbus_query.py can0
3. 如果检测到未初始化的 CAN 设备，上述命令将报告设备的 canbus_uuid
Found canbus_uuid=0e0d81e4210c
4. 如果 Klipper 已经正常运行并且连接到此设备，那么 canbus_uuid 将不会被上报，此为正常现象。


4.6 配置 Klipper

1. 在电脑的浏览器中输入树莓派的 IP 访问，如下图所示的路径中下载名为“sample-bigtreotech-mm-b-canbus-v2.0.cfg”的参考配置，如果找不到此文件，请更新 Klipper 固件源码到最新版本，或者到 GitHub 下载：

<https://github.com/bigtreotech/MMB>

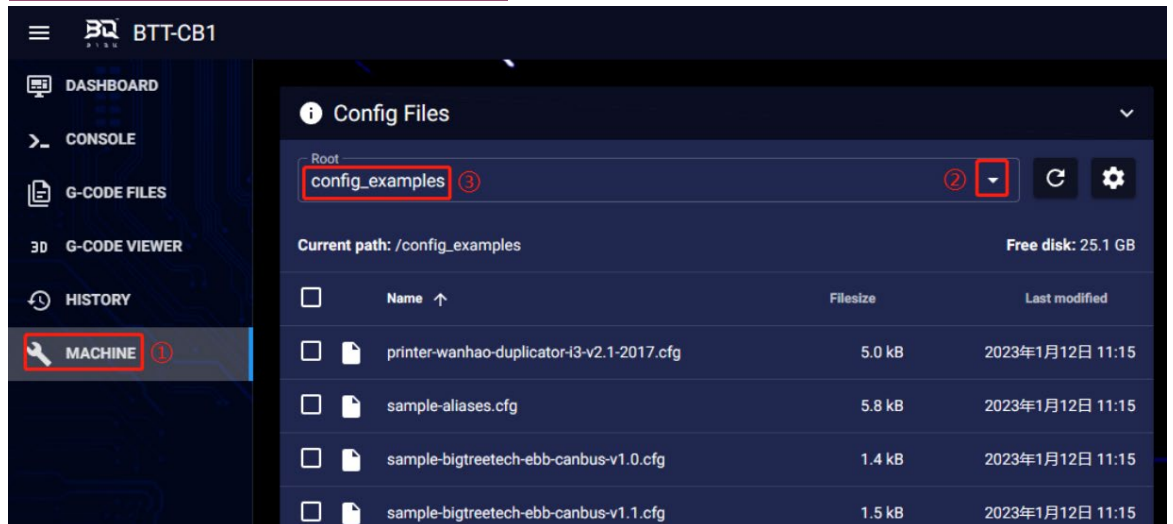

2. 将主板的配置文件上传到 Configuration Files 中;

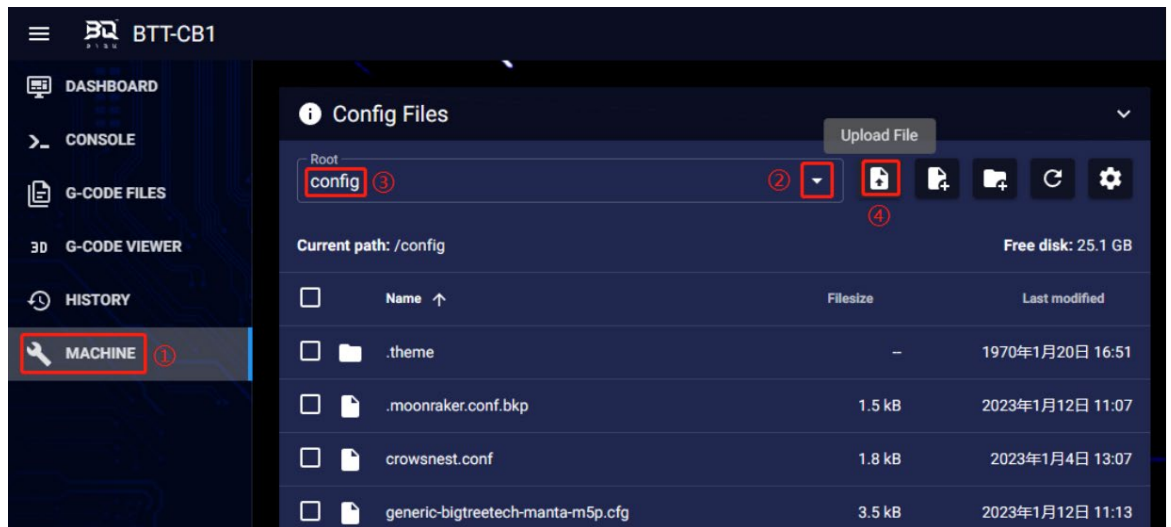

3. 并在“printer.cfg”文件中添加此主板的配置
[include sample-bigtreetech-mm-b-canbus-v2.0.cfg]
4. 将配置文件中的 ID 号修改为主板实际的 ID (USB serial 或者 canbus)
5. 按照下方链接的说明配置模块的具体功能:
<https://www.klipper3d.org/Overview.html>

如果您还需要此产品的其他资源，可以到 <https://github.com/bigtreotech/> 上自行查找，如果无法找到您所需的资源，可以联系我们的售后支持（service005@biqu3d.com）。

若您使用中还遇到别的问题，欢迎您联系我们，我们会细心为您解答；若您对我们的产品有什么好的意见或建议，也欢迎您回馈给我们，我们也会仔细斟酌您的意见或建议，感谢您选择 BIGTREETECH 制品，谢谢！