

Корпусы ПК

Компьютерный корпус

%о это внешняя оболочка компьютера . В этом корпусе монтируются материнская плата, жесткие диски, CD-приводы и т. д., чтобы создать полноценный компьютер.



Full Tower





Midi Tower



Mini Tower





ПК в столе



SUPER/ULTRA TOWER



FULL TOWER



MID TOWER



MINI TOWER



SMALL FORM FACTOR



HTPC



27" +	22" - 27"	17" - 21"	14" - 16"	SIZE VARIES	SIZE VARIES
XL-ATX	ATX / ~EATX	~ATX	mATX / ITX	MINI-ITX	MINI-ITX
	5+ BAYS	3 - 4 BAYS	1 - 2 BAYS		

Установка материнской платы

Материнские платы производятся не только в разных конфигурациях, но и в разных типоразмерах. Это общепризнанные стандарты типа ATX, micro-ATX, mini-ITX, которые указывают на габариты устройства и на способ крепления платы в корпусе. Поэтому перед сборкой необходимо убедиться, что МП и корпус совместимы.

DRIVE BAYS	
-ACCESSIBLE	2 x 3.5" or 2 x 2.5"(HDD Tray); 2 x 2.5"(HDD Bracket)
-HIDDEN	2 x 2.5"
EXPANSION SLOTS	7
MOTHERBOARDS	6.7" x 6.7" (<u>Mini ITX</u>), 9.6" x 9.6" (<u>Micro ATX</u>), 12" x 9.6" (<u>ATX</u>)
I/O PORT	USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, HD Audio x 1
PSU	Standard PS2 PSU (optional)
FAN SUPPORT	Front: 3 x 120mm, 2 x 140mm Top: 2 x 120mm, 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm





A/MA/

A/MA

A
MA
I

ATX
MICRO
ITX ATX


















HDMI



DisplayPort

SS  10

USB 3.1



TYPE C



SS 

USB 3.0



SPEAKER OUT 


REAR




C/SUB




REPUBLIC OF GAMERS

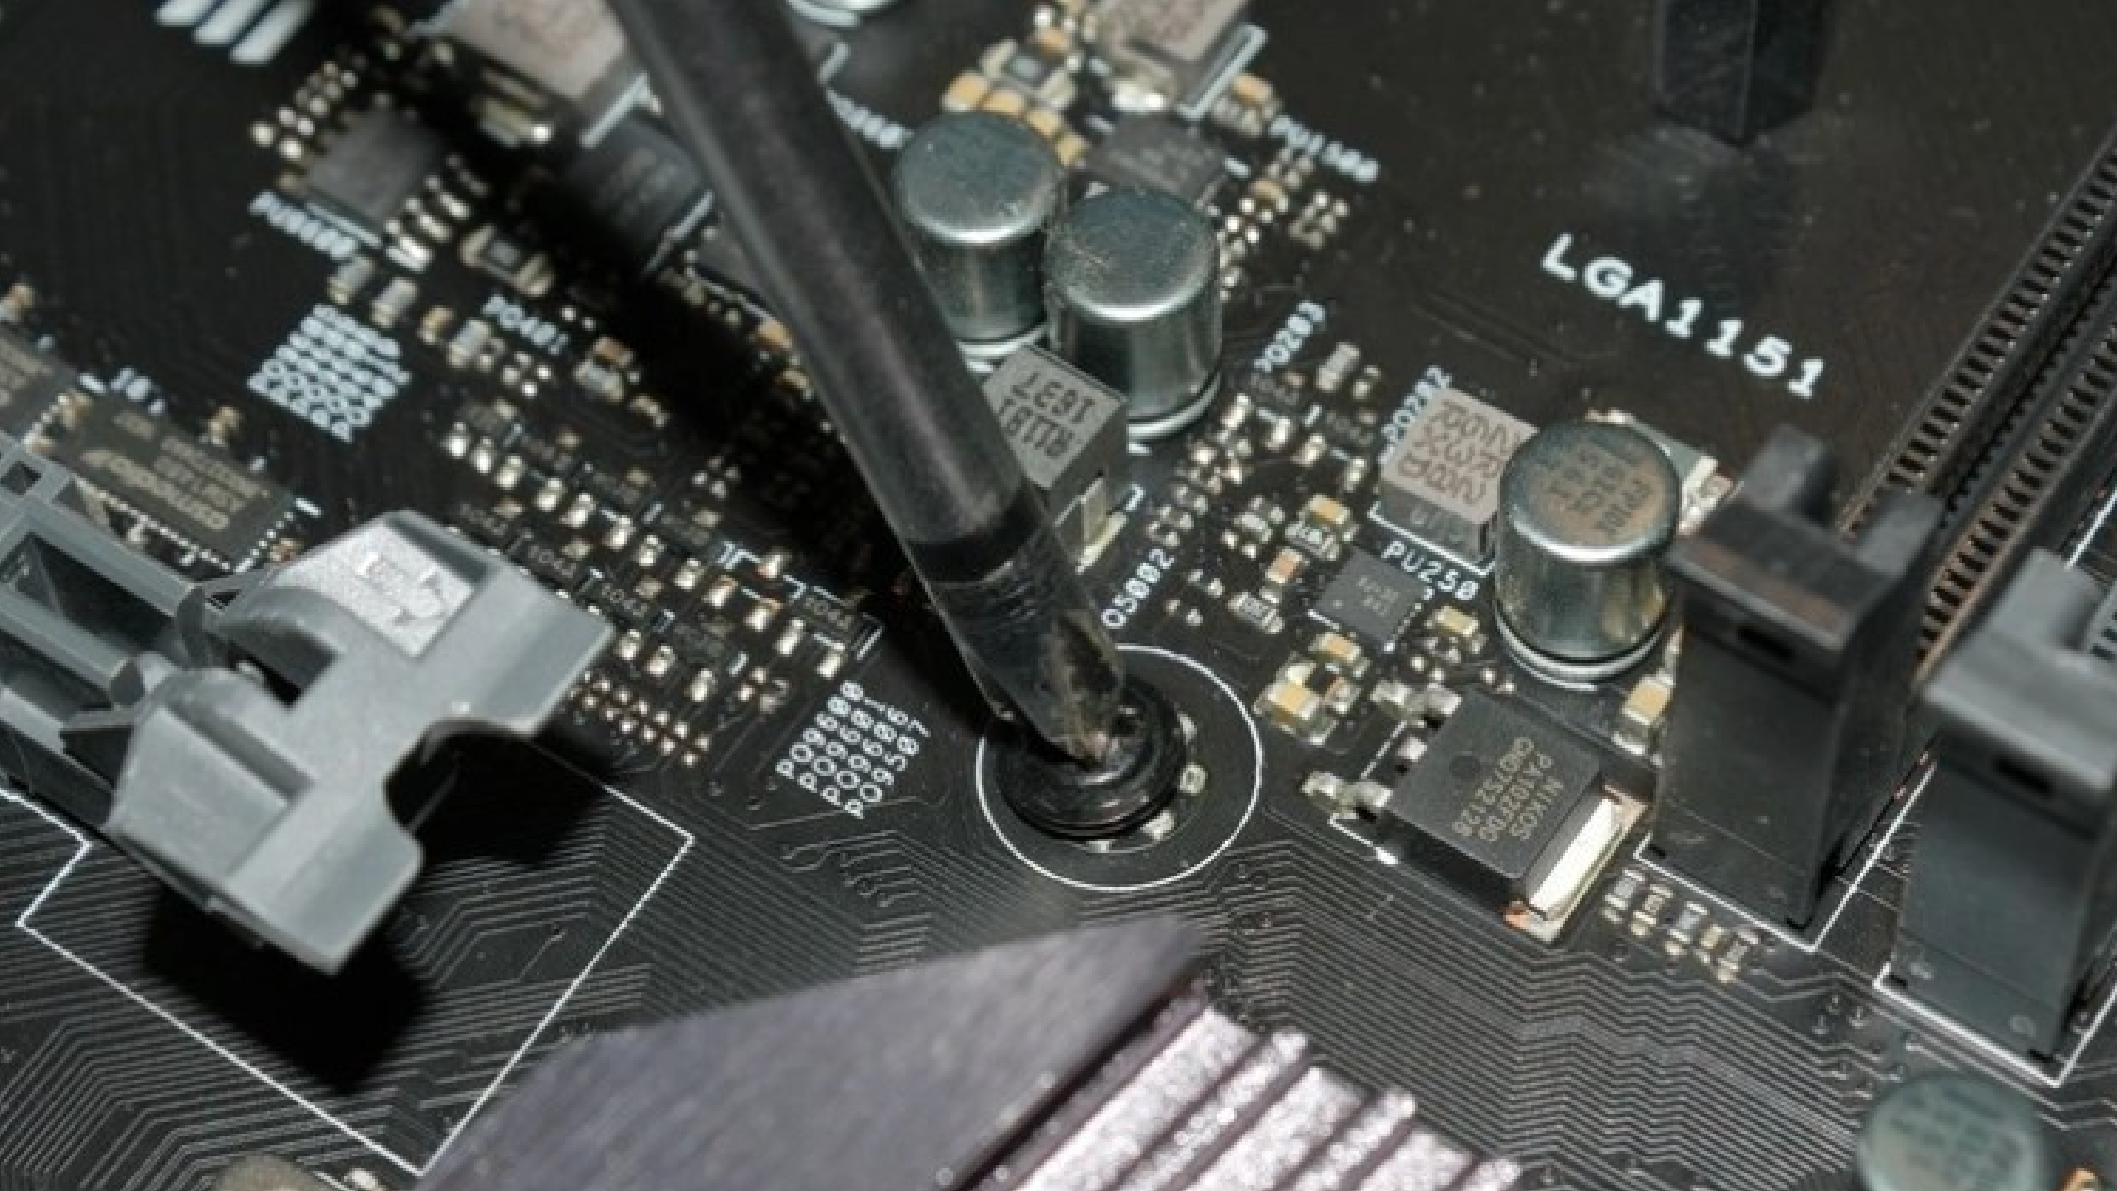

Установка жесткого диска

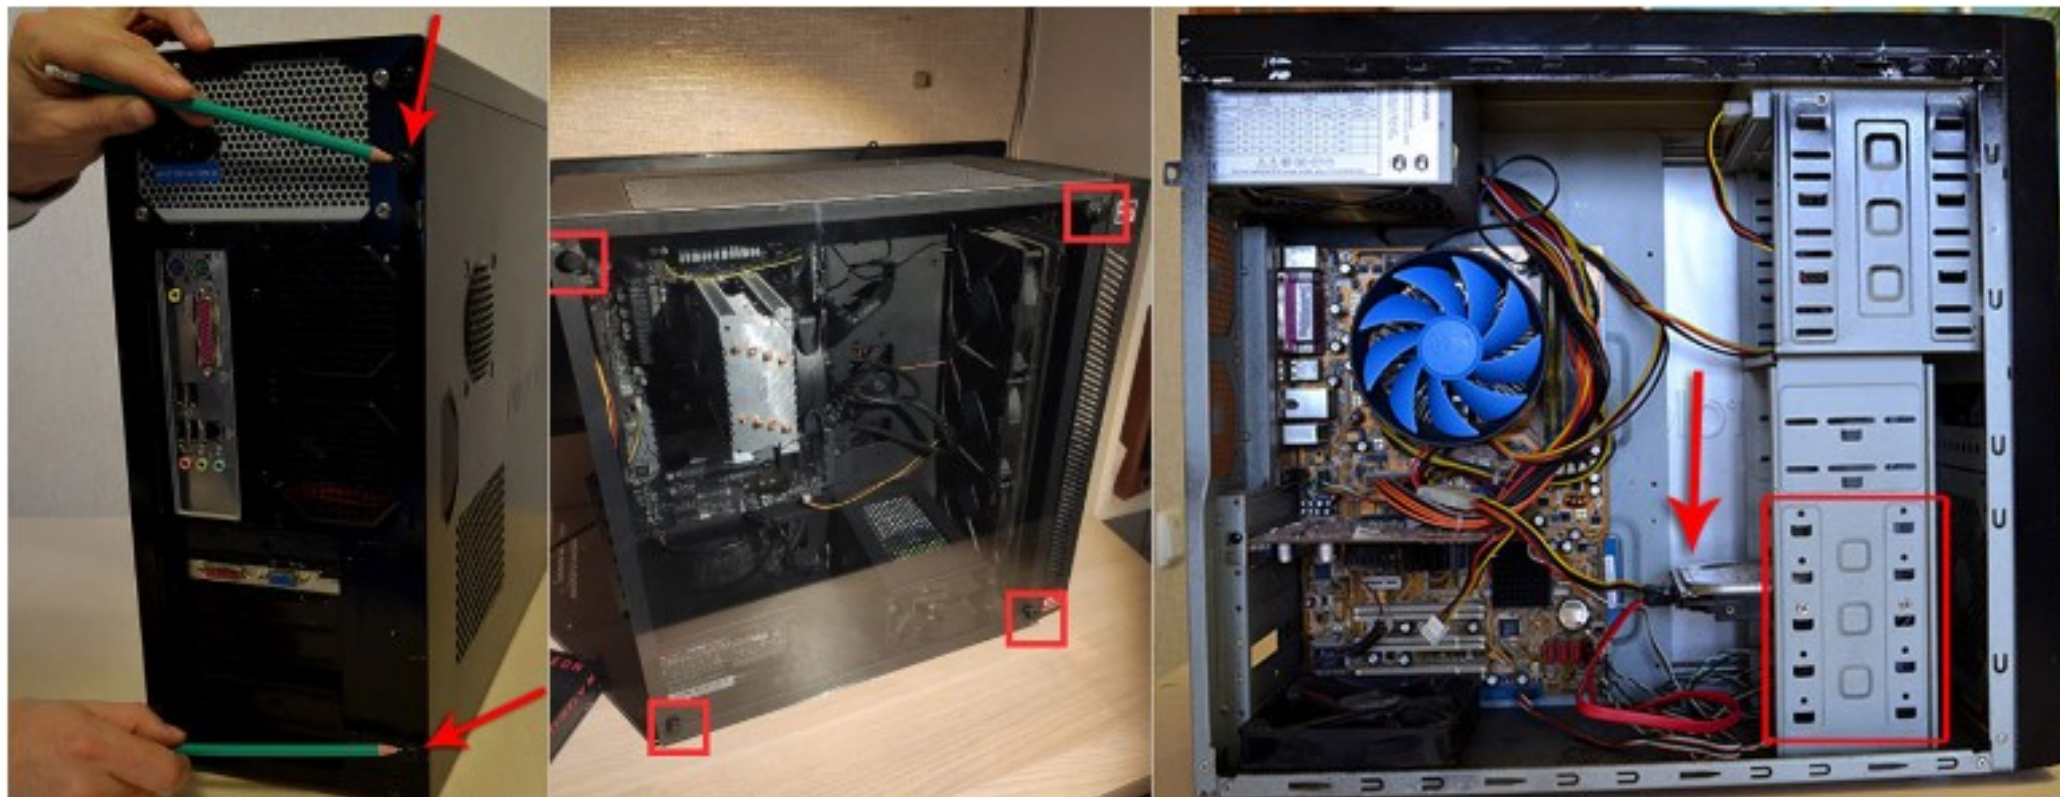

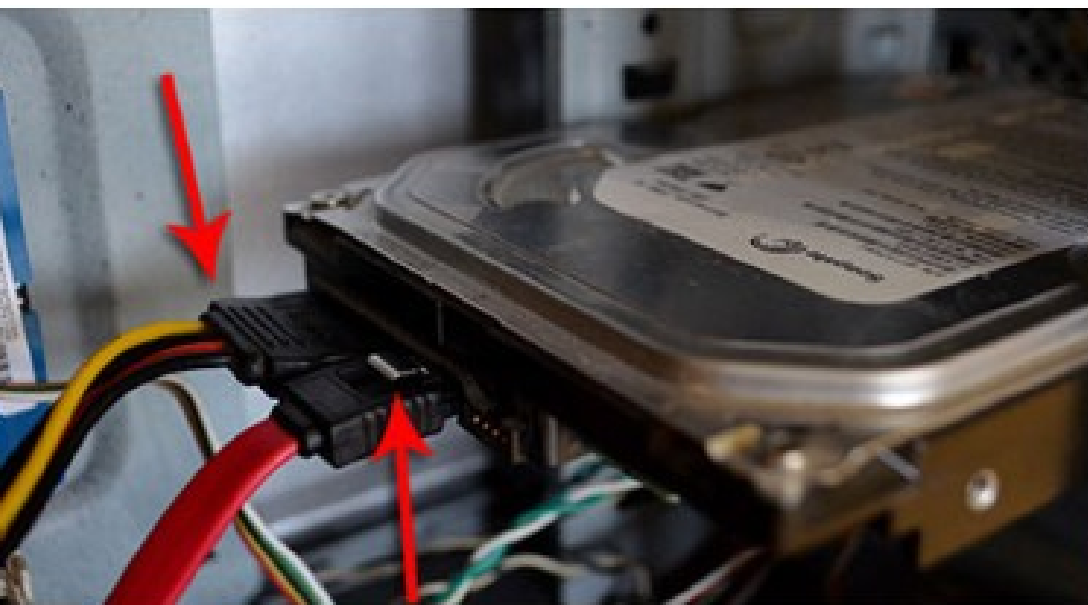

Установка дисководов



Вентиляция ПК

Перегрев комплектующих вызывает снижение производительности, а в худшем случае дело заканчивается деградацией процессора и отвалом чипов. И наоборот %о бездумное обвешивание корпуса вентиляторами может превратить его в настоящий пылесос, который будет раздражать домочадцев своим гулом.



92mm



120mm



140mm



200mm



