



# Центрипор КМ 35 (Centripor QM 35)

Водоредуцирующая добавка для бетонов и растворных смесей

## Характеристики продукта

- Снижение расслоения и водоотделения, снижение седиментации крупного заполнителя
- Компенсация усадки
- Снижение расхода воды затворения, высокая жизнеспособность
- Не снижает прочность

## Области применения

- Для приготовления инъекционных смесей с целью заполнения каналов в бетонных конструкциях с преднапряженной арматурой
- Для приготовления инъекционных смесей для заполнения каналов (трубок с внутренней оболочкой).
- Заполнение затрубного пространства, инъецирования, уплотнения и забутовки
- Приготовление бетонных и растворных смесей с компенсированной усадкой, в том числе для приготовления бетонных (растворных) смесей для монтажа оборудования.

## Рекомендации по применению

Добавка Центрипор КМ 35 (Centripor QM 35) является готовой порошкообразной добавкой к цементным растворам и бетонам. Также применяется для приготовления инъекционных смесей с целью заполнения каналов с преднапряженной арматурой в бетонных конструкциях.

Обеспечивает пластификацию бетонных и инъекционных смесей, при этом сокращается расход воды затворения, одновременно значительно снижается водоотделение. Centripor QM 35 не содержит хлоридов и не приводит к коррозии арматуры. Добавка также является сильным пластификатором, даже при низком В/Ц отношении растворы легко прокачиваются. Также в случае применения растворных смесей в случае необходимости инъецирования в очень узкие области не требуется увеличения расхода воды.

Эффект компенсации усадки и расширения начинается сразу после приготовления и поддерживается на постоянном уровне, как для бетонных и растворных, так и для инъекционных смесей.

Эффект объемного расширения обеспечивает оптимальный контакт по поверхности раствор-конструкция, заполнения всех пустот в конструкции. Centripor QM 35 может применяться совместно с другими химическими добавками, в зависимости от требований. Добавка суперпластификатор, например, Мурапласт ФК 48 также может использоваться в комбинации с Centripor QM 35, однако нельзя использовать добавки на основе эфиров поликарбоксилатов (ПКЭ добавки).


## Технические характеристики Центрипор КМ35 (Centripor QM35)

Характеристика	Единицы	Значение
Насыпная плотность	кг/л	ок.0,5
Дозировка	%, добавки от массы цемента	0,2-2,0



### Характеристики продукта Центрипор KM35 (Centripor QM35)

Название добавки	Центрипор KM35 (Centripor QM35)
Вид добавки	Водоредуцирующая добавка для бетонов и растворных смесей
Цвет	Серый
Форма	Мелкодисперсный порошок
Контроль	ТУ 5745-132-51552155-2018 с изм.№1, №2
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 20 °С.
Срок хранения	12 месяцев со дня изготовления
Форма поставки	многослойные мешки с полиэтиленовым вкладышем массой 15 кг

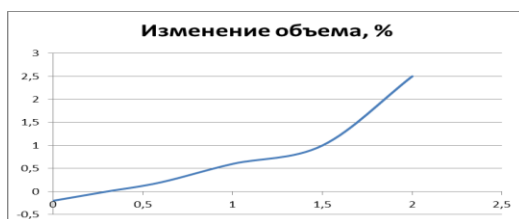

**Примечание:** Приведенные в этой памятке данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Их следует согласовывать с конкретными строительными объектами, целями применения и особыми местными нагрузками. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. В любом случае, следует соблюдать общетехнические правила.