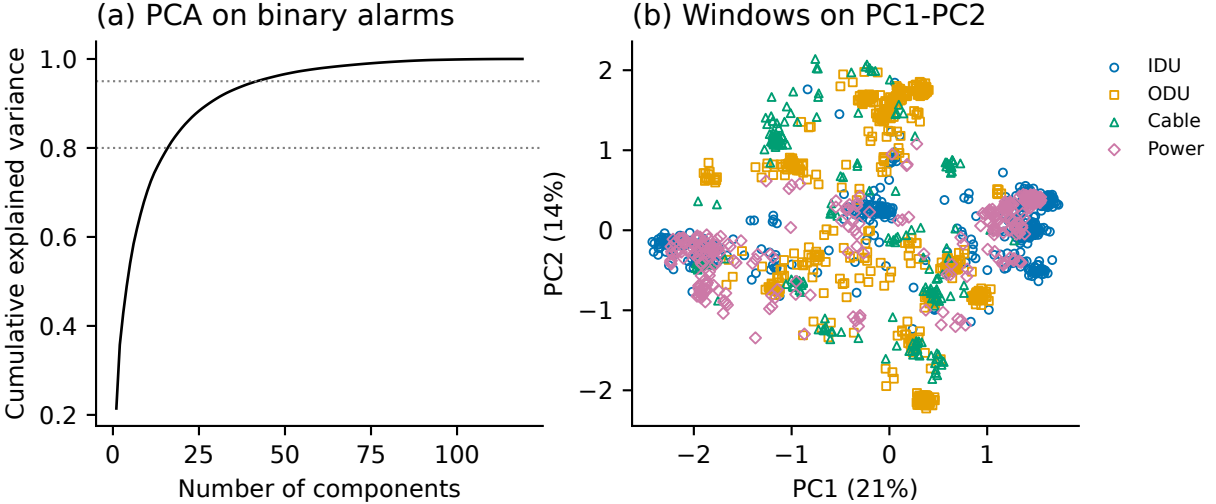
(a) PCA on binary alarms
Cumulative explained variance
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
25
50
75
100
Number of components
(b) Windows on PC1-PC2
PC2 (14%)
2
1
0
−1
−2
−2
−1
0
1
PC1 (21%)
IDU
ODU
Cable
Power