


# Калькуляция

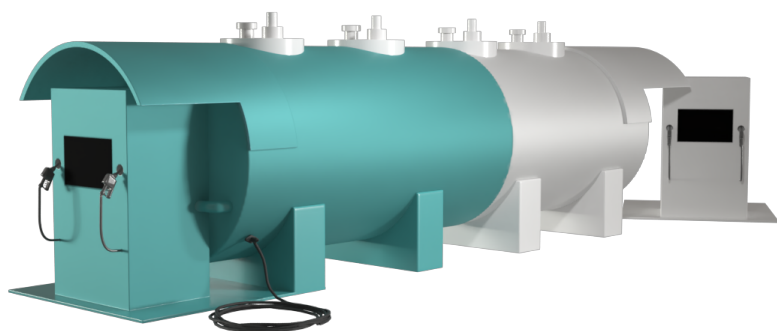

/assets/img/renders/Close\_L\_4r\_4k\_f.png

3 500 000

Внутриведомственная двухсекционная АЗС в контейнерном исполнении общим объёмом 5м3

Резервуар: двустенный двухсекционный резервуар объёмом 10 (5+5) м.куб. (сталь Ст3 4/4мм, система контроля межстенного пространства с сиреной, азот);

Люк-лаз: 700мм с крышкой 800мм - 2шт.

Перегородка: двустенная перегородка (Сталь Ст3 4/4мм) - 1шт.

Строповочные рымы: есть

Ложементы (опоры): есть

Лестница с площадкой обслуживания: есть

Технологический отсек: Закрытый, с поддоном сбора проливов

ТРК: однурукавная «GP» с однострочным отсчётным устройством, 50л/мин (возможна установка других на 50-80л/мин) - 2 шт.

Насос: КМ 80-65-140Е (380В, 3кВт)

Узел наполнения: УН-80 со сливной муфтой

Датчик уровня: ПМП-185 с сиреной ВС-5 (возможна замена на уровнемер ПМП-201) - 2 комплекта

Сигнализатор: ВС-К-500, дисплейный

Сирена: ВС-5

Технологические линии: (наполнения, выдачи, деаэрации, замера и обесшламливания) - 2 комплекта

Освещение и щит силовой в исполнении Ех: есть

Система автоматического пожаротушения: Буран 2,5

Наружное покрытие: грунт=эмаль ЭКОМАСТ

Молниеотвод: есть

Надпись "Огнеопасно": 2 шт.

Метрошок: МШС 3,5 (в приклад)

Габариты, мм: 5000x2200x2650

Масса, кг: 3700