


Калькуляция

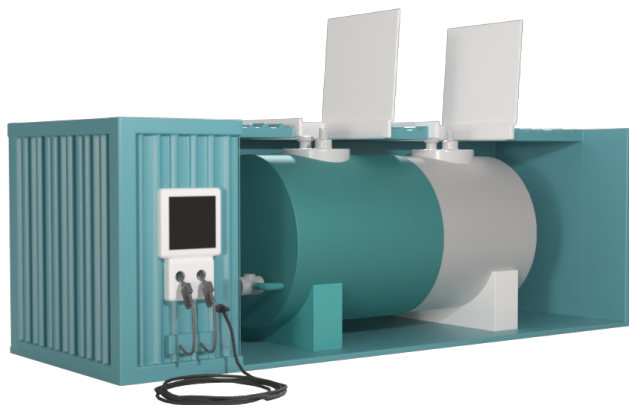

3 500 000

Внутриведомственная двухсекционная АЗС в контейнерном исполнении общим объёмом 5м3

Резервуар: двустенный двухсекционный резервуар объёмом 10 (5+5) м.куб. (сталь СтЗ 4/4мм, система контроля межстенного пространства с сиреной, азот);
Люк-лаз: 700мм с крышкой 800мм - 2шт.
Перегородка: двустенная перегородка (Сталь СтЗ 4/4мм) - 1шт.
Строповочные рымы: есть
Ложементы (опоры): есть
Лестница с площадкой обслуживания: есть
Технологический отсек: Закрытый, с поддоном сбора проливов
ТРК: однорукавная «GP» с однострочным отсчётным устройством, 50л/мин (возможна установка других на 50-80л/мин) - 2 шт.
Насос: КМ 80-65-140Е (380В, 3кВт)
Узел наполнения: УН-80 со сливной муфтой
Датчик уровня: ПМП-185 с сиреной ВС-5 (возможна замена на уровнемер ПМП-201) - 2 комплекта
Сигнализатор: ВС-К-500, дисплейный
Сирена: ВС-5
Технологические линии: (наполнения, выдачи, деаэрации, замера и обесшламливания) - 2 комплекта
Освещение и щит силовой в исполнении Ех: есть
Система автоматического пожаротушения: Буран 2,5
Наружное покрытие: грунт+эмаль ЭКОМАСТ
Молниеотвод: есть
Надпись "Огнеопасно": 2 шт.
Метрошок: МШС 3,5 (в приклад)
Габариты, мм: 5000x2200x2650
Масса, кг: 3700