


# Калькуляция

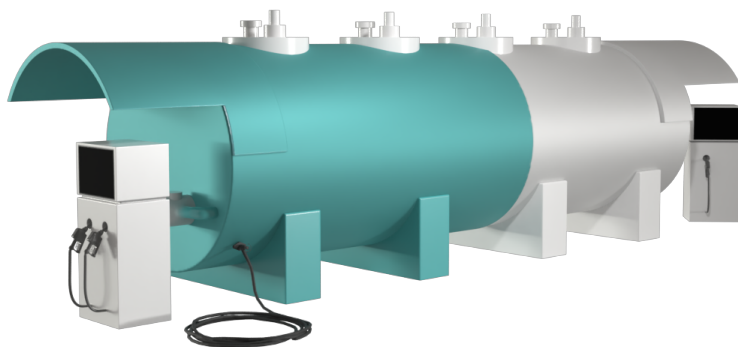

5 460 000,00 руб.

Внутриведомственная двухсекционная АЗС в контейнерном исполнении общим объёмом 5м3

Резервуар: двустенный двухсекционный резервуар объёмом 10 (5+5) м.куб. (сталь СтЗ 4/4мм, система контроля межстенного пространства с сиреной, азот);  
Люк-лаз: 700мм с крышкой 800мм - 2шт.  
Перегородка: двустенная перегородка (Сталь СтЗ 4/4мм) - 1шт.  
Строповочные рымы: есть  
Ложементы (опоры): есть  
Лестница с площадкой обслуживания: есть  
Технологический отсек: Закрытый, с поддоном сбора проливов  
ТРК: однорукавная «GP» с однострочным отсчётным устройством, 50л/мин (возможна установка других на 50-80л/мин) - 2 шт.  
Насос: КМ 80-65-140Е (380В, 3кВт)  
Узел наполнения: УН-80 со сливной муфтой  
Датчик уровня: ПМП-185 с сиреной ВС-5 (возможна замена на уровнемер ПМП-201) - 2 комплекта  
Сигнализатор: ВС-К-500, дисплейный  
Сирена: ВС-5  
Технологические линии: (наполнения, выдачи, деаэрации, замера и обесшламливания) - 2 комплекта  
Освещение и щит силовой в исполнении Ех: есть  
Система автоматического пожаротушения: Буран 2,5  
Наружное покрытие: грунт+эмаль ЭКОМАСТ  
Молниеотвод: есть  
Надпись "Огнеопасно": 2 шт.  
Метрошок: МШС 3,5 (в приклад)  
Габариты, мм: 5000x2200x2650  
Масса, кг: 3700