Laboratório — Modulação Digital com Áudio

Disciplina: Redes de Computadores — Ciência da Computação
Integrantes:

- ARTHUR DE SOUSA COELHO - 122210142
- BRUNO OSORIO DE CARVALHO ALMEIDA - 122210299
- EMMILY NERI ARAUJO ALMEIDA - 123210718
- RAMONI REUS BARROS NEGREIROS - 122210600

link repositório: https://github.com/brunosrio/laboratio_redes_modulacao

---

Índice

- Setup do Ambiente
- Parâmetros e Bibliotecas
- Funções Fornecidas
- Atividades
  - Entrega 1 — Relatório de Ruído *(realizada antes do laboratório)*
  - Entrega 2 — Sistema de Chat por Áudio *(apresentada no laboratório)*

> ⚠️ **Atenção:** Este notebook **não funciona** em máquinas virtuais (WSL, VirtualBox etc.) por depender de acesso direto ao hardware de áudio.

Setup do Ambiente

⚠️ Execute a célula abaixo **apenas uma vez** para instalar as dependências necessárias.

In [ ]:
```
!pip install numpy matplotlib soundfile sounddevice scipy
```

In [3]:
```
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import soundfile as sf
import sounddevice as sd
from scipy import signal
from scipy.io import wavfile
import time
```

Configuração dos Dispositivos de Áudio

Execute a célula abaixo para listar os dispositivos de áudio disponíveis. Identifique o índice correspondente ao seu **microfone** (entrada) e ao seu **alto-falante** (saída) e ajuste as variáveis `input_device` e `output_device` na célula seguinte.

Exemplo de saída:

```
   6 Alto-falantes (Realtek), MME (0 in, 2 out)
>  7 Microfone (Realtek), MME (2 in, 0 out)
< 10 Driver de som primário, Windows DirectSound (0 in, 2 out)
```

Neste exemplo, `input_device = 7` e `output_device = 10`.

In [ ]:
```
sd.query_devices()
```

Out[ ]:
```
  0 HD-Audio Generic: HDMI 0 (hw:0,3), ALSA (0 in, 8 out)
  1 HD-Audio Generic: ALC257 Analog (hw:1,0), ALSA (2 in, 2 out)
* 2 Wireless Headset: USB Audio (hw:2,0), ALSA (1 in, 0 out)
  3 hdmi, ALSA (0 in, 8 out)
  4 pipewire, ALSA (64 in, 64 out)
  5 default, ALSA (64 in, 64 out)
```

In [52]:
```
print(sd.default.device)   # algo como [2, 2]
```

```
[2, 2]
```

In [55]:
```
# 🖍️ Ajuste os índices conforme os dispositivos listados acima
input_device  = 1   # microfone
output_device = 5  # alto-falante

sd.default.device = (input_device, output_device)
print(f"Entrada : {sd.query_devices(input_device)['name']}")
print(f"Saída   : {sd.query_devices(output_device)['name']}")
```

```
Entrada : HD-Audio Generic: ALC257 Analog (hw:1,0)
Saída   : default
```

🎯 Execute o código abaixo para validar a configuração: o sistema gravará 3 segundos de áudio e os reproduzirá em seguida. Caso não funcione, ajuste os índices acima.

In [66]:
```
sd.default.device = (2, 5)   # ou (4, 4)
```

In [67]:
```
DURATION    = 3
SAMPLE_RATE = 44100
FILENAME    = "_teste_audio.wav"

print("Gravando 3 segundos — fale ao microfone...")
audio = sd.rec(int(DURATION * SAMPLE_RATE), samplerate=SAMPLE_RATE, channels=1,
sd.wait()
print("Gravação concluída. Reproduzindo...")

scaled   = audio / (np.max(np.abs(audio)) or 1)
wav_data = np.int16(scaled * 32767)
wavfile.write(FILENAME, SAMPLE_RATE, wav_data)

fs, data = wavfile.read(FILENAME)
sd.play(data, fs)
sd.wait()
```

```
os.remove(FILENAME)
print("✅ Se você escutou a gravação, o sistema está configurado corretamente.")
```

```
Gravando 3 segundos — fale ao microfone...
Gravação concluída. Reproduzindo...
✅ Se você escutou a gravação, o sistema está configurado corretamente.
```

Parâmetros Globais

Execute esta célula **uma única vez** antes de qualquer atividade. Todos os módulos do notebook dependem destas configurações.

In [68]:
```
# ── Dispositivos (mantenha os mesmos índices do Setup) ──────────────
input_device  = 14
output_device = 14
sd.default.device = (input_device, output_device)

# ── Parâmetros de modulação ──────────────────────────────────────────
SAMPLE_RATE   = 44100   # Hz — taxa de amostragem
BIT_DURATION = 0.5     # segundos por bit (ajustável)
FREQ_LOW      = 440     # Hz — representa bit '0' (nota Lá, A4)
FREQ_HIGH     = 880     # Hz — representa bit '1' (nota Lá, A5)
THRESHOLD     = (FREQ_LOW + FREQ_HIGH) / 2  # limiar de decisão (660 Hz)

print("Parâmetros carregados:")
print(f"  Taxa de amostragem : {SAMPLE_RATE} Hz")
print(f"  Duração por bit    : {BIT_DURATION} s  ({1/BIT_DURATION:.0f} bits/s)")
print(f"  Frequência '0'     : {FREQ_LOW} Hz")
print(f"  Frequência '1'     : {FREQ_HIGH} Hz")
print(f"  Limiar de decisão  : {THRESHOLD} Hz")
```

```
Parâmetros carregados:
  Taxa de amostragem : 44100 Hz
  Duração por bit    : 0.5 s  (2 bits/s)
  Frequência '0'     : 440 Hz
  Frequência '1'     : 880 Hz
  Limiar de decisão  : 660.0 Hz
```

Funções Fornecidas

As funções desta seção compõem a **infraestrutura do laboratório**. Leia os docstrings com atenção — eles descrevem o contrato de cada função e serão necessários para a implementação do NRZI e do Chat.

Primitivas de Áudio

In [69]:
```
def generate_tone(frequency: float, duration: float,
                  sample_rate: int = None) -> 'np.ndarray':
    """
    Gera um tom senoidal com janela de Hanning para eliminar cliques nas transiç

    Parâmetros
```

```
    ----------
    frequency   : frequência do tom em Hz
    duration    : duração em segundos
    sample_rate : taxa de amostragem em Hz (padrão: SAMPLE_RATE global)

    Retorna
    -------
    np.ndarray : amostras do sinal no intervalo [-1, 1]
    """
    sr     = sample_rate if sample_rate is not None else SAMPLE_RATE
    t      = np.linspace(0, duration, int(sr * duration), endpoint=False)
    tone   = np.sin(2 * np.pi * frequency * t)
    window = np.hanning(len(tone))
    return tone * window
```

In [70]:
```
def detect_frequency(segment: 'np.ndarray',
                     sample_rate: int = None) -> float:
    """
    Detecta a frequência dominante em um segmento de áudio via FFT.

    Parâmetros
    ----------
    segment     : trecho do sinal de áudio a analisar
    sample_rate : taxa de amostragem em Hz (padrão: SAMPLE_RATE global)

    Retorna
    -------
    float : frequência dominante em Hz
    """
    sr        = sample_rate if sample_rate is not None else SAMPLE_RATE
    fft       = np.fft.fft(segment)
    freqs     = np.fft.fftfreq(len(fft), 1 / sr)
    magnitude = np.abs(fft[:len(fft) // 2])
    freqs_pos = freqs[:len(freqs) // 2]
    return abs(freqs_pos[np.argmax(magnitude)])


def frequency_to_bit(frequency: float, threshold: float = None) -> str:
    """
    Classifica uma frequência detectada como bit '0' ou '1'.

    Parâmetros
    ----------
    frequency : frequência detectada em Hz
    threshold : limiar de decisão em Hz
                (padrão: THRESHOLD global = média entre FREQ_LOW e FREQ_HIGH)

    Retorna
    -------
    str : '1' se frequency > threshold, '0' caso contrário
    """
    thr = threshold if threshold is not None else THRESHOLD
    return '1' if frequency > thr else '0'
```

In [71]:
```
def plot_signal(audio_signal: np.ndarray, title: str, num_bits: int) -> None:
    """
    Exibe o sinal de áudio no domínio do tempo com linhas verticais
    delimitando cada bit transmitido.
    """
```

```
    t = np.linspace(0, len(audio_signal) / SAMPLE_RATE, len(audio_signal))
    plt.figure(figsize=(14, 3))
    plt.plot(t, audio_signal, linewidth=0.6)
    plt.title(title, fontsize=13)
    plt.xlabel('Tempo (s)')
    plt.ylabel('Amplitude')
    plt.grid(True, alpha=0.3)
    for i in range(1, num_bits):
        plt.axvline(x=i * BIT_DURATION, color='red', linestyle='--', alpha=0.5,
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

In [72]:
```
def adicionar_ruido(audio_signal: np.ndarray, snr_db: float) -> np.ndarray:
    """
    Adiciona ruído gaussiano branco ao sinal com uma relação sinal-ruído (SNR) d

    Parâmetros
    ----------
    audio_signal : sinal original
    snr_db       : SNR desejado em dB.
                   Valores altos (ex: 30 dB) → pouco ruído.
                   Valores baixos ou negativos (ex: 0 dB, -5 dB) → muito ruído.

    Retorna
    -------
    np.ndarray : sinal corrompido

    Exemplos
    --------
    sinal_limpo  = encode_nrz("10110")
    sinal_ruido  = adicionar_ruido(sinal_limpo, snr_db=10)   # leve
    sinal_ruido2 = adicionar_ruido(sinal_limpo, snr_db=-5)   # severo
    """
    signal_power = np.mean(audio_signal ** 2)
    snr_linear   = 10 ** (snr_db / 10)
    noise_power  = signal_power / snr_linear
    noise        = np.random.normal(0, np.sqrt(noise_power), len(audio_signal))
    return audio_signal + noise
```

In [73]:
```
def text_to_bits(text: str) -> str:
    """
    Converte uma string de texto em uma sequência de bits (ASCII, 8 bits por car

    Exemplo
    -------
    text_to_bits("Hi")  →  '0100100001101001'
    """
    return ''.join(format(ord(c), '08b') for c in text)


def bits_to_text(bits: str) -> str:
    """
    Converte uma sequência de bits de volta para texto (ASCII, 8 bits por caract
    Ignora caracteres não imprimíveis resultantes de erros de decodificação.

    Exemplo
    -------
    bits_to_text('0100100001101001')  →  'Hi'
    """
```

```
    chars = []
    for i in range(0, len(bits) - 7, 8):
        byte = bits[i:i+8]
        if len(byte) == 8:
            try:
                chars.append(chr(int(byte, 2)))
            except ValueError:
                chars.append('?')
    return ''.join(chars)
```

Codificadores e Decodificadores Fornecidos

As implementações de **NRZ** e **Manchester** são fornecidas como referência. Analise-as com atenção antes de implementar o NRZI.

In [74]:
```
# ── NRZ ──────────────────────────────────────────────────────────────

def encode_nrz(data_bits: str,
               bit_duration: float = None,
               freq_low: float = None,
               freq_high: float = None,
               sample_rate: int = None) -> 'np.ndarray':
    """
    Codifica uma sequência de bits usando NRZ (Non-Return-to-Zero).

    Regra de codificação:
        '1'  →  freq_high durante bit_duration segundos
        '0'  →  freq_low  durante bit_duration segundos

    Parâmetros
    ----------
    data_bits    : sequência de bits (ex: "10110")
    bit_duration : duração de cada bit em segundos (padrão: BIT_DURATION global)
    freq_low     : frequência para '0' em Hz       (padrão: FREQ_LOW global)
    freq_high    : frequência para '1' em Hz       (padrão: FREQ_HIGH global)
    sample_rate  : taxa de amostragem em Hz        (padrão: SAMPLE_RATE global)

    Retorna
    -------
    np.ndarray : sinal de áudio codificado
    """
    bd = bit_duration if bit_duration is not None else BIT_DURATION
    fl = freq_low     if freq_low     is not None else FREQ_LOW
    fh = freq_high    if freq_high    is not None else FREQ_HIGH
    sr = sample_rate  if sample_rate  is not None else SAMPLE_RATE

    segments = []
    for bit in data_bits:
        freq = fh if bit == '1' else fl
        segments.append(generate_tone(freq, bd, sr))
    return np.concatenate(segments)


def decode_nrz(audio_signal: 'np.ndarray', num_bits: int,
               bit_duration: float = None,
               freq_low: float = None,
               freq_high: float = None,
               sample_rate: int = None) -> str:
```

```
    """
    Decodifica um sinal NRZ recuperando os bits transmitidos.

    Estratégia: analisa a região central de cada janela de bit
    (descartando 25% das bordas) para evitar artefatos de transição.

    Parâmetros
    ----------
    audio_signal : sinal de áudio recebido
    num_bits     : número esperado de bits
    bit_duration : duração de cada bit em segundos (padrão: BIT_DURATION global)
    freq_low     : frequência para '0' em Hz       (padrão: FREQ_LOW global)
    freq_high    : frequência para '1' em Hz       (padrão: FREQ_HIGH global)
    sample_rate  : taxa de amostragem em Hz        (padrão: SAMPLE_RATE global)

    Retorna
    -------
    str : bits decodificados
    """
    bd  = bit_duration if bit_duration is not None else BIT_DURATION
    fl  = freq_low     if freq_low     is not None else FREQ_LOW
    fh  = freq_high    if freq_high    is not None else FREQ_HIGH
    sr  = sample_rate  if sample_rate  is not None else SAMPLE_RATE
    thr = (fl + fh) / 2

    spb  = int(sr * bd)
    bits = []
    for i in range(num_bits):
        s, e = i * spb, (i + 1) * spb
        if e > len(audio_signal):
            break
        centro = audio_signal[s + spb // 4 : e - spb // 4]
        freq   = detect_frequency(centro, sr)
        bits.append(frequency_to_bit(freq, thr))
    return ''.join(bits)
```

In [79]:

```
# ── Manchester ──────────────────────────────────────────────────────

def encode_manchester(data_bits: str,
                      bit_duration: float = None,
                      freq_low: float = None,
                      freq_high: float = None,
                      sample_rate: int = None) -> 'np.ndarray':
    """
    Codifica uma sequência de bits usando Manchester.

    Regra de codificação (IEEE 802.3):
        '1'  →  freq_high (1ª metade) → freq_low  (2ª metade)
        '0'  →  freq_low  (1ª metade) → freq_high (2ª metade)

    Parâmetros
    ----------
    data_bits    : sequência de bits (ex: "10110")
    bit_duration : duração total de cada bit em segundos (padrão: BIT_DURATION g
    freq_low     : frequência para '0' em Hz             (padrão: FREQ_LOW globa
    freq_high    : frequência para '1' em Hz             (padrão: FREQ_HIGH glob
    sample_rate  : taxa de amostragem em Hz              (padrão: SAMPLE_RATE gl

    Retorna
    -------
```

```
    np.ndarray : sinal de áudio codificado
    """
    bd   = bit_duration if bit_duration is not None else BIT_DURATION
    fl   = freq_low     if freq_low     is not None else FREQ_LOW
    fh   = freq_high    if freq_high    is not None else FREQ_HIGH
    sr   = sample_rate  if sample_rate  is not None else SAMPLE_RATE
    half = bd / 2

    segments = []
    for bit in data_bits:
        if bit == '1':
            segments += [generate_tone(fh, half, sr), generate_tone(fl, half, sr
        else:
            segments += [generate_tone(fl, half, sr), generate_tone(fh, half, sr
    return np.concatenate(segments)


def decode_manchester(audio_signal: 'np.ndarray', num_bits: int,
                      bit_duration: float = None,
                      freq_low: float = None,
                      freq_high: float = None,
                      sample_rate: int = None) -> str:
    """
    Decodifica um sinal Manchester analisando a transição no centro de cada bit.

    Regra de decisão:
        freq_high → freq_low  ⟹  '1'
        freq_low  → freq_high ⟹  '0'
        Outra transição       ⟹  '?' (erro de sincronização)

    Parâmetros
    ----------
    audio_signal : sinal de áudio recebido
    num_bits     : número esperado de bits
    bit_duration : duração total de cada bit em segundos (padrão: BIT_DURATION g
    freq_low     : frequência para '0' em Hz             (padrão: FREQ_LOW globa
    freq_high    : frequência para '1' em Hz             (padrão: FREQ_HIGH glob
    sample_rate  : taxa de amostragem em Hz              (padrão: SAMPLE_RATE gl

    Retorna
    -------
    str : bits decodificados ('?' indica erro de transição)
    """
    bd  = bit_duration if bit_duration is not None else BIT_DURATION
    fl  = freq_low     if freq_low     is not None else FREQ_LOW
    fh  = freq_high    if freq_high    is not None else FREQ_HIGH
    sr  = sample_rate  if sample_rate  is not None else SAMPLE_RATE
    thr = (fl + fh) / 2

    spb  = int(sr * bd)
    bits = []
    for i in range(num_bits):
        s, e = i * spb, (i + 1) * spb
        if e > len(audio_signal):
            break
        mid  = s + spb // 2
        pad  = spb // 8
        f1   = detect_frequency(audio_signal[s + pad : mid - pad], sr)
        f2   = detect_frequency(audio_signal[mid + pad : e - pad], sr)
        b1   = frequency_to_bit(f1, thr)
```

```
        b2   = frequency_to_bit(f2, thr)
        if   b1 == '1' and b2 == '0': bits.append('1')
        elif b1 == '0' and b2 == '1': bits.append('0')
        else:                         bits.append('?')
    return ''.join(bits)
```

Entrega 1 — Relatório de Ruído

> 🗓️ **Esta entrega deve ser realizada antes do dia do laboratório.**

Contexto

Todo canal de comunicação real está sujeito a ruído. A **relação sinal-ruído** (SNR — *Signal-to-Noise Ratio*) quantifica a intensidade do sinal útil em relação ao ruído presente no canal, expressa em decibéis (dB):

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_{\text{sinal}}}{P_{\text{ruído}}}\right)$$

- **SNR alto (ex: 30 dB)** → sinal muito mais potente que o ruído → comunicação confiável
- **SNR baixo (ex: 0 dB)** → sinal e ruído com potências iguais → erros frequentes
- **SNR negativo (ex: −10 dB)** → ruído supera o sinal → comunicação degradada

A métrica utilizada para avaliar a qualidade da decodificação é a **Taxa de Erro de Bit** (BER — *Bit Error Rate*):

$$\text{BER} = \frac{\text{número de bits incorretos}}{\text{número total de bits}}$$

Objetivo

Caracterizar o comportamento das modulações **NRZ**, **Manchester** e **NRZI** (implementada por vocês) sob diferentes níveis de ruído, produzindo gráficos de **SNR × BER** e um relatório analítico.

Tarefa 1.1 — Implementação do NRZI

O **NRZI** (*Non-Return-to-Zero Inverted*) difere do NRZ na forma como codifica os bits:

Bit	Ação no NRZI
`'1'`	**Inverte** a frequência atual (se estava em FREQ_LOW, vai para FREQ_HIGH, e vice-versa)
`'0'`	**Mantém** a frequência atual

O estado inicial (antes do primeiro bit) é `FREQ_LOW`.

Implemente as funções `encode_nrzi` e `decode_nrzi` abaixo.

In [75]:
```
def encode_nrzi(data_bits: str,
                bit_duration: float = None,
                freq_low: float = None,
                freq_high: float = None,
                sample_rate: int = None) -> 'np.ndarray':
    """
    Codifica uma sequência de bits usando NRZI.

    Regra de codificação:
        '1'  →  inverte a frequência atual
        '0'  →  mantém a frequência atual

    Estado inicial: freq_low

    Parâmetros
    ----------
    data_bits    : sequência de bits (ex: "10110")
    bit_duration : duração de cada bit em segundos (padrão: BIT_DURATION global)
    freq_low     : frequência para estado baixo em Hz (padrão: FREQ_LOW global)
    freq_high    : frequência para estado alto em Hz  (padrão: FREQ_HIGH global)
    sample_rate  : taxa de amostragem em Hz           (padrão: SAMPLE_RATE globa

    Retorna
    -------
    np.ndarray : sinal de áudio codificado

    Dica
    ----
    Mantenha uma variável `freq_atual` iniciada em freq_low.
    Para cada bit, decida se inverte ou mantém, gere o tom
    com generate_tone(freq_atual, bd, sr) e concatene.
    """
    bd = bit_duration if bit_duration is not None else BIT_DURATION
    fl = freq_low     if freq_low     is not None else FREQ_LOW
    fh = freq_high    if freq_high    is not None else FREQ_HIGH
    sr = sample_rate  if sample_rate  is not None else SAMPLE_RATE

    freq_atual = fl
    segments = []
    for bit in data_bits:
        if bit == '1':
            freq_atual = fh if freq_atual == fl else fl
        segments.append(generate_tone(freq_atual, bd, sr))
    return np.concatenate(segments) if segments else np.array([], dtype=float)


def decode_nrzi(audio_signal: 'np.ndarray', num_bits: int,
                bit_duration: float = None,
                freq_low: float = None,
                freq_high: float = None,
                sample_rate: int = None) -> str:
    """
    Decodifica um sinal NRZI recuperando os bits originais.

    Parâmetros
    ----------
    audio_signal : sinal de áudio recebido
```

```
    num_bits     : número esperado de bits
    bit_duration : duração de cada bit em segundos (padrão: BIT_DURATION global)
    freq_low     : frequência para estado baixo em Hz (padrão: FREQ_LOW global)
    freq_high    : frequência para estado alto em Hz  (padrão: FREQ_HIGH global)
    sample_rate  : taxa de amostragem em Hz           (padrão: SAMPLE_RATE globa

    Retorna
    -------
    str : bits decodificados

    Dica
    ----
    Detecte a frequência de cada janela de bit com detect_frequency().
    Compare com a janela anterior: mudança de estado → '1', sem mudança → '0'.
    Para o primeiro bit, compare com o estado inicial (freq_low).
    """
    bd  = bit_duration if bit_duration is not None else BIT_DURATION
    fl  = freq_low     if freq_low     is not None else FREQ_LOW
    fh  = freq_high    if freq_high    is not None else FREQ_HIGH
    sr  = sample_rate  if sample_rate  is not None else SAMPLE_RATE
    thr = (fl + fh) / 2

    spb = int(sr * bd)
    estado_anterior = '0'
    bits = []
    for i in range(num_bits):
        s, e = i * spb, (i + 1) * spb
        if e > len(audio_signal):
            break
        centro = audio_signal[s + spb // 4 : e - spb // 4]
        freq = detect_frequency(centro, sr)
        estado_atual = frequency_to_bit(freq, thr)
        bits.append('1' if estado_atual != estado_anterior else '0')
        estado_anterior = estado_atual
    return ''.join(bits)
```

Validação: execute a célula abaixo para verificar a implementação. A saída esperada é `True` nas três linhas.

In [76]:
```
# Validação: todos os casos devem retornar True
params = dict(
    bit_duration = BIT_DURATION,
    freq_low     = FREQ_LOW,
    freq_high    = FREQ_HIGH,
    sample_rate  = SAMPLE_RATE,
)

#utilizem menssagens maiores no relatorio
for seq in ["10110", "00000", "11111", "10101010"]:
    sinal   = encode_nrzi(seq, **params)
    decoded = decode_nrzi(sinal, len(seq), **params)
    ok      = seq == decoded
    print(f"  {seq}  →  {decoded}  |  correto: {ok}")
```

```
 10110  →  10110  |  correto: True
 00000  →  00000  |  correto: True
 11111  →  11111  |  correto: True
 10101010  →  10101010  |  correto: True
```

Tarefa 1.2 — Análise de Robustez ao Ruído

Nesta tarefa você irá conduzir **dois conjuntos de experimentos** e comparar os resultados entre si.

Experimento A — Configuração padrão
Utilize os parâmetros globais já definidos no notebook (`BIT_DURATION = 0.5` , `FREQ_LOW = 440` , `FREQ_HIGH = 880`).

Experimento B — Variação de parâmetros
Repita o experimento alterando ao menos **dois** dos parâmetros da tabela abaixo. Documente os valores escolhidos e justifique a escolha na análise.

Parâmetro	Descrição	Sugestões
`BIT_DURATION`	Duração de cada bit em segundos	0.1 s, 0.25 s, 1.0 s, 2.0 s
`FREQ_LOW` / `FREQ_HIGH`	Frequências de '0' e '1'	Aproximar (440/550 Hz) ou afastar (300/1200 Hz)
`SAMPLE_RATE`	Taxa de amostragem	22050 Hz, 8000 Hz

> Para cada experimento, execute as células de infraestrutura, experimento e gráfico em sequência. As questões Q1.1, Q1.2 e Q1.3 devem ser respondidas para **ambos** os experimentos.

In [77]:
```
def calcular_ber(original: str, decodificado: str) -> float:
    """
    Calcula a Taxa de Erro de Bit (BER) entre dois strings de bits.

    Retorna
    -------
    float : proporção de bits incorretos (0.0 = perfeito, 1.0 = tudo errado)
    """
    if not original:
        raise ValueError("A sequência original não pode estar vazia.")
    if len(decodificado) > len(original):
        raise ValueError("A sequência decodificada não pode ser maior que a orig

    erros = sum(a != b for a, b in zip(original, decodificado))
    erros += len(original) - len(decodificado)
    return erros / len(original)


def experimento_ruido(bits_originais: str, snr_range,
                      bit_duration: float = None,
                      freq_low: float = None,
                      freq_high: float = None,
                      sample_rate: int = None,
                      n_trials: int = 10) -> dict:
    """
    Para cada valor de SNR, realiza n_trials codificações com ruído e
    retorna a BER média de cada modulação.
```

```
    Parâmetros
    ----------
    bits_originais : str   — sequência de bits de referência
    snr_range      : array — valores de SNR (dB) a testar
    bit_duration   : duração de cada bit em segundos (padrão: BIT_DURATION globa
    freq_low       : frequência para '0' em Hz       (padrão: FREQ_LOW global)
    freq_high      : frequência para '1' em Hz       (padrão: FREQ_HIGH global)
    sample_rate    : taxa de amostragem em Hz        (padrão: SAMPLE_RATE global
    n_trials       : repetições por nível de SNR

    Retorna
    -------
    dict : {'NRZ': [...], 'Manchester': [...], 'NRZI': [...]}
    """
    # Resolve parâmetros — usa os globais como fallback
    params = dict(
        bit_duration = bit_duration if bit_duration is not None else BIT_DURATIO
        freq_low     = freq_low     if freq_low     is not None else FREQ_LOW,
        freq_high    = freq_high    if freq_high    is not None else FREQ_HIGH,
        sample_rate  = sample_rate  if sample_rate  is not None else SAMPLE_RATE
    )

    resultados = {'NRZ': [], 'Manchester': [], 'NRZI': []}
    nb_bits    = len(bits_originais)

    for snr in snr_range:
        bers = {'NRZ': [], 'Manchester': [], 'NRZI': []}
        for _ in range(n_trials):
            # NRZ
            sig = adicionar_ruido(encode_nrz(bits_originais, **params), snr)
            bers['NRZ'].append(calcular_ber(bits_originais, decode_nrz(sig, nb_b
            # Manchester
            sig = adicionar_ruido(encode_manchester(bits_originais, **params), s
            bers['Manchester'].append(calcular_ber(bits_originais, decode_manche
            # NRZI
            try:
                sig = adicionar_ruido(encode_nrzi(bits_originais, **params), snr
                bers['NRZI'].append(calcular_ber(bits_originais, decode_nrzi(sig
            except NotImplementedError:
                bers['NRZI'].append(float('nan'))
        for mod in resultados:
            resultados[mod].append(float(np.nanmean(bers[mod])))

    return resultados
```

Q1.1 — Curva SNR × BER

Execute as duas células abaixo para rodar o experimento e gerar o gráfico. O gráfico deve exibir as três modulações (NRZ, Manchester e NRZI) na mesma figura, com cores distintas e legenda identificada.

O eixo x representa o SNR em dB em ordem **decrescente** (canal progressivamente pior da esquerda para a direita). O eixo y representa a BER. O objetivo é observar em que ponto cada modulação começa a degradar e com que velocidade a taxa de erro cresce à medida que o canal piora.

Repita para cada configuração do Experimento B, alterando os parâmetros na célula de configuração antes de executar.

In [ ]:
```
# ── EXPERIMENTO A — Configuração padrão ──────────────────────────────
# Não altere estes valores no Experimento A.
# Para o Experimento B, duplique este bloco e modifique os parâmetros.

params_A = dict(
    bit_duration = 0.5,
    freq_low     = 440,
    freq_high    = 880,
    sample_rate  = 44100,

)

bits_teste = "10101000000011111100000101010101111000"
snr_vals   = np.arange(30, -21, -2)   # 30 dB até -20 dB, passo de 2 dB

print(f"Configuração A: {params_A}")
print(f"Executando experimento com {len(snr_vals)} níveis de SNR...")
resultados_A = experimento_ruido(bits_teste, snr_vals, **params_A, n_trials=15)
print("Concluído.")
```


```
Configuração A: {'bit_duration': 0.5, 'freq_low': 440, 'freq_high': 880, 'sample_
rate': 44100}
Executando experimento com 26 níveis de SNR...
Concluído.
```

In [81]:
```
def plot_snr_ber(resultados, snr_vals, titulo, filename):
    """
    Gera e salva o gráfico SNR × BER para as três modulações.
    """
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
    cores = {'NRZ': 'tab:blue', 'Manchester': 'tab:orange', 'NRZI': 'tab:green'}

    for modulacao, cor in cores.items():
        ax.plot(snr_vals, resultados[modulacao], marker='o',
                color=cor, label=modulacao)

    ax.set_xlabel('SNR (dB)')
    ax.set_ylabel('Taxa de erro de bit (BER)')
    ax.set_title(titulo)
    ax.invert_xaxis()
    ax.set_ylim(0, 1)
    ax.grid(True, alpha=0.3)
    ax.legend()
    fig.tight_layout()
    fig.savefig(filename, dpi=150, bbox_inches='tight')
    plt.show()


plot_snr_ber(
    resultados_A, snr_vals,
    titulo="Q1.1 — Experimento A (configuração padrão) | SNR × BER",
    filename="q11_experimento_A.png"
)
```

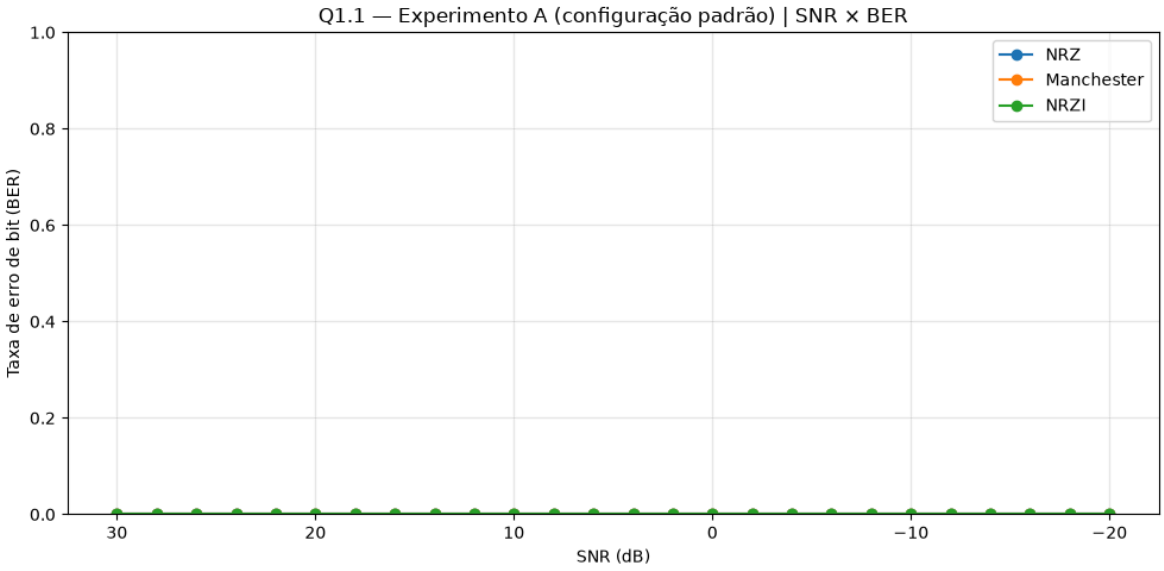

Q1.2 — Pontos Críticos de Degradação

Com base no gráfico de Q1.1, identifique para cada modulação os dois limiares abaixo. O objetivo é compreender a **faixa operacional** de cada esquema de codificação — ou seja, em que condições de canal cada modulação ainda é utilizável e a partir de quando a comunicação se torna inviável.

- **SNR de primeiro erro (BER > 0):** ponto em que o canal começa a introduzir erros. A comunicação ainda é possível, mas deixa de ser perfeita.
- **SNR de falha total (BER ≥ 0,5):** ponto em que a decodificação equivale a um chute aleatório. A comunicação torna-se completamente inviável.

A diferença entre esses dois valores define a **margem de degradação** de cada modulação: uma margem larga indica deterioração gradual; uma margem estreita indica colapso abrupto.

Preencha a tabela abaixo para o **Experimento A** e repita para cada configuração do **Experimento B**.

In [82]:
```
def pontos_criticos(resultados, snr_vals, label=""):
    """
    Calcula e exibe os pontos críticos de degradação (SNR de primeiro erro
    e SNR de falha total) para cada modulação.
    """
    print(f"{'−'*60}")
    print(f"  Pontos Críticos — {label}")
    print(f"{'−'*60}")
    print(f"  {'Modulação':<14} {'1º erro (BER>0)':<22} {'Falha total (BER≥0.5)'
    print(f"{'−'*60}")
    for mod, bers in resultados.items():
        primeiro_erro  = next((snr_vals[i] for i, b in enumerate(bers) if b > 0)
        falha_total    = next((snr_vals[i] for i, b in enumerate(bers) if b >= 0
        pe_str = f"{primeiro_erro} dB" if primeiro_erro is not None else "não at
        ft_str = f"{falha_total} dB"  if falha_total  is not None else "não atin
        print(f"  {mod:<14} {pe_str:<22} {ft_str}")
    print(f"{'−'*60}")
```

```
pontos_criticos(resultados_A, snr_vals, label="Experimento A (configuração padrã
```

```
Pontos Críticos — Experimento A (configuração padrão)
Modulação      1º erro (BER>0)        Falha total (BER≥0.5)
NRZ            não atingido           não atingido
Manchester     não atingido           não atingido
NRZI           não atingido           não atingido
```

Complemente a saída acima preenchendo a tabela abaixo com os valores identificados. Repita uma tabela para cada configuração do Experimento B.

Experimento A — Configuração padrão (`BIT_DURATION=0.5`, `FREQ_LOW=440`, `FREQ_HIGH=880`)

Modulação	SNR de primeiro erro — BER > 0 (dB)	SNR de falha total — BER ≥ 0,5 (dB)	Margem de degradação (dB)
NRZ	Não atingido na faixa testada	Não atingido na faixa testada	Não determinada
Manchester	Não atingido na faixa testada	Não atingido na faixa testada	Não determinada
NRZI	Não atingido na faixa testada	Não atingido na faixa testada	Não determinada

Os limiares de primeiro erro e falha total não foram atingidos na faixa testada, de 30 a −20 dB, portanto, não foi possível determinar a margem de degradação.

Experimento B — Variação de Parâmetros

Altere ao menos **dois** parâmetros na célula abaixo e execute novamente o experimento. Repita quantas vezes julgar necessário para cobrir as combinações que você irá discutir em Q1.3.

In [87]:
```
# ── EXPERIMENTO B —  Altere os parâmetros abaixo ──────────────────────


params_B = dict(
    bit_duration = 0.25,    #  ex: 0.1, 0.25, 1.0, 2.0
    freq_low     = 300,    #  ex: 440, 300
    freq_high    = 550,    #  ex: 550 (aproximado), 1200 (afastado)
    sample_rate  = 8000,  #  ex: 22050, 8000
)

# Etiqueta automática para títulos e tabelas
label_B = (
    f"bit_duration={params_B['bit_duration']}s | "
    f"freq={params_B['freq_low']}/{params_B['freq_high']}Hz | "
    f"sr={params_B['sample_rate']}Hz"
)
```

```
print(f"Configuração B: {label_B}")
print(f"Executando experimento...")
resultados_B = experimento_ruido(bits_teste, snr_vals, **params_B, n_trials=15)
print("Concluído.")
```

```
Configuração B: bit_duration=0.25s | freq=300/550Hz | sr=8000Hz
Executando experimento...
Concluído.
```

In [88]:
```
plot_snr_ber(
    resultados_B, snr_vals,
    titulo=f"Q1.1 — Experimento B | {label_B} | SNR × BER",
    filename="q11_experimento_B.png"
)
pontos_criticos(resultados_B, snr_vals, label=f"Experimento B — {label_B}")
```

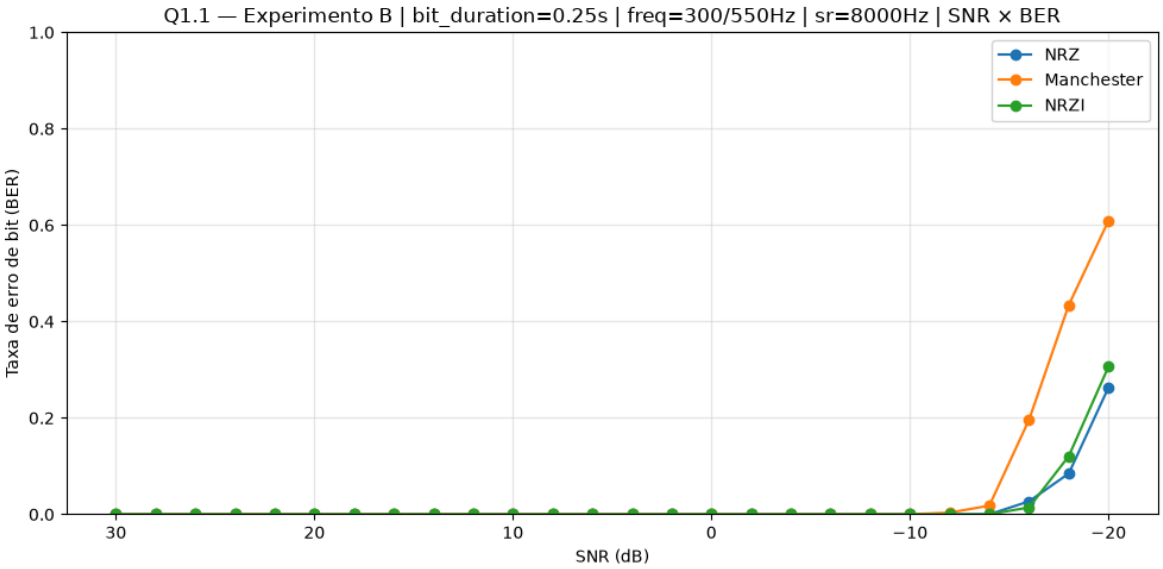


```
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Pontos Críticos — Experimento B — bit_duration=0.25s | freq=300/550Hz | sr=8000
Hz
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Modulação      1º erro (BER>0)        Falha total (BER≥0.5)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  NRZ            -16 dB                 não atingido
  Manchester     -12 dB                 -20 dB
  NRZI           -16 dB                 não atingido
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
```

Experimento B — `BIT_DURATION=0.25 s`, `FREQ_LOW=300 Hz`, `FREQ_HIGH=550 Hz`, `SAMPLE_RATE=8000 Hz`

Modulação	SNR de primeiro erro — BER > 0 (dB)	SNR de falha total — BER ≥ 0,5 (dB)	Margem de degradação (dB)
NRZ	-16	Não atingido na faixa testada	Não determinada
Manchester	-12	-20	8
NRZI	-16	Não atingido na faixa testada	Não determinada

Q1.3 — Análise Comparativa *(mínimo 15 linhas)*

Com base nos gráficos e tabelas de Q1.1 e Q1.2, redija uma análise comparando o comportamento das três modulações nos dois experimentos. Sua análise deve abordar:

- Qual modulação apresentou maior robustez ao ruído e por quê?
- Como a variação de `BIT_DURATION` afetou os resultados — taxas mais lentas tornam o sistema mais robusto?
- O afastamento ou aproximação de `FREQ_LOW` / `FREQ_HIGH` impactou a capacidade de decodificação? Como?
- Os resultados obtidos confirmam o comportamento esperado pela teoria vista em sala?
- Relacione ao menos um dos resultados com uma situação real de transmissão (modem, rádio, USB etc.).

> ⚠️ **A escrita desta análise deve ser de autoria própria do grupo. O uso de LLMs ou ferramentas de geração de texto é vedado e poderá resultar em anulação da entrega.**

Considerando as duas métricas apresentadas, BER e SNR, duas modulações ficam praticamente equiparadas nos limiares observados no Experimento B: a NRZ e a NRZI. É possível observar isso na tabela acima, na qual os valores de SNR de primeiro erro da NRZ e da NRZI são os mesmos, −16 dB, e ambas não atingem o SNR de falha total na faixa testada. Em comparação, na modulação Manchester, o primeiro erro ocorre em −12 dB e o limiar de falha total é atingido em −20 dB, o que coloca NRZ e NRZI com melhor desempenho nesses critérios e Manchester em última colocação, para esse experimento. No Experimento A, nenhuma das três modulações apresentou erros na faixa testada, portanto não foi possível identificar uma diferença de robustez entre elas. O desempenho pior de Manchester pode ser justificado pela transição obrigatória que ocorre no meio do período de cada bit. Essa transição divide o bit em duas metades, tornando cada trecho analisado mais curto e potencialmente mais sensível a erros na identificação da frequência. No nosso caso, a configuração com menor BIT_DURATION apresentou pior desempenho, principalmente para Manchester. As outras modulações também passaram a apresentar erros, embora não tenham atingido o limiar de falha total. Como há, necessariamente, a divisão do bit em duas metades, uma duração de bit menor reduz o tempo disponível para analisar cada frequência. Uma transmissão mais lenta oferece mais tempo para essa análise e pode favorecer a robustez ao ruído. A aproximação das frequências também pode dificultar a decodificação. No Experimento A, a diferença entre as frequências era de 440 Hz; no Experimento B, escolhemos FREQ_LOW = 300 Hz e FREQ_HIGH = 550 Hz, reduzindo essa diferença para 250 Hz. Com os tons mais próximos, sua distinção pode se tornar mais difícil em presença de ruído. Entretanto, como também alteramos a duração do bit e a taxa de amostragem, não podemos atribuir a mudança de desempenho exclusivamente a um desses parâmetros. Para identificar o efeito de cada um, seria necessário variar um parâmetro por vez. Os resultados obtidos são compatíveis com a expectativa de que o ruído prejudica a identificação das frequências e aumenta a taxa de erro. Também mostram que a vantagem de sincronização de Manchester não garante o melhor desempenho sob ruído

na implementação utilizada. Além disso, os experimentos simulados não representam todas as dificuldades do mundo real, como reverberação, distância entre os dispositivos e atraso no início da captura. Para exemplificar os resultados, podemos citar os modems que transmitem dados utilizando tons em um canal de áudio. Assim como no laboratório, o receptor precisa distinguir os sinais para recuperar os bits. Uma duração menor dos símbolos aumenta a velocidade de transmissão, mas reduz o tempo disponível para analisá-los. Dessa forma, a escolha dos parâmetros precisa considerar tanto a velocidade desejada quanto as condições de ruído do canal.

Experimento em sala de aula:

A ocorrência de ruído foi bem maior, por motivos de não estarmos em um ambiente controlado. Em casa, apesar da ocorrência de alguns ruídos, o ambiente é consideravelmente mais calmos, com menos ocorrência de ruídos. Consequentemente, decodidificar a mensagem foi mais fácil. O nível de ruído estimado foi de 50dB.

Entrega 2 — Sistema de Chat por Áudio

> 🗓️ **Esta entrega é apresentada no dia do laboratório.**

Descrição

O grupo deverá construir um **sistema de chat por áudio** funcional utilizando as modulações estudadas. O sistema deve ser capaz de:

1. **Transmitir** uma mensagem de texto digitada pelo usuário, convertendo-a em sinal de áudio;
2. **Receber** um sinal de áudio pelo microfone e exibir a mensagem decodificada;
3. Suportar as três modulações: **NRZ**, **Manchester** e **NRZI** — selecionáveis em tempo de execução.

Critérios de Avaliação (aplicados pelo professor no laboratório)

Critério	Peso
Sistema transmite e decodifica com NRZ	25%
Sistema transmite e decodifica com Manchester	25%
Sistema transmite e decodifica com NRZI	25%
Qualidade do código (legibilidade, organização)	15%
Documentação (docstrings e comentários)	10%

Dinâmica do Laboratório

Durante a aula, cada grupo transmitirá uma **mensagem secreta** (fornecida pelo professor) para a turma. Os demais grupos tentarão decodificá-la com seus próprios sistemas e registrarão o resultado em formulário disponibilizado no momento da aula. Os dados coletados serão analisados coletivamente para ilustrar o impacto de distância e ruído ambiente na comunicação real.

Tarefa 2.1 — Implementação do Chat

In [32]:
```
# ── TRANSMISSOR ──────────────────────────────────────────────────────
#
# Complete a função abaixo. Ela deve:
#   1. Converter a mensagem em bits com text_to_bits()
#   2. Codificar com a modulação escolhida, passando os parâmetros
#      bit_duration, freq_low, freq_high e sample_rate explicitamente
#   3. Reproduzir o sinal com sd.play() / sd.wait()
#   4. Exibir: mensagem, bits, modulação e duração estimada
# ─────────────────────────────────────────────────────────────────────

def _parametros_chat(modulacao, bit_duration, freq_low, freq_high, sample_rate):
    """Resolve os padrões globais e valida os parâmetros do canal."""
    mod = modulacao.strip().upper()
    if mod not in ('NRZ', 'NRZI', 'MANCHESTER'):
        raise ValueError("Modulação deve ser NRZ, NRZI ou MANCHESTER.")
    params = dict(
        bit_duration=BIT_DURATION if bit_duration is None else bit_duration,
        freq_low=FREQ_LOW if freq_low is None else freq_low,
        freq_high=FREQ_HIGH if freq_high is None else freq_high,
        sample_rate=SAMPLE_RATE if sample_rate is None else sample_rate,
    )
    bd, fl, fh, sr = (params[k] for k in
                      ('bit_duration', 'freq_low', 'freq_high', 'sample_rate'))
    if not all(np.isfinite(v) for v in (bd, fl, fh, sr)):
        raise ValueError("Os parâmetros devem ser finitos.")
    if sr <= 0 or int(sr) != sr or bd <= 0:
        raise ValueError("sample_rate deve ser inteiro positivo e bit_duration p
    if not 0 < fl < fh < sr / 2:
        raise ValueError("Use 0 < freq_low < freq_high < sample_rate / 2.")
    spb = int(sr * bd)
    if spb < 16:
        raise ValueError("Use pelo menos 16 amostras por bit.")
    if mod == 'MANCHESTER' and spb % 2:
        raise ValueError("O codificador Manchester atual exige número par de amo
    params['sample_rate'] = int(sr)
    return mod, params


def transmitir(mensagem: str, modulacao: str = 'NRZ',
               bit_duration: float = None,
               freq_low: float = None,
               freq_high: float = None,
               sample_rate: int = None) -> None:
    """
    Transmite uma mensagem de texto como sinal de áudio FSK.

    Parâmetros
    ----------
```

```
    mensagem     : texto a transmitir
    modulacao    : 'NRZ', 'NRZI' ou 'MANCHESTER'
    bit_duration : duração de cada bit em segundos (padrão: BIT_DURATION global)
    freq_low     : frequência para '0' em Hz       (padrão: FREQ_LOW global)
    freq_high    : frequência para '1' em Hz       (padrão: FREQ_HIGH global)
    sample_rate  : taxa de amostragem em Hz        (padrão: SAMPLE_RATE global)
    """
    mod, params = _parametros_chat(
        modulacao, bit_duration, freq_low, freq_high, sample_rate)
    if not isinstance(mensagem, str) or not mensagem:
        raise ValueError("A mensagem deve ser um texto não vazio.")
    if not mensagem.isascii():
        raise ValueError("Use caracteres ASCII, sem acentos, conforme text_to_bi

    bits = text_to_bits(mensagem)
    codificadores = {'NRZ': encode_nrz, 'NRZI': encode_nrzi,
                     'MANCHESTER': encode_manchester}
    audio = codificadores[mod](bits, **params)
    print(f"Mensagem: {mensagem}")
    print(f"Bits: {bits}")
    print(f"Modulação: {mod}")
    print(f"Duração estimada: {len(audio) / params['sample_rate']:.2f} s")
    sd.play(audio, samplerate=params['sample_rate'])
    sd.wait()
    print("Transmissão concluída.")
```

In [50]:

```
# ── RECEPTOR ──────────────────────────────────────────────────────────
#
# Complete a função abaixo. Ela deve:
#   1. Calcular a duração da captura:
#      num_chars * 8 bits * bit_duration + margem de segurança
#   2. Capturar o áudio com sd.rec() / sd.wait()
#   3. Decodificar com a modulação escolhida, passando os parâmetros
#      bit_duration, freq_low, freq_high e sample_rate explicitamente
#   4. Converter os bits para texto com bits_to_text()
#   5. Exibir a mensagem recebida
# ──────────────────────────────────────────────────────────────────────

def receber(num_chars: int, modulacao: str = 'NRZ',
            bit_duration: float = None,
            freq_low: float = None,
            freq_high: float = None,
            sample_rate: int = None) -> str:
    """
    Captura áudio pelo microfone e decodifica a mensagem recebida.

    Parâmetros
    ----------
    num_chars    : número de caracteres esperados na mensagem
    modulacao    : 'NRZ', 'NRZI' ou 'MANCHESTER'
    bit_duration : duração de cada bit em segundos (padrão: BIT_DURATION global)
    freq_low     : frequência para '0' em Hz       (padrão: FREQ_LOW global)
    freq_high    : frequência para '1' em Hz       (padrão: FREQ_HIGH global)
    sample_rate  : taxa de amostragem em Hz        (padrão: SAMPLE_RATE global)

    Retorna
    -------
    str : mensagem decodificada
    """
    mod, params = _parametros_chat(
```

```
        modulacao, bit_duration, freq_low, freq_high, sample_rate)
    if isinstance(num_chars, bool) or not isinstance(num_chars, (int, np.integer
        raise ValueError("num_chars deve ser um inteiro positivo.")

    num_bits = int(num_chars) * 8
    margem = 1.0  # segundos adicionais ao final da captura
    #duracao = num_bits * params['bit_duration'] + margem
    duracao = 2
    print(f"Recebendo {num_bits} bits com {mod} por {duracao:.2f} s...")

    # Os decodificadores fornecidos pressupõem o início do sinal alinhado
    # ao início da captura; a margem final não corrige atrasos de início.
    audio = sd.rec(
        int(np.ceil(duracao * params['sample_rate'])),
        samplerate=params['sample_rate'], channels=1, dtype='float32')
    sd.wait()

    decodificadores = {'NRZ': decode_nrz, 'NRZI': decode_nrzi,
                       'MANCHESTER': decode_manchester}
    bits = decodificadores[mod](audio[:, 0], num_bits, **params)
    mensagem = bits_to_text(bits)
    print(f"Bits recebidos: {bits}")
    print(f"Mensagem recebida: {mensagem}")
    return mensagem
```

Tarefa 2.2 — Teste do Sistema

Utilize as células abaixo para validar o sistema antes do laboratório. Teste as três modulações e verifique se a mensagem é recuperada corretamente.

In [34]:
```
SAMPLE_RATE = 44100  # Taxa de amostragem do audio
FREQ_LOW = 440       # bit '0' (Lá)
FREQ_HIGH = 880      # bit '1' (Lá oitava)
```

In [36]:
```
# ── TESTE DE TRANSMISSÃO ──────────────────────────────────────────────
# Escolha a modulação, a mensagem e os parâmetros, depois execute.
# Os parâmetros omitidos usarão os valores globais definidos na célula de config

MODULACAO = 'NRZ'     # 'NRZ' | 'NRZI' | 'MANCHESTER'
MENSAGEM  = 'REDES'   # 🖍️ altere para testar

transmitir(
    MENSAGEM, MODULACAO,
    bit_duration = BIT_DURATION,
    freq_low     = FREQ_LOW,
    freq_high    = FREQ_HIGH,
    sample_rate  = SAMPLE_RATE,
)
```

```
Mensagem: REDES
Bits: 01010010010001010100010001000101010100 11
Modulação: NRZ
Duração estimada: 20.00 s
Transmissão concluída.
```

In [53]:
```
# ── TESTE DE RECEPÇÃO ─────────────────────────────────────────────────
# Execute esta célula ANTES de reproduzir o áudio no dispositivo transmissor.
# Os parâmetros devem coincidir com os utilizados na transmissão.
```

```
MODULACAO  = 'NRZ'          # deve coincidir com o transmissor
NUM_CHARS  = len(MENSAGEM)

msg_recebida = receber(
    NUM_CHARS, MODULACAO,
    bit_duration = BIT_DURATION,
    freq_low     = FREQ_LOW,
    freq_high    = FREQ_HIGH,
    sample_rate  = SAMPLE_RATE,
)
print(f"\nMensagem recebida: {msg_recebida}")
```

```
Recebendo 40 bits com NRZ por 2.00 s...
Bits recebidos: 0000000001000000000
Mensagem recebida:

Mensagem recebida:
```

In [47]:
```
# ── TESTE DE RECEPÇÃO ──────────────────────────────────────────────
# Execute esta célula ANTES de reproduzir o áudio no dispositivo transmissor.
# Os parâmetros devem coincidir com os utilizados na transmissão.

# Transmissão 1

MODULACAO  = 'MANCHESTER'          # deve coincidir com o transmissor
NUM_CHARS  = len(MENSAGEM)
BIT_DURATION = 1


msg_recebida = receber(
    NUM_CHARS, MODULACAO,
    bit_duration = BIT_DURATION,
    freq_low     = FREQ_LOW,
    freq_high    = FREQ_HIGH,
    sample_rate  = SAMPLE_RATE,
)
print(f"\nMensagem recebida: {msg_recebida}")
```

```
Recebendo 40 bits com MANCHESTER por 16.00 s...
Bits recebidos: 111011101001000?
Mensagem recebida: î?

Mensagem recebida: î?
```

In [ ]:
```
len('111011101001000?')
```

Out[ ]: 16

In [56]:
```
# ── TESTE DE RECEPÇÃO ──────────────────────────────────────────────
# Execute esta célula ANTES de reproduzir o áudio no dispositivo transmissor.
# Os parâmetros devem coincidir com os utilizados na transmissão.

# Transmissão 2

MODULACAO  = 'MANCHESTER'          # deve coincidir com o transmissor
NUM_CHARS  = len(MENSAGEM)
BIT_DURATION = 0.1
```

```
msg_recebida = receber(
    NUM_CHARS, MODULACAO,
    bit_duration = BIT_DURATION,
    freq_low     = FREQ_LOW,
    freq_high    = FREQ_HIGH,
    sample_rate  = SAMPLE_RATE,
)
print(f"\nMensagem recebida: {msg_recebida}")
```

```
Recebendo 40 bits com MANCHESTER por 2.00 s...
Bits recebidos: ???????????0????????
Mensagem recebida: ??

Mensagem recebida: ??
```

In [57]:
```
len('???????????0????????')
```

Out[57]: 20

In [ ]:
```
# ── TESTE DE RECEPÇÃO ──────────────────────────────────────────────
# Execute esta célula ANTES de reproduzir o áudio no dispositivo transmissor.
# Os parâmetros devem coincidir com os utilizados na transmissão.

# Transmissão 3

MODULACAO  = 'NRZ'          # deve coincidir com o transmissor
NUM_CHARS  = len(MENSAGEM)
BIT_DURATION = 0.1


msg_recebida = receber(
    NUM_CHARS, MODULACAO,
    bit_duration = BIT_DURATION,
    freq_low     = FREQ_LOW,
    freq_high    = FREQ_HIGH,
    sample_rate  = SAMPLE_RATE,
)
print(f"\nMensagem recebida: {msg_recebida}")
```

```
Recebendo 40 bits com NRZ por 2.00 s...
Bits recebidos: 00000000111100000000
Mensagem recebida: ð

Mensagem recebida: ð
```

In [59]:
```
len('00000000111100000000')
```

Out[59]: 20

In [64]:
```
# ── TESTE DE RECEPÇÃO ──────────────────────────────────────────────
# Execute esta célula ANTES de reproduzir o áudio no dispositivo transmissor.
# Os parâmetros devem coincidir com os utilizados na transmissão.

# Transmissão 4

MODULACAO  = 'NRZ'          # deve coincidir com o transmissor
NUM_CHARS  = len(MENSAGEM)
BIT_DURATION = 0.1
```

```
msg_recebida = receber(
    NUM_CHARS, MODULACAO,
    bit_duration = BIT_DURATION,
    freq_low     = FREQ_LOW,
    freq_high    = FREQ_HIGH,
    sample_rate  = SAMPLE_RATE,
)
print(f"\nMensagem recebida: {msg_recebida}")
```

```
Recebendo 40 bits com NRZ por 2.00 s...
Bits recebidos: 00100101011011000000
Mensagem recebida: %l

Mensagem recebida: %l
```

In [65]:
```
len('00100101011011000000')
```

Out[65]: 20

In [ ]:
```
# Decodificação direta dos arquivos WAV, sem captura pelo microfone.
from pathlib import Path

arquivos_audio = [
    ("dados_00000008_bs-1.0_44100hz.wav", "MANCHESTER", 1.0),
    ("dados_00000009_bs-0.1_44100hz.wav", "MANCHESTER", 0.1),
    ("dados_00000005_bs-0.1_44100hz.wav", "NRZ", 0.1),
    ("dados_00000002_bs-0.1_44100hz.wav", "NRZ", 0.1),
]

freq_low_arquivo = 440
freq_high_arquivo = 880
decodificadores_arquivo = {
    "NRZ": decode_nrz,
    "NRZI": decode_nrzi,
    "MANCHESTER": decode_manchester,
}

for nome, modulacao, duracao_bit in arquivos_audio:
    audio_arquivo, taxa_arquivo = sf.read(
        Path("audios") / nome, dtype="float64", always_2d=True)
    audio_arquivo = audio_arquivo.mean(axis=1)
    amostras_por_bit = int(taxa_arquivo * duracao_bit)
    num_bits_arquivo = len(audio_arquivo) // amostras_por_bit

    bits_arquivo = decodificadores_arquivo[modulacao](
        audio_arquivo,
        num_bits_arquivo,
        bit_duration=duracao_bit,
        freq_low=freq_low_arquivo,
        freq_high=freq_high_arquivo,
        sample_rate=taxa_arquivo,
    )

    print(f"\nArquivo: {nome}")
    print(f"Modulação: {modulacao} | Duração por bit: {duracao_bit} s")
    print(f"Taxa: {taxa_arquivo} Hz | Duração: {len(audio_arquivo) / taxa_arquiv
    print(f"Bits recebidos ({len(bits_arquivo)}): {bits_arquivo}")
```

```
Arquivo: dados_00000008_bs-1.0_44100hz.wav
Modulação: MANCHESTER | Duração por bit: 1.0 s
Taxa: 44100 Hz | Duração: 15.00 s
Bits recebidos (15): 111011101001000

Arquivo: dados_00000009_bs-0.1_44100hz.wav
Modulação: MANCHESTER | Duração por bit: 0.1 s
Taxa: 44100 Hz | Duração: 1.00 s
Bits recebidos (10): 0110101011

Arquivo: dados_00000005_bs-0.1_44100hz.wav
Modulação: NRZ | Duração por bit: 0.1 s
Taxa: 44100 Hz | Duração: 1.20 s
Bits recebidos (12): 001011010110

Arquivo: dados_00000002_bs-0.1_44100hz.wav
Modulação: NRZ | Duração por bit: 0.1 s
Taxa: 44100 Hz | Duração: 1.20 s
Bits recebidos (12): 101011011000
```

Tarefa 3

Após realizar a decodificação, compare o resultado obtido a partir do arquivo com a resposta que vocês forneceram em sala de aula.

a) Explique e justifique as diferenças observadas entre os dois resultados.

b) Com base no experimento sobre ruído realizado anteriormente, estime o nível de ruído presente na atividade realizada em sala de aula.

a) No experimento realizado em sala, a ocorrência de ruído foi bem maior, por motivos de não estarmos em um ambiente controlado. Em casa, apesar da ocorrência de alguns ruídos, o ambiente é consideravelmente mais calmos, com menos ocorrência de ruídos. Consequentemente, decodidificar a mensagem foi mais fácil.

b) 50dB.