


XR1300 系列影像式条码识读模组

规格书

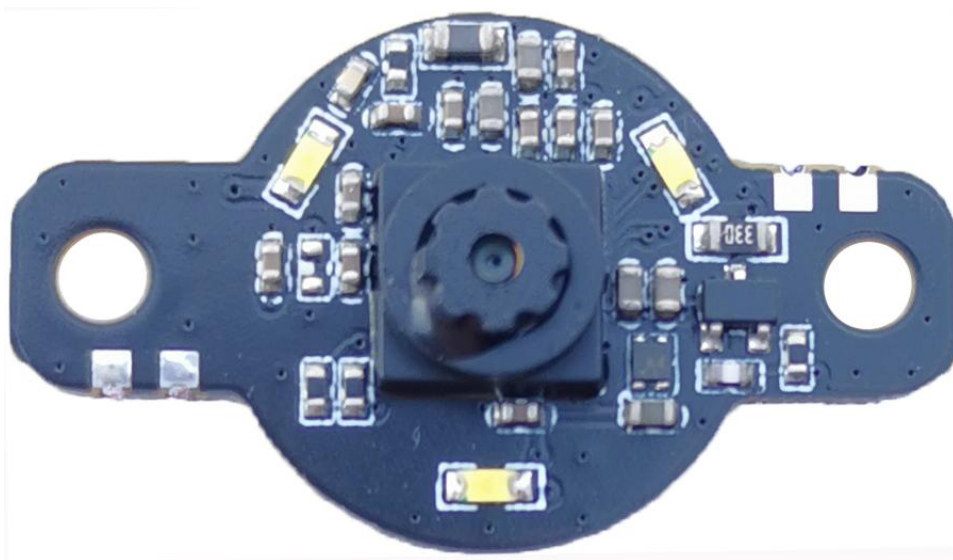

版本号:XR1300_CN_V1.10


目录

- 目录II
- 1. 技术参数 1
- 2. 模块尺寸图(单位: mm)2
- 3. 接口引脚定义 3
- 4. 触发扫码功能4
- 5. 蜂鸣器指示功能 5

1. 技术参数


型号	XR1300
系统接口	USB HID、UART TTL
触发方式	自动感应、持续识读、命令触发
程序更新	电脑在线更新
参数设置方式	扫 QR 码设置参数或主机命令设置
提示方式	可接蜂鸣器， LED 指示灯
输入电压	DC 5V（可选配 3.3V）
功率	MAX 120MA、待机≤80MA、休眠≤1MA
分辨率	640x480
扫描角度	倾角±45°，转动 360°
解码种类	一维码：EAN13、EAN8、UPCA、UPCE0、UPCE1、Code128、Code39、Code93、Codabar、Inter25、Straight 2 of 5 industrial、Matrix25、Code11、MSI、RSS-14(GS1)、RSS Limited(GS1 Limited) 二维码：PDF417、MICRO PDF、Data Matrix、microQR、QR、Aztec Code
最小解析度	5mil, 1mil = 0.0254mm
识读距离	QR: 6 cm~ 70.0 cm
工作温度	-30~60°C
湿度	5%~95%（无冷凝）

2. 模块尺寸图(单位: mm)

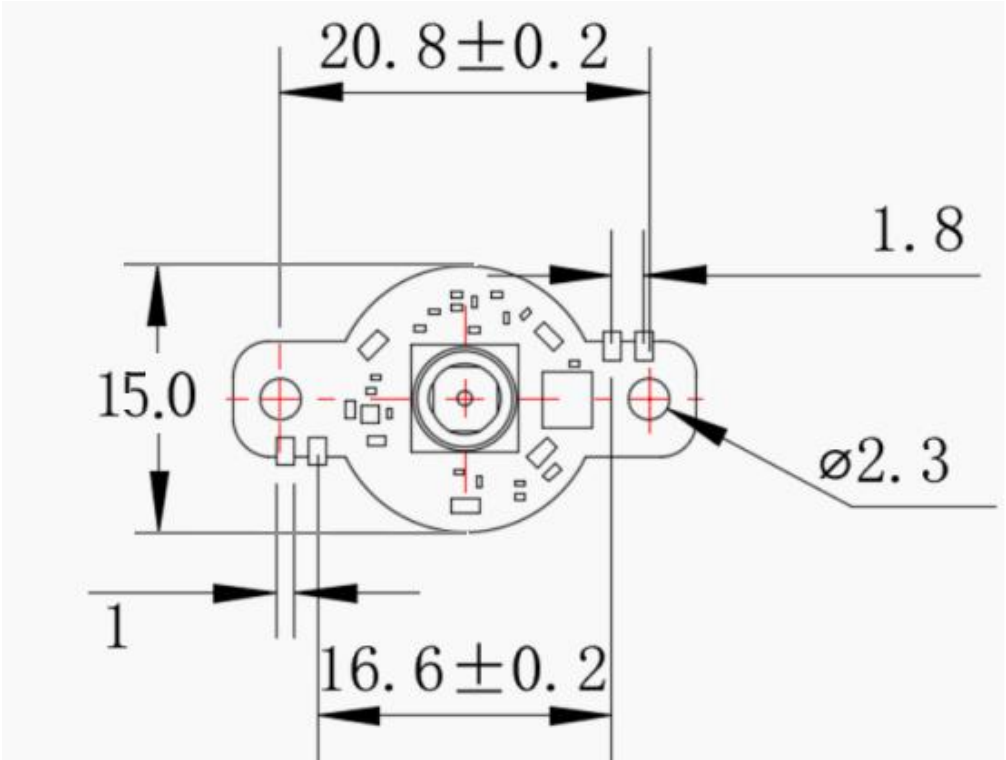

3. 接口引脚定义

XR1300 使用 8P1.0 座子和半孔对连接。

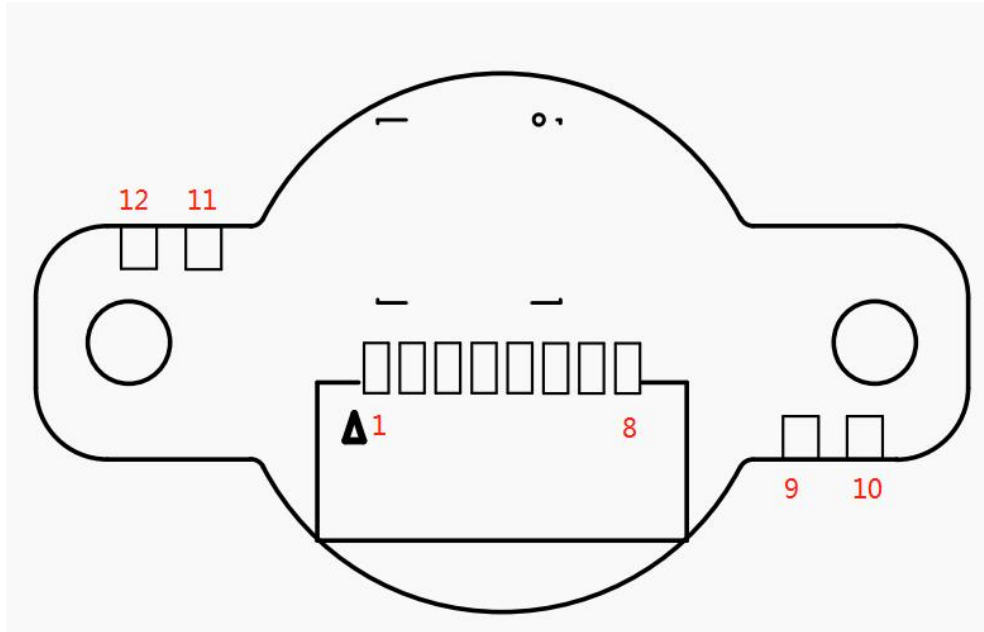


PIN	定义	说明
PIN 1	VIN	5V 电源输入 (可选配 3.3V 输入)
PIN 2	GND	GND
PIN 3	KEY	外部触发输入引脚
PIN 4	BEEP	蜂鸣器输出信号
PIN 5	UP	USB_D+信号
PIN 6	UD	USB_D-信号
PIN 7	TXD	UART TX 3.3V 上拉
PIN 8	RXD	UART RX 3.3V 上拉
PIN 9	TXD	UART TX 3.3V 上拉
PIN 10	RXD	UART RX 3.3V 上拉
PIN 11	VIN	5V 电源输入 (可选配 3.3V 输入)
PIN 12	GND	GND

4. 触发扫码功能

KEY 引脚（PIN 3）在低电平输入时触发扫码。

可参考如下触发电路设计：

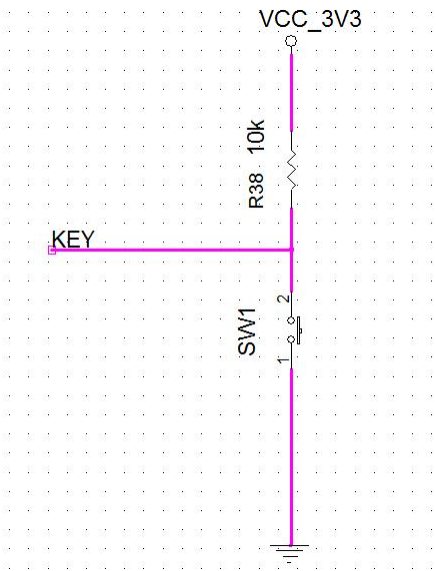

5. 蜂鸣器指示功能

主板接口的 BEEP 引脚（PIN 4）的信号输出模式有 PWM 和电平两种；PWM 输出模式时需要使用无源蜂鸣器，并选择和无源蜂鸣器相同的工作频率，电平输出模式时需要使用有源蜂鸣器。BEEP 引脚的负载能力有限，不可直接驱动蜂鸣器发声，以免损坏主板上的芯片。

可参考的蜂鸣器驱动电路如下图：



电路原理说明：电平输出模式，当 BEEP 有输出高电平时，Q2 导通，蜂鸣器响，BEE 输出低电平，Q2 截止，蜂鸣器不响。

