

✓ Rz40 (✓)

Сторона монтажа


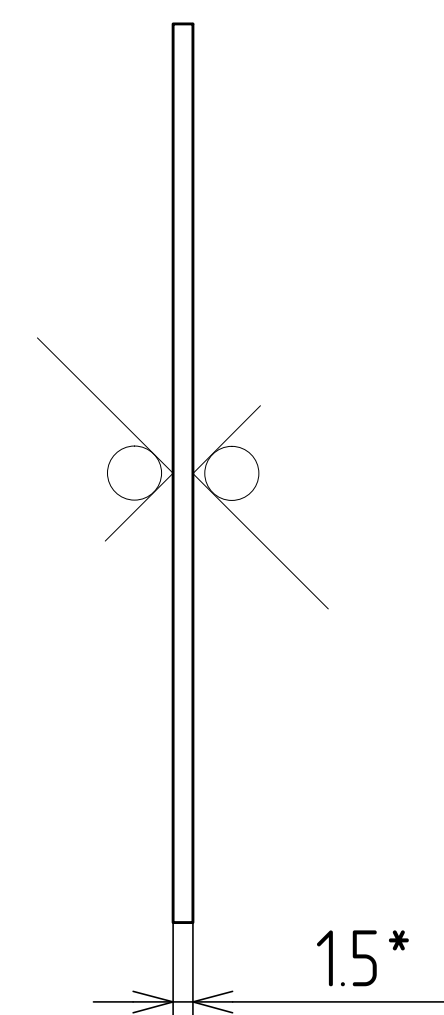


Таблица 1

Условное обозначение отверстий	Диаметр отверстия, мм	Наличие металлизации в отверстии	Диаметр контактной площадки, мм	Количество отверстий
○	0,8 ^{+0,1}	есть	1,5	58
⊕	1 ^{+0,1}	есть	1,8	9
⊙	1,3 ^{+0,1}	есть	1,8	9
⊗	3,0H12	нет	—	4

- 1*. Размер для справок.
2. Плату изготовить комбинированным позитивным методом.
3. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-75.
4. Класс точности 3 по ОСТ 4.010.019-81.
5. Шаг координатной сетки 2,5 мм
6. Конфигурацию проводников выдерживать по чертежу с отклонением ± 0,1мм, допускается скругление углов контактных площадок и проводников.
7. Форма контактных площадок произвольная.
8. Маркировать шрифт 3 по НО.010.007.
11. Остальная маркировка показана условно.

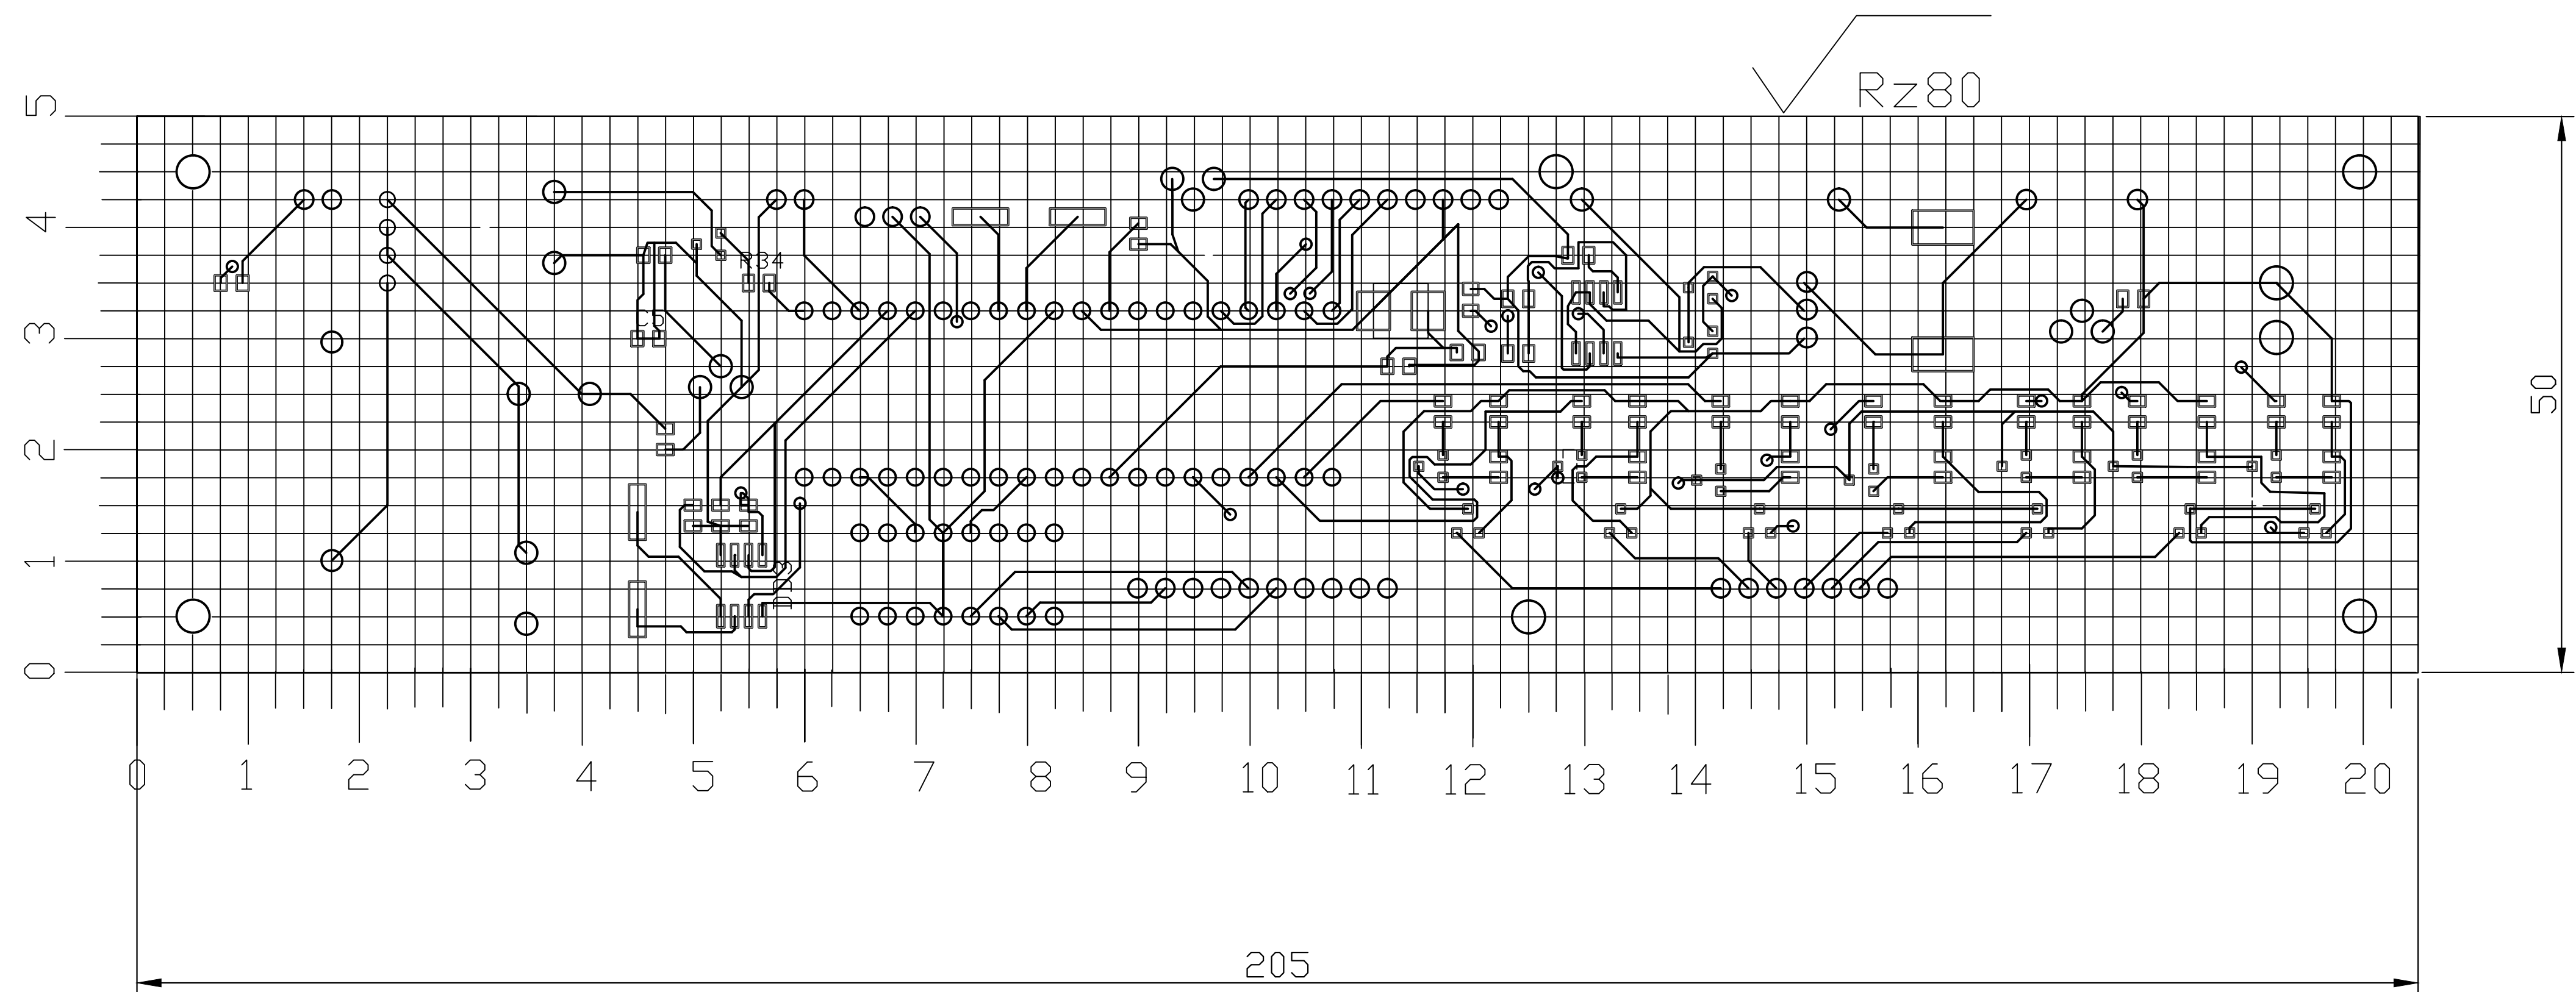