


318

Atom68静电容RGB三模键盘/68EC (XRGB). B1e

功能简介 2023 05 04

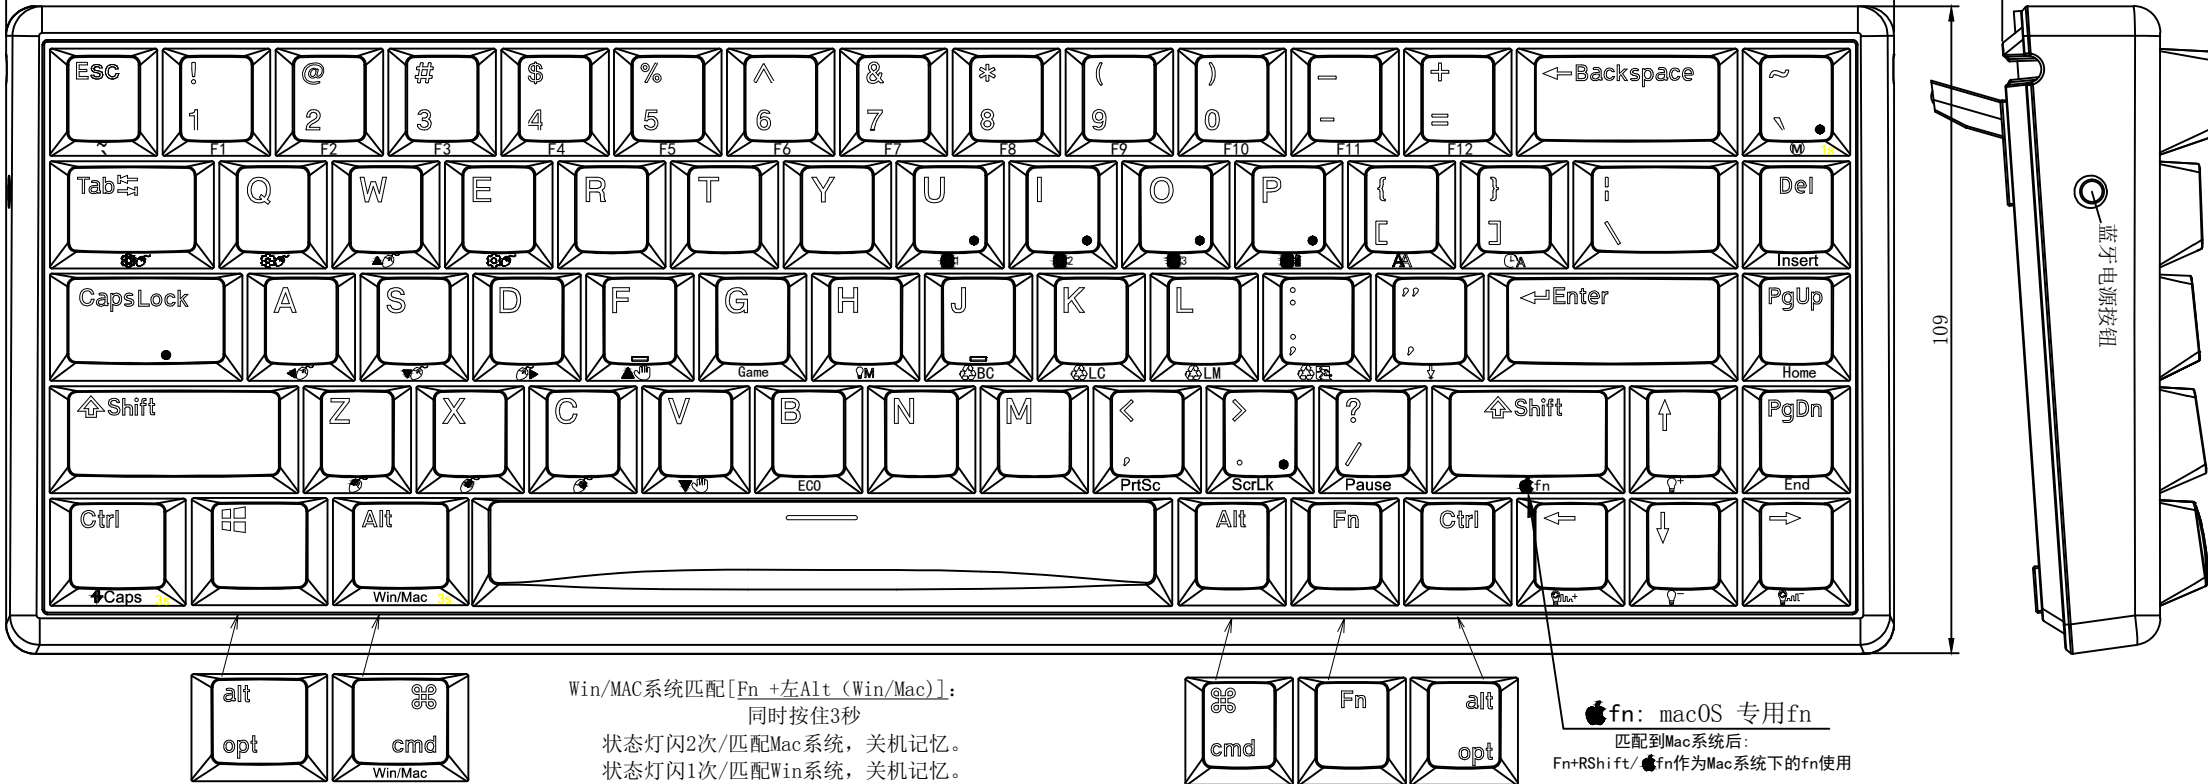

一. 基本特性

注意：有线USB和无线蓝牙是分别单独记忆已匹配好的Win或Mac系统的（蓝牙各个通道各自单独记忆win/mac）。

1. 静电容式无物理触点，杜绝触点氧化或变形而带来的按键双击或接触不良等故障的烦恼；按键手感轻盈滑顺；静音设计。
2. ARM32主控处理器（频率72Mhz），1000hz上传回报率。
3. 按键触发行程可调（专利 ZL 2016 2 1292399.6），以适应不同按键触发行程体验。
4. 四个键盘模式：第一个是标准（Office）模式；第二个、第三个和第四个是自定义可编程（Program1/Program2/Program3）模式，可自定义每个按键（含：单/组合键，宏，多媒体，操控键 等）。
5. 三模设计：USB有线（Type-C插头键线分离）+ 蓝牙5.0无线3通道 + 专用适配器，内置可充电锂电池3000mAh/3.7v/11.1Wh。

二. 工作电压及电流： USB有线工作电压 DC5V；USB有线工作电流 关背光40mA-白光350mA（不充电或充满电）；

无线游戏G模式工作电流（白光）300mA / 无线游戏G模式工作电流（关背光）32mA / 无线节能ECO模式工作电流19.80mA（5秒后关闭状态指示灯）/休眠6.3mA（10s不动按键）。

三. 无线续航时间： 游戏G模式白光8小时/游戏G模式关背光78小时/节能ECO模式126小时。

四. 系统要求： USB有线支持 Windows 2000/win7/8/10/xp/vista, linux, MAC OS, IOS；
无线蓝牙Bluetooth 5.0 支持 Windows10/8.1, Mac OS 10.10, Android 4.4，不支持XP和WIN7操作系统。
选配专用适配器则无上述系统要求，无需安装驱动即插即用！

五. 机械特性： 净重630g；长318/宽109/高36 mm（含键帽）。



（可选配专用适配器，无需安装驱动即插即用！）

- 六. 简易操作指南:
1. 四层键盘的切换(Office/Program1/Program2/Program3)
- 本键盘有四层可切换键值的键盘模式，第一层是标准Office模式-其键值是固定不可改写的；第二层、第三层和第四层均是自定义的可编程(Program1/Program2/Program3)模式-其每个按键的键值是可以通
- “68EC编程软件”来自定义的；
- 其切换方法: Fn+:编程键盘1=指示灯闪1下灭;编程键盘2=指示灯闪2下灭;编程键盘3=指示灯闪3下灭。指示灯常亮3s灭即回到原标准Office模式。关机记忆。
2. 组合键功能
- Fn+可调触发行程切换，分3档切换触发行程【高位(Caps灯闪1次)/中位(Caps灯闪2次)/低位(Caps灯闪3次)】，关机记忆。恢复出厂设置后处于中位触发行程。
- Fn+同时按住3秒 = 左Ctrl和Caps键之间的切换，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 左Ctrl和Caps键值置换/恢复正常。关机记忆。
- Fn+左Alt (Win/Mac)同时按住3秒 = Win/Mac系统匹配，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 匹配Mac系统/ 匹配Win系统。关机记忆。
- Fn+= 按键击打响应延迟调节，分3档调节按键击打响应延迟，分别是500, 300, 100ms；对应状态指示灯闪1-3次；默认在第一档；关机不记忆。
- Fn+= 按键击打速度调节，分4档调节按键击打速度，分别是×1, ×2, ×4, ×8，对应状态指示灯闪1-4次；USB或蓝牙模式下，×1时恢复正常发码，响应延迟调节无效；默认在第一档；关机不记忆。
- Fn+ \| 同时按住3秒 = \|和BackSpace键之间的切换，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = \|和BackSpace键值置换/恢复正常。关机记忆。
3. 蓝牙功能键
- 蓝牙设备配对: Fn+/ / 长按3秒， 其对应的蓝牙通道指示灯快闪则进入配对状态。
- 蓝牙设备连接: Fn+/ / ， 键盘和已配对绑定的3个蓝牙外设进行快速连接切换，如连接成功蓝牙指示灯常亮5秒再熄灭；
- USB外设和蓝牙外设的快速切换: Fn+， 当键盘在充电或与有线外设连接时，该功能键操作允许键盘在充电(USB充电适配器或电脑USB口)或与有线外设连接的同时和已配对的蓝牙外设相互快速切换。
- 游戏Game模式/节能ECO模式的切换: Fn+Game 切换成功状态指示灯闪1下，进入高频较高耗电游戏模式(72MHz/32mA关闭背景灯-300mA打开白色背景灯)；关机记忆。
- Fn+ECO 切换成功状态指示灯闪1下，进入中频较低耗电节能模式(32MHz/强制关闭背景灯19.8mA)；在该节能ECO模式下，几个状态灯持续5秒自动熄灭；关机记忆。
- 七. 鼠标模拟功能键
1. 点动: 按住鼠标光标的/ / /  移动键500ms内快速释放。
- 设置鼠标光标点动移动像素=FN+按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、10、15、20、25、50，默认15像素。
2. 连动: 按住鼠标光标的/ / /  移动键500ms后再释放。
- 设置鼠标光标连动像素=FN+按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、2、3、4、5、6，默认3像素。
3. 点动转连动延时调节: 同时按住(1秒) Fn++ + + ，设置点动到连动的延时时间，指示灯闪1-5次分别为0, 100, 200, 300, 400ms, 默认200ms。
4. 加速连动: Fn+左Shift为鼠标光标移动加速键(加速键可以通过编程软件移动到任意位置): 按下Fn+左Shift+鼠标光标移动键/ / / ，则鼠标光标为加速连动。
- 设置鼠标光标加速连动的像素=FN+按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为10、15、20、25、30、35，默认25像素。
5. 鼠标左/中/右键: Fn+/ / 
6. 鼠标滚轮的上翻/下翻: FN+/ 
- 滚轮点翻: FN+ /  按下即翻滚一个点翻距离；
- 滚轮连翻: FN+ /  按住超过500ms, 则开始连翻。
- 设置滚轮点翻距离= FN+ +  同时按住3秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、5、8、10、12、15点，默认5点。
- 八. 功能指示灯说明:
1. 蓝牙指示灯 : 快闪/蓝牙进入配对状态; 慢闪/蓝牙进入重连状态; 常亮5秒后熄灭/蓝牙已连接。
2. 电池电量指示灯 ( 键下方): 常亮/充电中; 熄灭/充电完成; 闪烁/电量较低。
3. 指示灯亮度调节: Fn+/ 分4档调节指示灯的亮度，关机记忆。(必须在完全关闭背景灯的前提下)，关机记忆。
- 九. 充电说明: 背光最大电流达到350mA, 键盘在打开背光并使用电脑USB口充满时间较长，如需快速充电，则关闭背光或者使用输出电流达到2A的适配器充电。
- 十. 电池电量查询: FN+Y 同时按住3秒，4个蓝牙状态指示灯 (   ) 从全亮到1个亮依次表示电量全满到最低，闪烁时表示电量极低需要充电。本查询在不插USB线时有效！WIN10系统支持实时电量显示！
- 十一. 电池电源按钮: 电池电源按钮位于键盘左侧面，按下打开/关闭内置锂电池电源（无线蓝牙模式下）；如在设定的蓝牙待机时长（1/2/3小时）内不触动按键，则自动关闭电池电源。
- 十二. 蓝牙待机时长调节: Fn+T 同时按住5秒，状态指示灯闪1/2/3/4次，蓝牙待机时长分别调节设置为1/2/3小时/不关机（默认3小时）；有线模式下操作无效。关机记忆。
- 十三. RGB灯效模式（在Office模式下）:
- Fn + : 进入由编程软件自定义的背光；
- Fn + : 10种背光颜色(Background Color)切换；动态夕阳、动态放松、红、绿、蓝、黄、紫、青、白、黑色。
- Fn + : 8种灯效颜色(Light effect Color)切换；红、绿、蓝、黄、紫、青、白、随机色。
- Fn + : 14种动态灯效模式(Light effect Mode)切换；呼吸、单点亮、涟漪、极光、螺旋扫描、心流、横向颜色流动、纵向颜色流动，大鹏展翅，星空，雨一直下，龙卷风，碰撞，聚焦。
- Fn + : 从灯模式切换中快速退出。
- Fn + / : 灯效频率及速率的调节。
- 十四. 背景灯亮度调节: Fn+ /  分4档调节背景灯的亮度，最低亮度为背景灯关闭；关机记忆。
- 十五. 蓝牙模式背光功能: Fn+ + , 同时长按开启/关闭蓝牙模式背光功能, 关机记忆（蓝牙开启背光后，电池寿命和续航会缩减，请谨慎使用!）。出厂默认设置为关闭背光功能。
- 十六. USB和PS/2+USB接口的切换: Fn+BackSpace同时按住5秒，状态灯闪1次为USB接口；状态灯闪2次为PS/2自动识别 + USB手动识别（关机断电重启电脑后必须再插拔一下USB接口）。
- 十七. 强制恢复键盘出厂设置: 同时按下键盘四角4颗按键 [Esc+Ctrl(L)+ ~ +方向右键] 5秒后，键盘自动重启恢复出厂设置，此时三层(Office/Program1/Program2)键盘的键值相同。
- 十八. 专用适配器和键盘蓝牙通道的绑定:
1. 把适配器插入电脑USB口，长按适配器M小圆键3秒后再松开（清除适配器中原有的配对信息），该适配器在配对信息为空的状态下会自动搜索(适配器内Led灯快闪)最近的可以连接的键盘；
2. Fn+ 或 或 同时按住3秒，键盘对应的蓝牙通道指示灯快闪并自动完成与适配器的配对绑定。完成配对绑定的适配器可随键盘与任何USB接口的设备连接。（可选配的专用适配器）

注: 【68EC编程软件】请向经销商索取

