

318



Micro82静电容三模键盘/82EC(S)B1e

功能简介 2023 05 04

38


133

蓝牙电源按钮

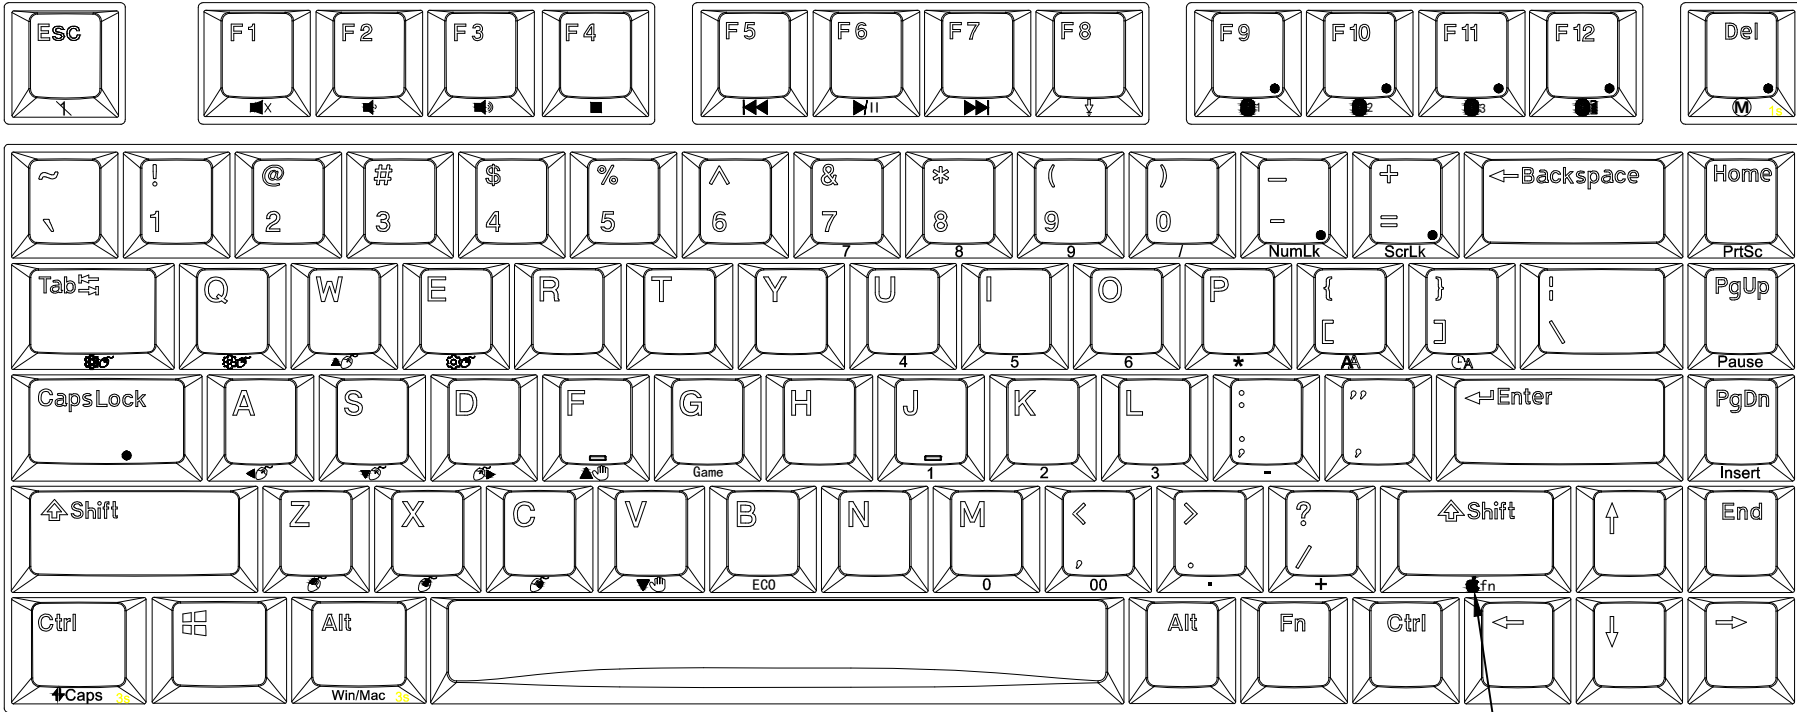

Win/MAC系统匹配[Fn +左Alt(Win/Mac)]:
同时按住3秒

状态灯闪2次/匹配Mac系统, 关机记忆。
状态灯闪1次/匹配Win系统, 关机记忆。



fn: macOS 专用fn
匹配到Mac系统后:
Fn+RShift/ fn作为Mac系统下的fn使用

一. 基本特性

注意：有线USB和无线蓝牙是分别单独记忆已匹配好的Win或Mac系统的（蓝牙各个通道各自单独记忆win/mac）。

1. 静电容式无物理触点，杜绝触点氧化或变形而带来的按键双击或接触不良等故障的烦恼；按键手感轻盈滑顺；静音设计。
2. ARM32主控处理器(频率72Mhz)，1000hz上传回报率。
3. 按键触发行程可调(专利 ZL 2016 2 1292399.6)，以适应不同按键触发行程体验。
4. 四个键盘模式：第一个是标准(Office)模式；第二个、第三个和第四个是自定义可编程(Program1/Program2/Program3)模式，可自定义每个按键（含：单/组合键，宏，多媒体，操控键 等）。
5. 三模设计：USB有线(Type-C插头键线分离) + 蓝牙5.0无线3通道+专用适配器，内置可充电电池3000mAh/3.7v/11.1Wh。

二. 工作电压及电流：

USB有线工作电压 DC5V；USB有线工作电流 40mA（不充电或充满电）；
无线游戏G模式工作电流32mA / 无线节能ECO模式工作电流19.80mA（5秒后关闭状态指示灯）/休眠6.3mA（10s不动按键）。

三. 无线续航时间：

游戏G模式78小时/节能ECO模式126小时。

四. 系统要求：

USB有线支持 Windows 2000/win7/8/10/xp/vista, linux, MAC OS, IOS；
无线蓝牙Bluetooth 5.0 支持 Windows10/8.1, Mac OS 10.10, Android 4.4，不支持XP和WIN7操作系统。

选配专用适配器则无上述系统要求，无需安装驱动即插即用！

五. 机械特性：

净重780g；长318/宽133/高38 mm(含键帽)。

键盘的3个状态（出厂 升级 复位）

出厂设置：自定义层键值和office层相同

升级后：恢复到出厂设置

复位后：恢复到出厂设置



（可选配专用适配器，无需安装驱动即插即用！）

- 六. 简易操作指南:
1. 四层键盘的切换 (Office/Program1/Program2/Program3)
- 本键盘有四层可切换键值的键盘模式, 第一层是标准Office模式-其键值是固定不可改写的; 第二层、第三层和第四层均是自定义的可编程 (Program1/Program2/Program3) 模式-其每个按键的键值是可以通
“82EC (S) BLE编程软件”来自定义的; 其切换方法: Fn+: 编程键盘1=指示灯闪1下灭; 编程键盘2=指示灯闪2下灭; 编程键盘3=指示灯闪3下灭。指示灯常亮3s灭即回到原标准Office模式。关机记忆。
2. 组合键功能
- Fn+ 可调触发行程切换, 分3档切换触发行程【高位 (Caps灯闪1次) / 中位 (Caps灯闪2次) / 低位 (Caps灯闪3次)】, 关机记忆。恢复出厂设置后处于中位触发行程。
- Fn+ 屏蔽键盘下档数字区功能, 即屏蔽了 NumLock 功能; 同时本键盘不再受主机另一台外接键盘切换 NumLock 所带来的影响, 关机记忆。
- Fn+Caps 同时按住3秒 = 左Ctrl和Caps键之间的切换, 状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 左Ctrl和Caps键值置换/恢复正常。关机记忆。
- Fn+左Alt (Win/Mac) 同时按住3秒 = Win/Mac系统匹配, 状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 匹配Mac系统/ 匹配Win系统。关机记忆。
- Fn+ = 按键击打响应延迟调节, 分3档调节按键击打响应延迟, 分别是500, 300, 100ms; 对应状态指示灯闪1-3次; 默认在第一档; 关机不记忆。
- Fn+ = 按键击打速度调节, 分4档调节按键击打速度, 分别是×1, ×2, ×4, ×8, 对应状态指示灯闪1-4次; USB/蓝牙模式下, ×1时恢复正常发码, 响应延迟调节无效; 默认在第一档; 关机不记忆。
- Fn+ \ | 同时按住3秒 = \ | 和BackSpace键之间的切换, 状态灯闪2次/状态灯闪1次 = \ | 和BackSpace键值置换/恢复正常。关机记忆。
3. 蓝牙功能键
- 蓝牙设备配对: Fn+1/2/3 长按3秒, 其对应的蓝牙通道指示灯快闪则进入配对状态。
- 蓝牙设备连接: Fn+1/2/3, 键盘和已配对绑定的3个蓝牙外设进行快速连接切换, 如连接成功蓝牙指示灯常亮5秒再熄灭;
- USB外设和蓝牙外设的快速切换: Fn+1, 当键盘在充电或有线外设连接时, 该功能键操作允许键盘在充电 (USB充电适配器或电脑USB口) 或与有线外设连接的同时和已配对的蓝牙外设相互快速切换。
- 游戏Game模式/节能ECO模式的切换: Fn+Game 切换成功状态指示灯闪1下, 进入高频较高耗电游戏模式 (72MHz/32mA); 关机记忆。
- Fn+ECO 切换成功状态指示灯闪1下, 进入中频较低耗电节能模式 (32MHz/19.8mA); 在该节能ECO模式下, 几个状态灯持续5秒自动熄灭; 关机记忆。

- 七. 鼠标模拟功能键
1. 点动: 按住鼠标光标的 移动键500ms内快速释放。
- 设置鼠标光标点动移动像素=Fn+按住0.5秒, 指示灯闪1-6次分别设置为1、10、15、20、25、50, 默认15像素。
2. 连动: 按住鼠标光标的 移动键500ms后再释放。
- 设置鼠标光标连动像素=Fn+按住0.5秒, 指示灯闪1-6次分别设置为1、2、3、4、5、6, 默认3像素。
3. 点动转连动延时调节: 同时按住 (1秒) Fn+, 设置点动到连动的延时时间, 指示灯闪1-5次分别为0, 100, 200, 300, 400ms, 默认200ms。
4. 加速连动: Fn+左Shift为鼠标光标移动加速键 (加速键可以通过编程软件移动到任意位置): 按下Fn+左Shift+鼠标光标移动键, 则鼠标光标为加速连动。
- 设置鼠标光标加速连动的像素=Fn+按住0.5秒, 指示灯闪1-6次分别设置为10、15、20、25、30、35, 默认25像素。
5. 鼠标左/中/右键: Fn+
6. 鼠标滚轮的上翻/下翻: Fn+
- 滚轮点翻: Fn+ 按下即翻滚一个点翻距离;
- 滚轮连翻: Fn+ 按住超过500ms, 则开始连翻。
- 设置滚轮点翻距离= Fn+ 同时按住3秒, 指示灯闪1-6次分别设置为1、5、8、10、12、15点, 默认5点。

- 八. 功能指示灯说明:
1. 蓝牙指示灯: 快闪/蓝牙进入配对状态; 慢闪/蓝牙进入重连状态; 常亮5秒后熄灭/蓝牙已连接。
2. 电池电量指示灯 (键下方): 常亮/充电中; 熄灭/充电完成; 闪烁/电量较低。
3. 指示灯亮度调节: Fn+ 分4档调节指示灯的亮度, 关机记忆。

- 九. 充电说明: 如需快速充电, 则使用输出电流达到2A的适配器充电。
- 十. 电池电源按钮: 电池电源按钮位于键盘左侧面, 按下打开/关闭内置锂电池电源 (无线蓝牙模式下); 如在设定的蓝牙待机时长 (1/2/3小时) 内不触动按键, 则自动关闭电池电源。
- 十一. 蓝牙待机时长调节: Fn+T 同时按住5秒, 状态指示灯闪1/2/3/4次, 蓝牙待机时长分别调节设置为1/2/3小时/不关机 (默认3小时); 有线模式下操作无效。关机记忆。
- 十二. USB和PS/2+USB接口的切换: Fn+BackSpace同时按住5秒, 状态灯闪1次为USB接口; 状态灯闪2次为PS/2自动识别 + USB手动识别 (关机断电重启电脑后必须再插拔一下USB接口)。
- 十三. 强制恢复键盘出厂设置: 同时按下键盘四角4颗按键 [Esc+Ctrl (L)+Delete+方向右键] 5秒后, 键盘自动重启恢复出厂设置, 此时两层 (Office/Program) 键盘的键值相同。
- 十四. 电池电量查询: Fn+Y 同时按住3秒, 4个蓝牙状态指示灯 () 从全亮到1个亮依次表示电量全满到最低, 闪烁时表示电量极低需要充电。本查询在不插USB线时有效! WIN10系统支持实时电量显示!
- 十五. 专用适配器和键盘蓝牙通道的绑定:



1. 把适配器插入电脑USB口, 长按适配器M小圆键3秒后再松开 (清除适配器中原有的配对信息), 该适配器在配对信息为空的状态下会自动搜索 (适配器内Led灯快闪) 最近的可以连接的键盘;
2. Fn+1或2或3同时按住3秒, 键盘对应的蓝牙通道指示灯快闪并自动完成与适配器的配对绑定。完成配对绑定的适配器可随键盘与任何USB接口的设备连接。

注: 【82EC (S) BLE编程软件】请向经销商索

(可选配的专用适配器)

广东省珠海市香洲区凤山界涌山星一路28号112栋5楼 (珠海天亿计算机设备有限公司) 电话 0756-2266127