CELEBRIDISEÑOS

🅱️ BICHA · Plan B «quieta»

Las mismas cosas compradas, casi las mismas piezas impresas, y mucho más fácil de montar





Qué es: BICHA con la **cabeza fija**. Hace lo mismo (cara en la pantalla de 7", oye, habla, ve), pero **no gira ni se inclina**.

- ✅ **Sin motores ni engranajes**: ni servos, ni su placa, ni corona, piñón, anillo o ruedas, y sin preparar nada con el PC.
- ✅ **Una sola pieza nueva**: la **columna (B1)**. Lleva el cuello, su tapa y un **servo falso** impreso, donde se atornillan las mejillas como al de verdad.
- ↩️ Si te animas, se vuelve a la BICHA que se mueve: quitas la columna y pones la torre y el cuello. Guarda los servos.

💶 **Unos 350–370 €**
sin la Raspberry Pi: sin los 2 servos ni su placa (unos 92 €

🖨️ **17 piezas · PETG**
644,5 g · 19 h 22 min · sin soportes · 0 avisos

🧪 **Pruebas**
P1, P2, P11, P12, P6, P9 y P3 con la nueva PB1 (servo

menos)

falso)

¿Te ayuda Claude?

Adjunta este PDF en cualquier Claude (móvil, web u ordenador) y escribe: **«Ayúdame a montar BICHA plan B. Voy por el paso…»**.

Para Claude: ayúdala en español sencillo, **un paso cada vez**. Pregúntale primero «¿Cómo vas? ¿En qué paso estás y qué tienes ya comprado e impreso?», y al acabar cada cosa, «¿Hecho? ¿Qué ves?». Si dudas, pídele una foto. No inventes medidas: todo está en esta guía. Antes de enchufar, repasa con ella cada cable.

1 Las piezas


Nº	Pieza	¿Hace falta?
B1	**Columna fija con el servo falso** · `para_imprimir\3_PLAN_B_QUIETA` · blanco · de pie	✅ **la nueva** · 76,2 g · 2 h 43 min
1 · 2 · 3 · 19	Cuerpo · fondo · caja y tapa del lastre	✅ las mismas
8 · 9 · 10 · 11 · 12	Nuca · cara · 2 barras · soporte de la cámara · párpado	✅ las mismas
13 · 14 · 18	Aro del altavoz · 3 pinzas · 2 antenas	✅ las mismas
4 · 5 · 6 · 7 · 15 · 16 · 17	Torre · barrote · cuello · tapa del cuello · corona · piñón · anillo	❌ **no hacen falta**

Prueba nueva PB1 (8,5 g · 27 min): con **P3** (las mejillas), las mejillas abrazan los 2 discos del servo falso y los **M3 × 10** avellanados muerden.


Compras lo de *COMPRAR_BICHA* **menos**: los 2 servos ST3215, la placa de los servos y los 4 M5 × 12. Tus rodamientos no hacen falta. Y **8 M3 × 10 avellanados** para las mejillas (en vez de los × 6). La seta no se conecta (no hay motores): se pone solo para tapar su agujero.

2 Montar


1. **Columna (B1)** al fondo, en los agujeros de la torre: **4 M3 × 10 avellanados** desde abajo.
2. **Batería**, **caja del lastre** (4 M3 × 8 Allen), 88 arandelas y su **tapa** (2 M3 × 6 Allen). El **radar**.
3. El **cuerpo** como en la guía de BICHA (paso 5): micrófonos, altavoz, pulsador, conector en la pared izquierda; los cables suben por **dentro de la columna** (entran por su ventana de abajo y salen arriba, detrás). El cuerpo baja: la columna pasa por su agujero. Fondo: **6 M3 × 10 avellanados**.
4. La cabeza como en la guía de BICHA (paso 7), pero la **nuca baja sobre el servo falso** y sus mejillas van con **8 M3 × 10 avellanados**.

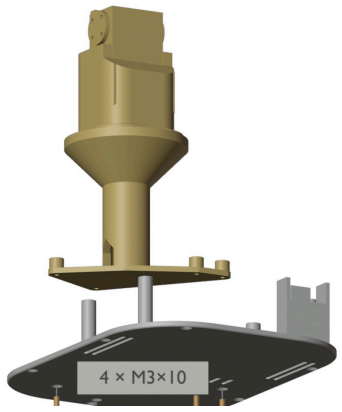


2.1 Columna (B1) al fondo: **4 × M3 × 10 avellanados**

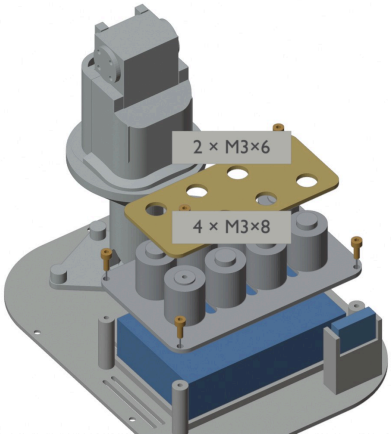


2.2 Lastre: **4 × M3 × 8 Allen** · **2 × M3 × 6 Allen**

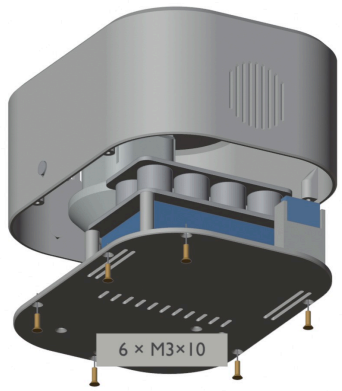

2.3 El cuerpo baja; el fondo:
6 × M3 × 10 avellanados

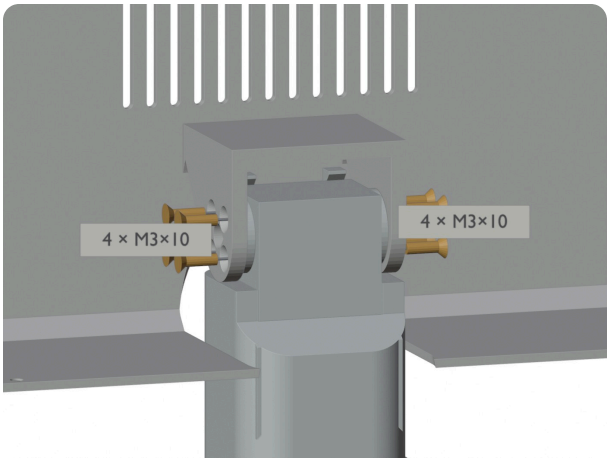

2.4 La nuca al servo falso:
8 × M3 × 10 avellanados

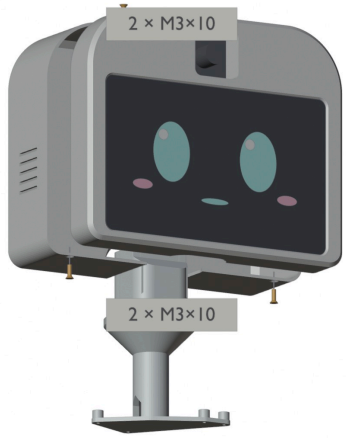

2.5 La cara a la nuca:
4 × M3 × 10 avellanados



✓ Así queda

Cables: los de la guía de BICHA (paso 8) **sin** los de los servos y sin la seta. Todo lo demás, igual.

Lo comprobado y lo que no

Comprobado por ordenador (22-10-2026): montada sin que nada se pise · el montaje paso a paso (5 pasos) · los 4 tornillos del pie muerden 7 mm y los 8 de las mejillas 5,8 mm · la columna y su prueba laminadas con tu Bambu: 0 avisos y 0 islas. **Sin comprobar:** montarla de verdad.