



斯派曼 MPS 系列是一个 10W 高压模块, 输出电压范围从 1kV 至 30kV。

MPS 系列使用了斯派曼线性的混合拓扑技术和开关模式功率转换技术, 提供低噪声具有更高效率的高性能产品设计。MPS 系列从紧凑的封装产生出卓越的纹波和稳定的性能规格。此外 MPS 系列标配, 用于电压编程信号的差分放大器输入, 可更好地隔离外部噪声并解决任何偏移问题。另外输出电压可以通过内部的电位器预设。

通过 15 针 D 型连接器提供一个全功能的远程用户界面作为标准, 并可提供可选的 RS-232 或 RS-485 系列接口。

斯派曼专有的高压技术与 SMT 电路相结合造就了一个超紧凑并重量轻的模块, 可提供正的或负的极性输出, 可完美地适合 OEM 应用。

典型应用

光电倍增管	静电印刷
电子束和离子束	闪烁器
电子倍增管检测器	质谱分析
微通道板检测器	静电透镜
原子能仪器	

选项

VCC	可变的电流控制
HS	高稳定性
DCC 2	RS-232
DCC 4	RS-485

注: 不能提供 HS 和 DCC 选项两者皆有的电源

规格

输入电压:
+24 Vdc, ± 2 Vdc

输入电流:
 ≤ 1 A 最大

- 电压编程差分输入
- RS-232/RS-485 控制可选
- 10W 输出功率
- 电压和电流监测与控制
- 高稳定性
- 超低纹波和噪声
- CE 标示和 UL61010A-1 认证

www.spellmanhv.cn/manuals/MPS

操作手册

www.spellmanhv.cn/MPS/faq

常见问题

www.spellmanhv.cn/MPS/dcc

数字接口

输出电压:

9 种型号从 1kV 至 30kV

输出极性:

在订购时指定正极性或负极性

功率:

最大 10W

电压调节:

输入: 在指定的输入电压, \leq 额定输出电压的 0.001%。

负载: 满负载变化, \leq 额定输出电压的 0.001%。

电流调节 (VCC 选项):

输入: 在任何负载条件下, 输入电压 1V 的变化, $\leq 0.01\%$ 。

负载: 满负载到短路, $\leq 0.01\%$ 。

纹波:

见“型号选择表”

稳定性:

一小时预热之后, 每小时 $\leq 0.007\%$, 每 8 小时 0.02%。

一小时预热之后, 每 1000 小时 $\leq 0.05\%$ (HS 选项)。

温度系数:

每摄氏度 ≤ 25 ppm

每摄氏度 ≤ 10 ppm (HS 选项)

环境:

温度范围:

工作温度: 0°C 至 50°C

存储温度: -35°C 至 85°C

湿度:

20% 至 85% 相对湿度, 无冷凝。

冷却:

对流冷却

尺寸:

1-10kV: 1.18" 高 X 2.75" 宽 X 5.12" 深
(30mm x 70mm x 130mm)

15-20kV: 1.18" 高 X 2.75" 宽 X 6.49" 深
(30mm x 70mm x 165mm)

30kV: 1.37" 高 X 2.95" 宽 X 8.47" 深
(65mm x 75mm x 215mm)

重量:

1-3kV: 9.88 盎司 (280 克)
 5-10kV: 14.82 盎司 (420 克)
 15-20kV: 22.92 盎司 (650 克)
 30kV: 35.51 盎司 (950 克)

接口连接器:

15 针 公头 D 型连接器

输出连接器:

提供一根固定式 39.4" (1 米) 长的屏蔽的高压线缆

合规认证:

符合 EMC 2004/108/EC 指示和低压 2006/95/EC 指示。
 UL/CUL 认证, 文件 E227588。

**MPS 模拟接口—
15 针 D 型连接器 (DCC 电源)**

针脚	信号	信号参数
1	电源/信号地	地
2	+24Vdc 输入	+24Vdc @ 最大 1A
3	无连接	无连接
4	本地编程 电位器滑动片输出	电位器连接到 +10Vdc 和地, 提供 0 至 10Vdc 可调节的滑动片输出。
5	无连接	无连接
6	无连接	无连接
7	无连接	无连接
8	无连接	无连接
9	无连接	无连接
10	无连接	无连接
11	无连接	无连接
12	开启输入	低电平 = 开启, TTL, CMOS, 集电极开路。
13	无连接	无连接
14	TxD	发送数据 (输出), 与地 (针 1) 一起使用。
15	RxD	接收数据 (输入), 与地 (针 1) 一起使用。

注: 1.) DCC 选项 是通过一个简单的 ASCII 协议操作。
 需要更多信息请联系我们。
 2.) HS 和 DCC 选项不能一起提供

**MPS 模拟接口—
15 针 D 型连接器 (非 DCC 电源)**

针脚	信号	信号参数
1	电源/信号地	地
2	+24Vdc 输入	+24Vdc @ 最大 1A
3	电压监测输出	0 至 10Vdc=0 至 100% 额定输出, Zout =10kΩ。
4	本地编程 电位器滑动输出	电位器连接到 +10Vdc 和地, 提供 0 至 10Vdc 可调节的滑动输出。
5	电压编程输入	0 至 10Vdc=0 至 100% 额定输出, Zin=10MΩ。
6	电压编程差分放大器输出	0 至 10Vdc=0 至 100% 额定输出, Zout =10kΩ。
7	电压编程差分放大器 输入—正的	0 至 10Vdc 在 7 脚和 9 脚之间差分 = 0 至 100% 额定输出, 二极管钳位接地, Zin =38kΩ。
8	电流监测输出	0 至 10Vdc = 0 至 100% 额定输出, Zout =10kΩ。
9	电压编程差分放大器 输入—负的	0 至 10Vdc 在 7 脚和 9 脚之间差分 = 0 至 100% 额定输出, 二极管钳位接地, Zin =38kΩ。
10	无连接	无连接
11	电流编程输入	标准的: 内部连接来提供 110% 固定的电流限制 VCC 选项: 0 至 10Vdc=0 至 100% 额定输出, Zin=1MΩ。
12	开启输入	低电平 = 开启, TTL、CMOS, 集电极开路。
13	内部的连接	无连接
14	电压参考 (仅限 HS 电源)	+10V 超高稳定性参考输出, 在标准的电源的 4 脚上, 参考电压是可使用的。
15	模拟信号地 (15kV 至 20kV 电源)	模拟信号地 (1kV 至 10kV 电源无连接)


MPS 选择表

型号	输出电压	输出电流	纹波 (Vpp)
MPS1*10/24	1kV	10mA	<10mV
MPS2*10/24	2kV	5.00 mA	<20mV
MPS2.5*10/24	2.5kV	4.00 mA	<25mV
MPS3*10/24	3kV	3.3mA	<25mV
MPS5*10/24	5kV	2mA	<30mV
MPS10*10/24	10kV	1mA	<50mV
MPS15*10/24	15kV	0.66mA	<100mV
MPS20*10/24	20kV	0.5mA	<150mV
MPS30*10/24	30kV	0.33mA	<250mV


*指定 "P" 为正极性或 "N" 为负极性。可定制电源。

尺寸: 英寸[毫米]

1-20kV
FRONT VIEW

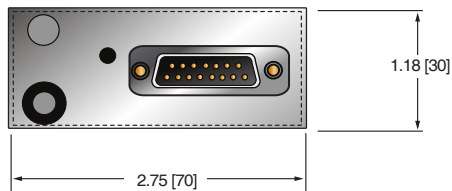


BOTTOM VIEW

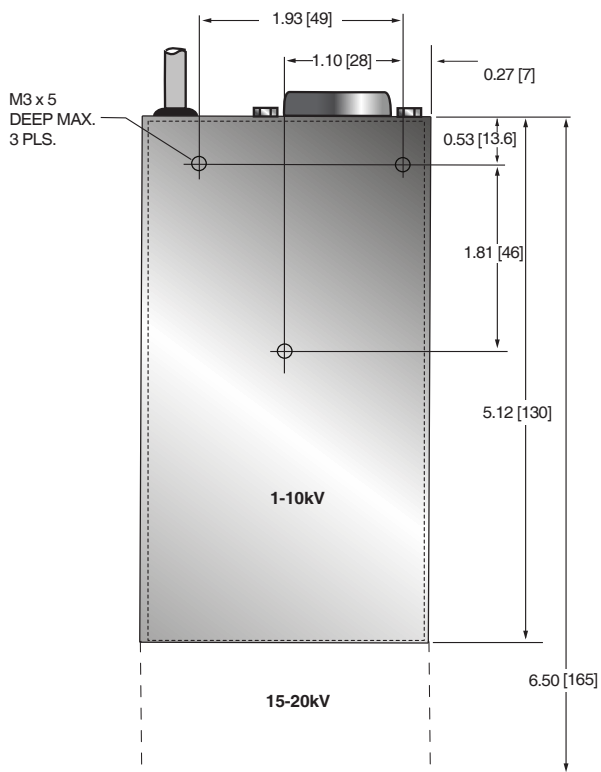


SIDE VIEW



30kV
FRONT VIEW

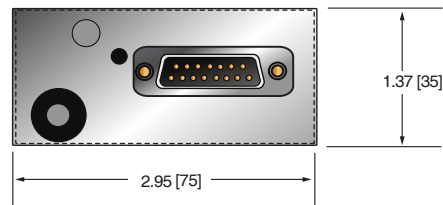

BOTTOM VIEW

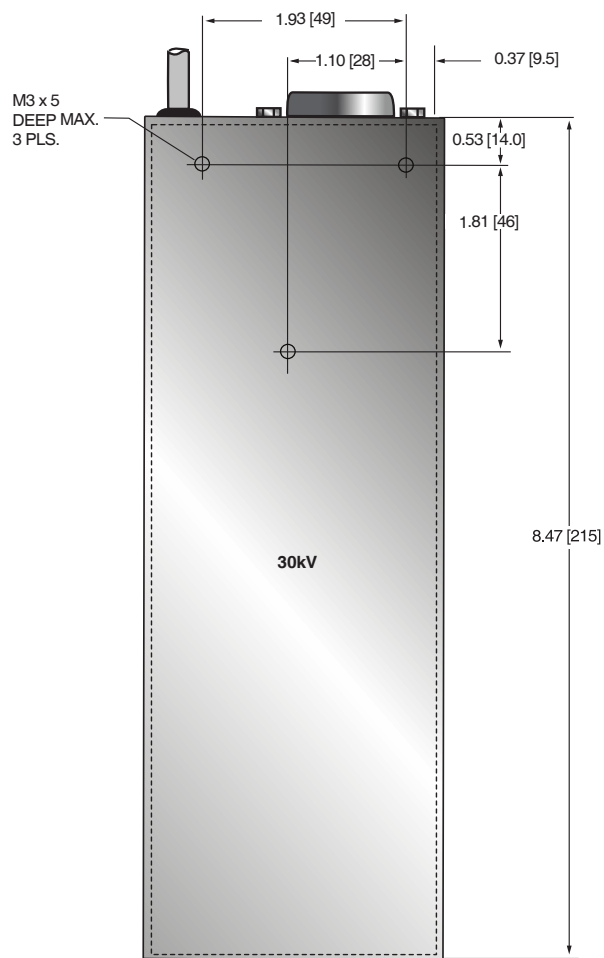

SIDE VIEW

