Aras Diabetes Sensor Monitor

CİHAZIN ÇALIŞMASI İÇİN GEREKLİ

- AKTİF SENSÖR BAĞLANTISI VE ÜYELİĞİ
- İNTERNET BAĞLANTISI VEYA Wİ-Fİ
- XDRİP+ İLE KULLANMAK İÇİN XDRİP+ PROGRAMI CEP TELEFONUNUZDA YÜKLÜ OLMALI VE CİHAZLA AYNI Wİ-Fİ AĞINDA OLMALI
- NİGHTSCOUT İLE KULLANMAK İÇİN NİGHTSCOUT ADRESİ VE ŞİFRESİ
- DEXCOM İÇİN KULLANICI ADI VE ŞİFRE
- LİBREVİEW İÇİN ONAYLI E-MAİL ADRESİ
- 5 volt 2.1 A USB den alınan elektrik gücü (Orijinal Adaptör, Bilgisayar, Power Bank vb.)

Bu cihaz seri üretim bir ürün olmayıp, talep doğrultusunda sınırlı sayıda hazırlanan özel bir projedir. Şu anda geliştirme ve prototip aşamasında olup, üretim planlaması yalnızca ön sipariş taleplerine göre yapılmaktadır.

Görseldeki resimle orjinal ürün görseli arasında fark olabilir.

- CİHAZ KASASI 3D YAZICI İLE ÜRETİLMİŞTİR
- CİHAZ RENGİ VE KASA ŞEKLİ ÜRETİMDE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR
  Ana Renk: Beyaz

- CİHAZDA SESLİ UYARI YOKTUR.
- CİHAZDA PİL YOKTUR.
- CİHAZDA ADAPTÖR YOKTUR.

İLETİŞİM

Cem TOPAL
0 506 416 24 60

Yasal ve Medikal Sorumluluk Reddi

ARAS DİYABET, yalnızca bilgilendirme ve görselleştirme amacıyla tasarlanmış bir elektronik cihazdır. Bu cihaz tıbbi teşhis, tedavi, doz ayarlama veya klinik karar verme amacıyla kullanılamaz.

Cihazda görüntülenen glikoz verileri;

- gecikmeli olabilir,
- eksik veya hatalı görünebilir,
- kullanılan veri kaynağına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Tıbbi kararlar (insülin uygulaması, tedavi değişikliği vb.) yalnızca orijinal sensör cihazı, üretici uygulamaları ve sağlık profesyoneli talimatları esas alınarak verilmelidir.

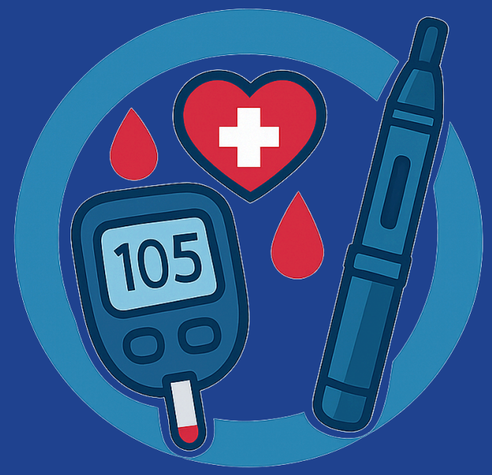

ARAS DİABETES SENSOR MONİTOR

ÜRÜN TANIMI

- Bu cihaz yanlız sensorlerden aldığı veriyi gösterir. Sensör yerine geçemez ve Tıbbi olarak karar mekanızması değildir. Sadece görüntüleme amacı güdülebilir. Gerçek uygulama verisi dışında veya parmak ucu ölçümü dışında bir tedavi kararı almanız için ölçü değildir. Tedavi kararları sadece sensör uygulamalarının orjinal programları ve parmak ucu gerçek kan verisi ile doktor tarafından verilen tedavi programı ile alınabilir.
- 2.8" Dokunmatik ekranlı sürekli glikoz görüntüleyici.
- xDrip+ üzerinden, Dexcom Share, LibreLinkUp ve Nightscout'tan glikoz verisi çekme.
- Ana ekranda Tarih, Saat, Wi-Fi çubukları ile çekim gücü, glikoz değeri, trend okları, delta, dk. , gösterimi ve renkli limit uyarıları.
- Wi-Fi, ile saat senkronizasyonu
- xDrip+ için otomatik IP tarama, manuel IP girişi;
- OTA yazılım güncelleme desteği.
- Ekran Kalibrasyon desteği.

ANA EKRAN

Ana ekranda görülenler:

- Tarih
- Saat
- Wi-Fi çubukları
- Glikoz değeri
  a- LOW altında kırmızı görünür.
  b- HIGH üstünde yeşil görünür
  c- Aradaysa mavi görünür.
  d- Veri eskiyse gri olabilir.
- Trend oku
- Delta
- Veri kaç dk önce geldiği (bu veri sensördeki gerçek yaş zamandır)
- Menu butonu
- Sağ üstte küçük kaynak numarası
  1 = xDrip+
  2 = ShareAPI
  3 = Libre
  4 = Nightscout
- Veri kaynağı bağlandı simgesi (Yeşil/Kırmızı)
- Glikoz veri gösterim birimi (mg/dl - mmol/l)

MENU

SAYFA 1	SAYFA 2	SAYFA 3
Wi-Fi AYARLARI	OTA GÜNCELLEME	URETIM AYAR SIFIRLA
XDRIP+ IP AYARLARI	LİBRE BAGLAN	YENIDEN BASLAT
SGV LİMİTLERİ	NIGHTSCOUT BAGLAN	DUYURULARI KAPAT
SHAREAPI BAGLAN	KALIBRASYON	KULLANMA KILAVUZU
GERİ	GLİKOZ BİRİMLERİ	İLETİŞİM
	GERİ	GERİ

İLK KURULUM BİLGİLERİ

1. Wi-Fi AYARLARI

- Sensör Monitörü güç kablosu ile uygun adaptörle besleyiniz (5v 2.1 A adaptör, bilgisayar , Power Bank vb.)
- Menü → Wi -Fi (Kayıtlı bir Wİ-Fİ adresi yoksa direkt bu alan açılır.)
- SSID'ye dokunup SSID girin; Şifre'ye dokunup şifre girin.
- Kaydet; Wi-Fi doğruysa cihaz bağlanır ve WiFi baglandi! yazıp IP numarasını ekranda gösterir. Ardından kayıtlı veri kaynağı yoksa veri kaynağı seçim ekranına yönlenir. Daha önce seçim yapılmışsa seçilen kaynağa göre işlem başlar. xDrip+ seçiliyse IP giriş ekranına geçebilir, kayıtlı IP varsa önce onu dener, sonuç alınamazsa otomatik tarama başlayabilir ve veri gelince ana ekrana döner. ShareAPI, Libre veya Nightscout daha önce seçilmişse ilgili bağlantıyı deneyip başarılı olursa ana ekrana geçer. Saat internetten kendini ayarlar, internet geç gelirse birkaç saniye sonra düzelebilir. Wi-Fi yanlışsa Baglanti hatasi yazar ve tekrar Wi-Fi ekranında deneyebilirsiniz.".

XDRİP+ IP AYARLARI

1- xDrip+ ÖN HAZIRLIK

XDrip+ için web adresinden "https://github.com/nightscoutfoundation/xdrip/releases" Assets altındaki güncel apk sürümünü indirip kurulumunu yapın .

2- xDrip+ VARSAYILAN KURULUM

A - Aras Diabetes Sensor Monitor, Xdrip+ üzerinden Dexcom G6 veya G7 Fallow desteği ile kullanılacaksa;

- xDrip+ app açın ≡ → Ayarlar altındaki "Donanım veri Kaynağı" kısmından Dex Share Follower seçerek altında bulunan Username ve password bilgilerini girin.
- xDrip+ ≡ → Başlangıç ekranı altında Glikoz verisini ve okları görmelisiniz
- xDrip+ ≡ → Ayarlar → Gelişmiş ayarlar → Ham değerleri yorumlama kısmını etkin hale getirin
- Uyg.lar-arası ayarlar
- Yerel olarak yayınla
- Ekranda Görünen Glikoz Değer..
- Gürültü Engelleme
- Uyumlu yayın
- Accept Glucose
- Tedaviyi kabul et
- Kalibrasyonları Kabul..
- Harici Durumu Kabul..
- XDrip Web hizmeti
- Yayın Hizmeti API'si

Yukarıdaki tüm seçenekler açık halde olmalı

Sensör monitörde Menu → xDRİP+ IP AYARLARI altındaki XDRİP IP alanına Cep telefonunuzun Wifi ayarları → Wifi Adı → Gelişmiş sekmesi altındaki IP adresi kısmında kayıtlı olan adresi giriniz Kaydet deyip çıkın. KAYDET butonuna basınız. ve ardından BAGLAN → Devam butonu ile devam ettiğinizde her şey yolunda ise bir müddet sonra ana ekrana bağlanacaksınız başarılı bağlantı ekranda veri gösterimi ile sonuçlanır yukarıda saatin sağ tarafında yeşil/kırmızı yuvarlak 1 görüyorsanız artık xDrip+ kısmına geçmiş olduğunuzu anlayabilirsiniz eğer girdiğiniz IP geçerli değilse 1 dk içinde hızlı deneme başlamalı oradan da bir cevap alınamazsa HIPT tarama devreye girecek ve modemdeki ARP tablosu kontrol edilecek orada da bir sonuç alınmazsa IPT tarama denemeleri başlayacaktır . Eğer tarama tamamlanmadan geri veya çıkış yaparsanız ana ekranda siz Menu → XDRİP+ IP AYARLARI → BAGLAN → Devam butonuna basmadığınız sürece bekleyecektir.

xDRİP+ IP AYARLARI boş bırakılıp KAYDET dendiğinde BAGLAN → Devam ardından otomatik tarama devreye girer IP adresini bulamadığınız zamanda kullanılabilir. Eğer Sensör Monitör WİFİ ağınızda xDrip+ kurulu cep telefonunuzdan yayın alamazsa bir müddet sonra otomatik tarama devreye girecektir. Tüm ağ xDrip+ bulunana kadar tüm IP ler taranacaktır. Tarama işlemi her bağlantıdan sonra 1 kez yapılacaktır. xdrip+ kurulu telefon kısa süre için wi-fi ağından uzaklaşırsa bir müddet sonra IPT devreye girer telefon wi-fi ağına geri bağlandığında DUR butonuna uzun basın XDRİP+ IP AYARLARI → BAGLAN → DEVAM derseniz tekrar bağlanır veya geri butonu uzun basıp ve ANA EKRAN buda sizi tekrar bağlanmaya zorlar.

B- G6 ve G7 sensörü kendi uygulaması üzerinden başlatmayıp xDrip+ ile başlattıysanız veya xdrip üzerine diğer veri kaynaklarından veri aldıysanız

- Uyg.lar-arası ayarlar talimatlarından devam edin.

C- XDRİP+ ≡ → Ayarlar → Donanım Veri Kaynağı altında Companion App seçtiyseniz bildirimlerinizi okuyarak Xdrip+ a aktarır. Bu seçenek için xDrip+ orjinal sensörün kurulu olduğu telefonda kurulu olmalıdır.(Dexcom G6/G7/ONE/Stelo, Medtronic Guardian/MiniMed/Simplera, Eversense, Microtech AiDEX / LinXNeo / Equil, Sinocare / iCan, Glucotech orjinal programlarının bildirimlerini okur.)

- Uyg.lar-arası ayarlar talimatlarından devam edin.

SGV LİMİTLERİ

Sensor Monitor üzerinde Menü → SGV LİMİTLERİ açılan ekranda LOW ve HIGH değerlerinde yapmış olduğunuz değişiklikler LOW değerler KIRMIZI renk HIGH değerler YEŞİL renk , arada kalan değerler mavi renk olarak gösterilecektir.

SHAREAPI BAĞLAN

Sensor Monitor üzerinde Menü → SHAREAPI BAGLAN açılan ekranda K.ADI ve SIFRE ve SUNUCU alanlarını doldurup KAYDET & BAGLAN butonuna basın herşey doğruysa ekranda yeşil renkte Share Baglandı ve ardından glikoz değerini görmelisiniz. ShareAPI baglanamadı :
Görülebilecek diğer hatalar:
ShareAPI baglanamadi :401 Kullanıcı adı veya şifre yanlış olabilir.
ShareAPI baglanamadi :403 US / EU seçimi yanlış olabilir veya erişim reddedildi.
ShareAPI baglanamadi :404 Servis bulunamadı.
ShareAPI baglanamadi :429 Çok fazla deneme yapılmıştır.
ShareAPI baglanamadi :500 Karşı sunucu geçici hata veriyor olabilir. veya K.ADI ve SIFRE yanlış girdiğiniz anlamını taşır veya US / EU seçimi yanlış olabilir
Share veri alinamadi Giriş oldu ama veri çekilemedi.
Share baglandi Bağlantı başarılıdır.

OTA GÜNCELLEME

MANUAL GÜNCELLEME

Bu alan sadece teknik servis için planlanmıştır. Açık bırakmayınız.

OTOMATİK GÜNCELLEME

Güncellemeler kontrol edilip yüklenecek Eminmisin sorusuna verilen cevap EVET olduğu taktirde otomatik güncelleme servisinden yeni sürüm varsa çekilir çekilen sürüm mevcut sürümden küçükse veya eşitse sürümün güncel olduğu bildirilir. Eğer servisten büyük bir sürüm gelirse size yüklemenin mevcut sürümünüzden yüksek olduğu belirtilecektir yüklemek isterseniz EVET demeniz yeterlidir. Güncelleme yapılacak ve cihaz yeni sürümle açılacaktır.

LİBRE BAGLAN

Sensor Monitor üzerinde Menü → LİBRE BAGLAN açılan ekranda K.ADI ve SIFRE alanlarını doldurup KAYDET & BAGLAN butonuna basın her şey doğruysa ekranda yeşil Libre Baglandı ve Gikoz değerlerini görmelisiniz. Libre baglanamadı :401 K.ADI ve SIFRE yanlış girdiğiniz anlamını taşır. Libre veri çekme işlemi LibreLinkUp üzerinden yapıldığından verilerde gecikme olasılığı bulunmaktadır.
Görülebilecek diğer hatalar:
Libre baglanamadi :403 Erişim reddedildi.
Libre baglanamadi :404 Servis bulunamadı.
Libre baglanamadi :429 Çok fazla deneme yapıldı.
Libre baglanamadi :500 Sunucu geçici hatada olabilir.
Libre giris hatasi :401 İlk giriş aşamasında hata oluştu.
Libre veri hatası : Bağlantı var ama veri okunamadı.
Libre bağlantı yok : Takip edilen sensör bağlı olmayabilir.
Geçersiz SGV : Gelen glikoz değeri bozuk veya boş olabilir.
Libre baglandi Bağlantı başarılıdır.
Veri eskiyse gri olabilir. Yeni veri gelince normale döner.

NIGHTSCOUT BAGLAN

Sensor Monitor üzerinde Menü → NIGHTSCOUT BAGLAN açılan ekranda URL ve Nıghtscout kurulumunda secret verildiyse SECRET alanlarını doldurup KAYDET & BAGLAN butonuna basın her şey doğruysa ekranda yeşil Nıghtscout Baglandı ve Gikoz değerlerini görmelisiniz
Nıghtscout kod:-1 URL ve SECRET yanlış girdiğiniz anlamını taşır.
Nıghtscout kod: 404 Nıghtscout tarafında bir problem olduğuna işarettir adresi bilgisayar üzerinde internet sayfasında test edin veri gelmiyorsa Nightscout kurulumunu gözden geçirin.
Buraya aktarılan veriler veri kaynaklarından Nıghtscout a ordan sensör monitöre aktarılacaktır. Gelen verilerde gecikme olasılığı bulunmaktadır
Görülebilecek diğer hatalar:
Nightscout kod:401 Secret yanlış olabilir.
Nightscout kod:403 Sunucu erişimi reddetti.
Nightscout kod:500 Nightscout sunucusunda iç hata vardır.
Nightscout veri hatasi Sunucu açıldı fakat veri okunamadı.
Nightscout URL eksik URL alanı boş bırakılmıştır.
Baglanti baslatilamadi İnternet bağlantısı yok veya sunucuya gidilemedi.
Nightscout baglandi Bağlantı başarılıdır.

KALIBRASYON

Üretim esnasında ekran kalibrasyonu yapılmış olup sadece buton basımları devre dışı kaldıysa veya ekranda bastığınız yerler karıştıysa, bu seçeneği kullanın. Kalibrasyon her açılışta çalışmaz. Sadece İlk kurulumda kalibrasyon yoksa açılır veya siz menüden açarsanız çalışır . Üretim Ayarlarına sıfırla seçeneğini kullanırsanız yeniden çalışır. Köşelere sırayla basmanız istenir. Başarılıysa kaydedilir.

GLİKOZ BİRİMLERİ

Sensor Monitor üzerinde Menü → BİRİMLER açılan ekranda MG/DL veya MMOL/L seçimi yapınız . varsayılan birim MG/DL olarak seçilmiştir. Ekrandan geri butonuyla çıkınca seçim geçerli olur.

ÜRETİM AYARLARINA SIFIRLA

Bu bölüm gerçekten kullanıcı ayarlarını temizler.
Silinenler:
Wi-Fi adı
Wi-Fi şifre
xDrip IP
LOW HIGH limitleri
Share bilgileri
Libre bilgileri
Nightscout URL / Secret
Glikoz birimi
Veri kaynağı seçimi
Kalibrasyon dosyası
Sonra cihaz yeniden başlar.
Silinmeyenler:
Yazılım sürümü
Chip ID
Lisans mantığı
Güncelleme güvenlik alanları

YENİDEN BAŞLAT

- Cihazı yeniden başlatır.
- Hiçbir ayarı silmez.
- Takılma varsa önce bunu deneyin.

DUYURULARI KAPAT

DUYURU AÇ Alttaki duyuru bantı üzerine gelen duyurular kapalı ise açılır ve duyurular bantta gözükür.
DUYURU KAPAT Alttaki duyuru bantı üzerine gelen duyurular cihaz yeniden başlayana kadar kapatılır.

KULLANMA KILAVUZU

Telefonunuzun kamerası ile açılan ekranda oluşan karekodu okutunuz bu sizi kullanma kılavuzuna götürecektir.

İLETİŞİM

Cem TOPAL
0 506 416 24 60