

5. SENSORES VL53L0X (GY-530, externos, JST-XH 5P)

Orden en los 3 conectores:
1 3V3, 2 GND, 3 SDA, 4 SCL, 5 XSHUT.
I2C compartido a 100 kHz.
cables de 25 cm o menos.
R3/R4 4.7k = DNP (no montar) salvo
que el analisis de pull-ups del GY-530
lo pida.
Firmware: todos los XSHUT en bajo,
activar uno a uno y asignar
0x30, 0x31, 0x32.

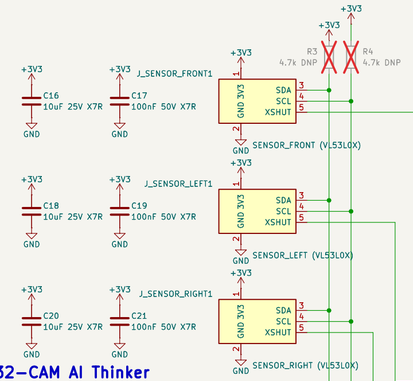


3. ESP32-CAM AI Thinker

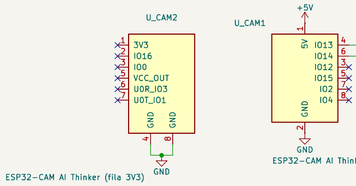


Removible (2 headers hembra 1x8). Se programa
retirandola y usando la base ESP32-CAM-MB.
UART 115200 baud: IO13 = RX, IO14 = TX de la camara.
3V3 y VCC son SALIDAS del modulo; no se conectan.
Orden de pines AI Thinker — VERIFICAR con la serigrafia.


2. ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8




Pinout oficial Espressif v1.1 — VERIFICAR contra el clon comprado.
No usar: GPIO0/3/45/46 (arranque), 19/20 (USB), 43/44 (consola),
35/36/37 (PSRAM octal), 38/48 (LED RGB), 47.
Bluetooth: solo BLE (control Xbox por BLE).


4. TB6612FNG y MOTORES








Canal A -> MOTOR_LEFT, canal B -> MOTOR_RIGHT.
Orden de pines tipo SparkFun — VERIFICAR con el modulo comprado.
R2 10k: mantiene el driver apagado (STBY en bajo) mientras el ESP32 arranca.
FIRMWARE: PWM maximo 70 % (bateria 8.4 V -> ~5.9 V promedio).
100 nF soldado en los bornes de cada motor (en el motor, no en la PCB).



6. LEDs DE PROXIMIDAD (reglamento, externos)

FRONT = ROJO, LEFT = AMARILLO, RIGHT = VERDE. Encendido si distancia <= 100 mm.
Pin 1 = LED+ (anodo), pin 2 = LED- (GND). ~2.5-3 mA a 3.3 V.
R7 (verde) PROVISIONAL: 470 ohm vale para verde clasico (Vf ~2.1 V);
hay que recalcularla si el LED es verde brillante (Vf ~3 V).

1. ALIMENTACION: bateria 2S, interruptor, LED de funcionamiento, MP1584, diodo

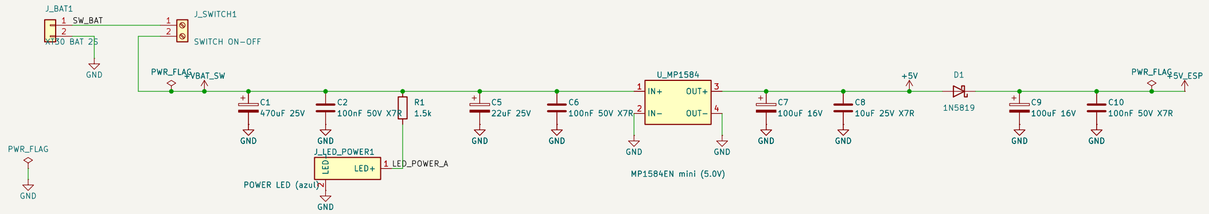

J_BAT1 (XT30): pin 1 = BAT+, pin 2 = BAT-.
J_SWITCH1: interruptor externo. Por aqui pasa TODA la corriente del robot:
bornera 5.08 mm y cable 20 AWG, nunca Dupont.
R1 1.5k: LED azul a 2.0 mA (6.0 V - 3.6 mA (8.4 V).
Calibrar el MP1584 a 5.0 V con multimetro ANTES de enchufar cualquier modulo.
D1 (Schottky): evita que el USB del PC alimente el robot y viceversa.
PWR_FLAG: +VBAT_SW, GND y +5V_ESP solo reciben corriente a traves de
conectores o del diodo (pines pasivos): las banderas le indican al ERC
que esas redes SI estan alimentadas.

Proyecto de primer semestre	
Sheet: /	
File: auxi.kicad_sch	
Title: auxi — robot futbolero	
Size: A2	Date: 2026-09-29
KiCad E.D.A. 10.0.6	**Rev: v1-prelim**
	Id: 1/1