



WINDER MAGELIS 傳輸/修改

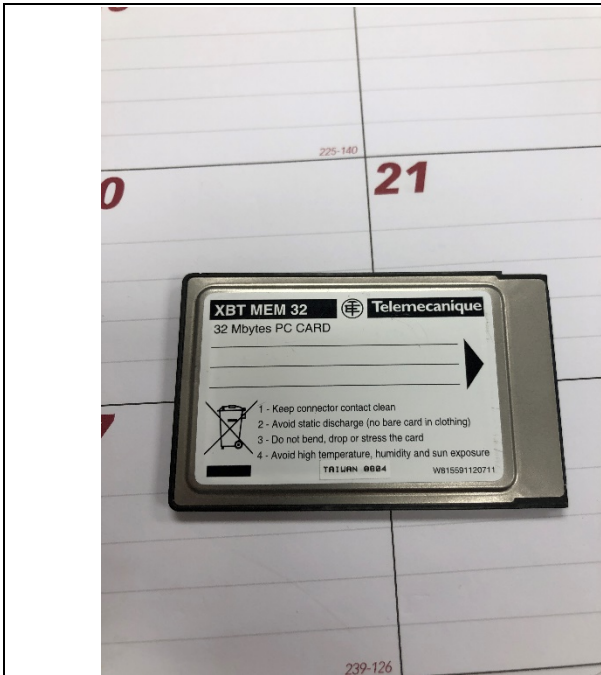

將 PCMCIA PC CARD 插入控制面板

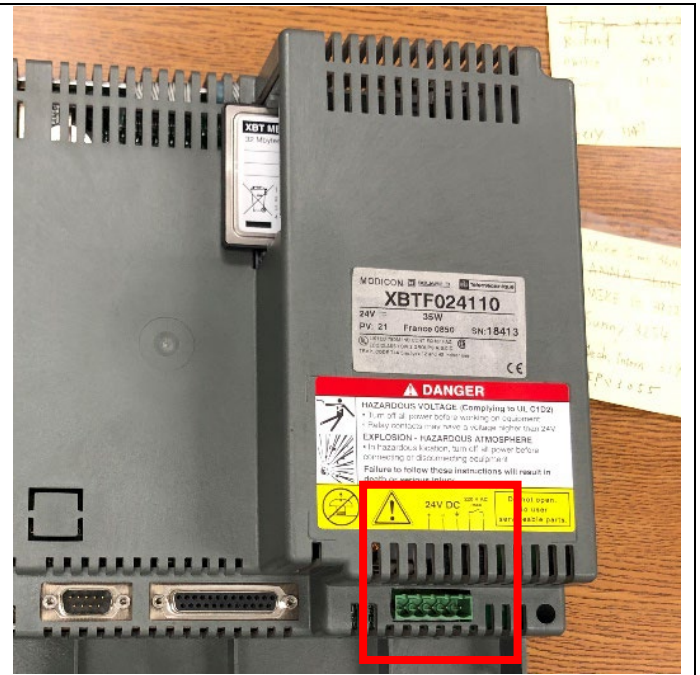


注意電源接口腳位




鎖上電線



必須使用原廠配置線

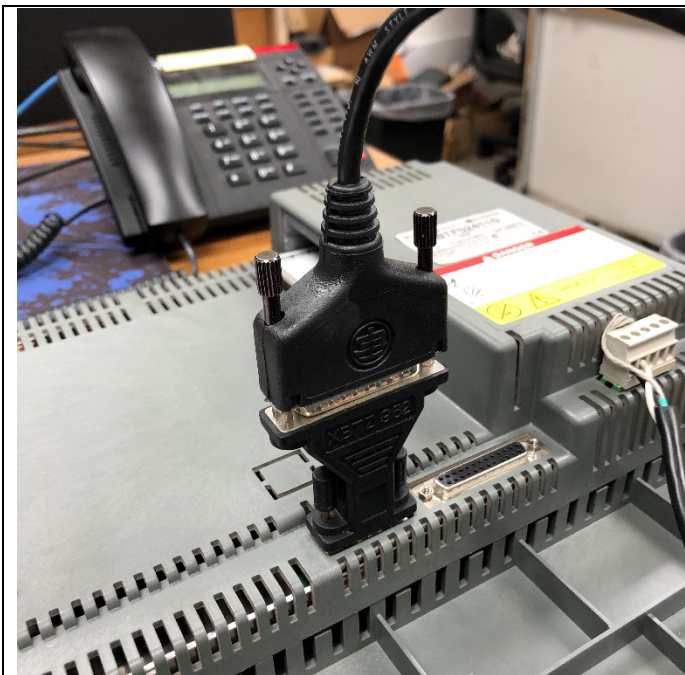


插入 RS232 孔

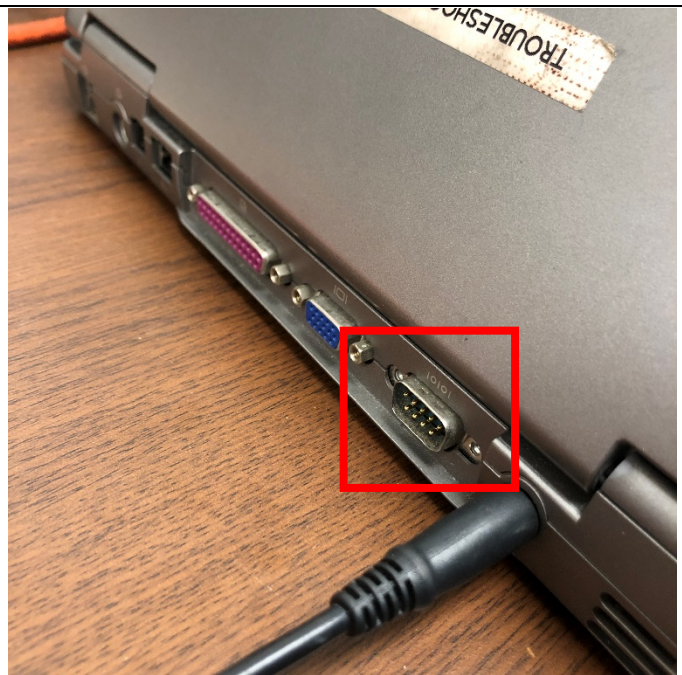


插入 RS232 孔




開啟 XBT-L1000 準備傳輸編輯

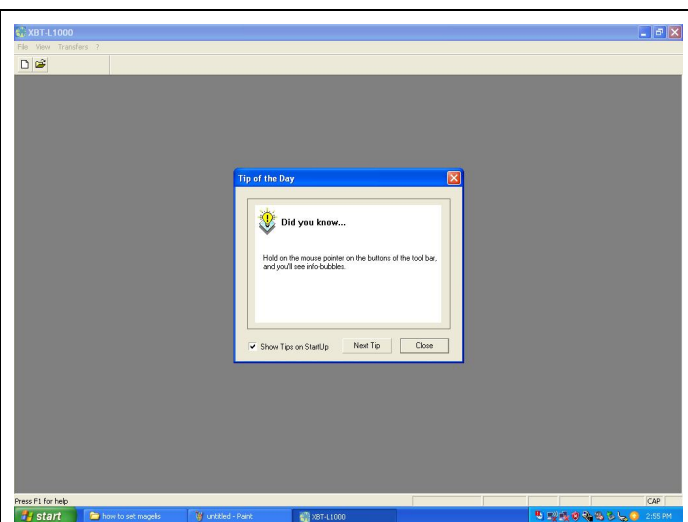


按 Close

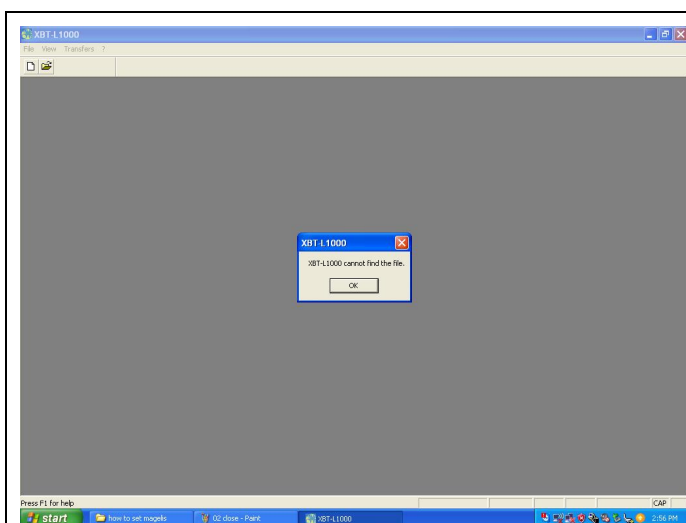


按 ok

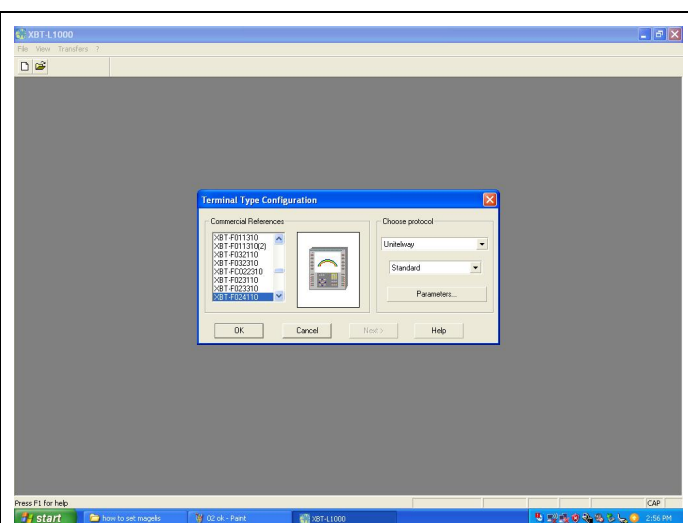


這是新增檔案，我們不需要，按 Cancel

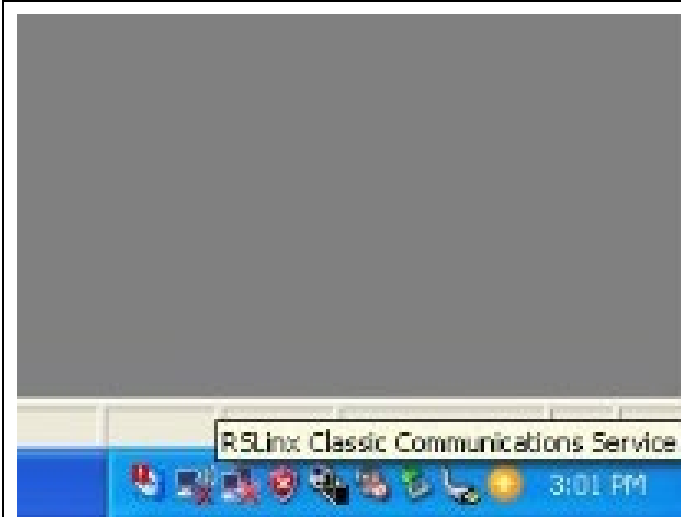


在傳輸前確定 RSLinx 關閉，會影響傳輸

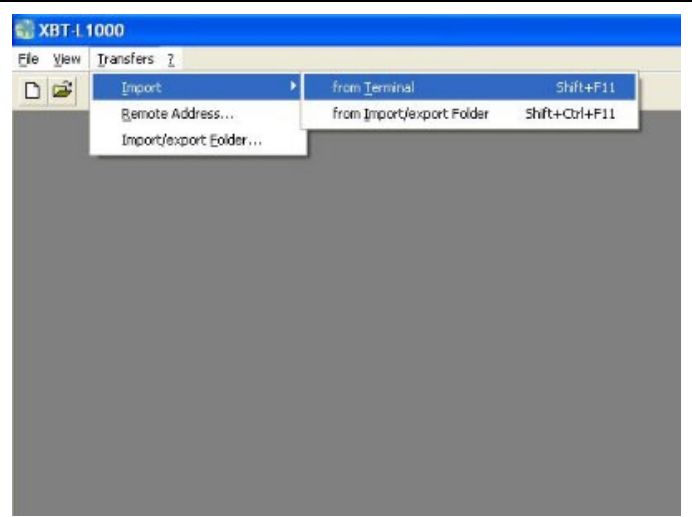


選擇 transfers=>import=>from terminal

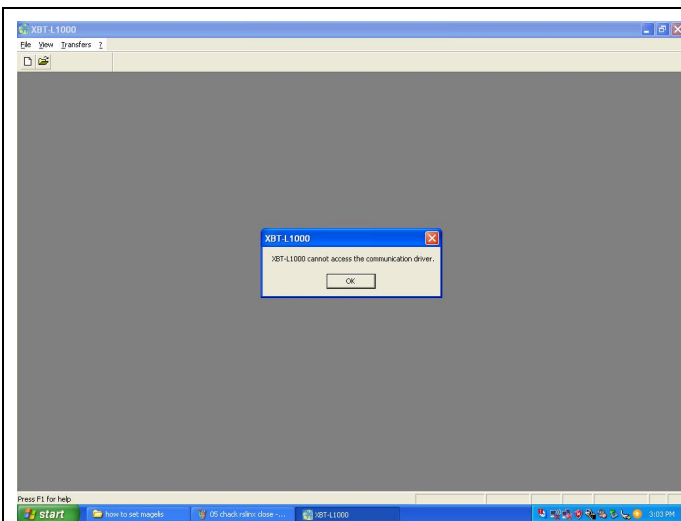


按 ok

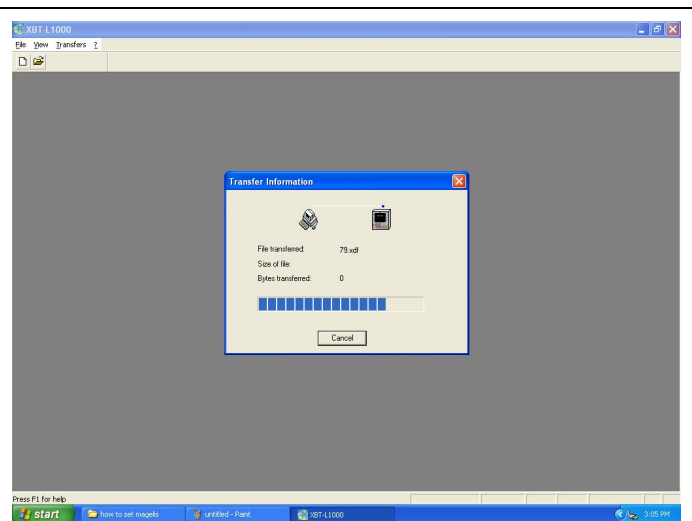


傳輸中

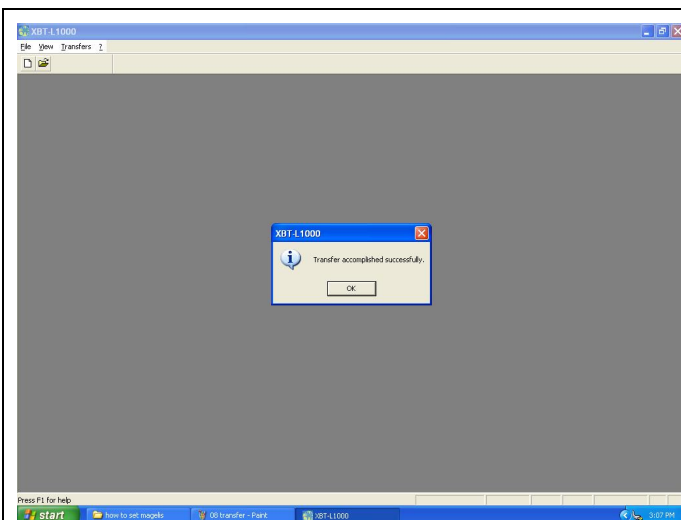


按 ok

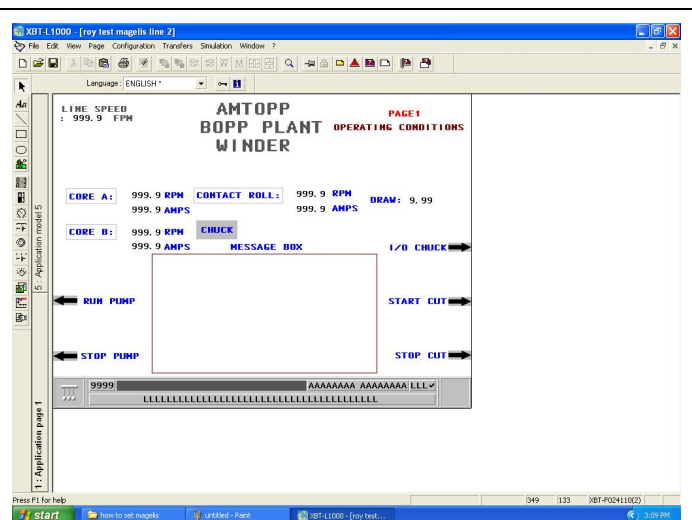


成功讀取

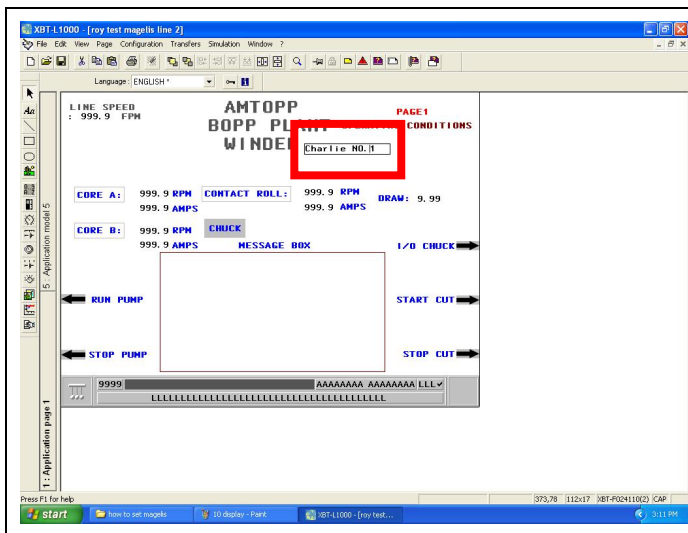


增加一些文字

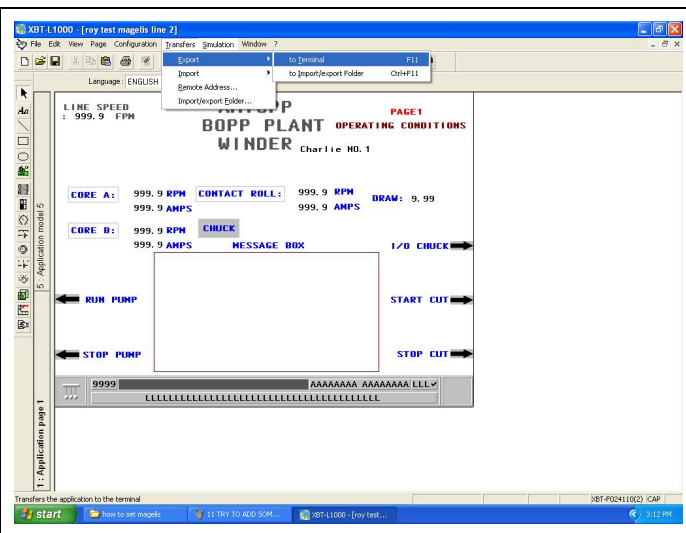


選擇 transfers=>export=>to terminal

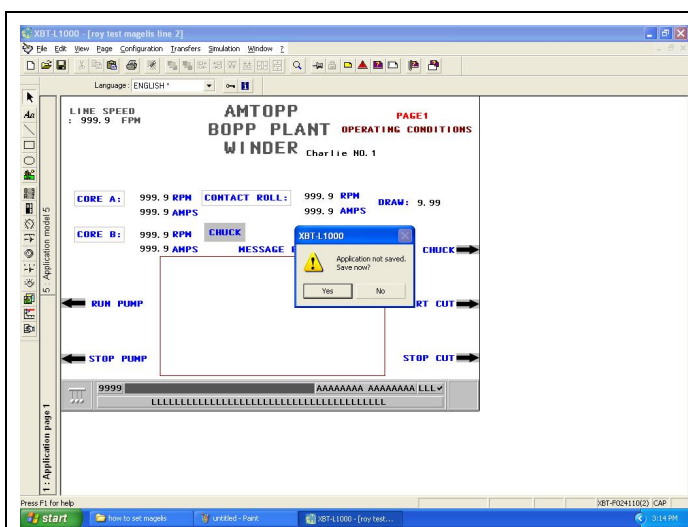


按 Yes

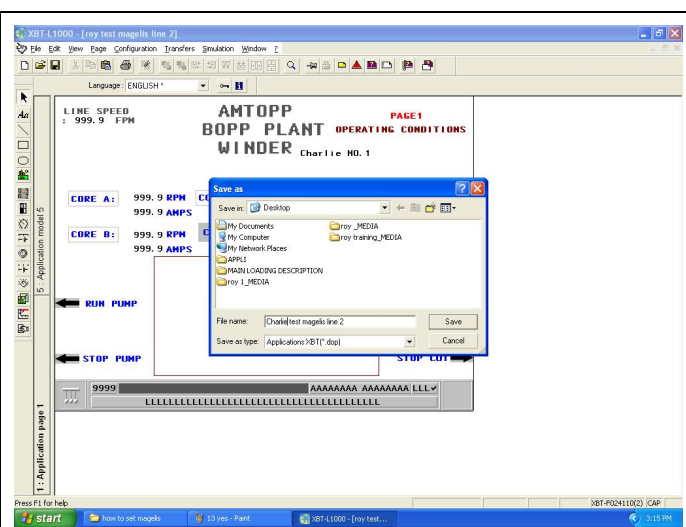

儲存專案

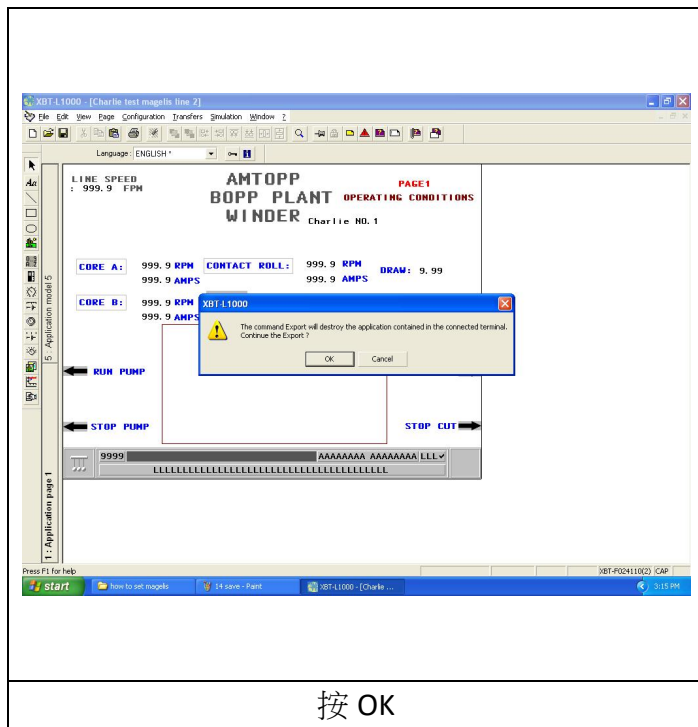


按 OK

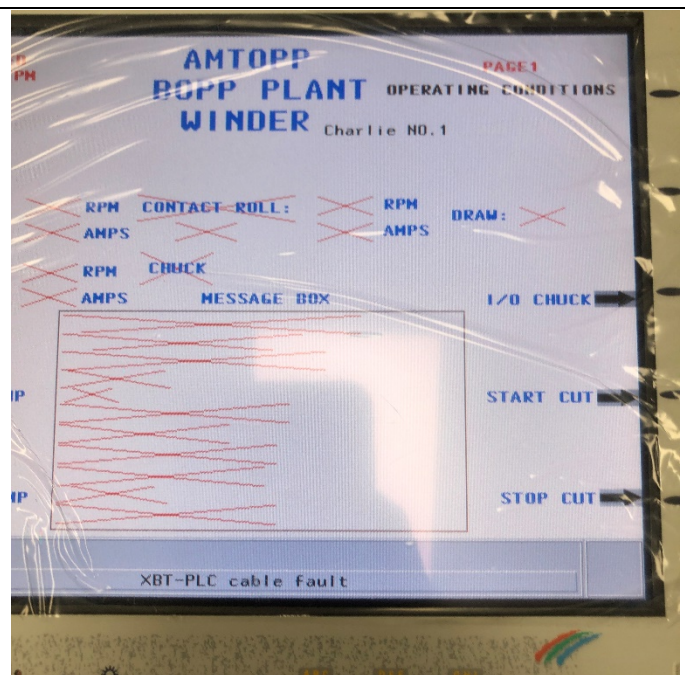


確定成功顯示


當螢幕沒顯示但有指示燈亮，可能是水銀電池沒電

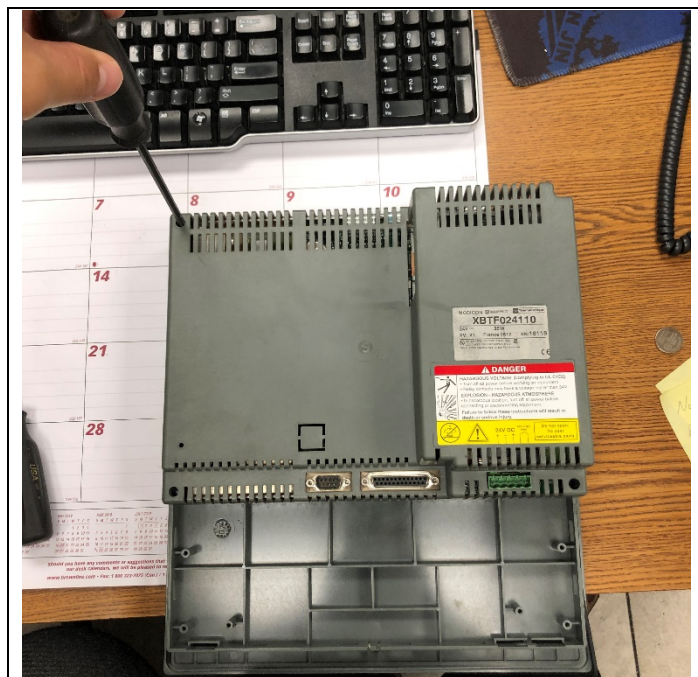


解開四腳的螺絲

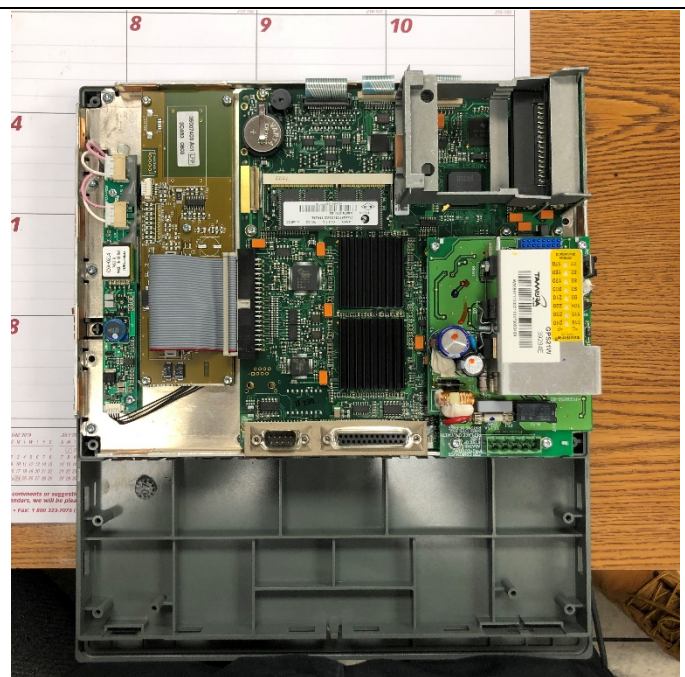

查看內部結構

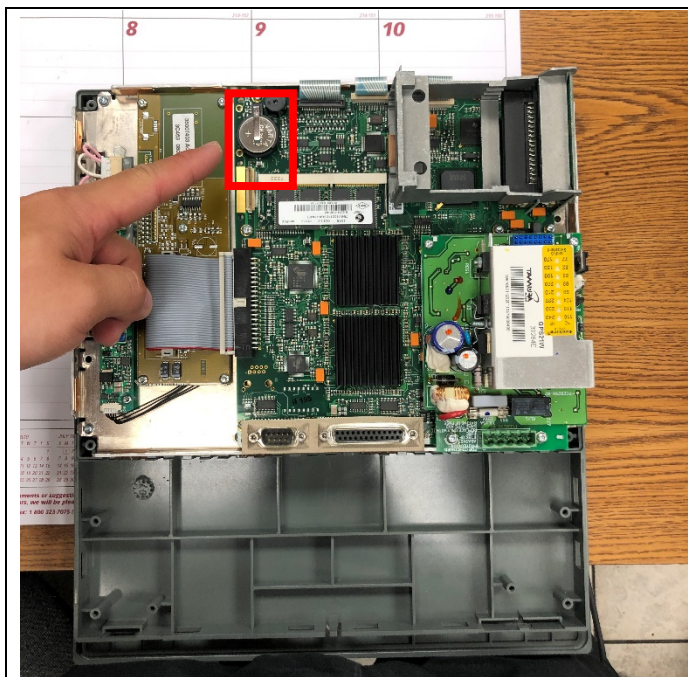


更換水銀電池

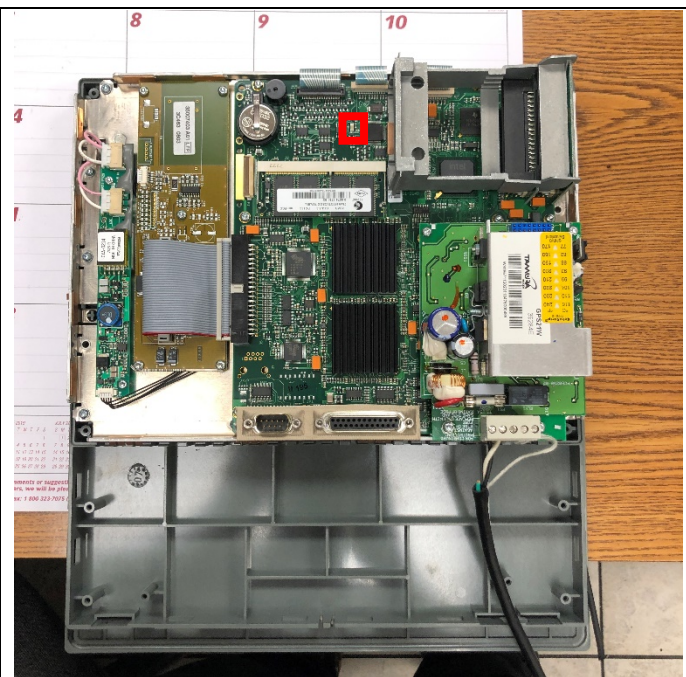


插上電源線，啟動成功會閃爍綠燈


不連接 MAGELIS 如何傳輸/修改

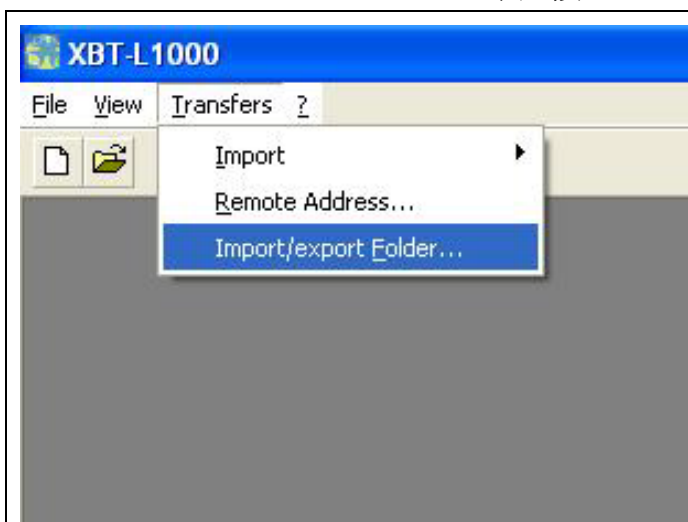


開啟專案

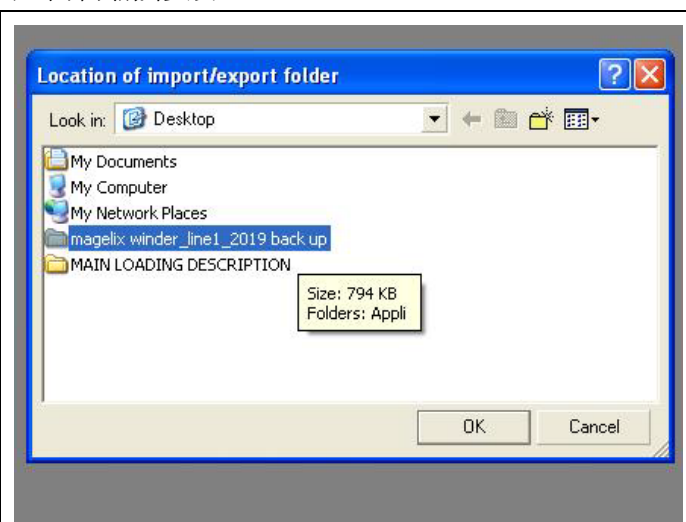

進入桌面範例檔案夾

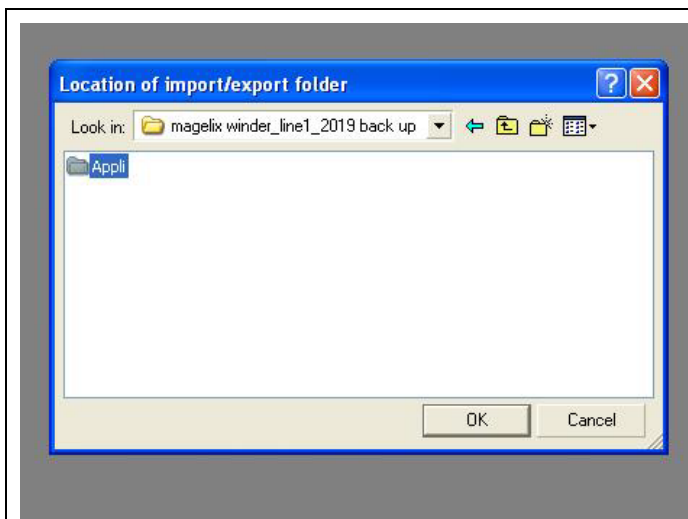


點取 APPLI，按 OK

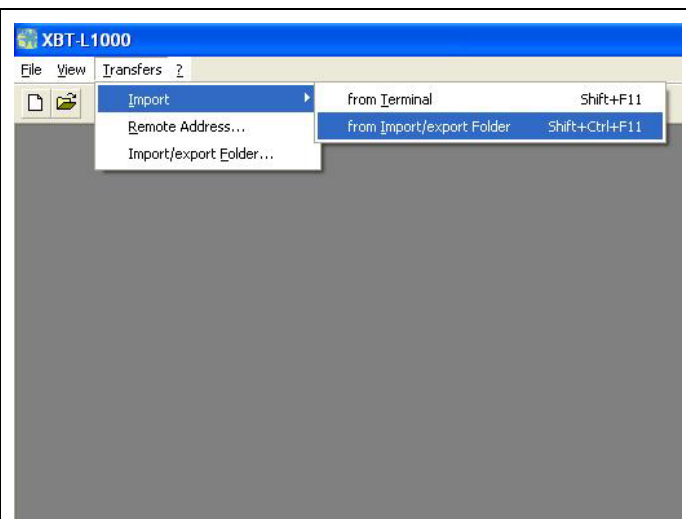


用電腦讀取




顯示錯誤

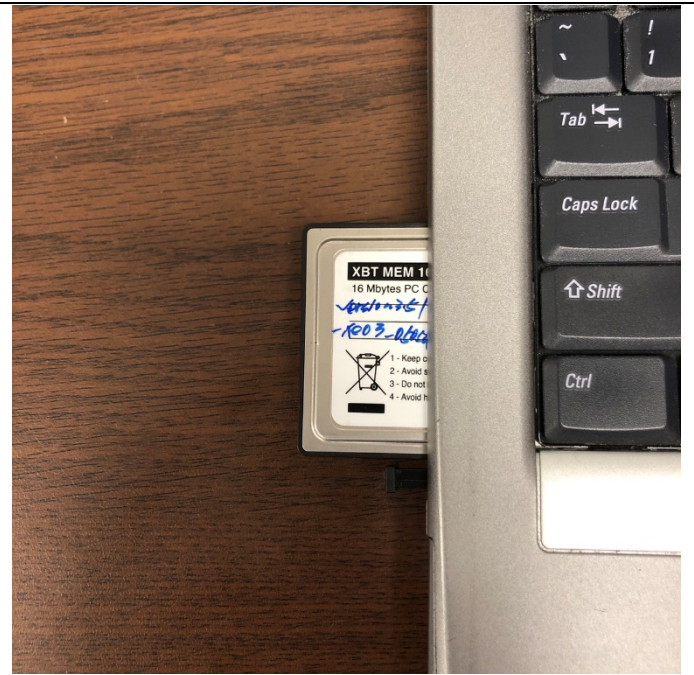

插入 PCMCIA PC CARD

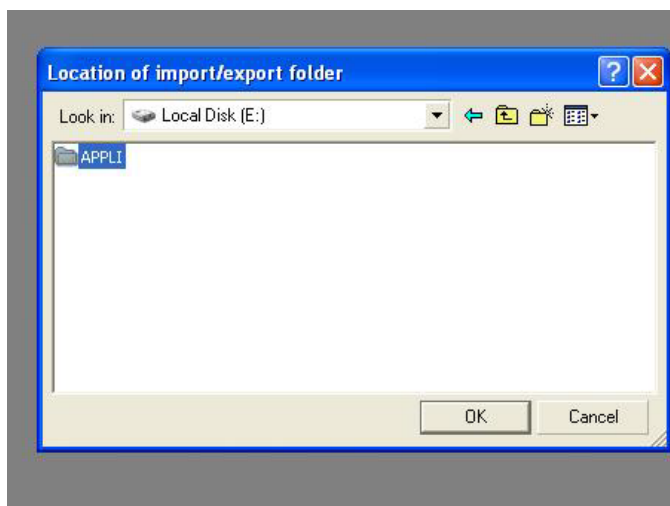


點取 APPLI，按 OK

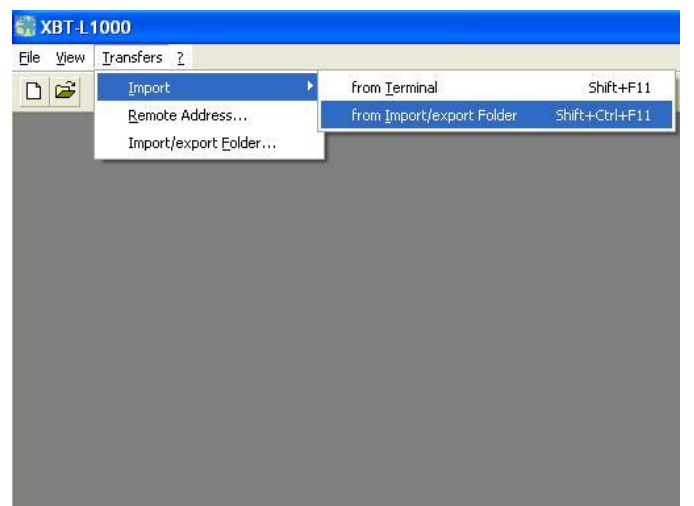

用電腦讀取



讀取成功

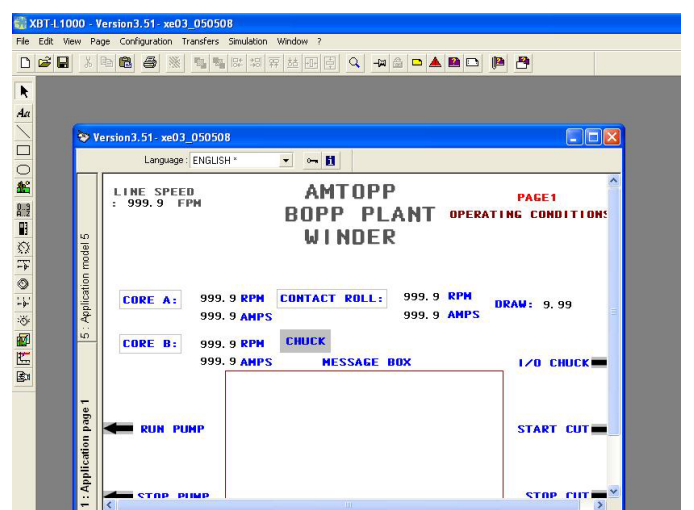

可編輯介面