

1. Tuần này học gì

Hai tuần trước chúng ta kéo rất nhiều thanh trượt. Tuần 3 đo sáu loại cảm biến trong phòng thí nghiệm, tuần 4 kéo ba thanh trượt trên trình mô phỏng — số tia, chiều dài tia, góc quét — xem xe có đâm không. Những thanh trượt đó đều do thầy làm sẵn.

Tuần này thì khác. Tuần này chúng ta mở bảng thông số thật — hãng thật, model thật, số liệu thật — rồi làm một việc: tìm từng dòng trên bảng tương ứng với những thanh trượt đã kéo hai tuần trước.

Tuần	Tuần đó làm gì	Nội dung
Tuần 1	Thuật ngữ	Sáu cấp SAE L0–L5; ODD xuất hiện lần đầu
Tuần 2	Nguyên lý	Camera, LiDAR, radar nhìn bằng cách nào; tự điền một bảng ODD
Tuần 3	Con số	Sai số xấu đi theo bình phương; thời tiết làm hỏng theo những cách khác nhau
Tuần 4	Lên xe	Lắp lên xe đang chạy; dùng kịch bản quét ra thông số tối thiểu
Tuần 5 (hôm nay)	Mua hàng	Đọc bảng thông số thật; đọc ra điều kiện đằng sau mỗi con số

Câu cần nhớ hôm nay: con số trên bảng thông số mà không có điều kiện thì không có ý nghĩa.

Bảng thông số có lừa người không?

Không. Ba tài liệu xem tuần này đều là tài liệu thật của hãng, mọi dòng đều đúng. Vấn đề nằm ở ba chỗ.

Một, trên bìa catalogue hãng chỉ chọn con số đẹp để in. Tầm đo của OS1 có cả 170 và 90, quảng cáo sẽ ghi 170 — không phải giả, chỉ là không nói cho bạn biết nó đo với vật màu trắng.

Hai, người bán lại chép mất điều kiện. Module trên sàn thương mại điện tử thường chỉ còn một câu «tầm đo 200 m», chuỗi điều kiện phía sau biến mất. Lúc đó con số không phải giả mà là vô nghĩa.

Ba, phổ biến nhất: chính chúng ta đọc sót. Thấy «2,62 triệu điểm mỗi giây» liền tưởng nó nhìn rõ hơn, thấy 32 / 64 / 128 liền tưởng tự đổi được. Đó không phải lỗi của hãng.

Ngược lại: OS1 in cả 170 lẫn 90, lại ghi đủ bốn điều kiện — có chịu in ra con số khó coi hơn hay không, chính là chỗ thấy được một hãng có thật thà hay không.

Mục tiêu học tập

- Cầm một bảng thông số chưa từng thấy, tìm được bốn con số: góc nhìn, tầm đo, phân giải, tốc độ cập nhật.
- Biết đổi «mấy triệu điểm mỗi giây» sang góc, rồi sang centimet và số điểm ở một khoảng cách cho trước.
- Nói được vì sao bảng thông số cảm biến ảnh không có dòng «góc nhìn».
- Thấy một con số tầm đo, biết hỏi bốn điều kiện đi kèm (độ phản xạ, chế độ, xác suất phát hiện, ánh sáng môi trường).
- Nói được màn trập cuốn, dải tương phản động, chống nháy đèn LED mỗi cái giải quyết vấn đề gì.

- Nói được vì sao hai cảm biến đều tốt mà ghép lại vẫn có thể sai (hiệu chuẩn và đồng bộ thời gian).

Công cụ trực tuyến tuần này: Bàn đọc thông số

<https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week5/spec/>

Mở được trên điện thoại, máy tính bảng, laptop, không cần cài. Góc trên bên phải đổi «中文 / Tiếng Việt», cả trang sẽ chuyển sang một ngôn ngữ.

Bốn phần: bảng thông số, đọc & tính, ba công cụ nhỏ, bài nộp. Bài tập tiết 3 điền ở phần cuối, xong chụp màn hình gửi lên nhóm LINE.

Công cụ có bốn model. Ba cái là sản phẩm thật: Ouster OS1-64 (lidar quay 360°), Hesai AT128P (lidar cố định hướng trước), onsemi AR0233AT (cảm biến ảnh ô tô). Cái thứ tư LD-16 là model ảo dùng để dạy, số liệu do thầy đặt, đưa vào để có một cái rẻ mà so sánh.

3.1 Lớp thứ nhất: tìm bốn con số trước

Với bất kỳ bảng thông số cảm biến nào, hãy tìm bốn dòng này trước: Field of View, Range, Resolution, Rotation Rate (camera là Frame Rate). Trên nguyên trang của OS1 bốn dòng này nằm cùng một cột — chính là khối OPTICAL PERFORMANCE ở trang 1, Phụ lục 1 mục A1-2; bạn có thể vừa đọc bảng dưới đây vừa lật sang phụ lục khoanh lại. Không tìm thấy cũng là một câu trả lời — chính điều đó đã nói cho bạn biết một điều.

Tìm gì	Tiếng Anh trên bảng	Nó trả lời câu hỏi gì
Góc nhìn	Field of View	Nhìn được bao rộng theo chiều ngang và dọc
Tầm đo	Range	Thấy được bao xa — phải hỏi đo với màu gì
Phân giải	Resolution / Channels	Nhìn mịn đến đâu — lidar có hai dòng, camera xem điểm ảnh
Tốc độ cập nhật	Rotation Rate / Frame Rate	Mỗi giây nhìn mấy lần

Hai loại lidar, hai cách tiêu tiền

Cùng gọi là lidar nhưng cách rải điểm hoàn toàn khác. Loại quay rải điểm đều quanh xe một vòng; loại cố định hướng trước dồn chùng ấy điểm vào một vùng phía trước.

	Ouster OS1-64 (quay 360°)	Hesai AT128P (cố định hướng trước)
Góc nhìn	Dọc 42,4° / ngang 360°	Dọc 25,4° / ngang 120°
Số kênh	32 / 64 / 128 (ba sản phẩm)	128
Phân giải góc	Bảng không ghi, phải tự tính	Ghi thẳng nhưng có điều kiện: xa 0,1° × 0,2° (10 Hz)
Xe máy ở 40 m	9 điểm	121 điểm
Điểm mỗi giây	2.621.440	1.536.000

Hai điều kiện sau con số 0,1° của AT128P

Dòng trong sổ tay ghi Far-field: 0,1° (10 Hz). Xa là trên 7,2 m, gần là 0,5 đến 7,2 m; hai vùng có phân giải khác nhau — xa là 0,1° ngang / 0,2° dọc, gần là 0,2° ngang / 0,8° dọc.

Chú ý chiều: vùng gần lại thô hơn, chiều dọc chênh bốn lần. Vì cả 128 kênh đều đo vùng xa, nhưng chỉ 32 kênh phát thêm một lượt xung để đo vùng gần — ít kênh đo thì điểm thưa.

Vẫn là những kênh đó dùng cho cả hai, nhưng không phải cùng một lần phát. Sổ tay ghi rõ: cả 128 kênh đều phát xung đo vùng xa; riêng 32 kênh «near-field-enabled» phát thêm một lượt xung chỉ đo vùng gần, và thời điểm lệch với lần phát xa của chính kênh đó. Vậy các kênh dùng cho vùng gần là tập con của 128 kênh vùng xa; mỗi kênh như vậy phát hai lần trong một khung hình.

Vì sao phải phát hai lần? Chú thích ① của sổ tay nói rõ: phạm vi đo bị «giới hạn bởi thời gian bay được phân bổ cho mỗi kênh». 7,2 m đi về chỉ mất 48 ns, còn 260 m đi về mất 1,73 μ s — chênh hơn ba mươi lần, không nhét chung một cửa sổ thời gian được, nên phải phát riêng.

Có thể tự kiểm tra: dọc $0,8^\circ \div 0,2^\circ = 4$ lần, đúng bằng $128 \text{ kênh} \div 32 \text{ kênh}$; ngang $0,2^\circ \div 0,1^\circ = 2$ lần, vì lượt quét gần chỉ có mật độ góc bằng một nửa lượt xa. Trong một khung, một kênh gần phát 1200 lần cho vùng xa cộng 600 lần cho vùng gần.

Đây là chủ ý: trong 7,2 m là vùng ngay trước cản xe, vật vừa gần vừa to, không cần mịn đến thế; dành kênh cho vùng xa mới thấy được chiếc xe ở 150 m.

Điều kiện thứ hai là (10 Hz): đổi sang 20 Hz thì ngang từ 0,1° thành 0,2°. Các phép tính số điểm ở 40 m và 150 m trong tài liệu này đều dùng bộ xa, 10 Hz.

Còn OS1 thì sao? Không chia vùng xa/gần — bảng của nó chỉ có một dòng Vertical Resolution và một dòng Horizontal Resolution, từ 0,5 m đến 90 m đều cùng một phân giải góc. Khác nhau ở kiến trúc: OS1 quay, 64 cặp laser và bộ thu gắn trên đầu quay, mỗi cặp phát một lần ở mỗi bước góc, nên mọi cự ly dùng chung một lưới góc. Chia vùng xa/gần không phải quy luật chung của lidar mà là hệ quả của thiết kế kiểu AT128.

Nhưng «vùng gần có luật riêng» thì máy nào cũng có: dòng đó tên là Minimum Range, OS1 mặc định 0,5 m (đặt được 0,3 hoặc 0), điểm gần hơn thì không báo về. Dòng đó quản «đo được hay không», không phải «đo mịn đến đâu» — khác với chuyện vùng xa/gần.

Hãy nhìn hai dòng cuối: OS1 có nhiều điểm mỗi giây hơn, nhưng trên xe máy ở 40 m chỉ có 9 điểm, còn AT128P có 121 điểm — chênh 13 lần. Lý do: OS1 rải điểm khắp 360°, AT128P chỉ rải trong 120°.

Cái bẫy thứ nhất

Không thể so sánh trực tiếp số điểm mỗi giây. Con số đó nhân ba thứ với nhau: số kênh, số điểm mỗi vòng, tốc độ quay — trông rất lớn nhưng không trả lời được «người ở 40 m có mấy điểm».

Mấy triệu điểm mỗi giây: phải đổi sang góc trước

Để trả lời «mấy điểm» phải đi ba bước. Ba bước này đều có công thức hiện trên công cụ nhỏ số ② của Bàn đọc thông số.

Bước 1 **Phân giải ngang = $360^\circ \div \text{số điểm mỗi vòng}$** **Phân giải dọc = góc nhìn dọc $\div$ (số kênh – 1)**

Vì sao dòng ngang không trừ một? Vì quay một vòng là một đường tròn, điểm cuối nối lại điểm đầu, nên 1024 điểm chia đúng 1024 khoảng. Dòng dọc là một đoạn thẳng, hai đầu đều là tia, nên giữa 64 tia chỉ có 63 khoảng — như 64 cây cọc hàng rào thì chỉ có 63 tấm rào.

Bước 2 Khoảng cách giữa hai điểm ở cự ly $d = d \times \tan(\text{phân giải góc})$

Bước 3 Số điểm trên vật = $\lfloor \text{góc vật chắn} \div \text{phân giải góc} \rfloor$, ngang $\times$ dọc Góc vật chắn $= 2 \times \text{atan}(\text{nửa cạnh} \div \text{cự ly})$

tan và atan không phải một

atan là arctang, sách toán viết arctan hoặc $\tan^{-1}$, trên máy tính bấm shift rồi tan. Nó ngược với tan:

$\tan(\text{góc}) \rightarrow$ tỉ số. Biết góc $0,352^\circ$, muốn biết ở 40 m mở ra bao nhiêu mét thì dùng tan.

$\text{atan}(\text{tỉ số}) \rightarrow$ góc. Biết nửa chiều rộng xe 0,4 m, cự ly 40 m, muốn biết nó chắn mấy độ thì dùng atan.

Khi bấm máy tính nhớ chuyển sang chế độ độ (DEG). Trong lập trình (công cụ của môn này dùng Math.atan của JavaScript) kết quả là radian, phải nhân $180 \div \pi$ mới thành độ.

Tính thử với OS1 ở chế độ 1024 điểm/vòng, mục tiêu là xe máy rộng 0,8 m cao 1,6 m ở cự ly 40 m:

	Chiều ngang	Chiều dọc
Phân giải góc	$360 \div 1024 = 0,352^\circ$	$42,4 \div (64 - 1) = 0,673^\circ$
Xe chắn bao nhiêu độ	$2 \times \text{atan}(0,4 \div 40) = 1,15^\circ$	$2 \times \text{atan}(0,8 \div 40) = 2,29^\circ$
Trúng mấy điểm (làm tròn xuống)	$1,15 \div 0,352 = 3,26 \rightarrow 3$	$2,29 \div 0,673 = 3,40 \rightarrow 3$
Tổng cộng	$3 \times 3 = 9$ điểm	

Làm tròn xuống là điểm mấu chốt: không trúng là không trúng, không có nửa điểm.

Mấy điểm thì đủ?

Việc này không có tiêu chuẩn quốc tế. Môn này lấy 10 điểm làm ngưỡng, phần đánh giá của công cụ cũng dùng con số đó.

Lý do: quá ít điểm thì thuật toán chỉ nói được «chỗ đó có vật», không nói được là người hay cột điện. Muốn nhận ra là cái gì thì cần khoảng trên mười điểm.

«Configurable» là chế độ, không phải con số cố định

Trên bảng của OS1, phân giải ngang và tốc độ quay đều kèm chữ configurable — cấu hình được. Mấy trang sau liệt kê các tổ hợp: 512 điểm/vòng đi với 10 hoặc 20 Hz, 1024 cũng vậy, 2048 chỉ có 10 Hz. Muốn điểm dày nhất thì không quay nhanh nhất được.

Chuyển sang 2048 điểm/vòng thì số điểm ngang tăng gấp đôi: chiếc xe máy vừa rồi từ 9 điểm thành 18 điểm. Cùng một phần cứng, cùng một chiếc xe, cùng một cự ly, không tốn thêm đồng nào. Cái giá là dữ liệu mỗi giây cũng gấp đôi, và 2048 không chạy được 20 Hz.

Cái bẫy thứ hai: dấu gạch chéo

Hai dòng trên cùng của bảng trông y hệt nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác:

Vertical Resolution: 32 / 64 / 128 channels — ba sản phẩm khác nhau. Tài liệu này dùng chung cho cả dòng OS1; máy bạn mua là OS1-64, hai cái kia không có.

Horizontal Resolution: 512 / 1024 / 2048 — ba chế độ của cùng một máy, tự đổi được.

Thấy dấu gạch chéo hãy hỏi: đây là ba món hàng, hay ba chế độ của một món?

Tầm đo: 90 m hay 170 m

Bảng của OS1 ghi hai con số tầm đo, và mỗi dòng đều kèm một chuỗi điều kiện. Nguyên văn như sau:

Range (80% Lambertian reflectivity, 1024 @ 10 Hz mode) = 170 m @ >90% detection probability, 100 klx sunlight

Range (10% Lambertian reflectivity, 1024 @ 10 Hz mode) = 90 m @ >90% detection probability, 100 klx sunlight

Một con số, phía sau ràng bốn điều kiện. Xem từng cái:

Điều kiện	Nghĩa là gì
10% / 80% reflectivity	Vật tối đến đâu. 80% là xe trắng, tường sáng màu; 10% là xe đen, áo mưa sẫm, mặt đường nhựa. Cùng một lidar mà chênh gần gấp đôi.
Lambertian	Bề mặt khuếch tán đều. Gương, kính toà nhà, áo phản quang đều không tính — ba loại đó sẽ nói ở mục 3.2.
1024 @ 10 Hz mode	Đo ở chế độ nào. Đổi sang 2048 điểm hoặc 20 Hz thì con số này không còn đúng.
>90% detection probability	Cái nhiều người bỏ sót nhất: không phải chắc chắn thấy, mà là hơn 9 trong 10 lần thấy.
100 klx sunlight	100.000 lux — nắng gắt giữa trưa (trời râm khoảng 10.000, trong nhà khoảng 500). Đây là điều kiện khắc nghiệt, không phải dễ dãi.

Vậy dòng đó thực ra nói: với một vật tối khuếch tán, ở chế độ 1024 × 10 Hz, dưới nắng gắt giữa trưa, ở cự ly 90 m thì xác suất phát hiện trên 90%.

Trên bìa catalogue hãng sẽ ghi 170 m. Là kỹ sư, con số bạn phải dùng để thiết kế là 90 — ngoài đường chắc chắn có xe đen, có người mặc áo mưa sẫm màu.

Vì sao nắng là nhiều với lidar

Lidar bắn tia hồng ngoại 865 nm rồi chờ nó quay lại. Nhưng trong ánh nắng cũng có 865 nm, mà bộ thu không phân biệt được photon đó do ai bắn. Nắng lọt vào trở thành nền, xung laser phải nhô lên khỏi nền đó mới tính. Vậy nên nắng càng gắt, lidar nhìn càng gần.

Điều này ngược với camera: camera không có ánh sáng thì mù, còn lidar thì quá nhiều ánh sáng sẽ bị nhiễu. Các hãng có ba cách đối phó:

1. Lắp kính lọc dải hẹp chỉ cho khoảng 865 nm đi qua, chặn các bước sóng khác của nắng. Lọc càng hẹp, nền lọt vào càng ít.

2. Chỉ nghe trong khoảng thời gian ngắn mà tín hiệu phản hồi phải về; ánh sáng vào lúc khác không tính.
3. Dồn năng lượng vào một xung rất ngắn và rất mạnh để nó nhô lên khỏi nền.

Lidar không nhìn màu

Cần bổ sung một điều kẻo nhớ sai: lidar chỉ bắn một bước sóng, nó đo «bước sóng tôi bắn ra quay về bao nhiêu», chỉ liên quan đại khái với độ sáng tối mà mắt người thấy. Lá cây mắt ta thấy xanh đậm nhưng dưới hồng ngoại lại rất sáng; hiện nay ngành sơn đang làm loại «sơn đen thân thiện với lidar» — phản xạ ánh sáng khả kiến dưới 10%, nhìn vẫn đen, nhưng phản xạ hồng ngoại trên 60%.

Bảng thông số camera không có dòng «góc nhìn»

onsemi và AR0233AT là gì

onsemi là công ty bán dẫn Mỹ, trước đây tên ON Semiconductor, năm 2021 đổi sang cách viết thường như hiện nay. Mảng cảm biến ảnh của họ đến từ việc mua lại Aptina năm 2014 — vì vậy mã sản phẩm mới bắt đầu bằng AR, đó là mã dòng sản phẩm Aptina để lại. Trong mảng cảm biến ảnh ô tô, ba hãng hay gặp nhất là onsemi, Sony và OmniVision.

Đuôi AT trong mã: các mã dành cho ô tô của onsemi thường kết thúc bằng AT (AR0233AT, AR0234AT); bản không phải xe hơi của cùng con chip dùng đuôi khác (ví dụ AR0234CS). Thấy AT thì biết nó nhắm vào ô tô.

Câu quan trọng nhất: onsemi bán «con chip», không bán «camera». Thứ họ giao là một con chip cảm quang vuông vức, ống kính bạn tự lắp — đó chính là đáp án của câu hỏi bên dưới.

Đây là câu thú vị nhất hôm nay. Hãy chuyển sang AR0233AT trên Bàn đọc thông số, tìm từ trên xuống dưới chữ «góc nhìn», chữ FOV, chữ «bao nhiêu độ» — không có. Không tìm thấy không phải vì bạn không biết tìm, cũng không phải hãng quên ghi. Dòng đó vốn dĩ không thuộc về chỗ này.

Vì góc nhìn không nằm ở cảm biến mà nằm ở ống kính. Cùng một con chip, lắp ống kính 8 mm thì thấy 42°, lắp 3,6 mm thì thấy 81°. Hãng chip bán chip, ống kính mua riêng, nên họ không thể ghi được.

Góc nhìn ngang = $2 \times \text{atan}(\text{bề rộng cảm biến} \div 2 \div \text{tiêu cự})$ Bề rộng cảm biến = số điểm ảnh ngang $\times$ kích thước điểm ảnh

Ba điều kiện khi dùng công thức này

Một, thay bề rộng vào thì ra góc nhìn ngang; thay chiều cao ($1280 \times 3 \mu\text{m} = 3,84 \text{ mm}$) thì ra góc nhìn dọc, với ống kính 8 mm là 27°. Đường chéo dùng 7,24 mm, ra 48,7°. Cả ba đều đúng nhưng nói về những thứ khác nhau — khi bảng ghi «góc nhìn 90°», phải hỏi là cái nào.

Hai, công thức này giả định ống kính là rectilinear, tức vật thẳng chụp ra vẫn thẳng. Ống kính siêu rộng và mắt cá thì không theo, góc nhìn của chúng lớn hơn nhiều — cùng 3,6 mm, rectilinear ra 81° còn mắt cá đẳng cự ra tới 98°. Vì vậy với ống góc rộng hãy xem góc nhìn do hãng ống kính công bố, đừng tính bằng công thức này.

Ba, bề rộng cảm biến phải tính bằng «số điểm ảnh $\times$ kích thước điểm ảnh». Đừng lấy Optical Format «1/2,5 inch» trên bảng để quy đổi — đó là quy ước cũ từ thời ống thu hình, 1/2,5 inch không phải 2,5 mm và cũng không phải bề rộng cảm biến.

AR0233AT có 2048×1280 điểm ảnh, mỗi điểm $3,0 \mu\text{m}$, nên bề rộng cảm biến là 6,14 mm. Lắp ống kính 8 mm: góc nhìn 42° , mỗi điểm ảnh $0,0205^\circ$. Chiếc xe máy rộng 0,8 m ở 40 m chắn $1,15^\circ$, chia ra chỉ còn 56 điểm ảnh. Đổi sang ống kính góc rộng 3,6 mm thì góc nhìn thành 81° , cùng chiếc xe đó chỉ còn 29 điểm ảnh.

Cùng một chip, đổi ống kính là đổi cái giá phải trả

Góc rộng: thấy rộng hơn, nhưng cùng 2048 điểm ảnh phải trải trên cảnh lớn hơn, vật ở xa còn ít điểm ảnh hơn.

Tiêu cự dài: vật ở xa rõ hơn nhưng nhìn hẹp, xe tạt ngang từ bên cạnh sẽ không thấy.

Vì vậy trên xe thường không chỉ một camera, mà lắp cả góc rộng lẫn tiêu cự dài.

3.2 Lớp thứ hai: sáu dòng ít người đọc

Bốn dòng ở lớp thứ nhất thì ai cũng xem. Sáu dòng ở lớp thứ hai rất ít người đọc, nhưng chúng quyết định điều gì xảy ra khi ngược sáng, vào hầm, trời mưa, ban đêm. Ba dòng của camera là Shutter Type, Dynamic Range, LED Flicker Mitigation; ba dòng của lidar là Laser Wavelength, Laser Product Class, # of Returns.

Nói rõ: «lớp thứ nhất, lớp thứ hai» ở đây không phải số trang PDF mà là cách thầy chia — lớp một là bốn dòng ai cũng xem, lớp hai là sáu dòng ít người đọc. Sáu dòng này nằm rải trên nhiều trang của tài liệu thật: mục LASER của OS1 ở trang 2 bản PDF chính thức, multi-sensor phase lock ở trang 3; tài liệu AR0233AT chỉ có hai trang, tất cả dồn ở trang 1. Nguyên trang của cả hai đều có trong Phụ lục 1, có thể tự lật ra đối chiếu.

Ba dòng của camera: ảnh bị méo, bị đen hoặc trắng xóa, đèn đỏ thành tắt

1. Kiểu màn trập (Shutter Type): màn trập cuộn

Phần lớn mọi người nghĩ bấm một cái là cả tấm ảnh được chụp cùng lúc. Phần lớn camera ô tô không như vậy. Với màn trập cuộn, mỗi hàng phơi sáng dài như nhau, nhưng thời điểm bắt đầu hàng sau trễ hơn hàng trước — hàng đầu phơi xong thì đọc ra, đọc xong hàng trước mới tới lượt hàng sau, cứ thế lệch dần xuống, hàng cuối chậm hơn hàng đầu vài chục mili giây. Nên trong cùng một tấm ảnh, hàng trên cùng và hàng dưới cùng không được chụp cùng một thời điểm.

Vì sao không thể nói «đọc từng hàng nên bị méo»

Màn trập toàn cục cũng đọc từng hàng. Nó chỉ khác ở chỗ cho tất cả các hàng phơi sáng cùng lúc, phơi xong chuyển điện tích sang vùng lưu tạm cạnh mỗi điểm ảnh, rồi mới đọc dần.

Nên «đọc từng hàng» một mình không gây méo. Cái gây méo là «phơi sáng từng hàng» — mỗi hàng chụp một khoảng khắc khác nhau.

Kết quả là khi xe chạy qua, cột điện bên đường bị nghiêng, cánh quạt máy bay chụp ra cong như quả chuối. Với xe tự lái, điều nghiêm trọng là: vật ở rìa ảnh bị lệch vị trí, mà thuật toán lại tưởng đó là thật. Global shutter (màn trập toàn cục) phơi sáng cả tấm cùng lúc nên không bị, nhưng đắt hơn nhiều.

Tên dòng này trên bảng chính là Shutter Type (có hãng chỉ ghi Shutter). Lưu ý: hai trang Product Preview ở Phụ lục 1 mục A1-1 **không có dòng này** — lật nát cũng không thấy; chữ electronic rolling shutter của AR0233AT nằm trên trang sản phẩm của onsemi, và Bàn đọc thông số đã bổ sung sẵn vào bảng. Cách khắc phục là đọc nhanh hơn. 60 hình mỗi giây nghĩa là cả tấm phải đọc xong trong 16,7 ms — chỉ bằng một nửa so với 33 ms của 30 hình/giây, nên cùng một chiếc xe chạy qua thì mức méo cũng giảm khoảng một nửa. Vậy dòng «60 fps» ngoài tính tức thời còn cho ta giới hạn trên của méo: fps càng cao thì chênh lệch thời gian từ hàng đầu đến hàng cuối chắc chắn càng ngắn.

Nói chính xác hơn: cái quyết định méo là «đọc hết cả tấm mất bao lâu» (readout time), còn fps chỉ cho «giới hạn trên» của nó — 60 hình mỗi giây thì không thể đọc lâu hơn 16,7 ms, nhưng cũng có thể chỉ mất 5 ms rồi chờ. Một số bảng thông số có in riêng line time hoặc readout time; dòng đó mới là câu trả lời trực tiếp. Không có thì dùng fps làm giới hạn trên để ước lượng.

2. Dải tương phản động: cùng một khung vừa có chỗ tối vừa có chỗ chói

Giữa trưa ra khỏi đường hầm: trong hầm tối, ngoài hầm chói, độ sáng chênh nhau hơn một vạn lần. Nếu dải tương phản động của camera không đủ, nó chỉ chọn được một bên — hoặc rõ trong hầm và ngoài trắng xóa, hoặc rõ ngoài hầm và trong đen kịt. Nếu trong vùng trắng hay đen đó có một chiếc xe đổ bên đường thì bạn không thấy nó. Đây là một trong những nguyên nhân tai nạn có thật.

Muốn xem ví dụ thật? Hai video

Video đối chiếu chính thức của Sony, 32 giây: youtu.be/YmEH8z1JWgc. Màn hình chia trên dưới, trên là màn trập toàn cục (global shutter), dưới là màn trập cuốn, cùng một chiếc trực thăng, cùng một thời điểm. Chỉ cần nhìn hai cánh quạt chính: trên thì thẳng, dưới cong như quả chuối, cánh quạt đuôi méo hẳn.

Muốn xem đầy đủ hơn: Smarter Every Day tập 172 «Why Do Cameras Do This? Rolling Shutter Explained», khoảng 7 phút: youtu.be/dNVtMmLlnOE. Có ba ví dụ: cánh quạt, con quay fidget, dây đàn ghita; tiếng Anh, có phụ đề. Trên lớp không chiếu, ai thích thì tự xem.

dB đọc thế nào, tính thế nào

dB = decibel = deci (một phần mười) + bel (Bell, tên người). Tiếng Việt đọc «đề-xi-ben»; kỹ sư thường đọc thẳng «đi-bi».

dB tự nó không phải đơn vị của cái gì cả, chỉ là cách viết «hai thứ chênh nhau mấy lần». Âm thanh là cách dùng nổi tiếng nhất, nhưng bộ khuếch đại, tỉ số tín hiệu/nhiều, dải tương phản động đều dùng chung một cách.

Quy tắc chỉ có một: cứ thêm 20 dB là nhân thêm mười lần. 60 dB là 1.000 lần, 80 dB là 10.000, 100 dB là 100.000, 120 dB là 1 triệu, 140 dB là 10 triệu. dB không phải «hơn mấy điểm» mà là hơn mấy con số không.

Dải tương phản động của cảm biến = $20 \times \log_{10}(\text{diện tích đầy giếng} \div \text{nền nhiễu})$.

Muốn xem 140 dB ra khỏi hầm thật?

e-con Systems quay thật bằng camera ô tô của họ, 60 giây: youtu.be/iAdlvfHqxPg. Chỉ xem đoạn 0:14 đến 0:40. 0:14 xe trong hầm, tường và dãy đèn trần vẫn nhìn rõ; 0:30 ra khỏi hầm, chỉ trong một giây khung hình có cả hai cực — hai bên vẫn là tường hầm tối, phía trước đã là nắng, cây, nhà ngoài hầm, cả hai đều thấy được.

Chữ trên màn hình ghi 140dB HDR, đúng con số của AR0233AT. Lưu ý video chỉ có một camera, không có camera dải tương phản kém đặt cạnh để so — «không đủ thì sao» phải xem hai tình huống mô tả ở đoạn trên.

Mắt người xử lý được khoảng 120 dB, tức một triệu lần. Bảng của AR0233AT ghi trên 140 dB — theo quy tắc trên thì dư thêm mười lần so với mắt người. Vậy nên thấy 120 dB và 140 dB, đừng nghĩ chênh 17%, thực ra chênh mười lần. Đây là dòng dễ bị con số đánh lừa nhất.

3. Chống nháy đèn LED (LFM)

Đèn tín hiệu và đèn hậu trên đường giờ gần như đều là LED. LED không sáng liên tục mà nháy rất nhanh bằng PWM — hơn một trăm lần mỗi giây, mỗi lần chỉ sáng 1/10 thời gian. Nháy quá nhanh nên mắt người thấy như sáng liên tục.

Camera thì khác. Ban ngày quá sáng, để ảnh không cháy, thời gian phơi sáng bị rút rất ngắn, có khi chỉ một hai mili giây. LED trong 10 ms chỉ sáng 1 ms; lấy màn trập 1–2 ms để bắt đúng 1 ms đó thì tất nhiên hay trượt — và bạn chụp được một đèn đỏ đang «tắt».

Cách LFM làm việc: không phải cắt nhỏ phơi sáng

Nhiều người tưởng là chia phơi sáng thành nhiều đoạn. Ngược lại — đó là HDR nhiều lần phơi, các đoạn ngắn vẫn trượt xung LED, hơn nữa xe đang chạy, ghép lại còn bị nhoè. Nhiều lần phơi là một trong những nguyên nhân gây nháy, không phải cách chữa.

Cách đúng là: đừng rút ngắn phơi sáng, hãy để một lần phơi đủ dài phủ trọn một chu kỳ nháy của LED. 100 Hz tức 10 ms. 30 hình/giây thì mỗi hình có 33 ms; kể cả 60 hình/giây vẫn còn 16,7 ms. Thời gian thì đủ.

Vấn đề là sẽ bị cháy sáng. Nên công phu thật sự nằm trong điểm ảnh: AR0233AT dùng super exposure — mỗi điểm ảnh có một bộ nhớ tràn rất lớn, điện tích đầy sẽ chảy vào đó, nhờ vậy phơi lâu cũng không cháy. Một cách phổ biến khác là chia một điểm ảnh thành hai phần to nhỏ, phần nhỏ thu ít sáng nên khó bão hoà.

Bảng của AR0233AT ghi Full resolution LFM. Dòng này là mức đạt tối thiểu để một cảm biến dùng được cho xe tự lái — không có nó thì đọc đèn tín hiệu không ổn định. Điều này cũng trả lời một câu hỏi hay gặp: vì sao đọc đèn giao thông lại khó? Chỉ riêng việc «đèn có sáng hay không» đã cần một tính năng thiết kế riêng mới làm đúng được.

Ba dòng của lidar: dùng laser loại nào, có hại mắt không, có xuyên mưa không

1. Bước sóng laser

Bước sóng	Ai dùng	Được lợi gì	Trả giá gì
905 nm	Phổ biến nhất	Dùng cảm biến silic, rẻ	Tới võng mạc, công suất bị siết
865 nm	Ouster OS1	Cùng họ với 905	Giống trên
1550 nm	Lidar tầm xa cao cấp	Bị nước trong mắt hấp thụ trước nên bắn mạnh hơn hàng chục lần; bức xạ mặt trời ở bước sóng này cũng yếu hơn	Silic không thấy 1550, phải dùng InGaAs, đắt hơn nhiều lần

Vì sao 1550 bắn mạnh hơn được? Vì ánh sáng 905 nm xuyên qua thuỷ tinh thể, chiếu thẳng vào võng mạc; võng mạc cháy thì không hồi phục, nên giới hạn công suất bị siết rất chặt. 1550 thì khác: nó bị nước trong mắt hấp thụ trước, chưa tới võng mạc đã bị chặn, nên ở cùng cấp an toàn có thể bắn mạnh gấp hàng chục lần.

Đừng nhầm với cây sào ở tuần 3: nhiễu xạ và hấp thụ là hai chuyện

Tuần 3 đã nói: bước sóng lớn hơn vật cản thì vòng qua, nhỏ hơn thì bị chặn. Quy tắc đó nói về chuyện bị chặn hay bị tán xạ, so sánh bước sóng với kích thước vật cản.

Hôm nay nói chuyện khác: vật liệu có «ăn» ánh sáng không. Việc đó không liên quan kích thước mà liên quan phân tử nước hấp thụ những bước sóng nào. Hơn nữa đường cong hấp thụ của nước không phải một đường dốc đều mà lên xuống — quanh 900 nm gần như không hấp thụ, đến 1550 thì hấp thụ rất mạnh. Vậy 1550 không phải «xuyên tốt hơn» mà là đúng rơi vào dải hấp thụ của nước.

Vậy quy tắc cây sào ở đây còn đúng không? Còn, nhưng nó xếp 905 và 1550 vào cùng một nhóm: hai bước sóng chỉ chênh 1,7 lần, đều nhỏ hơn hạt sương khoảng một nghìn lần, nên đều bị mưa và sương mù tán xạ như nhau.

Vì sao silic không thấy 1550? Ánh sáng chiếu vào bán dẫn, photon phải đủ năng lượng mới đánh bật được một điện tử thành dòng điện — đó là tín hiệu. Ngưỡng năng lượng gọi là vùng cấm, mỗi vật liệu một khác; bước sóng càng dài thì năng lượng photon càng nhỏ. Ngưỡng của silic đúng ở 1100 nm: 905 và 865 vượt được, 1550 thì không. Nên silic hoàn toàn mù với 1550 — không phải thấy mờ mà là không có tín hiệu nào. InGaAs có ngưỡng thấp tới 1700 nm nên thấy được.

Ranh giới ở 1400 nm

Từ 400 đến 1400 nm gọi là vùng nguy hiểm cho võng mạc (retinal hazard region, theo IEC 60825-1). Mắt trong suốt với dải này, ánh sáng bị thủy tinh thể hội tụ vào một điểm nhỏ trên võng mạc, mật độ công suất tăng khoảng một trăm nghìn lần — nên công suất rất nhỏ cũng đủ gây bỏng, mà võng mạc cháy rồi thì không tái tạo.

Trên 1400 nm, nước ở giác mạc đã chặn lại, không tới được võng mạc. Có hại thì cũng là hại bề mặt giác mạc và cần năng lượng cao hơn nhiều. Nên 905 và 865 nằm trong vùng nguy hiểm, còn 1550 thì không.

Không phải bước sóng dài thì laser mạnh hơn. Công suất do dòng điện điều khiển quyết định, không liên quan bước sóng. 1550 bắn mạnh được là vì nó nằm ngoài vùng nguy hiểm nên giới hạn cho phép cao hơn nhiều — bản thân laser không mạnh lên.

Cũng đừng hiểu Class 1 là «bước sóng này an toàn». Class 1 nói «sản phẩm này an toàn khi dùng bình thường». Class 1 của 905 và của 1550 đều an toàn; khác nhau ở chỗ để đạt Class 1 thì 905 phải hạ công suất xuống thấp đến mức nào.

2. Class 1 an toàn cho mắt: không có dòng này thì đừng lắp lên xe

Dòng đầu của mục LASER trên bảng OS1 ghi Class 1 eye-safe per IEC/EN 60825-1: 2014. IEC 60825 là tiêu chuẩn an toàn quốc tế cho sản phẩm laser; Class 1 là cấp an toàn nhất, nghĩa là: trong điều kiện sử dụng bình thường, dù có người nhìn thẳng vào nó cũng không hại mắt.

Vì sao phải ghi riêng một dòng? Vì lidar được lắp trên xe chạy ngoài đường. Người đi bộ bên đường, tài xế chiều ngược lại, đứa trẻ cầm điện thoại chụp ảnh — ai cũng có thể nhìn thẳng vào nó. Dòng này không phải điểm cộng mà là điều kiện cần — sản phẩm không có dòng này thì thông số đẹp đến mấy cũng không được xét. Thấy module lidar rê trên mạng, nhất định phải tìm dòng này.

Ngay dưới đó còn hai dòng nữa, chúng cũng nói về an toàn mắt. Beam Diameter Exiting Sensor 9,5 mm: khi rời cảm biến, chùm tia rộng 9,5 mm — cùng công suất, chùm càng rộng thì mật độ năng

lượng lên mắt càng thấp; làm chùm rộng ra vốn là một cách để đạt Class 1. Beam Divergence 0,18° (FWHM, đo từ chỗ sáng nhất ra hai bên đến khi còn một nửa độ sáng): chùm tia bay đi sẽ càng lúc càng rộng.

$$\text{Bề rộng vệt sáng} = \text{cự ly} \times \tan(0,18^\circ) \rightarrow \text{ở 40 m: 12,6 cm; 100 m: 31,4 cm; 200 m: 62,8 cm}$$

Hãy nhớ điều này: «một điểm» của lidar ở xa không hề là một điểm. Điểm ở cự ly 100 m đo được là thứ nằm trong vùng rộng 30 cm đó. Dòng tiếp theo «tối đa hai lần phản hồi» sở dĩ có thể xảy ra chính là vì chùm tia đủ rộng để đồng thời chạm vào hai vật.

3. Số lần phản hồi (up to 2)

Một tia laser bắn ra có thể dội về hai lần: tia xuyên qua hai giọt mưa, lá cây, khói bụi rồi mới chạm vào vật thật. Chỉ nhận lần phản hồi đầu tiên thì sẽ coi hai giọt mưa là chướng ngại vật. Bảng còn có dòng Return Order, cho phép chọn trả về cái mạnh nhất, xa nhất hay gần nhất trước.

Mặt gương và vật phản quang: những bề mặt khó nhất với lidar

Tiền đề của lidar rất đơn giản: ánh sáng bắn ra sẽ được khuếch tán trở lại một ít. Độ phản xạ 80% và 10% nói ở trên đều là «khuếch tán về bao nhiêu». Điểm chung của ba loại bề mặt dưới đây là tiền đề đó không còn đúng.

Lưu ý: hai loại đầu là cùng một bề mặt — mặt gương, chỉ khác hình học; loại thứ ba hoàn toàn không phải gương. Gương tuân theo «góc tới bằng góc phản xạ», còn phản xạ ngược thì không: bắn từ góc nào nó cũng trả về đúng đường cũ.

Bề mặt này làm gì	Thấy gì trên point cloud	Ảnh hưởng tới xe
Hắt cả chùm đi, không về	Thành lỗ: kính toà nhà, cản mạ crôm, đường ướt	Lỗ nghĩa là «chỗ đó trống», lập lộ trình có thể coi đó là chỗ đi được
Dội sang vật bên cạnh rồi mới về	Mọc ra xe không tồn tại phía sau gương (ghost point)	Đường trống mà phanh gấp, xe sau không kịp phản ứng
Phản xạ ngược (áo phản quang, biển báo)	Sáng quá mức, thành một quầng sáng	Người điều khiển giao thông mặc áo phản quang có thể thành một vệt sáng, không nhận ra là người

Mặt đường đêm mưa rất đáng suy nghĩ: màng nước biến nhựa đường thô ráp thành một tấm gương, nên mặt đường đêm mưa trên point cloud thường bị rách, đến vạch làn cũng không đo được. Đó không phải cảm biến hỏng mà là vật lý. Mà không đo được vạch làn thì bám làn chỉ còn trông vào camera — trong khi đêm mưa đúng là lúc camera yếu nhất.

Xử lý thế nào? Không có chiêu nào chặn được hết, và mỗi chiêu chỉ cứu được một loại:

1. Radar — cứu loại thứ nhất (không thu được gì). Sóng mm gặp gương hành xử khác hẳn laser; chỗ lidar là lỗ thì radar thường vẫn thấy. Đây là chiêu quan trọng nhất, vì với loại thứ nhất thì bản thân lidar không có cách nào.
2. Nhiều lần phản hồi — cứu loại thứ hai (ghost point). Kính trả về một ít, tia dội sang bên rồi quay lại là cái khác; nhận cả hai rồi đối chiếu vài khung liên tiếp, cái không di chuyển ổn định chính là ghost. Với loại thứ nhất thì vô dụng vì loại đó không có ánh sáng nào quay về.

3. Xem cường độ phản xạ — cứu loại thứ ba (phản xạ ngược). Loại sáng quá mức như áo phản quang, nhìn cường độ là biết ngay không cùng loại với khuếch tán. Nhân tiện, cường độ yếu bất thường cũng là dấu hiệu cảnh báo.
4. Bản đồ độ chính xác cao — cả ba loại đều được trợ giúp, nên nó khác ba chiều kia: không nhắm vào một loại cụ thể nào. Chỗ nào có kính toà nhà, ngã tư nào hay động nước, đánh dấu trước thành vùng rủi ro, tới đó thì hạ trọng số của lidar.

Vậy kết luận của mục này chính là điều sẽ nói ở phần sau: chọn cảm biến không phải chọn cái mạnh nhất, mà là ghép một tổ có điểm yếu khác nhau.

Hai cảm biến đều tốt, ghép lại vẫn sai

Những dòng chọn ở trên đều là thông số của một cảm biến đơn lẻ. Nhưng trên xe không chỉ có một cái. Một camera, một lidar, cả hai đều chọn rất tốt, lắp lên xe vẫn có thể nhìn sai — vì còn hai việc nữa: chúng có chỉnh thẳng hàng với nhau không, và chúng có nhìn cùng một khoảnh khắc không. Hai việc này trên bảng thông số thường chỉ có một hai dòng, thậm chí không có.

Hiệu chuẩn: nói cho xe biết mỗi con mắt ở đâu, nhìn hướng nào

Có hai loại, và có thứ tự. Camera chụp được một người, ở bên phải khung hình; xe phải hỏi hai câu. Câu một: vị trí này trên khung hình là hướng nào trước mặt camera? Trả lời câu này cần tham số trong (intrinsic) — ống kính méo bao nhiêu, tâm ảnh nằm ở điểm ảnh nào. Câu hai: bản thân camera được gắn theo hướng nào? Trả lời câu này cần tham số ngoài (extrinsic). Trả được cả hai mới biết người đó ở hướng nào so với xe.

Không đối thứ tự được: câu một sai thì câu hai chắc chắn sai theo. Vì khi đo tham số ngoài, cái dùng chính là ảnh camera chụp; ảnh đã méo thì góc đo ra cũng méo. Nên hiệu chuẩn tham số trong trước, tham số ngoài sau.

Tham số ngoài là «so với thân xe», không phải «so với cảm biến khác»

Tham số ngoài trả lời: con mắt này gắn ở đâu trên thân xe, nhìn hướng nào. Hệ quy chiếu là thân xe (gốc thường lấy tâm trục sau), không phải một cảm biến khác.

Nên xe chỉ có một camera cũng có tham số ngoài và vẫn phải hiệu chuẩn — phần lớn xe thương mại có ACC, giữ làn đều như vậy; thay kính chắn gió xong phải hiệu chuẩn lại chính là cái này.

Hai cảm biến khớp được với nhau là kết quả, không phải định nghĩa: đo xong camera ↔ thân xe và lidar ↔ thân xe thì suy ra được quan hệ camera ↔ lidar. Lidar trên nóc, camera sau kính chắn gió, cách nhau 60 cm lệch 3 độ — con số đó có từ đây.

Tham số trong cũng không riêng camera. Lidar cũng có: dòng Queryable intrinsic calibration information trên bảng OS1, bên dưới là Beam angles — góc dọc thật của từng tia, đo sẵn tại nhà máy, hỏi là lấy được.

Tham số ngoài lệch 1 độ, sai lệch ngang ở 50 m = $50 \times \tan(1^\circ) = 0,87 \text{ m}$

Một mét này là lệch ngang, đừng nghĩ là «đường bị nghiêng». Ý là: lidar nói người đó ở đây, camera nói anh ta ở chỗ cách đó 0,87 m. Hai con mắt đều không nhìn sai; cái sai là xe tưởng chúng nhìn cùng một hướng. Làn xe rộng 3,5 m, lệch 1 m là khoảng một phần tư làn — đủ để coi xe làn bên cạnh là xe làn mình rồi phanh gấp.

Trước hết phải rõ là cái gì lệch với cái gì: trong tệp của xe có một bộ số — camera này được gắn theo hướng đó; nhưng hướng lắp thật lệch 1 độ so với bộ số ấy. Còn camera lệch hay lidar lệch? Cái nào cũng được, và không quan trọng — chỉ cần thực tế lệch 1 độ so với con số đã ghi thì kết quả như nhau. Trường hợp hay gặp nhất là thay kính chắn gió, lắp camera lại bị lệch một độ. Rung xóc, va chạm, qua ổ gà đều làm nó trôi, nên đội xe vận hành thật phải hiệu chuẩn lại định kỳ.

Ba video: tham số trong, tham số ngoài, và thợ sửa xe làm gì

Tham số trong trông thế nào (19 giây): youtu.be/J7hdrMn2RII. Một cảnh phố có lưới ô kẻ chồng lên; các đường lề ra thẳng thì đang cong, rồi áp hiệu chỉnh vào, lưới thẳng dần ra. Tham số trong tính chính cái độ cong đó.

Tham số ngoài đúng thì trông thế nào (14 giây): youtu.be/yqRNU7EsHJY. Ảnh phố do camera chụp, chồng point cloud của lidar lên. Nhìn cột đèn, biển báo người đi bộ màu vàng, chiếc xe phía trước — các điểm bám đúng lên chúng, không trôi. Lệch 1 độ thì cả mảng điểm sẽ dạt sang bên.

Ngoài tiệm hiệu chuẩn thế nào (2 phút 55): youtu.be/LDptg_z9aCk, Safelite quay cảnh hiệu chuẩn sau khi thay kính chắn gió. Chỉ xem ba đoạn: 0:20 hãng quy định thay kính xong bắt buộc hiệu chuẩn lại, 1:25 dùng laser canh thân xe rồi dựng bảng ô vuông đen trắng, 2:02 hiệu chuẩn động phải chạy trên đường có vạch kẻ rõ ở tốc độ quy định. Đây là quảng cáo, phần thương hiệu bỏ qua.

Làm trọn bộ thường mất một đến hai tiếng, riêng quét mã lỗi đã 15 phút. Đó là lý do thay một tấm kính chắn gió bây giờ đắt hơn mười năm trước nhiều — kính không đắt hơn bao nhiêu, đắt là khúc hiệu chuẩn phía sau.

Đồng bộ thời gian: hai con mắt phải nhìn cùng một khoảnh khắc

Lidar quay 10 vòng mỗi giây, camera chụp 60 hình mỗi giây, nhịp hoàn toàn khác nhau. Nếu không xử lý, hai bộ dữ liệu có thể lệch tới 50 ms — ở tốc độ 40 km/h, 50 ms xe đi được 0,56 m. Bạn sẽ ghép người mà camera thấy ở điểm A với khoảng cách mà lidar đo ở điểm B, ra một vị trí không hề tồn tại. Sai số này còn cộng dồn với sai số hiệu chuẩn.

Giải pháp có hai tầng. Tầng một là đồng hồ chung: mỗi cảm biến đóng dấu thời gian lên dữ liệu của mình, cả xe dùng chung một đồng hồ, trên xe thường dùng PTP. Nhưng tầng này chỉ cho biết «mỗi cái chụp lúc mấy giờ», chưa làm chúng chụp cùng lúc.

Tầng hai chính là dòng multi-sensor phase lock trên bảng OS1. Lidar quay liên tục, cứ 100 ms lại đi qua hướng chính diện một lần — nhưng thời điểm đi qua là ngẫu nhiên, do lúc khởi động rotor bắt đầu từ đâu quyết định. Phase lock làm việc này: đồng bộ thời gian trước, rồi khoá pha của rotor, để đúng vào mỗi phần mười giây tròn nó quay tới góc bạn chỉ định. Nhờ vậy có thể xếp màn trập camera vào đúng khoảnh khắc đó, hai con mắt sẽ nhìn cùng một lúc cùng một vùng. Điều kiện là phải có nguồn thời gian bên ngoài trước; chưa đồng bộ thời gian thì không khoá pha được.

Nhân tiện học một thói quen đọc bảng

Ô đó trên bảng OS1 có tiêu đề Additional Programmability — «các mục khác có thể cấu hình». Trong bảy dòng chỉ dòng đầu nói về đồng bộ, sáu dòng còn lại chỉ tình cờ in chung một ô.

Những thứ nằm chung một khung trên bảng thông số chưa chắc cùng một chủ đề.

3.3 Chọn cảm biến cho một chiếc xe (tiết 3: thực hành và bài tập)

Tiết 3 thực hành cả tiết. Bốn model × ba tình huống = mười hai ô, mỗi ô hỏi cùng một câu: model này đặt vào tình huống này thì có đủ dùng không?

Ngưỡng từ đâu ra

Ngưỡng thứ nhất là tầm đo, và nó có hai yêu cầu: một là dừng kịp — tính bằng công thức quãng đường dừng ở tiết 1 tuần 4, cộng 5 m dự phòng; hai là với tới được vật mà tình huống yêu cầu nhận ra. Lấy số lớn hơn trong hai số đó mới là ngưỡng tầm đo thật. Lưu ý v tính bằng mét/giây chứ không phải km/h — km/h phải chia cho 3,6 trước.

Quãng đường dừng = $v \times 0,3 + v^2 \div 12$ (v tính bằng m/s; 0,3 s là thời gian phản ứng, $\div 12$ từ gia tốc hãm 6 m/s²)

Tình huống	km/h	v (m/s)	Dừng + 5	Vật ở	Ngưỡng tầm đo
Đưa đón trong trường (nhận ra người ở 40 m)	20	5,6	9 m	40 m	40 m
Giờ cao điểm Hà Nội (nhận ra xe máy ở 40 m)	40	11,1	19 m	40 m	40 m
Cao tốc (thấy xe ở 150 m)	100	27,8	78 m	150 m	150 m

Ở cả ba tình huống, vật đều ở xa hơn quãng đường dừng — nên ngưỡng tầm đo đều do khoảng cách tới vật quyết định. Không phải ngẫu nhiên: chạy chậm thì quãng dừng ngắn, chạy nhanh thì lại cần nhìn xa hơn.

Hai ngưỡng còn lại: trên vật phải có ít nhất 10 điểm (lidar), và sai số ước lượng cự ly của camera không quá $\pm 1,5$ m. Chỉ cần một ngưỡng không đạt thì ô đó là «không đủ», và bạn phải nói được tắc ở dòng nào.

Ô quan trọng nhất: OS1 × giờ cao điểm Hà Nội

OS1 ở tình huống này là «không đủ», và chỉ thiếu đúng một điểm: xe máy ở 40 m có 9 điểm, ngưỡng là 10. Tầm đo 90 m thừa sức, chỗ tắc là số điểm.

Ở tab «Đọc & tính», phía trên kết luận có hai ô chọn. Đổi 1024 điểm/vòng thành 2048 thì số điểm thành 18, kết luận từ «không đủ» lật thành «đủ». Cùng một phần cứng, không tốn thêm đồng nào.

Công cụ ② cũng thấy số điểm từ 9 thành 18, nhưng khu đó chỉ là minh họa, không đổi kết luận.

Nộp bài thế nào

Tiết này là bài cá nhân, không dùng giấy. Bài nộp có trang riêng: week5/hw/ (bản đọc thông số là week5/spec/ — hai địa chỉ giống nhau, chỉ khác đoạn cuối). Trả lời ở trang đó, xong bấm «Tạo phiếu», chụp màn hình rồi gửi lên nhóm LINE, nộp trước khi tan học.

1. Điền họ tên và mã số sinh viên trước, nếu không ảnh chụp không biết là ai.

2. Câu 1 có bảng 12 ô: bấm vào ô nào thì phần đọc thông số của ô đó mở ra ngay bên dưới — ngưỡng phanh, ba dòng thông số, kết luận. Xem xong chọn «Đủ» hoặc «Không đủ», không cần sang bàn đọc thông số.
3. Câu 2 có hai ô chọn chế độ ngay trên đề, mặc định là 1024 điểm/vòng; tự đổi sang 2048, phần đọc sẽ đổi theo ngay. Đổi xong, ô tốc độ chỉ còn 10 Hz — 20 Hz biến mất, vì bảng Lidar Operating Modes ghi dòng cuối là x 2048 @ 10 Hz. Đó chính là cái giá mà câu 2 hỏi.
4. Câu trả lời lưu trong máy của bạn; sang bàn đọc thông số tra thông số rồi quay lại, những gì đã điền vẫn còn. Muốn làm lại từ đầu thì dưới cùng có nút «Xóa hết», phải bấm hai lần mới xóa.
5. Ngoài họ tên và mã số, tất cả đều là trắc nghiệm. Câu kết luận có bảy: một đáp án chỉ viết «OS1 không tốt», một đáp án nói chỗ tắc là tầm đo. Phải chọn câu nói đúng «tắc ở dòng nào».

Hoạt động trên lớp và bài tập

Câu hỏi thảo luận (trên lớp)

1. Catalogue của một hãng ghi «tầm đo 200 m», bên trong không ghi điều kiện nào. Bạn sẽ hỏi họ ba câu gì?
2. Cùng chạy trên đường phố Hà Nội, ban ngày hay ban đêm thân thiện với lidar hơn? Vì sao? (gợi ý: 100 klx)
3. Nếu chỉ được chọn một trong hai: «tăng gấp đôi số kênh» hay «tăng gấp đôi số điểm mỗi vòng», cái nào giúp nhiều hơn cho chiếc xe máy ở 40 m?

Trắc nghiệm

1. Trên bảng OS1, Vertical Resolution ghi 32 / 64 / 128 channels. Quan hệ giữa ba số này là:
(A) ba chế độ của cùng một máy (B) ba sản phẩm khác nhau (C) giá trị ở ba tốc độ quay (D) giá trị ở ba độ phân xạ
2. Không tìm thấy «góc nhìn» trên bảng cảm biến ảnh, lý do chính là:
(A) hãng quên ghi (B) góc nhìn do ống kính quyết định (C) quá phức tạp nên không ghi (D) phải ký NDA mới xem được
3. «90 m @ >90% detection probability» nghĩa là:
(A) trong 90 m chắc chắn thấy (B) hơn 9 trong 10 lần thấy (C) thấy được 90% số vật (D) độ chính xác 90%
4. Từ 120 dB lên 140 dB, dải tương phản động chênh mấy lần?
(A) 1,17 lần (B) 2 lần (C) 10 lần (D) 20 lần
5. Cách làm của chống nháy đèn LED (LFM) là:
(A) chia phơi sáng thành nhiều đoạn (B) để một lần phơi phủ trọn một chu kỳ nháy (C) tăng tốc độ khung lên 120 fps (D) đổi sang màn trập toàn cục
6. Lidar 1550 nm bắn được công suất mạnh hơn, lý do là:
(A) bước sóng dài nên xuyên tốt (B) bị nước trong mắt hấp thụ trước, không tới võng mạc (C) luật nói lỏng với hồng ngoại (D) bộ thu nhạy hơn
7. Tham số ngoài lệch 1 độ thì ở 50 m gây sai lệch bao nhiêu, theo hướng nào?
(A) 0,87 m, theo chiều ngang (B) 0,87 m, theo chiều trước sau (C) 1,0 m, theo chiều ngang (D) 5 m, theo chiều trước sau
8. Với bề mặt nào sau đây thì nhiều lần phản hồi không giúp được?
(A) kính toà nhà hắt cả chùm đi (B) ghost point (C) chiếc xe sau hai giọt mưa (D) người đi bộ sau tán lá

Câu hỏi ngắn

1. OS1 có 2,62 triệu điểm/giây, AT128P có 1,5 triệu. Vì sao trên xe máy ở 40 m, AT128P lại nhiều điểm hơn 13 lần?

2. Viết ba bước từ «1024 điểm mỗi vòng» đến «xe máy ở 40 m có 9 điểm».
3. Bảng của một lidar chỉ ghi Laser Wavelength 905 nm, không có dòng Laser Product Class. Bạn sẽ đánh giá thế nào?
4. Nói trong một câu: vì sao camera không có ánh sáng thì mù, còn lidar thì quá nhiều ánh sáng lại bị nhiễu?

Câu hỏi suy nghĩ

- Nếu phải chọn một bộ cảm biến cho xe buýt đưa đón chạy trong nội thành Hà Nội, bạn sẽ phối thế nào? Hãy nói rõ bạn đã hy sinh cái gì.
- Đêm mưa mặt đường trên point cloud bị rách, không đo được vạch làn; mà đêm mưa cũng là lúc camera yếu nhất. Khi «hai điểm yếu chồng lên nhau» như vậy, còn có thể trông vào cái gì?

Ba việc cần làm trước tuần 6

1. Giữ lại ảnh chụp phiếu nộp hôm nay. Tuần sau sẽ thêm một cột radar vào chính bảng đó để so sánh.
2. Trước giờ học đọc qua mục 3.4 đến 3.6 của tài liệu — đó là nguyên lý radar và siêu âm, xem trước sẽ học nhẹ hơn nhiều.
3. Thấy bất kỳ chiếc xe nào có gắn cảm biến trên đường thì chụp một tấm, nghĩ xem vì sao nó được gắn ở vị trí đó.

Phụ lục 1 — Nguyên trang bảng thông số của hãng

Bảy trang dưới đây được chuyển thẳng từ tài liệu chính thức, không cắt xén cũng không sửa. Mỗi model thật một bộ: camera, lidar quay, lidar cố định. Mọi dòng nhắc tới ở phần chính đều tìm được nguyên văn ở đây. Nên đọc đối chiếu: phần chính nói «dòng này trả lời câu hỏi gì», còn đây mới là chữ hãng thật sự in ra.

A1-1 onsemi AR0233AT (cả hai trang)

Mục «camera không có góc nhìn» ở 3.1 và Dynamic Range, LED Flicker Mitigation ở 3.2 đều lấy từ cột Specifications của trang 1. Lưu ý cả tài liệu không có dòng Shutter Type — dòng đó phải xem trang sản phẩm của onsemi. Trang 2 là kích thước đóng gói, cả trang ghi TBD vì đây là Product Preview, chưa phải bảng thông số chính thức.

AR0233AT

Product Preview

1/2.5" 2.6-Megapixel HDR + LFM Automotive Sensor for ADAS & Viewing Systems

With new requirements being added to the New Car Assessment Program (NCAP), Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) require sensors with higher functionality to meet the evolving standards for car safety. Automotive camera systems are performing more complex algorithms at higher vehicle speeds and in new, challenging lighting conditions. OEMs also want to offer more features for their customers by leveraging cameras for both viewing and sensing applications.

The AR0233AT image sensor delivers exceptional sensitivity for a wide variety of automotive applications. Built on a 3 μm Back Side Illuminated (BSI) pixel, the sensor provides greater than 140 dB of dynamic range and excels in low light conditions. It features an active array size of 2048 x 1280 with 1080p output at 60 frames per second. The new pixel technology includes LED Flicker Mitigation (LFM) while maintaining high dynamic range output, limiting the appearance of flicker from LED lighting and AC sources particularly important for camera monitor system (CMS) applications as well as machine vision algorithms.

The AR0233AT is available in multiple automotive-qualified package options including iBGA, CSP, and bare die. It is ASIL-B safety design compliant per ISO26262 and supports ASIL-B or higher safety-ratings for camera systems. The sensor is compatible with image signal processor (ISP) companion chips from ON Semiconductor as well as third party ISPs.

Features


- New 3.0 μm Dual Conversion Gain BSI Pixel Technology
- Multi-Exposure Mode for >140dB High Dynamic Range
- Full Resolution LED Flicker Mitigation with 120 dB High Dynamic Range
- >95 dB dynamic range from one exposure
- ASIL-B safety design, ISO26262 compliant
- Low-noise, low-power analog architecture
- Generation-3 Motion Compensation
- Adaptive Noise Reduction Filter
- Advanced Context Switching
- 4-lane MIPI CSI-2 Interface
- 2048 x 1280 at 45 Frames per Second
- 1920 x 1080 at 60 Frames per Second

This document contains information on a product under development. ON Semiconductor reserves the right to change or discontinue this product without notice.



ON Semiconductor®

www.onsemi.com



TBD
SUFFIX
TBD Number

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping
TBD	TBD	TBD

Specifications

- Optical format – 1/2.5"
- Active pixels – 2048 x 1280
- Pixel size – 3.0 μm
- Color filter array – RGB, RCGG & RCCB
- Interface – MIPI CSI-2, Parallel
- Max dynamic range – 140 dB (4-exp), 120 dB (3-exp)
- Package options – iBGA, CSP, Bare Die

Applications

- Front View Camera (ADAS)
- High-end Surround View and RVC
- ADAS + Viewing Fusion
- Camera Monitor Systems for Mirror Replacement

AR0233AT Product Preview, Rev. P2, 11/2017, trang 1 (© onsemi, trích dẫn trong lớp học)

AR0233AT

PACKAGE DIMENSIONS

TBD
CASE TBD
ISSUE TBD

ON Semiconductor and  are trademarks of Semiconductor Components Industries, LLC dba ON Semiconductor or its subsidiaries in the United States and/or other countries. ON Semiconductor owns the rights to a number of patents, trademarks, copyrights, trade secrets, and other intellectual property. A listing of ON Semiconductor's product/patent coverage may be accessed at www.onsemi.com/site/pdf/Patent-Marketing.pdf. ON Semiconductor reserves the right to make changes without further notice to any products herein. ON Semiconductor makes no warranty, representation or guarantee regarding the suitability of its products for any particular purpose, nor does ON Semiconductor assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit, and specifically disclaims any and all liability, including without limitation special, consequential or incidental damages. Buyer is responsible for its products and applications using ON Semiconductor products, including compliance with all laws, regulations and safety requirements or standards, regardless of any support or applications information provided by ON Semiconductor. "Typical" parameters which may be provided in ON Semiconductor data sheets and/or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. All operating parameters, including "Typicals" must be validated for each customer application by customer's technical experts. ON Semiconductor does not convey any license under its patent rights nor the rights of others. ON Semiconductor products are not designed, intended, or authorized for use as a critical component in life support systems or any FDA Class 3 medical devices or medical devices with a same or similar classification in a foreign jurisdiction or any devices intended for implantation in the human body. Should Buyer purchase or use ON Semiconductor products for any such unintended or unauthorized application, Buyer shall indemnify and hold ON Semiconductor and its officers, employees, subsidiaries, affiliates, and distributors harmless against all claims, costs, damages, and expenses, and reasonable attorney fees arising out of, directly or indirectly, any claim of personal injury or death associated with such unintended or unauthorized use, even if such claim alleges that ON Semiconductor was negligent regarding the design or manufacture of the part. ON Semiconductor is an Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. This literature is subject to all applicable copyright laws and is not for resale in any manner.

PUBLICATION ORDERING INFORMATION

LITERATURE FULFILLMENT:

Literature Distribution Center for ON Semiconductor
19521 E. 32nd Pkwy, Aurora, Colorado 80011 USA
Phone: 303-675-2175 or 800-344-3860 Toll Free USA/Canada
Fax: 303-675-2176 or 800-344-3867 Toll Free USA/Canada
Email: orderlit@onsemi.com

N. American Technical Support: 800-282-9855 Toll Free
USA/Canada

Europe, Middle East and Africa Technical Support:
Phone: 421 33 790 2910

Japan Customer Focus Center
Phone: 81-3-5817-1050

ON Semiconductor Website: www.onsemi.com

Order Literature: <http://www.onsemi.com/orderlit>

For additional information, please contact your local
Sales Representative

◇

AR0233AT/D

Như trên, trang 2: kích thước đóng gói, cả trang TBD

A1-2 Ouster OS1 (ba trang thông số)

Bốn con số và hai điều kiện tầm đo ở 3.1 nằm ở trang 1; Laser Wavelength, Laser Product Class, Beam Divergence ở 3.2 nằm trong mục LASER trang 2; multi-sensor phase lock ở mục Additional Programmability trang 3. PDF gốc có tám trang; trang 4–8 là kích thước, phụ kiện và sơ đồ đấu dây, không liên quan tới thông số tuần này nên không đưa vào.



Ouster, Inc.
350 Treat Ave.
San Francisco, CA 94110


OS1 Mid-Range High-Resolution Imaging Lidar

FIRMWARE VERSION: 3.2.x

HARDWARE VERSION: REV7.0

SUMMARY

The mid-range OS1 lidar sensor features 90 m range on a dark 10% target, a 42.4° vertical field of view, and high reliability for the most rugged conditions. The OS1 is designed for all-weather environments and use in industrial automation, autonomous vehicles, mapping, smart infrastructure, and robotics.

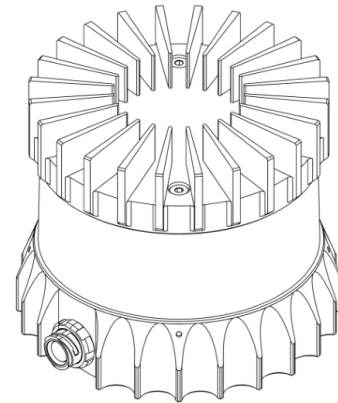

HIGHLIGHTS

- Configurable Minimum Range and Return Ordering
- Low Data Rate Profile now available with Dual Returns
- Camera-grade near-infrared and signal data
- Multi-sensor crosstalk suppression
- Ouster Studio for pointcloud evaluation
- Ouster SDK, ROS, and C++ drivers for SW development

OPTICAL PERFORMANCE

Range (80% Lambertian reflectivity, 1024 @ 10 Hz mode)	170 m @ >90% detection probability, 100 klx sunlight
Range (10% Lambertian reflectivity, 1024 @ 10 Hz mode)	90 m @ >90% detection probability, 100 klx sunlight
Minimum Range	0.0 m (0.3 m optional, and 0.5 m default)
Vertical Resolution	32, 64, or 128 channels
Horizontal Resolution	512, 1024, or 2048 (configurable)
Rotation Rate	10 or 20 Hz (configurable)
Field of View	Vertical: 42.4° ± 1.0° (+21.2° to -21.2°) Horizontal: 360°
Angular Sampling Accuracy	Vertical: ±0.01° / Horizontal: ±0.01°
False Positive Rate	1/10,000
Range Resolution	0.1 cm Note: For Low Data Rate Profile the Range Resolution = 0.8 cm
# of Returns	up to 2
Return Order	Strongest to Weakest, Farthest to Nearest, and Nearest to Farthest

Ouster OS1 datasheet, Rev7 / FW 3.2, trang 1: HIGHLIGHTS và OPTICAL PERFORMANCE (© Ouster, trích dẫn trong lớp học)

Range Precision (Typical on Lambertian and Retroreflective targets beyond 1 m, 1024 @ 10 Hz mode, 1 standard deviation) Note: Precision is calculated based on the standard deviation of 100 measurements on a static target at a given range	Min: ± 0.5 cm, Max: ± 3 cm
Range Accuracy (Typical on Lambertian and Retroreflective targets beyond 1 m, 1024 @ 10 Hz mode) Note: Accuracy is calculated based on the error between the mean of 100 measurements on a static target at a given range and the true range	± 2.5 cm for lambertian targets, ± 5 cm for retroreflective targets

LASER

Laser Product Class	Class 1 eye-safe per IEC/EN 60825-1: 2014
Laser Wavelength	865 nm
Beam Diameter Exiting Sensor	9.5 mm
Beam Divergence	0.18° (FWHM)

LIDAR OUTPUT

Connection	UDP over gigabit Ethernet
Points Per Second	1,310,720 (32 channel) 2,621,440 (64 channel) 5,242,880 (128 channel)
Data Rate (megabits per second) (Low Data Rate Profile, 1 return, 1024 @ 10 Hz mode)	up to 11.83 Mbps (32 channel) up to 22.32 Mbps (64 channel) up to 43.29 Mbps (128 channel)
Data Rate (megabits per second) (Low Data Rate Profile, 2 returns, 1024 @ 10 Hz mode)	up to 22.32 Mbps (32 channel) up to 43.29 Mbps (64 channel) up to 85.24 Mbps (128 channel)

Như trên, trang 2: mục LASER nằm ở đây

Data Rate (megabits per second) (Single Return Profile, 1024 @ 10 Hz mode)	up to 32.81 Mbps (32 channel) up to 64.26 Mbps (64 channel) up to 127.18 Mbps (128 channel)
Data Rate (megabits per second) (Dual Return Profile, 1024 @ 10 Hz mode)	up to 43.29 Mbps (32 channel) up to 85.24 Mbps (64 channel) up to 169.12 Mbps (128 channel)
Data Per Point	Range, Signal, Reflectivity, Near-infrared, Channel, Azimuth angle, and Timestamp
Timestamp Resolution	< 1 μ s
Data Latency	< 10 ms
Data Integrity	End to End CRC that covers entire data packet

IMU OUTPUT

Connection	UDP over 1000Base-T or 1000Base-T1
Samples Per Second	640
Data Per Sample	3 axis gyro, 3 axis accelerometer
Timestamp Resolution	< 1 μ s
Data Latency	< 10 ms
Additional Details	InvenSense IAM-20680HT; datasheet for more details: https://invensense.tdk.com/download-pdf/iam-20680ht-datasheet/

CONTROL INTERFACE

Connection	HTTP API
Time Synchronization	Input sources: • IEEE1588 Precision Time Protocol (PTP); Accuracy: <1 ms error • gPTP; Accuracy: <1 ms error • NMEA \$GPRMC UART message support • External PPS; Accuracy: <1 ms error • Internal 10 ppm drift clock; Accuracy: <20 ppm error Output sources: • Configurable 1 - 60 Hz output pulse
Lidar Operating Modes	• x 512 @ 10 Hz or 20 Hz • x 1024 @ 10 Hz or 20 Hz • x 2048 @ 10 Hz
Additional Programmability	• Multi-sensor phase lock • Queryable intrinsic calibration information: • Beam angles • IMU pose correction matrix • Return ordering • Minimum range • Azimuth masking • Low-power standby mode

MECHANICAL/ELECTRICAL

Power Consumption	14 - 20 W • 16 W nominal • 28 W peak at startup if operating at -40 °C Note: Ouster recommends use of a power supply of no less than 30 W if using in cold conditions
Connector	Standard 1000BASE-T or Automotive Standard 1000BASE-T1
Operating Voltage	9.5 V - 51 V • Suitable for 12 VDC to 24 VDC nominal systems • Not suitable for 48 V nominal battery based systems • Under-voltage WARNING level alert occurs at 9.5 VDC at the connector • Under-voltage ERROR level alert occurs at 9.0 VDC at the connector • Below 9.0 VDC at connector, sensor may shutdown • Over-voltage conditions/alarms occur at 51 VDC at the connector • Over-voltage lockout onset at 58 VDC (± 1 V) at the connector • Over-voltage lockout release at 55 VDC (± 1 V) at the connector

Như trên, trang 3: Additional Programmability nằm ở đây

A1-3 Hesai AT128P (hai trang thông số)

Number of channels, Horizontal/Vertical FOV và phân giải góc có hai điều kiện mà phần 3.1 dùng để so sánh hai loại lidar đều nằm ở §1.5 Specifications trang 13. Trang 15 là phần chú thích của cùng mục đó: chú ② chính là định nghĩa vùng xa/gần (xa >7,2 m, gần 0,5–7,2 m), chú ① nói phạm vi đo do thời gian bay phân bổ cho mỗi kênh quyết định, chú ⑥ liệt kê cách tính số điểm mỗi giây ($1200 \times 128 \times 10 = 1.536.000$). Đây là sổ tay sử dụng, không phải datasheet — cùng một hãng, hai loại tài liệu, định dạng khác hẳn.

1.5. Specifications

1.5. Specifications

SENSOR

Scanning method	1-D rotating mirror (hybrid solid-state)
Number of channels	128
Instrumented range ①	0.5 to 260 m
Ranging capability	1 to 210 m (at 10% reflectivity)
Ranging accuracy	± 5 cm (typical)
Ranging precision	3 cm (1σ)
Horizontal FOV	120°
Horizontal resolution ②	Far-field: 0.1° (10 Hz), 0.2° (20 Hz) Near-field: 0.2° (10 Hz), 0.4° (20 Hz)
Vertical FOV	25.4° (-12.5° to 12.9°)
Vertical resolution ②	Far-field: 0.2° Near-field: 0.8°
Frame rate	10/20 Hz
Return mode	Single Return: Last/Strongest/First Dual Return: Last and Strongest, Strongest and First

MECHANICAL/ELECTRICAL/OPERATIONAL

Wavelength	905 nm
Laser class	Class 1 Eye Safe
Ingress protection	IP6K7 & IP6K9K

Hesai AT128P User Manual A02 (en-250410), trang 13: §1.5 Specifications (© Hesai, trích dẫn trong lớp học)

1.5. Specifications

Notes to specifications

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ① Instrumented range | <ul style="list-style-type: none"> Actual measurement range, confined by the allocated Time of Flight (ToF) for each channel. For the point cloud data between 0.5 m and 1 m, ranging accuracy and precision cannot be guaranteed. |
| ② Horizontal and vertical resolution | <ul style="list-style-type: none"> Far-field measurement: >7.2 m Near-field measurement: 0.5 to 7.2 m |
| ③ Dimensions and weight | <ul style="list-style-type: none"> May be different for customized models. The mechanical drawings and data exclusively provided for customized models shall prevail. |
| ④ Rated voltage range | Nominal voltages: 12 V and 24 V |
| ⑤ Power consumption | <ul style="list-style-type: none"> Typical value, not including accessories such as the connection box. The external power supply should be able to provide at least 45 W. |
| ⑥ Valid point rate | <ul style="list-style-type: none"> Defined as the point cloud data points (number of returns) generated per second. In Single Return Mode: <ul style="list-style-type: none"> Given: horizontal FOV (120°), horizontal resolution (0.1° at 10 Hz), number of channels (128), and frame rate (10 Hz). At 10 Hz, each channel generates 120/0.1 = 1200 points per frame; all channels generate 1200 × 128 = 153 600 points per frame, and 1 536 000 points (10 frames) per second. In Dual Return Mode, the point rate is twice that in Single Return Mode. The actual horizontal FOV of each mirror surface is slightly larger than 120°, so the actual point rate is slightly more than the valid point rate. |

AT128P | 15

Như trên, trang 15: chú thích cho thông số; định nghĩa vùng xa/gần ở chú ②

Phụ lục 2 — Bảng thuật ngữ ba thứ tiếng (bổ sung tuần 5)

English	中文	Tiếng Việt
Field of View (FOV)	視野	Góc nhìn
Angular Resolution	角解析度	Phân giải góc
Channels	通道數 / 線束數	Số kênh
Points Per Second	每秒點數	Điểm mỗi giây
Reflectivity	反射率	Độ phản xạ
Lambertian	漫反射 (均勻散回)	Khuếch tán đều
Retroreflection	回歸反射	Phản xạ ngược
Rolling Shutter	捲簾快門	Màn trập cuộn
Global Shutter	全域快門	Màn trập toàn cục
Dynamic Range	動態範圍	Dải tương phản động
LED Flicker Mitigation	LED 閃爍抑制	Chống nháy đèn LED
Class 1 eye-safe	Class 1 對眼睛安全	Class 1 an toàn mắt
Laser Wavelength	雷射波長	Bước sóng laser
Beam Diameter Exiting Sensor	出口光束直徑	Đường kính chùm tia ra
Beam Divergence	光束發散角	Góc phân kỳ chùm tia
Multiple Returns	多次回波	Nhiều lần phản hồi
Ghost Point	鬼點	Điểm ma
Calibration (intrinsic / extrinsic)	標定 (內參 / 外參)	Hiệu chuẩn (trong / ngoài)
Time Synchronization / Phase Lock	時間同步 / 相位鎖定	Đồng bộ thời gian / khoá pha

Phụ lục 3 — Đáp án tham khảo

Trắc nghiệm

1. (B). Tài liệu này dùng chung cho cả dòng OS1; máy bạn mua là OS1-64. Ba chế độ của cùng một máy là 512 / 1024 / 2048 ở dòng dưới.
2. (B). Góc nhìn = $2 \times \arctan(\text{bề rộng cảm biến} \div 2 \div \text{tiêu cự})$; tiêu cự là chuyển của ống kính.
3. (B). Đó là xác suất phát hiện, không phải bảo đảm. Phần dưới 1 lần còn lại phải nhờ tích lũy nhiều khung và cảm biến khác bù.
4. (C). Cứ 20 dB là mười lần, $140 - 120 = 20$.
5. (B). (A) là HDR nhiều lần phơi, chính là một nguồn gây nháy.
6. (B). Bước sóng dài không đồng nghĩa xuyên tốt — đó là hấp thụ, không phải nhiễu xạ.
7. (A). $50 \times \tan(1^\circ) = 0,87 \text{ m}$, là lệch vị trí theo chiều ngang: hai con mắt đánh dấu cùng một vật ở hai chỗ cách nhau 0,87 m.
8. (A). Hắt cả chùm đi nghĩa là không có tia nào quay về, nhận mấy lần cũng bằng không. Loại đó phải nhờ radar.

Gợi ý trả lời câu hỏi ngắn

1. Vì OS1 rải điểm khắp 360° , AT128P chỉ rải 120° . Phải đổi điểm/giây sang góc trước: OS1 ngang $0,35^\circ$, AT128P $0,1^\circ$, chênh hơn ba lần; chiều dọc còn chênh nhiều hơn.
2. ① $360 \div 1024 = 0,352^\circ$ (ngang), $42,4 \div (64 - 1) = 0,673^\circ$ (dọc). ② Góc xe chắn: ngang $1,15^\circ$, dọc $2,29^\circ$. ③ $1,15 \div 0,352 = 3$ (làm tròn xuống), $2,29 \div 0,673 = 3$, $3 \times 3 = 9$.
3. Không được dùng ở nơi có người. Class 1 là ngưỡng pháp lý chứ không phải điểm cộng; không in dòng này nghĩa là chưa đạt hoặc không muốn công bố.
4. Camera chỉ nhận ánh sáng môi trường, không có sáng thì không có tín hiệu; lidar tự mang nguồn sáng, ánh sáng môi trường với nó là nhiễu nền — nắng càng mạnh thì xung phản hồi càng khó nhô lên khỏi nền.

Phụ lục 4 — Tài liệu tham khảo

- Ouster OS1 datasheet, hardware Rev7 / firmware 3.2 (PDF công khai, truy cập 02-10-2026). Nguyên trang 1–3 có trong Phụ lục 1 mục A1-2.
- onsemi AR0233AT Product Preview, Rev. P2, 11/2017. Nguyên trang có trong Phụ lục 1 mục A1-1; dòng kiểu màn trập không có trong hai trang này, phải xem trang sản phẩm của onsemi.
- onsemi, TND6449/D, Super-Exposure Pixels Mitigate LED Flicker in the Most Demanding Automotive Environments (2024).
- Hesai AT128P User Manual A02 (en-250410) §1.5 Specifications.
- IEC/EN 60825-1: 2014, phân cấp an toàn cho sản phẩm laser.
- Bàn đọc thông số (công cụ trực tuyến tuần này): <https://ch-neural.github.io/MITUST-Principles-of-Self-Driving-Cars/week5/spec/>