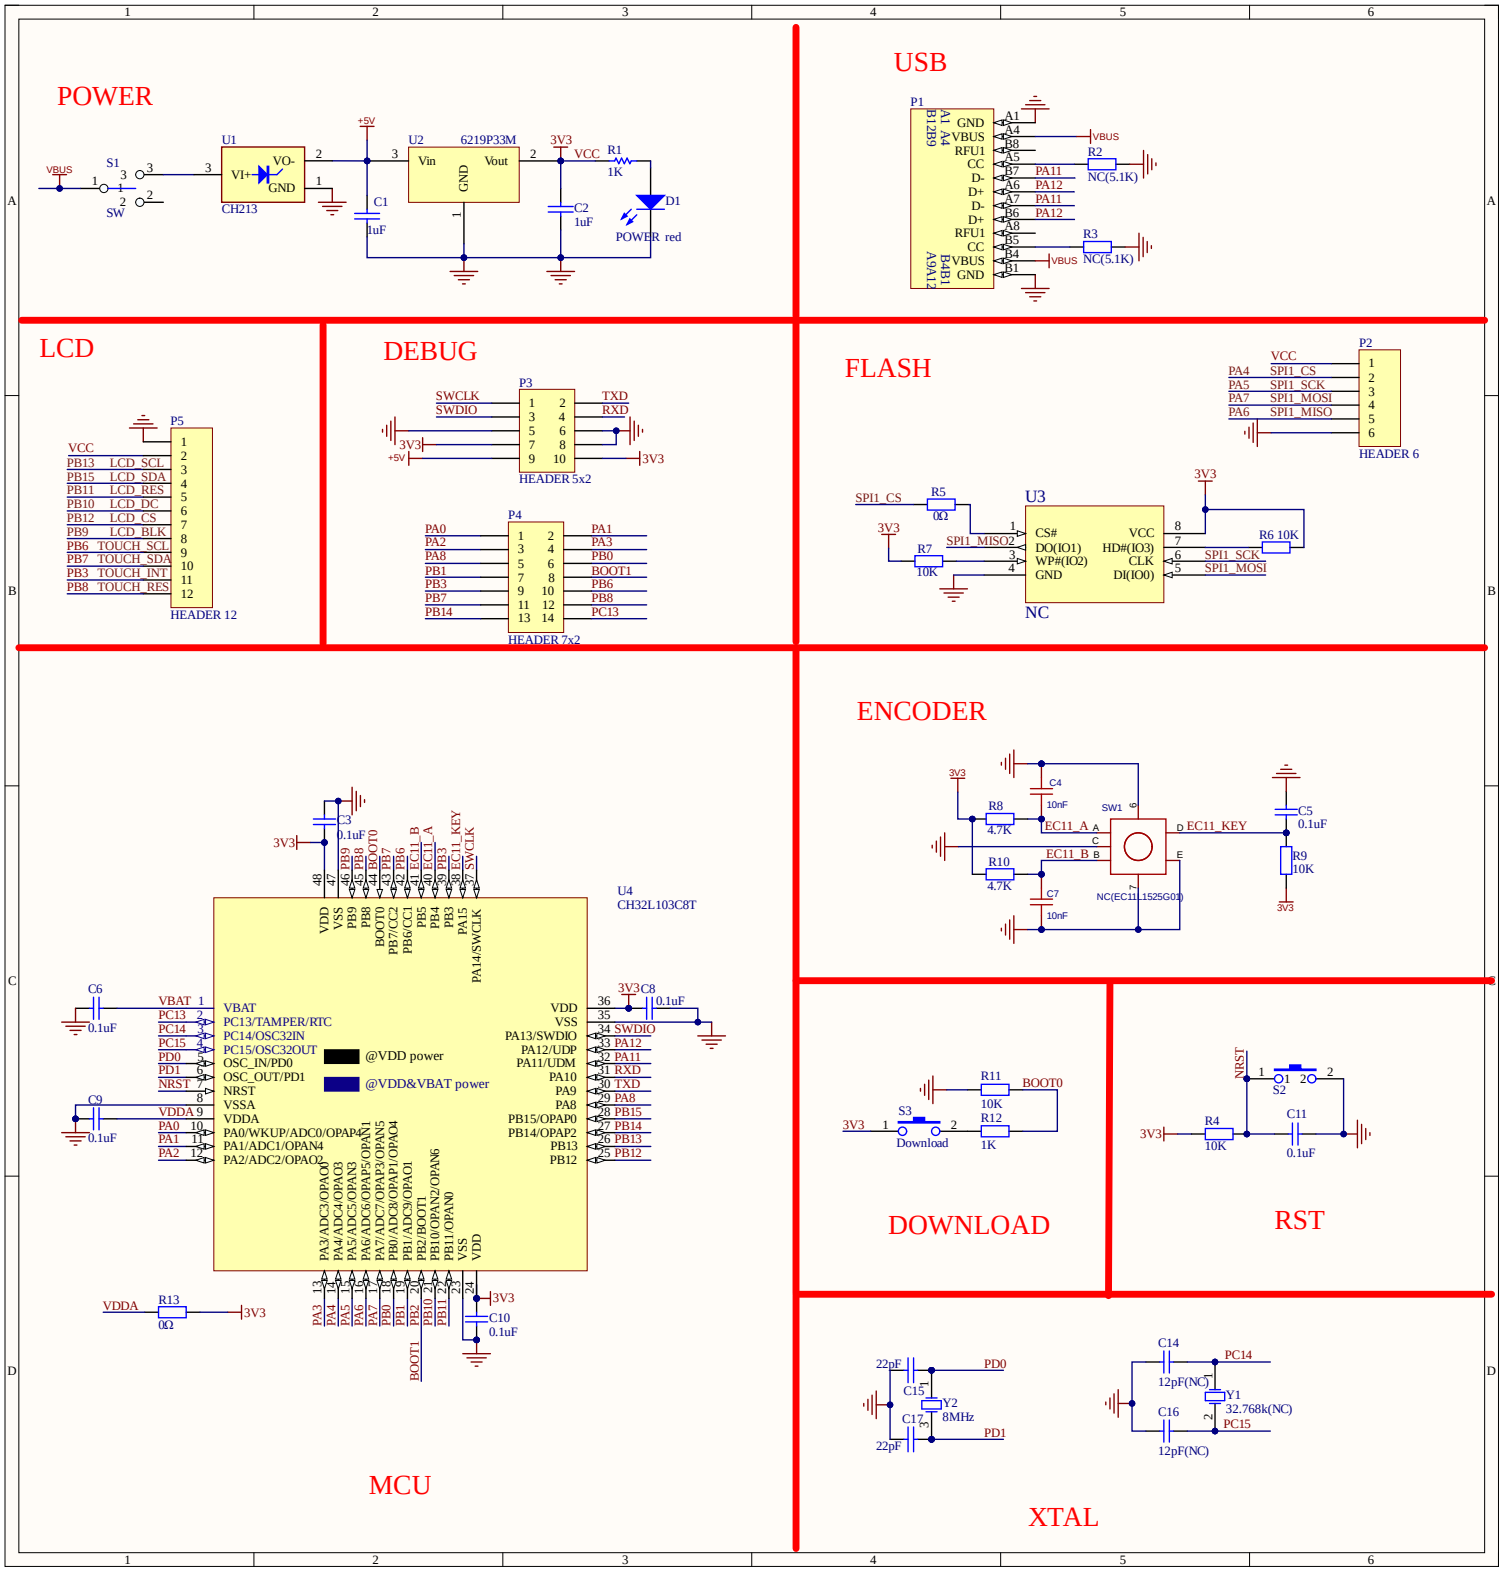

POWER
VBUS
S1
SW
U1
VO-
VI+
GND
CH213
+5V
C1
1uF
U2
6219P33M
Vin
Vout
GND
3V3
VCC
R1
1K
C2
1uF
D1
POWER red
USB
P1
GND
VBUS
RFU1
CC
D-
D+
D-
D+
RFU1
CC
VBUS
GND
PA11
PA12
PA11
PA12
R2
NC(5.1K)
R3
NC(5.1K)
LCD
P5
VCC
PB13 LCD_SCL
PB15 LCD_SDA
PB11 LCD_RES
PB10 LCD_DC
PB12 LCD_CS
PB9 LCD_BLK
PB6 TOUCH_SCL
PB7 TOUCH_SDA
PB3 TOUCH_INT
PB8 TOUCH_RES
HEADER 12
DEBUG
P3
SWCLK
SWDIO
TXD
RXD
3V3
+5V
HEADER 5x2
P4
PA0
PA2
PA8
PB1
PB3
PB7
PB14
PA1
PA3
PB0
BOOT1
PB6
PB8
PC13
HEADER 7x2
FLASH
P2
VCC
PA4 SPI1_CS
PA5 SPI1_SCK
PA7 SPI1_MOSI
PA6 SPI1_MISO
HEADER 6
SPI1_CS
R5
0Ω
U3
CS#
DO(IO1)
WP#(IO2)
GND
VCC
HD#(IO3)
CLK
DI(IO0)
SPI1_MISO2
SPI1_SCK
SPI1_MOSI
R6 10K
R7
10K
NC
MCU
U4
CH32L103C8T
VBAT
PC13/TAMPER/RTC
PC14/OSC32IN
PC15/OSC32OUT
OSC_IN/PD0
OSC_OUT/PD1
NRST
VSSA
VDDA
PA0/WKUP/ADC0/OPAP4
PA1/ADC1/OPAN4
PA2/ADC2/OPAO2
@VDD power
@VDD&VBAT power
VDD
VSS
PA13/SWDIO
PA12/UDP
PA11/UDM
PA10
PA9
PA8
PB15/OPAP0
PB14/OPAP2
PB13
PB12
PA14/SWCLK
SWDIO
TXD
RXD
VDDA
R13
0Ω
C10
0.1uF
ENCODER
R8
4.7K
R10
4.7K
C4
10nF
C7
10nF
SW1
EC11_A
EC11_B
EC11_KEY
NC(EC11L1525G01)
C5
0.1uF
R9
10K
DOWNLOAD
R11
10K
R12
1K
S3
Download
BOOT0
RST
NRST
S2
R4
10K
C11
0.1uF
XTAL
22pF
C15
Y2
8MHz
C17
22pF
PD0
PD1
C14
12pF(NC)
C16
12pF(NC)
Y1
32.768k(NC)
PC14
PC15