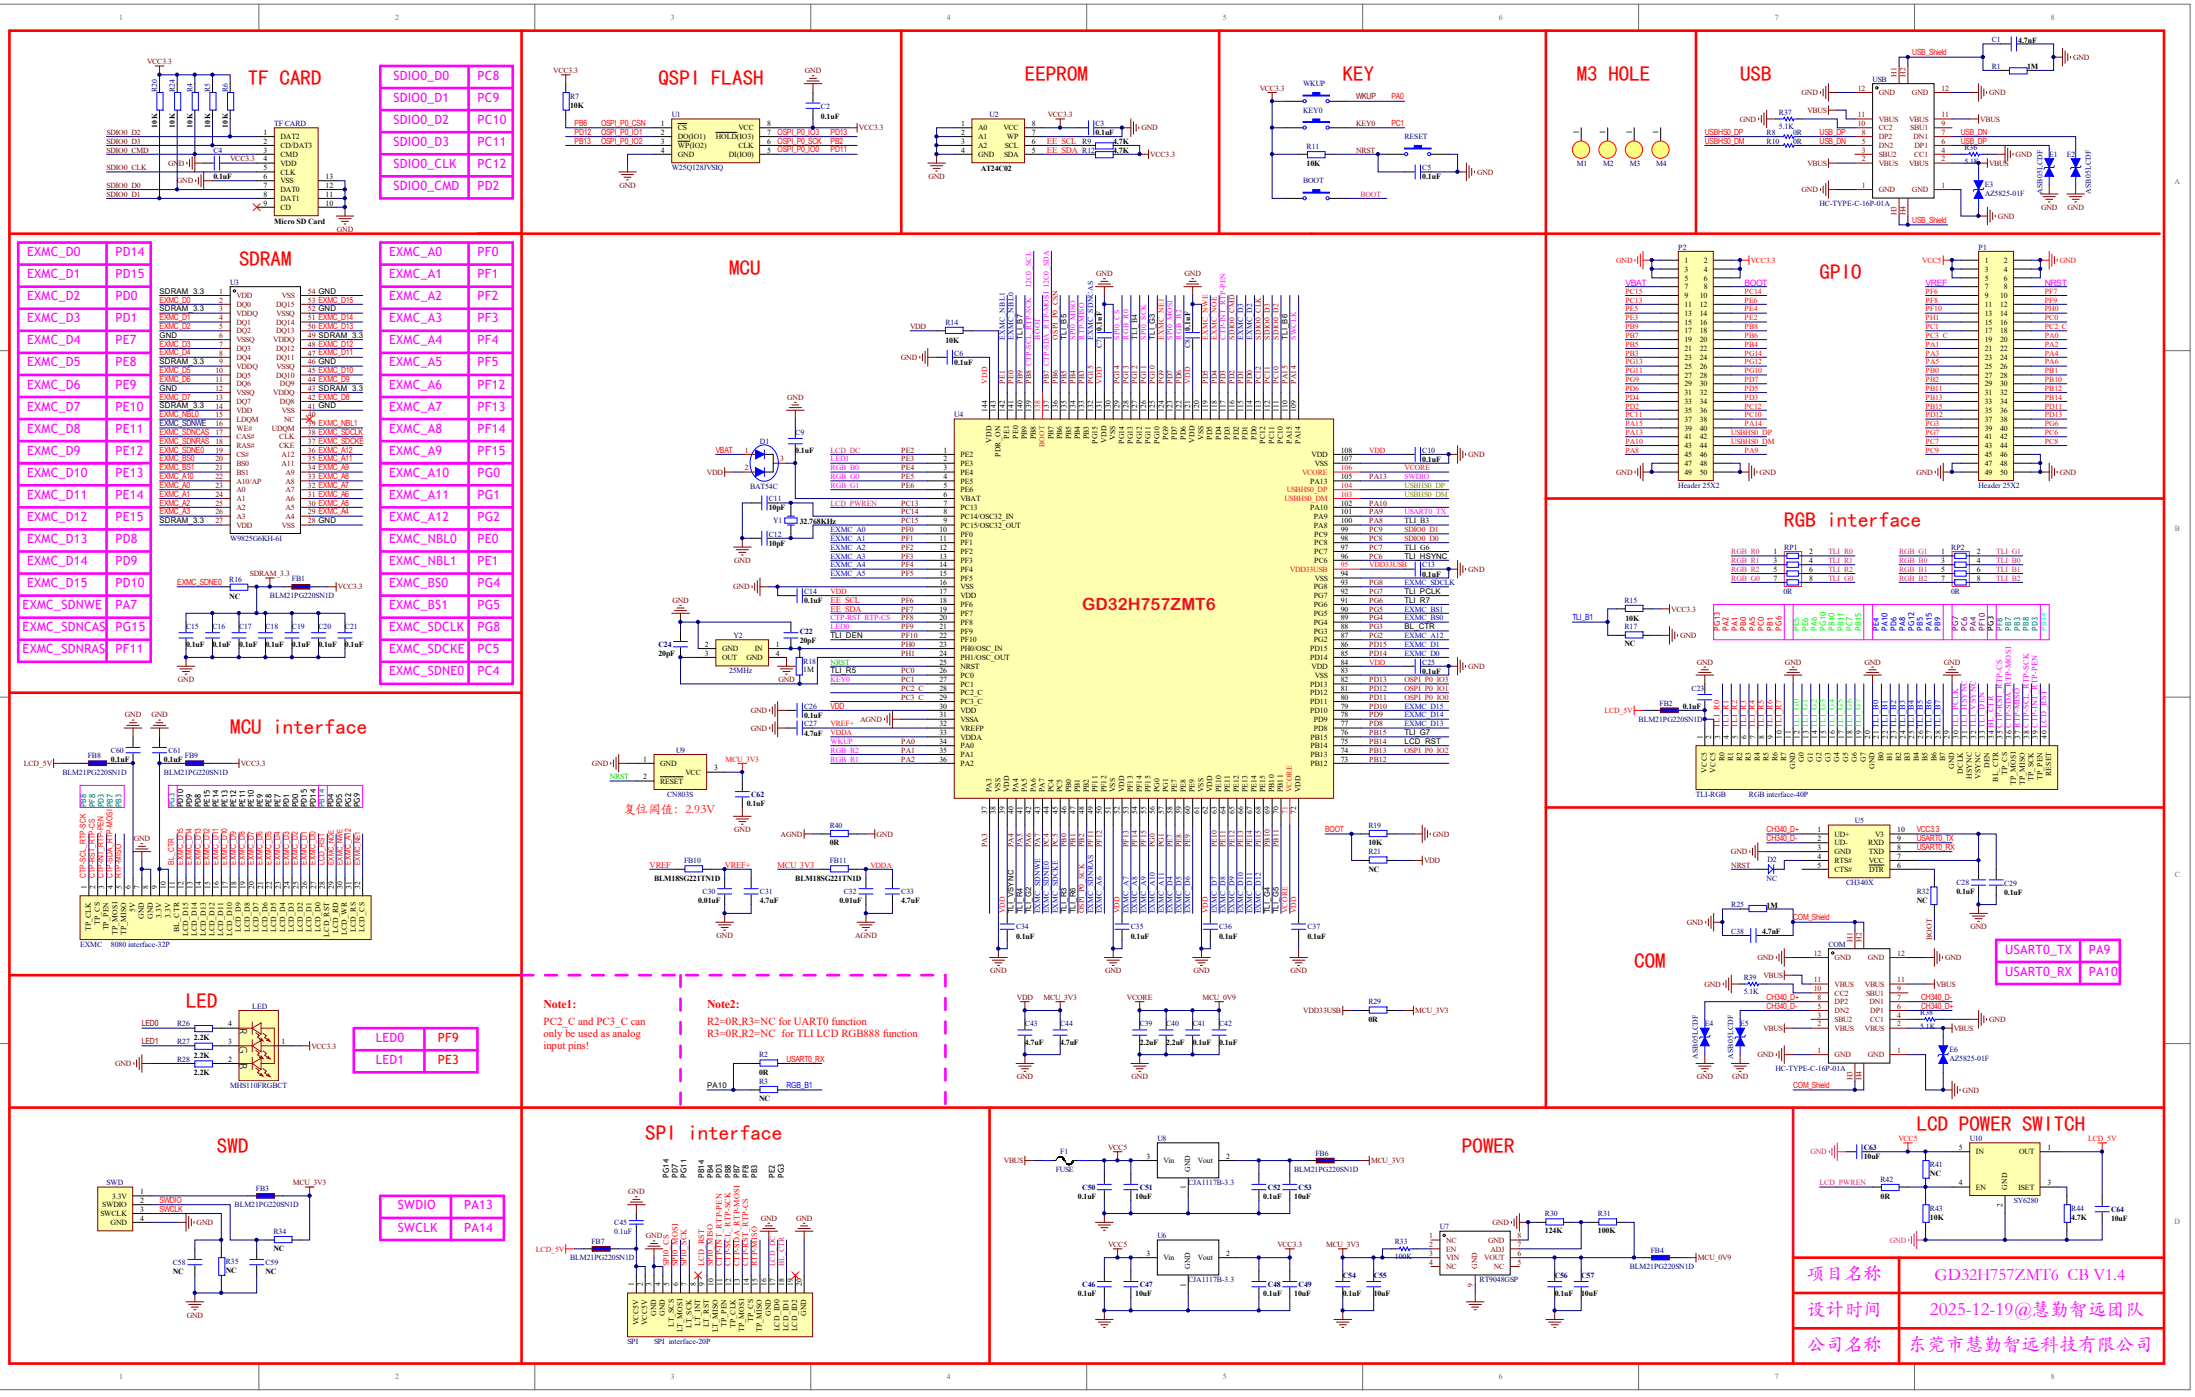
TF CARD
SDIO0_D2 PC8
SDIO0_D3 PC11
SDIO0_D1 PC9
SDIO0_CLK PC12
SDIO0_D0 PD2
SDIO0_CMD PD10
QSPI FLASH
W25Q128JVSIQ
EEPROM
AT24C02
KEY
M3 HOLE
USB
HC-TYPE-C-16P-01A
SDRAM
W9825G6KH-6I
EXMC_D0 PD14
EXMC_D1 PD15
EXMC_D2 PD0
EXMC_D3 PD1
EXMC_D4 PE7
EXMC_D5 PE8
EXMC_D6 PE9
EXMC_D7 PE10
EXMC_D8 PE11
EXMC_D9 PE12
EXMC_D10 PE13
EXMC_D11 PE14
EXMC_D12 PE15
EXMC_D13 PD8
EXMC_D14 PD9
EXMC_D15 PD10
EXMC_SDNWE PA7
EXMC_SDNCAS PG15
EXMC_SDNRAS PF11
EXMC_A0 PF0
EXMC_A1 PF1
EXMC_A2 PF2
EXMC_A3 PF3
EXMC_A4 PF4
EXMC_A5 PF5
EXMC_A6 PF12
EXMC_A7 PF13
EXMC_A8 PF14
EXMC_A9 PF15
EXMC_A10 PG0
EXMC_A11 PG1
EXMC_A12 PG2
EXMC_NBL0 PE0
EXMC_NBL1 PE1
EXMC_BS0 PG4
EXMC_BS1 PG5
EXMC_SDCLK PG8
EXMC_SDCKE PC5
EXMC_SDNE0 PC4
MCU
GD32H757ZMT6
GPIO
Header 25X2
RGB interface
TLI-RGB
RGB interface-40P
MCU interface
EXMC 8080 interface-32P
COM
CH340X
USART0_TX PA9
USART0_RX PA10
LED
MHS110FRGBCT
LED0 PF9
LED1 PE3
Note1:
PC2_C and PC3_C can only be used as analog input pins!
Note2:
R2=0R,R3=NC for UART0 function
R3=0R,R2=NC for TLI LCD RGB888 function
SWD
SWDIO PA13
SWCLK PA14
SPI interface
POWER
LCD POWER SWITCH
项目名称 GD32H757ZMT6 CB V1.4
设计时间 2025-12-19@慧勤智远团队
公司名称 东莞市慧勤智远科技有限公司