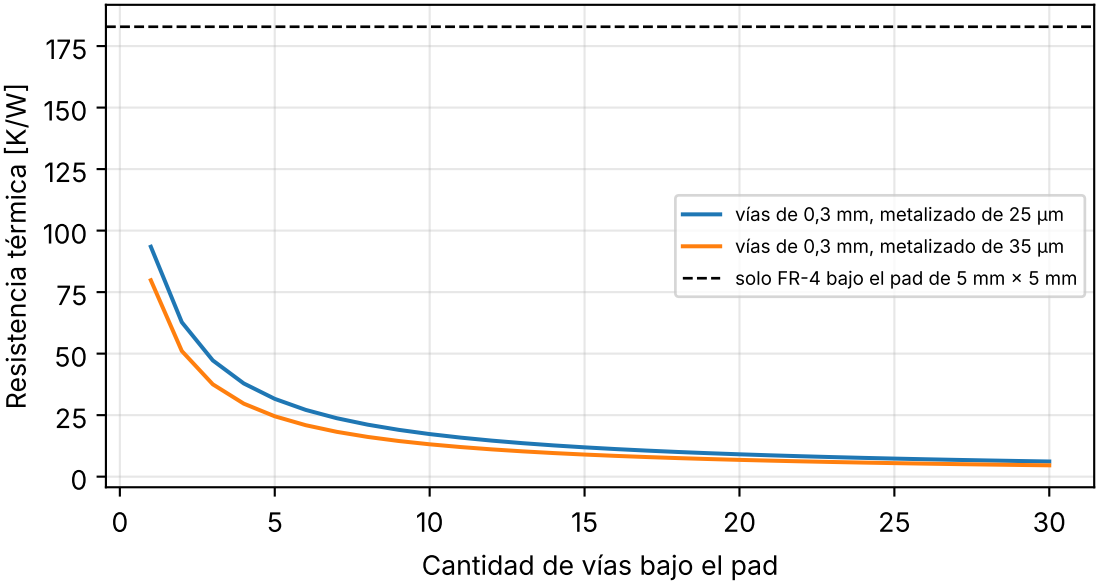
Resistencia térmica [K/W]
175
150
125
100
75
50
25
0
0
5
10
15
20
25
30
Cantidad de vías bajo el pad
vías de 0,3 mm, metalizado de 25 µm
vías de 0,3 mm, metalizado de 35 µm
solo FR-4 bajo el pad de 5 mm × 5 mm