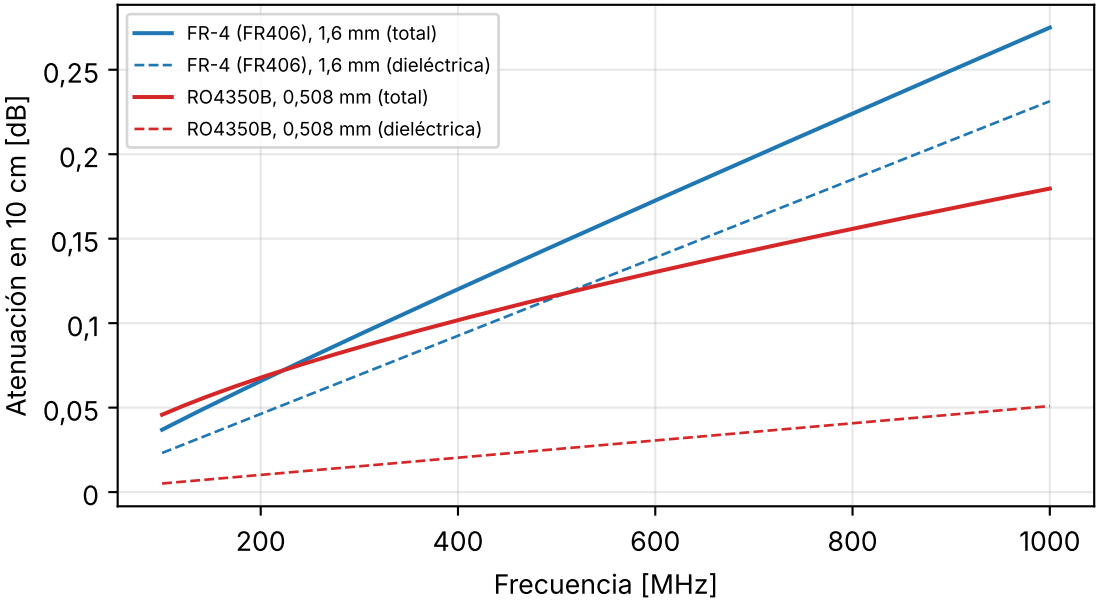
FR-4 (FR406), 1,6 mm (total)
FR-4 (FR406), 1,6 mm (dieléctrica)
RO4350B, 0,508 mm (total)
RO4350B, 0,508 mm (dieléctrica)
Atenuación en 10 cm [dB]
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
200
400
600
800
1000
Frecuencia [MHz]