电源控制

KEY_A
D2 1N4148WS
D9 1N4148WS
K1
SW1
CN5
BM02B-GHS-TBT(LF)(SN)
DGND
POWER_EN
R1 10kΩ
R7 100Ω
R8 1kΩ
R9 10kΩ
Q1 S8050
H1 XT30UPB-M
PGND
U1 AO4485
U2 AO4485
PVDD+

VCC_3.3
CN2 ENCODER2 BM06B-GHS-TBT(LF)(SN)
CN6 ENCODER2 BM06B-GHS-TBT(LF)(SN)
CN7 ENCODER0 BM06B-GHS-TBT(LF)(SN)
BM_SPI3_MOSI
BM_SPI3_MISO
BM_SPI3_CLK
BM_SPI3_CS2
BM_SPI3_CS1
BM_SPI3_CS0

5.0V
D1 1N5819W
CN3 Debug BM06B-GHS-TB(LF)(SN)
CN4 BM04B-GHS-TBT(LF)(SN)
USART3_RX R2 33Ω TX0
USART3_TX R4 33Ω RX0
SW_DIO R5 33Ω
SW_CLK R6 33Ω
USART2_RX R10 33Ω TX1
USART2_TX R11 33Ω RX1

RGB_TMR3_CH3 R13 33Ω
CN8 RGB BM03B-GHS-TBT(LF)(SN)
CN13

VCC_3.3
C1 100nF
R12 100R
U3
TFT_RES
TFT_DC
TFT_SPI2_MOSI
TFT_SPI2_CLK
TFT_SPI2_CS
LEDA
GND
RESET
RS/DC
MISO
CLK
VDD
CS

CN12 BM08B-GHS-TBT(LF)(SN)
TIM2_CH1_MPU
MPU_INT
MPU_SPI1_MOSI
MPU_SPI1_MISO
MPU_SPI1_CLK
MPU_SPI1_CS

R14 10kΩ
C2 100nF NRST
L2 BLM15AX102SN1D
C3 4.7uF
C4 100nF
C5 100nF
C6 100nF
C7 100nF
AT_3.3
R15 10kΩ
U4 AT32F403ARCT7
SW_CLK
SW_DIO
EN
R16 100R
TMR1_CH3
TMR1_CH2
TMR1_CH1
TMR8_CH3
TMR8_CH2
TMR8_CH1
TFT_SPI2_MOSI
TFT_DC
TFT_SPI2_CLK
TFT_SPI2_CS
FAULT1
FAULT2
FAULT3
YI
YO
NRST
ISEN_A3
ISEN_B3
ISEN_B2
ISEN_A2
VBAT
PC13/TAMPER-RTC
PC14/OSC32_IN
PC15/OSC32_OUT
PD0/OSC_IN
PD1/OSC_OUT
NRST
PC0
PC1
PC2
PC3
VSSA
VDDA
PA0/WKUP
PA1
PA2
X1 25MHz
C11 12pF
C13 12pF
YI
YO
L7 BLM15AX102SN1D
C22 4.7uF
C23 100nF
PVDD+
R21 10kΩ
R22 1kΩ
R24 1kΩ
C82 1uF
BAT_ADC1_IN15
TIM2_CH1_MPU
USART2_TX
USART2_RX


ESP3_3.3V
R114 10K
LED5
G_LED
5.0V
C85 10uF
C86 10uF
C87 100nF
U11 AMS1117-3.3
C88 10uF
C89 10uF
C90 10uF
C91 10uF
C92 100nF
R115 10K
LED6
CHIP_EN
SW2 K2-1808SN-A3SW-01
SW3 K2-1808SN-A3SW-01
GPIO9


L3 0R
C8 NC
C9 NC
C15 10uF
C19 100nF
L4 2nH
C21 100nF
C24 4.7uF
C25 100nF
U10 ESP32-C3FH4
LNA_IN
VDD3P3
VDD3P3
XTAL_32K_P
XTAL_32K_N
GPIO2
CHIP_EN
GPIO3
MTMS
MTDI
VDD3P3_RTC
MTCK
MTDO
GPIO8
GPIO9
GPIO10
EP
VDDA
VDDA
XTAL_P
XTAL_N
U0TXD
U0RXD
GPIO19
GPIO18
SPIQ
SPID
SPICLK
SPICS0
SPIWP
SPIHD
VDD_SPI
VDD3P3_CPU
R17 0R
C20 15pF
40MHz
C81 15pF
R18 470R TX0
R20 470R RX0
R19 10K
R23 10K
R107 10K
C83 100nF
C84 1uF
G_LED
FSPID = MOSI = IO7
FSPIQ = MISO = IO2
FSPICLK = MISO = IO6


U12 SSP9193-33M5R
R116 10K
LED7 XL-1608SURC-06
C93 4.7uF
C94 100nF
C96 4.7uF
C97 100nF


C95 100nF
U13 XL-1615RGBC-WS2812B
RGB_TMR3_CH4

原理图	Cubli_Mcu_V1.5	更新日期	2024-02-06
图页	MCU	创建日期	2024-02-05
绘制	手工饭	物料编码	
审阅		Cubli_3d	
		版本	尺寸
嘉立创EDA		页 1 共 2	

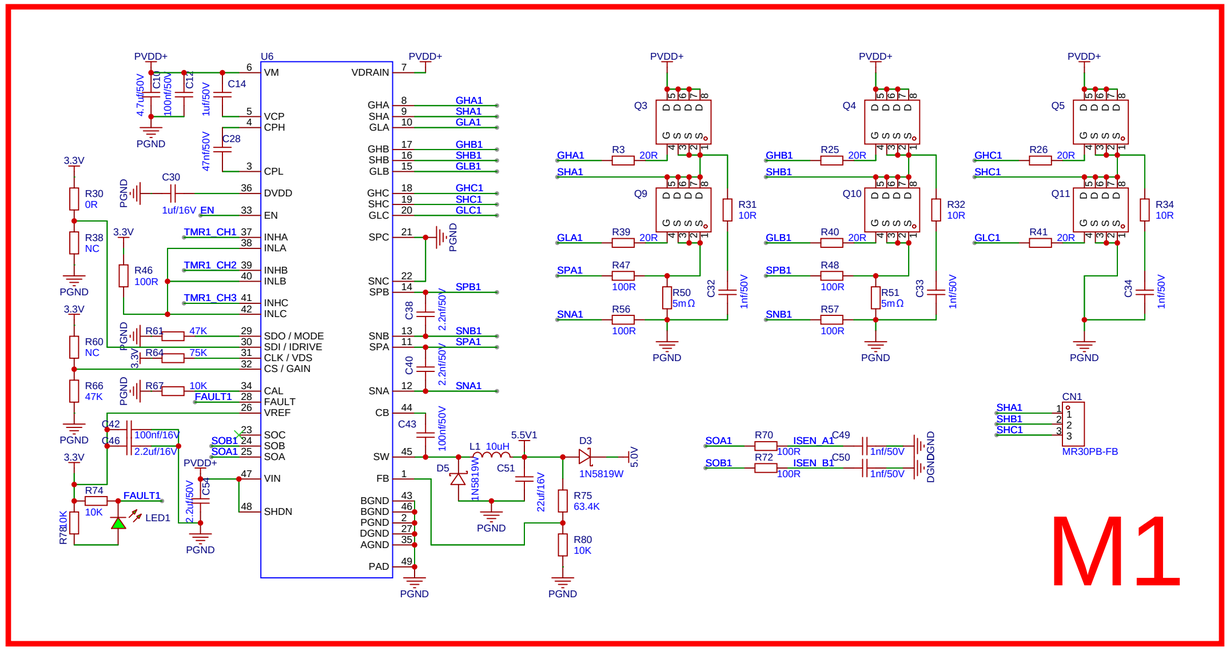

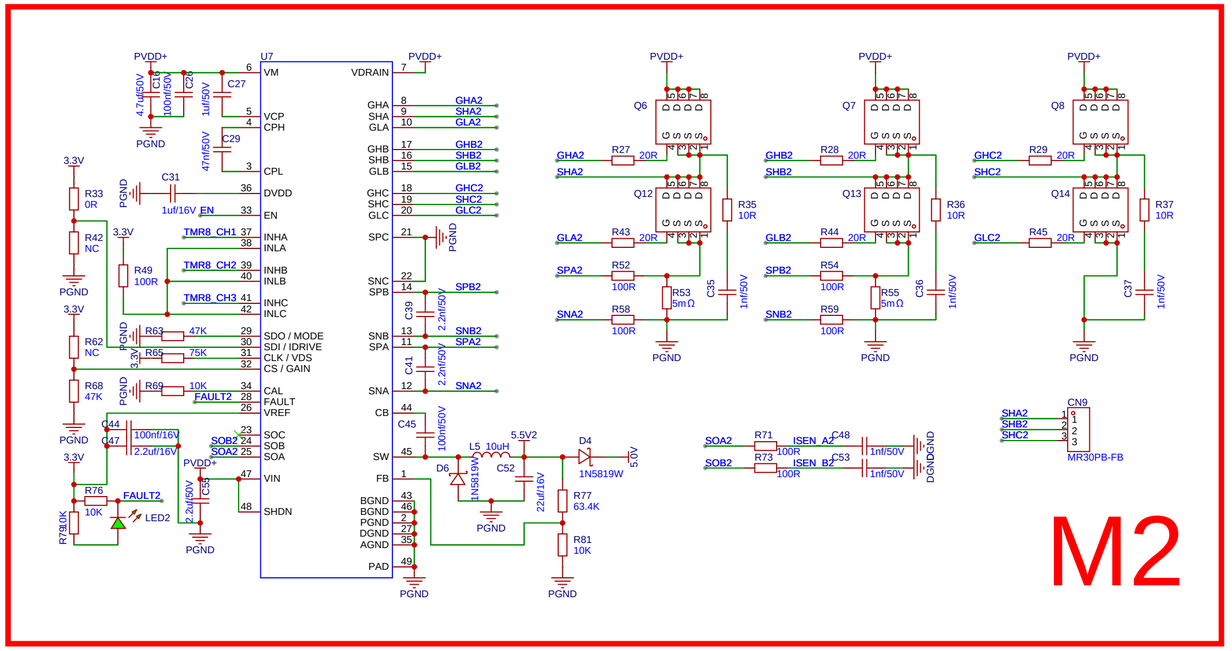

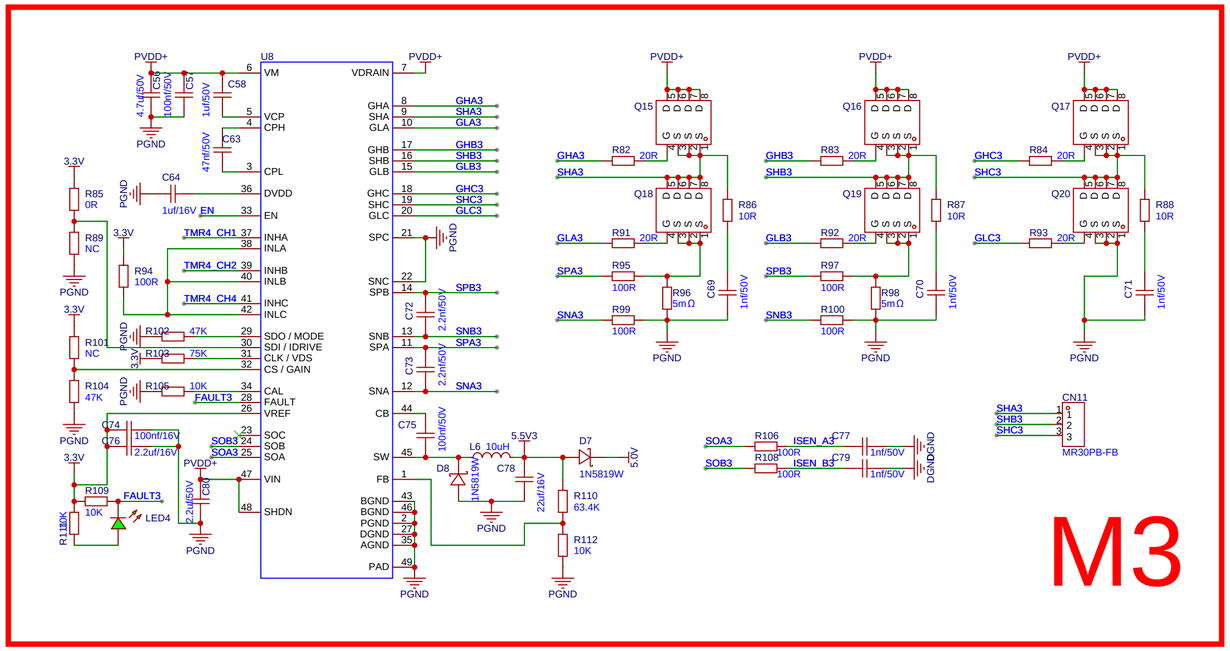

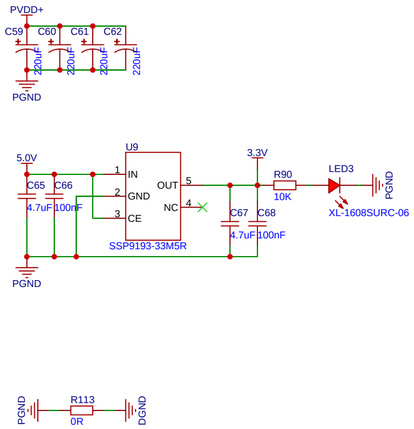

原理图	Cubli_Mcu_V1.5	更新日期	2024-02-05
		创建日期	2024-02-05
图页	驱动	物料编码	
绘制	手工饭	Cubli_3d	
审阅			
		版本	尺寸
嘉立创EDA		页 2 共 2	