



CAMADA FÍSICA DA COMPUTAÇÃO

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - Rodrigo Carareto – 0#07E4/02

PROJETO 5 – DTMF

Você deve implementar via software um sistema de transmissão do *dual tone multi frequency*, um sinal de áudio utilizado pelas empresas de telefonia para detectar o sinal digitado pelo usuário. O primeiro passo é construir uma rotina que gere um sinal de áudio com duas senoides somadas. Cada tecla digitada pelo usuário deve gerar duas senoides, cujas frequências são definidas de acordo com a tabela a seguir.

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz	1633 Hz
697 Hz	1	2	3	A
770 Hz	4	5	6	B
852 Hz	7	8	9	C
941 Hz	X	0	#	D

Esse sinal de áudio deve ser executado pela sua placa de som, e futuramente construiremos as rotinas que identifica, essas frequências através da transformada de Fourier.

Você encontrará no Blackboard um arquivo “suaBibSignal” com a classe responsável por gerar o sinal e outras coisas. Deverá instalar também o módulo *sounddevice*, entre outros.

A segunda parte é gerar um detector do DTMF. Uma segunda aplicação deve capturar um sinal de áudio gerado por outro computador ou celular, identificar os picos através da transformada de Fourier e assim identificar a tecla relativa às duas frequências que compõem o sinal.

Seu código deve:

Lado emissor

- Perguntar ao usuário qual número, entre 0 e 9 ele quer digitar.
- Emitir por alguns segundos as duas frequências relativas ao número escolhido. Pesquise como usar a biblioteca *sounddevice* para gravar sons.
- Plotar o gráfico com as duas frequências somadas.
- Opcional: Você poderá também salvar o sinal gerado em um arquivo.

Lado receptor

- Captar o sinal de áudio emitido pela aplicação do emissor através do microfone.
- Fazer o Fourier do sinal captado.
- Identificar os picos.
- Identificar a tecla relativa aos picos e “printar” o número da tecla.
- Plotar o gráfico no tempo do sinal recebido
- Plotar o gráfico da transformada de Fourier do sinal recebido.

Entrega

Você deverá submeter via exercício no BB seu código e um link com um vídeo de poucos segundos demonstrando o funcionamento das duas aplicações. Filme o usuário escolhendo um valor de tecla, capte o som das senoides sendo produzido pelo computador e o gráfico das senoides. Filme também a outra aplicação produzindo os gráficos e a identificação da tecla.

Esse projeto, sendo entregue dentro da data estipulada, terá apenas 4 notas possíveis:

0 pontos – não entrega ou não funcionando.




5 pontos- funcionando parcialmente

8 pontos- funcionando, mas sem os gráficos

10 pontos- funcionando bem e com os gráficos.

Exemplo de saída de um código.

FFT - número 3

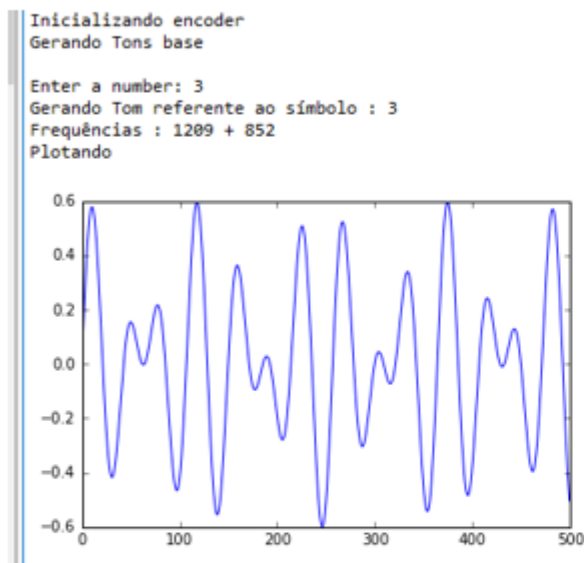

```

freq de pico sao 852.0257604160367
freq de pico sao 932.6948660579307
freq de pico sao 990.0299328777892
freq de pico sao 1046.6983128741608
freq de pico sao 1128.0341053395416
freq de pico sao 1208.7032109814354
    
```

