

= CLANCY =

— STUDIOS —

MÁS QUE UN ESTUDIO.

CLANCY STUDIOS

INVENTARIO TÉCNICO DE EQUIPOS

Equipamiento de audio, instrumentos e infraestructura del estudio

Bogotá, Colombia

Octubre de 2026

1. INTRODUCCIÓN

Este documento reúne los equipos disponibles en el estudio, organizados por categoría. Cada ficha describe la función del equipo, sus especificaciones técnicas principales y las consideraciones de integración con el resto del sistema. Cada ficha incluye una fotografía del equipo y, al final del documento, el Anexo reúne las imágenes completas.

2. RESUMEN DEL EQUIPAMIENTO

CATEGORÍA	EQUIPO	FUNCIÓN EN EL ESTUDIO
Interfaces y conversión	SSL 18	Interfaz principal 26 in / 28 out; preamps, monitoreo y ADAT
	Behringer Ultragain Digital ADA8200	Expansión de 8 canales mic/línea vía ADAT
Monitoreo	Focal Alpha 50 Evo	Monitores activos de referencia, woofer de 5"
	Mackie HM-4	Distribución de audífonos, 4 salidas con volumen individual
	Ammoon HP	Distribución de audífonos adicional
Procesamiento físico	Behringer Ultra-DI Pro DI800	Cajas directas activas, 8 canales en 1U
	Behringer Sonic Exciter SX3040	Excitador armónico y procesador de graves, 2 canales
	Behringer Multicom Pro-XL MDX4600	Compresor / expansor / limitador, 4 canales
Patch	Behringer Ultrapatch Pro PX3000 (x2)	Patchbay balanceado, 96 puntos en total
Micrófonos	AKG P120	Condensador cardioide de propósito general
	Lewitt LCT 040	Condensador de diafragma pequeño para instrumentos
	MXL 990	Condensador cardioide de diafragma grande
	MXL 991	Condensador de diafragma pequeño, cardioide ancho
	Behringer C-2	Condensadores de diafragma pequeño, par acoplado
	Shure Beta 52A	Dinámico supercardioide para bombo y bajos
	Shure PGA58	Dinámico cardioide vocal con interruptor on/off
	Shure SM57	Dinámico cardioide estándar de la industria
	Korg Monologue	Sintetizador analógico monofónico de 25 teclas
	Arturia MicroFreak	Sintetizador híbrido con teclado capacitivo
Instrumentos	Batería acústica	Batería acústica con platillos Meinl HCS
	Akai MPK Mini MK3	Controlador MIDI de 25 teclas con pads y perillas
	Alesis Recital Play	Piano digital de 88 teclas con pedal de sustain incluido
Sistema de conexión eléctrica	Voltimax Pro	Regleta de 8 interruptores, fusible 15 A, 1800 W

3. ARQUITECTURA Y COMPATIBILIDADES

La cadena de grabación se organiza alrededor de la SSL 18, que se comunica con el computador por USB-C y recibe los canales de expansión de la Ultragain por ADAT. A continuación se resumen los puntos que conviene tener presentes al conectar y configurar el sistema.

- **Sincronía ADAT y reloj.** La SSL 18 debe ser el reloj maestro. La Ultragain ADA8200 se configura con fuente de reloj en ADAT; la salida ADAT de la SSL 18 va a la entrada ADAT de la Ultragain y viceversa.
- **Frecuencia de muestreo.** La ADA8200 solo trabaja a 44,1 y 48 kHz. A 96 kHz la SSL 18 reduce su ADAT a 8 canales y la ADA8200 no puede operar, así que los 16 canales por ADAT solo son posibles a 44,1/48 kHz. La SSL 18 sola puede grabar hasta 192 kHz.
- **Phantom power.** Requieren +48 V: AKG P120, Lewitt LCT 040, MXL 990, MXL 991 y Behringer C-2. Los dinámicos (Shure SM57, Beta 52A, PGA58) no lo necesitan. Se puede activar en la SSL 18 y en la Ultragain.
- **Niveles de línea.** El SX3040 acepta hasta +22 dBu de entrada y la SSL 18 puede entregar hasta +24 dBu: conviene ajustar la salida de la SSL 18 para evitar saturar. El MDX4600 debe fijarse en +4 dBu.
- **Instrumentos.** Los sintetizadores tienen salidas no balanceadas. Para tiradas largas o zumbidos, pasar por la DI800 (con ground lift) o usar las entradas de instrumento 1 y 2 de la SSL 18.
- **MIDI.** La MPK Mini MK3 funciona por USB. El Monologue ofrece USB-MIDI y MIDI de 5 pines; el MicroFreak usa MIDI en mini-jack, igual que la SSL 18, por lo que hay que verificar el tipo (A/B) antes de conectarlos directo.
- **Audífonos.** La Mackie HM-4 tiene entrada estéreo no balanceada; se alimenta desde una salida de línea o de audífonos de la SSL 18 con cable TRS estéreo.
- **Energía.** Todo opera sobre 120 V / 60 Hz. La Voltimax Pro (15 A, 1800 W) cubre con holgura el consumo declarado del rack.

4. INTERFACES Y CONVERSIÓN

Núcleo de captura y conversión del estudio. La SSL 18 actúa como interfaz principal y reloj maestro; la Ultragain amplía el sistema con 8 canales adicionales por ADAT.

SSL 18



Interfaz de audio USB-C · Solid State Logic

Interfaz de audio USB-C de 26 entradas y 28 salidas en formato rack. Concentra la grabación, el control de monitores y la expansión digital del estudio.

Conexión: USB 2.0 tipo C (Mac / Windows); sin alimentación por bus (fuente interna universal)

Conversión: 32 bits / 192 kHz (44,1 a 192 kHz)

Preamplificadores: 8 preamps de micrófono SSL; 67 dB de rango de ganancia; EIN -130,5 dBu; phantom +48 V; filtro pasa altos; interruptor 4K Legacy

Rango dinámico: 120 dB en entradas y audífonos; 125 dB en salidas de monitor y línea

Nivel operativo: +24 dBu en entradas y salidas

Entradas Hi-Z: Canales 1 y 2 conmutables a nivel de instrumento

Talkback: Entrada dedicada con Listen Mic Compressor

Salidas: 10 salidas de línea balanceadas en TRS de 1/4"

Digital: 2 puertos ópticos ADAT (16 canales a 44,1/48 kHz; 8 canales a 96 kHz); S/PDIF de 2 canales; word clock BNC

MIDI: Entrada y salida en mini-jack

Software: SSL 360° (mezclador de baja latencia y control)

Formato: Rack 19", 1U · 482,6 × 43,6 × 294 mm · 4 kg

Integración: Reloj maestro del sistema. Recibe y envía los 8 canales de la Ultragain por ADAT, lo que suma 16 canales de entrada analógica en total.

BEHRINGER ULTRAGAIN DIGITAL ADA8200



Convertidor AD/DA de 8 canales con ADAT · Behringer

Convertidor de 8 entradas y 8 salidas analógicas con preamplificadores de diseño MIDAS e interfaz óptica ADAT. Extiende las entradas de la SSL 18.

Entradas / salidas: 8 entradas mic/línea y 8 salidas de línea analógicas

Preamplificadores: Diseño MIDAS; phantom +48 V conmutable

Conversión: 24 bits a 44,1 o 48 kHz

Respuesta en frecuencia: 10 Hz a 24 kHz a 48 kHz de muestreo

THD / diafonía: < 0,008 % / < -87 dB

Digital: ADAT óptico, 8 canales de entrada y 8 de salida (24 bits)

Fuente de reloj: Interno, entrada ADAT o word clock

Formato: Rack 19", 1U

Integración: Debe configurarse con el reloj en ADAT para sincronizarse a la SSL 18. Solo trabaja a 44,1/48 kHz, por lo que el sistema de 16 canales queda limitado a esa frecuencia (ver sección de compatibilidades).

5. MONITOREO

Escucha de referencia en sala de control y distribución de audífonos para los músicos durante la grabación.

FOCAL ALPHA 50 EVO



Monitores de campo cercano activos de 2 vías · Focal

Monitores de estudio activos con woofer de 5" de fibra Slatefiber y tweeter de aluminio de cúpula invertida, pensados para mezcla en espacios reducidos.

Transductores: Woofer 5" (13 cm) Slatefiber; tweeter 1" (25 mm) de aluminio

Amplificación: Biampificado clase D: 35 W (graves/medios) + 25 W (agudos)

Respuesta en frecuencia: 45 Hz a 22 kHz (± 3 dB)

SPL máximo: 101 dB (pico a 1 m)

Entradas: XLR, TRS 1/4" (ambas balanceadas, 10 k Ω) y RCA

Sensibilidad: Ajustable 0 / +6 dB

Otros: Standby automático desactivable; diseño bass-reflex; insertos para montaje en pared o techo

Alimentación: 100–240 V~ con cable IEC desmontable

Integración: Se conectan a las salidas de monitor balanceadas de la SSL 18 con cable TRS o XLR. Encenderlos al final y apagarlos primero evita golpes en la cadena.

MACKIE HM-4



Amplificador de audífonos de 4 salidas · Mackie

Reparte una señal estéreo a hasta cuatro pares de audífonos, cada uno con control de nivel propio. Útil para mezclas de retorno durante el tracking.

Entrada: 1 $\times$ 1/4" estéreo, no balanceada; impedancia 10 k Ω por canal; nivel máximo +22 dB

Salidas: 4 $\times$ 1/4" estéreo; impedancia de salida 47 Ω por canal

Control: 4 perillas de nivel independientes

Alimentación: 12 V DC (adaptador incluido); consumo < 220 mA

Construcción: Chasis de acero · 51 $\times$ 109 $\times$ 58 mm · 0,2 kg

Integración: Se alimenta desde una salida de línea o de audífonos de la SSL 18 con un cable TRS estéreo; la entrada no es balanceada, así que conviene mantener cables cortos.

AMMOON HP



Amplificador / distribuidor de audífonos · Ammoon

Amplificador de audífonos de la marca Ammoon que complementa la Mackie HM-4 para ampliar el número de músicos que pueden escuchar a la vez.

Referencia exacta: AHA04

Canales: 4 Canales

Control: 4 perillas de nivel independientes

Construcción: Chasis de acero · 51 × 109 × 58 mm · 0,2 kg

Alimentación: 5 V DC (adaptador incluido); consumo < 220 mA

Salidas: 4 × 1/4" estéreo; impedancia de salida 47 Ω por canal

Salidas: 4 × 1/8" estéreo; impedancia de salida 47 Ω por canal

Integración: Puede alimentarse desde la misma fuente de monitoreo que la HM-4 mediante un cable dividido, o desde otra salida de la SSL 18 para una segunda mezcla de retorno.

6. PROCESAMIENTO FÍSICO

Equipos de rack analógicos que se insertan en la cadena de señal para acondicionar fuentes, controlar dinámica y dar color.

BEHRINGER ULTRA-DI PRO DI800



Caja directa activa de 8 canales · Behringer

Ocho cajas directas activas en una sola unidad de rack. Convierte señales no balanceadas de instrumentos a señal balanceada de bajo ruido.

Canales: 8, independientes, en 1U

Operación: Servo-balanceada, con respuesta en frecuencia muy plana

Alimentación: Red eléctrica o phantom power (a elección)

Por canal: Atenuador (entradas de hasta +40 dB), ganancia +20 dB, ground lift y salida LINK en paralelo en el panel frontal

Nivel de altavoz: Admite conexión directa a salidas de amplificador de hasta 3.000 W a 4 Ω

Conectores: Entradas TRS 1/4"; salidas XLR y TRS 1/4"

Integración: Ideal para sintetizadores, teclados y bajo. Las salidas balanceadas van a las entradas de línea de la SSL 18 o la Ultragain; el ground lift resuelve zumbidos por lazos de tierra.

BEHRINGER SONIC EXCITER SX3040



Excitador armónico y procesador de graves de 2 canales · Behringer

Procesador psicoacústico de dos canales con sección de graves compensada en fase y excitador de armónicos. Aporta claridad, presencia y definición en el extremo grave.

Canales: 2 (estéreo o dos fuentes mono independientes)

Procesador de graves: Corte ajustable de 50 a 145 Hz; controles Drive, Tune y Mix

Excitador: Corte ajustable de 1,2 a 11 kHz; controles Tune, Harmonics y Mix

Entradas / salidas: XLR y TRS 1/4" servo-balanceadas

Niveles: Nominal +4 dBu; entrada máx. +22 dBu; salida máx. +21 dBu

Respuesta / THD: 10 Hz a 50 kHz (± 1 dB) / $< 0,01$ % a +4 dBu (valores V2)

Formato: Rack 19", 1U · 15 W · 1,5 kg

Integración: Se inserta por el patchbay sobre el bus estéreo o sobre dos fuentes. Ajustar la salida de la SSL 18 para no superar los +22 dBu de entrada máxima.

BEHRINGER MULTICOM PRO-XL MDX4600



Procesador de dinámica de 4 canales · Behringer

Procesador de dinámica de referencia con cuatro canales de expansor/gate, compresor y limitador de picos, con enhancer dinámico y filtro de bajos.

Canales: 4; pareables en estéreo (1/2 y 3/4)

Compresor: Circuito IKA de rodilla adaptativa; umbral -40 a +20 dB; ratio 1:1 a ∞ :1; make-up -20 a +20 dB

Expansor / gate: Circuito IRC de ratio interactivo

Limitador de picos: IGC (clipper + limitador de programa)

Extras: Dynamic Enhancer, filtro Low Contour y side chain I/O por canal

Medición: Medidores LED de 8 segmentos para entrada/salida y reducción de ganancia

Nivel operativo: +4 dBu / -10 dBV conmutable

Entradas / salidas: XLR y TRS 1/4" servo-balanceadas

Alimentación y formato: Conmutada 100–240 V, 50/60 Hz; rack 19", 1U

Integración: Con el nivel operativo en +4 dBu es compatible con la SSL 18 y el resto del rack. Cuatro canales cubren, por ejemplo, voz, bajo, bombo y caja.

7. PATCH

Punto central de interconexión analógica para reconfigurar rutas sin tocar la parte trasera del rack.

BEHRINGER ULTRAPATCH PRO PX3000 (*2)



Patchbay balanceado de 48 puntos · Behringer

Dos patchbays pasivos de 48 puntos con jacks TRS balanceados. Permiten cablear una sola vez los equipos del rack y rutear señales desde el frente.

Cantidad: 2 unidades (96 puntos / 48 canales en total)

Puntos por unidad: 48 jacks TRS de 1/4" balanceados (24 canales)

Modos por canal: Normal, Half-Normal y Thru, seleccionables con interruptores superiores

Tipo: Pasivo; compatible con cables TRS y TS

Formato: Rack 19", 1U

Integración: Conviene dejar un espacio libre sobre la unidad al montarla en rack para acceder a los interruptores de modo. Centraliza las salidas de la SSL 18, las entradas de procesadores y los inserts.

8. MICRÓFONOS

Colección de condensadores de diafragma grande y pequeño, y dinámicos de uso general. Los condensadores requieren phantom +48 V; los dinámicos no.

AKG P120



Condensador de diafragma grande · AKG

Condensador verdadero de diafragma de 2/3" con patrón cardioide. Versátil para voces, voz hablada e instrumentos en estudio.

Tipo / patrón: Condensador, cardioide

Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz

Sensibilidad: 24 mV/Pa

Ruido propio / S/N: 19 dB-A / 75 dB-A

SPL máximo: Hasta 150 dB con el pad activado

Interruptores: Pad de -20 dB; filtro pasa altos a 300 Hz (6 dB/oct)

Impedancia: ≤ 200 Ω (carga recomendada ≥ 1.000 Ω)

Alimentación: Phantom 44 a 52 V, ≤ 3 mA

Físico: Cuerpo metálico · 165 × 54 mm · 455 g · XLR macho

Integración: Compatible con el phantom +48 V de la SSL 18 y de la Ultragain.

LEWITT LCT 040



Condensador de diafragma pequeño · Lewitt

Condensador de diafragma pequeño con cápsula de respuesta transitoria rápida. Orientado a guitarra acústica, percusión y overheads de batería.

Tipo / patrón: Condensador de diafragma pequeño, cardioide

Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz

Sensibilidad: 18,8 mV/Pa

SPL máximo: 135 dB (0,5 % THD)

Rango dinámico: Aprox. 115 dB (A)

Alimentación: Phantom +48 V (± 4 V)

Construcción: Carcasa de aluminio CNC

Incluye: Clip, windscreen y bolsa de transporte

Integración: Buena opción para overheads o hi-hat junto con la MXL 991 o la Behringer C-2. Datos correspondientes a la versión MATCH.

MXL 990



Condensador de diafragma grande · MXL

Condensador de diafragma grande con electrónica FET y salida balanceada por transformador. Pensado para voz y fuentes acústicas.

Tipo / patrón: Condensador de gradiente de presión, cardioide

Cápsula: Diafragma de 6 micras bañado en oro (22 mm)

Respuesta en frecuencia: 30 Hz a 20 kHz

Sensibilidad: 15 mV/Pa

Ruido propio / S/N: 20 dB-A / 80 dB

SPL máximo: 130 dB (0,5 % THD)

Impedancia: 200 Ω

Alimentación: Phantom +48 V (± 4 V), < 3 mA

Físico: 60 × 130 mm · 544 g · acabado champagne

Incluye: Soporte antivibración, adaptador de pedestal y estuche

Integración: Requiere phantom +48 V; sin pad ni filtro integrados, por lo que el control de nivel y el filtro se hacen en el preamp de la SSL 18.

MXL 991



Condensador de diafragma pequeño · MXL

Condensador de diafragma pequeño con patrón cardioide ancho y respuesta brillante. Habitual en guitarra acústica y overheads de batería.

Tipo / patrón: Condensador de diafragma pequeño, cardioide (ancho)

Cápsula: Diafragma de 20 mm, 6 micras, bañado en oro

Respuesta en frecuencia: 30 Hz a 18 kHz

Sensibilidad: 15 mV/Pa

Ruido propio / S/N: 18 dB-A / 78 dB

SPL máximo: 137 dB (0,5 % THD)

Impedancia: 110 Ω

Alimentación: Phantom +48 V (± 4 V), < 3 mA

Físico: 22 × 134 mm · aprox. 160 g

Integración: Combina bien con la 990 o con la LCT 040 en configuraciones de overheads.

BEHRINGER C-2



Condensadores de diafragma pequeño en par acoplado · Behringer

Condensadores de diafragma pequeño de respuesta ligeramente brillante, comercializados en par acoplado para estéreo, overheads y coros.

Tipo / patrón: Condensador, cardioide; cápsula de 16 mm (0,63")

Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz (realce de aprox. 4 dB entre 1 y 8 kHz)

Ruido propio / S/N: 19 dB-A / 75 dB

Impedancia de salida: 75 Ω

Interruptores: Atenuador de entrada de -10 dB y filtro de baja frecuencia

Electrónica: FET sin transformador

Alimentación: Phantom +48 V

Cantidad: Par

Integración: Pareja natural para overheads o técnicas estéreo (XY, espaciado).

SHURE BETA 52A



Micrófono dinámico para bombo · Shure

Micrófono dinámico con respuesta moldeada para bombo y otros instrumentos graves, con muy alta tolerancia a niveles de presión sonora.

Tipo / patrón: Dinámico (bobina móvil), supercardioide

Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 10 kHz

Sensibilidad: -64 dBV/Pa (0,6 mV)

SPL máximo: 174 dB


Impedancia: 150 Ω nominal

Extras: Imán de neodimio; soporte con bloqueo dinámico y XLR integrado; rejilla de acero

Peso: 0,605 kg

Integración: No requiere phantom. Su salida es baja, por lo que se beneficia del rango de 67 dB de los preamps de la SSL 18.

SHURE PGA58

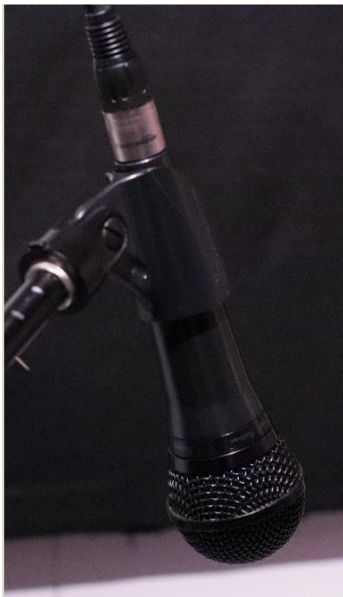

Micrófono dinámico vocal · Shure

Micrófono dinámico de mano para voz principal y coros, de momento usado para toms de batería, con patrón cardioide e interruptor de encendido.

Tipo / patrón: Dinámico (bobina móvil), cardioide

Respuesta en frecuencia: 50 Hz a 16 kHz

Sensibilidad: -55 dBV/Pa (1,79 mV)

Impedancia: 150 Ω

Extras: Interruptor on/off y adaptador de pedestal

Integración: No requiere phantom. El interruptor debe estar en ON para que haya señal.

SHURE SM57



Micrófono dinámico de instrumento · Shure

Micrófono dinámico cardioide de referencia para caja, amplificadores de guitarra y vientos, con respuesta contorneada para instrumentos.

Tipo / patrón: Dinámico (bobina móvil), cardioide

Respuesta en frecuencia: 40 Hz a 15 kHz

Sensibilidad: -56 dBV/Pa (1,6 mV)

Impedancia: 150 Ω nominal (310 Ω real)

Físico: Acero fundido · 157 × 32 mm · 284 g · XLR macho

Integración: No requiere phantom. Uso típico en caja de batería y en amplificadores de guitarra.

9. INSTRUMENTOS

Sintetizadores y batería acústica disponibles para sesiones.

KORG MONOLOGUE



Sintetizador analógico monofónico · Korg

Sintetizador analógico monofónico de 25 teclas con secuenciador integrado, pensado para bajos y leads.

Síntesis: Analógica, monofónica; 2 VCO, filtro de 2 polos, drive analógico

Teclado: 25 teclas delgadas con velocidad

Secuenciador: 16 pasos con motion sequence y parameter lock

Memoria: 100 programas (80 de fábrica y 20 de usuario); microafinación

Audio: Salida 1/4", salida de audífonos, entrada de audio 1/4"

Conectividad: MIDI IN/OUT de 5 pines, USB-MIDI y sincronización 3,5 mm entrada/salida

Alimentación: Adaptador de 9 V DC o 6 pilas AA

Integración: Salida no balanceada: se conecta a la DI800 o a las entradas de instrumento de la SSL 18. El USB-MIDI permite controlarlo desde el DAW o desde la MPK Mini MK3.

ARTURIA MICROFREAK



Sintetizador híbrido digital/analógico · Arturia

Sintetizador híbrido con osciladores digitales y filtro analógico, teclado capacitivo con aftertouch polifónico y secuenciador.

Síntesis: Osciladores digitales (wavetable, Karplus-Strong, armónicos, Superwave, Texturer y motor Plaits) y filtro analógico SEM de 12 dB

Teclado: 25 teclas capacitivas con velocidad y aftertouch polifónico

Voces: Monofónico, parafónico y unísono

Modulación: Matriz de 5 fuentes y 7 destinos; arpegiador y secuenciador

Memoria: 512 ubicaciones de preset (320 de fábrica, según firmware)

Conectividad: MIDI en mini-jack, USB, salidas CV/Gate/Pressure, clock in/out

Audio: Salida principal 1/4" y salida de audífonos 3,5 mm

Integración: Su salida de CV/Gate permite integrarlo con equipos modulares.

BATERÍA ACÚSTICA



Kit acústico · marca genérica con platillos Meinl HCS

Batería acústica completa de marca genérica, equipada con platillos de la serie HCS de Meinl.

Configuración: Batería acústica convencional, con los componentes habituales del kit

Hi-hat: Meinl HCS de 13"

Crash: Meinl HCS de 14"

Ride: Meinl HCS de 18"

Integración: Asignación típica con los micrófonos disponibles: Beta 52A en bombo, SM57 y MXL 991 en caja, Behringer C-2 en overheads y LCT 040 en hi-hat, Pga-58 en Toms (De momento). Las 16 entradas analógicas alcanzan para microfonear el kit completo.

10. MIDI

Controladores para tocar y programar instrumentos virtuales y sintetizadores.

AKAI MPK MINI MK3



Controlador MIDI USB de 25 teclas · Akai Professional

Controlador compacto de 25 teclas con pads MPC, perillas asignables, joystick y arpegiador. Funciona por USB sin necesidad de drivers.

Teclas: 25 teclas con velocidad; rango de 10 octavas con botones de octava

Pads: 8 pads MPC retroiluminados, sensibles a velocidad y presión; 2 bancos (16 en total)

Perillas: 8 perillas asignables de 360°

Joystick: 4 direcciones, 3 modos configurables

Extras: Pantalla OLED, arpegiador y note repeat

Conexiones: USB (class-compliant, alimentación por bus) y entrada TS 1/4" para pedal de sustain

Físico: 318 × 181 × 44 mm · 0,75 kg

Software: MPC Beats, AIR Hybrid, Mini Grand y Velvet

Integración: Su entrada de sustain admite el pedal de sustain del Alesis Recital Play. Puede controlar el Monologue y el MicroFreak desde el DAW por USB-MIDI.

ALESIS RECITAL PLAY



Piano digital de 88 teclas · Alesis

Piano digital portátil de 88 teclas de tamaño completo, pensado para aprender y tocar, con modo de lección y entrada para pedal de sustain. Se entrega en paquete con soporte, estuche, atril, pedal, audífonos y fuente.

Teclado: 88 teclas de tamaño completo

Modo lección: Divide el teclado en dos zonas con la misma altura y sonido, para que alumno y profesor toquen a la vez

Entradas: Pedal de sustain 1/4" (6,35 mm); auxiliar 1/8" (3,5 mm) para micrófono, celular o tablet

Salida: Audífonos 1/8" (3,5 mm), que silencia los parlantes internos; también sirve como salida hacia grabadora, mezcladora o amplificador

Alimentación: Adaptador incluido o 6 pilas AA (no incluidas)

Incluye: Soporte, estuche, atril, pedal de sustain, audífonos y adaptador de corriente

Integración: Su pedal de sustain (plug 1/4") también sirve en la entrada de pedal de la MPK Mini MK3; y conexión MIDI a los sintetizadores.

11. SISTEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

Distribución de energía del estudio, con protección por fusible.

VOLTIMAX PRO



Regleta de 8 interruptores con protección por fusible · Voltimax

Regleta eléctrica con interruptores independientes y protección por fusible que alimenta el rack y los equipos del estudio.

Interruptores: 8, independientes

Protección: Fusible de 15 A

Tensión: 120 V

Potencia máxima: 1800 W

Integración: Los equipos con fuente conmutada (SX3040, MDX4600, Focal Alpha 50 Evo, SSL 18) aceptan 100–240 V, por lo que son compatibles con la red de 120 V. El consumo conjunto de los equipos del rack queda muy por debajo de los 1800 W. Los interruptores independientes permiten encender los monitores al final.

12. MICROFONEO GENERAL

Esquema de microfoneo con los micrófonos disponibles en el estudio, organizado por fuente. Las posiciones son un punto de partida y se ajustan escuchando. Los condensadores requieren phantom +48 V; los dinámicos no.

FUENTE	MICRÓFONO	TÉCNICA DE CAPTURA	POSICIÓN Y NOTAS
BATERÍA			
Preproducción: Afinar y amortiguar el kit antes de microfonear. Montar primero los overheads, equidistantes del centro de la caja. Asignar canales (SSL 18 + Ultragrain por ADAT, 16 entradas a 44,1/48 kHz). Activar phantom solo en los condensadores (C-2, LCT 040, MXL 991 y P120). Revisar la polaridad entre micrófonos de caja y overheads, dejar picos holgados y grabar una toma de prueba para escuchar el room antes de la sesión.			
Bombo	Shure Beta 52A	Micrófono cercano, dentro del bombo	Dentro del bombo, apuntando al punto de golpe del pedal, a unos 5–10 cm del parche. Más adentro da más ataque; más afuera, más cuerpo. Dinámico: sin phantom.
Caja	Shure SM57 + MXL 991	Micrófono cercano arriba y abajo	SM57 arriba, a 2–5 cm del aro y a unos 45° hacia el centro del parche. MXL 991 por debajo, apuntando a los bordones, con la polaridad invertida. Revisar la fase entre ambos.
Toms	Shure PGA58 (por ahora)	Micrófono cercano por tom	A 3–5 cm del parche, cerca del aro y en ángulo hacia el centro. Verificar que el interruptor del PGA58 esté en ON.
Hi-hat	Lewitt LCT 040	Micrófono puntual (spot)	A 10–15 cm sobre el borde del hi-hat, apuntando hacia el borde y alejado de la caja para reducir derrame. Evitar el soplo de aire del pedal.
Overheads	Behringer C-2 (par)	Par estéreo: XY, ORTF o espaciado	Sobre el kit, a la misma distancia del centro de la caja. XY u ORTF dan imagen estable y compatible en mono; espaciado da más amplitud. Usar el atenuador de –10 dB si saturan.
Room	AKG P120	Micrófono ambiente (room) a distancia	Frente al kit, a 2–3 m y a la altura de la caja o un poco más arriba, cardioide hacia el kit. Dejar el filtro de 300 Hz apagado para no adelgazar el room; usar el pad de –20 dB si satura. Admite compresión fuerte para dar cuerpo.

FUENTE	MICRÓFONO	TÉCNICA DE CAPTURA	POSICIÓN Y NOTAS
VOCES			
Voz principal	AKG P120 o MXL 990	Micrófono cercano, cardioide con filtro anti-pop	A 15–25 cm de la cápsula, un poco fuera de eje (arriba o al lado) para suavizar sibilancias y plosivas. Usar filtro anti-pop y el filtro pasa altos de la SSL 18; el de 300 Hz del P120 es muy agresivo para voz. La MXL 990 no tiene pad ni filtro.
Coros	Shure PGA58 o Behringer C-2	Micrófono cercano o par estéreo	PGA58 a 5–10 cm de la boca, una voz por canal. Para coros en grupo, par C-2 a 30–50 cm. Grabar cada voz en pista aparte facilita la mezcla.
GUIARRAS			
Guitarra eléctrica	Línea (DI800 o entradas Hi-Z 1–2 de la SSL 18); opcional Shure SM57	Captura directa (DI) para reamping; micrófono cercano al amplificador	Se graba por línea y el sonido se define en postproducción con reamping y modelado digital (Neural DSP Archetype). Si se usa amplificador: SM57 a 2–5 cm de la rejilla; hacia el centro del cono es más brillante y hacia el borde, más cálido. Grabar siempre la DI limpia.
Guitarra acústica	Lewitt LCT 040 (con MXL 991 o C-2)	Micrófono cercano; par XY o espaciado	LCT 040 apuntando al traste 12, a 15–25 cm y algo desviado de la boca para evitar exceso de graves. Segundo micrófono hacia el puente o en par con el primero.
BAJO			
Bajo eléctrico	Línea (DI800 o entradas Hi-Z 1–2); opcional Shure Beta 52A	Captura directa (DI) para reamping; micrófono cercano a la cabina	Línea limpia como señal principal, con reamping o modelado en postproducción. Si hay cabina, Beta 52A frente al cono a 5–15 cm; mezclar con la DI y alinear las pistas para evitar problemas de fase.

13. NOTAS SOBRE LAS ESPECIFICACIONES

Las especificaciones provienen de las fichas publicadas por los fabricantes y distribuidores de cada equipo. Algunos valores pueden variar entre revisiones o versiones, por lo que se recomienda contrastarlos con el manual del equipo físico.

Amplificación. Guitarras y bajos se graban por línea y el sonido se define en post-producción, con reamping y modelados digitales como Neural DSP Archetype.

ANEXO

INTERFACES Y CONVERSIÓN

SSL 18



BEHRINGER ULTRAGAIN DIGITAL ADA8200



MONITOREO

FOCAL ALPHA 50 EVO



MACKIE HM-4



AMMOON HP**PROCESAMIENTO FÍSICO****BEHRINGER ULTRA-DI PRO DI800****BEHRINGER SONIC EXCITER SX3040****BEHRINGER MULTICOM PRO-XL MDX4600****PATCH****BEHRINGER ULTRAPATCH PRO PX3000 (*2)**


MICRÓFONOS

AKG P120



LEWITT LCT 040**MXL 990**

MXL 991**BEHRINGER C-2**

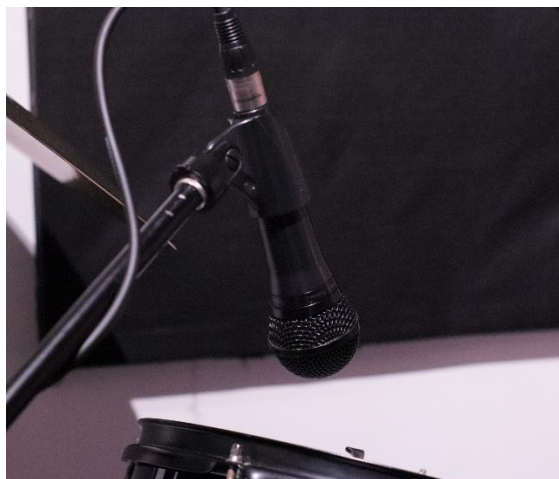SHURE BETA 52A**SHURE PGA58**

SHURE SM57**INSTRUMENTOS****KORG MONOLOGUE**

ARTURIA MICROFREAK




BATERÍA ACÚSTICA

MIDI

AKAI MPK MINI MK3



ALESIS RECITAL PLAY

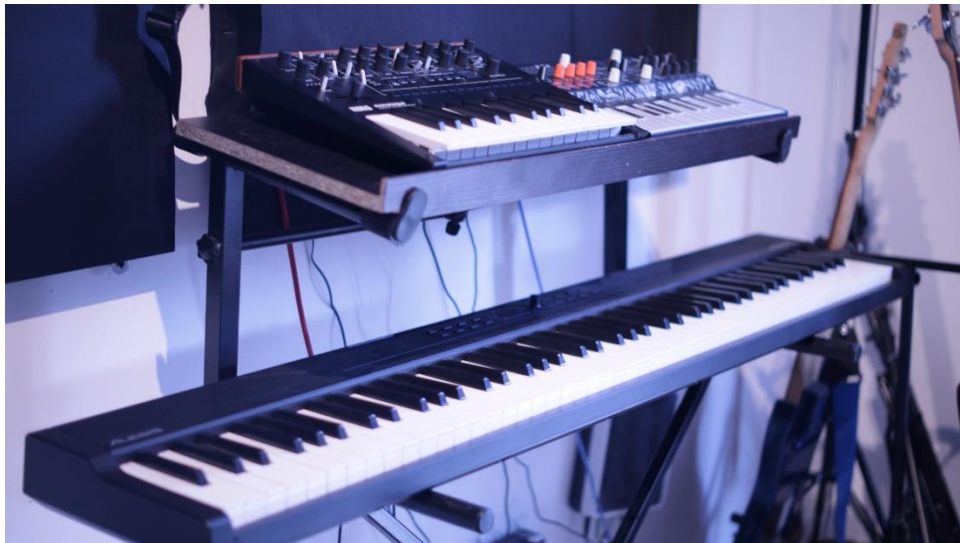

SISTEMA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA

VOLTIMAX PRO

