

# VERSUCHSBERICHT ZU

## M4 - STOSSGESETZE

Gruppe 6Mi

Alexander Neuwirth (E-Mail: a\_neuw01@wwu.de)  
Leonhard Segger (E-Mail: l\_segg03@uni-muenster.de)

durchgeführt am 06.12.2017  
betreut von  
Semir Vrana

12. Dezember 2017

# Inhaltsverzeichnis

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Kurzfassung</b>   | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Methoden</b>  | <b>3</b> |
| 2.1      | Bestimmung der Massen . . . . .                                    | 3        |
| 2.2      | Stoß zweier Pendelkugeln . . . . .                                 | 3        |
| 2.3      | Stoß einer Kugel auf der Fallrinne mit einer Pendelkugel . . . . . | 4        |
| <b>3</b> | <b>Ergebnisse und Diskussion</b>                                   | <b>4</b> |
| 3.1      | Beobachtung . . . . .  | 4        |
| 3.1.1    | Stoß zweier Pendelkugeln . . . . .                                 | 4        |
| 3.1.2    | Stoß einer Kugel auf der Fallrinne mit einer Pendelkugel . . . . . | 6        |
| 3.2      | Diskussion . . . . .   | 7        |
| <b>4</b> | <b>Schlussfolgerung</b>  | <b>8</b> |

# 1 Kurzfassung

Um vollständig elastische Stoßprozesse durchzuführen, wurden zwei Versuche durchgeführt. Diese waren so konzipiert, dass sie Rückschlüsse auf den Zusammenhang zwischen den Massen und Geschwindigkeiten vor und nach einem zentralen, elastischen und geraden Stoß zulassen. Im ersten Versuch wurde dies durch zwei Fadenpendel mit daran hängenden Kugeln verwirklicht. Dabei wurde die resultierende horizontale Auslenkung des Pendels der gestoßenen Kugel in Abhängigkeit von der initialen Auslenkung der stoßenden erfasst. Dabei war zu erwarten, dass das Massenverhältnis der Kugeln, das mit diesem Versuch ermittelt wurde, gleich (bzw. fehlerüberschneidend) mit dem, das durch Wiegen ermittelt wurde, ist. Diese Überschneidung konnte tatsächlich festgestellt werden. Im zweiten Versuch wurde der Stoß durch eine Kugel, die eine Fallrinne hinterrollt und dann auf eine Kugel am Fadenpendel trifft, untersucht. Dabei wurde der für den Stoß nutzbare Anteil der Höhenenergie der rollenden Kugel ermittelt und mit dem durch die Theorie erwarteten Wert verglichen. Die Unsicherheit des experimentell bestimmten Anteils beinhaltet den theoretischen Wert nicht, jedoch war die relative Abweichung zu klein, um die Theorie anzweifeln zu können.

## 2 Methoden

### 2.1 Bestimmung der Massen

Die Massen der drei verwendeten Kugeln wurden mithilfe einer Waage gemessen. Dazu wurde zunächst die Waage mit aufgelegtem Ring auf Null gesetzt und dann abwechselnd die Kugeln in den Ring gelegt und die Anzeige der Waage abgelesen. Der Ring hatte den Zweck, die Kugeln nicht von der Waage rollen zu lassen.

### 2.2 Stoß zweier Pendelkugeln

Zwei Kugeln unterschiedlicher Masse wurden mit Seilen hintereinander aufgehängt und die Seile so justiert, dass die Schwerpunkte der Kugeln sich in der Ruhelage auf einer Höhe und in der Pendelebene befanden. Die Seile waren dabei jeweils an beiden Enden an einem Träger befestigt. Mit einem Maßband wurde die Pendellänge gemessen. Dann wurde für beide Pendelkugeln folgende Messung durchgeführt: Die Pendelkugel wurde ausgelenkt und mithilfe von verschiebbaren Markierungen auf einer Maßschiene die Auslenkung festgestellt. Dann wurde die Kugel losgelassen und mit einer zweiten Markierung, die nach menschlichem Ermessen so platziert wurde, dass die gestoßene Kugel sie bei ihrer Schwingung gerade nicht berührte, die resultierende Auslenkung der zweiten Kugel bestimmt. Diese Messung wurde für fünf verschiedene Auslenkungen je fünf mal durchgeführt, um über diese Messungen mitteln zu können.

Tabelle 1: Steigungen die sich aus dem Fit ergeben.

|   | Kleine stößt Große $a_1$ | Große stößt Kleine $a_2$ |
|---|--------------------------|--------------------------|
| m | $0,5038 \pm 0,0147$      | $1,3744 \pm 0,0203$      |

## 2.3 Stoß einer Kugel auf der Fallrinne mit einer Pendelkugel

Eine leichtere Kugel wurde eine Fallrinne herunter rollen gelassen und die Auslenkung einer Pendelkugel, die von ersterer angestoßen wurde, in gleicher Art und Weise wie zuvor gemessen. Diese Messung wurde ebenfalls für sechs verschiedene Starthöhen der kleinen Kugel auf der Fallrinne je fünf mal durchgeführt. Gemessen wurde hierbei der Abstand zum oberen Ende der Fallrinne. Um daraus die Starthöhe der Kugel bestimmen zu können, wurde die Fallrinne mit einer Messlatte vermessen.

# 3 Ergebnisse und Diskussion

## 3.1 Beobachtung

### 3.1.1 Stoß zweier Pendelkugeln

In Abb. 1 und Abb. 2 sind die Mittelwerte der Auslenkung nach dem Stoß von einer Kugel gegen die Startauslenkung der stoßenden Kugel aufgetragen. Der lineare Zusammenhang ist beim Betrachten der Werte bereits erkennbar und außerdem sollte dieser auch der Theorie zufolge auftreten (Gleichung (2)). Deshalb haben wir einen Fit mit dem „Scaled Levenberg-Marquardt“-Algorithmus, welcher die Methode der kleinsten Quadrate verwendet, durchgeführt. Die für den Fit wurde die folgende Funktion zugrunde gelegt:

$$f(x) = a * x + b \quad (1)$$

$$a'_2 = a_1 \frac{2m_1}{m_1 + m_2} = a_1 m(a'_2) \quad (2)$$

Wenn man die Steigungen der Auslenkungen  $a'_2$  und  $a'_1$  addiert erhält man:

$$m(a'_2) + m(a'_1) = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} + \frac{2m_2}{m_2 + m_1} = 2 \quad (3)$$

Die Summe der Steigungen (Tabelle 1) der linearen Fit-Funktionen beträgt 1,87. Aus den Steigungen lässt sich das Verhältnis der Massen bestimmen.

$$k = \frac{m(a'_2)}{m(a'_1)} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \frac{m_1 + m_2}{2m_2} = \frac{m_1}{m_2} \quad (4)$$

$$u(k) = k \sqrt{\left(\frac{u(m(a'_1))}{m(a'_1)}\right)^2 + \left(\frac{u(m(a'_2))}{m(a'_2)}\right)^2} \quad (5)$$

Tabelle 2: Masse die sich beim Wiegen der Kugel ergeben. Der x-Fehler ist kleiner als die Symbolgröße.

|       | Große Kugel                   | kleine Kugel                  |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| Masse | $(510,68 \pm 1,47) \text{ g}$ | $(192,26 \pm 0,56) \text{ g}$ |

Es ergibt sich eine Massenverhältnis von  $k_s = 2,7281 \pm 0,1068$ . Die berechnete Unsicherheit wurde mit einem Faktor von 1,2 multipliziert gemäß der Studentschen  $t$ -Verteilung, da aus nur fünf Messpunkten eine Steigung ermittelt wurde.

In Tabelle 2 sind die durch Wiegen festgestellten Massen der Kugeln aufgeführt. Die Unsicherheit der Waage ist auf ihr als  $u_{\text{Waage}} = 0,01 \frac{m_{\text{Messung}}}{2\sqrt{3}}$  angegeben. Zusätzlich dazu zeigt die Digitalanzeige nur zwei Nachkommastellen an (also Typ B Unsicherheit mit rechteckiger WDF), woraus folgt:

$$u_{\text{digital}} = \frac{0,01\text{g}}{2\sqrt{3}} \approx 0,029 \text{ g}$$

$$\Rightarrow u_{\Delta m} = \sqrt{u_{\text{Waage}}^2 + u_{\text{digital}}^2}$$

Das Massenverhältnis durch Wiegen ergibt sich damit als  $k_m = 2,6562 \pm 0,0109$ , wobei die Unsicherheit analog zu Gleichung (5) berechnet wurde.

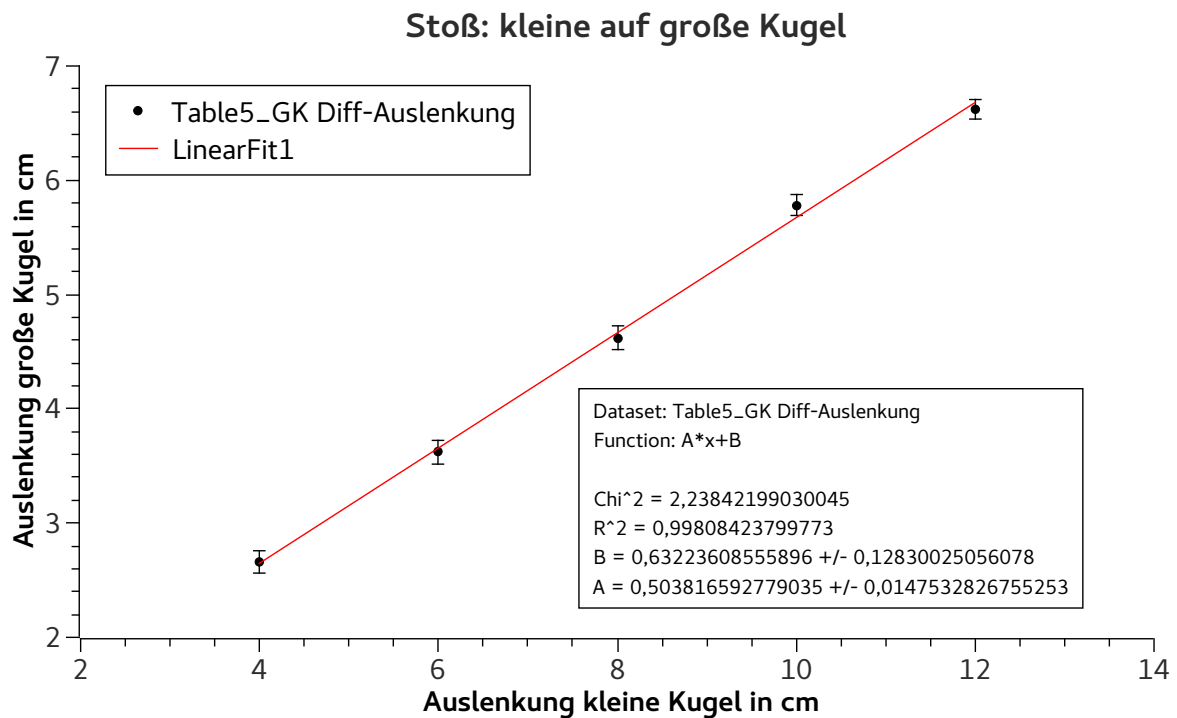


Abbildung 1: Kleine Kugel stößt die große Kugel. Der x-Fehler ist kleiner als die Symbolgröße.

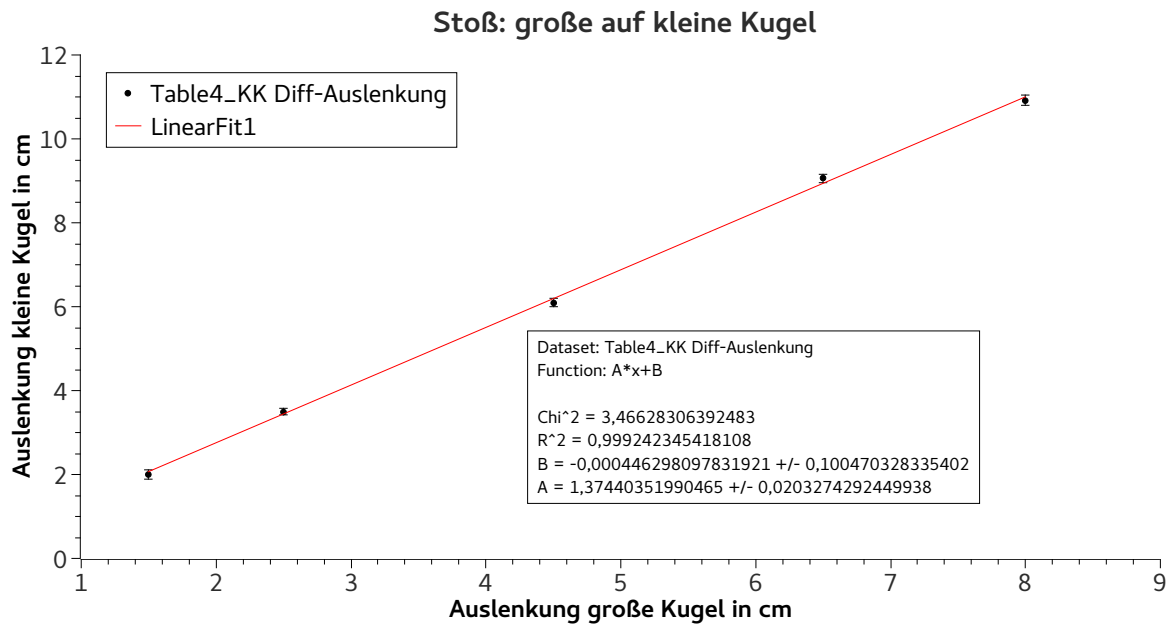


Abbildung 2: Große Kugel stößt die kleine Kugel.

### 3.1.2 Stoß einer Kugel auf der Fallrinne mit einer Pendelkugel

Aus den Abmessungen  $H$ ,  $L$  und  $h_0$  der Fallrinne (vgl. Abb. 2 der Einführung) lässt sich die Fallhöhe wie folgt bestimmen. Aus der Skizze ist ersichtlich, dass

$$\sin(\alpha)s = h_0 - h \quad (6)$$

und

$$\sin(\alpha) = \frac{H}{S} = \frac{H}{\sqrt{H^2 + L^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + L^2/H^2}} \quad (7)$$

gilt. Fügt man Gleichung (6) und Gleichung (7) zusammen erhält man:

$$h = h_0 - \frac{s}{\sqrt{1 + L^2/H^2}} \quad (8)$$

$$u(h) = \sqrt{u(h_0)^2 + \frac{u(s)^2}{1 + L^2/H^2} + s^2 \frac{(u(L)LH)^2 + (u(H)L^2)^2}{(H^2 + L^2)^3}} \quad (9)$$

Aus Gleichung (8) und Tabelle 3 ergibt sich Tabelle 4. Setzt man in Gleichung (9) alle Werte außer  $s$  und  $u(s)$  folgt:

$$u(h) = \sqrt{2,99 \cdot 10^{-6} + 0,2732u(s)^2 + 2,08 \cdot 10^{-5} s^2} \quad (10)$$

In Abb. 3 ist die Wurzel der Fallhöhe auf die Auslenkung der großen Kugel aufgetragen. Die Gleichung (11) war in der Einführung zum Versuch vorgegeben.

Tabelle 3: Maße der Fallrinne.

|       | Länge                                 |
|-------|---------------------------------------|
| $H$   | $(0,328\,00 \pm 0,001\,73)\,\text{m}$ |
| $h_0$ | $(0,317\,00 \pm 0,001\,73)\,\text{m}$ |
| $L$   | $(0,535\,00 \pm 0,005\,77)\,\text{m}$ |

Tabelle 4: Fallhöhe in Abhängigkeit von  $s$ .

| $s$                             | $h$                             |
|---------------------------------|---------------------------------|
| $(0,0000 \pm 0,0058)\,\text{m}$ | $(0,3170 \pm 0,0035)\,\text{m}$ |
| $(0,1000 \pm 0,0058)\,\text{m}$ | $(0,2640 \pm 0,0035)\,\text{m}$ |
| $(0,2000 \pm 0,0058)\,\text{m}$ | $(0,2120 \pm 0,0036)\,\text{m}$ |
| $(0,3000 \pm 0,0058)\,\text{m}$ | $(0,1600 \pm 0,0037)\,\text{m}$ |
| $(0,4000 \pm 0,0058)\,\text{m}$ | $(0,1010 \pm 0,0039)\,\text{m}$ |
| $(0,5000 \pm 0,0058)\,\text{m}$ | $(0,0560 \pm 0,0042)\,\text{m}$ |

$$a'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} \sqrt{\varepsilon} \sqrt{2l} \sqrt{h} \quad (11)$$

Aus dem linearen Fit kann man die Steigung  $m(a) = (3,324 \pm 0,054)\,\text{cm}^{0,5}$  ablesen. Außerdem wurde die Länge des Pendels aufgenommen  $(188,50 \pm 1,15)\,\text{cm}$  und die Masse der Kugel beträgt  $m_1 = (63,70 \pm 0,18)\,\text{g}$ . Es folgt:

$$\varepsilon = \frac{(m_1 + m_2)^2}{2(2m_1)^2 l} m(a)^2 = 0,596 \quad (12)$$

mit

$$u(\varepsilon) = \varepsilon \sqrt{\left(\frac{2u(m(a))}{m(a)}\right)^2 + \left(\frac{u(l)}{l}\right)^2 + \left(\frac{u(m_1)2m_2}{m_1(m_1 + m_2)}\right)^2 + \left(\frac{2u(m_2)}{m_1 + m_2}\right)^2} = 0,020 \quad (13)$$

## 3.2 Diskussion

Wenn man beim Stoß zweier Fadenpendel das aus den Steigungen der der Fit-Funktionen ermittelte Massenverhältnis ( $k_s = 2,7281 \pm 0,1068$ ) mit dem durch Wiegen ermittelten Massenverhältnis ( $k_m = 2,6562 \pm 0,0109$ ) vergleicht, stellt man fest, dass sich die Intervalle der Unsicherheiten wie erwartet überschneiden.

Beim Stoß einer Kugel auf der Fallrinne mit einer am Pendel aufgehängten Kugel wurde ein nutzbarer Energieanteil von  $\varepsilon = 0,596 \pm 0,020$  ermittelt. Die Theorie gibt hierfür einen zu erwartenden Wert von  $\varepsilon = \frac{5}{9} \approx 0,556$  an, der nicht im Fehlerintervall des experimentell ermittelten Wertes liegt, aber nur um die doppelte Unsicherheit abweicht. Als Grund für diese Abweichung könnte man zunächst Reibungsverluste an der Fallrinne vermuten, dies hätte aber einen geringeren experimentell ermittelten Wert als den Theorie-Wert zufolge, was nicht der Fall war. Demnach muss für die Abweichung

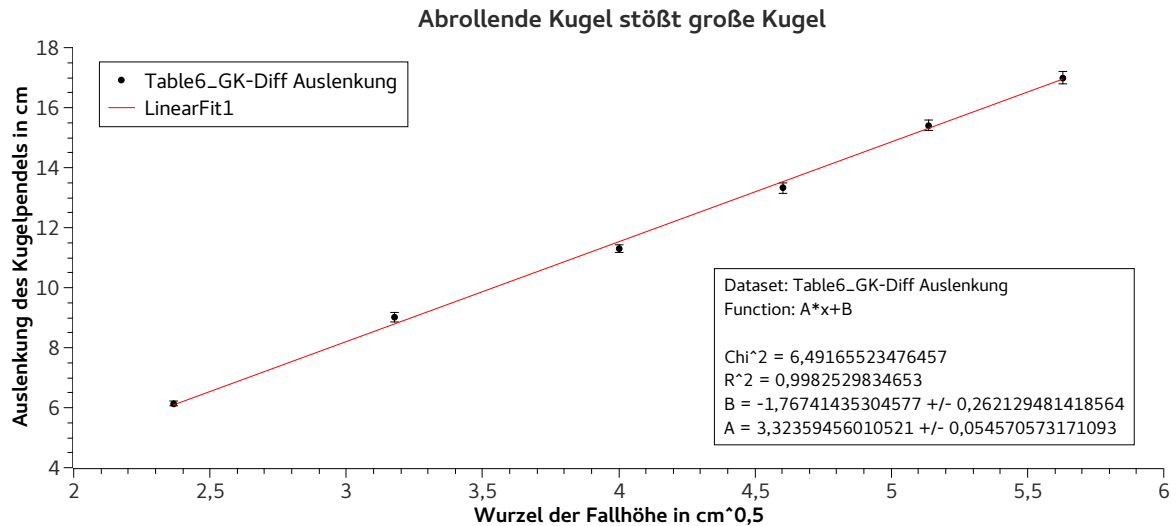


Abbildung 3: Die Kugel rollt die Fallrinne hinab und stößt die große Kugel. Der x-Fehler ist kleiner als die Symbolgröße.

eine Unsicherheit verantwortlich sein, die hier rechnerisch nicht erfasst werden konnte. Denkbar wäre hierbei die Art der Aufhängung in Form eines V-förmig gespannten Seils, bei der, um den zentralen Stoß zu justieren, sich nicht beide Enden auf der selben Höhe befanden und die zwischen den Messungen mitunter neu justiert werden musste, wenn die Kugel auf dem Seil verrutscht war. Außerdem war die Beschichtung der hängenden Kugel an einer Seite leicht demoliert und das Rückschwingen dieser Kugel nach dem Stoß verursachte einen Stoß gegen die Fallrinne, der deren Justierung beeinflusst haben kann.

## 4 Schlussfolgerung

Beim Stoß zweier Fadenpendel konnten wir die Theorie insofern experimentell bestätigen, als dass bei Bestimmung des Massenverhältnisses der Kugeln Werte überschneidender Fehlerintervalle ermittelt wurden, unabhängig davon, ob sie mit der Theorie oder ohne sie (also durch einfaches Wiegen) bestimmt wurden. Die Ermittlung des nutzbaren Energieanteils einer Kugel auf der Fallrinne lag die Abweichung des durch die Theorie vorausgesagten Wertes vom experimentell ermittelten Wert zwar nicht innerhalb der Messungenauigkeiten, wich aber nicht ausreichend deutlich ab, um ein Infragestellen der Theorie zu rechtfertigen.