

Instruktion - Elmätarens lokala kundgränssnitt

När ska denna rutin användas?

När en kund kontaktar kundservice med frågor kring lokalt kundgränssnitt på Ellevios elmätare. Vill man läsa mer om Ellevios elmätare finns det produktblad på [ellevio.se](https://www.ellevio.se), se "Exempel på våra olika mätare"

<https://www.ellevio.se/privat/om-din-el/elen-i-hemmet/forsta-din-elmatare/>

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Lokalt kundgränssnitt
2. Tillgängliga kundgränssnittslösningar
3. Kundgränssnitt Sagemcommätare
4. Kundgränssnitt Kaifamätare
5. Problem med kundgränssnitt -tredjepartutrustning fungerar inte

Rutin för respektive ärende

Lokalt kundgränssnitt

Med lokalt kundgränssnitt kan kunden själv koppla upp sig till mätaren och få information om sin elanvändning eller produktion för varje sekund. För att få ut informationen via detta gränssnitt krävs dock en tredjepartslösning, en extern hårdvara som kopplas in i mätarens gränssnitt.

Ellevio tillhandahåller ingen hårdvara eller programvara för detta ändamål, utan det behöver köpas på marknaden. Om kund önskar realtidsdata i Ellevios app har Ellevio sen maj 2025 ett samarbete med Saaveye, se mer information på <https://www.ellevio.se/lev-energismart/realtidsmatning/>

Branschrekommendationen för lokalt kundgränssnitt är en H1 port via RJ12.

Mer information om den nya branschrekommendationen för kundgränssnitt hittar kunden på Energiföretagens hemsida, www.energiforetagen.se

Mätarna levereras med gränssnittet inaktiverat. Kunden måste själv aktivera det. Detta görs på Mina sidor.

Om det sker en flytt på anläggningen och gränssnittet är aktiverat så stängs gränssnittet per automatik och den nya kunden måste själv aktivera det igen.

Tillgängliga kundgränssnittslösningar


Om kunden vill använda sig av kundgränssnitt behöver kunden ha mätartyp Sagemcom- eller Kaifa. Om kunden inte har det kan vi byta kundens mätare, mätarbytet görs utan kostnad för kunden.

Skicka ett e-postmeddelande till elmatore@ellevio.se med rubrik "Kund önskar mätarbyte pga kundgränssnitt", ange anläggningsid och kundens kontaktuppgifter i e-postmeddelandet.

Kundgränssnittet måste aktiveras innan det kan användas

Informera kunden om att när mätaren är bytt till en Sagemcom eller Kaifa kan kunden själv via Mina sidor aktivera lokalt kundgränssnitt. Om kunden inte själv kan göra aktiveringen via Mina Sidor så ska kundservice lägga ett ärende i WMS, se rutin "Aktivera kundgränssnitt".

För att se vilken mätarmodell som är aktiv på anläggningen, klicka på detaljer i anläggningsrutan på kundöversikten i WMS. Se under "Välj länk" och scrollistan, välj "Visa mätare" I fältet "Typ" ser man vilken typ av mätare kunden har.

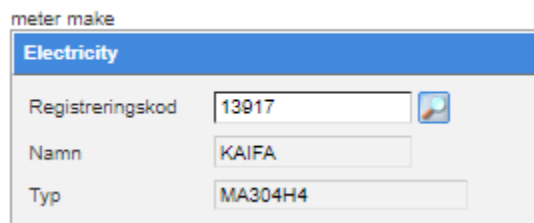

Electricity	
Registreringskod	13917
Namn	KAIFA
Typ	MA304H4

Ellevio rekommenderar inte kunden att investera i utrustning från tredje part för andra mätare än Sagemcom/Kaifa då den ofta är kostsam och mätarna planeras att bytas ut vilket gör utrustning oanvändbar.

I WMS kan du se om kundens kundgränssnitt är aktiverat, se rutin "Aktivera kundgränssnitt".

Kundgränssnitt Sagemcommätare

Lokalt kundgränssnitt standardinställning: Ej aktivt

Kundkommunikationsgränssnitt/typ av port: P1 Port via RJ12 (branschrekommendation)

Möjlig att aktivera via Mina sidor: Ja


Tredjepartslösning: Finns att köpa på marknaden

Övrigt: Måste aktiveras på Mina sidor innan användning


Användning: Uttaget, som är placerat längst ner till vänster på elmätaren, möjliggör överföring av data mellan mätaren och en tredjepartslösning, till exempel en dongel. Tredjeparts lösningar finns i dagsläget på marknaden och består vanligen av en dosa/dongel som man kopplar in i mätaren via RJ12 samt en mjukvara som kan behandla den data som dosan får genom mätaren.

Aktivering: Aktiveras av kunden på Mina sidor eller av Kundservice med ärende i WMS, se rutin "Aktivera kundgränssnitt".

Kunden kan se på mätardisplayen att kundgränssnittet är aktiverat genom att det är en nedåtvänd pil ovanför P1.

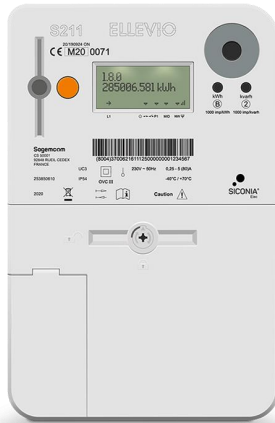

Sagemcom 1-Fas

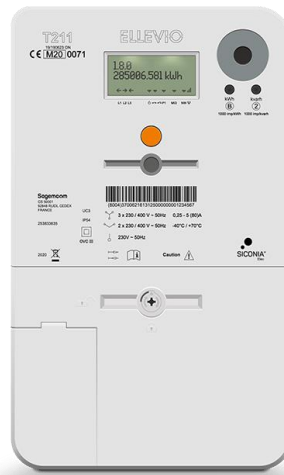

Sagemcom 3-Fas



Kundgränssnitt Kaifamätare

För att kunden ska veta vilken port mätaren har måste kunden titta på elmätaren för att se modellförteckning.

Vallentuna:

Mätare i område Vallentuna har redan smarta elmätare och dessa kommer inte bytas till en Sagemcom.

Lokalt kundgränssnitt standardinställning: Ej aktivt

Kundkommunikationsgränssnitt/typ av port: HAN-port via RJ45 (detta är inte branschstandard men uppfyller funktionskraven).

Möjlig att aktivera/deaktivera via Mina sidor: Ja

Tredjepartslösning: Finns att köpa på marknaden

Övrigt: Uppsatt i Vallentuna. Modell MA304H4D, MA105H2E, MA304T4, AM206E. Dessa modeller finns bara i Vallentuna. Modellen MA304H4E finns i resterande områden men även några i Vallentuna. Måste aktiveras på Mina sidor innan användning.

Användning: Kunden behöver köpa en tredjepartslösning med ett fysiskt gränssnitt via RJ45 samt ha någon form av möjlighet att behandla de mätvärden som den får från mätaren. Protokollet som data skickas med skiljer sig från övriga mätare. Bara för att det fysiskt går att koppla in tredjepartsutrustning betyder det inte att utrustningen kan tolka data som mätaren skickar.

Aktivering: Aktiveras av kunden på Mina sidor eller av Kundservice med ärende i WMS, se rutin "Aktivera kundgränssnitt".

Kunden kan se på mätardisplayen att kundgränssnittet är aktiverat genom att det är en nedåtvänd pil ovanför HAN.

Övriga områden:

Gäller Kaifa-mätare i övriga områden. Dessa mätare har i huvudsak satts upp på mikroproduktionsanläggningar i Stockholmsområdet men finns numera även i hela landet.

Lokalt kundgränssnitt standardinställning: Ej aktivt

Kundkommunikationsgränssnitt/typ av port: P1 port via RJ12 (branschrekommendation)

Möjlig att aktivera via Mina sidor: Ja

Tredjepartslösning: Finns att köpa på marknaden

Övrigt Uppsatt i övriga landet av modell MA304H4E men finns ett fåtal i Vallentuna.

Användning: Uttaget, som är placerat till vänster på elmätaren, möjliggör överföring av data mellan mätaren och en tredjepartslösning, till exempel en dongel. Tredjeparts lösningar finns i dagsläget på marknaden och består vanligen av en dosa/dongel som man kopplar in i mätaren via RJ12 samt en mjukvara som kan behandla den data som dosan får genom mätaren.

Aktivering: Aktiveras av kunden på Mina sidor eller av Kundservice med ärende i WMS, se rutin "Aktivera kundgränssnitt".

Kunden kan se på mätardisplayen att kundgränssnittet är aktiverat genom att det är en nedåtvänd pil ovanför HAN.



Problem med kundgränssnitt -tredjepartsutrustning fungerar inte

Om en kund har problem med kundgränssnittet, tex att tredjepartsutrusning inte fungerar/ får ingen data, ska kundservice hänvisa kunden i första hand att kontakta leverantör av utrustningen för att felsöka och se till så installationen och inställningar är rätt. Om vidare utredning krävs måste kund inkomma med följande:

- Bild på mätarens display
- Bild på tredjepartsutrustningen med modellbeteckning synligt
- Får tredjepartsutrustningen ström från mätaren? (lampa på tredjepartsutrustningen lyser upp när den är inkopplad)
- Om tredjepartsutrustningen får ström, kan kund få ut data?
- Är tredjepartsutrustningen kopplad till exempelvis en elbilsladdare? Har det undersökts om kopplingen mellan tredjepartsutrustningen och laddaren är korrekt installerad?

All ovanstående information, tillsammans med bifogade bilder, ska skickas av kunden till Kundservice. Kundservice vidarebefordrar därefter mejlet med all information till Mätteknik, elmatare@ellevio.se.

Sökord: Lokalt kundgränssnitt, kundgränssnitt, kundgränssnittslösningar, kundgränssnittslösning, koppla upp sig till mätaren, information om sin elanvändning direkt, information om sin elförbrukning, produktion av el, tredjepartsutrustning, tredjepartslösning, dongel, RJ12, RJ45, aktiveras, HAN Port, H1 port, P1 port, Optisk, LED, S/O, infra LED, Mina sidor, LED pulser

Team/Behörighet: Alla

Kategori: Elmätare & Säkring

Underkategori: Elmätare