

ЛІТІЙ-ЗАЛІЗО-ФОСФАТНИЙ (LiFePO4) АКУМУЛЯТОР

Серія LP1600


2,56~16,384 кВт·год | Wi-Fi

Серія LP1600 пропонує універсальне та надійне рішення для живлення. Об'єднуйте до 40 пристроїв для отримання ємності від 2560 Вт·год до 15360 Вт·год. З віддаленим моніторингом через Wi-Fi ви завжди залишаєтесь на зв'язку та контролюєте систему. Незалежно від того, чи це зручне настінне встановлення, штабельне встановлення (до 5 пристроїв) для економії місця або стійкове встановлення для промислового керування живленням, ця серія забезпечує безперебійну адаптивність.

- 3-в-1: настінне, штабельне, стійкове встановлення (опційно)
- Вертикальне встановлення лише для LP16-48300 та LP16-48320
- Велика ємність, висока вихідна потужність
- Найбезпечніші літій-залізо-фосфатні елементи з високою щільністю енергії
- Модульна конструкція: підтримує до 40 пристроїв паралельно
- Підтримка CAN і RS485 для зв'язку з поширеними інверторами
- Локальний моніторинг через LCD-дисплей
- Вбудований інтелектуальний модуль BMS Wi-Fi

Технічні дані	LP16-24100	LP16-24200	LP16-24300	LP16-48100	LP16-48200	LP16-48300	LP16-48320
Номінальна напруга	25,6 В	25,6 В	25,6 В	51,2 В	51,2 В	51,2 В	51,2 В
Номінальна ємність	100 А·год	200 А·год	300 А·год	100 А·год	200 А·год	300 А·год	320 А·год
Номінальна енергія	2560 Вт·год	5120 Вт·год	7680 Вт·год	5120 Вт·год	10240 Вт·год	15360 Вт·год	16384 Вт·год
Макс. вихідна потужність	2,5 кВт	3,5 кВт	5 кВт	5 кВт	7,5 кВт	10 кВт	7,5 кВт
Ресурс циклів	6000 циклів @ 80% DOD, 25°C	6000 циклів @ 80% DOD, 25°C	6000 циклів @ 80% DOD, 25°C	6000 циклів @ 80% DOD, 25°C	6000 циклів @ 80% DOD, 25°C	6000 циклів @ 80% DOD, 25°C	6000 циклів @ 80% DOD, 25°C
Рекомендована напруга заряджання	29,2 В	29,2 В	29,2 В	58,4 В	58,4 В	58,4 В	58,4 В
Рекомендований струм заряджання	20 А	40 А	60 А	20 А	40 А	60 А	60 А
Кінцева напруга розряджання	22 В	22 В	22 В	44 В	44 В	44 В	44 В
Стандартний режим - заряджання	20 А	40 А	60 А	20 А	40 А	60 А	60 А
Стандартний режим - розряджання	50 А	100 А	150 А	50 А	100 А	150 А	100 А
Макс. безперервний струм - заряджання	100 А	150 А	200 А	100 А	150 А	200 А	150 А
Макс. безперервний струм - розряджання	100 А	150 А	200 А	100 А	150 А	200 А	150 А
Напруга відсічення BMS - заряджання	29,2 В (3,65 В/елем.)	29,2 В (3,65 В/елем.)	29,2 В (3,65 В/елем.)	58,4 В (3,65 В/елем.)	58,4 В (3,65 В/елем.)	58,4 В (3,65 В/елем.)	58,4 В (3,65 В/елем.)
Напруга відсічення BMS - розряджання	22,0 В (2 с) (2,75 В/елем.)	22,0 В (2 с) (2,75 В/елем.)	22,0 В (2 с) (2,75 В/елем.)	44,0 В (2,75 В/елем.)	44,0 В (2,75 В/елем.)	44,0 В (2,75 В/елем.)	44,0 В (2,75 В/елем.)
Температура - заряджання	0~50°C	0~50°C	0~50°C	0~50°C	0~50°C	0~50°C	0~50°C
Температура - розряджання	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C
Температура зберігання	-5~35°C	-5~35°C	-5~35°C	-5~35°C	-5~35°C	-5~35°C	-5~35°C
Напруга під час відвантаження	≥25,6 В	≥25,6 В	≥25,6 В	≥51,2 В	≥51,2 В	≥51,2 В	≥51,2 В
Функції захисту	Перезаряд, надмірний розряд, надструм, низька/висока температура, коротке замикання	Перезаряд, надмірний розряд, надструм, низька/висока температура, коротке замикання	Перезаряд, надмірний розряд, надструм, низька/висока температура, коротке замикання	Перезаряд, надмірний розряд, надструм, низька/висока температура, коротке замикання	Перезаряд, надмірний розряд, надструм, низька/висока температура, коротке замикання	Перезаряд, надмірний розряд, надструм, низька/висока температура, коротке замикання	Перезаряд, надмірний розряд, надструм, низька/висока температура, коротке замикання
Паралельне з'єднання модулів	До 40 пристроїв	До 40 пристроїв	До 40 пристроїв	До 40 пристроїв	До 40 пристроїв	До 40 пристроїв	До 40 пристроїв
Зв'язок	CAN2.0/RS232/RS485	CAN2.0/RS232/RS485	CAN2.0/RS232/RS485	CAN2.0/RS232/RS485	CAN2.0/RS232/RS485	CAN2.0/RS232/RS485	CAN2.0/RS232/RS485
Ступінь захисту IP	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21
Матеріал корпусу	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC	SPCC
Спосіб встановлення	Настінне, штабельне, стійкове (опційно)	Настінне, штабельне, стійкове (опційно)	Настінне, штабельне, стійкове (опційно)	Настінне, штабельне, стійкове (опційно)	Настінне, штабельне, стійкове (опційно)	Вертикальне	Вертикальне
Габарити пристрою (Ш×В×Г), мм	442×485,5×177	442×486,5×250	442×495×230	442×625,5×177	442×686,5×250	490×923×265	490×923×265
Розміри упаковки (Ш×В×Г), мм - картонна коробка	557×227×547	557×300×547	/	688×227×557	немає	/	/
Розміри упаковки (Ш×В×Г), мм - дерев'яний ящик	555×340×565	555×410×565	600×570×405	700×570×350	759×405×569	1000×450×565	1000×450×565
Маса нетто, кг	27	44	68	45	80	117	117
Маса брутто, кг - картонна коробка	30	48	/	48	немає	/	/
Маса брутто, кг - дерев'яний ящик	40	57	85	58	97	137	137
Здатність зберігати заряд і відновлювати ємність	Стандартно зарядіть акумулятор, потім залиште за кімнатної температури на 28 днів або при 55°C на 7 днів; збереження заряду ≥90%, відновлення заряду ≥90%	Стандартно зарядіть акумулятор, потім залиште за кімнатної температури на 28 днів або при 55°C на 7 днів; збереження заряду ≥90%, відновлення заряду ≥90%	Стандартно зарядіть акумулятор, потім залиште за кімнатної температури на 28 днів або при 55°C на 7 днів; збереження заряду ≥90%, відновлення заряду ≥90%	Стандартно зарядіть акумулятор, потім залиште за кімнатної температури на 28 днів або при 55°C на 7 днів; збереження заряду ≥90%, відновлення заряду ≥90%	Стандартно зарядіть акумулятор, потім залиште за кімнатної температури на 28 днів або при 55°C на 7 днів; збереження заряду ≥90%, відновлення заряду ≥90%	Стандартно зарядіть акумулятор, потім залиште за кімнатної температури на 28 днів або при 55°C на 7 днів; збереження заряду ≥90%, відновлення заряду ≥90%	Стандартно зарядіть акумулятор, потім залиште за кімнатної температури на 28 днів або при 55°C на 7 днів; збереження заряду ≥90%, відновлення заряду ≥90%
Гарантія	5 років	5 років	5 років	5 років	5 років	5 років	5 років
Сертифікація та стандарти	CE-EMC (EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN IEC 61000-6-1:2019) IEC62619-1:2018; IEC62619:2022; IEC62619:2017; UN38.3	CE-EMC (EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN IEC 61000-6-1:2019) IEC62619-1:2018; IEC62619:2022; IEC62619:2017; UN38.3	CE-EMC (EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN IEC 61000-6-1:2019) IEC62619-1:2018; IEC62619:2022; IEC62619:2017; UN38.3	CE-EMC (EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN IEC 61000-6-1:2019) IEC62619-1:2018; IEC62619:2022; IEC62619:2017; UN38.3	CE-EMC (EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN IEC 61000-6-1:2019) IEC62619-1:2018; IEC62619:2022; IEC62619:2017; UN38.3	CE-EMC (EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN IEC 61000-6-1:2019) IEC62619-1:2018; IEC62619:2022; IEC62619:2017; UN38.3	CE-EMC (EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012; EN IEC 61000-6-1:2019) IEC62619-1:2018; IEC62619:2022; IEC62619:2017; UN38.3

Опис задньої панелі

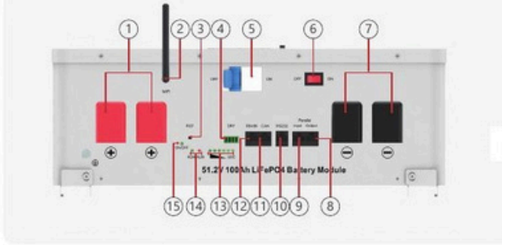

1. BAT+
2. WiFi
3. Порт RST
4. Порт DRY
5. Автоматичний вимикач
6. Кнопки запуску
7. BAT-
8. Порт паралельного виходу
9. Порт паралельного входу
10. Комунікаційний порт RS232
11. Комунікаційний порт CAN
12. Комунікаційний порт RS485
13. Індикатор SOC
14. Індикатор стану
15. Індикатор увімкнення/вимкнення

Спосіб встановлення



Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od