DAEWOO

MANUEL UTILISATEUR



GÉNÉRATEUR DE BROUILLARD DE SÉCURITÉ

F502W

Installation, appairage, déclenchement et remplacement de la cartouche

DAEWOO SECURITY

Édition française | Rev. 10/2026

Avertissements de sécurité importants

1. Utilisez l'appareil avec une prudence particulière en cas d'asthme ou d'allergie respiratoire ou cutanée. Ne dirigez jamais la buse vers une personne ; orientez l'éjection vers une zone au sol dégagée.

2. Tenez l'appareil hors de portée des enfants et des animaux. Ne restez pas dans le brouillard. Evitez l'inhalation et l'exposition prolongée. En cas d'irritation des yeux ou de la peau, rincez à l'eau claire et consultez si les symptômes persistent.

3. Débranchez l'alimentation avant l'installation, le câblage, le contrôle ou le remplacement de la cartouche. Eloignez l'appareil des matières inflammables ou explosives.

4. Usage intérieur uniquement. Maintenez l'appareil sec, propre et à l'écart d'une chaleur excessive. Si un liquide pénètre dans le produit, débranchez-le immédiatement et contactez l'assistance.

5. Après un déclenchement, la buse, le boîtier et la cartouche peuvent être extrêmement chauds. Ne touchez pas et n'ouvrez pas l'appareil avant son refroidissement complet ; prévoyez environ 2 heures.

6. N'utilisez pas cet appareil dans un véhicule.


7. Utilisez uniquement des cartouches de remplacement d'origine compatibles. Une installation, une utilisation ou un remplacement incorrect peut provoquer une éjection accidentelle, des brûlures ou des dommages.

ATTENTION


Le déclenchement est immédiat et consomme la cartouche. N'effectuez jamais un test avec une cartouche installée.

Contenu et identification du produit

1. Générateur de brouillard F502W x1
2. Adaptateur secteur DC 12 V / 3 A x1
3. Télécommande RF x1
4. Support, vis et outil de montage x1 kit
5. Connecteur Phoenix x1
6. Manuel utilisateur x1

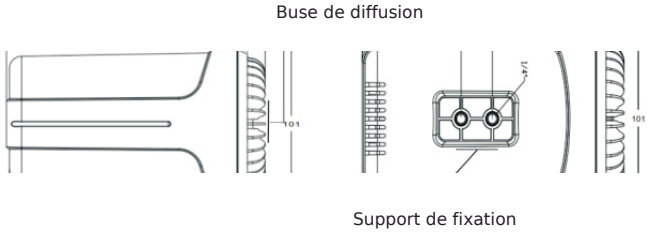

Buse et interface du support de fixation

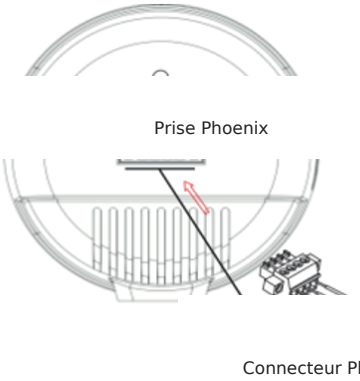

Emplacement et connecteur Phoenix amovible

UN DECLENCHEMENT = UNE CARTOUCHE

Après tout déclenchement réel, remplacez la cartouche avant de remettre le système en service.

Caractéristiques techniques

Modèle	F502W
Modes de déclenchement	Bouton panique / contact sec filaire, relais d'alarme, télécommande RF, application Daewoo Home Connect
Technologie	Brouillard de sécurité à cartouche solide ; déclaré non toxique par le fabricant dans les conditions normales d'utilisation
Couverture	100 à 150 m³ dans une zone fermée ou semi-fermée, pour une installation entre 2,5 et 3 m
Performance	Début d'éjection en environ 1 seconde ; zone critique en environ 3 secondes ; zone protégée en environ 8 secondes
Alimentation	DC 12 V / 3 A
Consommation	0 à 24 W
Température	-10 °C à +50 °C
Humidité	0 à 60 % HR
Fixation	Murale ou au plafond
Persistance indicative	Environ 30 à 45 minutes ; varie selon le volume et la ventilation
Cartouche	Usage unique ; remplacement obligatoire après déclenchement

IMPORTANT

La couverture et la persistance sont des valeurs indicatives du fabricant. Le résultat réel dépend de la configuration de la pièce, des ouvertures, de la ventilation et de la hauteur d'installation.

Choisir l'emplacement et fixer l'appareil

1. Installez l'appareil à l'intérieur, de préférence entre 2,5 et 3 m du sol, sur un mur ou un plafond solide.

2. Orientez la buse vers le volume à protéger et une zone au sol dégagée. Ne la dirigez jamais vers une personne, une issue d'évacuation, une source de chaleur ou un objet fragile.

3. Laissez le trajet d'éjection libre. Ne placez pas de meuble, rideau ou étagère immédiatement devant la buse.

4. Avant de percer, vérifiez l'absence de câbles et de canalisations. Utilisez des fixations adaptées au support.

5. Fixez fermement le support, positionnez le générateur, serrez toutes les vis et vérifiez que l'appareil ne peut ni pivoter ni se décrocher.


6. Laissez l'alimentation débranchée et le circuit de déclenchement ouvert jusqu'à la fin de l'installation et de l'appairage.



CONTROLE FINAL

Avant la mise sous tension : orientation correcte, zone d'éjection dégagée, support stable, aucun test prévu avec cartouche et contact de déclenchement ouvert.

Raccordement électrique et commandes

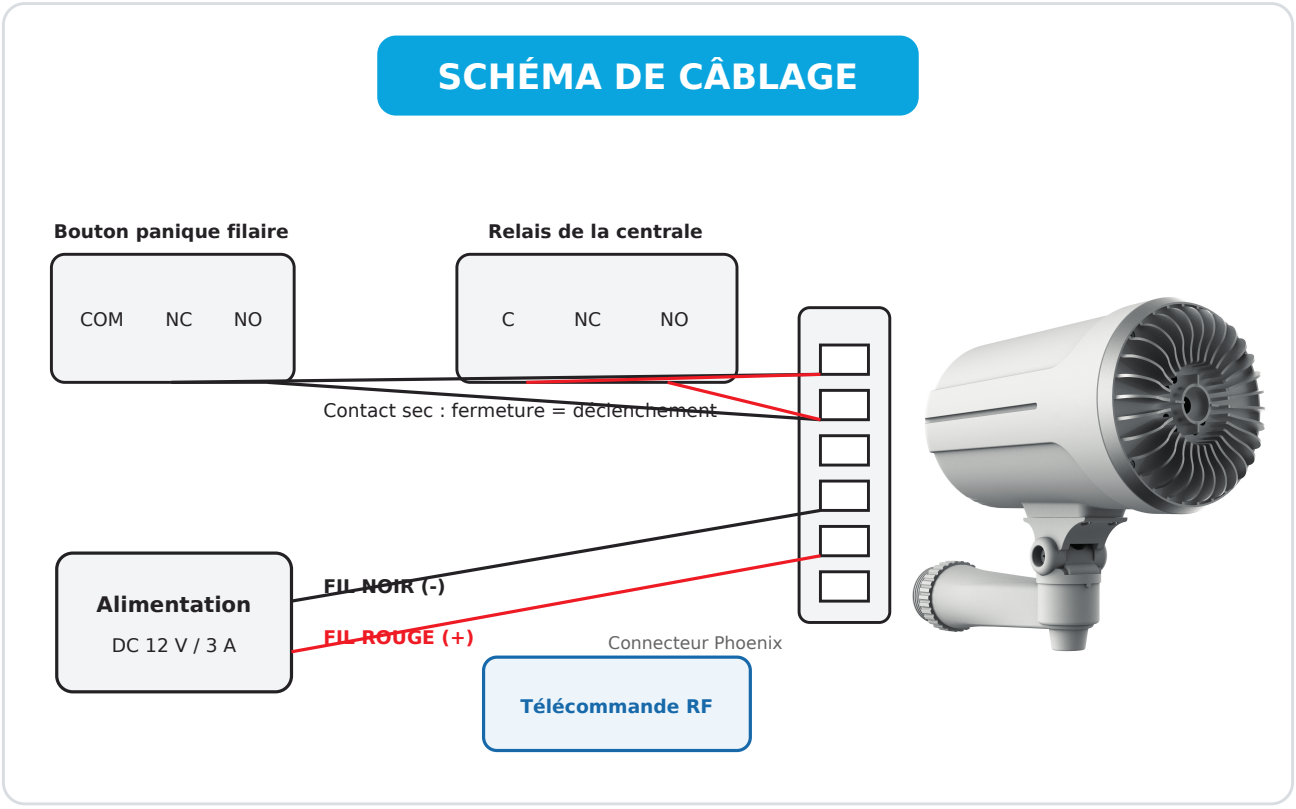

1. Débranchez l'adaptateur secteur DC fourni avant de manipuler le connecteur Phoenix.
2. Raccordez l'alimentation DC 12 V / 3 A comme indiqué : fil rouge sur le positif (+), fil noir sur le négatif (-).
3. Pour un bouton panique ou une centrale d'alarme, utilisez un contact sec sans tension entre COM et NO, en respectant l'ordre des bornes indiqué sur le produit et le schéma ci-dessus.
4. N'injectez aucune tension externe dans l'entrée de déclenchement. En cas de doute, confiez le raccordement à un installateur qualifié.
5. Vérifiez chaque conducteur et serrez le connecteur Phoenix avant de le brancher au générateur.

NOTE

La télécommande RF et l'application fonctionnent sans entrée de déclenchement filaire.


Appairer avec Daewoo Home Connect

Les écrans sont indicatifs ; les libellés peuvent varier selon la version de l'application.

1. Installez Daewoo Home Connect, créez un compte et connectez-vous. Autorisez le Bluetooth, la localisation, les notifications et l'accès au réseau local/WLAN lorsque l'application le demande.
2. Connectez le téléphone à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Le générateur ne s'appaire pas sur un réseau exclusivement 5 GHz.
3. Mettez le générateur sous tension. Pendant les 60 premières secondes, le déclenchement est neutralisé et l'appairage peut être lancé.
4. Durant ces 60 secondes, appuyez trois fois sur la télécommande RF, à environ une seconde d'intervalle. Le voyant vert clignote.
5. Dans l'application, choisissez Ajouter un appareil. Sélectionnez le générateur détecté, saisissez le mot de passe Wi-Fi 2,4 GHz et poursuivez. Le voyant vert fixe confirme l'appairage.



1. Appareil détecté

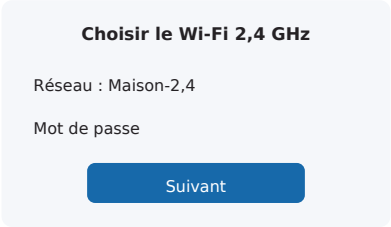

2. Wi-Fi 2,4 GHz



3. Appareil ajouté

REAPPAIRAGE

Pour recommencer l'appairage, éteignez puis rallumez le générateur et répétez les trois appuis durant la nouvelle fenêtre de 60 secondes. Ne lancez jamais le réappairage après l'expiration des 60 secondes.

Déclencher le brouillard de sécurité

Après les 60 secondes de démarrage, le générateur peut être déclenché par le contact panique filaire, le relais d'alarme, la télécommande RF ou l'application. Pour déclencher avec la télécommande, maintenez la touche enfoncée pendant plus de 2 secondes.


Dans Daewoo Home Connect, ouvrez le générateur, appuyez sur ACTIVER, puis confirmez. L'éjection commence immédiatement après la confirmation.




1. Ouvrir l'appareil



2. Appuyer sur ACTIVER

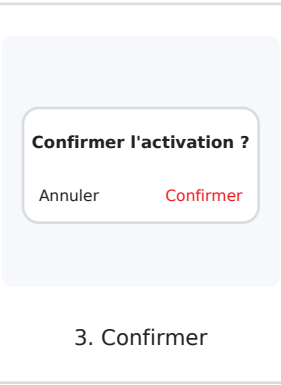

3. Confirmer

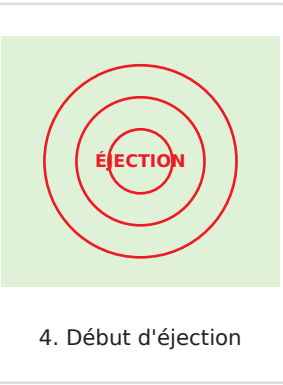

4. Début d'éjection


EJECTION IMMEDIATE

N'utilisez pas ACTIVER pour vérifier l'appairage. Il s'agit d'une commande réelle : la cartouche est consommée et doit ensuite être remplacée.

SCÉNARIOS

Vous pouvez créer un scénario de déclenchement automatique reliant le générateur à des équipements d'alarme compatibles. Toutefois, Daewoo Security ne recommande pas ce mode de fonctionnement. Privilégiez un déclenchement manuel ou uniquement après une levée de doute visuelle via une caméra. Si une automatisation est utilisée, testez le scénario sans cartouche avant sa mise en service.

Après une éjection et remplacement de la cartouche

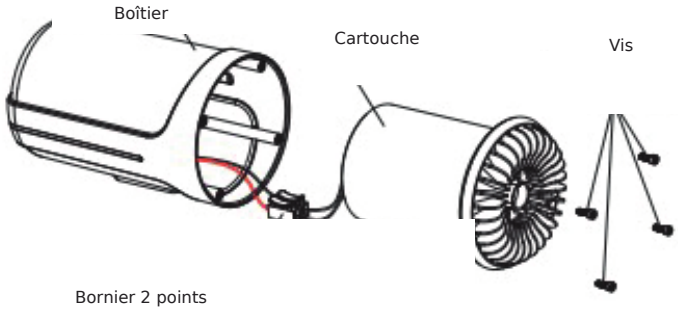

1. Débranchez l'alimentation et aérez les locaux dès que les conditions le permettent.

2. Ne touchez ni la buse, ni le boîtier, ni la cartouche. Attendez le refroidissement complet de l'appareil, normalement environ 2 heures.

3. Une fois l'appareil froid, ouvrez le boîtier et retirez la cartouche utilisée comme indiqué. N'installez pas encore la cartouche neuve.

4. Contrôlez le voyant orange sur la carte électronique. S'il est éteint, réalisez le test électrique sans cartouche décrit à la page suivante.

5. Si le voyant orange est allumé, la remise sous tension peut provoquer une éjection immédiate. Laissez la cartouche retirée et recherchez la commande active ou le défaut du circuit.


6. N'installez une cartouche d'origine compatible qu'après extinction du voyant orange et réussite du test électrique.

VOYANT ORANGE ALLUME = NE PAS INSERER DE CARTOUCHE

Une commande de déclenchement est encore active ou le circuit peut être défectueux.

Test électrique avant d'installer une cartouche neuve

Outil nécessaire : multimètre réglé sur la mesure de tension continue. Effectuez ce test cartouche retirée.

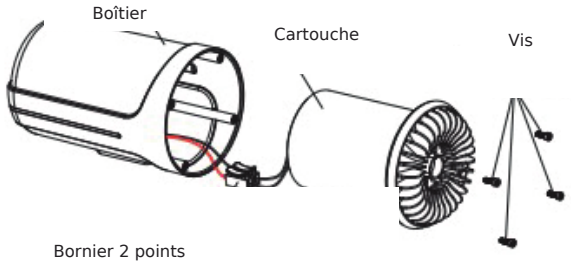

1. Débranchez l'adaptateur secteur DC. Retirez la cartouche utilisée et déconnectez ses deux fils du bornier 2 points.

2. Branchez les pointes du multimètre sur les deux bornes de sortie de la cartouche et choisissez une plage de tension continue couvrant 12 V.

3. Rebranchez l'adaptateur sans cartouche. Avant toute commande, la mesure doit rester à 0 V.

4. Si une tension est présente, varie entre 0 et 12 V ou si le voyant orange reste allumé, débranchez le produit. N'installez pas de cartouche neuve ; contrôlez le bouton, le relais d'alarme et la carte ou contactez l'assistance.

5. Toujours sans cartouche, déclenchez volontairement par le contact panique, la télécommande ou l'application. Le multimètre doit indiquer environ 12 V.

6. Débranchez à nouveau l'alimentation. Installez la cartouche neuve uniquement si la mesure au repos était de 0 V et si le test de déclenchement a produit environ 12 V.

CONFORME

CONFORME : 0 V au repos, environ 12 V uniquement lors du déclenchement.

ARRET

NON CONFORME : tension au repos, voyant orange allumé ou absence de 12 V au déclenchement.

Dépannage rapide

L'application ne détecte pas le générateur

Redémarrez le générateur et lancez l'appairage dans les 60 secondes. Vérifiez le Wi-Fi 2,4 GHz, le Bluetooth, la localisation et l'accès au réseau local, puis appuyez trois fois sur la télécommande à une seconde d'intervalle.

Le voyant vert continue de clignoter

Vérifiez le mot de passe Wi-Fi et que le téléphone est connecté au réseau 2,4 GHz. Rapprochez-vous temporairement du routeur puis recommencez l'appairage.

La télécommande ne déclenche pas

Attendez la fin des 60 secondes de démarrage, puis maintenez la télécommande pendant plus de 2 secondes. Vérifiez sa pile si l'appareil ne réagit toujours pas.

Le voyant orange est allumé

Laissez la cartouche retirée. Vérifiez que le contact panique et le relais d'alarme sont ouverts. Effectuez le test de tension sans cartouche avant tout remplacement.

L'appareil ne délivre pas 12 V pendant le test

Débranchez le produit et contrôlez l'adaptateur, le connecteur et la méthode de déclenchement. Contactez l'assistance Daewoo Security si le défaut persiste.

Conformité, recyclage et assistance

DEEE - Directive 2012/19/UE

Ce produit porte le symbole de collecte séparée des équipements électriques et électroniques. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Utilisez une filière de collecte ou de recyclage agréée.

Equipements radio - Directive 2014/53/UE

Le produit est destiné à satisfaire aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes applicables aux équipements radio. La déclaration UE de conformité complète figure à la page suivante.

RoHS - Directive 2011/65/UE

Le produit est conçu et fabriqué conformément aux restrictions concernant l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Responsabilité

Dans les limites prévues par la réglementation applicable, Liz Invest ne saurait être tenue responsable des dommages résultant d'une installation ou d'une utilisation incorrecte, d'une modification non autorisée ou de l'emploi d'une cartouche non originale ou incompatible.

BESOIN D'AIDE ?

Avant de contacter l'assistance, notez le modèle F502W, la couleur et l'état des voyants vert/orange, le mode de déclenchement utilisé et le résultat du test 0 V / 12 V.

support@daewoo-security.fr

www.daewoo-security.fr

Mis sur le marché de l'Union européenne sous la responsabilité de Liz Invest - Daewoo Security France.

Déclaration UE de conformité

Liz Invest déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement radio identifié ci-dessous est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable.

Fabricant responsable	Liz Invest
Adresse	15 allée James Watt - 33700 Mérignac - France
SIRET	791 022 692 00044
Marque et produit	Daewoo Security - Générateur de brouillard de sécurité
Modèle	F502W - plateforme technique évaluée sous la référence FS-C100T

LÉGISLATION DE L'UNION EUROPÉENNE

Directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques (RED)
Directive RoHS 2011/65/UE, annexe II modifiée par la directive déléguée (UE) 2015/863

Normes et méthodes d'essai référencées

RED: EN IEC 62311:2020; EN 50665:2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09); ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN IEC 62368-1:2024+A11:2024.

RoHS: IEC 62321-1:2013; IEC 62321-2:2021; IEC 62321-3-1:2026; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017.

CERTIFICATS ET RAPPORTS D'ESSAIS

RED : DLE-260608006-1R, DLE-260608006-2R, DLE-260608006-3R et DLS-260608015R - déclarations et rapports techniques datés du 16 juin 2026.
RoHS : certificat DLR-260608013C, rapport DLR-260608013R - déclaration technique datée du 24 juin 2026.

Signé pour et au nom de Liz Invest, à Mérignac, France, le 22 octobre 2026.
David Haddad - Président
Signature : _____

Les justificatifs techniques et rapports originaux sont conservés dans le dossier technique de Liz Invest.

DAEWOO

USER MANUAL



SECURITY FOG GENERATOR

F502W

Installation, pairing, activation and cartridge replacement

DAEWOO SECURITY

English edition | Rev. 10/2026

Important safety warnings

1. Use with particular caution if you have asthma or a respiratory or skin allergy. Never aim the nozzle at a person; orient the discharge toward an unobstructed floor area.

2. Keep away from children and pets. Do not remain in the fog. Avoid inhalation and prolonged exposure. In case of eye or skin irritation, rinse with clean water and seek medical advice if symptoms persist.

3. Disconnect the power before installation, wiring, inspection or cartridge replacement. Keep the device away from flammable or explosive materials.

4. Indoor use only. Keep the device dry, clean and away from excessive heat. If liquid enters the product, disconnect it immediately and contact support.

5. After activation, the nozzle, casing and cartridge may be extremely hot. Do not touch or open the unit until it has cooled completely; allow approximately 2 hours.

6. Do not use this device in a vehicle.


7. Use only original compatible replacement cartridges. Incorrect installation, use or replacement can cause accidental discharge, burns or equipment damage.

CRITICAL


A discharge is immediate and consumes the cartridge. Do not test with a cartridge installed.

Package contents and product identification

1. F502W security fog generator x1
2. DC 12 V / 3 A power adapter x1
3. RF remote control x1
4. Mounting bracket, screws and installation tool x1 set
5. Phoenix connector x1
6. User manual x1

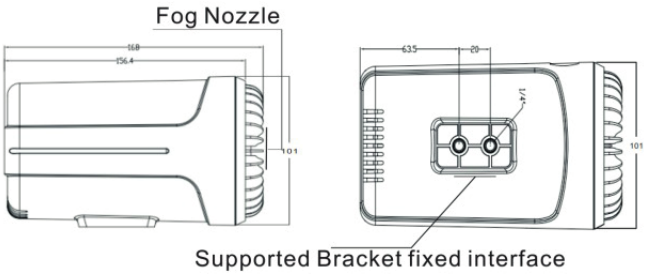

Fog nozzle and mounting-bracket interface

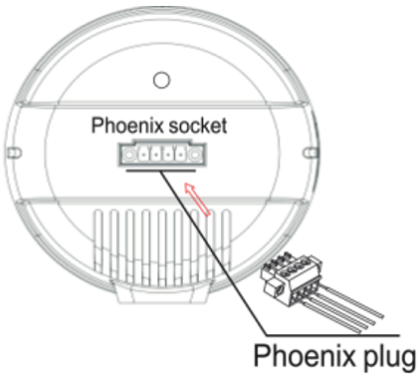

Phoenix socket and removable connector

ONE DISCHARGE = ONE CARTRIDGE

After any real activation, replace the cartridge before returning the system to service.

Technical specifications

Model	F502W
Trigger methods	Wired panic button / dry-contact switch, alarm relay, RF remote control, Daewoo Home Connect app
Fog technology	Solid-cartridge security fog; described by the manufacturer as non-toxic under normal conditions of use
Coverage	100 to 150 m³ in an enclosed or semi-enclosed area, with installation at 2.5 to 3 m
Performance	Fog begins in about 1 second; critical area in about 3 seconds; protected area in about 8 seconds
Power supply	DC 12 V / 3 A
Power consumption	0 to 24 W
Operating temperature	-10 °C to +50 °C
Operating humidity	0 to 60% RH
Mounting	Wall or ceiling
Indicative fog persistence	Approximately 30 to 45 minutes; varies with room volume and ventilation
Cartridge	Single discharge; replacement required after activation

IMPORTANT

Coverage and persistence are indicative manufacturer values. Real performance depends on the room layout, openings, ventilation and installation height.

Choose the location and mount the device

1. Install indoors, preferably 2.5 to 3 m above the floor, on a solid wall or ceiling.

2. Aim the nozzle toward the protected volume and an unobstructed floor area. Never aim at a person, doorway used for evacuation, heat source or fragile object.

3. Keep the discharge path clear. Do not place furniture, curtains or shelving immediately in front of the nozzle.

4. Before drilling, check for hidden cables and pipes. Use fixings suitable for the support material.

5. Attach the bracket firmly, fit the generator, tighten all screws and confirm that the unit cannot rotate or detach.


6. Keep the power disconnected and the trigger circuit open until all installation and pairing steps are complete.



FINAL CHECK

Before powering on: correct orientation, clear discharge path, secure bracket, no cartridge test planned, trigger contact open.

Electrical connection and controls

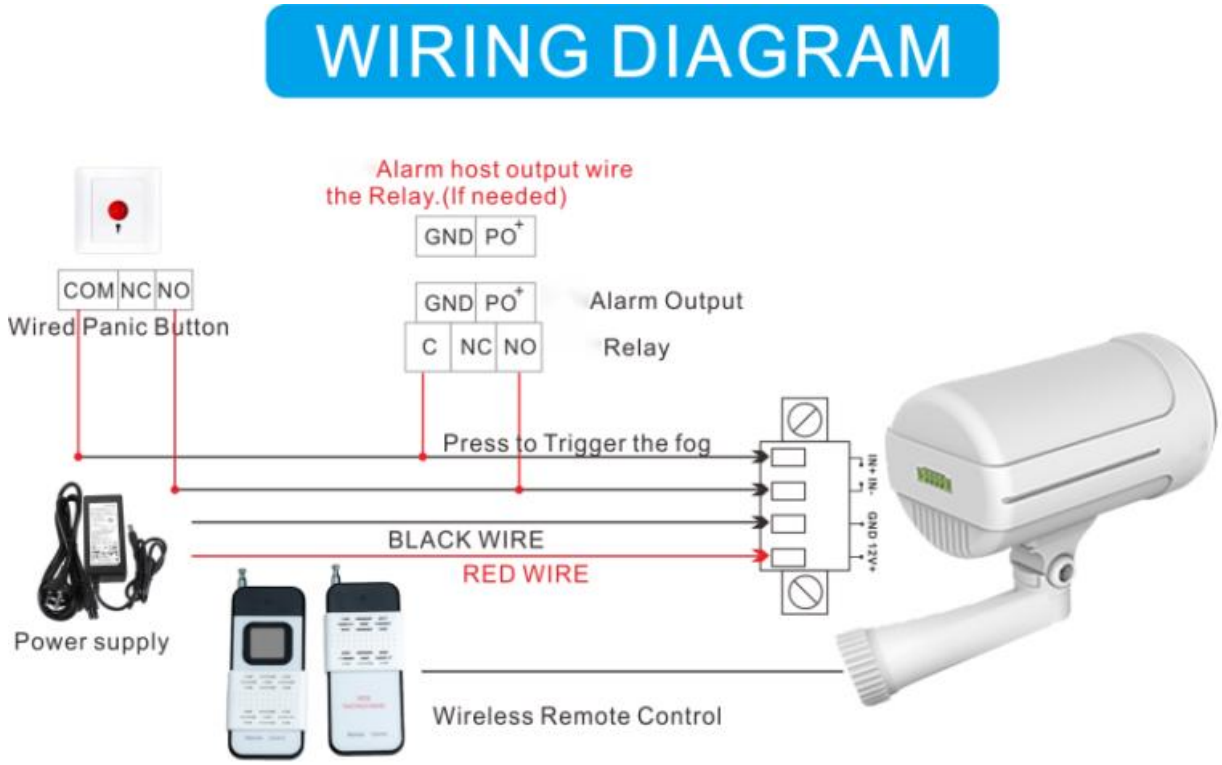

1. Disconnect the supplied DC power adapter before handling the Phoenix connector.
2. Connect the DC 12 V / 3 A supply exactly as shown: red wire to positive (+), black wire to negative (-).
3. For a wired panic button or alarm system, use a voltage-free dry contact between COM and NO, following the terminal order printed on the device and the diagram above.
4. Do not apply external voltage to the trigger input. If you are unsure, have the connection made by a qualified installer.
5. Check every conductor and tighten the Phoenix connector before plugging it into the generator.


NOTE

The RF remote control and the app do not require a wired trigger input.


Pair with Daewoo Home Connect

The screenshots are indicative; labels may vary with the app version.

1. Install Daewoo Home Connect, create an account and sign in. Allow Bluetooth, location, notifications and local-network/WLAN access when requested.
2. Connect the phone to a 2.4 GHz Wi-Fi network. The generator does not pair on a 5 GHz-only network.
3. Power on the generator. During the first 60 seconds, activation is disabled and pairing can be started.
4. Within those 60 seconds, press the RF remote control three times, approximately one second apart. The green indicator flashes.
5. In the app, choose Add device. Select the detected generator, enter the 2.4 GHz Wi-Fi password and continue. A steady green indicator confirms successful pairing.

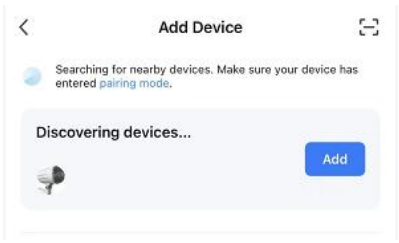

1. Device detected



2. Enter 2.4 GHz Wi-Fi



3. Device added


RE-PAIRING

To pair again, switch the generator off and on, then repeat the three presses within the new 60-second window. Never start re-pairing after the 60 seconds have elapsed.

Triggering the security fog

After the 60-second start-up period, the generator can be triggered by the wired panic contact, the alarm relay, the RF remote control or the app. To trigger with the remote control, press and hold it for more than 2 seconds.


In Daewoo Home Connect, open the generator, tap ACTIVATE, then confirm. The fog discharge starts immediately after confirmation.




1. Open the device



2. Tap ACTIVATE



3. Confirm



4. Discharge starts


IMMEDIATE DISCHARGE

Do not use ACTIVATE to check that pairing worked. It is a real command: the cartridge is consumed and must then be replaced.

SMART SCENES

You can create an automatic trigger scene linking the generator to compatible alarm devices. However, Daewoo Security does not recommend this operating mode. Prefer manual triggering, or trigger only after visual verification using a camera. If automation is used, test the complete scene without a cartridge before commissioning.

After a discharge and cartridge replacement

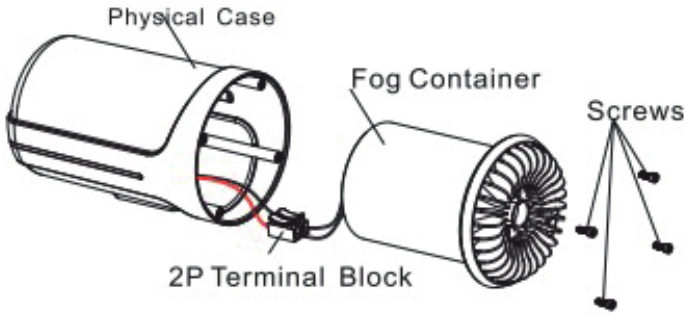


1. Disconnect the power and ventilate the premises when it is safe to do so.
2. Do not touch the nozzle, casing or cartridge. Allow the unit to cool completely - normally about 2 hours.
3. Once cool, open the casing and remove the used cartridge as shown. Do not install the new cartridge yet.
4. Check the orange indicator on the control board. If it is off, proceed to the no-cartridge electrical test on the next page.
5. If the orange indicator is on, power-up could cause an immediate discharge. Keep the cartridge removed and identify the active or faulty trigger circuit.
6. Install an original compatible replacement cartridge only after the orange indicator is off and the electrical test has passed.

ORANGE INDICATOR ON = DO NOT INSERT A CARTRIDGE

A trigger command is still present or the trigger circuit may be faulty.

Electrical test before installing a new cartridge

Required tool: a multimeter set to measure DC voltage. Perform this test with the cartridge removed.

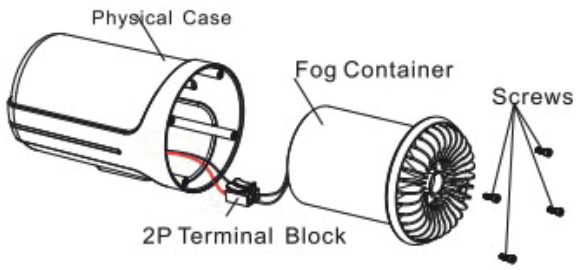

1. Unplug the DC power adapter. Remove the used cartridge and disconnect its two wires from the 2-pin terminal block.
2. Connect the multimeter probes to the two cartridge-output terminals and select the DC voltage range covering 12 V.
3. Reconnect the power adapter without a cartridge. Before any trigger command, the reading must remain at 0 V.
4. If voltage is present, fluctuates between 0 and 12 V, or the orange indicator remains on, unplug the product. Do not fit a new cartridge; inspect the switch, alarm relay and control board or contact support.
5. With no cartridge installed, deliberately trigger the unit using the panic contact, remote control or app. The multimeter should read approximately 12 V.
6. Unplug the power again. Fit the new cartridge only if the idle reading was 0 V and the trigger test produced approximately 12 V.

PASS

PASS: 0 V at rest, approximately 12 V only when triggered.

STOP

FAIL: any voltage at rest, orange indicator on, or no 12 V when triggered.

Quick troubleshooting

The app does not detect the generator

Restart the generator and begin pairing within 60 seconds. Confirm 2.4 GHz Wi-Fi, Bluetooth, location and local-network permissions, then press the remote three times one second apart.

The green indicator keeps flashing

Check the Wi-Fi password and verify that the phone is connected to the 2.4 GHz network. Move temporarily closer to the router and repeat pairing.

The remote does not trigger

Wait until the 60-second start-up period has ended, then press and hold the remote control for more than 2 seconds. Check the remote battery if there is still no response.

The orange indicator is on

Keep the cartridge removed. Check that the panic contact and alarm relay are open. Carry out the no-cartridge voltage test before fitting a replacement.

The unit does not output 12 V during the test

Disconnect the product and check the power adapter, connector and trigger method. Contact Daewoo Security support if the fault remains.

Compliance, disposal and support

WEEE - Directive 2012/19/EU

This product bears the separate-collection symbol for electrical and electronic equipment. Do not dispose of it with household waste. Use an approved collection or recycling channel.

Radio equipment - Directive 2014/53/EU

The product is intended to meet the essential requirements and relevant provisions applicable to radio equipment. The complete EU declaration of conformity appears on the next page.

RoHS - Directive 2011/65/EU

The product is designed and manufactured in accordance with restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Responsibility

To the extent permitted by applicable law, Liz Invest cannot be held responsible for damage resulting from incorrect installation or use, unauthorised modification, or the use of a non-original or incompatible replacement cartridge.

NEED HELP?

Before contacting support, note the model F502W, the colour and state of the green/orange indicators, the trigger method used and the result of the 0 V / 12 V test.

support@daewoo-security.fr

www.daewoo-security.fr

Placed on the EU market under the responsibility of Liz Invest - Daewoo Security France.

EU Declaration of Conformity

Liz Invest declares under its sole responsibility that the radio equipment identified below complies with the applicable Union harmonisation legislation.

Responsible manufacturer	Liz Invest
Address	15 allée James Watt - 33700 Mérignac - France
Company registration	791 022 692 00044
Brand and product	Daewoo Security - Security Fog Generator
Model	F502W - technical platform assessed under reference FS-C100T

EU LEGISLATION

Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU
RoHS Directive 2011/65/EU, Annex II amended by Delegated Directive (EU) 2015/863

Referenced standards and test methods

RED: EN IEC 62311:2020; EN 50665:2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09); ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN IEC 62368-1:2024+A11:2024.

RoHS: IEC 62321-1:2013; IEC 62321-2:2021; IEC 62321-3-1:2026; IEC 62321-4:2013+A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017.

CERTIFICATES AND TEST REPORTS

RED: DLE-260608006-1R, DLE-260608006-2R, DLE-260608006-3R and DLS-260608015R - technical declarations and reports dated 16 June 2026.
RoHS: certificate DLR-260608013C, report DLR-260608013R - technical declaration dated 24 June 2026.

Signed for and on behalf of Liz Invest, Mérignac, France, on 22 October 2026.
David Haddad - President
Signature: _____

Technical evidence and original reports are retained in the Liz Invest technical file.