1	2	3	4	5	6	7	8

Rev.	Opis promjene	Datum	Revidirao
01	General update	2025-09-26	T. Trogrlić
00	Actualización general	2025-09-26	
00	First version	2025-03-19	J. Gregov
00	Primera versión	2025-03-19	

Građevina:

PCH NARE
Columbia

Client:

Generadora Nare S.A.S E.S.P
Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia

Naziv dokumenta:

Common control cubicle

Title page

Tvrtka projektanta:

Generadora Nare S.A.S E.S.P
Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia

SINTAKSA
A Voith Company

Razina razrade projekta:	Discipline:
Detailed design	Ingeniería Eléctrica

Projektant: Patrik Kovač
Odobrio: Patrik Kovač

Datum:		Broj projekta:	Revizija:
2025-09-26		24028-DD	01
Format: A4	Mjerilo: -	Drawing: 121	List: 1
Folder: EE-02		Oznaka dokumenta: 24028-DD-EE-02-121-01	Listova: 114

1 2 3 4 5 6 7 8

TABLE OF CONTENTS
ÍNDICE

1	2	3	4	5	6	7	8

TABLE OF CONTENTS
ÍNDICE

1	2	3	4	5	6	7	8

TABLE OF CONTENTS
ÍNDICE

Tipo de conductor *Conductor Type*	Identificación de conductores *Identification of Conductors*	
	Alfanumérico *Alphanumeric*	Color *Color*
Suministro eléctrico antes del interruptor principal *Power Supply before the main breaker*	L/N	Naranja *Orange*
Conductor de corriente alterna - Línea 1 *a.c. conductor - Line 1*	L1	Negro *Black*
Conductor de corriente alterna - Línea 2 *a.c. conductor - Line 2*	L2	Marrón *Brown*
Conductor de corriente alterna - Línea 3 *a.c. conductor - Line 3*	L3	Gris *Grey*
Conductor de corriente alterna - Neutro *a.c. conductor - Neutral*	N	Azul claro *Light Blue*
Conductor de corriente continua - Positivo (superior a 60 V) *d.c. conductor - Positive (higher than 60V)*	L+	Rojo *Red*
Conductor de corriente continua - Negativo (superior a 60 V) *d.c. conductor - Negative (higher than 60V)*	L-	Blanco *White*
Conductor de corriente continua - Positivo (inferior a 60 V) *d.c. conductor - Positive (lower than 60V)*	L+	Azul oscuro *Dark Blue*
Conductor de corriente continua - Negativo (inferior a 60 V) *d.c. conductor - Negative (lower than 60V)*	L-	Blanco *White*
Conductor de protección *Protection Conductor*	PE	Amarillo-Verde *Yellow-Green*
Conductor de corriente alterna - Línea 3 *Conductores para señales*	-	Azul oscuro *Dark Blue*

According to CEI EN 60446

Según CEI EN 60446

According to CEI EN 60446

LEYENDA DE CONEXIONES / *CONNECTIONS LEGEND*

Símbolos *Symbols*	Descripción *Description*
	Barra colectora de fase *Phase busbar*
	Barra neutra *Neutral busbar*
	Barra colectora de tierra *Ground busbar*
	Alambre *Wire*
	Conectar el puente *Wire ground*
	Cable *Cable*
	Shield *Shield*
	Cable con pantalla *Cable with shielding*

LEYENDA DE SÍMBOLOS / *SYMBOLS LEGEND*

Ident. *Ident.*	Símbolos *Symbols*	Descripción *Description*	Ident. *Ident.*	Símbolos *Symbols*	Descripción *Description*	Ident. *Ident.*	Símbolos *Symbols*	Descripción *Description*
-		Contactos auxiliares (símbolo genérico) *Auxiliary contacts (generic symbol)*	-FU	*	Dispositivo de protec. contra sobretensiones *Surge protection device*	-T		Transformador *Transformer*
-		Bobina (símbolo genérico) *Relay (generic symbol)*	-H		Luz piloto *Pilot light*	-U	*	Rectificador, amplificador de aislamiento, switch ethernet *Rectifier, isolation amplifier, ethernet switch*
-		Punto de conexión PLC *PLC connection point*	-K		Bobina, Relé *Coil, Relay*			Convertidor de señal *Signal converter*
-		Conector enchufable *Plug in bridge*			Relé de bloqueo rápido *Fast lockout relay*	-V	*	Módulo de diodos *Diode module*
-		Motor general (símbolo genérico) *Motor gerenal (generic symbol)*		*	Relé de vigilancia *Monitoring relay*	-X		Toma de corriente para cuadro de distribución *Power outlet for distribution panel*
-A	*	Equipo PLC, dispositivo de control de transferencia *PLC equipment, transfer control device*	-P	*	Dispositivo de medición *Measuring device*			Terminal (símbolo genérico) *Terminal (generic symbol)*
-B		Higrostato *Hygrostat*	-PE		Punto de conexión de dispositivo PE *PE device connection point*			Borne interrump. para circ. medida *Test disconnect terminal*
	*	Batería recargable, sensores *Rechargeable battery, sensors*	-Q		Interruptor de potencia, tripolar (característica L, I) *Power switch, three-pole (characteristic L, I)*	-XF	*	Toma de prueba *Test socket*
		Termostato *Thermostat*						
-E		Iluminación de cubículos *Cubicle lighting*	-R		Resistencia deslizante, resistencia variable, resistancia , calefactor *Sliding resistor, variable resistor, resistor, heater*			
-F		Disyuntor miniatura *Miniature circuit breaker*	-S		Interruptor de límite, contactos NA y NC *Limit switch, NO and NC contacts*			
		Disyuntor de protección del motor *Motor Protection Circuit Breaker*			Interruptor de llave / pulsador, contacto NA *Key switch / push button, NO contact*			
		Fusible *Fuse*			Interruptor de leva giratorio *Rotary cam switch*			
	*	Dispositivo de protección *Protection devices*			Interruptor de leva giratorio *Selector switch*			
		Interruptor diferencial con protección contra sobrecorriente *Residual current breaker with overcurrent protection*			Interruptor de apagado *Shut-off switch*			
					Interruptor de accionamiento man., pulsador. *Switch manually operated, push-button*			
		Disyuntor de protección de transformador (símbolo genérico) *Transformer protection circuit breaker (generic symbol)*			Interruptor / pulsador, contacto NC *Switch / push button, NC contact*			

* Nota: Para estos dispositivos se utilizan símbolos diferentes a los de la norma IEC 60617.
** Note: Different symbols than IEC 60617 are used for these devices.*

Según IEC 60617 — *According to IEC 60617*

1	2	3	4	5	6	7	8

SERVICE
POWER SUPPLY
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE SERVICIO

CUBICLE LIGHTING
ILUMINACIÓN DEL CUBÍCULO

CUBICLE HEATER
CALEFACTOR DEL CUBÍCULO

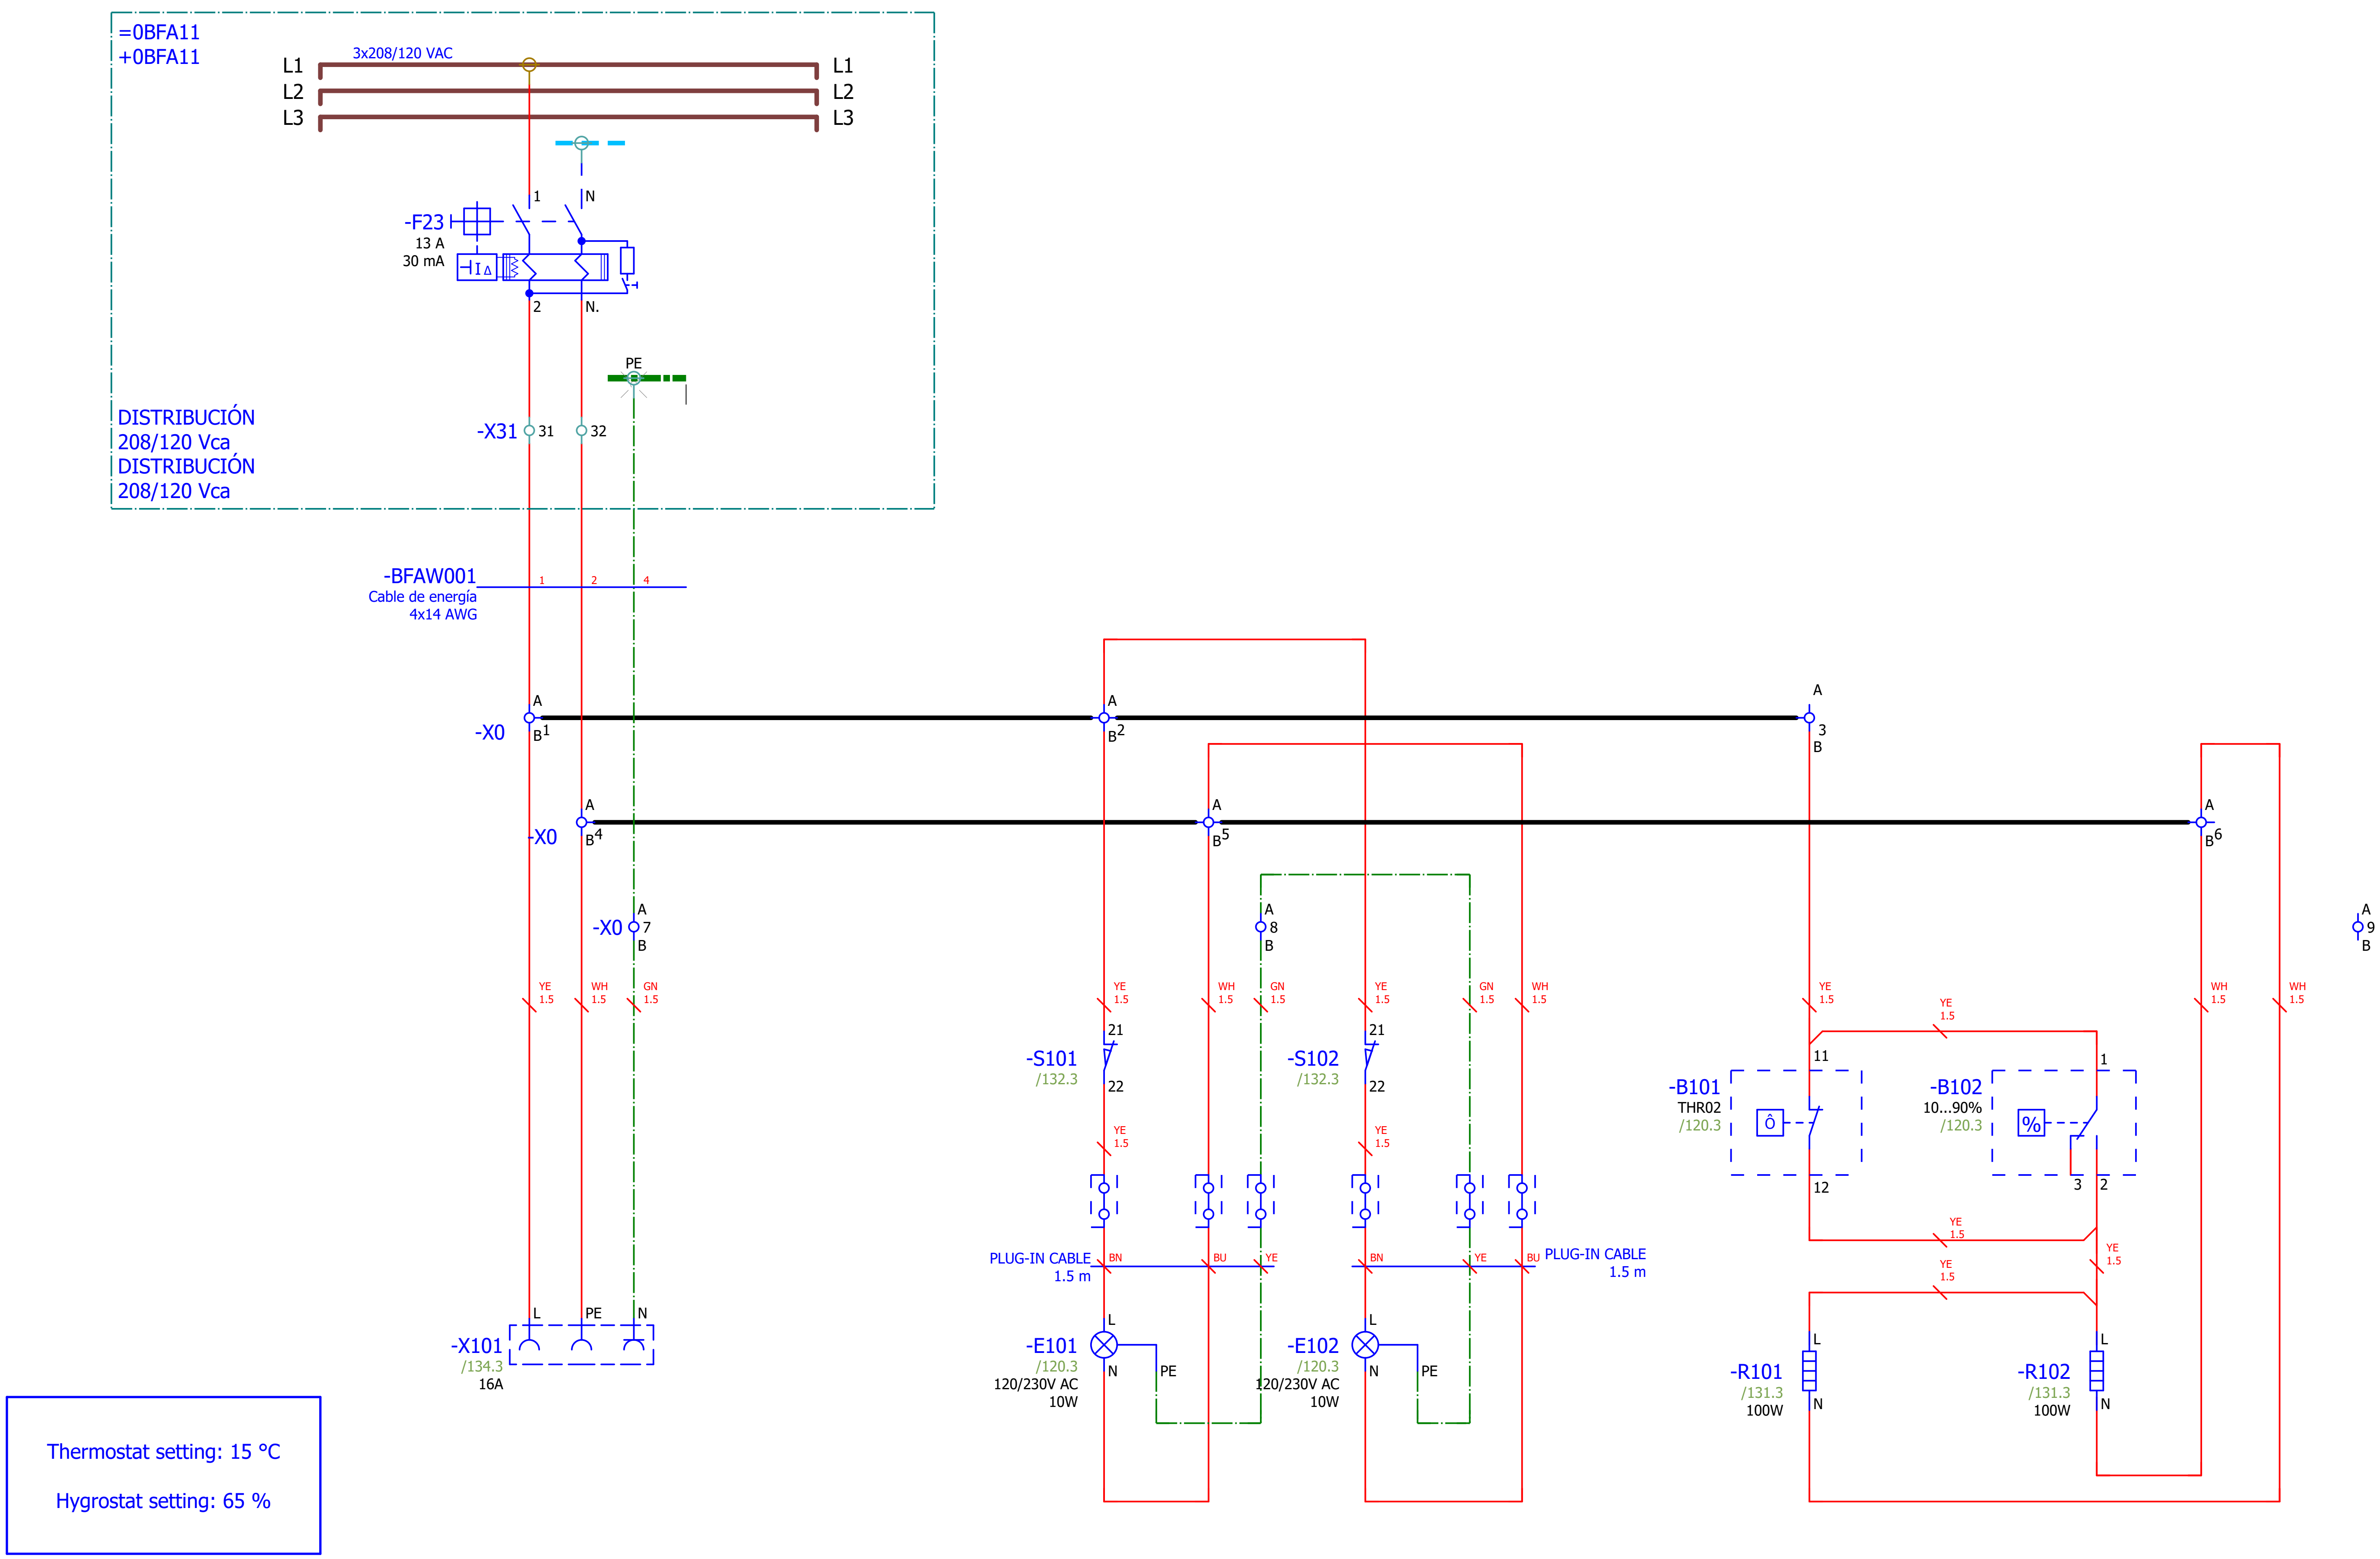

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02
Drawn:	Karlo Cotić Karlo Cotić					Drawing: 121	Revision: 01
Approved:	Patrik Kovač Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Colombia PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Content: AC DISTRIBUTION	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	#D
Format:	A4					=0CJA01 +0CJA01	Sheet: 7 Next: 8

1	2	3	4	5	6	7	8

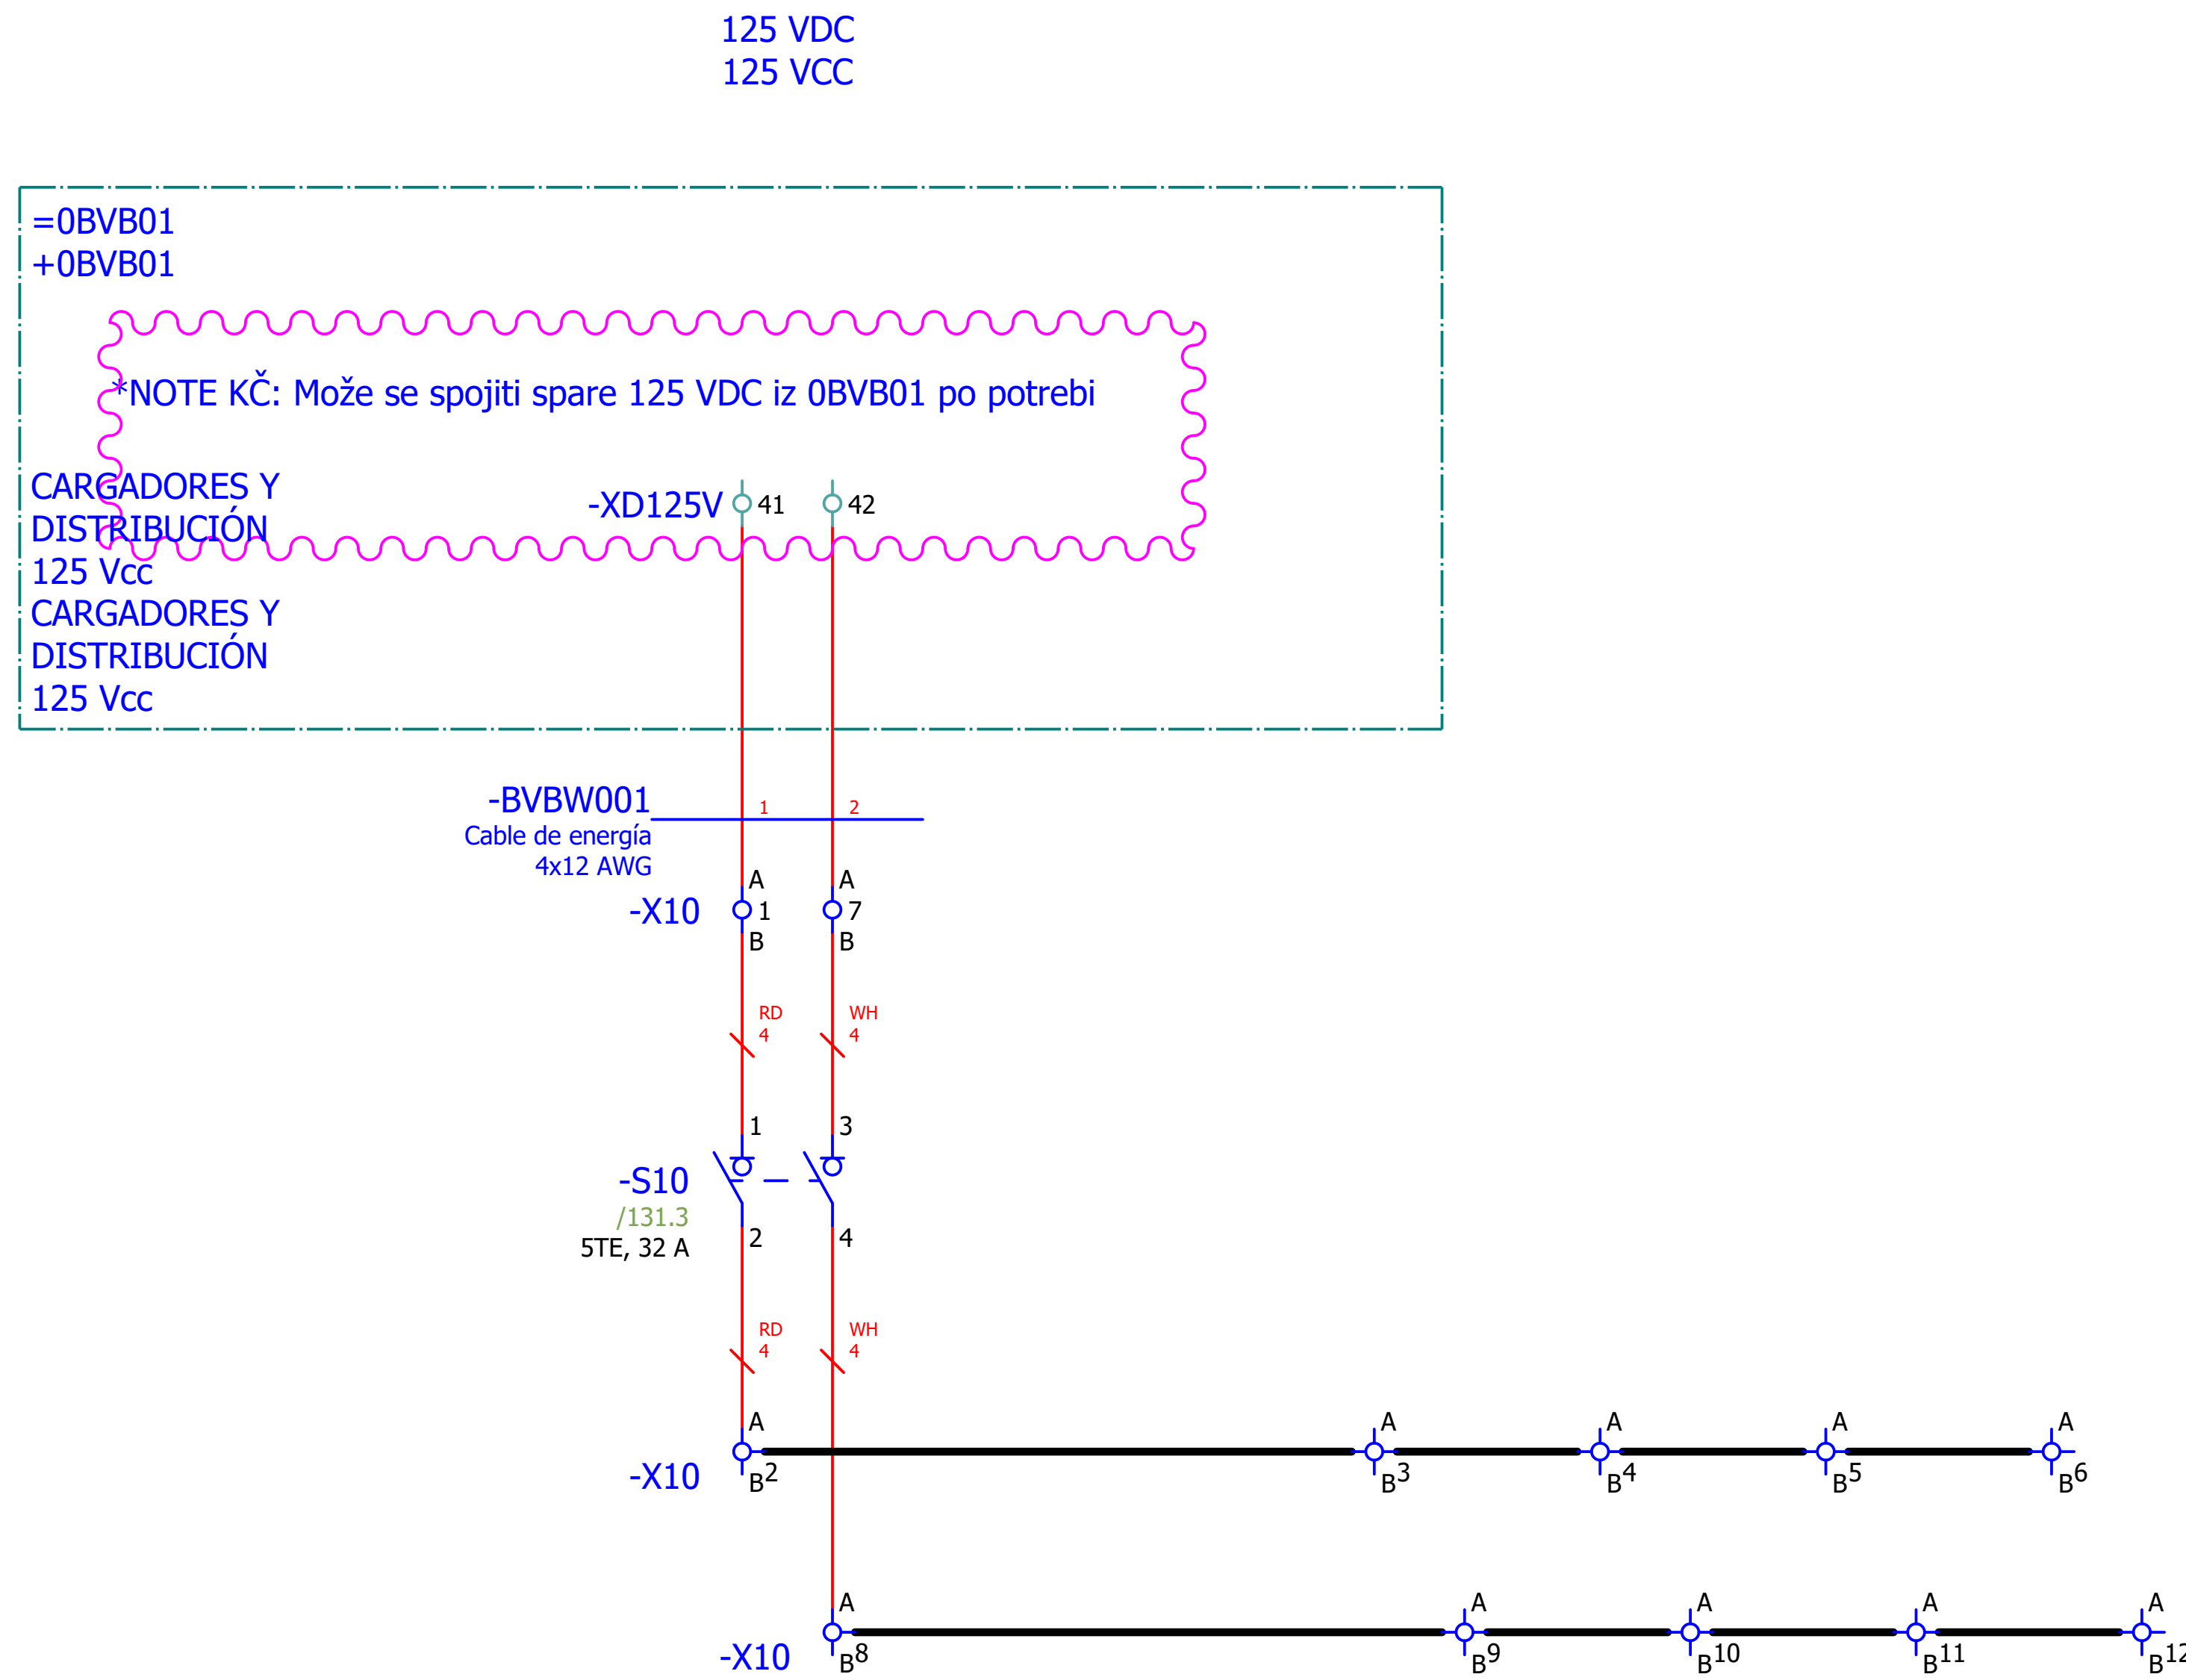

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01
Drawn:	Karlo Čotić Karlo Čotić								#G
Approved:	Patrik Kovač Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DC DISTRIBUTION	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01		=0CJA01	Sheet: 8
Format:	A4							+0CJA01	Next: 9

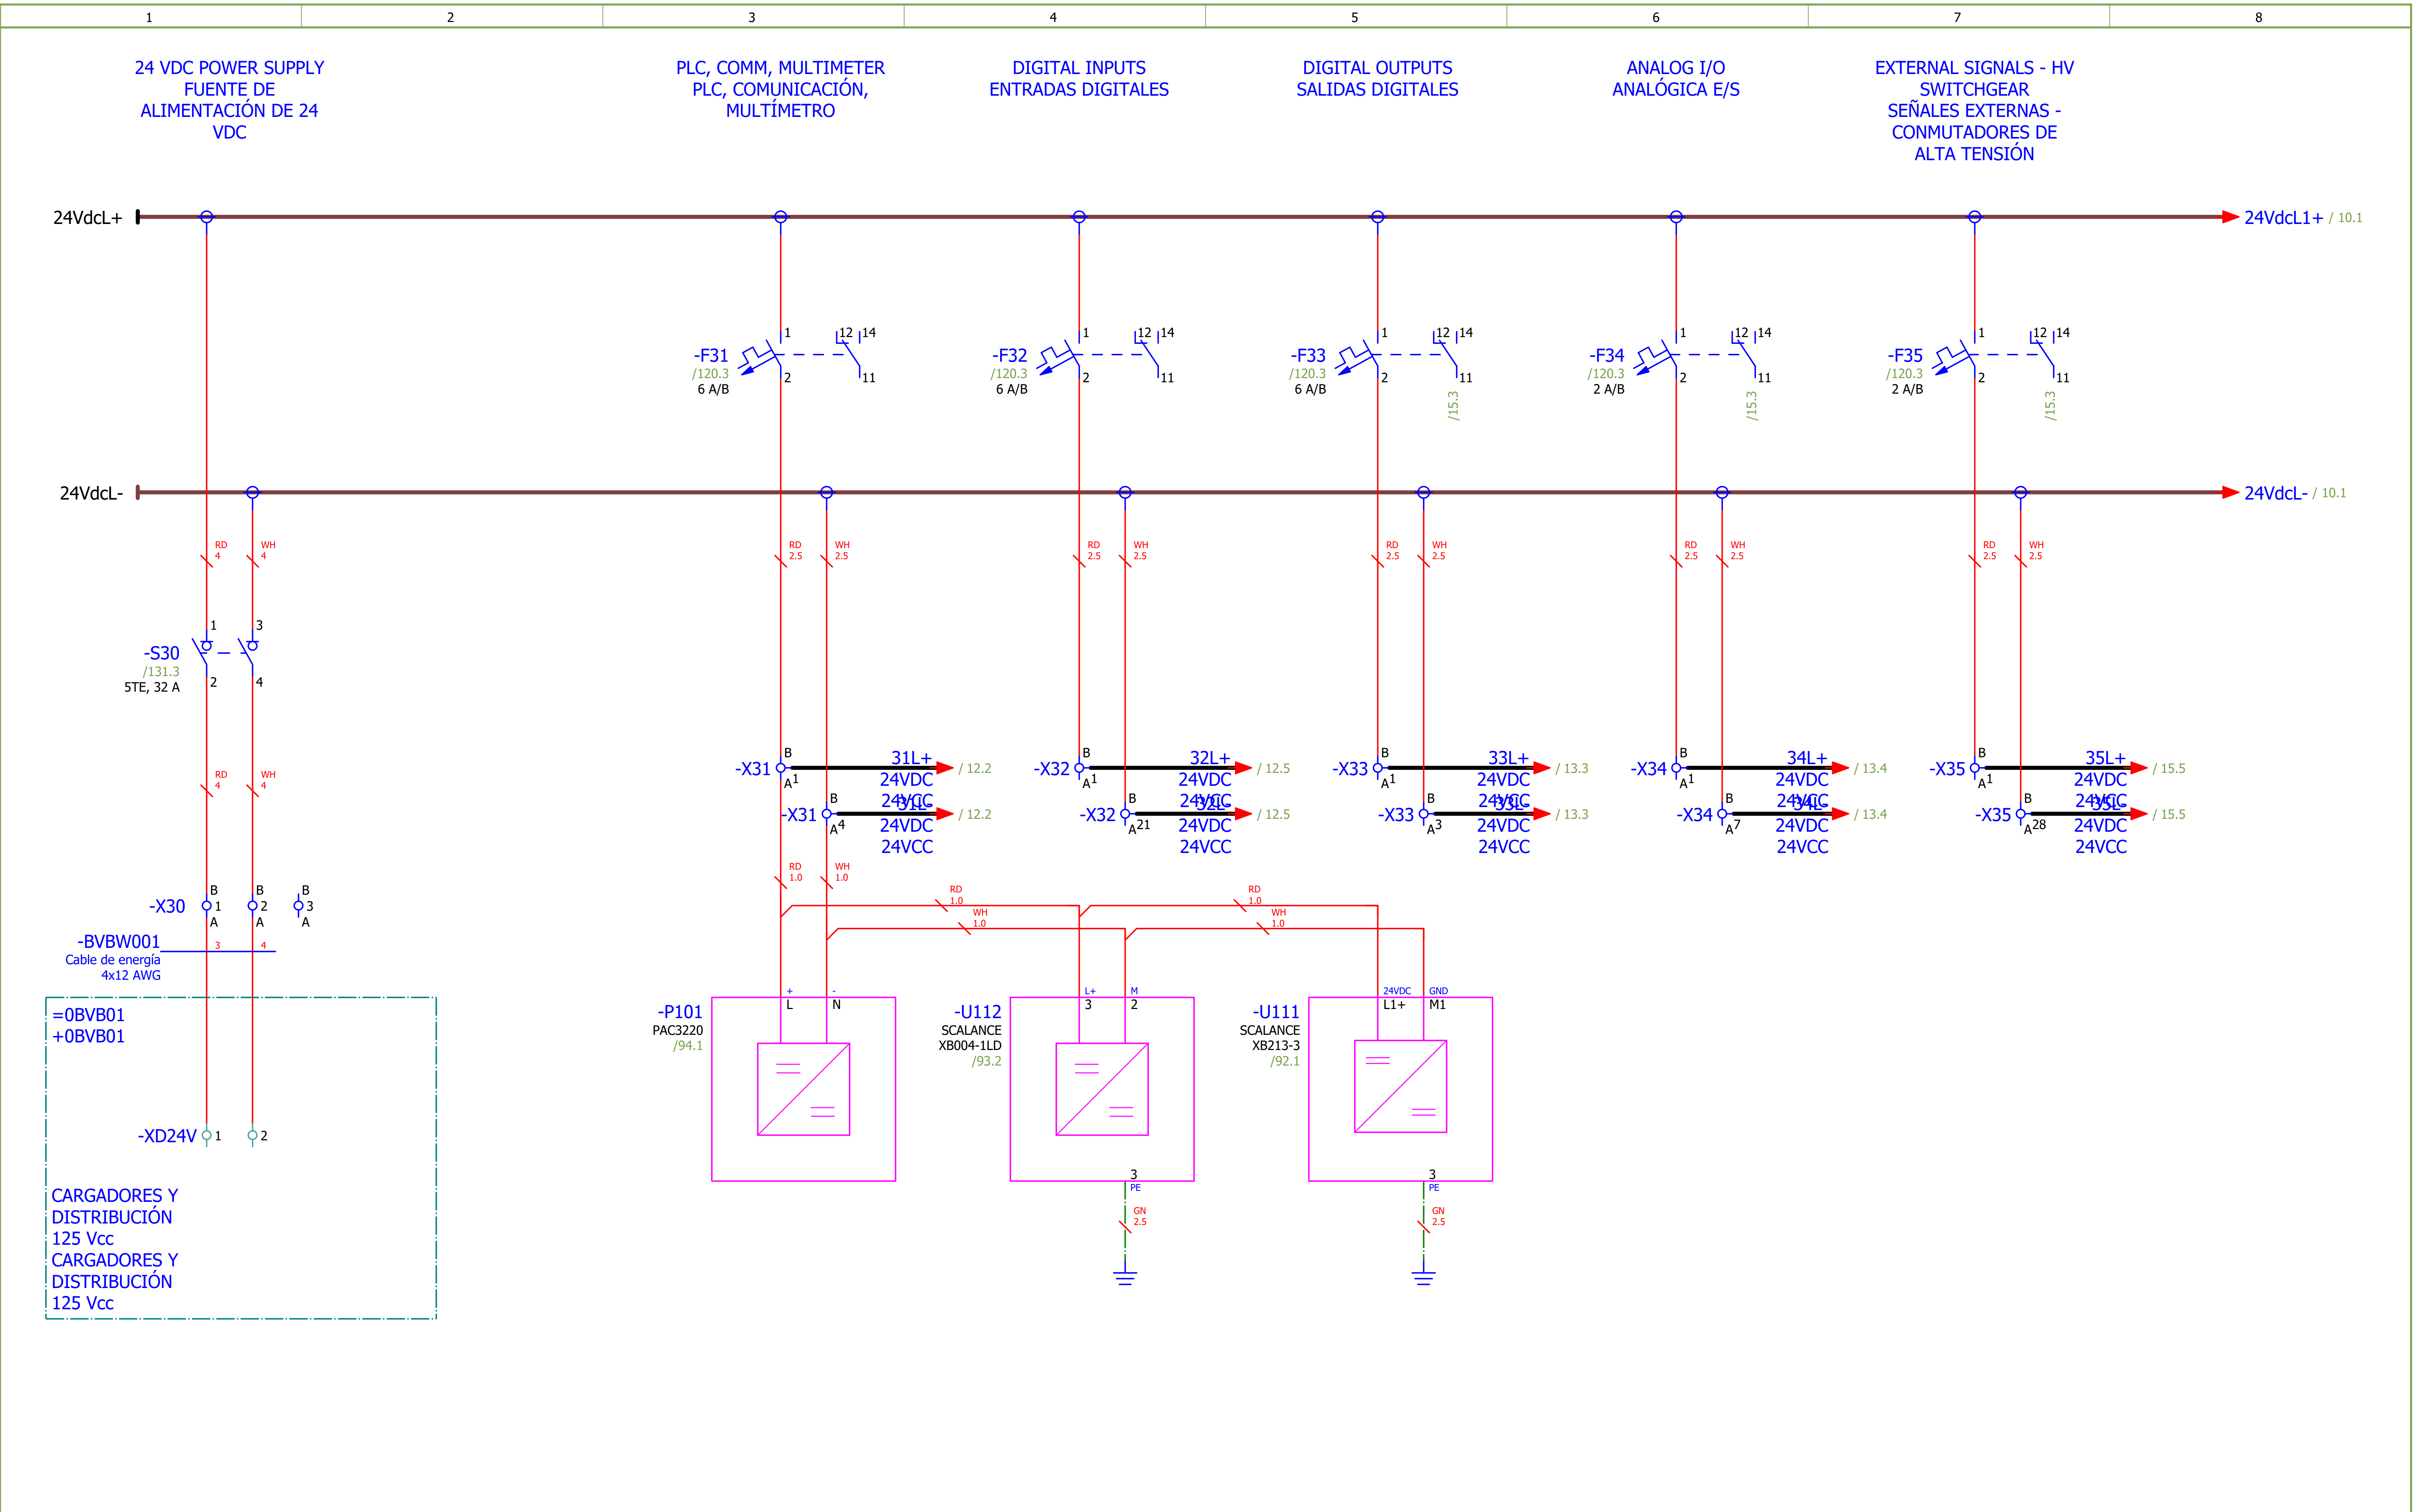

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02
Drawn: Karlo Čotić				Drawing: 121	Revision: 01
Approved: Patrik Kovač		Object: PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DC DISTRIBUTION	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	#G
Format: A4				=0CJA01 +0CJA01	Sheet: 9 Next: 10

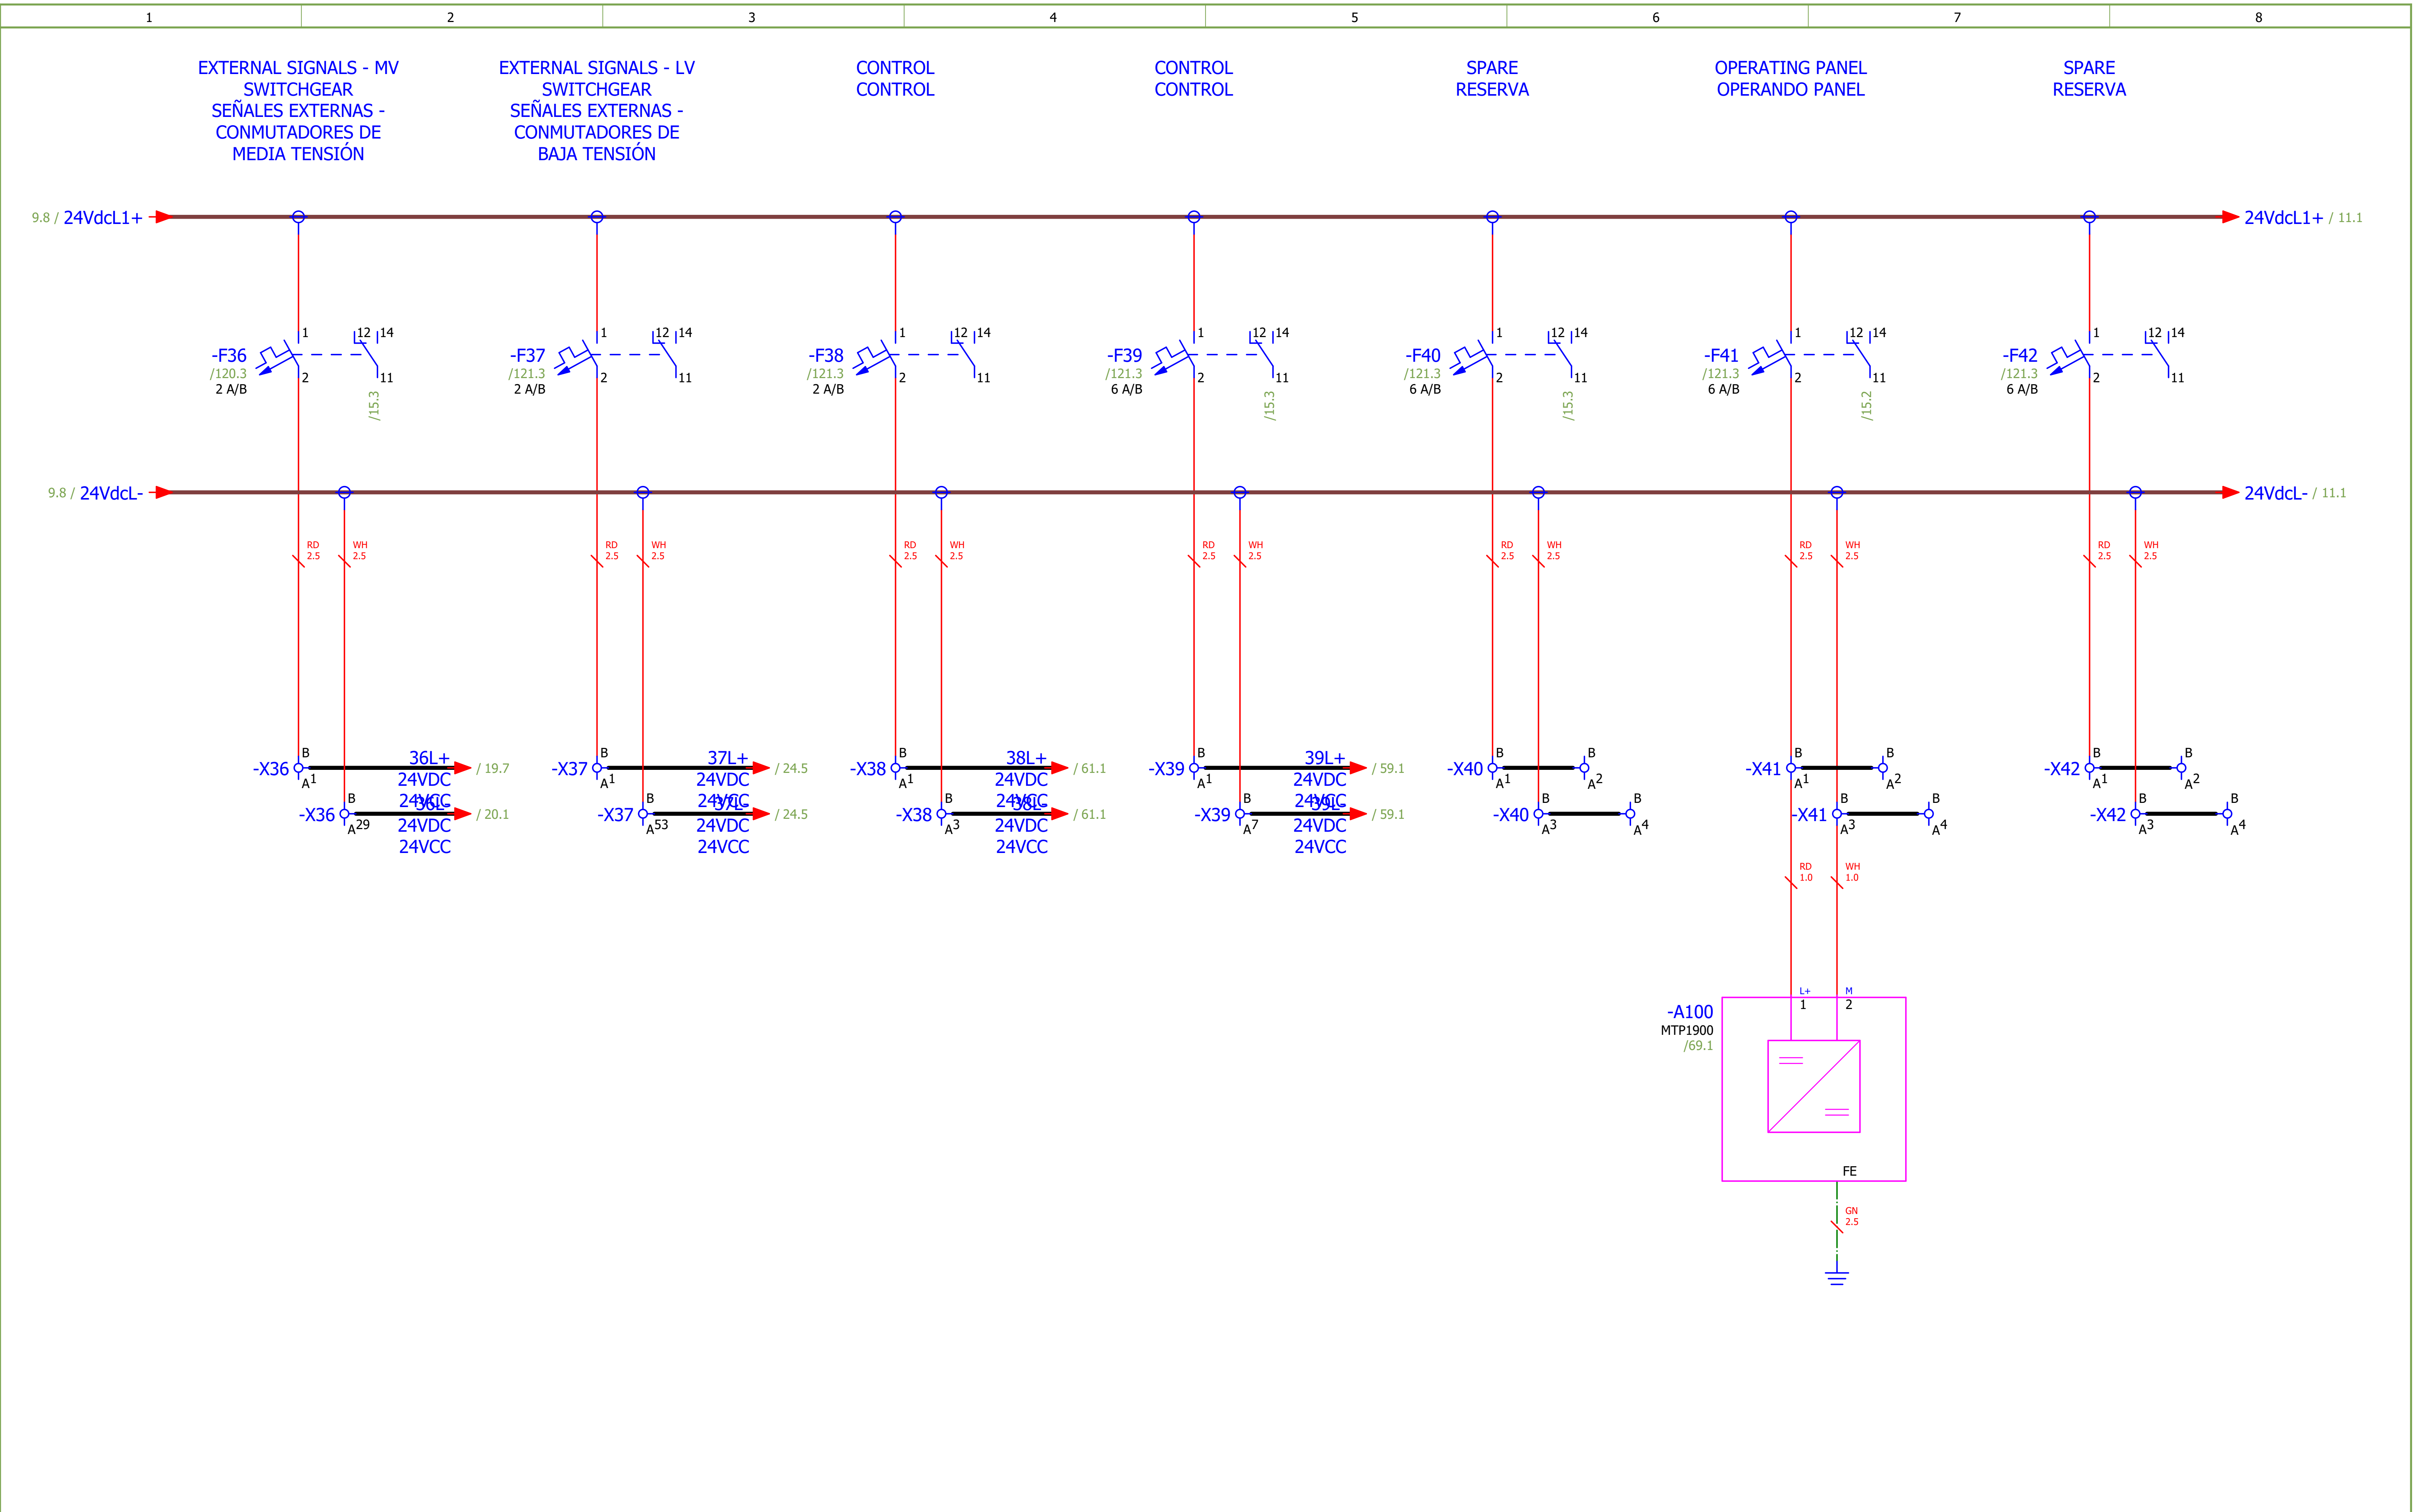

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#G
Drawn:	Karlo Čotić									
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Colombia PCH NARE	Content: DC DISTRIBUTION	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01	Sheet: 10
Format:	A4			Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia					+0CJA01	Next: 11

1	2	3	4	5	6	7	8

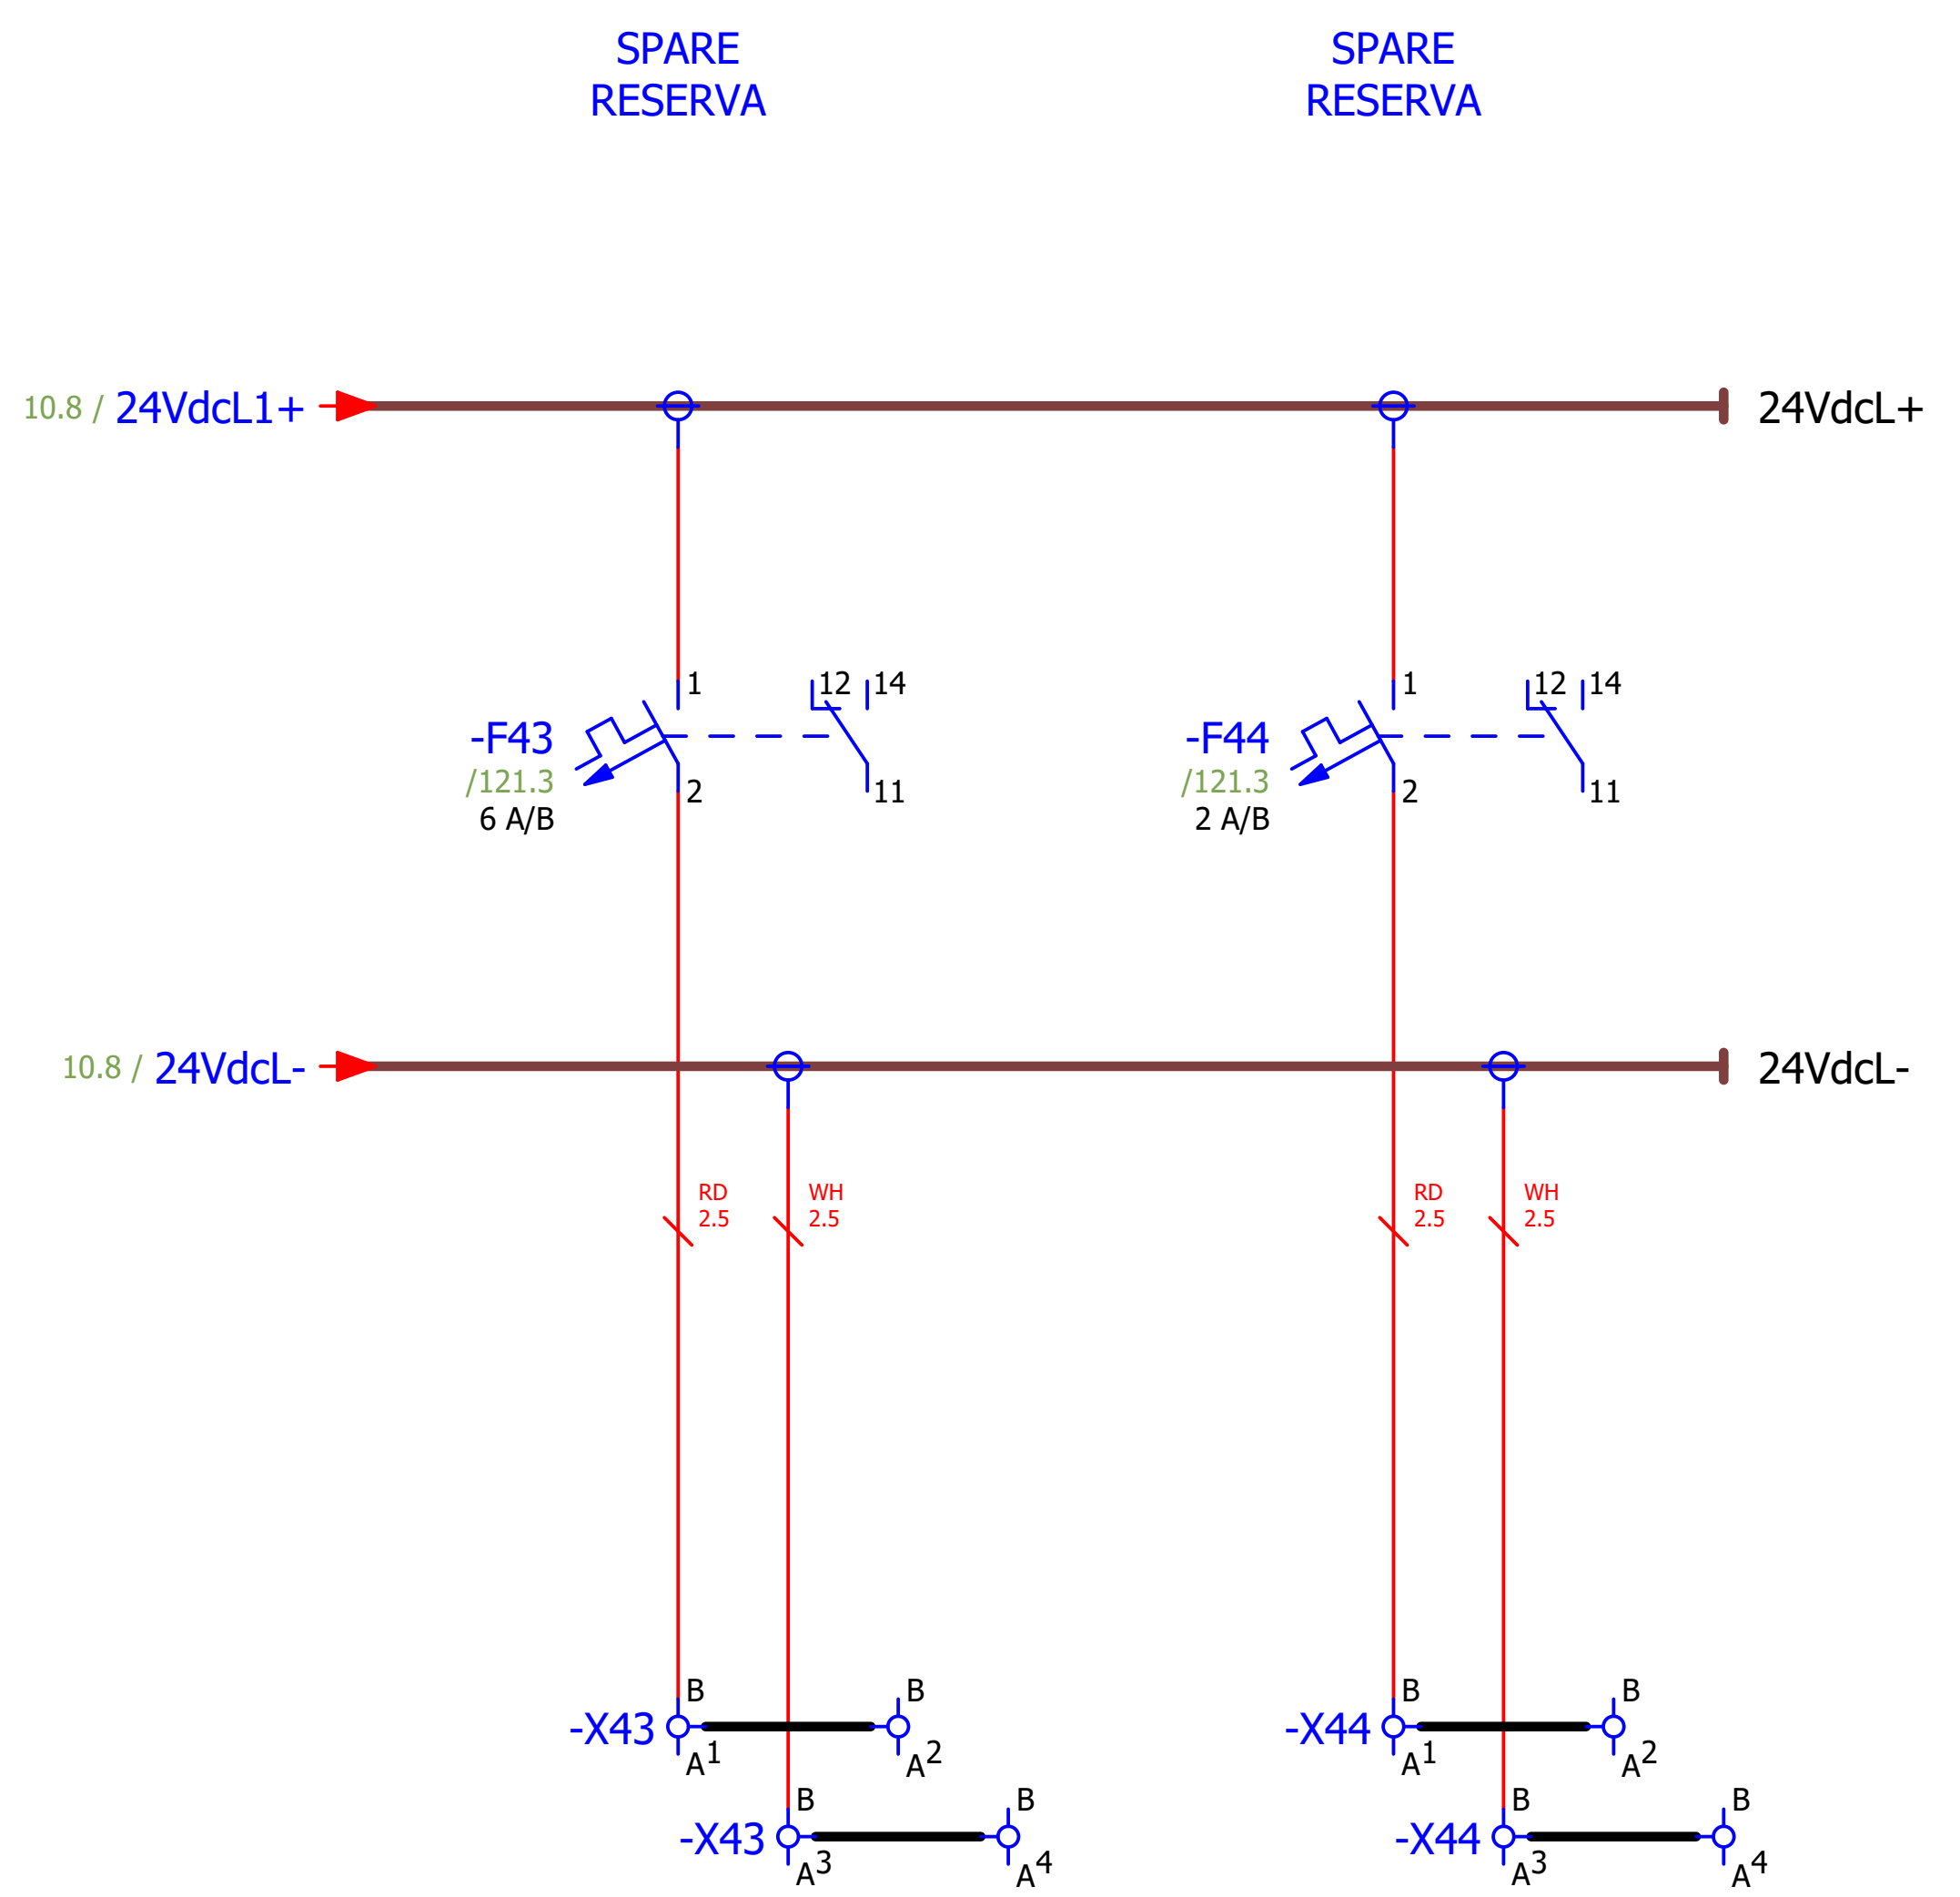

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121
Drawn:	Karlo Čotić							
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Colombia PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Content: DC DISTRIBUTION	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01		
Format:	A4							

Revision: 01	#G
=0CJA01	Sheet: 11
+0CJA01	Next: 12

1	2	3	4	5	6	7	8

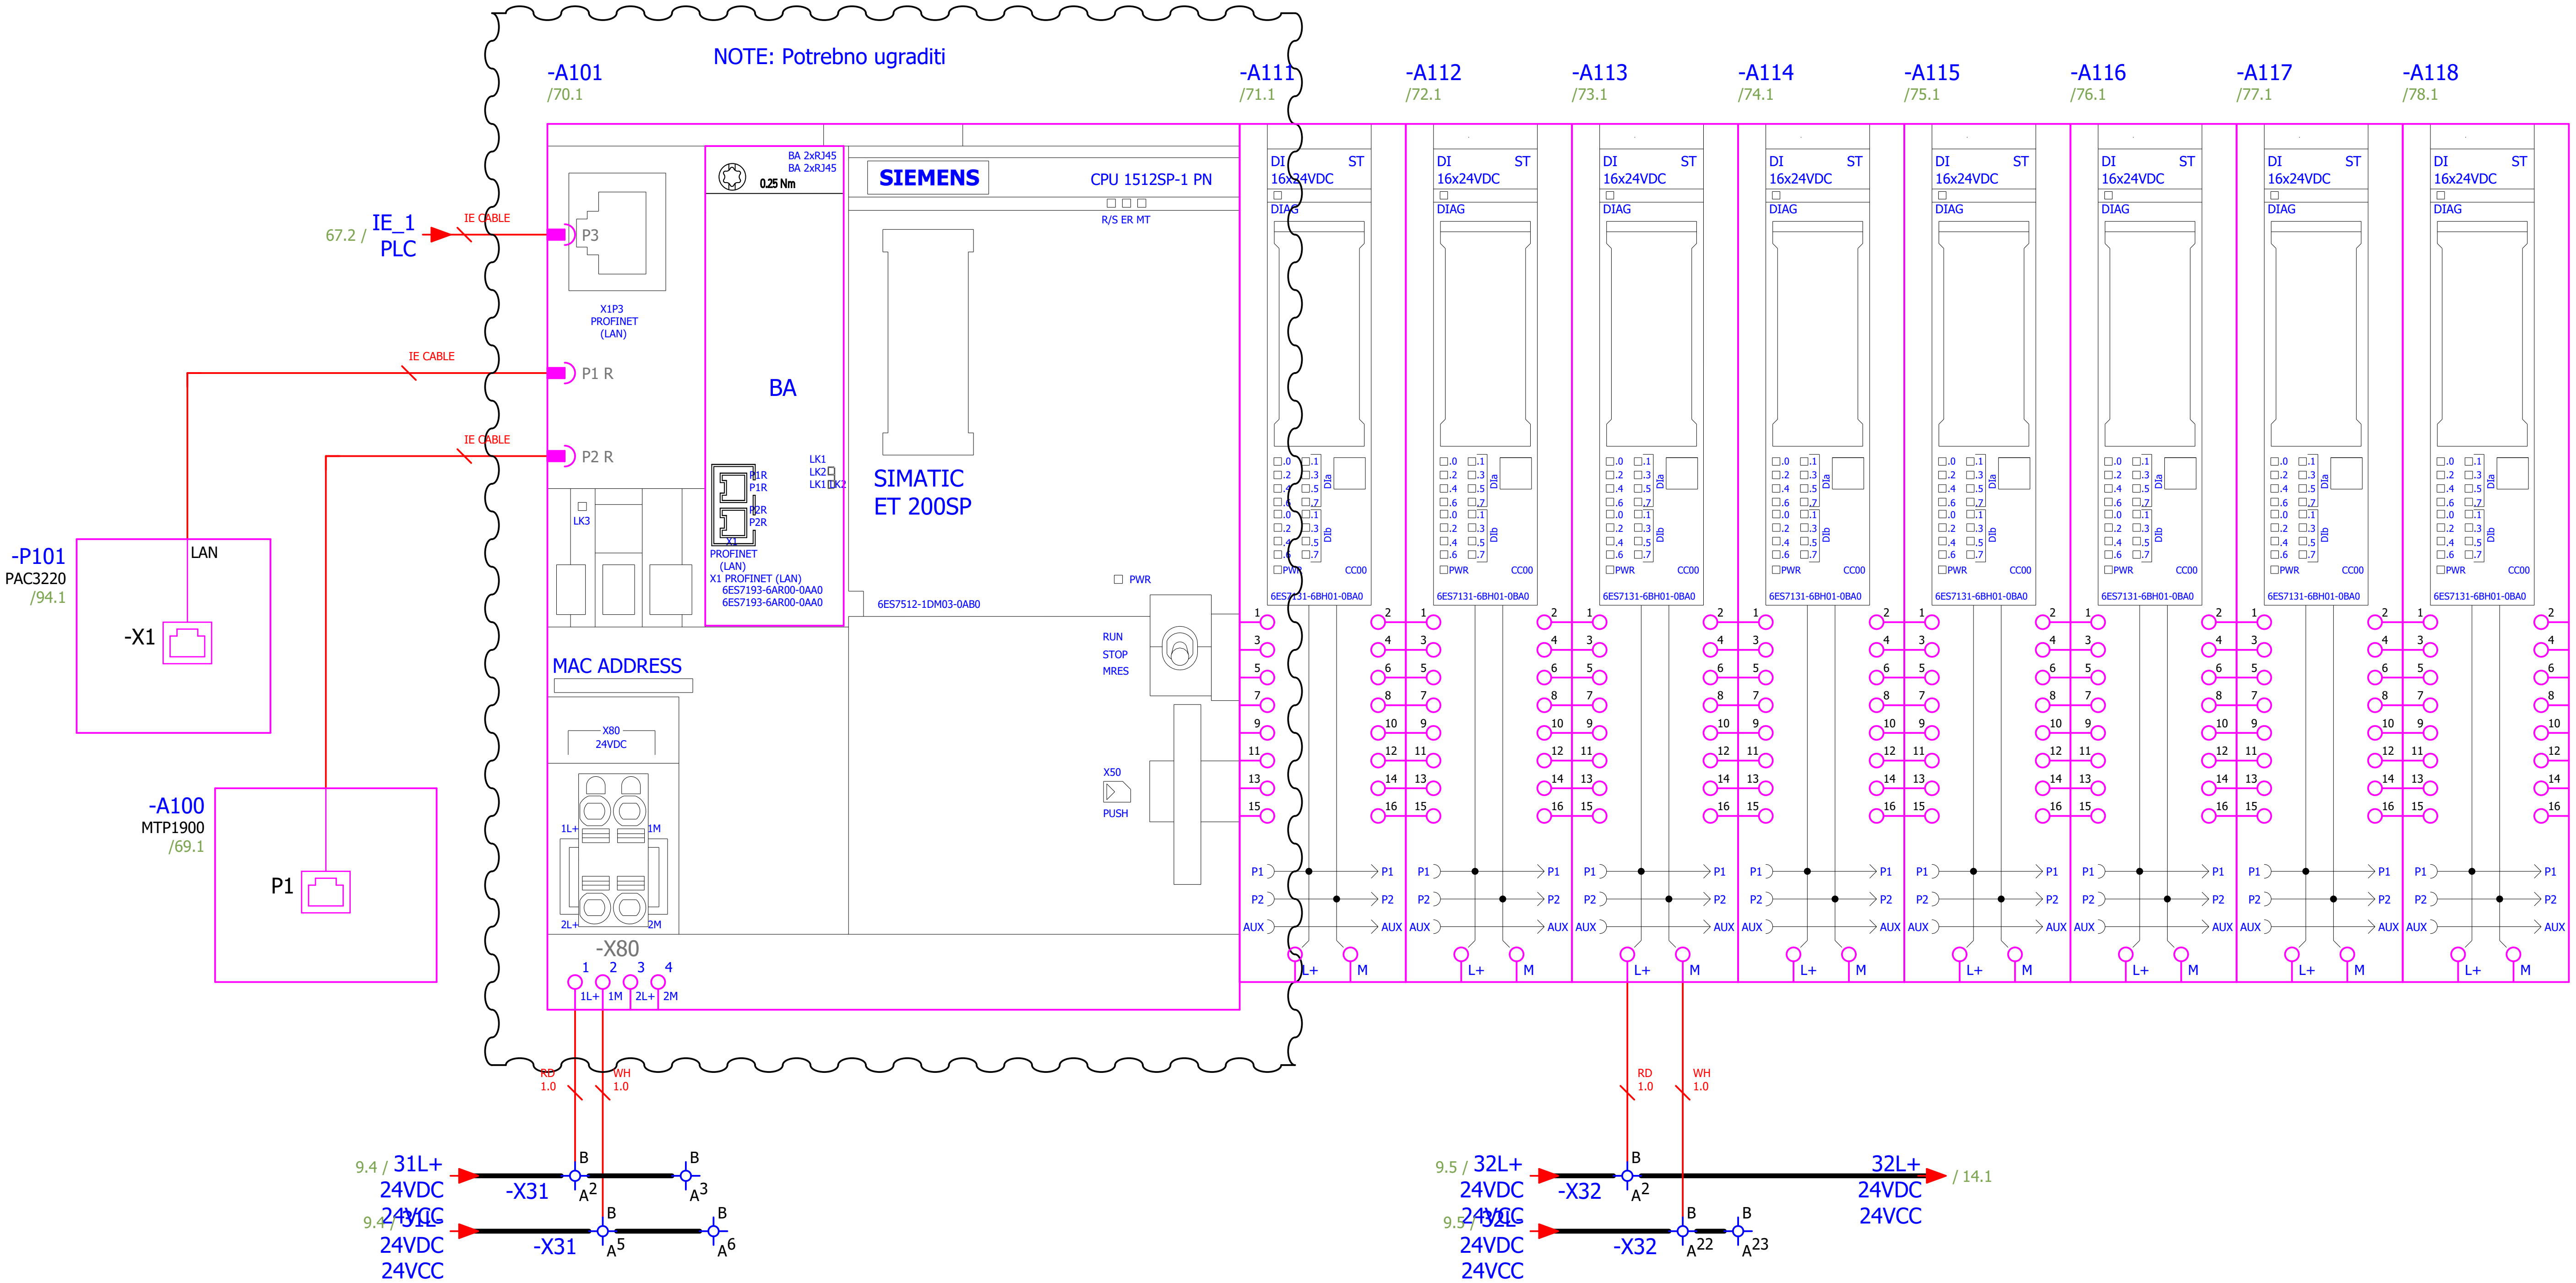

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MA
Drawn: Karlo Ćotić								
Approved: Patrik Kovač		Object: PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: PLC CONFIGURATION	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01	Sheet: 12
Format: A4							+0CJA01	Next: 13

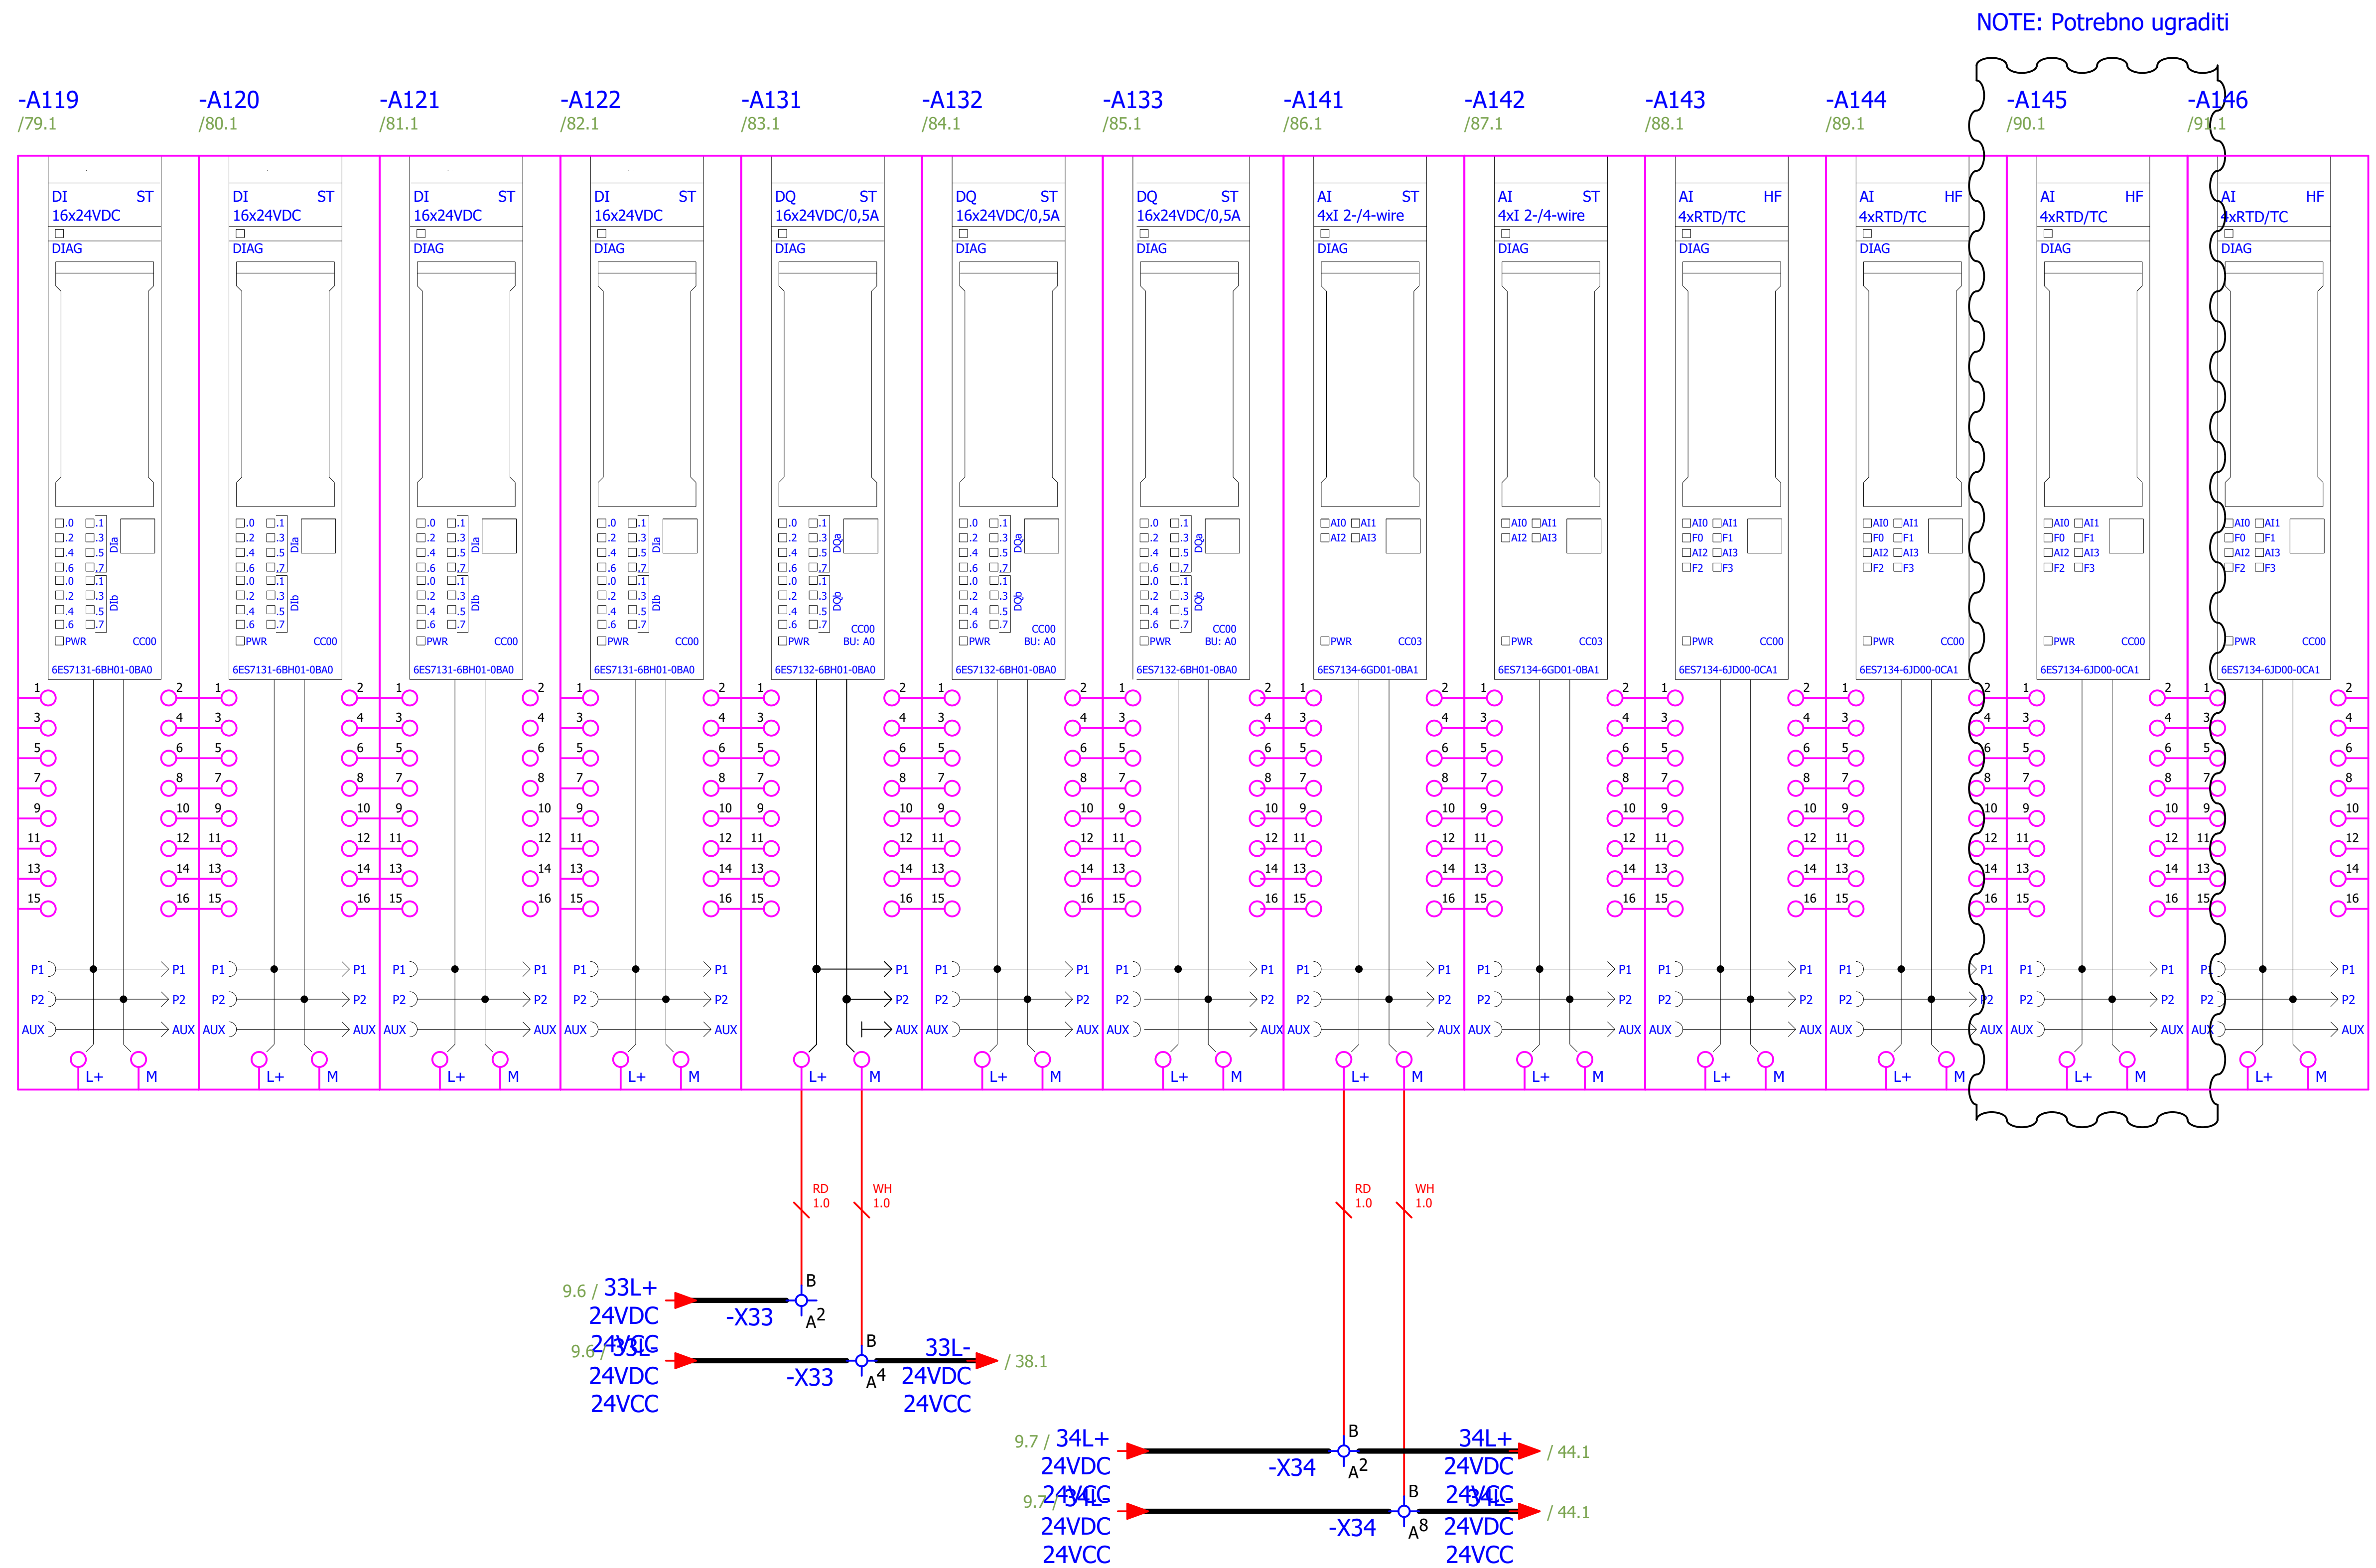

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01
Drawn:	Karlo Čotić								#MA
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: PLC CONFIGURATION	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01		=0CJA01	Sheet: 13
Format:	A4							+0CJA01	Next: 14

1	2	3	4	5	6	7	8

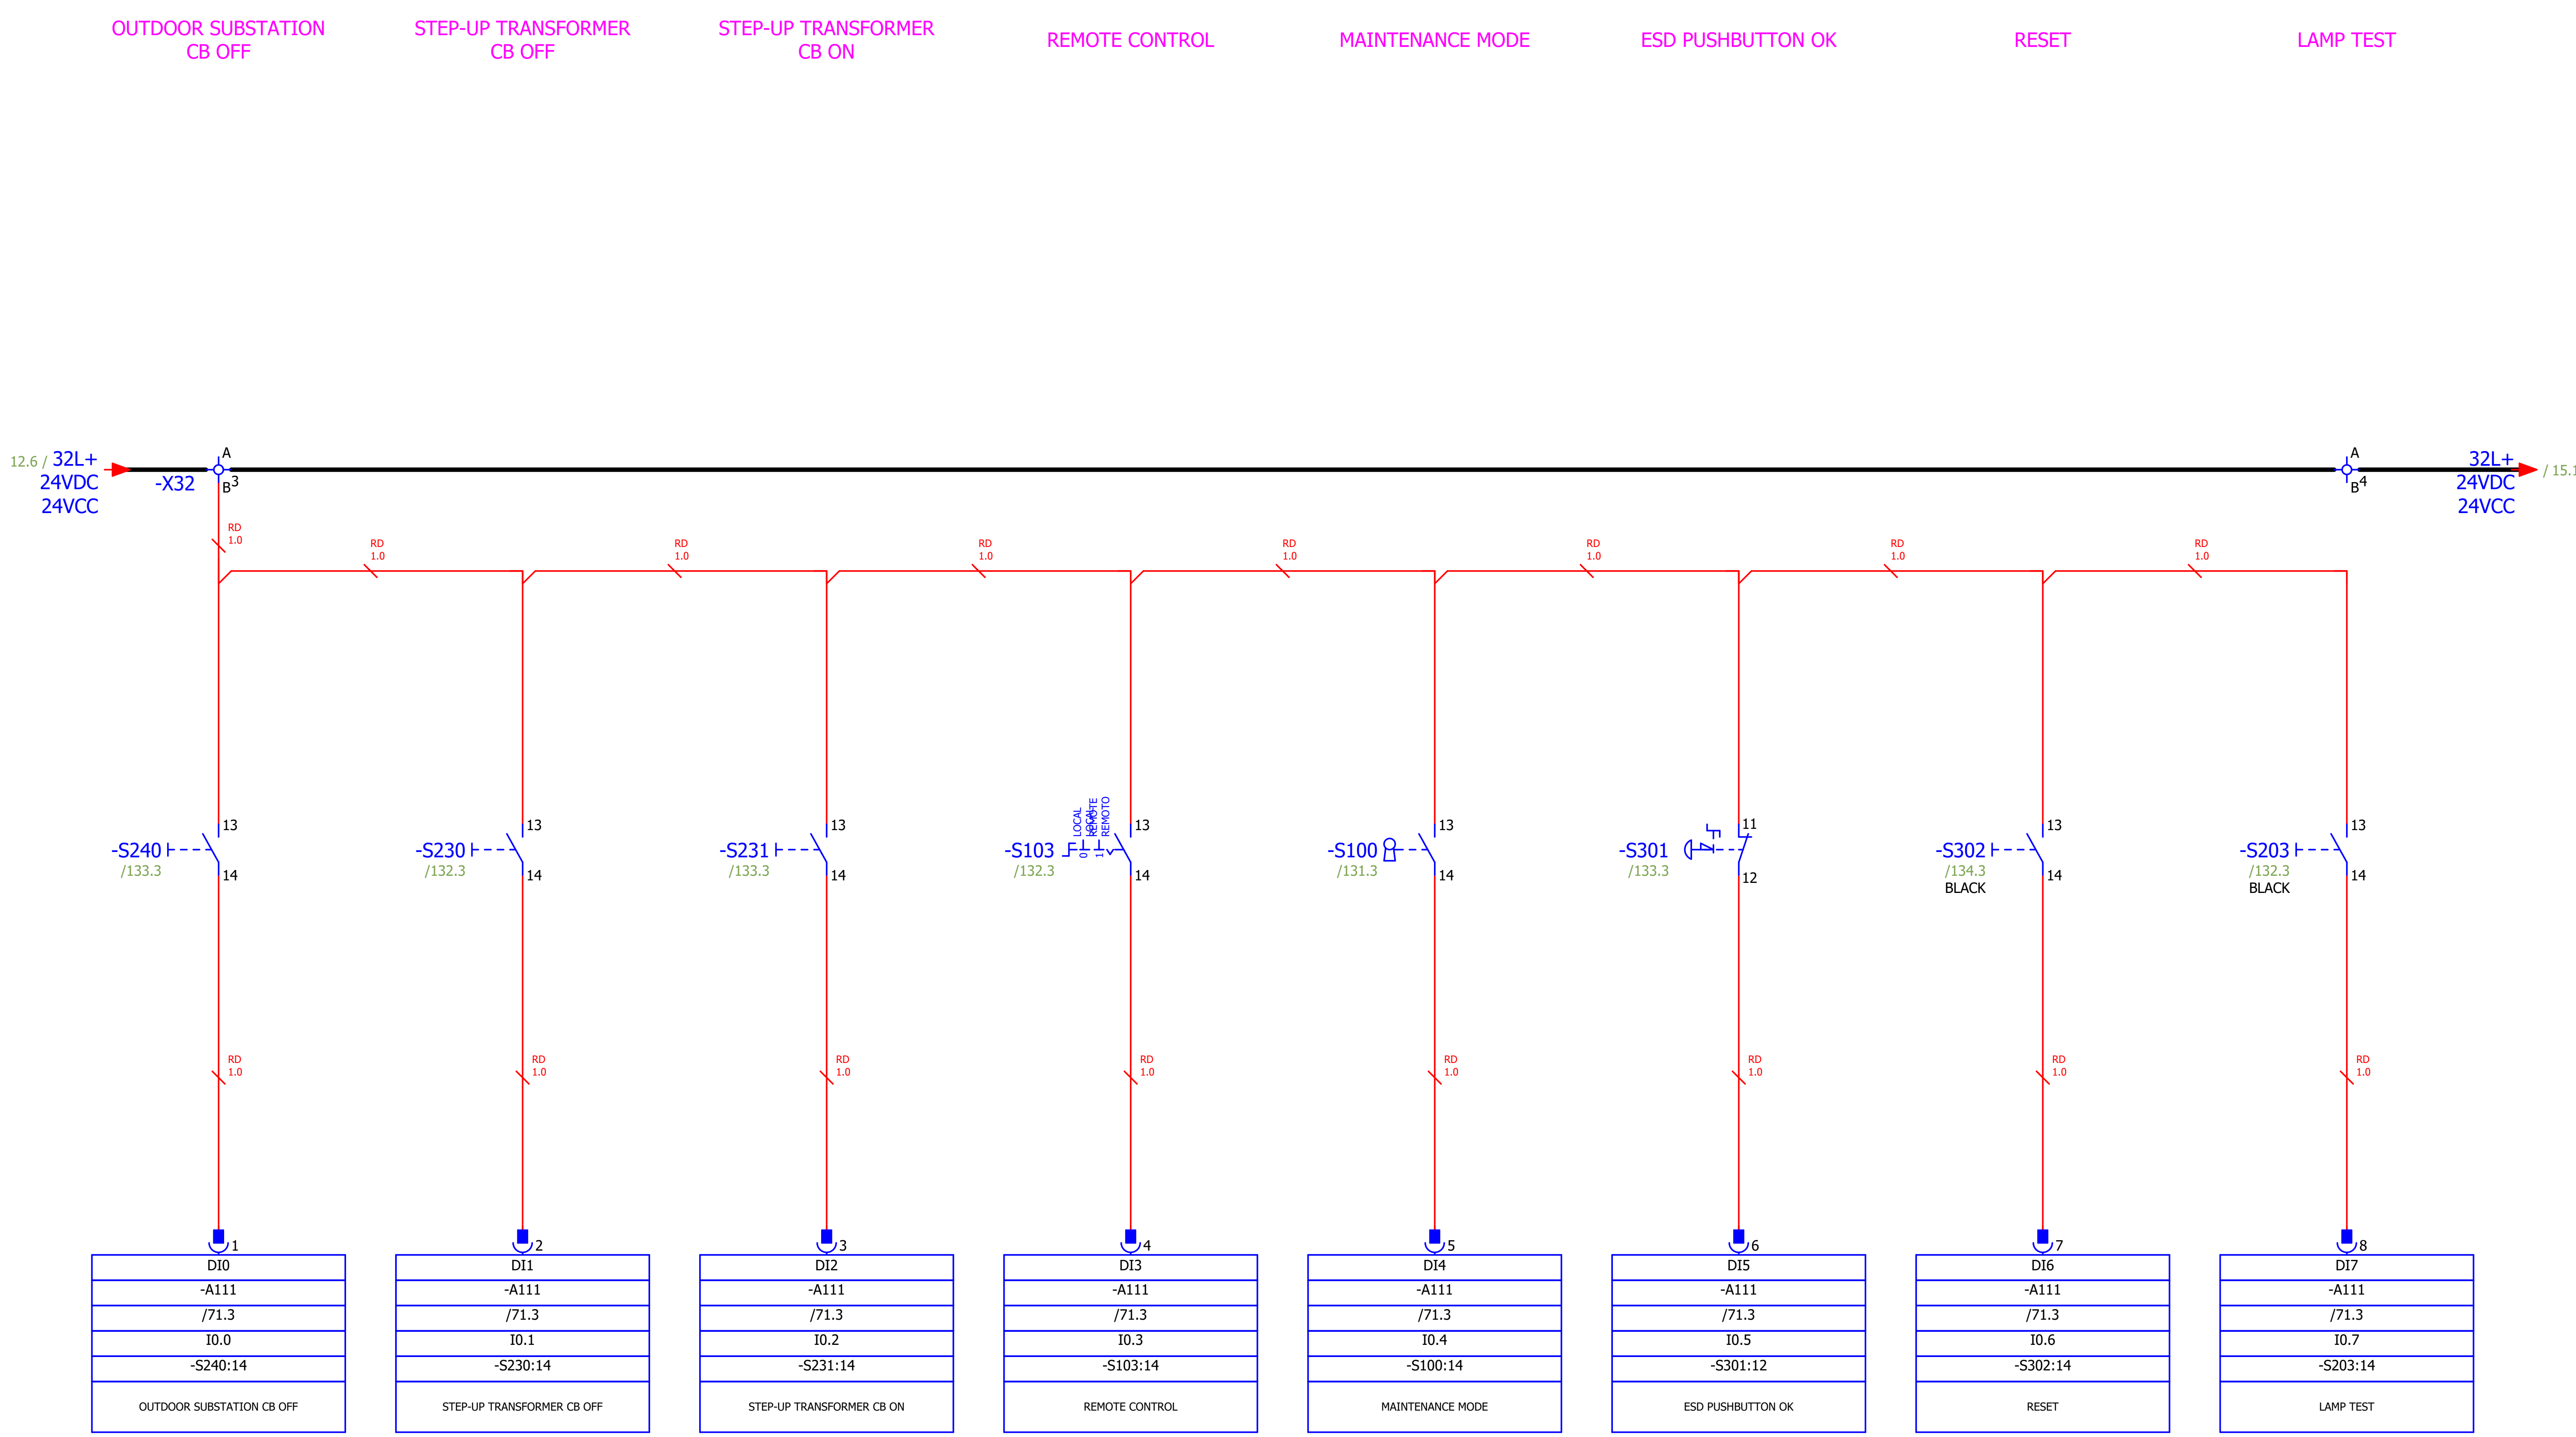

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn:	Karlo Čotić Karlo Čotić									
Approved:	Patrik Kovač Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: 0.0 - 0.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01	Sheet: 14
Format:	A4								+0CJA01	Next: 15

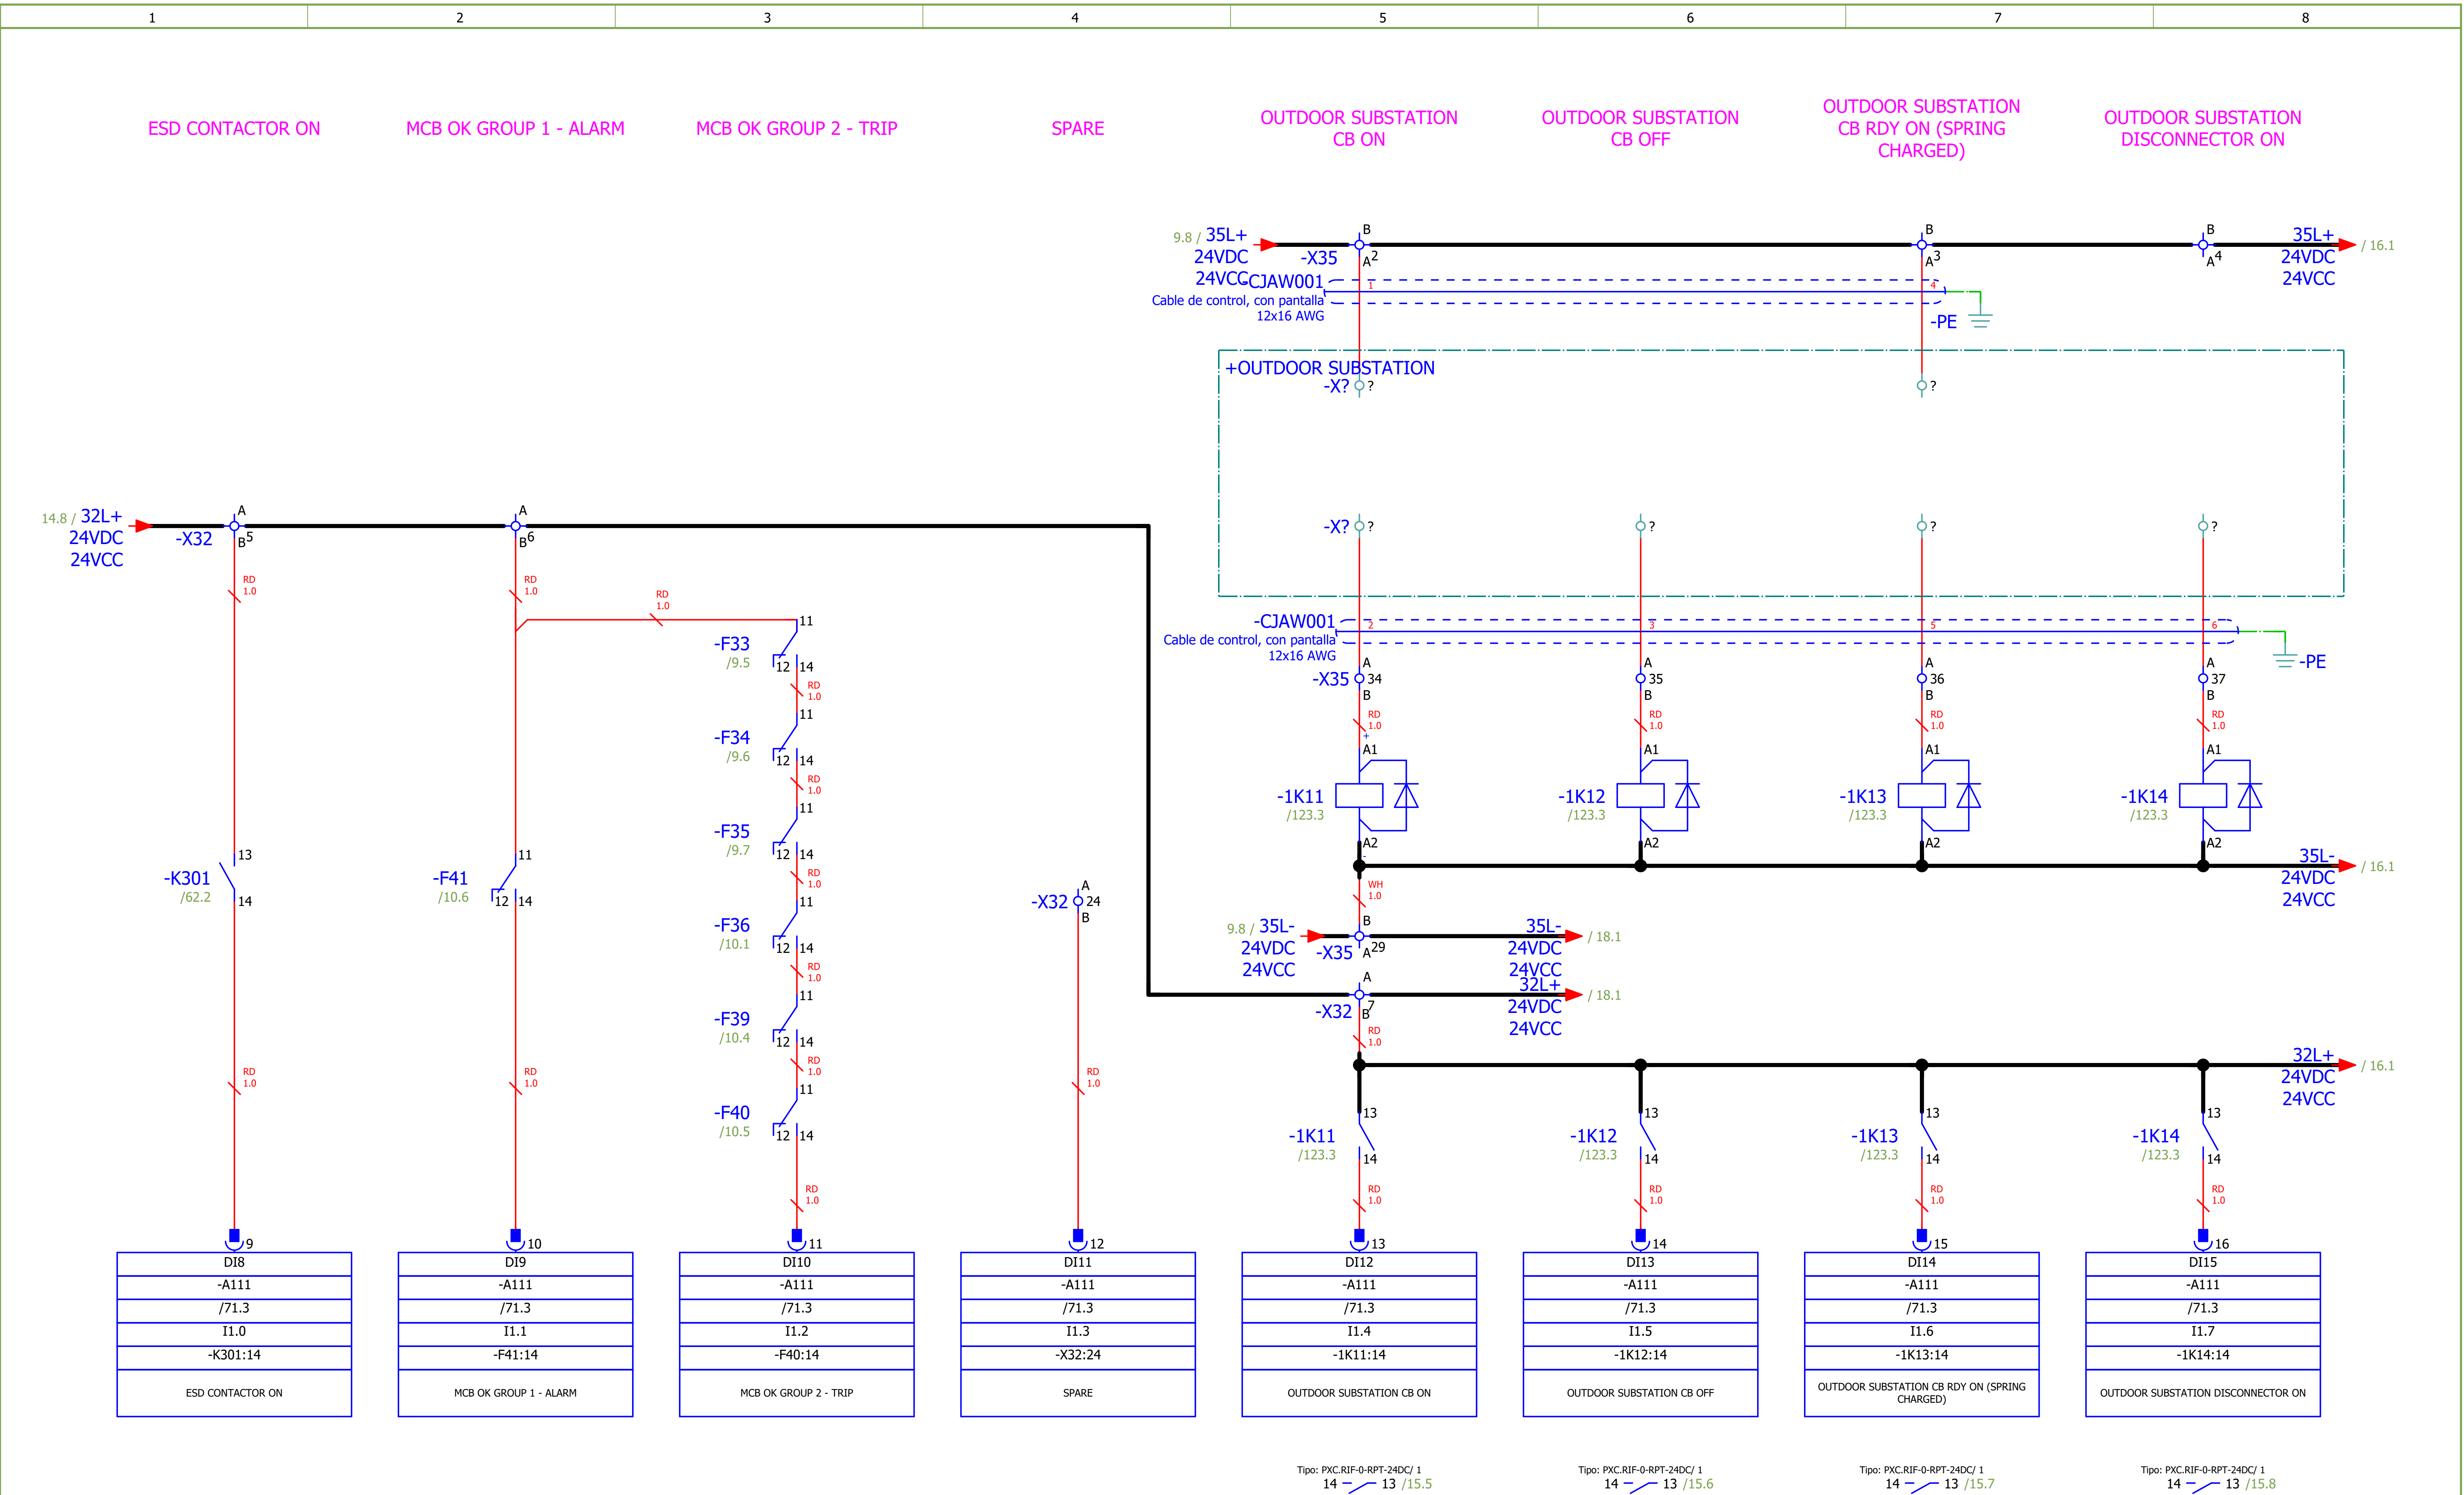

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02
Drawn:	Karlo Čotić					Drawing: 121	Revision: 01
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Columbia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: 1.0 - 1.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	#MB
Format:	A4					=0CJA01	Sheet: 15
						+0CJA01	Next: 16

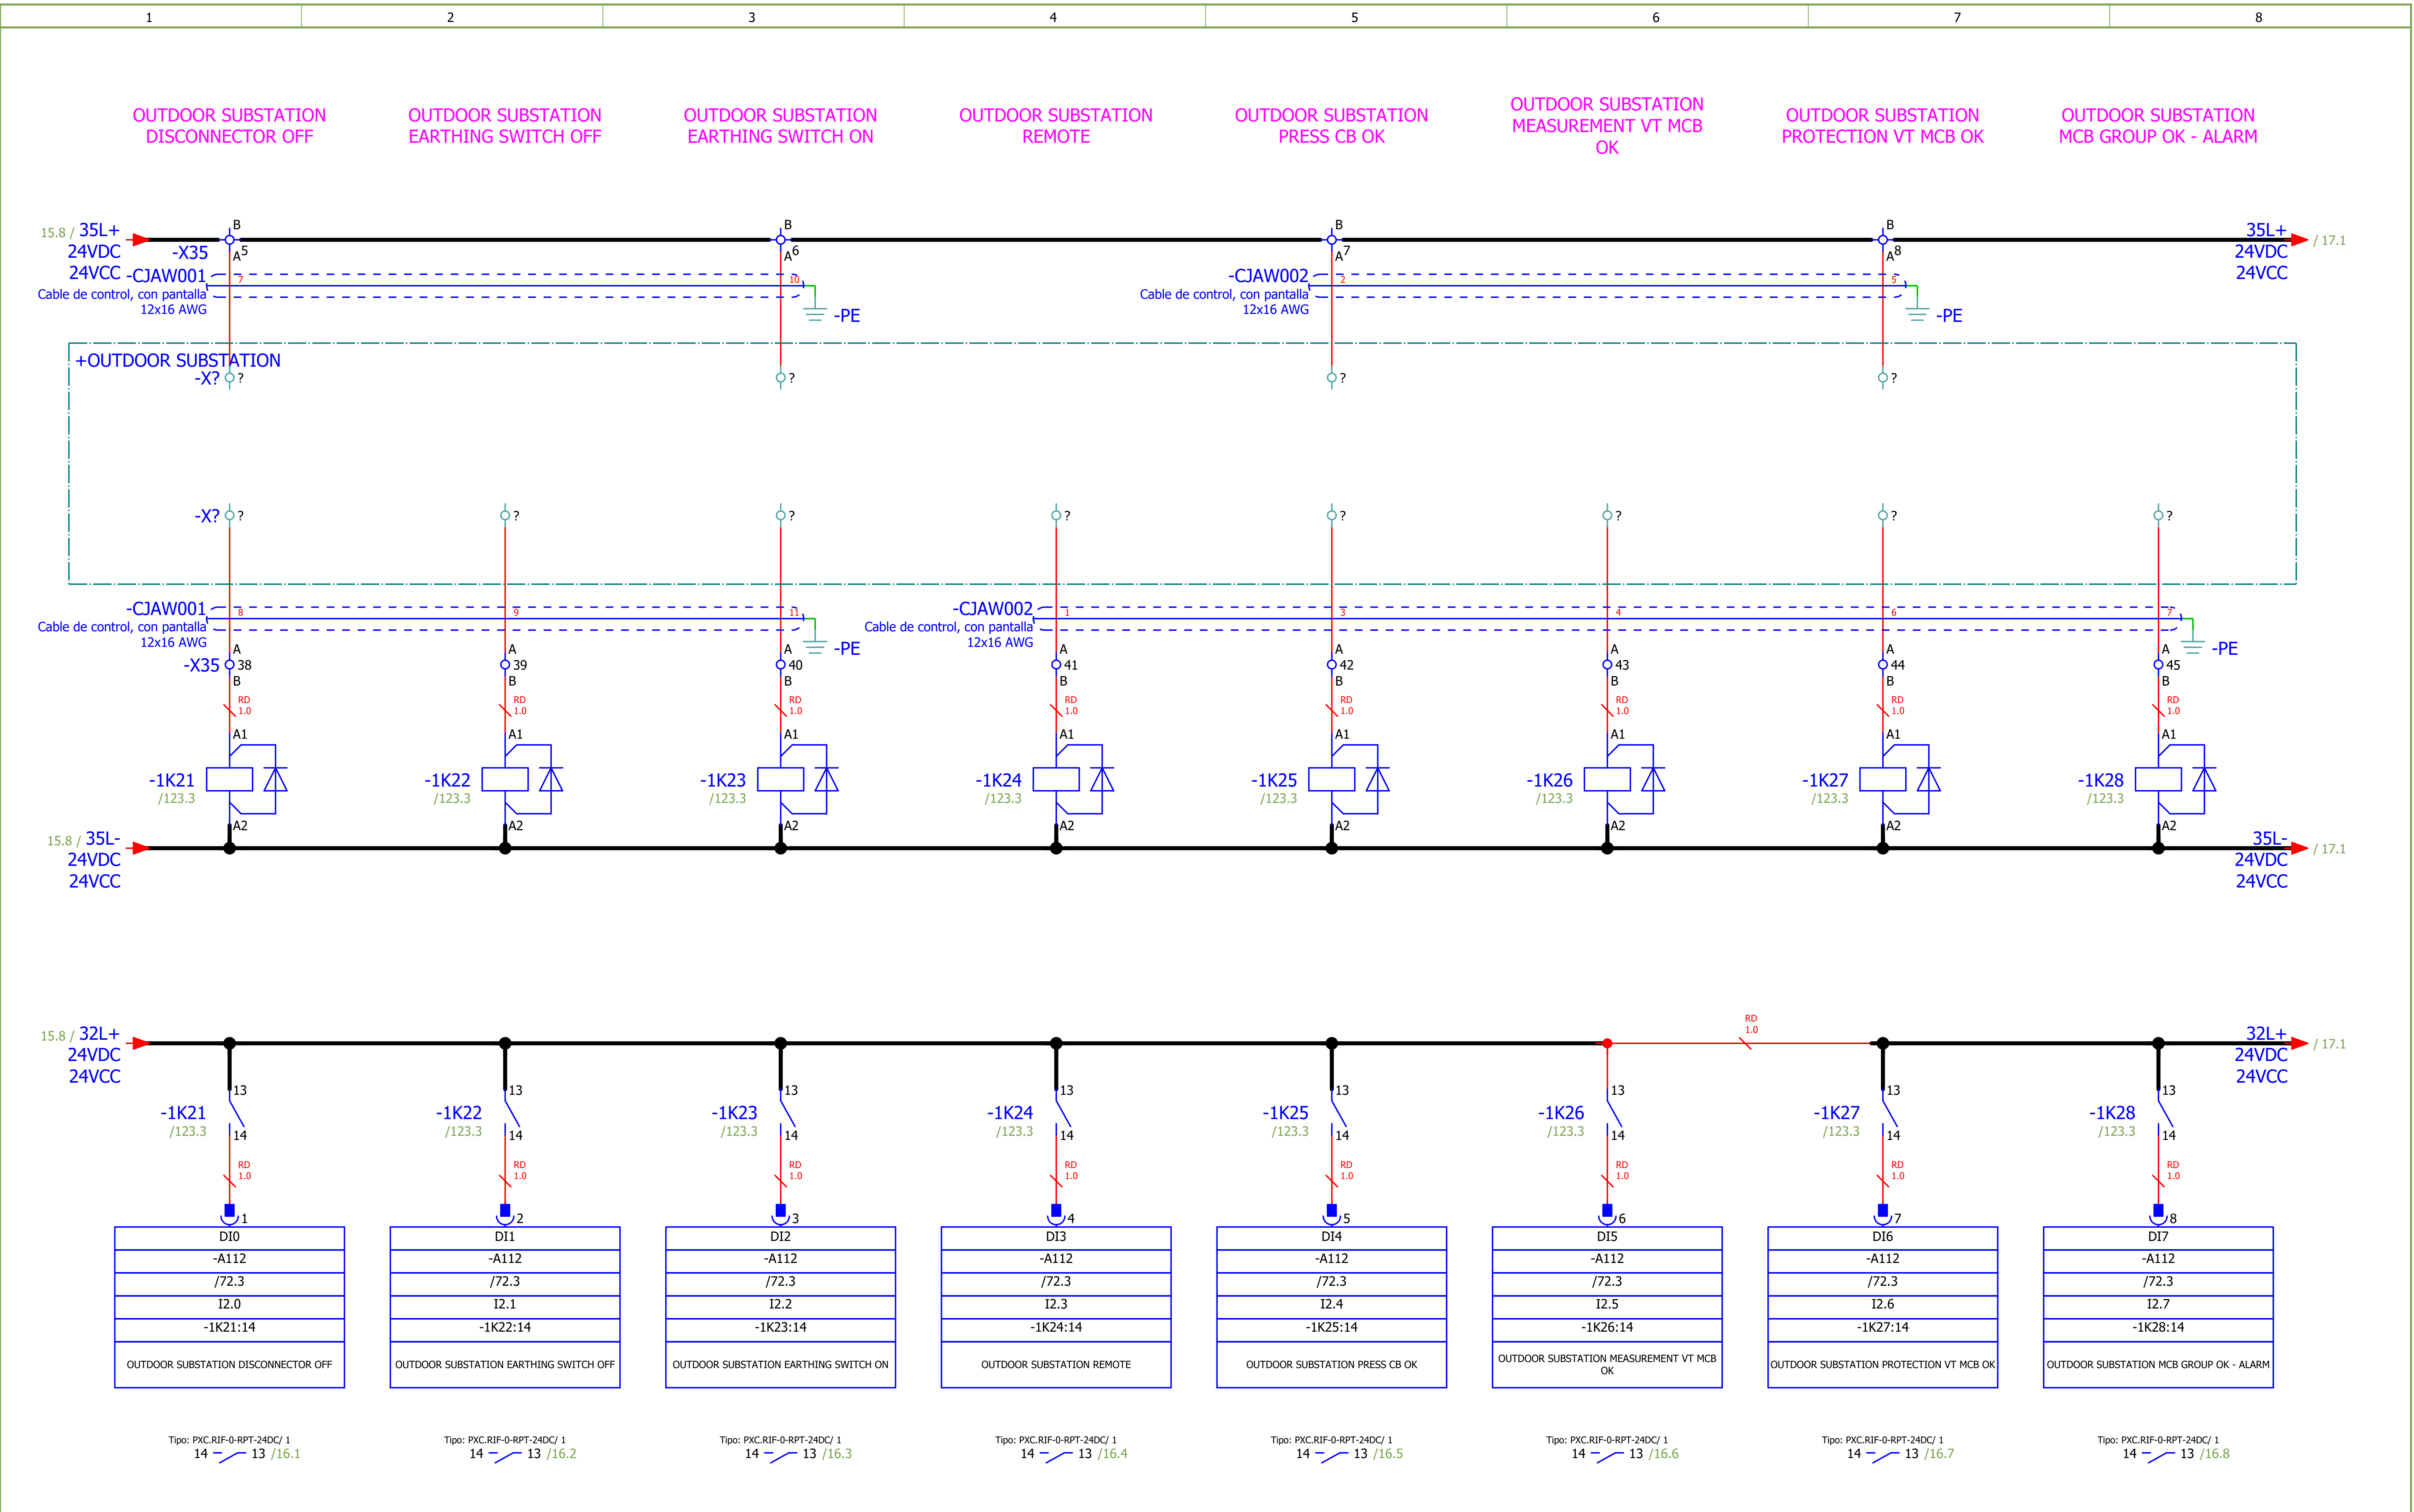

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD / Folder: EE-02 / Drawing: 121 / Revision: 01 / #MB
Drawn: Karlo Čotić		Object: PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Content: DIGITAL INPUTS: 2.0 - 2.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01 / =0CJA01 / +0CJA01 / Sheet: 16 / Next: 17
Approved: Patrik Kovač				
Format: A4				

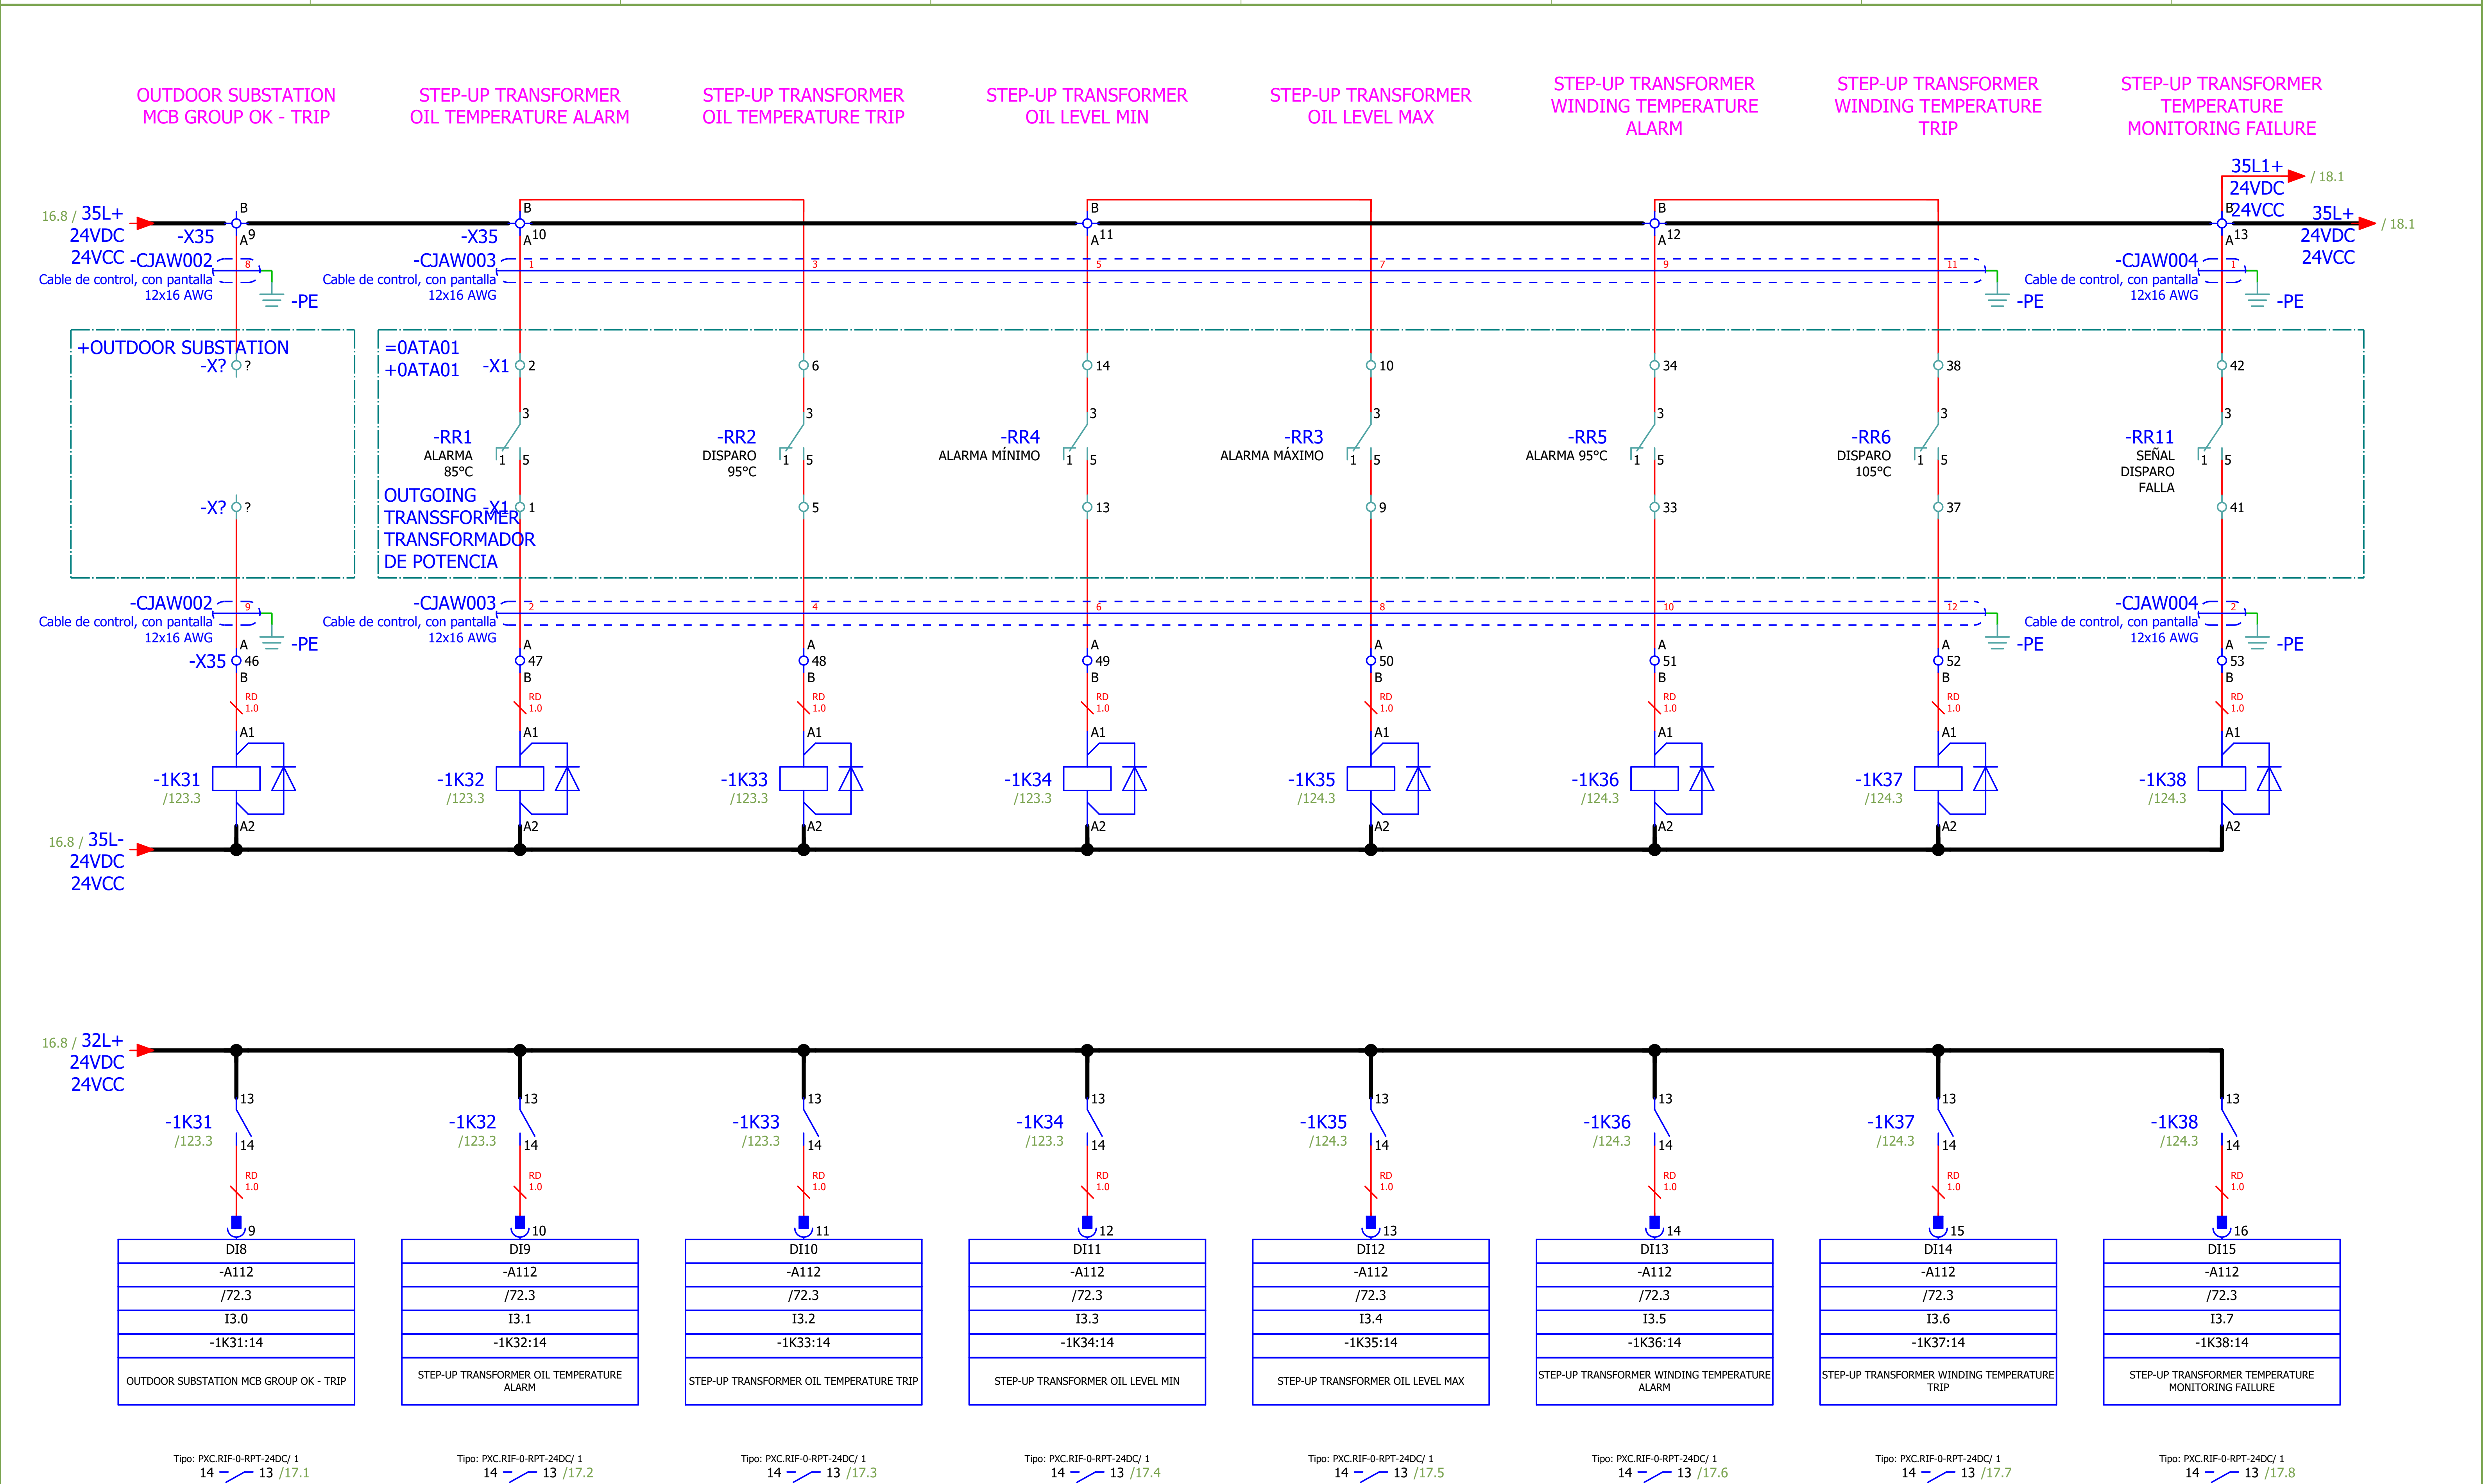

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn:	Karlo Čotić									
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: 3.0 - 3.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01	Sheet: 17
Format:	A4								+0CJA01	Next: 18

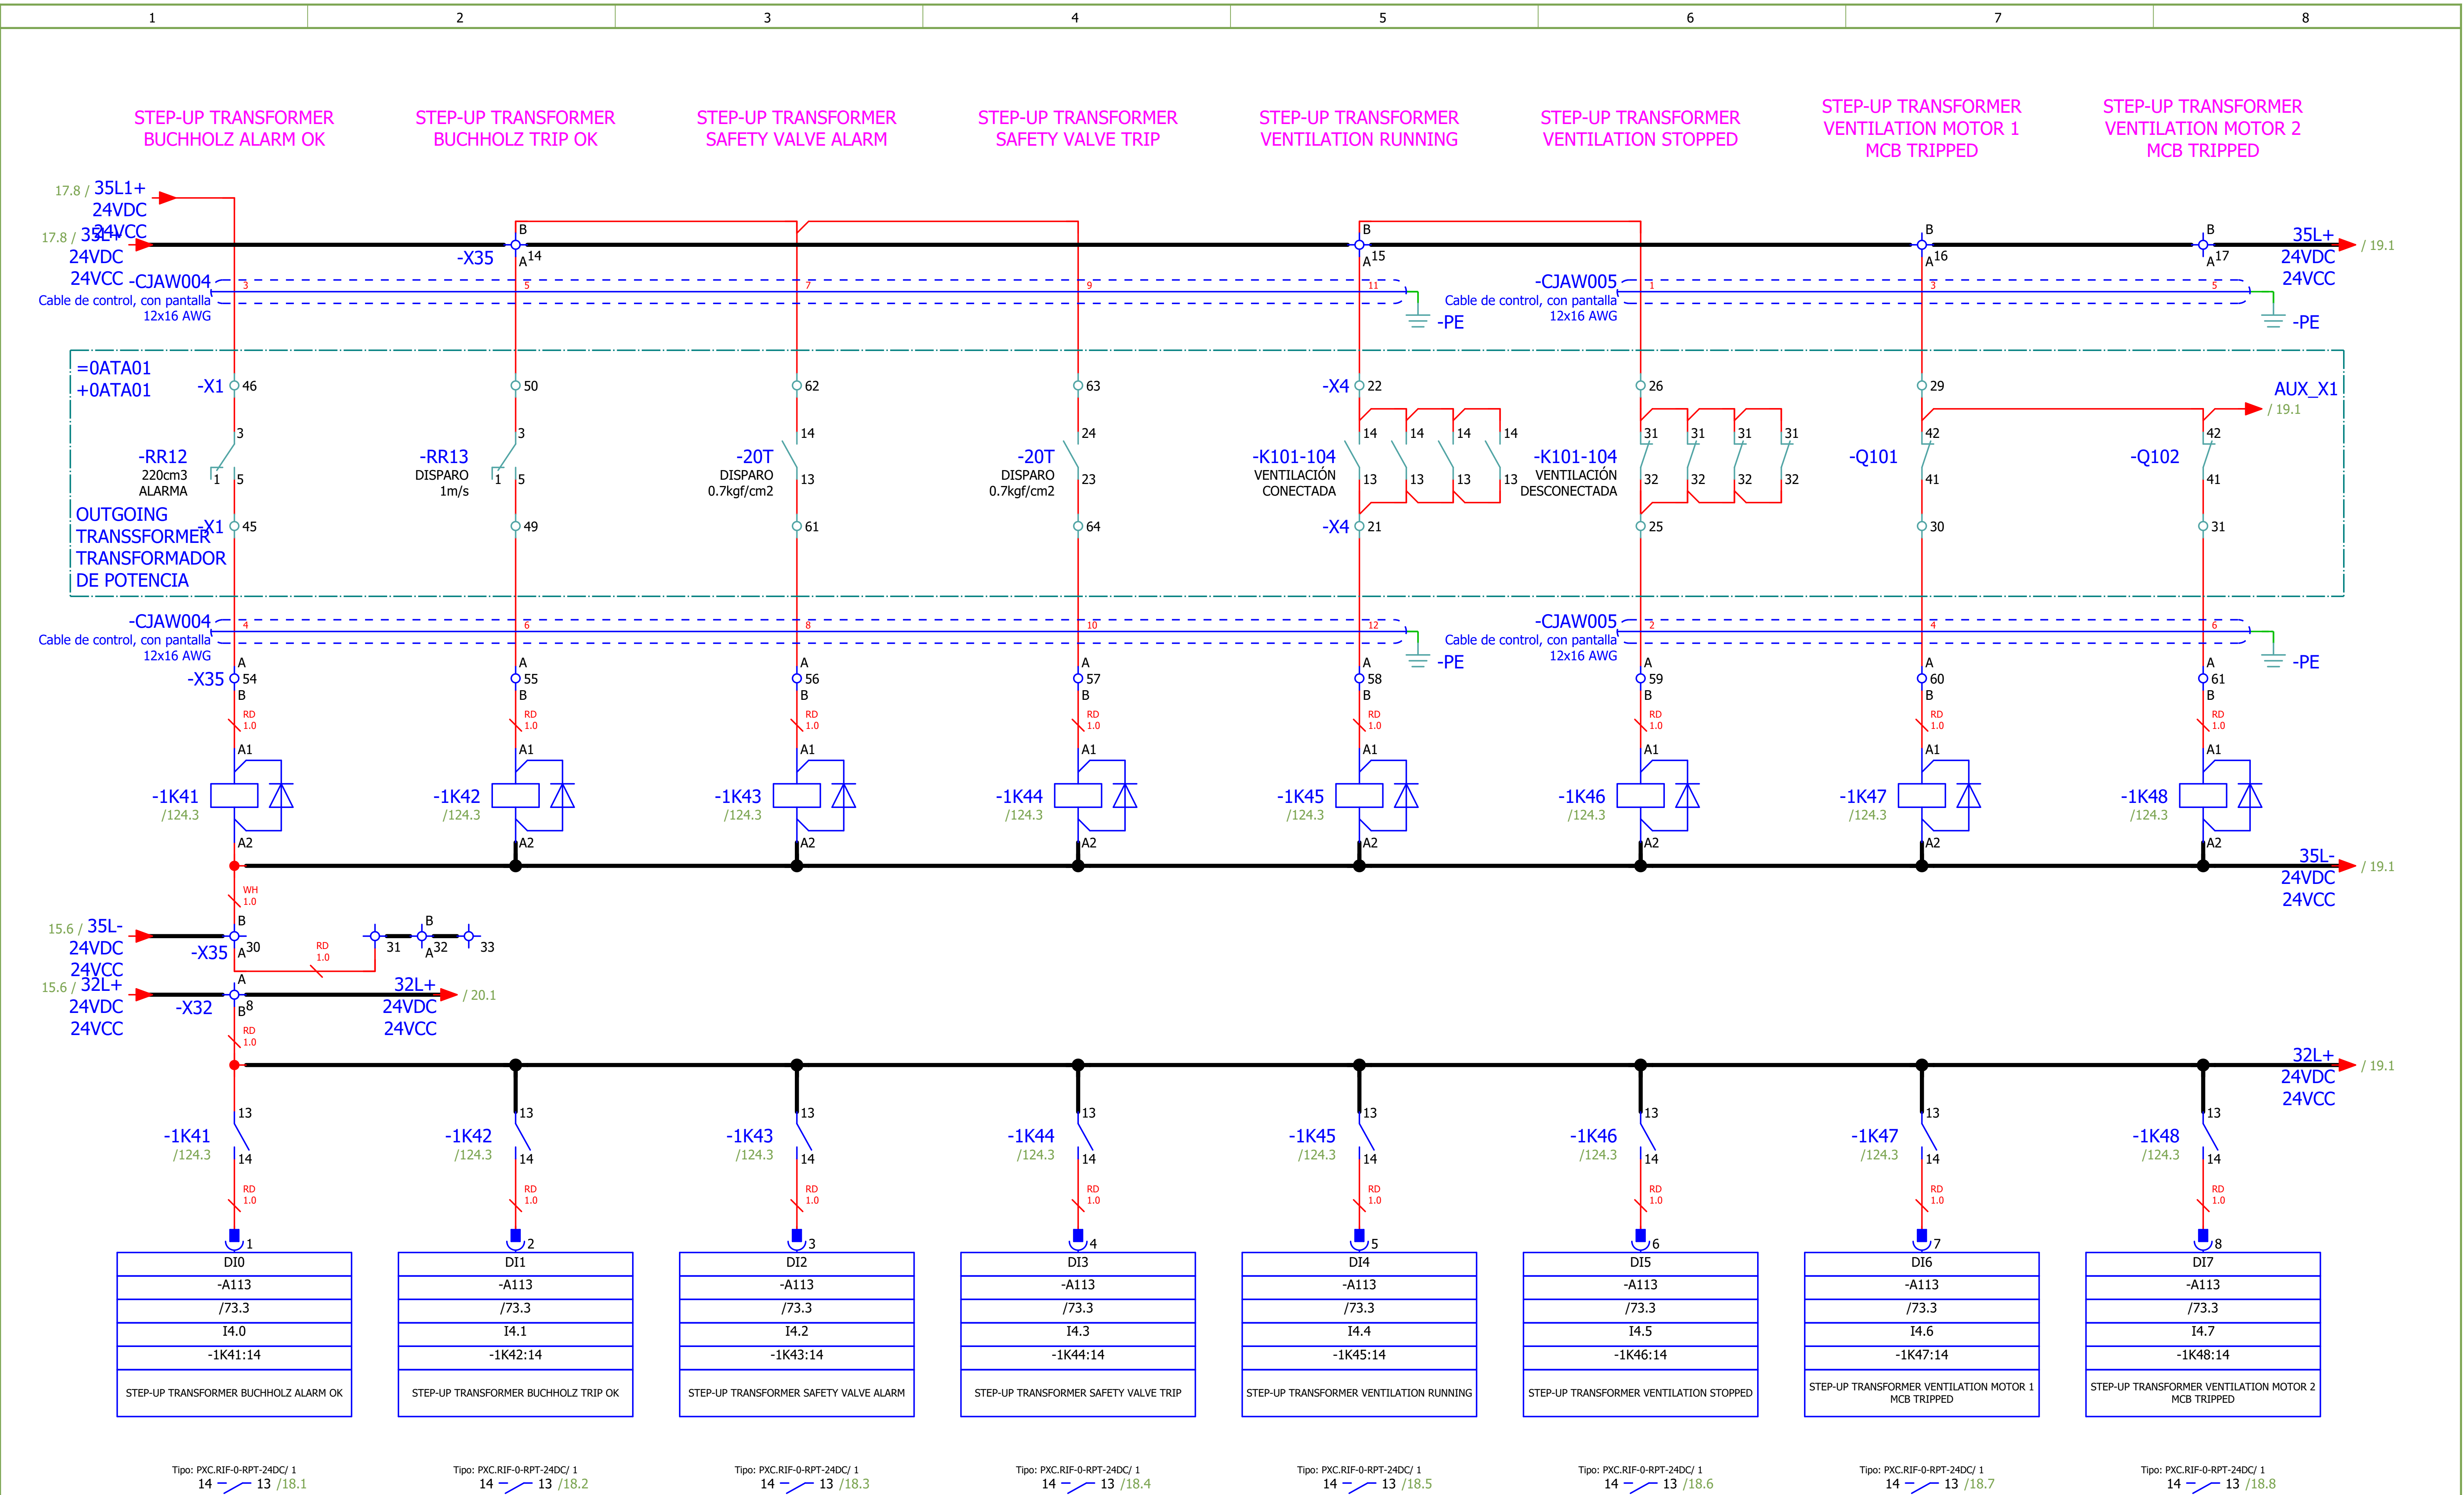

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn:	Karlo Cotić									
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: 4.0 - 4.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01 +0CJA01	Sheet: 18 Next: 19
Format:	A4									

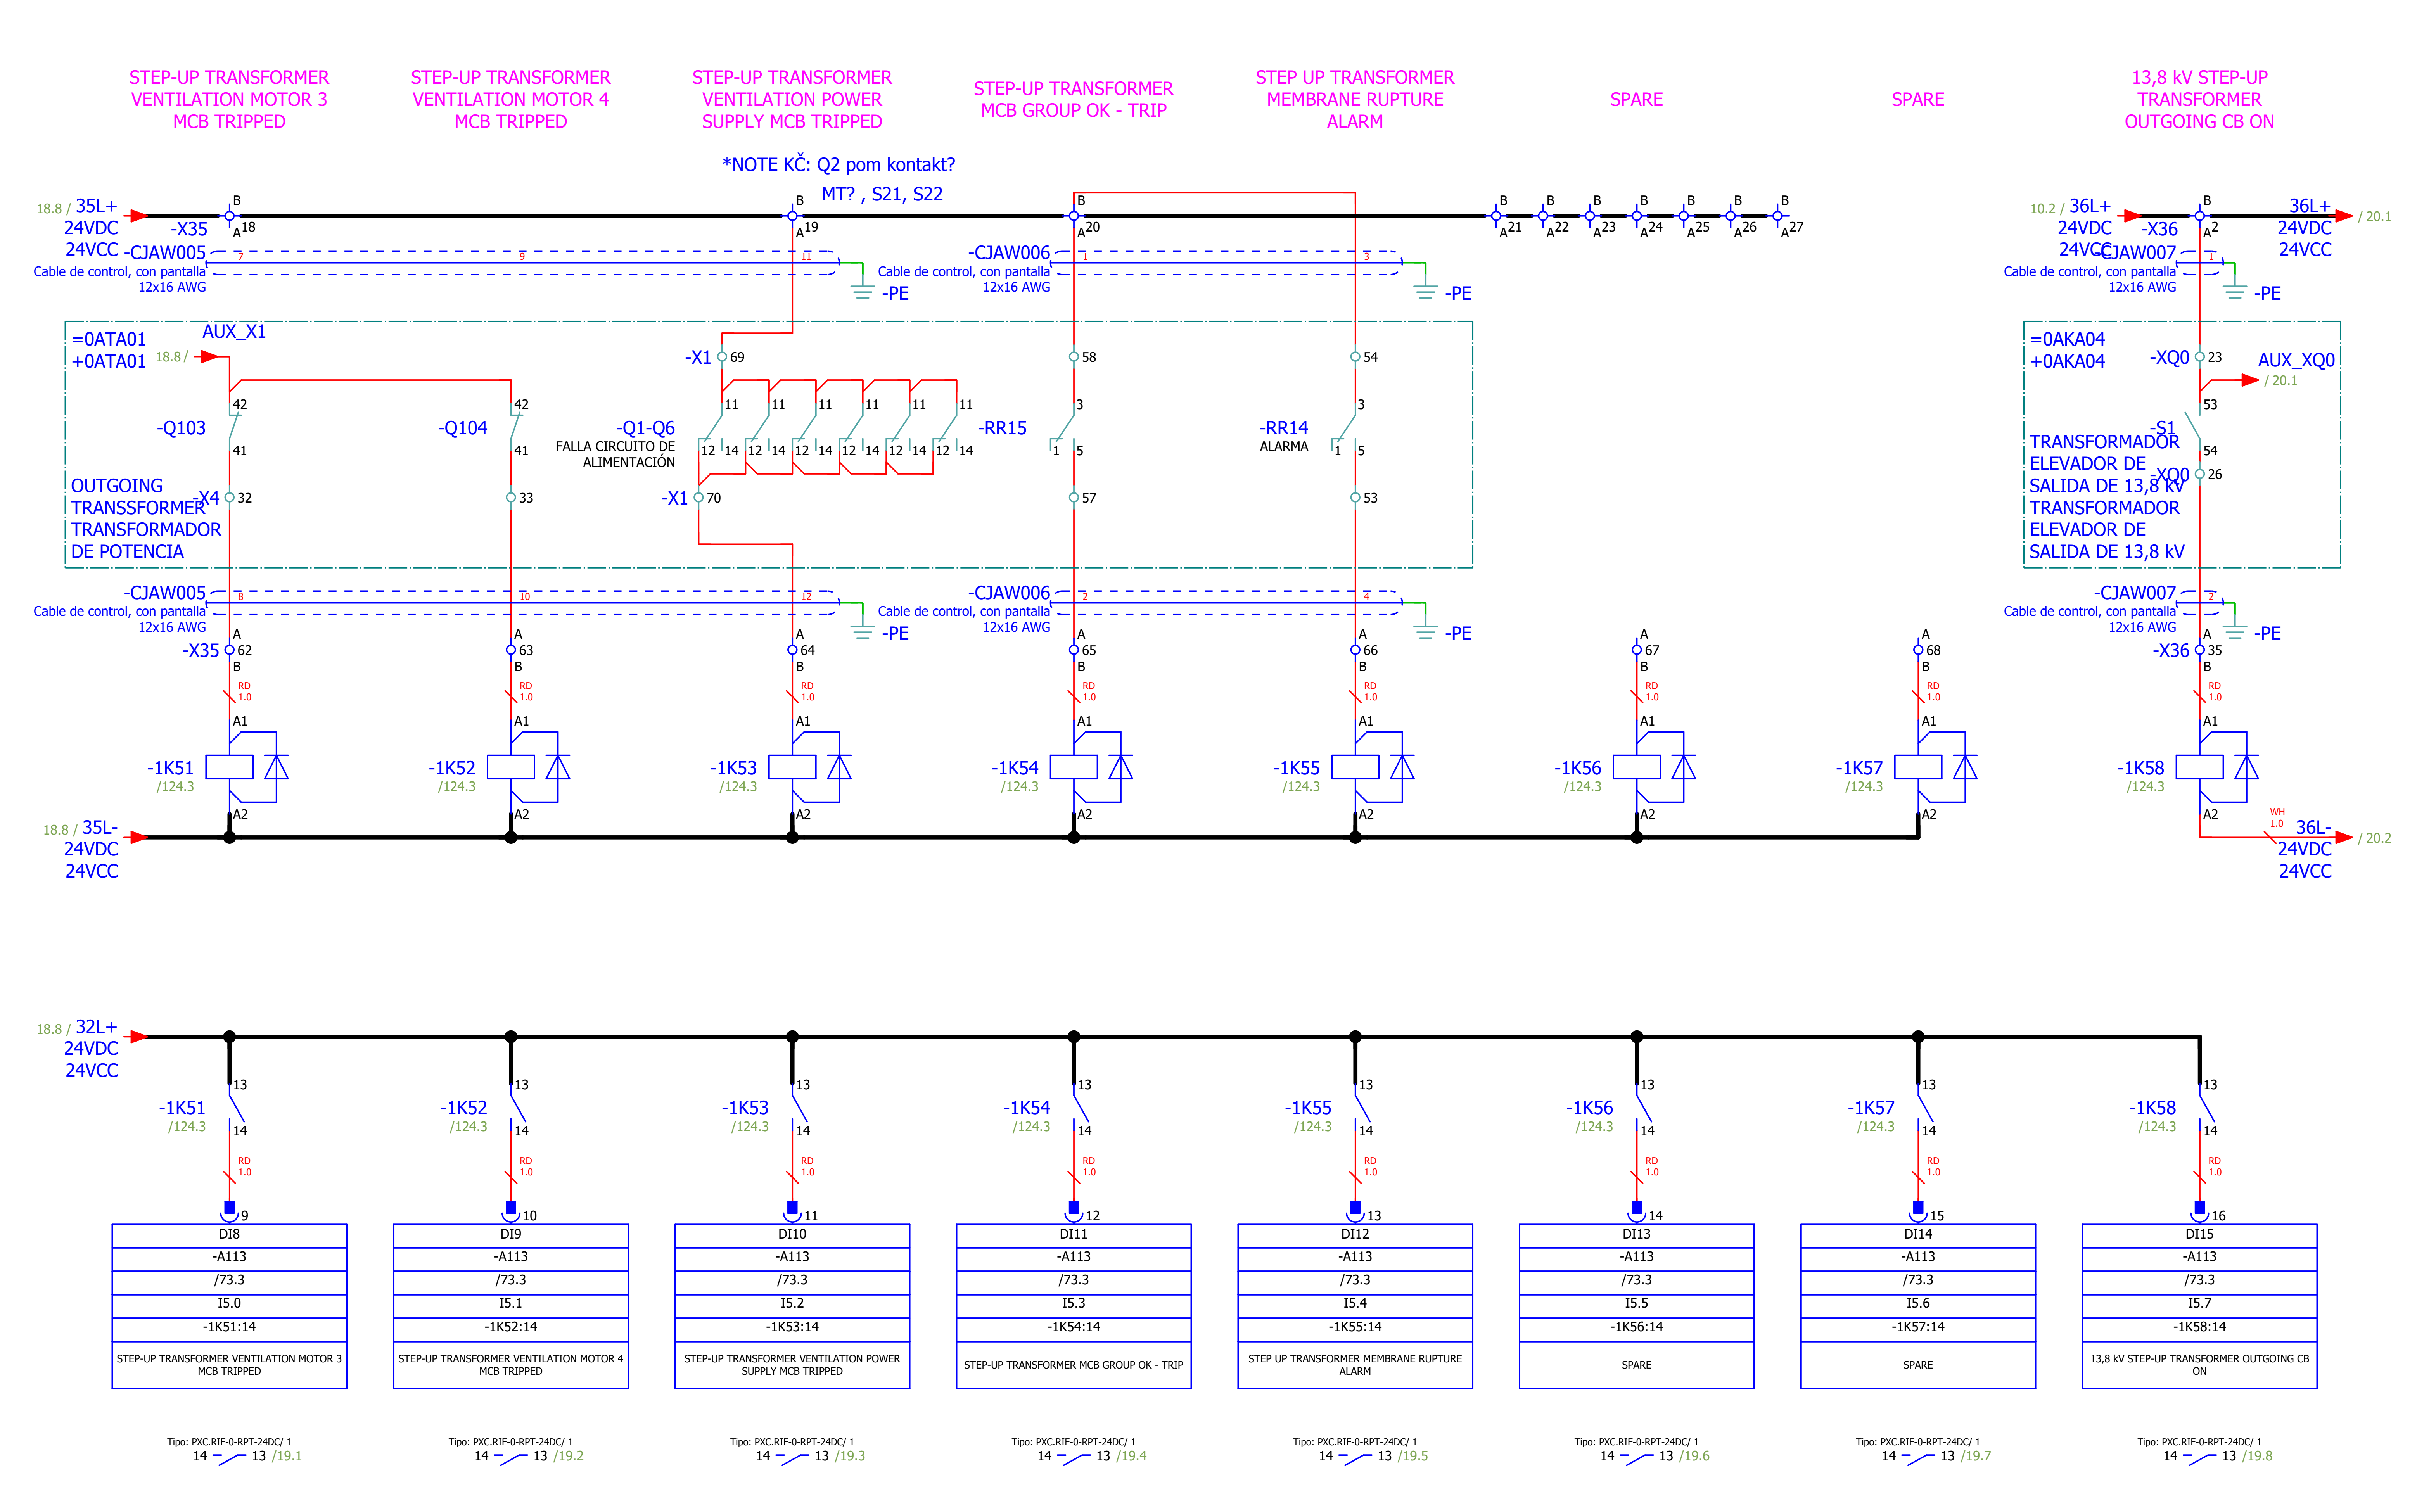

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P, Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD · Folder: EE-02 · Drawing: 121 · Revision: 01 · #MB
Drawn: Karlo Ćotić / Karlo Ćotić				
Approved: Patrik Kovač / Patrik Kovač		Object: PCH NARE / Generadora Nare S.A.S E.S.P, Colombia, Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia, PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: 5.0 - 5.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01 · =0CJA01 · +0CJA01 · Sheet: 19 · Next: 20
Format: A4				

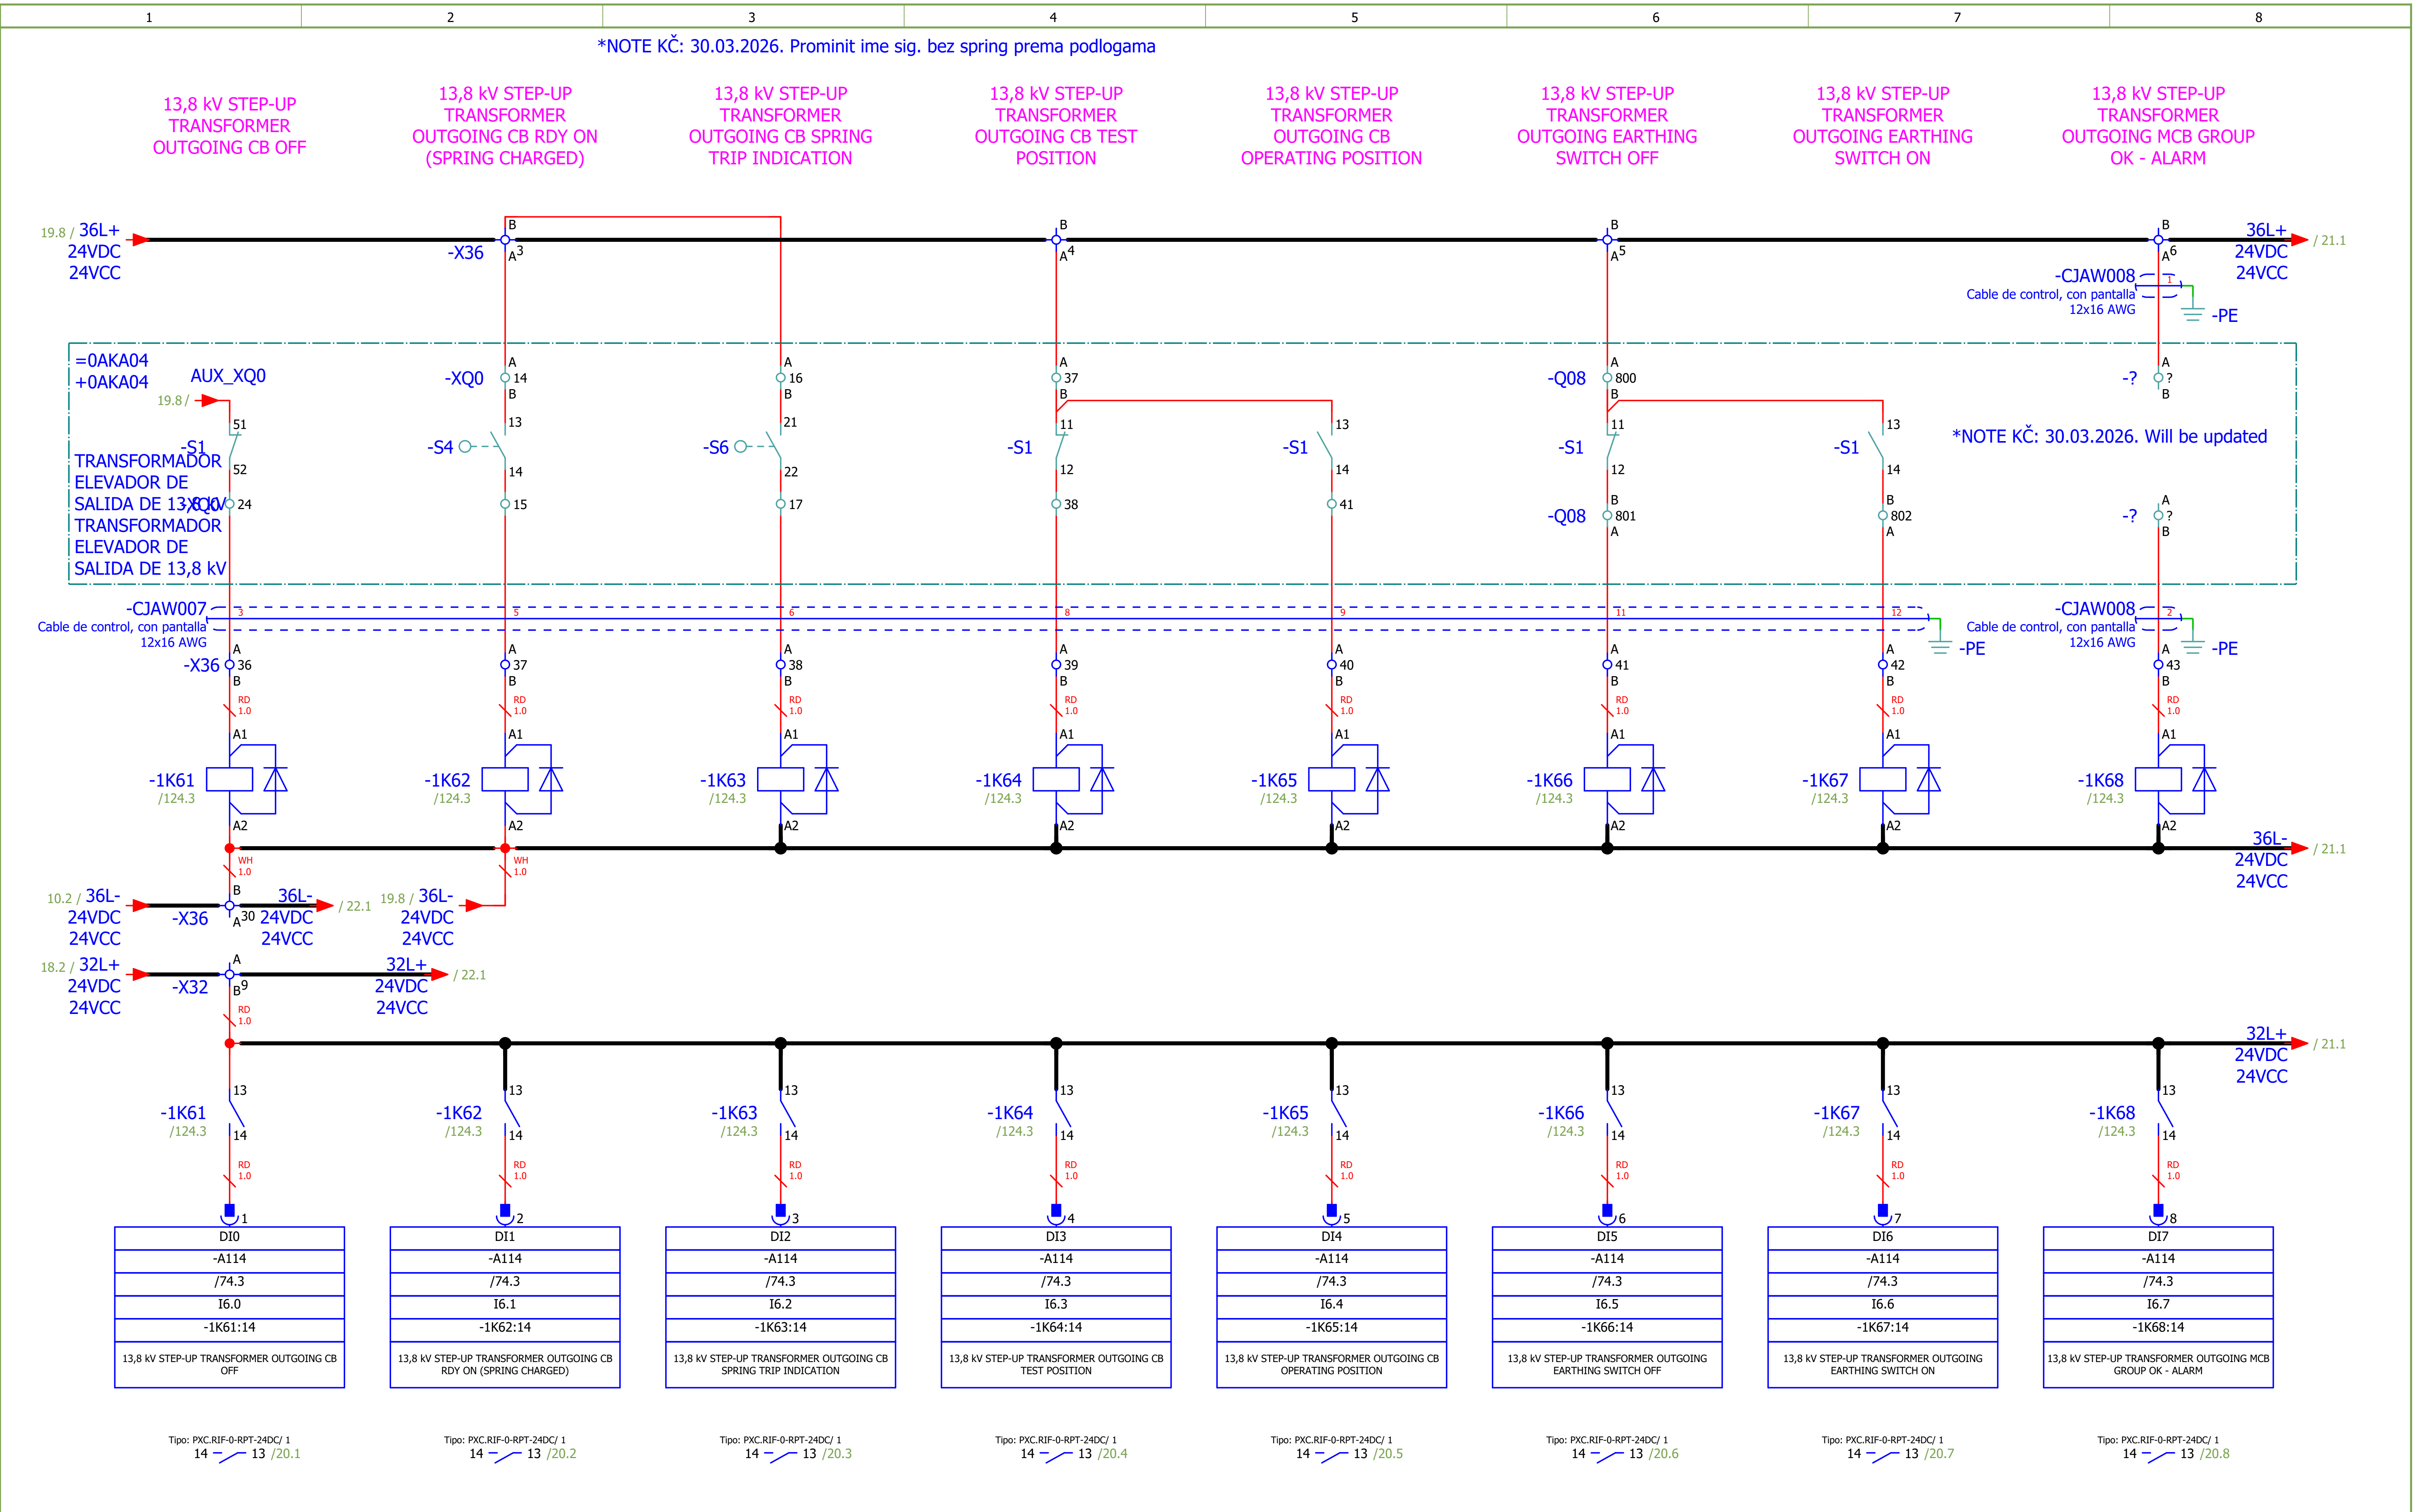

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn:	Karlo Čotić									
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Content: DIGITAL INPUTS: 6.0 - 6.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01 +0CJA01	Sheet: 20 Next: 21
Format:	A4									

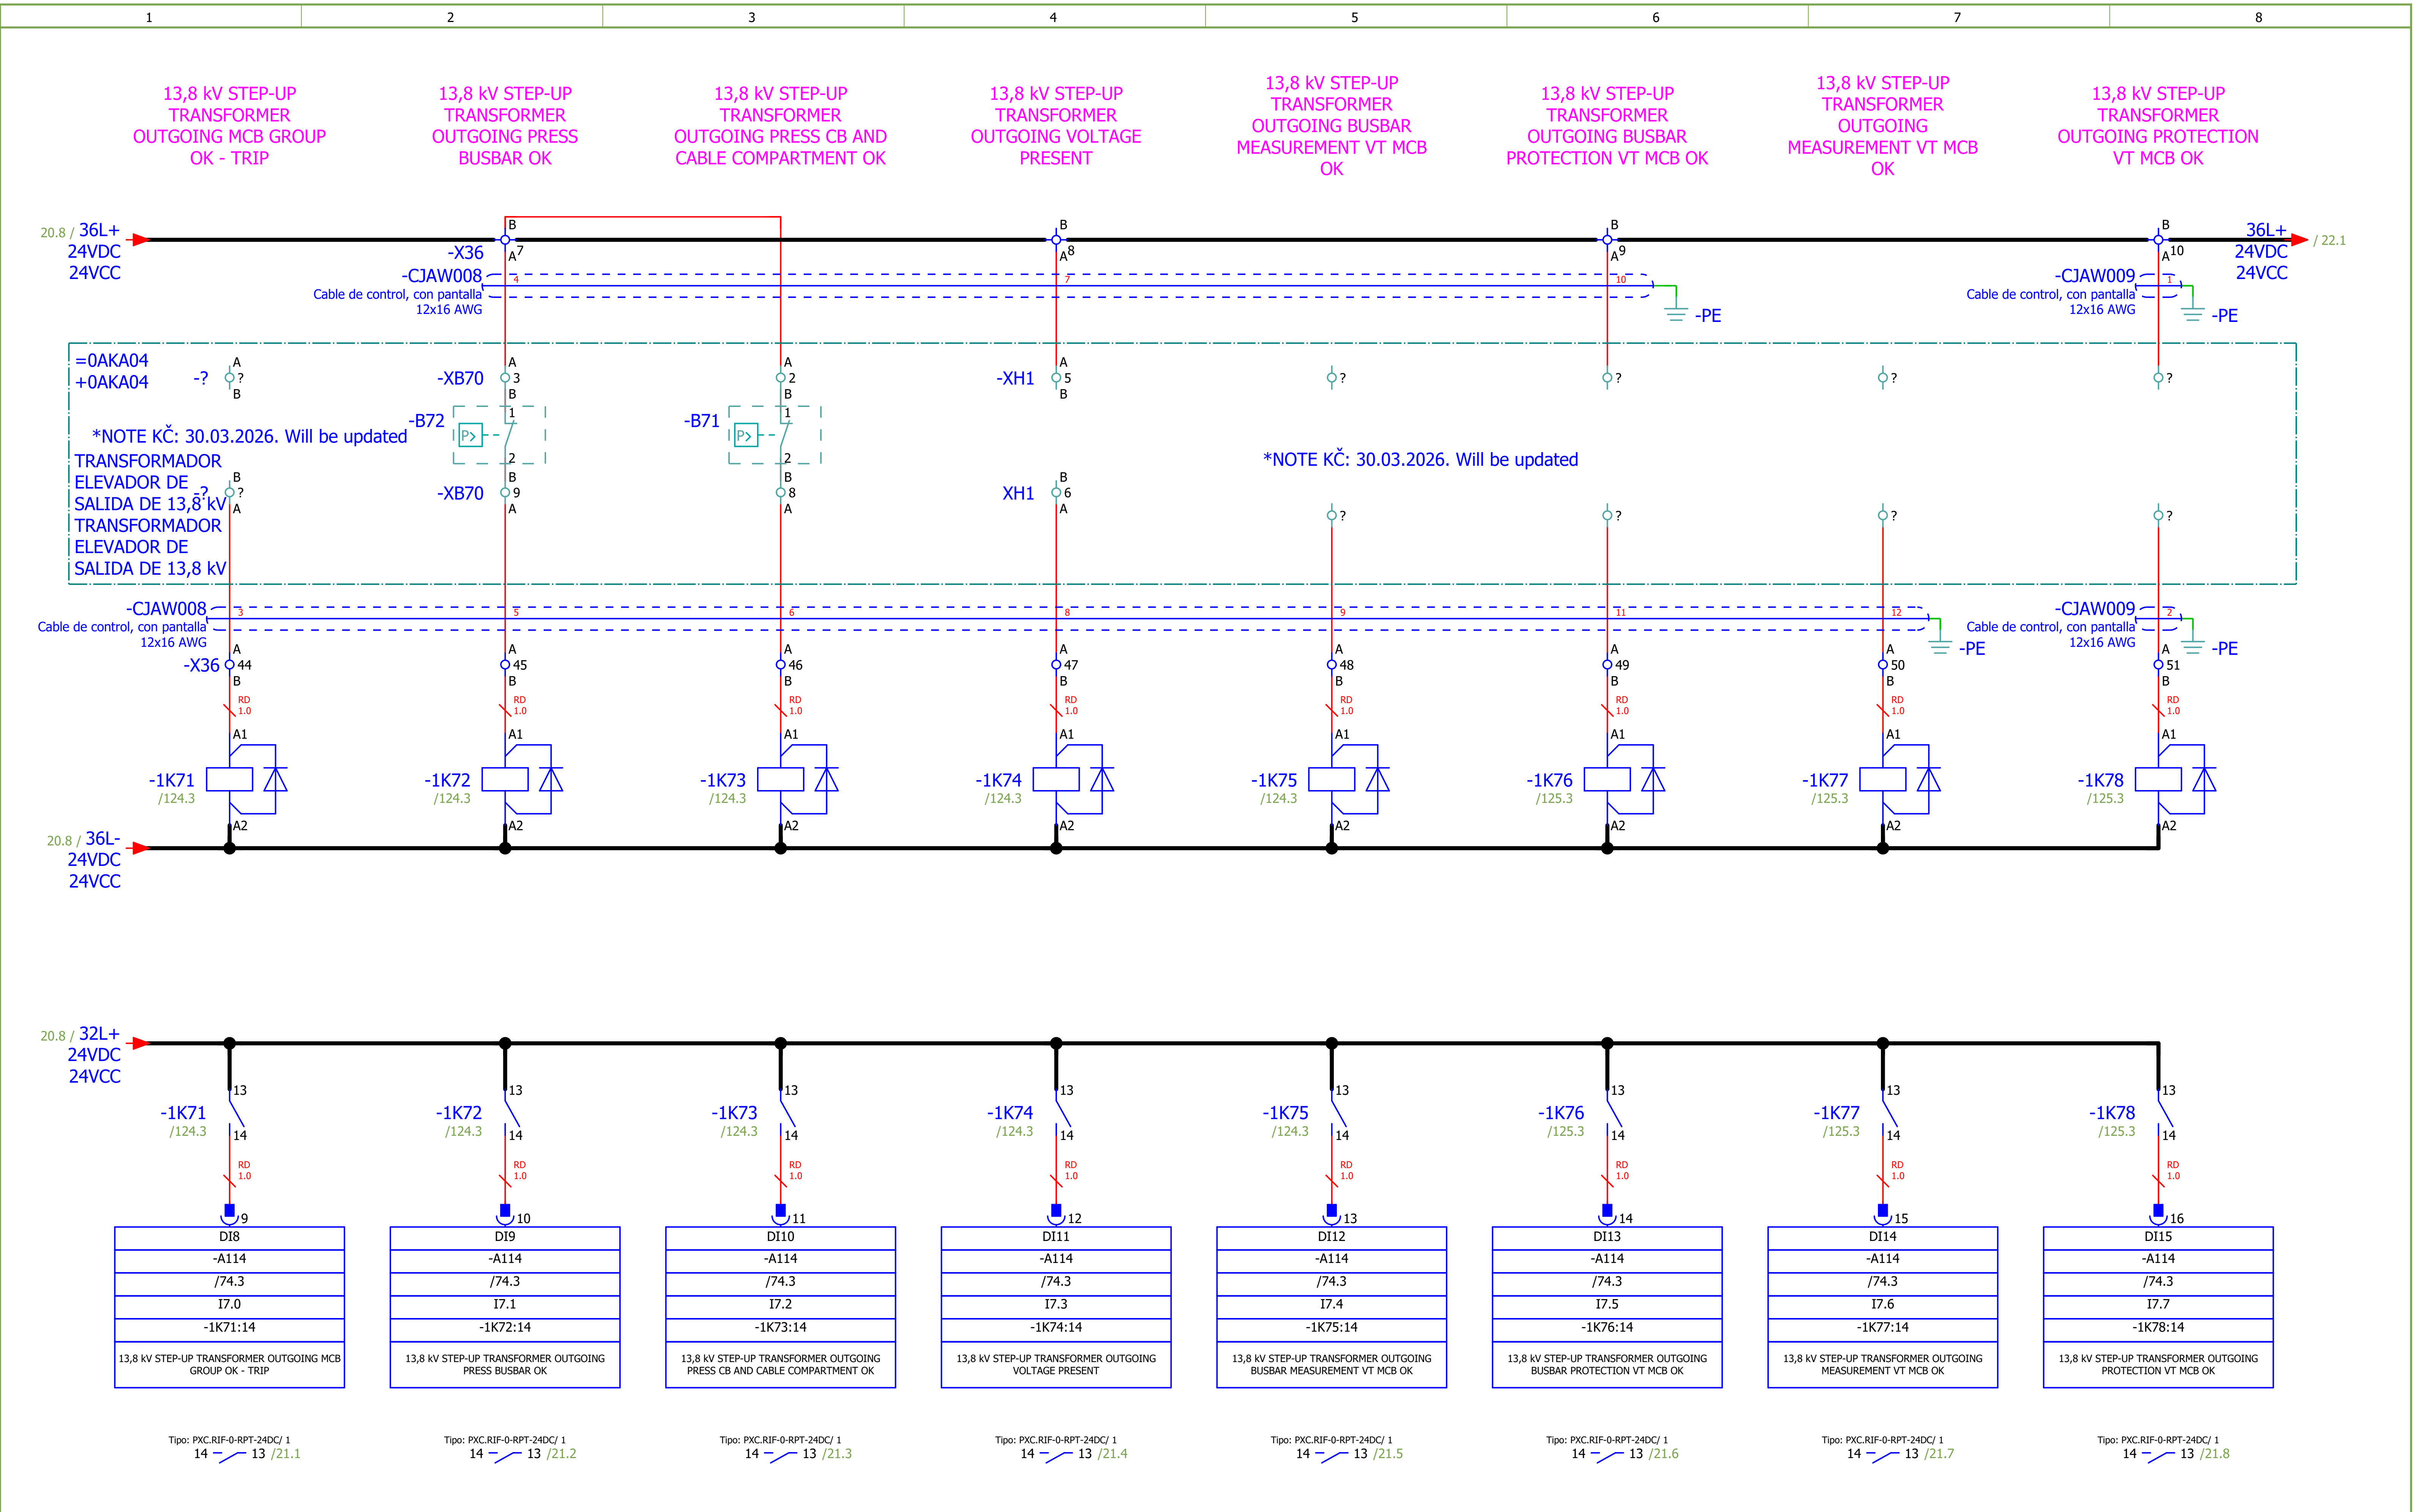

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02
Drawn:	Karlo Cotić					Drawing: 121	Revision: 01
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: 7.0 - 7.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	#MB
Format:	A4					=0CJA01 +0CJA01	Sheet: 21 Next: 22

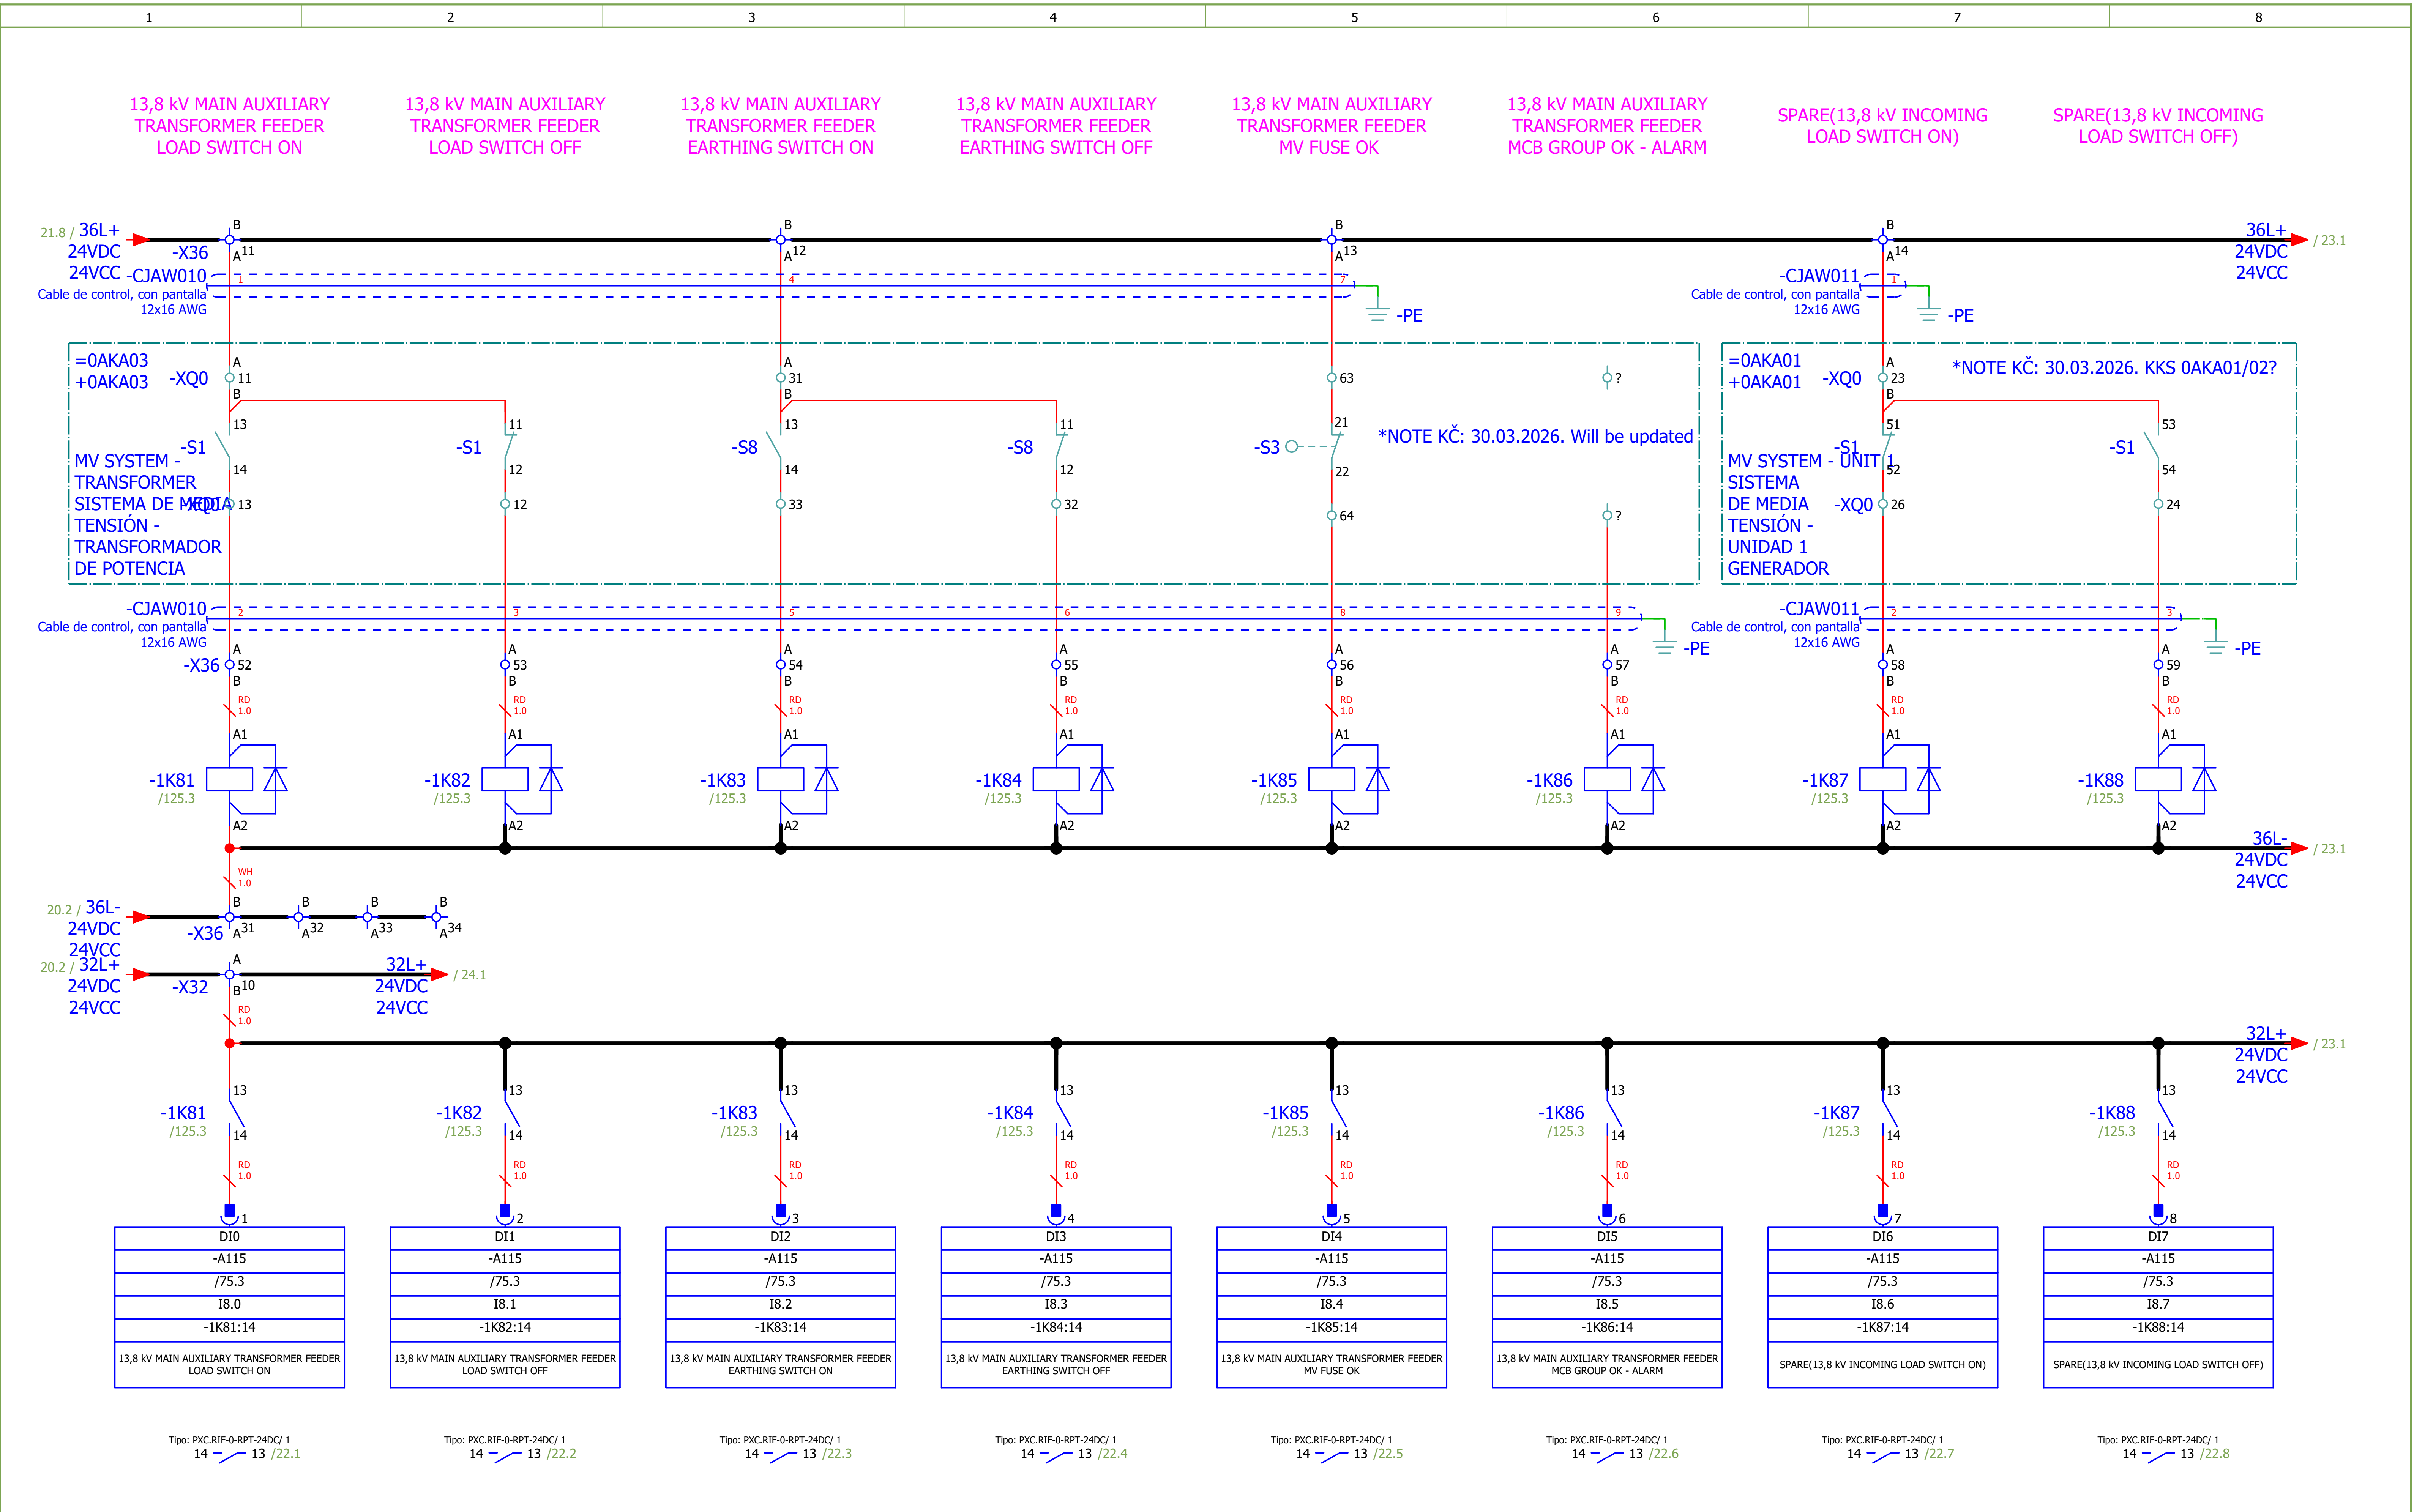

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P, Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn: Karlo Čotić								
Approved: Patrik Kovač		Object: PCH NARE, Generadora Nare S.A.S E.S.P, Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia, PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: 8.0 - 8.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01 +0CJA01	Sheet: 22 Next: 23
Format: A4								

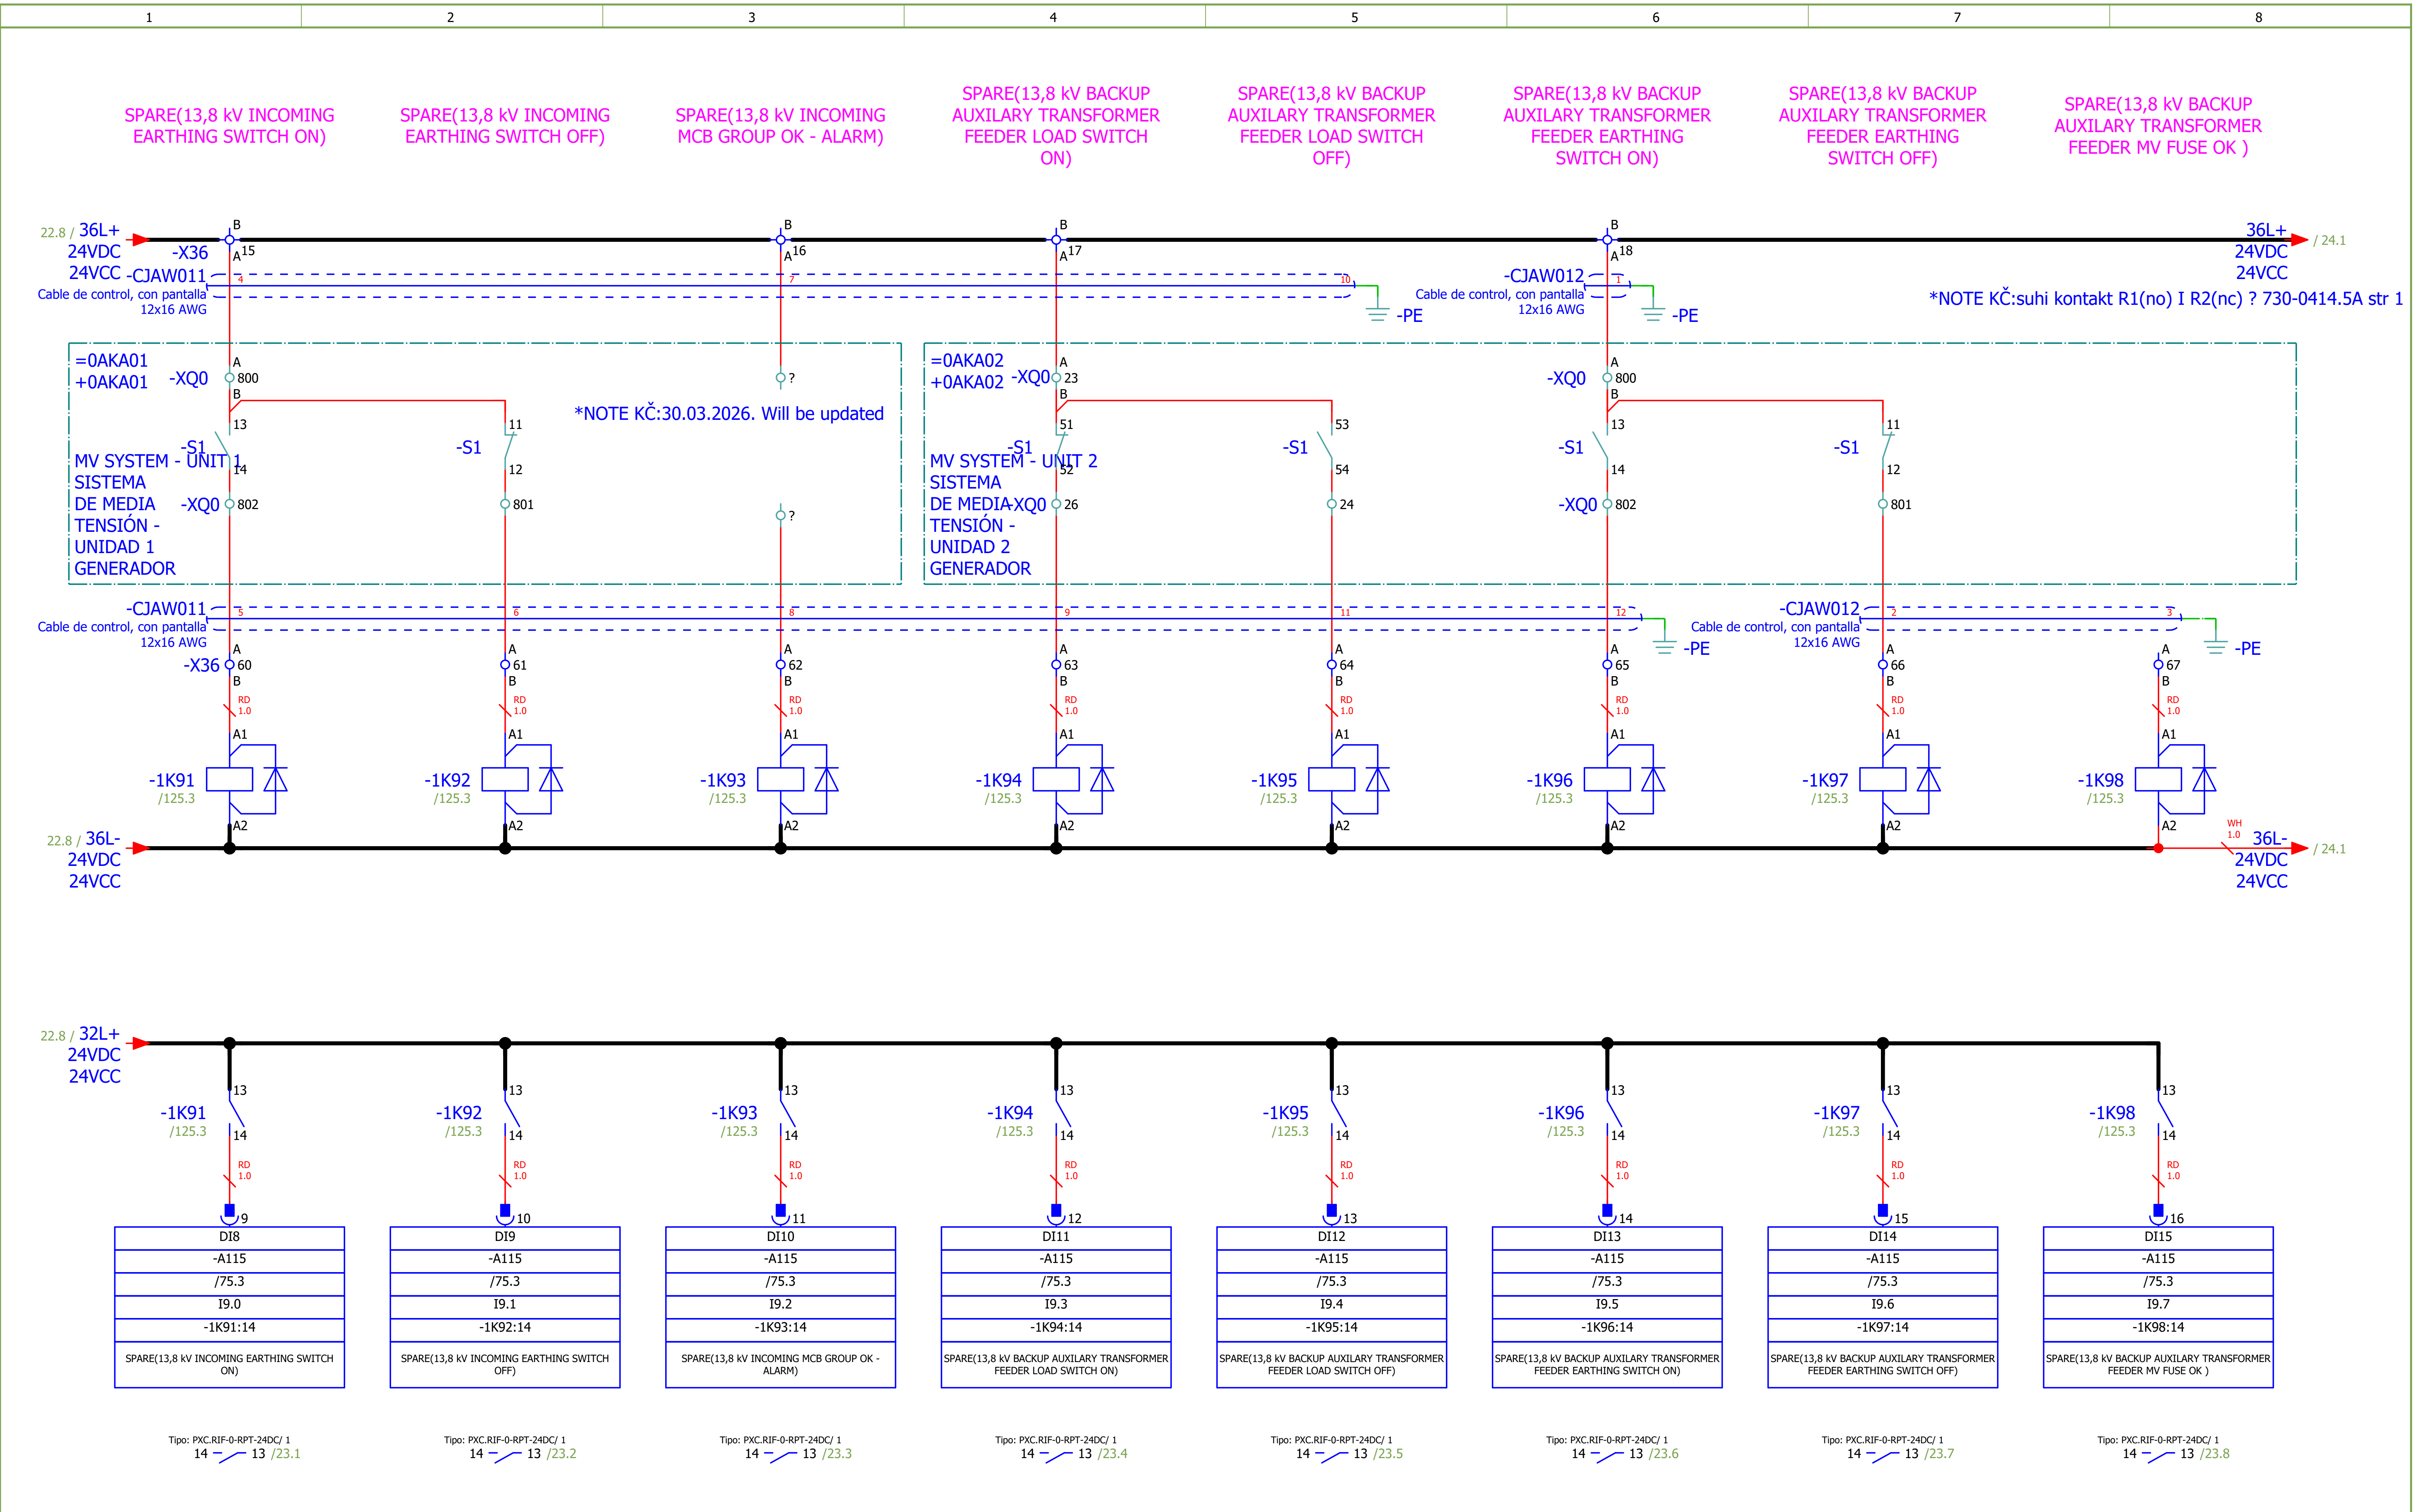

Date:	2025-09-26	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia
Drawn:	Karlo Čotić	Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE
Approved:	Patrik Kovač	Scope of design:	Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito
Format:	A4	Content:	DIGITAL INPUTS: 9.0 - 9.7

SINTAKSA A Voith Company

Project:	Folder:	Drawing:	Revision:	
24028-DD	EE-02	121	01	#MB
Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01 +0CJA01	Sheet: 23 Next: 24

1	2	3	4	5	6	7	8

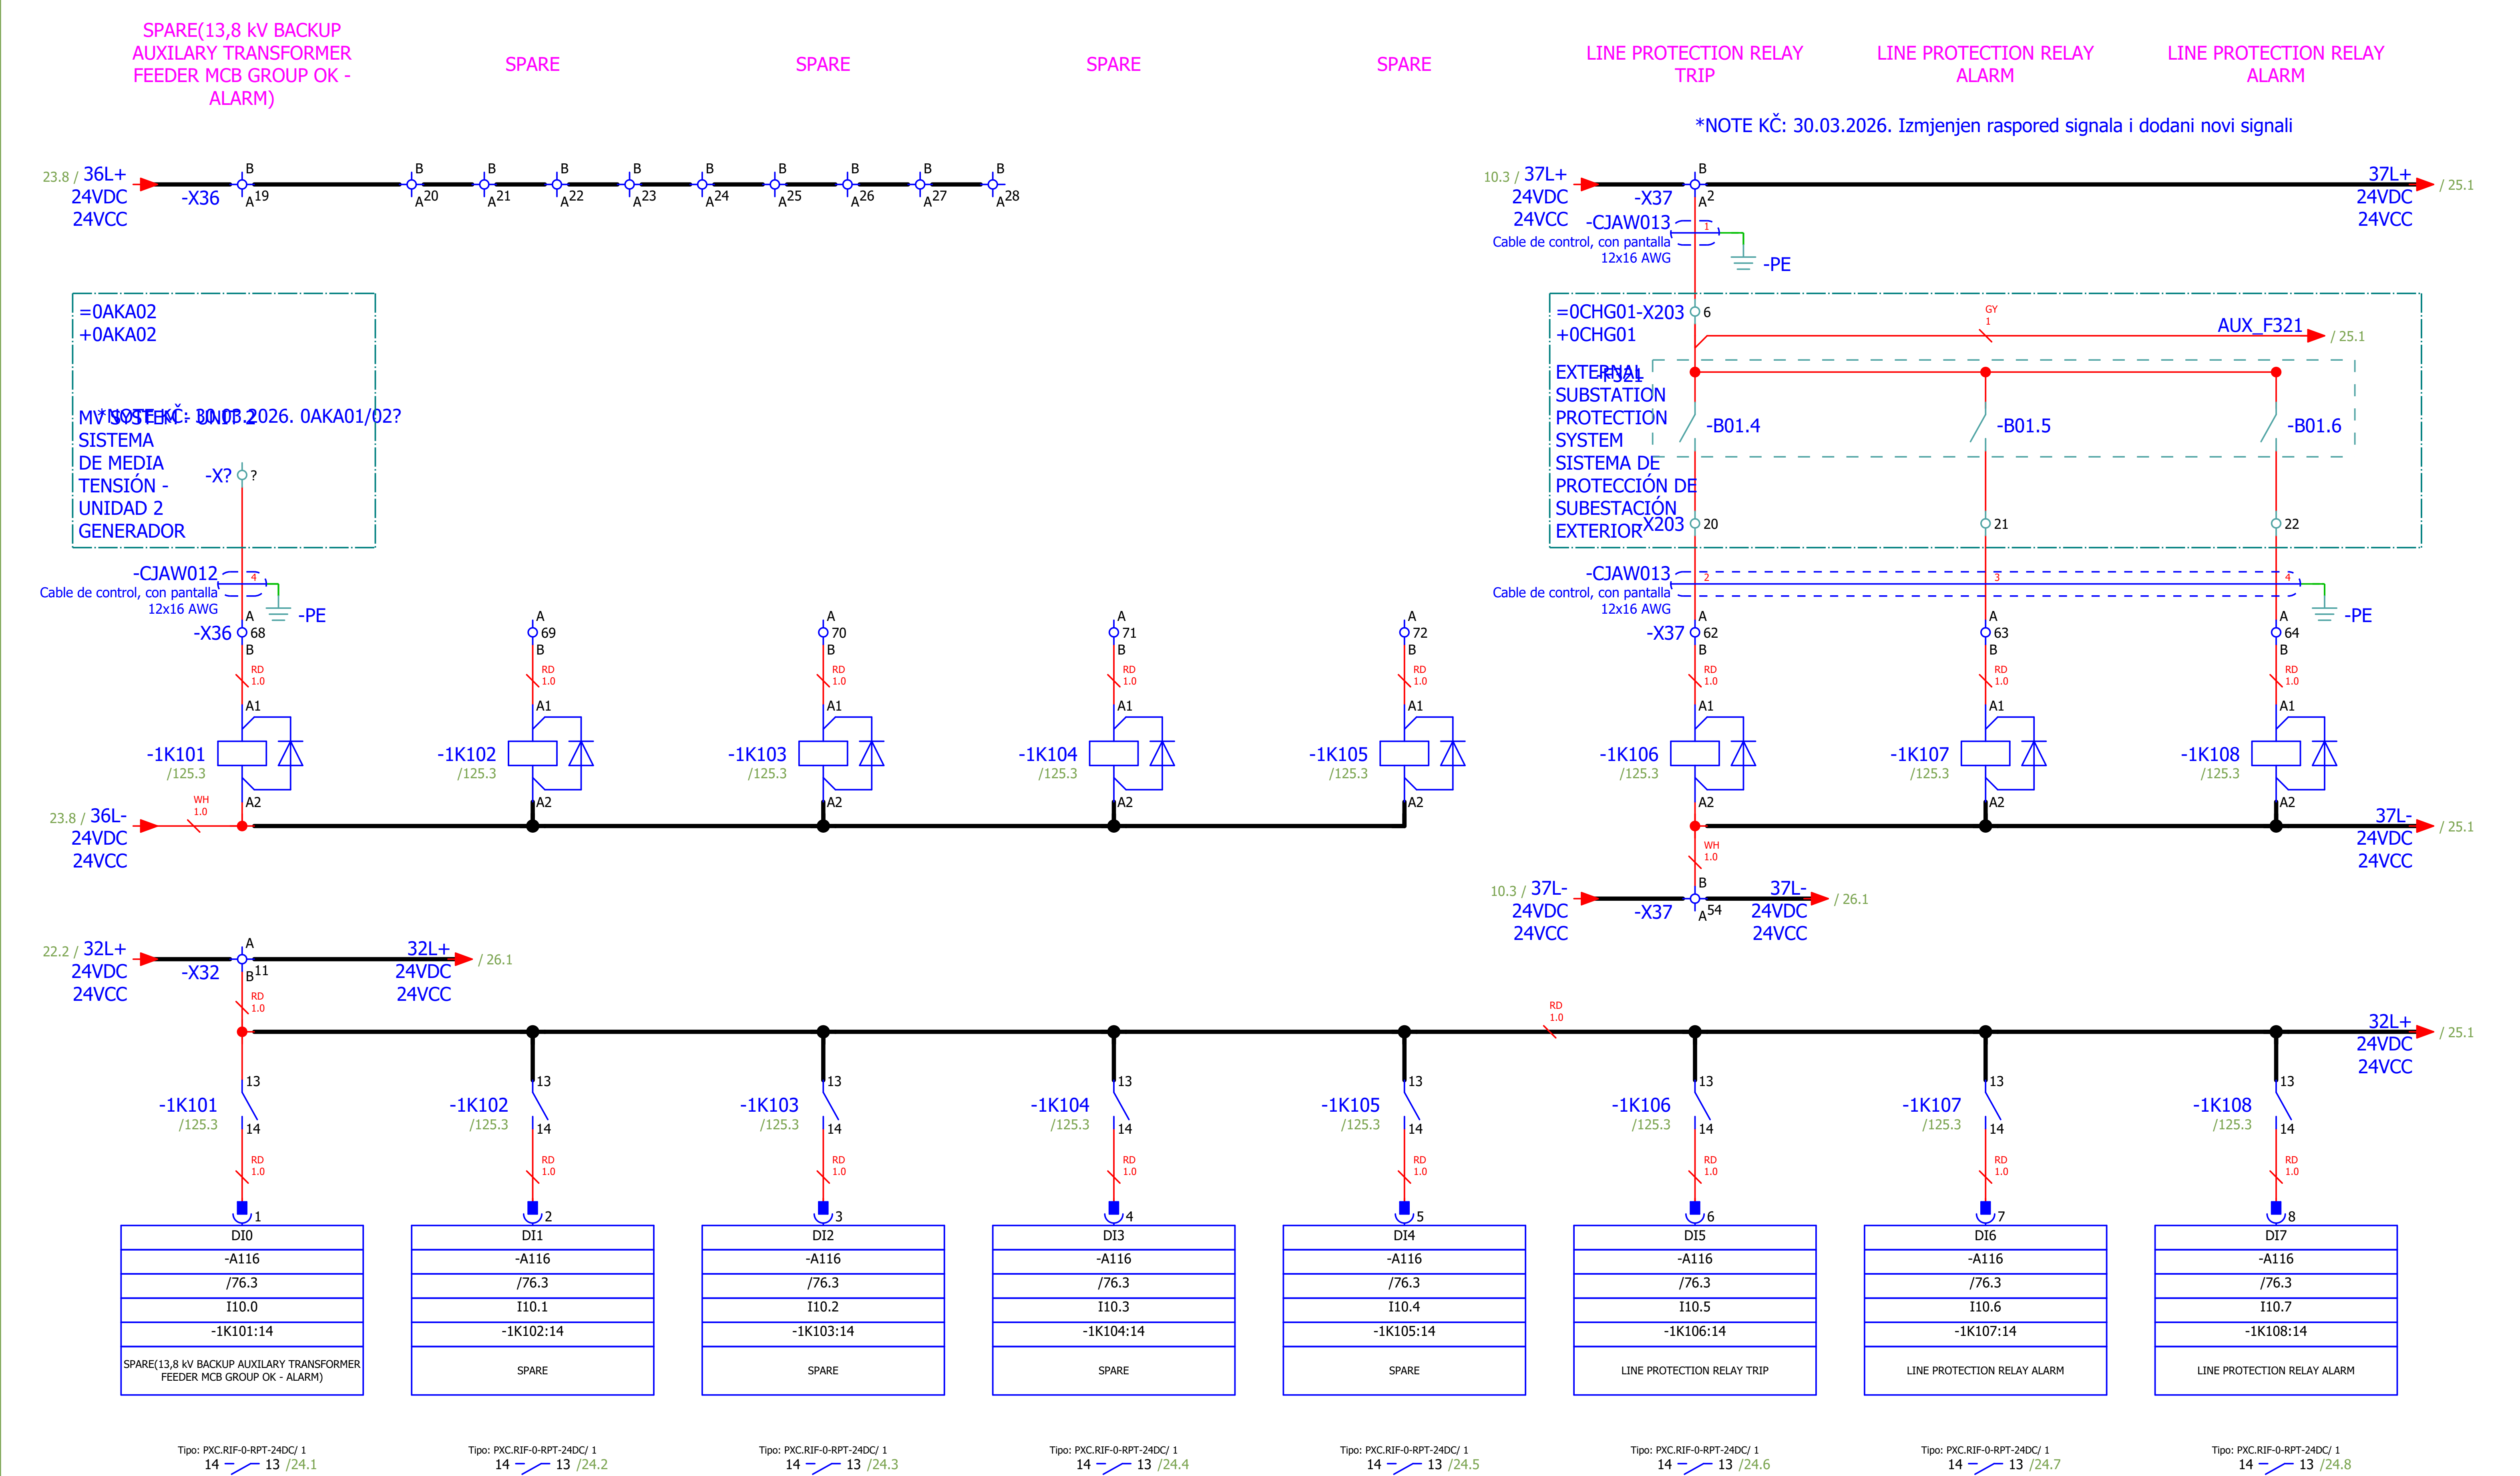

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn:	Karlo Ćotić									
Approved:	Karlo Ćotić Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: I0.0 - I0.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01 +0CJA01	Sheet: 24 Next: 25
Format:	Patrik Kovač A4									

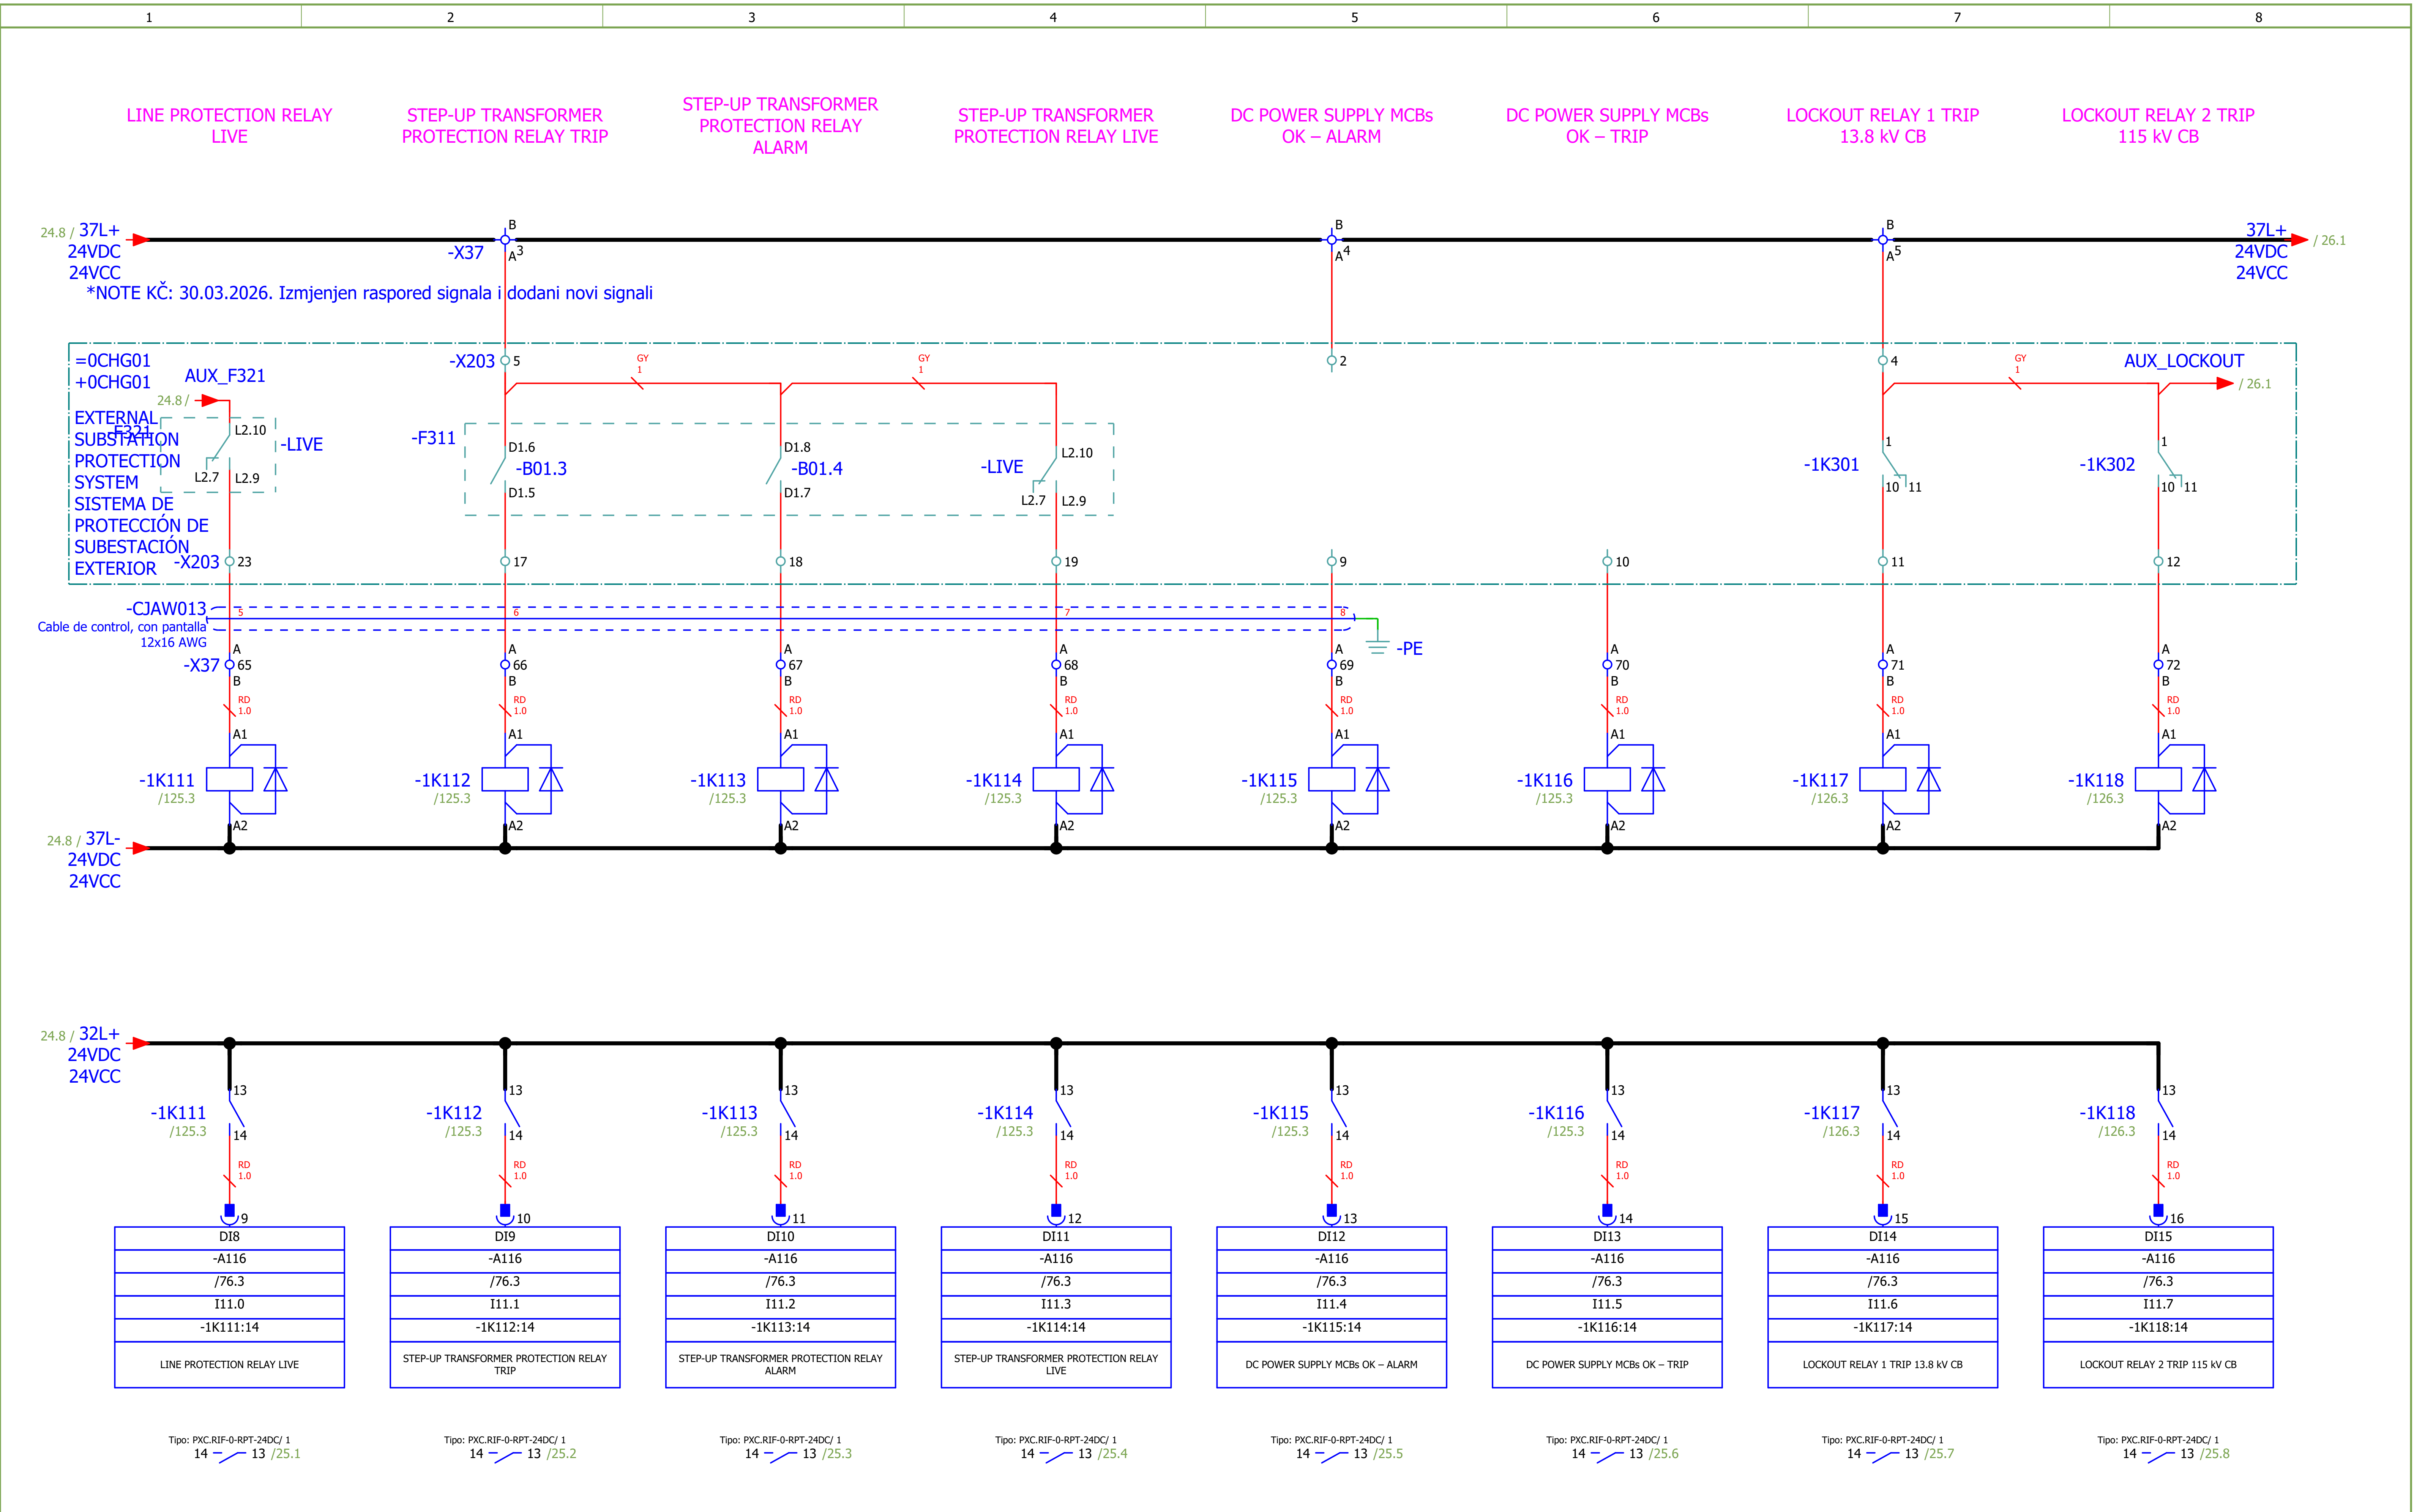

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P, Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD; Folder: EE-02; Drawing: 121; Revision: 01; #MB
Drawn: Karlo Čotić				
Approved: Patrik Kovač		Object: PCH NARE, Generadora Nare S.A.S E.S.P, Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia, PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: 11.0 - 11.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01; =0CJA01; +0CJA01; Sheet: 25; Next: 26
Format: A4				

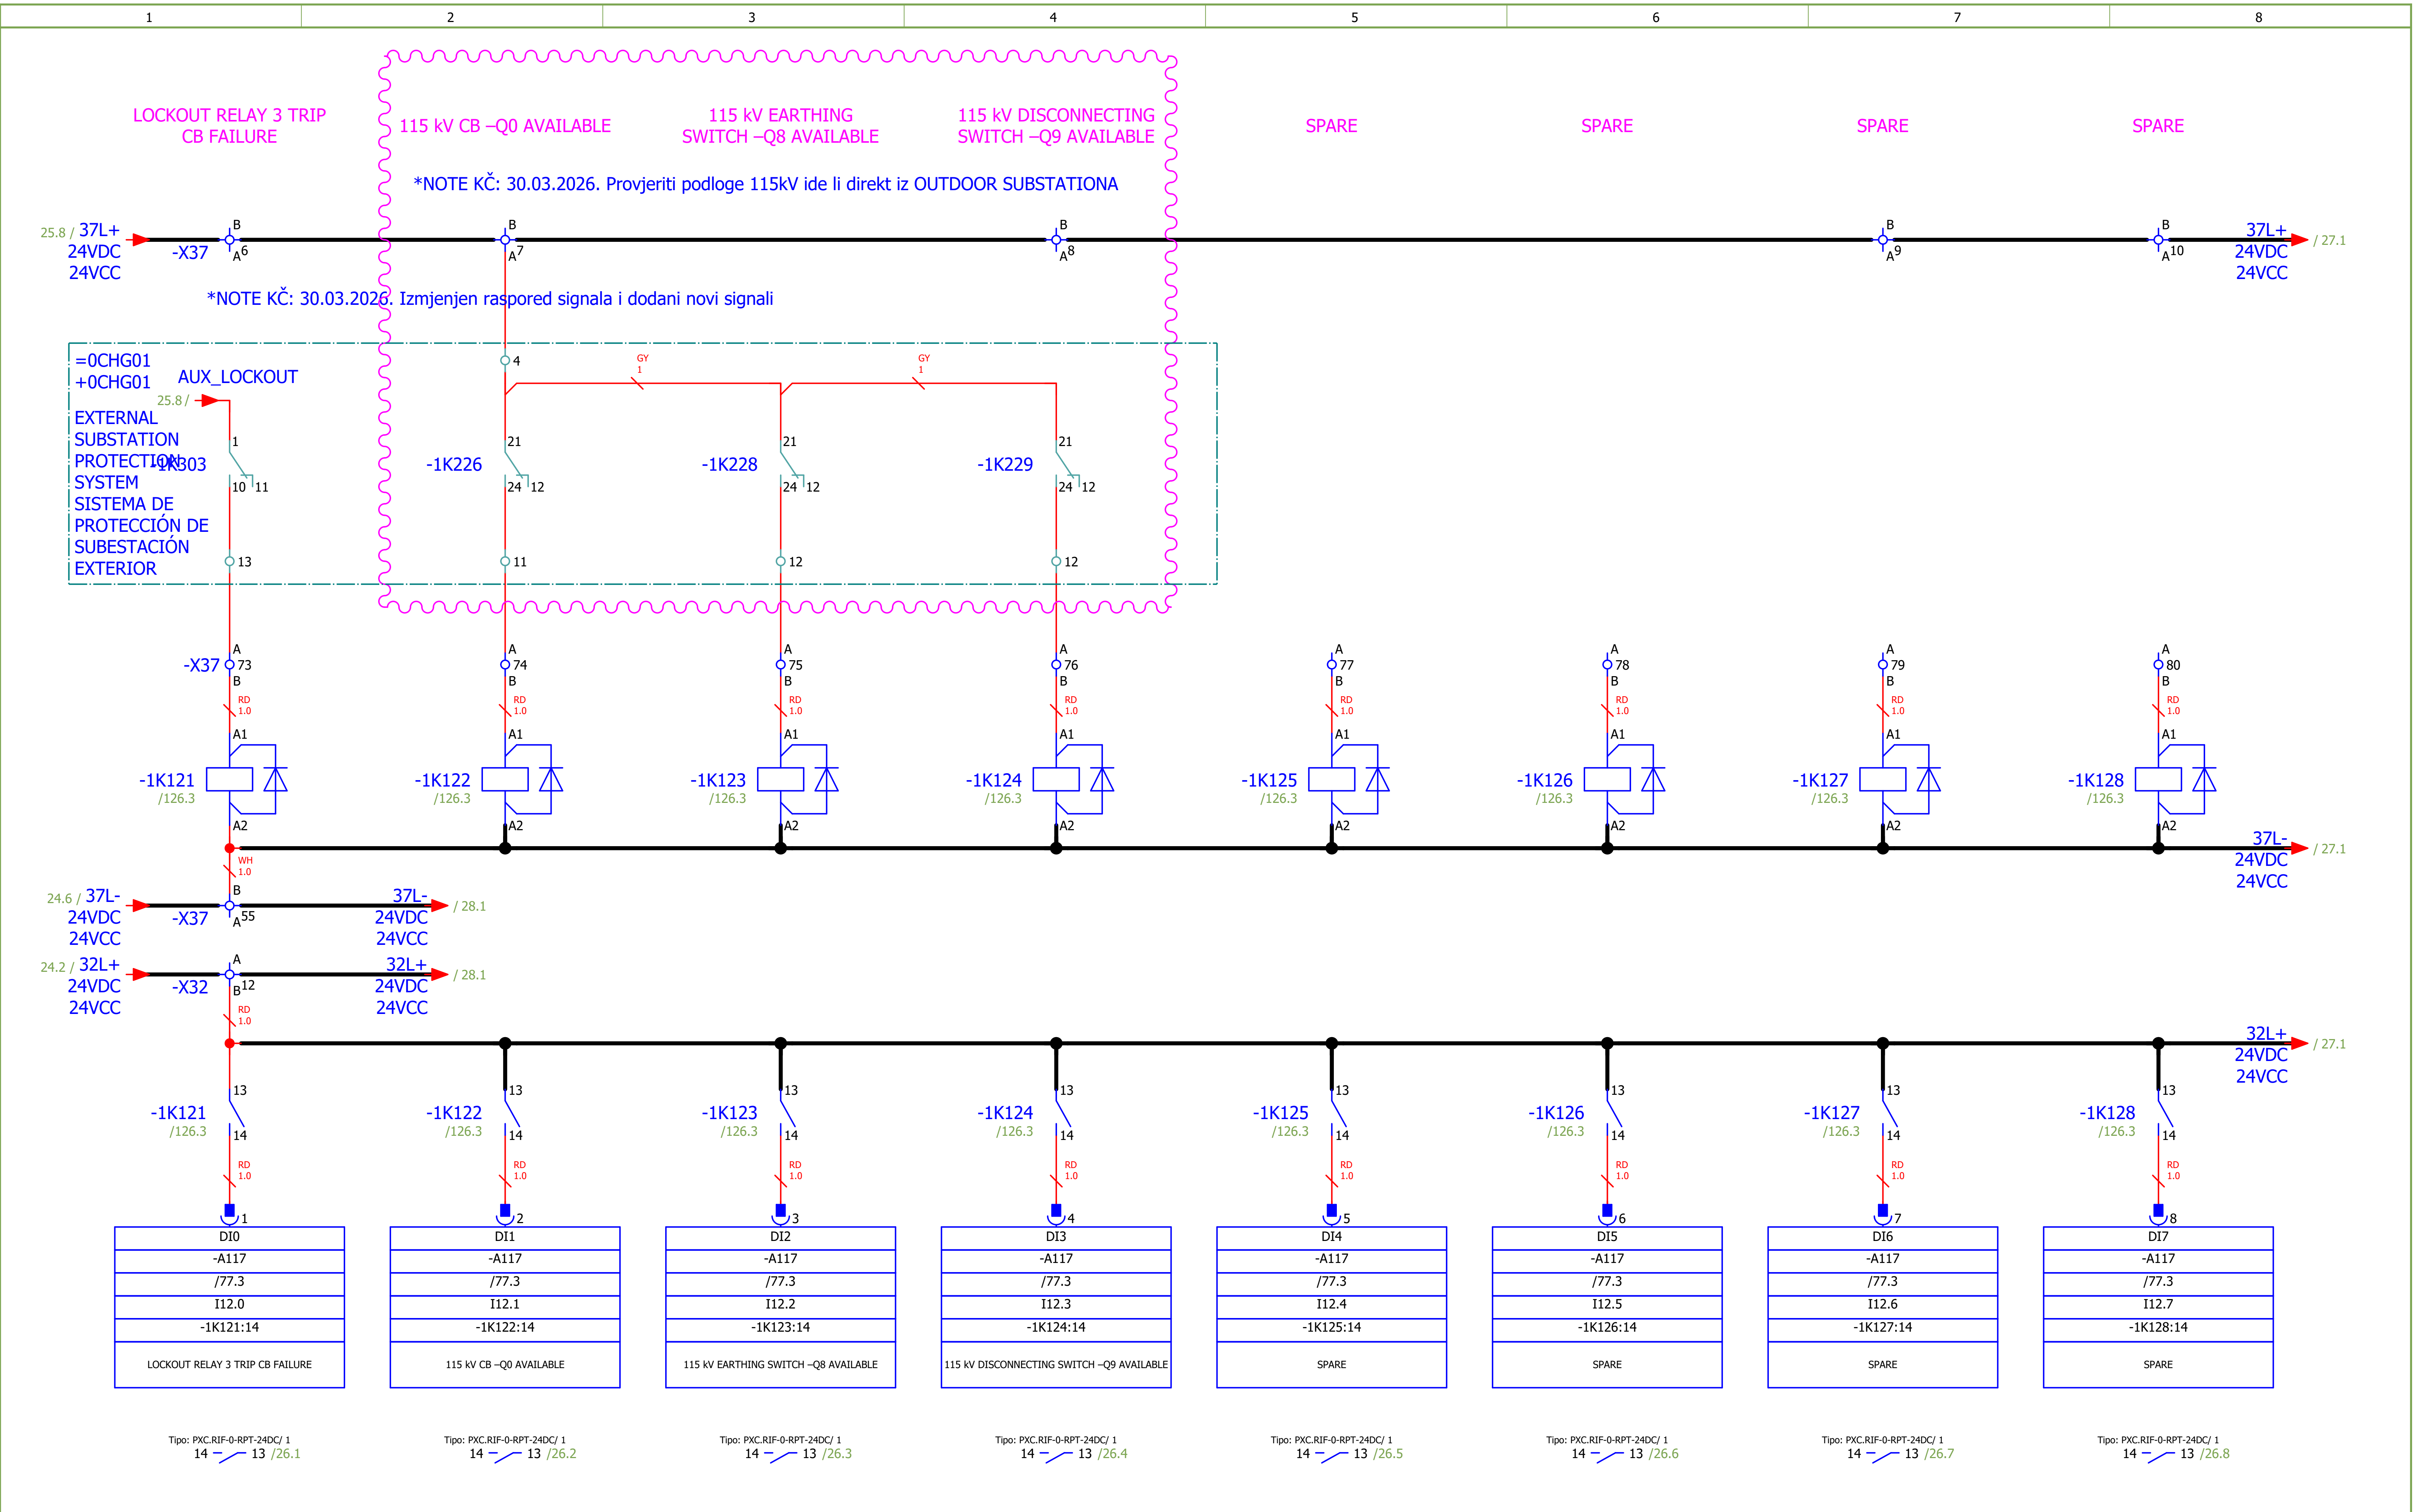

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P, Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD · Folder: EE-02 · Drawing: 121 · Revision: 01 · #MB
Drawn: Karlo Ćotić / Karlo Ćotić		Object: PCH NARE, Colombia, PCH NARE / Generadora Nare S.A.S E.S.P, Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Content: DIGITAL INPUTS: 12.0 - 12.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01 · =0CJA01 · +0CJA01
Approved: Patrik Kovač / Patrik Kovač				Sheet: 26
Format: A4				Next: 27

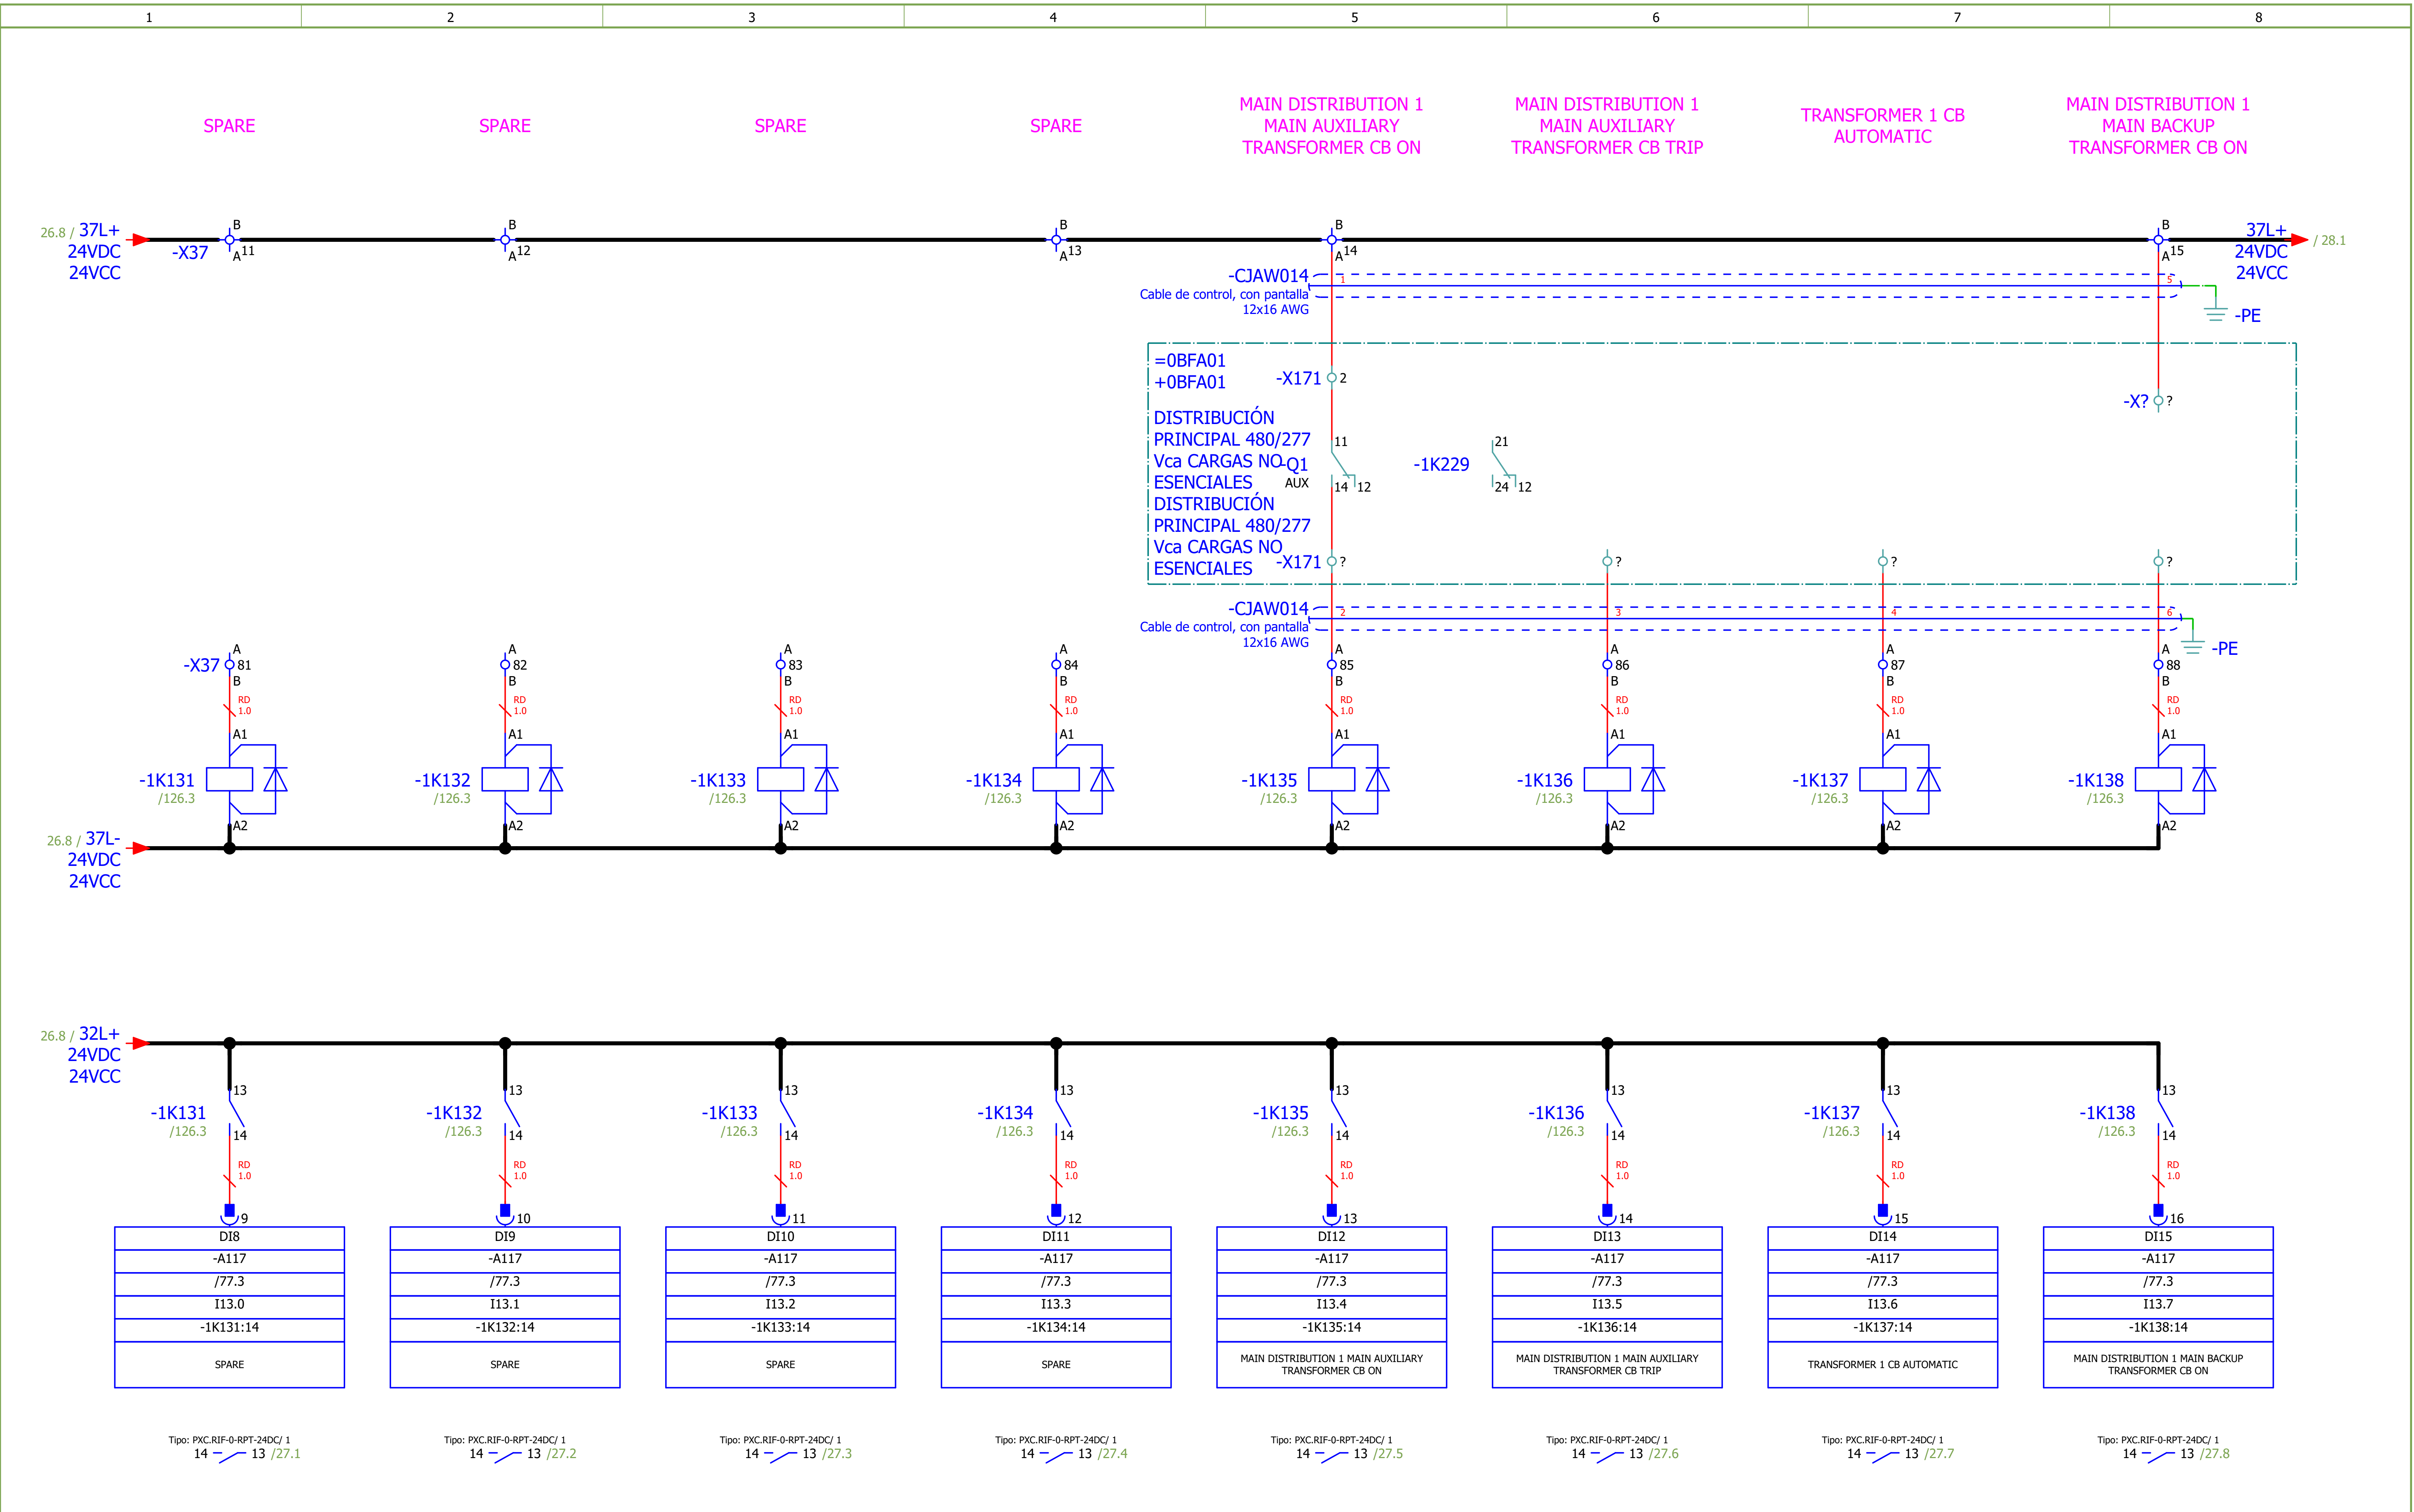

Date:	2025-09-26	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia
Drawn:	Karlo Cotić	Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE
Approved:	Patrik Kovač		
Format:	A4		

SINTAKSA A Voith Company

Scope of design:	Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito
Content:	DIGITAL INPUTS: 13.0 - 13.7

Project:	Folder:	Drawing:	Revision:	
24028-DD	EE-02	121	01	#MB
Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01	Sheet: 27
			+0CJA01	Next: 28

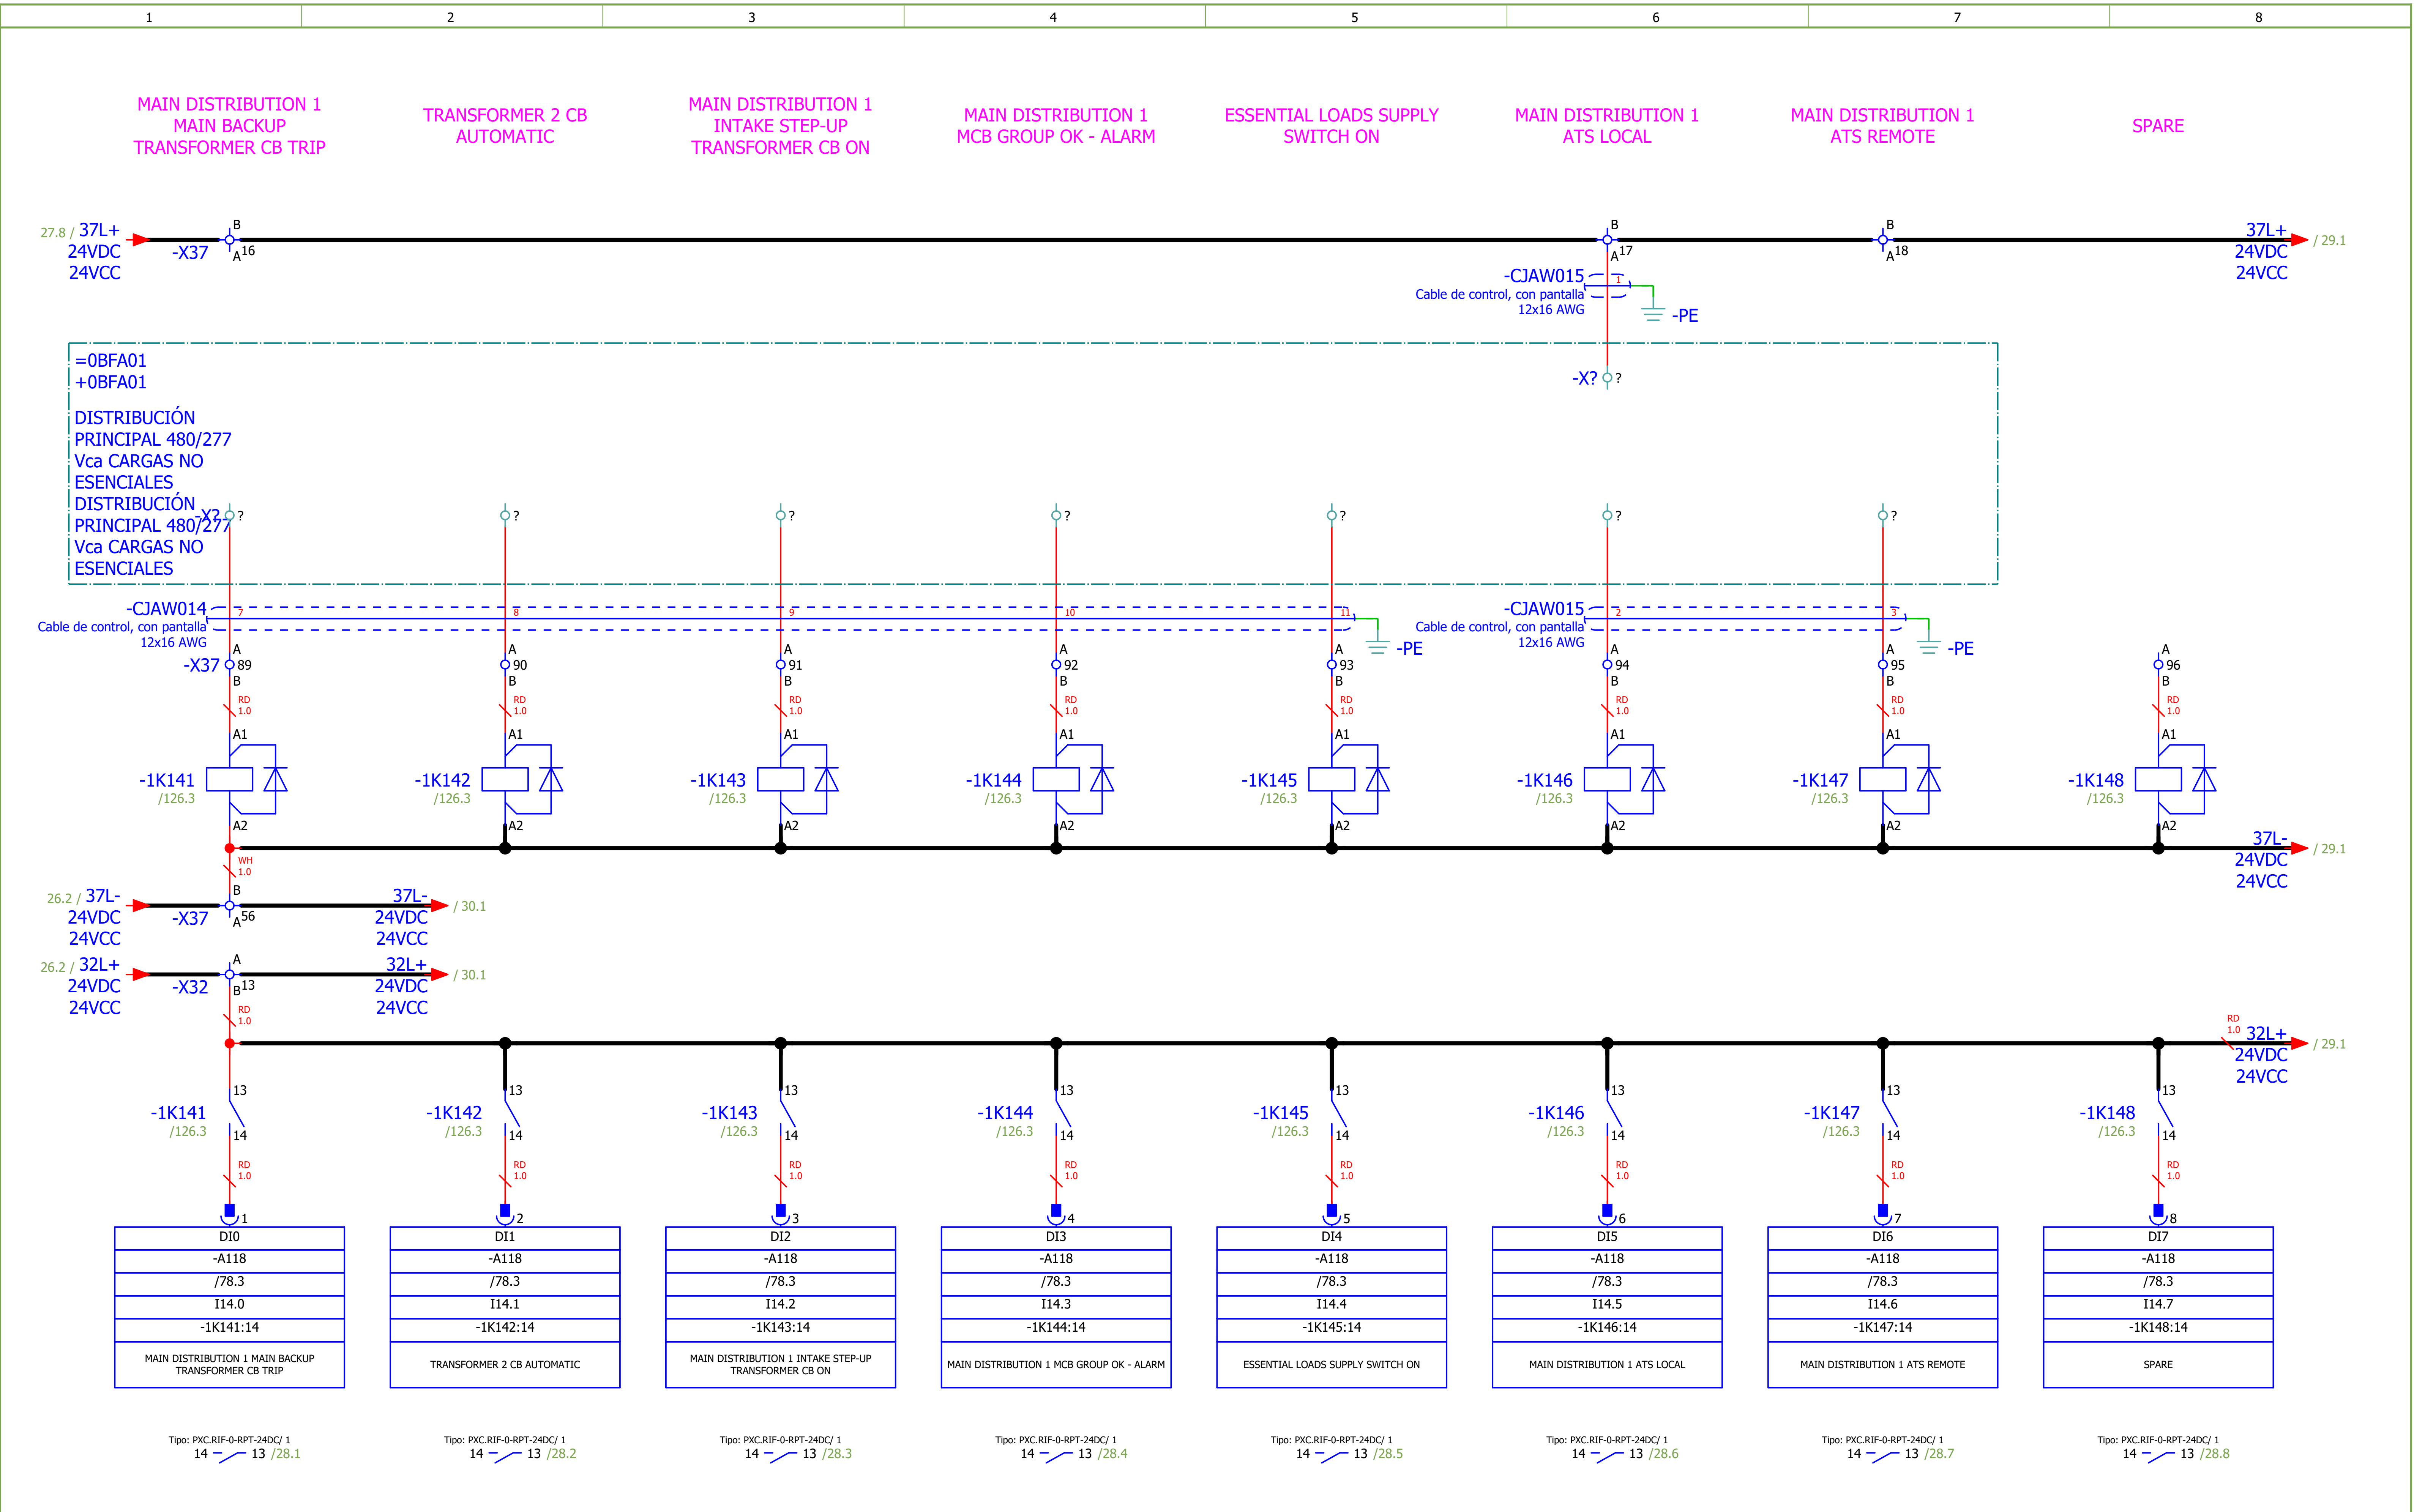

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn:	Karlo Ćotić									
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: 14.0 - 14.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01 +0CJA01	Sheet: 28 Next: 29
Format:	A4									

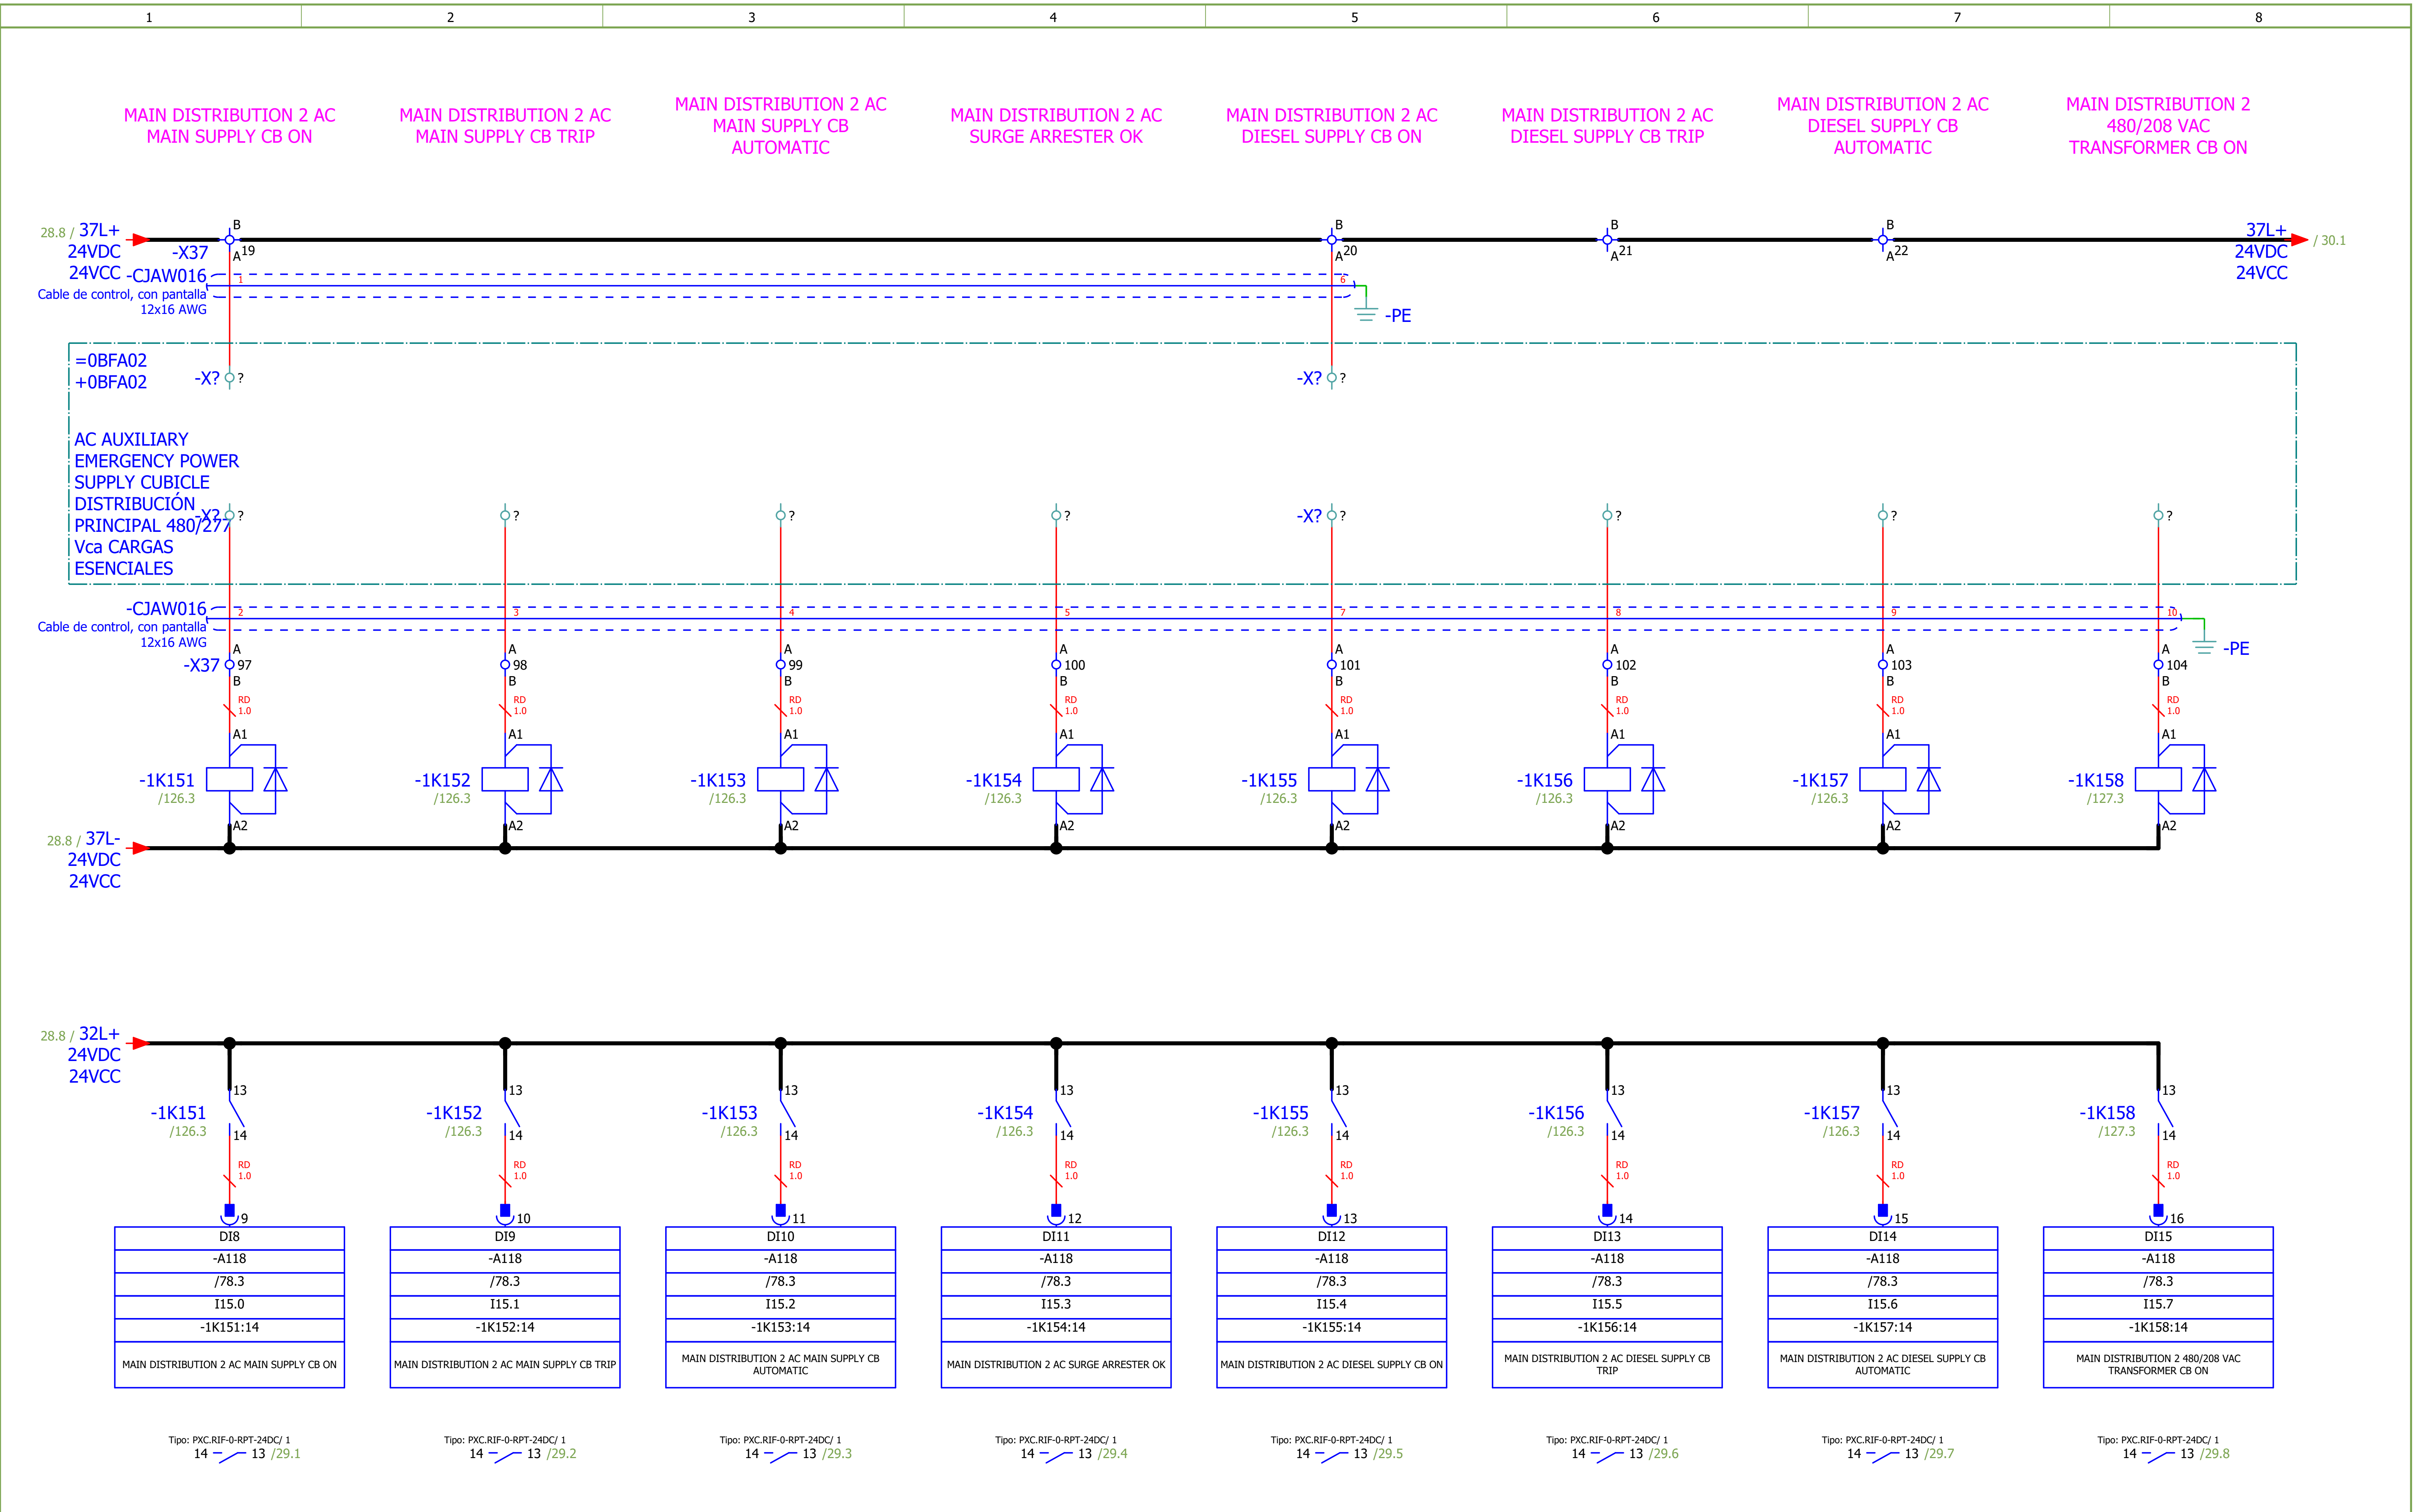

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn: Karlo Čotić								
Approved: Patrik Kovač		Object: PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: 15.0 - 15.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	=0CJA01	Sheet: 29
Format: A4					+0CJA01	Next: 30

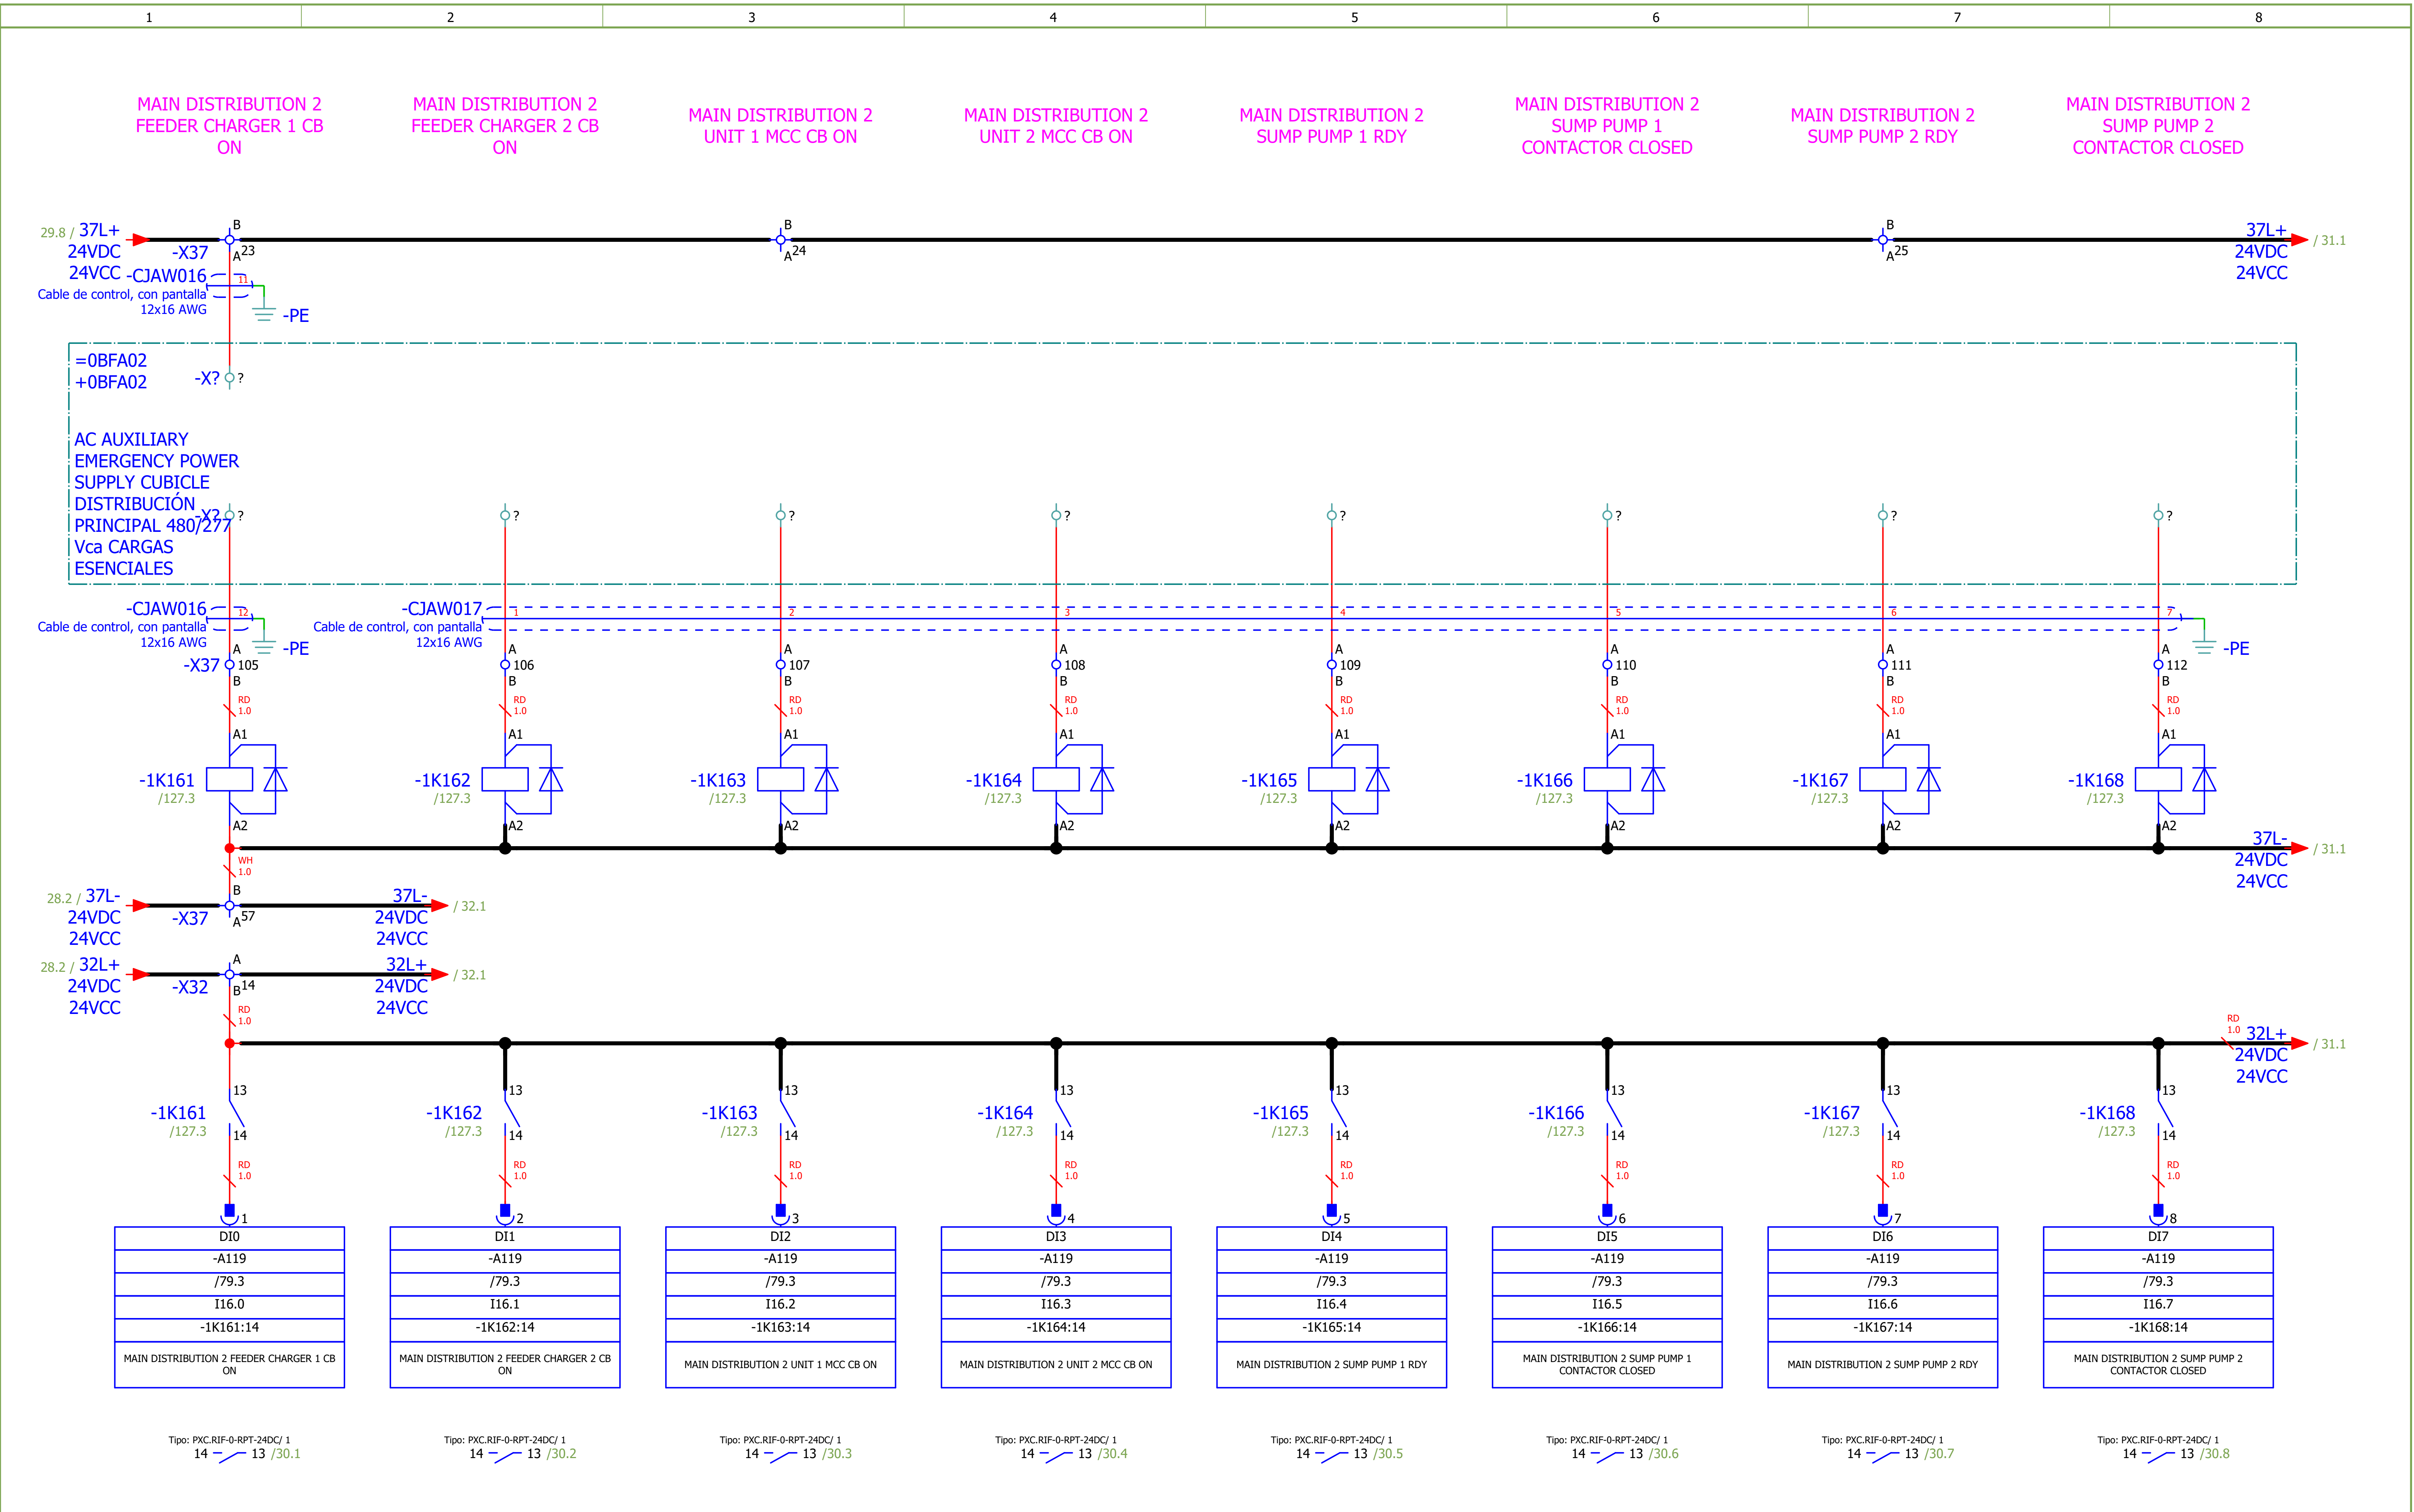

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P, Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD; Folder: EE-02; Drawing: 121; Revision: 01; #MB
Drawn: Karlo Čotić		Object: PCH NARE, Generadora Nare S.A.S E.S.P, Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia, PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: 16.0 - 16.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01; =0CJA01; +0CJA01
Approved: Patrik Kovač				Sheet: 30
Format: A4				Next: 31

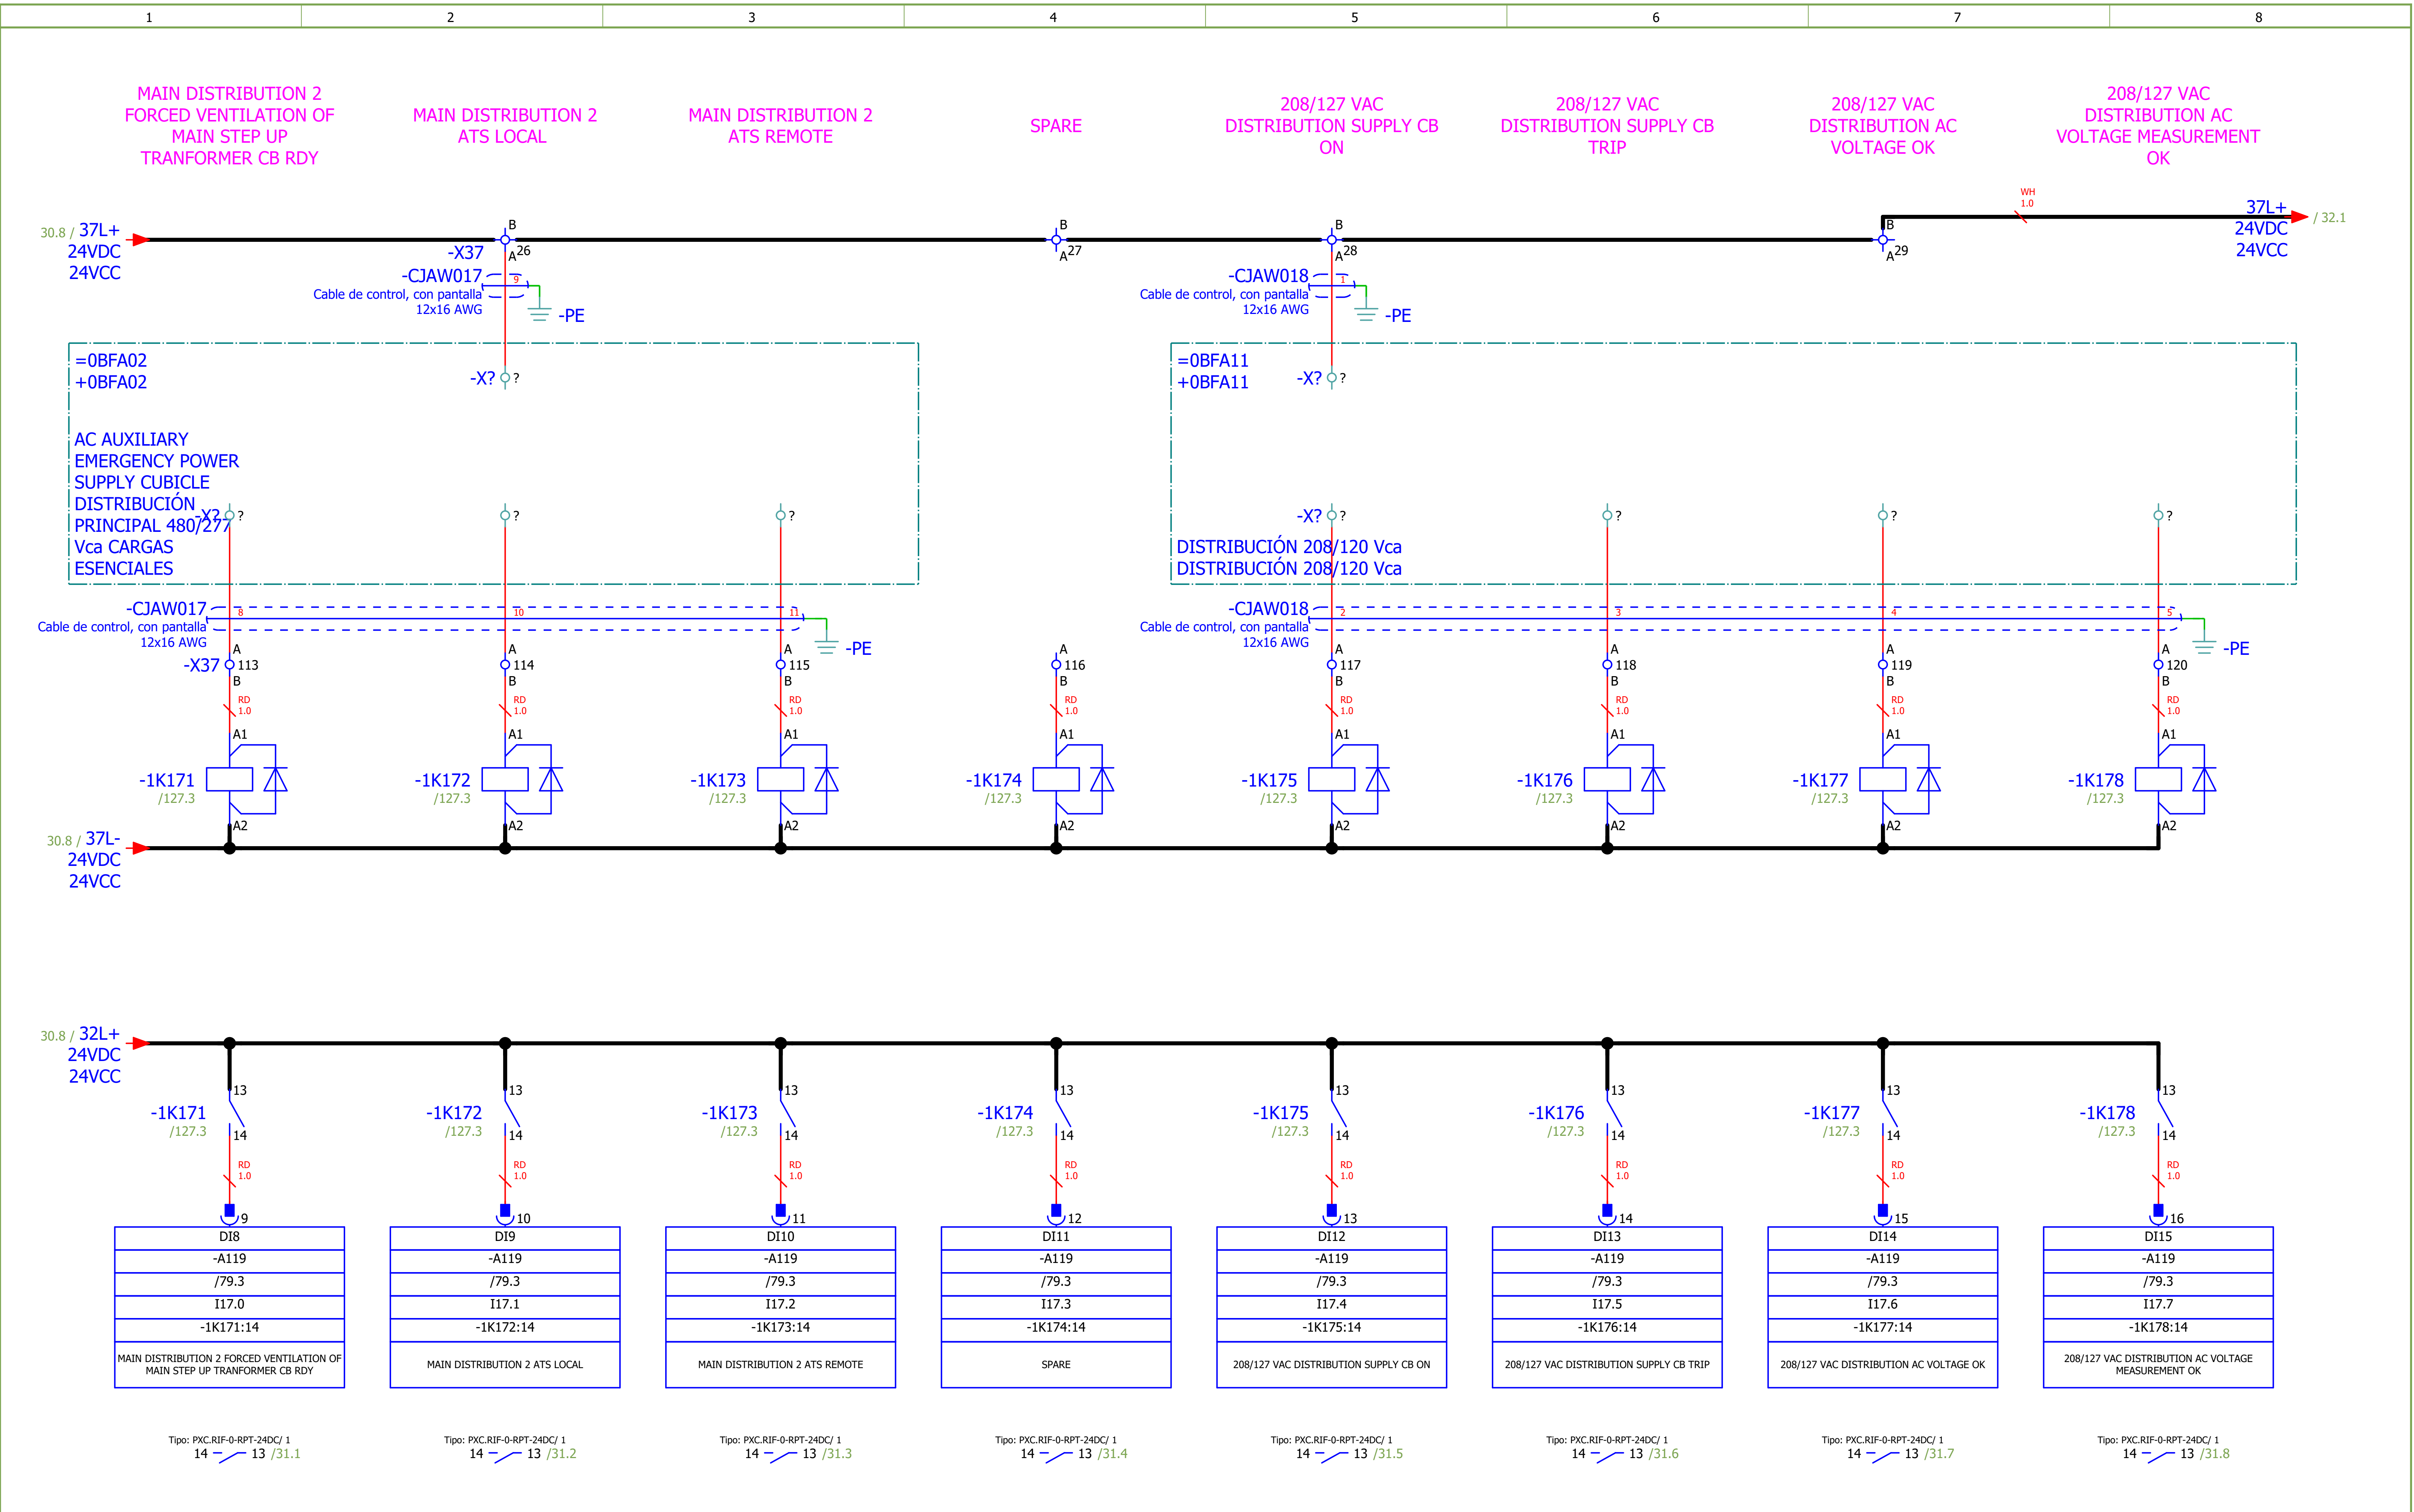

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P, Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn: Karlo Cotić / Karlo Čotić								
Approved: Patrik Kovač / Patrik Kovač		Object: PCH NARE Colombia Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: 17.0 - 17.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	=0CJA01	Sheet: 31
Format: A4					+0CJA01	Next: 32

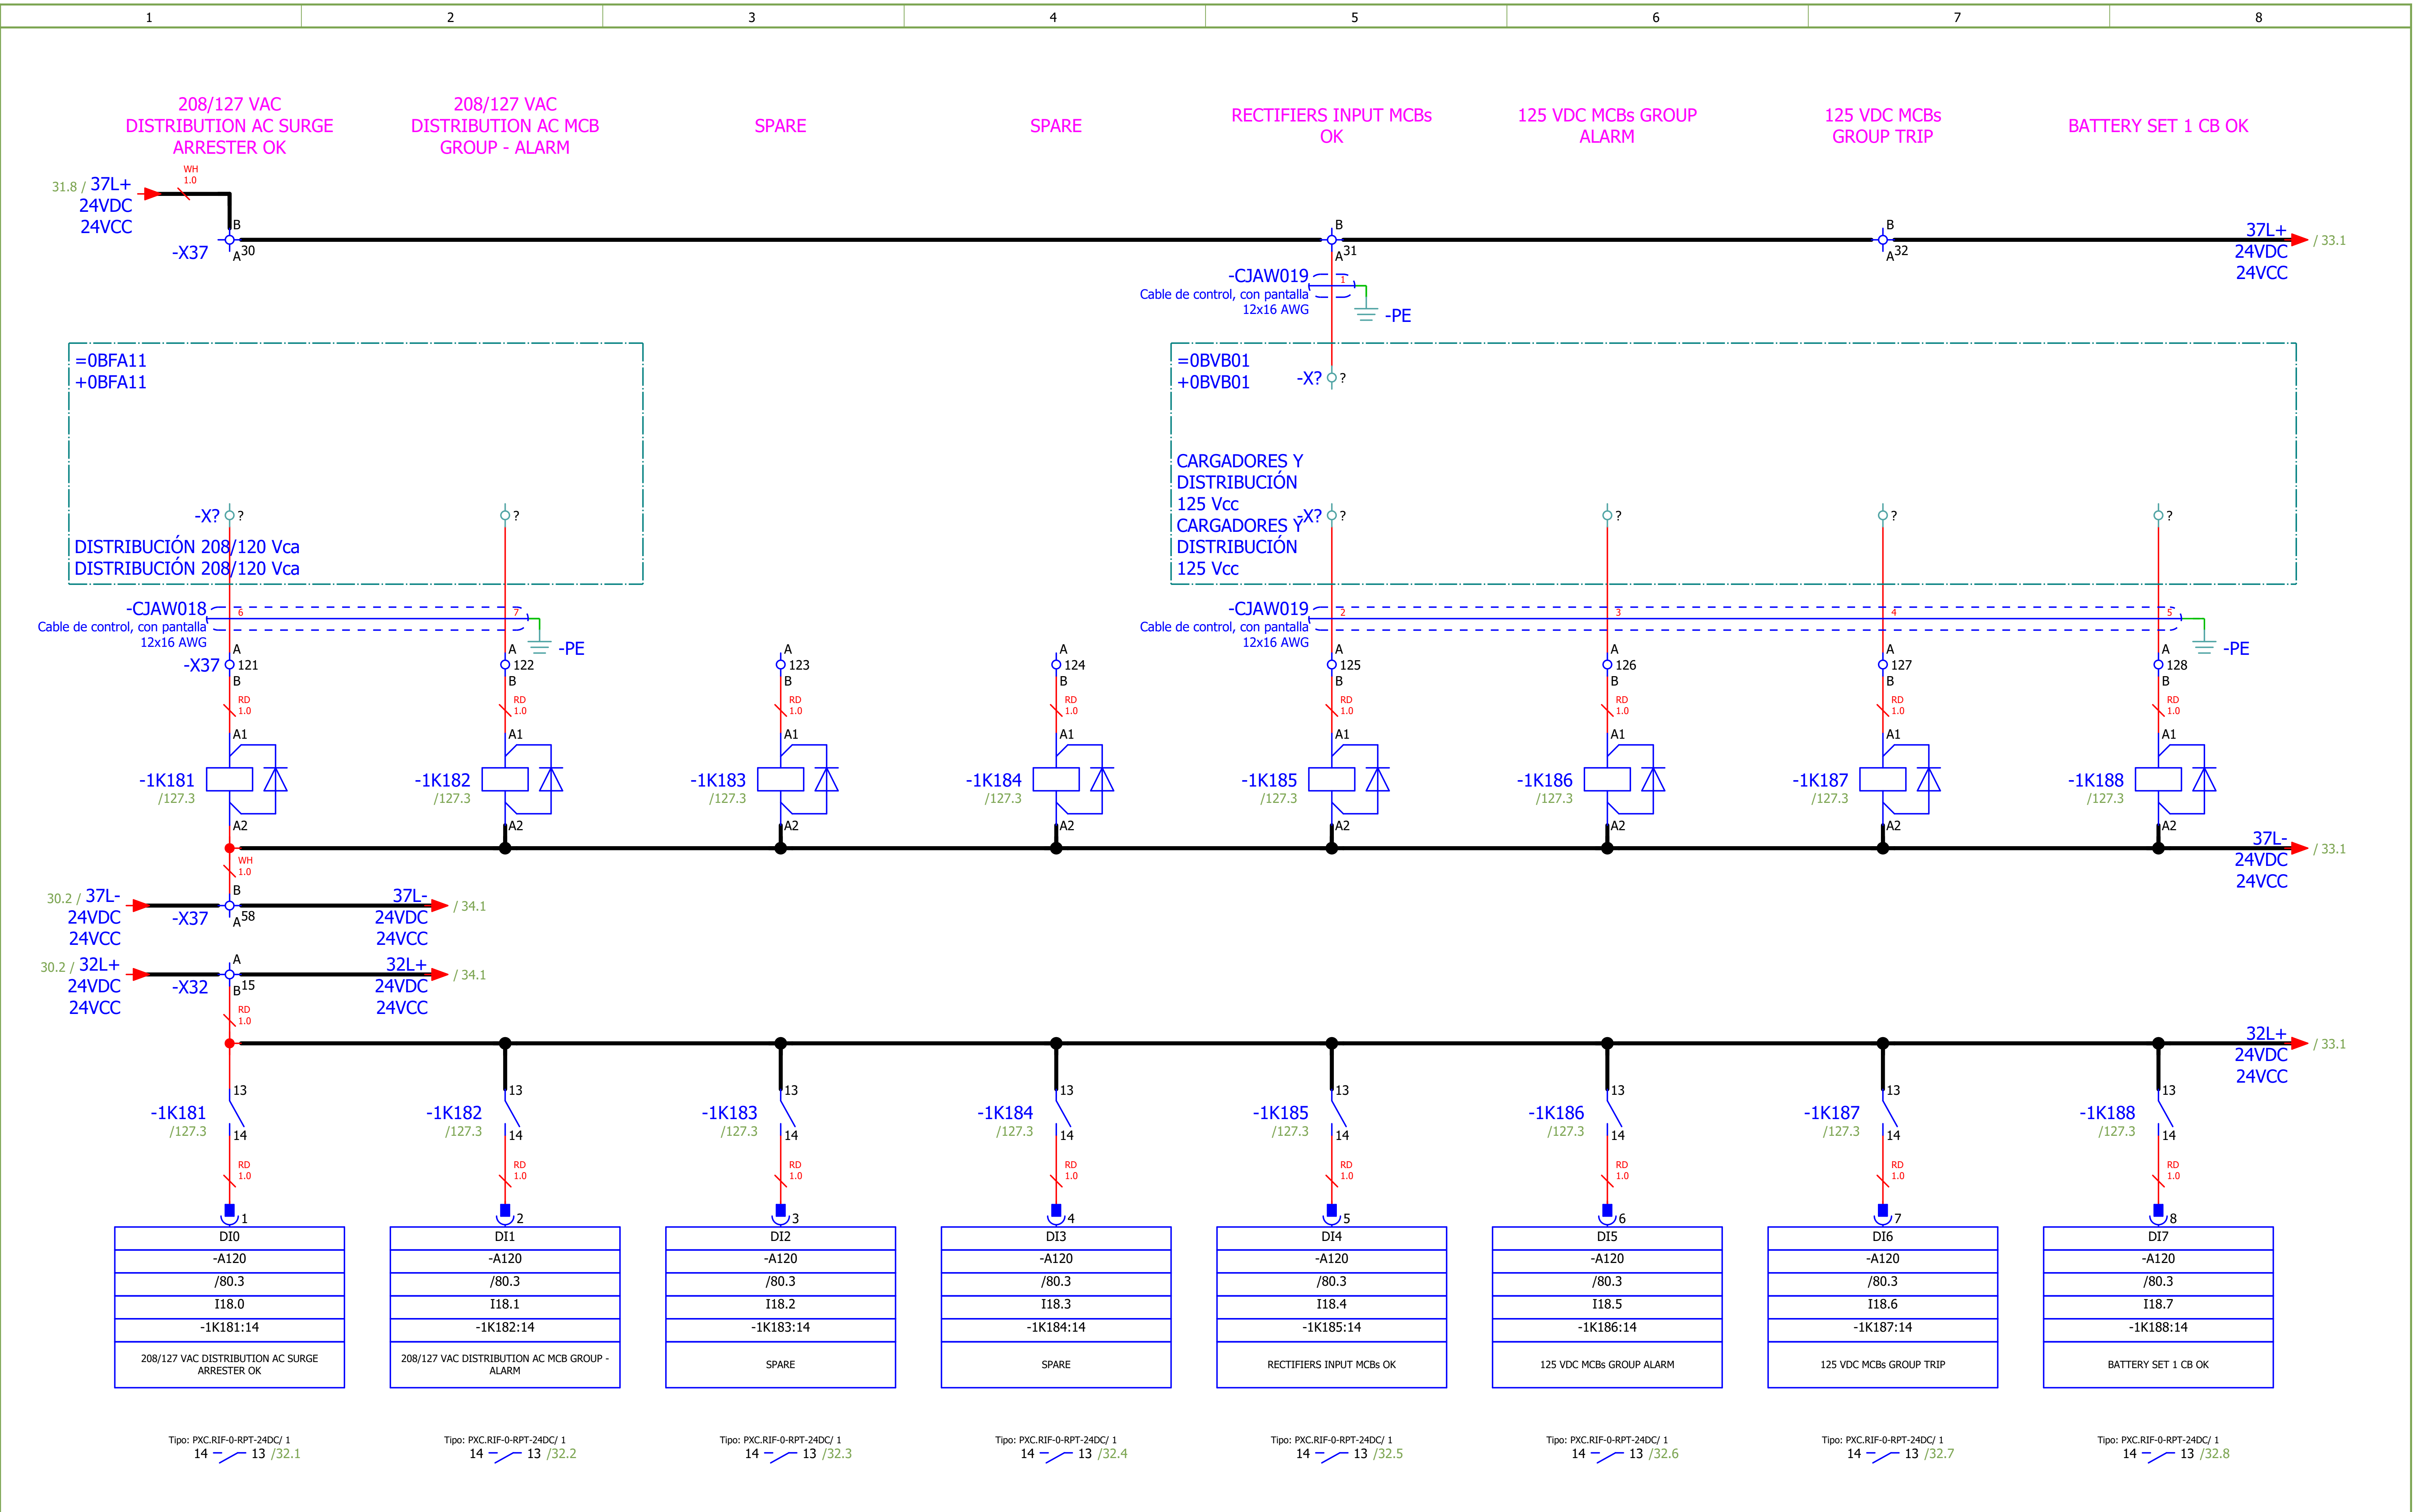

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD · Folder: EE-02 · Drawing: 121 · Revision: 01 · #MB
Drawn:	Karlo Čotić					
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Content: DIGITAL INPUTS: 18.0 - 18.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01 · =0CJA01 · +0CJA01 · Sheet: 32 · Next: 33
Format:	A4					

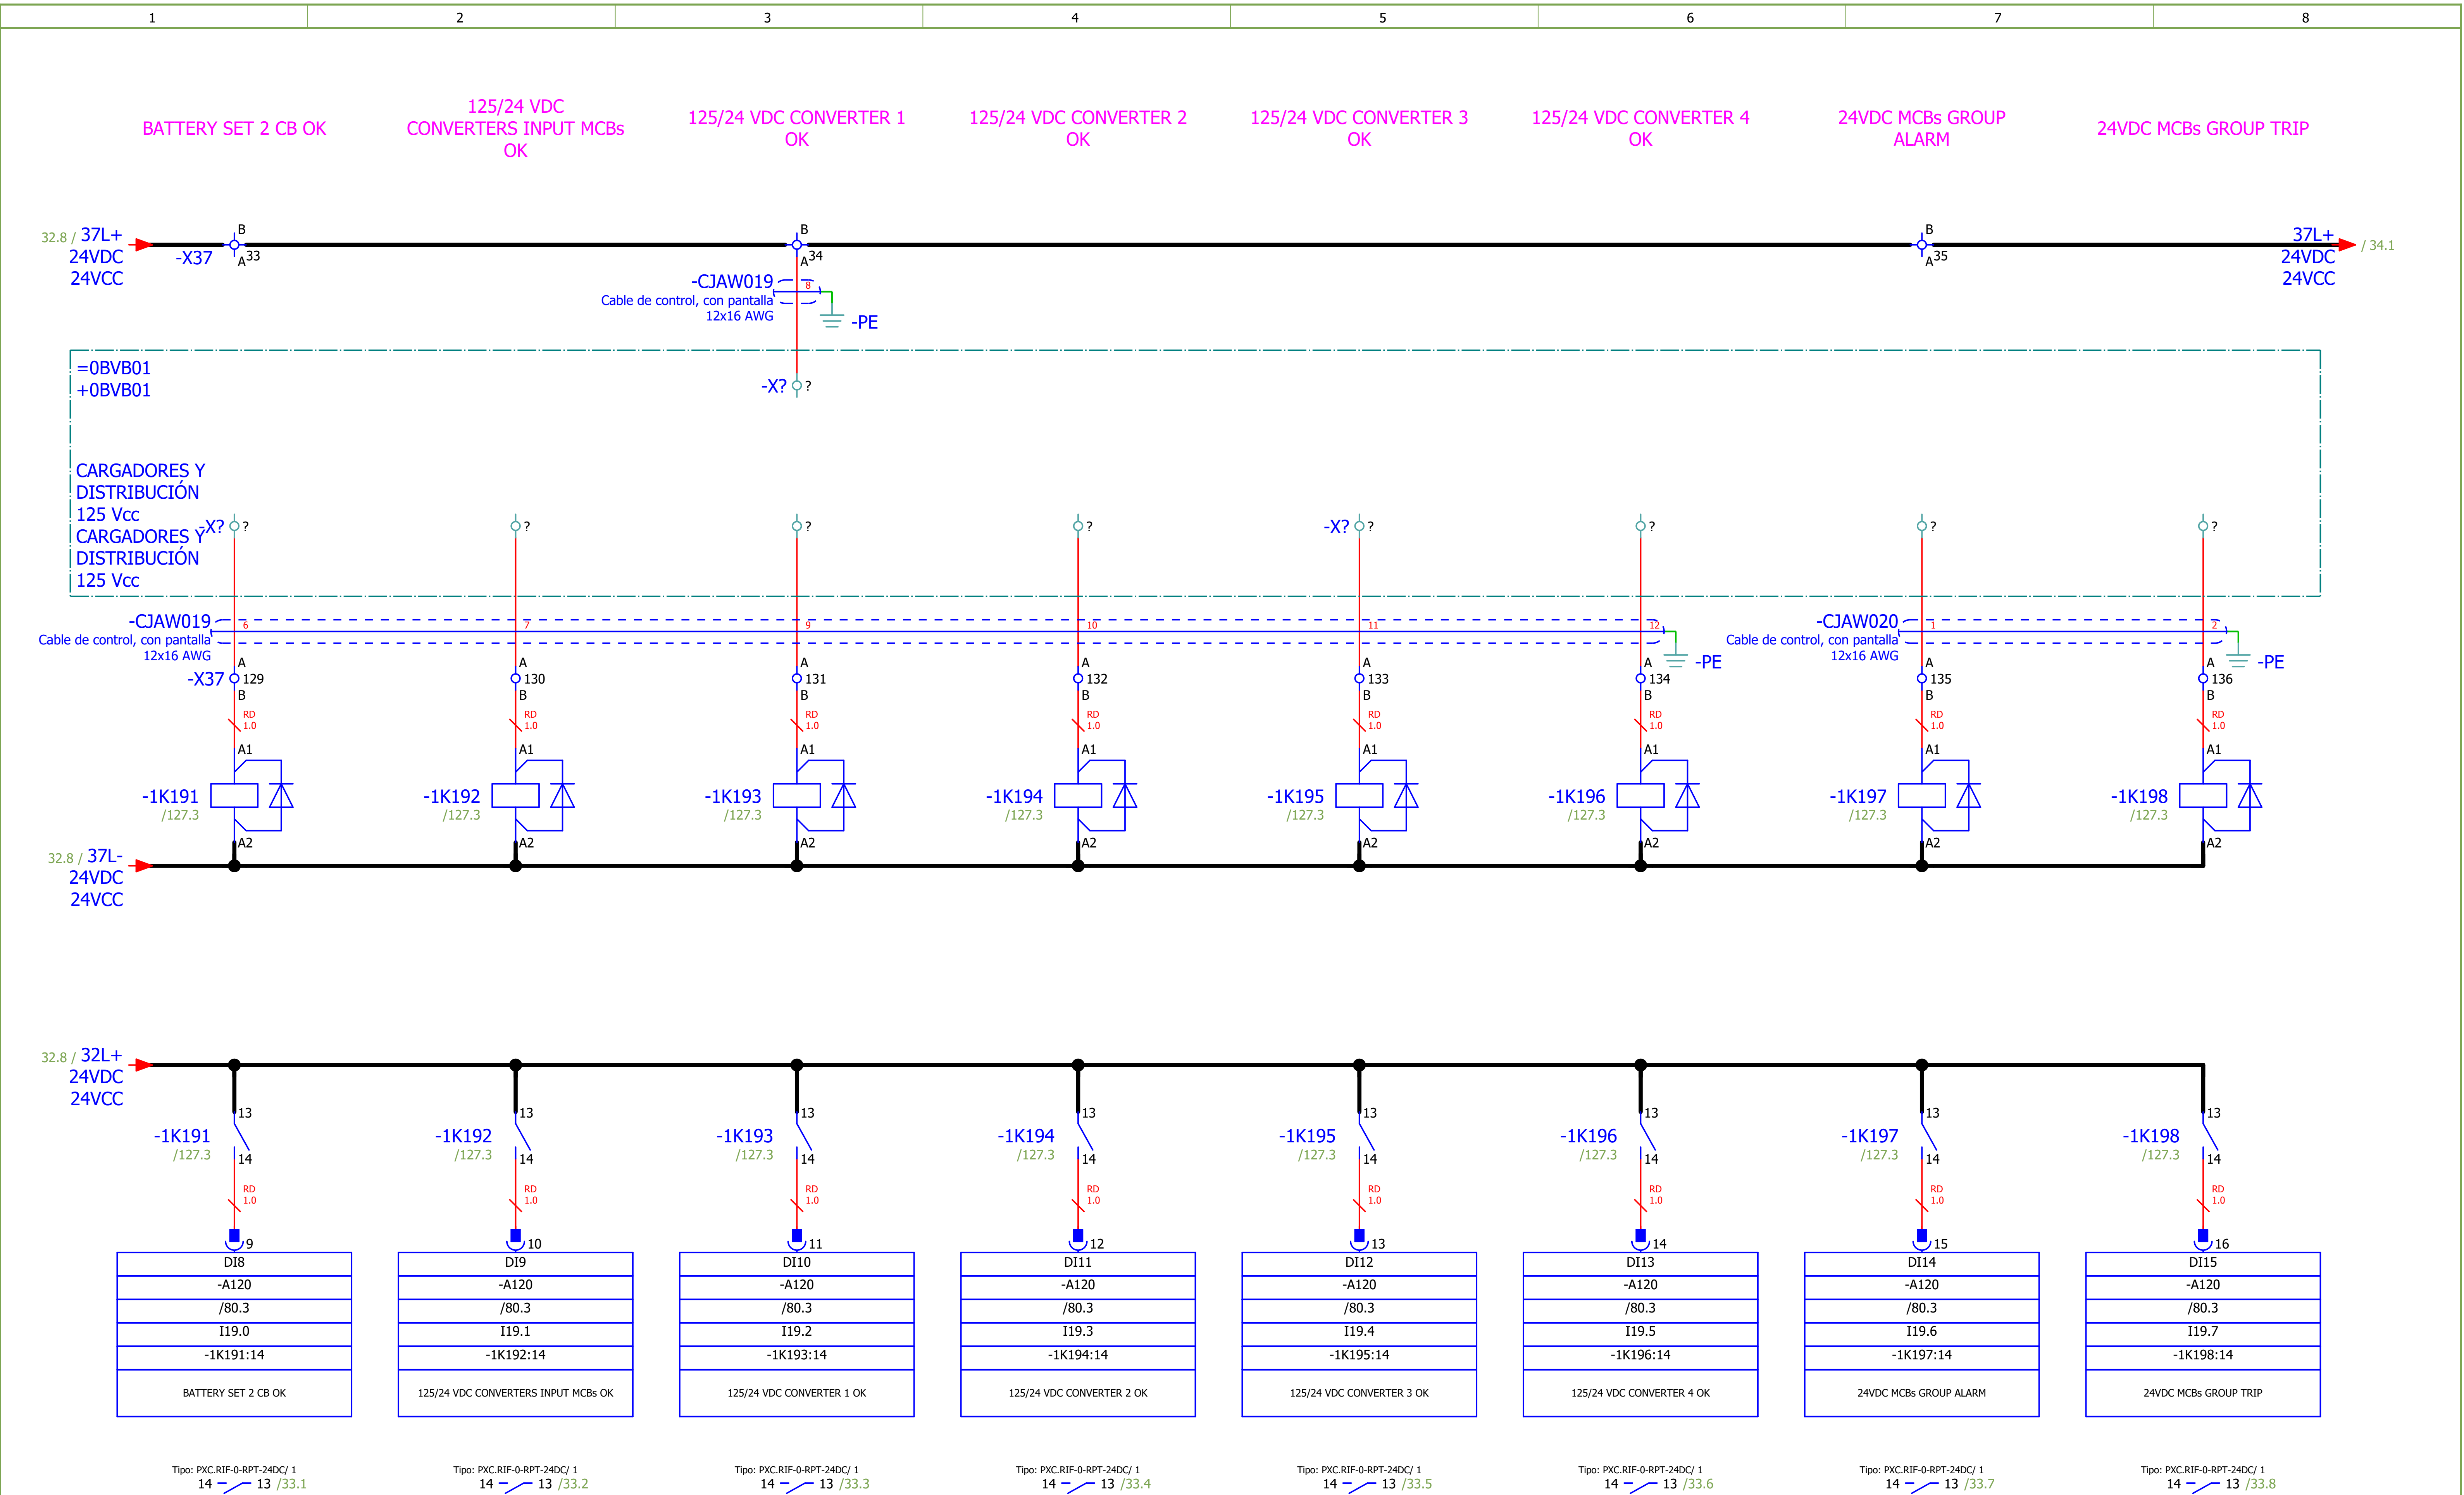

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P, Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn: Karlo Čotić								
Approved: Patrik Kovač		Object: PCH NARE Colombia Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: 19.0 - 19.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01	Sheet: 33
Format: A4							+0CJA01	Next: 34

1	2	3	4	5	6	7	8

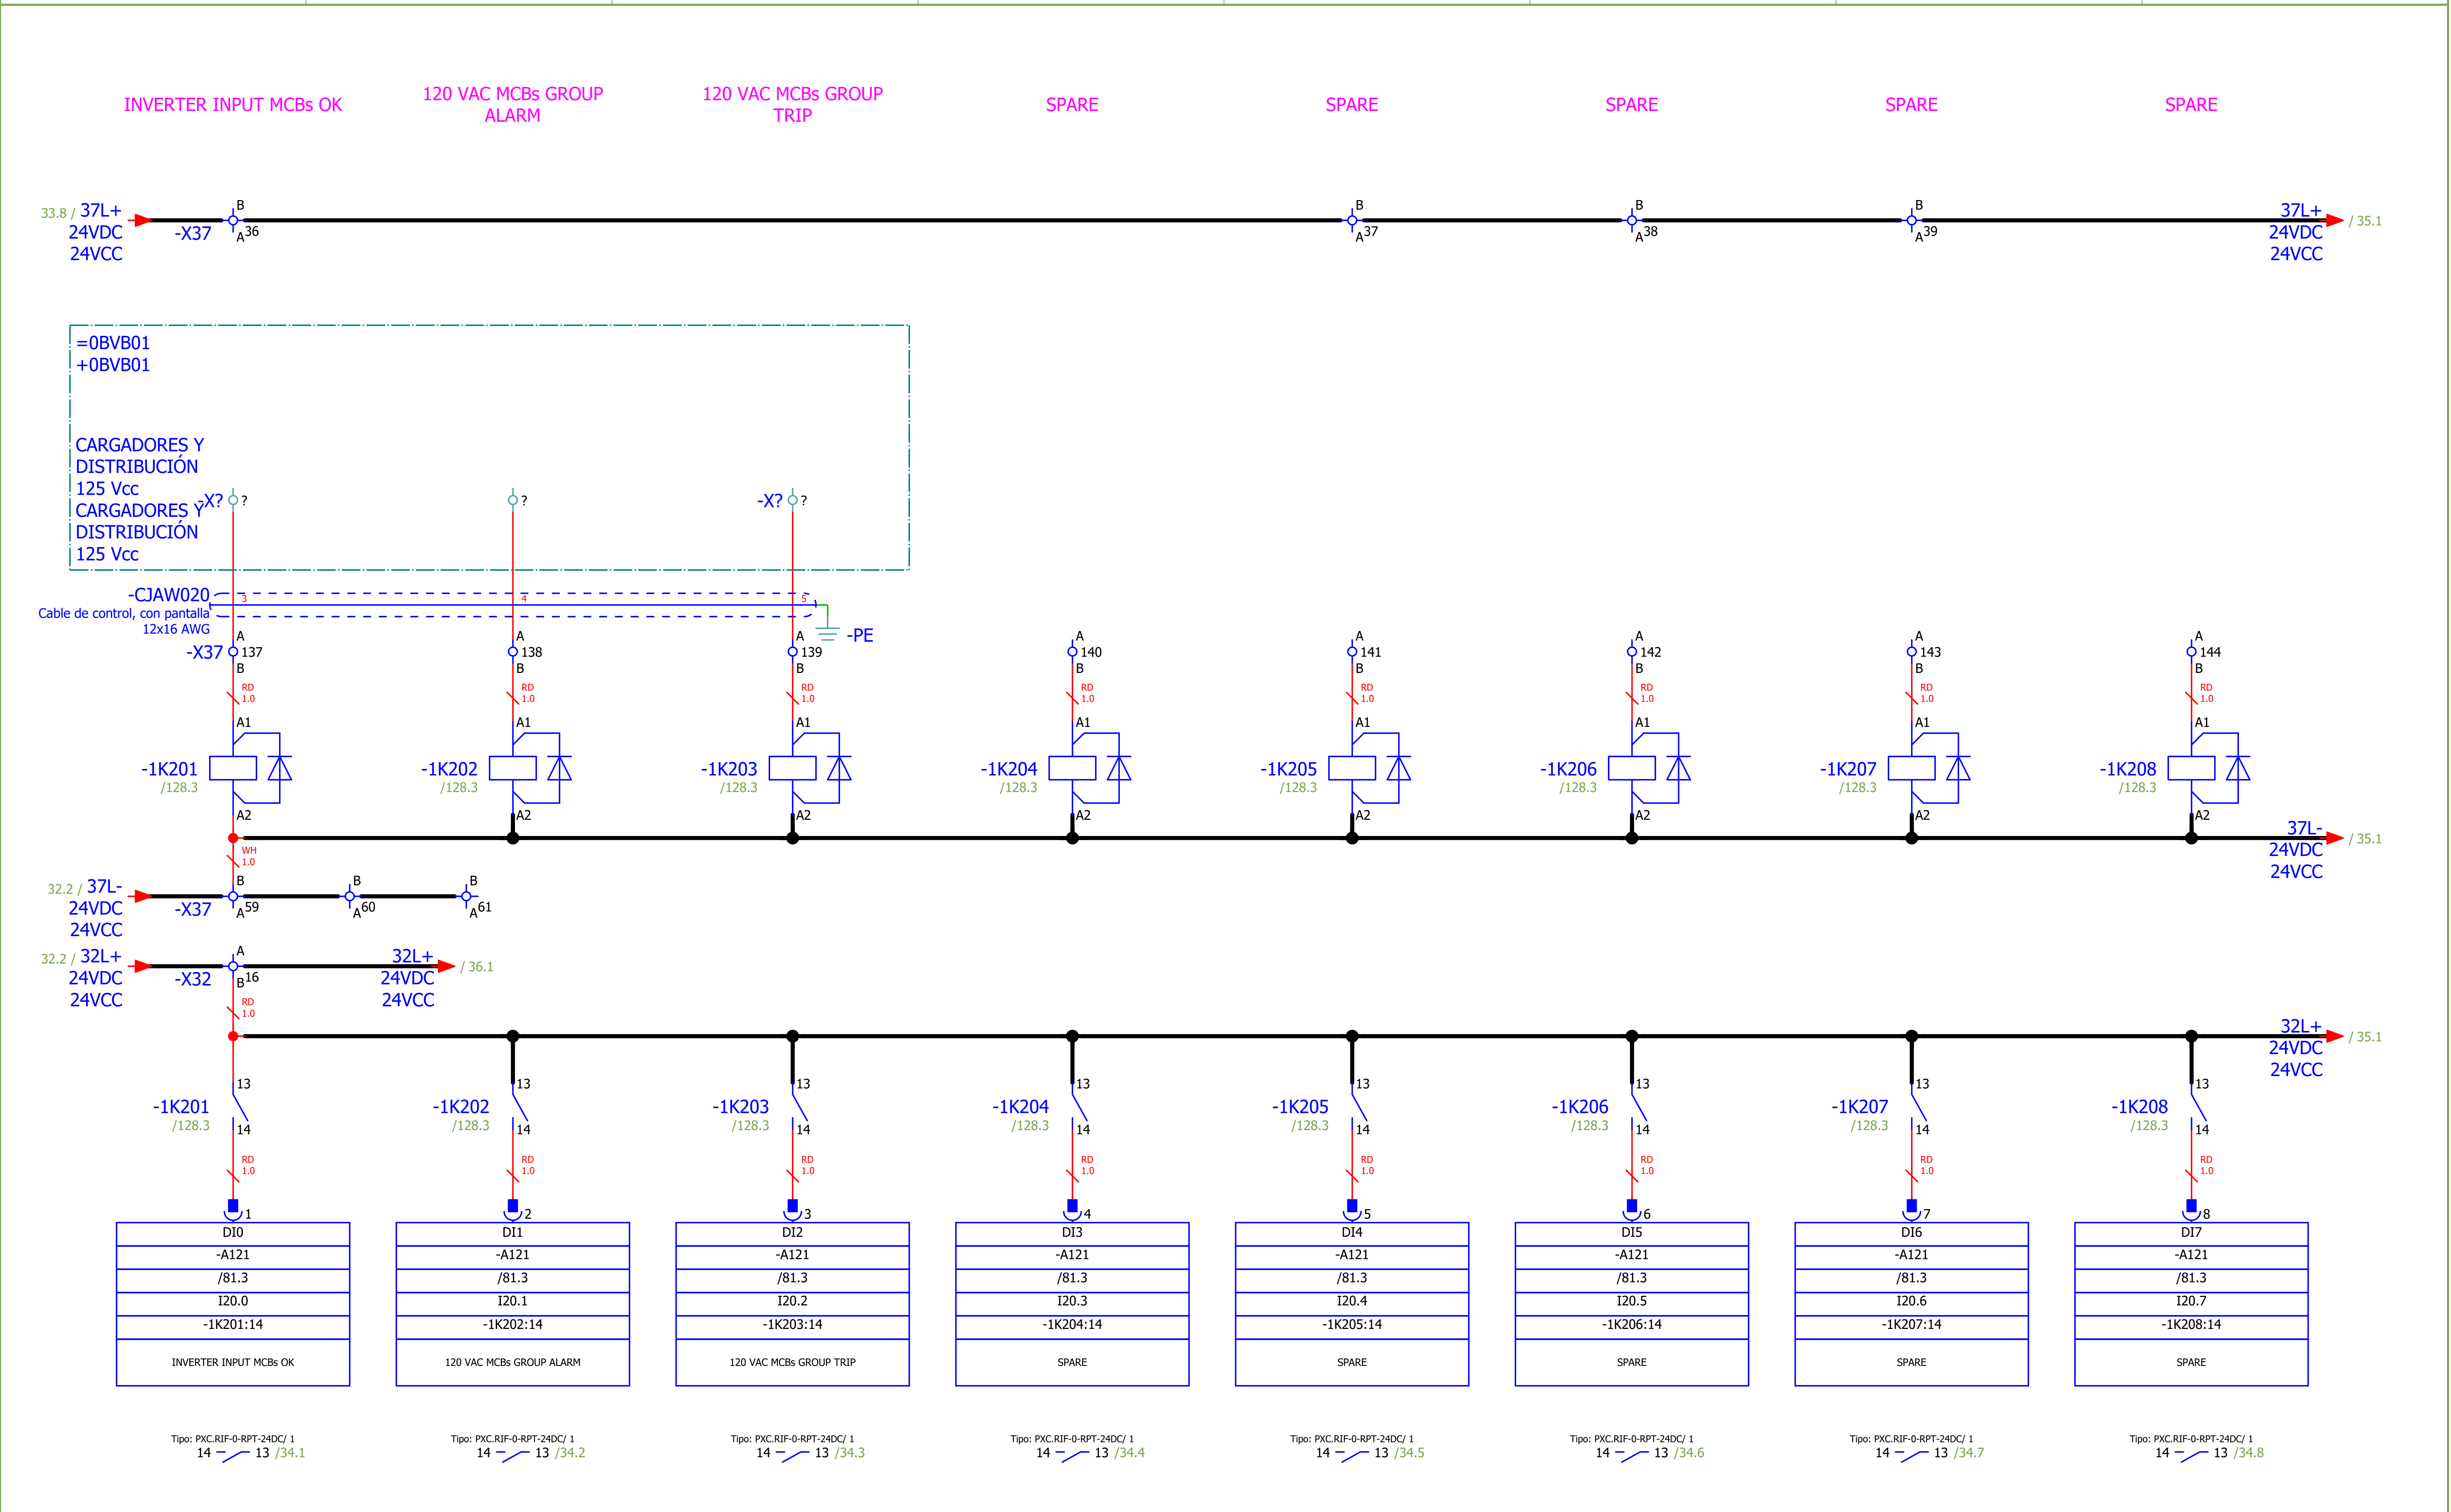

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn:	Karlo Ćotić Karlo Ćotić									
Approved:	Patrik Kovač Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: 20.0 - 20.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01 +0CJA01	Sheet: 34 Next: 35
Format:	A4									

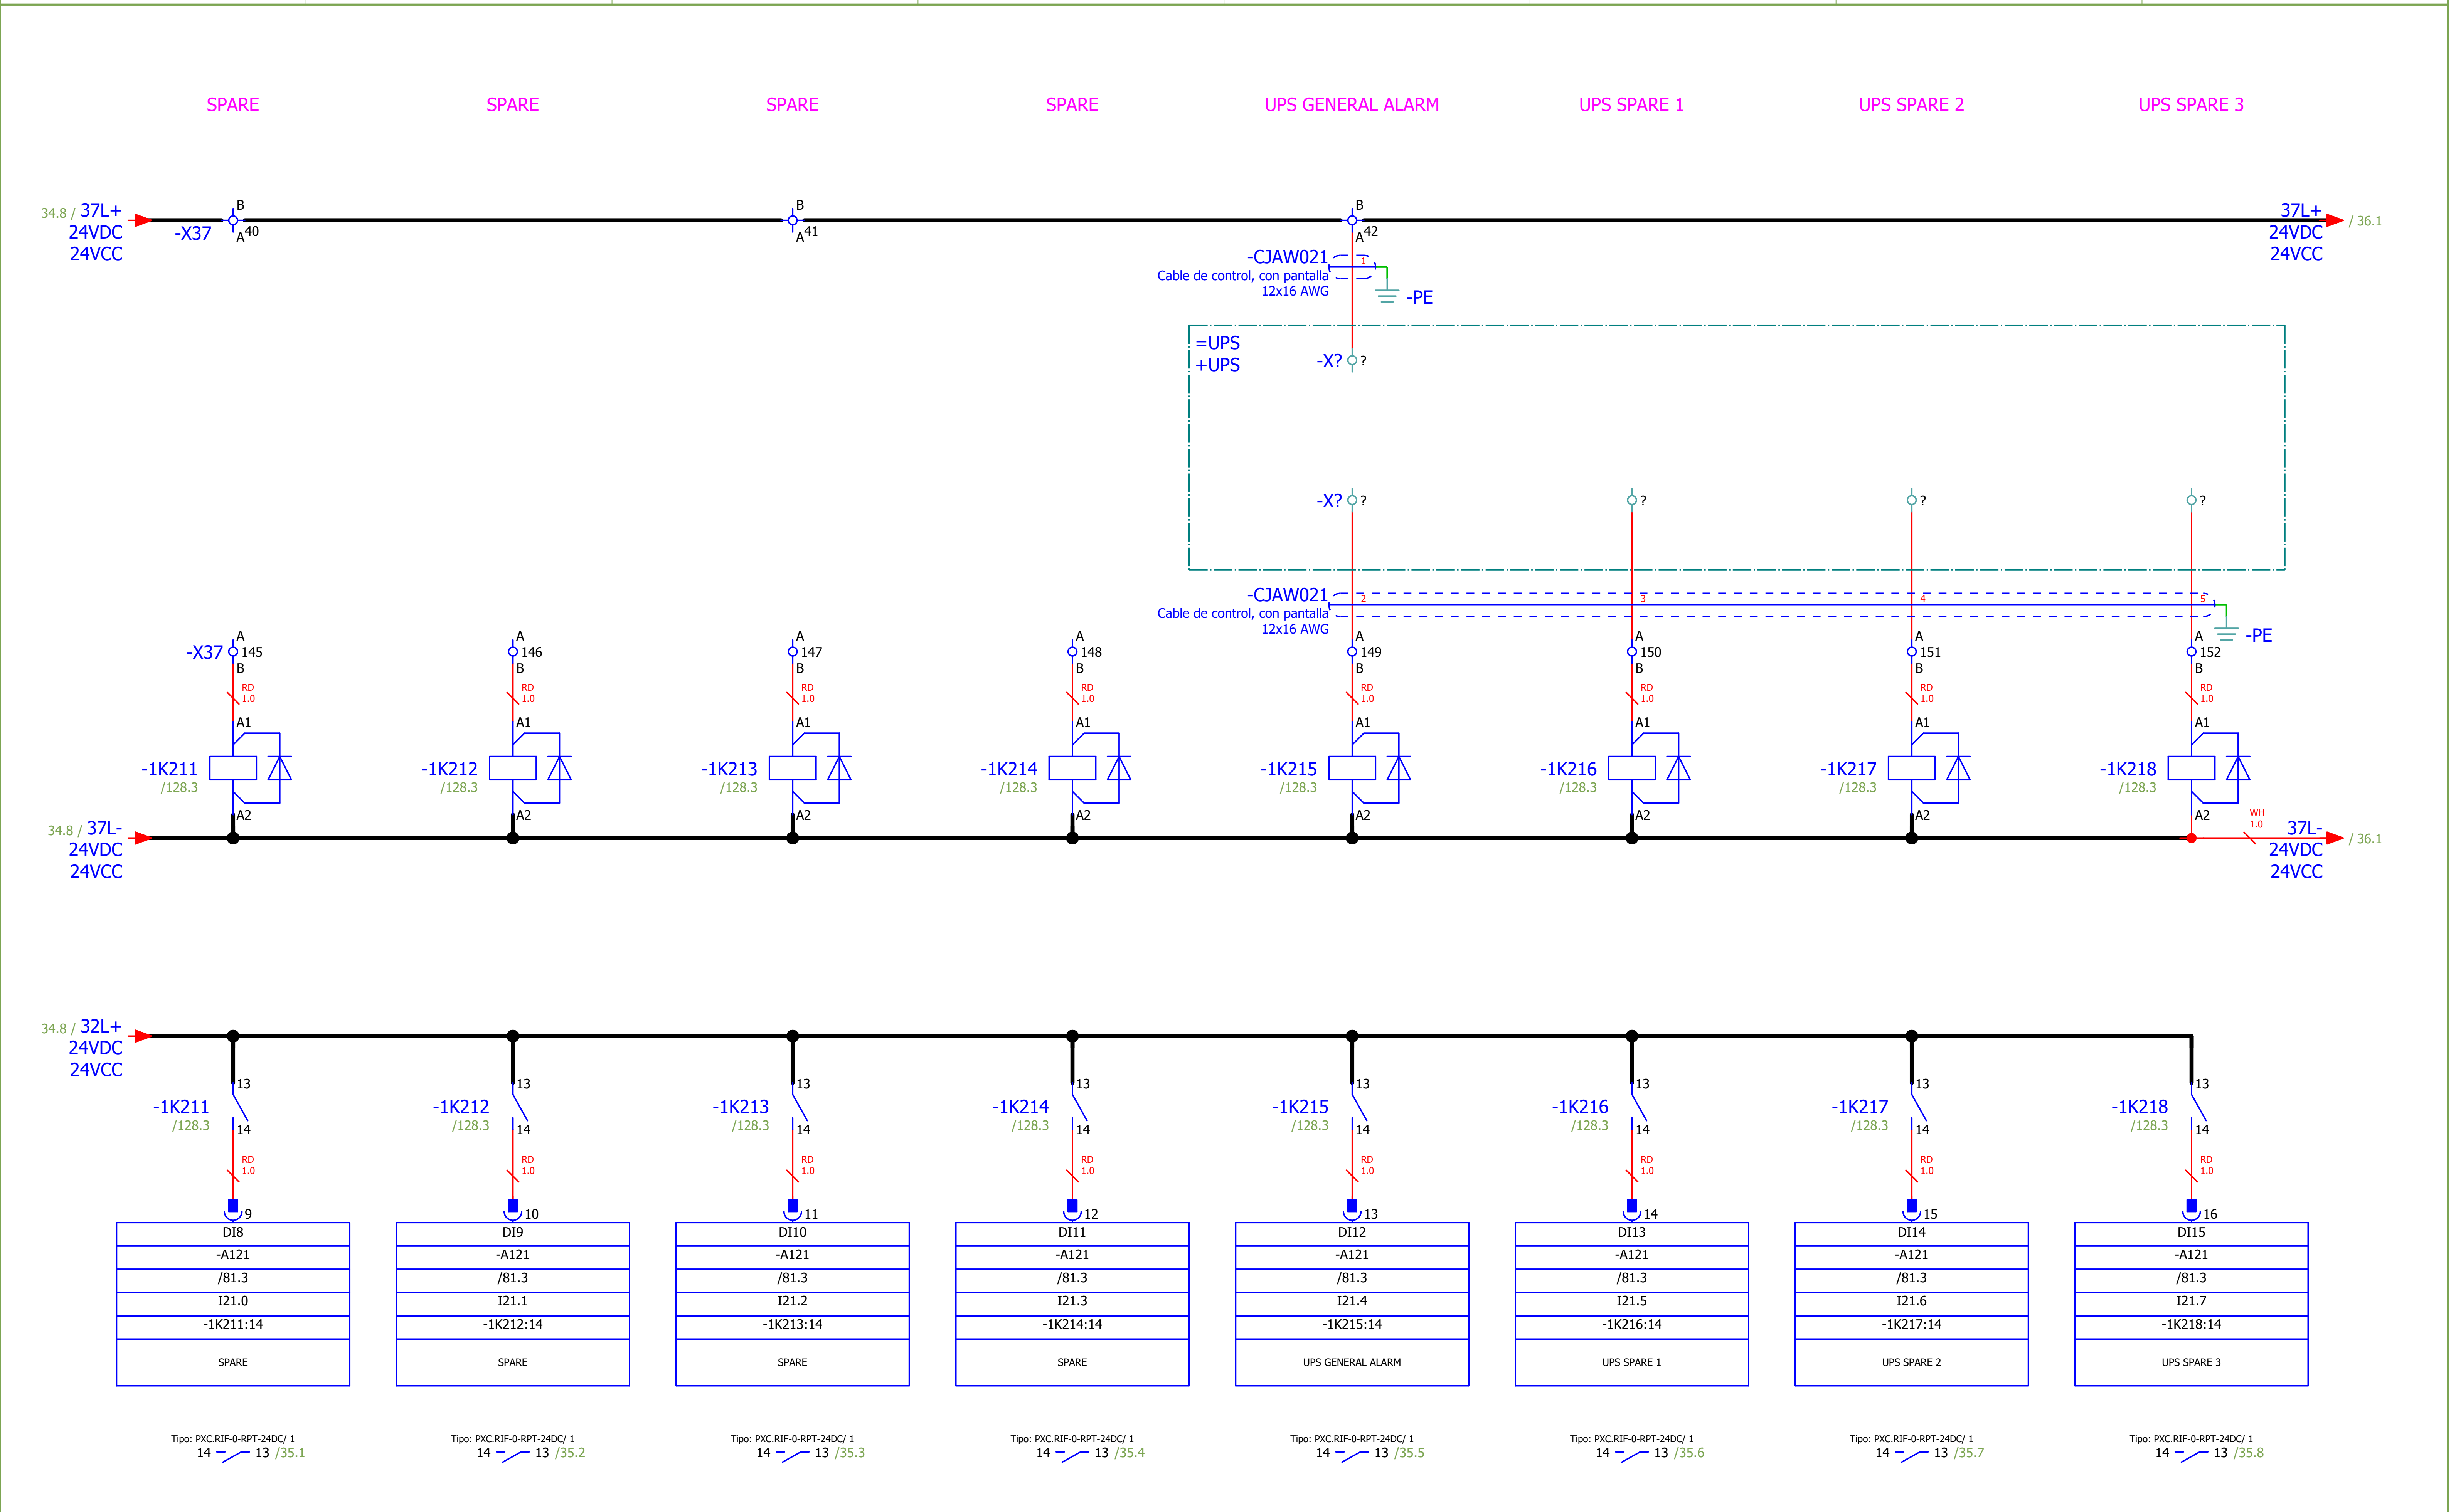

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02
Drawn:	Karlo Cotić					Drawing: 121	Revision: 01
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: 21.0 - 21.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	=0CJA01 +0CJA01
Format:	A4					#MB	Sheet: 35 Next: 36

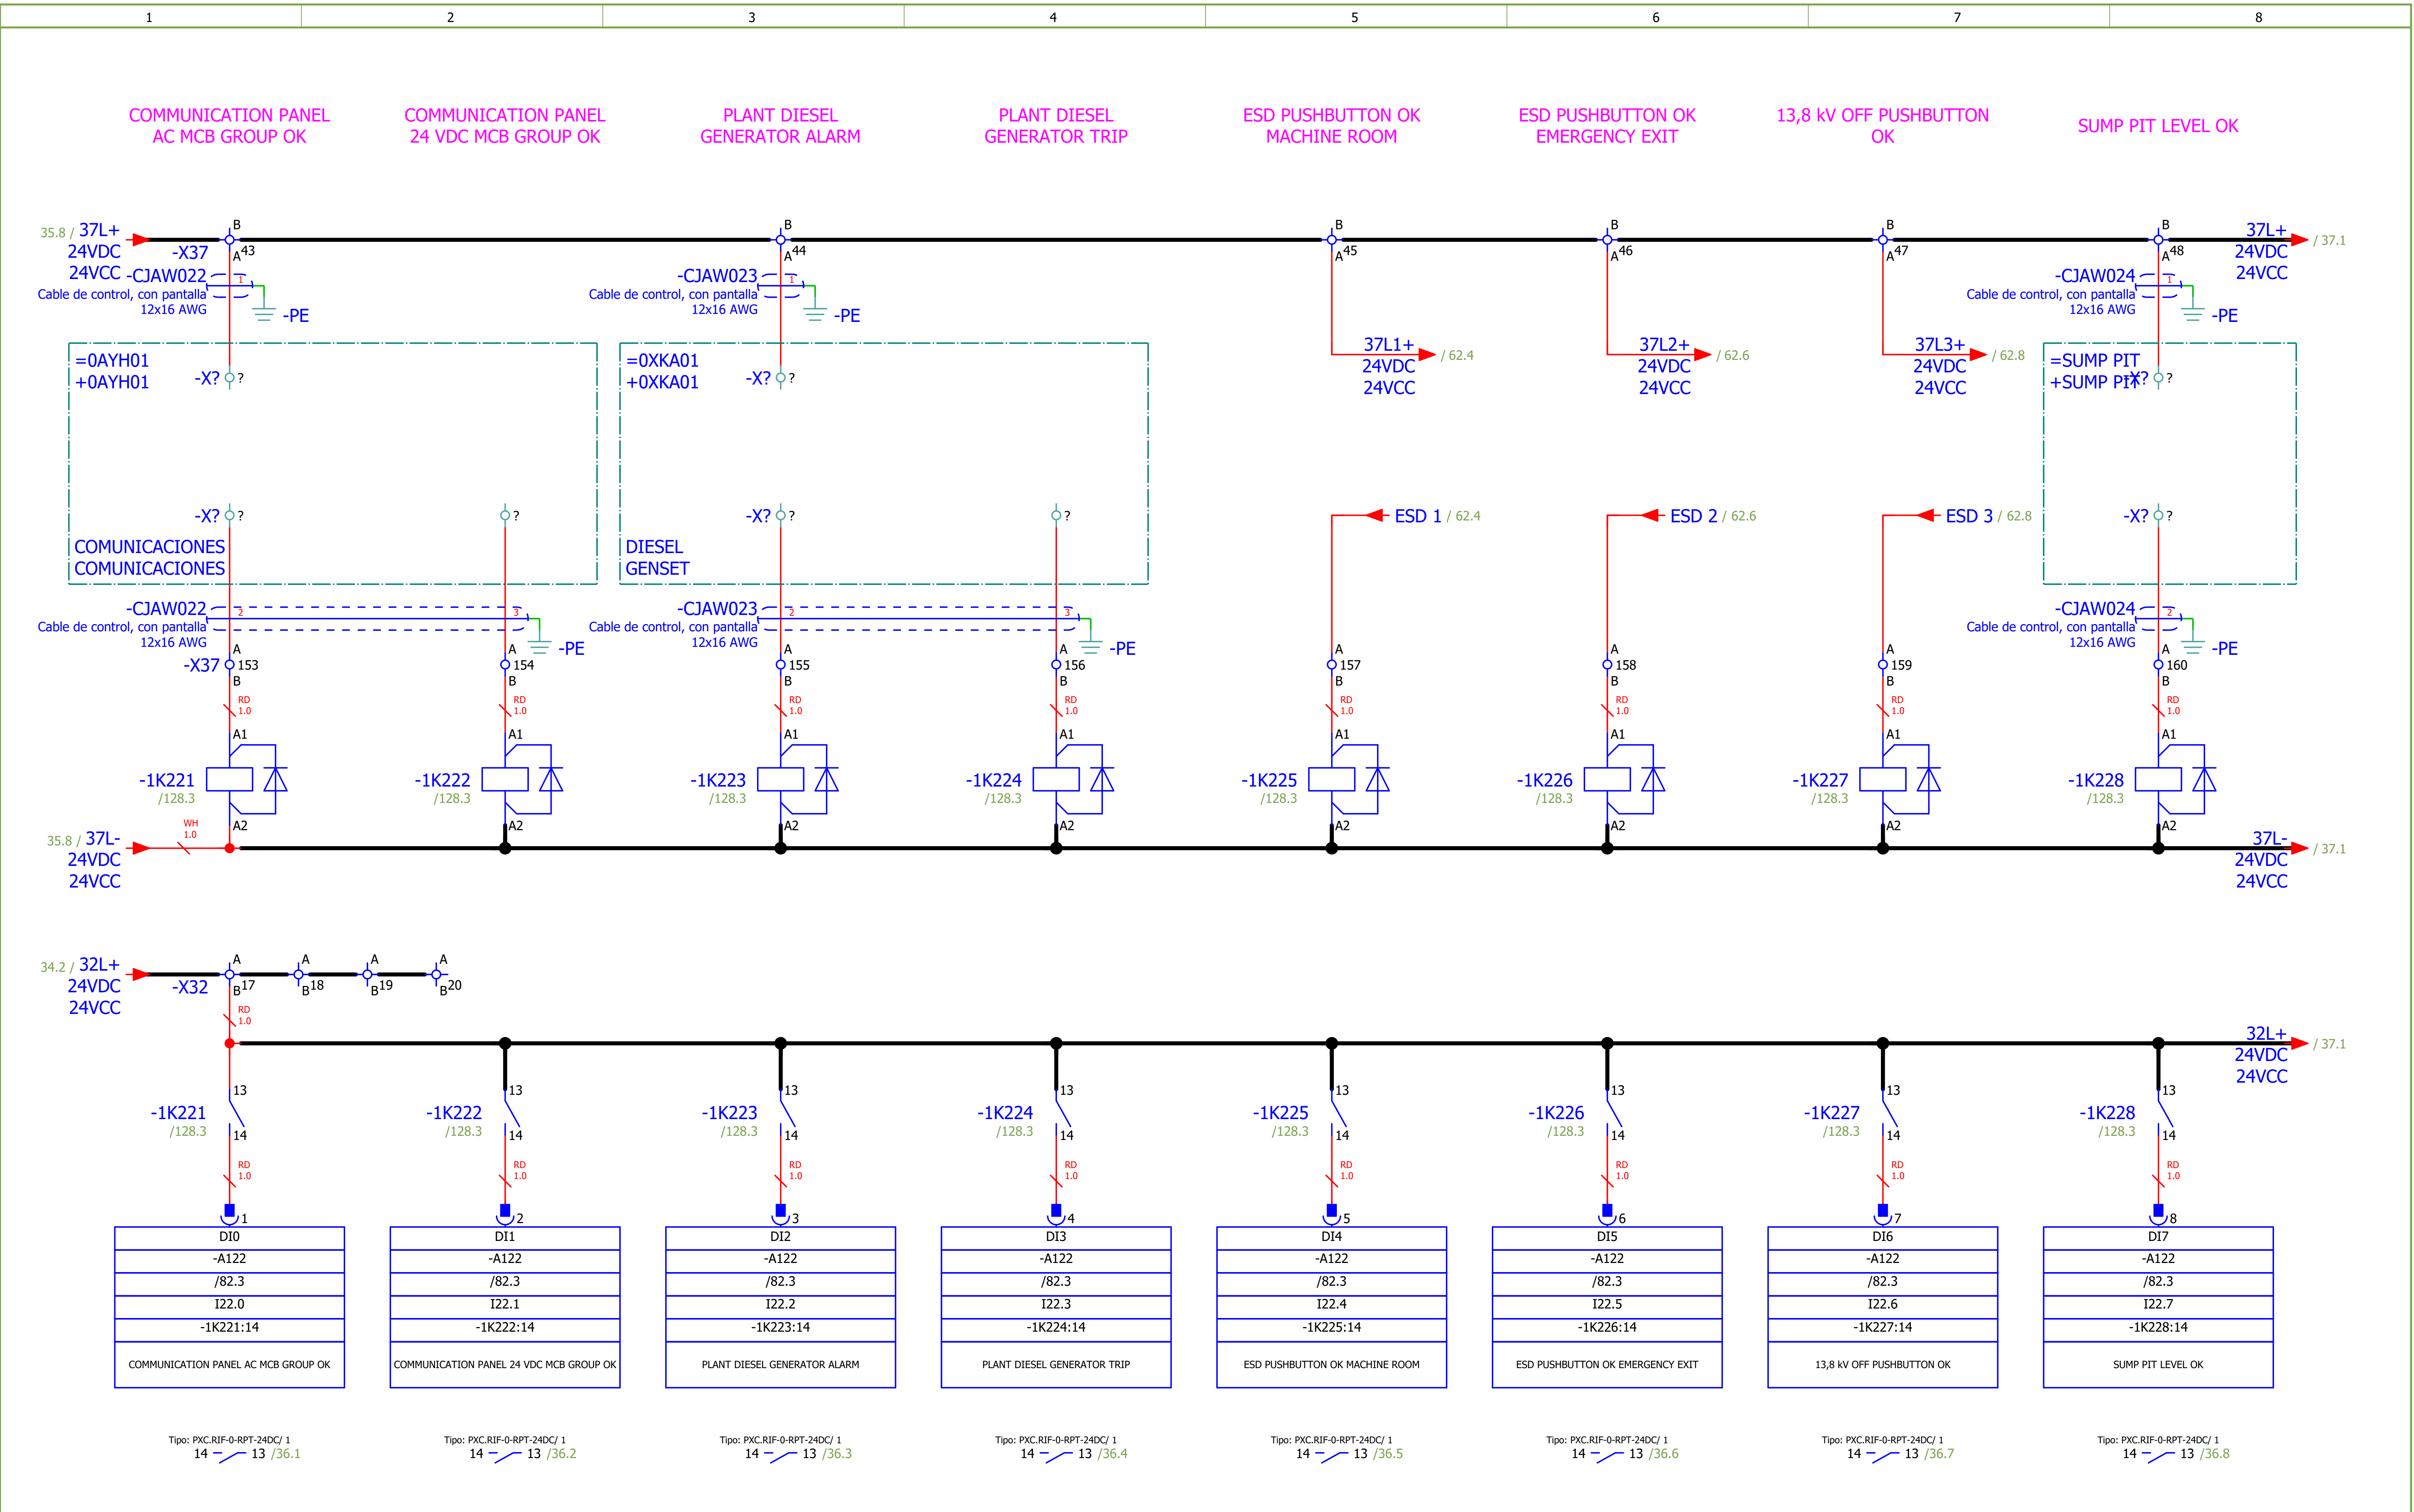

Date: 2025-09-26
Drawn: Karlo Čotić
Approved: Patrik Kovač
Format: A4

SINTAKSA A Voith Company

Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia
Object: PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia

Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito
Content: DIGITAL INPUTS: 22.0 - 22.7

Project: 24028-DD
Folder: EE-02
Drawing: 121
Revision: 01
Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01
#MB
=0CJA01
+0CJA01
Sheet: 36
Next: 37

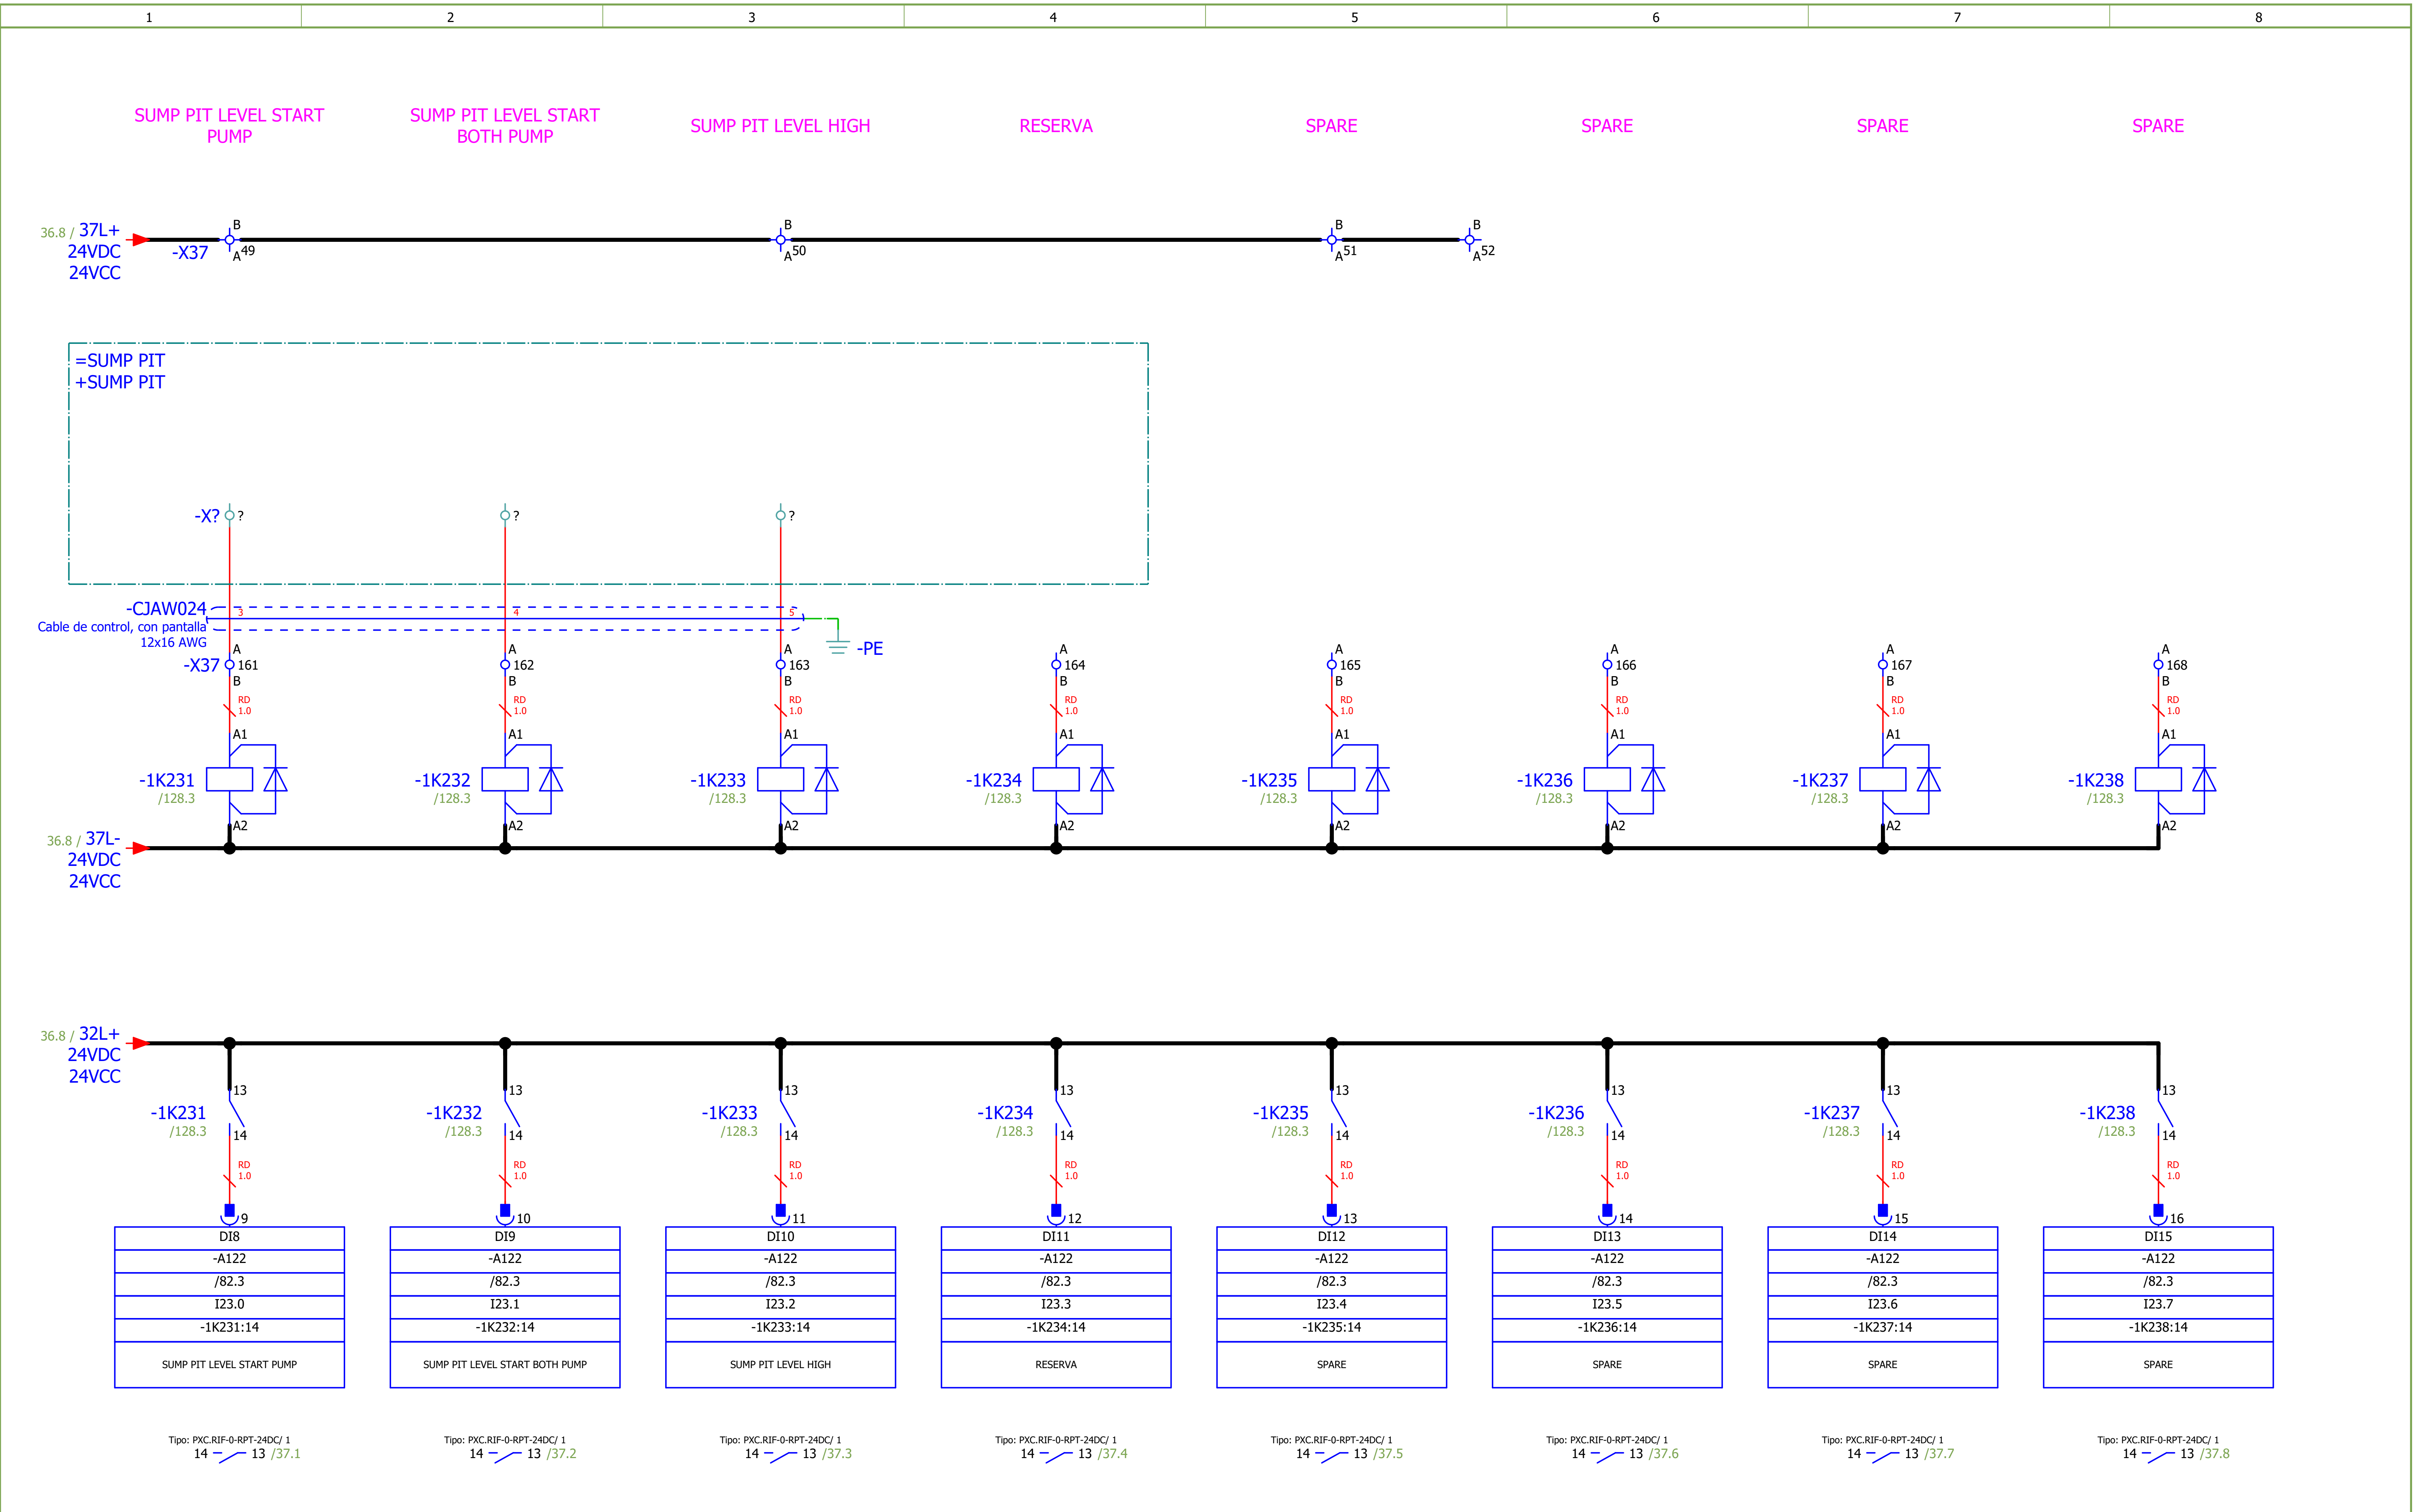

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02
Drawn:	Karlo Čotić					Drawing: 121	Revision: 01
Approved:	Karlo Čotić Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Columbia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL INPUTS: 23.0 - 23.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	=0CJA01 +0CJA01
Format:	Patrik Kovač A4					#MB	Sheet: 37 Next: 38

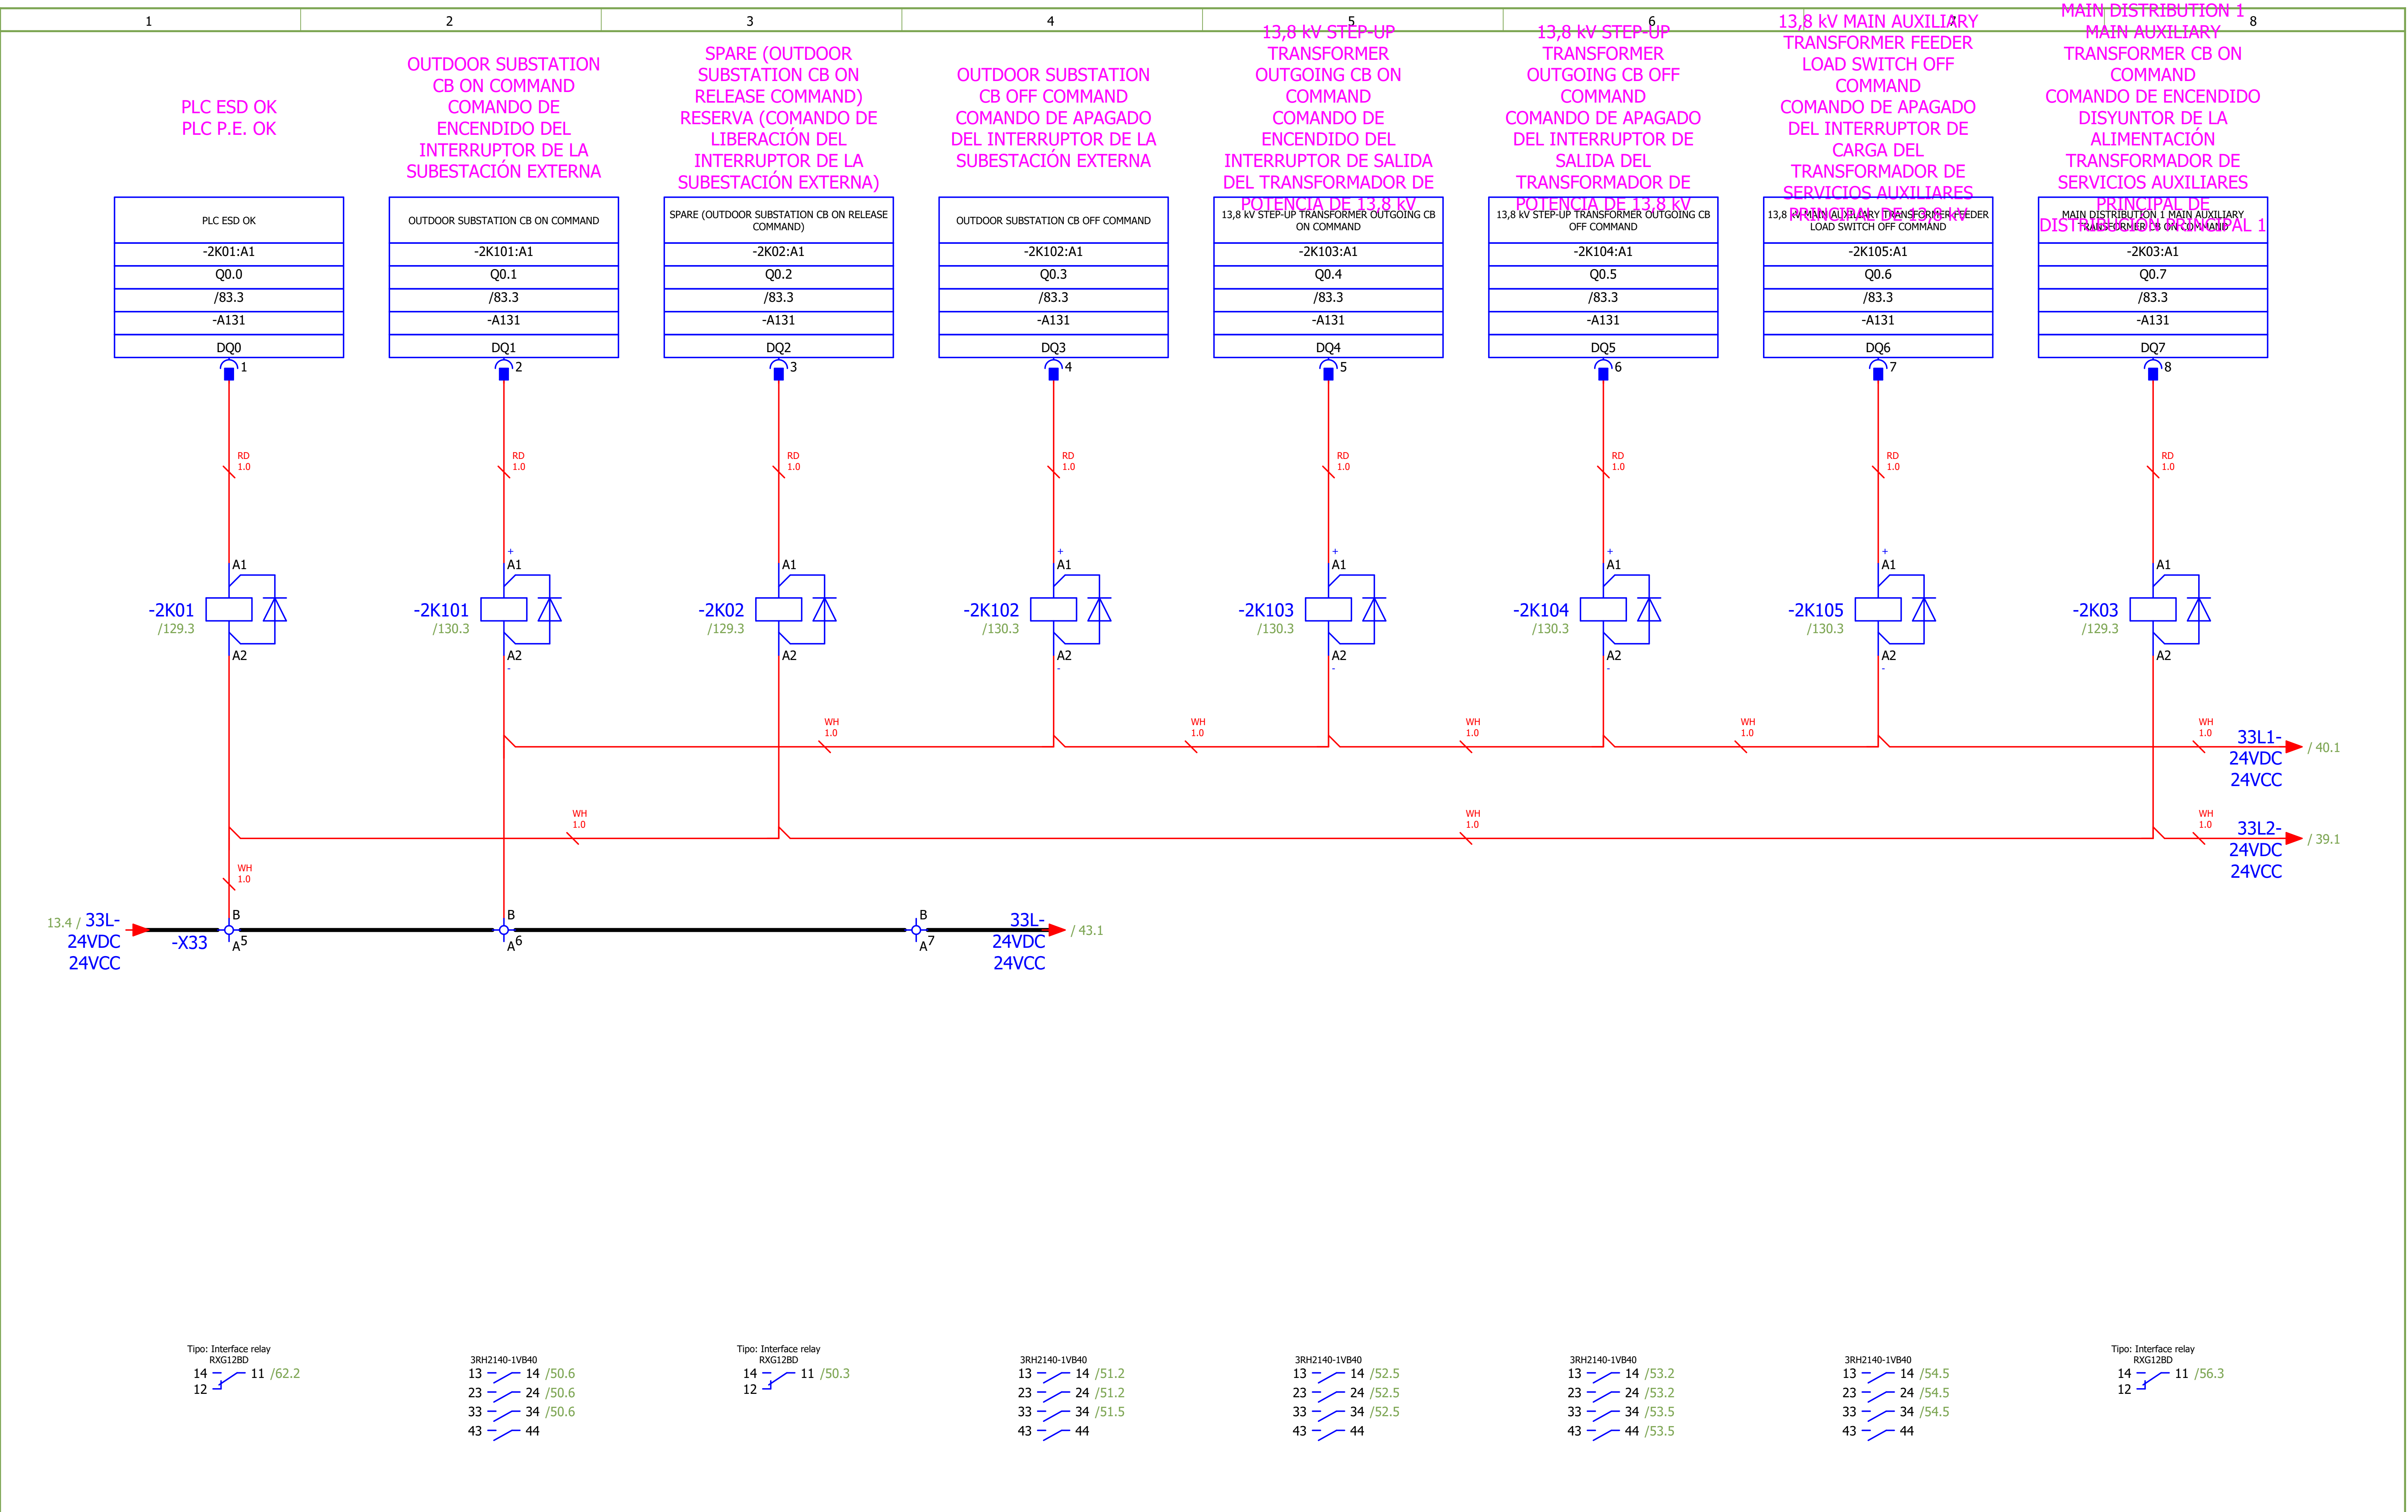

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn:	Karlo Čotić									
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL OUTPUTS: 0.0 - 0.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01	Sheet: 38
Format:	A4								+0CJA01	Next: 39

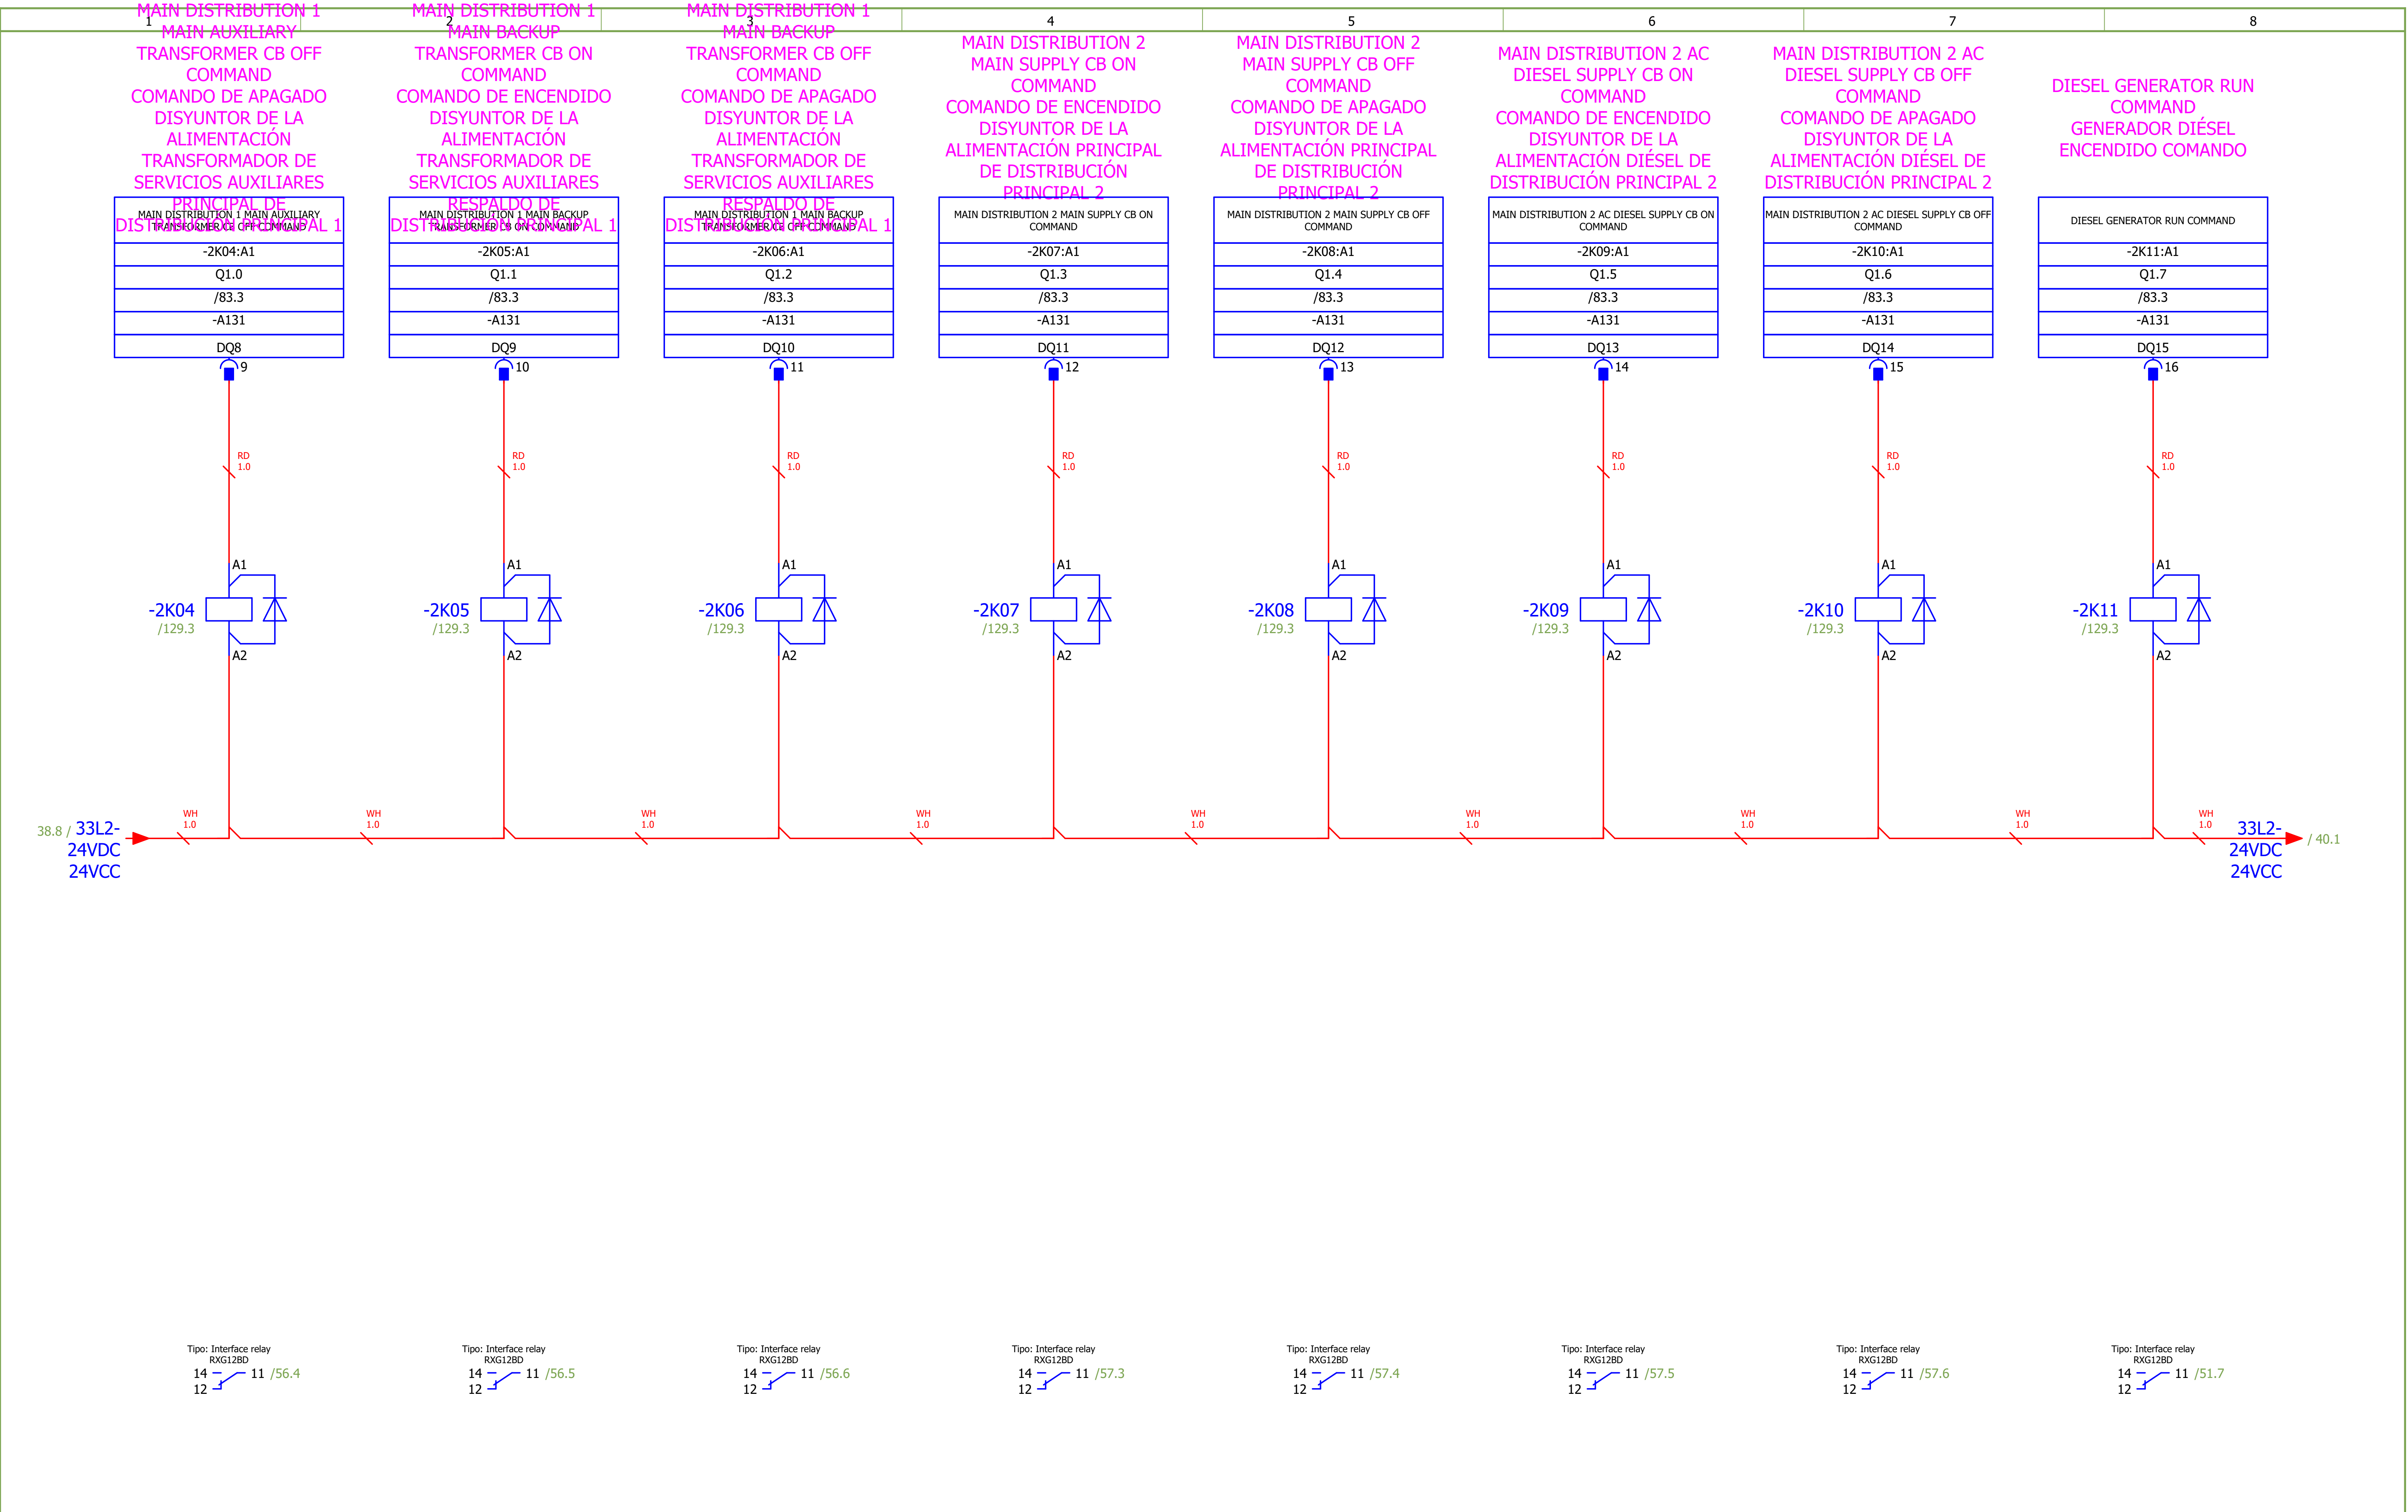

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn:	Karlo Čotić									
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL OUTPUTS: 1.0 - 1.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01 +0CJA01	Sheet: 39 Next: 40
Format:	A4									

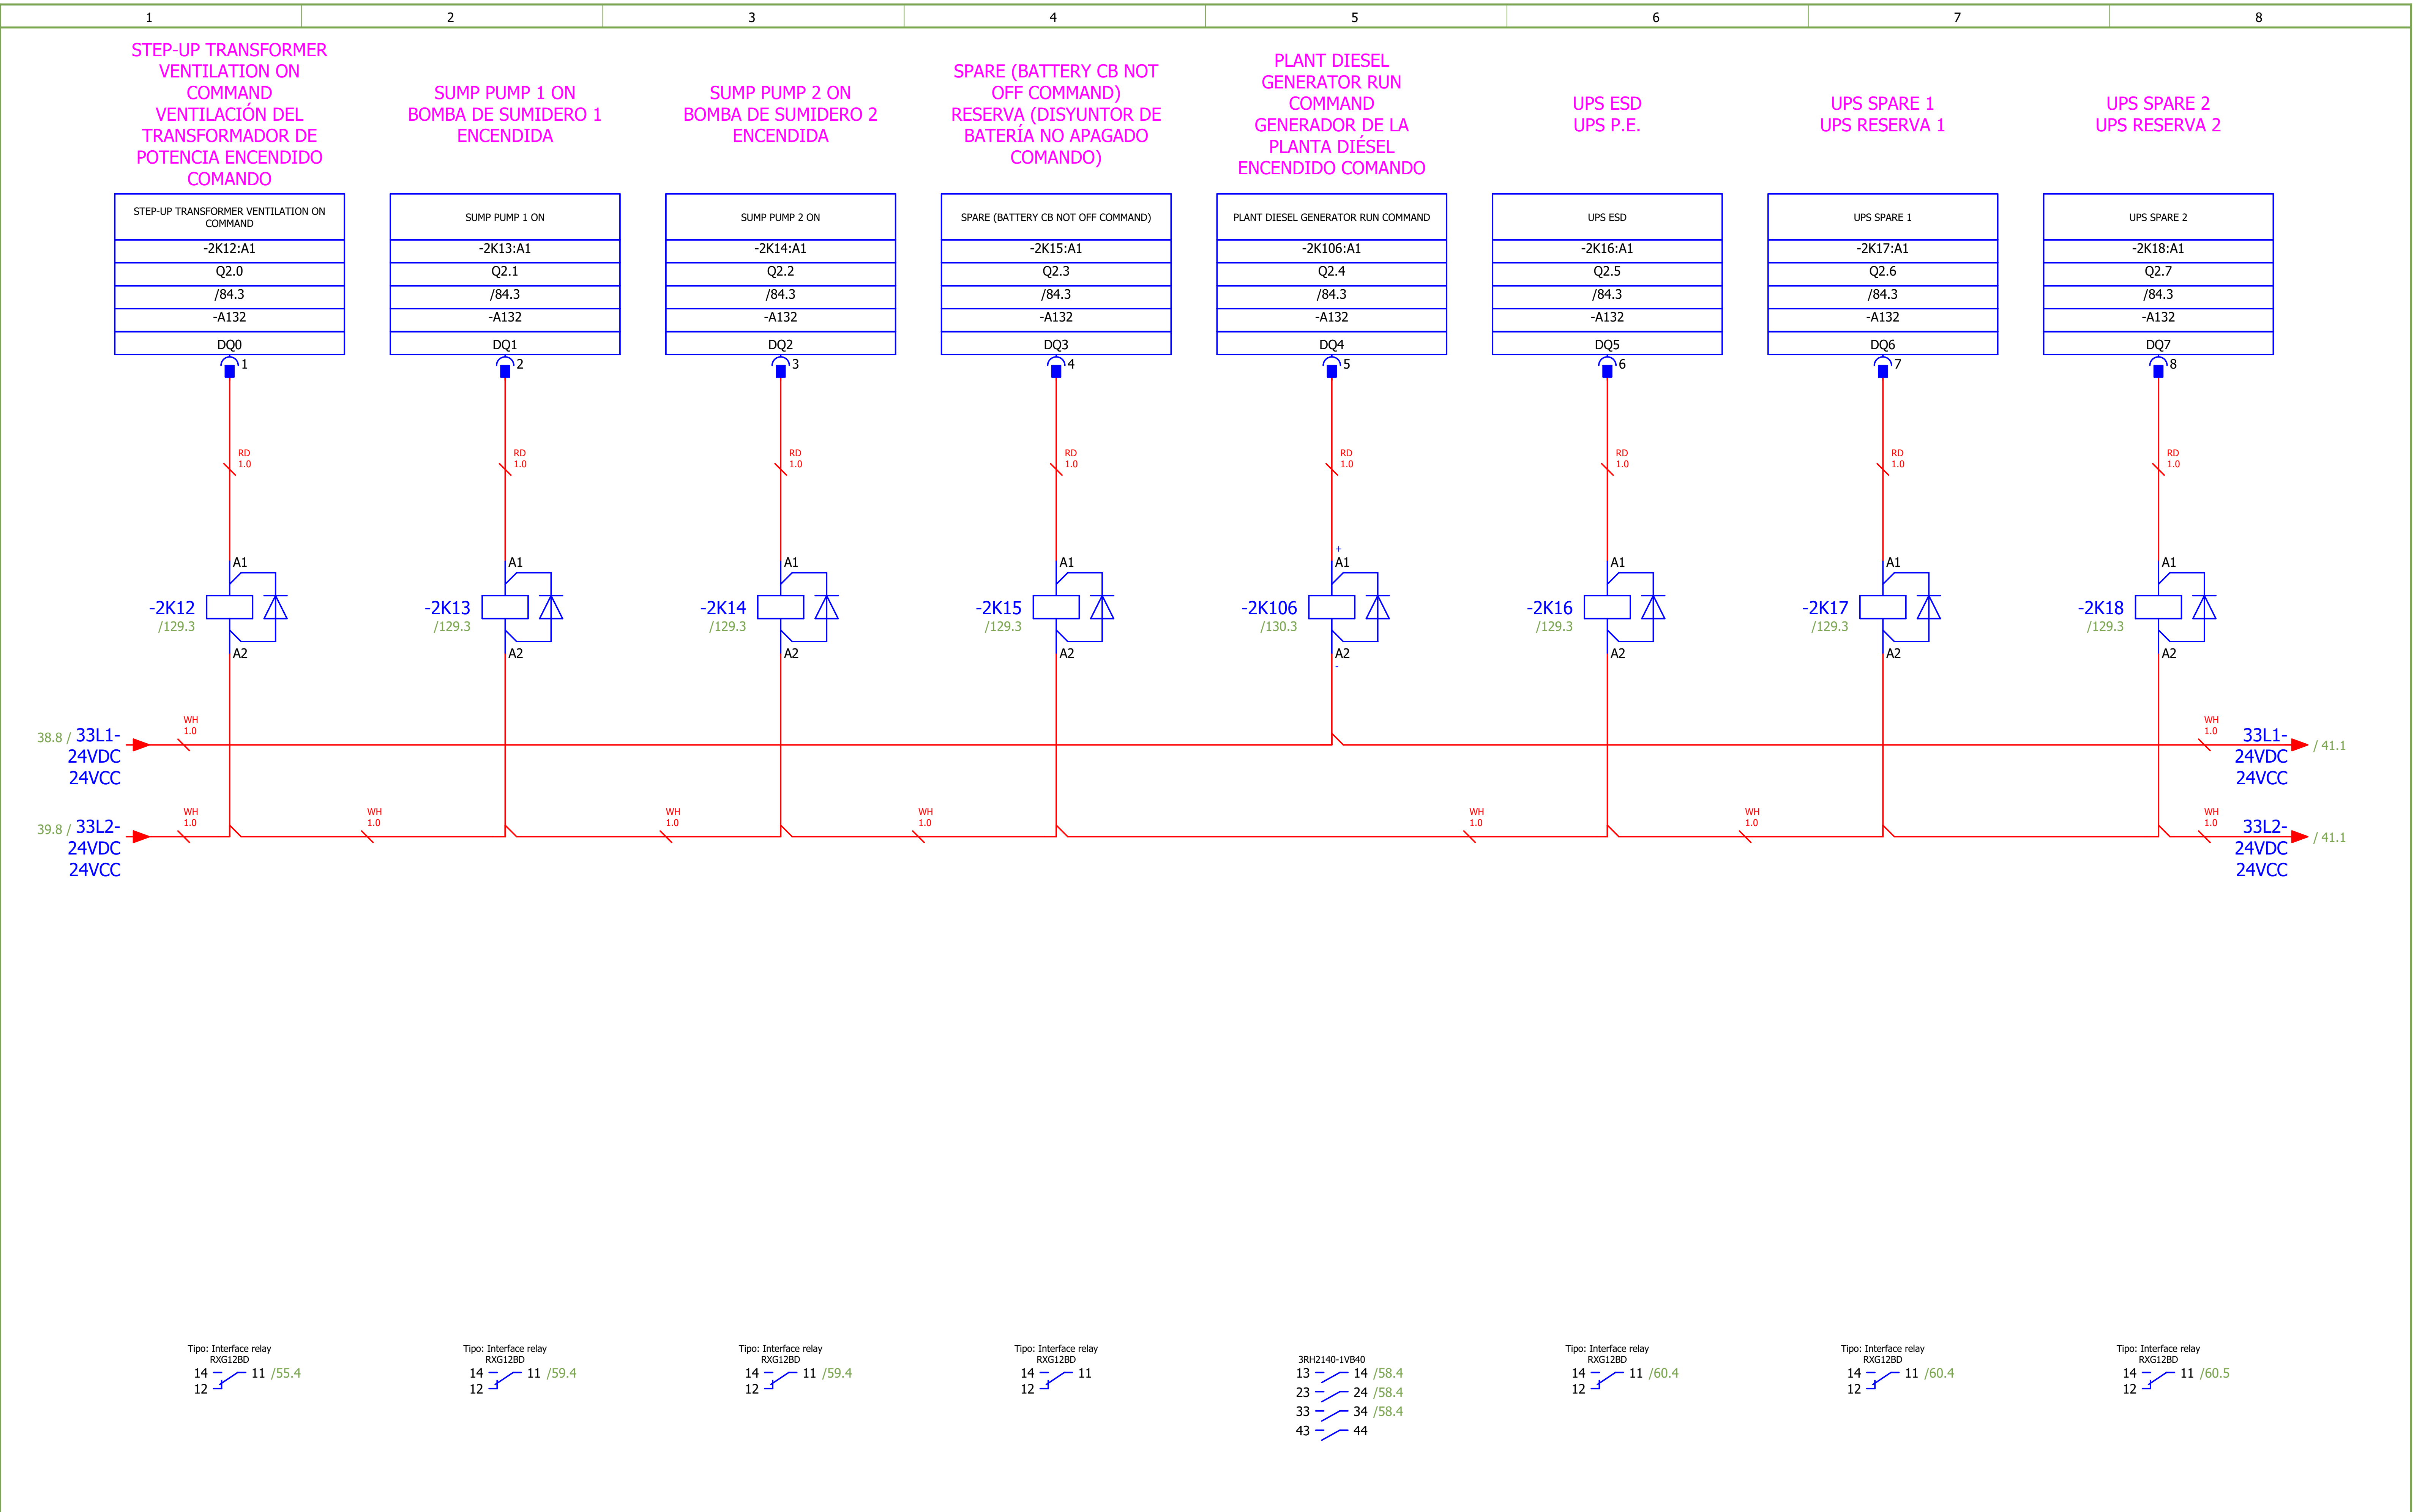

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn:	Karlo Cotić									
Approved:	Karlo Cotić Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL OUTPUTS: 2.0 - 2.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01	Sheet: 40
Format:	A4 Patrik Kovač								+0CJA01	Next: 41

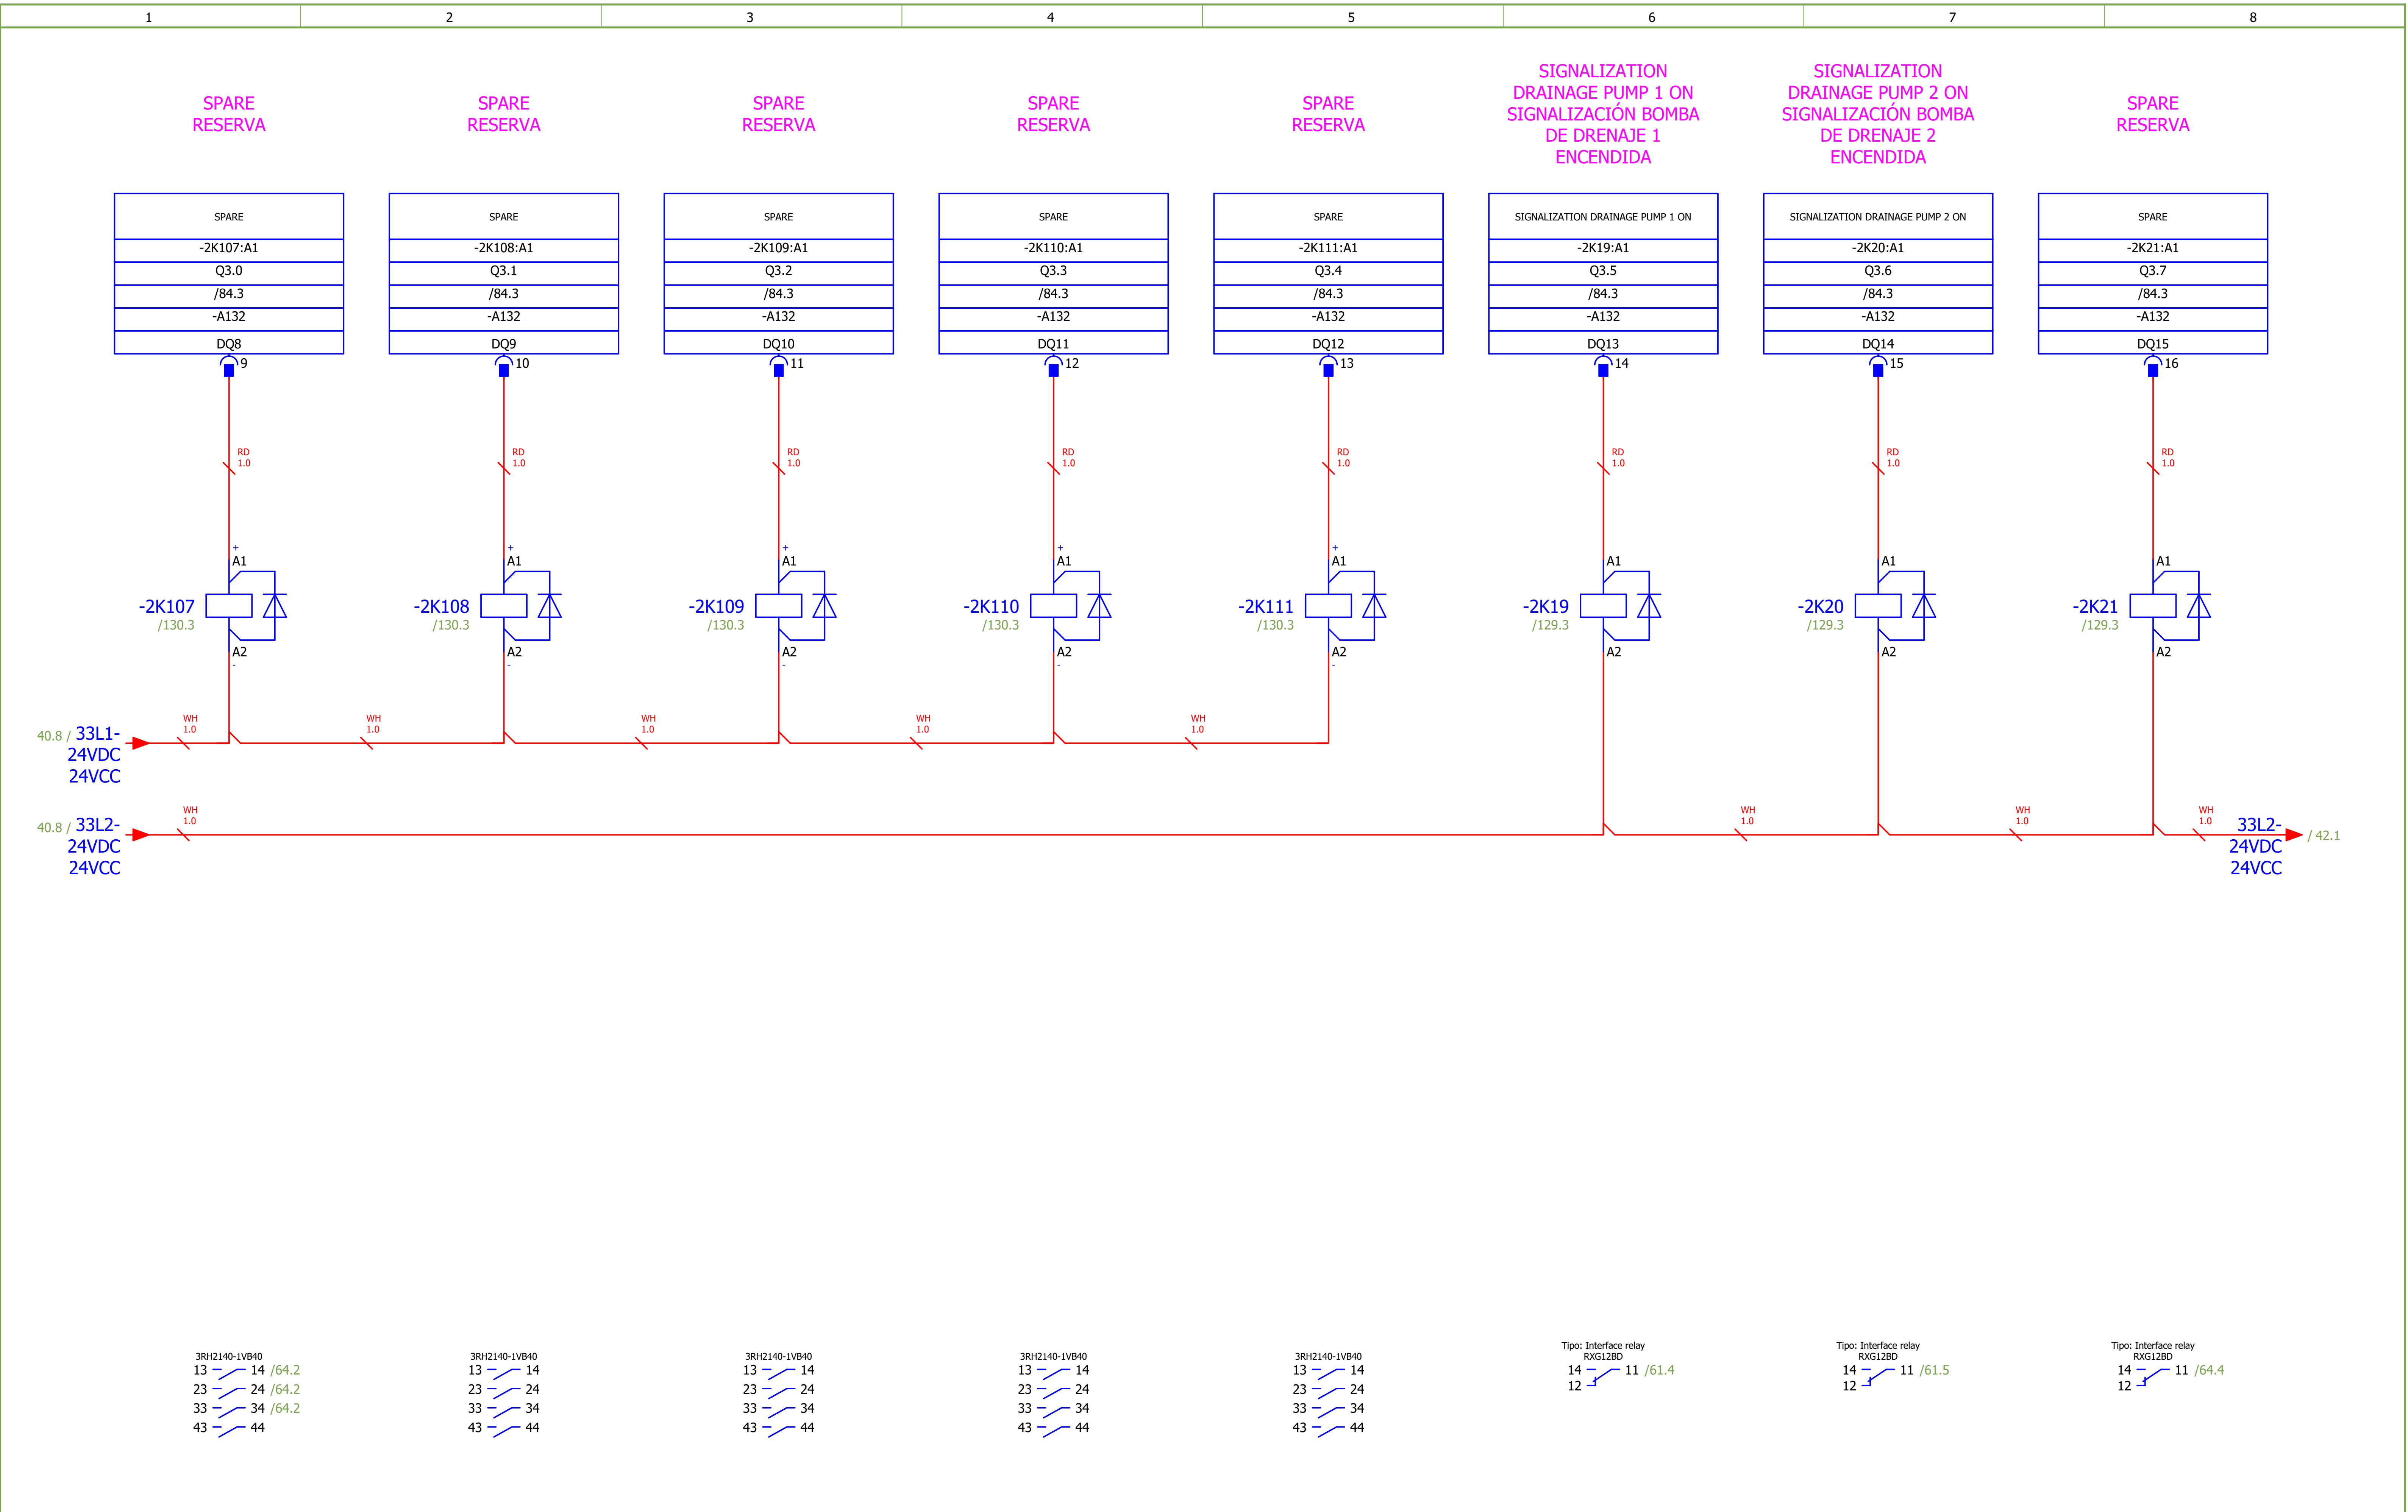

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD · Folder: EE-02 · Drawing: 121 · Revision: 01 · #MB
Drawn:	Karlo Čotić					
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL OUTPUTS: 3.0 - 3.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01 · =0CJA01 · +0CJA01 · Sheet: 41 · Next: 42
Format:	A4					

1	2	3	4	5	6	7	8

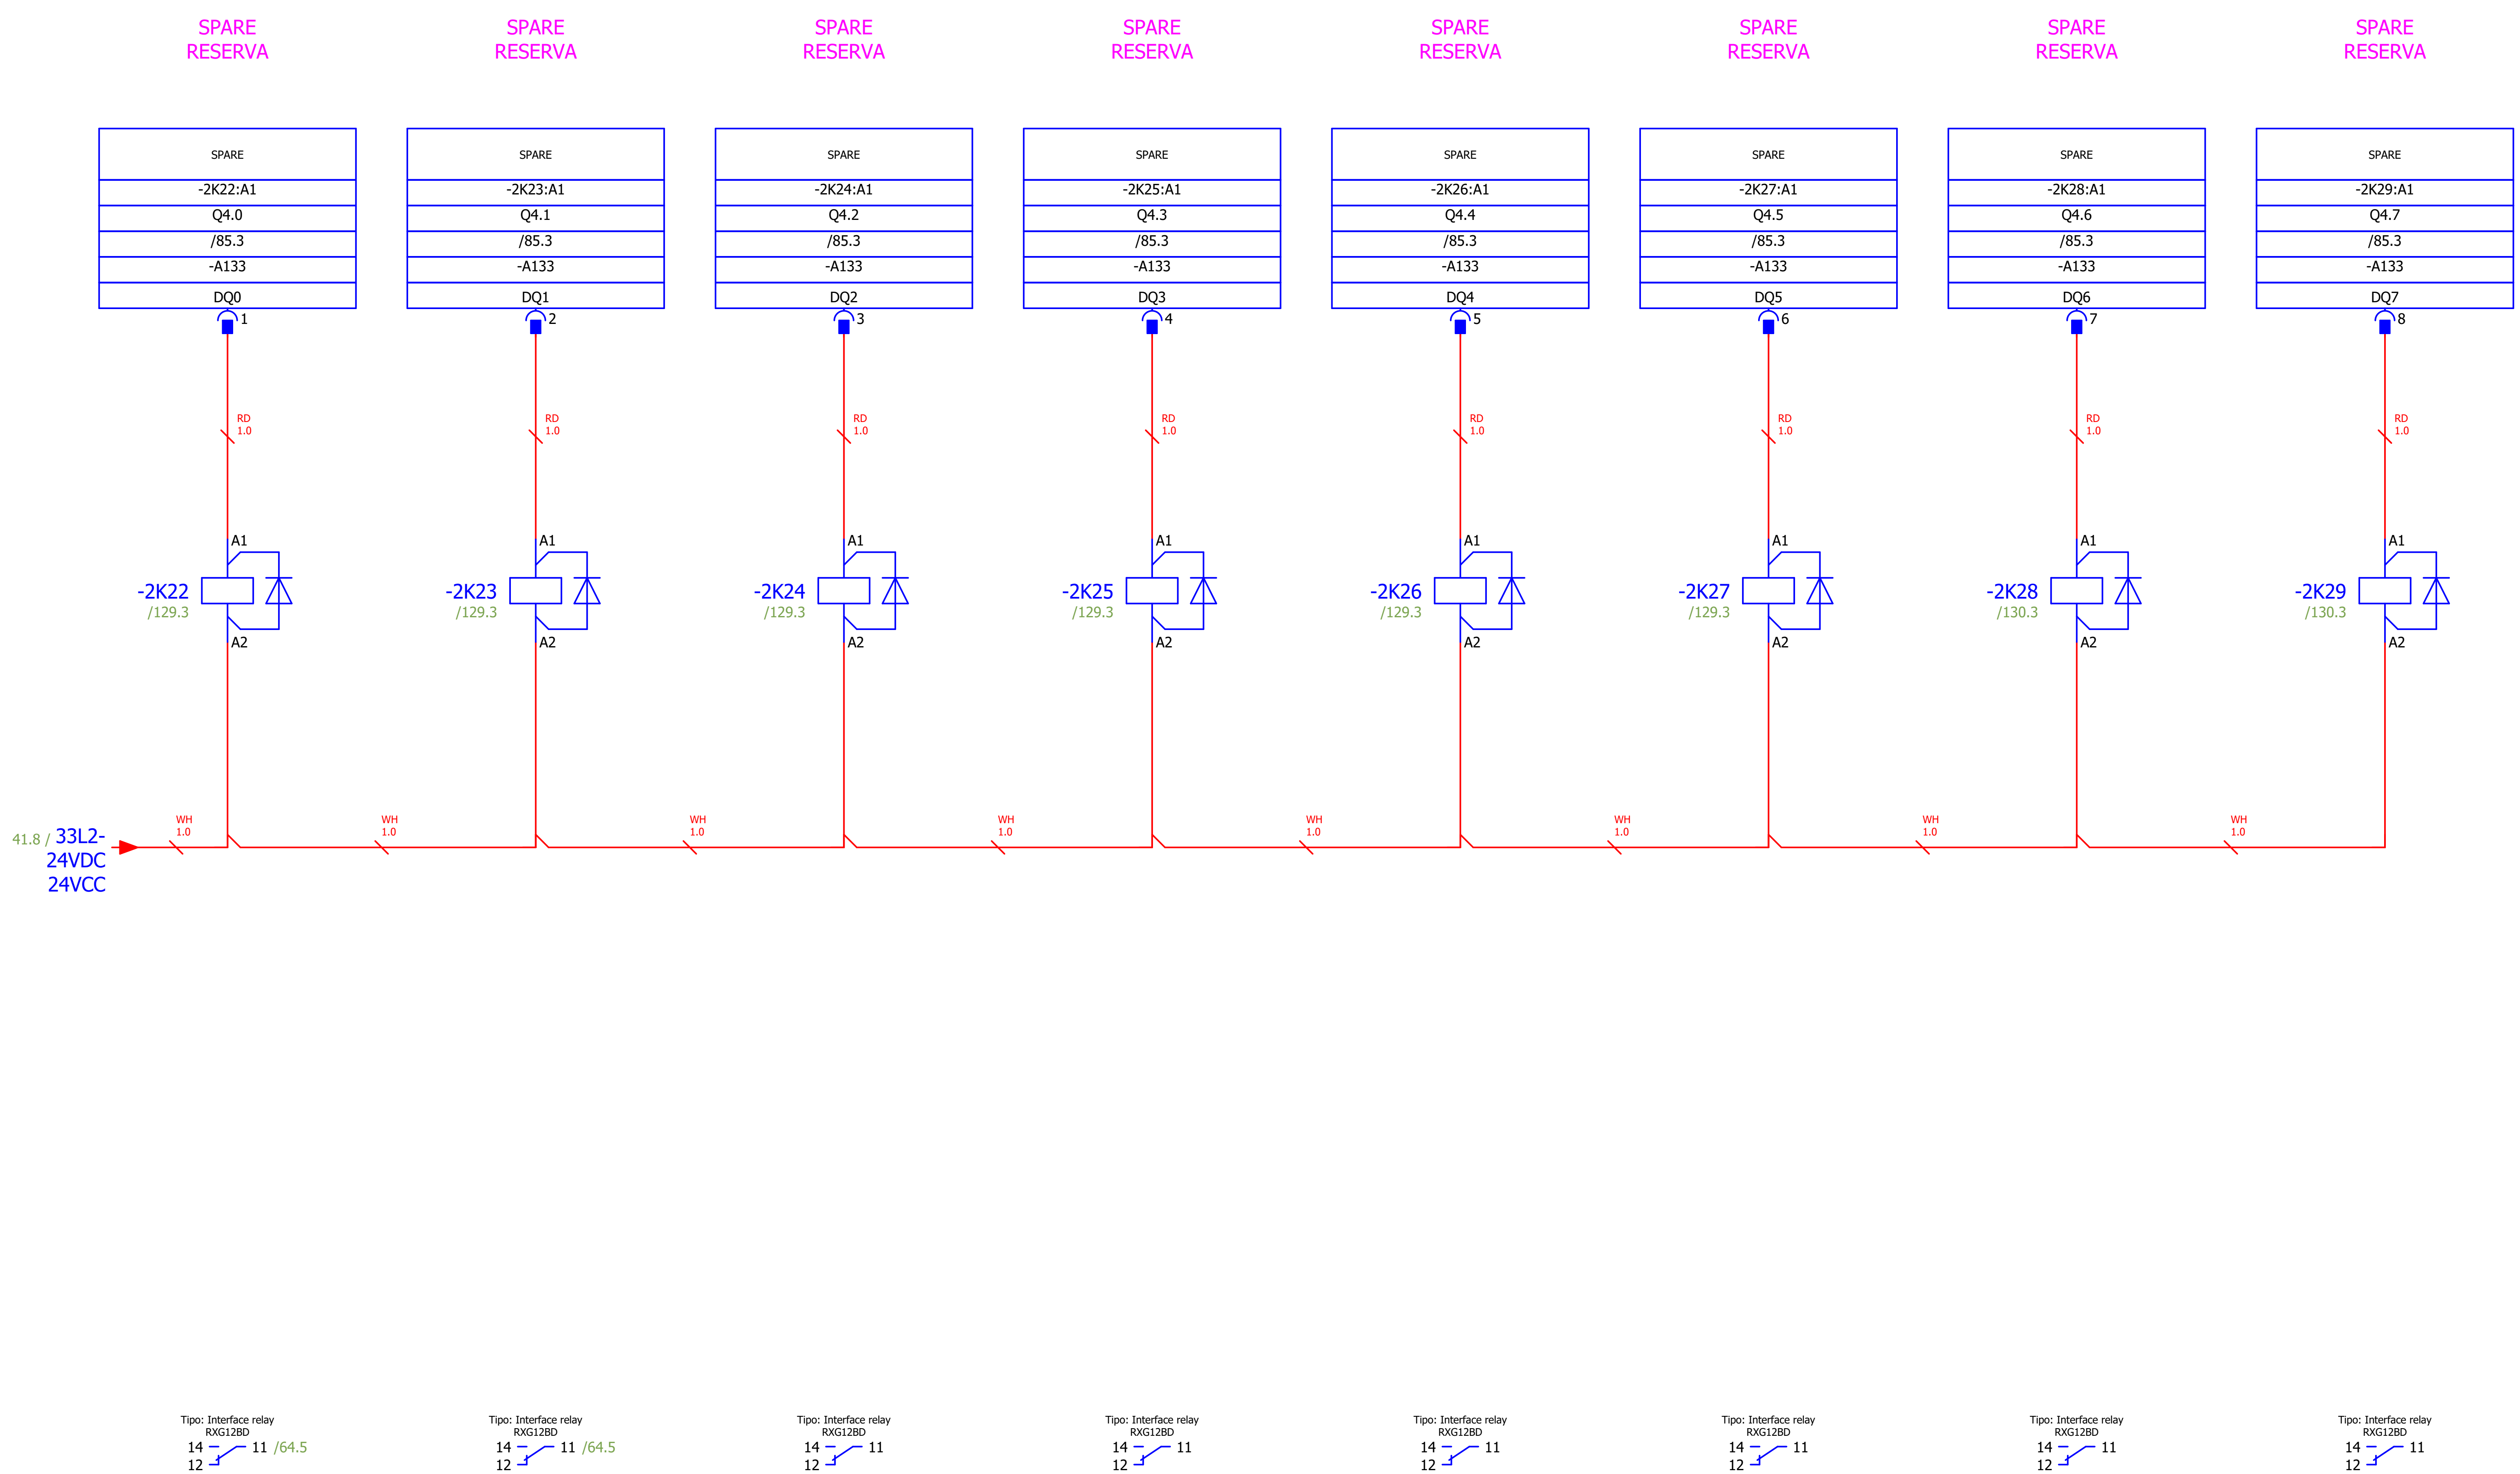

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design:	Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn:	Karlo Čotić										
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content:	DIGITAL OUTPUTS: 4.0 - 4.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01	Sheet: 42
Format:	A4									+0CJA01	Next: 43

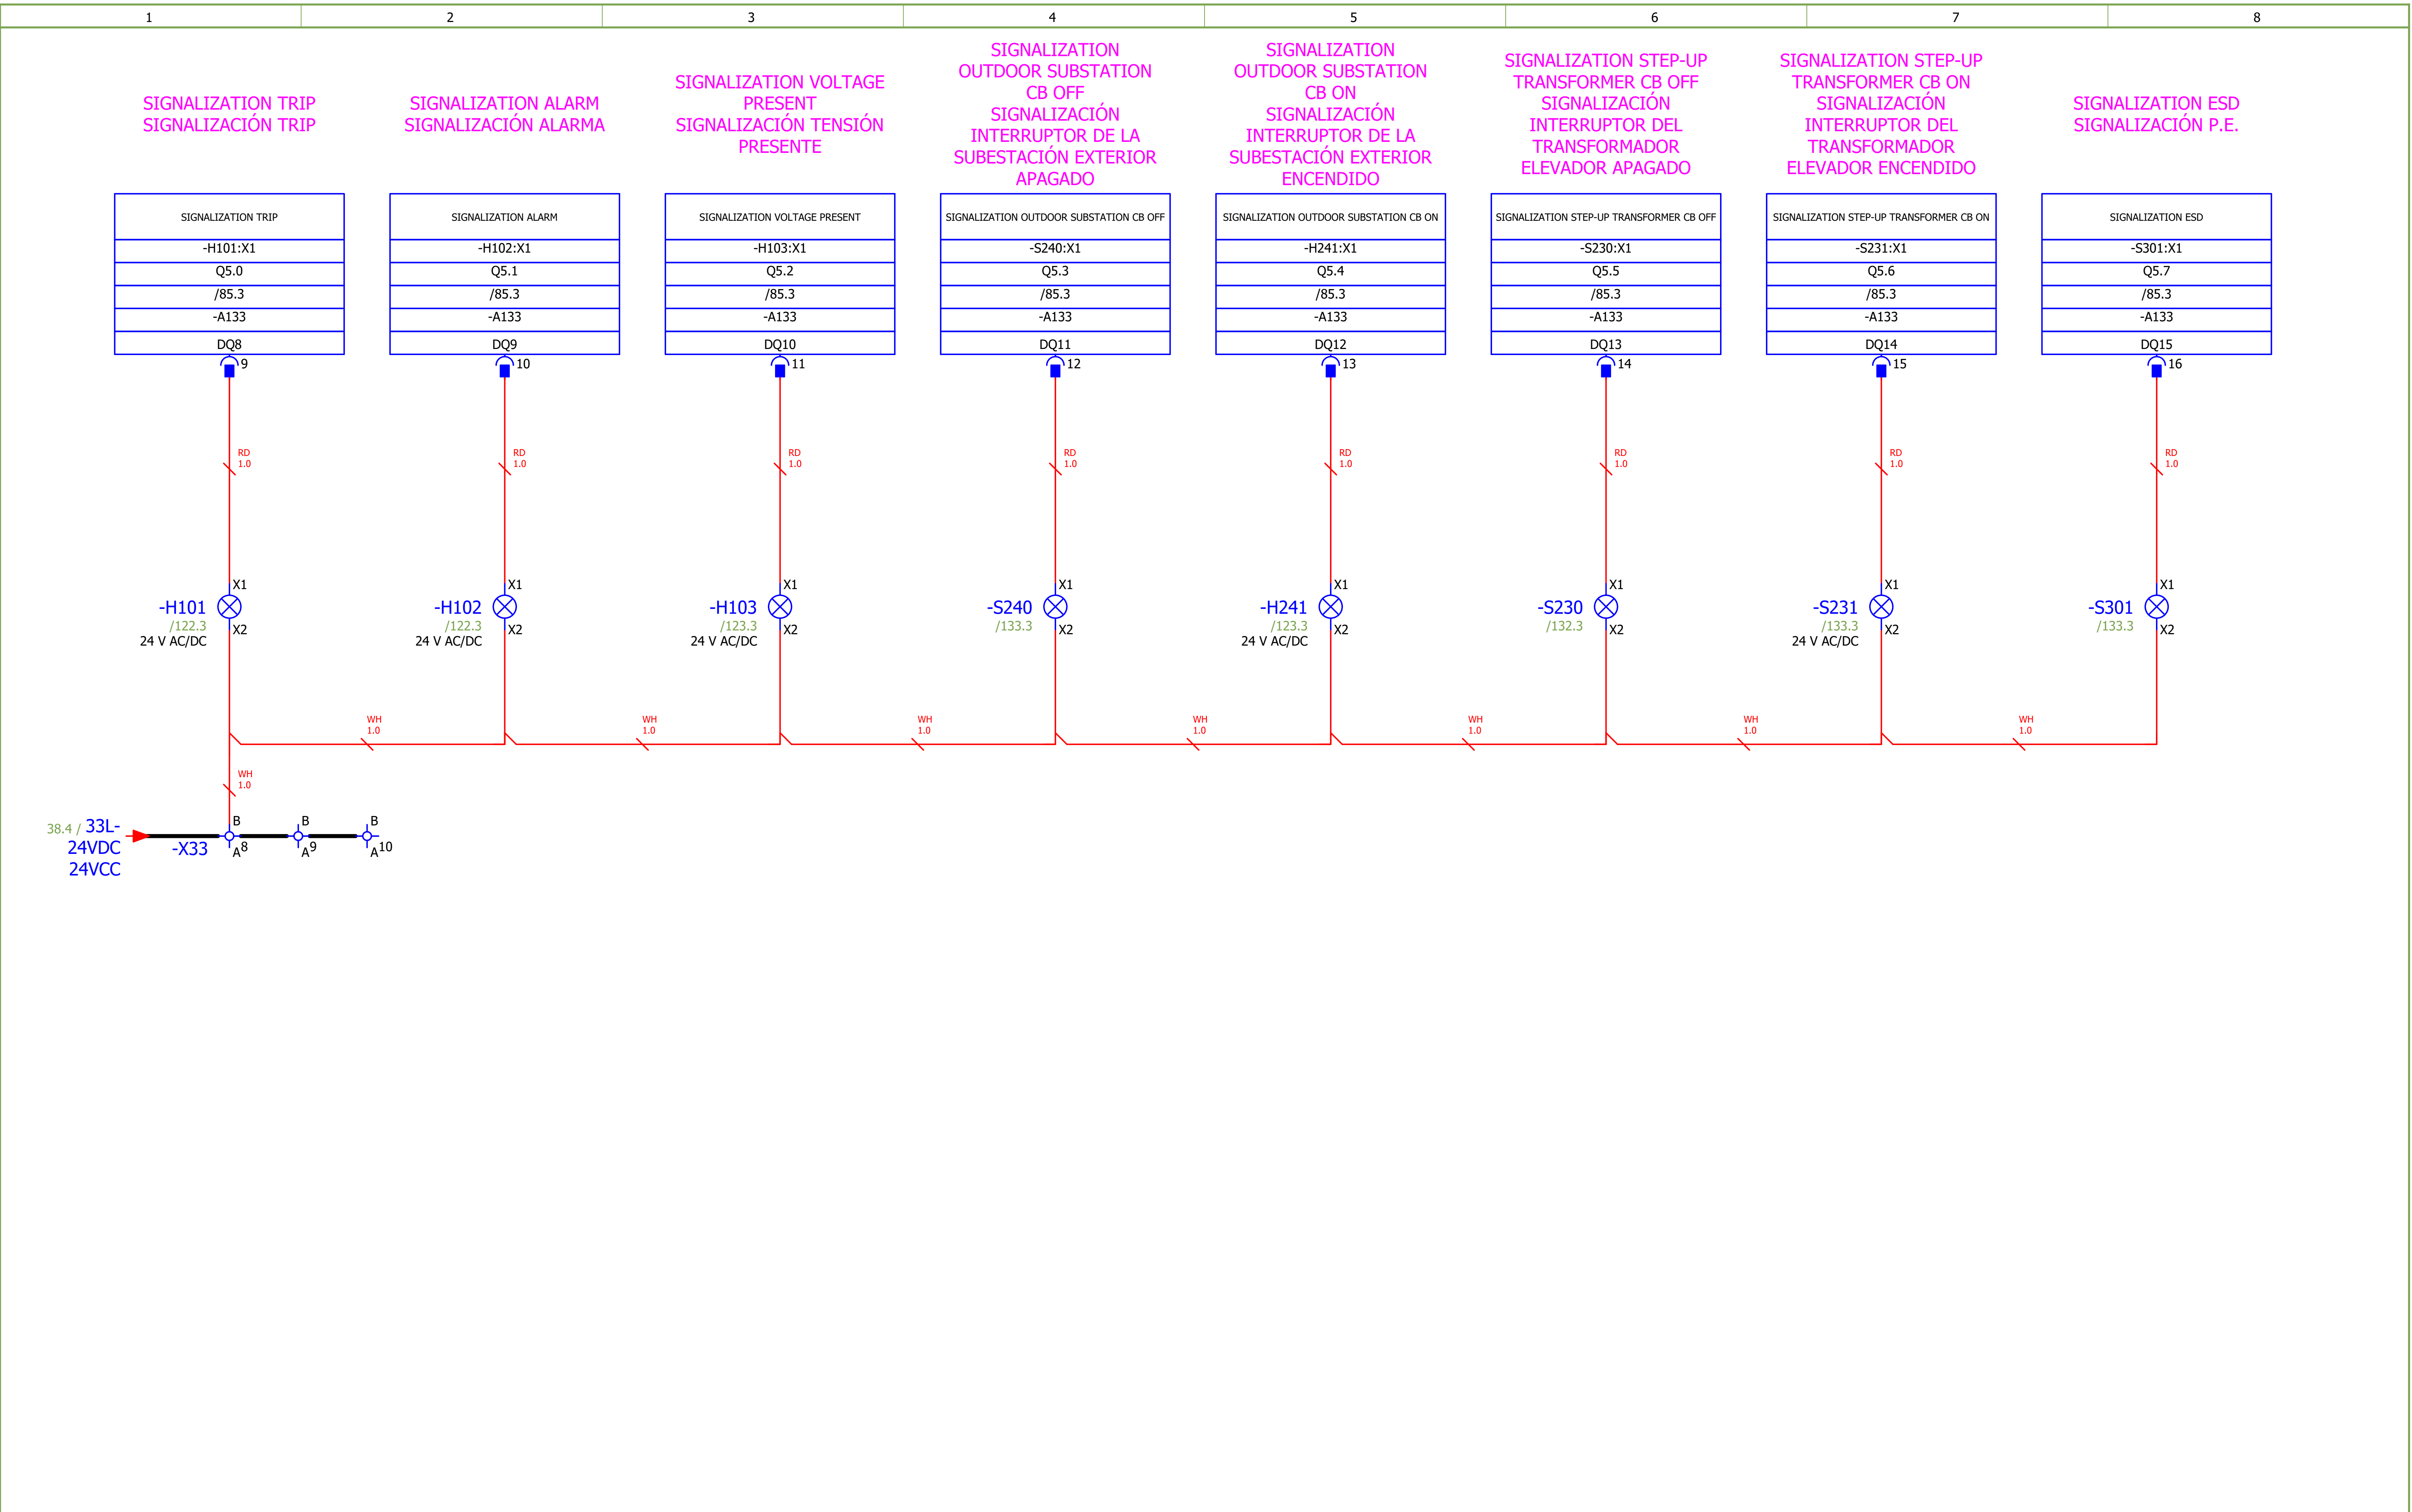

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121
Drawn:	Karlo Cotić Karlo Cotić							
Approved:	Patrik Kovač Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: DIGITAL OUTPUTS: 5.0 -5.7	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01		
Format:	A4							

Revision: 01	#MB	
=0CJA01	Sheet:	43
+0CJA01	Next:	44

1	2	3	4	5	6	7	8

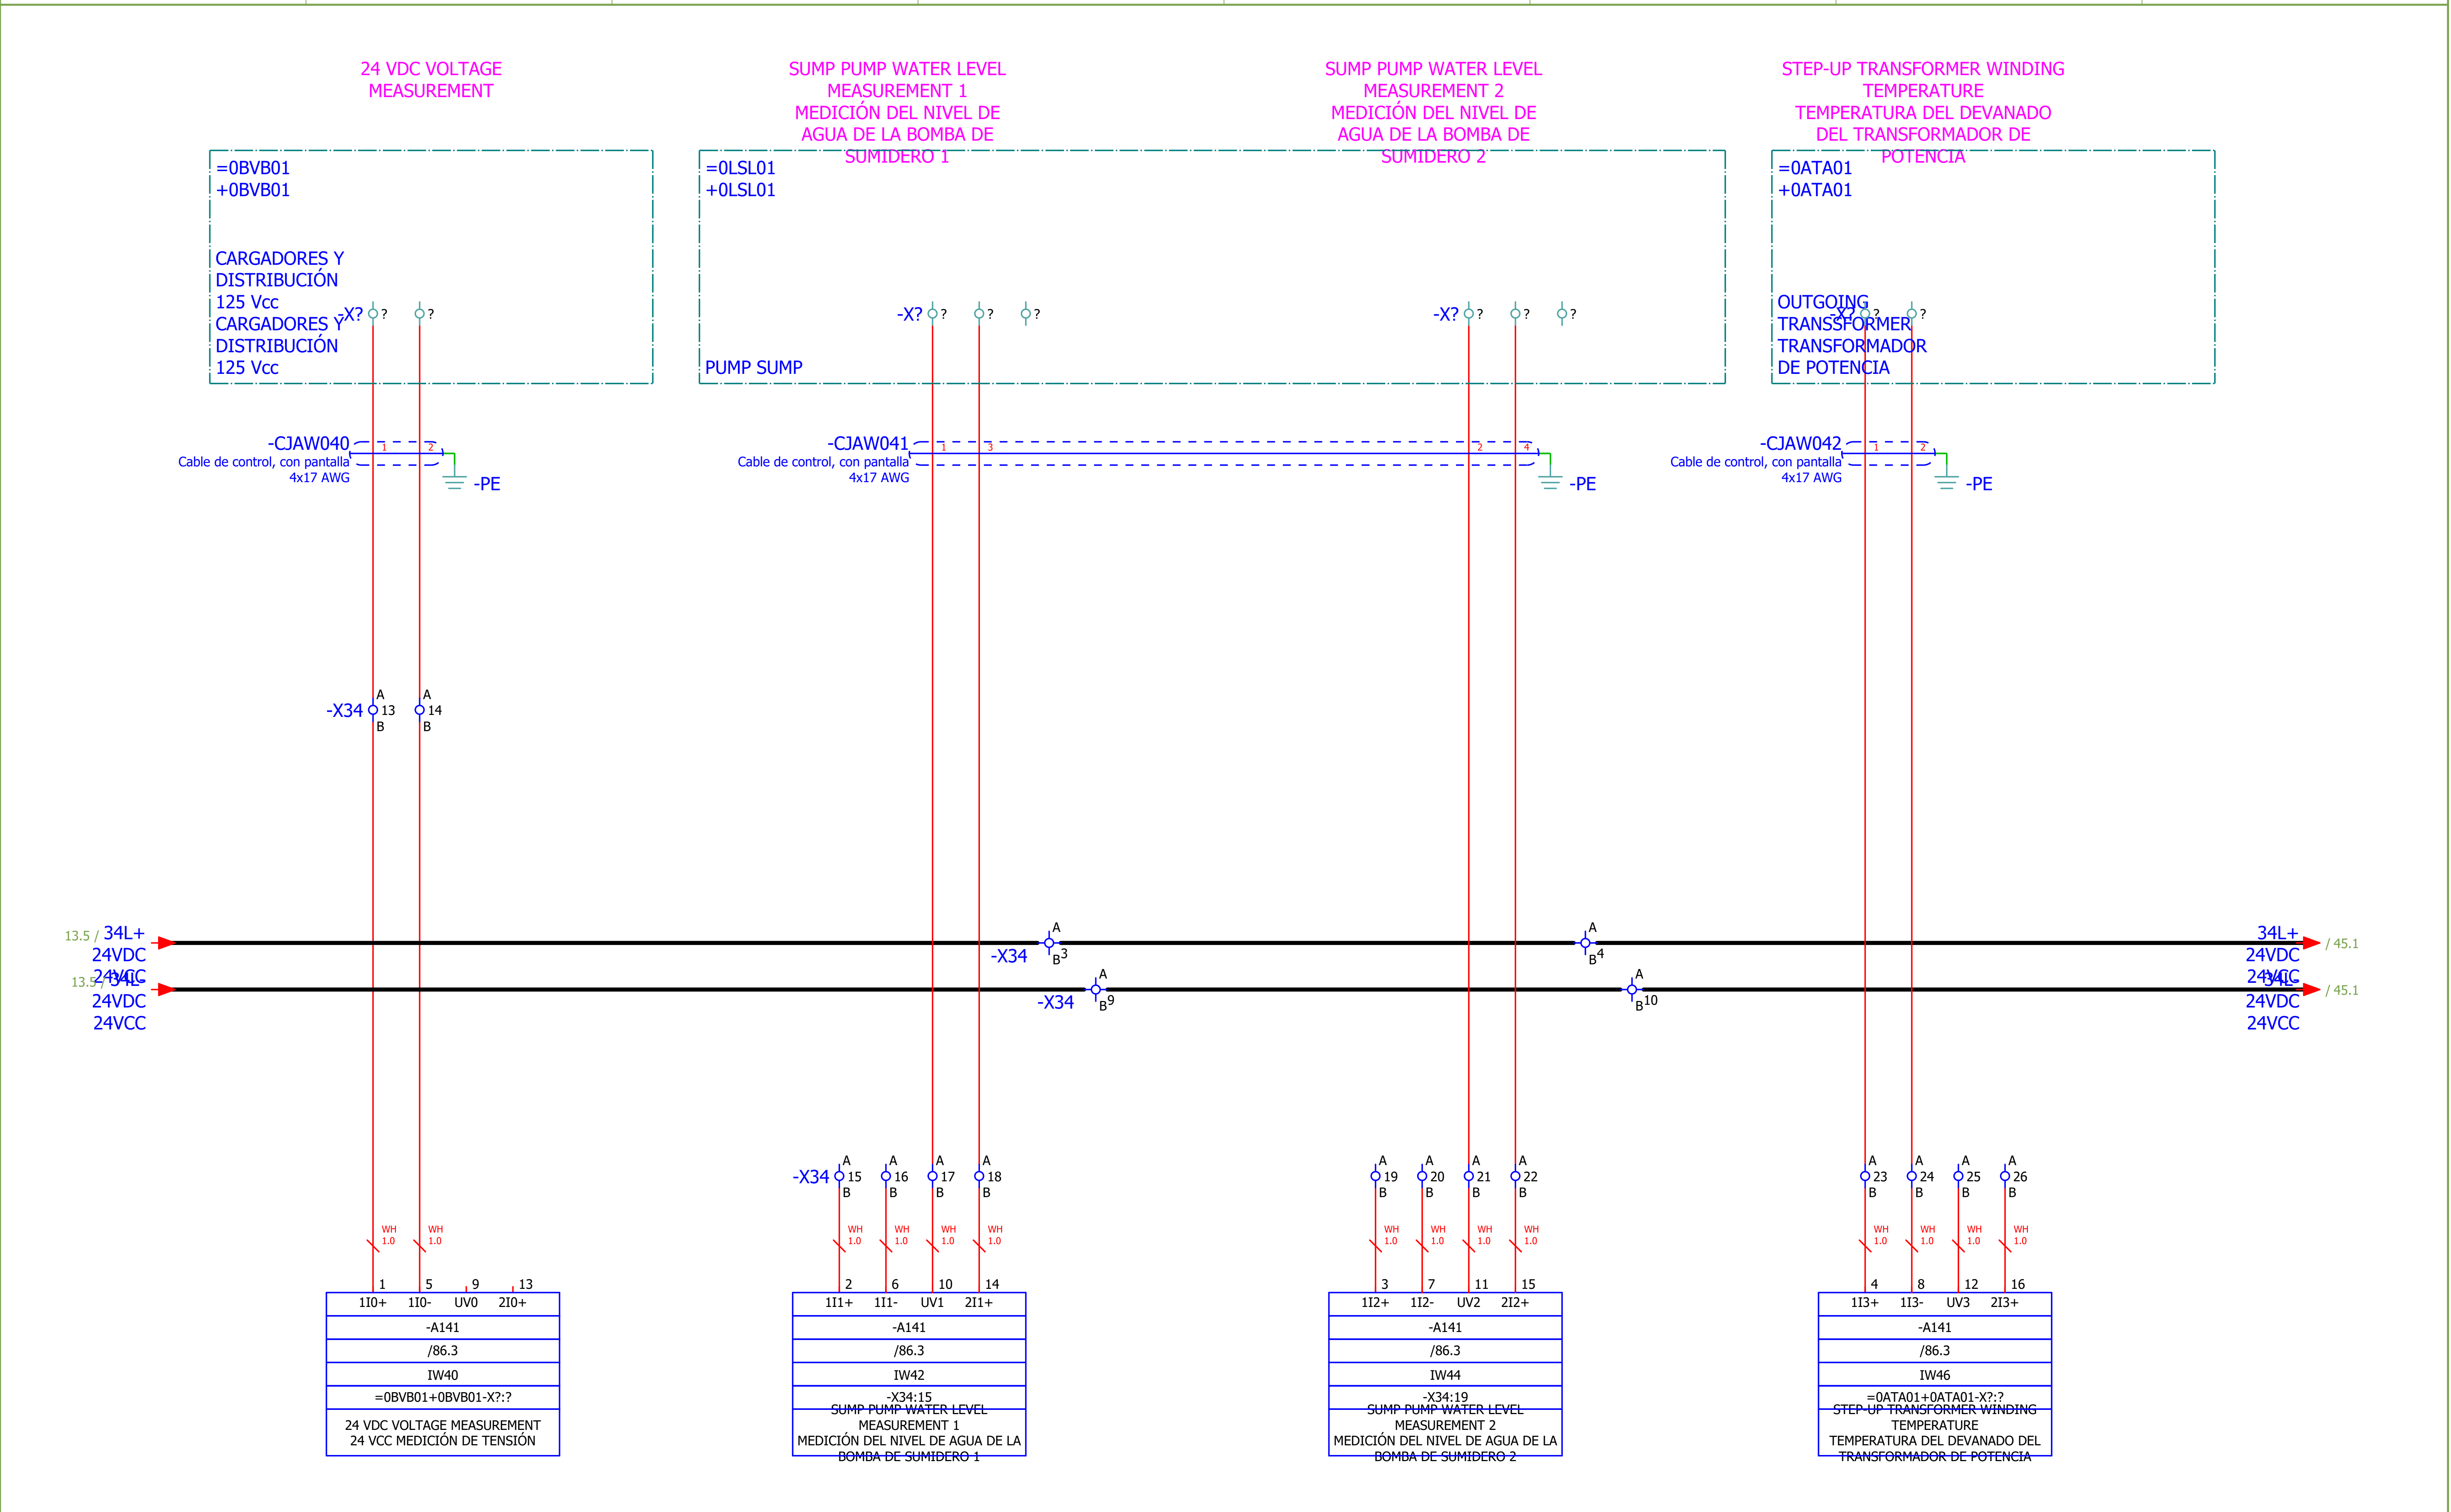

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01
Drawn:	Karlo Čotić								#MB
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Content: ANALOG INPUTS: 1-4	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	=0CJA01	Sheet: 44
Format:	A4						+0CJA01	Next: 45

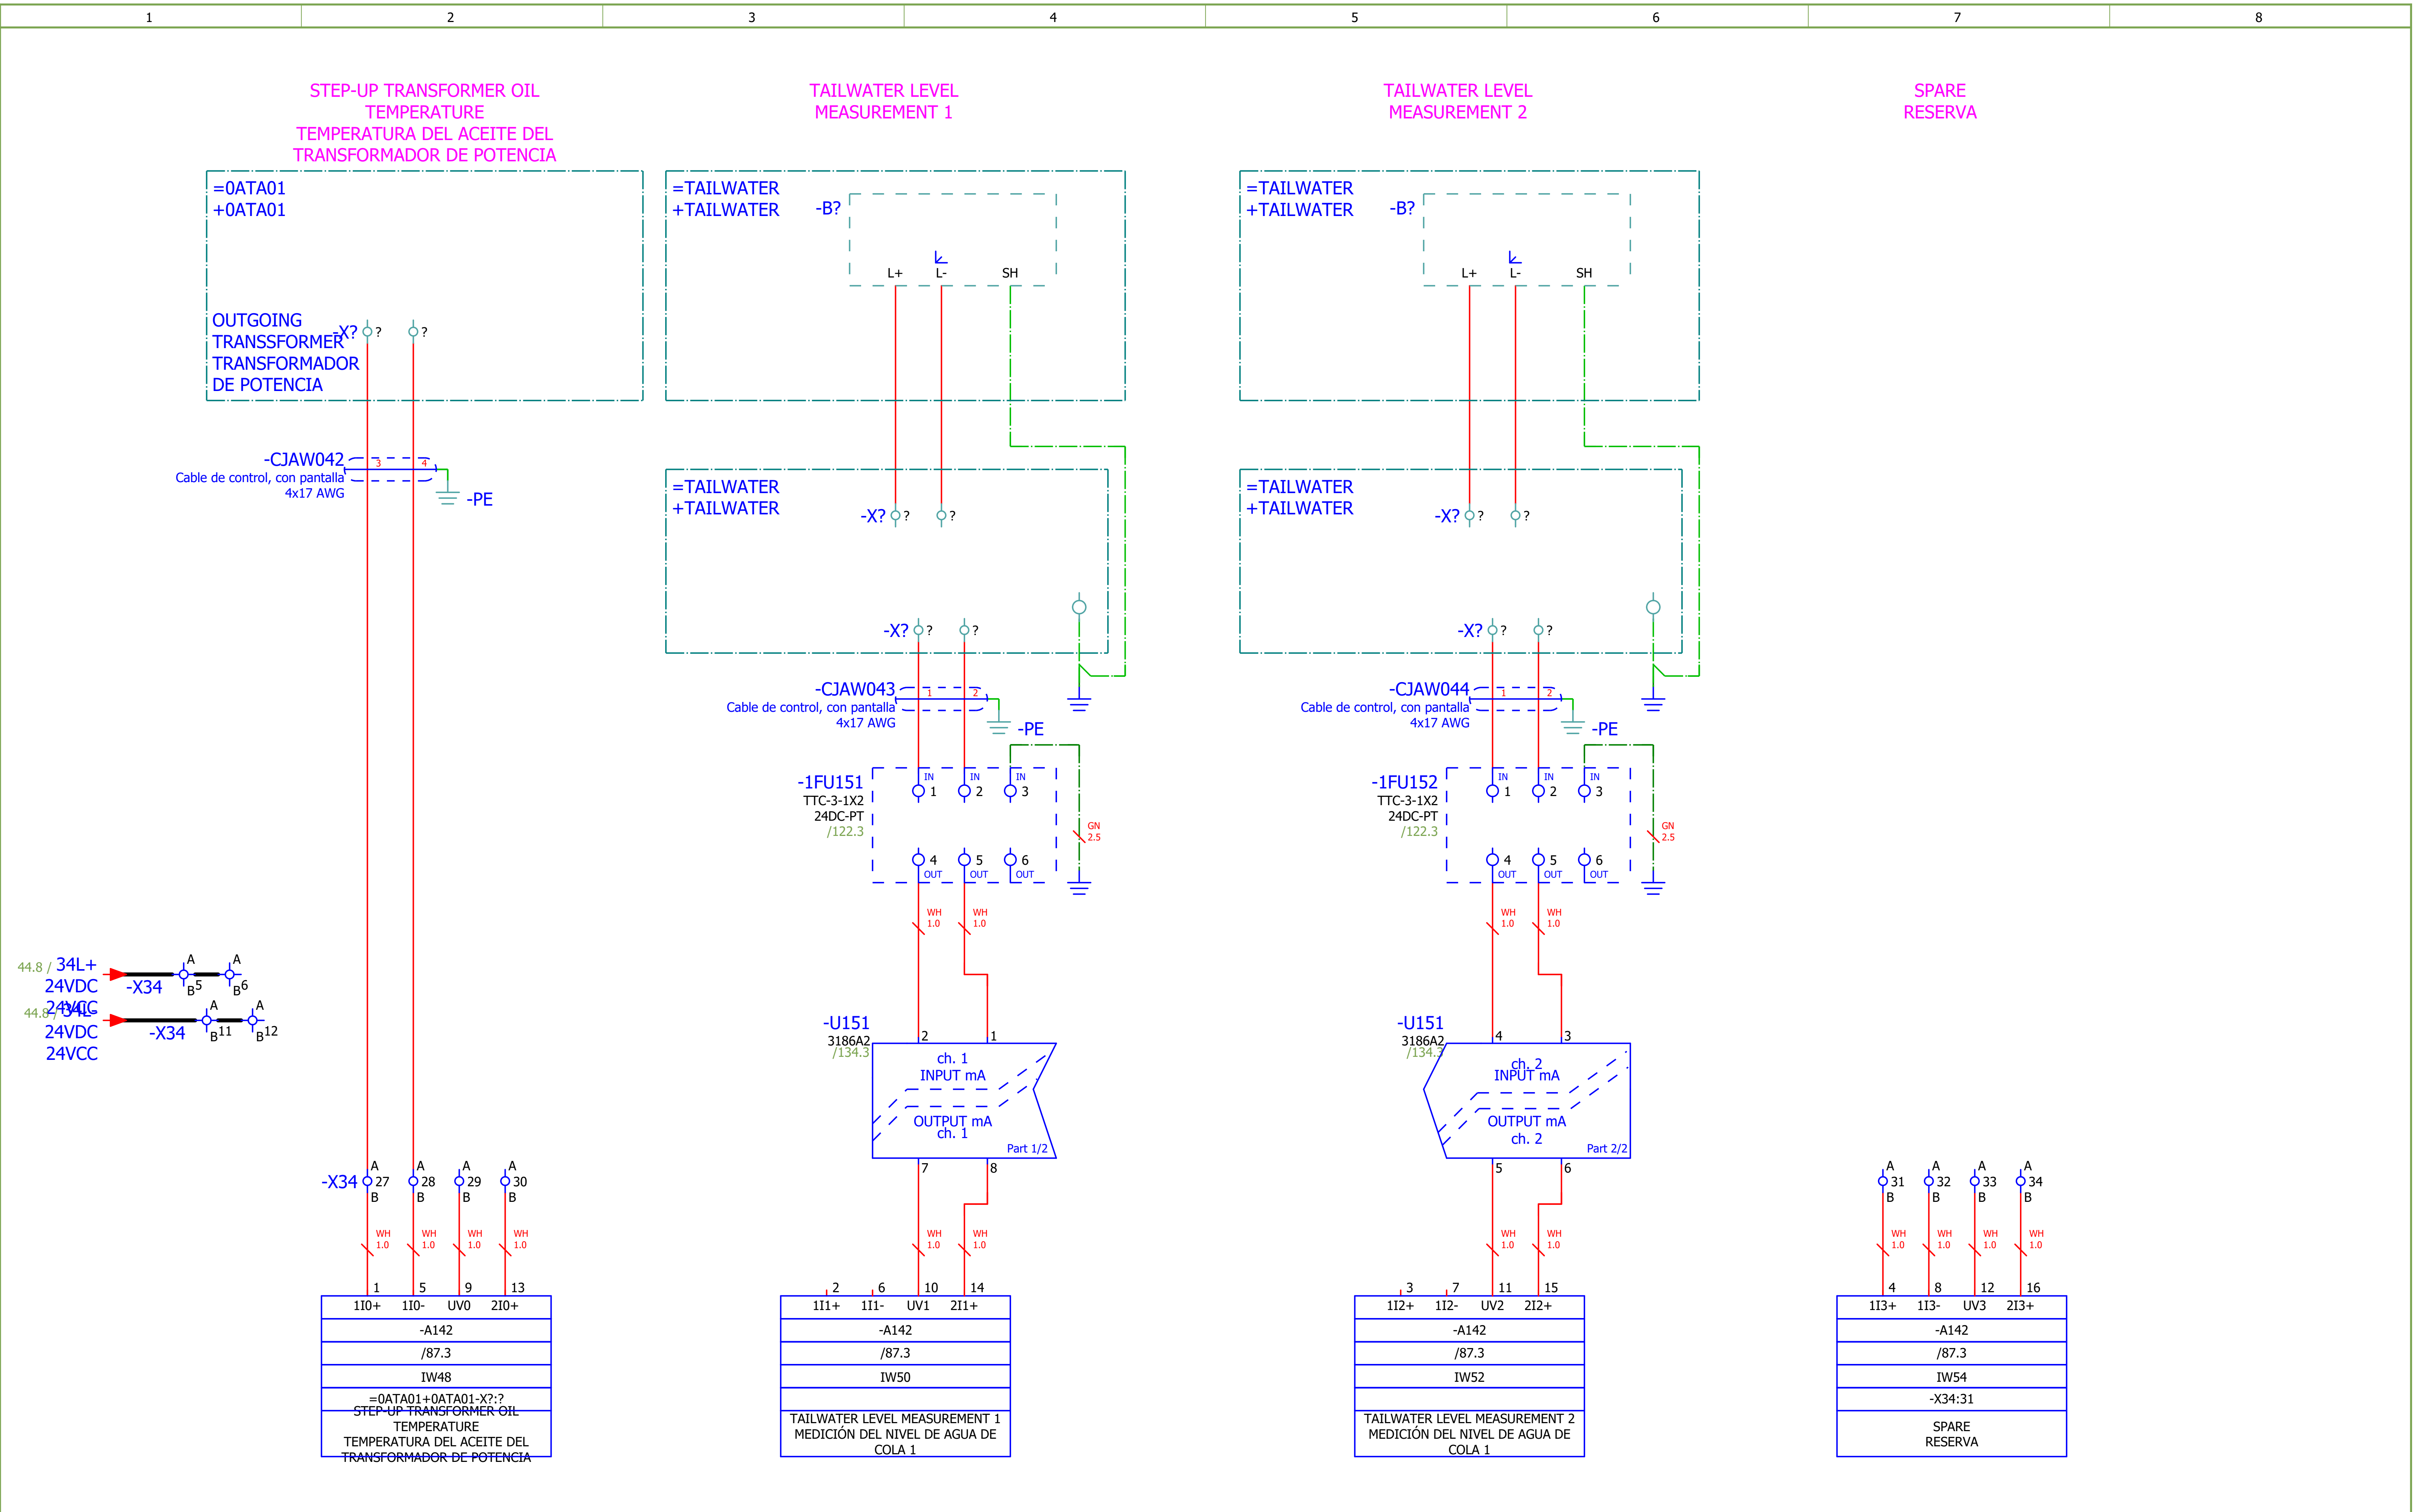

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn:	Karlo Čotić									
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: ANALOG INPUTS: 5-8	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01 +0CJA01	Sheet: 45 Next: 46
Format:	A4									

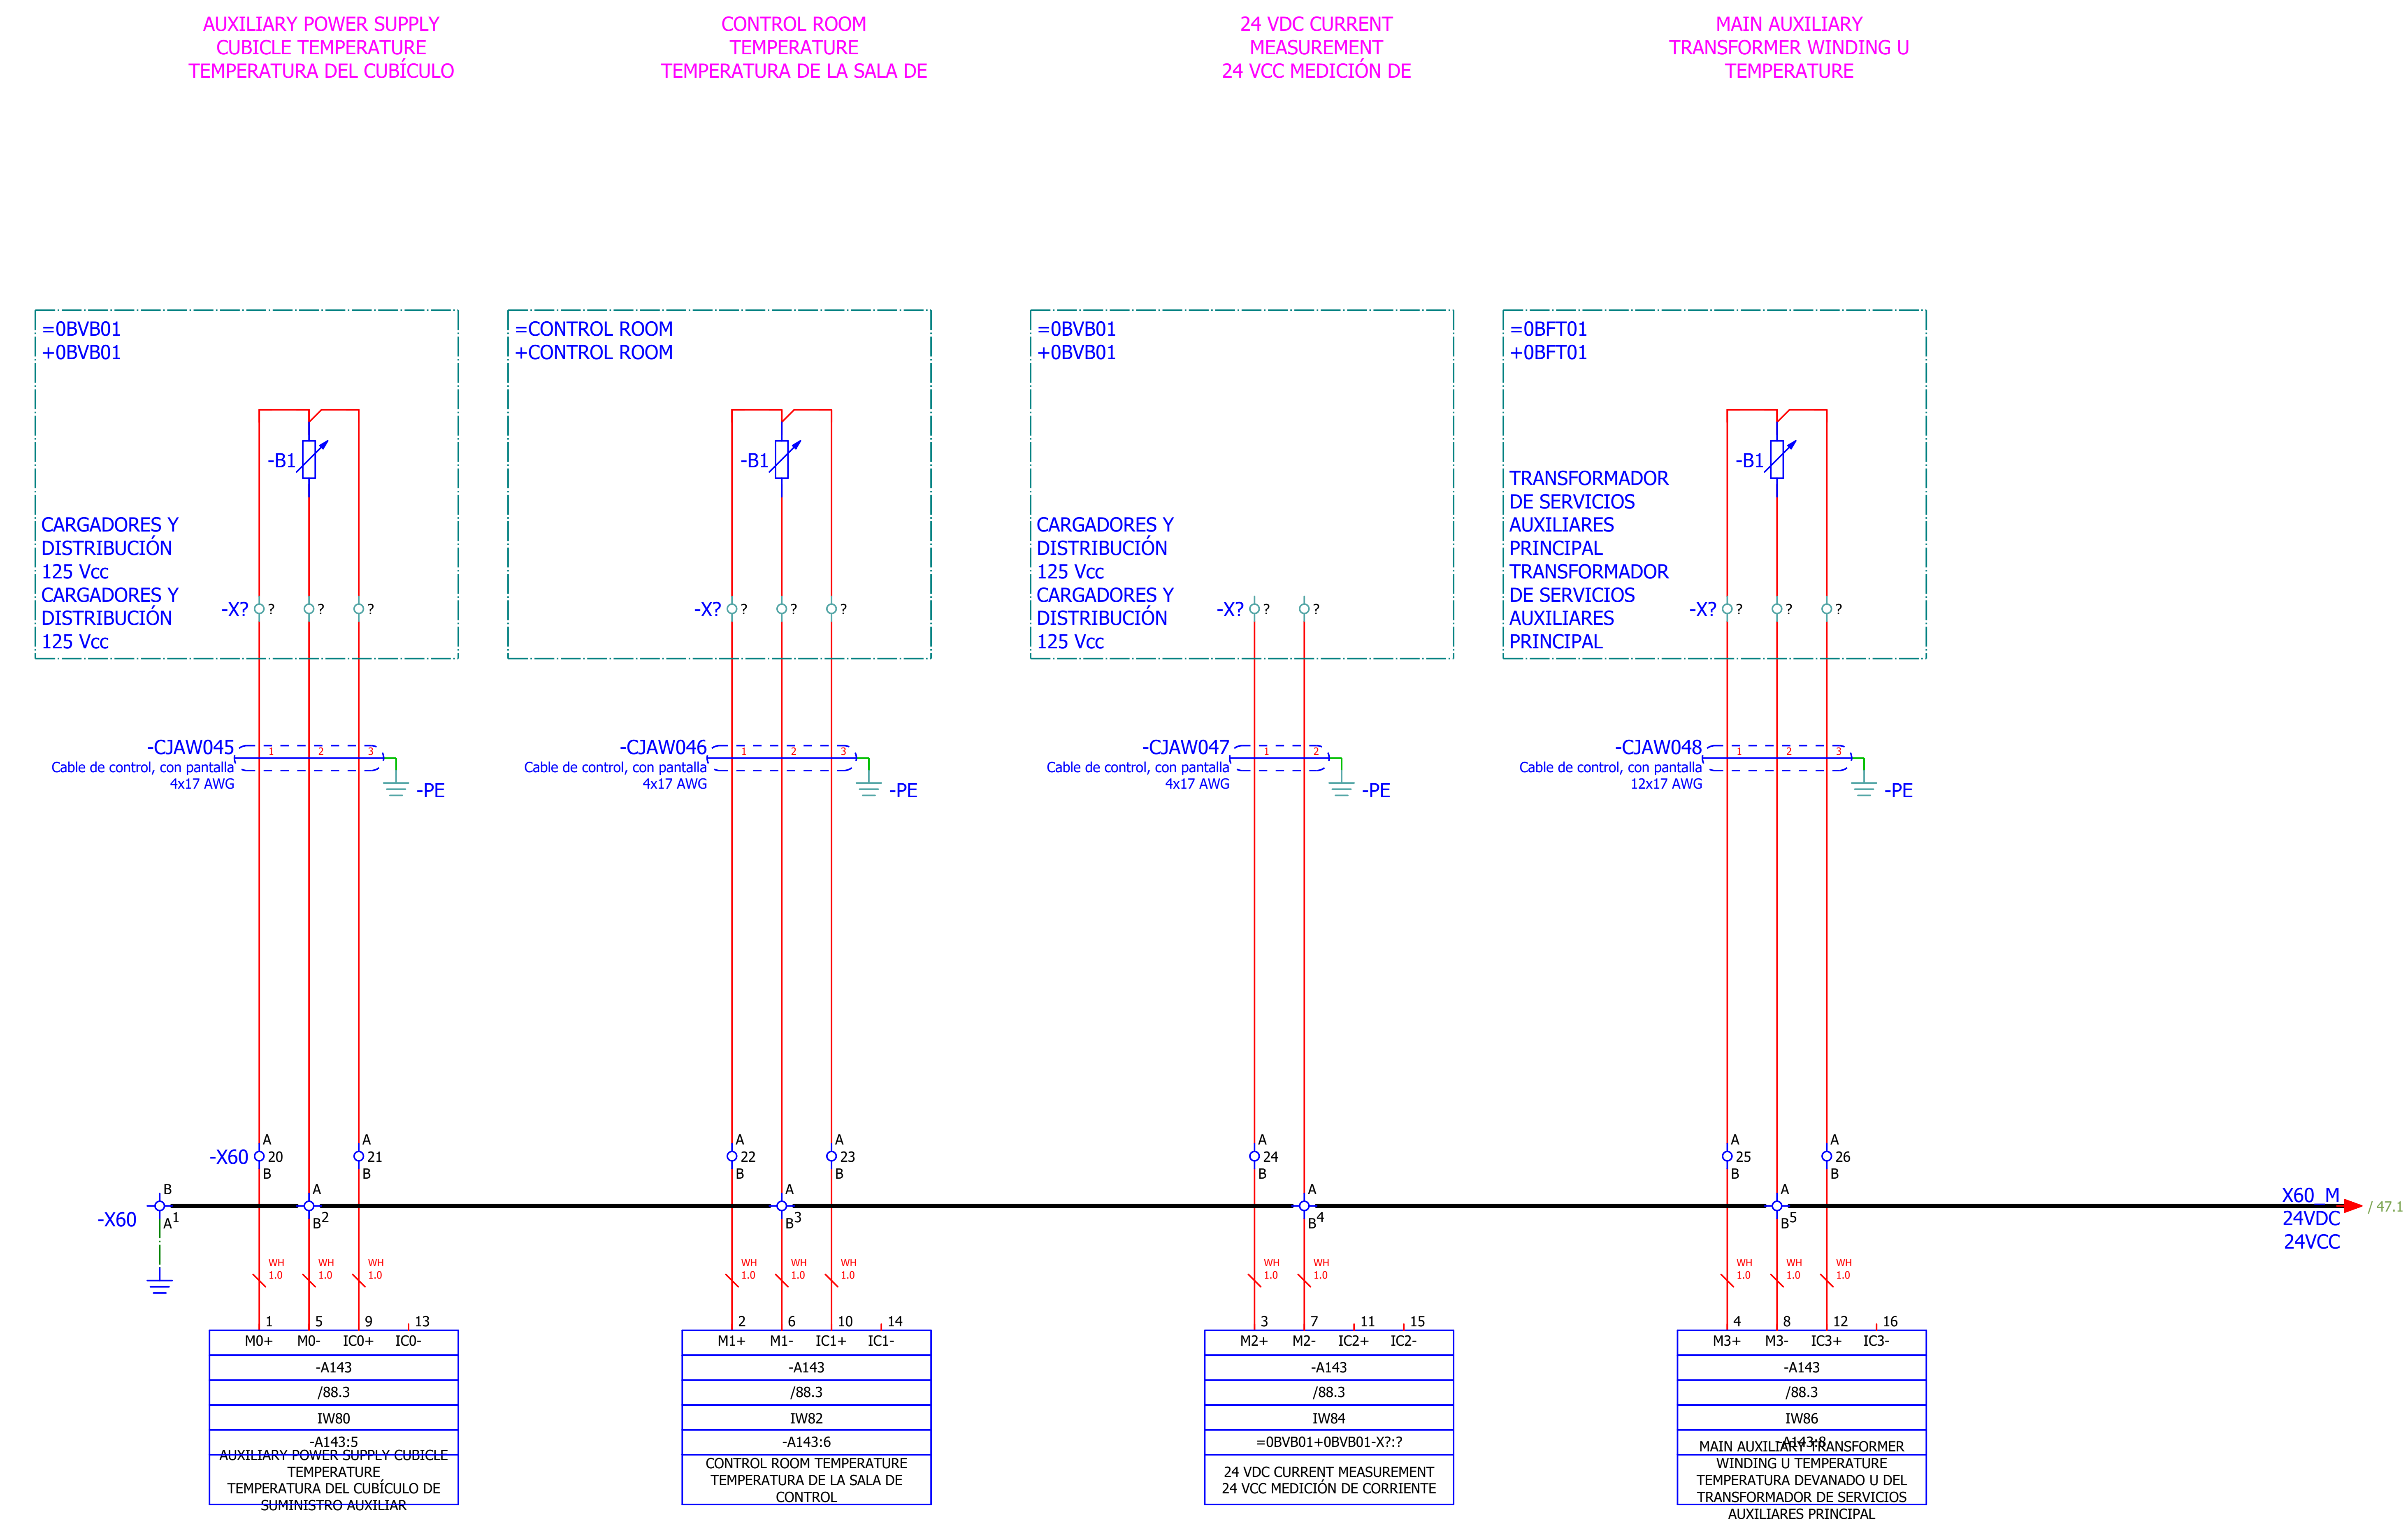

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01
Drawn:	Karlo Čotić								#MB
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: ANALOG INPUTS: 9-12	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01		=0CJA01	Sheet: 46
Format:	A4							+0CJA01	Next: 47

1	2	3	4	5	6	7	8

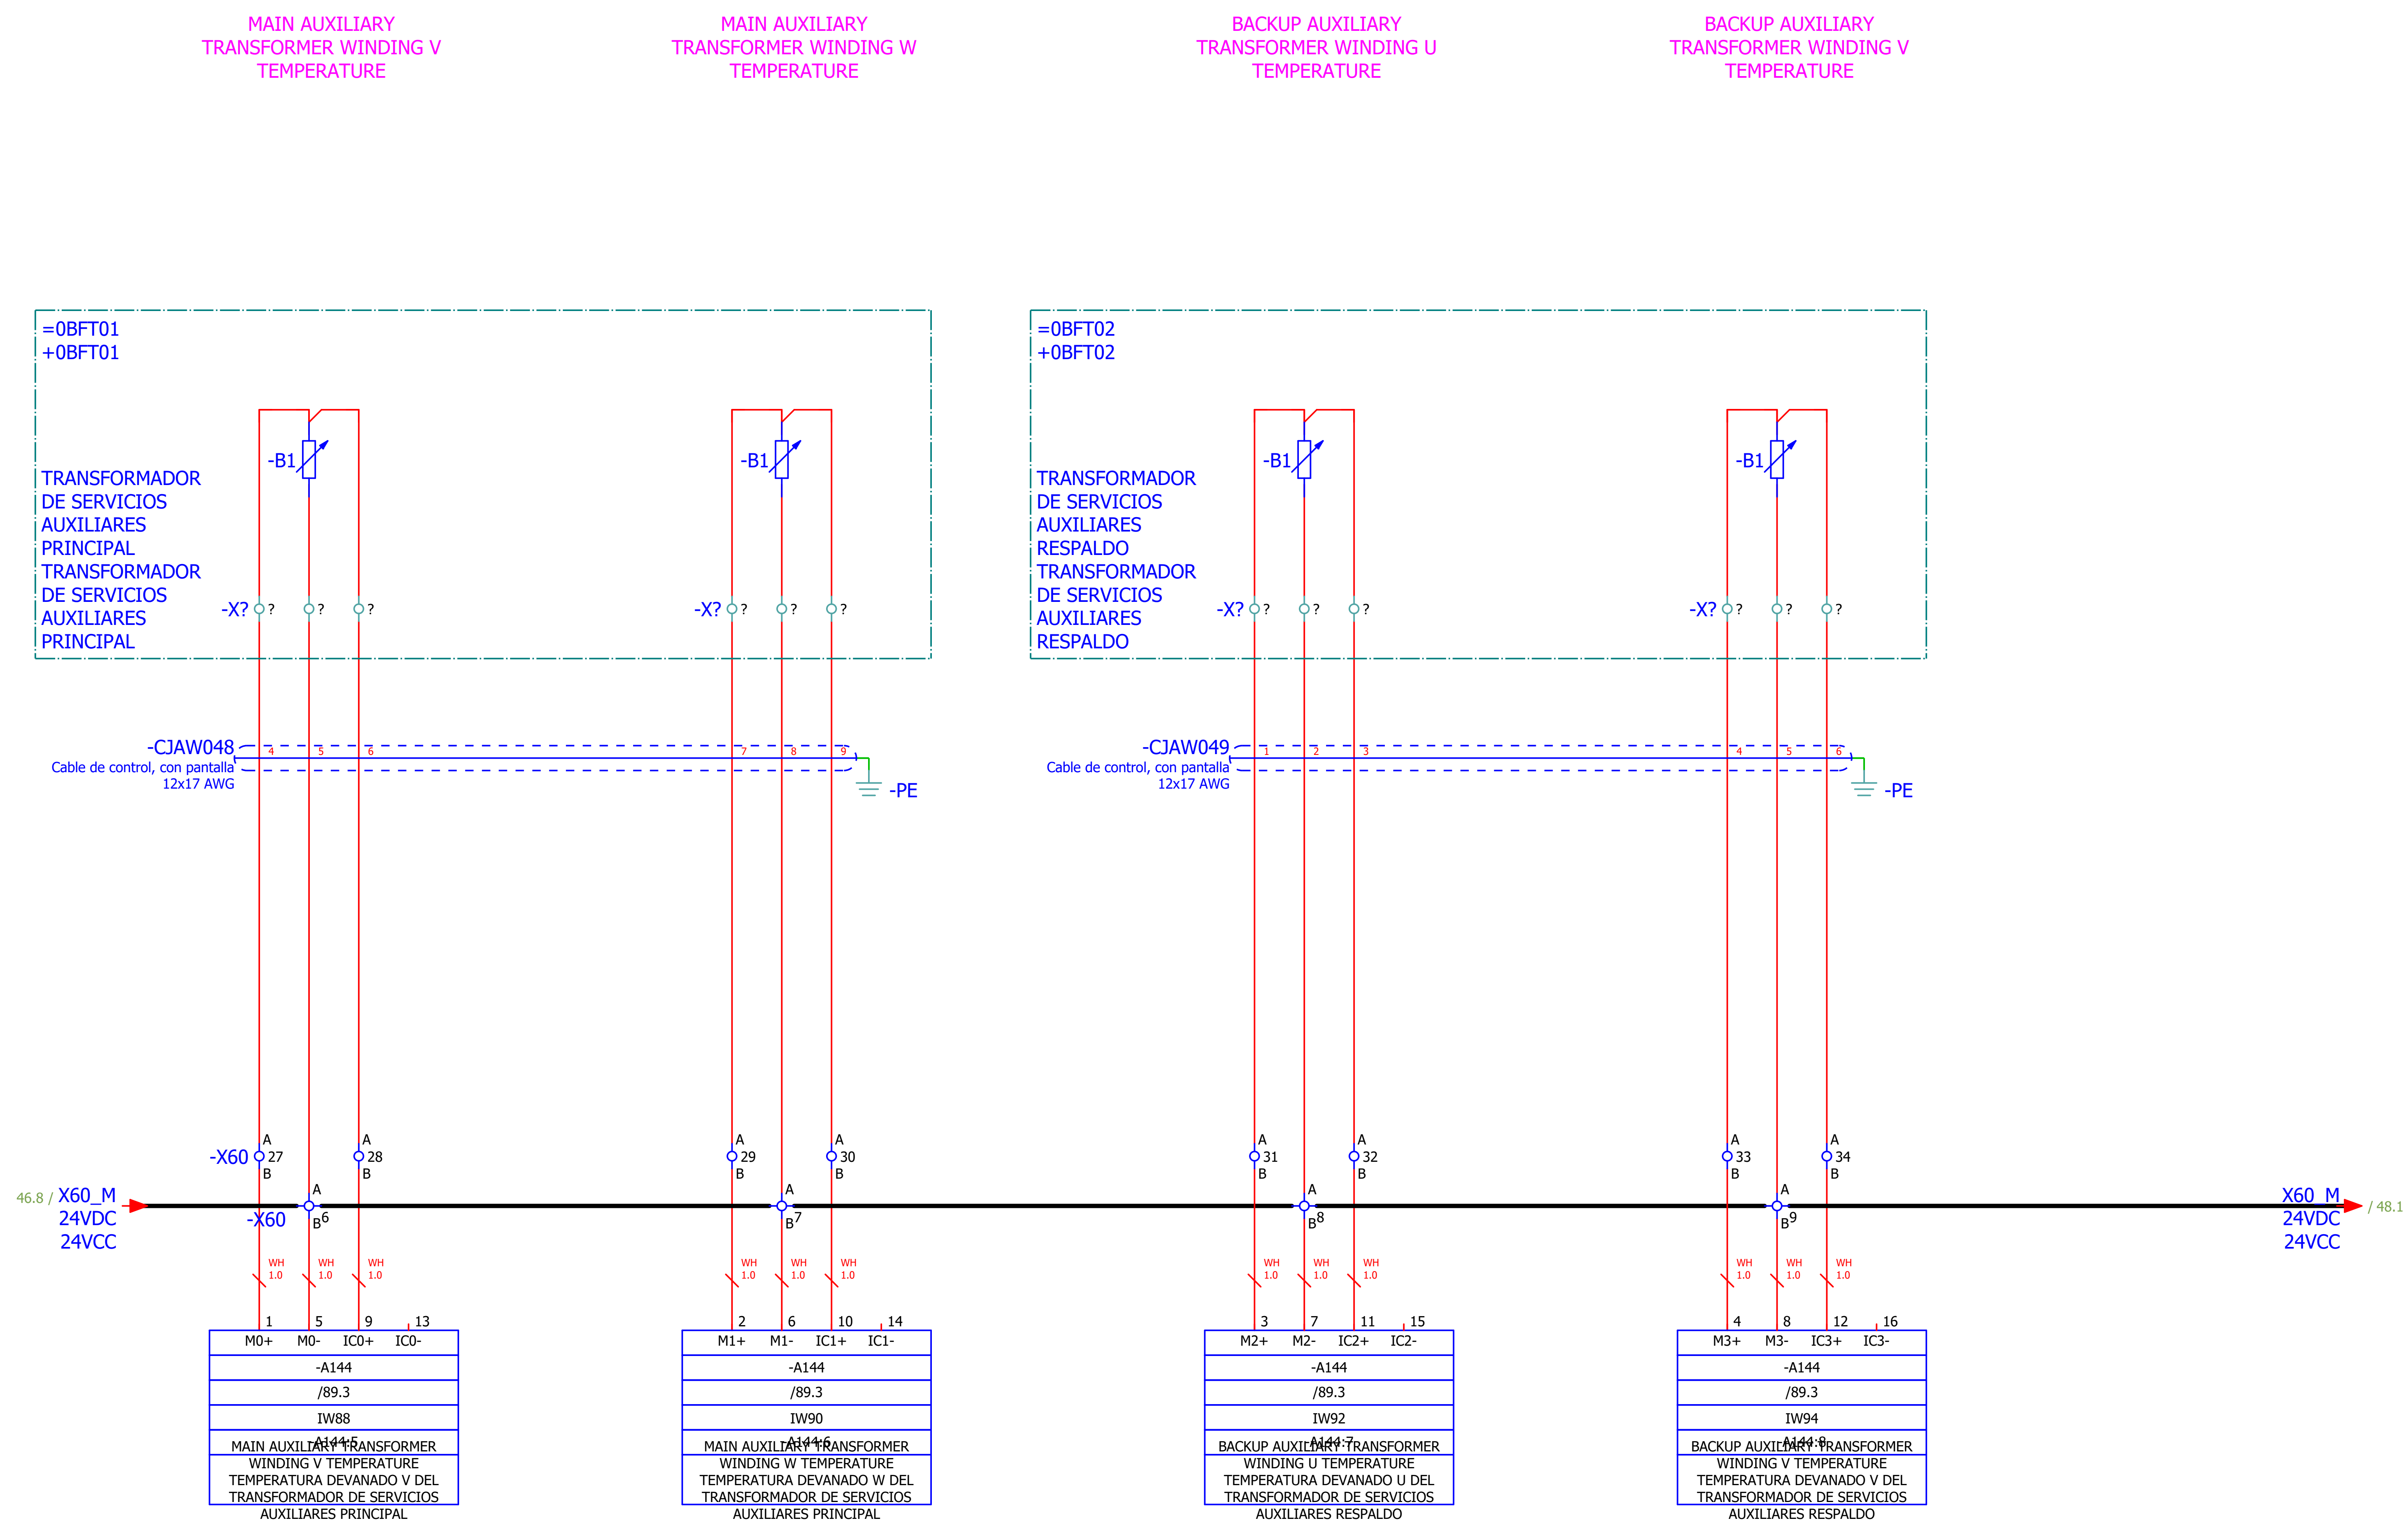

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121
Drawn:	Karlo Cotić Karlo Čotić					Revision: 01	#MB	
Approved:	Patrik Kovač Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: ANALOG INPUTS: 13-16	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	=0CJA01	Sheet: 47
Format:	A4						+0CJA01	Next: 48

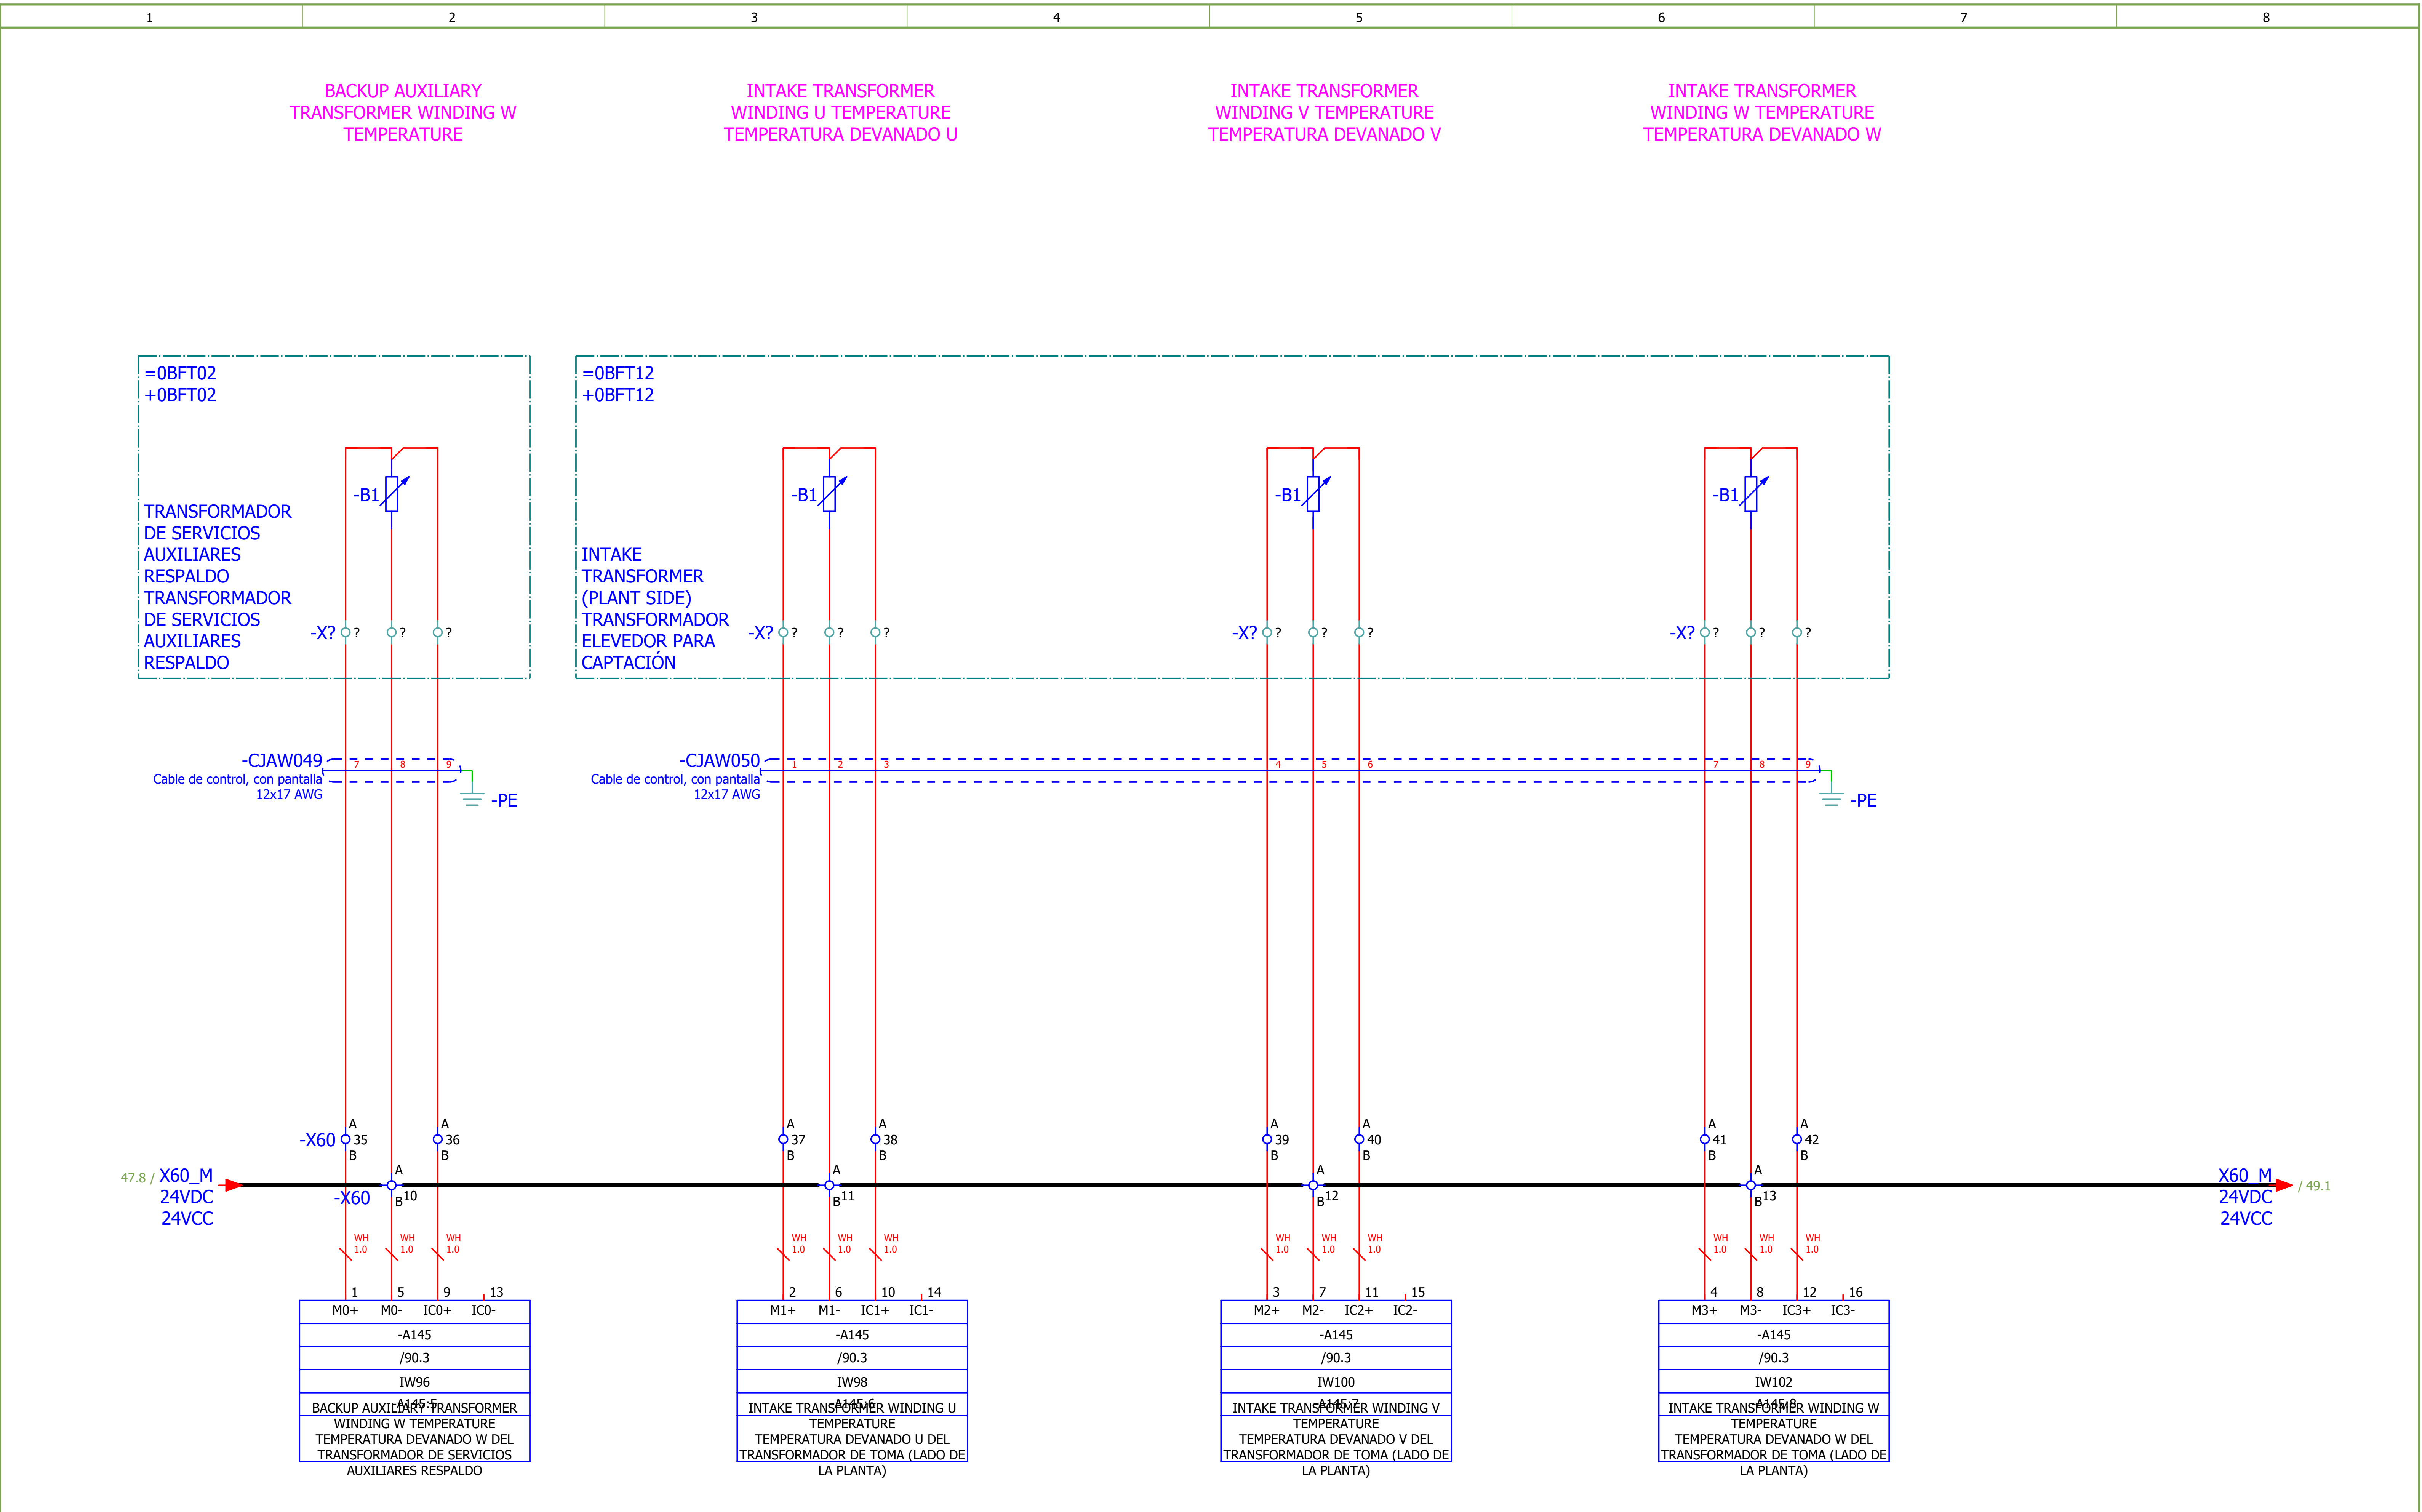

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn:	Karlo Cotić Karlo Cotić									
Approved:	Patrik Kovač Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Columbia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: ANALOG INPUTS: 17-20	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	=0CJA01	Sheet: 48
Format:	A4						+0CJA01	Next: 49

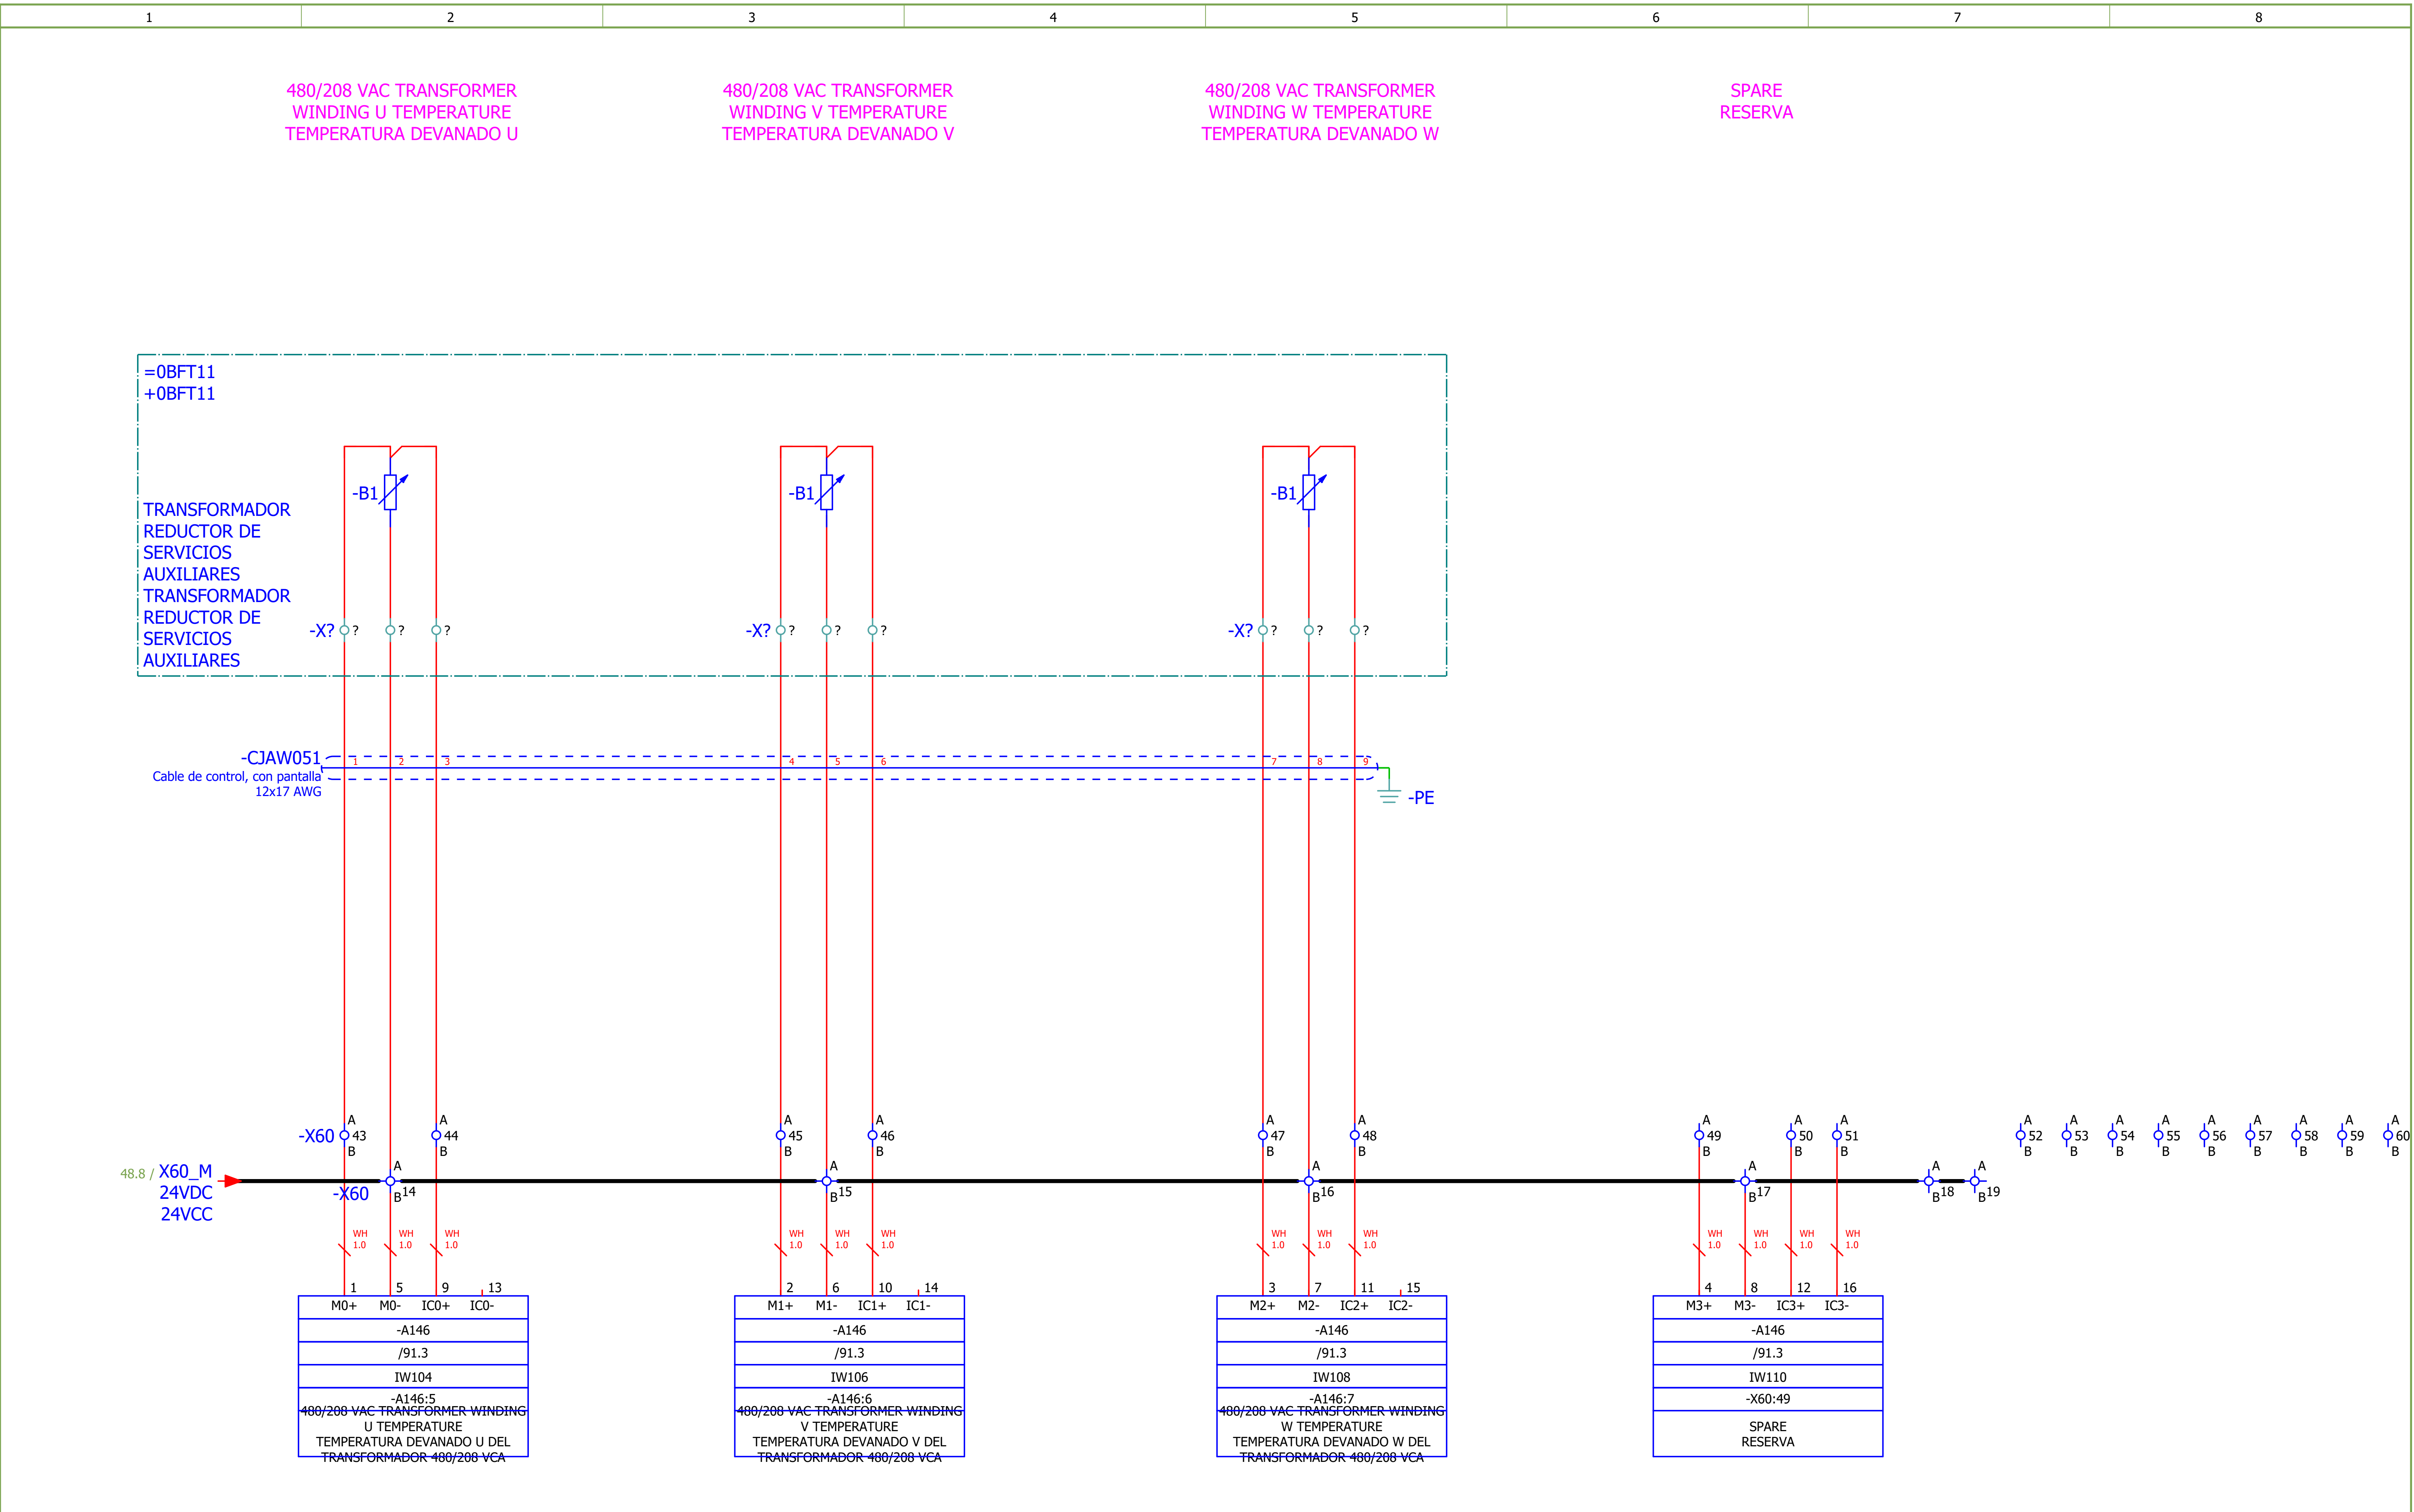

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MB
Drawn:	Karlo Čotić									
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Columbia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: ANALOG INPUTS: 21-24	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01 / +0CJA01	Sheet: 49 / Next: 50
Format:	A4									

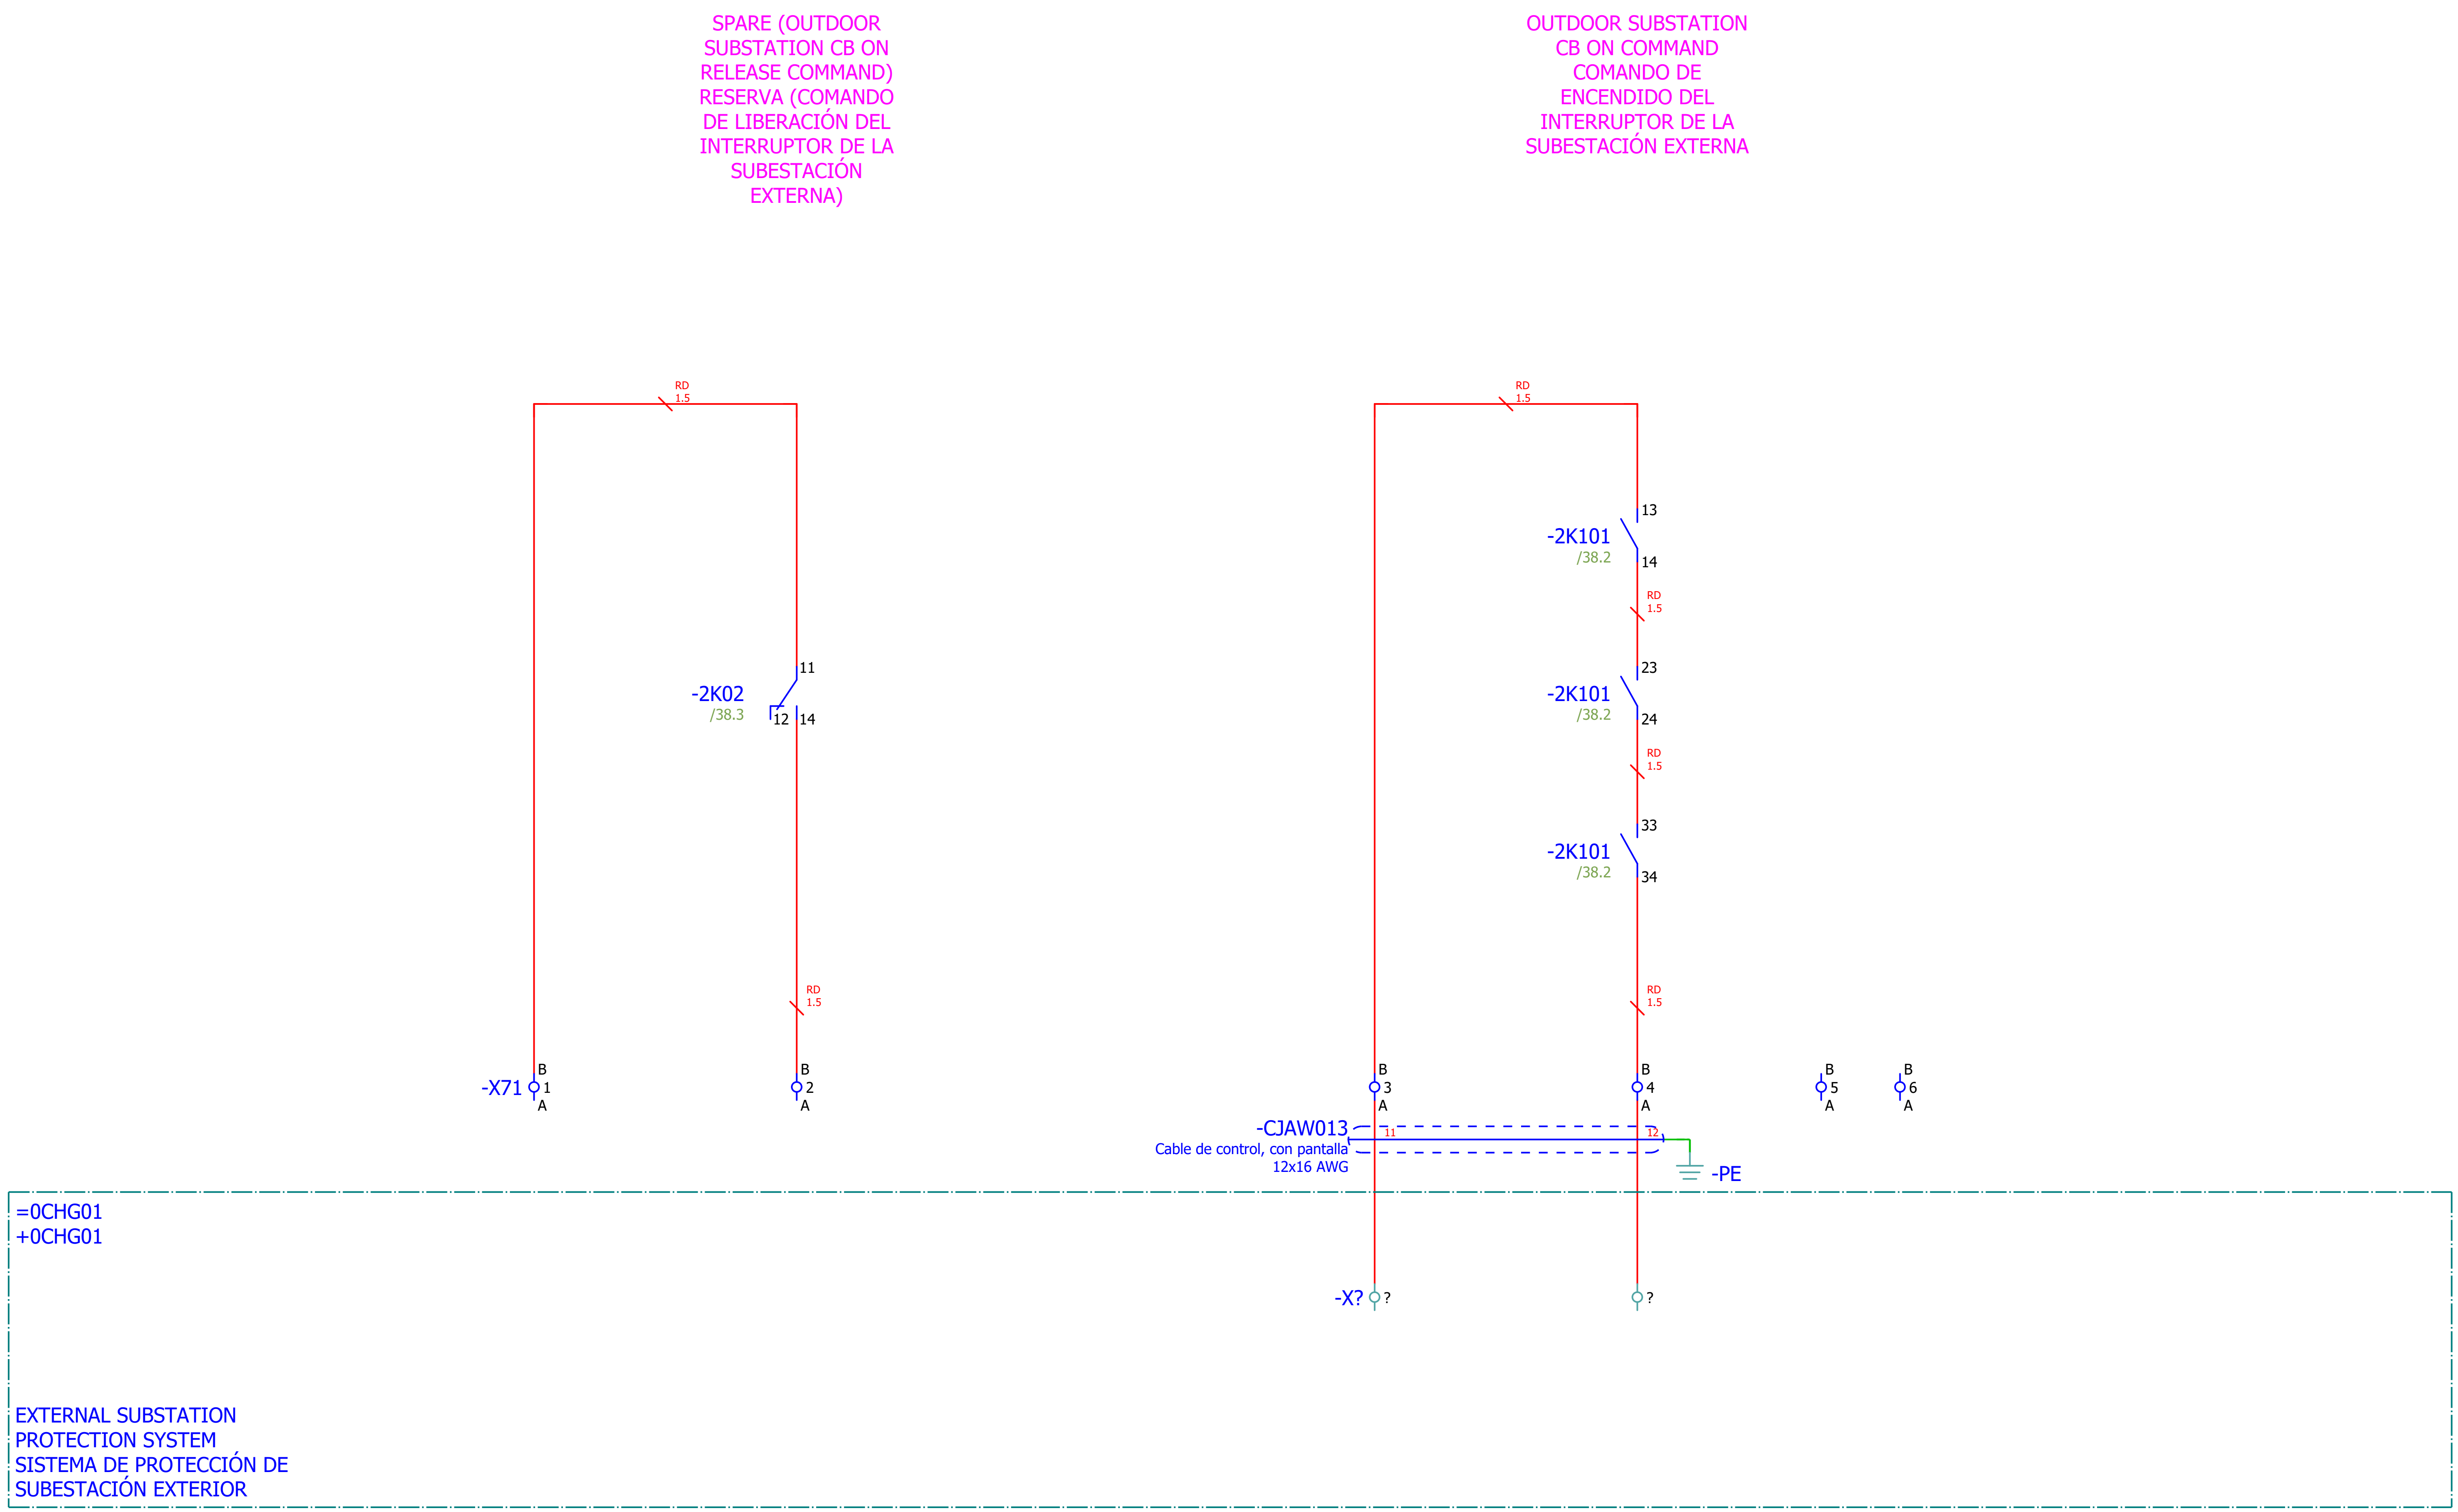

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MC
Drawn:	Karlo Cotić									
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Colombia PCH NARE / Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Content: CONTROL	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01	Sheet: 50
Format:	A4								+0CJA01	Next: 51

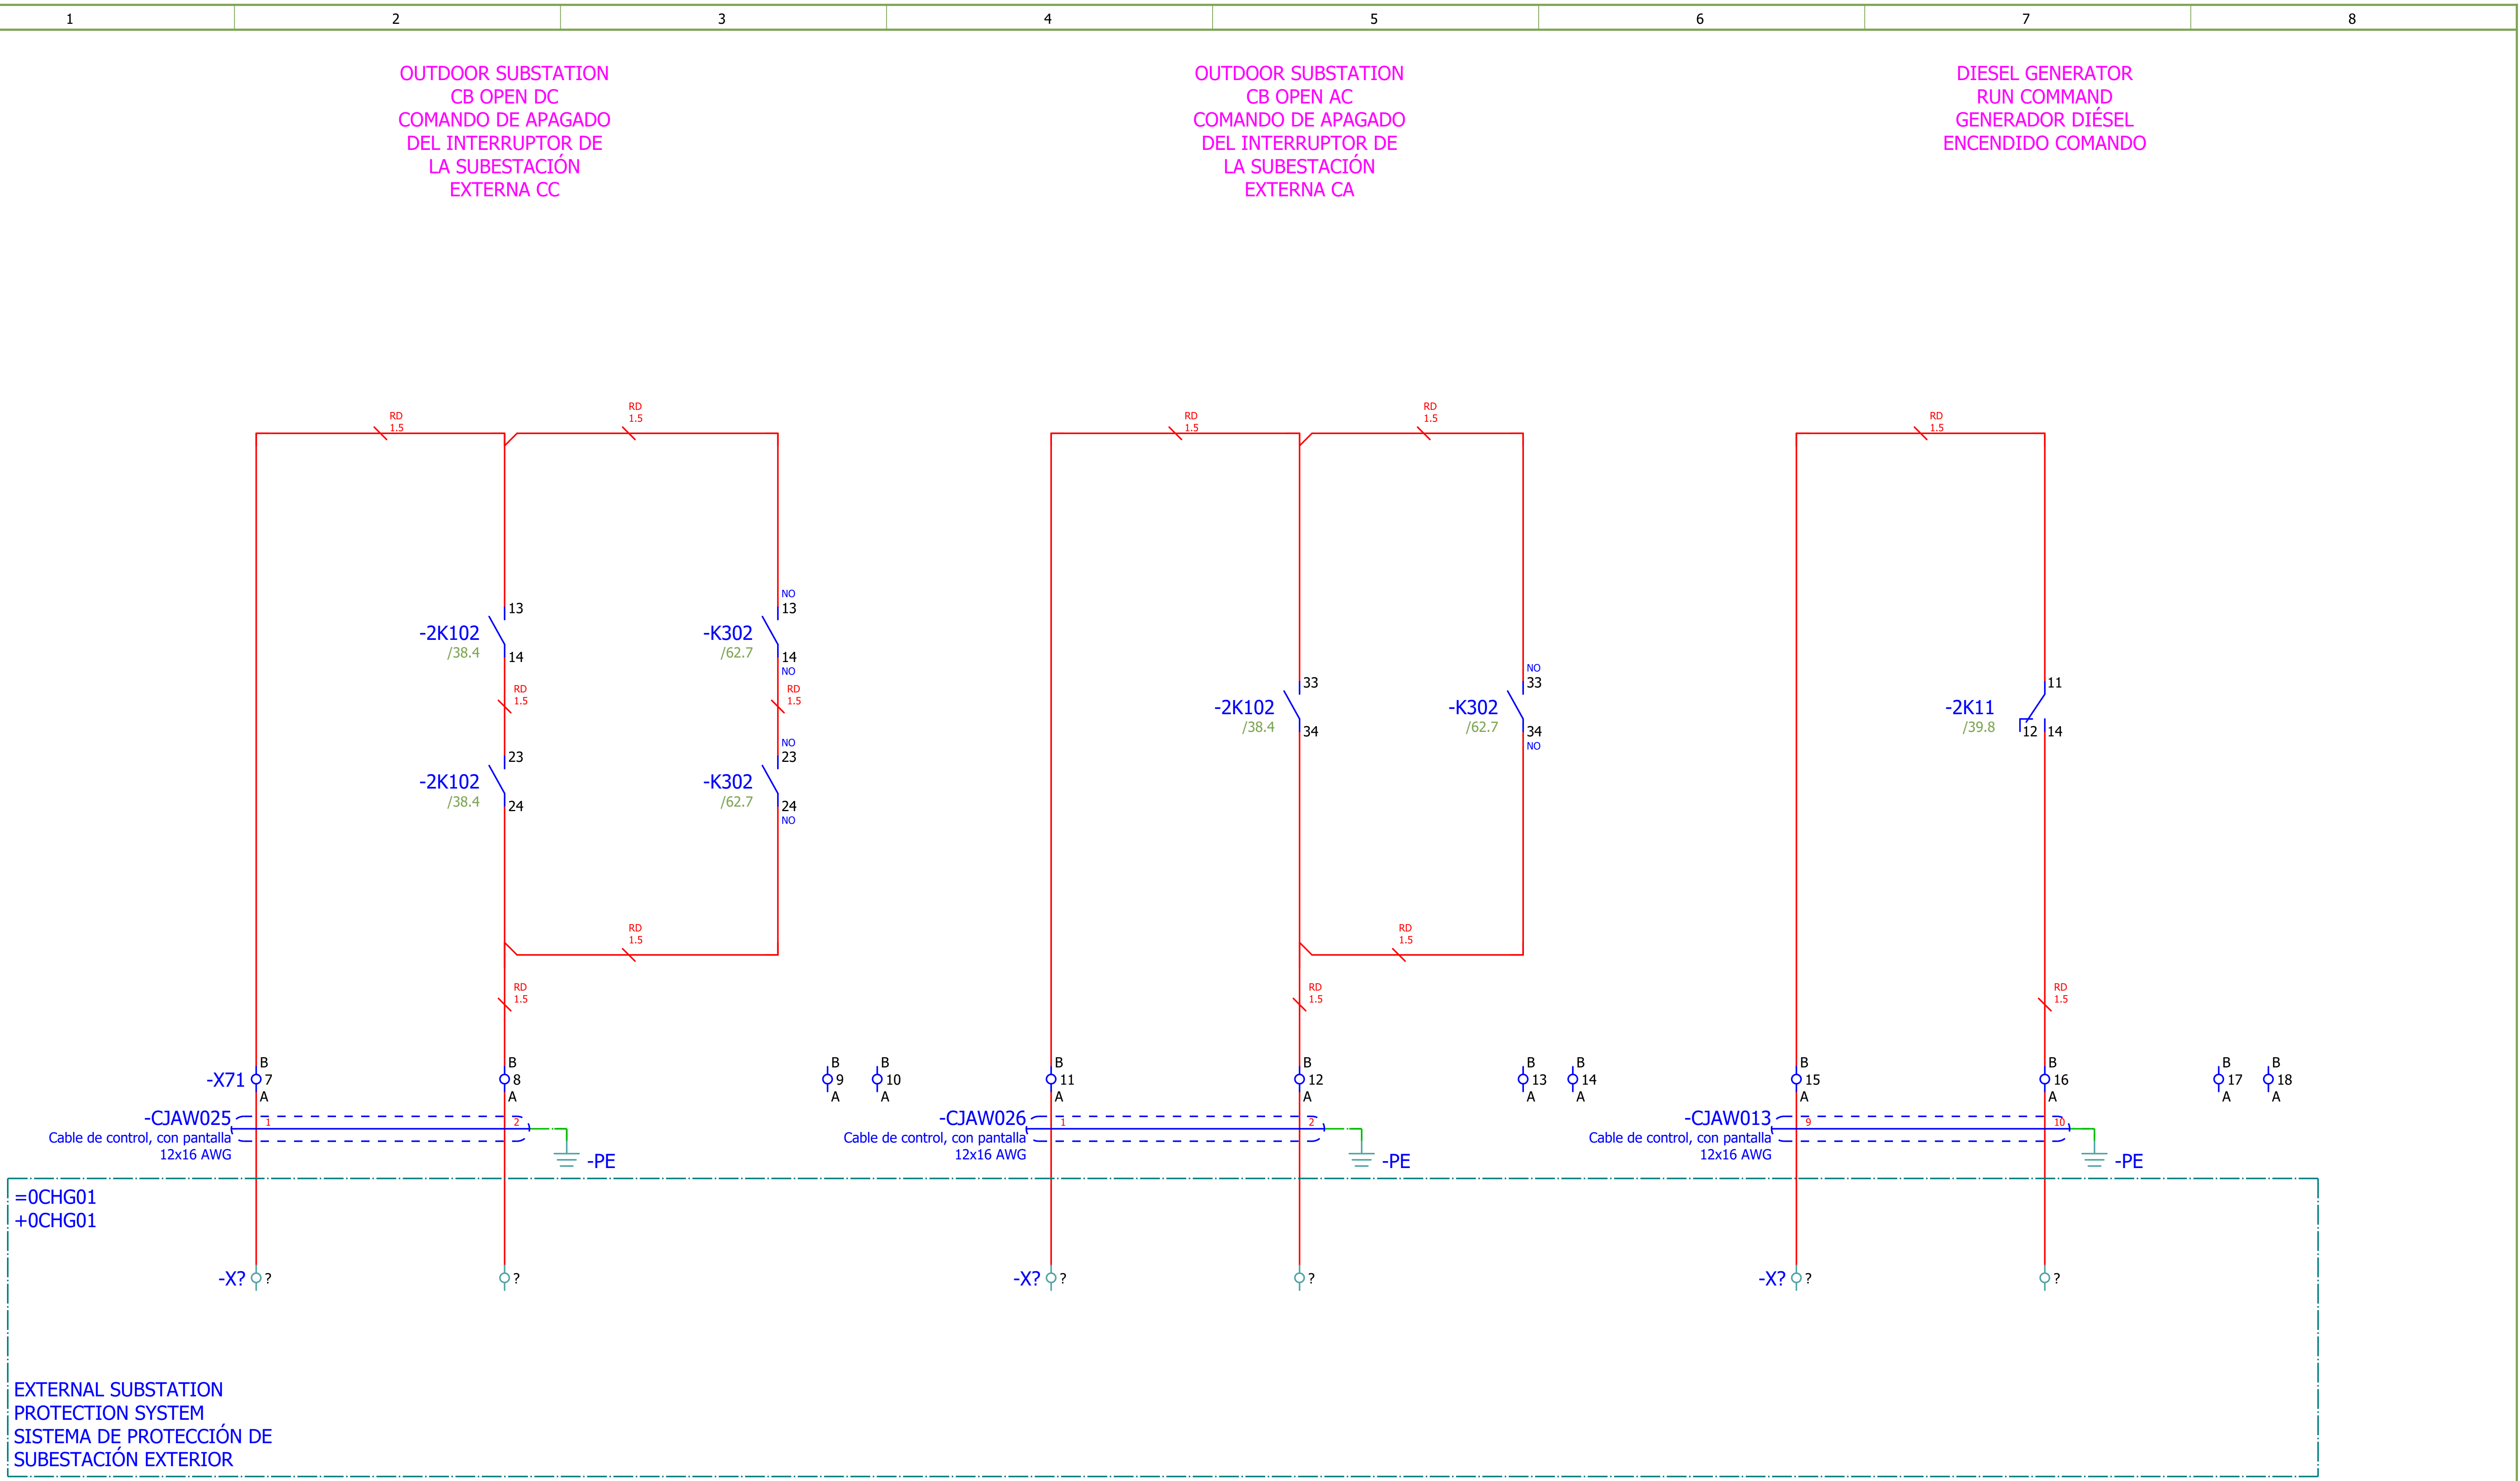

Date: 2025-09-26	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P, Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02
Drawn: Karlo Čotić			Drawing: 121	Revision: 01
Approved: Patrik Kovač	Object: PCH NARE, Generadora Nare S.A.S E.S.P, Colombia, Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia, PCH NARE	Content: CONTROL	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	#MC
Format: A4	SINTAKSA A Voith Company		=0CJA01 / +0CJA01	Sheet: 51 / Next: 52

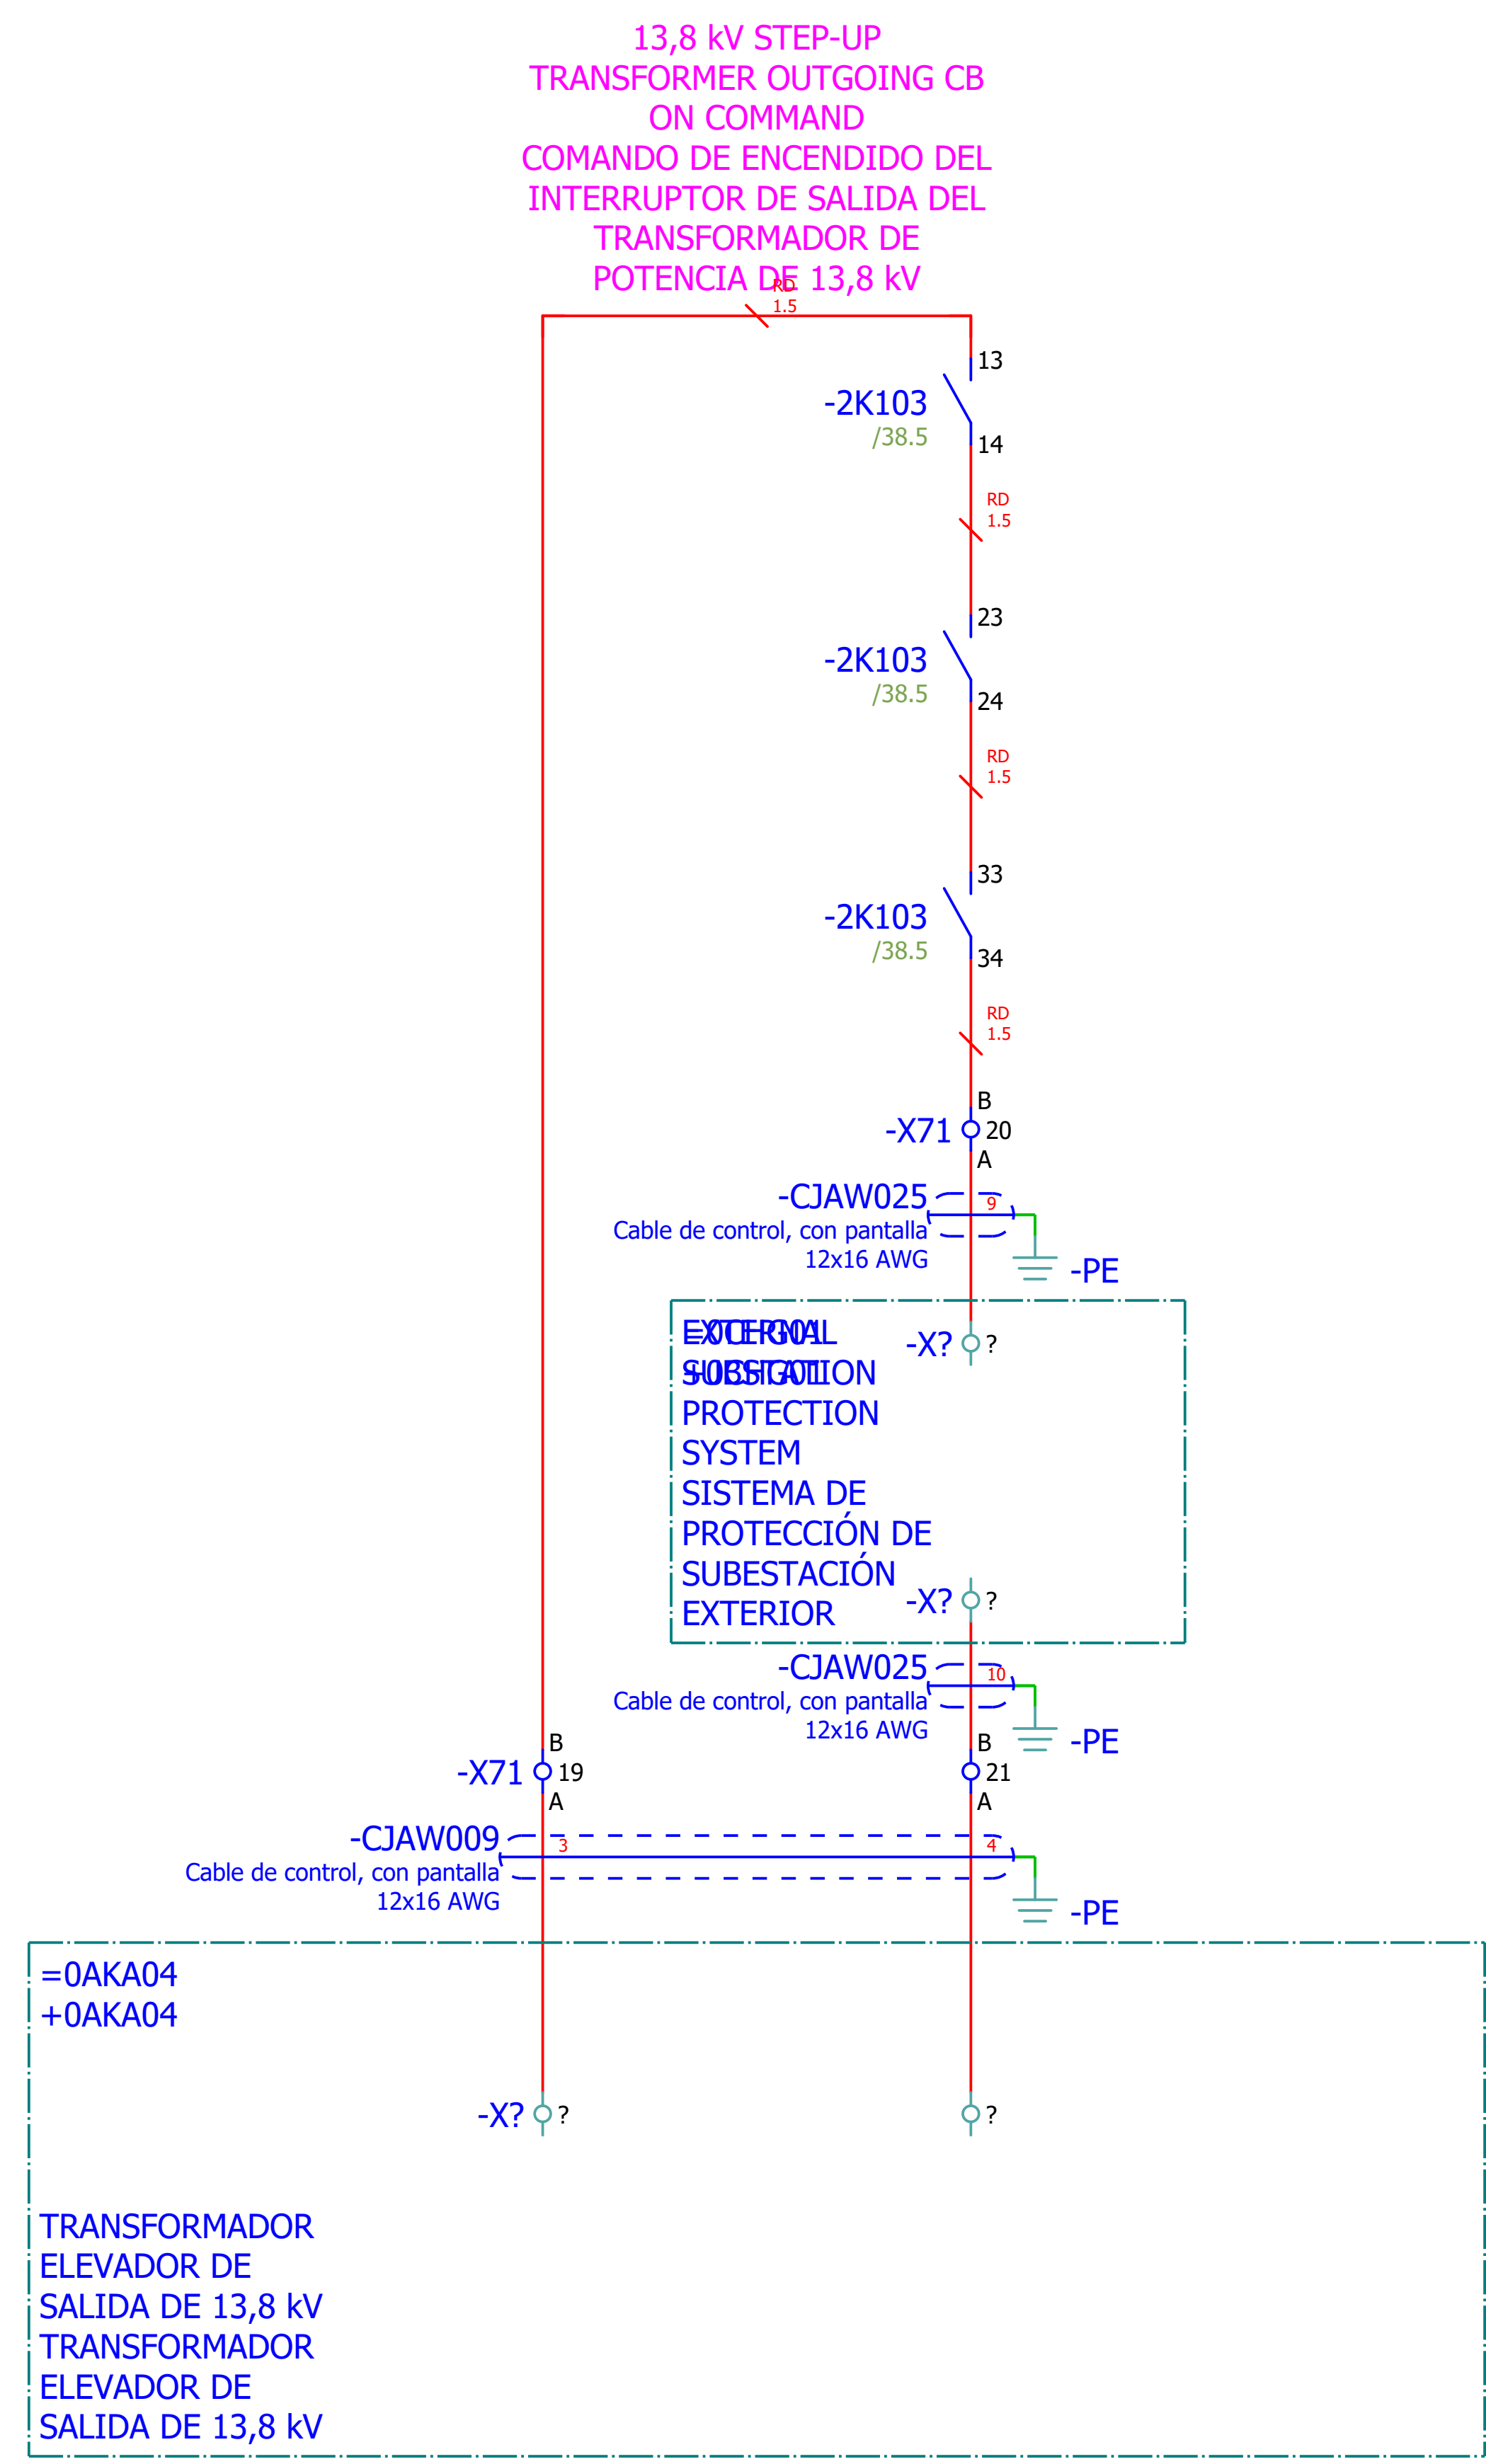

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02
Drawn:	Karlo Čotić					Drawing: 121	Revision: 01
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: CONTROL	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	=0CJA01 +0CJA01
Format:	A4					#MC	Sheet: 52 Next: 53

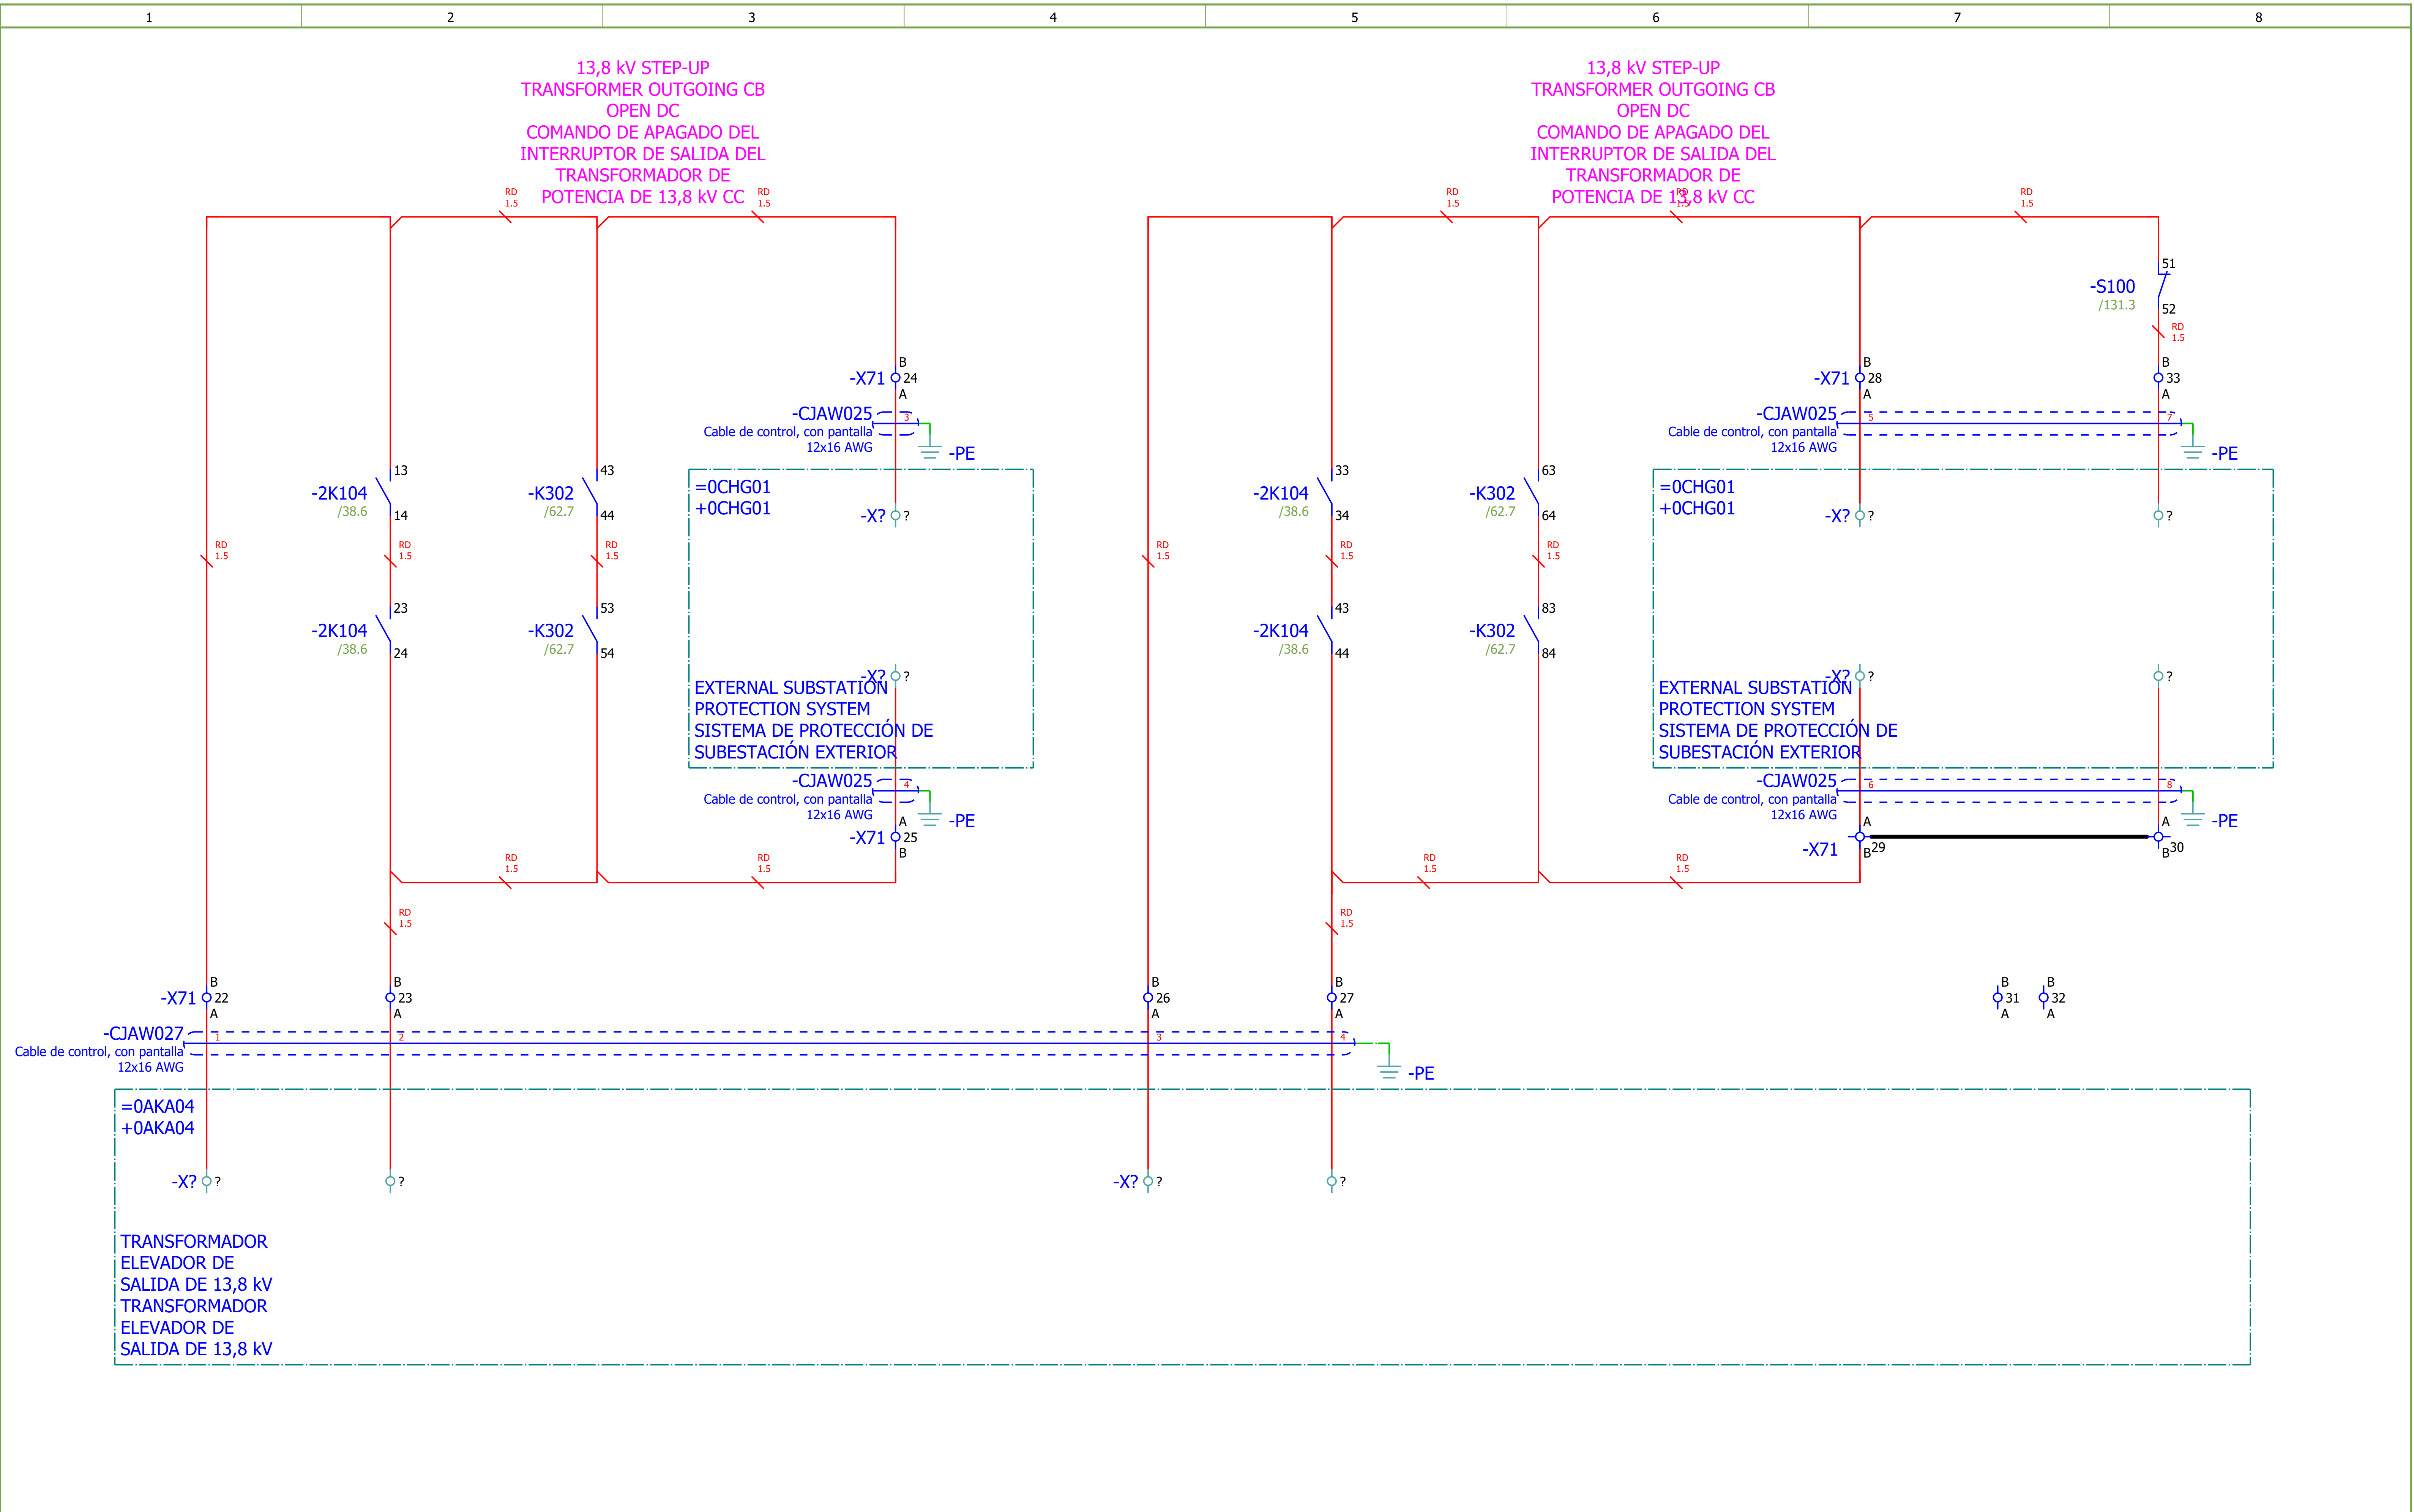

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P, Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MC
Drawn: Karlo Čotić		Object: PCH NARE, Generadora Nare S.A.S E.S.P, Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia, PCH NARE	Content: CONTROL	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	=0CJA01	Sheet: 53
Approved: Patrik Kovač					+0CJA01	Next: 54
Format: A4						

13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER LOAD SWITCH OFF COMMAND
COMANDO DE APAGADO DEL INTERRUPTOR DE CARGA DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES PRINCIPAL DE 13,8 kV

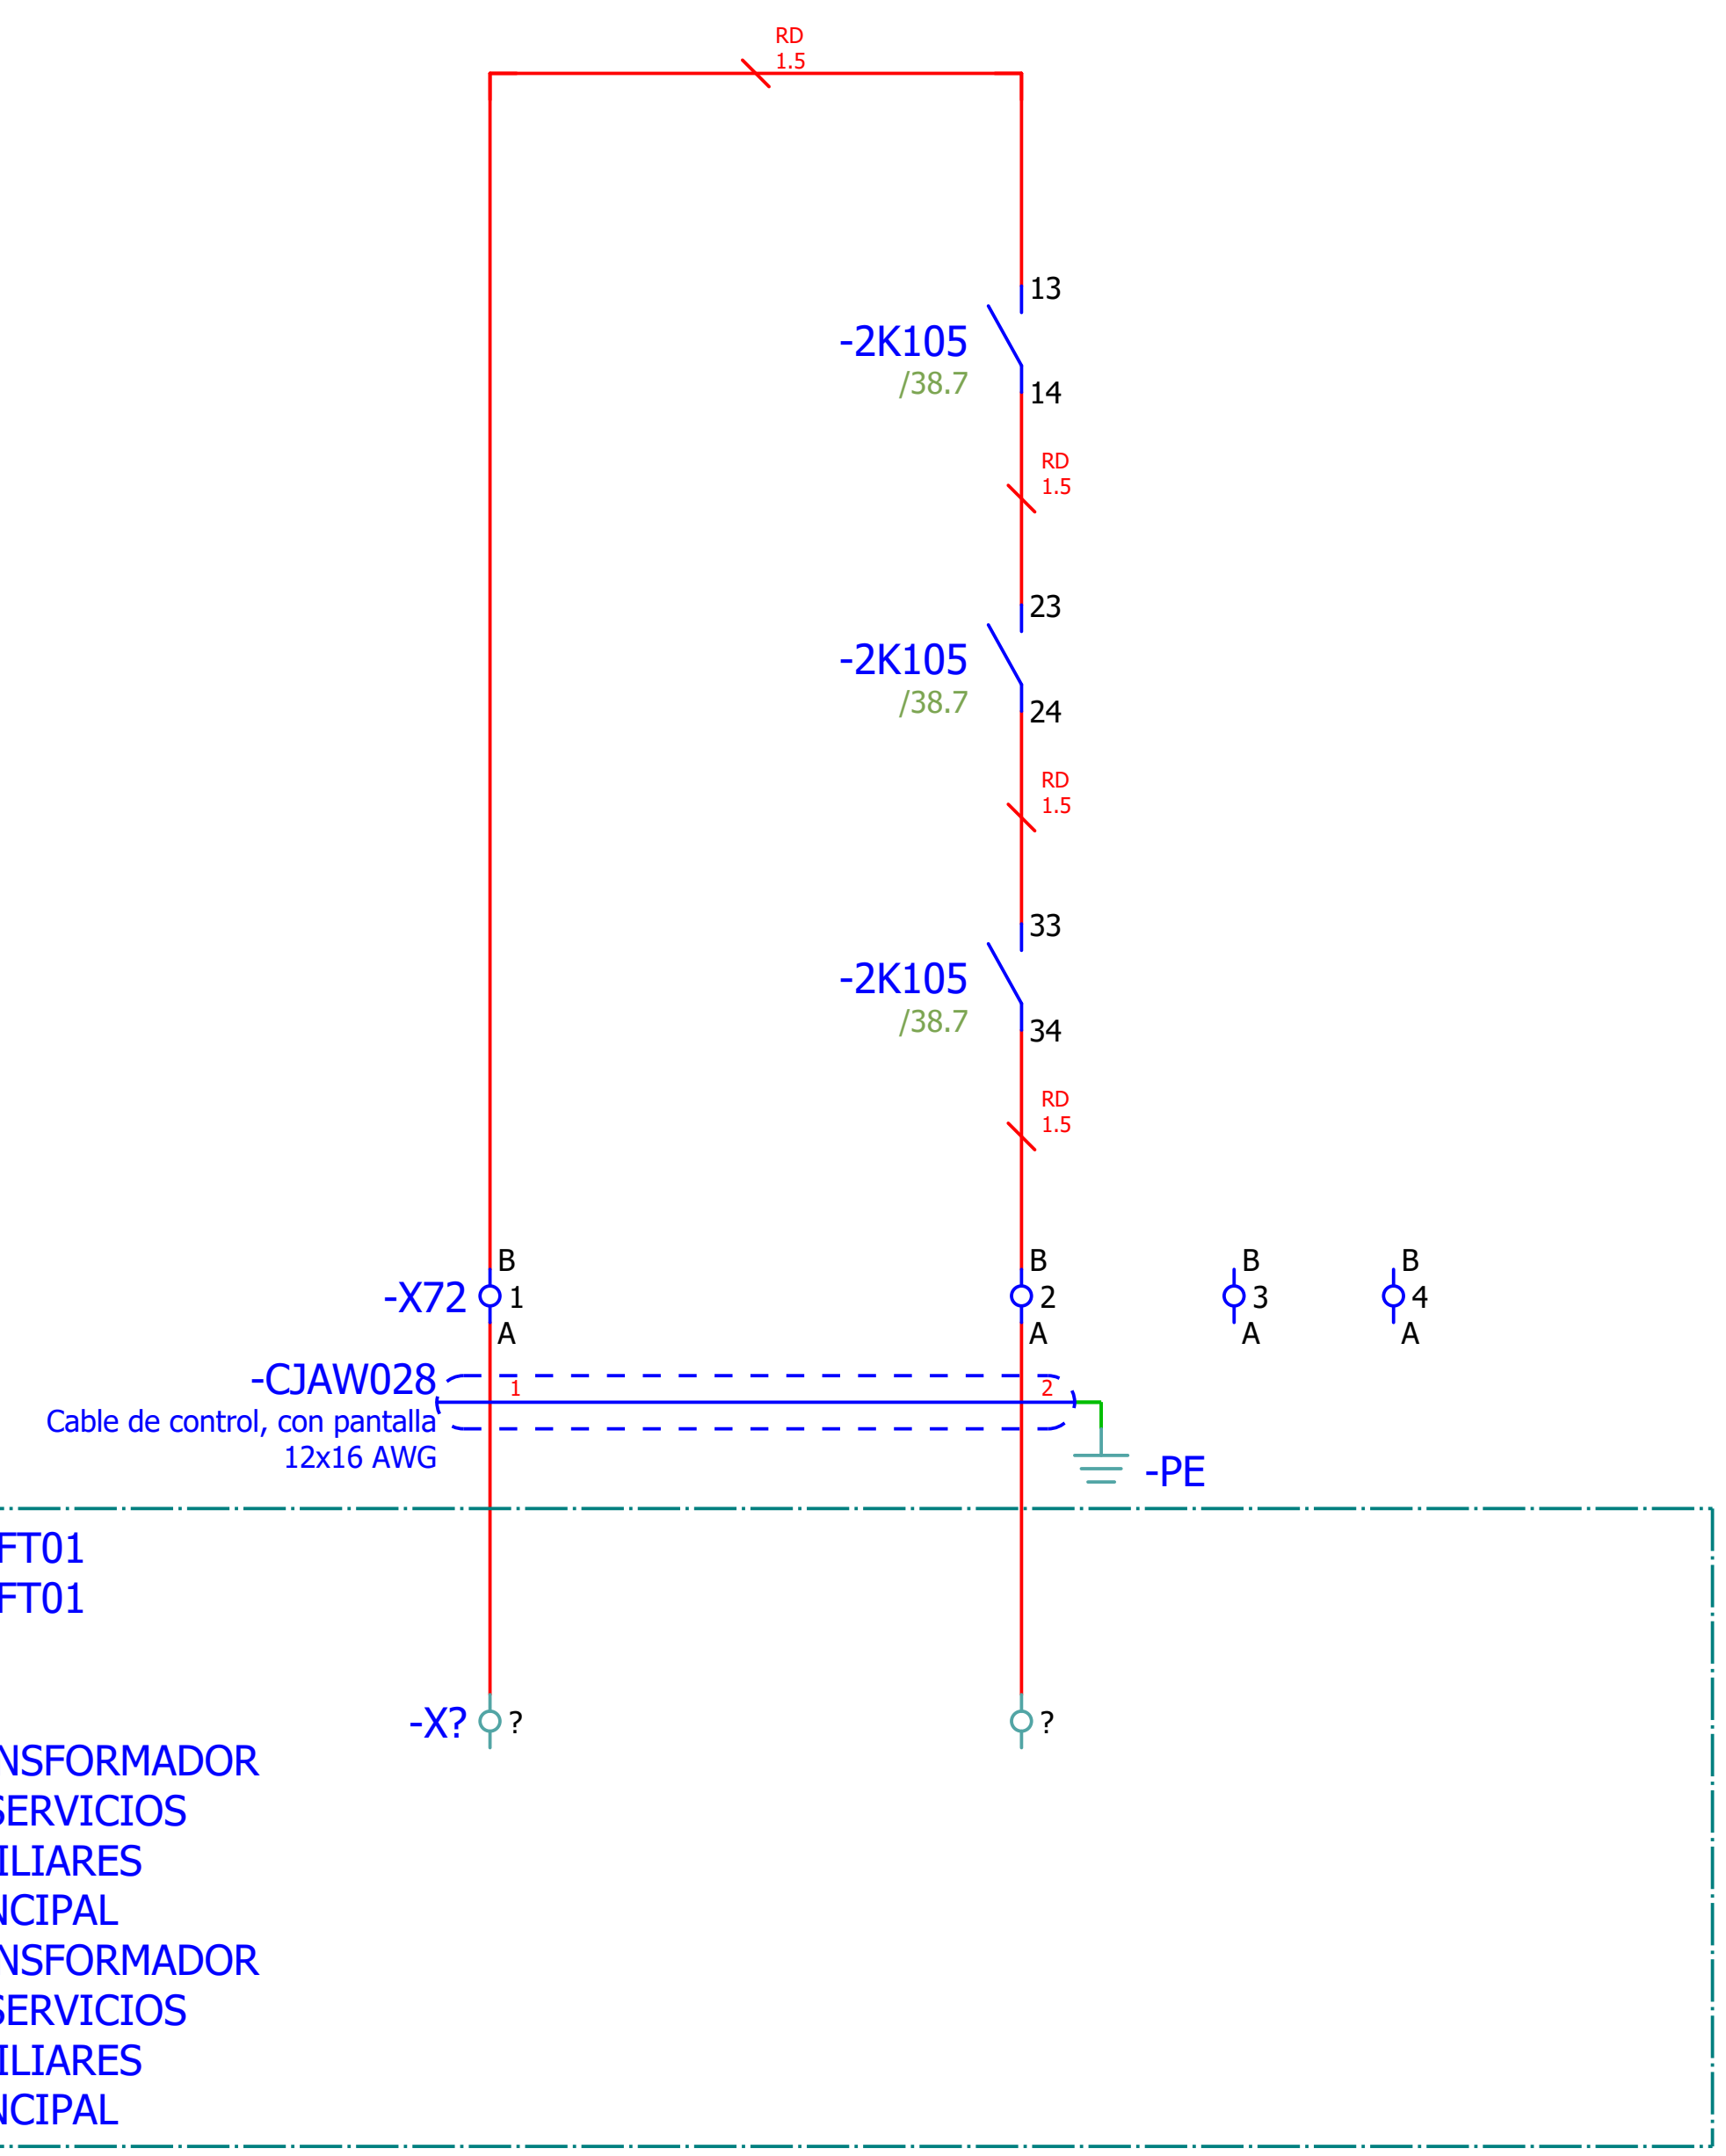

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01
Drawn:	Karlo Čotić								#MC
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: CONTROL	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01		=0CJA01	Sheet: 54
Format:	A4							+0CJA01	Next: 55

1	2	3	4	5	6	7	8

STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION ON COMMAND
VENTILACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA ENCENDIDO COMANDO

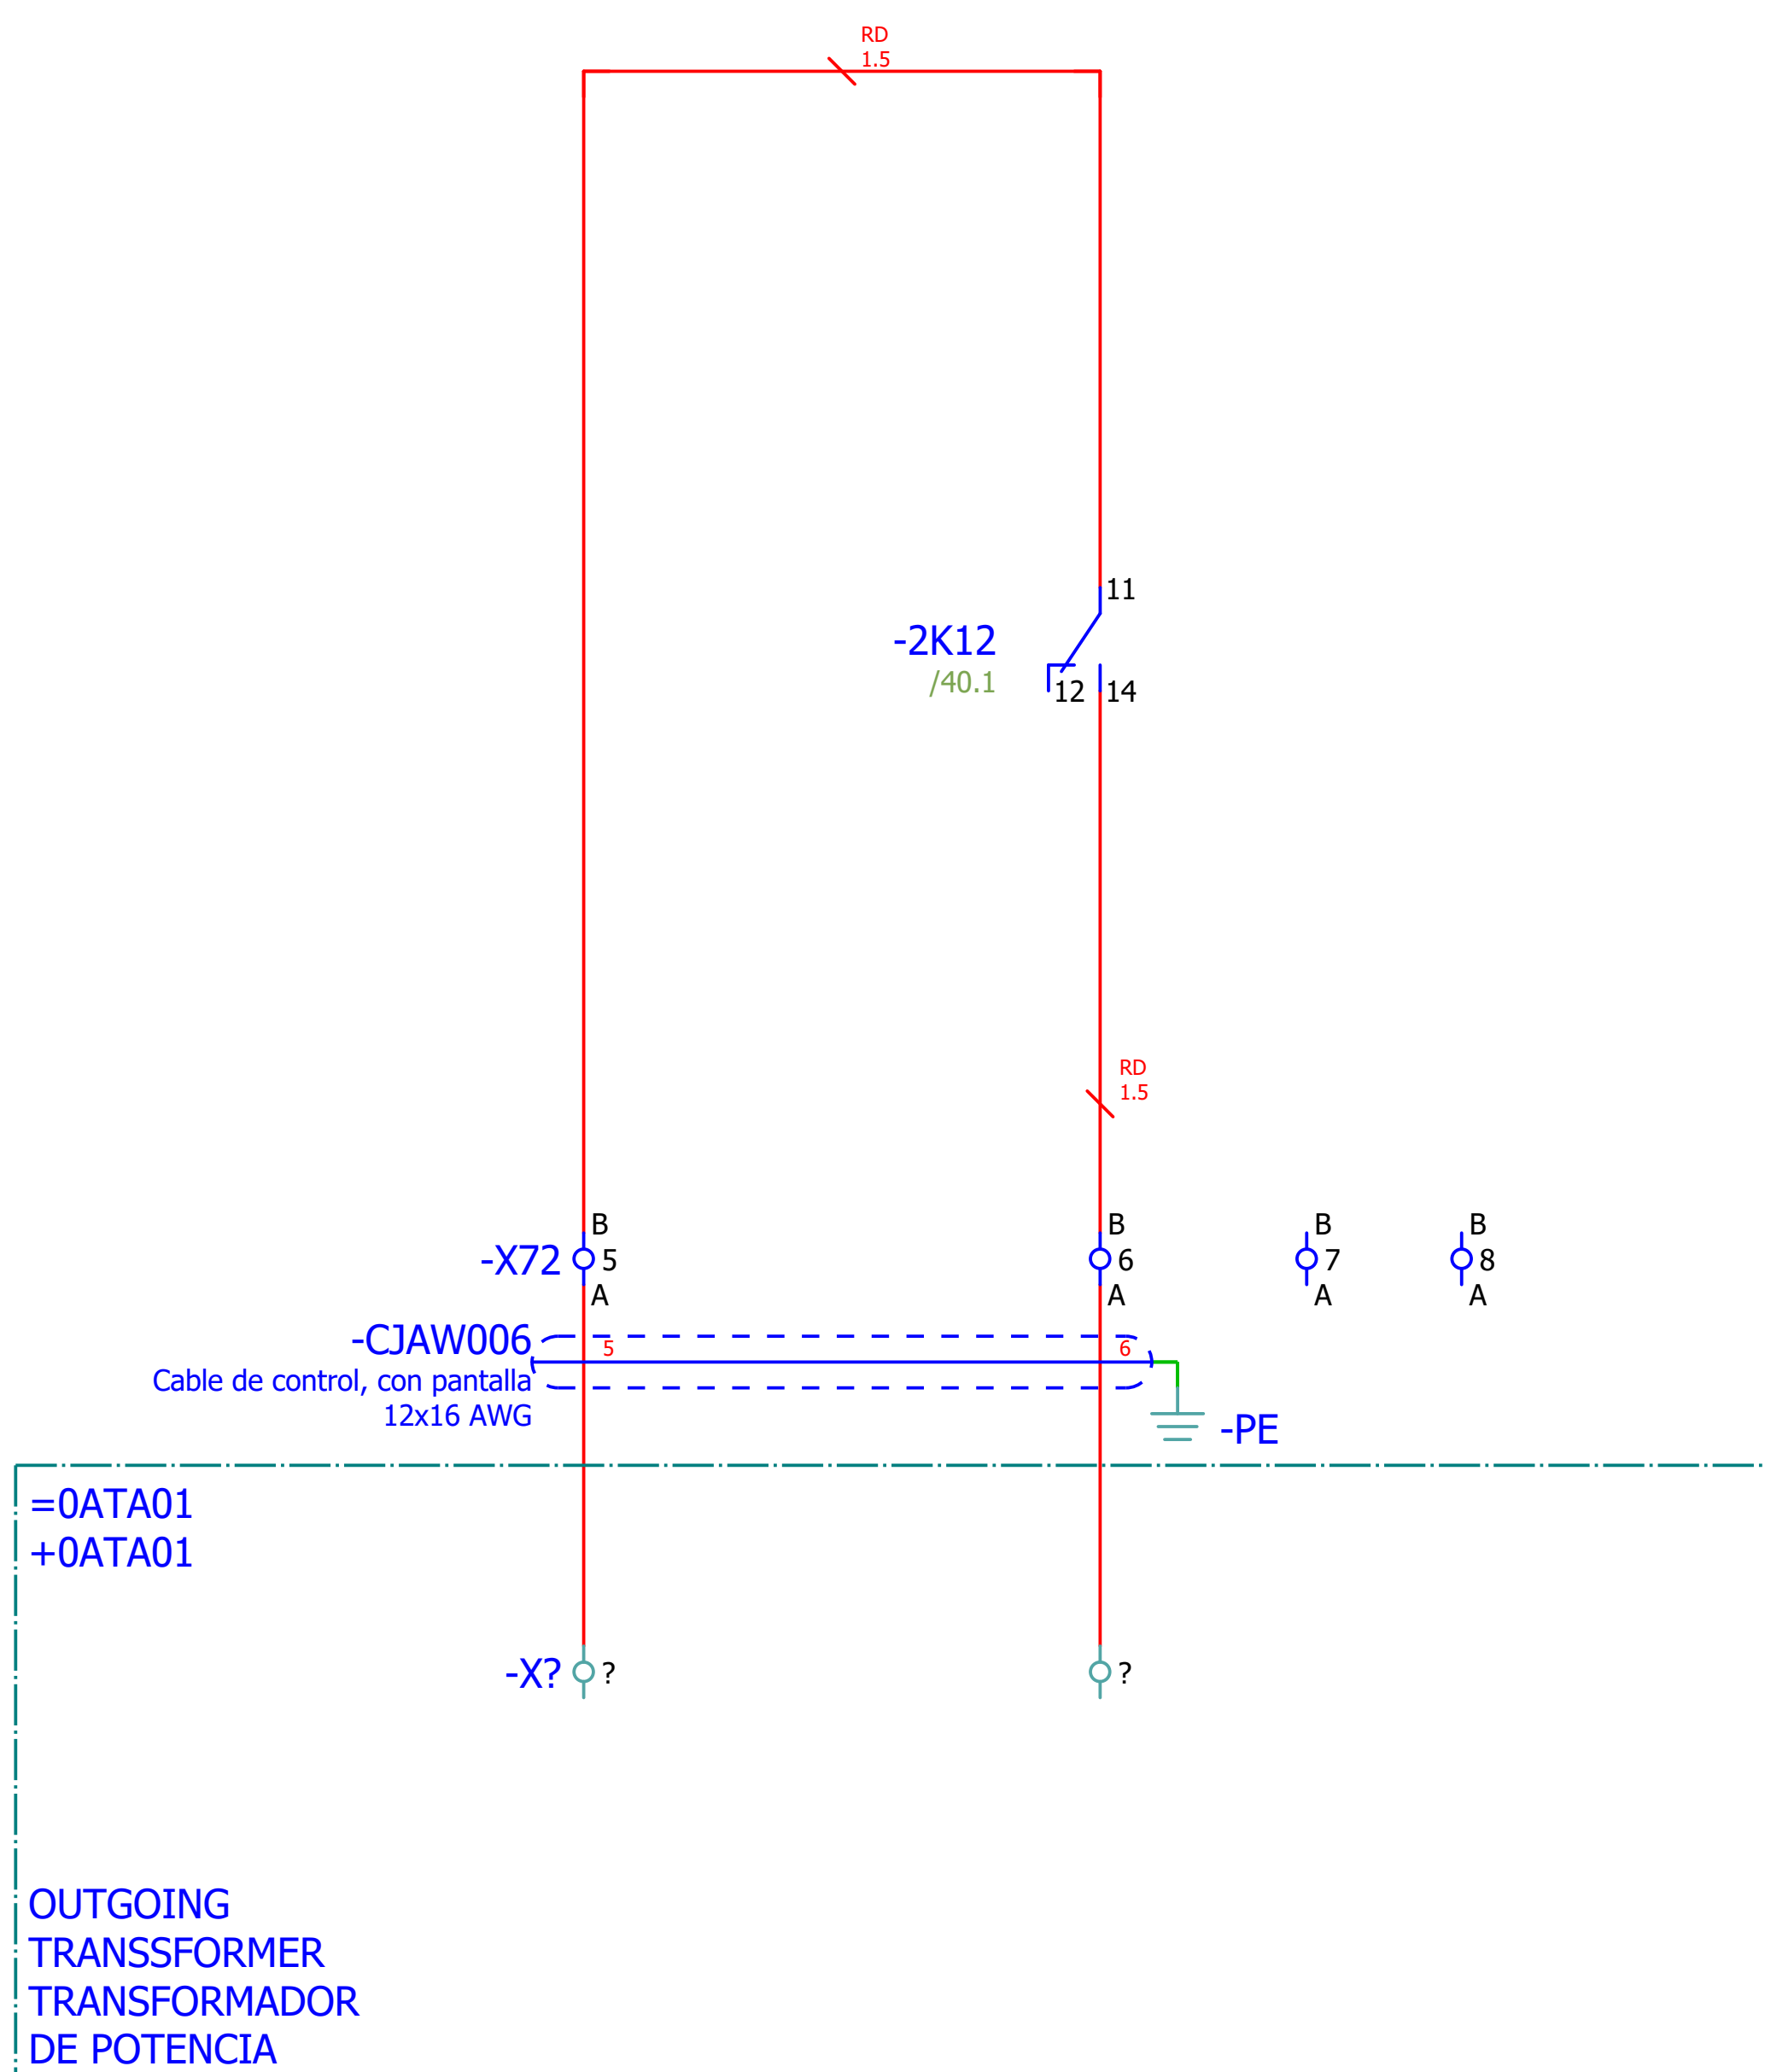

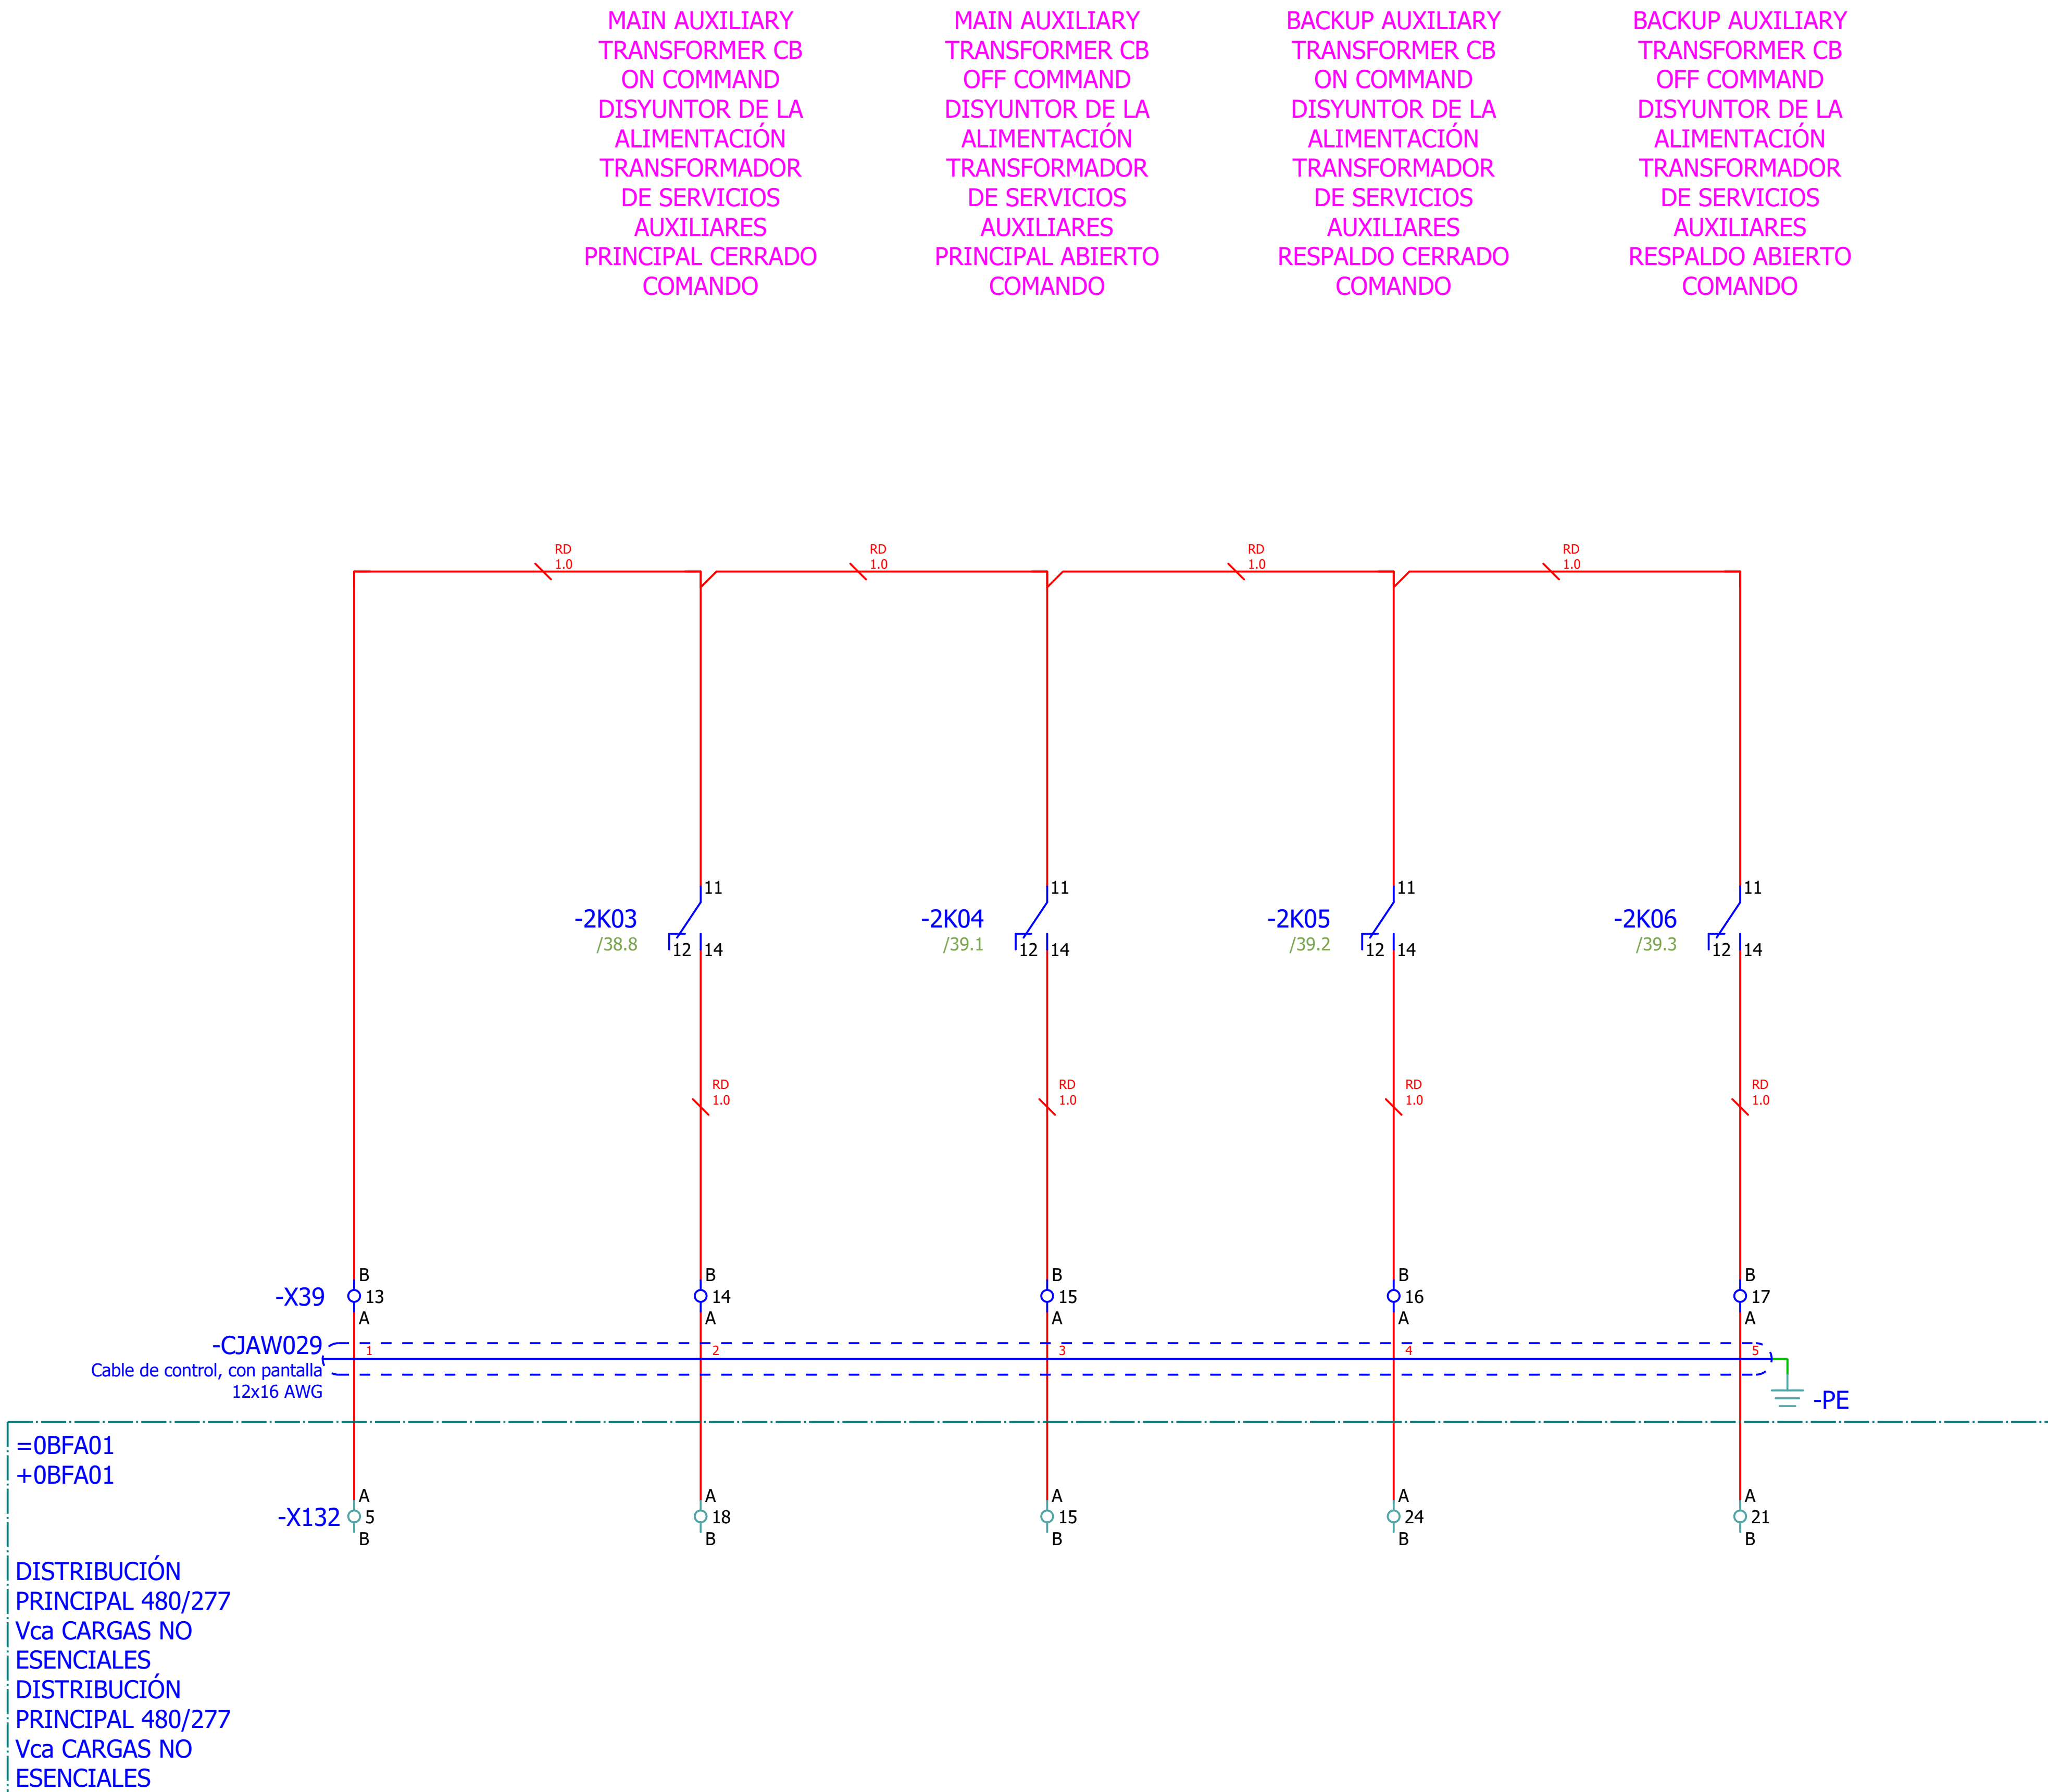

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MC
Drawn: Karlo Cotić Karlo Cotić								
Approved: Patrik Kovač Patrik Kovač		Object: PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: CONTROL	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01 +0CJA01	Sheet: 56 Next: 57
Format: A4								

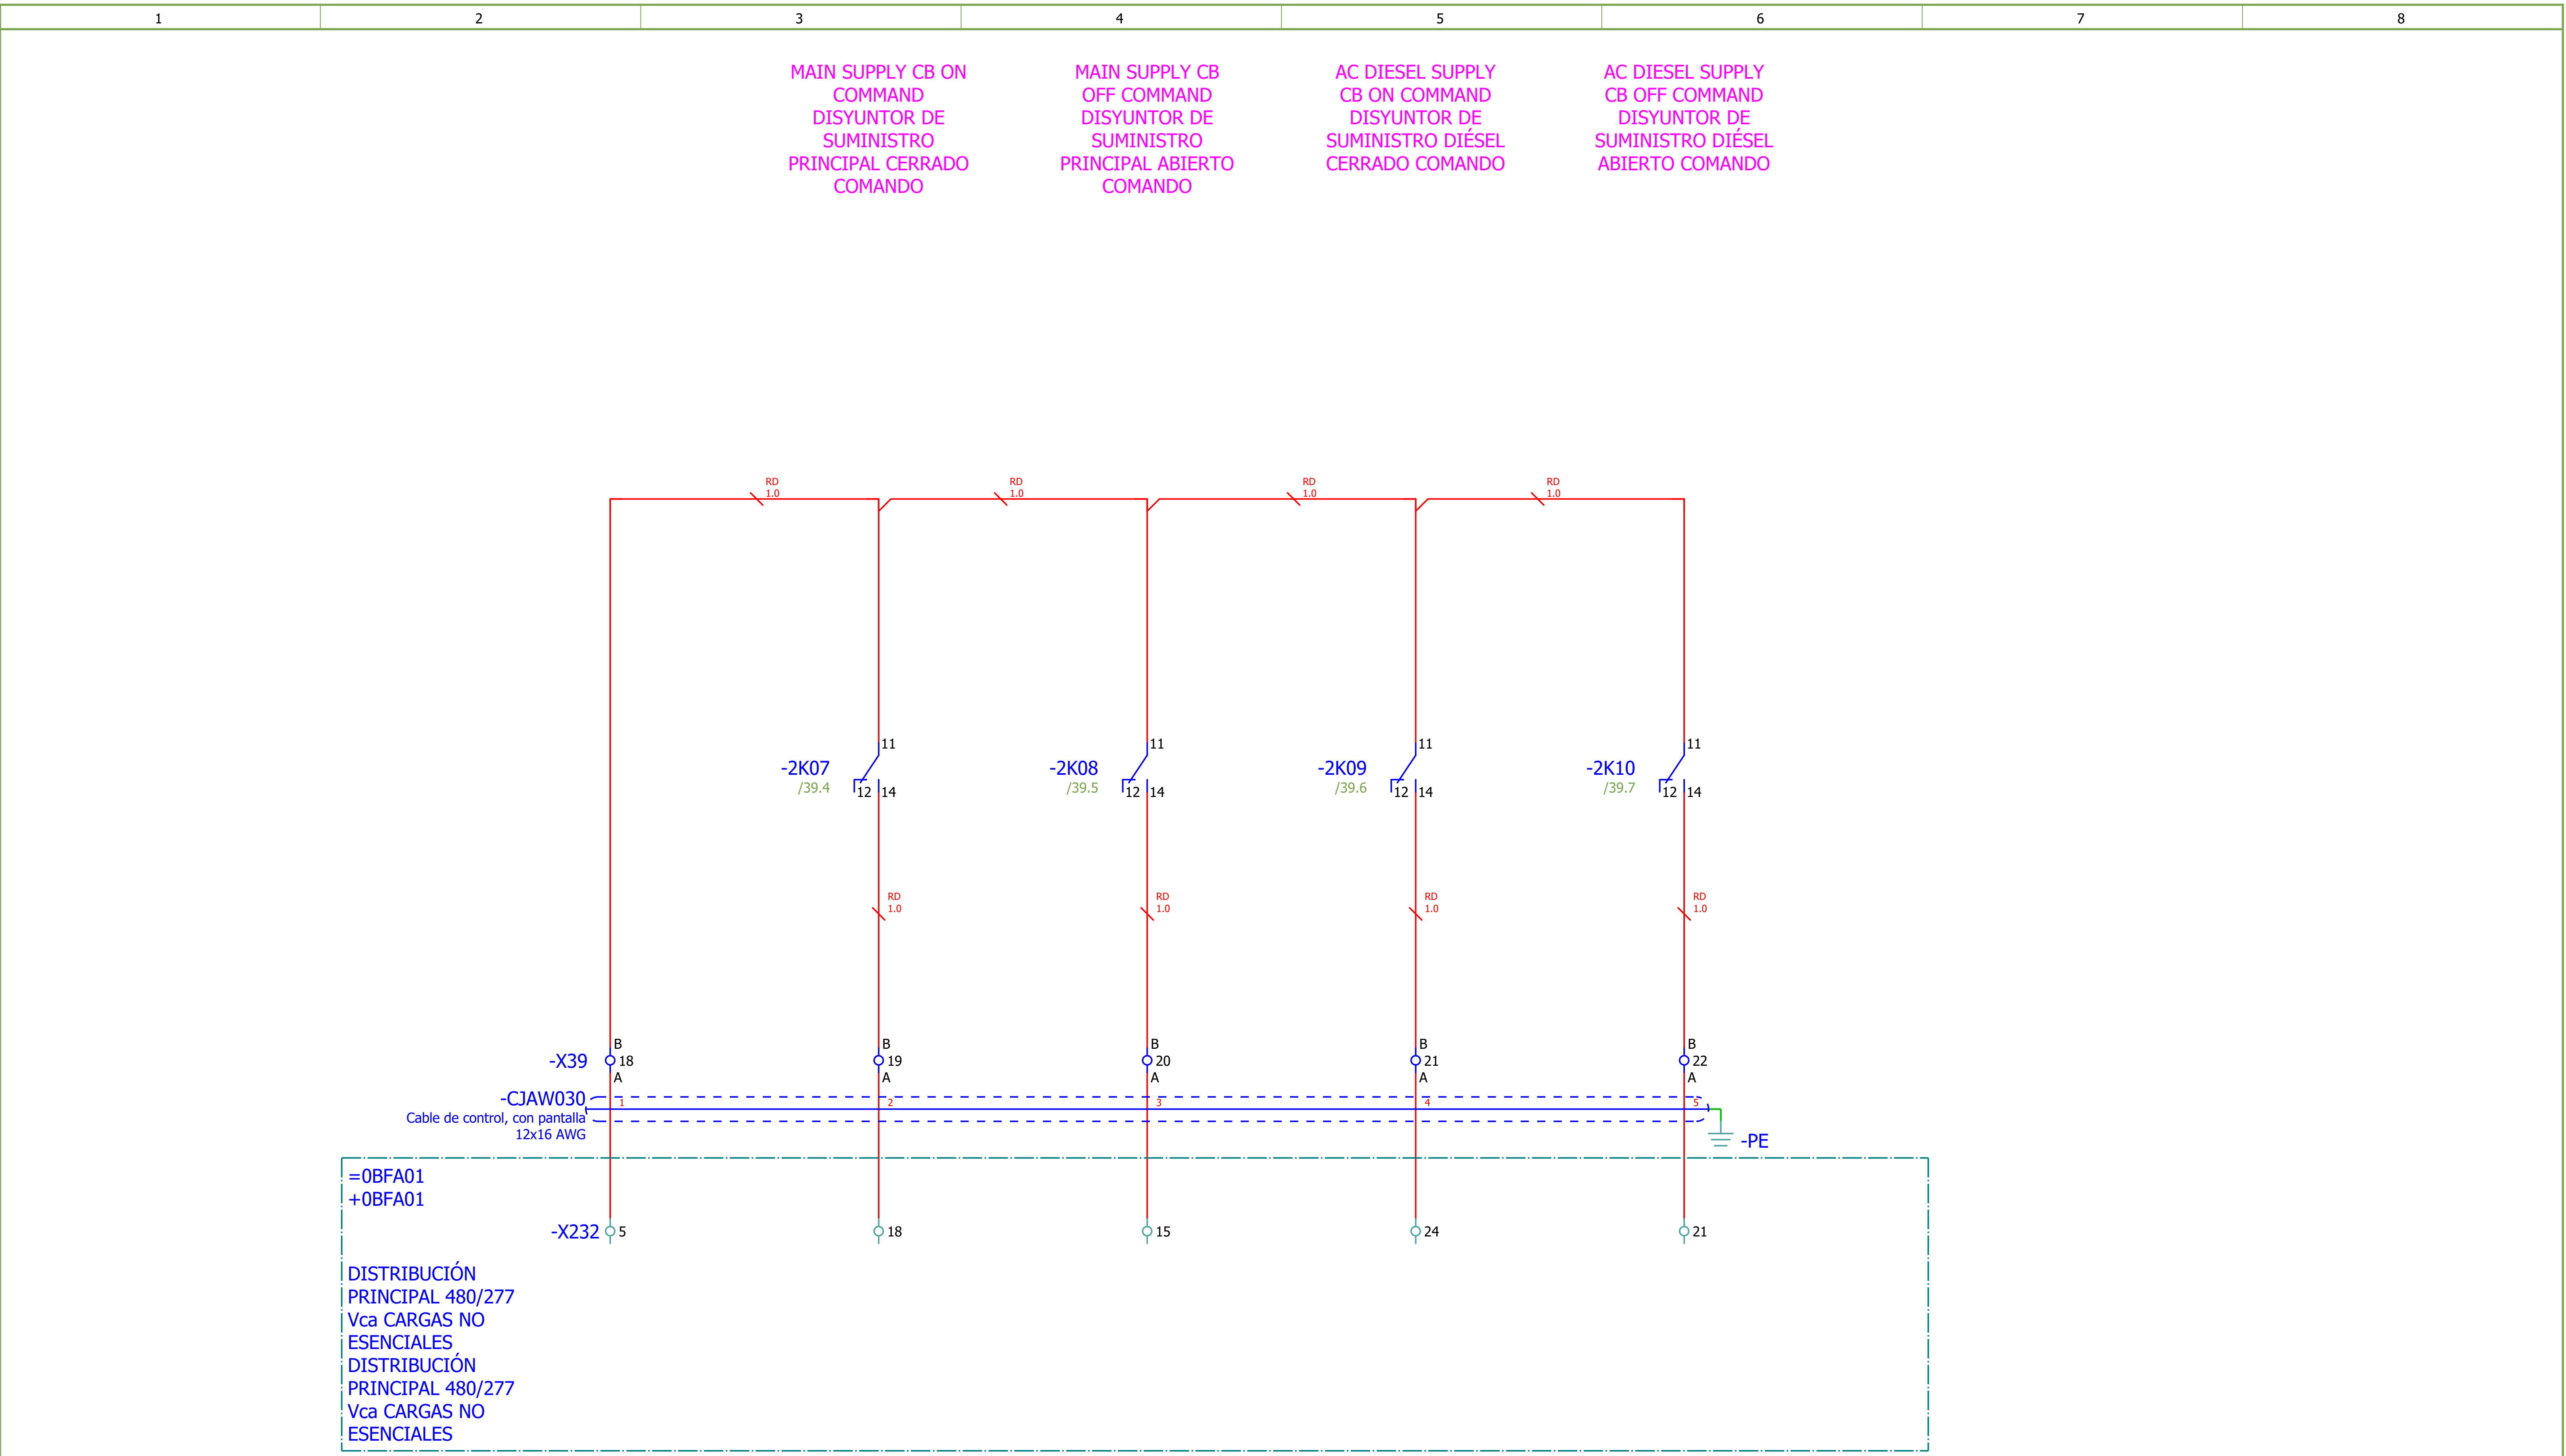

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01
Drawn: Karlo Čotić Karlo Čotić							#MC
Approved: Patrik Kovač Patrik Kovač		Object: PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: CONTROL	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01	Sheet: 57
Format: A4							+0CJA01	Next: 58

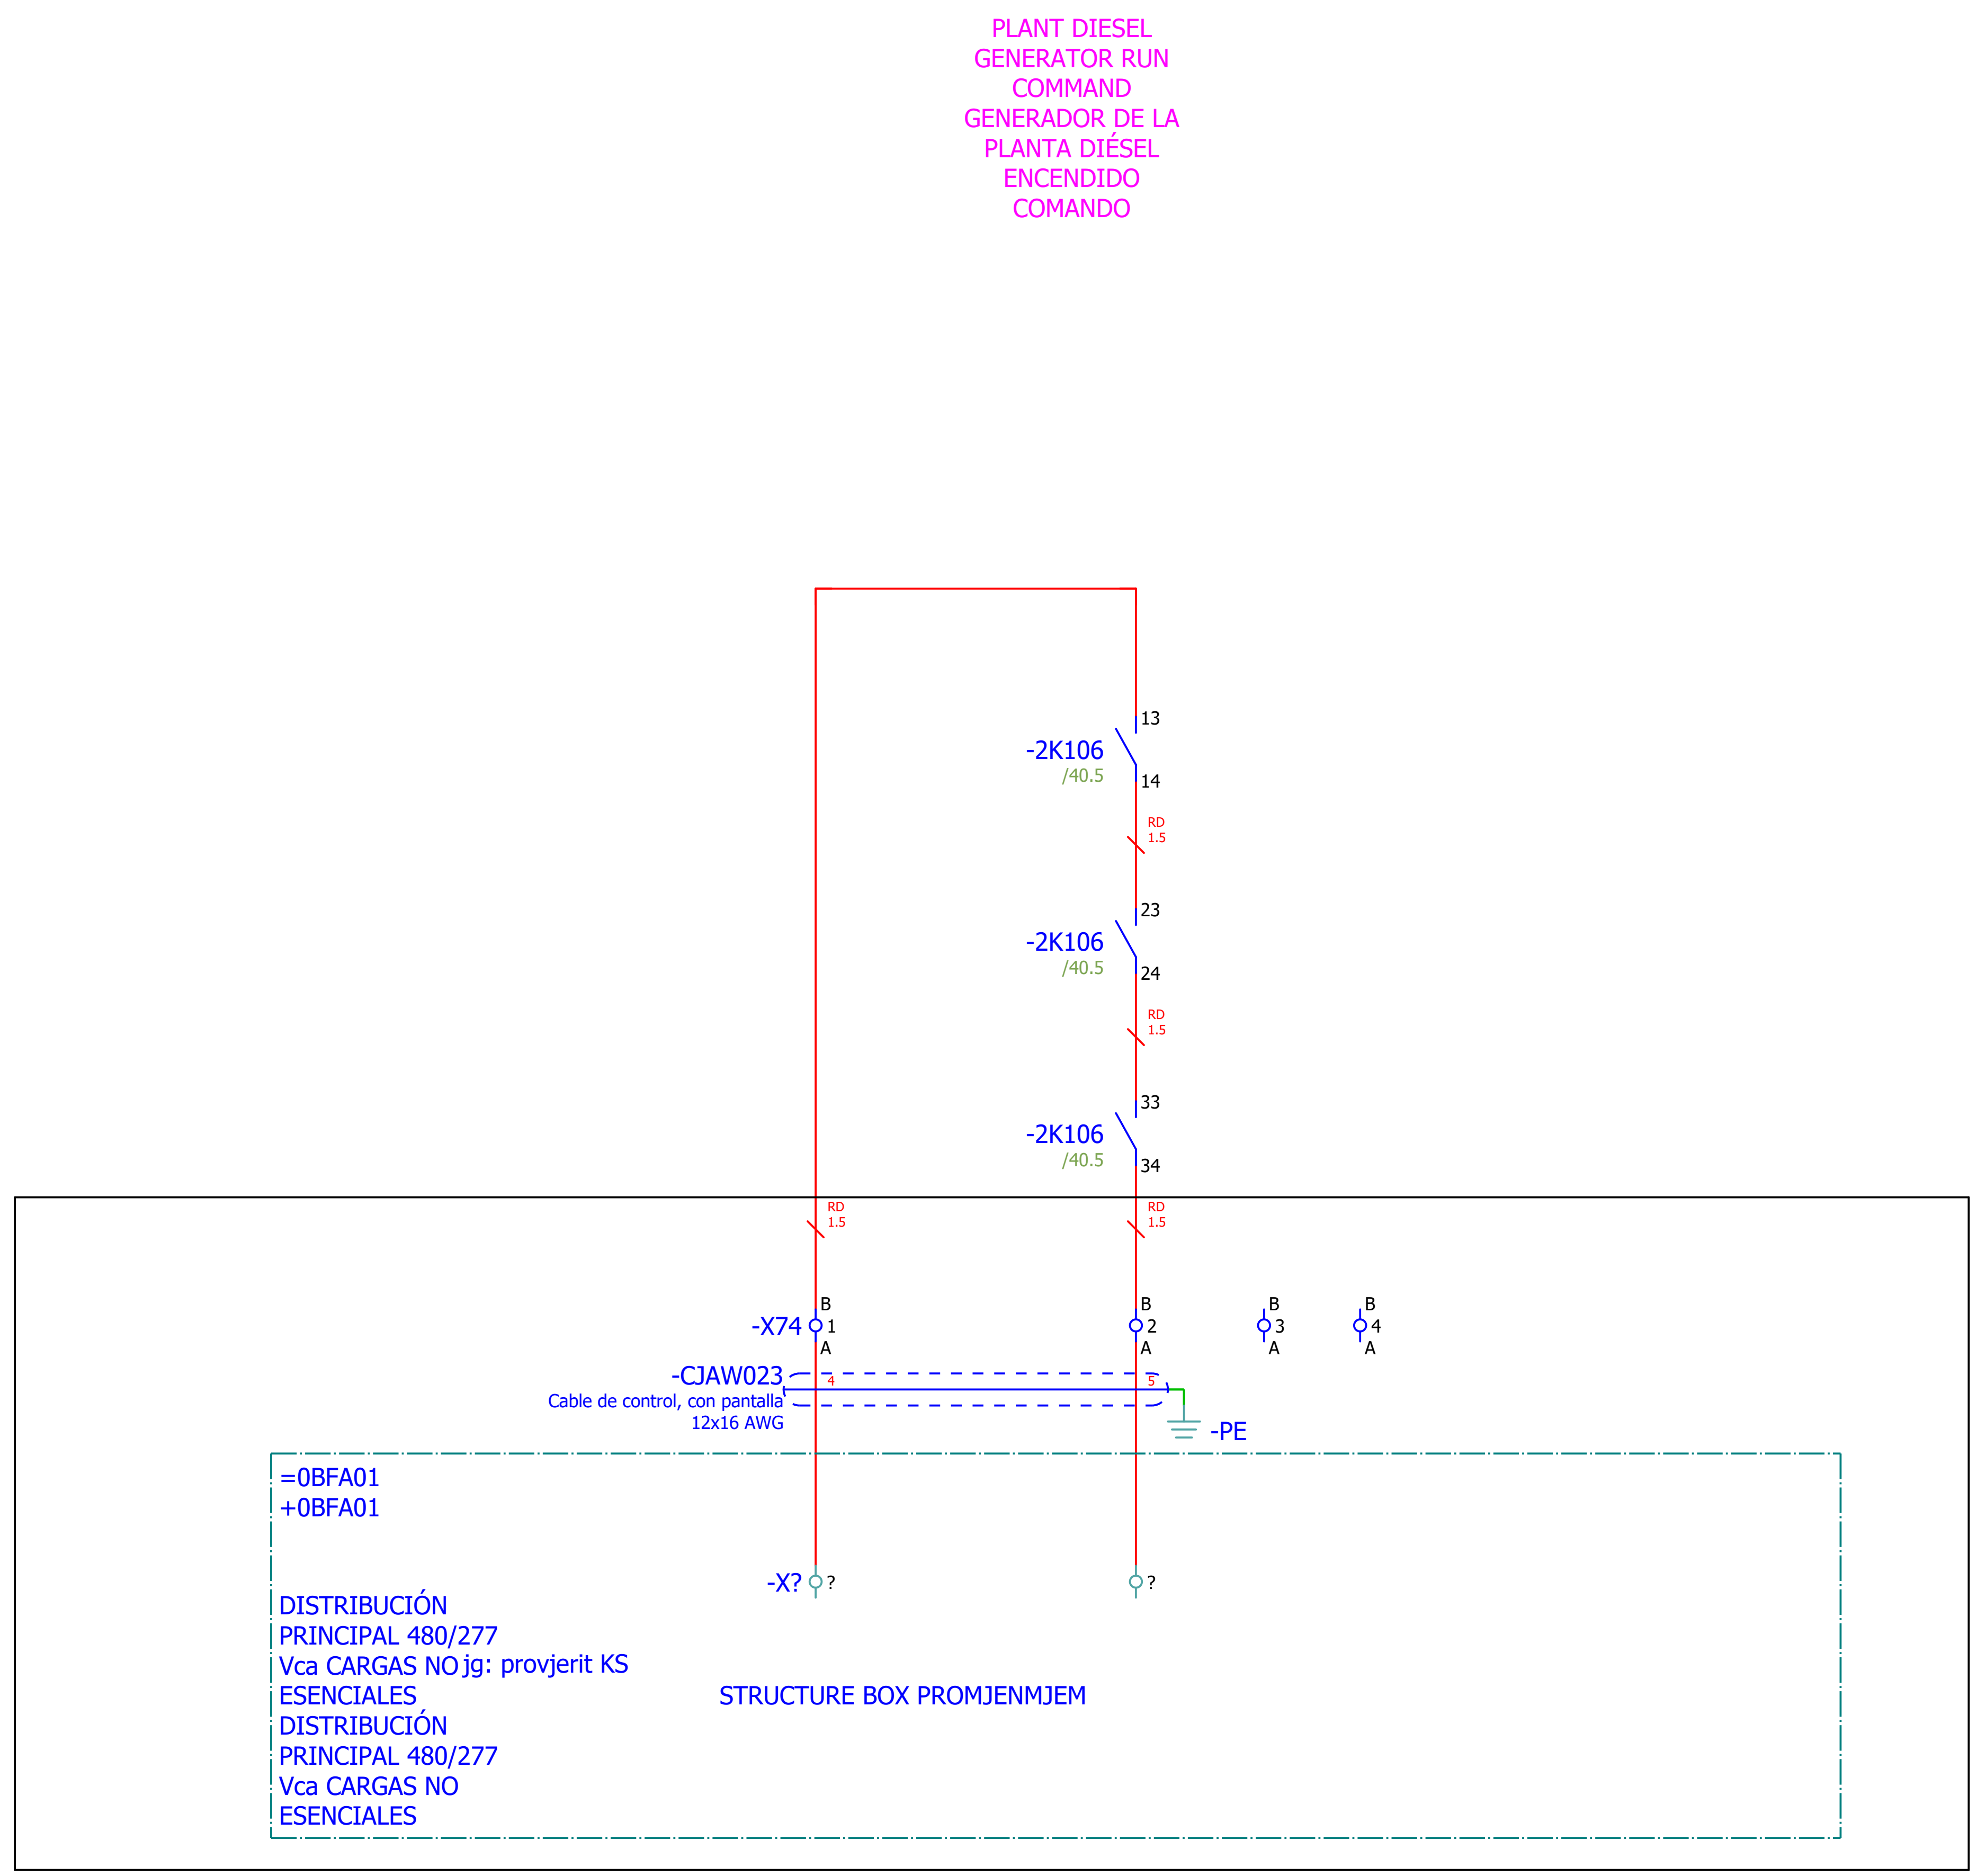
PLANT DIESEL
GENERATOR RUN
COMMAND
GENERADOR DE LA
PLANTA DIÉSEL
ENCENDIDO
COMANDO
-2K106
/40.5
13
14
RD
1.5
-2K106
/40.5
23
24
RD
1.5
-2K106
/40.5
33
34
RD
1.5
RD
1.5
-X74
B
1
A
B
2
A
B
3
A
B
4
A
-CJAW023
Cable de control, con pantalla
12x16 AWG
4
5
-PE
=0BFA01
+0BFA01
-X?
?
?
DISTRIBUCIÓN
PRINCIPAL 480/277
Vca CARGAS NO jg: provjerit KS
ESENCIALES
DISTRIBUCIÓN
PRINCIPAL 480/277
Vca CARGAS NO
ESENCIALES
STRUCTURE BOX PROMJENMJEM

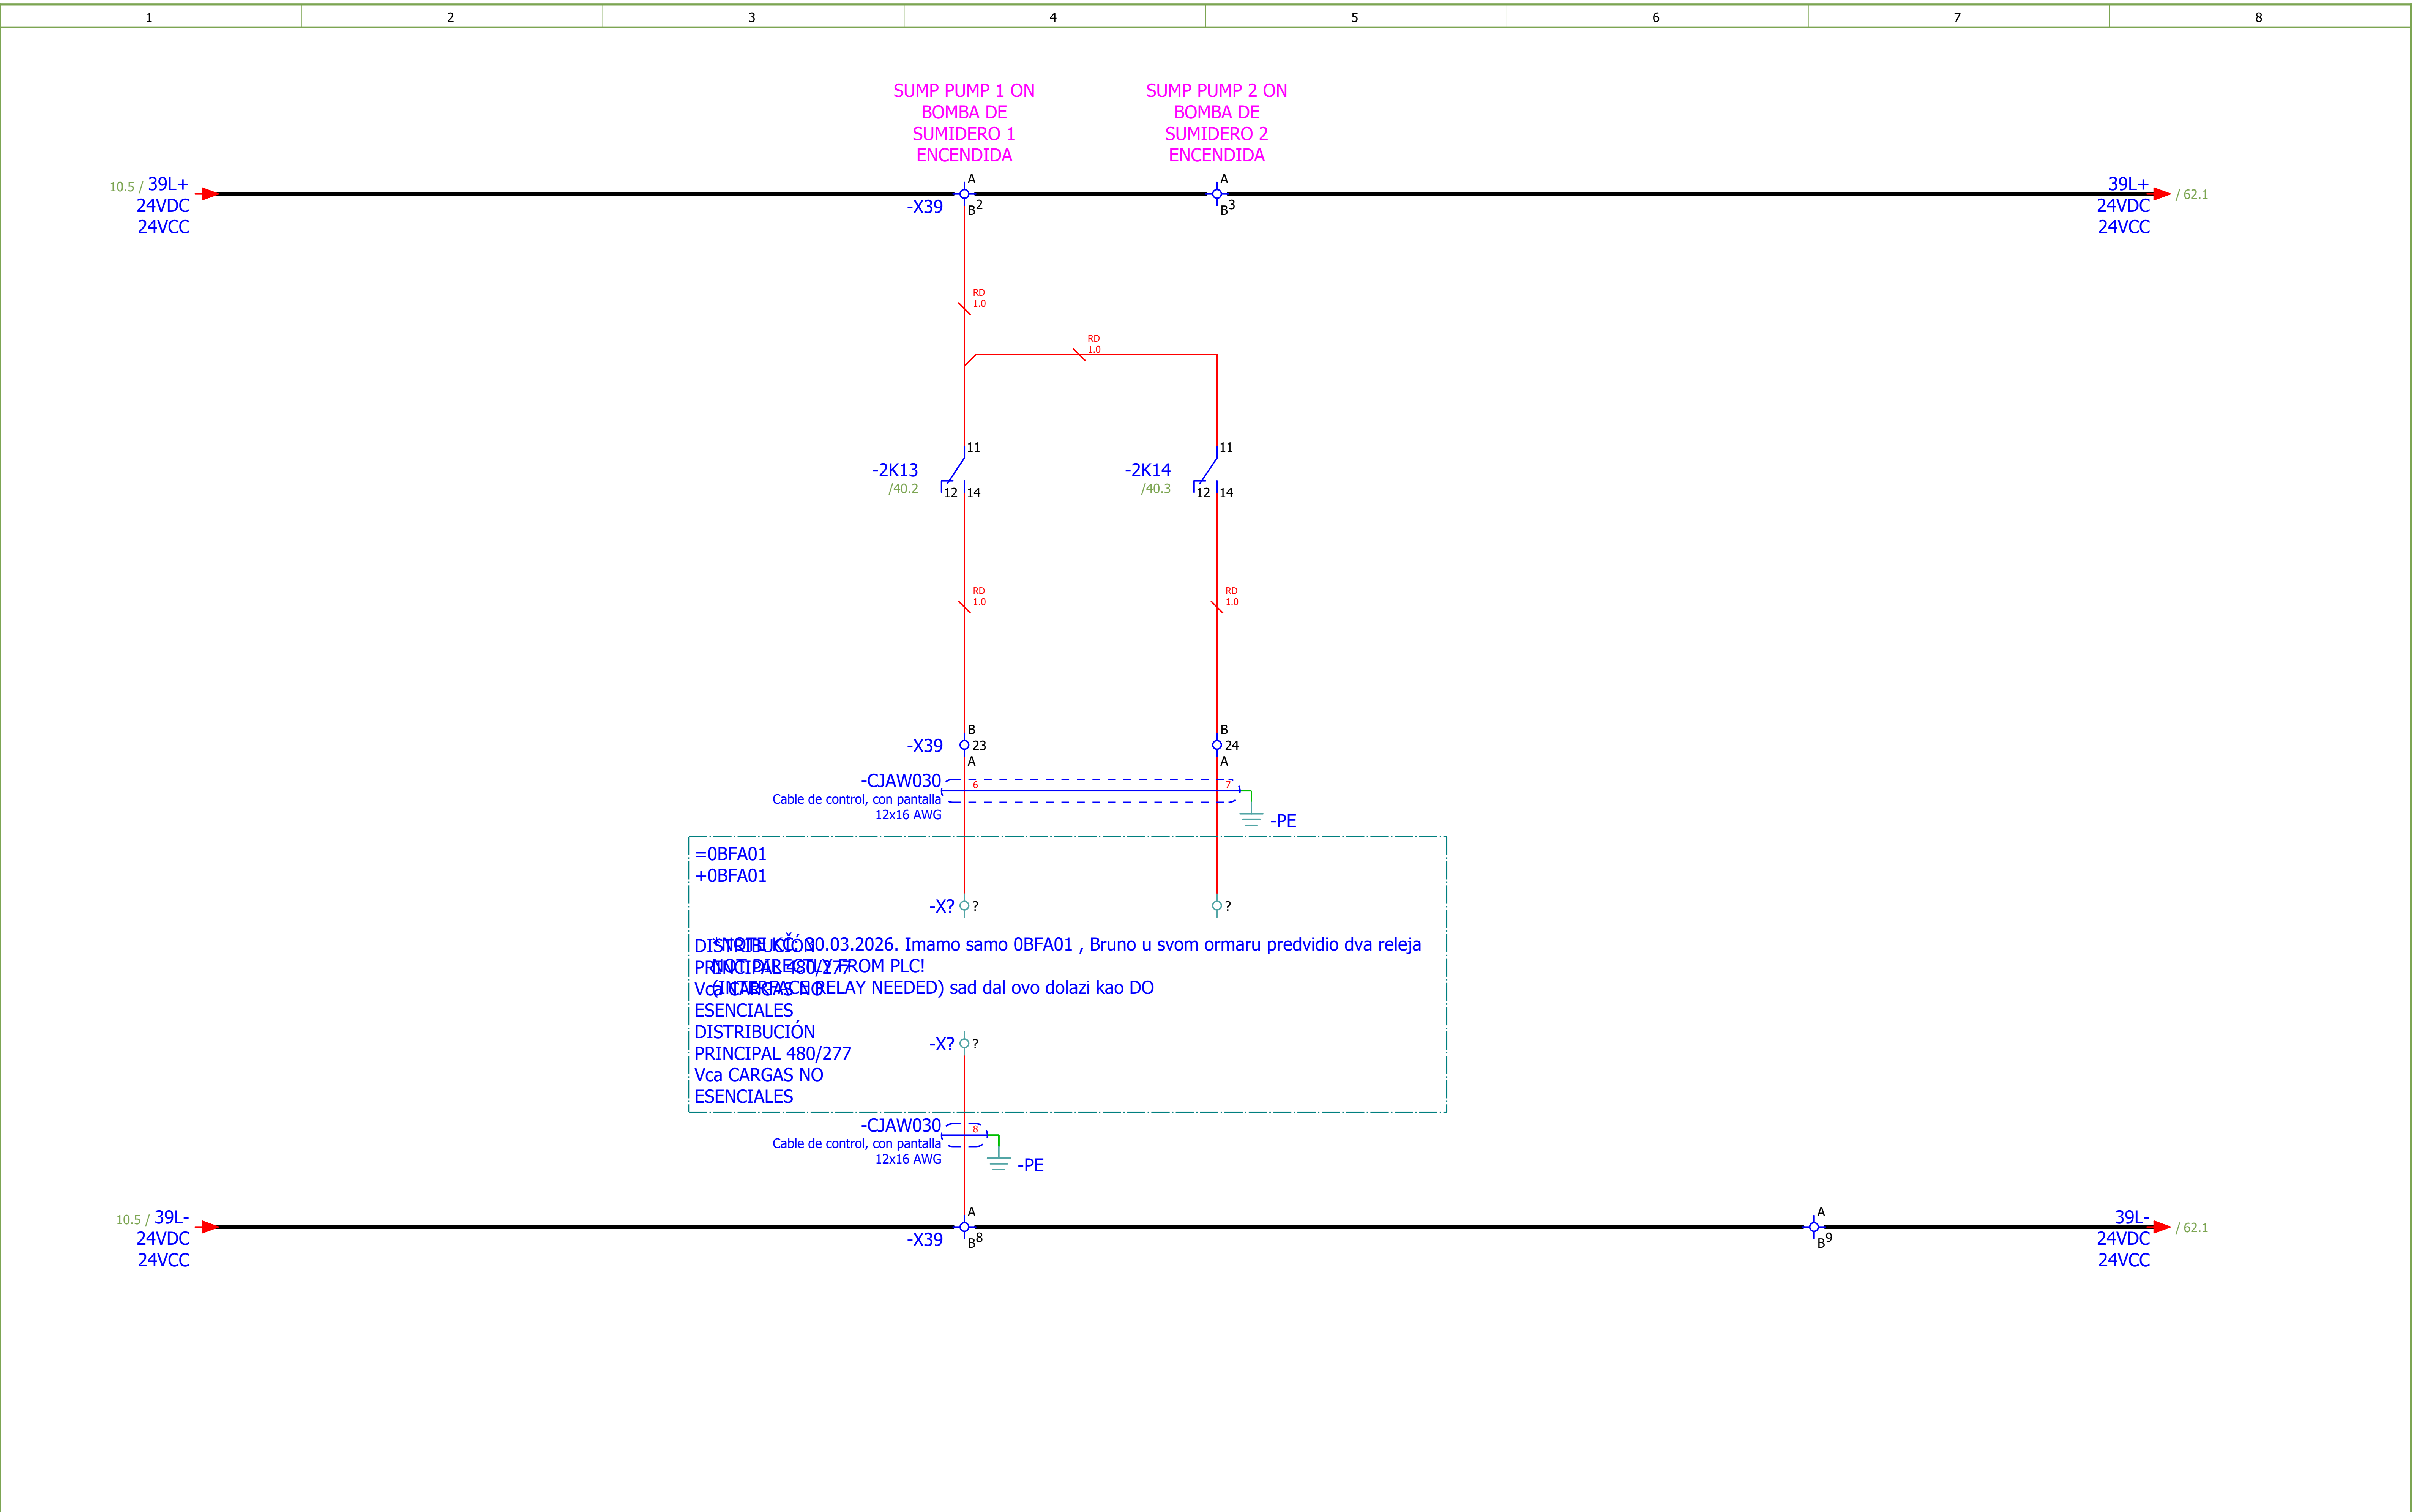

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MC
Drawn:	Karlo Cotić Karlo Čotić									
Approved:	Patrik Kovač Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Columbia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: CONTROL	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01	Sheet: 59
Format:	A4								+0CJA01	Next: 60

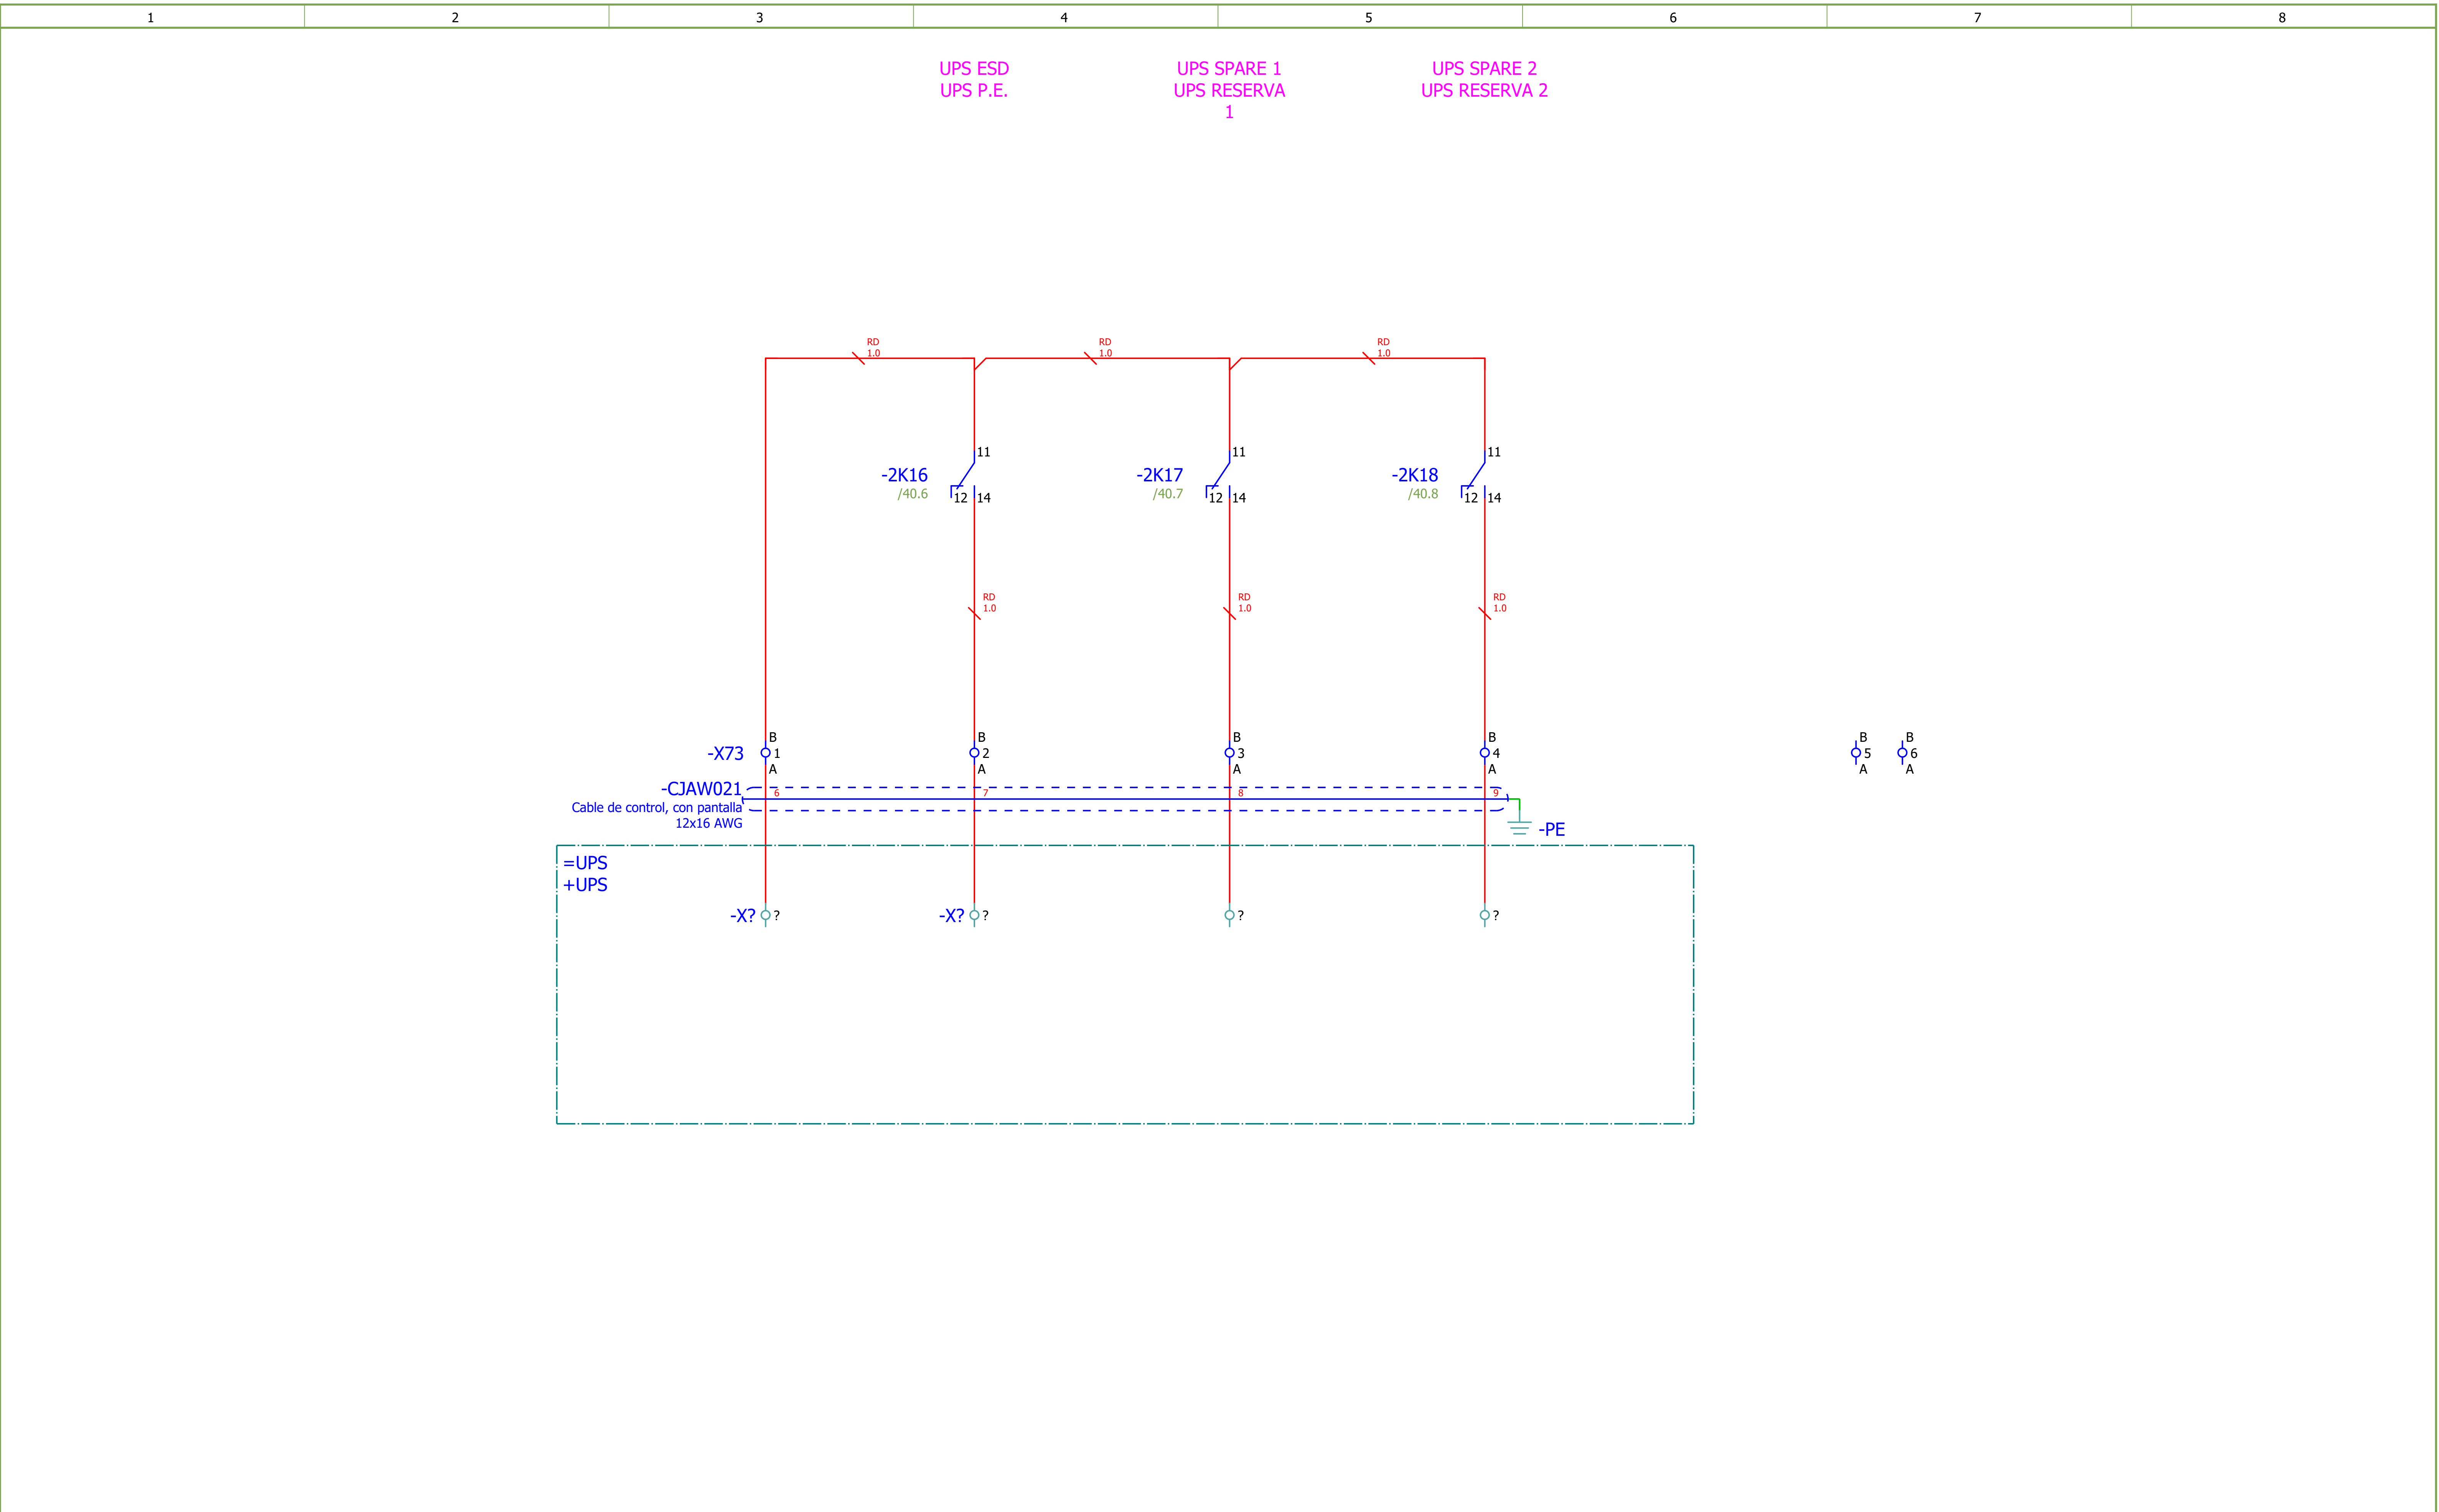

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#MC
Drawn:	Karlo Čotić									
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: CONTROL	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01	Sheet: 60
Format:	A4								+0CJA01	Next: 61

1	2	3	4	5	6	7	8

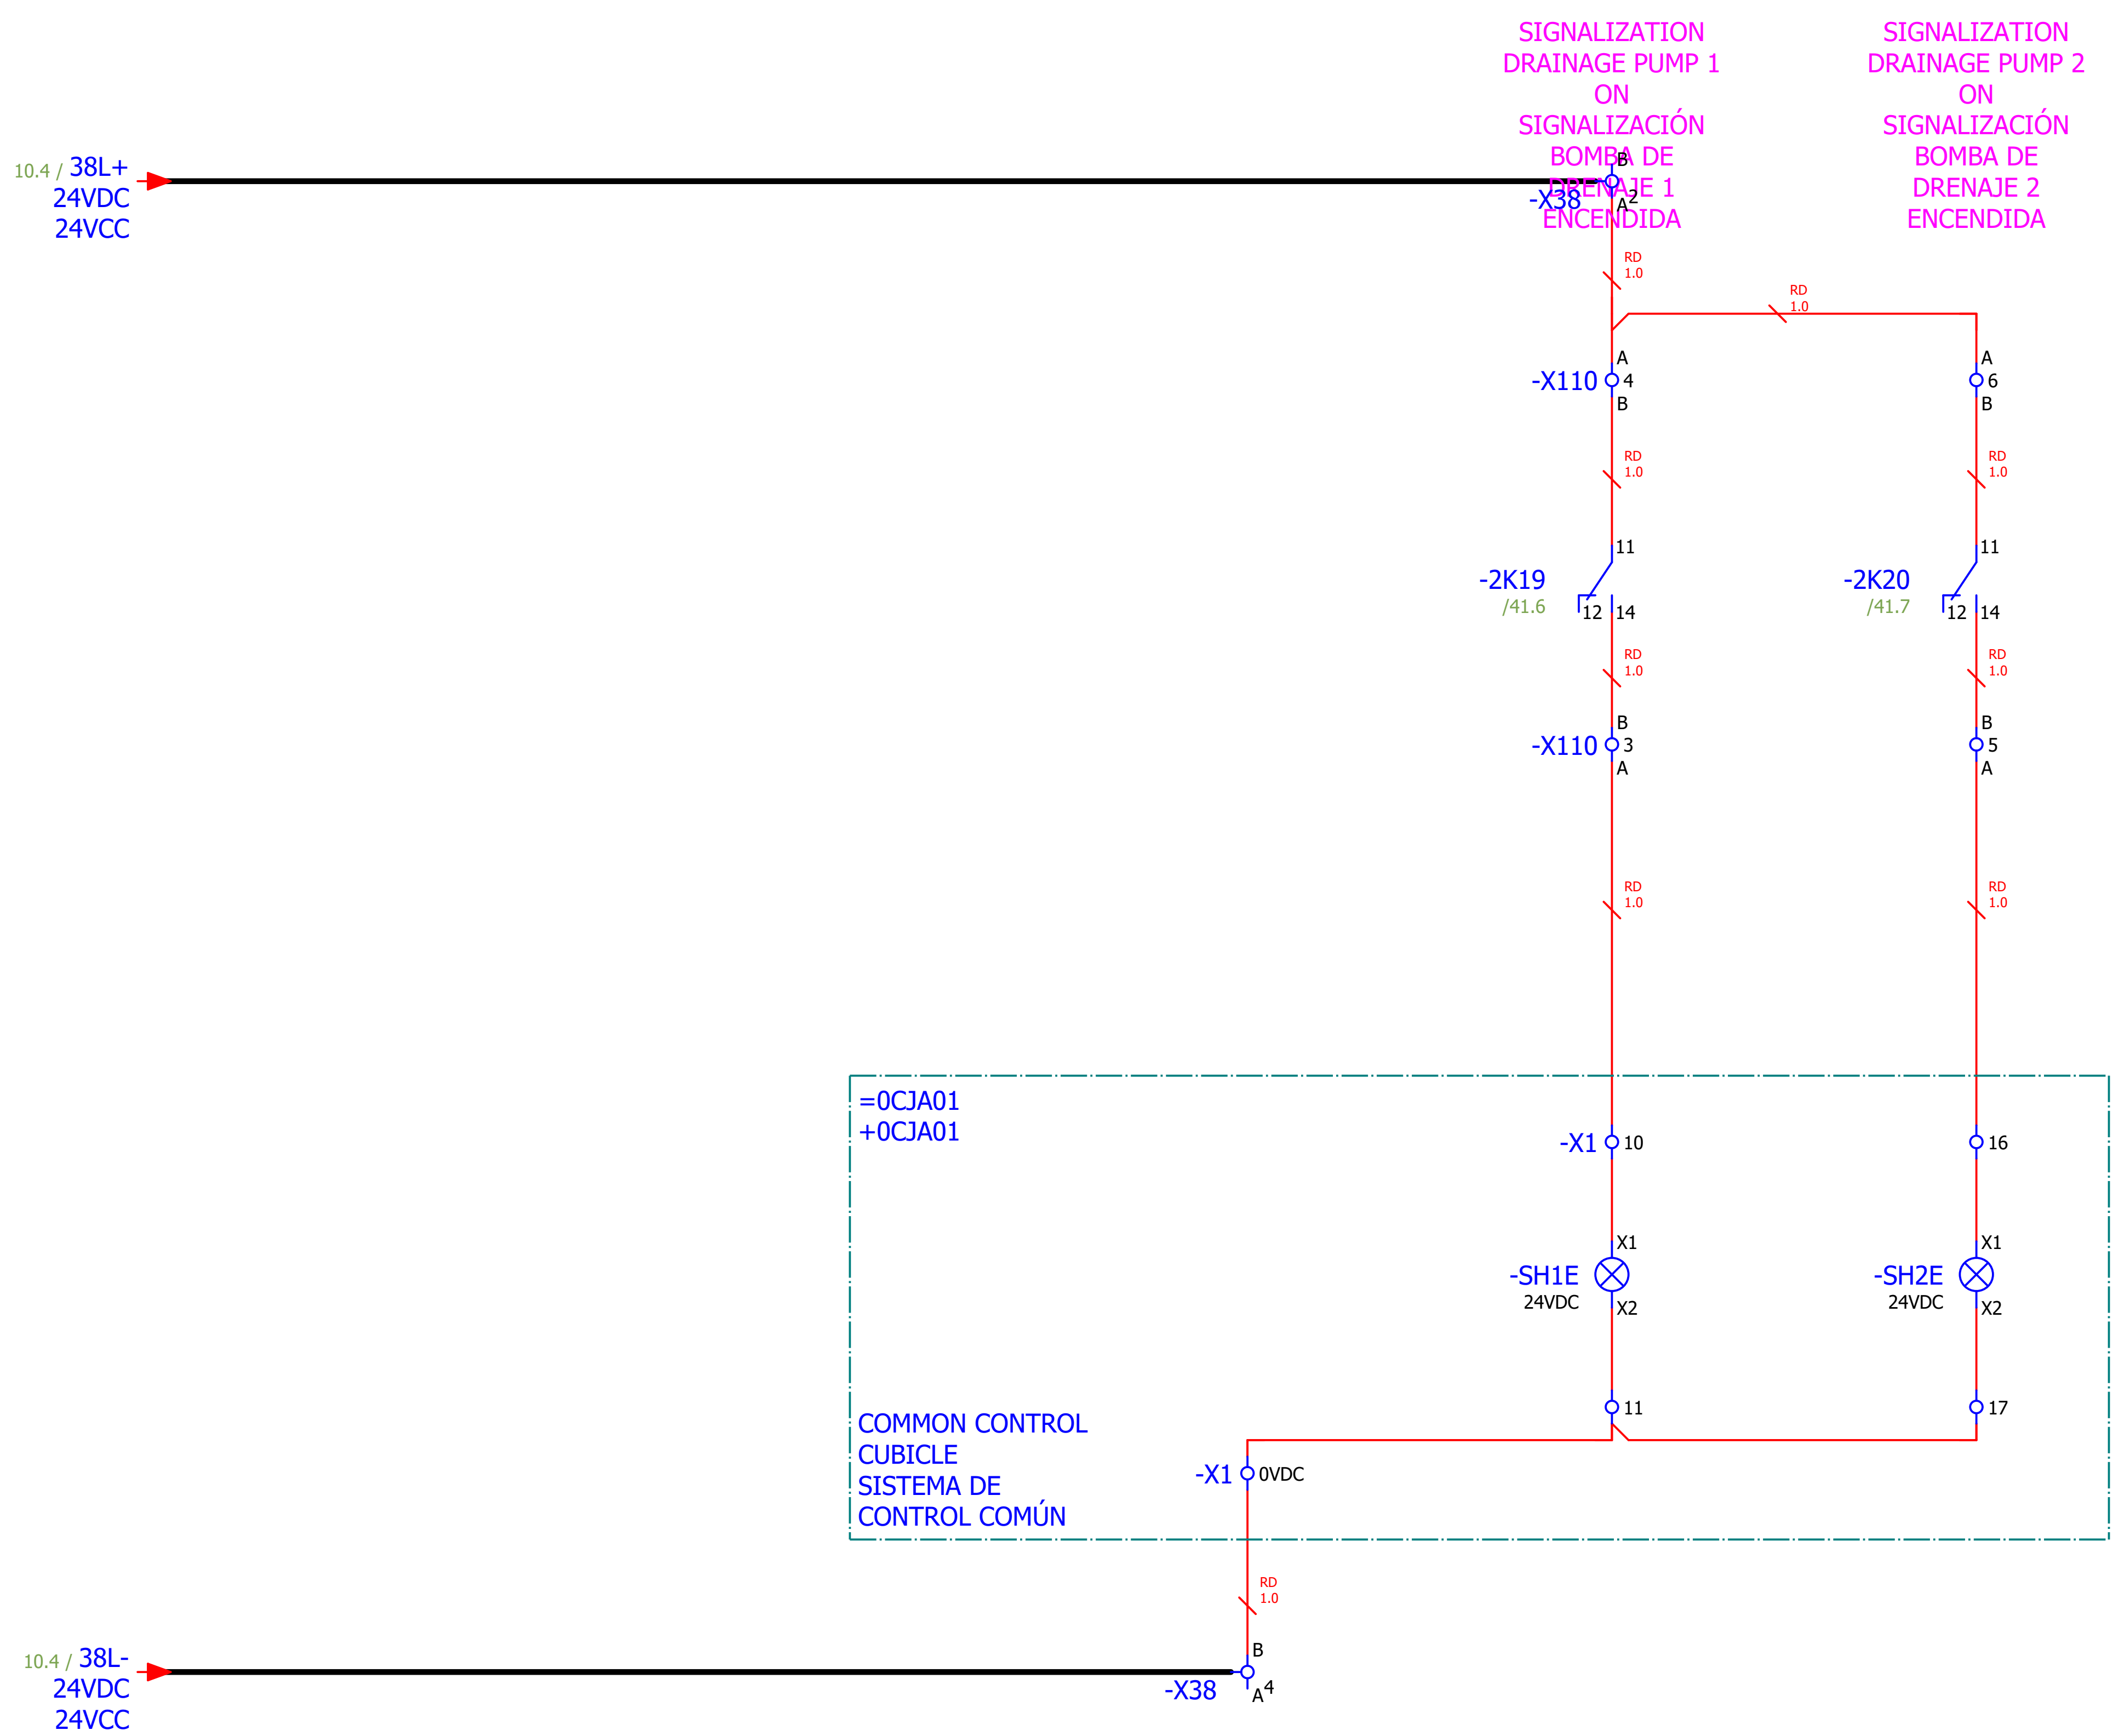

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01
Drawn:	Karlo Čotić Karlo Čotić								#MC
Approved:	Patrik Kovač Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Columbia PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Content: CONTROL	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01		=0CJA01	Sheet: 61
Format:	A4							+0CJA01	Next: 62

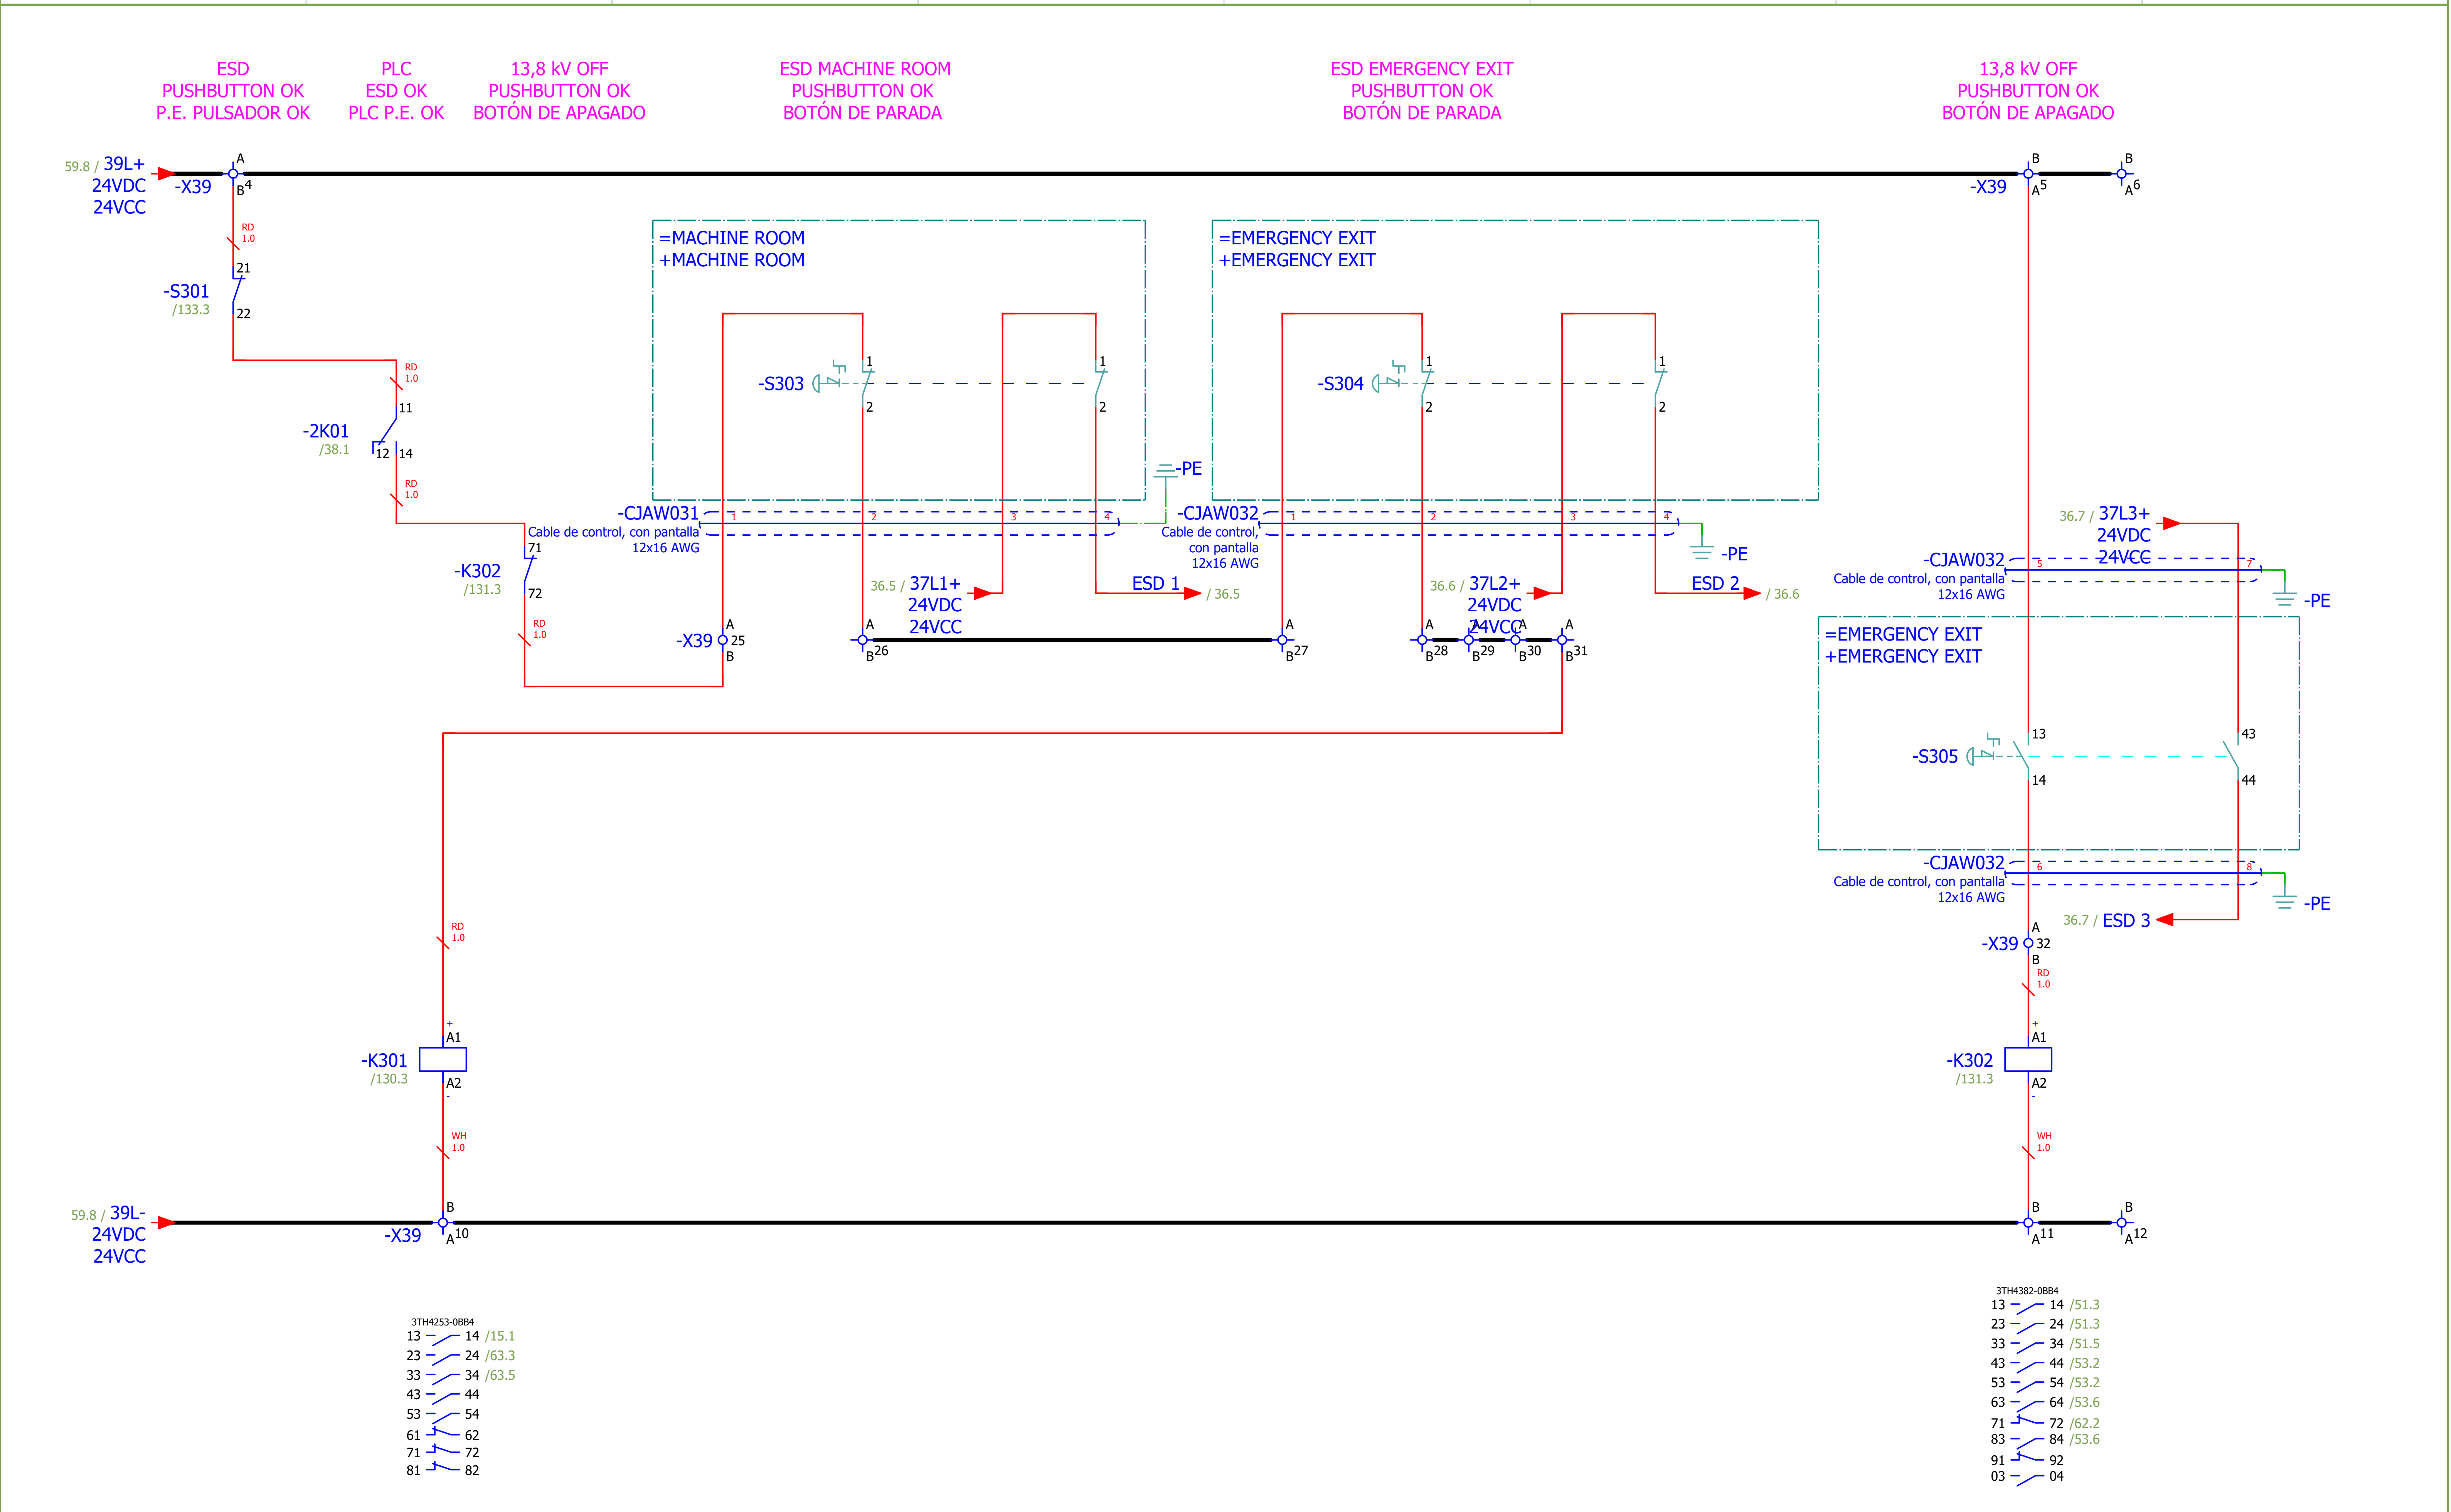

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design:	Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01
Drawn:	Karlo Cotić / Karlo Čotić									#NA
Approved:	Patrik Kovač / Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content:	EMERGENCY SHUTDOWN	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01		=0CJA01	Sheet: 62
Format:	A4								+0CJA01	Next: 63

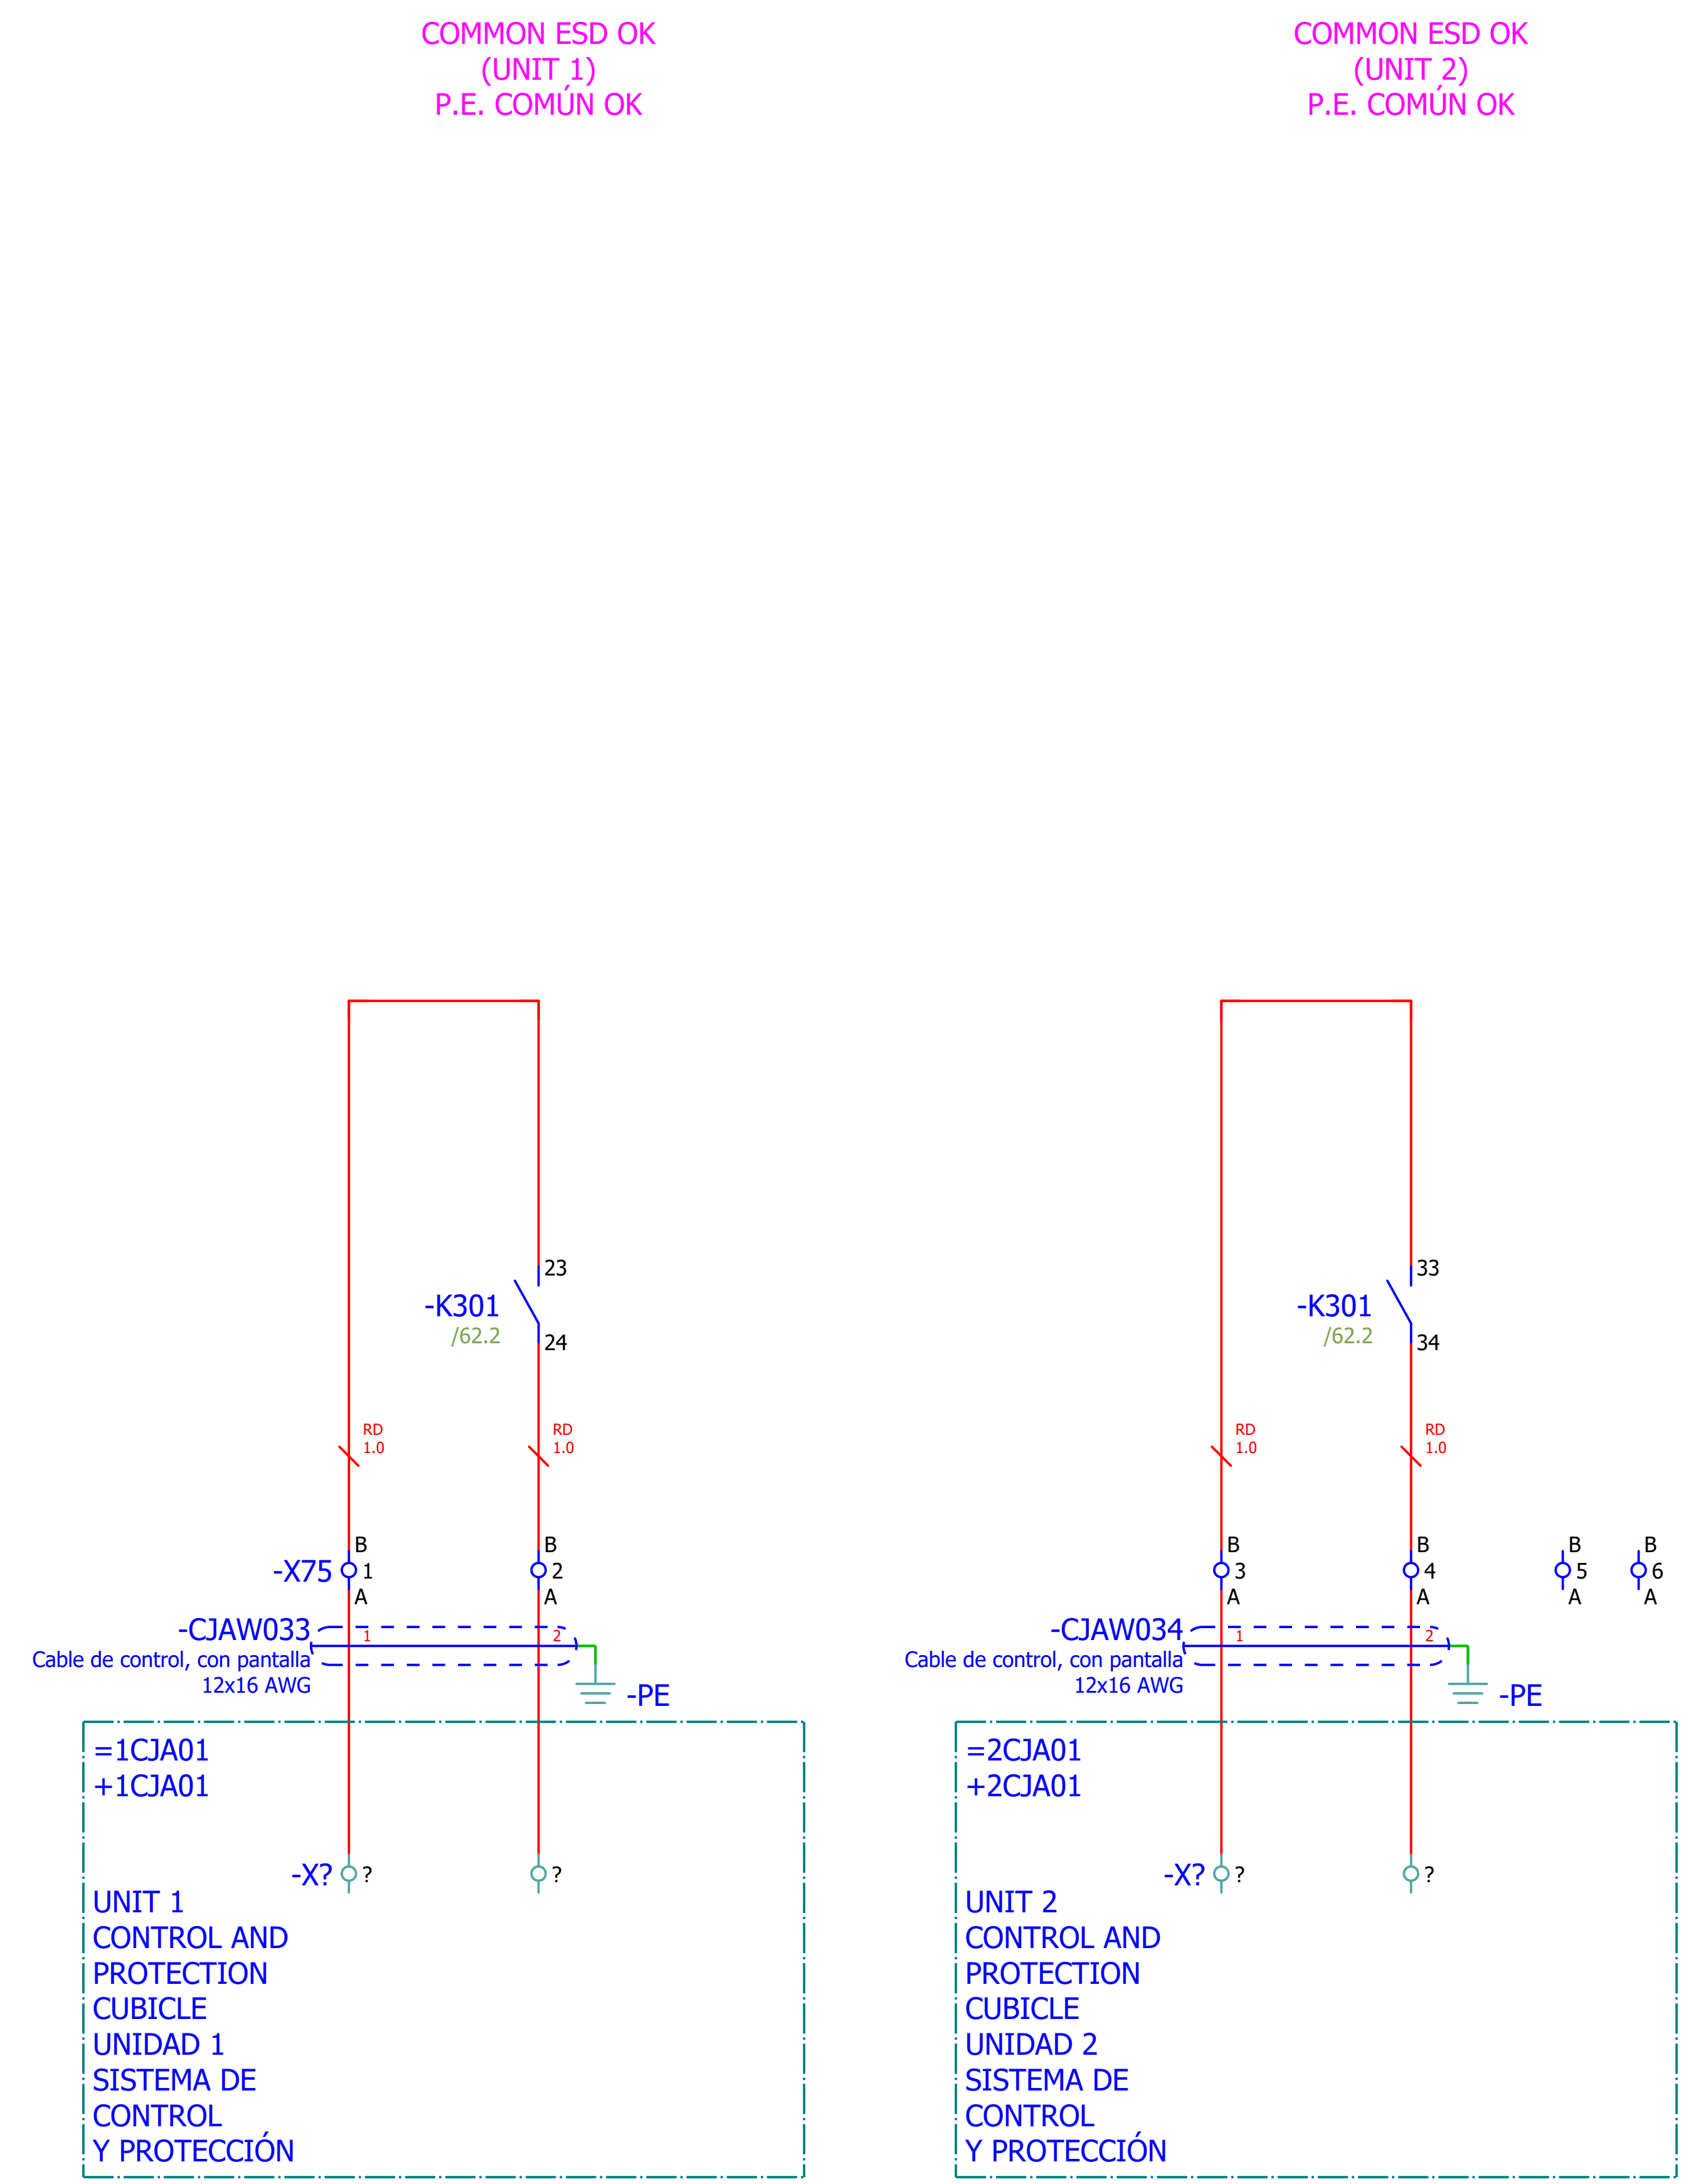

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#NA
Drawn: Karlo Čotić Karlo Čotić									
Approved: Patrik Kovač Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Columbia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: EMERGENCY SHUTDOWN	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01 +0CJA01	Sheet: 63 Next: 64
Format: A4									

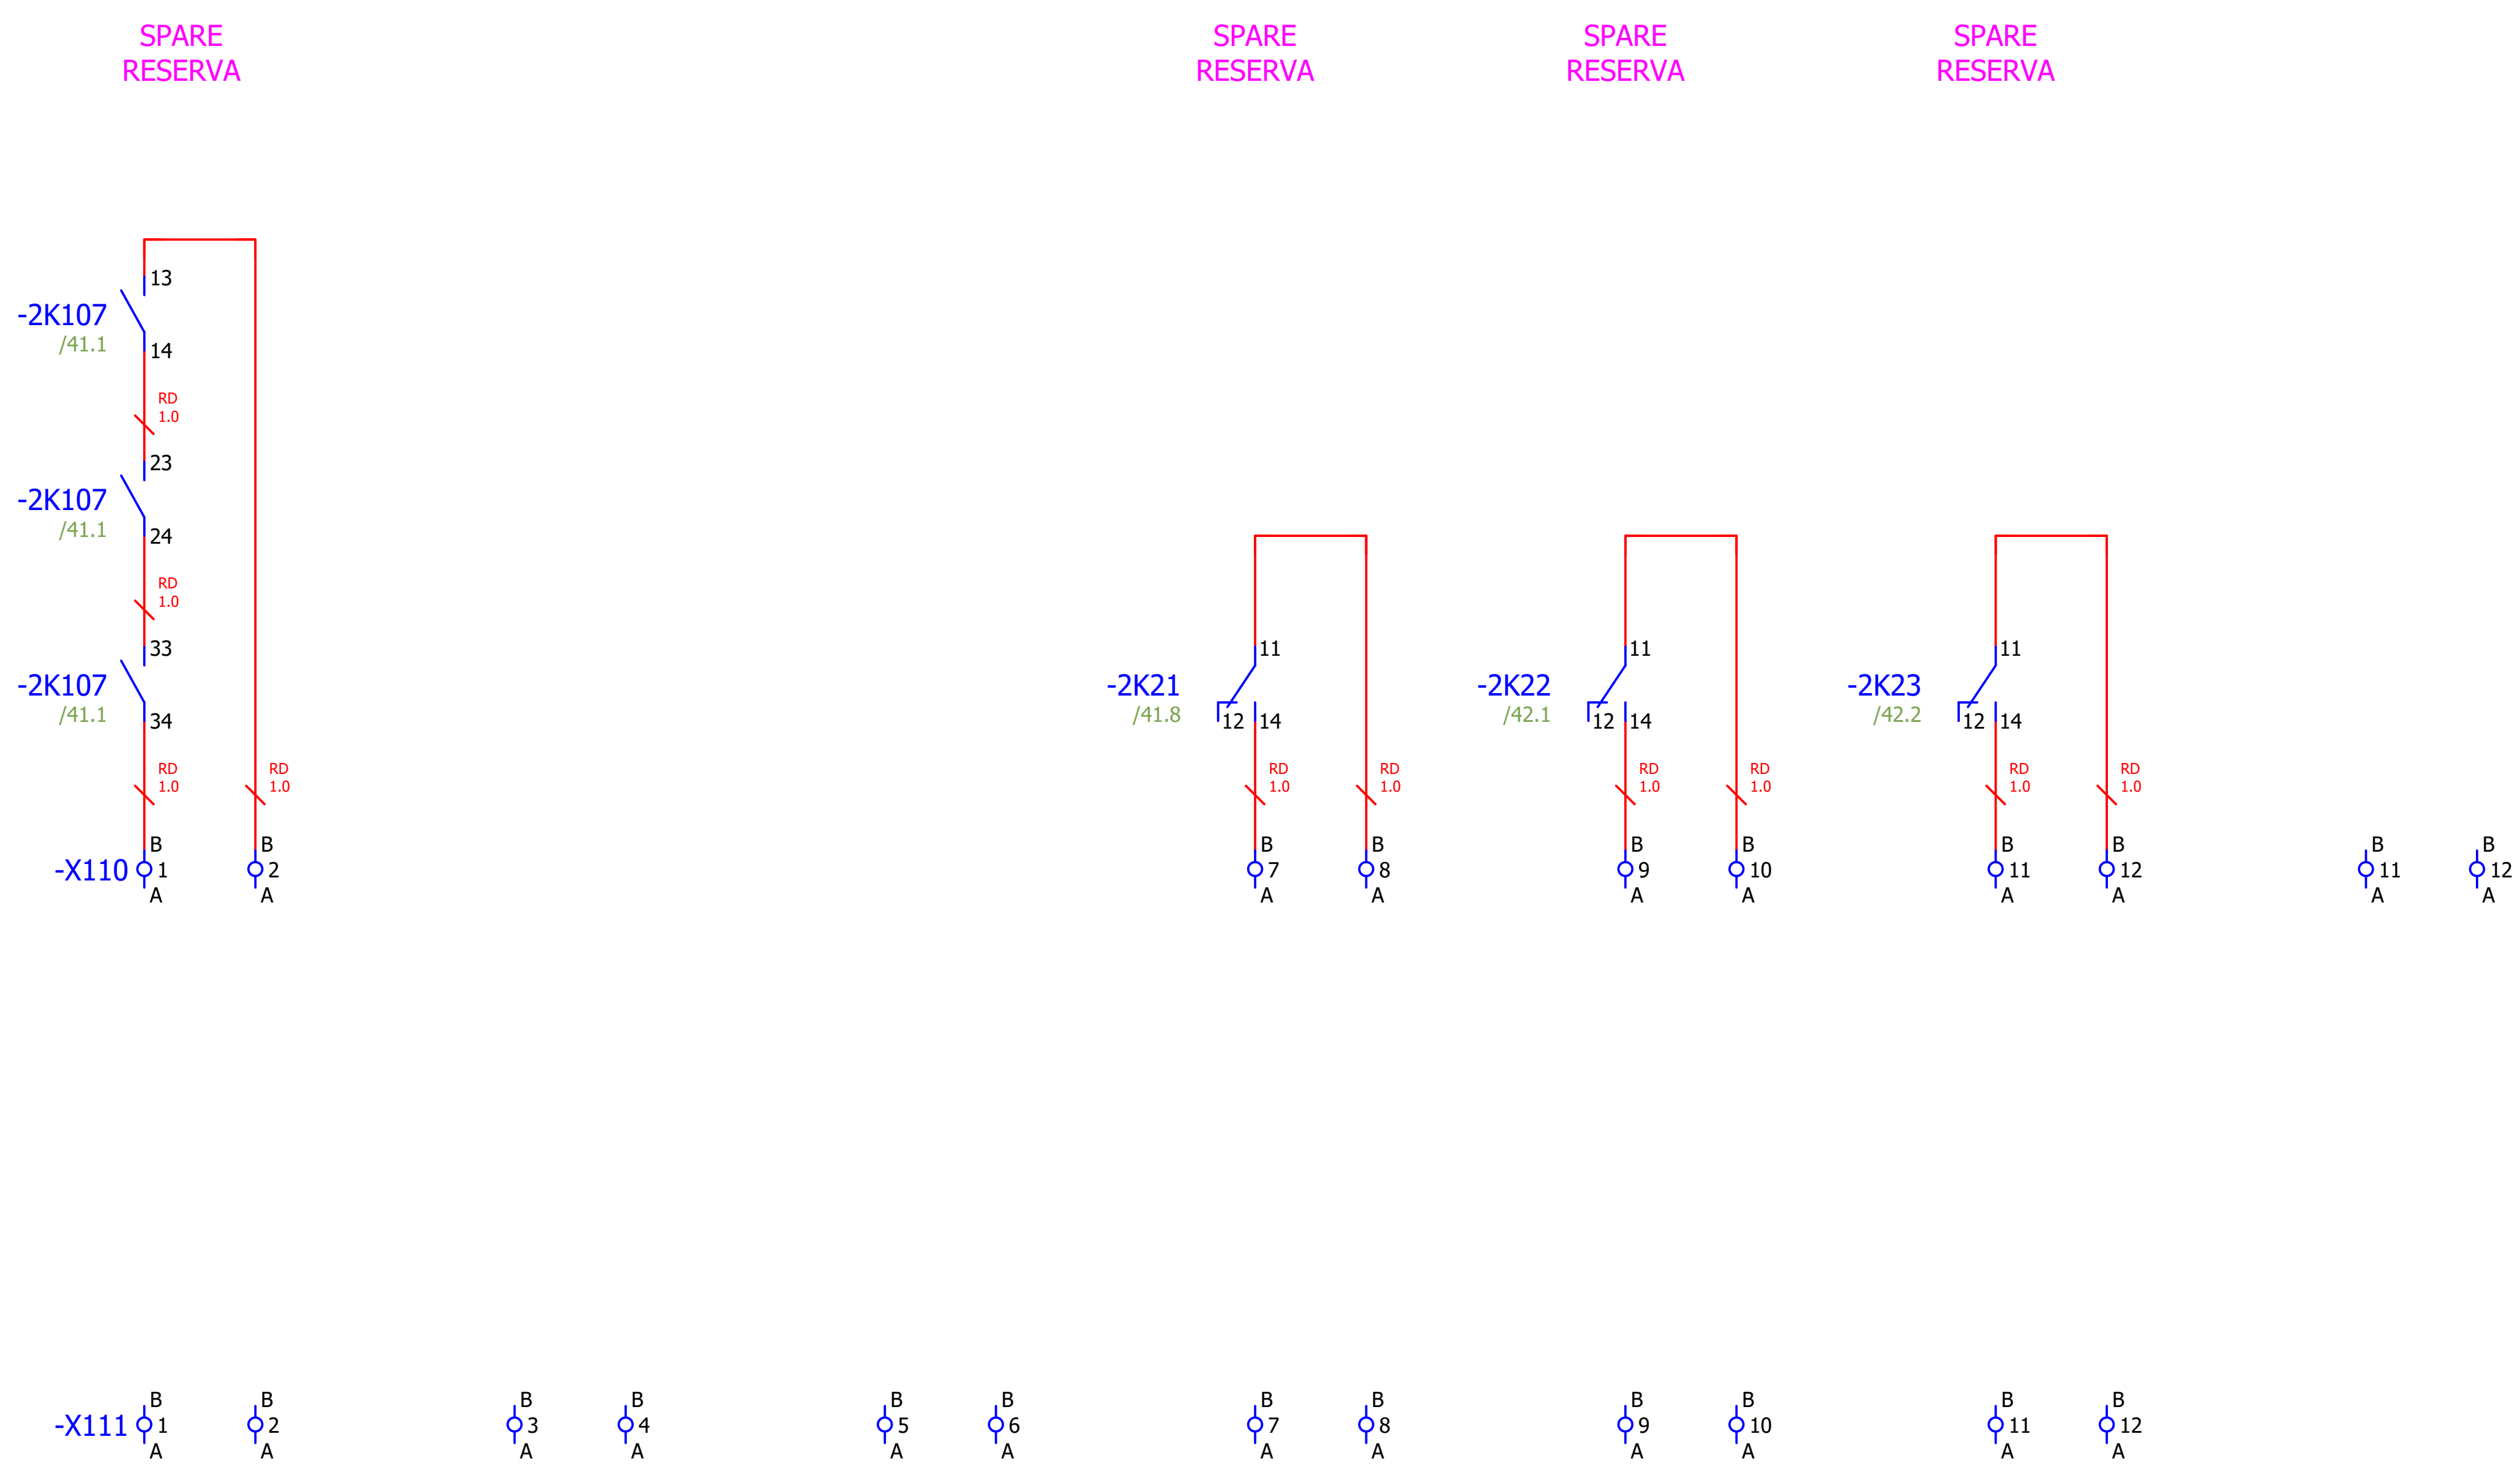

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design:	Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01
Drawn:	Karlo Čotić									#QB
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Columbia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content:	SPARE CONTACTS	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01		=0CJA01	Sheet: 64
Format:	A4								+0CJA01	Next: 65

MULTIMETER
MULTÍMETRO

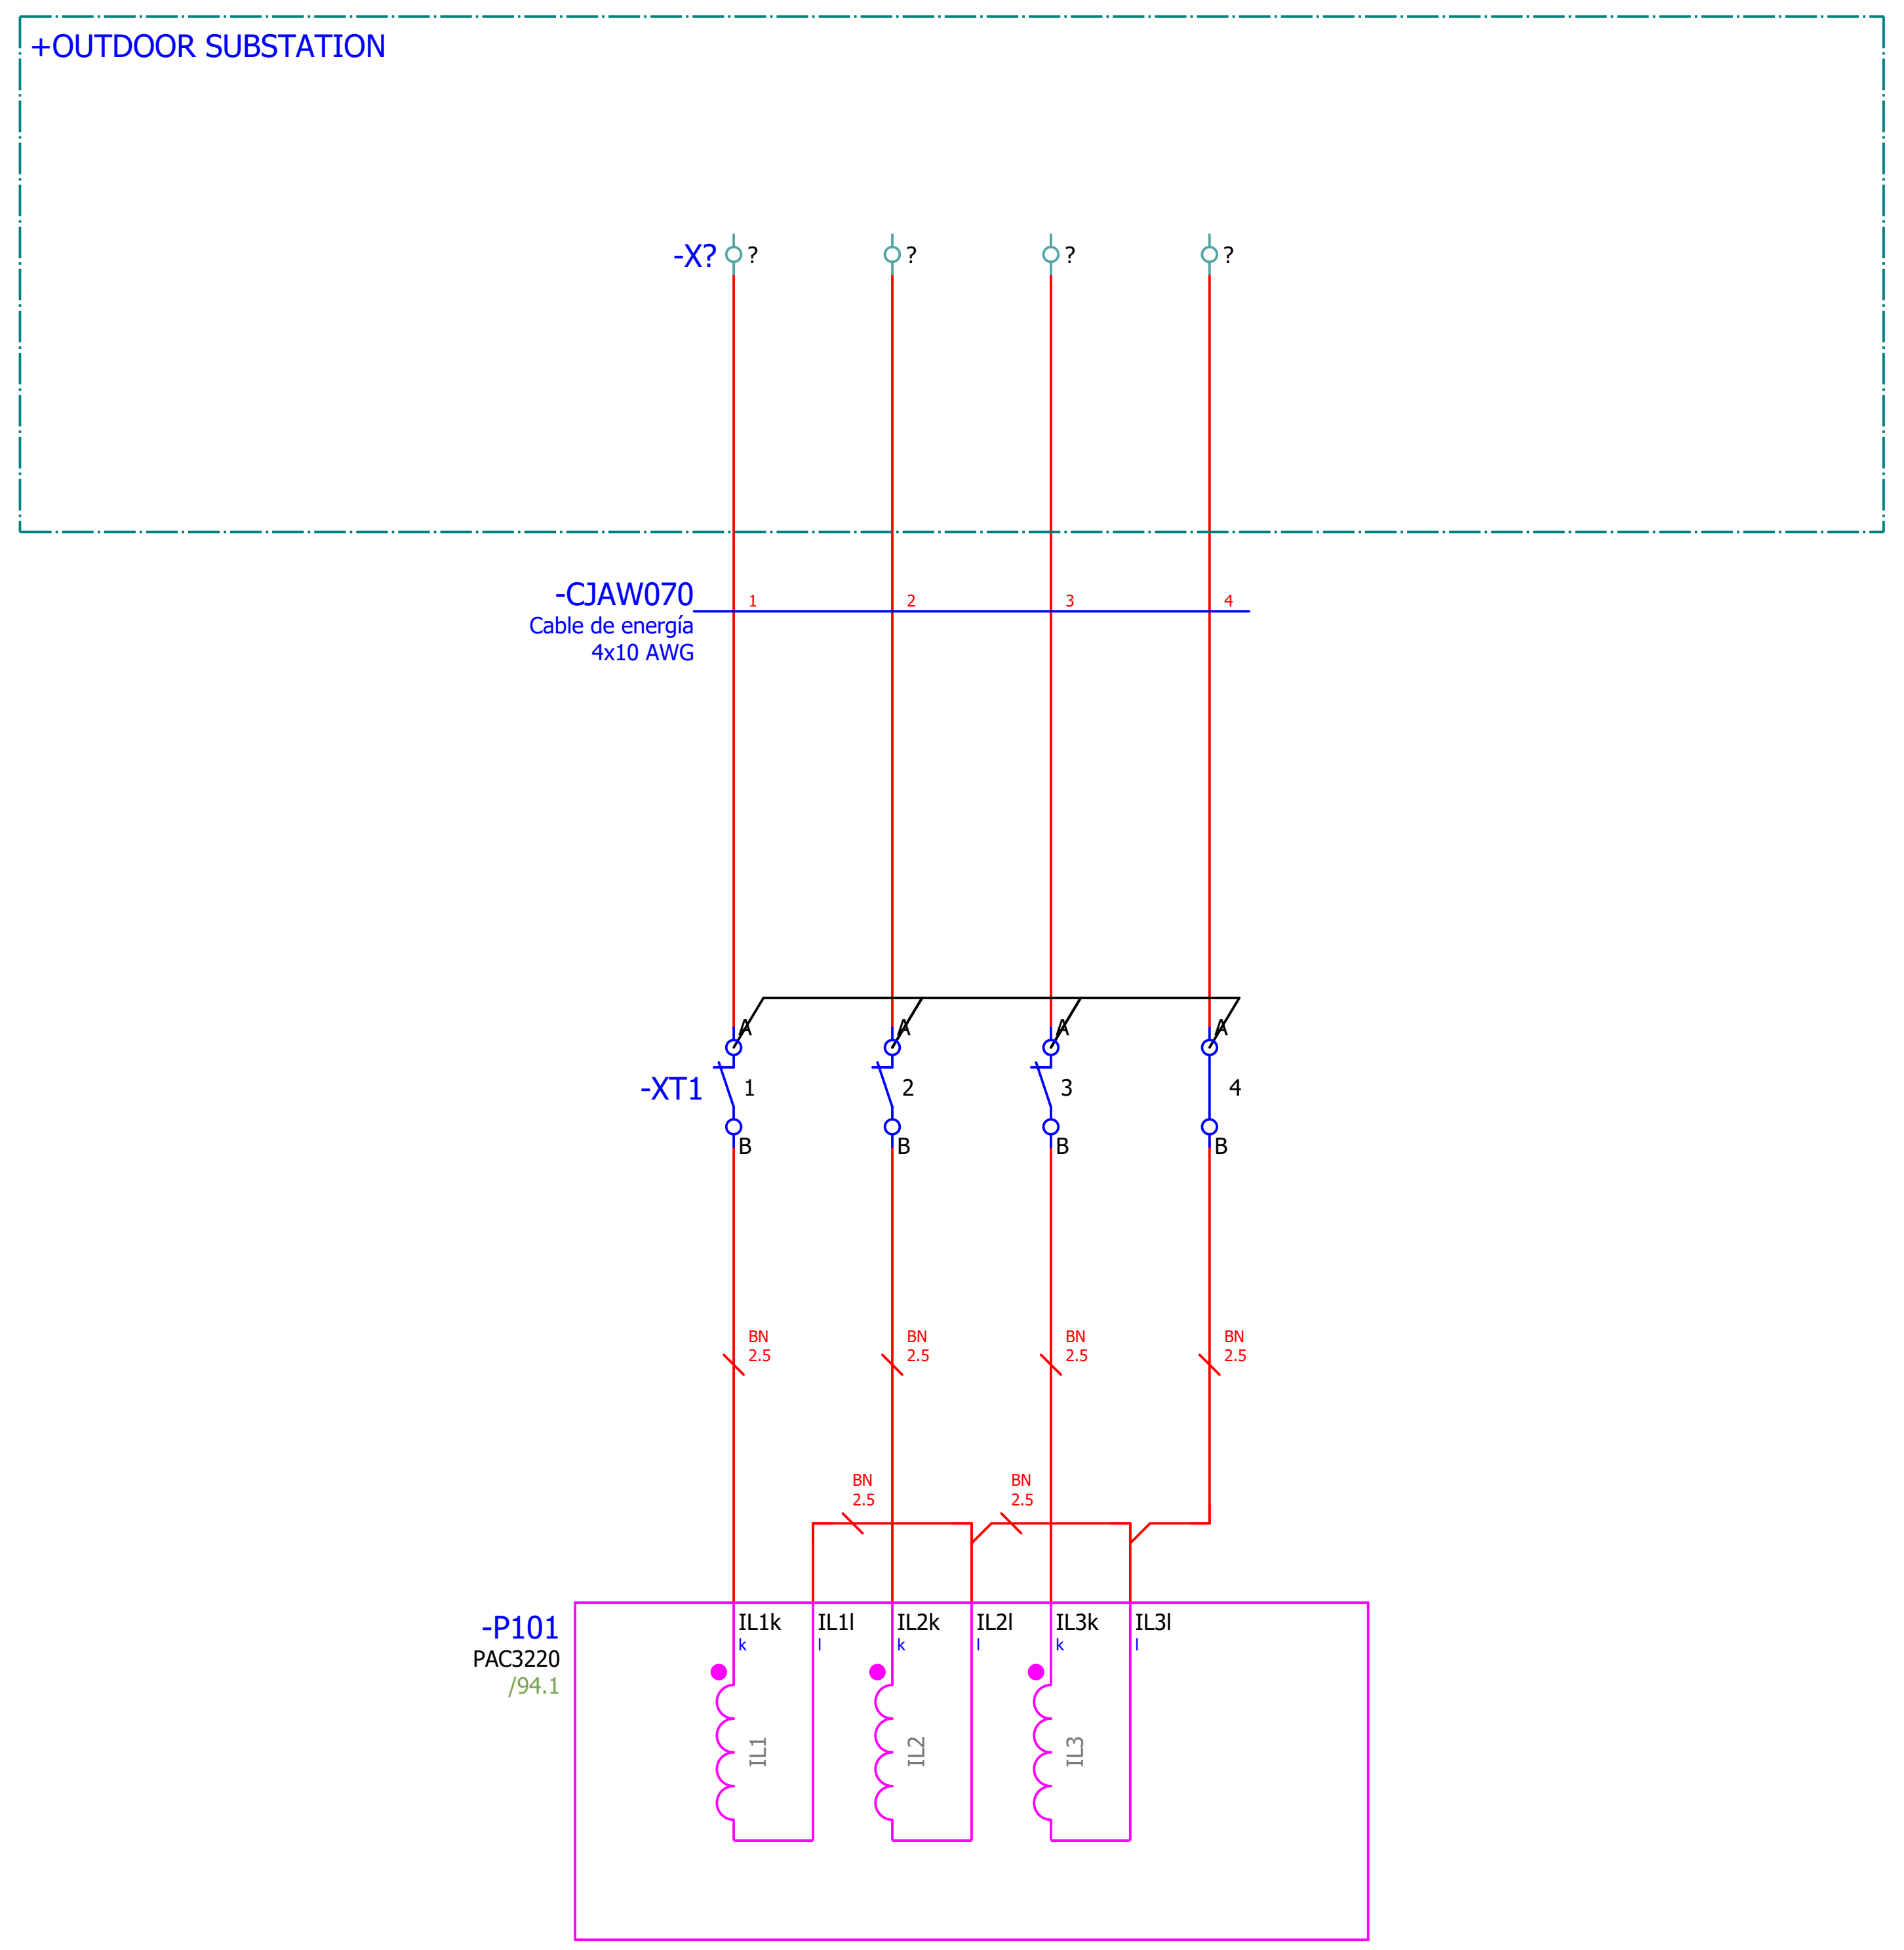

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02
Drawn:	Karlo Čotić Karlo Čotić					Drawing: 121	Revision: 01
Approved:	Patrik Kovač Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: CT CIRCUITS	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	#SA
Format:	A4					=0CJA01 +0CJA01	Sheet: 65 Next: 66

1	2	3	4	5	6	7	8

MULTIMETER
MULTÍMETRO

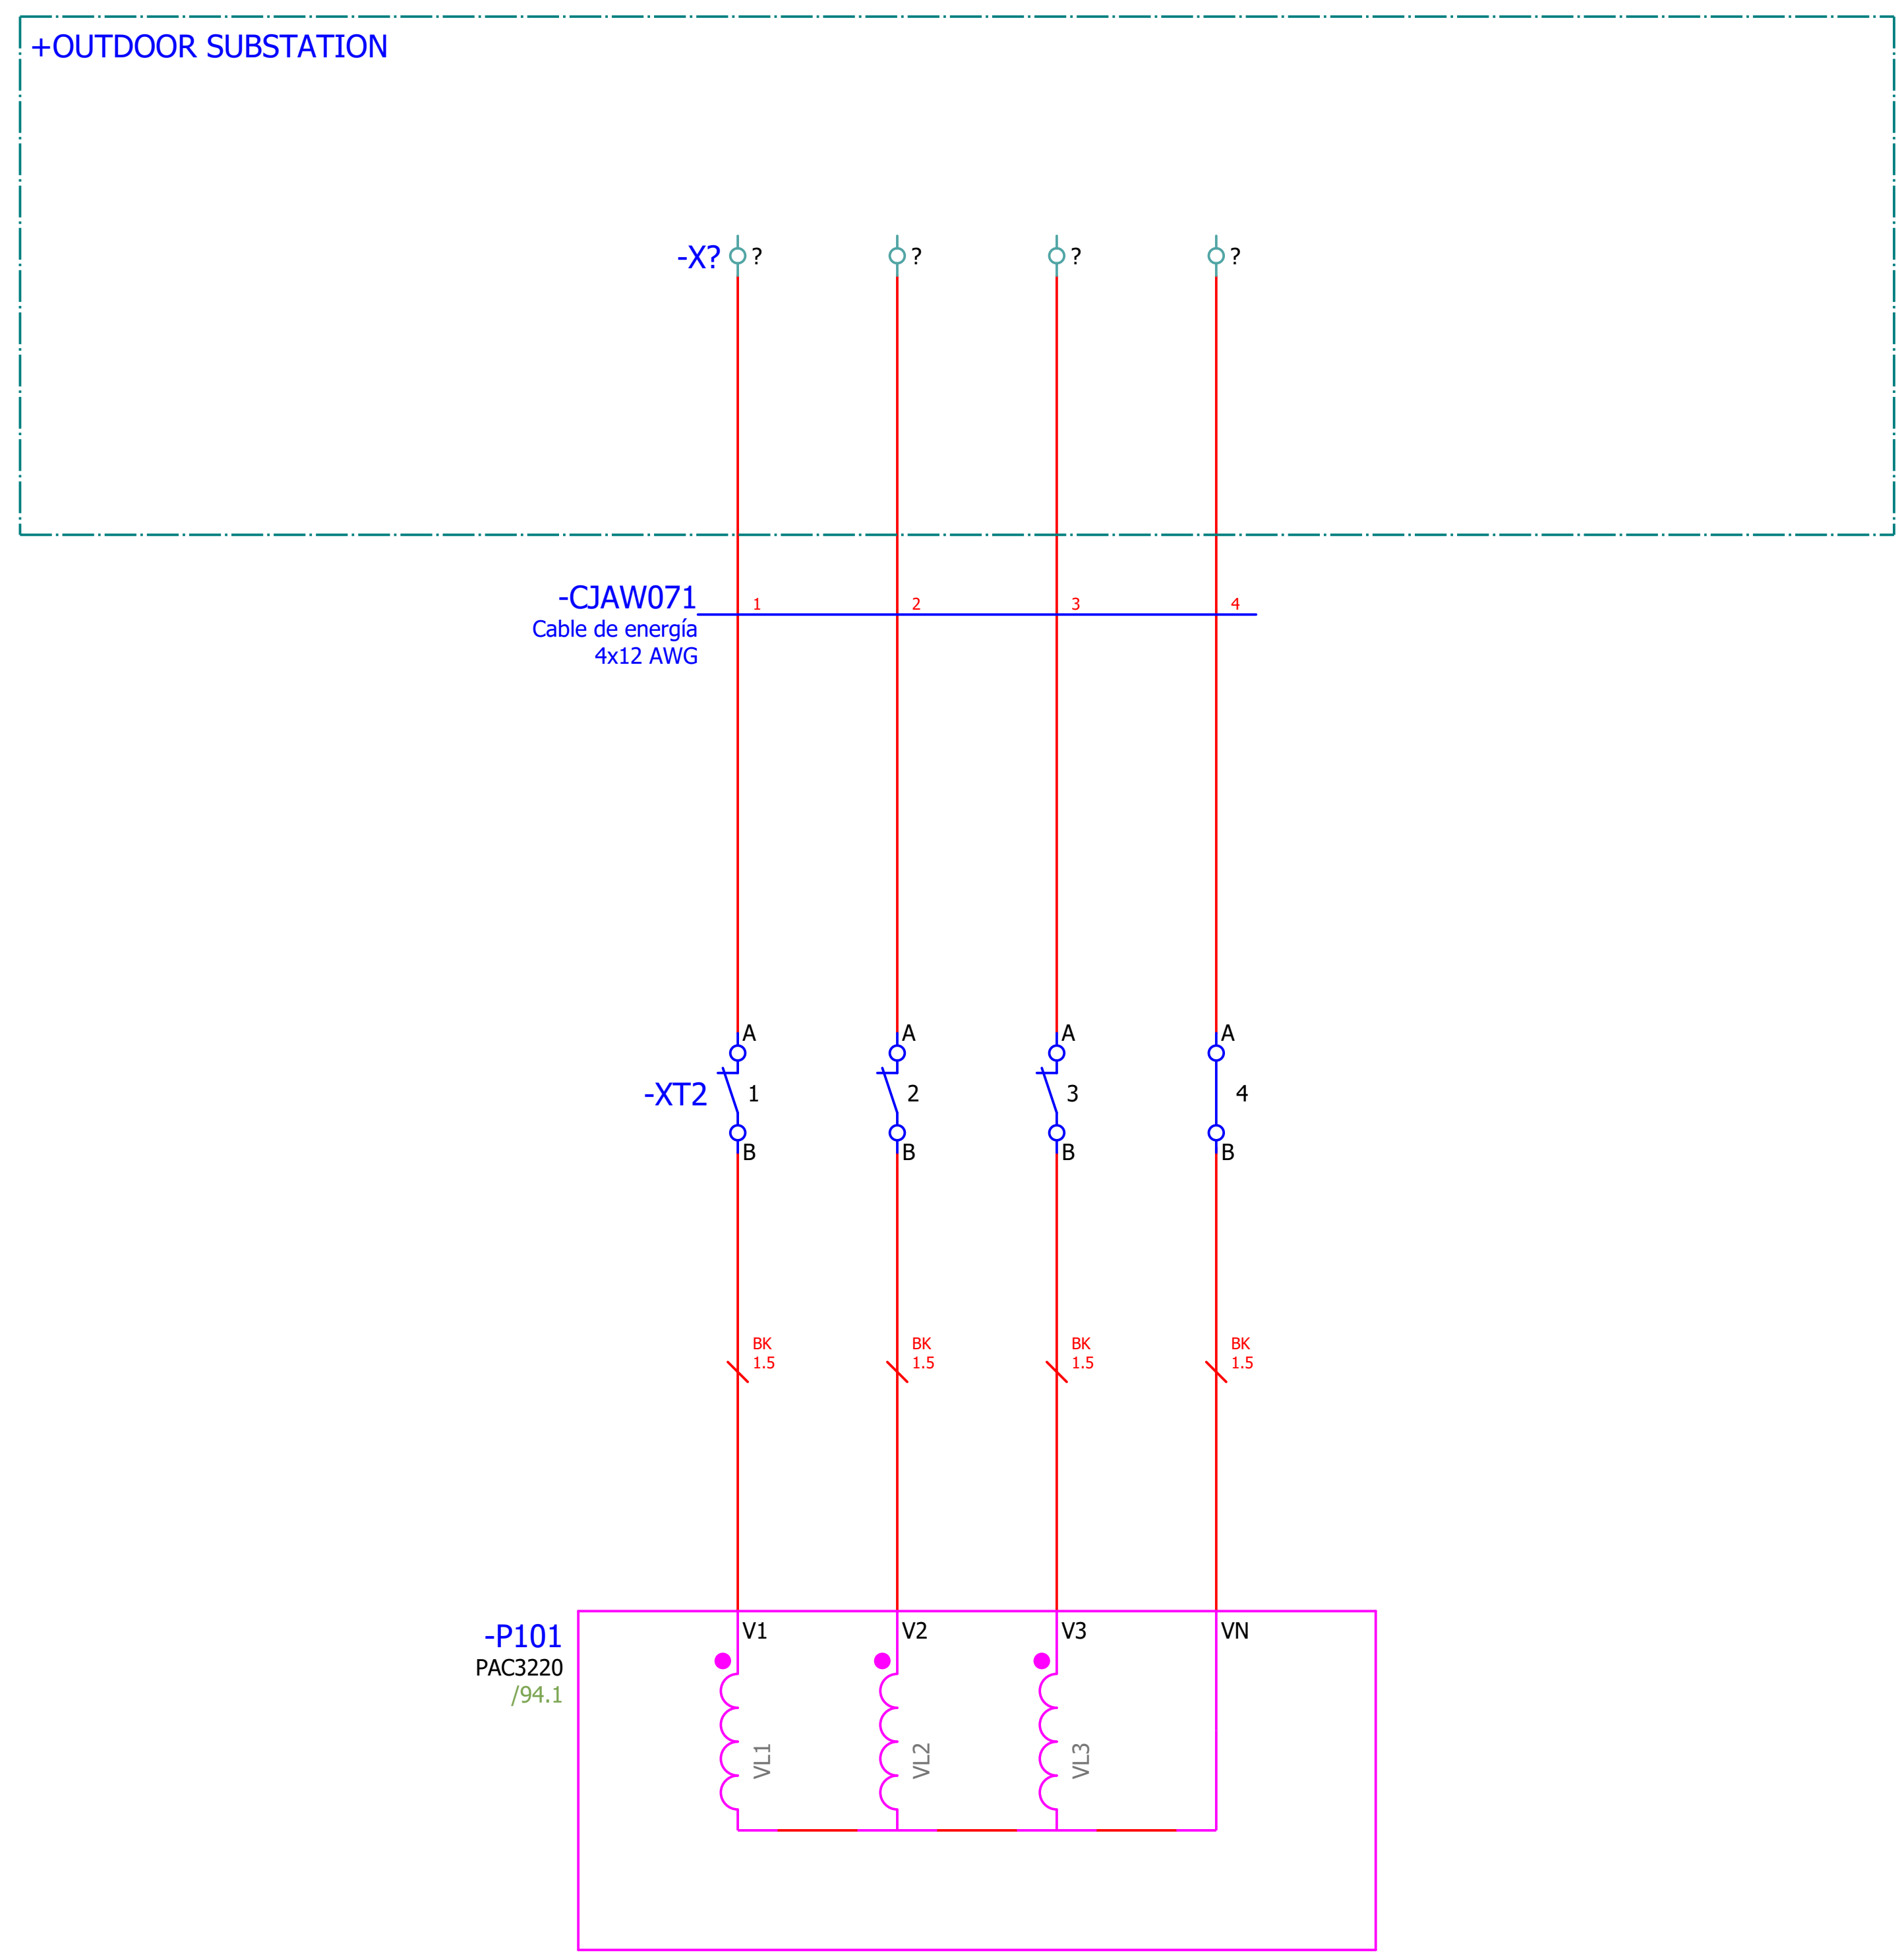

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design:	Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#SB
Drawn:	Karlo Čotić										
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content:	VT CIRCUITS	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01	Sheet: 66
Format:	A4									+0CJA01	Next: 67

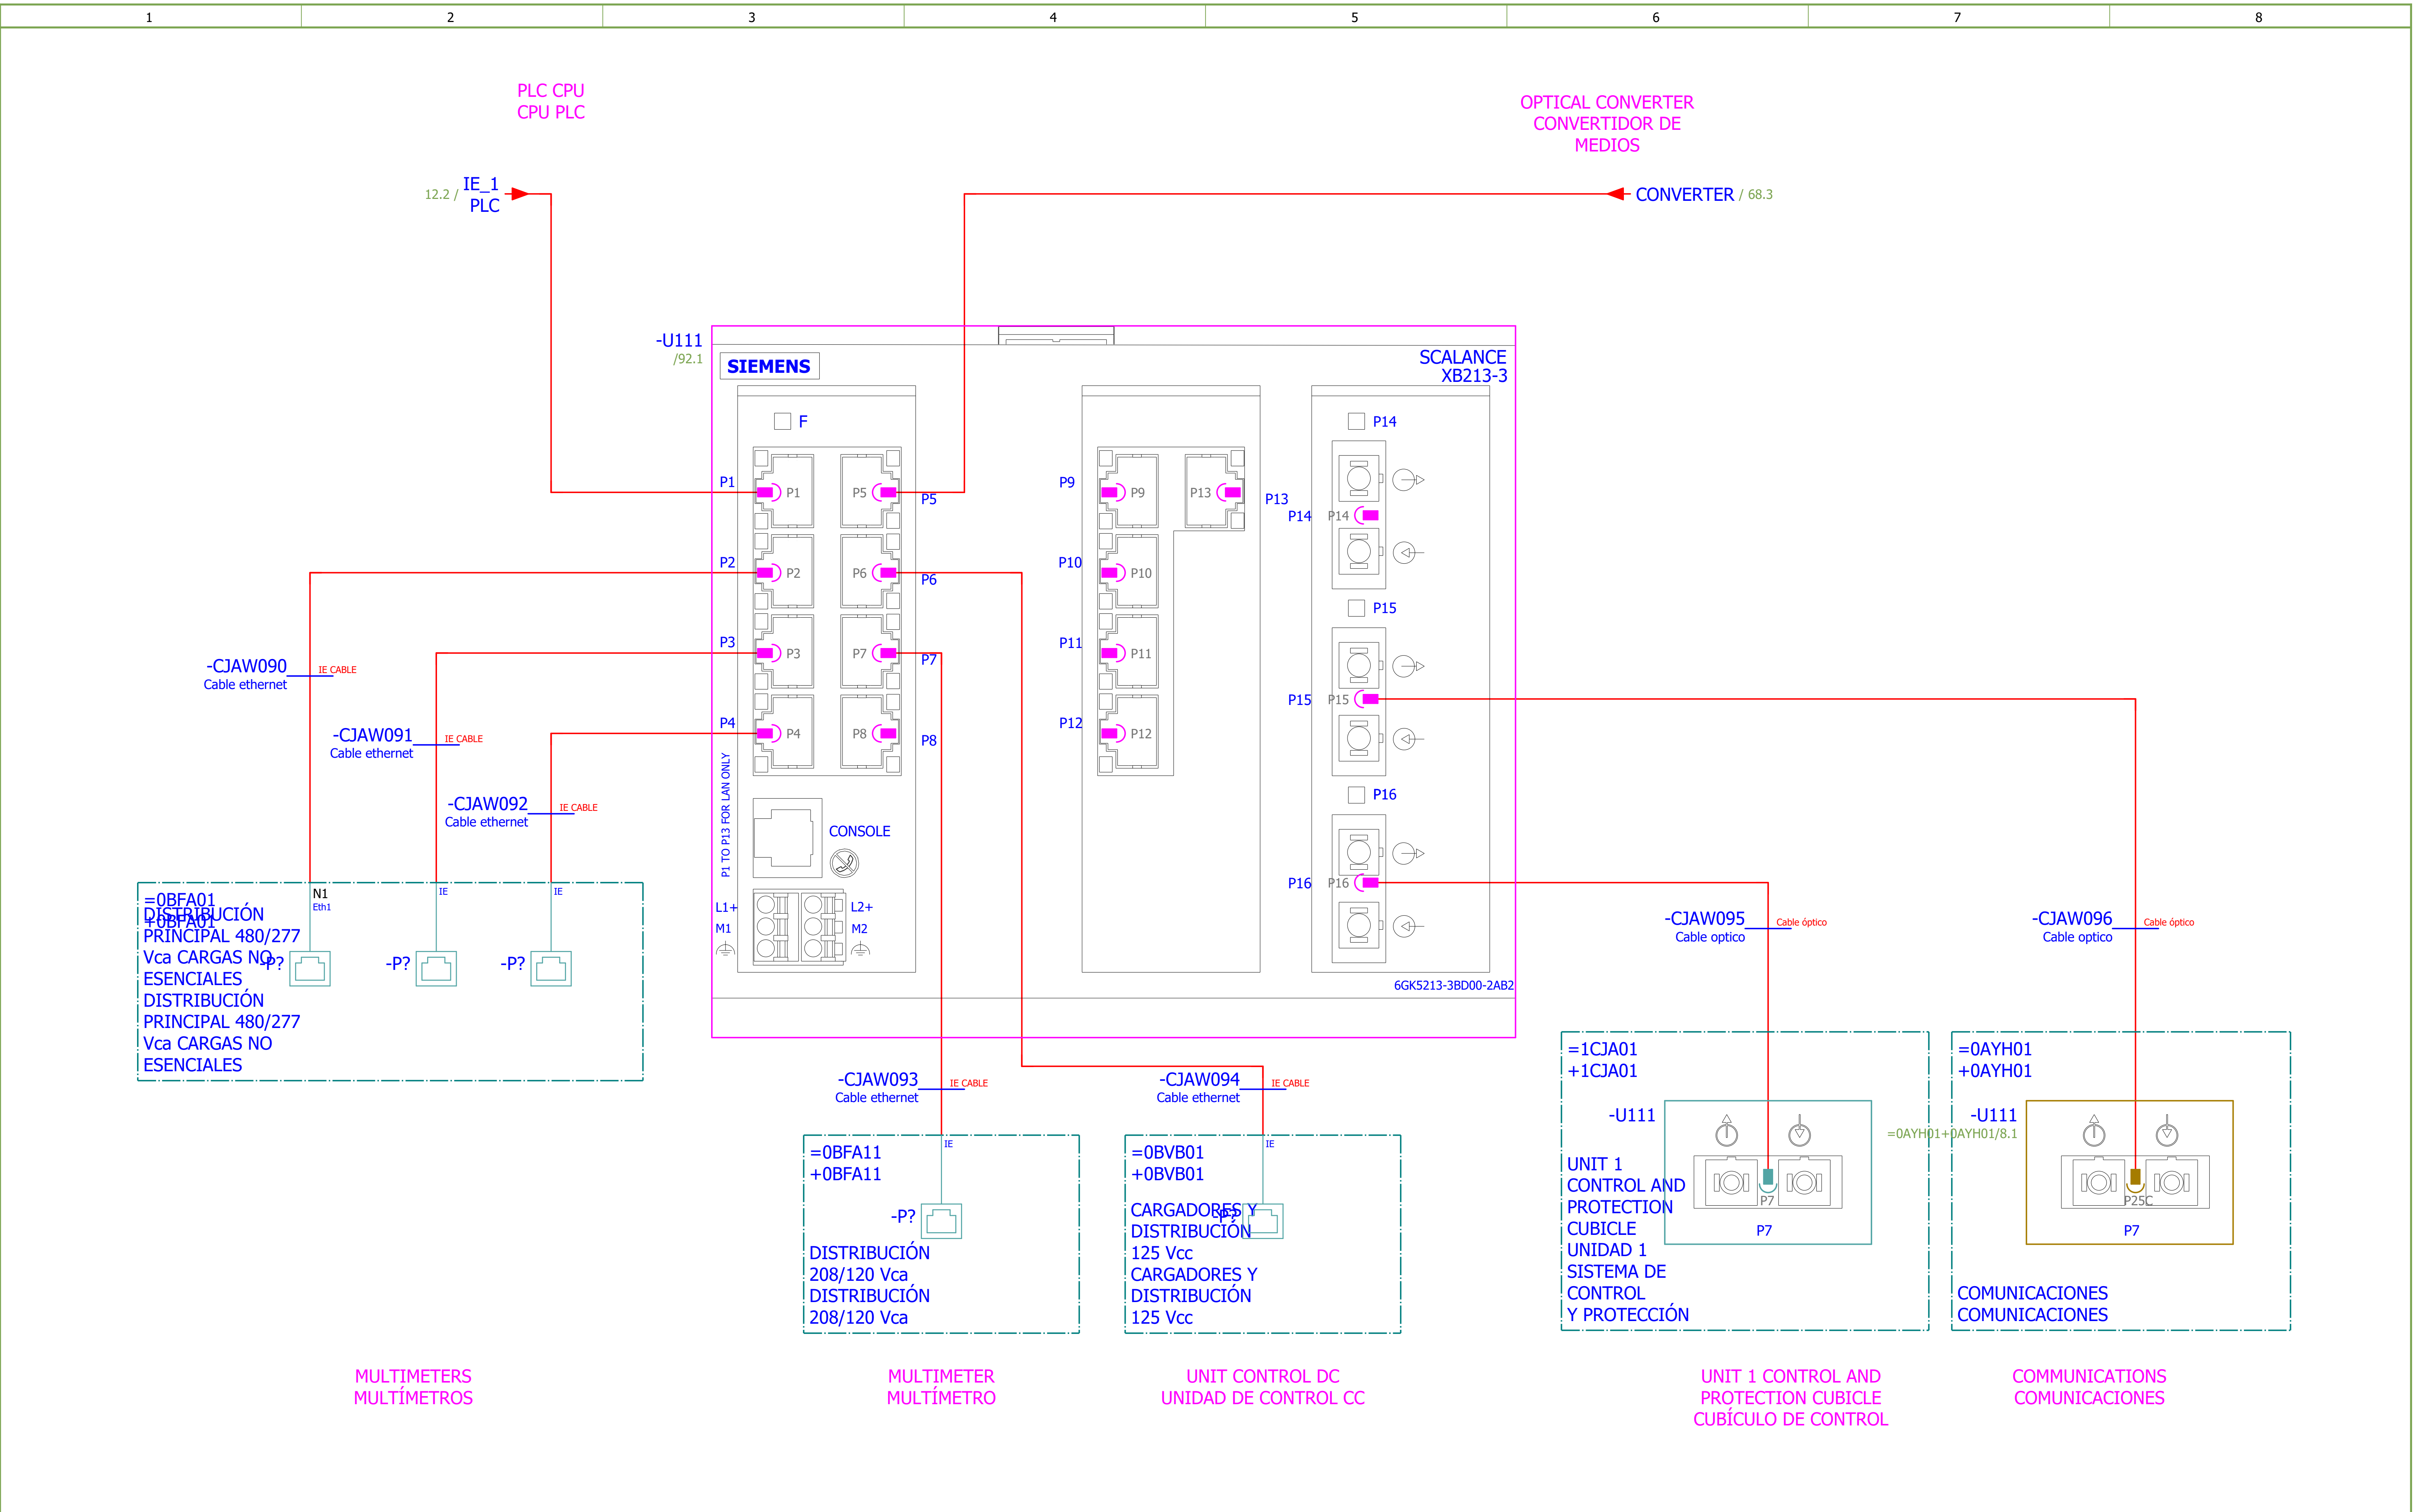

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design:	Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01
Drawn:	Karlo Ćotić									#V
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content:	COMMUNICATION INTERNAL DEVICES	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01		=0CJA01	Sheet: 67
Format:	A4								+0CJA01	Next: 68

1	2	3	4	5	6	7	8

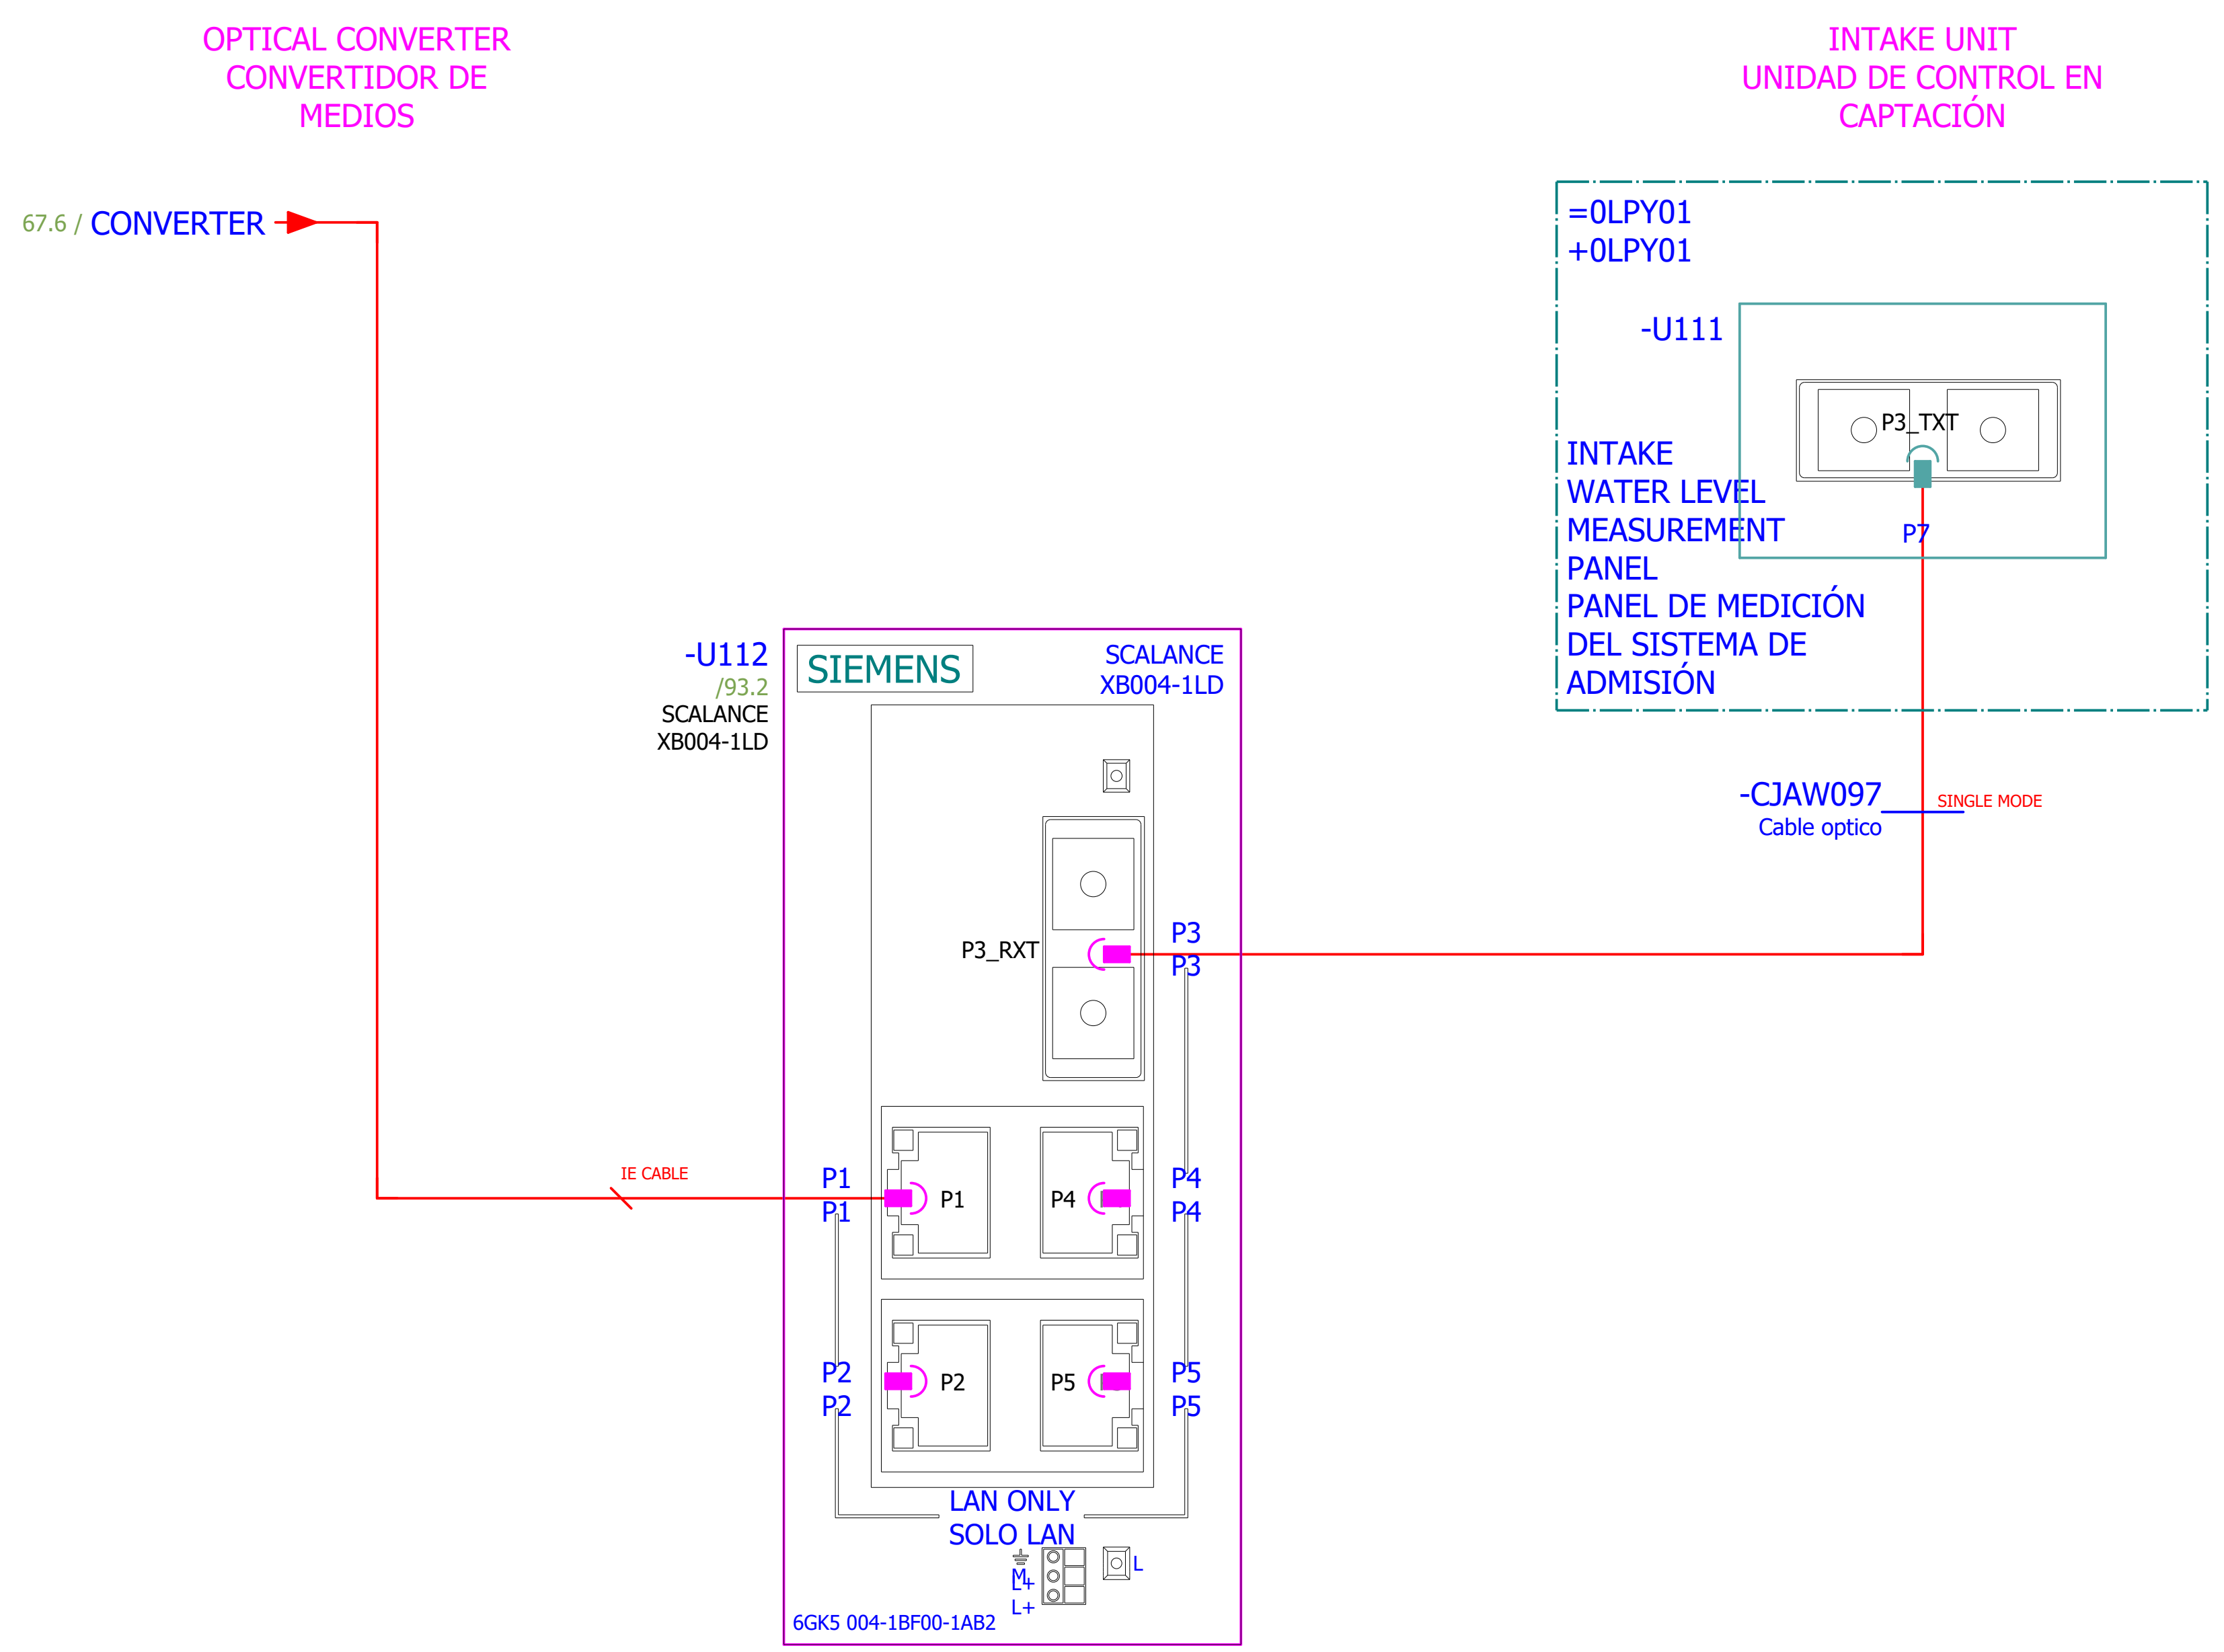

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01
Drawn:	Karlo Čotić Karlo Čotić								#V
Approved:	Patrik Kovač Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: COMMUNICATION INTERNAL DEVICES	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01		=0CJA01	Sheet: 68
Format:	A4							+0CJA01	Next: 69

1	2	3	4	5	6	7	8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 **1**	SIMATIC HMI MTP1900 Unified Comfort SIMATIC HMI MTP1900, Unified Comfort Panel, touch operation, 18.5" widescreen TFT display, 16 million colors, PROFINET interface, configurable as of WinCC Unified Comfort V16, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed DVD 6AV2128-3UB06-0AX1	Siemens	+0CJA01	-A100	

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	CPU 1512SP-1 PN, 400KB PROG./2MB DATA CPU 1512SP-1 PN, 400KB PROG./2MB DATOS Número de pedido: 6ES7512-1DM03-0AB0 ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45 ET 200SP, Adaptador de bus BA 2xRJ45 Número de pedido: 6ES7193-6AR00-0AA0 Memory card Tarjeta de memoria Número de pedido: 6ES7954-8LE04-0AA0	Siemens	+0CJA01	-A101	

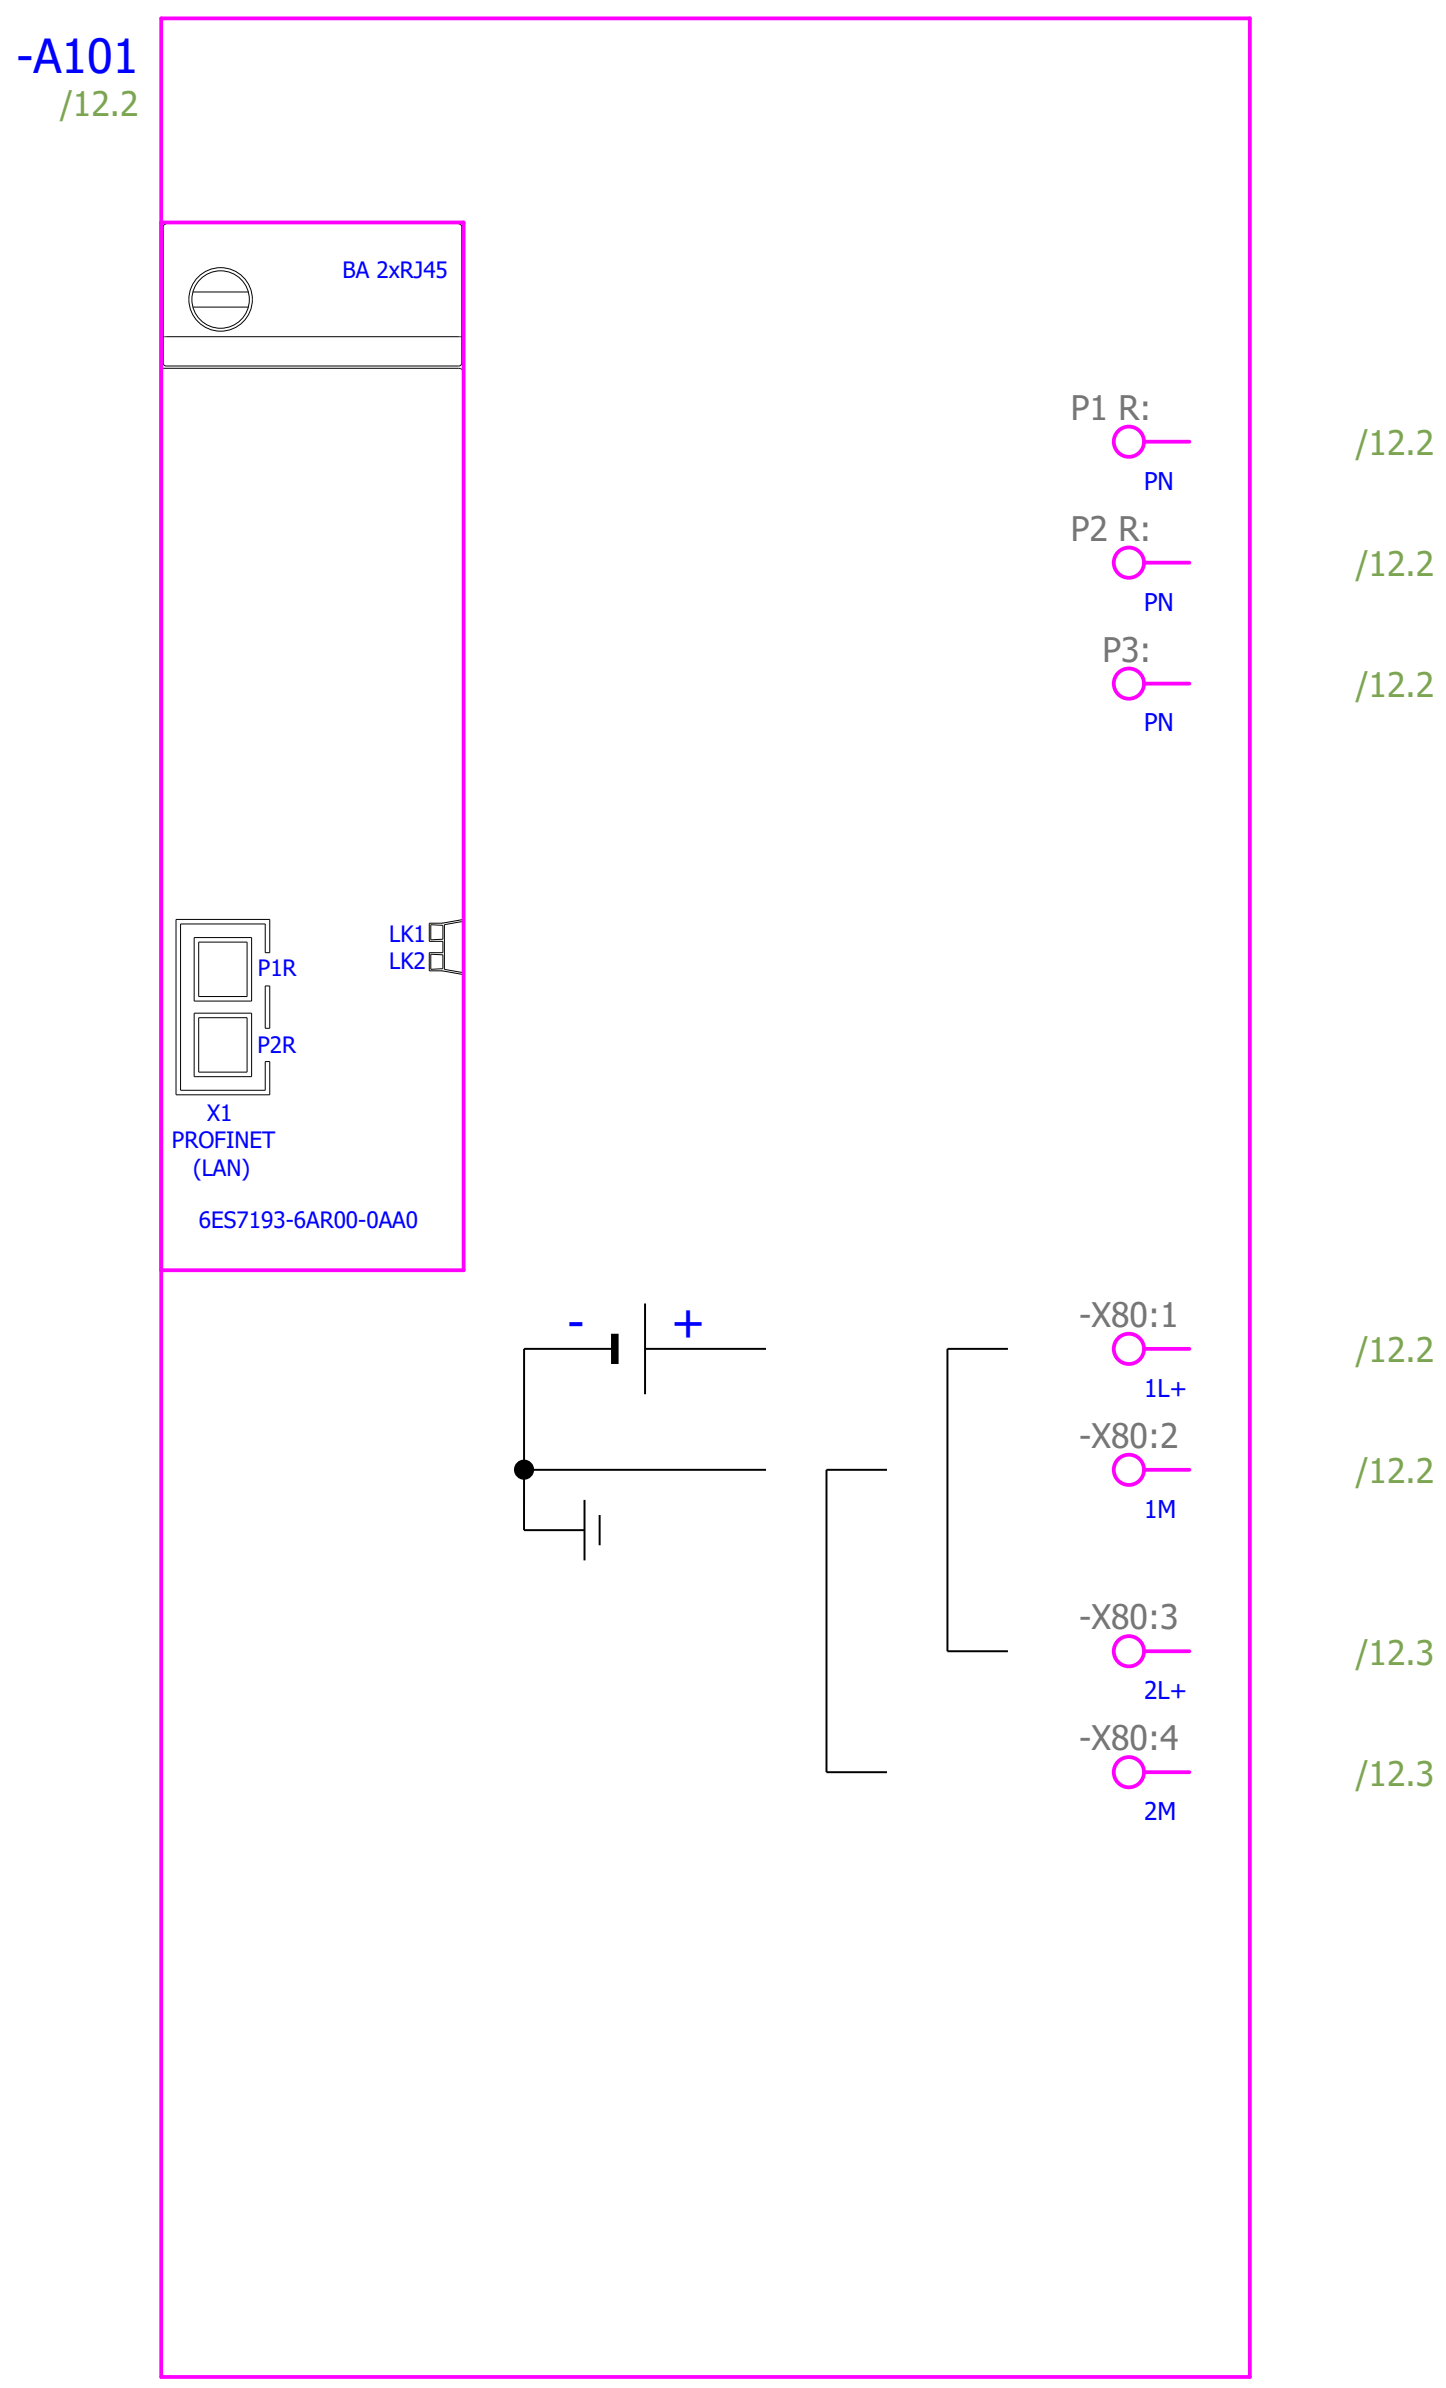

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Digital input module for ET 200SP Módulo de entrada digital para ET 200SP Type: DI 16X24V DC Standard Order No.: 6ES7131-6BH01-0BA0 Número de pedido: 6ES7131-6BH01-0BA0 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2D Unidad base Tipo A0, BU15-P16+A0+2D Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+0CJA01	-A111	

1	2	3	4	5	6	7	8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Digital input module for ET 200SP Módulo de entrada digital para ET 200SP Type: DI 16X24V DC Standard Order No.: 6ES7131-6BH01-0BA0 Número de pedido: 6ES7131-6BH01-0BA0 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B Unidad base Tipo A0, BU15-P16+A0+2B Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A112	

-A112
/12.5

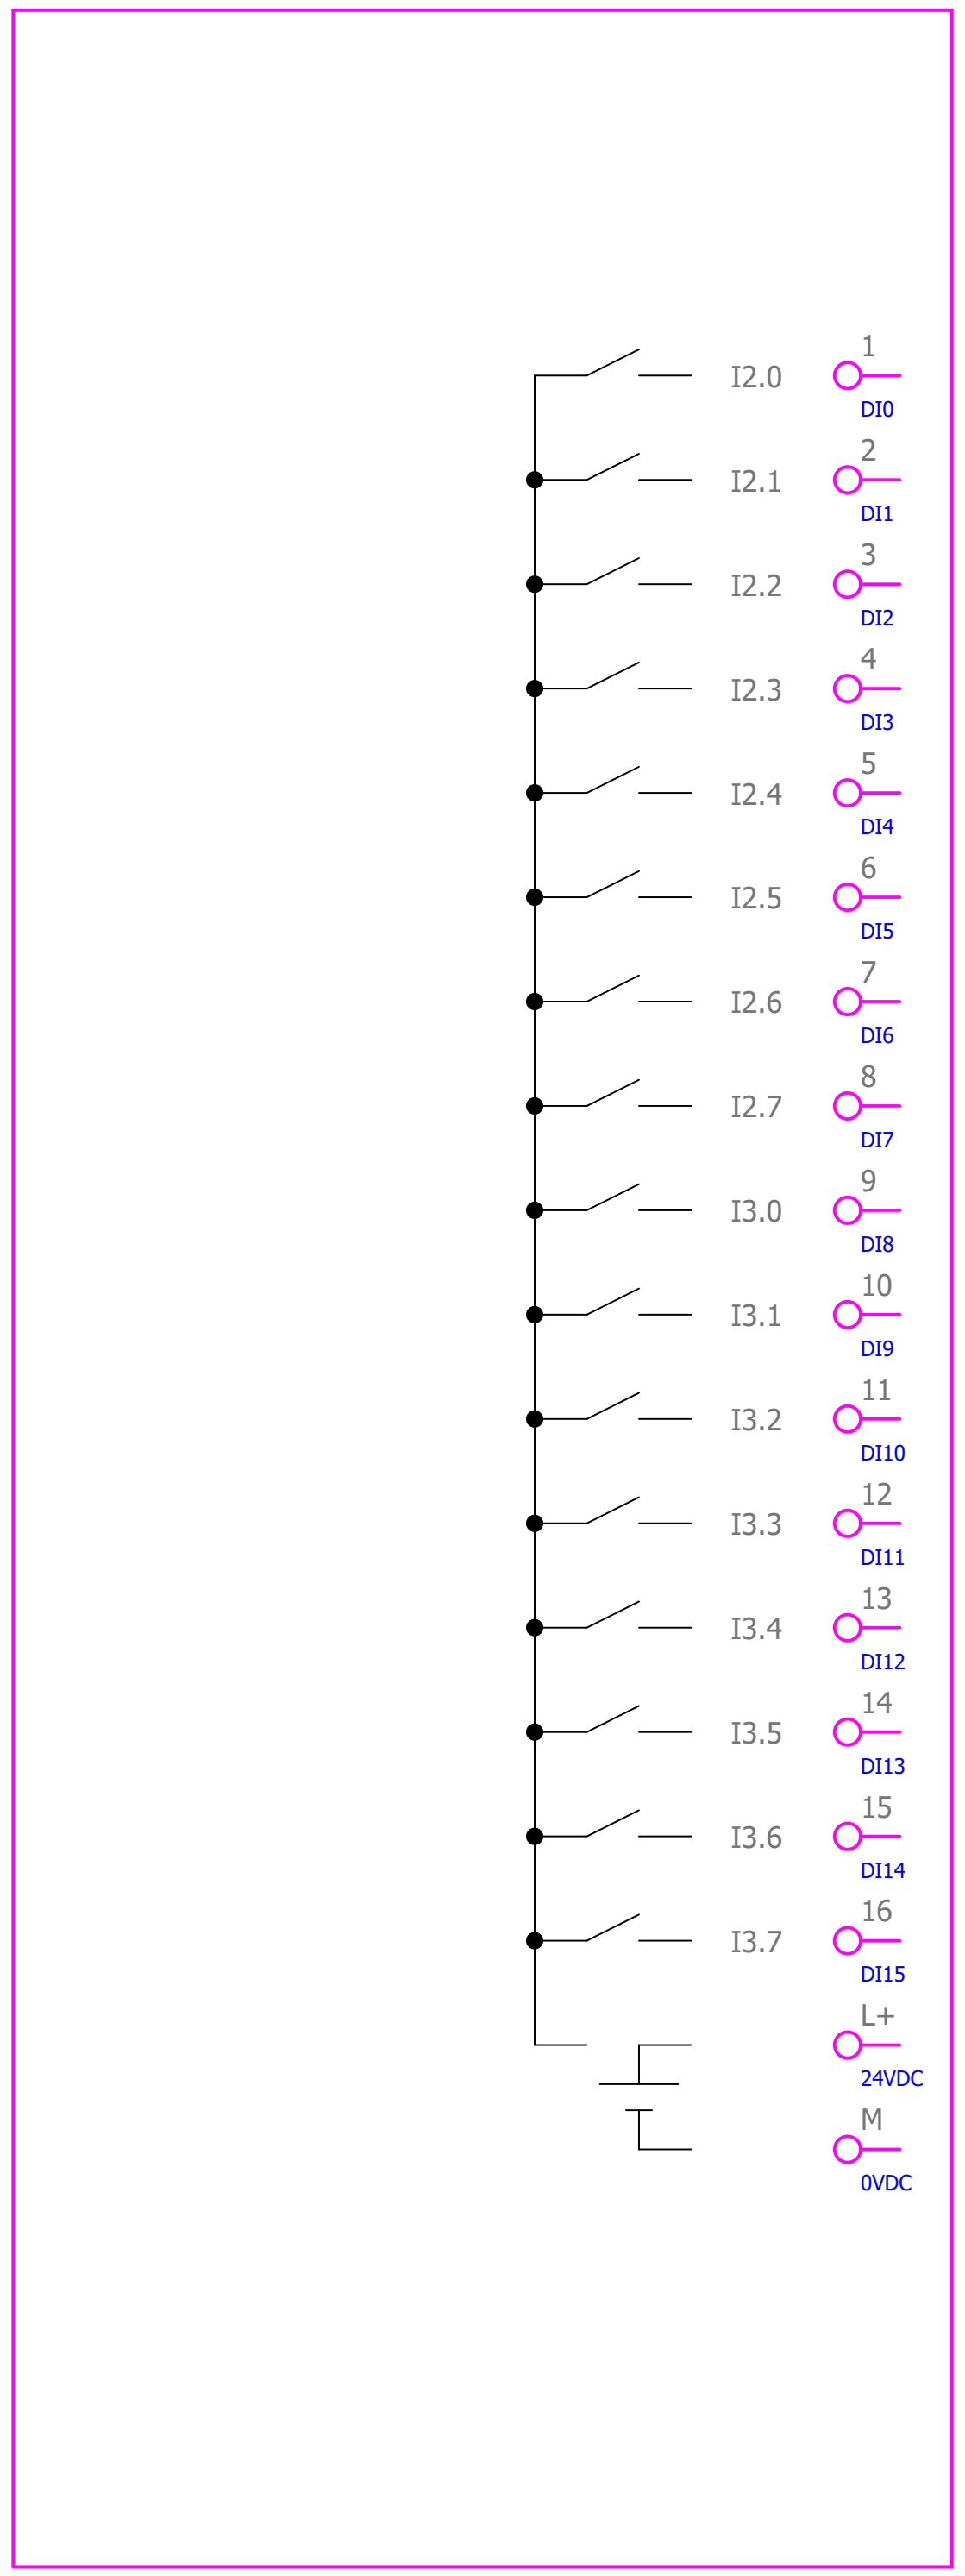

I2.0	1 DI0	/16.1	OUTDOOR SUBSTATION DISCONNECTOR OFF
I2.1	2 DI1	/16.2	OUTDOOR SUBSTATION EARTHING SWITCH OFF
I2.2	3 DI2	/16.3	OUTDOOR SUBSTATION EARTHING SWITCH ON
I2.3	4 DI3	/16.4	OUTDOOR SUBSTATION REMOTE
I2.4	5 DI4	/16.5	OUTDOOR SUBSTATION PRESS CB OK
I2.5	6 DI5	/16.6	OUTDOOR SUBSTATION MEASUREMENT VT MCB OK
I2.6	7 DI6	/16.7	OUTDOOR SUBSTATION PROTECTION VT MCB OK
I2.7	8 DI7	/16.8	OUTDOOR SUBSTATION MCB GROUP OK - ALARM
I3.0	9 DI8	/17.1	OUTDOOR SUBSTATION MCB GROUP OK - TRIP
I3.1	10 DI9	/17.2	STEP-UP TRANSFORMER OIL TEMPERATURE ALARM
I3.2	11 DI10	/17.3	STEP-UP TRANSFORMER OIL TEMPERATURE TRIP
I3.3	12 DI11	/17.4	STEP-UP TRANSFORMER OIL LEVEL MIN
I3.4	13 DI12	/17.5	STEP-UP TRANSFORMER OIL LEVEL MAX
I3.5	14 DI13	/17.6	STEP-UP TRANSFORMER WINDING TEMPERATURE ALARM
I3.6	15 DI14	/17.7	STEP-UP TRANSFORMER WINDING TEMPERATURE TRIP
I3.7	16 DI15	/17.8	STEP-UP TRANSFORMER TEMPERATURE MONITORING FAILURE
	L+ 24VDC	/12.5	
	M 0VDC	/12.5	

1	2	3	4	5	6	7	8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Digital input module for ET 200SP Módulo de entrada digital para ET 200SP Type: DI 16X24V DC Standard Order No.: 6ES7131-6BH01-0BA0 Número de pedido: 6ES7131-6BH01-0BA0 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B Unidad base Tipo A0, BU15-P16+A0+2B Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A113	

-A113
/12.5

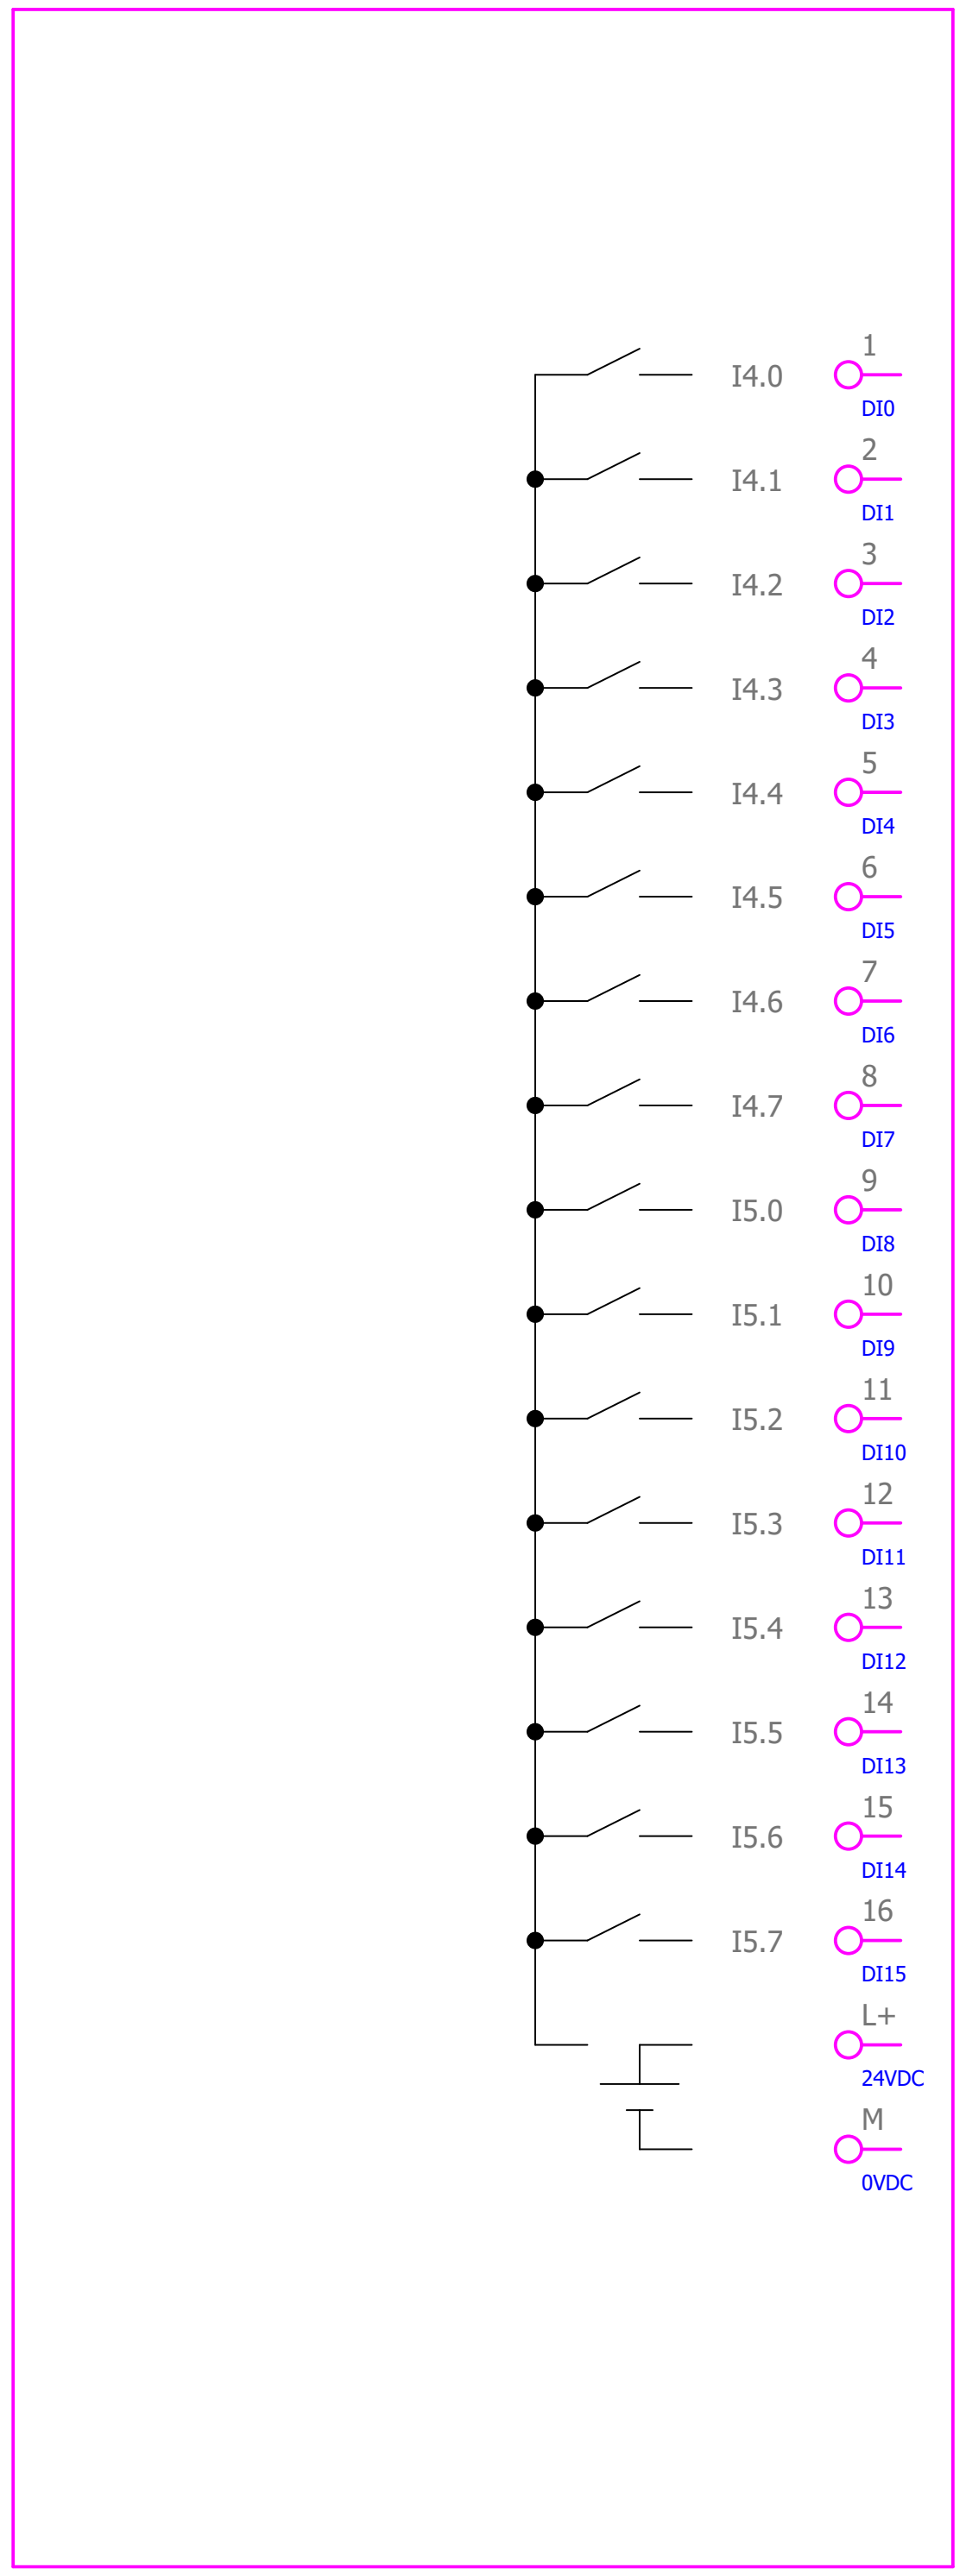

I4.0	1 DI0	/18.1	STEP-UP TRANSFORMER BUCHHOLZ ALARM OK
I4.1	2 DI1	/18.2	STEP-UP TRANSFORMER BUCHHOLZ TRIP OK
I4.2	3 DI2	/18.3	STEP-UP TRANSFORMER SAFETY VALVE ALARM
I4.3	4 DI3	/18.4	STEP-UP TRANSFORMER SAFETY VALVE TRIP
I4.4	5 DI4	/18.5	STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION RUNNING
I4.5	6 DI5	/18.6	STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION STOPPED
I4.6	7 DI6	/18.7	STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION MOTOR 1 MCB TRIPPED
I4.7	8 DI7	/18.8	STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION MOTOR 2 MCB TRIPPED
I5.0	9 DI8	/19.1	STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION MOTOR 3 MCB TRIPPED
I5.1	10 DI9	/19.2	STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION MOTOR 4 MCB TRIPPED
I5.2	11 DI10	/19.3	STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION POWER SUPPLY MCB TRIPPED
I5.3	12 DI11	/19.4	STEP-UP TRANSFORMER MCB GROUP OK - TRIP
I5.4	13 DI12	/19.5	STEP UP TRANSFORMER MEMBRANE RUPTURE ALARM
I5.5	14 DI13	/19.6	SPARE
I5.6	15 DI14	/19.7	SPARE
I5.7	16 DI15	/19.8	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB ON
	L+ 24VDC	/12.5	
	M 0VDC	/12.5	

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Digital input module for ET 200SP Módulo de entrada digital para ET 200SP Type: DI 16X24V DC Standard Order No.: 6ES7131-6BH01-0BA0 Número de pedido: 6ES7131-6BH01-0BA0 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B Unidad base Tipo A0, BU15-P16+A0+2B Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A114	

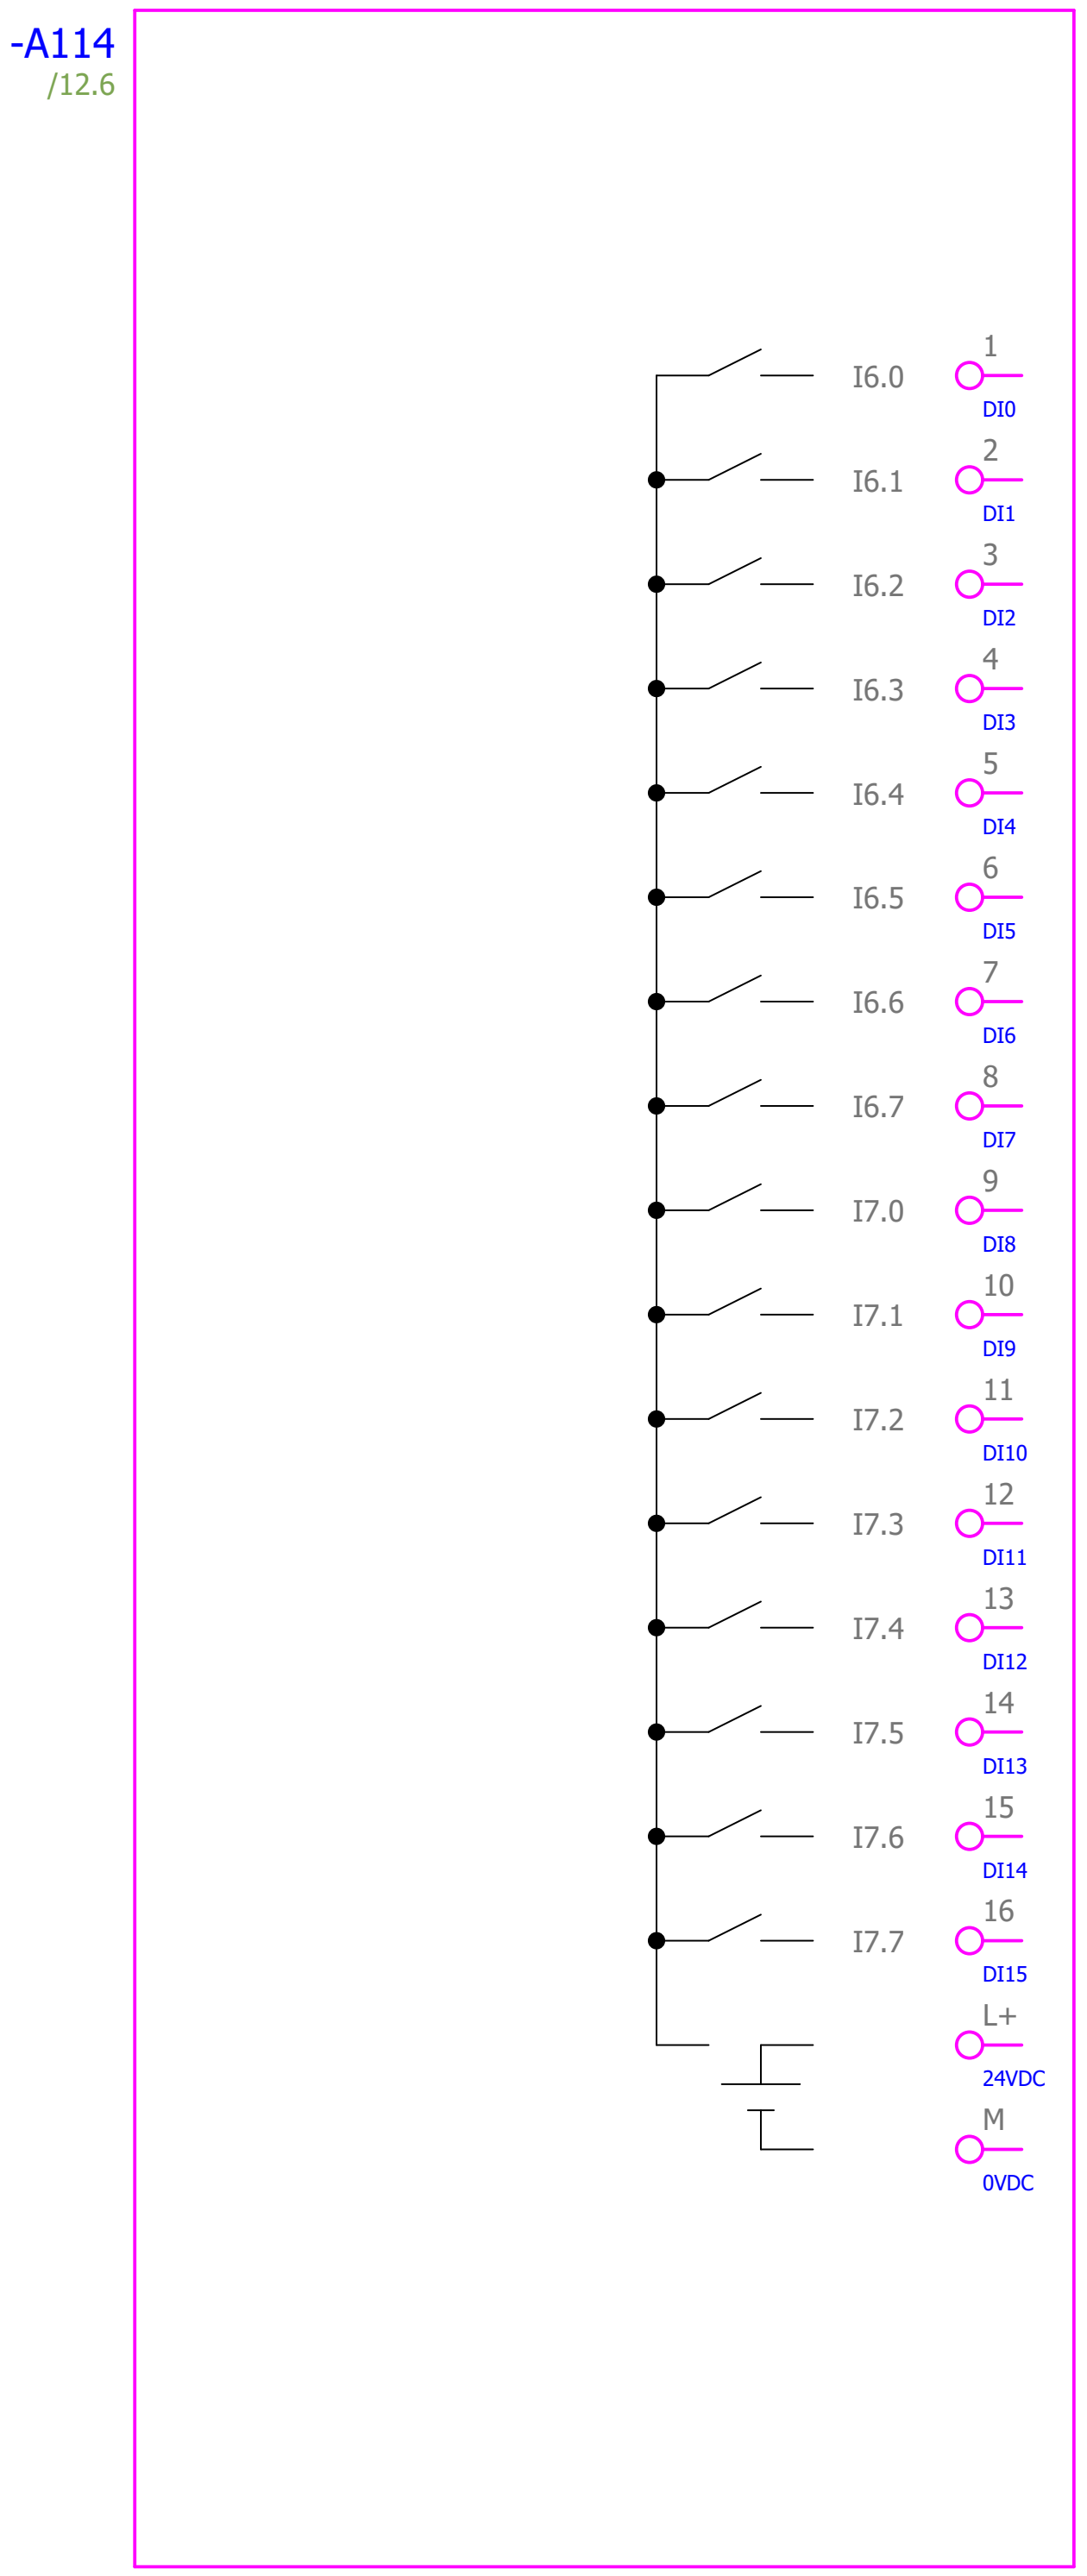

/20.1	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB OFF
/20.2	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB RDY ON (SPRING CHARGED)
/20.3	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB SPRING TRIP INDICATION
/20.4	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB TEST POSITION
/20.5	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB OPERATING POSITION
/20.6	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING EARTHING SWITCH OFF
/20.7	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING EARTHING SWITCH ON
/20.8	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING MCB GROUP OK - ALARM
/21.1	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING MCB GROUP OK - TRIP
/21.2	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING PRESS BUSBAR OK
/21.3	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING PRESS CB AND CABLE COMPARTMENT OK
/21.4	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING VOLTAGE PRESENT
/21.5	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING BUSBAR MEASUREMENT VT MCB OK
/21.6	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING BUSBAR PROTECTION VT MCB OK
/21.7	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING MEASUREMENT VT MCB OK
/21.8	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING PROTECTION VT MCB OK
/12.6	
/12.6	

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Digital input module for ET 200SP Módulo de entrada digital para ET 200SP Type: DI 16X24V DC Standard Order No.: 6ES7131-6BH01-0BA0 Número de pedido: 6ES7131-6BH01-0BA0 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B Unidad base Tipo A0, BU15-P16+A0+2B Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A115	

-A115
/12.6

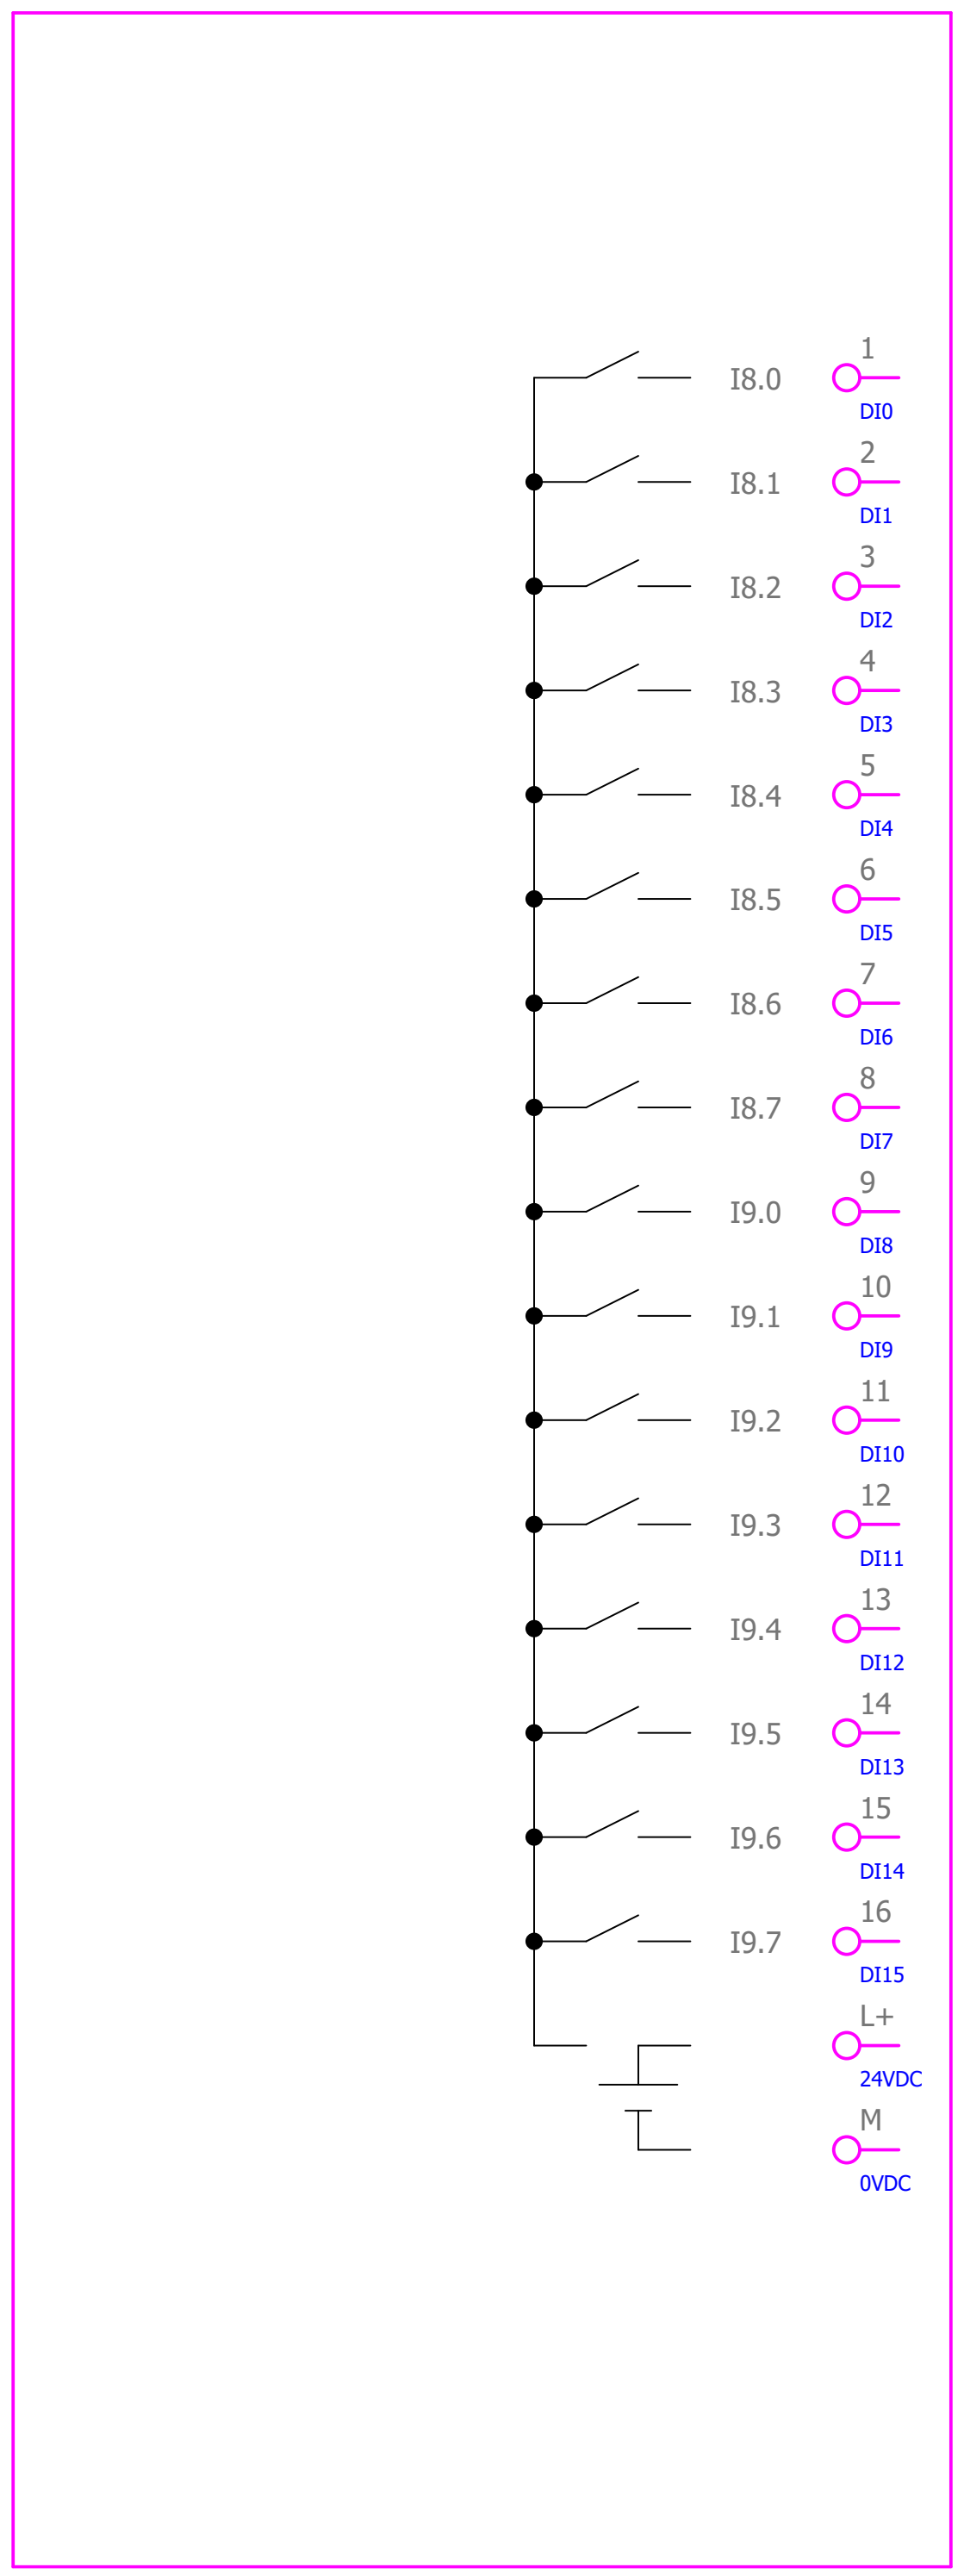

I8.0	1	DI0	/22.1	13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER LOAD SWITCH ON
I8.1	2	DI1	/22.2	13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER LOAD SWITCH OFF
I8.2	3	DI2	/22.3	13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER EARTHING SWITCH ON
I8.3	4	DI3	/22.4	13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER EARTHING SWITCH OFF
I8.4	5	DI4	/22.5	13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER MV FUSE OK
I8.5	6	DI5	/22.6	13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER MCB GROUP OK - ALARM
I8.6	7	DI6	/22.7	SPARE(13,8 kV INCOMING LOAD SWITCH ON)
I8.7	8	DI7	/22.8	SPARE(13,8 kV INCOMING LOAD SWITCH OFF)
I9.0	9	DI8	/23.1	SPARE(13,8 kV INCOMING EARTHING SWITCH ON)
I9.1	10	DI9	/23.2	SPARE(13,8 kV INCOMING EARTHING SWITCH OFF)
I9.2	11	DI10	/23.3	SPARE(13,8 kV INCOMING MCB GROUP OK - ALARM)
I9.3	12	DI11	/23.4	SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER LOAD SWITCH ON)
I9.4	13	DI12	/23.5	SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER LOAD SWITCH OFF)
I9.5	14	DI13	/23.6	SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER EARTHING SWITCH ON)
I9.6	15	DI14	/23.7	SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER EARTHING SWITCH OFF)
I9.7	16	DI15	/23.8	SPARE(13,8 kV BACKUP AUXILARY TRANSFORMER FEEDER MV FUSE OK)
	L+	24VDC	/12.6	
	M	0VDC	/12.6	

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Digital input module for ET 200SP Módulo de entrada digital para ET 200SP Type: DI 16X24V DC Standard Order No.: 6ES7131-6BH01-0BA0 Número de pedido: 6ES7131-6BH01-0BA0 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B Unidad base Tipo A0, BU15-P16+A0+2B Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A116	

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Digital input module for ET 200SP Módulo de entrada digital para ET 200SP Type: DI 16X24V DC Standard Order No.: 6ES7131-6BH01-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A117	

Número de pedido: 6ES7131-6BH01-0BA0
Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B
Unidad base Tipo A0, BU15-P16+A0+2B
Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0

1	2	3	4	5	6	7	8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Digital input module for ET 200SP Módulo de entrada digital para ET 200SP Type: DI 16X24V DC Standard Order No.: 6ES7131-6BH01-0BA0 Número de pedido: 6ES7131-6BH01-0BA0 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B Unidad base Tipo A0, BU15-P16+A0+2B Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A118	

-A118
/12.7

I14.0	1	DI0	/28.1	MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN BACKUP TRANSFORMER CB TRIP
I14.1	2	DI1	/28.2	TRANSFORMER 2 CB AUTOMATIC
I14.2	3	DI2	/28.3	MAIN DISTRIBUTION 1 INTAKE STEP-UP TRANSFORMER CB ON
I14.3	4	DI3	/28.4	MAIN DISTRIBUTION 1 MCB GROUP OK - ALARM
I14.4	5	DI4	/28.5	ESSENTIAL LOADS SUPPLY SWITCH ON
I14.5	6	DI5	/28.6	MAIN DISTRIBUTION 1 ATS LOCAL
I14.6	7	DI6	/28.7	MAIN DISTRIBUTION 1 ATS REMOTE
I14.7	8	DI7	/28.8	SPARE
I15.0	9	DI8	/29.1	MAIN DISTRIBUTION 2 AC MAIN SUPPLY CB ON
I15.1	10	DI9	/29.2	MAIN DISTRIBUTION 2 AC MAIN SUPPLY CB TRIP
I15.2	11	DI10	/29.3	MAIN DISTRIBUTION 2 AC MAIN SUPPLY CB AUTOMATIC
I15.3	12	DI11	/29.4	MAIN DISTRIBUTION 2 AC SURGE ARRESTER OK
I15.4	13	DI12	/29.5	MAIN DISTRIBUTION 2 AC DIESEL SUPPLY CB ON
I15.5	14	DI13	/29.6	MAIN DISTRIBUTION 2 AC DIESEL SUPPLY CB TRIP
I15.6	15	DI14	/29.7	MAIN DISTRIBUTION 2 AC DIESEL SUPPLY CB AUTOMATIC
I15.7	16	DI15	/29.8	MAIN DISTRIBUTION 2 480/208 VAC TRANSFORMER CB ON
	L+	24VDC	/12.8	
	M	0VDC	/12.8	

1	2	3	4	5	6	7	8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Digital input module for ET 200SP Módulo de entrada digital para ET 200SP Type: DI 16X24V DC Standard Order No.: 6ES7131-6BH01-0BA0 Número de pedido: 6ES7131-6BH01-0BA0 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B Unidad base Tipo A0, BU15-P16+A0+2B Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A119	

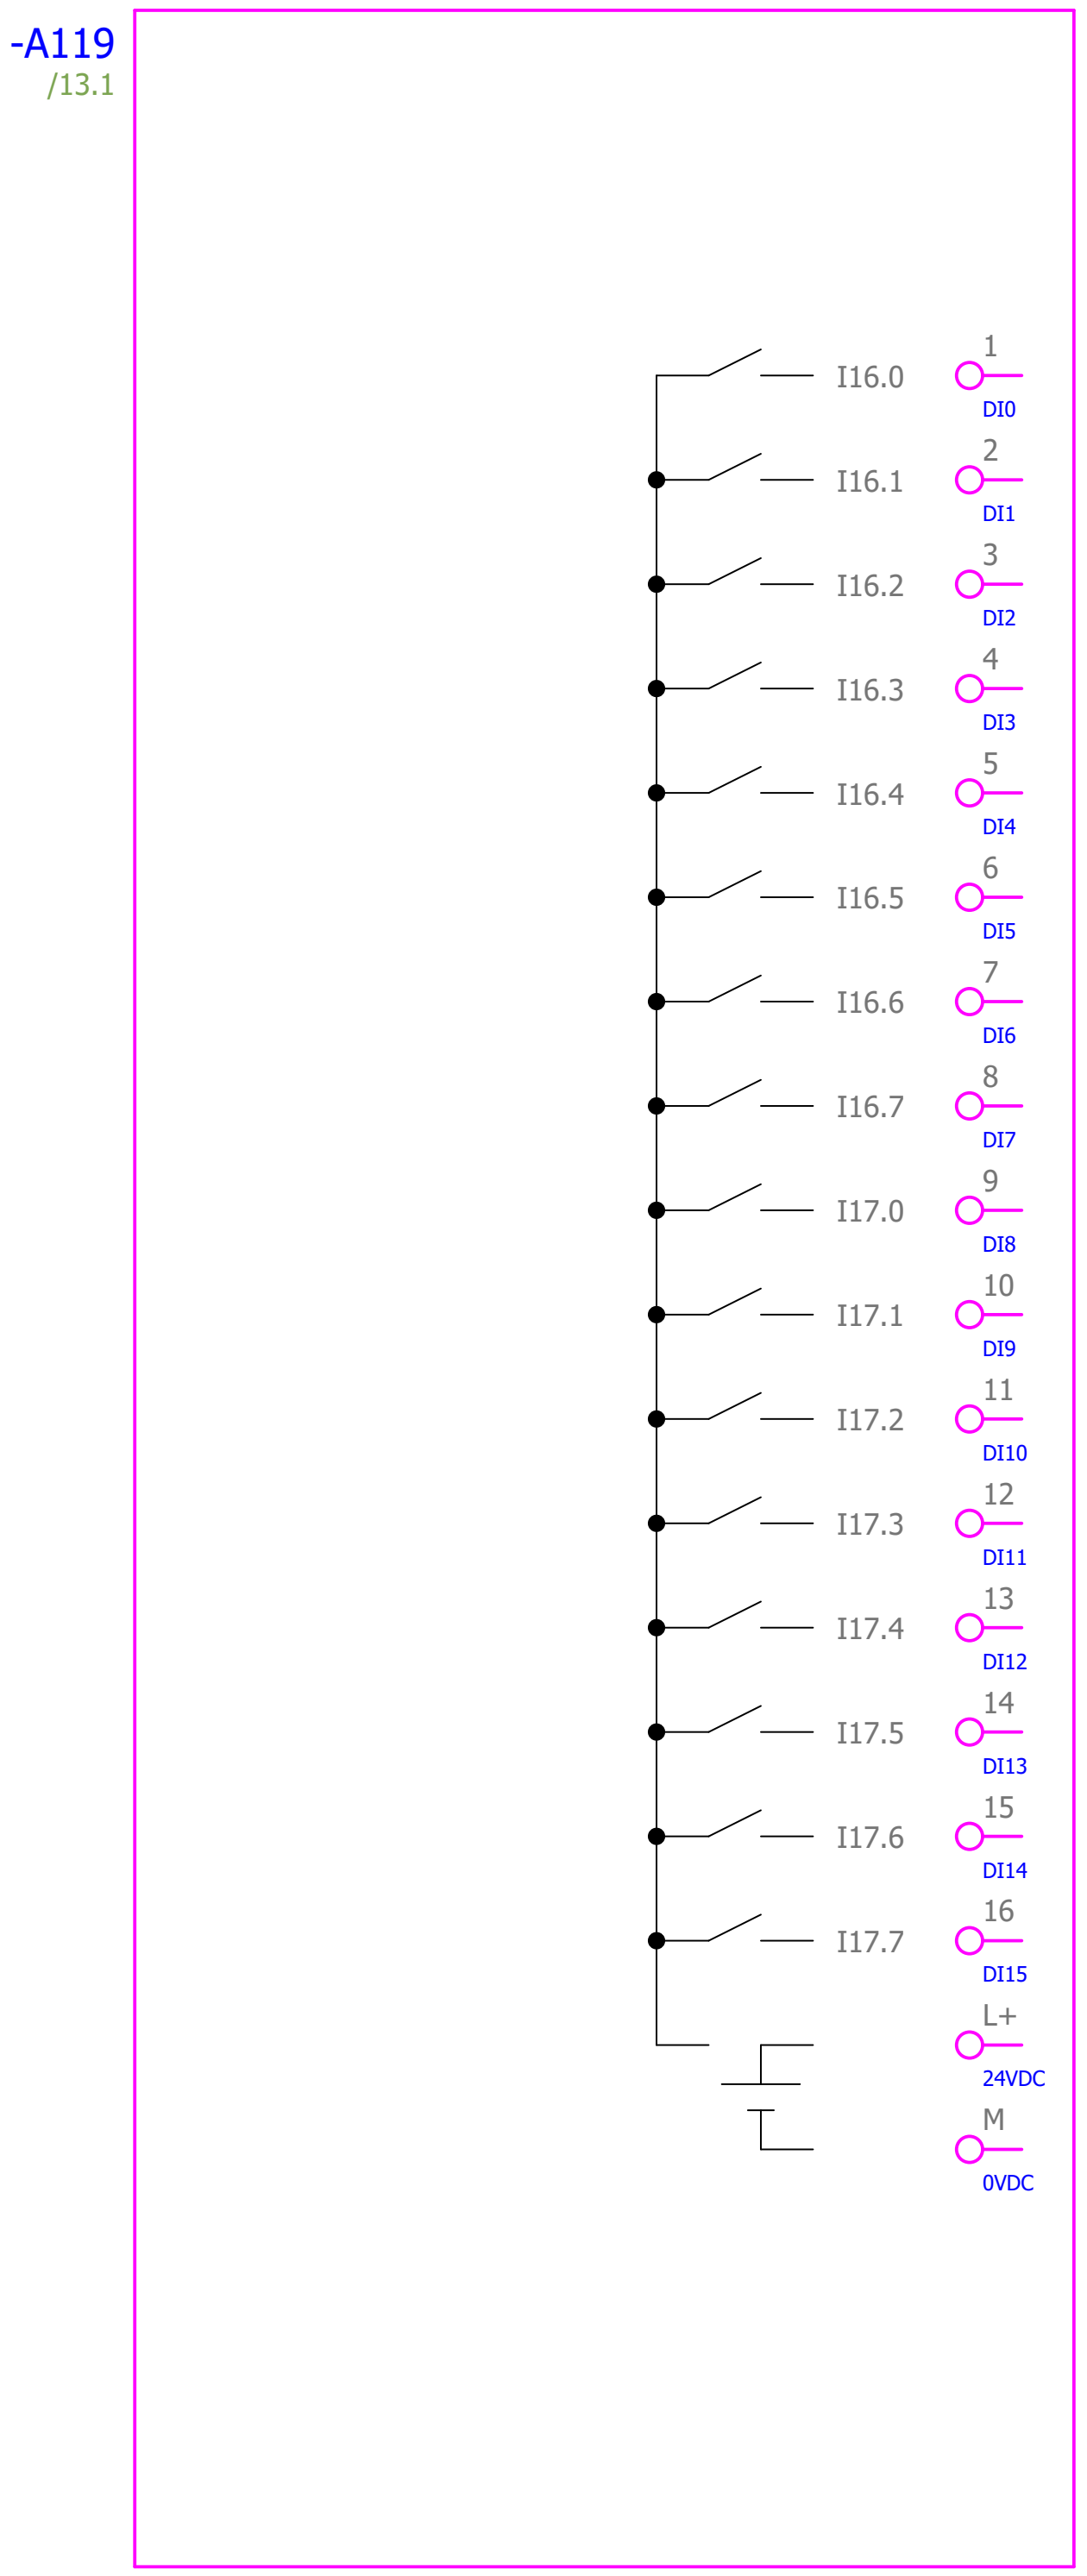

I16.0	1	DI0	/30.1	MAIN DISTRIBUTION 2 FEEDER CHARGER 1 CB ON
I16.1	2	DI1	/30.2	MAIN DISTRIBUTION 2 FEEDER CHARGER 2 CB ON
I16.2	3	DI2	/30.3	MAIN DISTRIBUTION 2 UNIT 1 MCC CB ON
I16.3	4	DI3	/30.4	MAIN DISTRIBUTION 2 UNIT 2 MCC CB ON
I16.4	5	DI4	/30.5	MAIN DISTRIBUTION 2 SUMP PUMP 1 RDY
I16.5	6	DI5	/30.6	MAIN DISTRIBUTION 2 SUMP PUMP 1 CONTACTOR CLOSED
I16.6	7	DI6	/30.7	MAIN DISTRIBUTION 2 SUMP PUMP 2 RDY
I16.7	8	DI7	/30.8	MAIN DISTRIBUTION 2 SUMP PUMP 2 CONTACTOR CLOSED
I17.0	9	DI8	/31.1	MAIN DISTRIBUTION 2 FORCED VENTILATION OF MAIN STEP UP TRANFORMER CB RDY
I17.1	10	DI9	/31.2	MAIN DISTRIBUTION 2 ATS LOCAL
I17.2	11	DI10	/31.3	MAIN DISTRIBUTION 2 ATS REMOTE
I17.3	12	DI11	/31.4	SPARE
I17.4	13	DI12	/31.5	208/127 VAC DISTRIBUTION SUPPLY CB ON
I17.5	14	DI13	/31.6	208/127 VAC DISTRIBUTION SUPPLY CB TRIP
I17.6	15	DI14	/31.7	208/127 VAC DISTRIBUTION AC VOLTAGE OK
I17.7	16	DI15	/31.8	208/127 VAC DISTRIBUTION AC VOLTAGE MEASUREMENT OK
	L+	24VDC	/13.2	
	M	0VDC	/13.2	

1 2 3 4 5 6 7 8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Digital input module for ET 200SP Módulo de entrada digital para ET 200SP Type: DI 16X24V DC Standard Order No.: 6ES7131-6BH01-0BA0 Número de pedido: 6ES7131-6BH01-0BA0 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B Unidad base Tipo A0, BU15-P16+A0+2B Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A120	

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Digital input module for ET 200SP Módulo de entrada digital para ET 200SP Type: DI 16X24V DC Standard Order No.: 6ES7131-6BH01-0BA0 Número de pedido: 6ES7131-6BH01-0BA0 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B Unidad base Tipo A0, BU15-P16+A0+2B Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A121	

1	2	3	4	5	6	7	8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Digital input module for ET 200SP Módulo de entrada digital para ET 200SP Type: DI 16X24V DC Standard Order No.: 6ES7131-6BH01-0BA0 Número de pedido: 6ES7131-6BH01-0BA0 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B Unidad base Tipo A0, BU15-P16+A0+2B Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A122	

-A122
/13.3

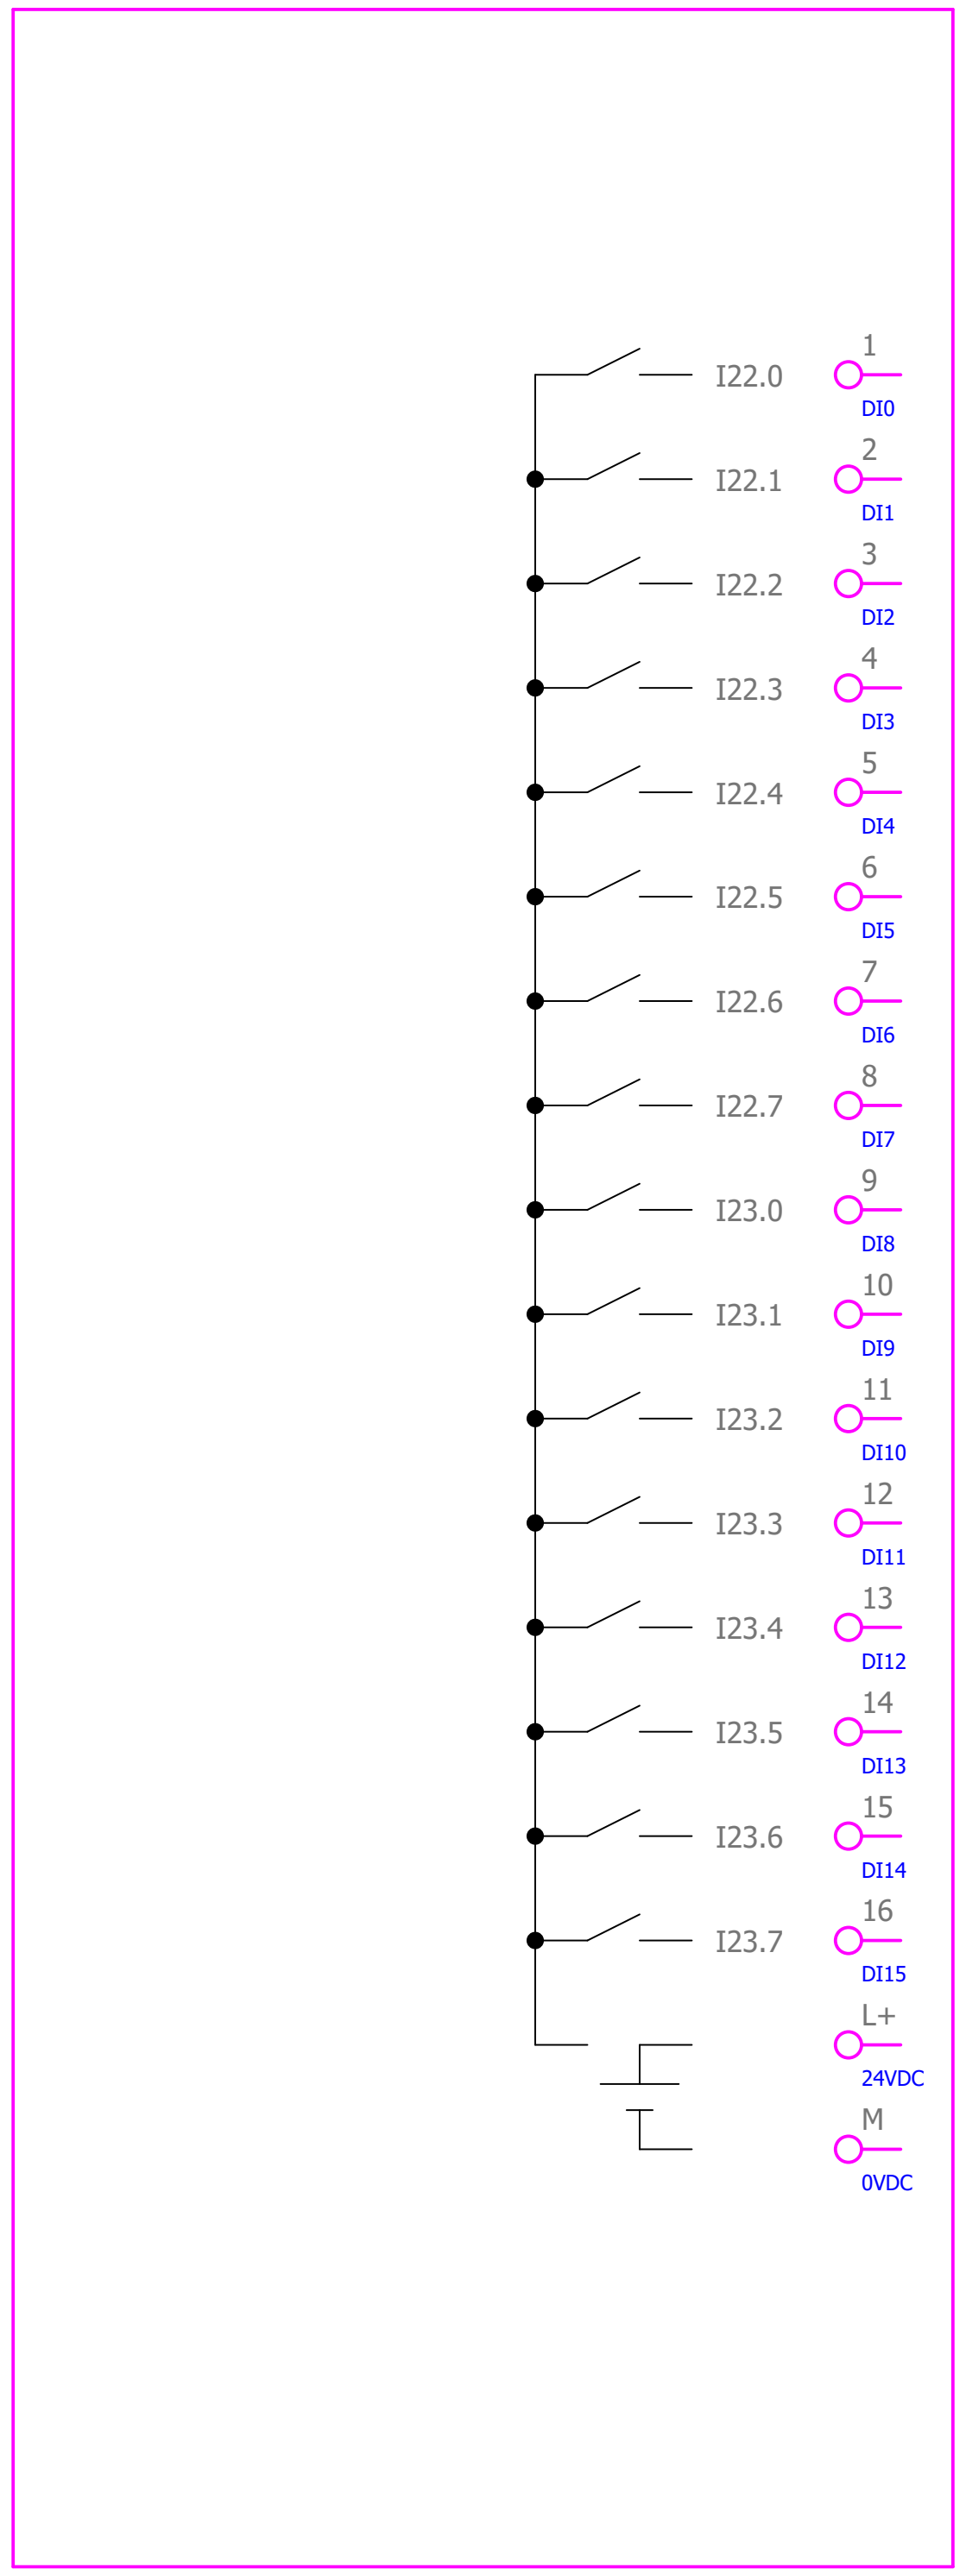

I22.0	1	DI0	/36.1	COMMUNICATION PANEL AC MCB GROUP OK
I22.1	2	DI1	/36.2	COMMUNICATION PANEL 24 VDC MCB GROUP OK
I22.2	3	DI2	/36.3	PLANT DIESEL GENERATOR ALARM
I22.3	4	DI3	/36.4	PLANT DIESEL GENERATOR TRIP
I22.4	5	DI4	/36.5	ESD PUSHBUTTON OK MACHINE ROOM
I22.5	6	DI5	/36.6	ESD PUSHBUTTON OK EMERGENCY EXIT
I22.6	7	DI6	/36.7	13,8 kV OFF PUSHBUTTON OK
I22.7	8	DI7	/36.8	SUMP PIT LEVEL LOW
I23.0	9	DI8	/37.1	SUMP PIT LEVEL NORMAL - SWITCH OFF PUMP
I23.1	10	DI9	/37.2	SUMP PIT LEVEL NORMAL - SWITCH ON PUMP
I23.2	11	DI10	/37.3	SUMP PIT LEVEL HIGH
I23.3	12	DI11	/37.4	SUMP PIT LEVEL HIGH HIGH
I23.4	13	DI12	/37.5	SPARE
I23.5	14	DI13	/37.6	SPARE
I23.6	15	DI14	/37.7	SPARE
I23.7	16	DI15	/37.8	SPARE
	L+	24VDC	/13.3	
	M	0VDC	/13.3	

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#Z
Drawn:	Karlo Ćotić									
Approved:	Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: PLC OVERVIEW	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01	Sheet: 82
Format:	A4								+0CJA01	Next: 83

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Digital output module for ET200SP Módulo de entrada digital para ET 200SP Type: DQ 16x 24V DC/0,5A Número de pedido: 6ES7132-6BH01-0BA0 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2D Unidad base Tipo A0, BU15-P16+A0+2D Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+0CJA01	-A131	

-A131
/13.3

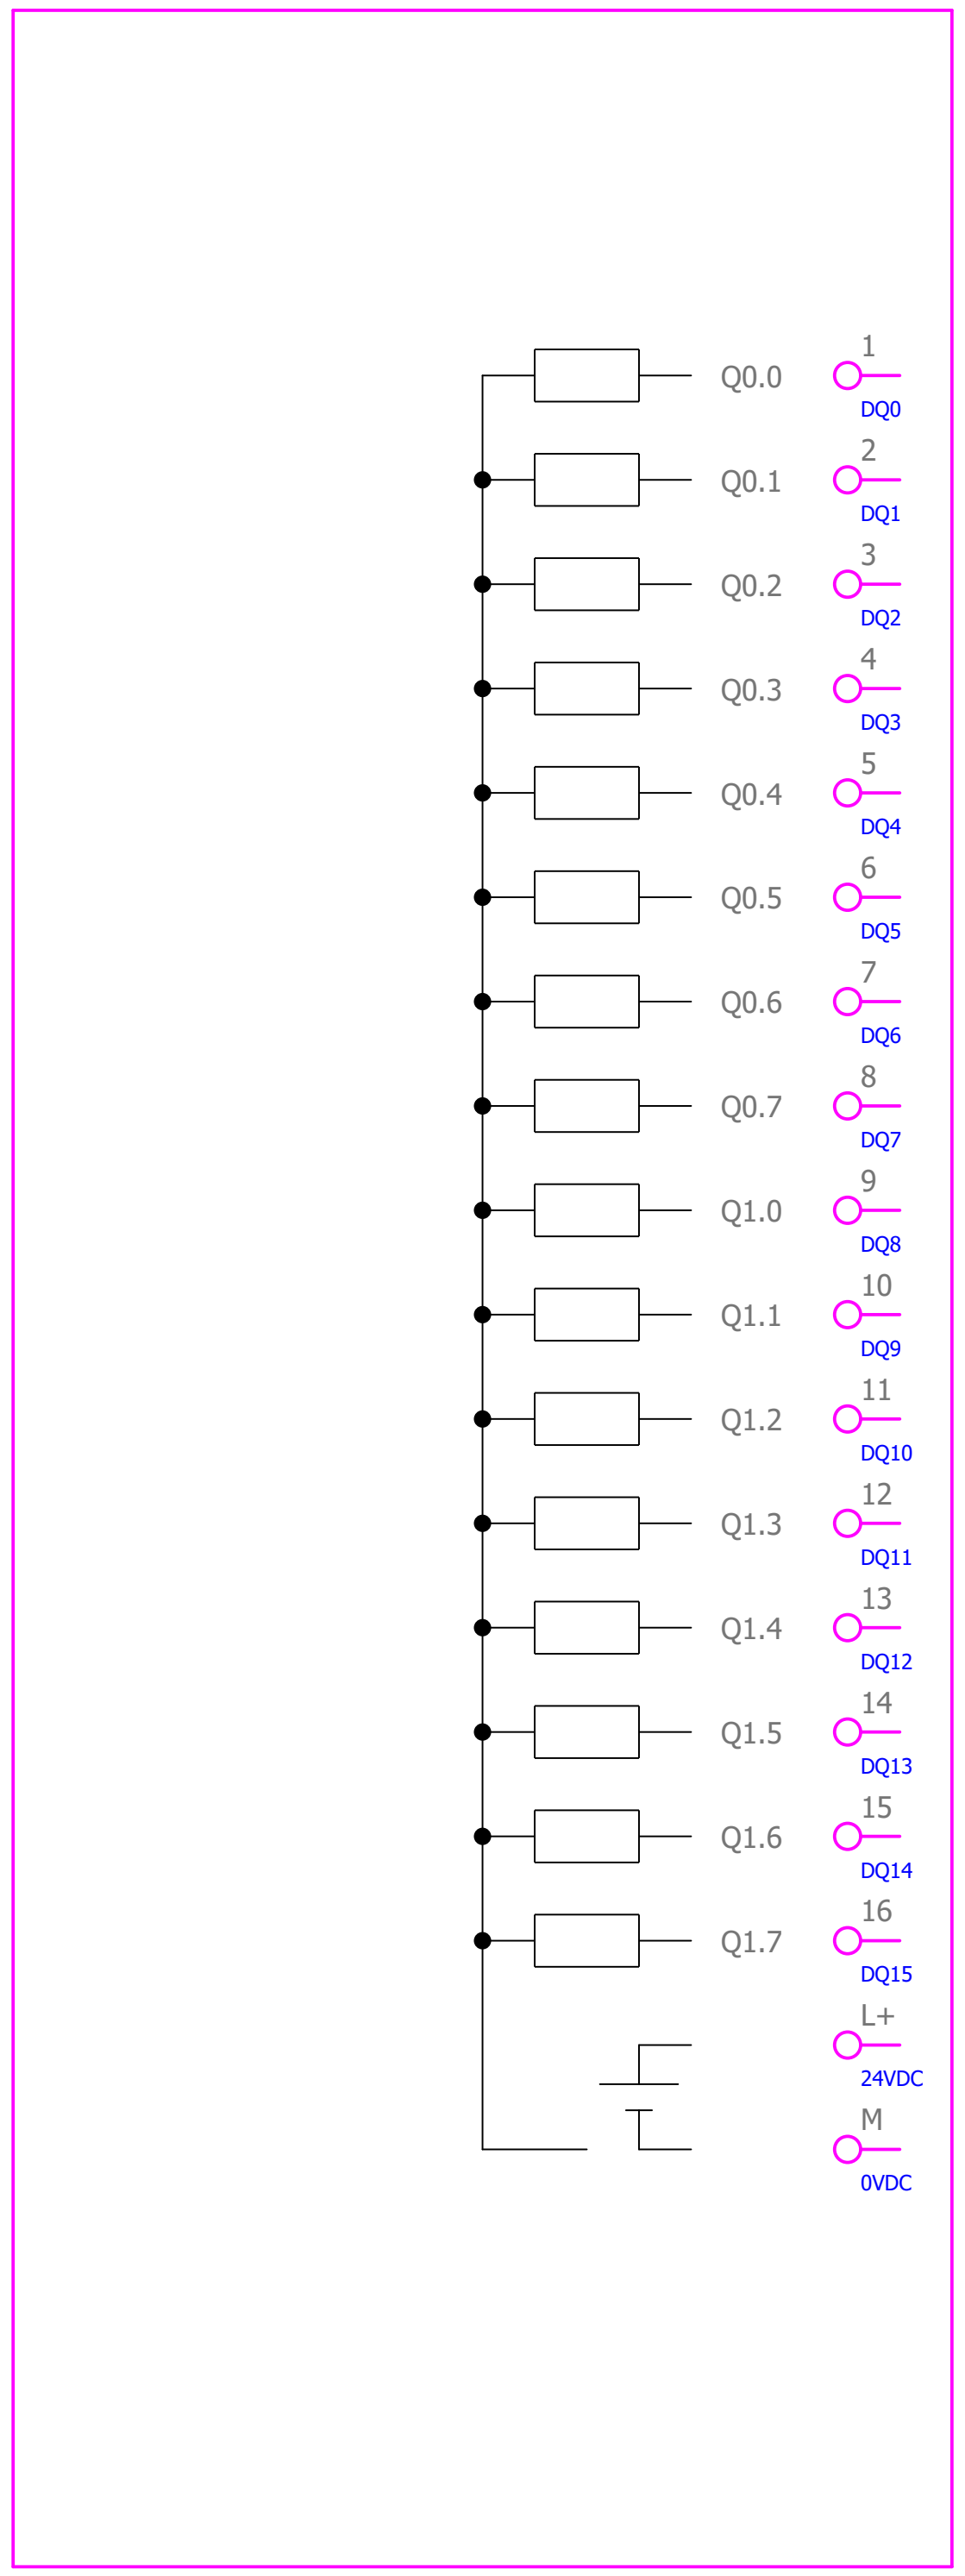

Q0.0	1	DQ0	/38.1	PLC ESD OK
Q0.1	2	DQ1	/38.2	OUTDOOR SUBSTATION CB ON COMMAND
Q0.2	3	DQ2	/38.3	SPARE (OUTDOOR SUBSTATION CB ON RELEASE COMMAND)
Q0.3	4	DQ3	/38.4	OUTDOOR SUBSTATION CB OFF COMMAND
Q0.4	5	DQ4	/38.5	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB ON COMMAND
Q0.5	6	DQ5	/38.6	13,8 kV STEP-UP TRANSFORMER OUTGOING CB OFF COMMAND
Q0.6	7	DQ6	/38.7	13,8 kV MAIN AUXILIARY TRANSFORMER FEEDER LOAD SWITCH OFF COMMAND
Q0.7	8	DQ7	/38.8	MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN AUXILIARY TRANSFORMER CB ON COMMAND
Q1.0	9	DQ8	/39.1	MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN AUXILIARY TRANSFORMER CB OFF COMMAND
Q1.1	10	DQ9	/39.2	MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN BACKUP TRANSFORMER CB ON COMMAND
Q1.2	11	DQ10	/39.3	MAIN DISTRIBUTION 1 MAIN BACKUP TRANSFORMER CB OFF COMMAND
Q1.3	12	DQ11	/39.4	MAIN DISTRIBUTION 2 MAIN SUPPLY CB ON COMMAND
Q1.4	13	DQ12	/39.5	MAIN DISTRIBUTION 2 MAIN SUPPLY CB OFF COMMAND
Q1.5	14	DQ13	/39.6	MAIN DISTRIBUTION 2 AC DIESEL SUPPLY CB ON COMMAND
Q1.6	15	DQ14	/39.7	MAIN DISTRIBUTION 2 AC DIESEL SUPPLY CB OFF COMMAND
Q1.7	16	DQ15	/39.8	DIESEL GENERATOR RUN COMMAND
	L+	24VDC	/13.3	
	M	0VDC	/13.4	

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Digital output module for ET200SP Módulo de entrada digital para ET 200SP Type: DQ 16x 24V DC/0,5A Número de pedido: 6ES7132-6BH01-0BA0 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B Unidad base Tipo A0, BU15-P16+A0+2B Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A132	

-A132
/13.4

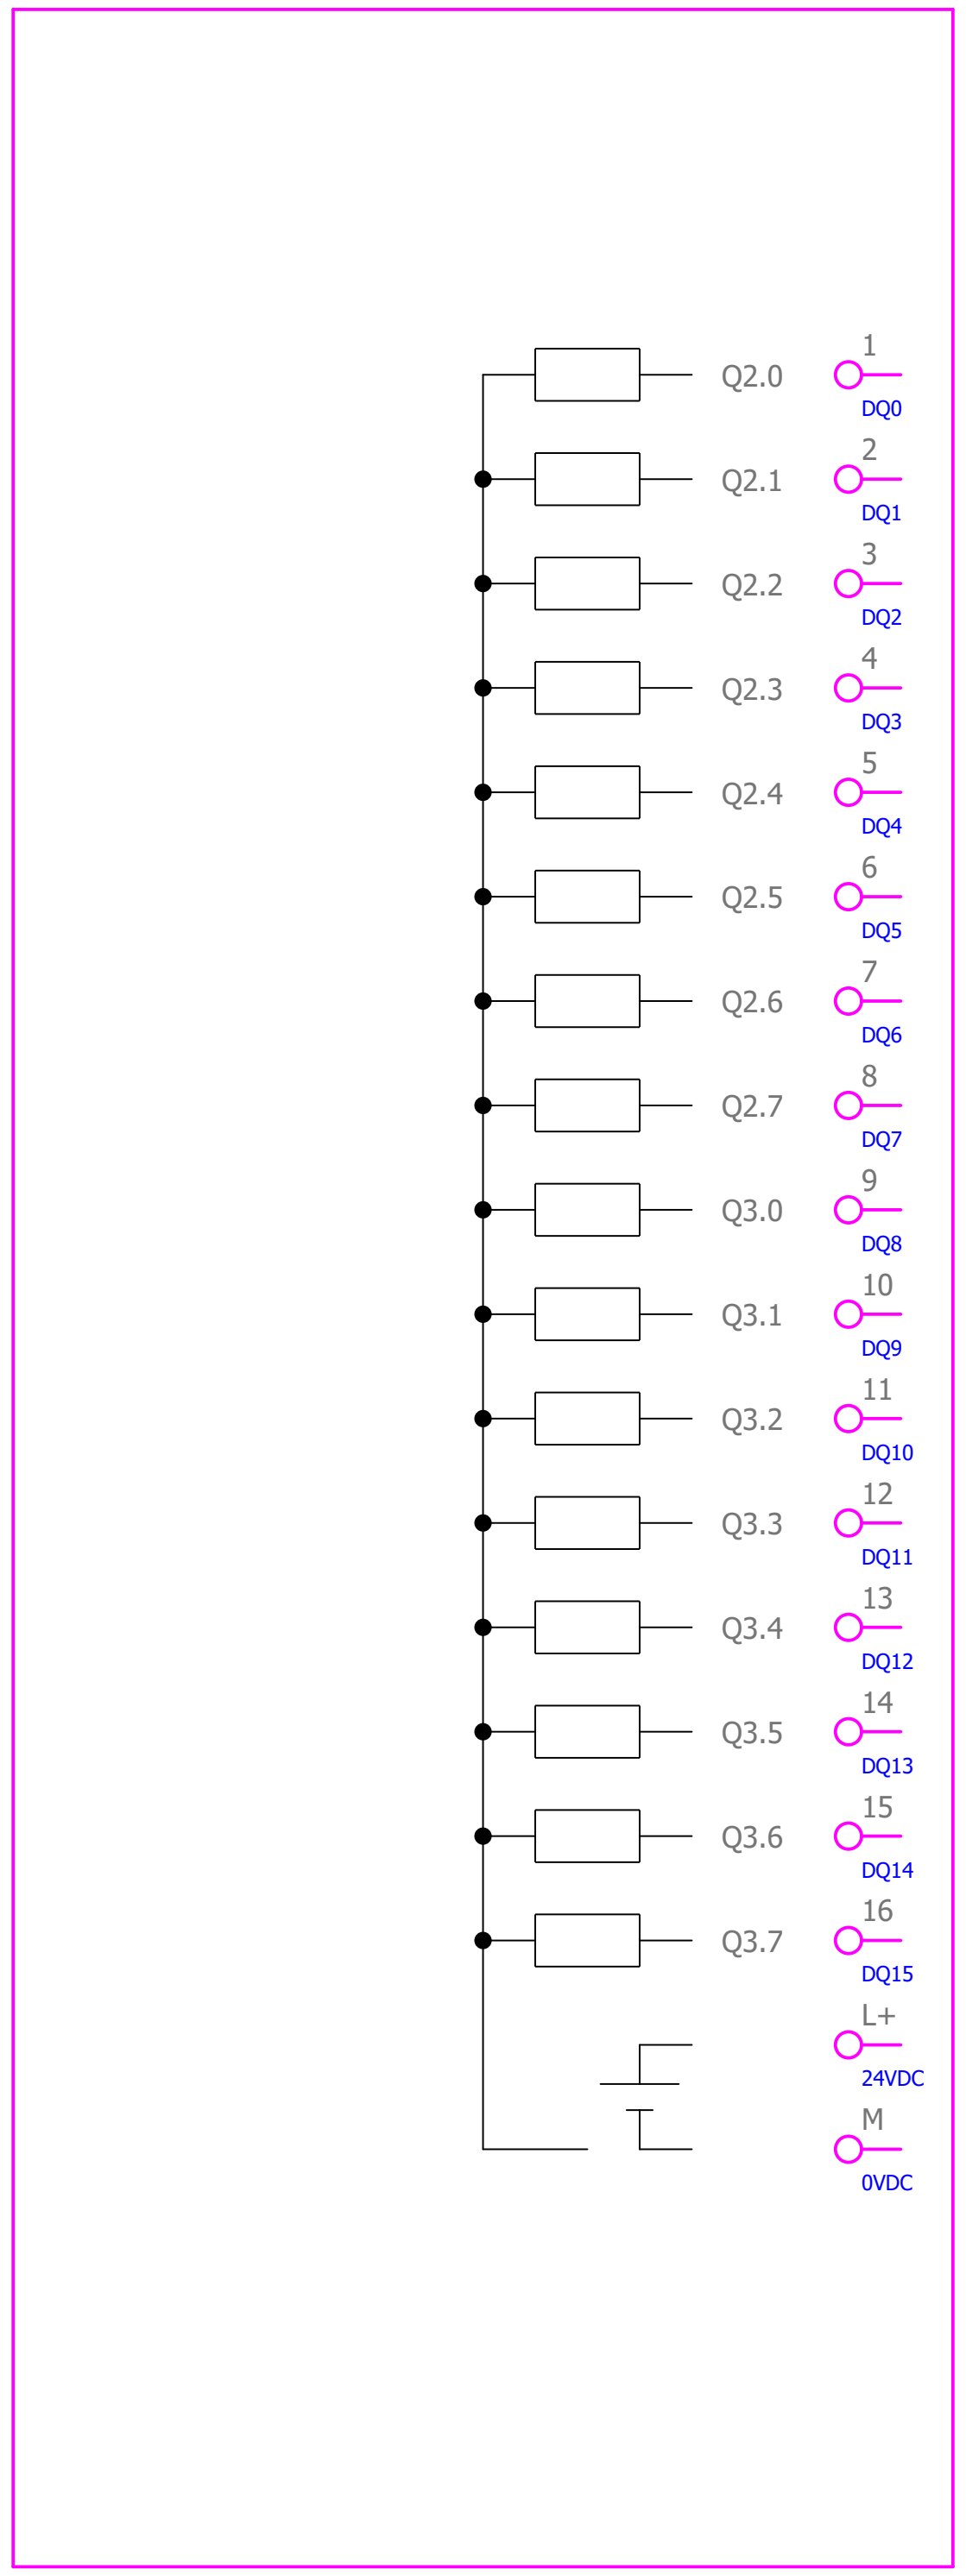

Q2.0	1	DQ0	/40.1	STEP-UP TRANSFORMER VENTILATION ON COMMAND
Q2.1	2	DQ1	/40.2	SUMP PUMP 1 ON
Q2.2	3	DQ2	/40.3	SUMP PUMP 2 ON
Q2.3	4	DQ3	/40.4	SPARE (BATTERY CB NOT OFF COMMAND)
Q2.4	5	DQ4	/40.5	PLANT DIESEL GENERATOR RUN COMMAND
Q2.5	6	DQ5	/40.6	UPS ESD
Q2.6	7	DQ6	/40.7	UPS SPARE 1
Q2.7	8	DQ7	/40.8	UPS SPARE 2
Q3.0	9	DQ8	/41.1	SPARE
Q3.1	10	DQ9	/41.2	SPARE
Q3.2	11	DQ10	/41.3	SPARE
Q3.3	12	DQ11	/41.4	SPARE
Q3.4	13	DQ12	/41.5	SPARE
Q3.5	14	DQ13	/41.6	SPARE
Q3.6	15	DQ14	/41.7	SPARE
Q3.7	16	DQ15	/41.8	SPARE
	L+	24VDC	/13.4	
	M	0VDC	/13.4	

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Digital output module for ET200SP Módulo de entrada digital para ET 200SP Type: DQ 16x 24V DC/0,5A Número de pedido: 6ES7132-6BH01-0BA0 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B Unidad base Tipo A0, BU15-P16+A0+2B Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A133	

-A133
/13.4

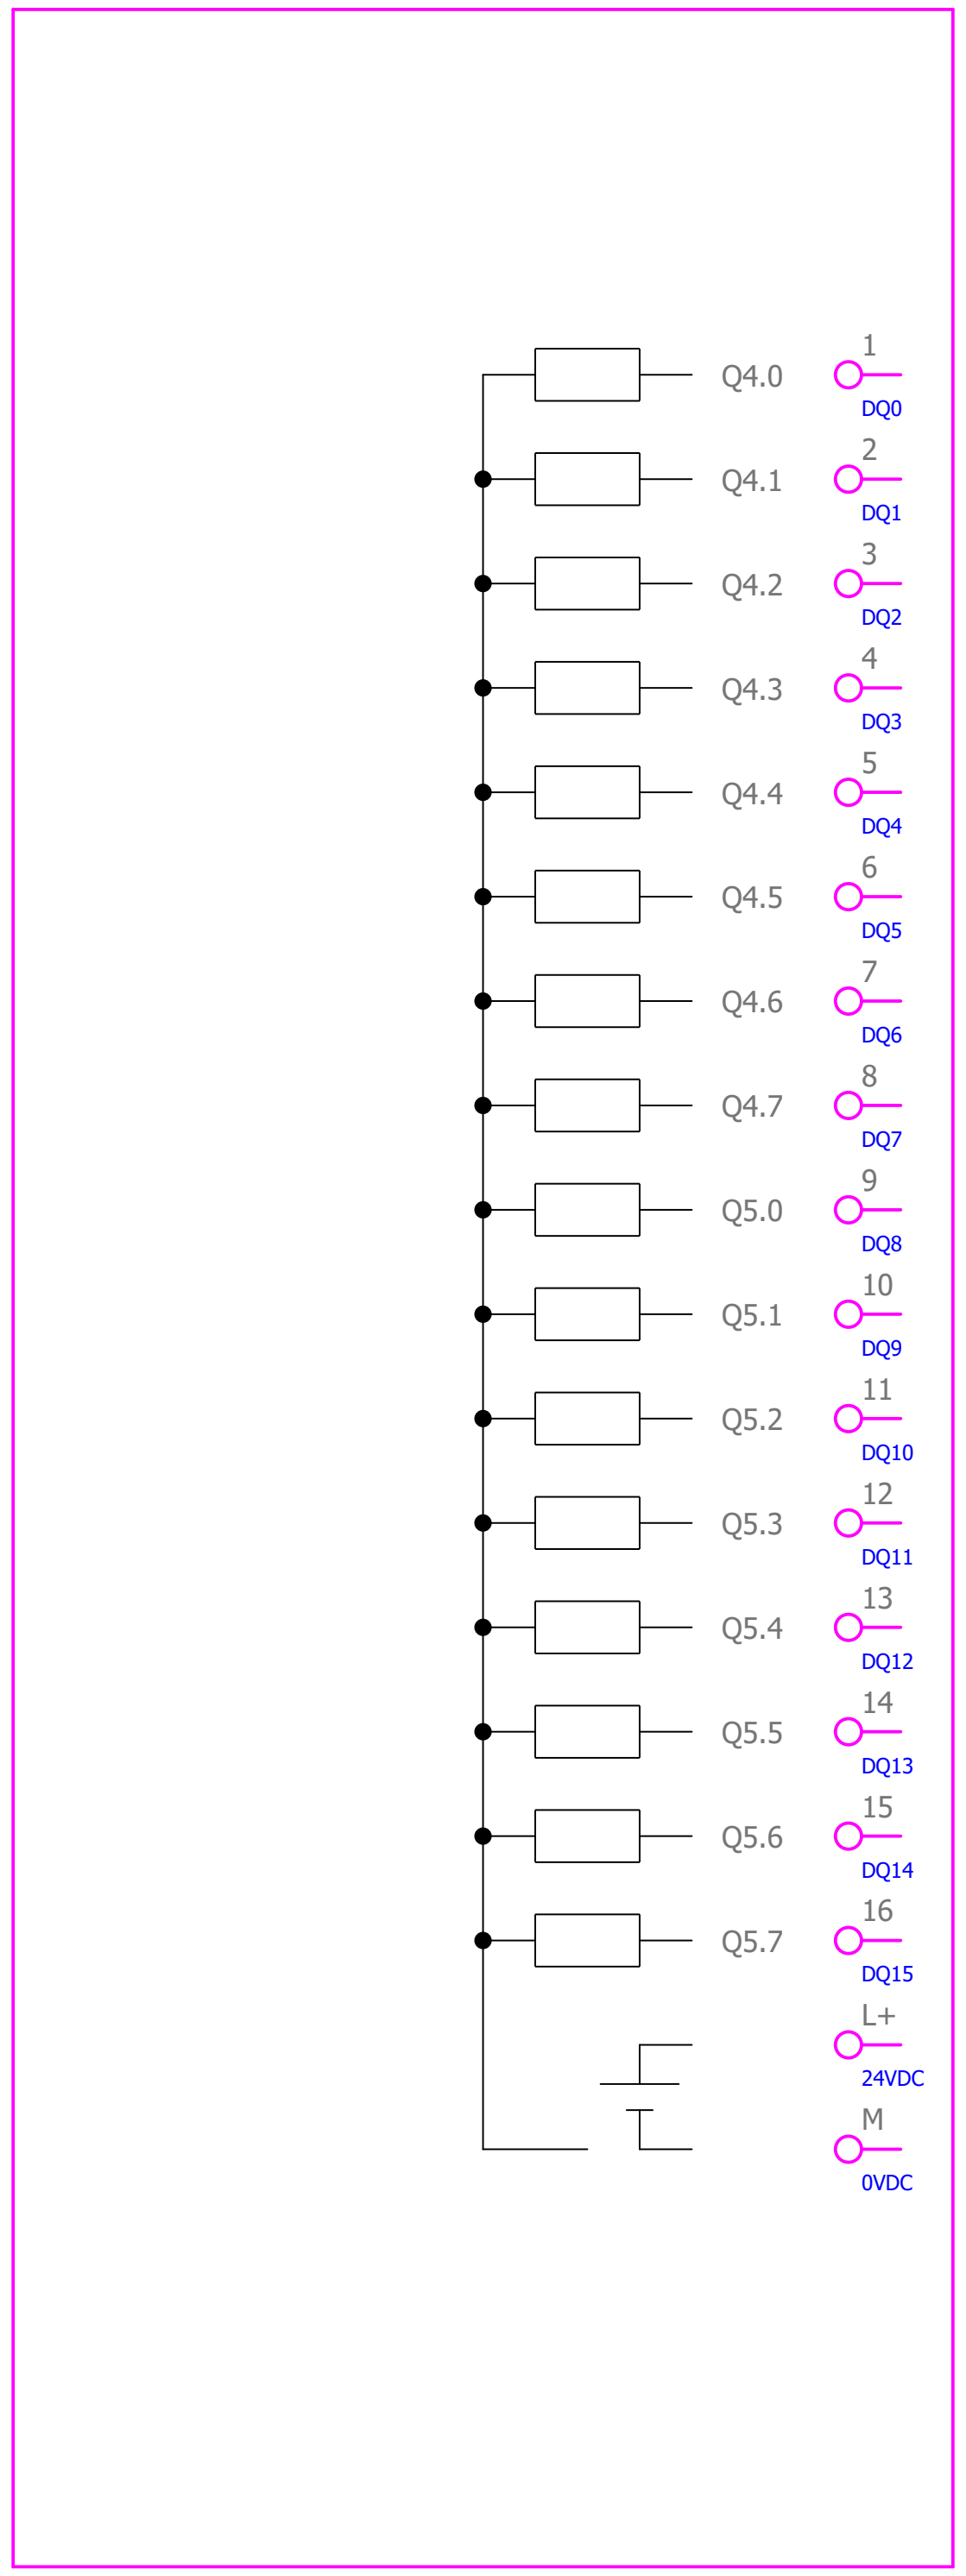

/42.1	SPARE
/42.2	SPARE
/42.3	SPARE
/42.4	SPARE
/42.5	SPARE
/42.6	SPARE
/42.7	SPARE
/42.8	SPARE
/43.1	SIGNALIZATION TRIP
/43.2	SIGNALIZATION ALARM
/43.3	SIGNALIZATION VOLTAGE PRESENT
/43.4	SIGNALIZATION OUTDOOR SUBSTATION CB OFF
/43.5	SIGNALIZATION OUTDOOR SUBSTATION CB ON
/43.6	SIGNALIZATION STEP-UP TRANSFORMER CB OFF
/43.7	SIGNALIZATION STEP-UP TRANSFORMER CB ON
/43.8	SIGNALIZATION ESD
/13.4	
/13.5	

1	2	3	4	5	6	7	8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Type: AI 4XI 2-/4-WIRE Standard Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2D Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0DA0	Siemens	+0CJA01	-A141	

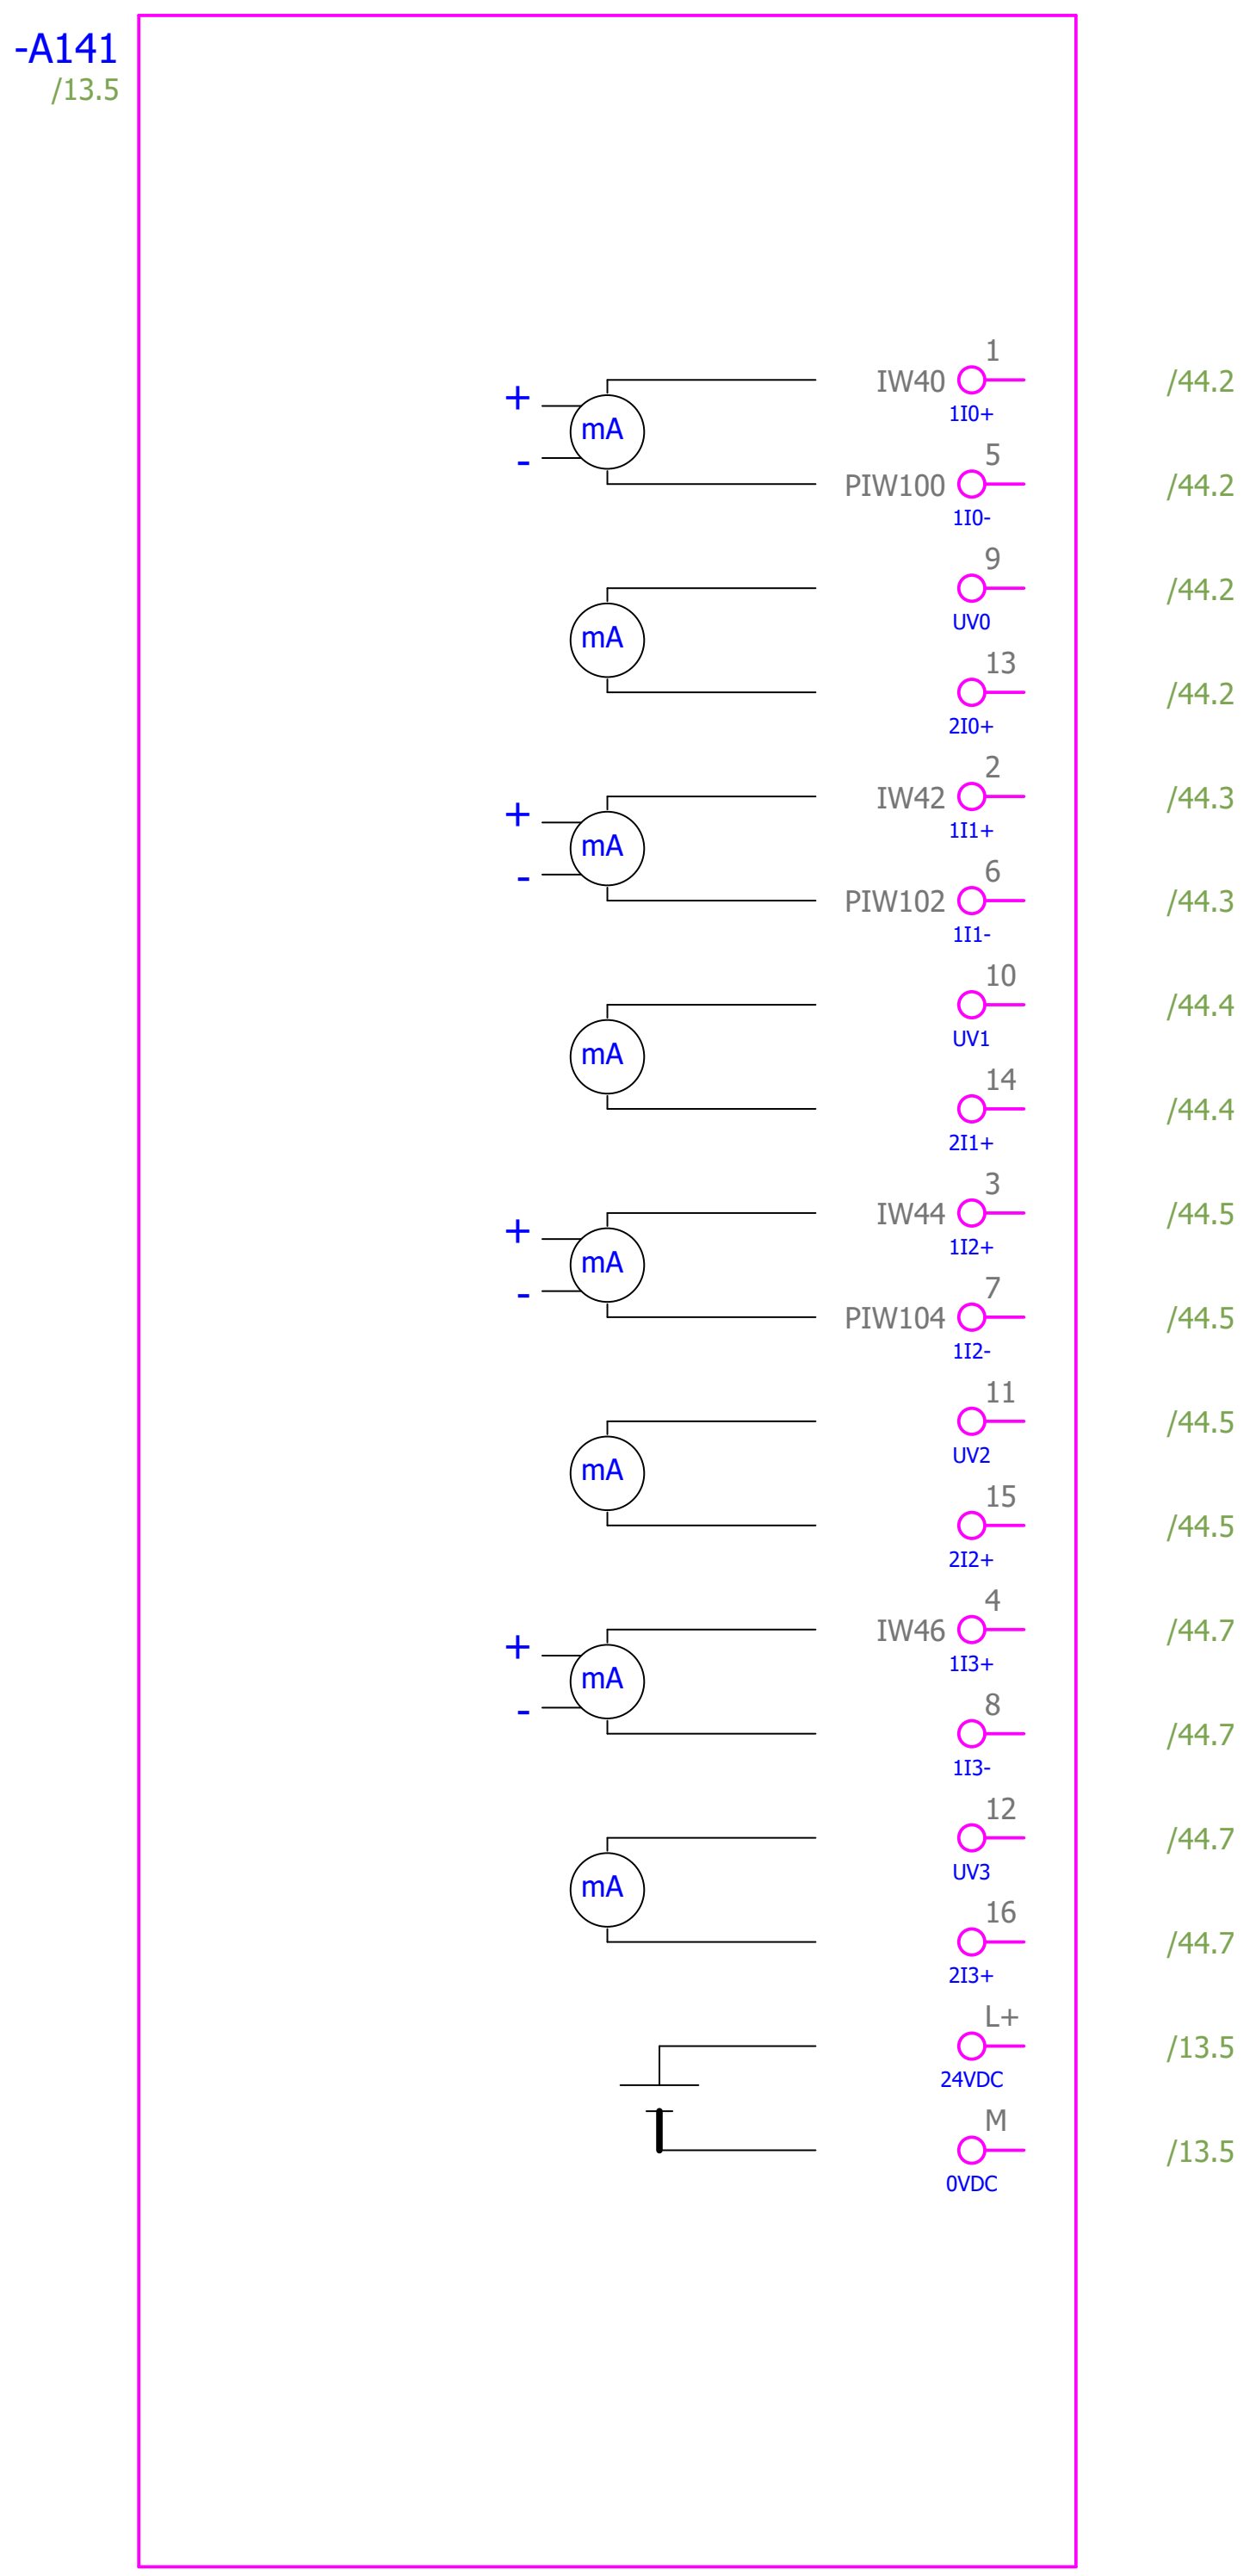

24 VDC VOLTAGE MEASUREMENT
24 VCC MEDICIÓN DE TENSIÓN

HEADWATER LEVEL MEASUREMENT 1
MEDICIÓN DEL NIVEL DE AGUA A MONTAJE 1

HEADWATER LEVEL MEASUREMENT 2
MEDICIÓN DEL NIVEL DE AGUA A MONTAJE 2

SUMP PUMP WATER LEVEL MEASUREMENT 1
MEDICIÓN DEL NIVEL DE AGUA DE LA BOMBA DE SUMIDERO 1

1	2	3	4	5	6	7	8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
	Type: AI 4XI 2-/4-WIRE Standard	Siemens	+0CJA01	-A142	
1 **1**	Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2D Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0DA0				

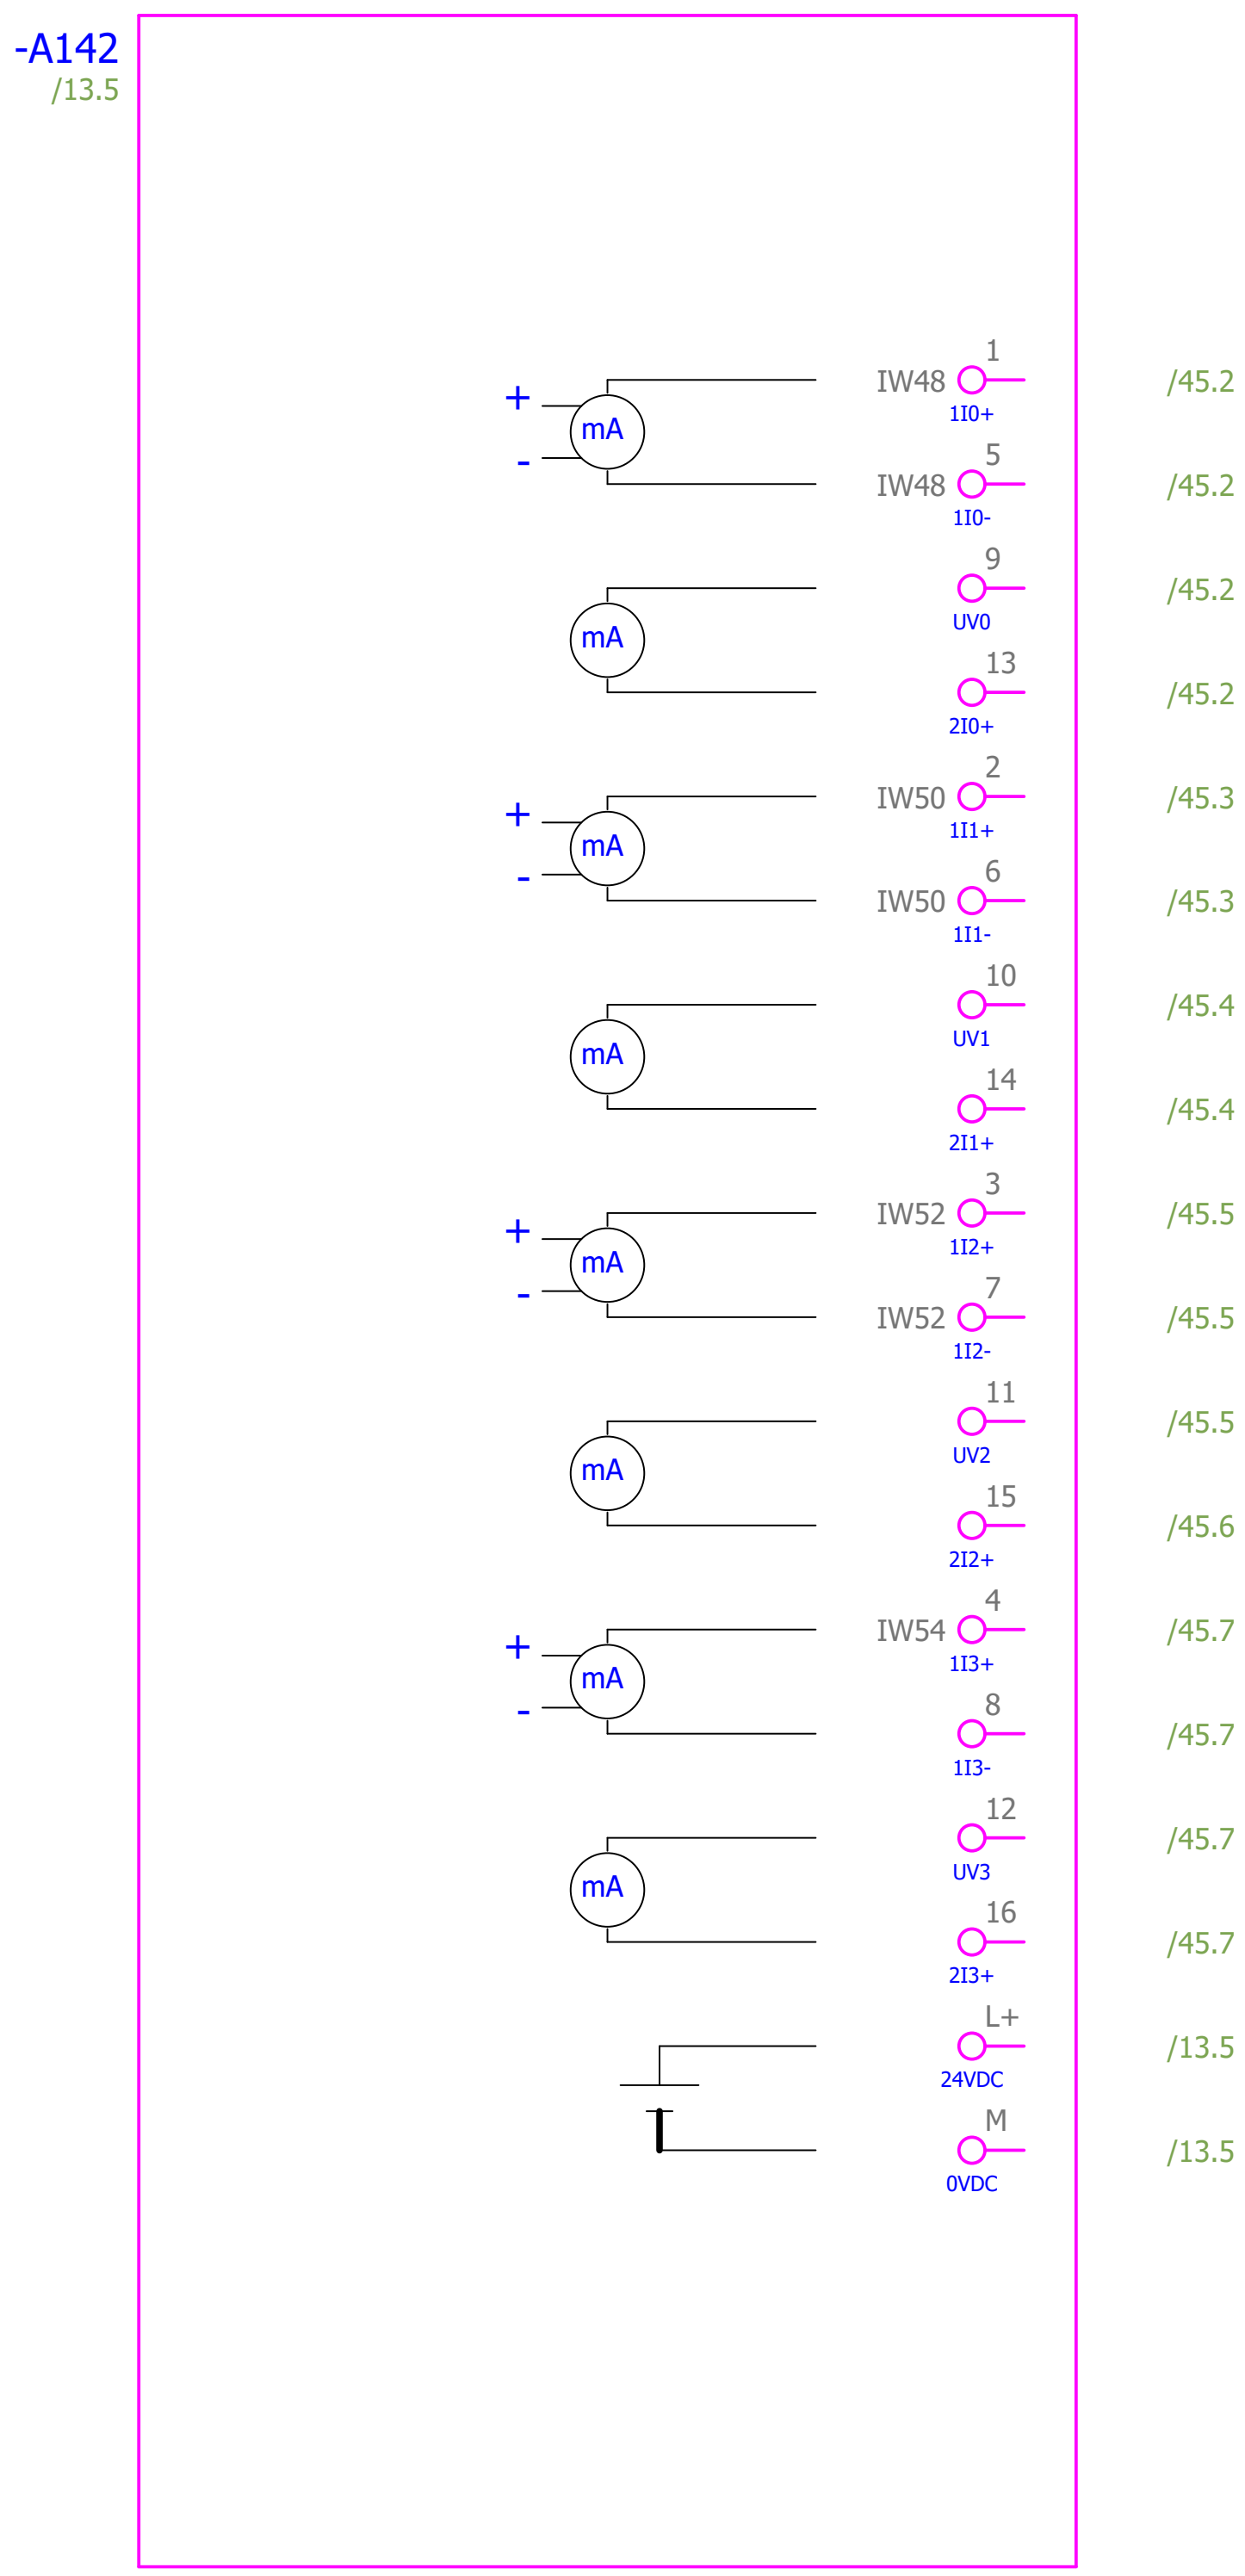

SUMP PUMP WATER LEVEL MEASUREMENT 2
MEDICIÓN DEL NIVEL DE AGUA DE LA BOMBA DE SUMIDERO 2

STEP-UP TRANSFORMER WINDING TEMPERATURE
TEMPERATURA DEL DEVANADO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA

STEP-UP TRANSFORMER OIL TEMPERATURE
TEMPERATURA DEL ACEITE DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA

SPARE
RESERVA

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 **1**	Type: AI 4xRTD/TC High Feature Order No.: 6ES7134-6JD00-0CA1 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A143	

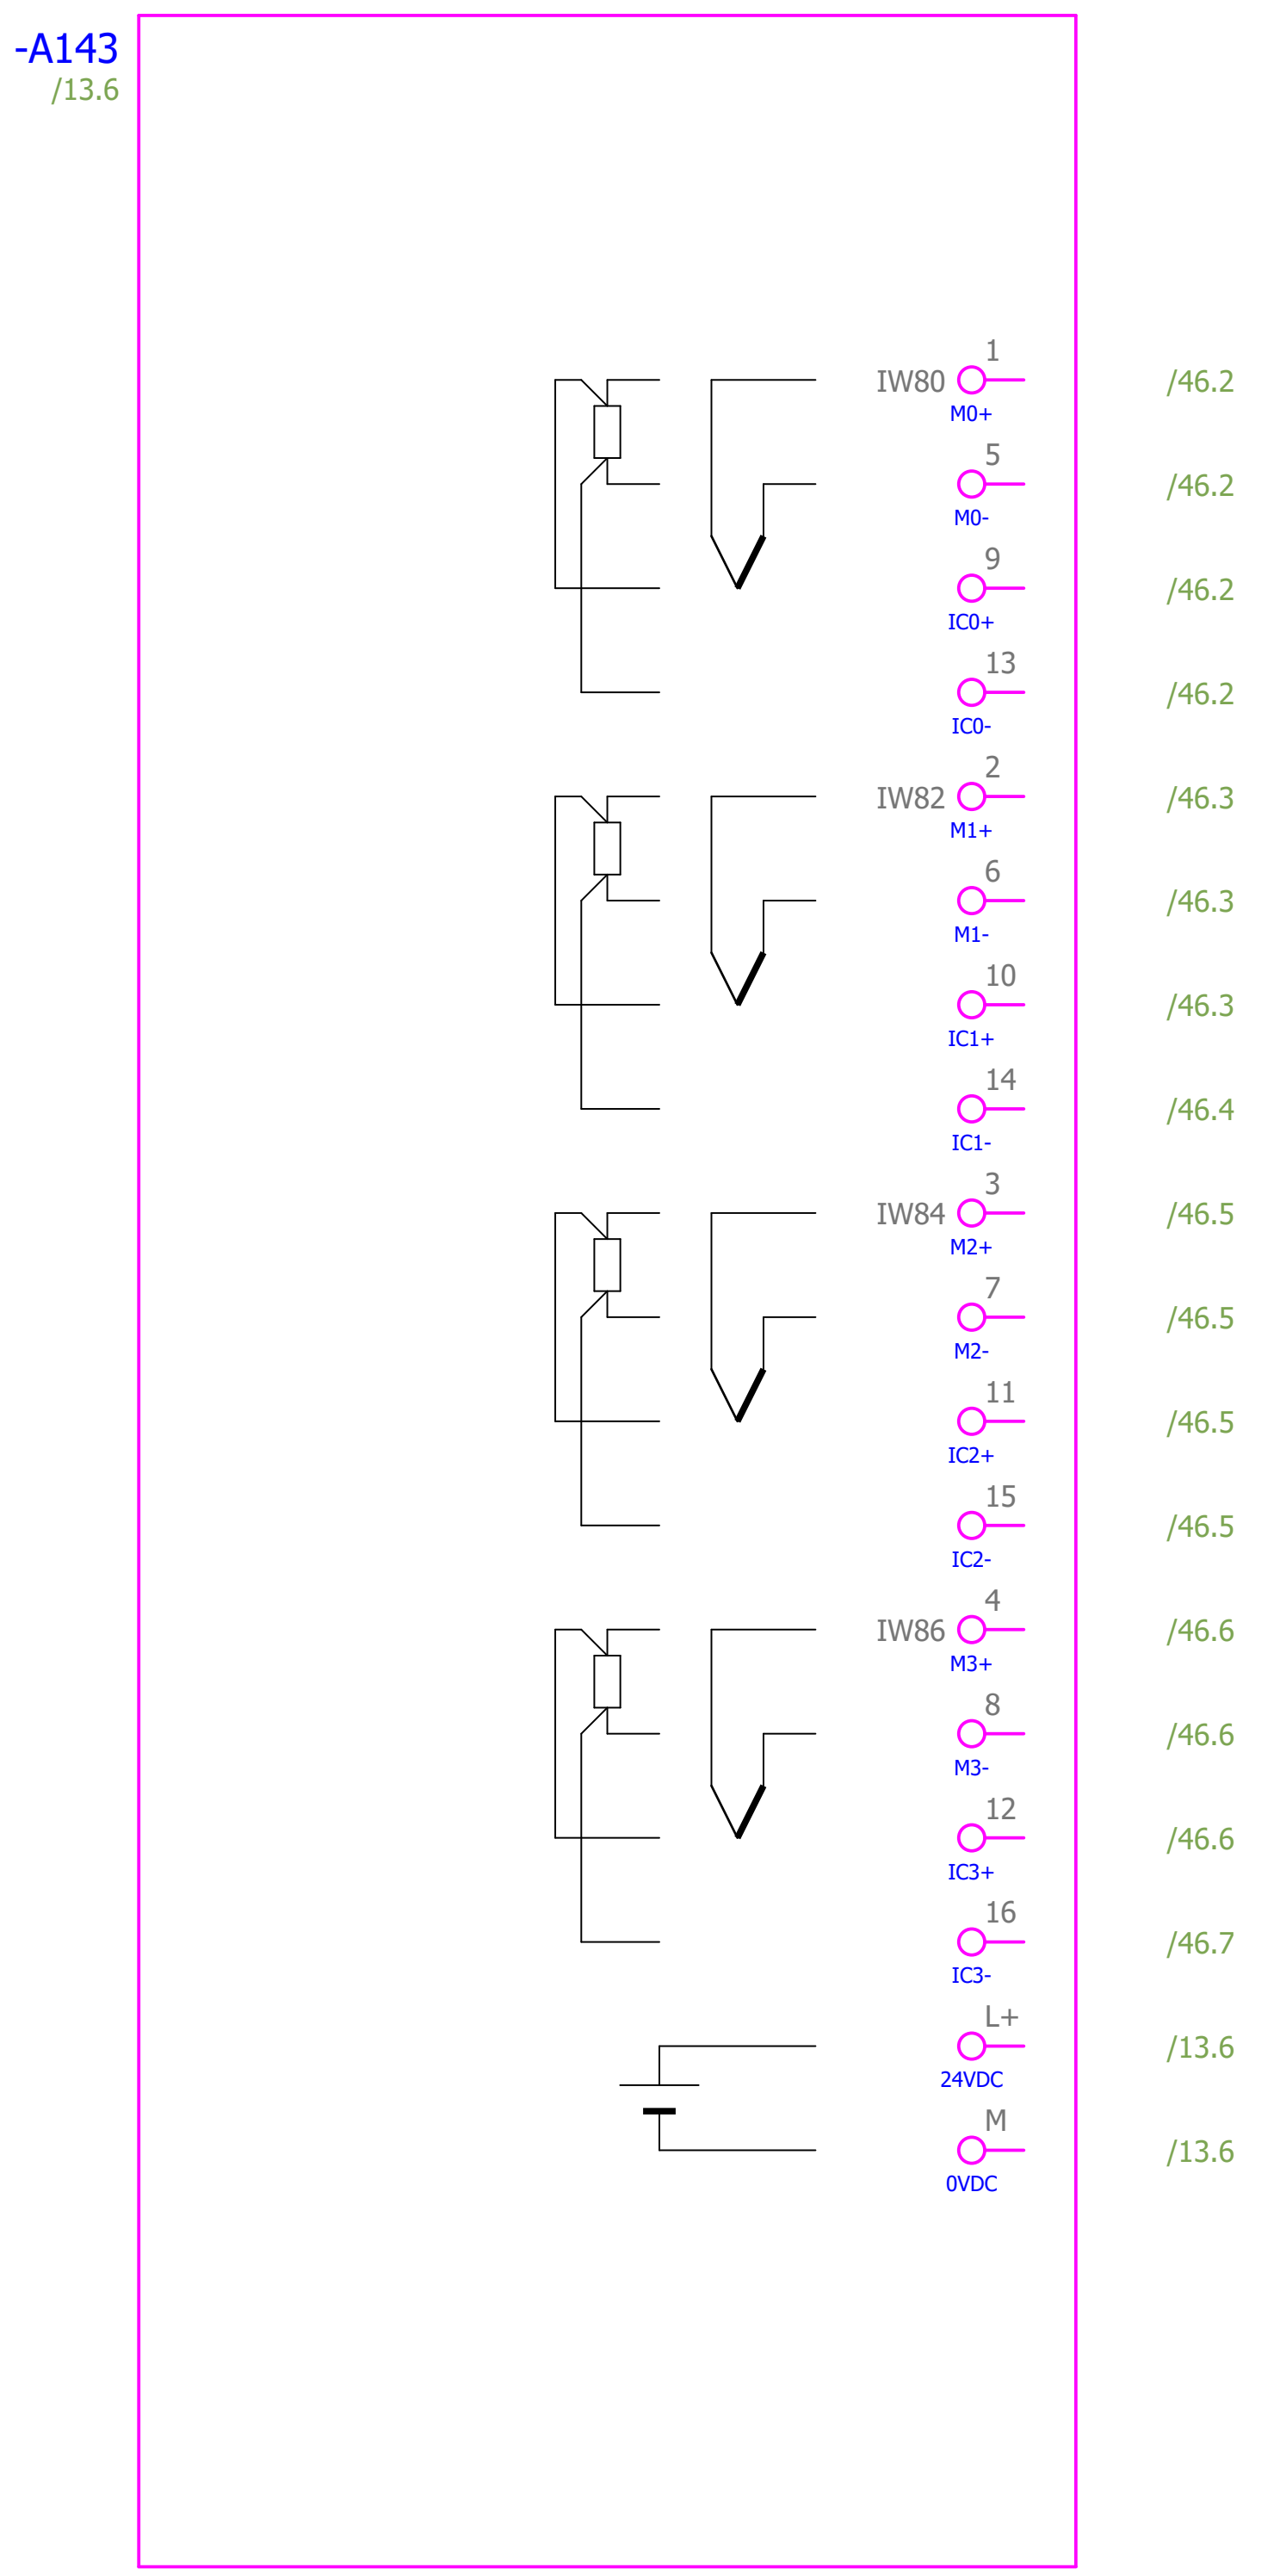

AUXILIARY POWER SUPPLY CUBICLE TEMPERATURE
TEMPERATURA DEL CUBÍCULO DE SUMINISTRO AUXILIAR

CONTROL ROOM TEMPERATURE
TEMPERATURA DE LA SALA DE CONTROL

24 VDC CURRENT MEASUREMENT
24 VCC MEDICIÓN DE CORRIENTE

MAIN AUXILIARY TRANSFORMER WINDING U TEMPERATURE
TEMPERATURA DEVANADO U DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES PRINCIPAL

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 **1**	Type: AI 4xRTD/TC High Feature Order No.: 6ES7134-6JD00-0CA1 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A144	

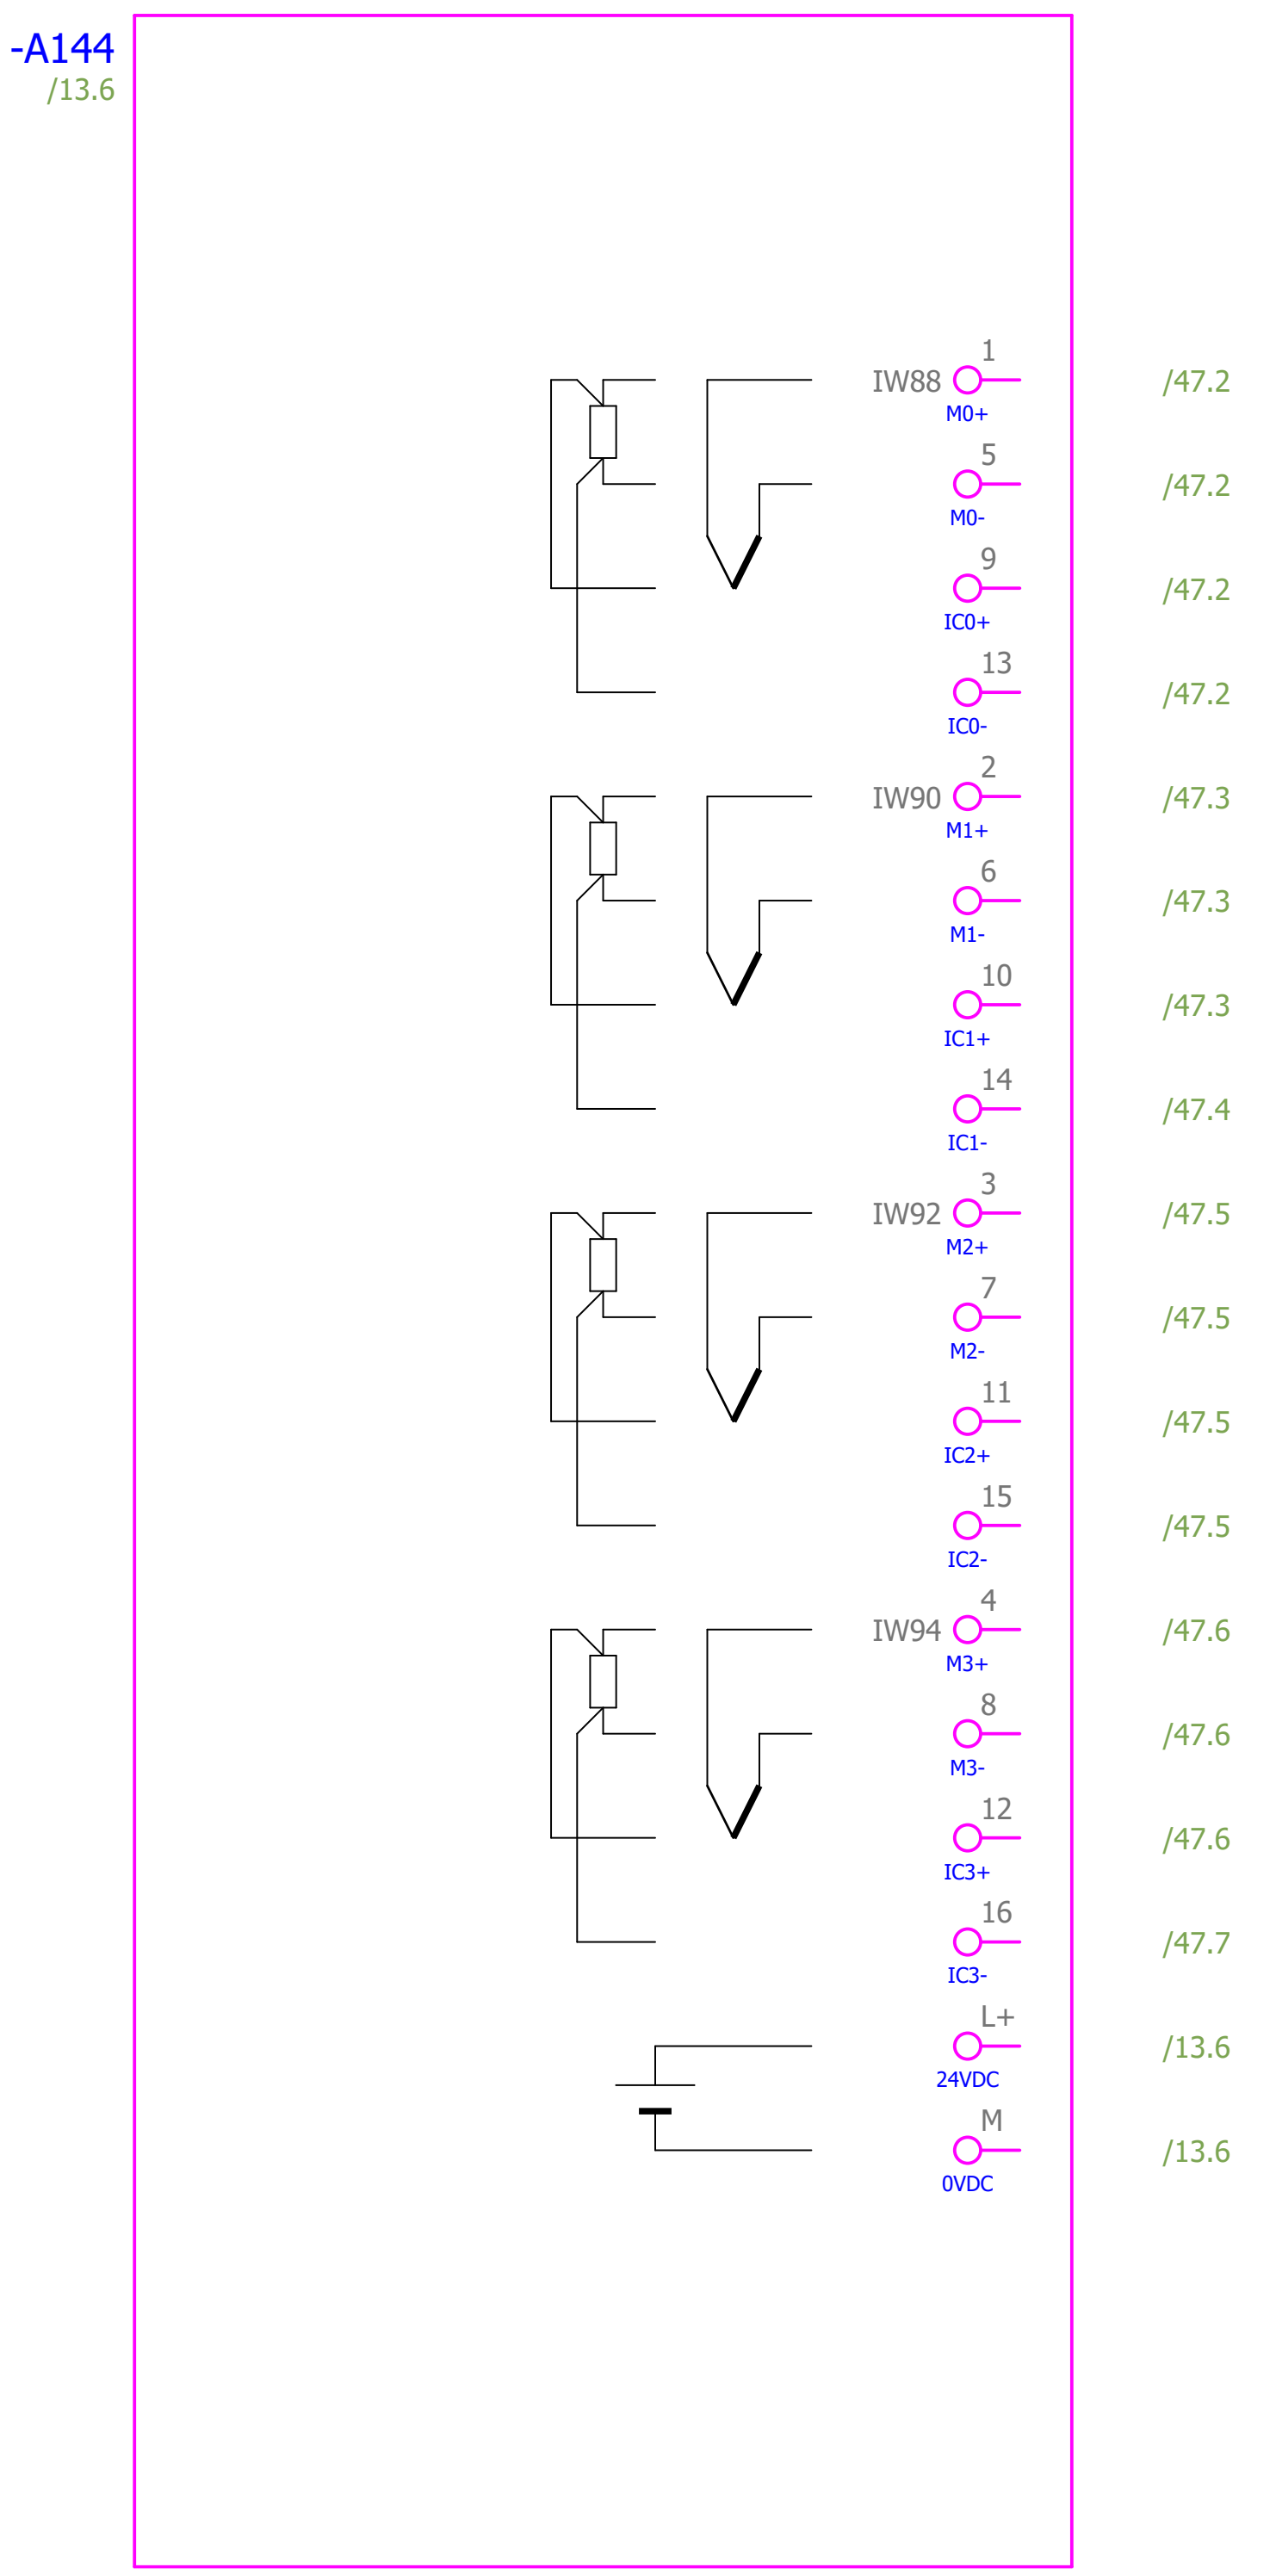

MAIN AUXILIARY TRANSFORMER WINDING V TEMPERATURE
TEMPERATURA DEVANADO V DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES PRINCIPAL

MAIN AUXILIARY TRANSFORMER WINDING W TEMPERATURE
TEMPERATURA DEVANADO W DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES PRINCIPAL

BACKUP AUXILIARY TRANSFORMER WINDING U TEMPERATURE
TEMPERATURA DEVANADO U DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES RESPALDO

BACKUP AUXILIARY TRANSFORMER WINDING V TEMPERATURE
TEMPERATURA DEVANADO V DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES RESPALDO

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Type: AI 4xRTD/TC High Feature Order No.: 6ES7134-6JD00-0CA1 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A145	

-A145
/13.7

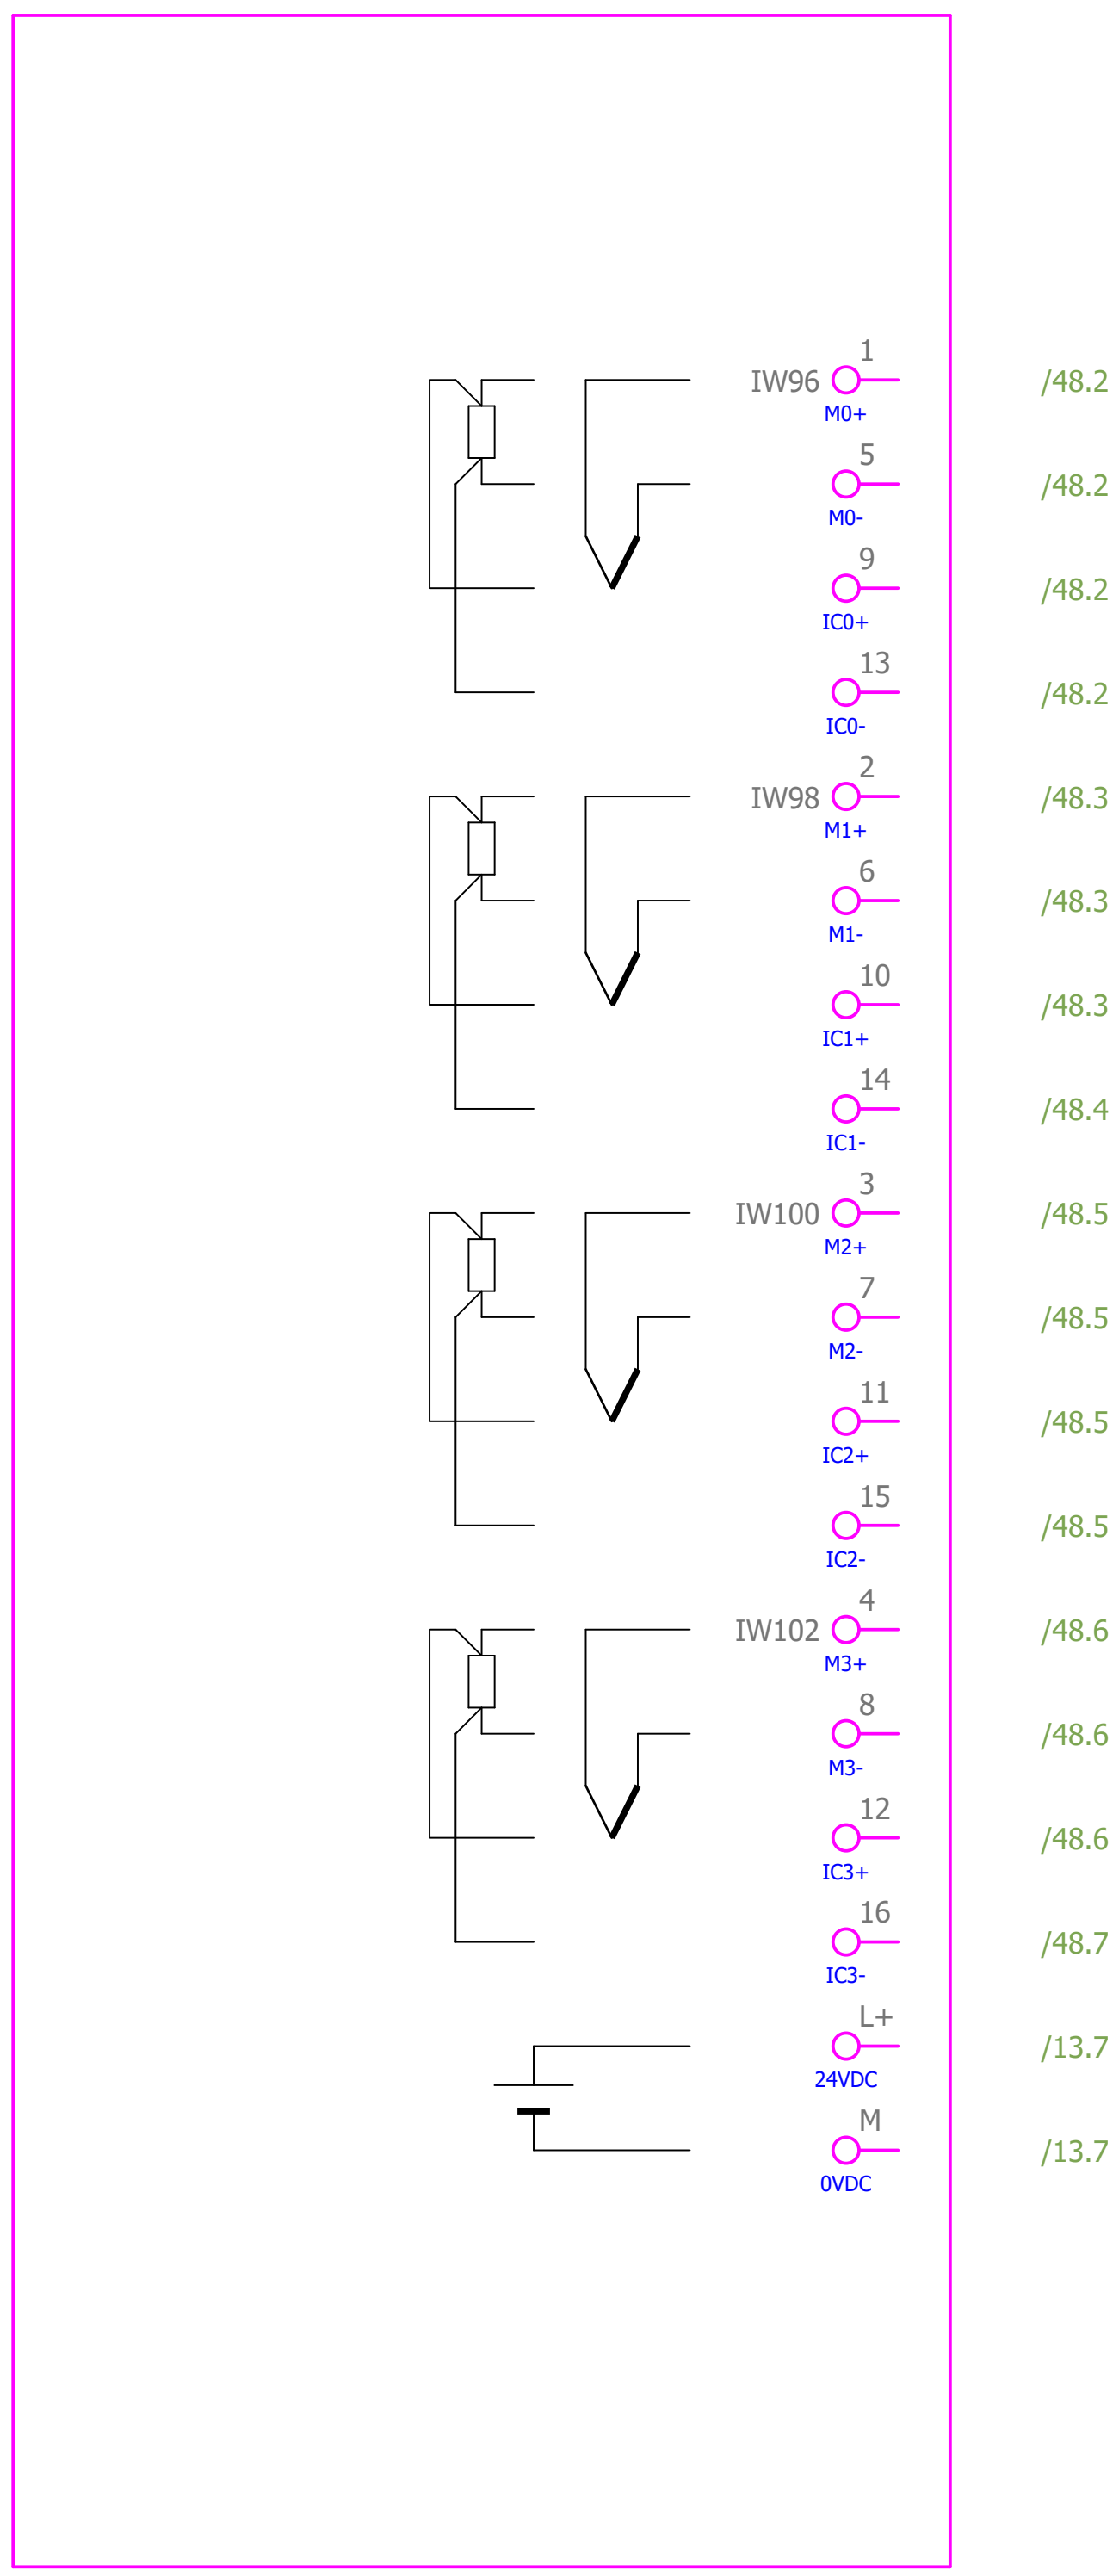

BACKUP AUXILIARY TRANSFORMER WINDING W TEMPERATURE
TEMPERATURA DEVANADO W DEL TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES RESPALDO

INTAKE TRANSFORMER WINDING U TEMPERATURE
TEMPERATURA DEVANADO U DEL TRANSFORMADOR DE TOMA (LADO DE LA PLANTA)

INTAKE TRANSFORMER WINDING V TEMPERATURE
TEMPERATURA DEVANADO V DEL TRANSFORMADOR DE TOMA (LADO DE LA PLANTA)

INTAKE TRANSFORMER WINDING W TEMPERATURE
TEMPERATURA DEVANADO W DEL TRANSFORMADOR DE TOMA (LADO DE LA PLANTA)

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	Type: AI 4xRTD/TC High Feature Order No.: 6ES7134-6JD00-0CA1 Baseunit Type A0, BU15-P16+A0+2B Número de pedido: 6ES7193-6BP00-0BA0	Siemens	+0CJA01	-A146	

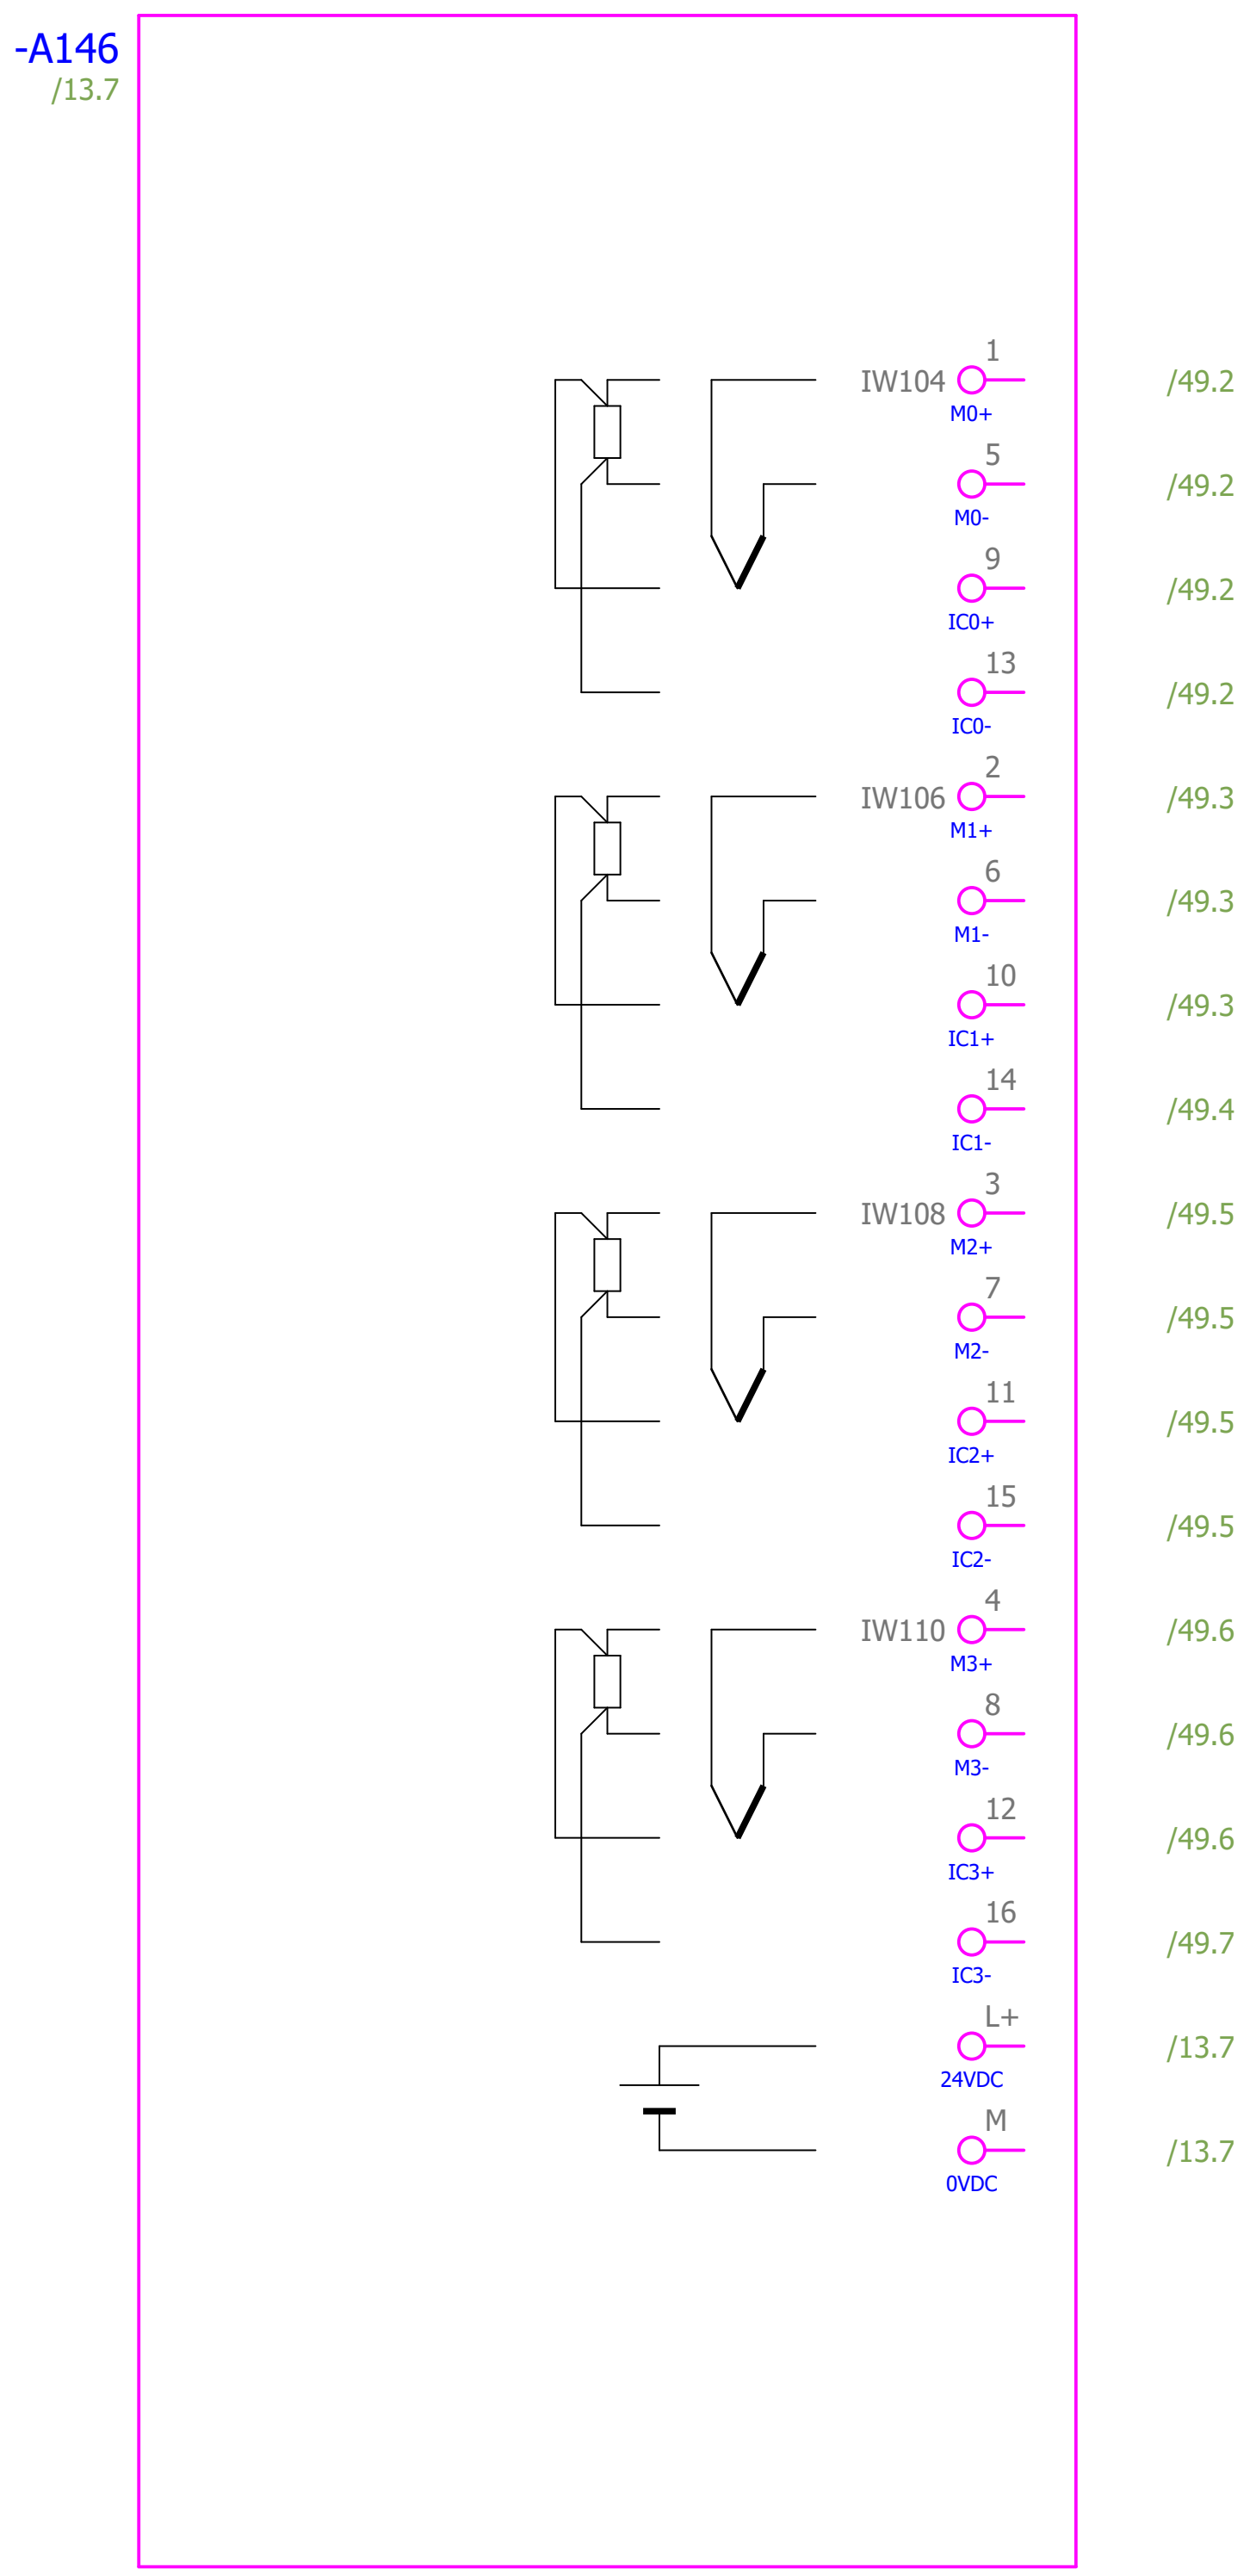

480/208 VAC TRANSFORMER WINDING U TEMPERATURE
TEMPERATURA DEVANADO U DEL TRANSFORMADOR 480/208 VCA

480/208 VAC TRANSFORMER WINDING V TEMPERATURE
TEMPERATURA DEVANADO V DEL TRANSFORMADOR 480/208 VCA

480/208 VAC TRANSFORMER WINDING W TEMPERATURE
TEMPERATURA DEVANADO W DEL TRANSFORMADOR 480/208 VCA

SPARE
RESERVA

1	2	3	4	5	6	7	8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 1	SCALANCE XB213-3 MANAGEABLE LAYER 2 IE-SWITCH 13X 10/100 MBITS/S RJ45 PORTS 3X MM FO SC-PORT 1X CONSOLE PORT DIAGNOSTICS-LED REDUNDANT POWER SUPPLY TEMP.-RANGE 0 DGR C UP TO +60 DGR C; DIN RAIL MOUNTING PROFINET IO-DEVICE ETHERNET/IP CERTIFICATE 6GK5213-3BD00-2AB2	Siemens	+0CJA01	-U111	

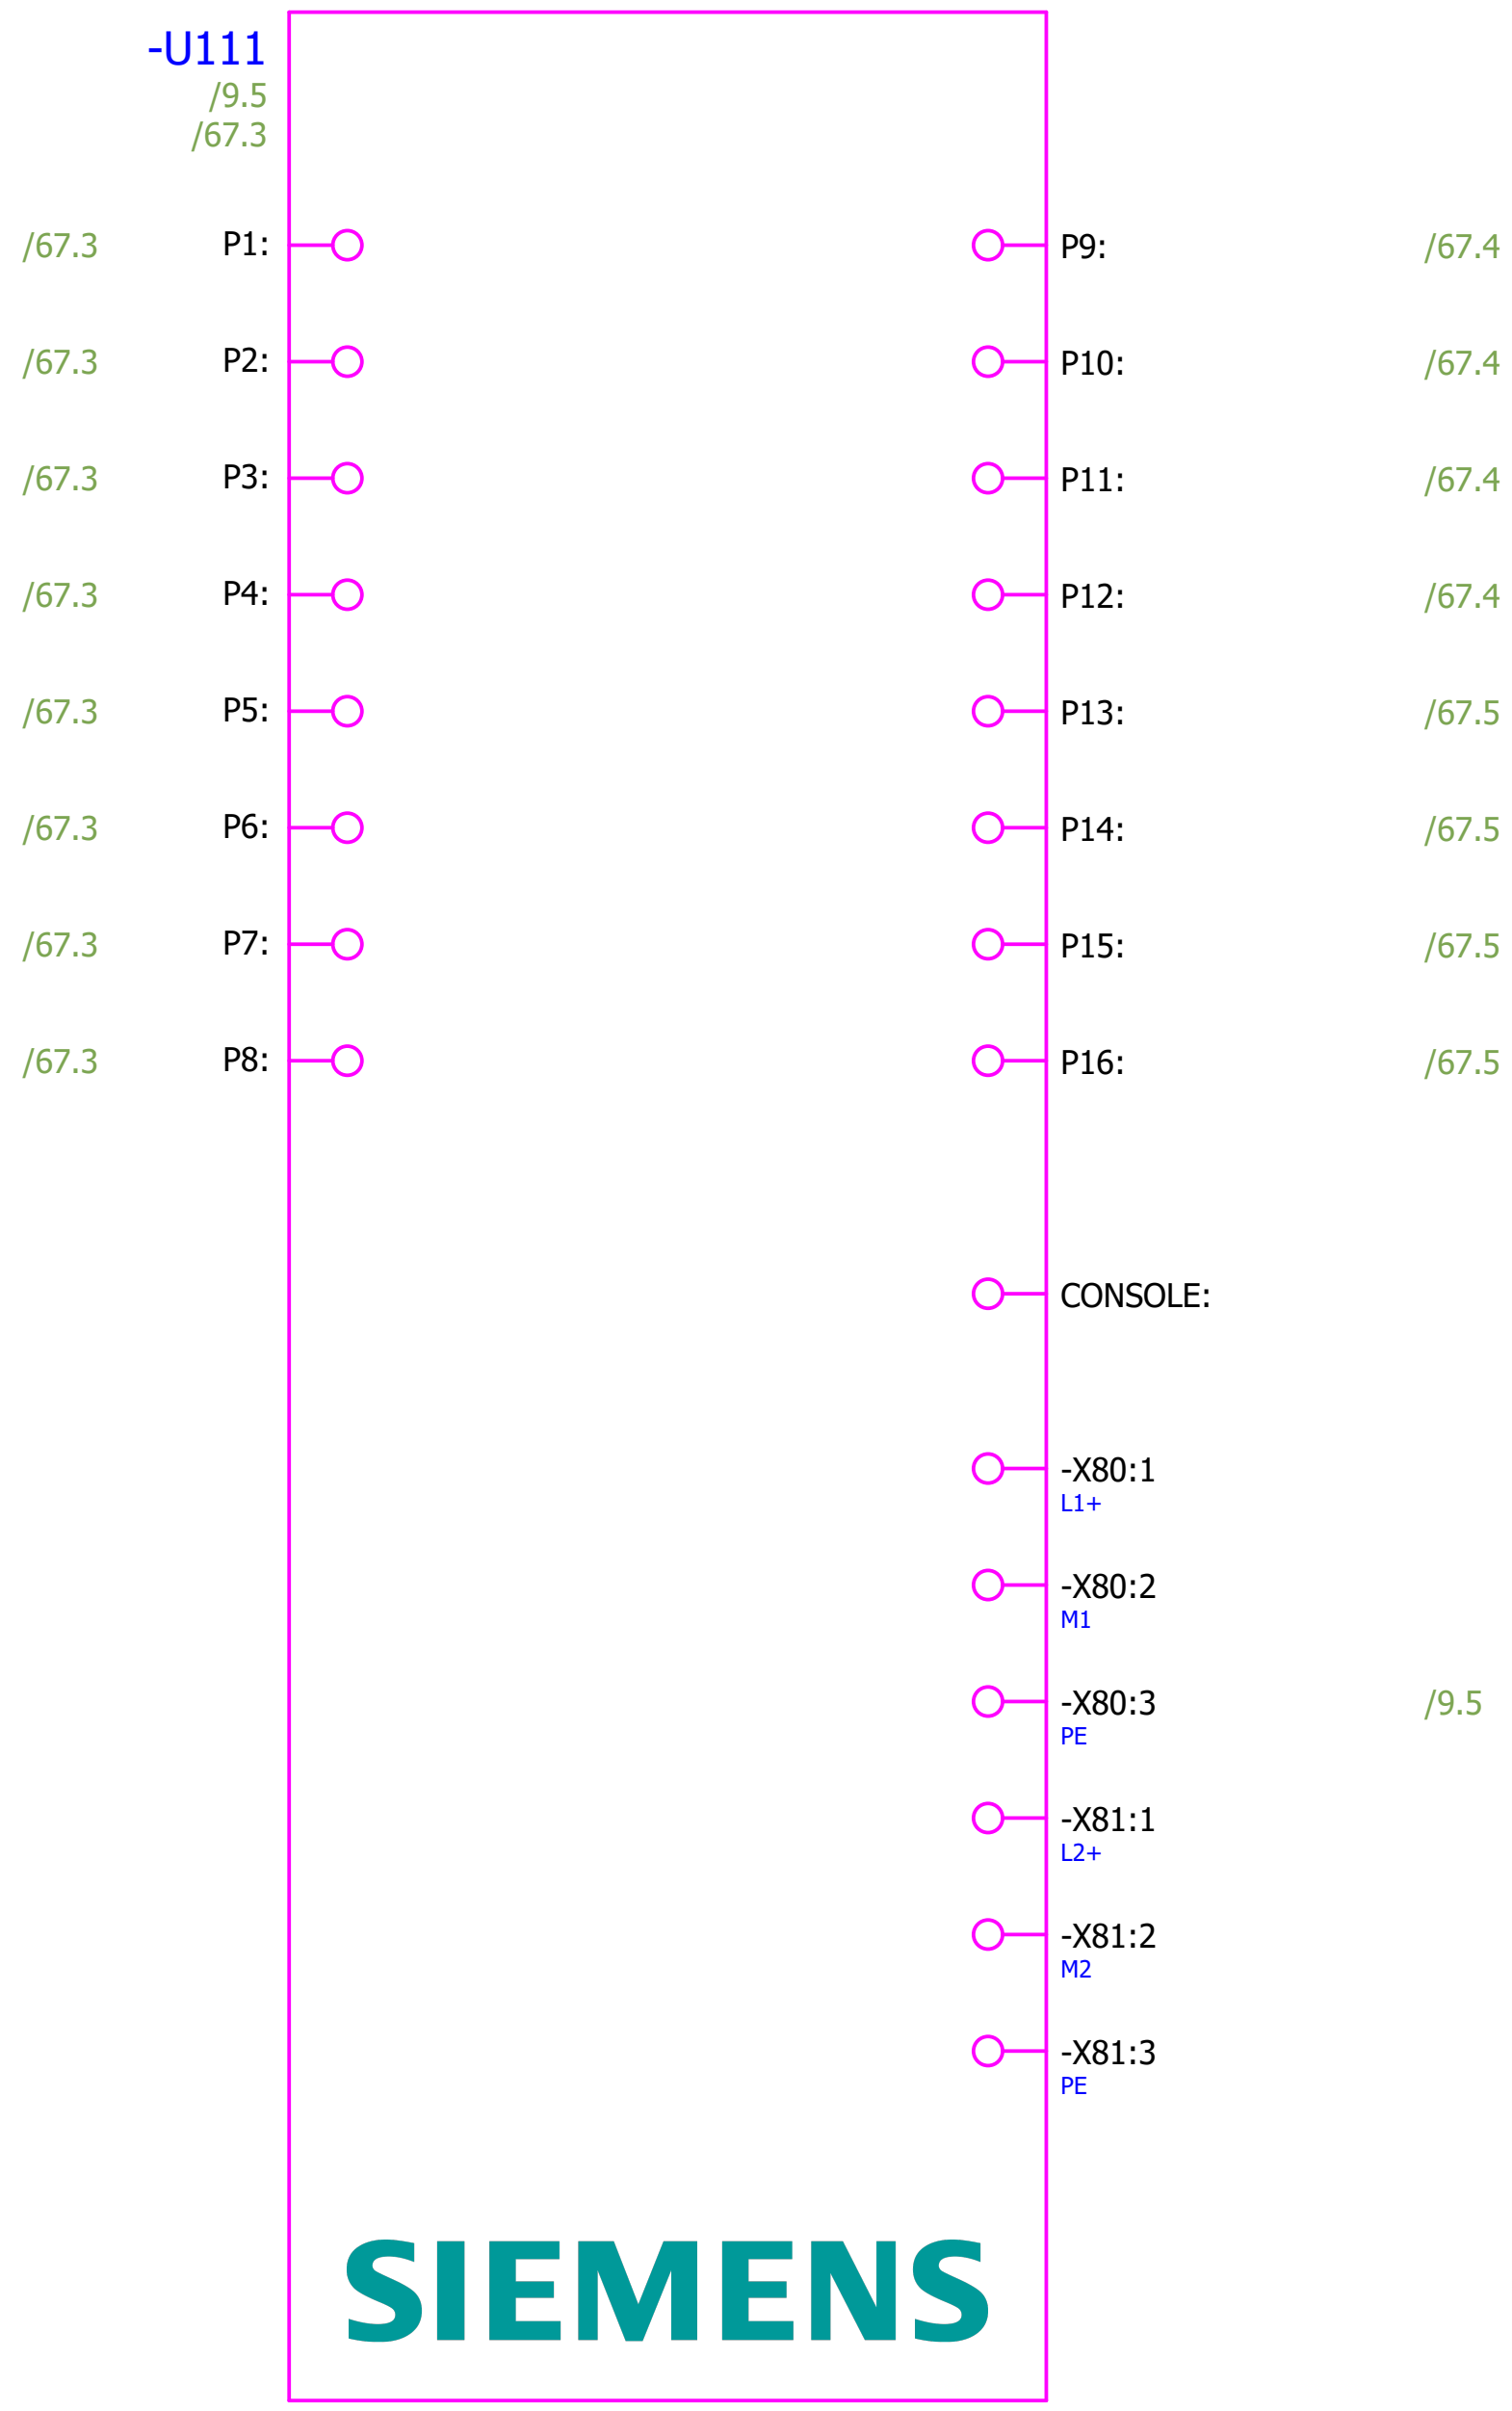

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01	#Z
Drawn: Karlo Cotić Karlo Cotić		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: ETHERNET SWITCH	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01			=0CJA01	Sheet: 92
Approved: Patrik Kovač Patrik Kovač								+0CJA01	Next: 93
Format: A4									

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 **1**	SCALANCE XB004-1LD for 10/100 Mbit/s; for setting up small star and line topologies; LED diagnostics, IP20, 24 V AC/DC power supply, with 4x 10/100 Mbit/s twisted pair ports with RJ45 sockets; 1 x 100 Mbit/s single-mode glass fiber-optic cable port with SC socket; manual available as a download Type: SCALANCE XB004-1LD	Siemens	+0CJA01	-U112	

SCALANCE XB004-1LD para 10/100 Mbit/s;
para configurar topologías en estrella y línea; diagnóstico por LED,
IP20, alimentación de 24 V CA/CC,
con 4 puertos de par trenzado de 10/100 Mbit/s con conectores RJ45;
1 puerto de fibra óptica monomodo de 100 Mbit/s con conector SC;
manual disponible para descarga.
Tipo: SCALANCE XB004-1LD
Número de pedido: 6GK5004-1BF00-1AB2

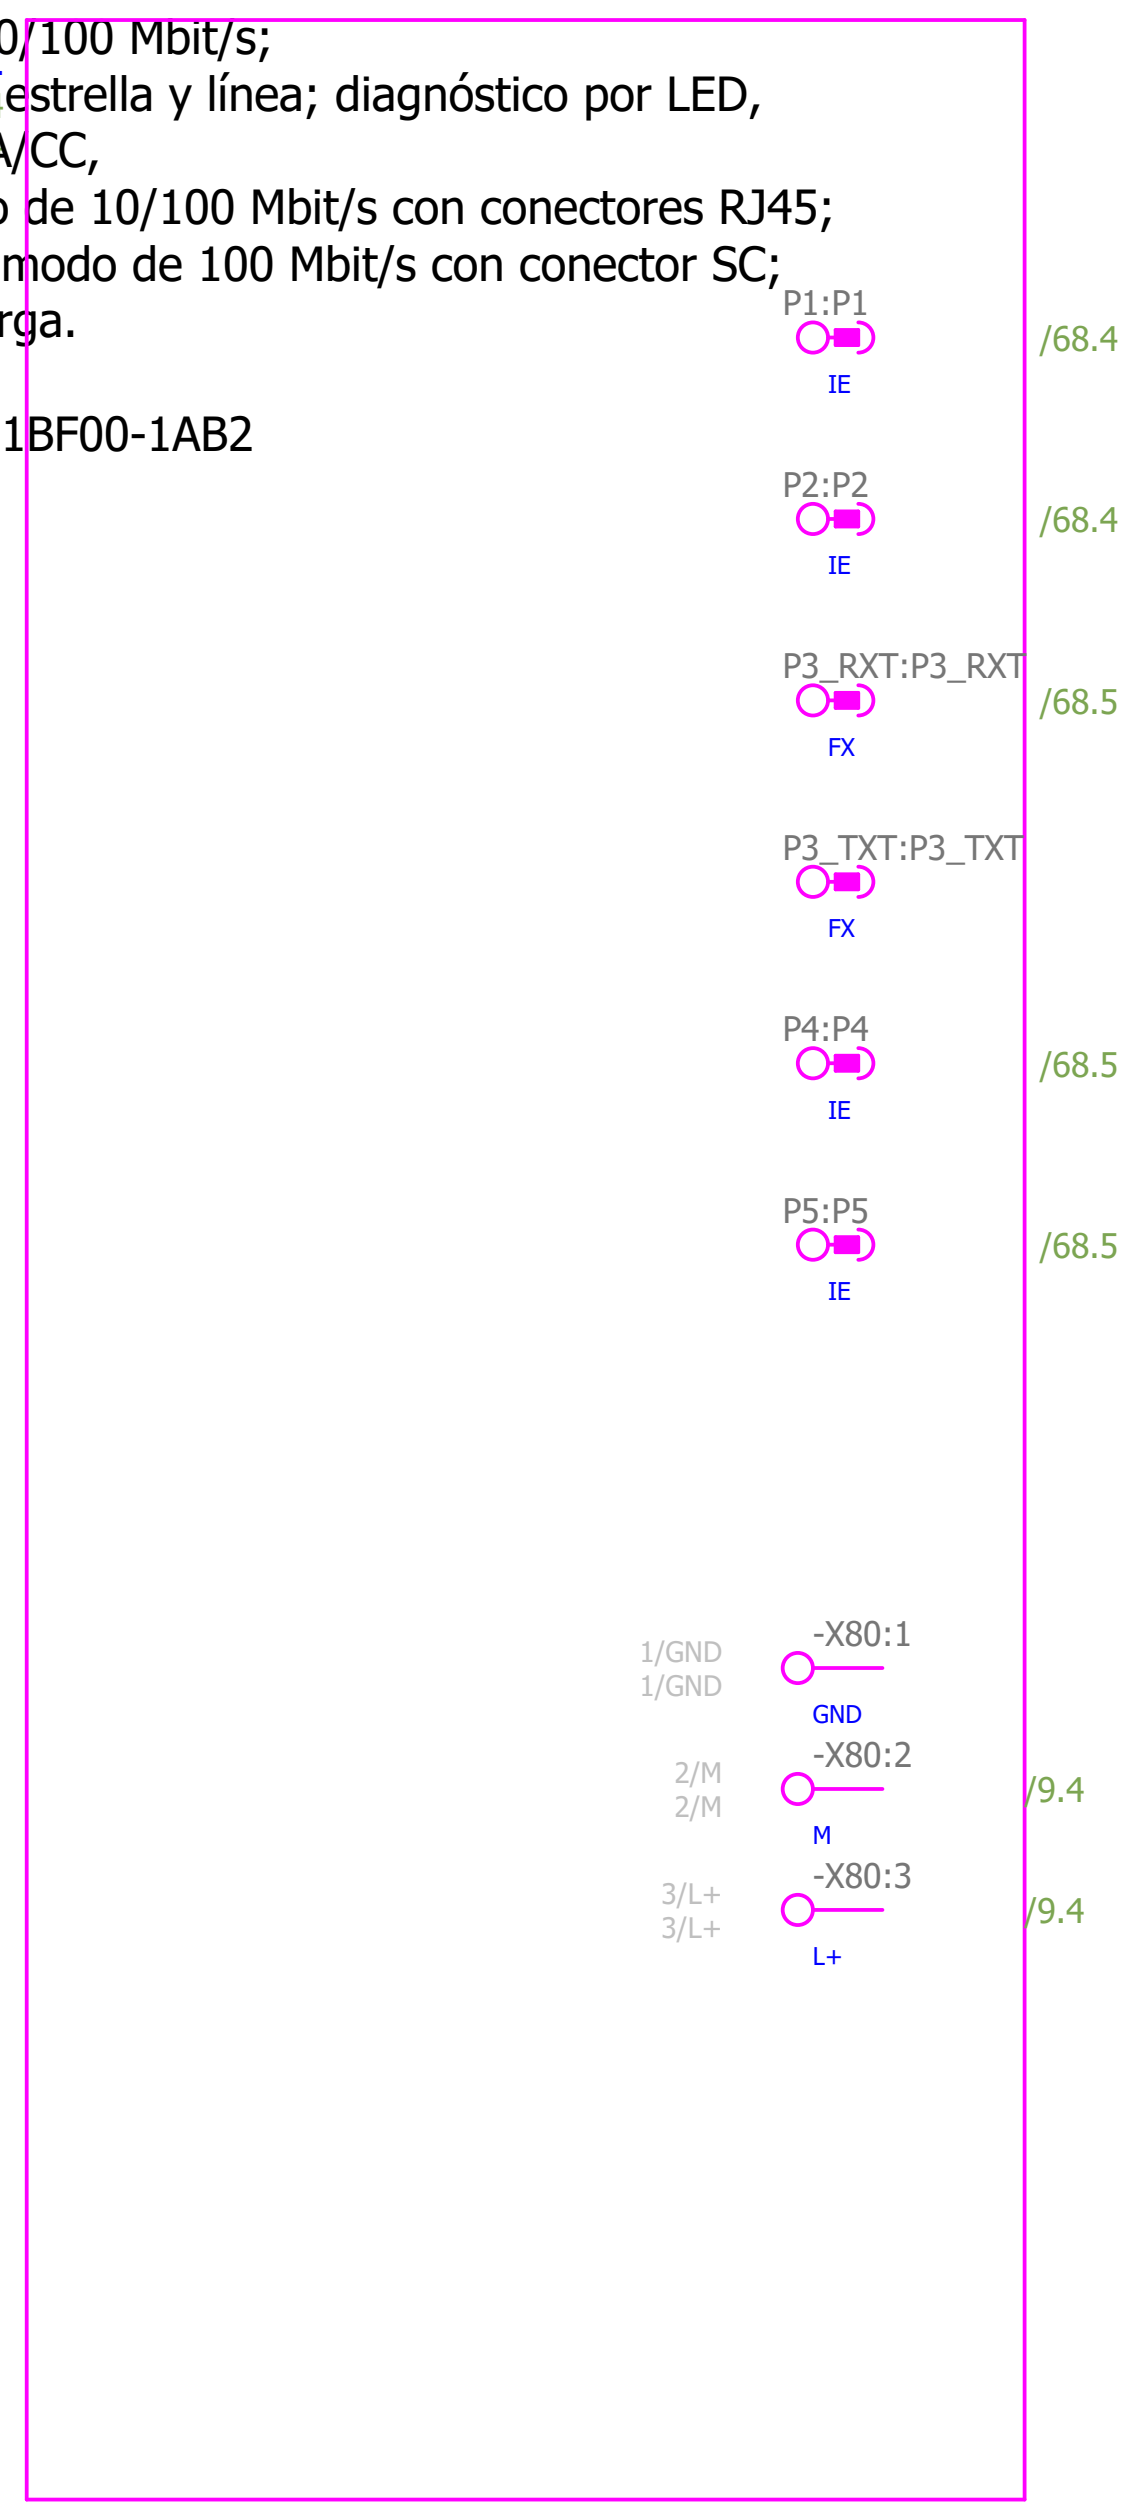

Date: 2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02
Drawn: Karlo Čotić Karlo Čotić		Object: PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Columbia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: ETHERNET SWITCH	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	Drawing: 121
Approved: Patrik Kovač Patrik Kovač				=0CJA01	Revision: 01
Format: A4				+0CJA01	#Z Sheet: 93 Next: 94

1	2	3	4	5	6	7	8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (= / +)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1 **1**	Power supply: 24 ... 60 VDC LCD 96x96mm Type: SENTRON PAC3220 Order No.: 7KM3220-1BA01-1EA0	Siemens	+0CJA01	-P101	

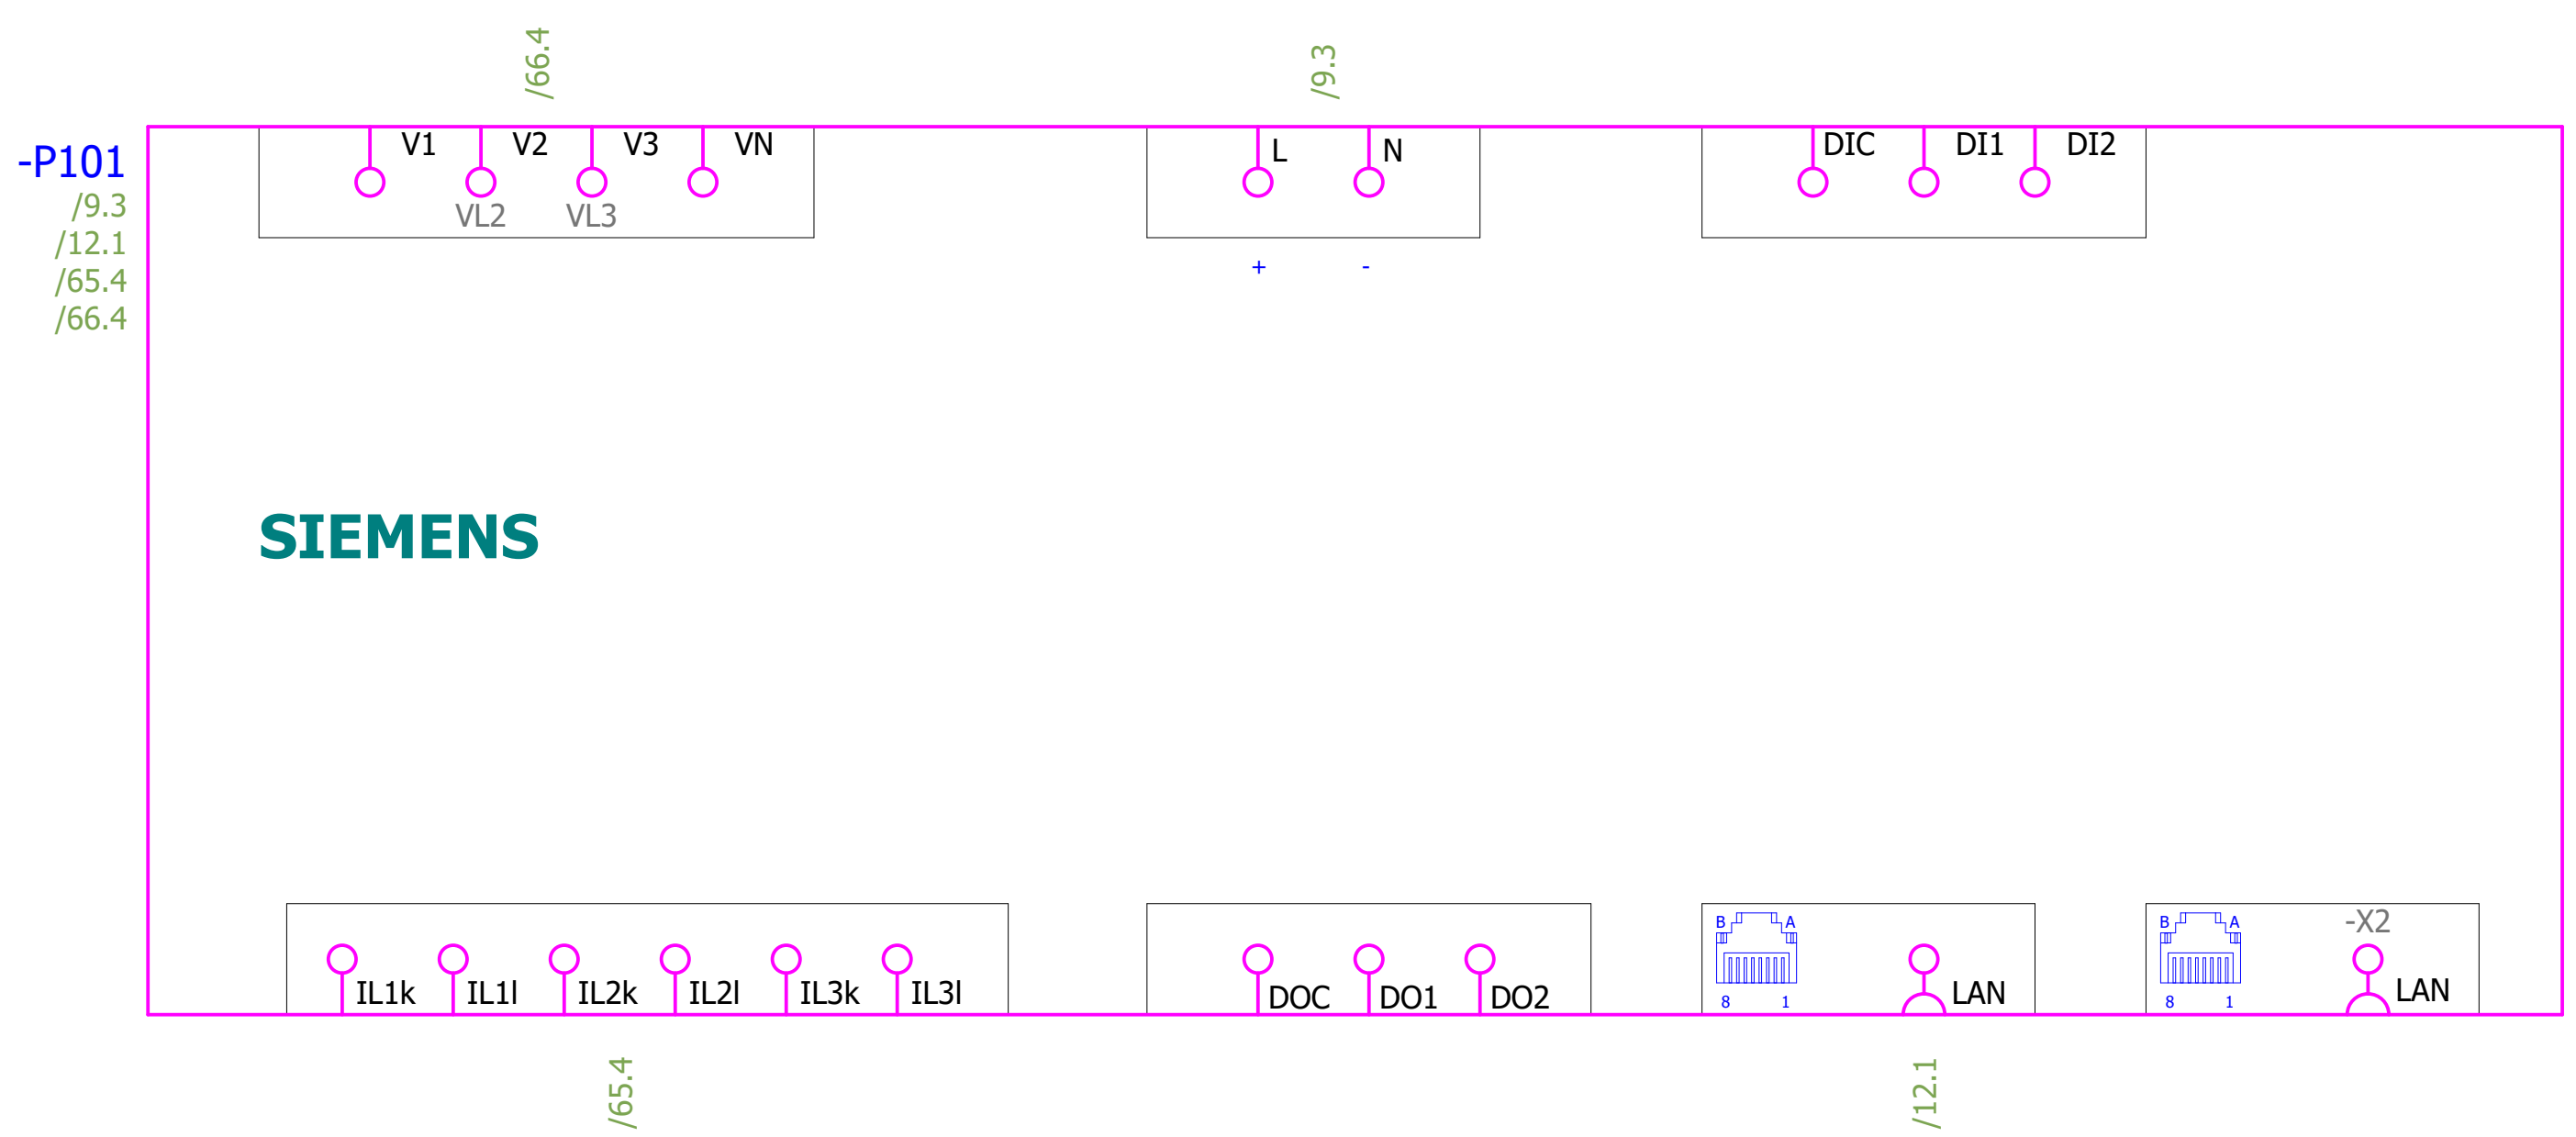

Date:	2025-09-26	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design: Sistema de control común +0CJA01 - Diagrama de circuito	Project: 24028-DD	Folder: EE-02	Drawing: 121	Revision: 01
Drawn:	Karlo Ćotić Karlo Ćotić								#Z
Approved:	Patrik Kovač Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Columbia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: MULTIMETER	Drawing designation: 24028-DD-EE-02-121-01	=0CJA01	Sheet: 94
Format:	A4						+0CJA01	Next: 95

TABLE OF CONTENTS
ÍNDICE

1 2 3 4 5 6 7 8

TABLE OF CONTENTS
ÍNDICE

TABLE OF CONTENTS
ÍNDICE

TABLE OF CONTENTS
ÍNDICE

1	2	3	4	5	6	7	8

TABLE OF CONTENTS
ÍNDICE

1 2 3 4 5 6 7 8

TABLE OF CONTENTS
ÍNDICE

1	2	3	4	5	6	7	8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)	
1	THR02 THR02	Alfa Electric				
			+0CJA01	-B101	/7.6	
1	Hygrostat, Rated Voltage 120-240 V AC, Rated Current 10-5A 10-90 %RF IGR35F	Fanndis				
			+0CJA01	-B102	/7.6	
2	Iluminación de cubículos Lámparas LED - 120/230 V CA - 10 W Número de pedido: NSYLAMT5LD2	Schneider Electric				
			+0CJA01	-E101	/7.4	
			+0CJA01	-E102	/7.5	
3	Disyuntor miniatura, 10 kA, 1 polo, B, 6 A 230/400 V 10kA, D=70 mm Número de pedido: 5SY4106-6 Interruptor de corriente auxiliar Número de pedido: 5ST3016 1 C/O Montable	Siemens				
			+0CJA01	-F31	/9.3	
			+0CJA01	-F32	/9.4	
			+0CJA01	-F33	/9.5	/15.3
	Disyuntor miniatura 10 kA, 1 polo, B, 2 A 230/400 V 10kA, D=70 mm Número de pedido: 5SY4102-6 Interruptor de corriente auxiliar Número de pedido: 5ST3016 1 C/O Montable	Siemens				
			+0CJA01	-F34	/9.6	/15.3
			+0CJA01	-F35	/9.7	/15.3
			+0CJA01	-F36	/10.1	/15.3

1	2	3	4	5	6	7	8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)	
5	Disyuntor miniatura 10 kA, 1 polo, B, 2 A 230/400 V 10kA, D=70 mm Número de pedido: 5SY4102-6 Interruptor de corriente auxiliar Número de pedido: 5ST3016 1 C/O Montable	Siemens				
			+0CJA01	-F37	/10.2	
			+0CJA01	-F38	/10.3	
5	Disyuntor miniatura, 10 kA, 1 polo, B, 6 A 230/400 V 10kA, D=70 mm Número de pedido: 5SY4106-6 Interruptor de corriente auxiliar Número de pedido: 5ST3016 1 C/O Montable	Siemens				
			+0CJA01	-F39	/10.4	/15.3
			+0CJA01	-F40	/10.5	/15.3
			+0CJA01	-F41	/10.6	/15.2
			+0CJA01	-F42	/10.7	
			+0CJA01	-F43	/11.1	
1	Disyuntor miniatura 10 kA, 1 polo, B, 2 A 230/400 V 10kA, D=70 mm Número de pedido: 5SY4102-6 Interruptor de corriente auxiliar Número de pedido: 5ST3016 1 C/O Montable	Siemens				
			+0CJA01	-F44	/11.2	

Date:	Karlo Čotić	SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design:	Project: 24028-DD	Folder:
Drawn:	Karlo Čotić					
Approved:	Patrik Kovač Patrik Kovač		Object: PCH NARE Columbia Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: Device tag List	Drawing designation:	Drawing:
Format:	A4				Revision: #Z	
=0CJA01	Sheet: 121					
+0CJA01	Next: 122					

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
2	Dispositivo de protec. contra sobretensiones Protección contra sobretensiones para un circuito de señal de 2 hilos libre de potencial, p. ej. bucle de corriente 0(4) ... 20 mA. Tipo: TTC-3-1X2-24DC-PT Número de pedido: 2907325	Phoenix Contact			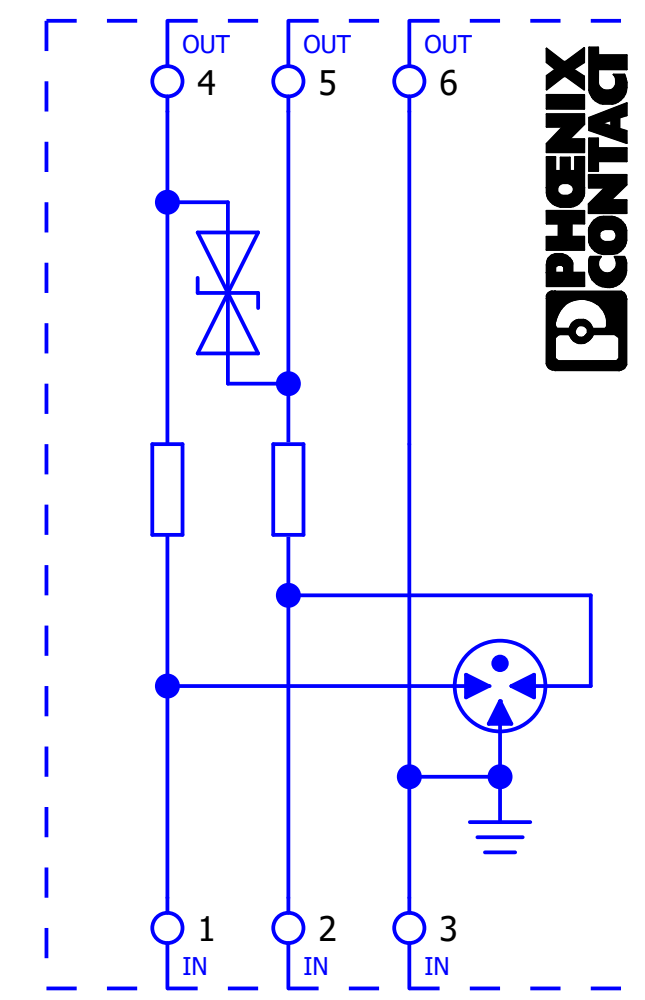
			+0CJA01	-1FU151	/45.3
			+0CJA01	-1FU152	/45.5
1	LAMPARA DE SENALIZACION, ROJA lámpara de señalización, 22 mm, redondo, metal, brillante, rojo, lente, liso, con soporte, módulo de LED CON LED INTGR. 24 V AC/DC, borne de tornillo 3SU1152-6AA20-1AA0 Label holder 3SU1900-0AH10-0AA0 Label holder, 22mm, flat, Frame rounded off at the bottom black, for labeling plate 17.5 mm x 27 mm, for gluing	Siemens			
			+0CJA01	-H101	/43.1
1	LAMPARA DE SENALIZACION, AMARILLA lámpara de señalización, 22 mm, redondo, metal, brillante, amarillo, lente, liso, con soporte, módulo de LED CON LED INTGR. 24 V AC/DC, borne de tornillo 3SU1152-6AA30-1AA0 Label holder 3SU1900-0AH10-0AA0 Label holder, 22mm, flat, Frame rounded off at the bottom black, for labeling plate 17.5 mm x 27 mm, for gluing	Siemens			
			+0CJA01	-H102	/43.2

1	2	3	4	5	6	7	8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)	
1	LAMPARA DE SENALIZACION, TRANSPARENTE lámpara de señalización, 22 mm, redondo, metal, brillante, blanco, lente, liso, con soporte, módulo de LED CON LED INTGR. 24 V AC/DC, borne de tornillo 3SU1152-6AA60-1AA0 Label holder 3SU1900-0AH10-0AA0 Label holder, 22mm, flat, Frame rounded off at the bottom black, for labeling plate 17.5 mm x 27 mm, for gluing	Siemens				
			+0CJA01	-H103	/43.3	
1	LAMPARA DE SENALIZACION, 22MM, REDONDO, METAL, BRILLANTE, ROJO, LINSE, GLATT 3SU1051-6AA40-0AA0 Label holder 3SU1900-0AH10-0AA0 Label holder, 22mm, flat, Frame rounded off at the bottom black, for labeling plate 17.5 mm x 27 mm, for gluing	Siemens				
			+0CJA01	-H241	/43.5	
	Relé auxiliar Módulo de relé preensamblado con conexión push-in, compuesto por: Base de relé con expulsor y relé de contacto de potencia. Tipo de contacto: 1 contacto N/A. Tensión de entrada: 24 V DC. Número de pedido: 2903361	Phoenix Contact				
			+0CJA01	-1K11	/15.5	/15.5
			+0CJA01	-1K12	/15.6	/15.6
			+0CJA01	-1K13	/15.7	/15.7
			+0CJA01	-1K14	/15.8	/15.8
			+0CJA01	-1K21	/16.1	/16.1
			+0CJA01	-1K22	/16.2	/16.2
			+0CJA01	-1K23	/16.3	/16.3
			+0CJA01	-1K24	/16.4	/16.4
			+0CJA01	-1K25	/16.5	/16.5
			+0CJA01	-1K26	/16.6	/16.6
			+0CJA01	-1K27	/16.7	/16.7
			+0CJA01	-1K28	/16.8	/16.8
			+0CJA01	-1K31	/17.1	/17.1
			+0CJA01	-1K32	/17.2	/17.2
			+0CJA01	-1K33	/17.3	/17.3
			+0CJA01	-1K34	/17.4	/17.4

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)	
	Relé auxiliar Módulo de relé preensamblado con conexión push-in, compuesto por: Base de relé con expulsor y relé de contacto de potencia. Tipo de contacto: 1 contacto N/A. Tensión de entrada: 24 V DC. Número de pedido: 2903361	Phoenix Contact				
			+0CJA01	-1K35	/17.5	/17.5
			+0CJA01	-1K36	/17.6	/17.6
			+0CJA01	-1K37	/17.7	/17.7
			+0CJA01	-1K38	/17.8	/17.8
			+0CJA01	-1K41	/18.1	/18.1
			+0CJA01	-1K42	/18.2	/18.2
			+0CJA01	-1K43	/18.3	/18.3
			+0CJA01	-1K44	/18.4	/18.4
			+0CJA01	-1K45	/18.5	/18.5
			+0CJA01	-1K46	/18.6	/18.6
			+0CJA01	-1K47	/18.7	/18.7
			+0CJA01	-1K48	/18.8	/18.8
			+0CJA01	-1K51	/19.1	/19.1
			+0CJA01	-1K52	/19.2	/19.2
			+0CJA01	-1K53	/19.3	/19.3
			+0CJA01	-1K54	/19.4	/19.4
			+0CJA01	-1K55	/19.5	/19.5
			+0CJA01	-1K56	/19.6	/19.6
			+0CJA01	-1K57	/19.7	/19.7
			+0CJA01	-1K58	/19.8	/19.8
			+0CJA01	-1K61	/20.1	/20.1
			+0CJA01	-1K62	/20.2	/20.2
			+0CJA01	-1K63	/20.3	/20.3
			+0CJA01	-1K64	/20.4	/20.4
			+0CJA01	-1K65	/20.5	/20.5
			+0CJA01	-1K66	/20.6	/20.6
			+0CJA01	-1K67	/20.7	/20.7
			+0CJA01	-1K68	/20.8	/20.8
			+0CJA01	-1K71	/21.1	/21.1
			+0CJA01	-1K72	/21.2	/21.2
			+0CJA01	-1K73	/21.3	/21.3
			+0CJA01	-1K74	/21.4	/21.4
			+0CJA01	-1K75	/21.5	/21.5

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)	
	Relé auxiliar Módulo de relé preensamblado con conexión push-in, compuesto por: Base de relé con expulsor y relé de contacto de potencia. Tipo de contacto: 1 contacto N/A. Tensión de entrada: 24 V DC. Número de pedido: 2903361	Phoenix Contact				
			+0CJA01	-1K76	/21.6	/21.6
			+0CJA01	-1K77	/21.7	/21.7
			+0CJA01	-1K78	/21.8	/21.8
			+0CJA01	-1K81	/22.1	/22.1
			+0CJA01	-1K82	/22.2	/22.2
			+0CJA01	-1K83	/22.3	/22.3
			+0CJA01	-1K84	/22.4	/22.4
			+0CJA01	-1K85	/22.5	/22.5
			+0CJA01	-1K86	/22.6	/22.6
			+0CJA01	-1K87	/22.7	/22.7
			+0CJA01	-1K88	/22.8	/22.8
			+0CJA01	-1K91	/23.1	/23.1
			+0CJA01	-1K92	/23.2	/23.2
			+0CJA01	-1K93	/23.3	/23.3
			+0CJA01	-1K94	/23.4	/23.4
			+0CJA01	-1K95	/23.5	/23.5
			+0CJA01	-1K96	/23.6	/23.6
			+0CJA01	-1K97	/23.7	/23.7
			+0CJA01	-1K98	/23.8	/23.8
			+0CJA01	-1K101	/24.1	/24.1
			+0CJA01	-1K102	/24.2	/24.2
			+0CJA01	-1K103	/24.3	/24.3
			+0CJA01	-1K104	/24.4	/24.4
			+0CJA01	-1K105	/24.5	/24.5
			+0CJA01	-1K106	/24.6	/24.6
			+0CJA01	-1K107	/24.7	/24.7
			+0CJA01	-1K108	/24.8	/24.8
			+0CJA01	-1K111	/25.1	/25.1
			+0CJA01	-1K112	/25.2	/25.2
			+0CJA01	-1K113	/25.3	/25.3
			+0CJA01	-1K114	/25.4	/25.4
			+0CJA01	-1K115	/25.5	/25.5
			+0CJA01	-1K116	/25.6	/25.6

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)	
	Relé auxiliar Módulo de relé preensamblado con conexión push-in, compuesto por: Base de relé con expulsor y relé de contacto de potencia. Tipo de contacto: 1 contacto N/A. Tensión de entrada: 24 V DC. Número de pedido: 2903361	Phoenix Contact				
			+0CJA01	-1K117	/25.7	/25.7
			+0CJA01	-1K118	/25.8	/25.8
			+0CJA01	-1K121	/26.1	/26.1
			+0CJA01	-1K122	/26.2	/26.2
			+0CJA01	-1K123	/26.3	/26.3
			+0CJA01	-1K124	/26.4	/26.4
			+0CJA01	-1K125	/26.5	/26.5
			+0CJA01	-1K126	/26.6	/26.6
			+0CJA01	-1K127	/26.7	/26.7
			+0CJA01	-1K128	/26.8	/26.8
			+0CJA01	-1K131	/27.1	/27.1
			+0CJA01	-1K132	/27.2	/27.2
			+0CJA01	-1K133	/27.3	/27.3
			+0CJA01	-1K134	/27.4	/27.4
			+0CJA01	-1K135	/27.5	/27.5
			+0CJA01	-1K136	/27.6	/27.6
			+0CJA01	-1K137	/27.7	/27.7
			+0CJA01	-1K138	/27.8	/27.8
			+0CJA01	-1K141	/28.1	/28.1
			+0CJA01	-1K142	/28.2	/28.2
			+0CJA01	-1K143	/28.3	/28.3
			+0CJA01	-1K144	/28.4	/28.4
			+0CJA01	-1K145	/28.5	/28.5
			+0CJA01	-1K146	/28.6	/28.6
			+0CJA01	-1K147	/28.7	/28.7
			+0CJA01	-1K148	/28.8	/28.8
			+0CJA01	-1K151	/29.1	/29.1
			+0CJA01	-1K152	/29.2	/29.2
			+0CJA01	-1K153	/29.3	/29.3
			+0CJA01	-1K154	/29.4	/29.4
			+0CJA01	-1K155	/29.5	/29.5
			+0CJA01	-1K156	/29.6	/29.6
			+0CJA01	-1K157	/29.7	/29.7

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)	
	Relé auxiliar Módulo de relé preensamblado con conexión push-in, compuesto por: Base de relé con expulsor y relé de contacto de potencia. Tipo de contacto: 1 contacto N/A. Tensión de entrada: 24 V DC. Número de pedido: 2903361	Phoenix Contact				
			+0CJA01	-1K158	/29.8	/29.8
			+0CJA01	-1K161	/30.1	/30.1
			+0CJA01	-1K162	/30.2	/30.2
			+0CJA01	-1K163	/30.3	/30.3
			+0CJA01	-1K164	/30.4	/30.4
			+0CJA01	-1K165	/30.5	/30.5
			+0CJA01	-1K166	/30.6	/30.6
			+0CJA01	-1K167	/30.7	/30.7
			+0CJA01	-1K168	/30.8	/30.8
			+0CJA01	-1K171	/31.1	/31.1
			+0CJA01	-1K172	/31.2	/31.2
			+0CJA01	-1K173	/31.3	/31.3
			+0CJA01	-1K174	/31.4	/31.4
			+0CJA01	-1K175	/31.5	/31.5
			+0CJA01	-1K176	/31.6	/31.6
			+0CJA01	-1K177	/31.7	/31.7
			+0CJA01	-1K178	/31.8	/31.8
			+0CJA01	-1K181	/32.1	/32.1
			+0CJA01	-1K182	/32.2	/32.2
			+0CJA01	-1K183	/32.3	/32.3
			+0CJA01	-1K184	/32.4	/32.4
			+0CJA01	-1K185	/32.5	/32.5
			+0CJA01	-1K186	/32.6	/32.6
			+0CJA01	-1K187	/32.7	/32.7
			+0CJA01	-1K188	/32.8	/32.8
			+0CJA01	-1K191	/33.1	/33.1
			+0CJA01	-1K192	/33.2	/33.2
			+0CJA01	-1K193	/33.3	/33.3
			+0CJA01	-1K194	/33.4	/33.4
			+0CJA01	-1K195	/33.5	/33.5
			+0CJA01	-1K196	/33.6	/33.6
			+0CJA01	-1K197	/33.7	/33.7
			+0CJA01	-1K198	/33.8	/33.8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)	
180	Relé auxiliar Módulo de relé preensamblado con conexión push-in, compuesto por: Base de relé con expulsor y relé de contacto de potencia. Tipo de contacto: 1 contacto N/A. Tensión de entrada: 24 V DC. Número de pedido: 2903361	Phoenix Contact				
			+0CJA01	-1K201	/34.1	/34.1
			+0CJA01	-1K202	/34.2	/34.2
			+0CJA01	-1K203	/34.3	/34.3
			+0CJA01	-1K204	/34.4	/34.4
			+0CJA01	-1K205	/34.5	/34.5
			+0CJA01	-1K206	/34.6	/34.6
			+0CJA01	-1K207	/34.7	/34.7
			+0CJA01	-1K208	/34.8	/34.8
			+0CJA01	-1K211	/35.1	/35.1
			+0CJA01	-1K212	/35.2	/35.2
			+0CJA01	-1K213	/35.3	/35.3
			+0CJA01	-1K214	/35.4	/35.4
			+0CJA01	-1K215	/35.5	/35.5
			+0CJA01	-1K216	/35.6	/35.6
			+0CJA01	-1K217	/35.7	/35.7
			+0CJA01	-1K218	/35.8	/35.8
			+0CJA01	-1K221	/36.1	/36.1
			+0CJA01	-1K222	/36.2	/36.2
			+0CJA01	-1K223	/36.3	/36.3
			+0CJA01	-1K224	/36.4	/36.4
			+0CJA01	-1K225	/36.5	/36.5
			+0CJA01	-1K226	/36.6	/36.6
			+0CJA01	-1K227	/36.7	/36.7
			+0CJA01	-1K228	/36.8	/36.8
			+0CJA01	-1K231	/37.1	/37.1
			+0CJA01	-1K232	/37.2	/37.2
			+0CJA01	-1K233	/37.3	/37.3
			+0CJA01	-1K234	/37.4	/37.4
			+0CJA01	-1K235	/37.5	/37.5
			+0CJA01	-1K236	/37.6	/37.6
			+0CJA01	-1K237	/37.7	/37.7
			+0CJA01	-1K238	/37.8	/37.8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
	Relé enchufable - Tensión de control nominal: 24 V CC, - Corriente de contacto nominal: 10 A, - Contactos: 1 C/O Número de pedido: RXG12BD Harmony, módulo de protección RXG12BD Harmony, diodo, para todos los conectores, 6…230 V CC Número de pedido: RZM040W Harmony, zócalo push-in con abrazadera SE.RXG12BD+RZM040W+RGZE05P para relés RXG1, 10 A, terminales push-in, contacto separado Número de pedido: RGZE05P				

Location (+)	Designation (-)	Position	Position
+0CJA01	-2K01	/38.1	/61.2
+0CJA01	-2K02	/38.3	/50.3
+0CJA01	-2K03	/38.8	/56.3
+0CJA01	-2K04	/39.1	/56.4
+0CJA01	-2K05	/39.2	/56.5
+0CJA01	-2K06	/39.3	/56.6
+0CJA01	-2K07	/39.4	/57.3
+0CJA01	-2K08	/39.5	/57.4
+0CJA01	-2K09	/39.6	/57.5
+0CJA01	-2K10	/39.7	/57.6
+0CJA01	-2K11	/39.8	/51.7
+0CJA01	-2K12	/40.1	/55.4
+0CJA01	-2K13	/40.2	/59.4
+0CJA01	-2K14	/40.3	/59.4
+0CJA01	-2K15	/40.4	
+0CJA01	-2K16	/40.6	/60.4
+0CJA01	-2K17	/40.7	/60.4
+0CJA01	-2K18	/40.8	/60.5
+0CJA01	-2K19	/41.6	/63.2
+0CJA01	-2K20	/41.7	/63.3
+0CJA01	-2K21	/41.8	/63.4
+0CJA01	-2K22	/42.1	/63.5
+0CJA01	-2K23	/42.2	/63.5
+0CJA01	-2K24	/42.3	
+0CJA01	-2K25	/42.4	
+0CJA01	-2K26	/42.5	
+0CJA01	-2K27	/42.6	

1	2	3	4	5	6	7	8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)			
29	Relé enchufable - Tensión de control nominal: 24 V CC, - Corriente de contacto nominal: 10 A, - Contactos: 1 C/O Número de pedido: RXG12BD Harmony, módulo de protección RXG12BD Harmony, diodo, para todos los conectores, 6…230 V CC Número de pedido: RZM040W Harmony, zócalo push-in con abrazadera SE.RXG12BD+RZM040W+RGZE05P para relés RXG1, 10 A, terminales push-in, contacto separado Número de pedido: RGZE05P							
			+0CJA01	-2K28	/42.7			
			+0CJA01	-2K29	/42.8			
11	CONTACTORES AUX. Y DE ACOPL. SIRIUS NG CONTACTOR ACPL. AUX., 4NA DC 24V, 0.85...1.85*US, CON DIODO INTEGRADO, TAMANO S00, BORNES DE TORNILLO Número de pedido: 3RH2140-1VB40	Siemens			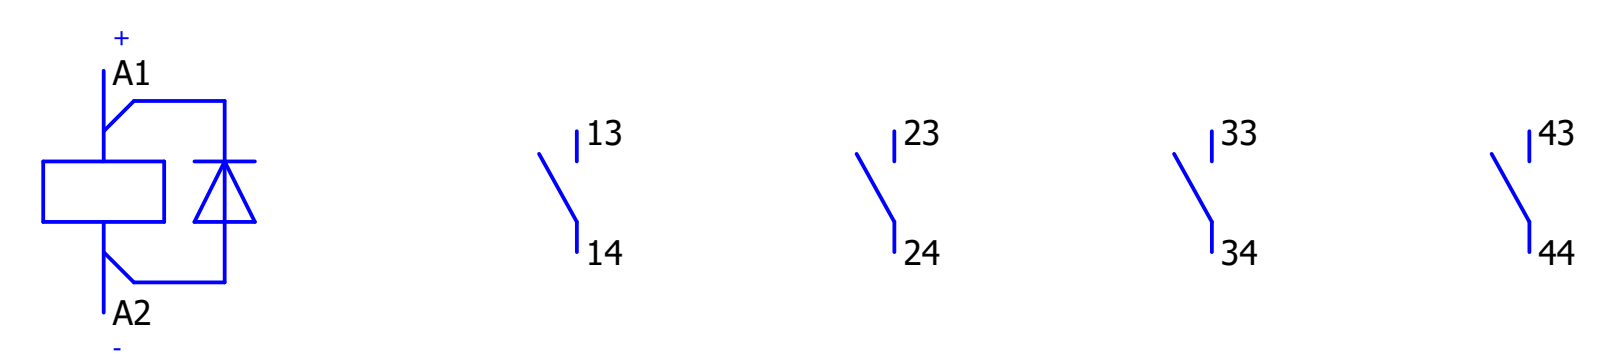			
			+0CJA01	-2K101	/38.2	/50.6	/50.6	/50.6
			+0CJA01	-2K102	/38.4	/51.2	/51.2	/51.5
			+0CJA01	-2K103	/38.5	/52.5	/52.5	/52.5
			+0CJA01	-2K104	/38.6	/53.2	/53.2	/53.5	/53.5
			+0CJA01	-2K105	/38.7	/54.5	/54.5	/54.5
			+0CJA01	-2K106	/40.5	/58.4	/58.4	/58.4
			+0CJA01	-2K107	/41.1	/63.2	/63.2	/63.2
			+0CJA01	-2K108	/41.2			
			+0CJA01	-2K109	/41.3			
			+0CJA01	-2K110	/41.4			
			+0CJA01	-2K111	/41.5			
1	Relé de contacto Relé de contacto, 53E, norma DIN EN 50011, 5NO + 3NC, terminales de tornillo, funcionamiento con corriente continua de 24 V Número de pedido: 3TH4253-0BB4	Siemens						
			+0CJA01	-K301	/61.2	/15.1	/62.3	/62.5

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1	Relé contactor, 82E, EN 50011, 8 NA + 2 NC, terminal de tornillo, funcionamiento en CC, 24 V CC 3TH4382-0BB4	Siemens	+0CJA01	-K302	 /61.7 /51.3 /51.3 /51.5 /53.2 /53.2 /53.6 /61.2 /53.6
2	Calentador Potencia nominal: 100 W Voltaje de entrada: 110-250 V Número de pedido: HT100	Alfa Electric	+0CJA01	-R101	 /7.6
			+0CJA01	-R102	/7.7
2	INTERRUPTOR DE APAGADO 32A 2S Interruptor OFF 32 A 2 NA Terminal 6 mm2 Número de pedido: 5TE8212	Siemens	+0CJA01	-S10	 /8.4 /8.4
			+0CJA01	-S30	/9.1 /9.1
1	INTERR. DE LLAVE RONIS, O-I Interruptor de llave RONIS, 22 mm, redondo, metal, brillante, N.º de cerradura SB30, con 2 llaves, 2 posiciones O-I, sostenido, ángulo de maniobra 90°, 10:30h/13:30 h, Extracción de llave O+I, con soporte, 1 NA+1 NC, bornes de tornillo, cerraduras especiales posibles: 3SB31, 421, 455 3SU1150-4BF11-1FA0 CONTACT MODULE 1NO+1NC 3SU1400-1AA10-1FA0 Contact module with 2 contact elements, 1 NO+1 NC, screw terminal, for front plate mounting Label holder 3SU1900-0AH10-0AA0 Label holder, 22mm, flat, Frame rounded off at the bottom black, for labeling plate 17.5 mm x 27 mm, for gluing	Siemens	+0CJA01	-S100	 /14.5 /53.8

Date:		SINTAKSA A Voith Company	Client: Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design:
Drawn:	Karlo Čotić			
Approved:	Karlo Čotić / Patrik Kovač		Object: PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Columbia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: Device tag List
Format:	Patrik Kovač / A4			

Project:	Folder:	Drawing:	Revision:	
24028-DD				#Z
Drawing designation:			=0CJA01	Sheet: 131
			+0CJA01	Next: 132

1	2	3	4	5	6	7	8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
2	Contacto de puerta Interruptor de límite, interruptores de límite XC estándar, XCKN, émbolo de extremo metálico, 1NC + 1 NO, presión, Pg1 Número de pedido: XCKN2110G11	Schneider Electric	+0CJA01	-S101	/7.4
			+0CJA01	-S102	/7.5
1	SELECTOR, O-I, NEGRO, BLANCO selector, iluminable, 22 mm, redondo, metal, brillante, blanco, selector, corto, 2 posiciones O-I, sostenido, ángulo de maniobra 90°, 10:30h/13:30 h, con soporte, 1 NA, borne de tornillo 3SU1150-2BF60-1BA0 Label holder 3SU1900-0AH10-0AA0 Label holder, 22mm, flat, Frame rounded off at the bottom black, for labeling plate 17.5 mm x 27 mm, for gluing	Siemens	+0CJA01	-S103	/14.4
1	3SU1150-0AB10-1BA0 Label holder 3SU1900-0AH10-0AA0 Label holder, 22mm, flat, Frame rounded off at the bottom black, for labeling plate 17.5 mm x 27 mm, for gluing	Siemens	+0CJA01	-S203	/14.8
1	PULSADOR ILUMINADO, ROJO pulsador luminoso, 22 mm, redondo, metal, brillante, rojo, botón, rasante, momentáneo, con soporte, 1 NA+1 NC, módulo de LED con LED intgr. 24 V AC/DC, borne de tornillo 3SU1152-0AB20-1FA0 Label holder 3SU1900-0AH10-0AA0 Label holder, 22mm, flat, Frame rounded off at the bottom black, for labeling plate 17.5 mm x 27 mm, for gluing	Siemens	+0CJA01	-S230	/14.2 /43.6

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1	PULSADOR ILUMINADO, VERDE pulsador luminoso, 22 mm, redondo, metal, brillante, verde, botón, rasante, momentáneo, con soporte, 1 NA, módulo de LED con LED intgr. 24 V AC/DC, borne de tornillo 3SU1152-0AB40-1BA0 Label holder 3SU1900-0AH10-0AA0 Label holder, 22mm, flat, Frame rounded off at the bottom black, for labeling plate 17.5 mm x 27 mm, for gluing	Siemens	+0CJA01	-S231	 /14.3 /43.7
1	PULSADOR ILUMINADO, ROJO pulsador luminoso, 22 mm, redondo, metal, brillante, rojo, botón, rasante, momentáneo, con soporte, 1 NA+1 NC, módulo de LED con LED intgr. 24 V AC/DC, borne de tornillo 3SU1152-0AB20-1FA0 Label holder 3SU1900-0AH10-0AA0 Label holder, 22mm, flat, Frame rounded off at the bottom black, for labeling plate 17.5 mm x 27 mm, for gluing	Siemens	+0CJA01	-S240	 /14.1 /43.4
1	PULSADOR ILUM. SETA P.EMERG:, 40MM, ROJO pulsador de seta de PARADA DE EMERGENCIA, iluminable, 22 mm, redondo, metal, brillante, rojo, 40 mm, enclavamiento positivo, desenclavamiento giratorio Número de pedido: 3SU1051-1HB20-0AA0 SOPORTE, MODULO DE CONTACTOS 1NC,1NC 3SU1550-1AA10-1PA0 soporte para 3 módulos, metal, 1NC, 1NC, borne de tornillo Número de pedido: 3SU1550-1AA10-1PA0 LED-MODUL, ROJO 3SU1401-1BB20-1AA0 MODULO LED CON LED 24V AC/DC INTEGRADO, ROJO, BORNES DE TORNILLO, PARA FIJACION EN PLACA FRONTAL Número de pedido: 3SU1401-1BB20-1AA0 COLLAR DE PROTECCION 3SU1900-0DY30-0AA0 COLLAR DE PROTECCION PARA PULSADOR SETA DE PARO EMEG., SIN O CON CERRADURA RONIS, AMARILLO, PLASTICO Número de pedido: 3SU1900-0DY30-0AA0	Siemens	+0CJA01	-S301	 /14.6 /43.8 /61.1

Date:		Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design:
Drawn:	Karlo Čotić			
Approved:	Karlo Čotić Patrik Kovač	Object:	PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Colombia Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia PCH NARE	Content: Device tag List
Format:	Patrik Kovač A4			

SINTAKSA A Voith Company

Project:	Folder:	Drawing:	Revision:	
24028-DD				#Z
Drawing designation:			=0CJA01	Sheet: 133
			+0CJA01	Next: 134

1	2	3	4	5	6	7	8

Qty. (pcs)	Equipment technical description	Manufacturer	Location (+)	Designation (-)	Symbol Position in shematics (Page, column)
1	3SU1150-0AB10-1BA0 Label holder 3SU1900-0AH10-0AA0 Label holder, 22mm, flat, Frame rounded off at the bottom black, for labeling plate 17.5 mm x 27 mm, for gluing	Siemens	+0CJA01	-S302	 /14.7
1	Aislador para transmisor de 2 hilos Alimentación por lazo, entrada/salida aisladas, 2 canales Número de pedido: 3186A2	PR electronics	+0CJA01	-U151	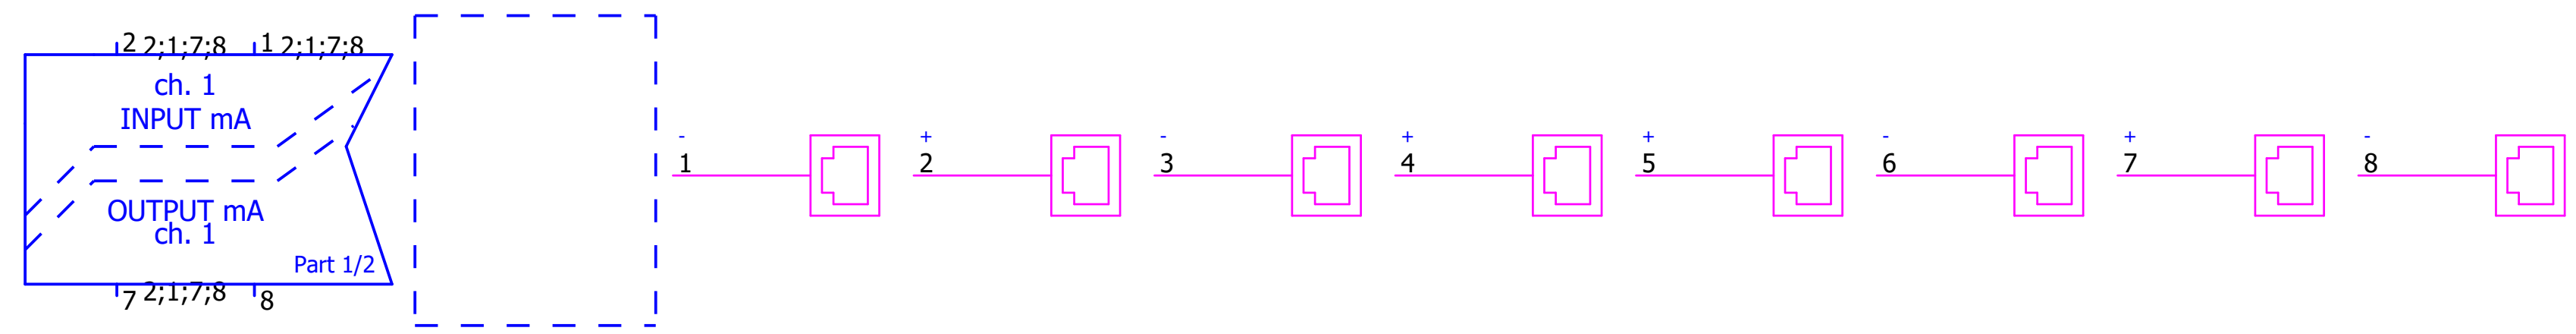 /45.4
1	Toma de corriente para cuadro de distribución Toma de corriente, para EE.UU. y otros países, Cara enchufable tipo AB 15A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris, tensión nominal: 125 V AC (60 Hz), corriente nominal: 15 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: UL 508, Indicador de país: EEUU Número de pedido: 0804152	Phoenix Contact	+0CJA01	-X101	 /7.2

Date:	Karlo Čotić	SINTAKSA A Voith Company	Client:	Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Scope of design:	Project: 24028-DD	Folder:	Drawing:	Revision: #Z
Drawn:	Karlo Čotić								
Approved:	Patrik Kovač Patrik Kovač		Object:	PCH NARE Columbia PCH NARE Generadora Nare S.A.S E.S.P Oficina 1113, Torre 1, Cl 7 Sur #42-70, Medellín, Colombia	Content: Device tag List	Drawing designation:	=0CJA01	Sheet: 134	
Format:	A4						+0CJA01	Next: =0LPY01+0LPY01/1	