



Inbetriebnahme QlockWiFive

1. Versorgen Sie die Uhr mit Strom (Netzteil 5V, mind. 4.2A)
2. Suchen Sie auf Ihrem Smartphone oder ihrem PC nach dem WiFi-Access Point **QlockWiFive-XXXXXX** und verbinden Sie damit. Das Passwort lautet **123456789**.

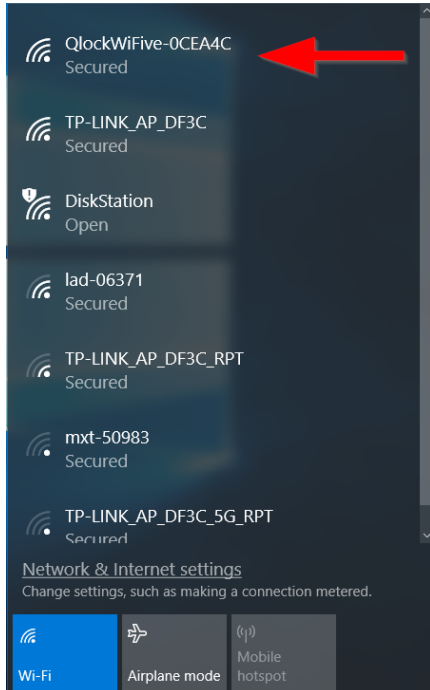


3. Öffnen Sie den Browser und verbinden Sie mit der IP-Adresse **192.168.4.1**. Dieser Vorgang geschieht auf einigen Geräten automatisch nach erfolgreichem Verbindungsaufbau mit dem Access Point.

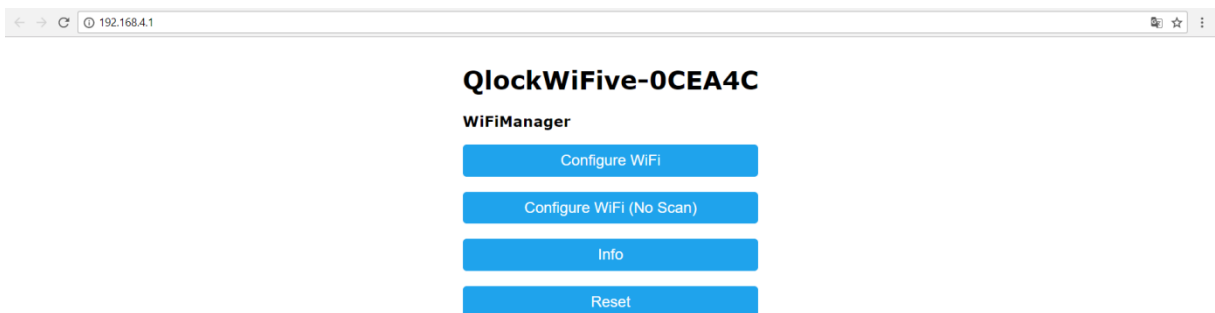

4. Klicken Sie die Schaltfläche **Configure WiFi**

QlockWiFive-0CEA4C

WiFiManager

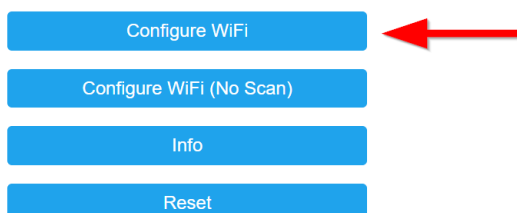

5. Wählen Sie das Netzwerk, in welches Sie Ihre Uhr einbinden möchten. Sollte die SSID Ihres gewünschten Netzwerks nicht angezeigt werden, klicken Sie **Scan**, um erneut nach verfügbaren Netzwerken zu suchen.

<u>TP-LINK AP DF3C</u>	🔒 100%
<u>DiskStation</u>	98%
<u>lad-06371</u>	🔒 64%
<u>TP-LINK AP DF3C RPT</u>	🔒 18%

SSID
password

save

[Scan](#)

6. Geben Sie das Passwort Ihres Netzwerks ein und klicken Sie **Save**.

<u>TP-LINK AP DF3C</u>	🔒 100%
<u>DiskStation</u>	98%
<u>lad-06371</u>	🔒 64%
<u>TP-LINK AP DF3C RPT</u>	🔒 18%

TP-LINK_AP_DF3C
.....



save

[Scan](#)

7. Die Uhr schliesst nun den Access Point **QlockWiFive-XXXXXX** und versucht, sich mit Ihren Angaben im gewählten Netzwerk anzumelden.
8. Sobald die Uhr im Netzwerk angemeldet ist, erscheint der Text **OK** in grün auf dem Display der Uhr.
9. Bei erfolgloser Anmeldung wiederholen Sie ab Punkt 1.
10. Nach erfolgreicher Anmeldung am Netzwerk erscheint an der Uhr die IP-Adresse als Lauftext.