LEITUNGSBUENDEL MAX. AUF 35MM BIS MIN. 20MM AN DAS GEHAEUSE WICKELN.

BEI LUECKEWICKLUNG DARF DER LUECKEBEREICH MAXIMAL DIE DOPPELTE BREITE DES WICKLUNGSBANDES BETRAGEN.

WICKELBAND IM TROCKENBEREICH:

DIE WICKLUNGSBANDBREITE IST ENTSPRECHEND DEM EINSATZZWECK (LUECKE/VOLLWICKLUNG) UND ENTSPRECHEND DEM BUENDELDURCHMESSER VON DER FERTIGUNG FESTZULEGEN.
MONTAGEMAKIERUNGEN IM TROCKENBEREICH

---

KLEBEBAENDER NACH VERWENDEN

LEITUNGSBUENDEL MAX. AUF 35MM BIS MIN. 20MM AN DAS GEHAEUSE WICKELN.

BEI LUECKEWICKLUNG DARF DER LUECKEBEREICH MAXIMAL DIE DOPPELTE BREITE DES WICKLUNGSBANDES BETRAGEN.

DIE WICKLUNGSBANDBREITE IST ENTSPRECHEND DEM EINSATZZWECK (LUECKE/VOLLWICKLUNG) UND ENTSPRECHEND DEM BUENDELDURCHMESSER VON DER FERTIGUNG FESTZULEGEN.

HALTEWICKEL SIND MIT DEM JEWEILIGEM WICKELBAND FUER NASS-/ TROCKENBEREICH MIN. 2-LAGIG AUSZUFUEHREN.

---

GEWICHT DER LEITER:

DAS IN DER LEITUNGSLISTE ANGEGEBENE LEITERGEWICHT IST DER AUS DEN THEORETISCHEN LEITUNGSLAENGEN BERECHNETE WERT.

AUFGRUND VON FERTIGUNGSBEDINGTEN UEBERLAENGEN, LAENGEN AM STECKER, VERDRILLUNG, USW. KANN DIESER ZUM TATSAECHLICHEN LEITERGEWICHT ABWEICHEN.

SPEZIFISCHE GEWICHTE:

8.93g/cm³ für AL

2.70g/cm³ für CU

---

GEFERTIGTEN LEITUNGSSTRANG 100% FUNKTIONSPRUEFEN UND

KENNZEICHNEN MIT PRUEFETIKETT

---

BEMAßUNGEN:

BEI STECKER OHNE KAPPE:
BEMAßUNG GILT BIS LEITUNGSEINTRITT IN DEN STECKER

BEI KONTAKTE (OHNE GEHAEUSE):
BEMAßUNG GILT BIS LEITUNGSEINTRITT IN DEN KONTAKT

---

TOLERANZEN:

LEITUNGEN UND WICKELSTRECKEN
BIS 100MM +10MM
BIS 1000MM +15MM

KETTENMAßE UND EINZELMAße
BIS 100MM +/-5MM
BIS 1000MM +/-10MM
GROEßER 1000MM +/-15MM

---

SONSTIGES:

LEITUNGSLAENGEN SIND ERRECHNETE LAEGEN UND KEINE ZUSCHNITTSLAENGEN

---

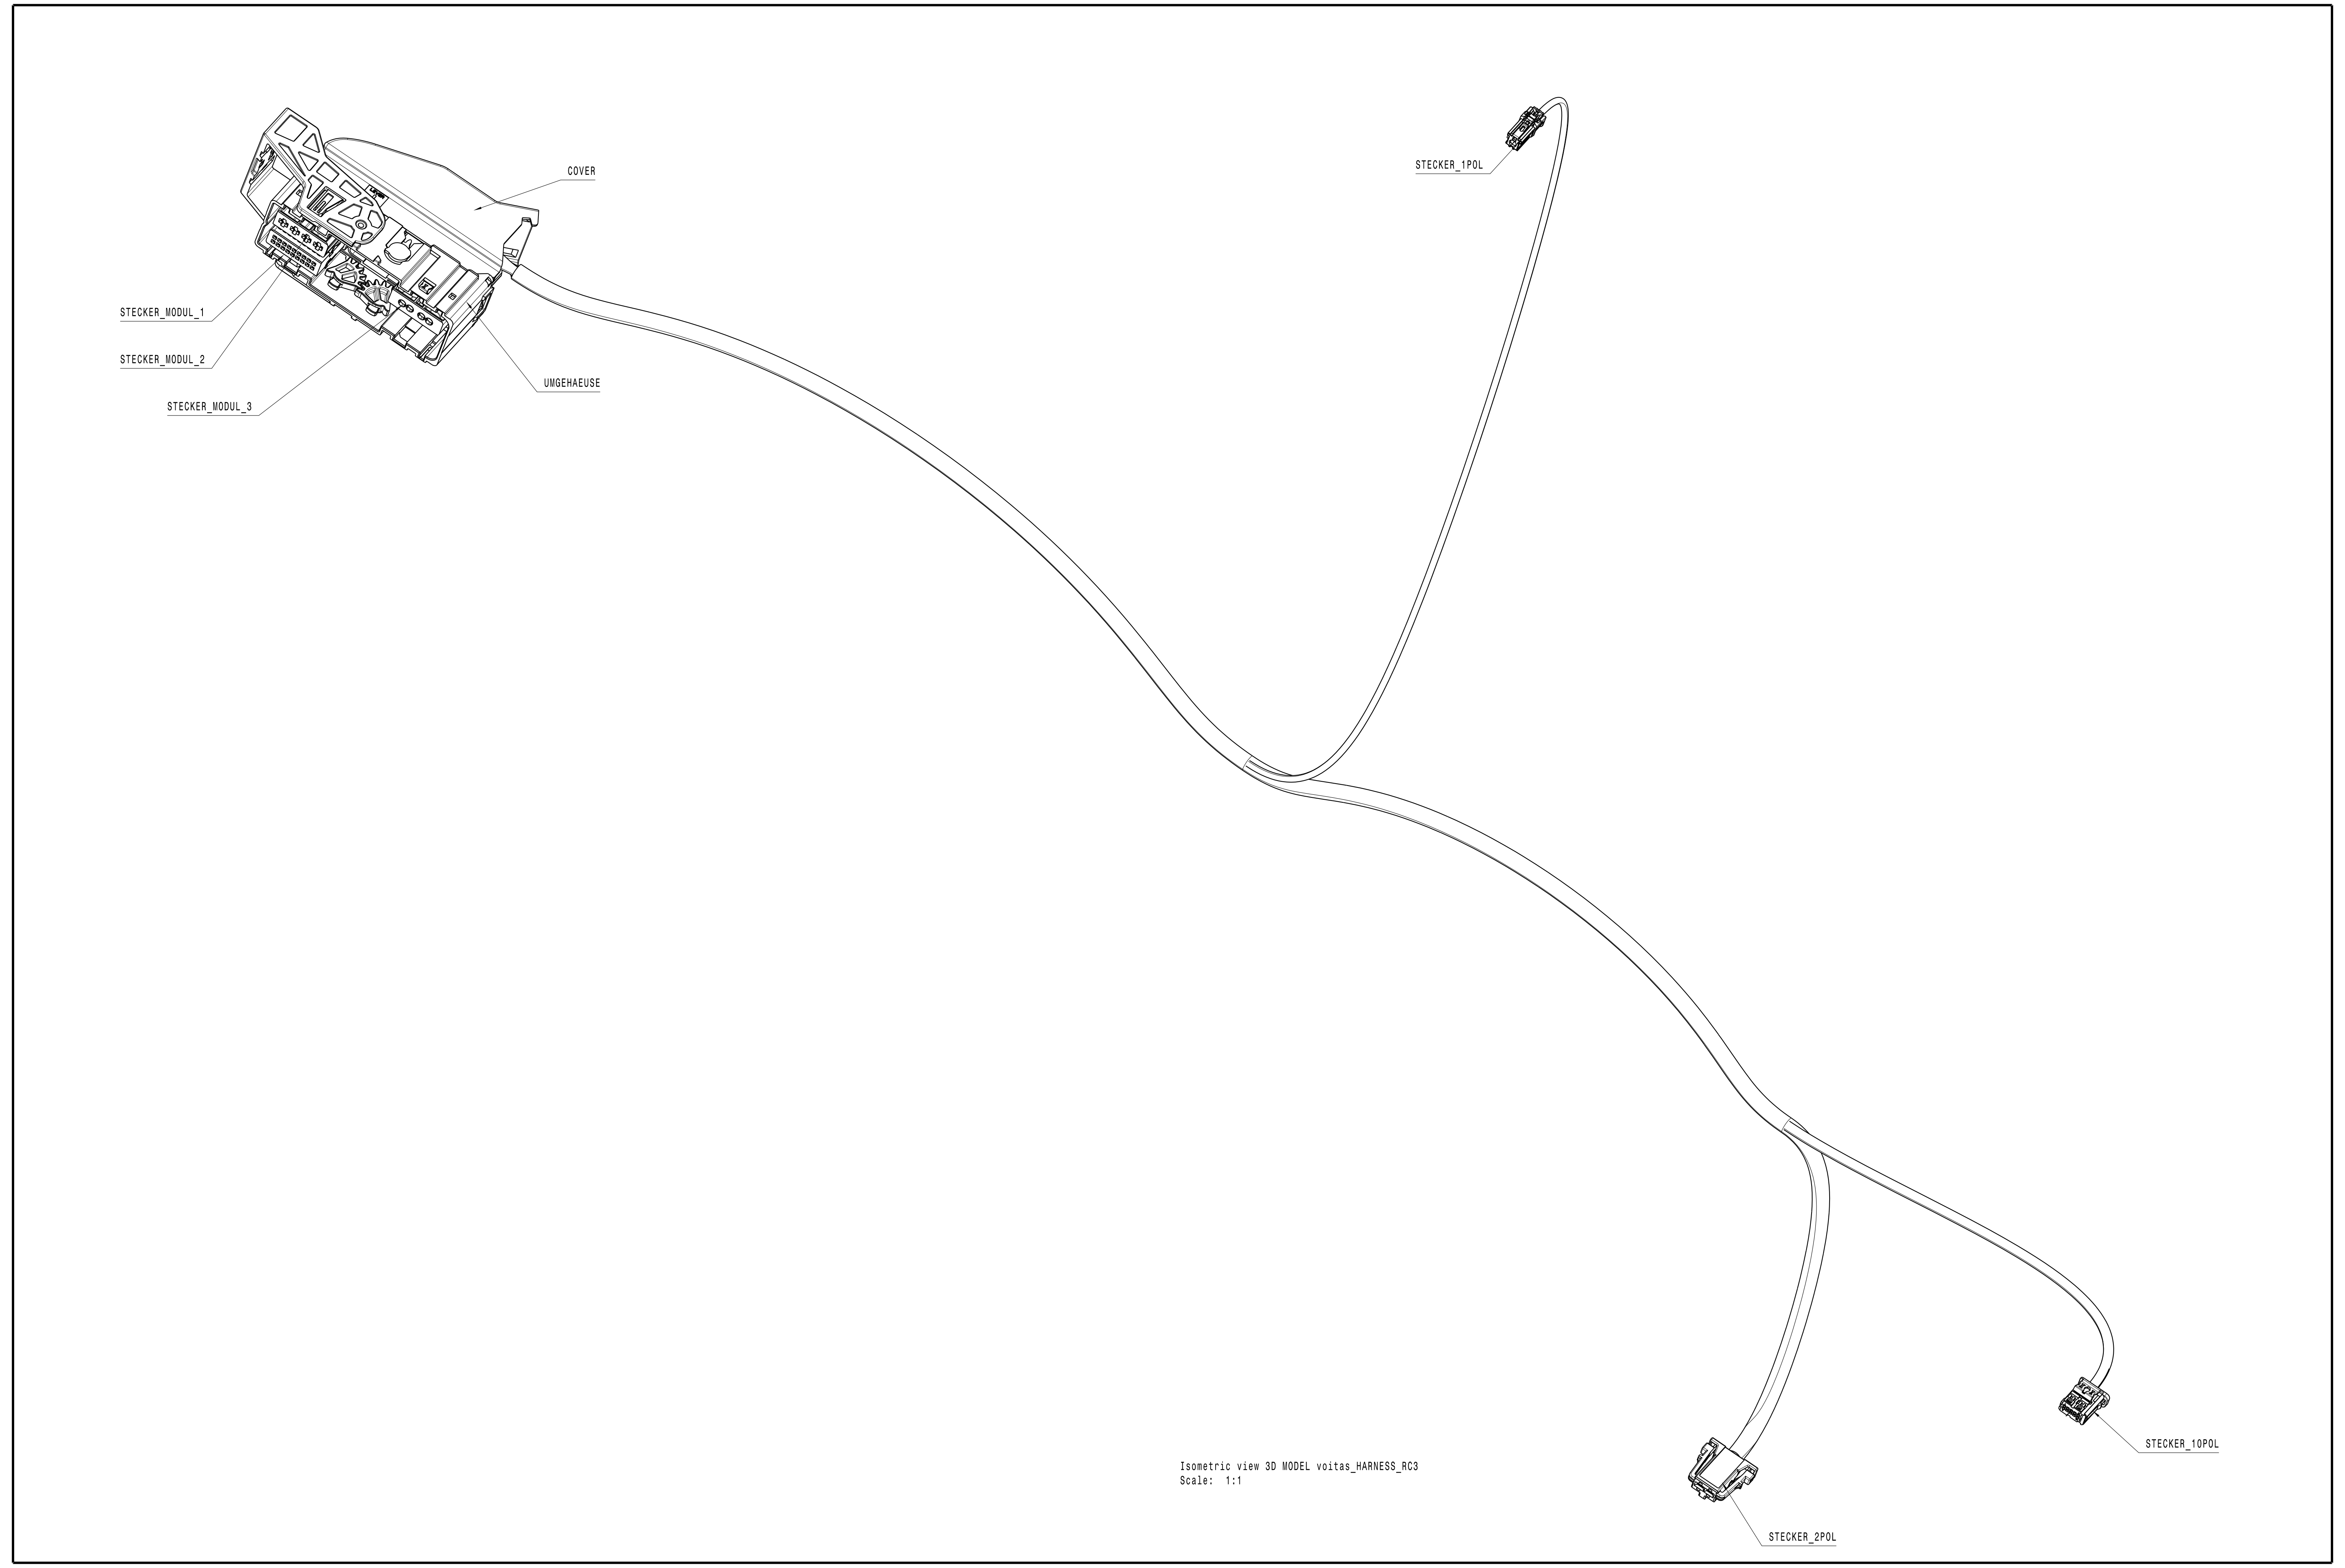

Isometric view 3D MODEL voitas_HARNESS_RC3
Scale: 1:1

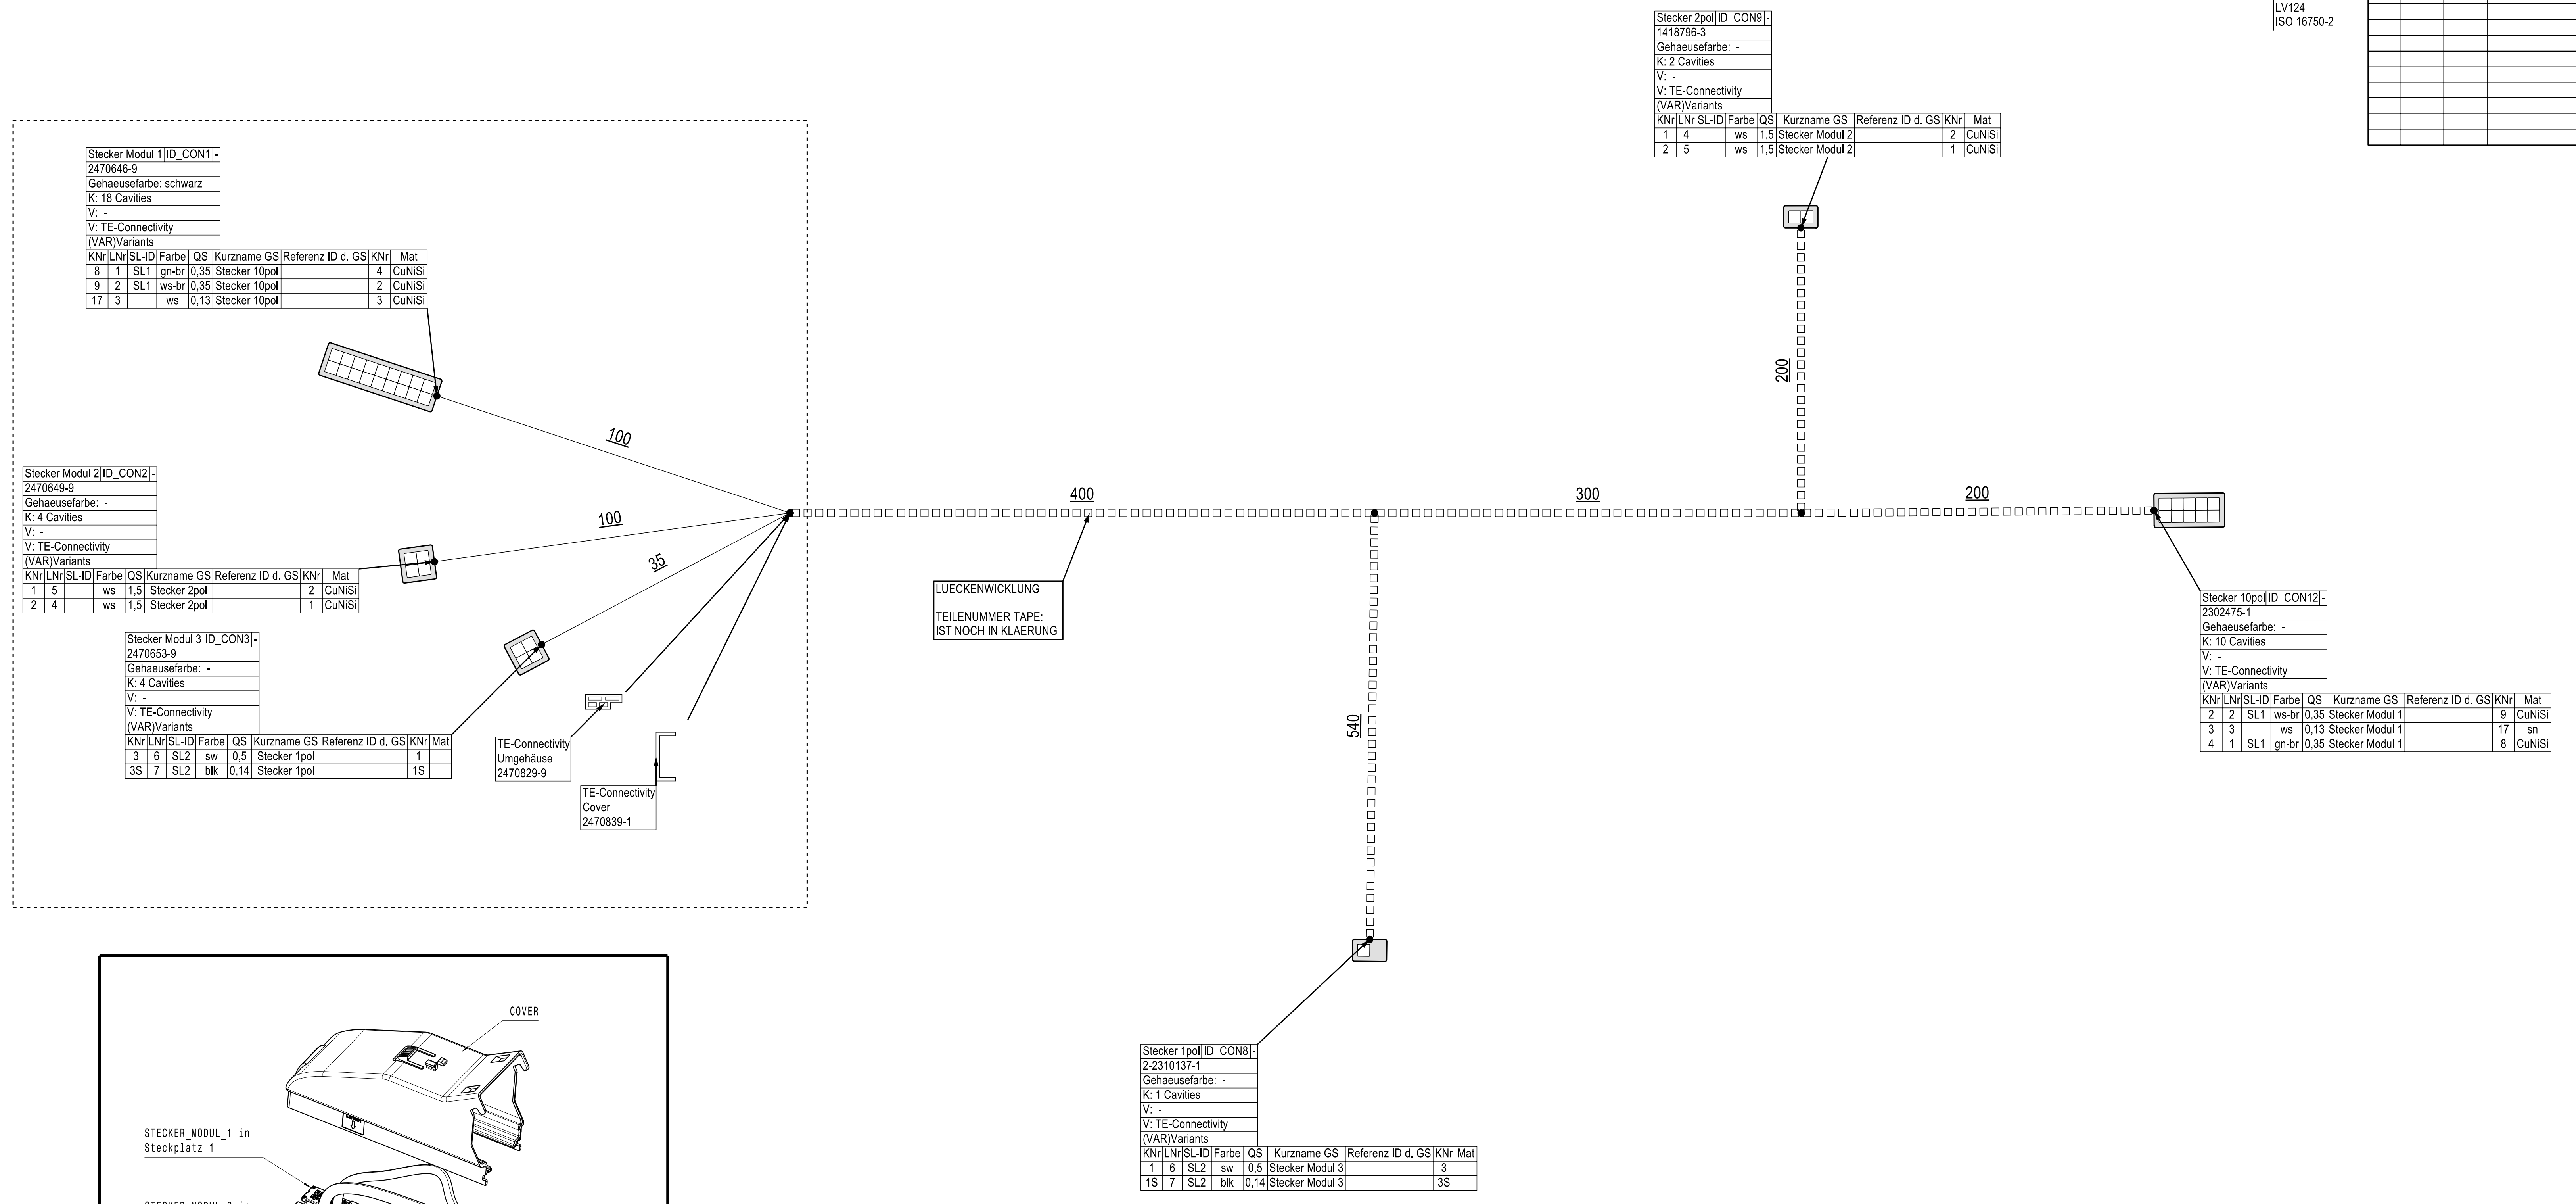

TE-Connectivity
Umgehäuse
2470829-9

TE-Connectivity
Cover
2470839-1

LUECKENWICKLUNG

TEILENUMMER TAPE:
IST NOCH IN KLAERUNG

Stecker Modul 1 | ID_CON1 | -
2470646-9
Gehaeusefarbe: schwarz
K: 18 Cavities
V: -
V: TE-Connectivity
(VAR)Variants

| KNr | LNr | SL-ID | Farbe | QS | Kurzname GS | Referenz ID d. GS | KNr | Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | SL1 | gn-br | 0,35 | Stecker 10pol | | 4 | CuNiSi |
| 9 | 2 | SL1 | ws-br | 0,35 | Stecker 10pol | | 2 | CuNiSi |
| 17 | 3 | | ws | 0,13 | Stecker 10pol | | 3 | CuNiSi |

Stecker Modul 2 | ID_CON2 | -
2470649-9
Gehaeusefarbe: -
K: 4 Cavities
V: -
V: TE-Connectivity
(VAR)Variants

| KNr | LNr | SL-ID | Farbe | QS | Kurzname GS | Referenz ID d. GS | KNr | Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | | ws | 1,5 | Stecker 2pol | | 2 | CuNiSi |
| 2 | 4 | | ws | 1,5 | Stecker 2pol | | 1 | CuNiSi |

Stecker Modul 3 | ID_CON3 | -
2470653-9
Gehaeusefarbe: -
K: 4 Cavities
V: -
V: TE-Connectivity
(VAR)Variants

| KNr | LNr | SL-ID | Farbe | QS | Kurzname GS | Referenz ID d. GS | KNr | Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | SL2 | sw | 0,5 | Stecker 1pol | | 1 | |
| 3S | 7 | SL2 | blk | 0,14 | Stecker 1pol | | 1S | |

Stecker 2pol | ID_CON9 | -
1418796-3
Gehaeusefarbe: -
K: 2 Cavities
V: -
V: TE-Connectivity
(VAR)Variants

| KNr | LNr | SL-ID | Farbe | QS | Kurzname GS | Referenz ID d. GS | KNr | Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | | ws | 1,5 | Stecker Modul 2 | | 2 | CuNiSi |
| 2 | 5 | | ws | 1,5 | Stecker Modul 2 | | 1 | CuNiSi |

Stecker 10pol | ID_CON12 | -
2302475-1
Gehaeusefarbe: -
K: 10 Cavities
V: -
V: TE-Connectivity
(VAR)Variants

| KNr | LNr | SL-ID | Farbe | QS | Kurzname GS | Referenz ID d. GS | KNr | Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | SL1 | ws-br | 0,35 | Stecker Modul 1 | | 9 | CuNiSi |
| 3 | 3 | | ws | 0,13 | Stecker Modul 1 | | 17 | sn |
| 4 | 1 | SL1 | gn-br | 0,35 | Stecker Modul 1 | | 8 | CuNiSi |

Stecker 1pol | ID_CON8 | -
2-2310137-1
Gehaeusefarbe: -
K: 1 Cavities
V: -
V: TE-Connectivity
(VAR)Variants

| KNr | LNr | SL-ID | Farbe | QS | Kurzname GS | Referenz ID d. GS | KNr | Mat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SL2 | sw | 0,5 | Stecker Modul 3 | | 3 | |
| 1S | 7 | SL2 | blk | 0,14 | Stecker Modul 3 | | 3S | |

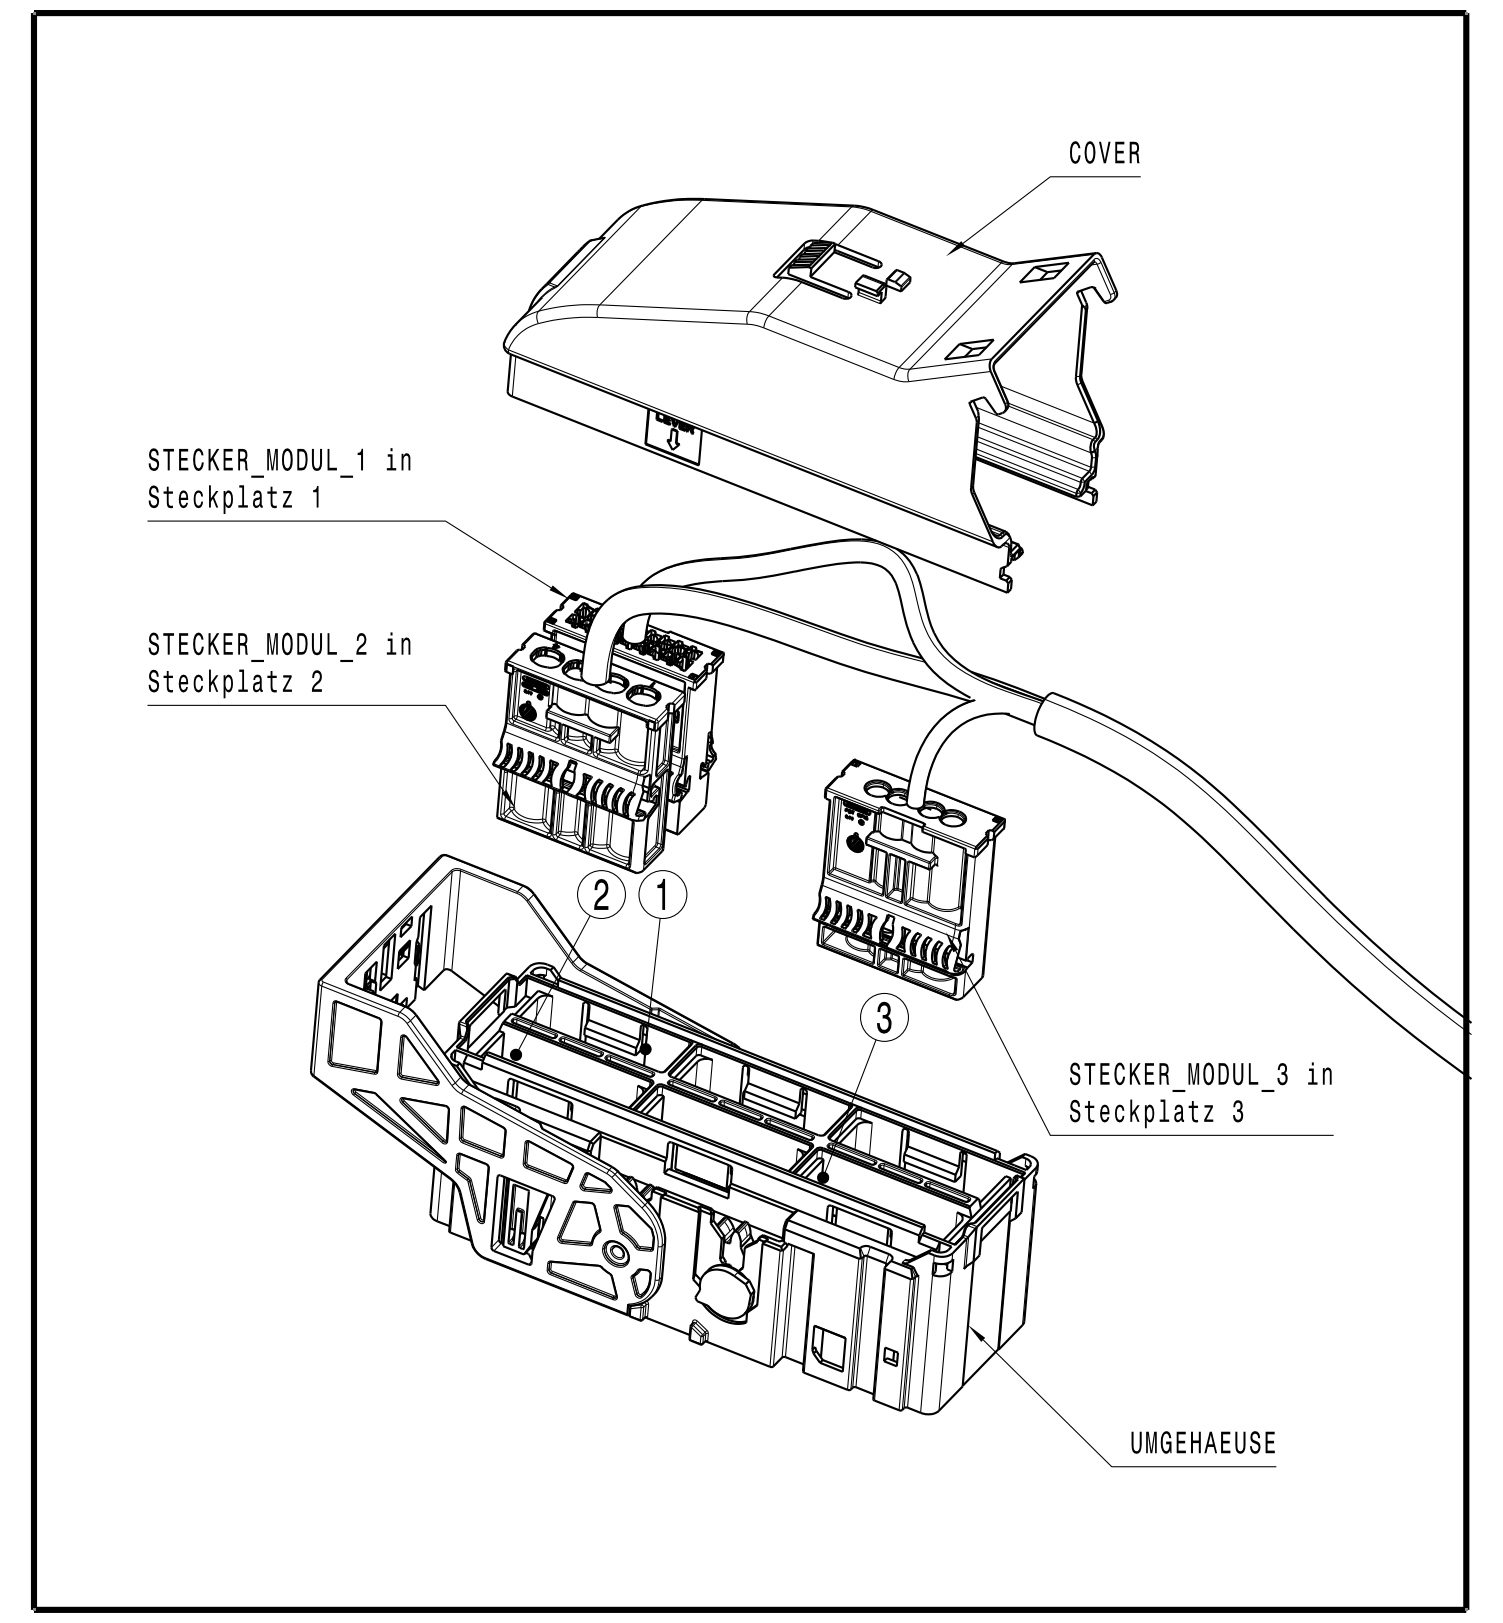

Referenzunterlagen:
LV124
ISO 16750-2

| No. | Date | Changed | Revision Record and Change date code |
|---|---|---|---|
| | 14.11.2025 | | Neuerstellung |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Variants
V1 | RC3 | RC3 | 0 (g) | ~

| Bezeichnung | Benennung | Verwendung | Verwendung | Kurzname | xy | Teilenummer | TAB-Nummer | Referenzteil | Farbe | E-Komponente | E-Komponente Part-Nr. | Einh. | V1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PET-Vlies | - | - | - | - | - | tape | - | - | - | - | - | mm | 2867 |
| Kontakt | - | - | - | - | - | 1-1703930-1 | - | - | - | - | - | Stk. | 1 |
| Kontakt | - | - | - | - | - | 2-1703930-1 | - | - | - | - | - | Stk. | 2 |
| Kontakt | - | - | - | - | - | 5-928999-1 | - | - | - | - | - | Stk. | 2 |
| Kontakt | - | - | - | - | - | 1241390-1 | - | - | - | - | - | Stk. | 4 |
| Kontakt | - | - | - | - | - | 2141824-1 | - | - | - | - | - | Stk. | 1 |
| 18POS,MQS,REC INNER HSG ASSY,UNSLD | 18 Cavities | - | TE-Connectivity | Stecker Modul 1 | 18B | 2470646-9 | - | Cover Umgehäuse | schwarz | - | - | Stk. | 1 |
| 4POS,AMP MCP 2.8,REC INNER HSG ASSY | 4 Cavities | - | TE-Connectivity | Stecker Modul 2 | 18C | 2470649-9 | - | Cover Umgehäuse | - | - | - | Stk. | 1 |
| 4POS,DIA 4MM,SOC HSG ASSY,UNSLD | 4 Cavities | - | TE-Connectivity | Stecker Modul 3 | 18D | 2470653-9 | - | Cover Umgehäuse | - | - | - | Stk. | 1 |
| 6POS,HYBRID,REC HSG ASSY | - | - | - | Umgehäuse | 18D | 2470829-9 | - | Stecker Modul 1 Stecker Modul 2 Stecker Modul 3 | - | - | - | Stk. | 1 |
| REC CONN CVR,2POS,HYBRID | - | - | - | Cover | 19D | 2470839-1 | - | Stecker Modul 1 Stecker Modul 2 Stecker Modul 3 | - | - | - | Stk. | 1 |
| 1 P MATE-AX, SOC HSG W CPA, COD A | 1 Cavities | - | TE-Connectivity | Stecker 1pol | 22E | 2-2310137-1 | - | - | - | - | - | Stk. | 1 |
| REC. HSG. MCP 2.8K,2POSN. | 2 Cavities | - | TE-Connectivity | Stecker 2pol | 24B | 1418796-3 | - | - | - | - | - | Stk. | 1 |
| 10POS,NANOMQS,REC HSG,COD A | 10 Cavities | - | TE-Connectivity | Stecker 10pol | 26C | 2302475-1 | - | - | - | - | - | Stk. | 1 |

Variants
V1 | RC3 | RC3 | 0 (g) | ~ | CU: 40 (g) | Al: 0 (g)

| Ltg-Nr. | Verbindung | Komp. Ben. | Verwendung | Verwendung | von | Kurzname | Pin | xy | Kontakt | Dichtung | Komp. Ben. | Verwendung | Verwendung | nach | Kurzname | Pin | xy | Kontakt | Dichtung | Leitung | Typ | Sonderltg. | Innenleiter | Länge | Farbe | Quer. | Pot. | V1 | Ltg-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID_WIR2 | 10 Cavities | - | TE-Connectivity | ID_CON12 | Stecker 10pol | 4 | 26C | 2-1703930-1 | - | 18 Cavities | - | TE-Connectivity | ID_CON1 | Stecker Modul 1 | 8 | 18B | 5-928999-1 | - | BEDIAKABEL 23106080908 | FLR | SL1 | Core_0_gn-br_0.35 | 1000 | gn-br | 0,35 | - | x | 1 |
| 2 | ID_WIR4 | 10 Cavities | - | TE-Connectivity | ID_CON12 | Stecker 10pol | 2 | 26C | 2-1703930-1 | - | 18 Cavities | - | TE-Connectivity | ID_CON1 | Stecker Modul 1 | 9 | 18B | 5-928999-1 | - | BEDIAKABEL 23106080908 | FLR | SL1 | Core_1_ws-br_0.35 | 1000 | ws-br | 0,35 | - | x | 2 |
| 3 | ID_WIR6 | 10 Cavities | - | TE-Connectivity | ID_CON12 | Stecker 10pol | 3 | 26C | 1-1703930-1 | - | 18 Cavities | - | TE-Connectivity | ID_CON1 | Stecker Modul 1 | 17 | 18B | 2141824-1 | - | LEONI 76693005 | FLR | - | - | 1000 | ws | 0,13 | - | x | 3 |
| 4 | ID_WIR8 | 2 Cavities | - | TE-Connectivity | ID_CON9 | Stecker 2pol | 1 | 24B | 1241390-1 | - | 4 Cavities | - | TE-Connectivity | ID_CON2 | Stecker Modul 2 | 2 | 18C | 1241390-1 | - | HELUKABEL 28529 | FLR | - | - | 1000 | ws | 1,5 | - | x | 4 |
| 5 | ID_WIR10 | 2 Cavities | - | TE-Connectivity | ID_CON9 | Stecker 2pol | 2 | 24B | 1241390-1 | - | 4 Cavities | - | TE-Connectivity | ID_CON2 | Stecker Modul 2 | 1 | 18C | 1241390-1 | - | HELUKABEL 28529 | FLR | - | - | 1000 | ws | 1,5 | - | x | 5 |
| 6 | ID_WIR16 | 1 Cavities | - | TE-Connectivity | ID_CON8 | Stecker 1pol | 1 | 22E | - | - | 4 Cavities | - | TE-Connectivity | ID_CON3 | Stecker Modul 3 | 3 | 18D | - | - | HELUKABEL 400189 | SCHIRM | SL2 | Core_0_sw_0.5 | 975 | sw | 0,5 | - | x | 6 |
| 7 | ID_WIR18 | 1 Cavities | - | TE-Connectivity | ID_CON8 | Stecker 1pol | 1S | 22E | - | - | 4 Cavities | - | TE-Connectivity | ID_CON3 | Stecker Modul 3 | 3S | 18D | - | - | HELUKABEL 400189 | RG174 | SL2 | Core_1_blk_0.14 | 975 | blk | 0,14 | - | x | 7 |

Teilenummern ohne Ge
18

7.15.14
Stammdatenabgleich
User-Teile
18

voitas
czech republic

voitas
germany

| | |
|---|---|
| voitas | voitas<br>engineering<br>GmbH |
| Zul.Abw. - | Oberfl. - |
| Datum: 14.11.2025 | Name: EDS Department |
| Bearb. / Gepr. / Norm. | **voitas Harness RC3** |
| - | Blatt 1 |
| Urspr. | - Bl. |