castman.fr

castman.fr – La technologie, à la portée de tous ! Toujours d'actualité … Écologie et technologie en harmonie, est-ce encore de l'utopie ? Sur mon site, vous trouverez une mine d'informations, sur les produits high-tech en général. Vous trouverez aussi, des tutoriels, des astuces, mes coups de gueule et mes coups de cœur, sans oublier, mon espoir sur le thème "Je contribue, pour ma planète !". Je n'ai pas la science infuse, mais c'est la science qui fuse.

La technologie, à la portée de tous !

Écologie et technologie en harmonie, est-ce encore de l'utopie ?

https://castman.fr

castman.fr

Rétrogaming et rétrocomputing

castman.fr - La technologie, à la portée de tous ! Toujours d'actualité … Écologie et technologie en harmonie, est-ce encore de l'utopie ? Sur mon site, vous trouverez une mine d'informations, sur les produits high-tech en général. Vous trouverez aussi, des tutoriels, des astuces, mes coups de gueule et mes coups de cœur, sans oublier, mon espoir sur le thème "Je contribue, pour ma planète !". Je n'ai pas la science infuse, mais c'est la science qui fuse.

Catégorie : Retrogaming, de castman.fr/wordpress.

https://castman.fr

RETROGAMING et RETROCOMPUTING.

Le **retrogaming**, en français **« rétrogaming » et le retrocomputing**.

Pour ouvrir cette section dédiée aux consoles de mon enfance, j'ai besoin d'un **Amstrad CPC 464** et d'un **Amstrad CPC 6128** sans oublier un **écran couleur. (Disquettes/cassettes/docs/Adaptateur CM1…) Des CPC 6128+.**

Idem pour un **Amiga 500/500+ et 600**, **Atari ST en STf/STe 520/1040**, même en panne pour des pièces…

Sans oublier, des **Commodore 64 et 128** et les superbes versions **VG8000/8235 avec les MSX,MSX2 et NMS.**

Et encore, des consoles vintages, **Game Gear, Lynx… Plus des « trucs », que je connais pas encore !**

…

Vous pouvez prendre contact avec moi, en m'écrivant directement sur ma page « **Contact**« .

À l'époque, j'ai vendu l'ensemble de mon matériel et cela lors de chaque évolution…(le prix des nouveautés était prohibitif !)

Même si personne ne réagit à ma demande, ce n'est pas grave, je ferai… !

Et toujours sur mon site, des tutoriels et des astuces pour continuer à utiliser ce qui est encore fonctionnel et ce qui peut être réparable.

Pourquoi cette page sur le rétrogaming et le retrocomputing?

https://castman.fr

Simplement pour démontrer une fois de plus, que **réutiliser**, **réparer** et **faire évoluer le matériel**, **c'est bon pour notre planète !**

Que nous soyons des collectionneurs ou des utilisateurs, sans oublier des fans de vieux jeux et consoles, le but est de continuer à les utiliser pour notre plaisir.

RETROGAMING

et

RETROCOMPUTING

Mon histoire avec mon CPC 464 et plus.

https://castman.fr

Mon histoire avec mon premier ordinateur personnel, l'Amstrad CPC 464 avec lecteur de disquette et imprimante DMP2160.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: 386DX, 486 DX2, A1200, Adaptateur péritel Amstrad CPC, Amiga 1200, Amiga 500, Amstrad CKX100, Amstrad CPC 464, Amstrad CPC 6128, Amstrad DMP2160, Amstrad et VGA, ATARI ST, CGA, CKX 100 clavier musical synthé, CPC 464, DMP3160, Ecran VGA, EGA, Imprimante amstrad, Lecteur de disquette externe 3", Mon premier 386SX, PC IBM 8086 à 12 MHz, Pentium

Premier article dans la section « retrogaming« .

Il m'est difficile de parler de moi-même, tout en détaillant ma propre expérience, mais bon, je tente…

Quoi de plus normal, que de parler de sa propre expérience !

Pour info, je n'ai pas de nostalgie pour cette période avec les jeux, mais plus pour le matériel, les programmes et la programmation.

https://castman.fr

Les jeux, je ne les trouvais pas intéressent au niveau du graphisme, j'attendais autre chose, ce qui est arrivé plusieurs années après, avec le premier écran EGA en 64 couleurs et enfin le VGA précurseur avec 256 couleurs affichables sur une palette de 16 millions.

Enfin des jeux potables avec une bonne résolution d'écran.

Mon cerveau est sélectif.

C'est une blague, c'est juste pour dire, que notre cerveau fonctionne d'une manière à sélectionner et garder ce qui lui semble bon, c'est pourquoi des dates et des infos peuvent être mélangées avec une autre période, ….

Pourtant, ce n'est pas une fiction, c'est bel et bien mon histoire.

Mais avant cela !

C'est la période des consoles qui se branchent sur un téléviseur pour jouer, j'ai hésité longtemps avant de faire mon choix final, car j'attendais autre chose de ce qui était à la mode dans cette période.

En 1984, il existait Le **Thomson MO5, ensuite le TO7** et après **1984** le **Thomson TO7/70**, mais ce n'est pas ce que je voulais et en plus, cela dépassait mon budget !

Etc…

Un peu de mon histoire.

À l'age de 13/14 ans, pendant la période où je commence réparer des autoradios/chaines Hifi/etc… , presque deux ans plus tard ou plus, je fais l'acquisition autour de mes 16 ans, de mon **premier ordinateur personnel** nommé l'**Amstrad CPC464**, payé avec mes propres deniers, **c'est vous dire l'importance que j'y apportais !**

Le plus long, c'est l'attente entre la commande et la livraison en magasin. À cette époque, il n'était pas rare d'attendre plusieurs mois pour un produit commandé à l'étranger, ici, c'est l'Angleterre. *Oups ! De nos jours, avec AliExpress et d'autres sites de vente, c'est presque la même chose, et cela, en 2019 !*

Au début, c'est du basique, avec la version à **1990 frs. L'ordinateur personnel Amstrad CPC** est composé de l'ordinateur avec le clavier CPC 464 et lecteur de cassette, plus un écran monochrome vert, ce n'est pas terrible. (Je n'ai jamais aimé cet écran.)

https://castman.fr

Difficile de ne pas craquer avec la campagne de « pub » télévisée, et les « affiches » diffusées, avec un prix pour l'époque qui était très agressif…

Il existe au même moment, la version à 2990 frs ou 3490 frs, avec le clavier CPC 464 et un moniteur couleur, mais dans mon cas, cela dépassait mon budget.

Mes ami(e)s autour de moi, ne possédaient pas encore de matériel et mes pots, rien de cela…

Je suis un

, sauf une personne qui deviendra un ami, avec qui j'ai appris beaucoup, surtout avec le langage machine « assembleur » à cette époque. C'était le moyen le plus rapide pour donner des instructions à l'ordinateur (le processeur) et avoir un résultat direct !

Mais bon, passons, c'est aussi du charabia…

Ensuite, + de deux ans plus tard, les personnes avec qui j'étais en contact, possédaient enfin des CPC 464 avec des disquettes/cassettes, des CPC 6128 et des Amiga 500 et encore beaucoup plus tard le A1200, sans oublier les Atari ST…

C'est avant l'ère du PC pour tous. (*Personal Computer)*.

Mon matériel au départ.

Au début, j'ai donc, le clavier Amstrad CPC 464, et son écran monochrome pourri !

Une vieille photo…

https://castman.fr

Écran monochrome
Amstrad CPC464

Le livre d'instruction livré avec l'Amstrad est d'ailleurs super pratique, et permet de travailler le langage de base de cet ordinateur, avec le Basic, le CP/M et CP/M+ …

Le son/la musique/les jeux à taper, des pages et des pages de code et des heures de saisies, avec les premiers livres et magazines (*Des oublis pendant la saisie, un guillemet, un espace en trop, en moins, etc.*) et encore des heures de recherche pour comprendre notre erreur, des cassettes neuves qui fonctionne une fois sur deux …

Mon premier programme **3D** en fil de fer, autour d'un axe, **c'était Cooooollllll…**

Le son et la **musique du CPC** et un programme avec une voix synthétique…

Les possibilités étaient innombrables.

https://castman.fr

Le défaut, c'est la lenteur de chargement des programmes et jeux, et surtout les répétitives erreurs de lecture pendant le chargement de ceux-ci. C'est le constat fait à l'époque, avec deux CPC 464 sur l'utilisation du lecteur de cassette, même avec un réglage précis de la tête de lecture du lecteur.

Pour pallier à cela, il était logique de faire des copies des originaux depuis une chaîne Hi-Fi de bonne qualité ayant deux lecteurs de cassette (Un seul suffit avec un câble branché entre le CPC et la chaîne, si le lecteur fonctionne encore correctement), pour faire perdurer les cassettes originales.

Les copies quant à elles, fonctionnaient presque parfaitement sur plusieurs appareils, si elles étaient bien faites.

C'est pourquoi, ce qui suit est logique…

Mon matériel évolue.

Une évolution plus que correcte, avec l'achat d'occasion, d'un **adaptateur CM1 péritel** me permettant le branchement de mon ordinateur sur ma TV 36cm + l'alimentation du clavier CPC 464, un lecteur de disquette Schneider (version A ou B, c'est important, vous comprendrez plus bas).

Encore une vieille photo de l'ensemble.

https://castman.fr

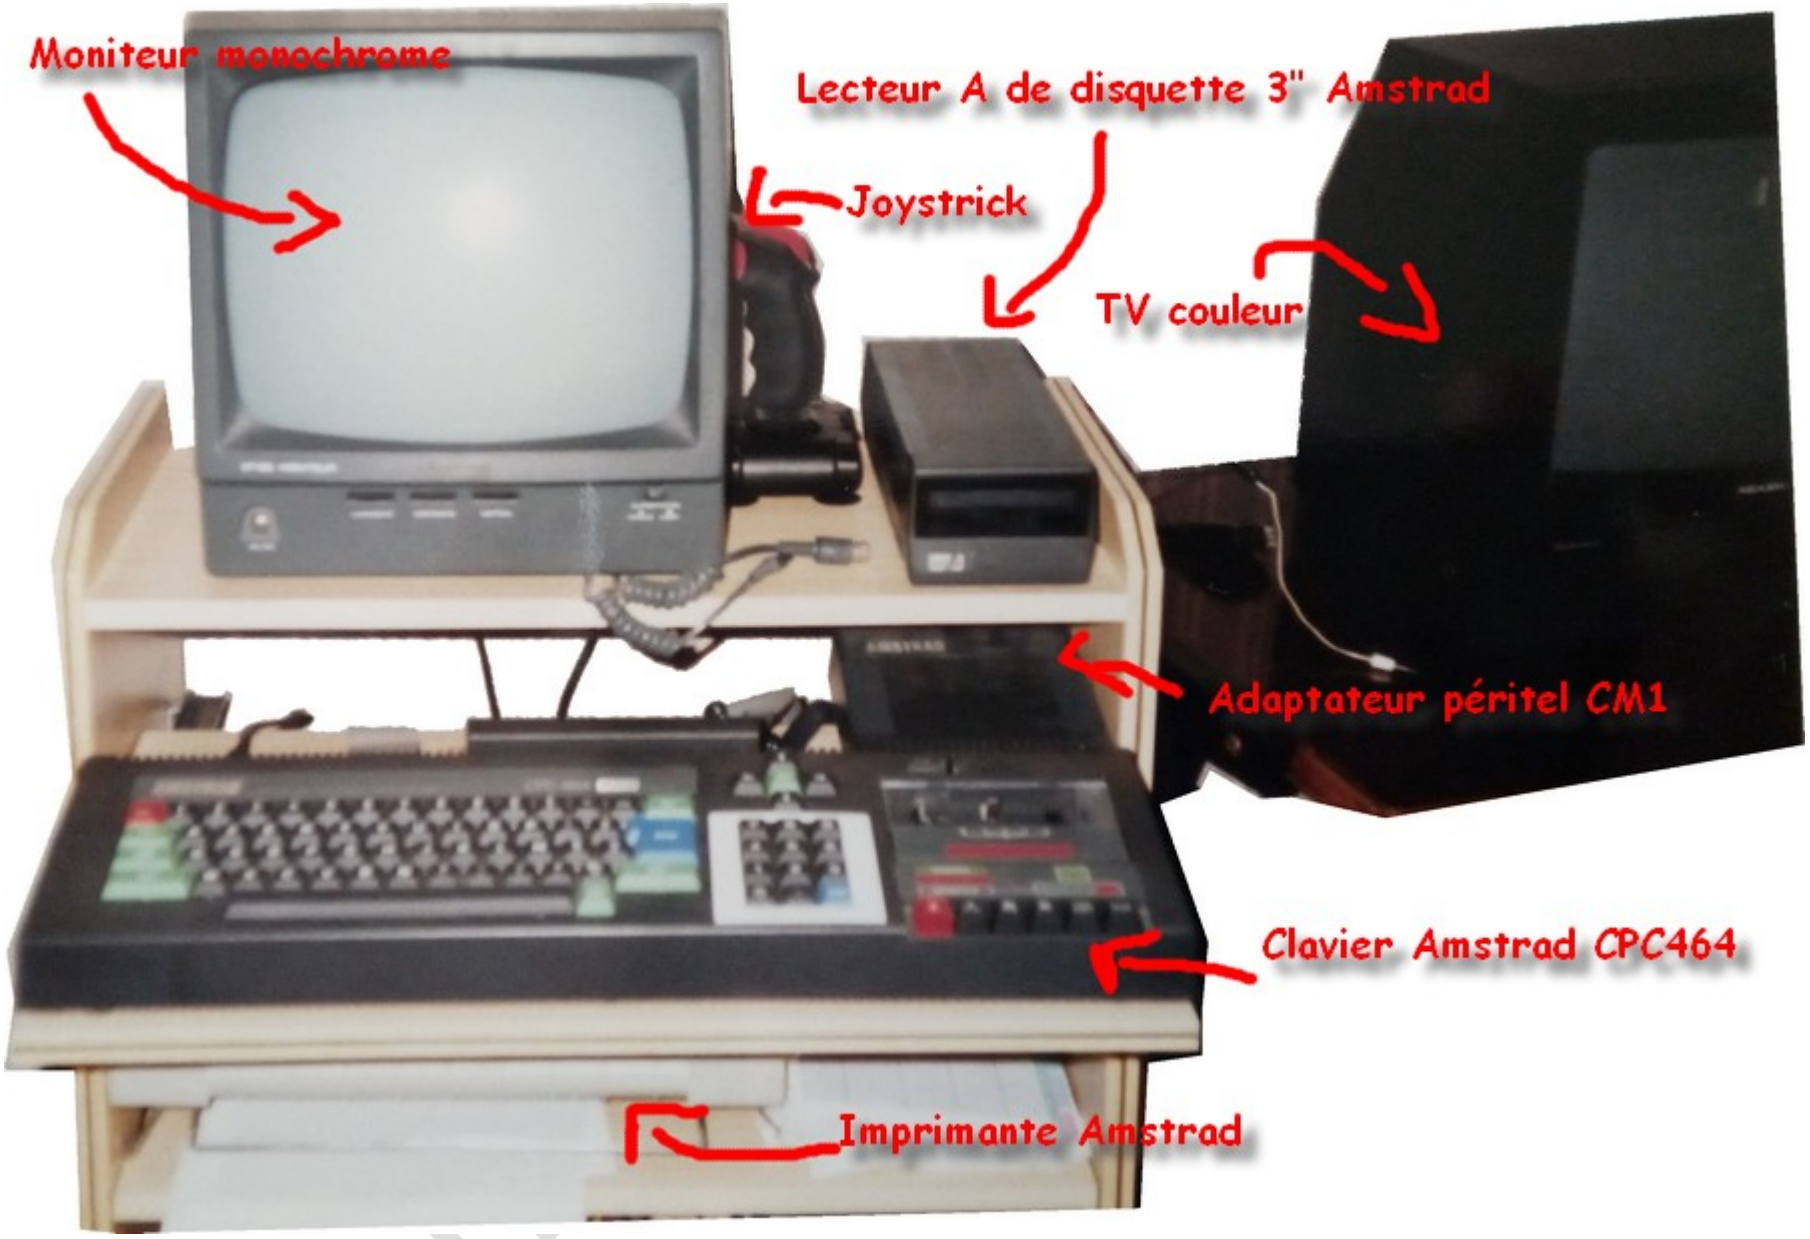
Moniteur monochrome
Lecteur A de disquette 3" Amstrad
Joystrick
TV couleur
Adaptateur péritel CM1
Clavier Amstrad CPC464
Imprimante Amstrad

Mon second lecteur de disquette, en cours de réparation !

Imprimante Amstrad DMP2160 ou 3160.

Mon imprimante bidouillée.

C’est une imprimante HS que j’ai achetée à un ami, mais pas simple à cette époque pour y effectuer une réparation sans se ruiner !

Avec une alimentation HS, il a fallu que je commande un transformateur, avec une société et le coût était exorbitant.

Un truc comme 500 frs pour un transformateur…

Si j’avais su, j’aurais fabriqué le mien…

Cette imprimante à évoluée comme moi.

C’est-à-dire, au départ avec le noir et ensuite avec mes bandes sèches d’impression, j’ai fait des kits pour d’autres couleurs.

Je vous explique, pendant cette période les entreprises commençaient tout juste à utiliser des rubans avec plusieurs couleurs/plusieurs rubans.

Moi, dans mon coin, j’ai eu l’idée de faire mes propres rubans avec de la récup et d’y insérer de l’encre.

https://.man.fr

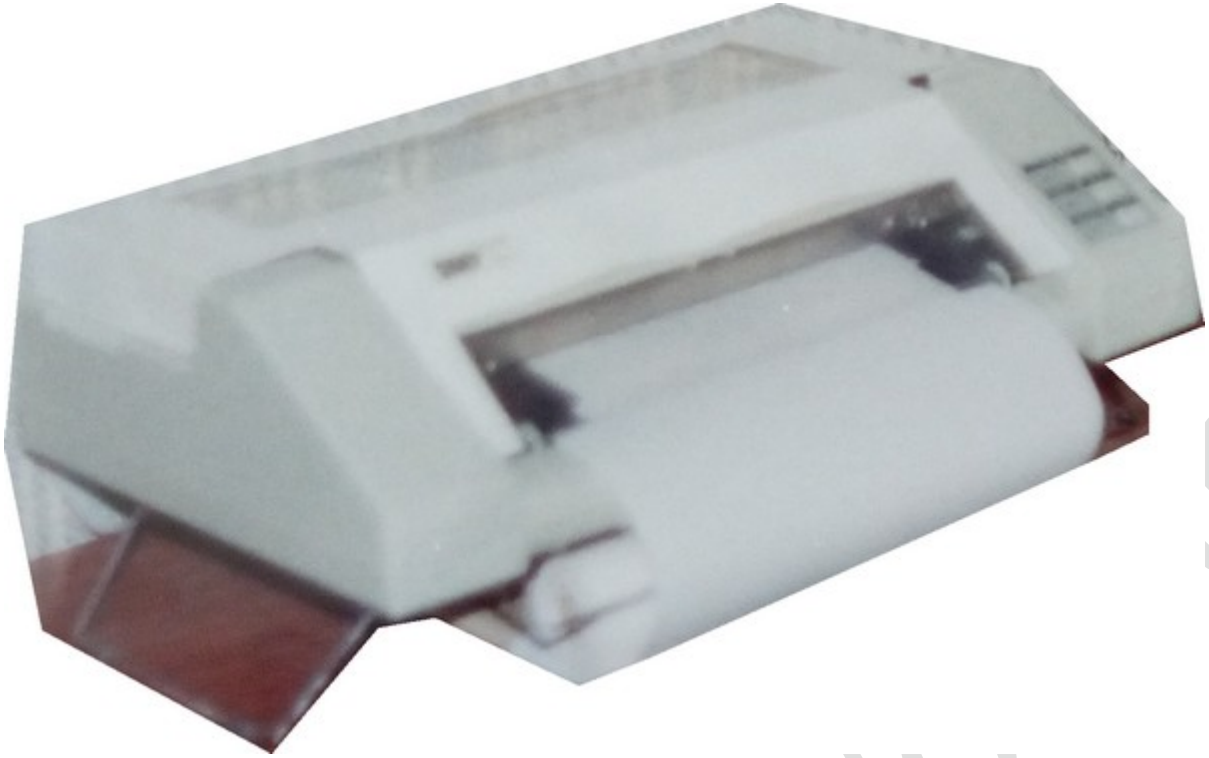

Le résultat, ce sont **4 rubans** avec le premier en **noir**, le second, en **rouge**, le troisième, en **vert** et enfin le dernier ruban **bleu**.

J'avais même créé mon CV sur mon **Amstrad CPC 464**, avec un fichier, et ensuite avec plusieurs fichiers, un pour chaque couleur.

C'était révolutionnaire, mais les recruteurs étaient encore à l'âge de pierre, lorsqu'ils visualisaient mon CV avec 4 couleurs !

J'étais *E.T.* l'extra-terrestre !

https://c...man.fr

Eh bien non ! Je ne suis pas un extra-terrestre.

Pourquoi ?

Dans la deuxième partie des années 80, des gens comme moi existent en France, dans les pays limitrophes et dans le monde, sauf que …. Le **W**ord **W**ild **W**eb, cette toile d'araignée présente à l'échelle de notre planète, qui permettra l'accès à Internet et aux réseaux sociaux, n'existait toujours pas.

Les seuls moyens de contact et de communication pendant cette période, ce sont les magazines spécialisés, ainsi que des livres et les personnes gravitant autour de nous, c'est donc restrictif…

Pendant la création de cet article, j'ai reçu des témoignages me confirmant que mon histoire ressemble à bien d'autres… C'est ouf !

…

Pendant cette période, mes ami(e)s et contacts.

Il était super intéressant de faire la comparaison à cette période avec des personnes possédant des **Amstrad CPC 6128** et des **Amiga 500 ensuite A1200**, **Atari ST etc…**

Si j'avais pu, j'aurais bien acheté un **Amiga** à cette époque, car l'**évolution de cet ordinateur personnel était incroyable et l'est toujours actuellement !**

Mon clavier musical synthé Amstrad CKX100.

https://castman.fr

Plus tard, l'achat d'un clavier **Amstrad CKX100**. C'est mon premier synthétiseur. Oui, pour les puristes, c'est bien un synthé !

Il fonctionne toujours !

Mon premier ordinateur PC IBM XT.

Pour rentabiliser l'achat suivant, j'ai dû me séparer de l'ensemble de mon matériel (*Amstrad CPC464/lecteur de disquette externe/adaptateur péritel/écran monochrome/docs/magasines/disquettes et cassettes*), pour passer à la suite.

J'ai fait un heureux, avec cette vente à petit prix !

Mon premier **PC IBM**, **le truc moche, mais vraiment moche**, mais c'est un **PC XT** et le début de plein de choses !

https://c...ian.fr

Il possédait un écran orange en 16 couleurs avec le texte en noir, format CGA, mais c'est un **8086** « **overclocké** » à **12 MHz** (Eh oui ! Plus que les 10 MHz maxi de base), avec un lecteur de disquette 5″ et truc et disque dur vraiment énorme. J'ai acheté cela à un informaticien à l'époque, pour une fortune… Il évoluera lui aussi avec un écran 64 couleurs en EGA, avec une belle définition d'écran et de belles couleurs, pour finir, un lecteur de disquette 3,5″ en 720 ko.

Toujours Amstrad.

Pourquoi je parle d'un IBM, dans un article pour la marque Amstrad ?

Simplement pour faire le constat de ce qui suit, car je trouverais plusieurs années après les différentes évolutions de mes PC, des 80286/AMD 386SX et DX…/80386 des Tandy avec un système d'exploitation intégré + logiciels dans la ROM /etc… Des Amstrad révolutionnaires avec des écrans VGA, enfin un vrai écran avec une belle définition de l'image, c'est le début de…

https://castman.fr

Le monde merveilleux du PC, avec mes ordinateurs. (***Je cherche encore des images de mes vieux ordis !***)

1992/1995.

https://...nan.fr

1986 et après.

https://le-roman.fr

https://cahman.fr

Grand Tour sous Linux et Windows.

https://ca...nan.fr

C’est fini pour ma petite histoire, mais pas pour cet article.

À suivre, dans cette partie « **Retrogaming**« , des astuces et des articles pour continuer à utiliser les **CPC464/CPC6128/6128+ des AMIGA 500/A1200** des **ATARI ST** …

…

Commentaires

1. **philippe LEGRAND** Dit:

   February 17, 2019

   Mon frère , en tant qu’instituteur avait commencé avec un CPC 6128 … A vrai dire les CPC étaient des machines bon marché (pour l’époque) qui pouvaient être réellement utilisées …

Bas du formulaire

https://castman.fr

Bonus vintage !

WANTED !

- Wanted ! Je recherche toujours du matériel, pour poursuivre ma démarche sur le retrogaming.

Le Bluetooth sur des ordinateurs vintages.

Des outils pour les ordinateurs vintages.

Amstrad CPC 464.

CPC 464 Schneider.

tman.fr

Amstrad CPC 6128.

Amstrad CPC 6128+.

Amstrad CPC 464 et 6128.

Les émulateurs pour Amstrad CPC 464 et 6128 (6128+).

Commodore 64.

Amiga 500/600 et A1200. (Commodore Amiga)

Des infos.

Les émulateurs Amiga sur PC.

Les tutoriels sur mon Amiga 500.

Atari 520 et 1040 ST / STx / STf.

https://castman.fr

Atari 520 et 1040 STf/STe/STFm.

Les émulateurs Atari sur PC.

Le VG 5000 Schneider.

https://castman.fr

Le VG 5000 a failli être mon premier ordinateur, à l'époque.

Mais, j'attendais une offre plus complète avec un moniteur.

C'est pourquoi, moi choix, au final a été l'Amstrad CPC 464

avec le moniteur monochrome.

Les autres consoles/ordinateurs.

Game Gear.

https://castman.fr

C'est une console de jeux et seulement cette fonction.

Mais le résultat était réussi pour l'époque, avec un écran presque parfait et des images sublimes pour cette période.C'est la console que j'aurais pu m'acheter à l'époque et même une **Lynx**, mais je préférais avoir un outil sous la main, qui fasse autre chose que jouer à des jeux. C'est pourquoi, mon choix, se portera au final, sur un ordinateur personnel tout-en-un, permettant de jouer de faire de la musique (enfin presque !) et de programmer, c'est évidemment mon CPC 464.

Tutoriel de réparation de mes deux Game Gear.

HANIMEX TVG-8610.

https://castman.fr

Cette console vintage est le clone de la **PONG** !

Elle intègre 10 jeux et se branche sur la prise antenne d'un vieux téléviseur.

C'est pourquoi, qu'il faut que je fasse une modification, pour qu'elle puisse vivre encore longtemps.

Prochainement, je ferais donc, une modification pour la rendre compatible avec une sortie vidéo composite.

PS1 (PS One).

https://castman.fr

PS2.

La GameCube.

Nintendo 64.

https://castman.fr

Du retrogaming moderne.

Les consoles et ordinateurs vintages actualisés.

- Dingoo A320.

://castman.fr

- The C64.

- Zx Spectrum Next.

Vos émulateurs préférés depuis un simple navigateur.

Les ordinosaures, les cartes contrôleurs et les cartes ISA 8/16 bits.

Divers.

L'ensemble des articles et tutoriels sur le rétrogaming, ci-dessous

https://castman.fr

Table des matières

castman.fr 1
Retrogaming 1
Réparation de mon Atari STe, , le problème c'est quoi, le contrôleur FDC ou DMA ? La solution de castman 1
Le problème avec mon Atari STe. 2
Pourquoi ? 3
Identification du problème. 4

Ma solution. 5

Des photos inédites, ci-dessous 8

Réparation des pistes. 9

Pose des supports CI et du contrôleur DMA avant test. 13

Présentation intégrale du processus de recherche d'une défaillance, allant de l'analyse initiale jusqu'à la réparation définitive. 13

Aucun commentaire 14

Console GX4000, transformation en ordinateur Amstrad CPC Plus, 128Ko de RAM clavier et lecteur, c'est possible ! 15

Aucun commentaire 17

Le Bluetooth dans tous ses états. 17

Le Bluetooth dans tous ses états. 18

Première vidéo en utilisant un lecteur Bluetooth sur une chaîne Hi-Fi. 19

Seconde vidéo, avec une fonction indispensable et à deux sur un téléviseur connecté en connexion Bluetooth. 20

Troisième vidéo, utilisation d'un module casque Bluetooth sur un ordinateur vintage. 20

Quatrième vidéo, avec un module Bluetooth et un lecteur micro SD, ça fonctionne. 21

MAJ Décembre 2024. 22

Présentation d'un récepteur Bluetooth avec lecteur USB, micro SD, fonction micro et radio et Aux. 22

Récepteur Bluetooth LCD 8 digits, lecteur USB et micro SD et des fonctions radio, micro et Aux sur un VG5000. 23

Récepteur Bluetooth LCD 8 digits USB micro SD radio micro et Aux sur un Amstrad CPC 464. 24

Dernier module Bluetooth avec affichage LCD de 21 digits. 25

Aucun commentaire 26

Comment utiliser une console vintage HANIMEX TVG 8610 sur une TV moderne ? Mes bidouillages et surtout ça fonctionne ! 26

Comment utiliser une console vintage HANIMEX TVG 8610 sur une TV moderne ? Mes bidouillages et surtout, ça fonctionne ! 27

Aucun commentaire 30

RVMPlayer, l'émulateur pour les ordinateurs vintages, Amstrad CPC, MSX-1, SG-1000 et Sega Master System 30

RVMPlayer, l'émulateur pour les ordinateurs vintages, Amstrad CPC, MSX-1, SG-1000 et Sega Master System. 31

https://castman.fr

Le site : 32
Lien de téléchargement pour l'émulateur : 33
Des photos de l'émulateur Retro virtual Machine. 33
Aucun commentaire 49
Et bien non, l'Amstrad CPC n'est pas mort ! 49
Portage d'un jeu vers l'Amstrad CPC 464, 6128 et GX4000, c'est ouf ! 50
Et bien non, l'Amstrad CPC n'est pas mort ! 50
Le jeu Foggy's Quest. 51
Images du jeu. 51
Site de téléchargement du jeu Foggy's Quest : 52
Aucun commentaire 57
Greaseweazle une carte contrôleur pour créer et copier des disquettes d'ordinosaures avec un lecteur de disquette en 8″, 5″1/4, 3″1/2 et même les 3″. 58
Greaseweazle une carte contrôleur + un logiciel Windows/Linux/macOS pour créer et copier des disquettes des ordinosaures avec différents lecteurs de disquettes (FDD). 58
Aucun commentaire 66
PicoMEM, une carte ISA 8 bits pour donner un nouveau souffle aux premiers ordinosaures PC XT et AT. 66
PicoMEM, une carte ISA 8 bits pour donner un nouveau souffle aux premiers ordinosaures PC XT et AT. 67
Une carte Raspberry Pi Pico intégrée à une carte ISA 8 bits, c'est parfait comme projet pour émuler les autres cartes. 67
Dans mes rêves ou presque... 71
Carte ISA 8/16 bits. 71
Des vidéos sur YouTube. 71
Des liens pour vous informer. 72
Aucun commentaire 73
GameCube, c'est toujours une console au TOP ! 73
GameCube, c'est toujours une console au TOP ! 73
Les sites qui en parlent le mieux. 74

https://castman.fr

J'adore la version japonaise de la GameCube Orange. 74
Un peu d'histoire, mais rapide alors ! 75
Les caractéristiques de cette console mythique. 75
– GameCube, changement de la pile CR2032 et ajout d'un support pour faciliter son changement à venir. 76
– GameCube, réparation et modification du bouton d'éjection du mini-lecteur DVD. 77
Aucun commentaire 78
PAP Gameta II Plus 16 Go, installation du firmware original pour ma deuxième console 78
PAP Gameta II Plus 16 Go, installation du firmware original pour ma deuxième console 79
Ma deuxième PAP GAMETA 2 Plus 16Go. 79
Mon constat. 79
Il m'est impossible de partager le firmware, vous pouvez le trouver sur le net en cherchant bien… 81
..... 81
..... 82
Ma vidéo sur YouTube : Une vidéo de présentation et d'installation du firmware pour ma seconde PAP Gameta II Plus 16 Go. 82
Et vous ? 83
Commentaires 83
PAP Gameta II Plus 16 Go, tentative de réparation de ma première console, avec plusieurs firmwares. 84
PAP Gameta II Plus 16 Go, tentative de réparation de ma première console, avec plusieurs firmwares. 85
Achat de ma première PAP GAMATA II Plus 16 Go. 85
Premier démarrage de la PAP GAMETA II Plus 16 Go. 85
Le firmware c'est quoi ? 86
Démontage de la console PAP GAMETA II Plus 16 Go. 89
À suivre dans mon prochain tutoriel. 90
C'est fini, ma petite conclusion. 90
Aucun commentaire 90
Vos consoles et ordinateurs vintages depuis votre navigateur, ça fonctionne ! 90

https://castman.fr

Vos consoles et ordinateurs vintages depuis votre navigateur, ça fonctionne ! 91
Aucun commentaire 93
Émuler des jeux Amstrad CPC directement depuis un navigateur, c'est possible ! 93
Aucun commentaire 101
Atari 520STFm augmenter la mémoire RAM de 512 Ko à 1 Mo 101
Atari 520STFm augmenter la mémoire RAM de 512 Ko à 1 Mo, la procédure complète en vidéo. 101
Lien vers le vendeur : 102
Procédure d'installation de RAM sur Atari 520 STFm. 103
Aucun commentaire 104
Mes deux Game Gear, présentation de cette console mythique et tentative de réparation. 104
Mes deux Game Gear, présentation de cette console mythique et tentative de réparation. 104
Ma première Game Gear. 105
Ma seconde Game Gear. 107
Le kit de 21 condensateurs pour Game Gear version 1 et 2. 107
Présentation de la console mythique Game Gear. 108
Caractéristiques de la Game Gear. 109
Amélioration de la Game Gear. 110
Condensateurs pour Game Gear : 110
Vidéo de réparation (tentative) de ma première Game Gear. 111
Vidéo de réparation de ma seconde Game Gear. 111
Des infos. 112
Ma conclusion. 113
Commentaires 113
Quick Basic 64 « QB64 », le Basic à la portée de tous ! 114

https://castman.fr

QB64 sous Windows 10, Linux et MacOS, c'est toujours possible et ça fonctionne !....115
QB64 fonctionne sous Windows, Linux et macOS.....115
Des outils.....119
Des exemples en QB64.....120
Un tutoriel pour débuter ou plus !.....122
Commentaires.....124
Jouer à des jeux Amstrad CPC, depuis votre navigateur Internet, c'est possible !.....126
Jouer à des jeux Amstrad CPC, depuis votre navigateur Internet, c'est possible !.....127
Une image du site et de l'émulateur en direct.....128
Une démonstration en images.....129
Un autre jeu.....131
Une courte vidéo de démonstration, ici :.....133
Commentaires.....134
Atari 520 et 1040 STf/STe, création d'un câble audio vidéo DIN 13 broches vers péritel, ça fonctionne !.....137
Atari 520 et 1040 STf/STe, création d'un câble audio/vidéo DIN 13 broches vers péritel, ça fonctionne !.....137
Mais avant de poursuivre !.....138
Montage avec une vue de la prise arrière à souder.....138
Ce qu'il me faut.....139
Mon kit câble et mon plan de montage.....139
Le kit pour créer mon câble.....139
Vidéo de la création du câble audio/vidéo pour Atari STf/STe.....140
Mon câble audio/vidéo pour Atari 520/1040 STf/STe.....141
Résultat final.....142
Commentaires.....145
Création d'un câble audio vidéo basique, pour Amstrad CPC 464 et 6128.....146

https://castman.fr

Amstrad CPC 464 et 6128, création d'un câble audio vidéo basique, pour des TV anciennes et modernes, via péritel RGB, le montage. 146
Le schéma de mon câble. 147
Une petite vidéo de cette procédure. 149
Commentaires 149
Amstrad CPC 464 et 6128, supprimer les interférences sur un écran moderne, la solution de castman ! 152
Amstrad CPC 464 et 6128, supprimer les interférences sur un écran moderne, la solution de castman ! 153
Ma vidéo sur ma chaîne YouTube, ici : 153
Aucun commentaire 154
Création d'une alimentation universelle pour Amstrad CPC et Atari, plus tard pour l'Amiga et les autres… 155
Création d'une alimentation universelle pour Amstrad CPC et Atari, plus tard pour l'Amiga et les autres… 155
Des conseils. 156
Mon alimentation ATX universelle. 156
La vidéo, c'est ici : 156
Aucun commentaire 157
ZX Spectrum Next, c'est une merveille ! 157
ZX Spectrum Next, c'est une merveille ! 158
Nostalgie sur les versions précédentes. 158
ZX Spectrum Next. 159
Les caractéristiques du ZX Spectrum Next. 160
Des photos du ZX Spectrum Next. 161
La carte mère du ZX Spectrum Next. 167
Vidéo de présentation sur Retro Recipes. 171
Aucun commentaire 172
Amiga 500, augmenter la mémoire RAM de 512 Ko à 1 Mo, la procédure complète en vidéo. 172

https://castman.fr

Amiga 500, augmenter la mémoire RAM de 512 Ko à 1 Mo, la procédure complète en vidéo. 172
La vidéo pour passer mon Amiga de 512 Ko à 1024 Ko (1 Mo). 173
Petit bonus Amiga 500. 173
Suppression de la soudure sur la carte mère. 174
..... 175
Installation et soudure des supports CI 20 broches et des condensateurs filtres 330 uf. 175
Finalisation et installation des RAM. 176
Tentatives avec des connecteurs PIN 3 broches et des jumpers. 177
Amiga 500 avec 1 Mo de RAM. 181
Commentaires 182
VG 5000, enfin le premier démarrage et mes tests avec une cassette et un smartphone. 183
VG 5000, enfin le premier démarrage et mes tests avec une cassette et un smartphone. 184
Premier démarrage du VG 5000. 185
VG 5000 avec un lecteur cassette externe. 190
VG 5000 et lancement d'un jeu ou programme depuis une cassette audio. 201
Avec un autre lecteur cassette. 206
VG 5000 avec un smartphone. 208
Commentaires 214
VG 5000, création du câble audio et vidéo. 216
VG 5000, création du câble audio et vidéo. 216
Les éléments nécessaires à la création du câble DIN 8 broches vers péritel. 217
Connecteur Audio/Vidéo sur le VG 5000. 217
préparation des éléments avant création du câble. 218
Finalisation du câble audio/vidéo de mon VG 5000. 227

https://castman.fr

Aucun commentaire....229
VG 5000, démontage et nettoyage avant son premier démarrage.....229
VG 5000, démontage et nettoyage avant son premier démarrage.....229
Démontage du VG 5000.....230
Nettoyage du VG 5000.....234
Aucun commentaire....242
VG 5000, il aurait dû être mon premier ordinateur !....242
VG 5000, il aurait dû être mon premier ordinateur !....242
VG 5000, présentation de mon ordinosaure.....242
Les caractéristiques du VG 5000.....243
Des photos de mon ordinosaure VG 5000.....245
Les connecteurs.....247
Le bloc d'alimentation.....247
.....248
Le lecteur cassette et son câble.....248
Le câble vidéo vers péritel ?....251
La gamme après le VG 5000 avec les MSX,MSX2 et NMS.....251
Aucun commentaire....252
The C64, je dis oui pour cette version, avec un vrai clavier fonctionnel et en taille réelle.....252
The C64, je dis oui pour cette version, avec un vrai clavier fonctionnel et en taille réelle.....252
The C64.....253
La connectique du The C64.....254
Des photos du The C64.....255
La boîte.....258
https://castman.fr

Dans la boîte. 260
Aucun commentaire 260
Amiga 500, redonner une seconde jeunesse à l'ordinateur vintage. 260
Amiga 500, redonner une seconde jeunesse à l'ordinateur vintage. 261
La procédure en images. 261
Amiga 500, avant blanchiment. 262
Amiga 500, après blanchiment. 267
Aucun commentaire 273
Atari 520 et 1040 STf, rajeunir un ordinateur vintage. 273
Atari 520 et 1040 STf, rajeunir un ordinateur vintage. 273
Mes deux Atari. 274
Mais avant de poursuivre, une information très importante. 275
Est-ce que cela va suffire pour rajeunir le plastique ? 276
Je démarre. 276
Démontage des ordinateurs Atari. 276
Préparation des produits et des bacs. 284
L'attente. 289
Le résultat final. 289
Remontage de mon Atari. 295
Le résultat final. 309
C'est vraiment pas mal. (Ma conclusion) 312
Commentaires 313
Amiga Forever 8 Value Edition gratuit, mais pas pour longtemps, un deal sur Dealabs. 314
Amiga Forever gratuit, mais pas pour longtemps, un deal sur Dealabs. 314

https://castman.fr

Commentaires....315
Atari 520 STf en version 1040, seconde partie, enfin il fonctionne !....315
Atari 520 STf en version 1040, seconde partie, enfin il fonctionne !....316
Petit récapitulatif de ce qui m'empêche d'avancer.....316
La souris de mon premier Atari 520 STf avec carte mère 1040 STf.....317
Mon second Atari 520 STf en version 1040 STf.....317
Remise en état de mon second Atari 520 STf avec 1 Mo de mémoire.....319
L'alimentation de mon second Atari 520 STf.....319
Ajout des condensateurs pour protéger les RAM, de mon second Atari 520 STf en 1040 STf.....319
Création des disquettes pour mes Atari 520 STf en 1040 STf.....327
Le problème de lecteur de disquette, sur mon premier Atari 520 STf en version 1040 STf.....330
Modification d'un lecteur 1.44 de PC pour Atari.....332
Installation du lecteur disquette de PC sur mon Atari.....333
Modification de la coque pour le nouveau lecteur disquette.....337
Mes tests sur mon premier Atari 520 STf avec carte mère 1040 STf.....341
Mon problème avec le CI qui gère le DMA « PH23-030 ».....344
Les supports ROM et les « TOS ROM ».....351
Remontage et test.....351
Mes deux Atari 520 STf en version 1040 STf.....351
Commentaires....352
Atari 520 STf en version 1040, première partie, enfin il démarre !....354
Atari 520 STf en version 1040, première partie, enfin il démarre !....355
Mon premier Atari 520 STf.....355
Mon histoire avec le premier Atari 520 STf en version 1040.....356

https://castman.fr

Réception du câble et premier démarrage. 359
Démontage nettoyage et réparation. 362
Je demande de l'aide sur le net. 375
Mon câble audio/vidéo ne fonctionne pas, pourquoi ? 380
Commande du nouveau câble audio/vidéo pour Atari 520 STf. 380
Premier test de démarrage avec le câble audio/vidéo pour Atari 520 STf. 384
Aucun commentaire 387
The new Amiga A500++, j'adore ! 387
Le nouvel Amiga A500++, j'adore ! 388
La carte mère A500++. 388
Des photos de la carte mère A500++. 392
Un truc, que j'aurai rajouté. 396
La vidéo de l'A500++. 396
Aucun commentaire 397
Amstrad CPC 464, réparation du lecteur cassette. 397
Amstrad CPC 464, réparation du lecteur cassette. 398
Réparation du « Truc » pour le bouton « PAUSE ». 399
Le « Truc » récupéré sur un vieux lecteur cassette. 400
..... 400
Le « Truc » est composé de trois éléments. 401
Retrait du « Truc » sur le vieux lecteur. 401
Installation du « Truc » sur mon lecteur disquette. 402
Changement des courroies du lecteur cassette. 407
Le kit courroie pour CPC 464. 408

https://castman.fr

Changement de la courroie du compteur. 408
Changement de la courroie principale. 409
Nettoyage du système de lecture. 415
Remontage et test. 417
Commentaires 418
Amstrad CPC 464, démontage et remise en état, enfin l'ordinateur de mon enfance ! 418
Amstrad CPC 464, démontage et remise en état, enfin l'ordinateur de mon enfance ! 419
Déballage. 420
..... 421
..... 421
Le premier démarrage. 421
Le démarrage et le premier test à réception. 422
Le démontage. 424
État de la carte mère, avant nettoyage. 432
Démontage de la carte mère de l'Amstrad CPC 464. 434
Démontage du clavier. 436
..... 437
..... 439
Démontage du lecteur cassette. 439
La visserie. 443
Nettoyage de l'ensemble. 443
Nettoyage de la carte mère de l'Amstrad CPC 464. 443
..... 445
Nettoyage du clavier. 450

https://castman.fr

Nettoyage du lecteur cassette. 451
Les autres éléments. 453
Réparation du lecteur cassette. 458
Réparation de la carte mère. 458
Installation du câble jack sur le lecteur cassette. 463
Remontage de l'ensemble. 475
Test final. 482
Test avec une cassette. 484
Test avec un lecteur MP3 ou un smartphone. 490
Commentaires 498
Atari 520 STf en version 1040, est-ce qu'il fonctionne ? 499
Atari 520 STf en version 1040, est-ce qu'il fonctionne ? 499
Au début. 500
Maintenant. 501
Aucun commentaire 501
Amiga 500, créer des disquettes Amiga depuis un PC sous Windows 10 vers l'Amiga. 501
Les programmes. 502
Je n'aurais pas réussi ma démarche sans… 503
Le tutoriel vidéo en question : 503
J'adore ! 504
Commentaires 504
Amiga 500, démontage, nettoyage et réparation. 505
Amiga 500, démontage, nettoyage et réparation. 505
Les étapes suivantes sont incluses dans la vidéo. 506
La vidéo : 507

https://castman.fr

Des photos de mon Amiga 500 rev ???. 508
Aucun commentaire 539
Amiga 500, réparation du bloc d'alimentation. 539
Amiga 500, réparation du bloc d'alimentation. 540
Premier partie, dépannage de mon alimentation A500. 540
Seconde partie, dépannage de mon alimentation A500. 540
Schéma de l'alimentation Amiga 500 P/N 312503 Rev 03. 541
Commentaires 542
Amiga 500, démarrage avec une alimentation ATX de PC, ça fonctionne ! 543
Aucun commentaire 567
Amstrad CPC 6128, démontage et réparation. Ouf, il fonctionne toujours ! 567
Démontage du lecteur de disquette. 588
Réparation des fixations et nettoyage sous le clavier. 606
Commentaires 616
Amstrad CPC 6128, avec un lecteur de disquette 3.5″ de PC. 624
Montage du kit. 626
Trouver une nappe EDGE/connecteur 34 broches de lecteur de disquette. 634
Mon câble audio/vidéo et mon câble d'alimentation pour CPC 464 et 6128. 634
Configuration de la nappe avec des détrompeurs/câbles. 634
Bonus, des photos de la nappe. 637
Les jeux et programmes. 644
Remise en état de mon lecteur 3″. 664
Commentaires 664
CPC 464, mes tests avec le nouveau lecteur cassette, un smartphone et un lecteur MP3. 669
Il me manque toujours le cache du lecteur de cassettes, alors, si vous avez ! 670
Récupérer des logiciels libres. 670

https://castman.fr

Remise en état de mon lecteur MP3/MP4. 672
Avec le lecteur MP3 et le smartphone. 674
Utilisation d'un lecteur MP3. 676
Utilisation d'un smartphone. 680
Créer des cassettes pour des jeux et programmes. 686
Petit complément. 703
Aucun commentaire 704
CPC 464 Schneider, réparation et modification avec un nouveau lecteur cassette. 704
Je commence. 705
Solution simple, avec un adaptateur cassette. 705
Solution en installant un câble audio. 706
Nettoyage sous les touches du clavier + les touches. 709
Changement du lecteur cassette. 711
Changement du bouton REC rouge par celui du Schneider gris. 714
Ma méthode. 715
Résultat à la troisième modification, après changement et réparation du lecteur de cassettes. 728
Remontage de l'ensemble pour tester mon travail. 733
Aucun commentaire 735
Réparer le bouton « Power » d'un CPC 464 et 6128, c'est facile ! 735
Un petit test à faire avant le démontage. 736
Un conseil, ne jetez pas votre bouton Power. 736
Pourquoi ? 736
Remontage. 745
C'est fait ! 748
Commentaires 750
Amstrad CPC custom, dans tous ses états et ça fonctionne toujours ! 753

https://castman.fr

Amstrad CPC 464 custom. 754
Amstrad CPC 6128 custom. 754
C'est du vintage custom ! 755
Commentaires 756
CPC 464 Schneider, démontage et réparation, le plus avec l'adaptation pour un lecteur Wav et Mp3. 757
Je commence. 758
Les entrailles de la bête. 760
Démarrage du nettoyage, des vérifications du circuit et enfin les soudures. 770
Adaptation de l'ordinateur pour fonctionner avec un lecteur MP3 ou smartphone. 781
Commentaires 784
CPC 464, version Schneider, enfin il revit ! 784
Aucun commentaire 789
Amstrad CPC 464 et 6128, un kit intéressant avec le CPC Dandanator. 789
Commentaires 796
CPC 464, il faut que je le sauve ! 798
Aucun commentaire 802
Amstrad CPC 6128, création des câbles 5v et 12v ainsi que l'audio/vidéo DIN 6 broches vers péritel pour une TV LCD. 802
Ce qu'il me faut : 803
Attention ! 803
Montage du câble d'alimentation en 5v et 12v. 804
Je me répète, votre voltmètre est votre ami ! 807
Sur la position Voltage en continue 20V, il est facile de tester la polarité et le voltage des câbles. 809
Montage du câble audio/vidéo. 816
820
821
Résultat. 821

https://castman.fr

Premier démarrage du CPC 6128. 822
Finalisation du câble DIN 6 broches. 824
Commentaires 825
Amstrad CPC 6128, réception et nettoyage. 826
Aucun commentaire 830
Un étui « Flip Cover » Amstrad CPC 464 ou ZX Spectrum ou encore Commodore 64, pour les plus nostalgiques, j'adore ! 830
Plus un mot, des images c'est encore mieux… 832
Étui Amstrad CPC 464. 832
833
Étui ZX Spectrum. 833
834
Étui Commodore 64. 834
Les liens pour les trouver : 835
Aucun commentaire 836
Wanted ! Je recherche toujours du matériel, pour poursuivre ma démarche sur le retrogaming. 836
Wanted ! Je recherche toujours du matériel, pour poursuivre ma démarche sur le retrogaming. 836
Wanted ! 837
Aucun commentaire 838
Votre Amstrad CPC 464 et 6128 avec contrôleur Wi-Fi et lecteur micro SD, la solution, c'est le kit M4 Board. 839
Duke's power is to create ! 840
Le M4 Board. 840
Les photos du kit M4 Board. 841
Les connecteurs. 843
Quoi, comment, j'ai bien entendu ! 845
Pourquoi ce kit plus qu'un autre ? 845
Les avantages du kit M4 Board ? 845

https://castman.fr

Enjoy ! 847
Commentaires 847
Mon histoire avec mon premier ordinateur personnel, l'Amstrad CPC 464 avec lecteur de disquette et imprimante DMP2160. 851
Quoi de plus normal, que de parler de sa propre expérience ! 852
Mon cerveau est sélectif. 852
Mais avant cela ! 853
Un peu de mon histoire. 853
Mon matériel au départ. 854
Mon matériel évolue. 857
Imprimante Amstrad DMP2160 ou 3160. 859
Eh bien non ! Je ne suis pas un extra-terrestre. 862
… 862
Pendant cette période, mes ami(e)s et contacts. 862
Mon clavier musical synthé Amstrad CKX100. 862
Mon premier ordinateur PC IBM XT. 863
Toujours Amstrad. 864
Le monde merveilleux du PC, avec mes ordinateurs. (*Je cherche encore des images de mes vieux ordis !*) 865
Commentaires 871

https://castman.fr

Réparation de mon Atari STe, , le problème c’est quoi, le contrôleur FDC ou DMA ? La solution de castman

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Atari STe, déssouder contrôleur DMA, erreur lecture de disquette, insertion des supports CI, Problème lecture de disquette, Réparation Atari STe, Réparation des pistes cassées, réparation Ste, Résolution problème Atari STe, retirer CI DMA Atari, solution problème lecture disquette Atari, Soudures support CI DMA, Test final Atari

Je suis en train de réparer mon Atari STe, mais je ne sais pas si le problème vient du contrôleur FDC ou DMA.

La solution pour résoudre mon problème est la suivante…

Le problème avec mon Atari STe.

Je n’arrive pas à lire une disquette sur mon Atari Ste !

https://castman.fr

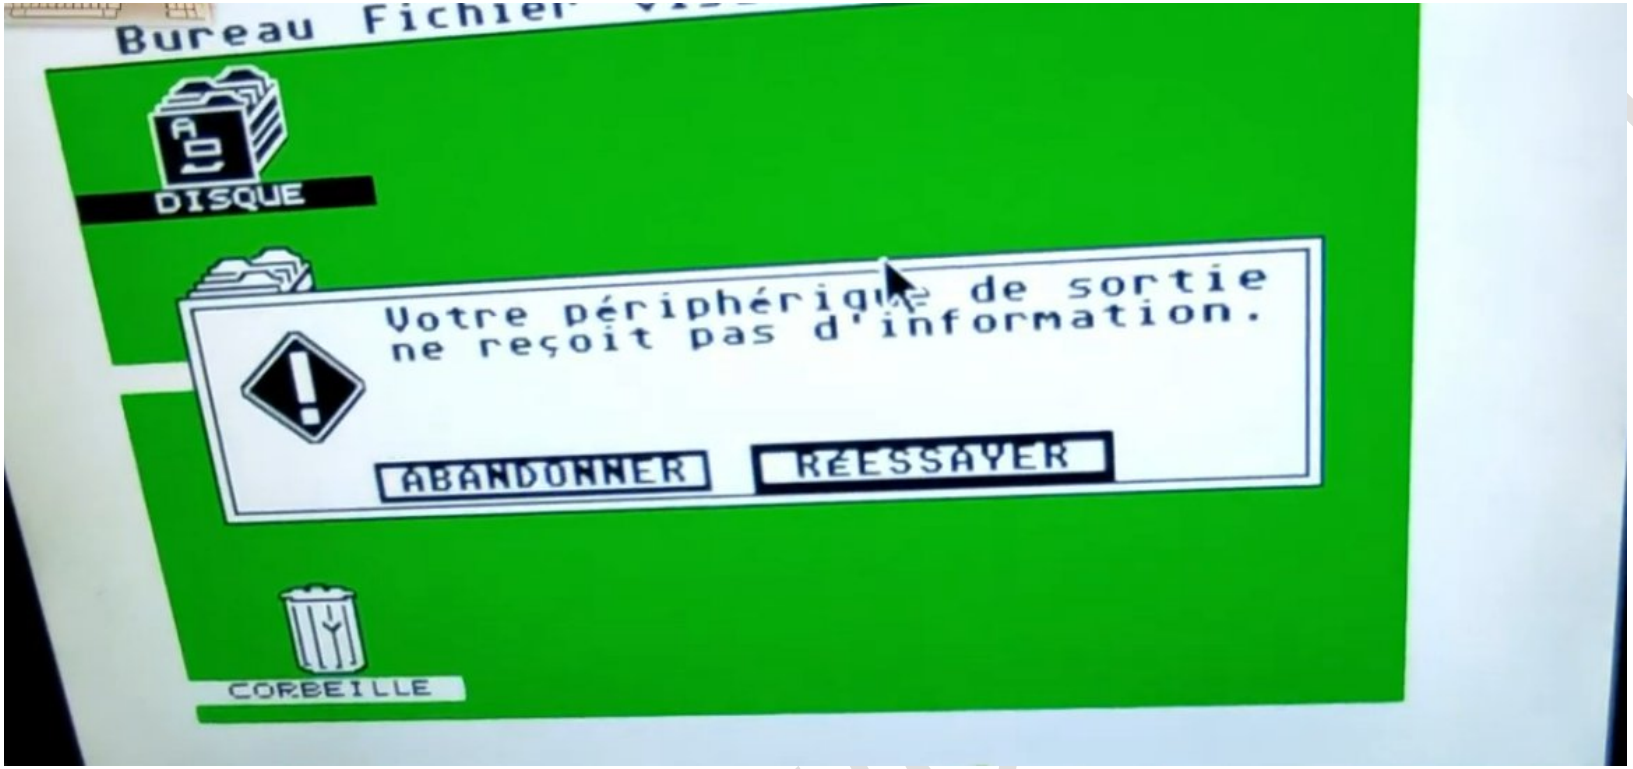

Pourquoi ?

J’ai certainement un problème avec un composant sur la carte mère.

https://

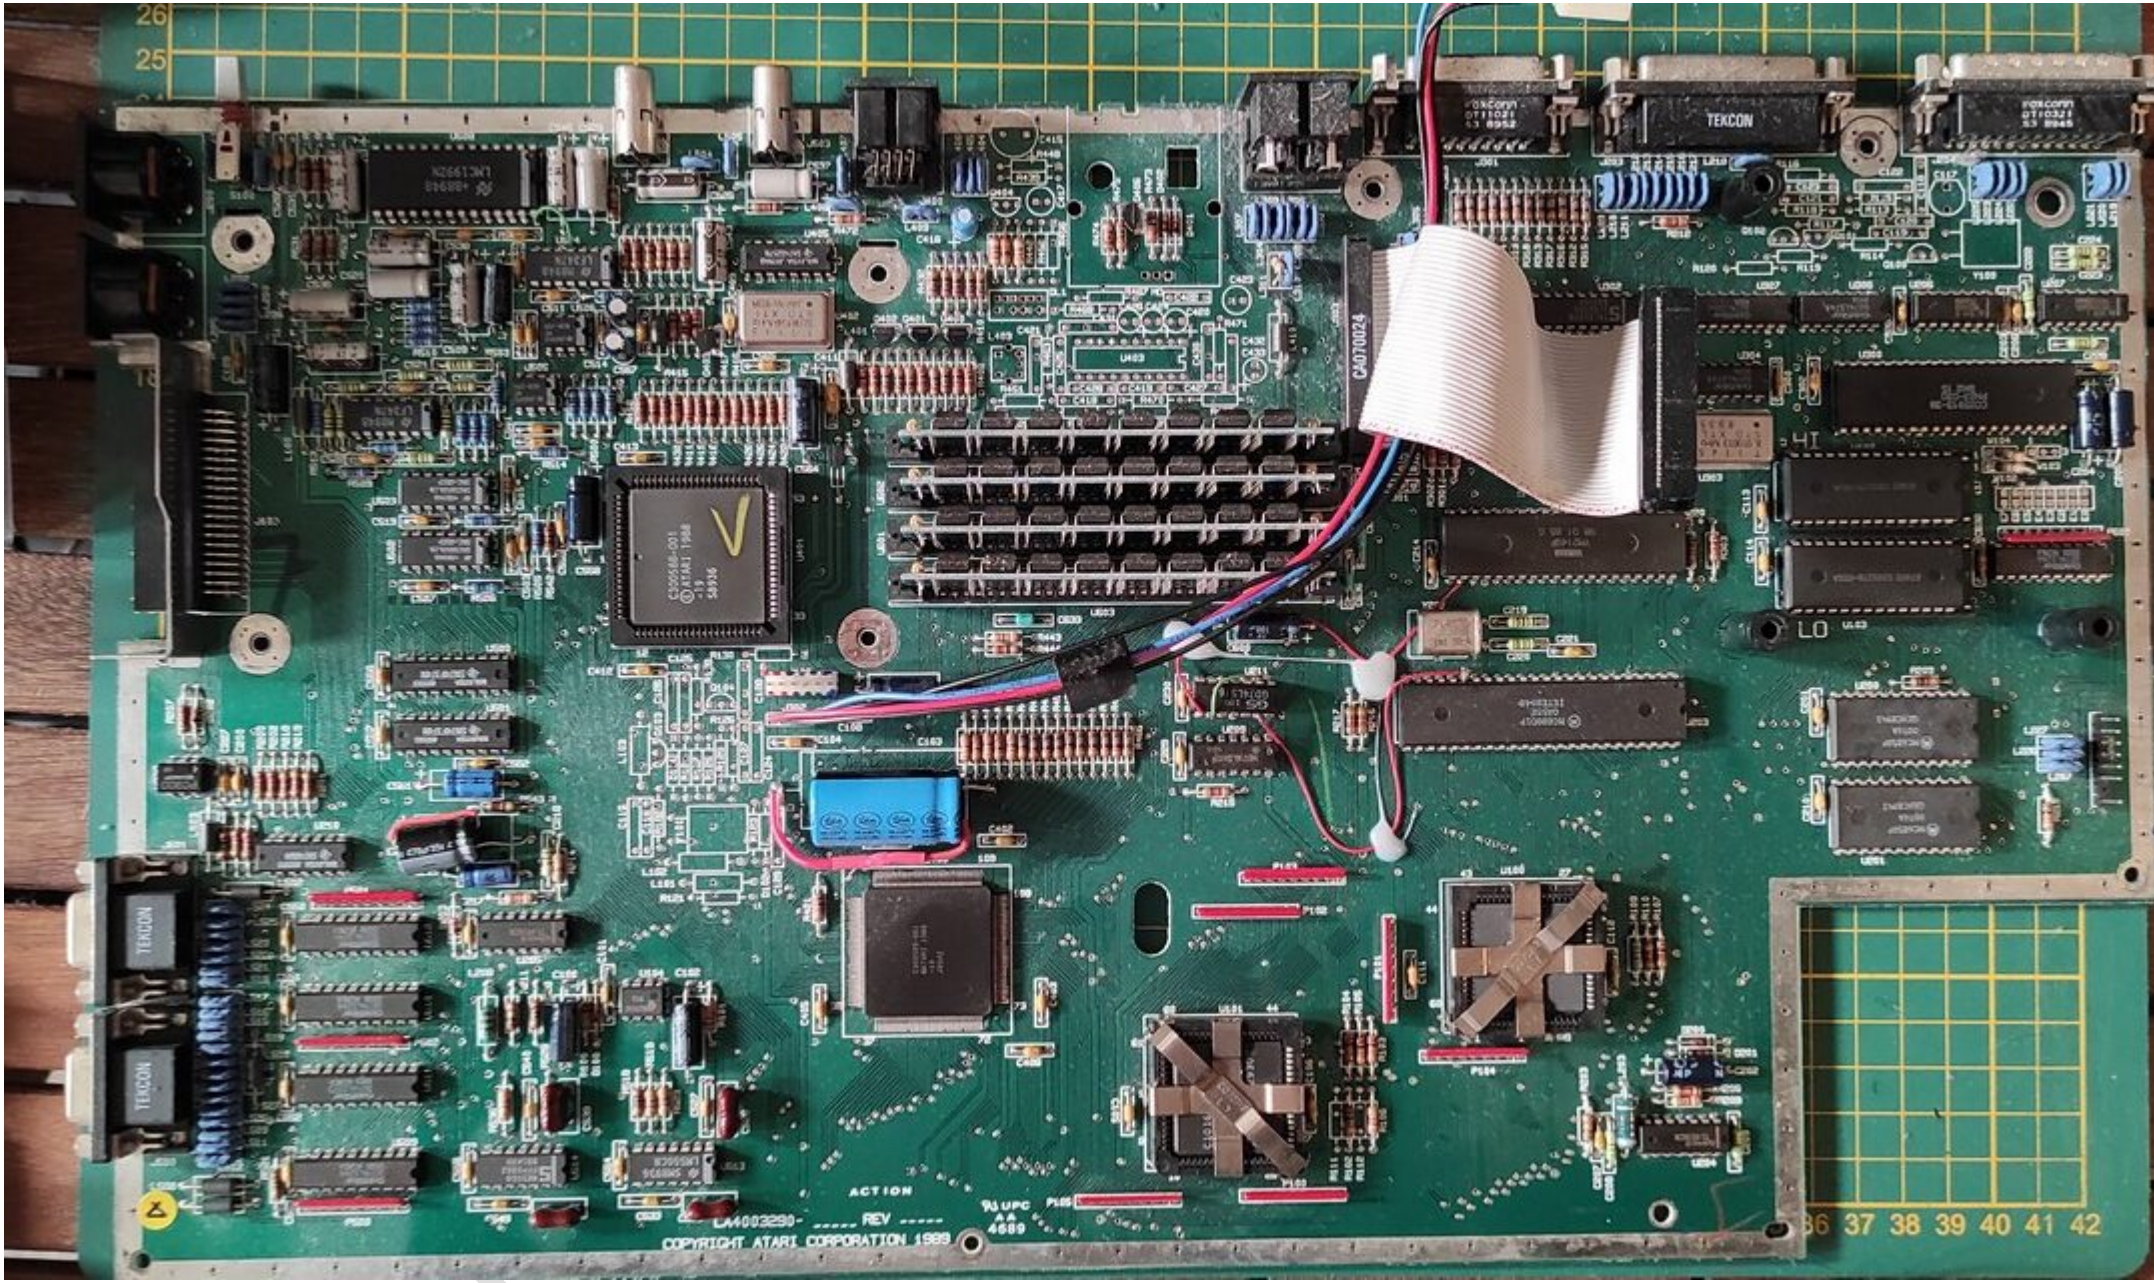
TEKCON
TEKCON
TEKCON
ACTION
COPYRIGHT ATARI CORPORATION 1989

Identification du problème.

Je dois effectuer une inspection visuelle des composants, de repérer un composant défectueux, un circuit endommagé, une soudure défaillante, une anomalie dans le circuit et, en dernier lieu, peut-être se pencher sur les CI !

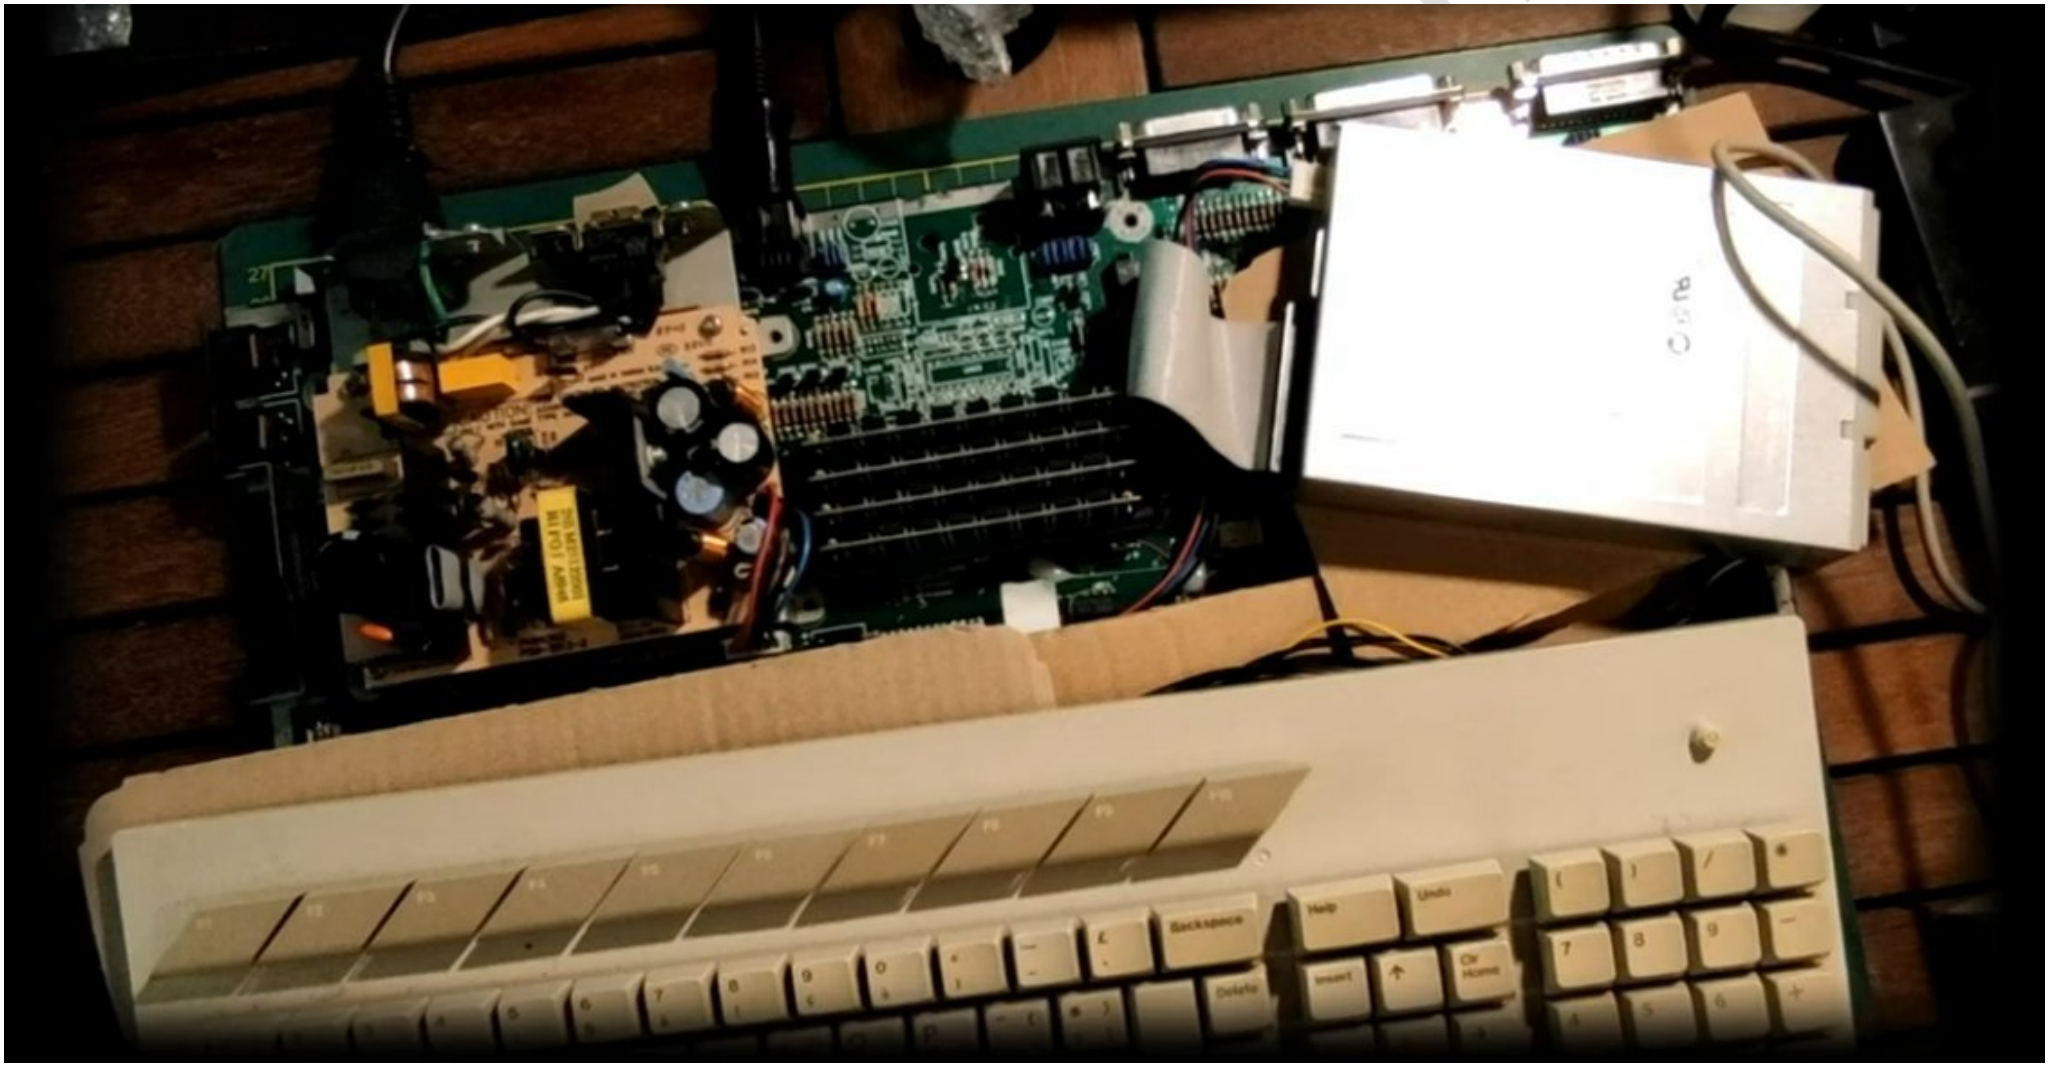

Ma solution.

En ce qui me concerne, après avoir effectué des tests avec une nouvelle alimentation Atari ST, un nouveau lecteur de disquette Gotek, vérifié les composants et les nappes, etc., il me reste à m'occuper des circuits intégrés. Il est donc nécessaire que j'identifie et concentre mes efforts sur celui ou ceux qui sont compatibles avec un lecteur de disquette.

Lors de mes recherches, j'ai remarqué que le contrôleur de disquettes (FDC) ne suffit pas à lui seul pour assurer le fonctionnement du lecteur de disquettes, puisqu'il dépend aussi d'un autre contrôleur, celui qui gère les disques durs.

Bizarre, non !

Oui, c'est exact. Le contrôleur DMA est l'élément qui autorise le fonctionnement des disques durs sur un Atari ST ainsi que le lecteur de disquette en complément du FDC.

https://castman.fr

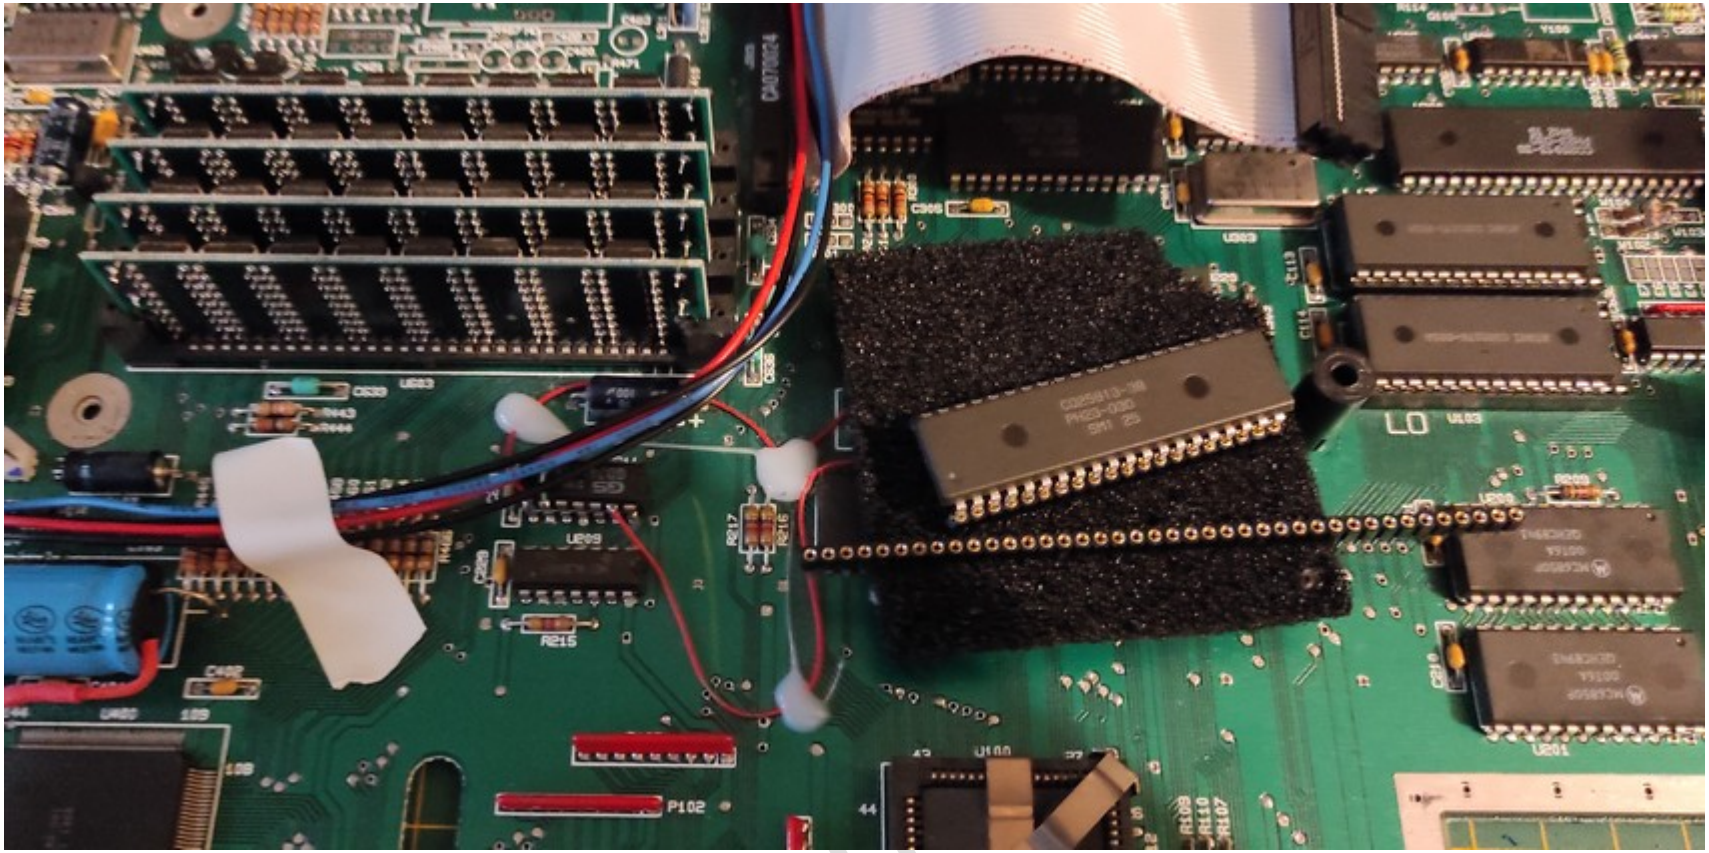

Je vais poursuivre mes recherches en essayant de retirer le contrôleur DMA de mon Atari Ste, comme vous pourrez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Ce n’est pas une mince affaire, il faut être minutieux et patient, sinon bonjour les dégâts !

https://

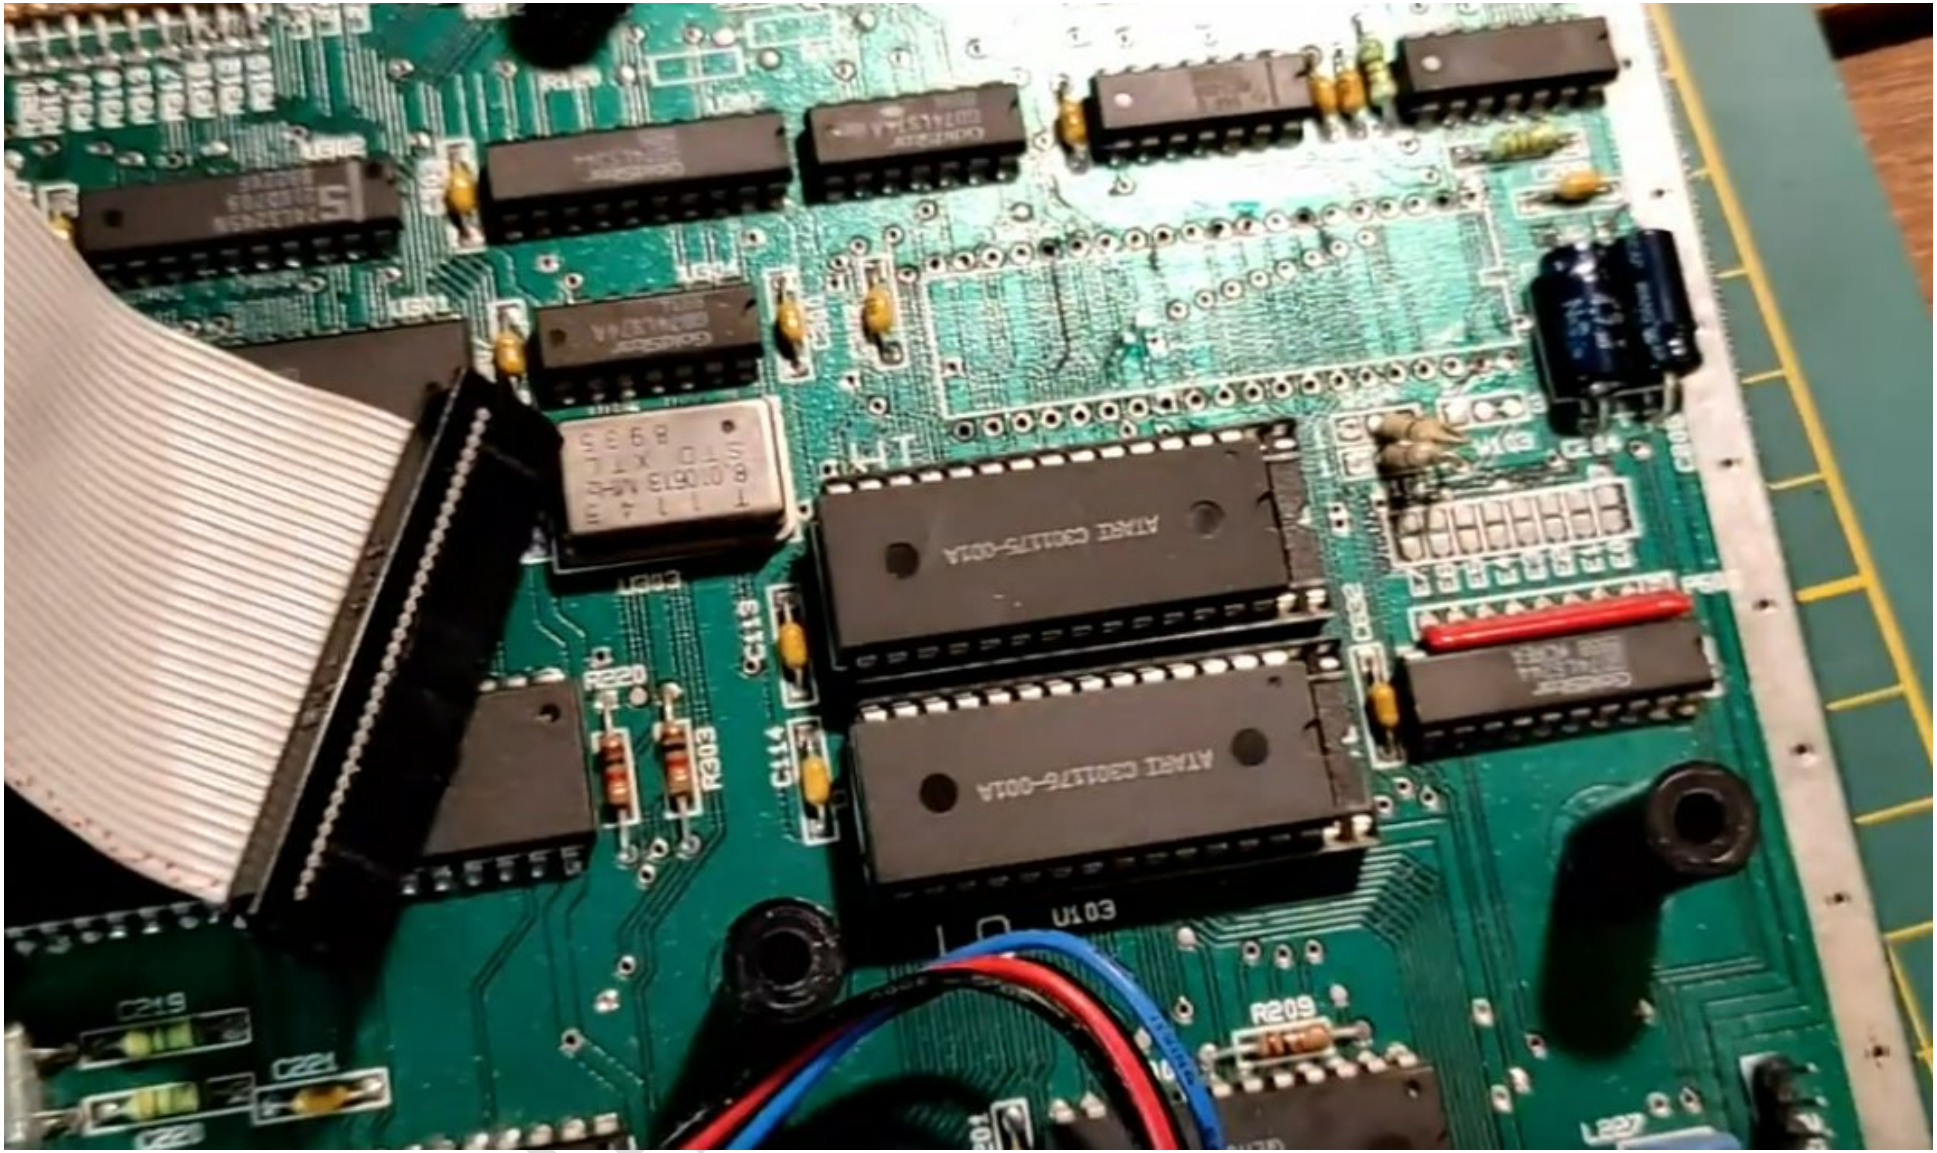

Des photos inédites, ci-dessous

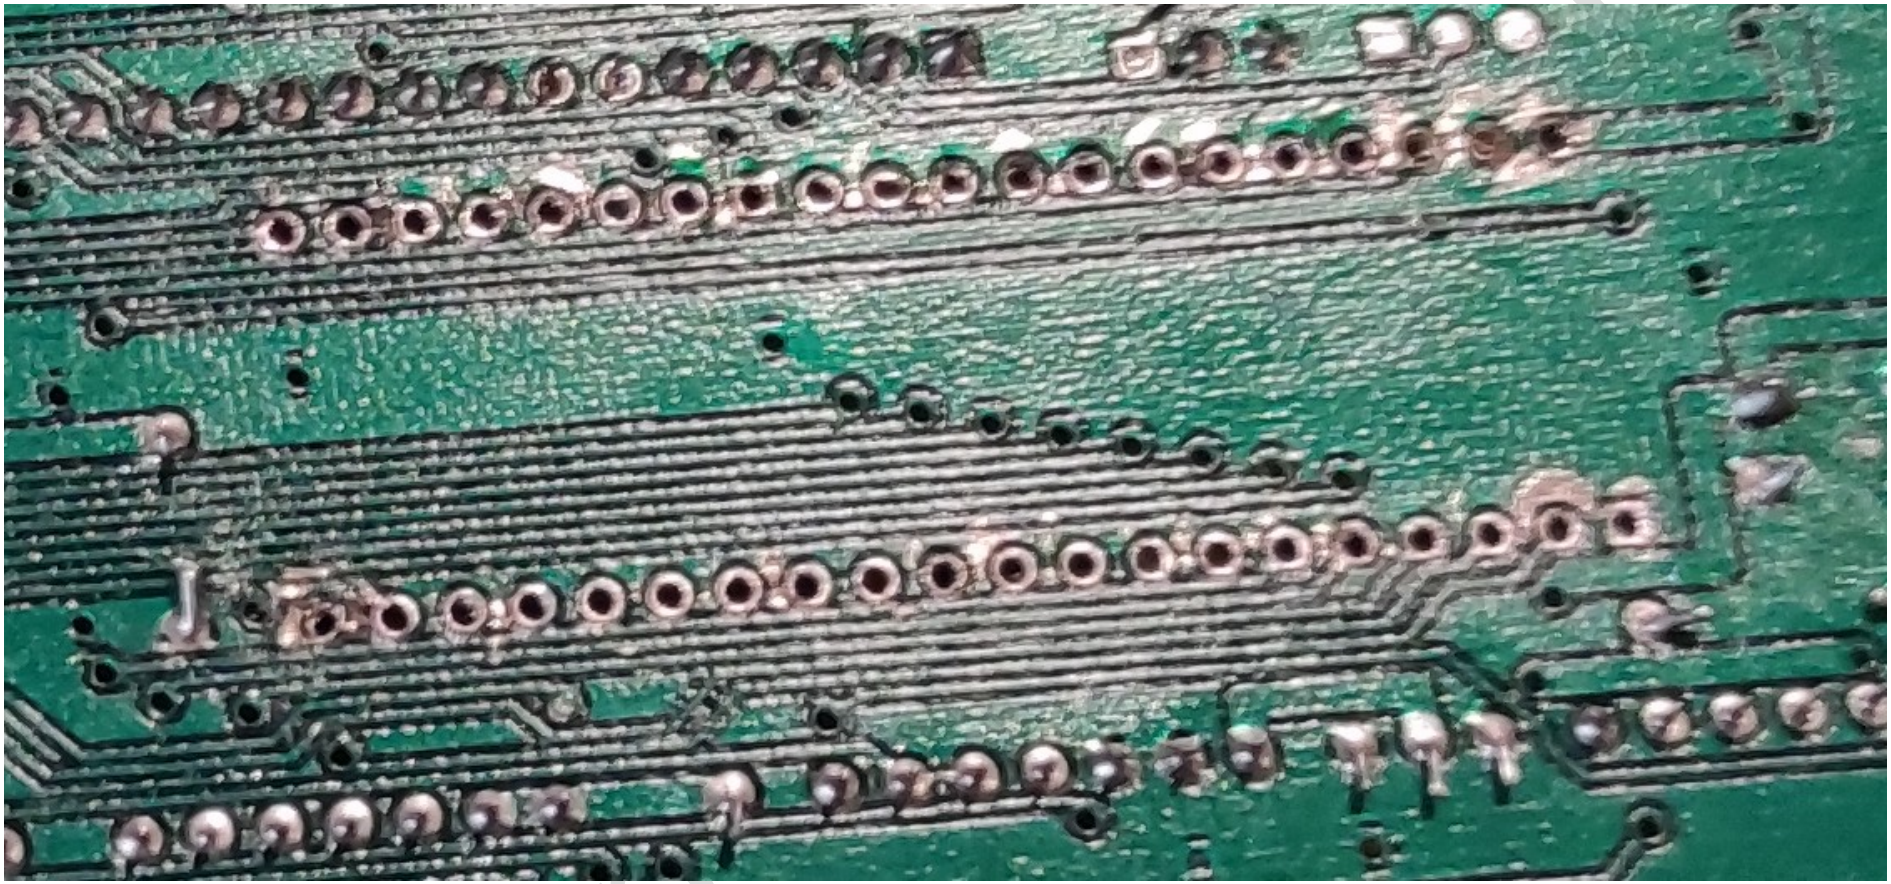

Réparation des pistes.

http fr

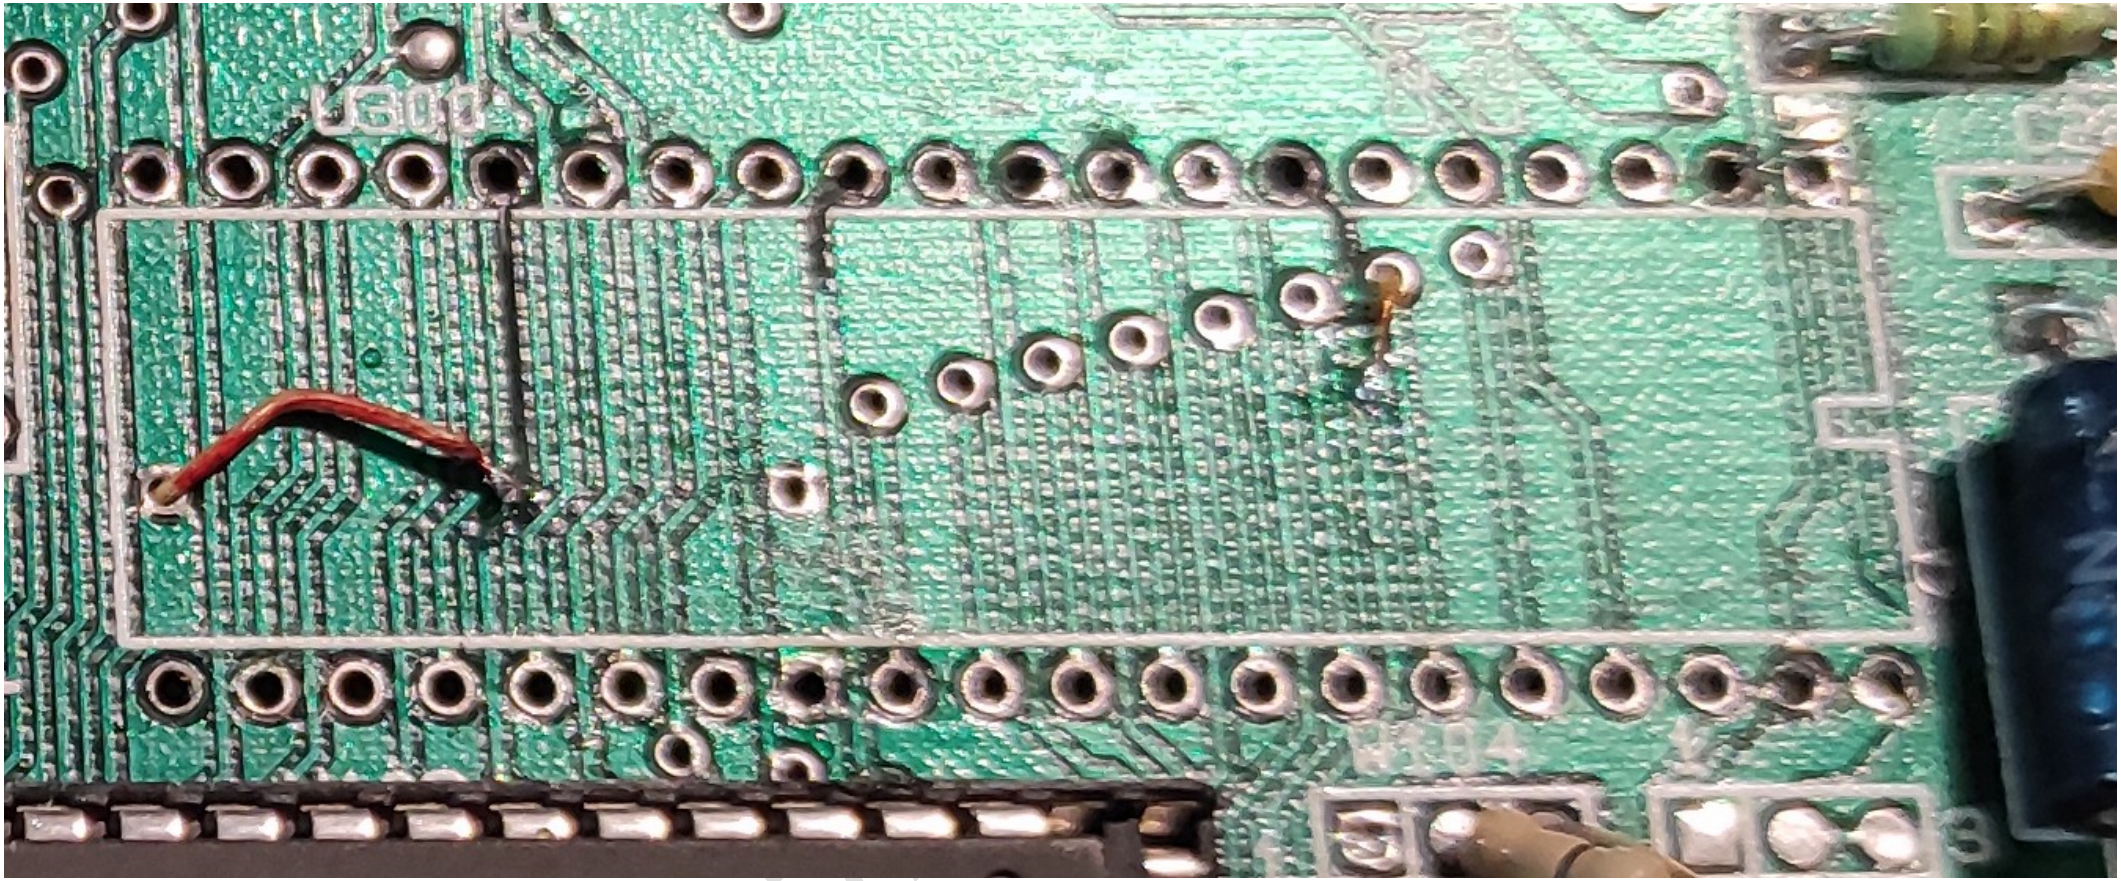

https://

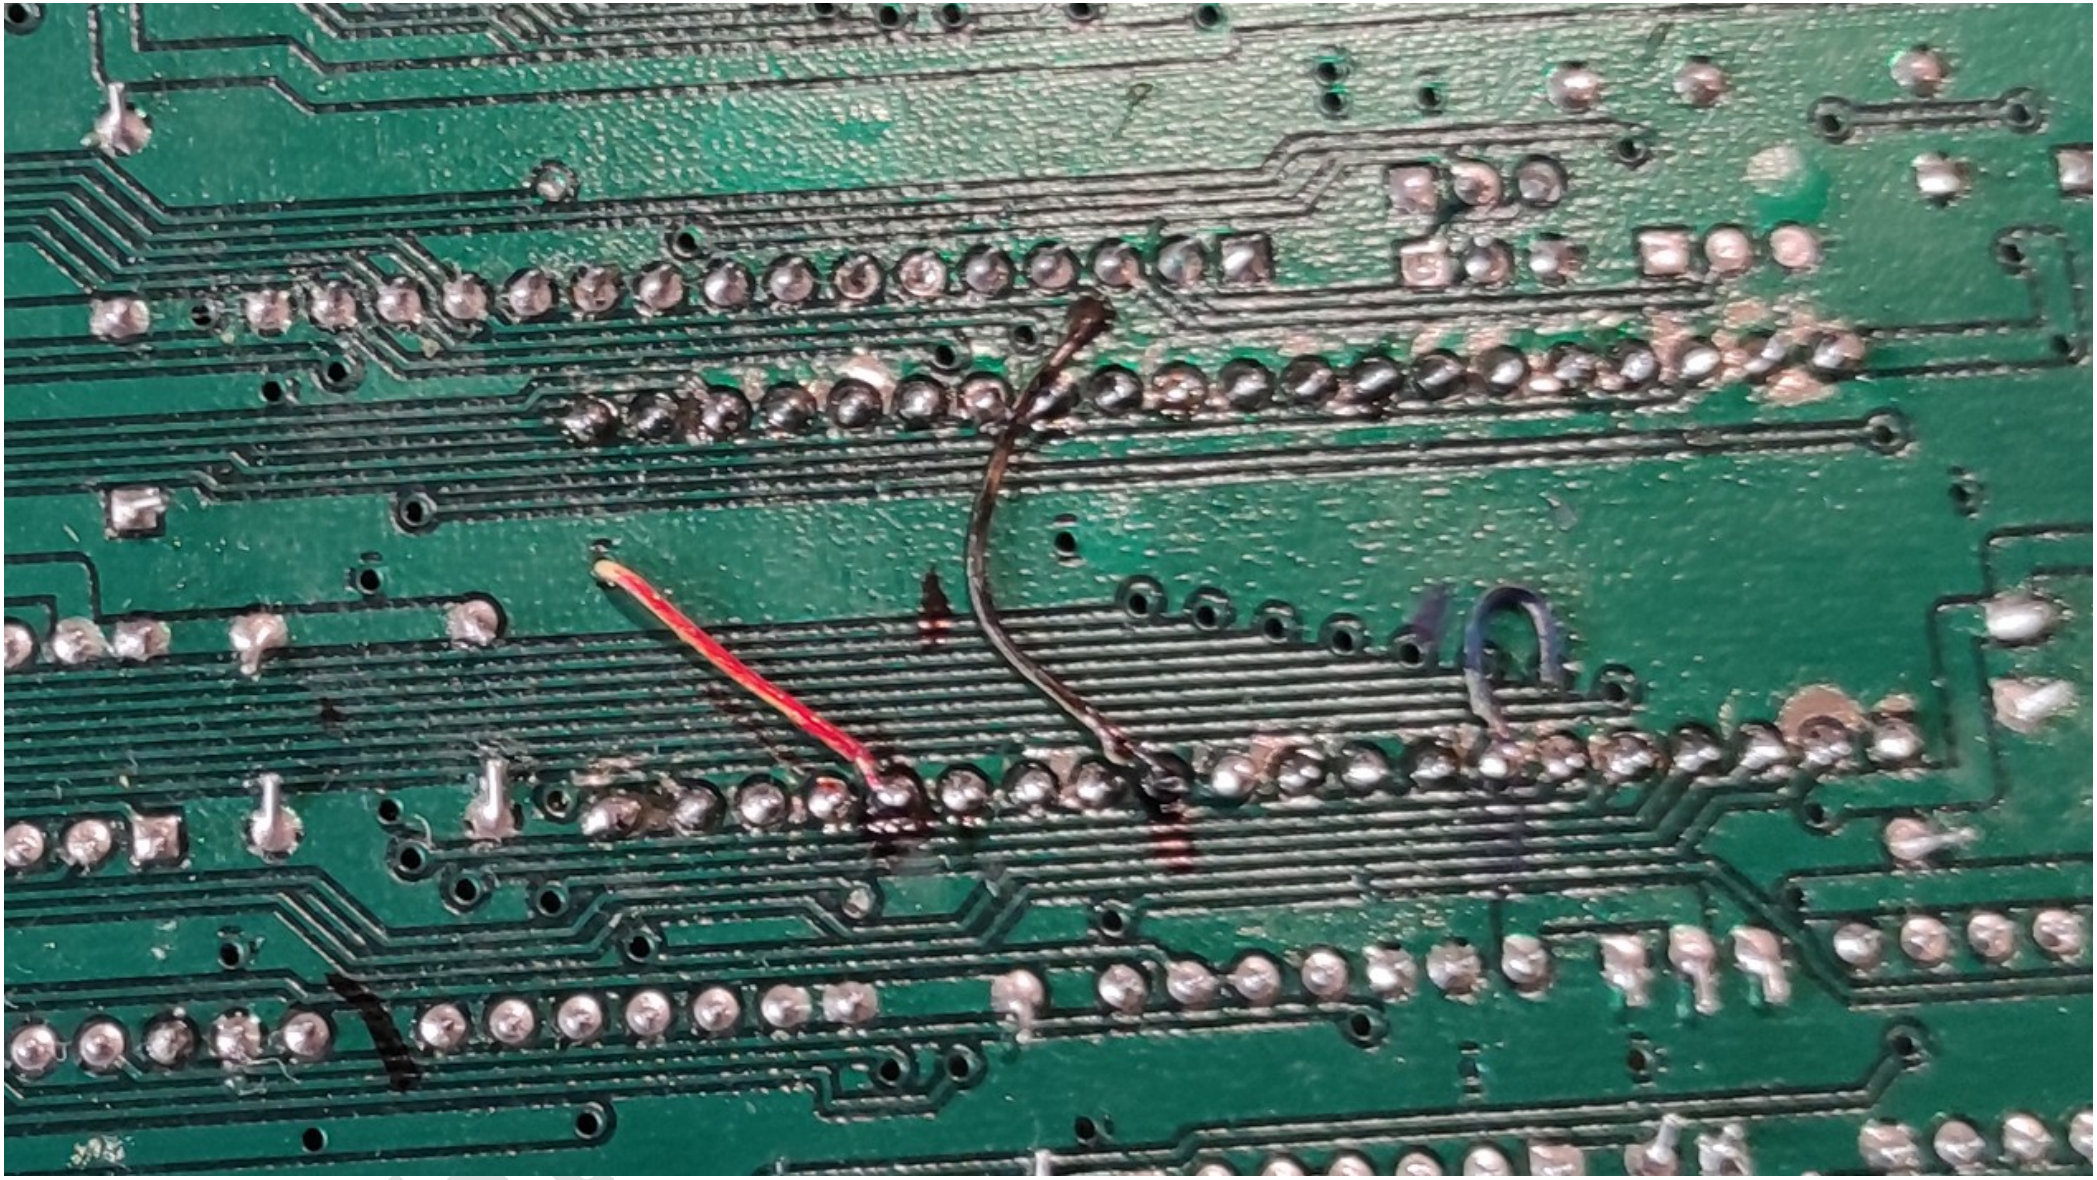

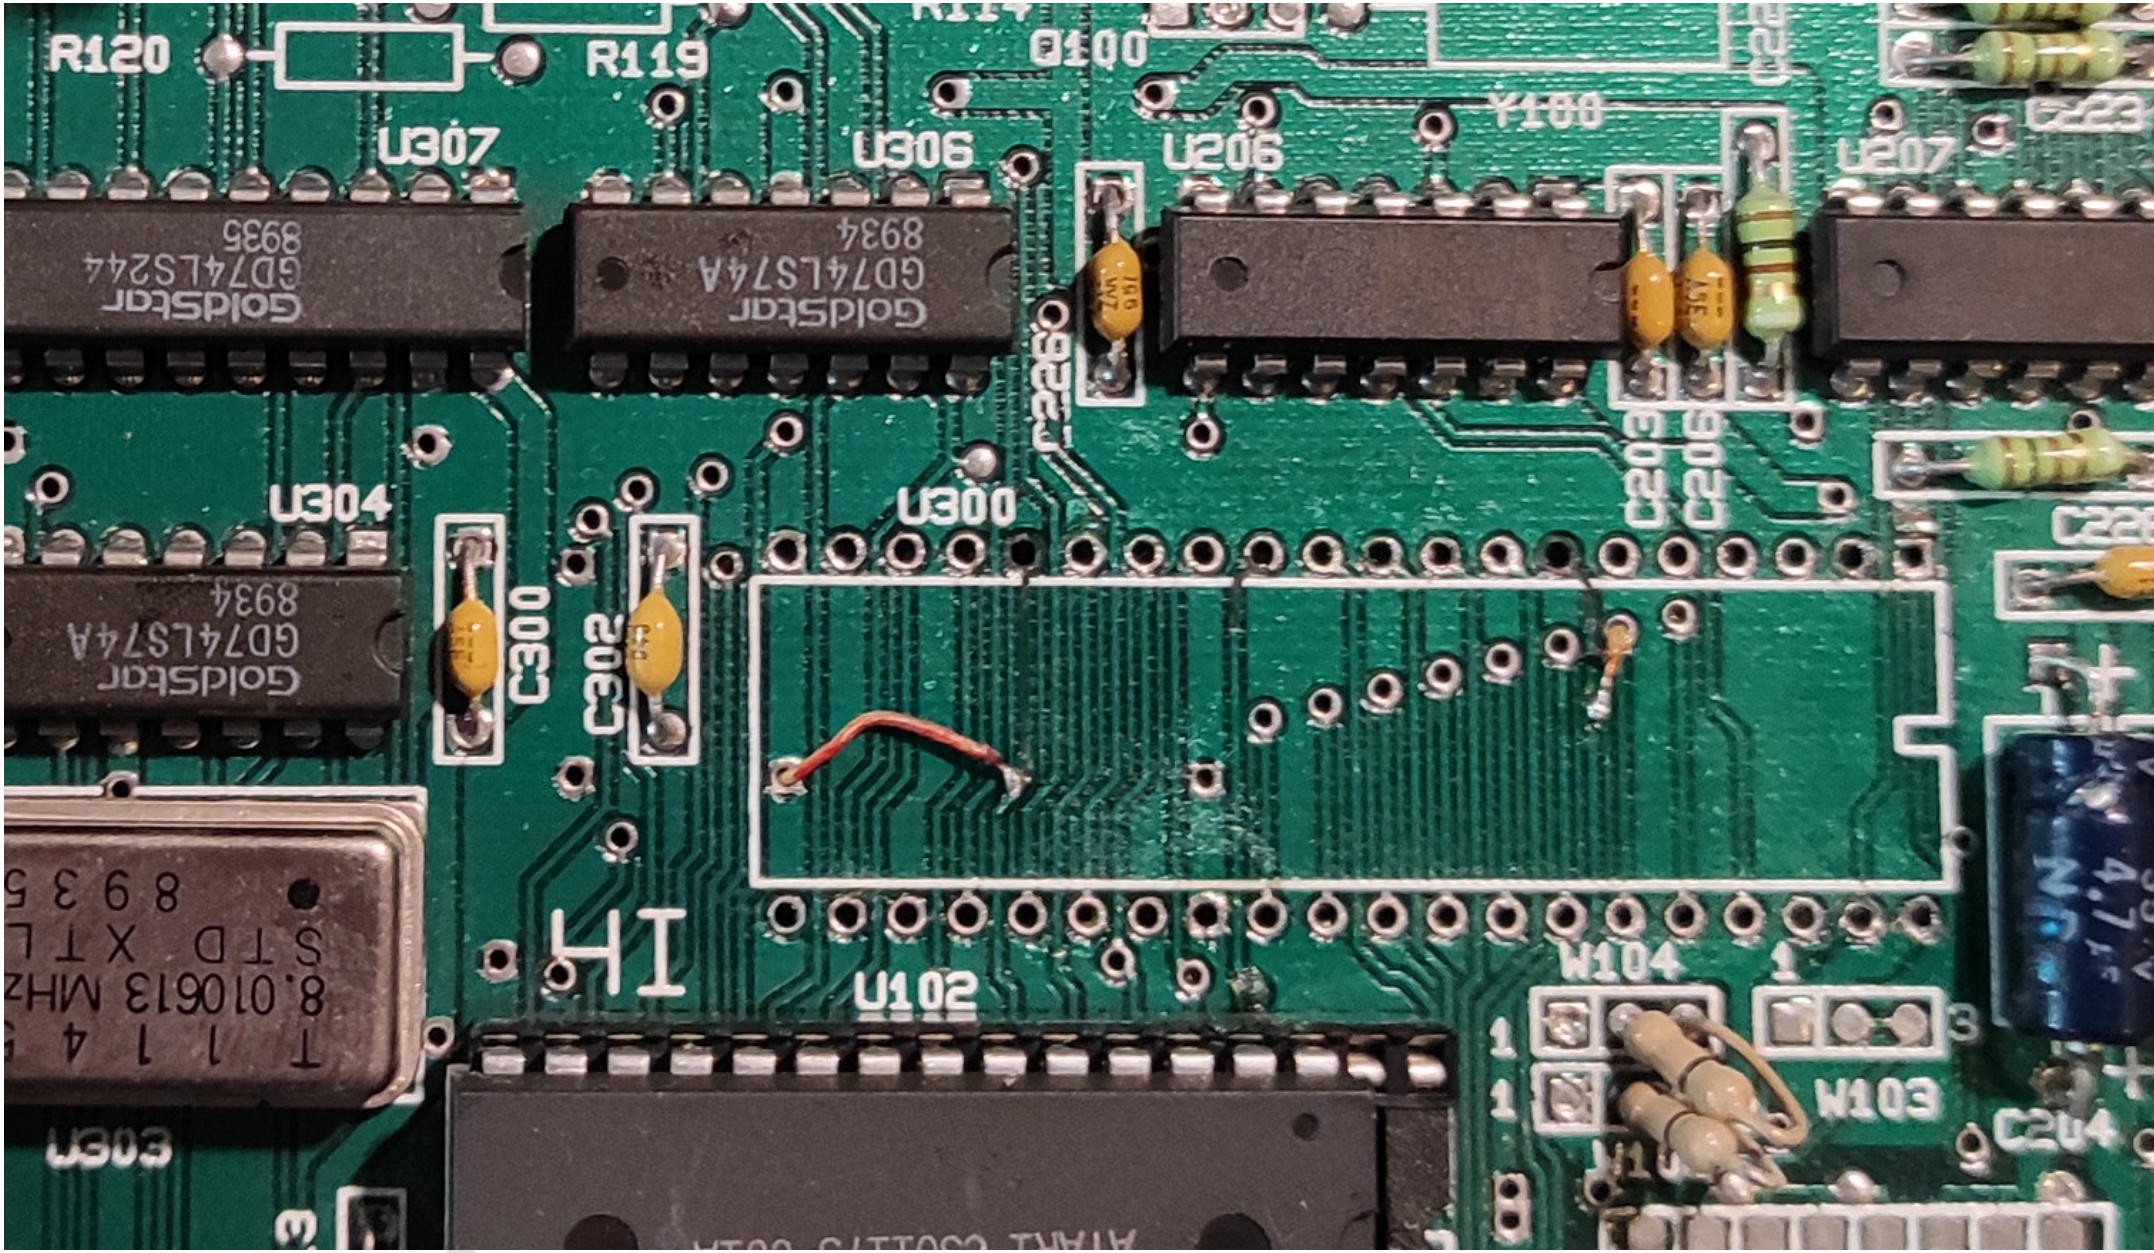
R120
R119
U307
U306
U206
U207
Y100
U304
U300
C300
C302
C226
C203
C206
HI
U102
W104
W103
U303
C204

Pose des supports CI et du contrôleur DMA avant test.

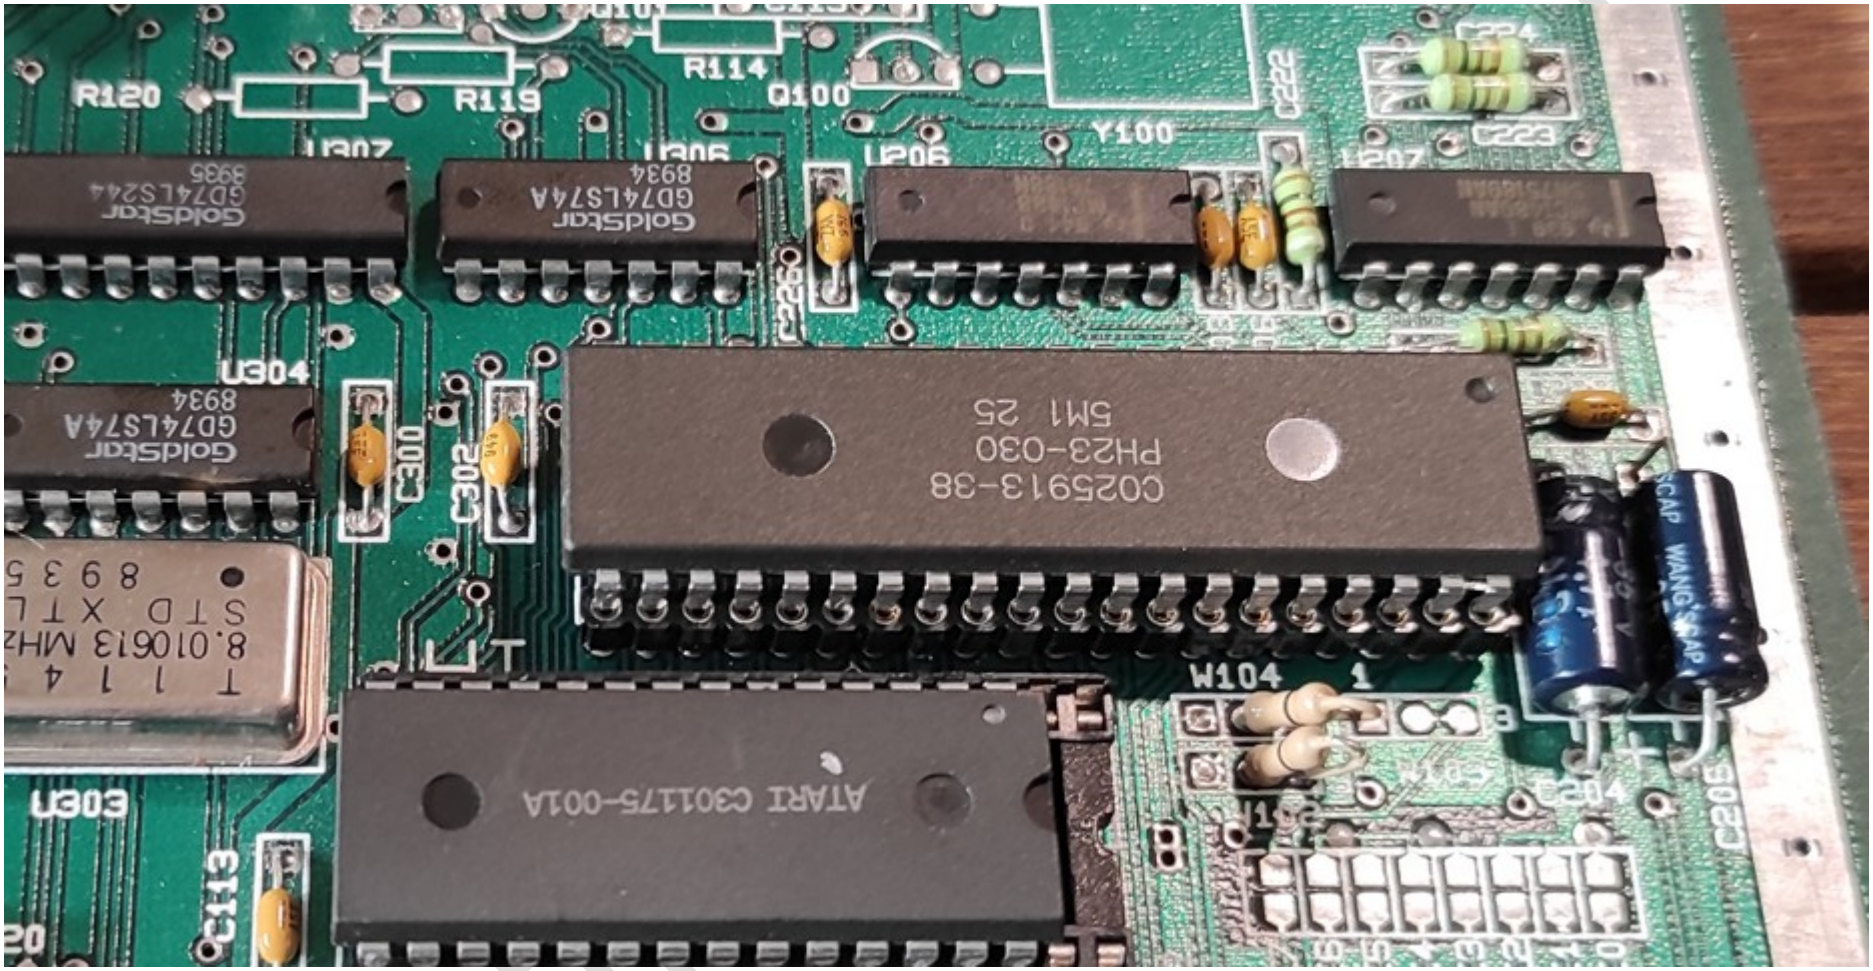

Présentation intégrale du processus de recherche d’une défaillance, allant de l’analyse initiale jusqu’à la réparation définitive.

Ci-dessous, vous trouverez une vidéo complète détaillant mon processus pour finalement réparer correctement mon Atari STe.

Réparation de mon Atari STe, , le problème c'est le contrôleur FDC ou DMA
https://youtube.com/watch?v=egV5sOB1TqE

castman

Aucun commentaire

https://castman.fr

Console GX4000, transformation en ordinateur Amstrad CPC Plus, 128Ko de RAM clavier et lecteur, c’est possible !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: GX4000, GX4000 en CPC 6128+, GX4000 et 128 Mo de Ram, GX4000 et un clavier, GX4000 et un lecteur Gotek ou disquette, passer GX4000 en ordinateur, Upgrade GX4000

Console GX4000, transformation en ordinateur Amstrad CPC Plus, 128Ko de RAM clavier et lecteur, c’est possible !

Je préfère ne pas rédiger un long article sur le sujet ; il est plus facile de télécharger le fichier, de lire le contenu et pour ceux qui ont la console Amstrad GX4000, de la transformer en ordinateur, c’est génial !

https://cpcrulez.fr

Voici le lien :
https://acpc.me/ACME/BRICOLAGE/Transformer_une_GX4000_en_6128-PLUS%28AMSTRAD_CENT_POUR_CENT_48%29.pdf

Pour augmenter la mémoire et faire passer la console à 128 Ko, consultez le travail de Rodrik sur sa chaîne YouTube.

Ici :

Passage de la GX4000 en GX4000 Pro avec 128 Ko de mémoire
https://youtube.com/watch?v=7AJEY16dYi0

C’est à vous de jouer maintenant !

Aucun commentaire

Le Bluetooth dans tous ses états.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Bluetooth avec LCD 8 digits, Bluetooth et mes bidouilles, Mes bidouilles pour 0€, Module bluetooth avec affichage 21 digits, Module Bluetooth avec affichage digital, Module bluetooth et lecteur micro SD, Module bluetooth sur Amstrad CPC, Récepteur Bluetooth avec écran LCD, Récepteur bluetooth avec lcd 8 digits, récepteur bluetooth radio micro SD et lecteur USB micro et radio, récupération et réutiliser

https://castman.fr

Le Bluetooth dans tous ses états.

*Publication le **19 avril 2024 et** mise à jour le **7 décembre 2024**…*

Un article sur le sujet bidouillage avec l'électronique d'un casque Bluetooth HS. La partie Bluetooth fonctionne toujours, alors pourquoi ne pas l'utiliser pour faire autre chose, avec ou sans lecteur micro SD.

Dans les vidéos suivantes, vous trouverez des modules Bluetooth, à petit prix, pour faire le taf, mais avec un affichage digital.

C’est ma solution pour faire revivre toutes nos vieilleries, et ça fonctionne !

Toujours dans l’idée de réutiliser ce que je possède et pour éviter de jeter du matériel ou des circuits électroniques qui peuvent avoir une seconde vie, je vous propose un ensemble de tutoriels, concernant l’utilisation d’un casque Bluetooth HS, en panne etc. Dans la dernière vidéo, j’utilise l’électronique d’un second casque Bluetooth avec une option intéressante….

Vous pouvez me donner vos idées ou vos créations sur le sujet, car actuellement il me manque un module intégrant un écran LCD, et toujours dans l’idée de faire cela avec une somme approchant les 0€.

En fait, non !

J’ai deux modules Bluetooth avec affichage LCD, c’est à voir à la fin de mon article.

Première vidéo en utilisant un lecteur Bluetooth sur une chaîne Hi-Fi.

Utilisation d'un module Bluetooth sur une chaîne Hi Fi vintage, contrôle du module BT sur smartphone
https://youtube.com/watch?v=YhTfhhbcRzs

https://castman.fr

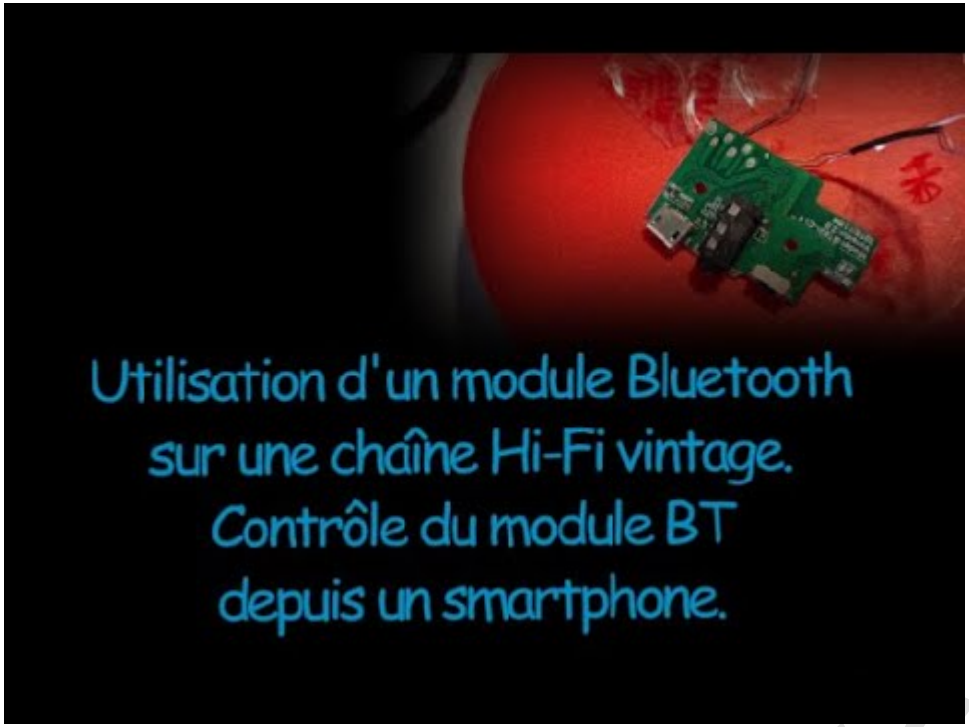

Seconde vidéo, avec une fonction indispensable et à deux sur un téléviseur connecté en connexion Bluetooth.

Projet module Bluetooth avec deux casques sur une TV connectée, ça fonctionne et pour 0 €
https://youtube.com/watch?v=ebqQ_TyVs_U

https://castman.fr

Troisième vidéo, utilisation d'un module casque Bluetooth sur un ordinateur vintage.

Projet récepteur Bluetooth sur ordinateurs vintages, ça fonctionne et toujours pour 0 €
https://youtube.com/watch?v=aSTK4NOLEVc

https://castman.fr

Quatrième vidéo, avec un module Bluetooth et un lecteur micro SD, ça fonctionne.

Projet Bluetooth, partie 4, utilisation d'un lecteur micro SD sur un module Bluetooth.
https://youtube.com/watch?v=-2SB9tnrmTU

https://castman.fr

https://castman.fr

Je n'en ai pas encore fini avec le module Bluetooth.

MAJ Décembre 2024.

La preuve de ma phrase précédente « J**e n'en ai pas encore fini avec le module Bluetooth**« , **vous trouverez ci-dessous la suite de mes investigations** (*J'ai l'impression d'être un enquêteur dans un vieux film policier des années passées !*), vous trouverez donc, d'autres vidéos sur le même sujet, mais avec des modules Bluetooth à un prix raisonnable, c'est-à-dire, moins de 10€, que vous pouvez trouver de 0,99€ à 9,99€ si vous faites ce qu'il faut.

Bon visionnage de mes bidouillages avec nos vieux ordinateurs de plus de 40 ans.

Présentation d'un récepteur Bluetooth avec lecteur USB, micro SD, fonction micro et radio et Aux.

Récepteur Bluetooth lecteur USB, micro SD, micro et Radio dans son boîtier 3D
https://youtube.com/watch?v=Mp2xIHhrXqE

Récepteur Bluetooth LCD 8 digits, lecteur USB et micro SD et des fonctions radio, micro et Aux sur un VG5000.

Récepteur Bluetooth LCD 8 digits lecteur USB et micro SD sur un VG5000
https://youtube.com/watch?v=-C_b2JwzNFc

https://castman.fr

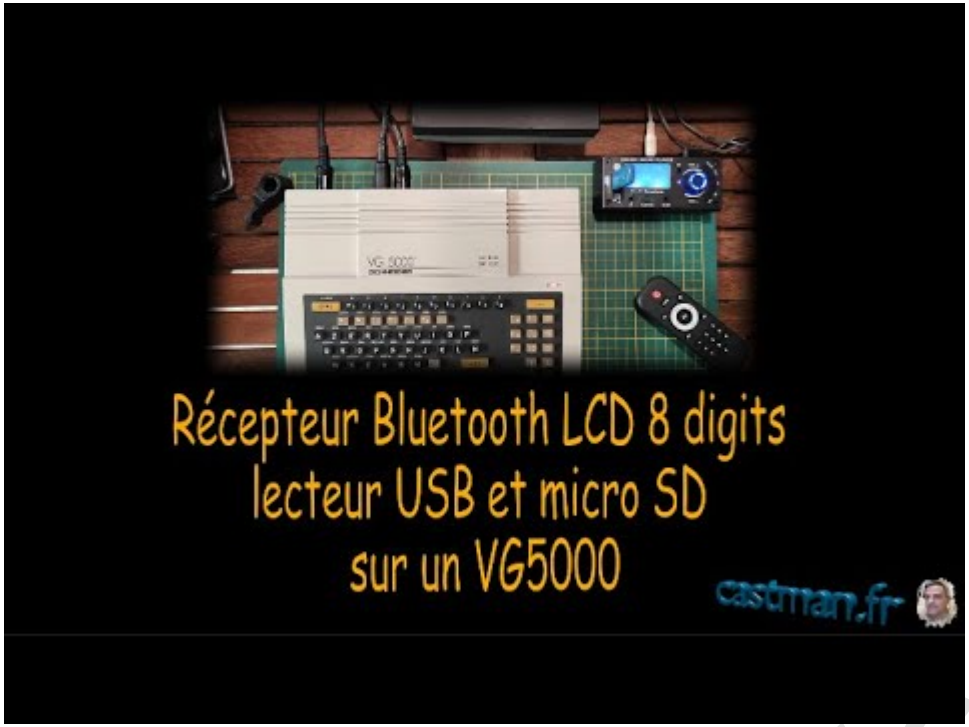

Récepteur Bluetooth LCD 8 digits USB micro SD radio micro et Aux sur un Amstrad CPC 464.

Récepteur Bluetooth LCD 8 Digits USB micro SD sur Amstrad CPC 464
https://youtube.com/watch?v=BIO_q3SUlxo

https://castman.fr

Et la suite prochainement… car « »**Je n'en ai toujours pas fini avec le module Bluetooth** »

Dernier module Bluetooth avec affichage LCD de 21 digits.

Émetteur et récepteur Bluetooth LCD permettant d'afficher les noms de fichiers pour des ordinateurs
https://youtube.com/watch?v=L3cBKON3B44

https://castman.fr

C’est incroyable ce que l’on peut connecter sur un ordinateur des années 80 !

Aucun commentaire

Comment utiliser une console vintage HANIMEX TVG 8610 sur une TV moderne ? Mes bidouillages et surtout ça fonctionne !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Astuces, Console HANIMEX, Console HNAMIEX TVG 8610 sur TV moderne, HANIMEX, mes bidouillages, plusieurs modes possibles, solutions, TVG 8610

https://castman.fr

Comment utiliser une console vintage HANIMEX TVG 8610 sur une TV moderne ? Mes bidouillages et surtout, ça fonctionne !

Dans cette vidéo, mon objectif est de donner une seconde vie à la console de jeux **HANIMEX TVG 8610**, vieille de plus de 30 ans et dotée de **10 jeux différents**, pour qu'elle **fonctionne sur nos téléviseurs modernes en 2024**.

https://c...man.fr

Vous pourrez suivre étape par étape mes expérimentations et mes hésitations avant d'atteindre un résultat presque impeccable.

La qualité de l'image est parfaite, et vous disposez de plusieurs options pour l'affichage des graphismes de vos jeux.

Vous êtes libre de décider de la version finale.

Je vous invite à regarder cette vidéo pour que vous puissiez constater par vous-même.

La vidéo en question, c’est ici :

Console HANIMEX TVG 8610 installation d'un module et une prise RCA jaune pour TV moderne
https://youtube.com/watch?v=dGEj53VO4GU

Il serait intéressant d’**intégrer un bouton avec plusieurs positions**, offrant ainsi la possibilité de **choisir entre deux ou trois modes d’affichage** pour cette console sur un téléviseur moderne.

C’est à votre tour de mettre à jour, d’apporter des modifications et de vous amuser avec ces jeux vidéo rétro sur une console tout aussi rétro.

À très vitre pour un nouvel article.

https://kastman.fr

Aucun commentaire

RVMPlayer, l’émulateur pour les ordinateurs vintages, Amstrad CPC, MSX-1, SG-1000 et Sega Master System

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Amstrad CPC, Emulateurs, Emulateurs ordinateurs vintages, MSX-1, Retro Virtual Machine, SG-1000 et Sega Master System

https://castman.fr

RVMPlayer, l’émulateur pour les ordinateurs vintages, Amstrad CPC, MSX-1, SG-1000 et Sega Master System.

La boîte à émulateurs pour les ordinateurs vintages.

Du genre, le véritable couteau suisse pour émuler les ordinateurs vintages.

Je destine cet article aux personnes désirant utiliser du matériel ancien, mais qui ne disposent pas du budget nécessaire pour s’offrir des ordinateurs vintages, actuellement très coûteux.

Je devrais dire « **HORS DE PRIX !**«

https://...stman.fr

Les vieux ordinateurs sont souvent défectueux, sales ou endommagés, mais ma solution est à la fois hygiénique, fiable et sans coût, ce qui signifie qu'elle est indestructible, inusable et gratuite.

(Image du site https://www.retrovirtualmachine.org/)

https://castman.fr

RETRO VIRTUAL MACHINE
Home
Blog
Contribute
Download
Contact
Documentation
RVMPlayer
RVMPlayer
New ZX Spectrum and Amstrad CPC web embeddable emulator available!!!
(v0.1.1) 06/05/2023.

Le site :

https://www.retrovirtualmachine.org/

Lien de téléchargement pour l'émulateur :

https://www.retrovirtualmachine.org/download/

(Image du site https://www.retrovirtualmachine.org/)

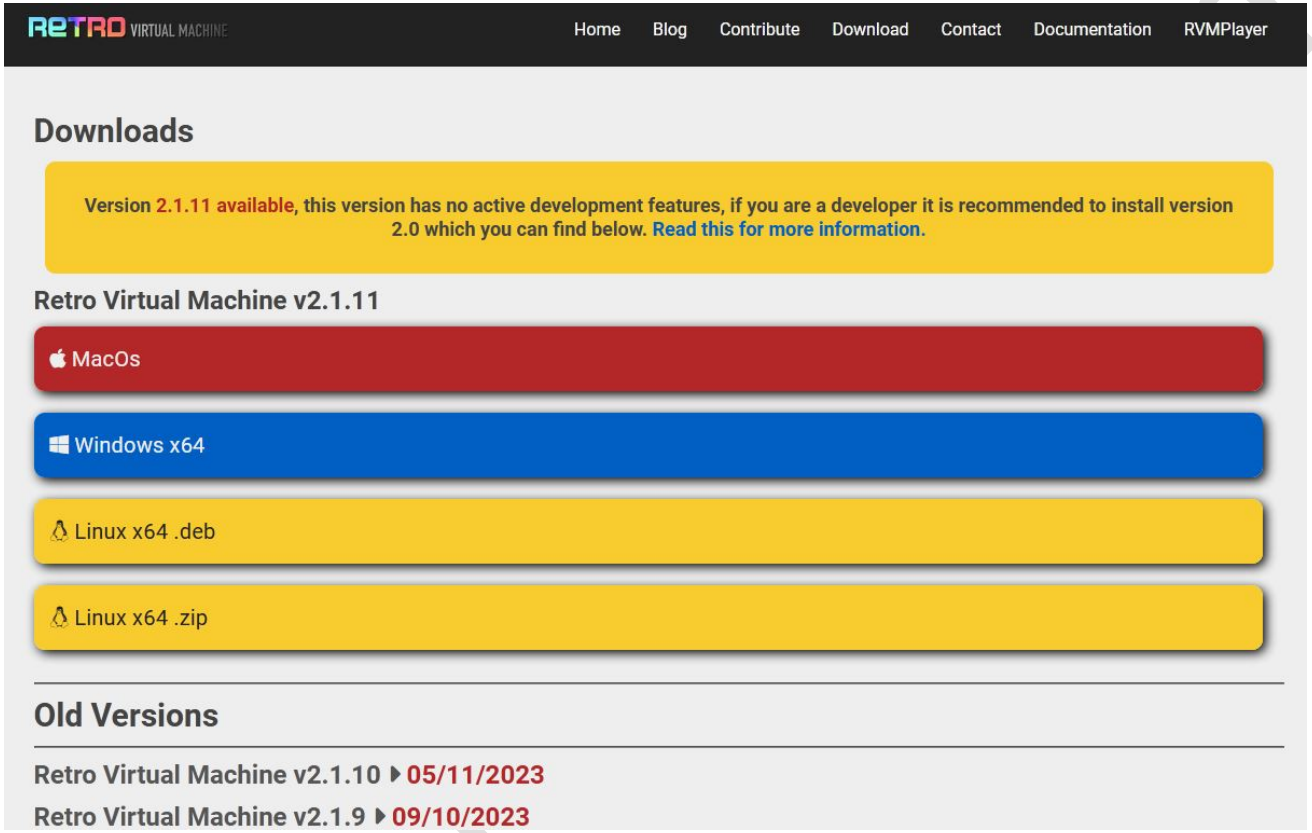

Des photos de l’émulateur Retro virtual Machine.

https://castman.fr

RETRO VIRTUAL MACHINE
Amstrad CPC 464 French
Amstrad CPC 6128 French
MSX1- Toshiba HX-10
Amstrad CPC 6128+
+3E
Zx Spectrum +3e (DIVMMC)
Amstrad CPC 664

https://castman.fr

RETRO VIRTUAL MACHINE
Amstrad CPC 464 Fre
Amstrad CPC 6128
Amstrad 64K Microcomputer (f1)
©1984 Amstrad Consumer Electronics plc
and Locomotive Software Ltd.
BASIC 1.0
Ready
Machine.2.1.11.Windo

https://castman.fr

C-BIOS 0.29 cbios.sf.net
Character set: US
Interrupt frequency: 50Hz
Keyboard type: US
No cartridge found.
This version of C-BIOS can only start cartridges.
Please restart your MSX (emulator) with a cartridge inserted.
RETRO VIRTUAL MACHINE
RETRO VIRTUAL MACHINE
CLICK HERE TO CHANGE MODE

https://castman.fr

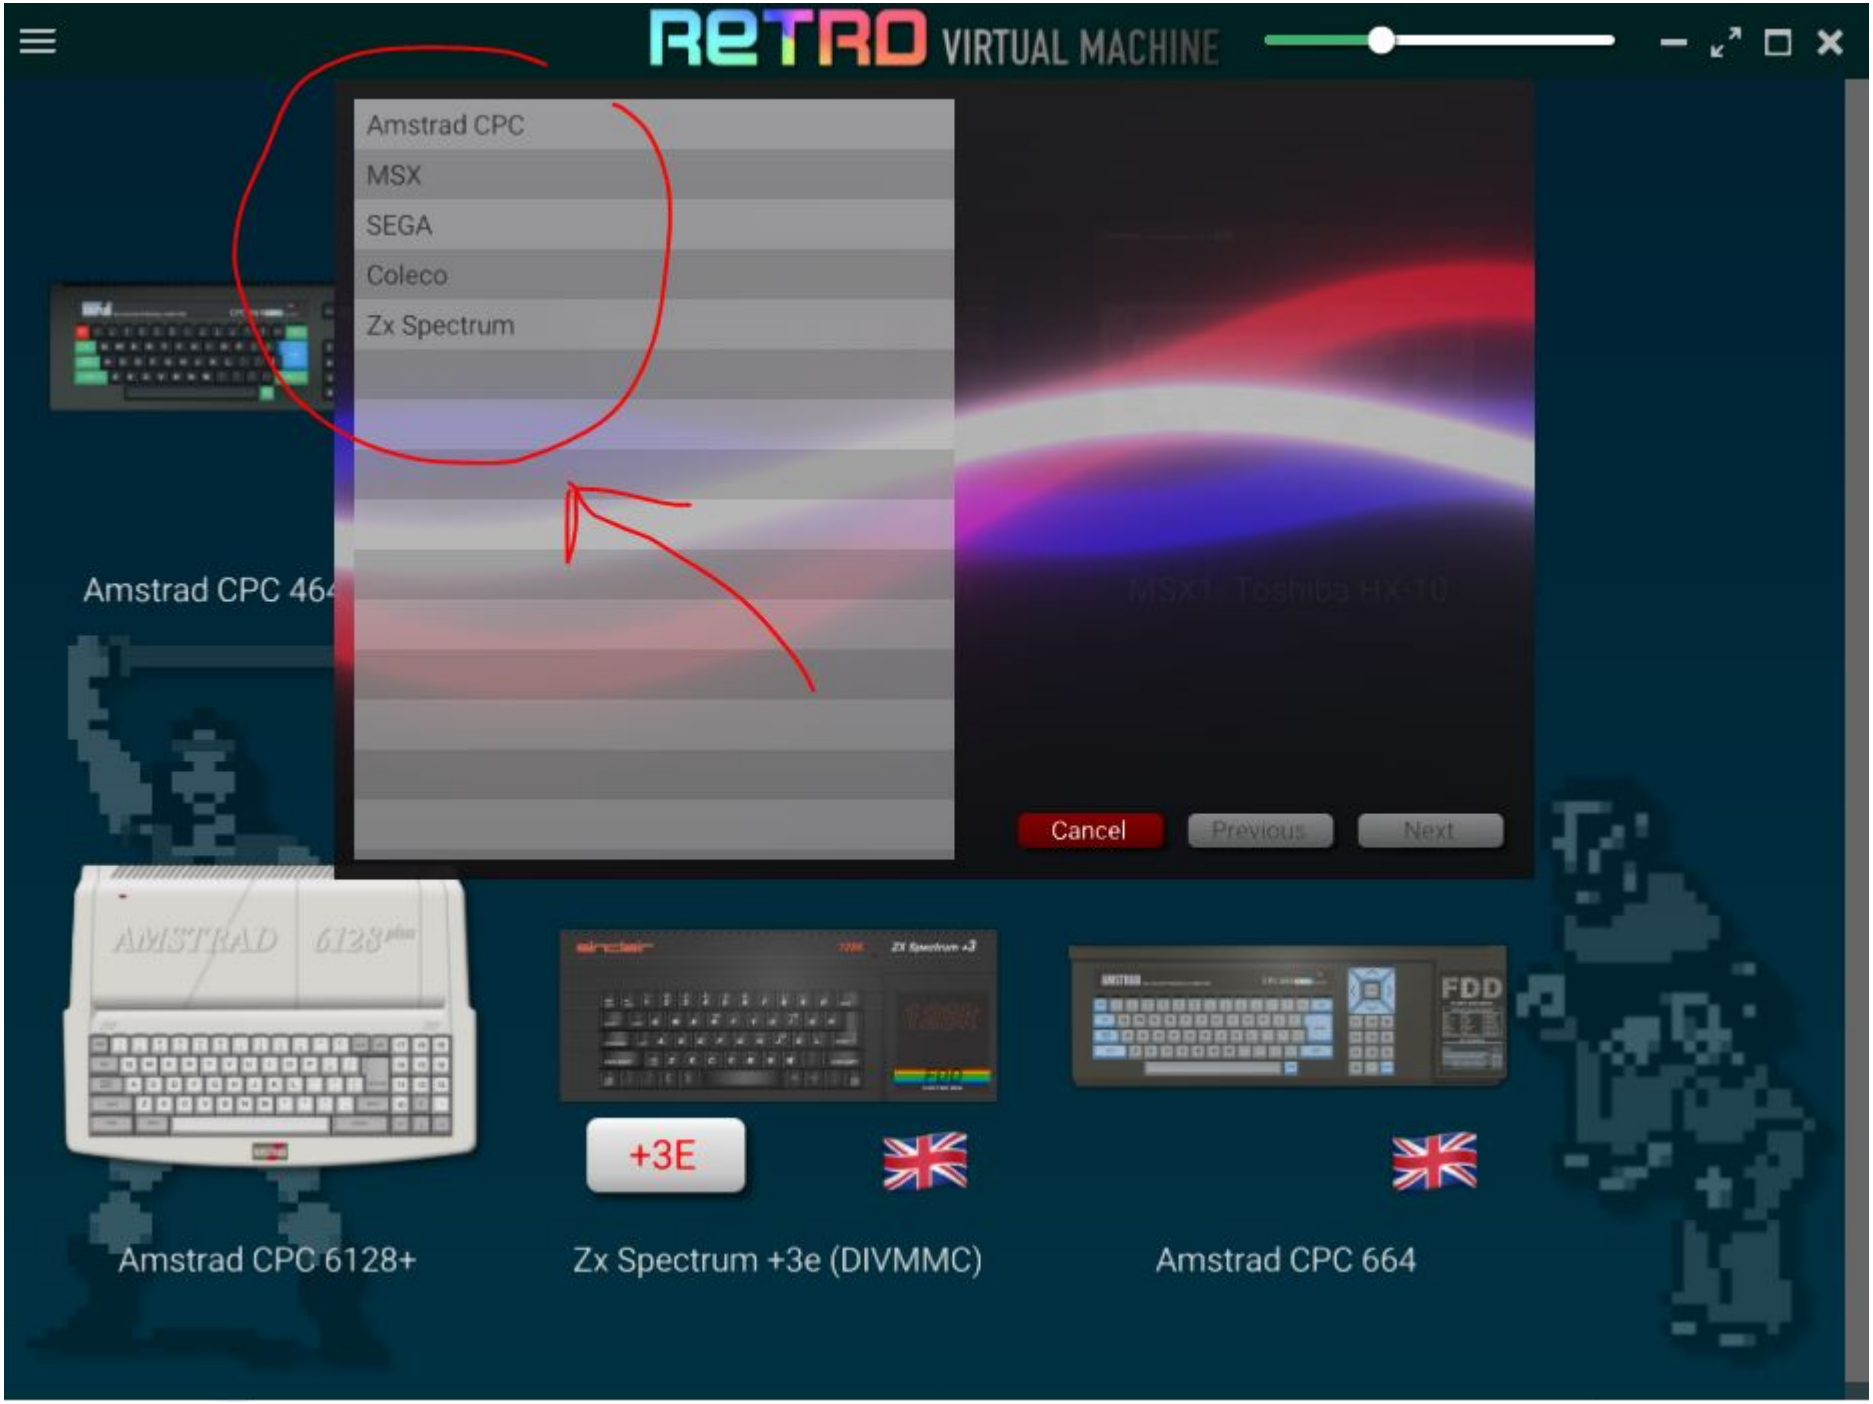
RETRO VIRTUAL MACHINE
Amstrad CPC
MSX
SEGA
Coleco
Zx Spectrum
Cancel
Previous
Next
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 6128+
+3E
Zx Spectrum +3e (DIVMMC)
Amstrad CPC 664

https://castman.fr

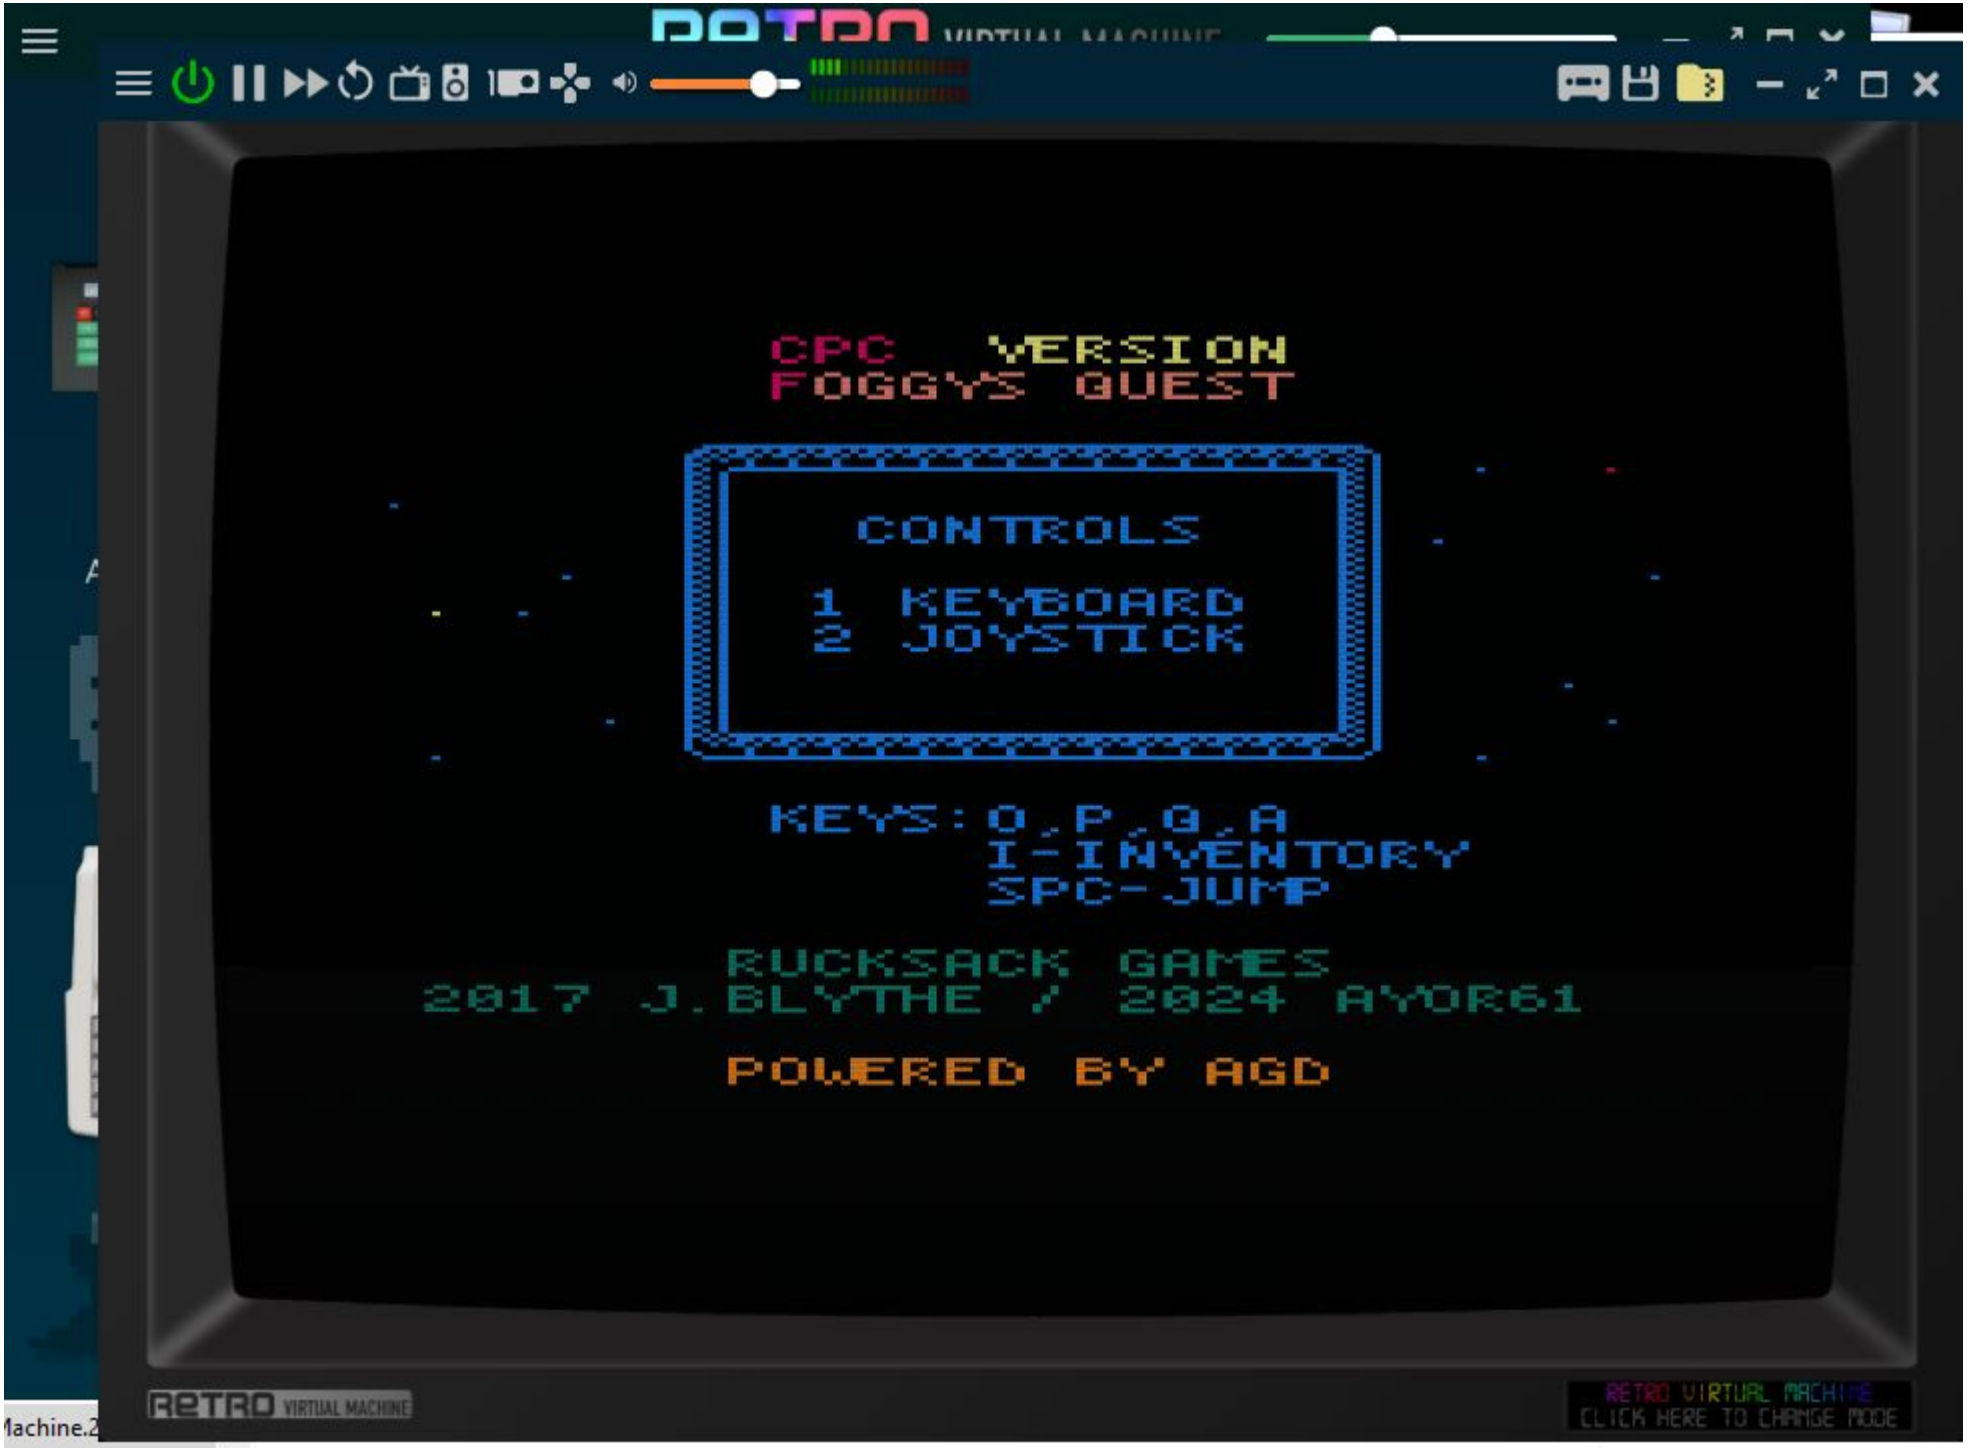
CPC VERSION
FOGGYS QUEST
CONTROLS
1 KEYBOARD
2 JOYSTICK
KEYS: O,P,Q,A
I-INVENTORY
SPC-JUMP
RUCKSACK GAMES
2017 J.BLYTHE / 2024 AYOR61
POWERED BY AGD
RETRO VIRTUAL MACHINE
CLICK HERE TO CHANGE MODE

Amstrad 64K Microcomputer (f1)
©1984 Amstrad Consumer Electronics plc
and Locomotive Software Ltd.
BASIC 1.0
Ready
cat
Press PLAY then any key:
000
MICRO COMPUTER SOFTWARE DATACORDER
MONITOR
TAPE
COMPUTER
\
SHIFT
CTRL
1
2
3
0
.
ENTER
REC
PLAY
REW
F.F.
STOP
EJECT
PAUSE

https://castman.fr

CPC VERSION
FOGGYS QUEST
CONTROLS
1 KEYBOARD
2 JOYSTICK
KEYS: O,P,Q,A
I-INVENTORY
SPC-JUMP
RUCKSACK GAMES
2017 J.BLYTHE / 2024 AYOR61
POWERED BY AGD
AMSTRAD

https://castman.fr

RETRO VIRTUAL MACHINE
Create machine...
Open machine...
Configure Gamepads...
Firmware Vault...
About RVM...
Made in Alacant
©2023 Juan Carlos González Amestoy.
RETRO VIRTUAL MACHINE
Amstrad CPC 464 French
Amstrad CPC 6128 French
MSX1- Toshiba HX-10
Amstrad CPC 6128+

C’est réellement un bon ensemble d’émulateurs pour ordinateurs vintages.

C’est ouf ce truc !

Aucun commentaire

Et bien non, l’Amstrad CPC n’est pas mort !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Amstrad CPC n'est pas mort, des jeux récents, Foggy's Quest, les sites qui en parlent, Nouveaux jeux Amstrad, portage d'une autre console, portage jeu Amstrad cpc

https://castman.fr

Portage d'un jeu vers l'Amstrad CPC 464, 6128 et GX4000, c'est ouf !

Et bien non, l'Amstrad CPC n'est pas mort !

Je suis en général très critique sur les premiers jeux Amstrad CPC 464, peut-être à cause de mon écran monochrome vert, ce qui ne m'aidait pas à voir le jeu en réel.

Par la suite avec un écran couleur, je pouvais enfin contempler les jeux, mais souvent déçu !!! toujours à cause du rendu.

Je passais le plus clair de mon temps à taper du code, par plaisir et pour avoir, soit un utilitaire, soit un jeu réellement intéressant en jouabilité et en esthétique et utile pour mes bidouillages et surtout pour connaitre le simple plaisir de voir s'afficher le programme, après maintes rectifications du code pour arriver à le faire fonctionner.

Mais, lorsque je vois ce portage, je suis heureux de le partager avec vous.

De plus, il existe encore des créations et des développements de jeux, de nos jours, pour les ordinateurs vintages.

https://castman.fr

Voici le portage d'un jeu d'une autre console/ordinateur vintage vers l'Amstrad CPC464/6128/GX400 en versions CDT/Wav/DSK…
Il y a même une version booster pour le chargement.

https://gamejolt.com/games/foggys_quest/877842

C'est un portage d'**AYOR61 @AYOR61**

Merci encore pour cette belle initiative.

Le jeu Foggy's Quest.

Le jeu a une jouabilité parfaite et le graphisme intéressant, si je le compare aux milliers de jeux disponibles sur Amstrad cpc 464 pendant les premières années.
On arrive presque à avoir un effet dégradé des couleurs, surtout si vous n'êtes pas trop proche de votre écran, ce n'est pas mal au final !

Rendu final parfait, sauf le pourtour du jeu, la zone violette aurait pu être supprimée (*c'est mon avis*).

Images du jeu.

https://castman.fr

Site de téléchargement du jeu Foggy's Quest :

Vous trouverez votre version à télécharger, ici : https://gamejolt.com/games/foggys_quest/877842

https://c...stman.fr

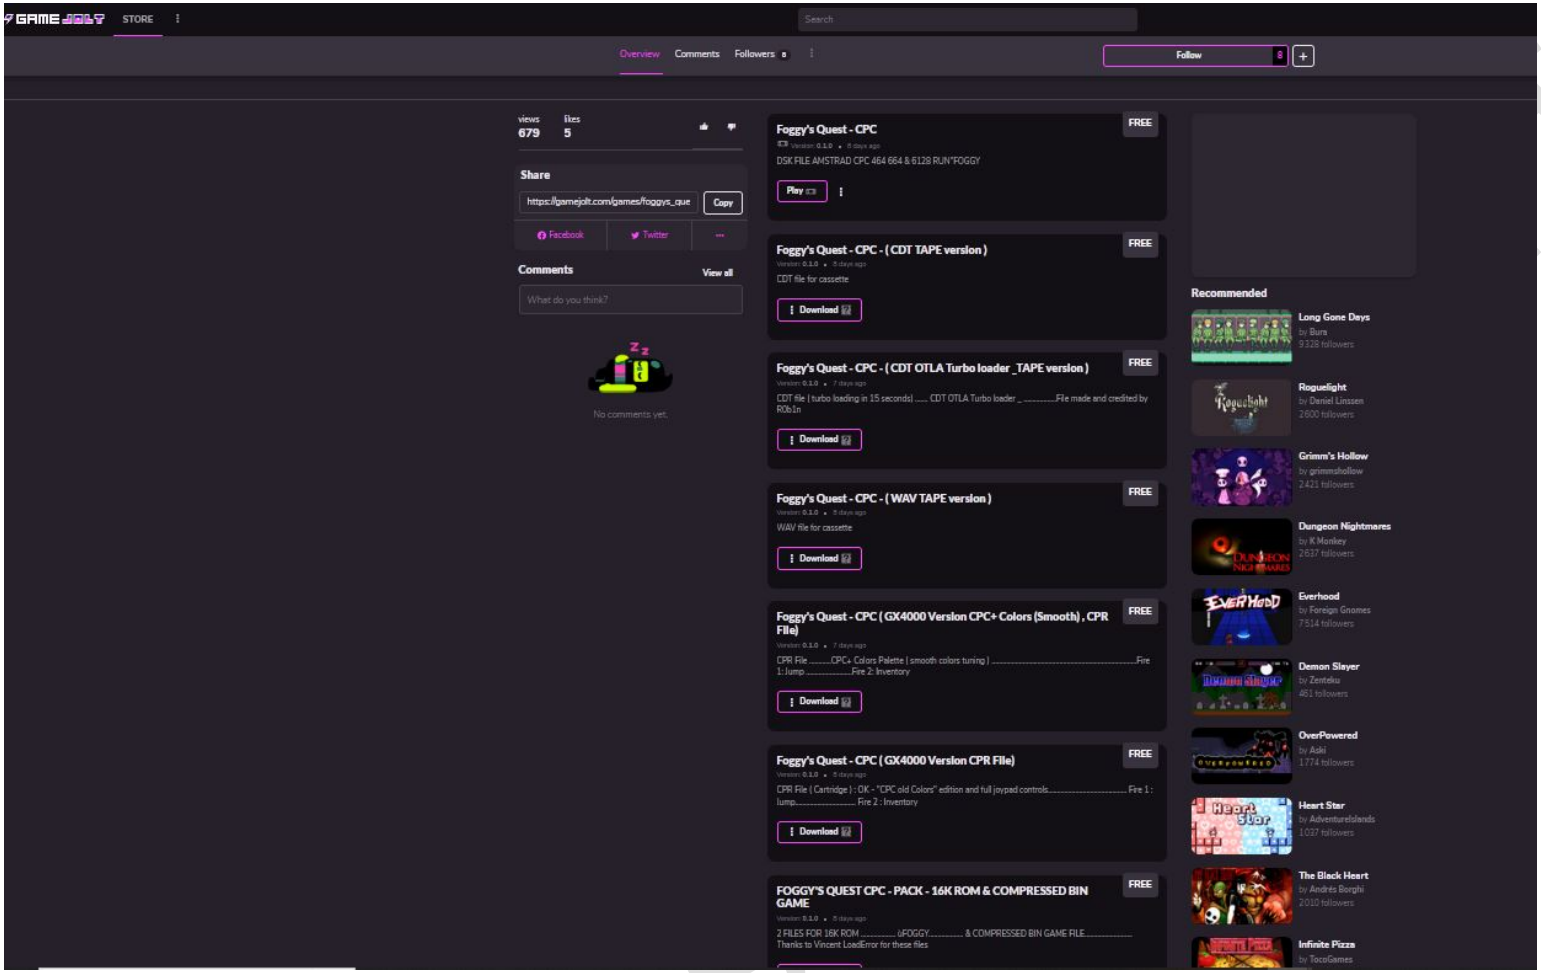

Les autres portages du même auteur :

https://gamejolt.com/search?q=amstrad+cpc+464

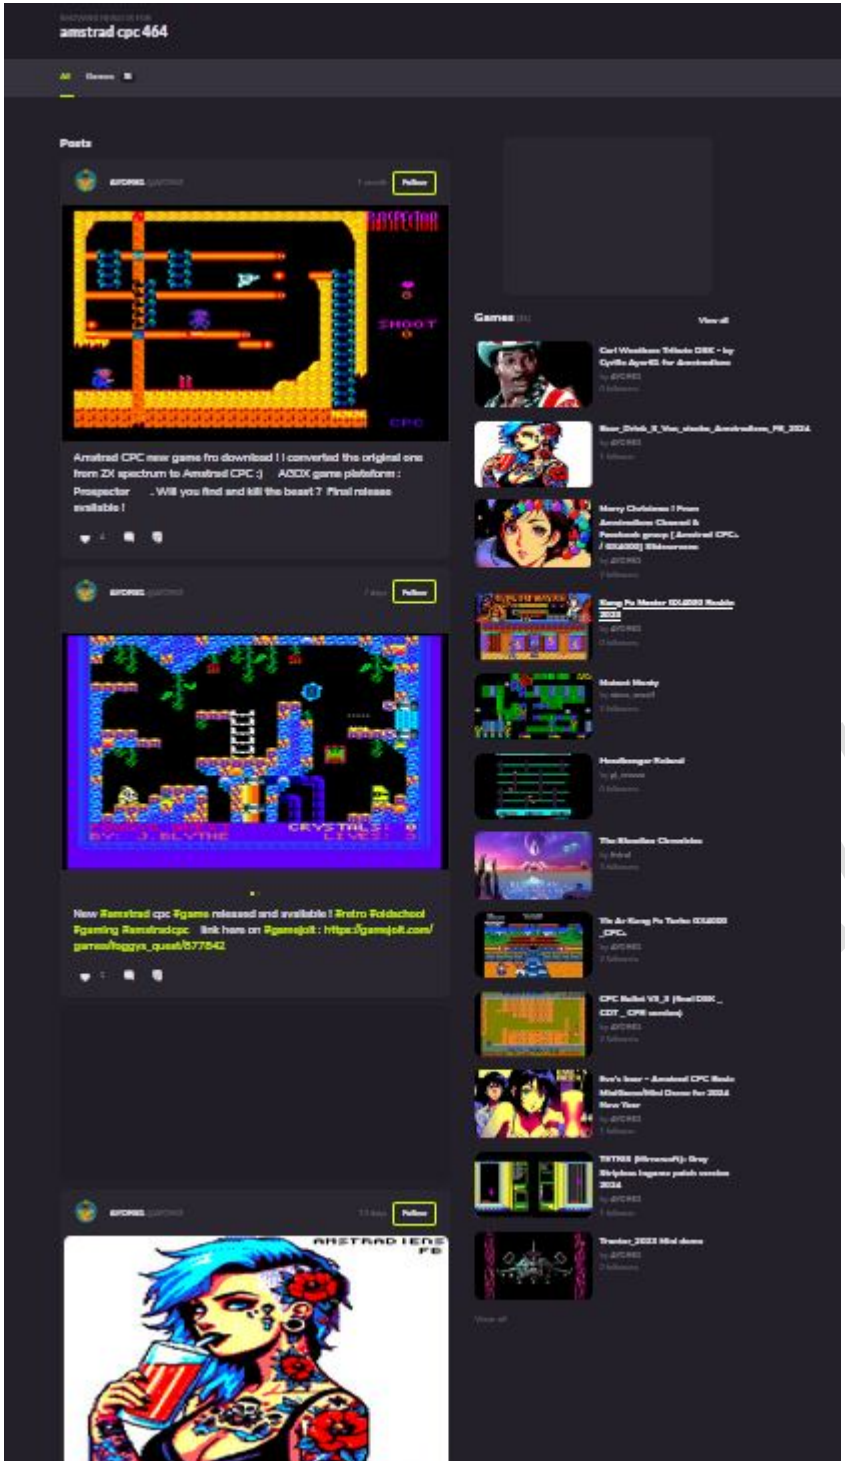
amstrad cpc 464
Posts
Follow
Amstrad CPC new game fro download ! I converted the original one from ZX spectrum to Amstrad CPC :) AGDX game plateform : Prospector . Will you find and kill the beast ? Final release available !
Follow
New #amstrad cpc #game released and available ! #retro #oldschool #gaming #amstradcpc link here on #gamejolt : https://gamejolt.com/games/foggys_quest/577542
Follow
AMSTRAD IENS
FB
Games
View all

castman.fr

Le site qui en parle sur YouTube :

News du monde AMSTRAD - 20240225 - Foggy's Quest by Ayor61
https://youtube.com/watch?v=VKH2Bel19mM

J'ai trouvé l'info sur YouTube et sur son site **DarkArcade**, qui regorge d'informations pertinentes sur les consoles et le retrogaming en général.

Son site : https://darkarcade.fr/

nicolascastman.fr

Ma petite démonstration ici, dans ma vidéo, lors de mes tests pour un autre projet.

Projet récepteur Bluetooth sur ordinateurs vintages, ça fonctionne et toujours pour 0 €
https://youtube.com/watch?v=aSTK4NOLEVc

En cherchant bien, vous trouverez d'autres portages et d'autres jeux disponibles en téléchargement.

Un exemple différent ci-dessous, avec deux jeux disponibles en téléchargement :

Live Amstrad CPC - 2 NOUVEAUX jeux (Shadow Maze et Booty Remake) - 2023
https://youtube.com/watch?v=A-4kvnsNEwc

https://castman.fr

Enjoy

Aucun commentaire

https://castman.fr

Greaseweazle une carte contrôleur pour créer et copier des disquettes d’ordinosaures avec un lecteur de disquette en 8″, 5″1/4, 3″1/2 et même les 3″.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Amstrad, Apple, Atari, CNC, Commodore, compatible 3", compatible 3"1/2, compatible 5"1/4, compatible 8", Greaseweazle, kit Amiga Greaseweazle, kit contrôleur disquettes, oridnateurs vintages, PC, Sinclair

Greaseweazle une carte contrôleur + un logiciel Windows/Linux/macOS pour créer et copier des disquettes des ordinosaures avec différents lecteurs de disquettes (FDD).

Ce n’est plus un projet, car il existe maintenant et permet la récupération et la copie de nos vieilles disquettes, ici pour l’Amiga, mais le projet permet de faire la même chose sur des disquettes de différents formats (il suffit juste d’avoir les lecteurs) et des disquettes 8″, 5″1/4, 3″1/2 même les 3″ et pour des ordinateurs

Apple, Atari, PC, Commodore, Amstrad, Sinclair, CNC (*computer numerical control)* des machines avec une commande numérique, des instruments de musique, etc. tout en tenant compte du format d'origine des disquettes.

Il suffit de brancher le module et un lecteur de disquette, d'ajouter une nappe entre les deux, une alimentation complémentaire en fonction du type de lecteur, et de brancher l'ensemble sur un PC.

Ensuite, le logiciel fera le taf en sélectionnant les bonnes options pour chaque type.

Il est compatible Windows/Linux/macOS, à vérifier avant l'achat et pour plus d'informations, veuillez consulter les sites où le produit est disponible.

Il semble que le logiciel soit facile à utiliser, c'est bien ça ! (voir la vidéo ci-dessous)

Un exemple avec le kit Amiga.

Photo du site : https://amigakit.amiga.store/greaseweazle-p-91279.html

https://castman.fr

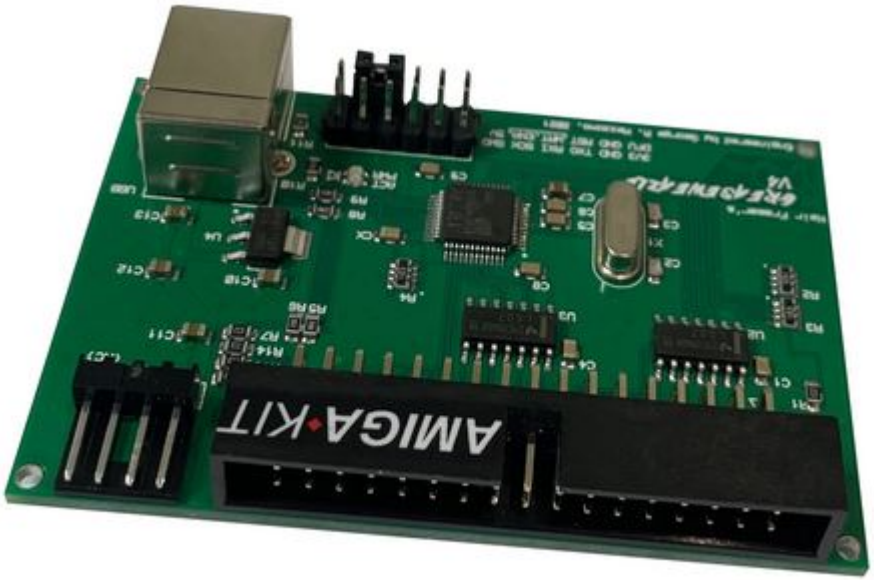

https://castman.fr

Vidéo de démonstration pour le kit Amiga :

How to Read Amiga Disks on a PC with GreaseWeazle Interface
https://youtube.com/watch?v=o4ufojXO0Xk

https://castman.fr

Le kit Amiga:

https://amigakit.amiga.store/greaseweazle-p-91279.html

Le même kit contrôleur, compatible avec les autres ordinateurs :

https://amigastore.eu/894-greaseweazle-v4.html

Les liens vers le projet :

https://github.com/keirf/greaseweazle

https://castman.fr

Encore des images de la carte contrôleur.

images du site : https://amigastore.eu/894-greaseweazle-v4.html

https://castman.fr

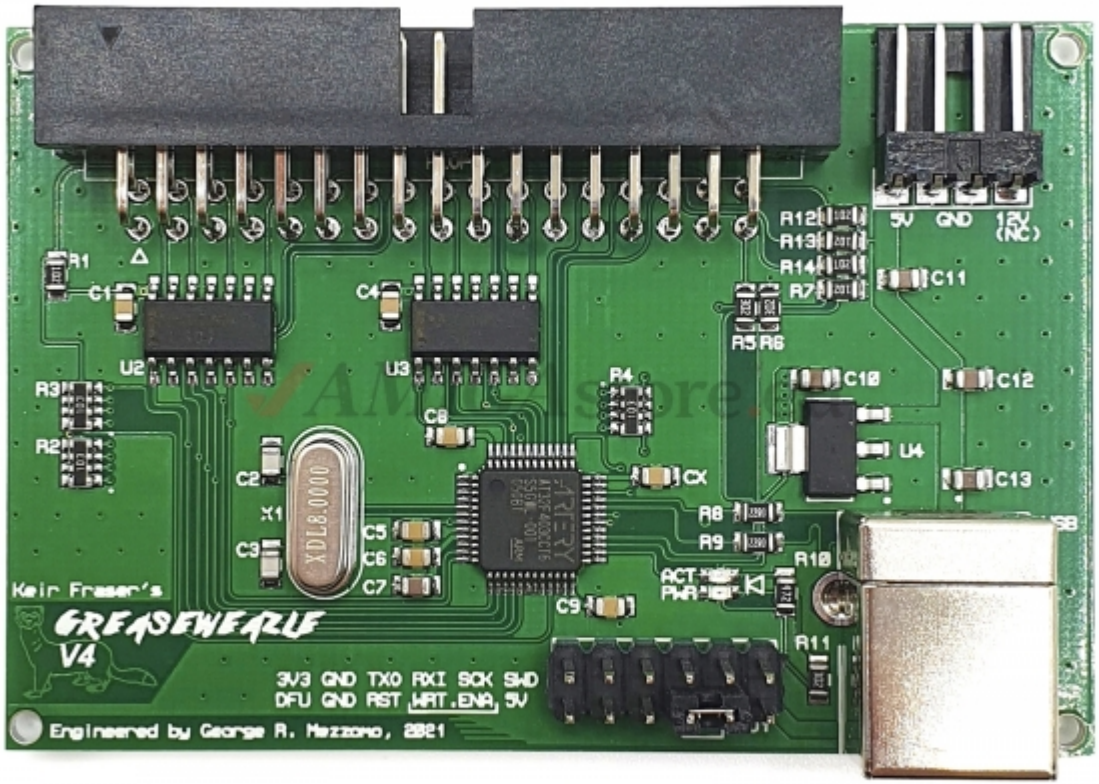
Keir Fraser's
GREASEWEAZLE
V4
3V3 GND TX0 RXI SCK SWD
DFU GND RST WRT.ENA 5V
Engineered by George A. Mezzono, 2021
5V GND 12V (NC)
R1
C1
C4
U2
U3
R3
R2
C8
R4
C2
X1
C3
C5
C6
C7
C9
CX
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R7
R5
R6
C11
C10
C12
U4
C13
SB
ACT
PWR

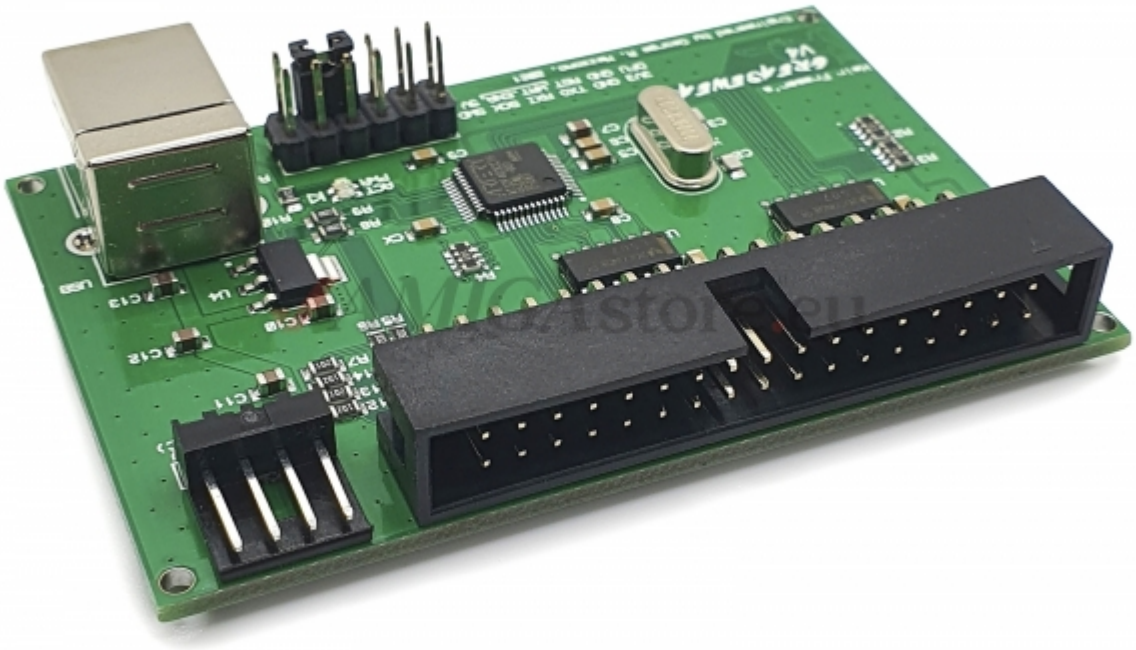

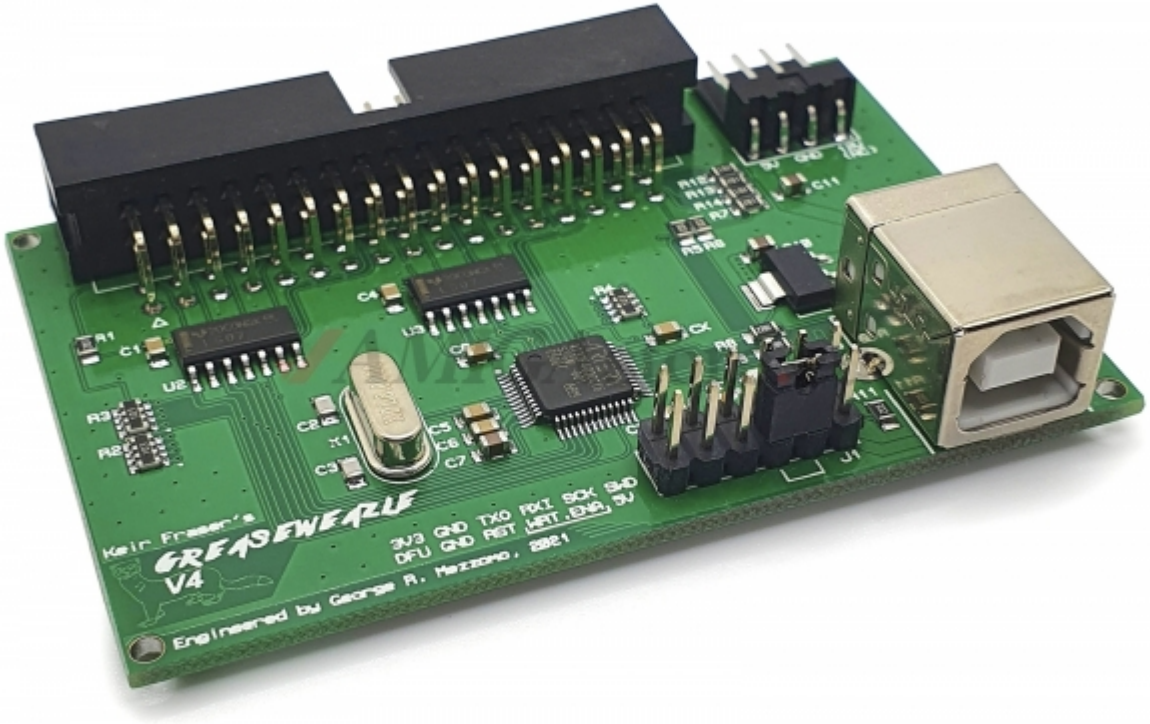

Encore des infos ici :

https://github.com/keirf/Greaseweazle/wiki/V4-Setup

Attention ! Il est nécessaire d’ajouter une alimentation complémentaire pour certains lecteurs de disquette et de sélectionner la bonne nappe pour connecter votre lecteur à la carte contrôleur.

C’est ouf cette histoire !

Encore un kit pour faire revivre nos vieilleries, j’adore ce genre de projet.

Aucun commentaire

PicoMEM, une carte ISA 8 bits pour donner un nouveau souffle aux premiers ordinosaures PC XT et AT.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: carte ISA, carte ISA d'émulation, carte PicoMEM pour les HDD Floppy Disk Memory, Emuler les controleurs, FDD, HDD, ISA 8 bits, PicoMEM, RAM

https://castman.fr

PicoMEM, une carte ISA 8 bits pour donner un nouveau souffle aux premiers ordinosaures PC XT et AT.

Un super projet !

Il existe plusieurs projets sur le même thème, mais celui-ci m'intéresse plus particulièrement car c'est une **carte ISA 8 bits tout-en-un permettant d'émuler pour l'instant**, les contrôleurs HDD, Floppy Disk (FDD) et la mémoire RAM, via le module Raspberry Pi Pico et cela sur un seul port ISA, qui remplace le matériel qu'il devient difficile de dénicher de nos jours.

Ce projet est le plus abouti et en cours de développement pour ajouter le Wi-Fi et le Bluetooth et plus encore, je l'espère.

Une carte Raspberry Pi Pico intégrée à une carte ISA 8 bits, c'est parfait comme projet pour émuler les autres cartes.

Je n'imagine même pas le boulot qu'il a fallu pour créer ce genre de carte, enfin si je l'imagine, des heures et des jours et même des années à bidouiller pour enfin pouvoir donner naissance à un produit fonctionnel et en plus évolutif.

https://stman.fr

Un grand merci au créateur.

Des photos de cette carte PicoMEM, du site : *https://twitter.com/FreddyVETELE/status/1658865628713742336*

https://castman.fr

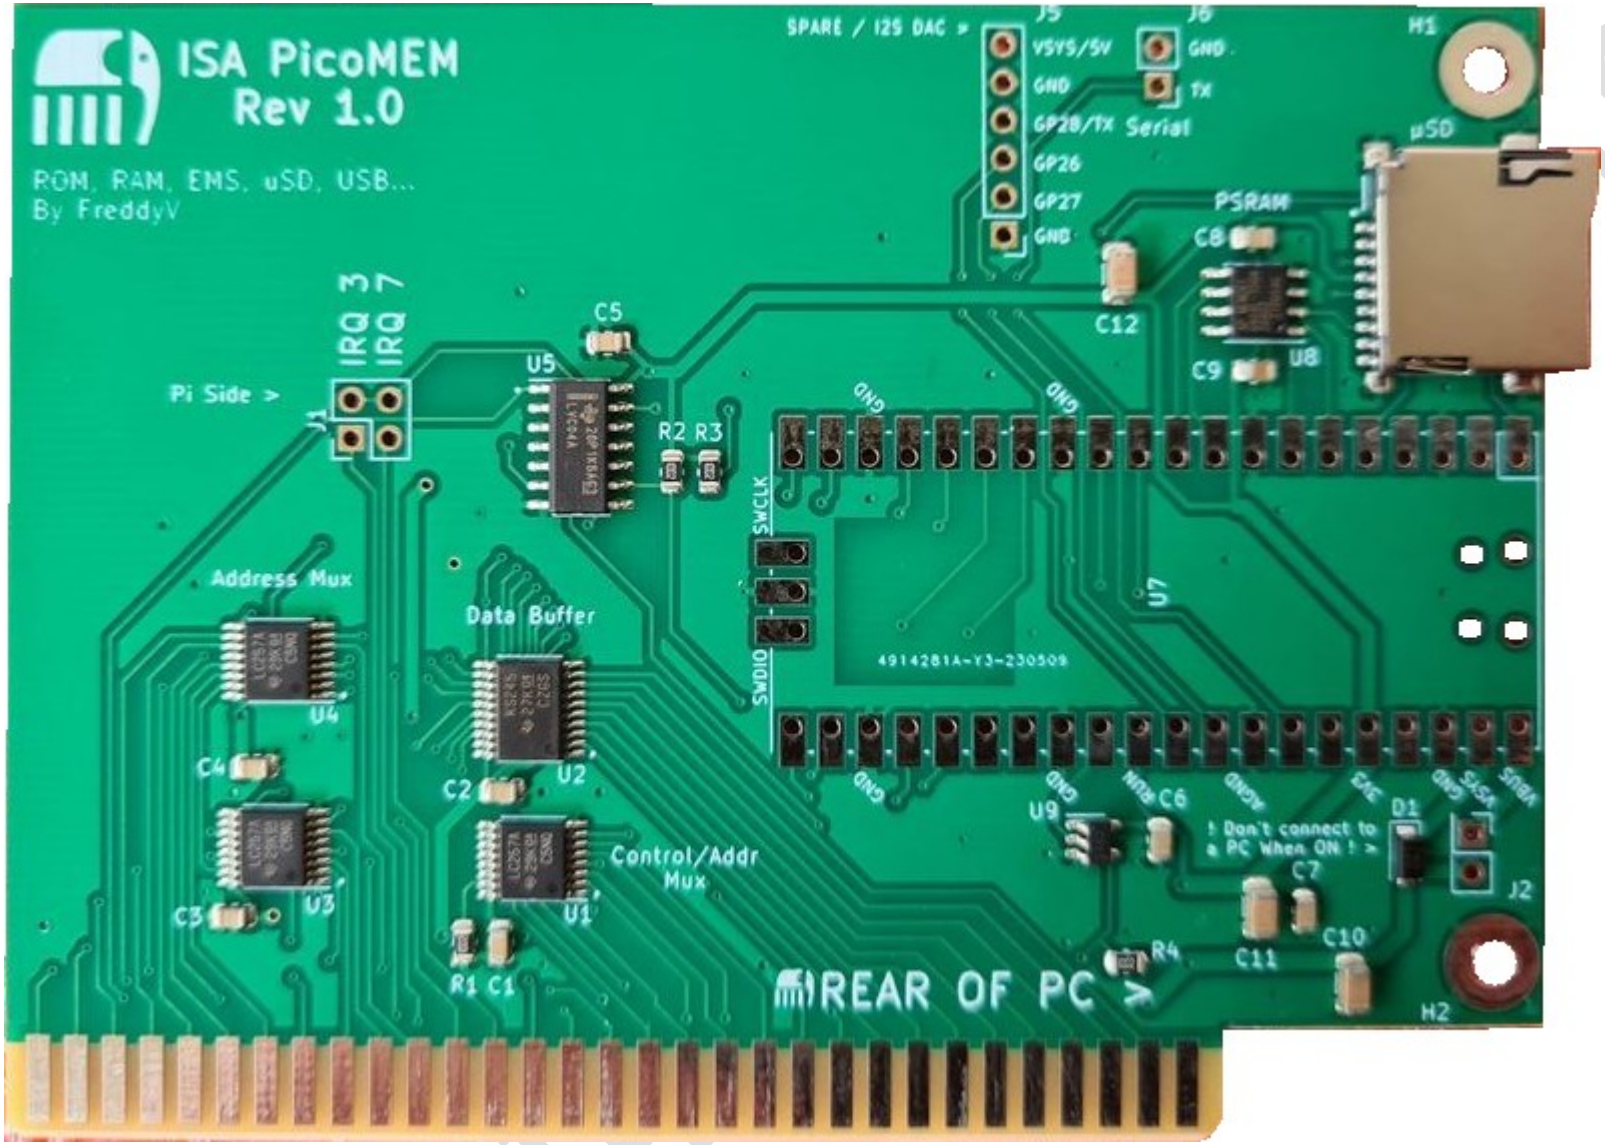
ISA PicoMEM
Rev 1.0
ROM, RAM, EMS, uSD, USB...
By FreddyV
SPARE / I2S DAC >
J5
VSYS/5V
GND
GP28/TX Serial
GP26
GP27
GND
J6
GND
TX
H1
µSD
PSRAM
C8
C12
C9
U8
IRQ 3
IRQ 7
Pi Side >
J1
C5
U5
R2 R3
SWCLK
SWDIO
GND
U7
4914281A-Y3-230509
Address Mux
Data Buffer
U4
U2
C4
C2
C3
U3
U1
Control/Addr
Mux
R1 C1
U9
C6
D1
! Don't connect to
a PC When ON ! >
C7
C11
C10
R4
J2
H2
REAR OF PC

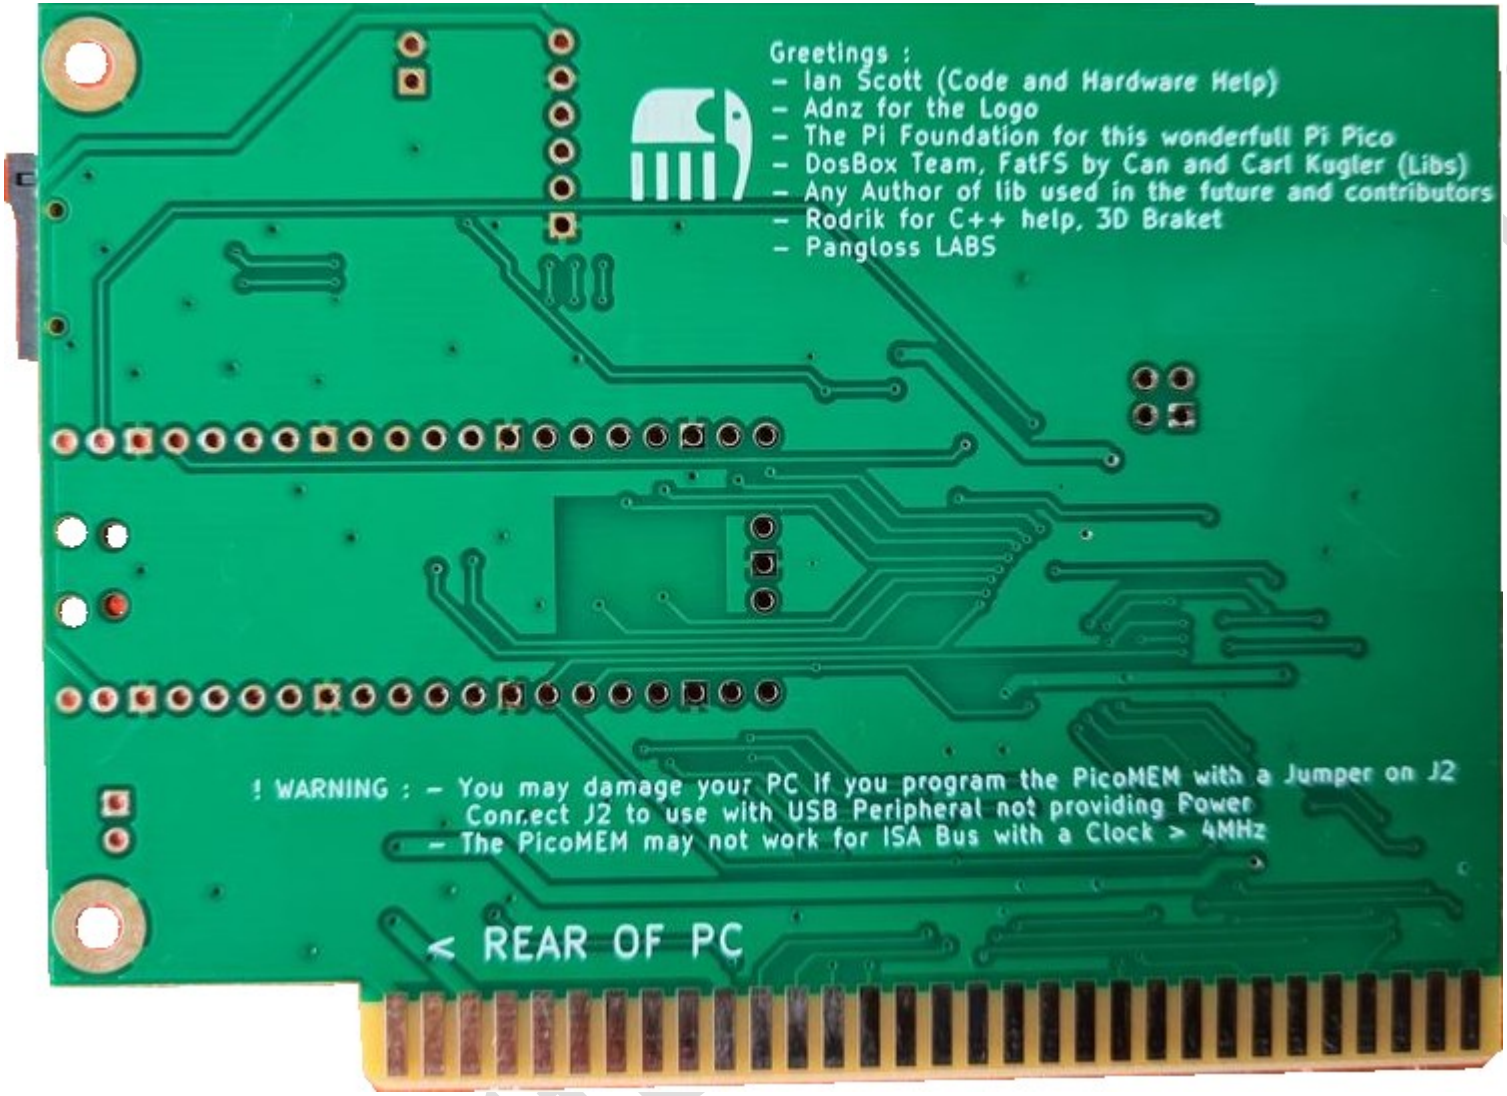

Le Raspberry Pi Pico.

Dans mes rêves ou presque...

J'aimerais une **carte 8 bits permettant** d'utiliser les ordinateurs directement sur le HDMI pour l'affichage vidéo, ainsi plus besoin de chercher des cartes vidéos en 8/16 bits pour fonctionner sur les ordinosaures.

Découvrez un autre projet en cours de développement avec un Pico et une autre carte, ici : **https://www.youtube.com/watch?v=40rTiWgZHxM**

Il faudrait donc obligatoirement utiliser un autre module sur cette carte ISA + la carte Raspberry Pi Pico, pour avoir accès à d'autres options, comme pour les modules AMIGA permettant l'affichage HDMI et une carte Raspberry Pi Zero (W) et qui sait peut-être des cartes Audio émulées, et les autres cartes contrôleurs…

Carte ISA 8/16 bits.

Vous savez qu'il est aussi possible de faire fonctionner des cartes 8 bits sur les vieux ordinateurs et sur un port ISA 16 bits. (Information pour les **newbies**) pas pour vous **les viocs**, comme moi !

Il est vrai qu'il devient extrêmement difficile de trouver son bonheur pour un prix raisonnable, de nos jours !

Les dons ???? C'est presque impossible d'avoir des dons pour ce genre de matériel, mais si cela existe, les collectionneurs, s'empressent d'acheter à n'importe quel prix même des dons, idem pour les vendeurs qui achètent des lots pour revendre à l'unité.

Encore une histoire de business… NUL !

Des vidéos sur YouTube.

https://castman.fr

Rodrik en parle ici :

La PicoMEM, une carte extraordinaire pour les remplacer toutes
https://youtube.com/watch?v=uDygG43nCjE

Des liens pour vous informer.

https://forum.vcfed.org/index.php?threads/picomem-project-pi-pico-on-an-isa-board.1241199/

https://twitter.com/FreddyVETELE/status/1571790456261951488

https://castman.fr

C’est énorme ce projet, car il faut toujours voir plus loin, même avec des ordinosaures !

Aucun commentaire

GameCube, c’est toujours une console au TOP !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: caractéristiques gamecube, console, démontage gamecube, GameCube, jeux, réparation gamecube, upgrade gamecube, vintage

GameCube, c’est toujours une console au TOP !

Je voulais vous parler d’une vieille console, enfin presque, puisqu’elle remonte aux années 2000, ou plus précisément à 2001, sortie officielle.

https://castman.fr

Image du site https://www.nintendo.fr/Hardware/L-histoire-de-Nintendo/Nintendo-GameCube/Nintendo-GameCube-627129.html

Elle possède le bon âge, pour l'admettre et l'intégrer dans les ordinateurs/consoles Rétrogaming.

Ce qui la rend indémodable, c'est le confort d'utilisation de sa manette et la forme cubique de la GameCube, sans oublier les connecteurs déjà présents, lui permettant d'évoluer et d'être compatible avec d'autres consoles, et encore… et surtout les jeux développés sur cette plateforme, par exemple, Zelda, Final Fantasy, Pokemon, Resident Evil, Mario, Luigi's Mansion, Animal Crossing…

Images du site https://www.nintendo.fr/Hardware/L-histoire-de-Nintendo/Nintendo-GameCube/Nintendo-GameCube-627129.html

Les sites qui en parlent le mieux.

Vous pouvez trouver des informations complètes ici : https://emu-fr.net/v1/module.php?page=console_gamecube

et pour plus de culture sur la création de celle-ci, vous trouverez votre bonheur ici : https://www.culture-games.com/plateformes/nintendo-gamecube

Vous avez aussi : https://fr.wikipedia.org/wiki/GameCube

Incroyable, vous pouvez trouver des informations assez détaillées sur la GameCube et ses accessoires directement sur… **attention !** incroyable, je me répète ! Mince alors… sur le site **NINTENDO**, ici :

https://www.nintendo.fr/Hardware/L-histoire-de-Nintendo/Nintendo-GameCube/Nintendo-GameCube-627129.html

C’est ouf !

J’adore la version japonaise de la GameCube Orange.

Un peu d’histoire, mais rapide alors !

Nom « **GameCube**«

Projet « **Dolphin** » en **1998**. C’est bizarre, c’est le nom d’un émulateur célèbre.

Production initiale : 2001

Fin de production : 2007

https://castman.fr

Les caractéristiques de cette console mythique.

- Processeur Gekko IBM de type Power 750CXe Core cadencé à 486 Ghz
- Processeur graphique : Processeur graphique GPU Flipper
- Mémoire système totale de 40 Mo
    - RAM principale de 24Mo
    - Mémoire secondaire de 16 Mo type DRAM
- Processeur graphique « Flipper » d'ArtX rachat par ATI en 2000, avec une fréquence de 162 Mhz
- Résolution : 520×390 pixels affichant jusqu'à 15 millions de polygones.
- Audio de Macronix avec 64 canaux audio en ADPCM à 48 kHz
- Dimensions de la GameCube (15×11,4×16) en cm
- Mini lecteur DVD de 3 pouces de diamètre, d'une capacité totale et maximale de 1,5 Go de Matsushita
- Carte mémoire avec 2 ports
- 4 connecteurs pour les manettes
- 1 sortie audio/vidéo analogique et une digitale en fonction de la version
- 1 port série
- 1 port parallèle
- Livré avec une manette révolutionnaire pour jouer et une alimentation sans oublier le câble audio/vidéo
- Poids de 2,4 kg
- Consomme environ 40 W

Pour compléter mon article, vous allez pouvoir trouver mes vidéos sur ma chaîne YouTube, pour réparer cette console GameCube, car mon site ne serait pas complet, sans mettre les mains dans cette bestiole !

– GameCube, changement de la pile CR2032 et ajout d'un support pour faciliter son changement à venir.

GameCube, changement de la pile CR2032 et ajout d'un support pour faciliter son changement à venir
https://youtube.com/watch?v=ug0veUkV1qs

https://castman.fr

— **GameCube, réparation et modification du bouton d’éjection du mini-lecteur DVD.**

GameCube, réparation et modification du bouton d'éjection du mini lecteur DVD
https://youtube.com/watch?v=SsInTs_OMtU

https://castman.fr

C’est ça faire revivre les vieux ordinateurs et les vieilles consoles et c’est COOOOOOLLLLLL !

Aucun commentaire

PAP Gameta II Plus 16 Go, installation du firmware original pour ma deuxième console

Catégories: Retrogaming, Tutoriels Étiquettes: dépannage, écran figé au démarrage, firmware original, installation firmwar, lien firmware, PAP Gameta II Plus 16 Go, réparation, solution

https://castman.fr

PAP Gameta II Plus 16 Go, installation du firmware original pour ma deuxième console

Vous pouvez consulter mon premier article, sur ma première PAP GAMETA II Plus 16 Go, ici :

PAP Gameta II Plus 16 Go, tentative de réparation de ma première console, avec plusieurs firmwares.

Vous y retrouverez des renseignements essentiels, ainsi qu'une vidéo expliquant les étapes à suivre pour trouver une solution de dépannage.

Ma deuxième PAP GAMETA 2 Plus 16Go.

Dans cette seconde partie, je vous montre la procédure à suivre pour mettre à jour ma seconde console PAP GAMETA II Plus 16 Go, dans cet article et aussi dans un format vidéo sur ma chaîne YouTube.

Mais attention, il y a plusieurs versions de cette console qui semble identique mais en réalité, pas du tout.

Mon constat.

https://castman.fr

Je possède deux GAMETA II Plus 16Go.

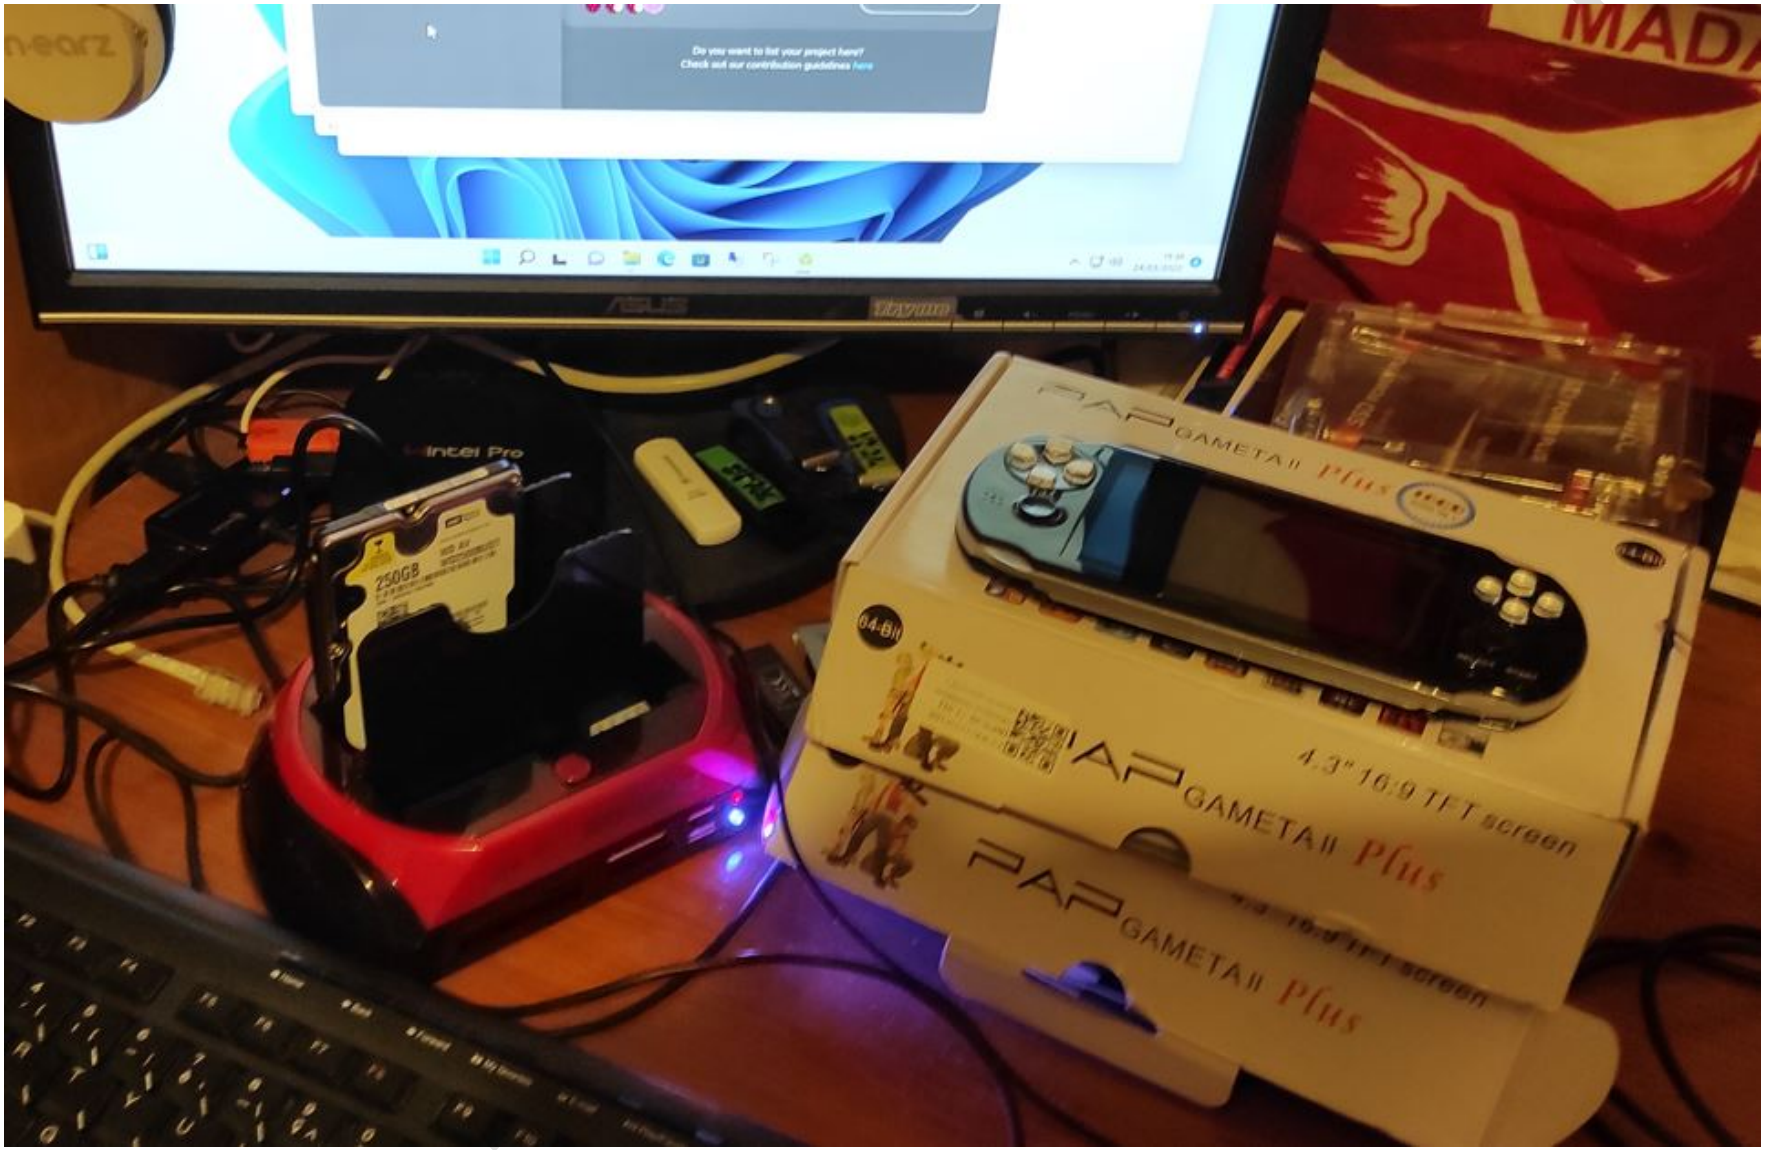

La première console ne fonctionnait pas, avec un démarrage figé sur l'image du poisson, et en plus l'image est mauvaise avec des lignes pixélisées …

Avec la deuxième console, nous avons presque la même chose, avec toujours cette image de démarrage figée et pixélisée par endroits !

J'ai trouvé de l'aide sur un site web pour obtenir une image originale de 16 Go pour cette console.
Un grand merci à **Sunny**, pour l'aide qu'il m'a apportée.

Il m'est impossible de partager le firmware, vous pouvez le trouver sur le net en cherchant bien…

Ça fonctionne, ouf !

Ma vidéo sur YouTube :

Une vidéo de présentation et d'installation du firmware pour ma seconde PAP Gameta II Plus 16 Go.

PAP GAMETA II Plus 16 Go ma seconde console installation du firmware d'origine
https://youtube.com/watch?v=K9Zk-IAmV-w

https://castman.fr

Et vous ?

Si vous possédez cette console et si elle est en panne, j'espère que ce tutoriel vous aidera à la remettre en état de marche !

N'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous dans cet article/tutoriel et à visiter mon site https://castman.fr et ma chaîne YouTube https://www.youtube.com/@castman pour découvrir mes autres bidouillages."

Enjoy !

Commentaires

1. **Geyso** Dit:

   April 17, 2023

https://castman.fr

Bonne nuit mon ami…

Je voulais vous remercier pour l'aide que vous m'avez apportée avec votre message sur ce site !

Cela faisait un moment que j'avais mon pap gameta sans fonctionner, car j'avais formaté la carte sd fournie avec, pour essayer d'installer un custom firmware qui ne fonctionnait pas !

J'en avais déjà testé plusieurs, mais ton firmware était le seul qui fonctionnait !

Ce qui est étrange, c'est que le bouton + volume a assumé la fonction d'Esc et d'extinction de l'appareil… il se pourrait que ce firmware ne soit peut-être pas celui fourni avec mon appareil, bien qu'il fonctionne !

Merci beaucoup…

Un ami brésilien!

1. **castman** Dit:

   April 18, 2023

PAP Gameta II Plus 16 Go, tentative de réparation de ma première console, avec plusieurs firmwares.

Catégories: Retrogaming, Tutoriels Étiquettes: démarrage figé, dépannage, écran figé, firmwares, installation firmware, PAP Gameta II Plus 16 Go, réparation, résolution, solution

https://castman.fr

PAP Gameta II Plus 16 Go, tentative de réparation de ma première console, avec plusieurs firmwares.

Bonjour à vous les bidouilleurs et bidouilleuses !

Achat de ma première PAP GAMATA II Plus 16 Go.

Mon histoire commence par l'achat de cette console, sur le site Leboncoin, pour une petite somme.

Le vendeur précisait que la console ne démarrait plus, mais cela ne m'a pas découragé. Je me suis dit que c'était l'occasion de me lancer dans un projet de réparation.

Dans cet article et sur ma vidéo Youtube, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à faire revivre ma console en testant différents firmwares.

Premier démarrage de la PAP GAMETA II Plus 16 Go.

Récupération de la console en mains propres, et dès le retour à mon domicile, tentative de chargement et de démarrage.

Mais rien n'y fait, elle ne démarre pas et il y a un problème de chargement.

https://castman.fr

Pas grave, mon but est de la remettre en état.

Enfin, j'ai une image au démarrage, mais dommage, celle-ci est figée !

Je commence par chercher des informations sur le net, pour installer un nouveau firmware. etc…

fr.kastman.fr

Le firmware c’est quoi ?

“Le firmware de ma console est un logiciel qui contrôle le matériel de celle-ci. Il permet à la console de reconnaître, les paramètres, les commandes et d’exploiter des jeux et plus encore. Si le micrologiciel « Firmware » est endommagé ou incompatible avec la console, il est possible qu’il ne démarre pas ou présente des bugs.”

En ce qui me concerne, mon firmware correspond à l’image système complète.

J’ai trouvé des firmwares, je vais donc les tester et voir si cela convient à ma console.

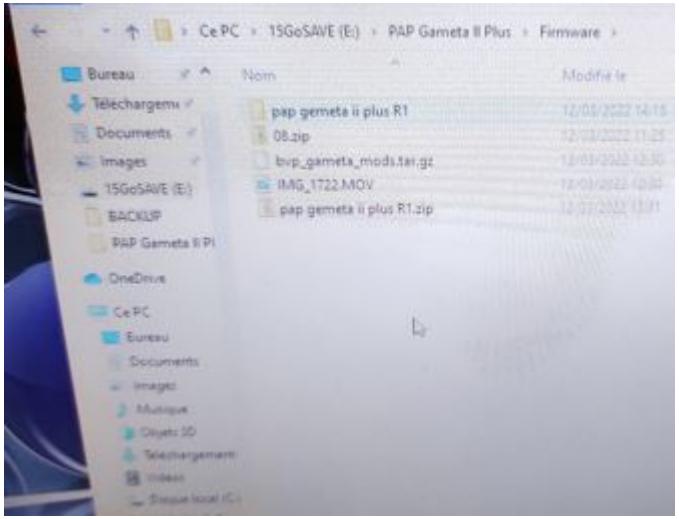

Maintenant, je vais démonter ma console.

https://castman.fr

https://castman.fr

Le plus simple, pour la suite, c'est de suivre ma vidéo ci-dessous….

Démontage de la console PAP GAMETA II Plus 16 Go.

La vidéo de mes bidouilles, c'est ici, sur ma chaîne YouTube :

Mes bidouillages, *avec la récupération des données sur la Micro SD de 16 Go ? Non, je vous épargne cette étape !* Installation de plusieurs firmwares.

Ma première PAP GAMETA II Plus 16 Go tentative de réparation
https://youtube.com/watch?v=UsmBULiirLQ

C'est fini pour cet article, concernant mes bidouillages sur ma première PAP GAMETA II Plus 16 Go.

hugocastman.fr

À suivre dans mon prochain tutoriel.

Vous trouverez la suite de cette procédure, avec ma **seconde PAP GAMETA II Plus 16 Go**, sur YouTube et sur mon site castman.fr.

Mon prochain article ! **PAP Gameta II Plus 16 Go, le firmware original pour ma seconde console.**

C’est fini, ma petite conclusion.

Voilà comment j’ai pu réparer ma première PAP Gameta II Plus 16 Go avec différents firmwares.

J’ai appris beaucoup de choses sur cette console et sur son fonctionnement interne. **Je suis content d’avoir réussi à lui donner une seconde vie et à profiter de ses jeux rétro**, même si pour l’instant ce n’est pas le firmware d’origine.

N’hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous et à visiter mon site https://castman.fr et ma chaîne Youtube https://www.youtube.com/@castman pour découvrir mes autres bidouillages.”

bon bidouillage à tous et toutes.

Aucun commentaire

Vos consoles et ordinateurs vintages depuis votre navigateur, ça fonctionne !

https://castman.fr

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Amiga, Atari, consoles vintages depuis votre navigateur, Game Boy, Game Gear, navitageur, Nintendo 64, Ordinateurs vintages depuis u, Sega, site avec des émulateurs, Super Nintendo

Vos consoles et ordinateurs vintages depuis votre navigateur, ça fonctionne !

Hi all !

Une **information très intéressante pour ceux qui utilisent des émulateurs** pour **jouer** à des **jeux sur des consoles ou ordinateurs vintages**, vous pouvez désormais le faire directement à partir de votre navigateur.

Le site en question, c'est ici :

https://play.webrcade.com/

Une image du site.

https://castman.fr

C’est ouf et ça fonctionne !

Aucun commentaire

Émuler des jeux Amstrad CPC directement depuis un navigateur, c’est possible !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: AMSTRAD CPC GAMES, CPC 464, CPC 6128, des jeux AMSTRAD sut internet, émuler des jeux CPC, Jeu en ligne, Jeux Amstrad, Jouer à des jeux Amstrad depuis un nivigateur

J’ai déjà fait un article sur le sujet, à lire ici :

Jouer à des jeux Amstrad CPC, depuis votre navigateur Internet, c’est possible !

Je vous présente un autre site, avec un look plutôt sympa pour jouer directement à des jeux pour Amstrad CPC 464 et 6128.

C’est possible depuis votre navigateur préféré et sur votre ordinateur personnel, pas besoin d’avoir un émulateur ou un ordinateur vintage pour cela.

Le lien et des images du site, ci-dessous.

https://castman.fr

[AMSTRAD CPC GAMES]

Des images du site.

Démarrage de l’émulateur, directement depuis votre navigateur internet, et lancement du jeu sélectionné dans la liste présente sur le site.

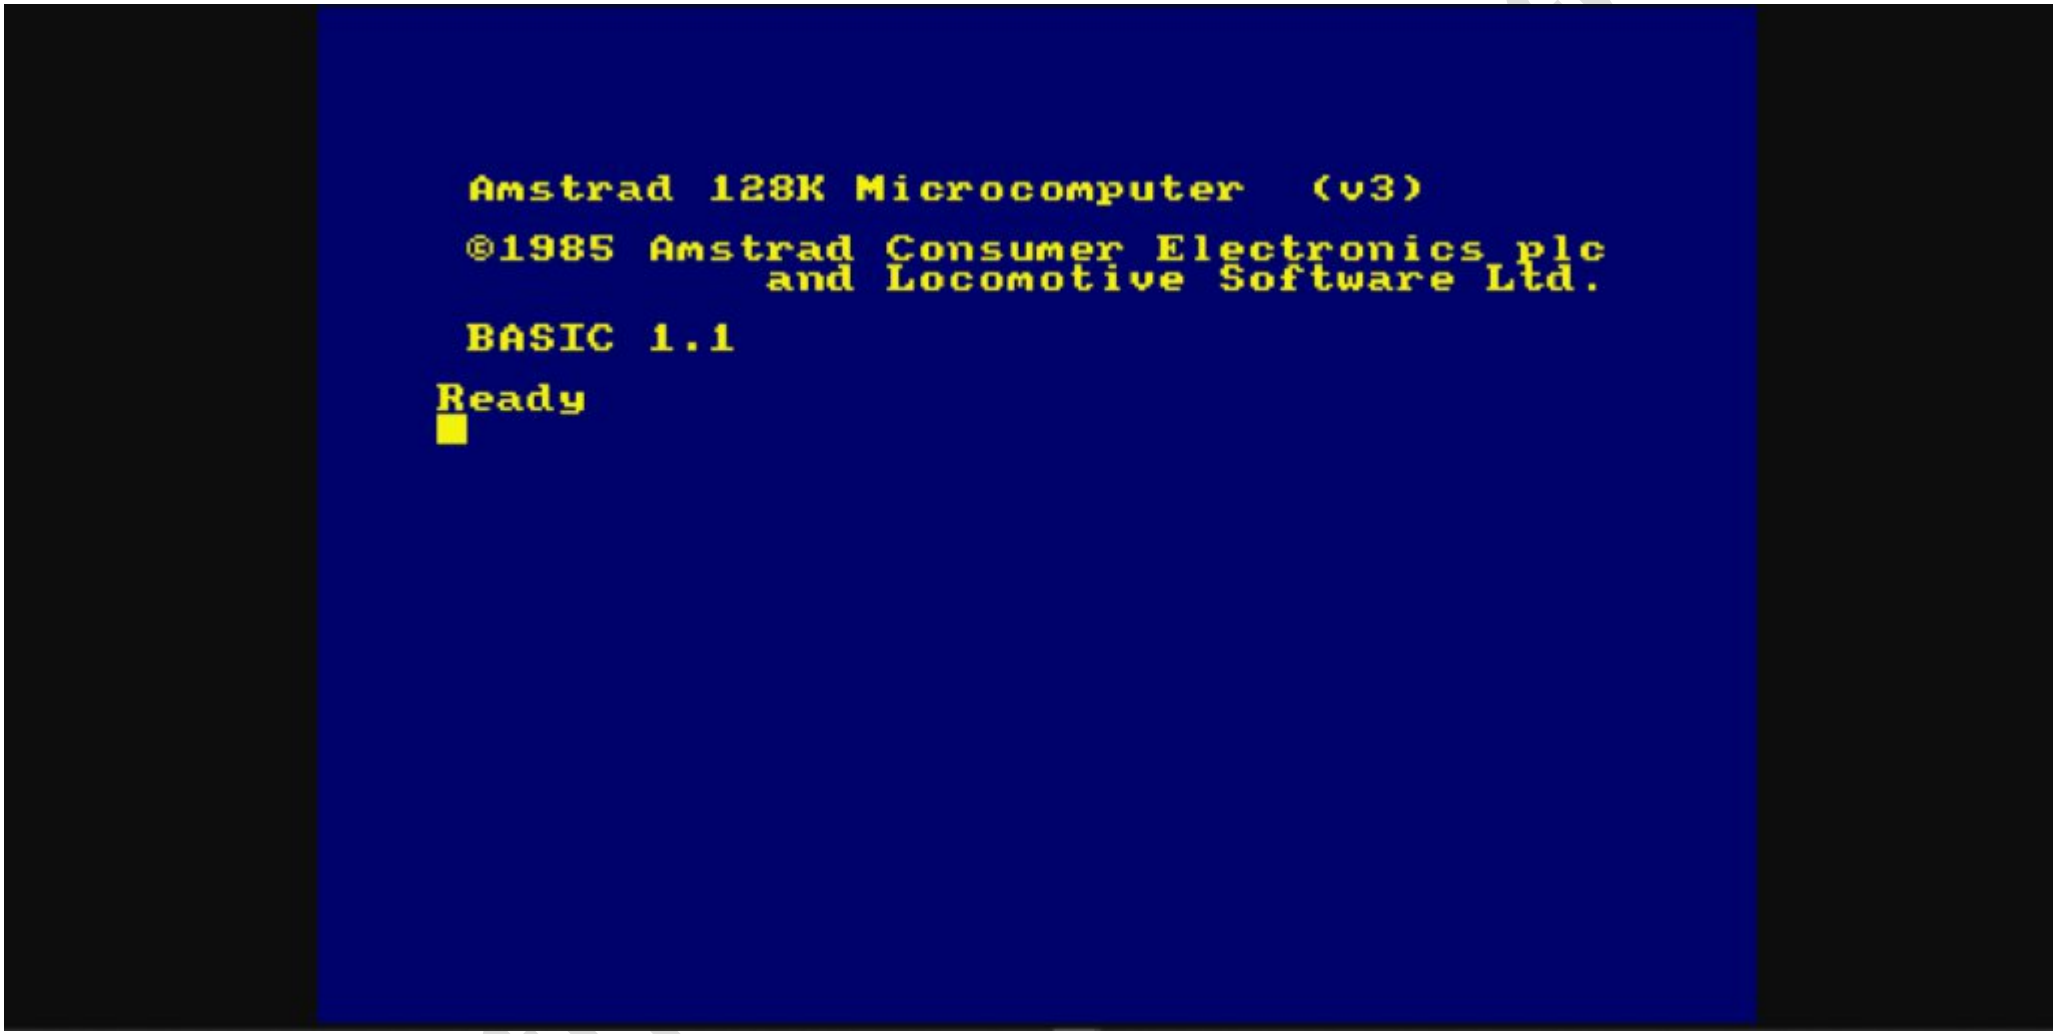

BILLY
La Banlieue
J.P. BISTAN
© loriciels
JUIN 1986
ENERG
SCORE
000
000
000
8

https://castman.fr

© loriciels
JUIN
1986
999
ENERG
005
000
SCORE
8

TAITO
BUBBLE BOBBLE
PROGRAMMED BY
SOFTWARE CREATIONS
FIREBIRD
FOR BRITISH TELECOM

Bon jeu à tous et surtout, un grand merci aux créateurs du site.

C’est ouf ! Le rétrogaming toujours d’actualité en 2021, le « rétrotracing c’est nouveau ».

Aucun commentaire

Atari 520STFm augmenter la mémoire RAM de 512 Ko à 1 Mo

Catégories: Retrogaming

Atari 520STFm augmenter la mémoire RAM de 512 Ko à 1 Mo, la procédure complète en vidéo.

http://castman.fr

Une nouvelle vidéo, disponible sur ma chaîne YouTube.

Je vous présente la procédure complète pour préparer et installer de la RAM sur un Atari 520 STFm. Cette procédure fonctionne aussi sur d'autres ordinateurs vintages,

Actuellement j'ai 512 Ko de RAM, je vais donc préparer la carte mère avant d'insérer des supports et les 4 CI RAM pour avoir au total 1 Mo.

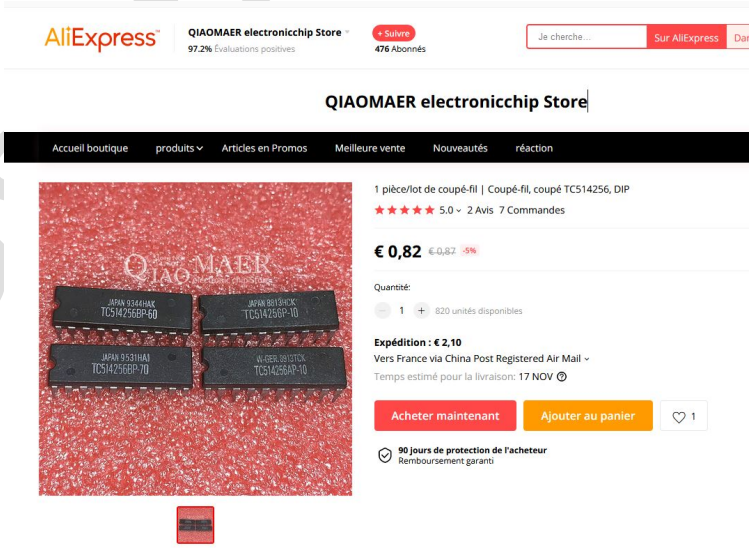

Avant de commander vos 4 RAM, vous devez vérifier auprès du vendeur,

la disponibilité de cette référence ou d'une autre, qui correspond à votre matériel.

J'utilise la même référence que celle présente dans mon Atari 520 STFm pour les 4 modules RAM : **TC514256P-10**

Lien vers le vendeur :

https://carman.fr

https://fr.aliexpress.com/item/33040068363.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.26e26c37On9TfO

Procédure d'installation de RAM sur Atari 520 STFm.

Atari 520STFm augmenter la mémoire RAM de 512 Ko à 1 Mo
https://youtube.com/watch?v=ZLSGhb7VkSw

C'est parfait et ça fonctionne !

http://atarieastman.fr

Aucun commentaire

Mes deux Game Gear, présentation de cette console mythique et tentative de réparation.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Acide, Caractéristiques Game Gear, Changer bouton Power, Condensateur, Game Gear, Game Gear HS, nettoyage, réparation Game Gear, solution

Mes deux Game Gear, présentation de cette console mythique et tentative de réparation.

Bonjour à tous,

Un nouveau tutoriel pour réparer ma console vintage « **Game Gear**« .

https://castman.fr

Le seul petit hic, c'est que ma **première Game Gear** ne fonctionne pas. (*Pas de voyant et pas de démarrage*)

La personne qui me l'a vendu, l'utilisait avec une alimentation de 12 v en 200 mA, ce qui n'est pas terrible et je crains qu'elle ne soit complétement HS, pas à cause de l'ampérage qui est insuffisant pour la faire fonctionner, mais à cause du voltage de 12 V. Normalement, il faut un adaptateur secteur 9V/10V en 850 mAh/1A maxi.

Pour ma **seconde Game Gear**, c'est moins problématique (Voyant rouge allumé et démarrage avec une image terne), mais, je ne suis pas à l'abri d'une mauvaise surprise.

À l'époque, le matériel intégrait des protections (en tout cas, plus que certaines alimentations ATX ou des chargeurs secteurs actuels !), J'espère que c'est le cas, pour cette console mythique « **Game Gear**« .

Mais bon, je vais prendre mon temps pour chercher et trouver le problème.

Je compléterais ce tutoriel par une vidéo complète de ma méthodologie, concernant la recherche et la tentative de réparation de cette console **Game Gear**.

Vous trouverez, dans ce tutoriel, deux vidéos, la première concernant la tentative de réparation de ma première Game Gear et La seconde vidéo, sur la seconde Game Gear, je ne vous en dis pas plus !

Ma première Game Gear.

https://castman.fr

Je ne voulais pas vous montrer ma tentative de réparation de ma première console, à cause de l'état de la platine (*Les circuits en cuivre, les CI, les condensateurs….*) tout HS.

Mais, en y réfléchissant bien (**Oui, ça m'arrive de réfléchir !**) pour une raison simple, cela peut aider !

Surtout, pour celui qui possède encore une Game Gear dans un état critique, dans son grenier ou dans un coin de son bazar.

Pour ma première Game Gear, j'aurais dû m'abstenir de l'acheter, car le vendeur ne m'avait pas informé de la corrosion importante à l'arrière de la console et sur les contacts des piles. Je pense, qu'en tenant compte de l'état, les piles sont restés plusieurs années dans la console, ce qui est destructif pour l'ensemble du circuit.

Il y a une autre console, qui est encore plus mythique que celle-ci, c'est la Lynx version I et peut-être la version II. Mais les puristes restent sur la première mouture, qui est une belle création de l'époque des dinosaures, enfin presque !

J'en parlerais prochainement…

https://castman.fr

Ma seconde Game Gear.

Merci à **Antoine** pour cette offre intéressante.

J'ai enfin pu dénicher une nouvelle console HS, mais exempt de corrosion.

La console ne s'allume pas toujours, mais comme je n'ai pas de corrosion sur les connecteurs des piles, normalement, je n'ai pas de corrosion sur la platine et le reste.

Test de ma seconde Game Gear, le jour de la réception avec l'image ci-contre.

Il faut savoir, que la corrosion (l'acide des piles), attaque le circuit imprimé sous les couches de vernis de la platine électronique, les boutons, les condensateurs et les autres composants et ensuite il est même possible qu'il attaque les composants CI en passant par les pattes. Ce n'est pas un rêve, c'est réel !

Maintenant, il me reste à récupérer les condos que j'ai mis sur ma première Game Gear et de les installer sur cette nouvelle console, tout en croisant les doigts, que l'écran soit fonctionnel, sinon il faudra que je récupère mon autre écran, sachant que la corrosion a aussi attaqué la nappe…. (*la corrosion est visible à travers la nappe transparente*)

Le kit de 21 condensateurs pour Game Gear version 1 et 2.

https://castman.fr

Présentation de la console mythique Game Gear.

C'est une console nomade, qui fonctionne avec des piles AA, ou avec un pack d'accus rechargeables et pouvait aussi fonctionner avec son adaptateur secteur.

L'utilisation de la console avec 6 piles n'est pas viable, car la console, surtout le rétroéclairage consomme énormément d'énergie !

Un jack est présent pour une utilisation avec un casque audio et une molette de réglage du volume audio.

https://

Il y a aussi une molette pour le réglage de l'intensité de l'écran LCD couleur, permettant l'amélioration de l'affichage, pour l'utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur (enfin presque…).

Un connecteur cartouche Game Gear et pour des kits (TV analogique et les autres modules…).

Des boutons pour le contrôle des programmes et des jeux.

Un bouton ON/OFF

Un port de connexion pour communiquer avec d'autres Game Gear. Un emplacement pour l'utilisation de 6 piles AA en mode nomade et un connecteur pour l'utilisation d'un adaptateur secteur.

Caractéristiques de la Game Gear.

- Processeur Z80 cadencé à 3,58 MHz en 8 bits
- 8 Ko de RAM
- Mémoire vidéo disponible de 16 Ko
- L'écran est de 160×144 pixels avec l'affichage 2 x 16 couleurs (32 couleurs) sur un total disponible de 4096
- Écran rétroéclairé et en couleur de 8,3 cm de diagonale, le rétroéclairage se fait à l'arrière de l'écran via une cloche réfléchissante et un tube fluorescent.
- 1 seul Haut-parleur, le son est donc mono sur la console, mais le son est stéréo sur la sortie jack 3.5" pour un casque.
- La console utilise 6 plies à l'arrière de celle-ci (AA LR6 de 1,5V), mais l'autonomie est ridicule, avec 2/3 heures maxi d'utilisation. Il existe un pack batterie rechargeable qui s'insère à l'arrière.
- La console Game Gear fonctionne aussi via un adaptateur secteur en 9/10v maxi de 850 mAh à 1 A et avec une polarité négative à l'intérieur du connecteur.

(+)————(o————-(–)

- Un port cartouche pour les jeux Game Gear. Il existe un adaptateur pour lire les cartouches Master System.
- Il existe aussi un adaptateur Tuner TV, qui s'installe sur le port cartouche pour regarder les chaînes TV analogiques de l'époque.

https://castman.fr

Amélioration de la Game Gear.

Avec un autre type d'écran et une résolution supérieure, cette console serait parfaite, mais le coût du changement, **c'est trop !**

Je crois que l'écran est un **MCWILL** qui possède une résolution de **320×240**. Il existe certainement une autre solution avec un écran rétroéclairé et un prix abordable.

Il faut chercher et tester.

Un exemple de tutoriel pour l'installation du « **Kit LCD McWill« , ici :** [Mod "LCD McWill": Redécouvrez la Gamegear comme vous ne l'avez jamais vue !]

Une autre solution, consiste à modifier le rétroéclairage énergivore de la console, par l'éclairage d'un autre écran du genre « DS ou DS Lite… » Un écran HS mais fonctionnel dans sa partie rétroéclairage, vous trouverez des tutoriels sur le net, expliquant cette procédure.

Condensateurs pour Game Gear :

- 5×100µF
- 2×47µF
- 1×22µF
- 2×0.47µF
- 1×68µF
- 1×4.7µF
- 4×10µF
- 1×33µF
- 1×820µF
- 1×22µF 35V
- 1×100µF 25V

https://castman.fr

Vidéo de réparation (tentative) de ma première Game Gear.

Ma première Game Gear, tentative de réparation de cette console mythique
https://youtube.com/watch?v=Ire20HEfgQg

Vidéo de réparation de ma seconde Game Gear.

http://castman.fr

Ma seconde Game Gear, tentative de réparation de cette console vintage
https://youtube.com/watch?v=w-dhbClplPo

Des infos.

Le défaut constaté depuis la sortie de cette console et surtout après plus de 30 ans d'existence, concerne essentiellement les condensateurs en fin de vie.

Si la console ne démarre pas, ou si la LED rouge s'affiche une seconde puis s'éteint et encore si l'écran n'affiche pas correctement les jeux, presque pas d'image en couleur et même des rayures de différentes couleurs dans le sens horizontal. Si je dis horizontal pour les

https://castman.fr

bandes de couleurs, c'est que dans l'autre sens, c'est-à-dire verticalement, vous pouvez avoir d'autres problèmes, comme un écran HS à changer, ou les soudures à refaire sur la nappe de l'écran ou même de la corrosion dans la nappe et les soudures.

Avec des nouveaux condensateurs (*vous pouvez trouver le pack condensateur entre 4/6€*), vous pourrez tenter de réparer votre Game Gear.

Je vous conseille le pack complet, pour les trois cartes électroniques de la console. La platine principale, le module de son et le module d'alimentation.

Attention, il arrive parfois que le bouton Power soit défectueux !

Ma conclusion.

C'était une console révolutionnaire, avec un écran tout à fait viable pour l'époque. Je me souviens d'une console qui posait problème avec son écran LCD et l'angle de vision désastreux, mais je n'arrive pas à me souvenir du nom de celle-ci. Pour en revenir à la Game Gear, avec des condensateurs neuf, elle repart pour 15/30 ans et surtout, je lui donne une seconde vie.

https://castman.fr

Commentaires

1. **Legrand** Dit:

   October 26, 2020

   j'en ai une , c'est vrai que la machine était top , comme la Lynx de fait … Mais toutes les deux étaient trop en avance sur leur temps car elles utilisaient un écran couleur rétroéclairé . Résultat : elles étaient alourdies par un nombre impressionnant de piles et leur autonomie était ridicule !

2. **David** Dit:

   August 11, 2022

Bonjour,

les anciennes alimentations officielles marquées 10V (GG, MD1, MS1 etc) sont conçues avec des anciens circuits et donnent en réalité autour de 14V !

Il n'y a aucun danger à mettre une alim 12V !

Par contre il faut bien 850 mA, et surtout pas 200 mA !! elle va tirer beaucoup + c'est pour ça qu'elle morte ! il faut jamais mettre une alim avec un ampérage insuffisant !

Et ce n'est pas grave si l'alimentation a un ampérage trop grand, l'alimentation ne prendra que ce qu'elle a besoin ! (mais surtout pas insuffisant !)

Cordialement

1. **castman** Dit:

   August 13, 2022

   Bonjour, je préfère suivre les recommandations du fabricant pour l'alimentation de cette console vintage avec 9/10 Volts et de 850 mA à plus. Merci pour vos informations sur le sujet.

Quick Basic 64 « QB64 », le Basic à la portée de tous !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Des outils Quick Basic, InForm, Interpréteur QB, Le basic, Le basic de notre enfance, QB64, QB64 sous Linux, QB64 sous macOS, QB64 sous Windows 10, QB64-interpreter, Quick Basic 64, vWATCH64

https://castman.fr

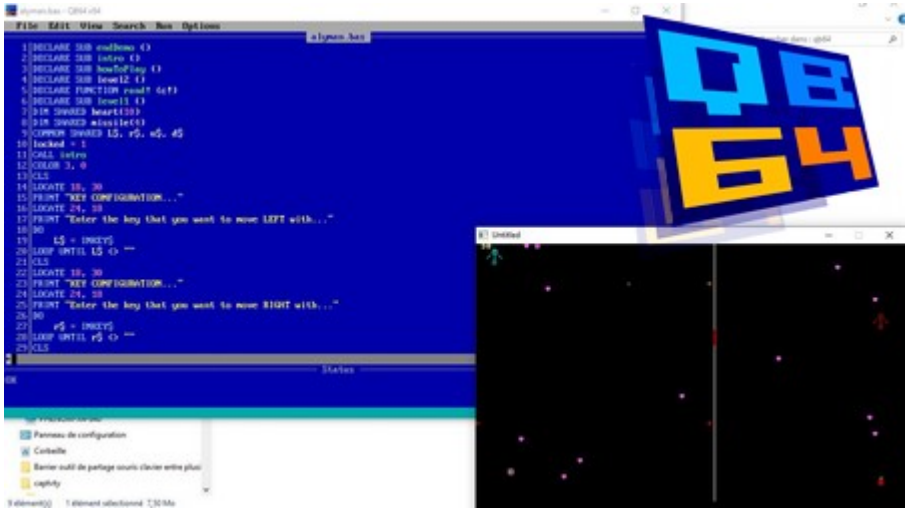

QB64 sous Windows 10, Linux et MacOS, c’est toujours possible et ça fonctionne !

Mise à jour de mon article le 20 novembre 2024, originellement publié le : 4 septembre 2020.

Je vous présente le **Quick Basic 64**, oui, vous avez bien compris, **nous sommes en 1985** avec la **première version du fameux Basic**.

Oups, je me trompe de période, mince, nous sommes en fait en **2020** et je vais toujours vous présenter le **Quick Basic 64 (QB64)**, mais qui fonctionne sur des machines modernes sous **Windows 10/11** et plus, **MacOS** et **Linux**.

C’est une variante améliorée du Basic, entièrement opérationnelle pour ceux qui souhaitent continuer à coder dans le langage de base en « **Basic**« .

QB64 fonctionne sous Windows, Linux et macOS.

Vous trouverez ce qu’il vous faut, directement sur le site en question et directement sur la première page du site.

Lien : https://qb64.com/

https://castman.fr

Image du site original en Anglais. https://qb64.com/

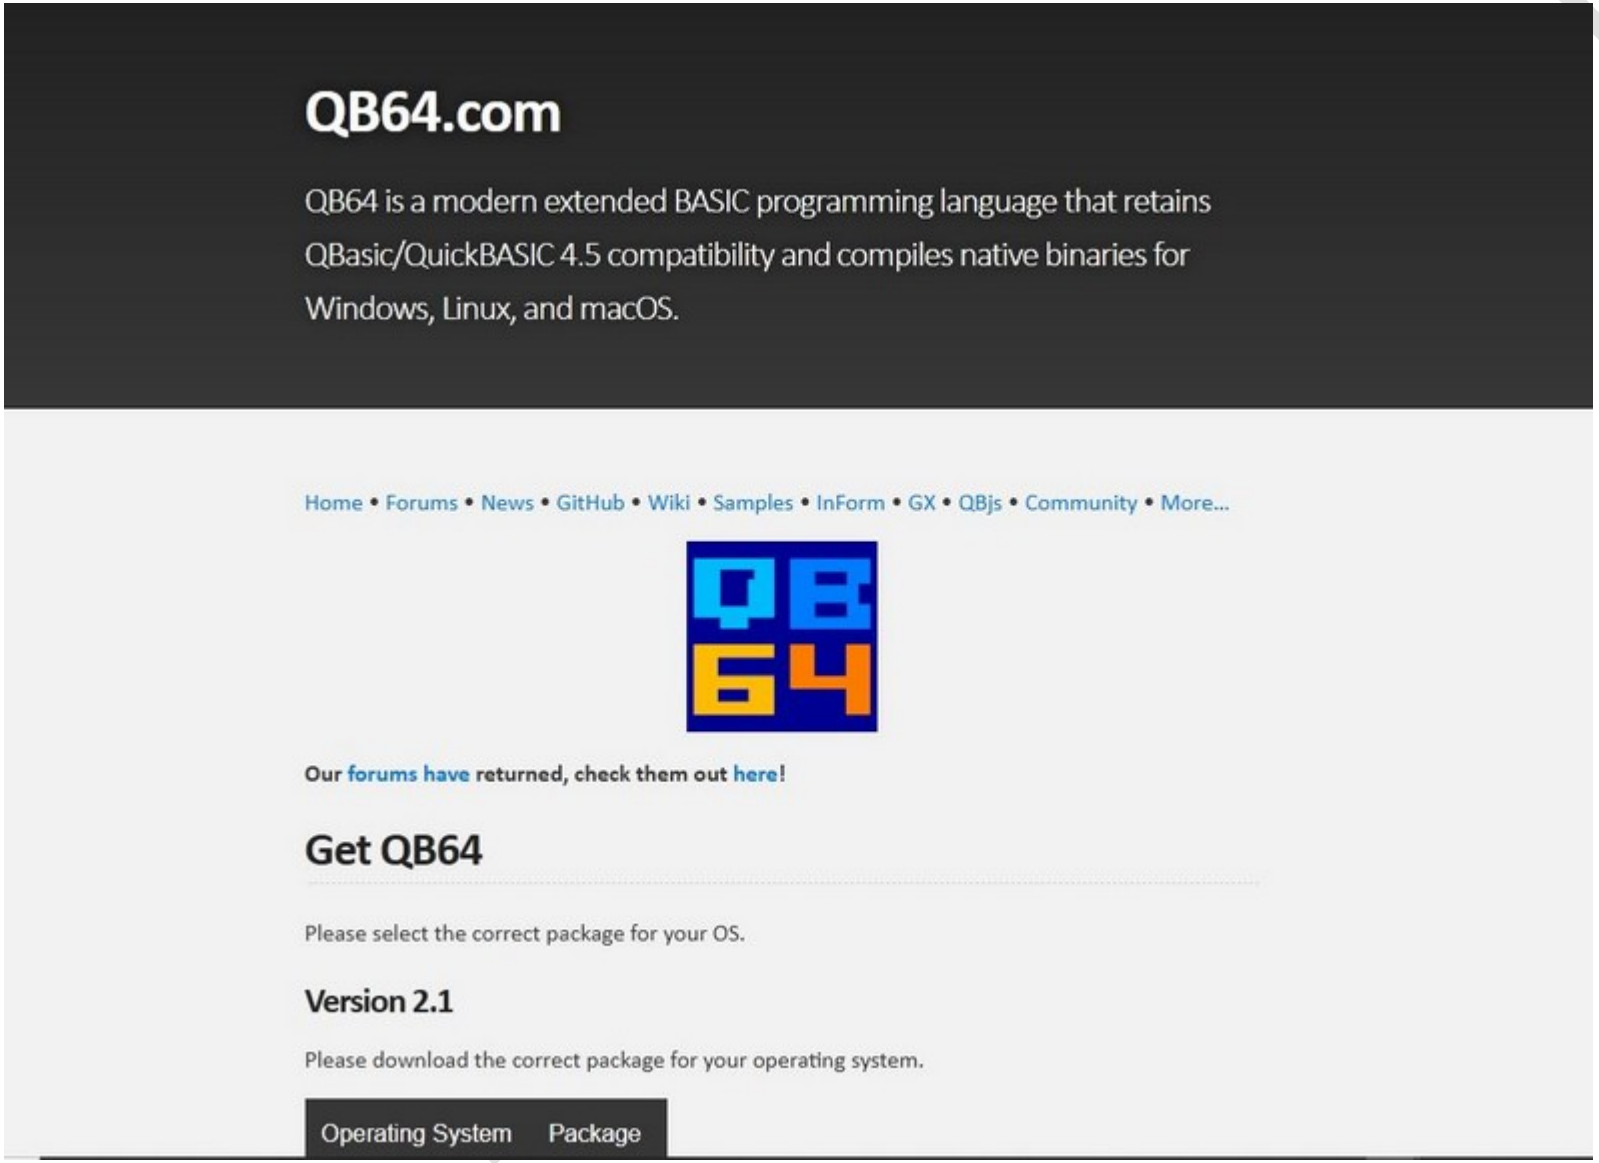

Je vais mettre des copies d’écran en français.

https://castman.fr

QB64.com

QB64 est un langage de programmation BASIC moderne étendu qui conserve la compatibilité QBasic/QuickBASIC 4.5 et compile des binaires natifs pour Windows, Linux et macOS.

Nos forums sont de retour, jetez-les à la visite ici.

Obtenir QB64

Veuillez sélectionner le bon emballage pour votre système d'exploitation.

Version 2.1

Veuillez télécharger le bon paquet pour votre système d'exploitation.

Système d'exploitation	Paquet
Windows x64	Téléchargement
Windows x86/32-bit	*Voir ci-dessous.*
Linux	Téléchargement
macOS	Téléchargement

Vous remarquerez que depuis la page d'accueil du site https://qb64.com/, vous avez accès aux diverses versions de QB64, pour Windows, Linux et macOS.

Des outils.

https://castman.fr

Outils supplémentaires/complémentaires

Il y a plusieurs personnes dans la communauté avec des projets qui servent à compléter le QB64; l'extension de la portée et de la capacité du développeur QB64.

- InFormInForm: Rapid Application Development (GUI) pour QB64.
- GX : Un moteur de jeu pour QB64 qui vous permet également d'étendre votre portée à la toile.
- QBjsQBjs: Une implémentation du langage de programmation BASIC pour le web, avec un support multimédia et un partage aisé de programmes qui vise la compatibilité avec QBasic, QB4.5 et QB64.
- QB64 Interpreter : Exécuter des commandes QB64 à la volée ou charger un fichier et l'exécuter, aucune compilation requise - écrite en QB64.
- L-BASIC : Le compilateur et l'interpréteur L-BASIC implémentés dans QB64. Il y a aussi ce forum pour un contexte intéressant sur le projet.
- RoslynRoslyn: Open-source Licence de la mise en œuvre du dernier décendage *«commercial»* direct de QBasic/QB4.5 qui cible la plateforme .NET.
- PC-BASIC : émulateur libre et multi-plateforme pour la famille d'interprètes GW-BASIC.

Qu'est-ce qu'InForm?

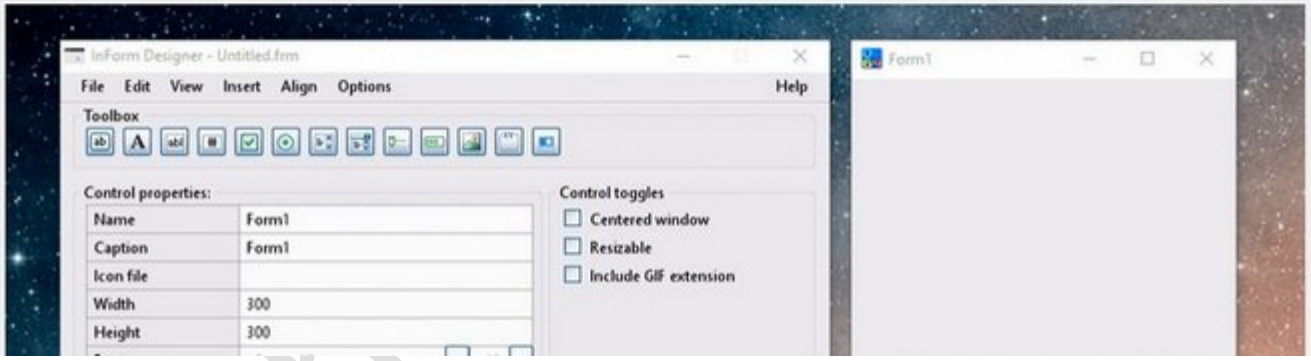

Des exemples en QB64.

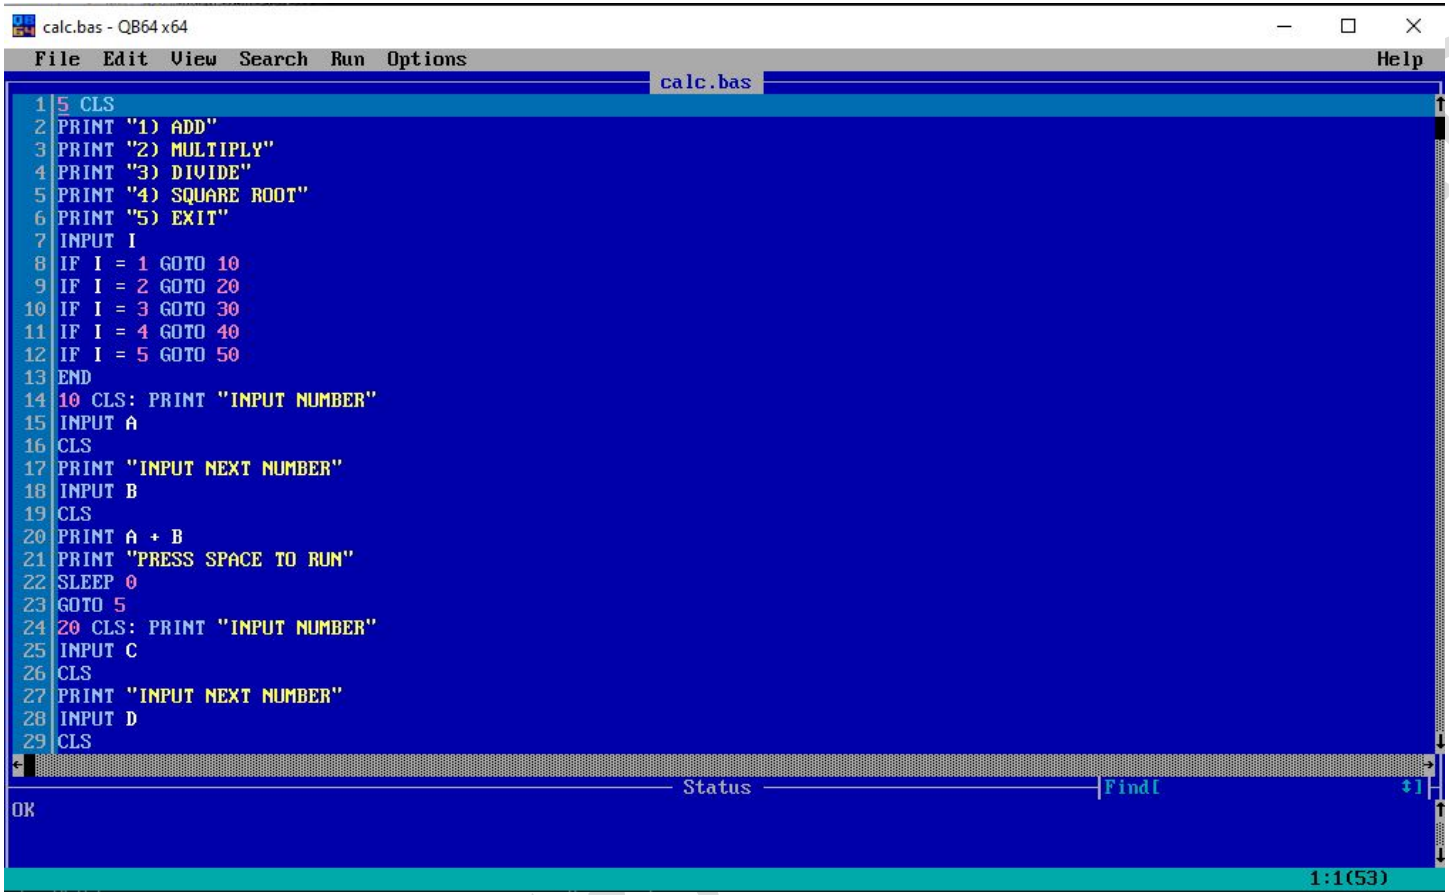

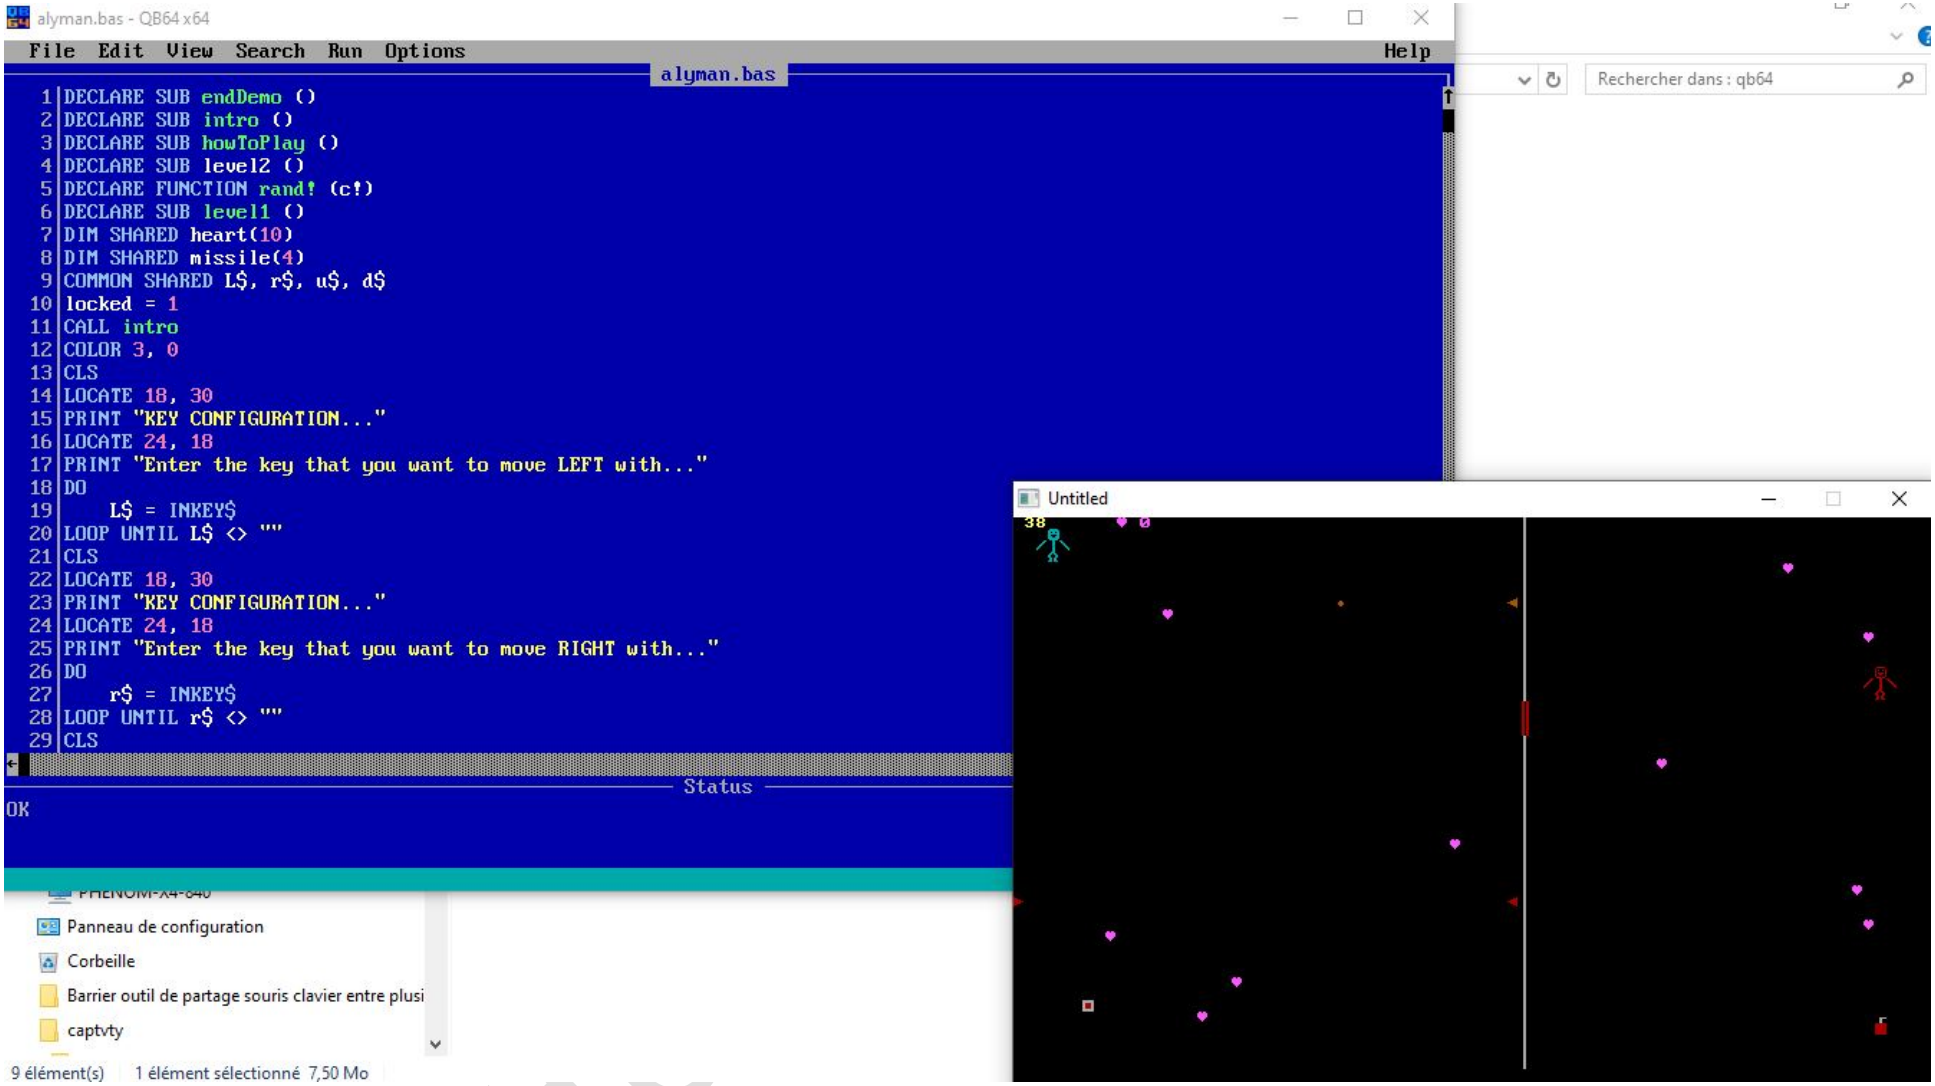

Un tutoriel pour débuter ou plus !

https://alexandre-laurent.developpez.com/tutoriels/QB64/installation-introduction/

L’interpréteur pour QB64 disponible sur GitHub :

https://github.com/FellippeHeitor/QB64-interpreter

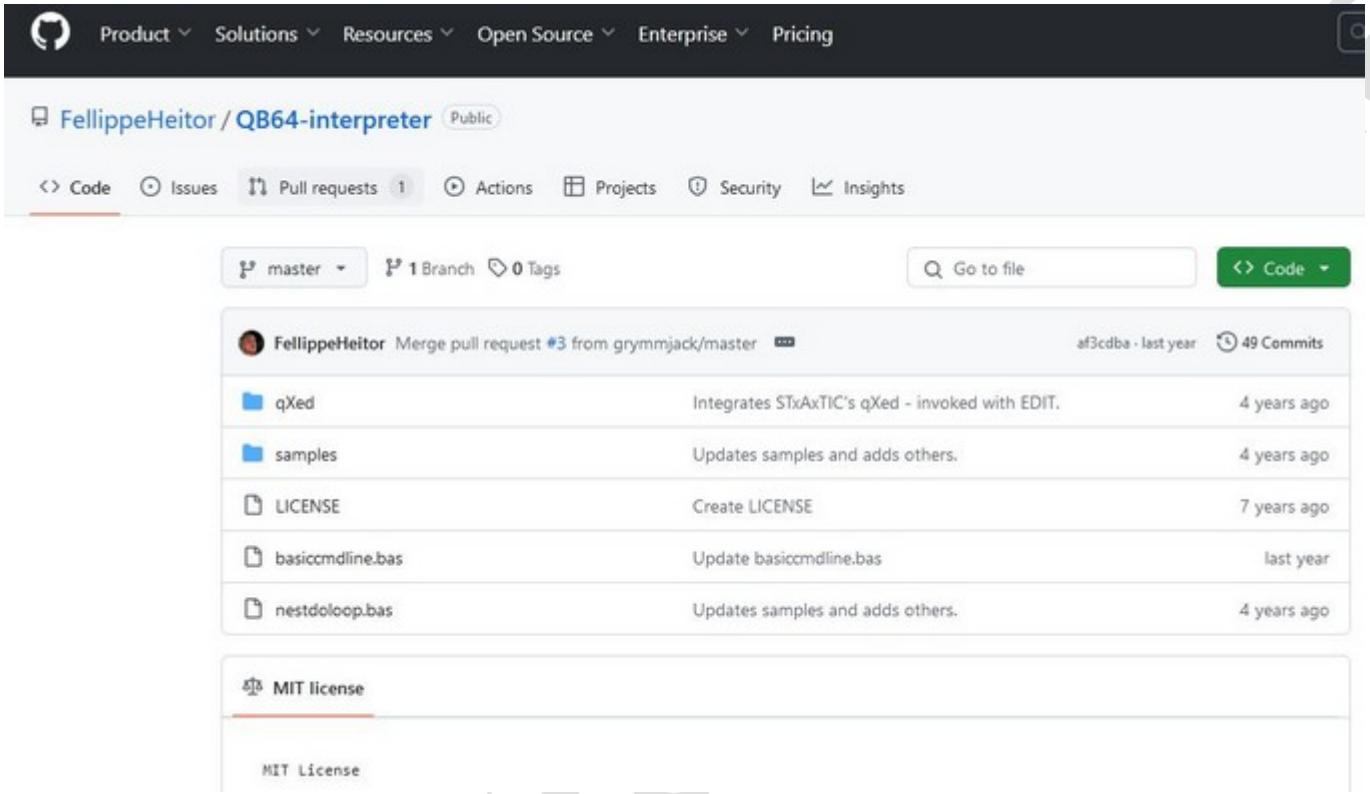

Always present in the future!

Commentaires

1. **Boma** Dit:

   May 18, 2021

   Merci !

2. **La chimère** Dit:

   August 26, 2022

   Merci pour ces infos.
   Pouvez vous m'aider dans le cas suivant:
   Mon ordinateur est sous w10 64bits et je travaille avec QB64.
   Je voudrais lire AVEC la SOURIS un caractère de l'écran.
   J'ai réussi à lire le x et y du curseur quand je clique, mais après ? faut-il faire un PEEK(…) pour lire le caractère en x et y ?
   comment le faire ?
   Merci beaucoup pour votre aide

   1. **castman** Dit:

      August 26, 2022

      Bonsoir, impossible car je ne l'utilise pas actuellement, certainement plus tard… Je présente juste QB64 avec mes tests et des exemples. Vous pouvez certainement trouver de l'aide sur des forums dédiés au QB64.

3. **vieil_ordi** Dit:

   September 2, 2022

   Bonsoir castman,
   Merci pour votre attention.,
   Je vais chercher à nouveau dans les forum, mais j'ai l'impression d'y être un dinosaure !
   (disons plutôt « vintage » qui donne l'impression d'y exister !)

https://castman.fr

1. **castman** Dit:

   September 2, 2022

   Bonsoir, vous avez des tutoriels sur le net, ex :
   https://alexandre-laurent.developpez.com/tutoriels/QB64/installation-introduction/#:~:text=QB64%20est%20un%20compilateur%20(logiciel,l%27%C3%A9criture%20de%20votre%20code.
   Des exemples ici : http://qb64sourcecode.com/
   …

4. **Gaga** Dit:

   February 15, 2023

   Bonjour.
   QB64 possède-t'il un interpréteur comme Qbasic ?
   Et si oui comment l'implémenter.
   Cordialement.

   1. **castman** Dit:

      February 17, 2023

      Bonjour,
      Je ne travaille pas sur le sujet QB64 actuellement.
      Il faut chercher des informations sur GitHub, vous y trouverez peut-être votre bonheur.
      Ex : https://github.com/FellippeHeitor/QB64-interpreter

   2. **Ayumi** Dit:

      November 19, 2024

      non, le Quick Basic ne possède pas d'interpréteur, il s'agit d'un langage compilé

      1. **castman** Dit:

https://castman.fr

November 19, 2024

Bonsoir, voici un lien valide, je ferais des modifications sur mon article.
Le lien :
https://qb64.com/

5. **Ayumi** Dit:

   November 19, 2024

   Bonjour,

   Le lien donné pour télécharger QB64 n’est plus valide, peut-on le trouver ailleurs ?

   Merci

   1. **castman** Dit:

      November 19, 2024

      Je vais voir cela et si non disponible je vous ferais un lien de téléchargement.

Jouer à des jeux Amstrad CPC, depuis votre navigateur Internet, c’est possible !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Amstrad CPC, Basic 1.1, Emulateur, Emulateur Web Amstrad CPC, Un amstrad depuis votre navigateur

https://castman.fr

Jouer à des jeux Amstrad CPC, depuis votre navigateur Internet, c'est possible !

Un Amstrad CPC disponible depuis votre navigateur Internet, oui, c'est possible !

Ce n'est pas une blague, mais réel. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'adresse ci-dessous et vous aurez le visuel d'un clavier Amstrad 464 avec l'écran du Basic 1.1, qui s'affiche à l'écran…

Le site, c'est ici, enfin je devrais dire, le lien direct pour lancer un émulateur Amstrad depuis votre navigateur Web :

http://crocods.org/web

L'émulateur est directement accessible et fonctionnel, dès que vous avez cliqué sur le lien du site.

Le visuel, ou plutôt l'émulation actuellement disponible est celle d'un CPC 464.

Pour l'instant, le format SDK fonctionne bien, il existe des bugs avec certains jeux, mais bon, je ne vais pas me priver de tester cet émulateur Internet d'un Amstrad CPC, qui est presque parfait.

Cerise sur le gâteau, il y a même des jeux disponibles directement depuis l'émulateur Amstrad CPC.

https://castman.fr

Une image du site et de l'émulateur en direct.

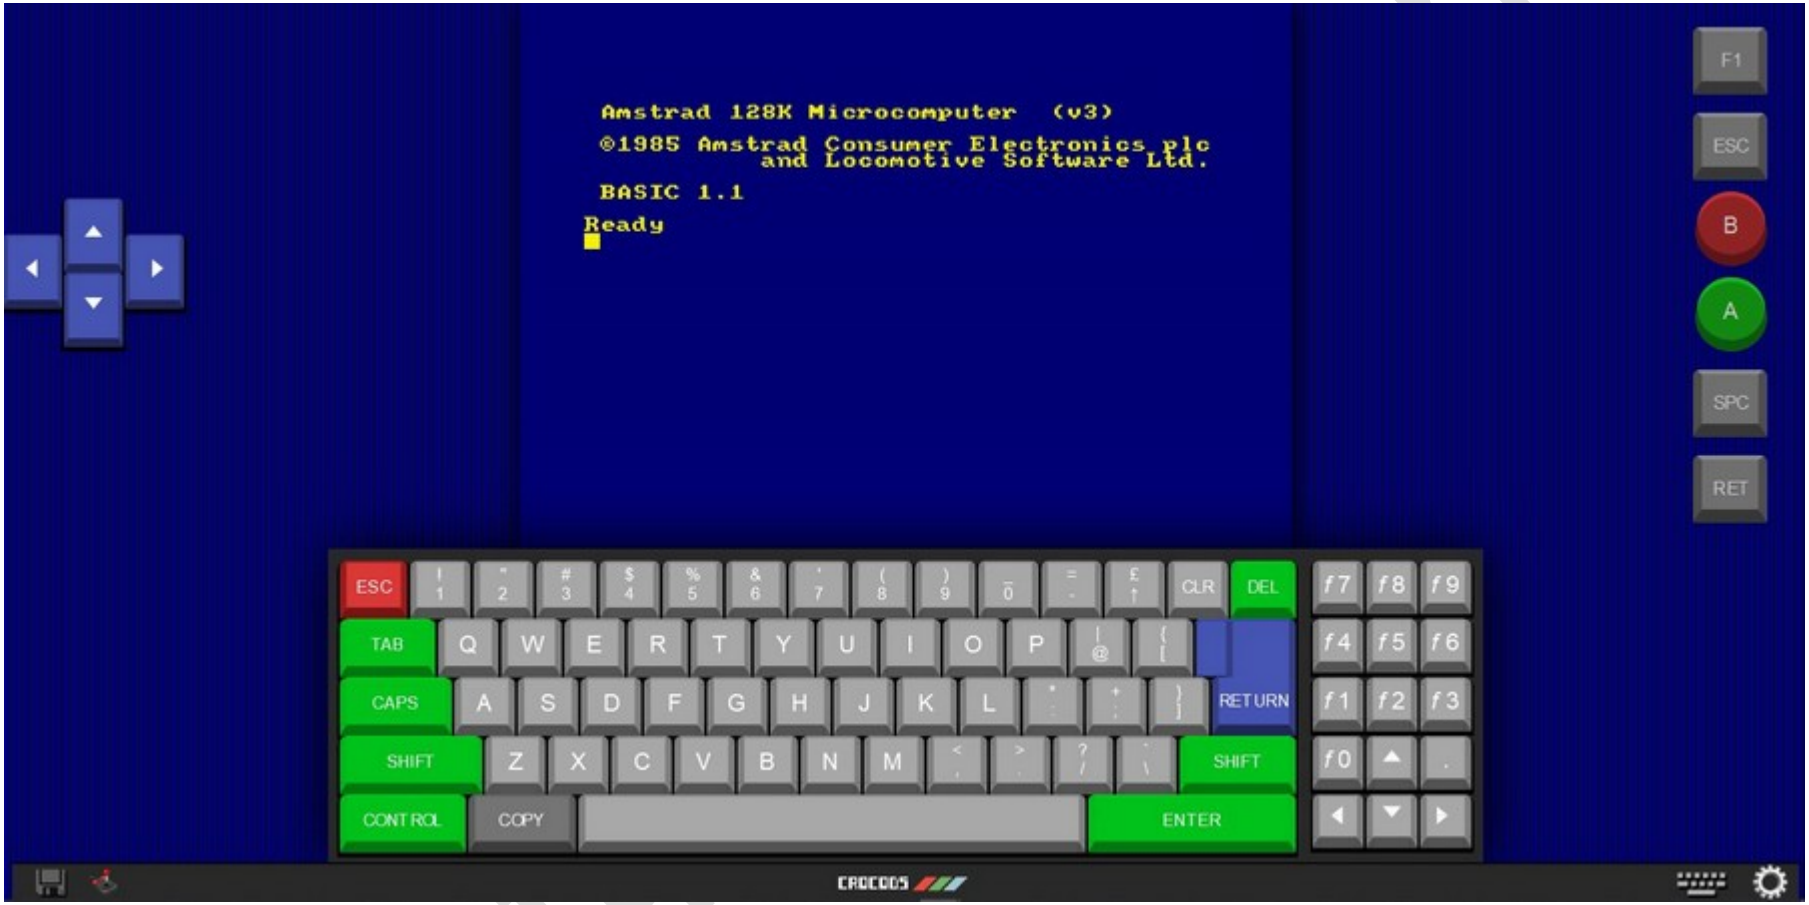

Il y a des jeux qui fonctionnent et d'autres pas, mais c'est un bonheur de jouer, sans rien installer…

Une démonstration en images.

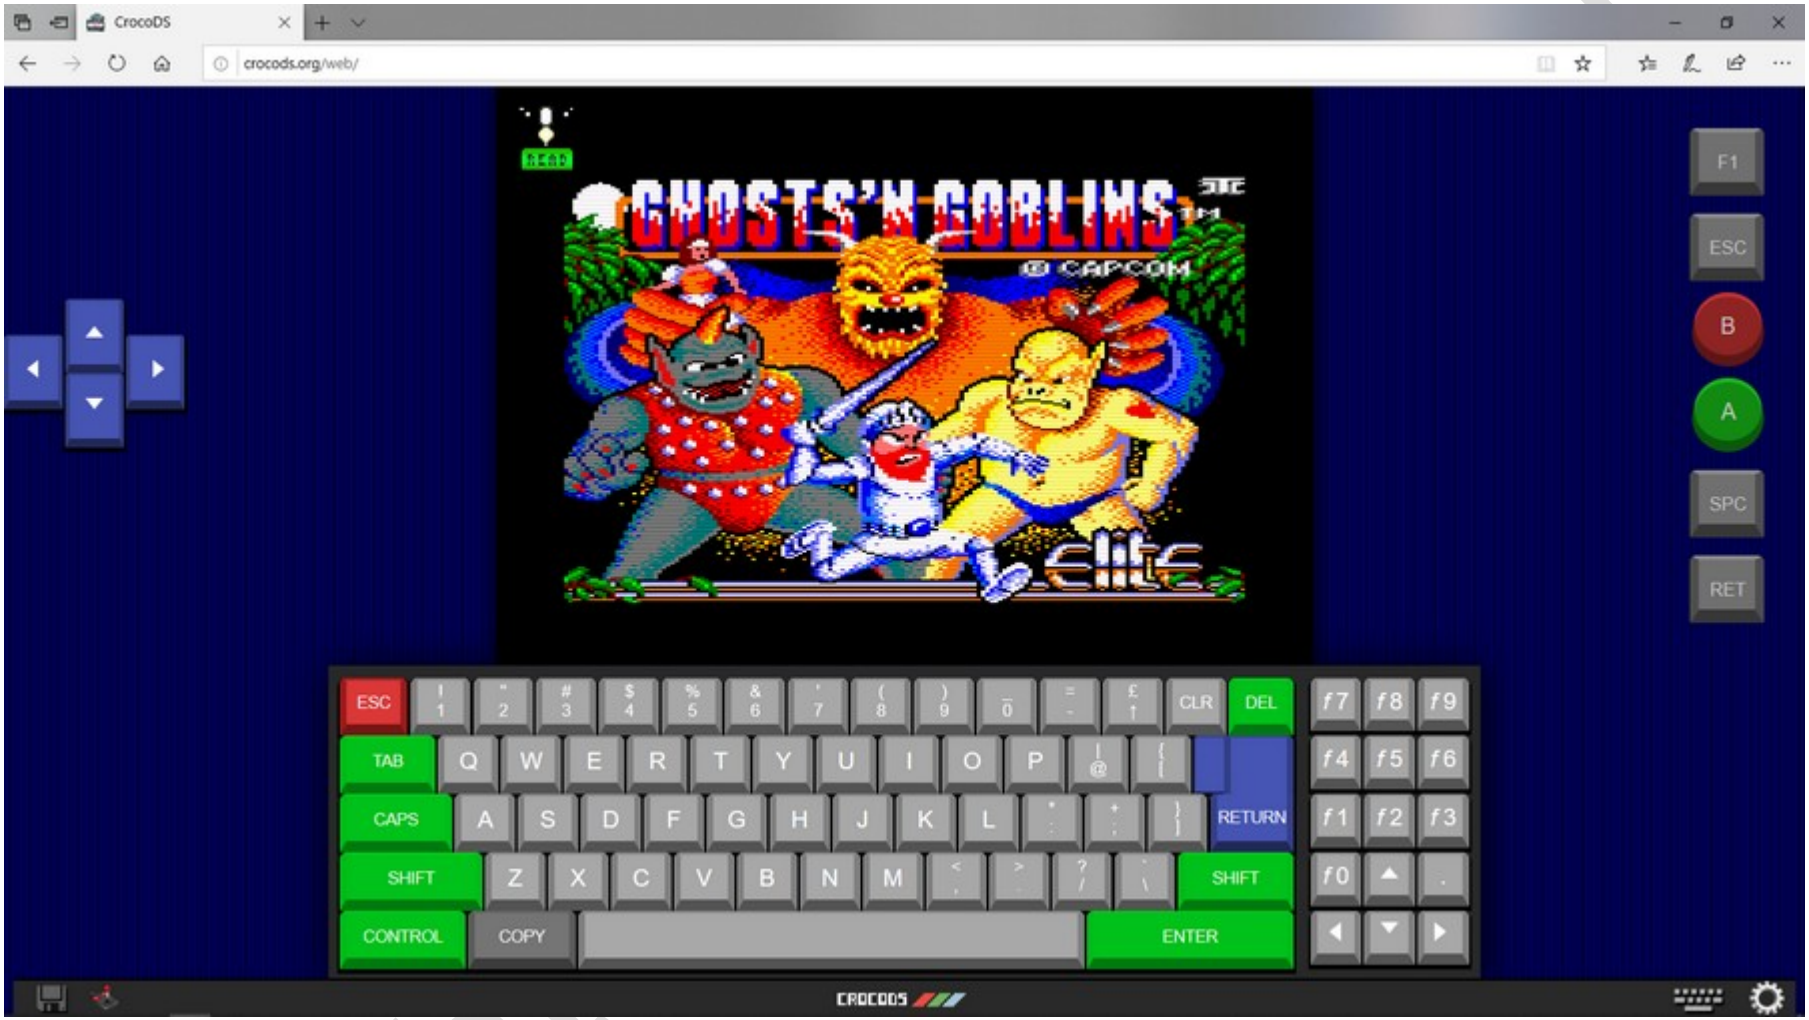

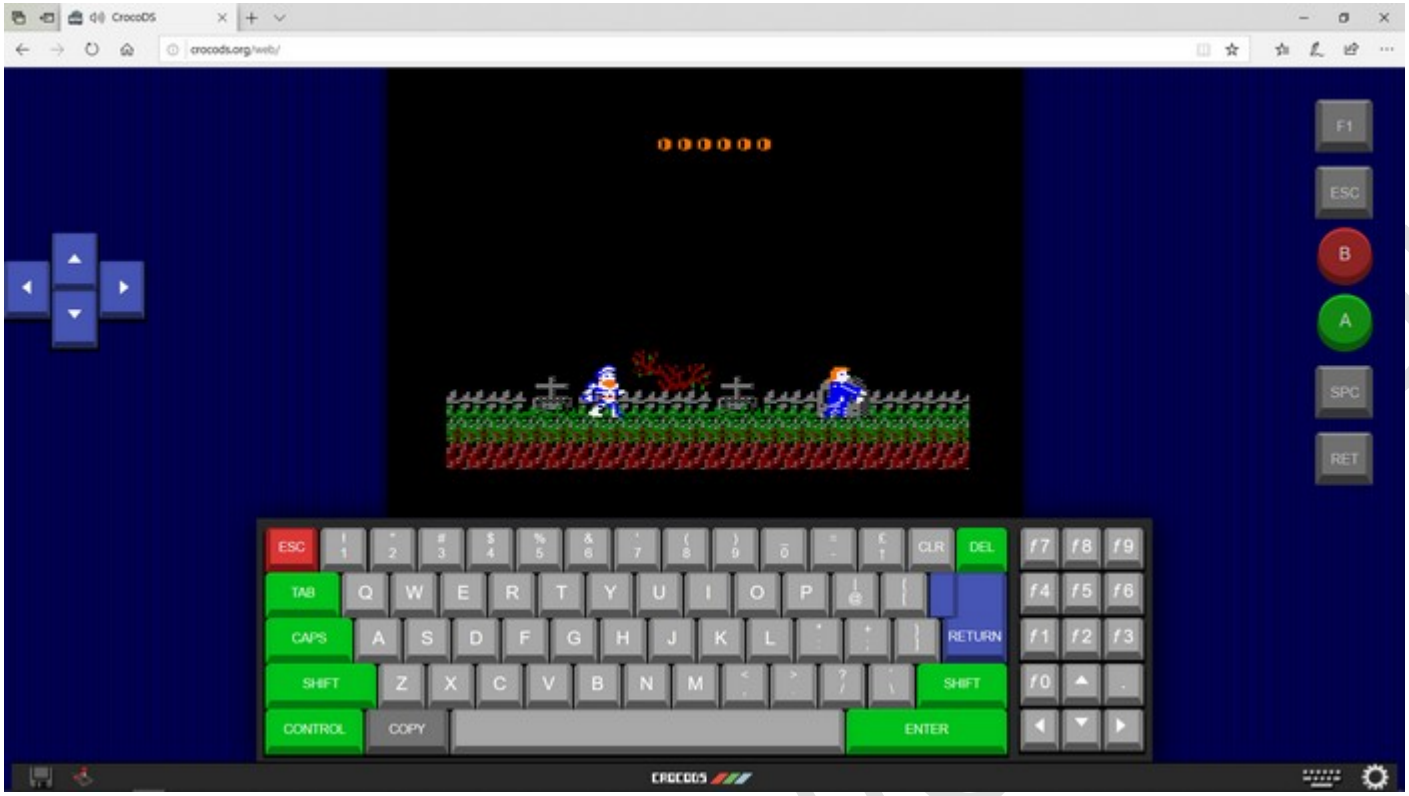
CrocoDS
crocods.org/web/
F1
ESC
B
A
SPC
RET
ESC
TAB
CAPS
SHIFT
CONTROL
COPY
RETURN
SHIFT
ENTER
DEL
CLR
CROCODS

https://...an.fr

Un autre jeu.

http

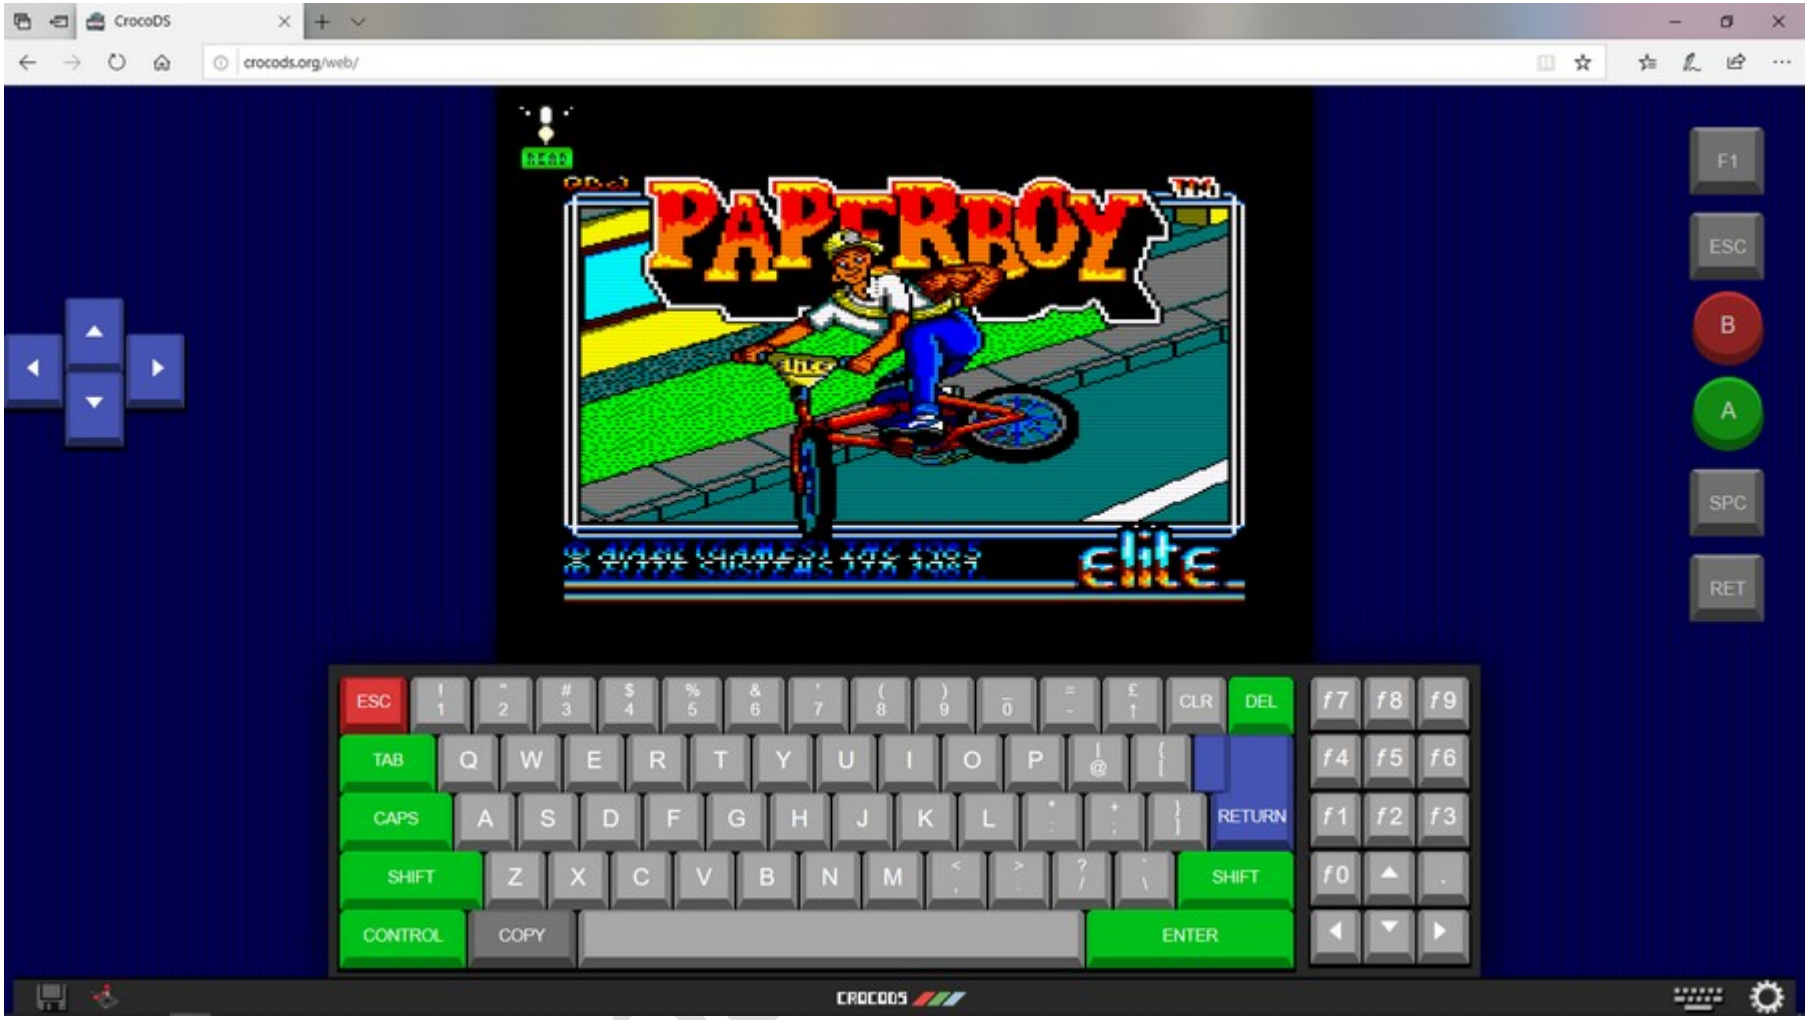
CrocoDS
crocods.org/web/
PAPERBOY
elite
F1
ESC
B
A
SPC
RET
ESC
TAB
CAPS
SHIFT
CONTROL
COPY
RETURN
SHIFT
ENTER
DEL
CLR
CROCODS

https

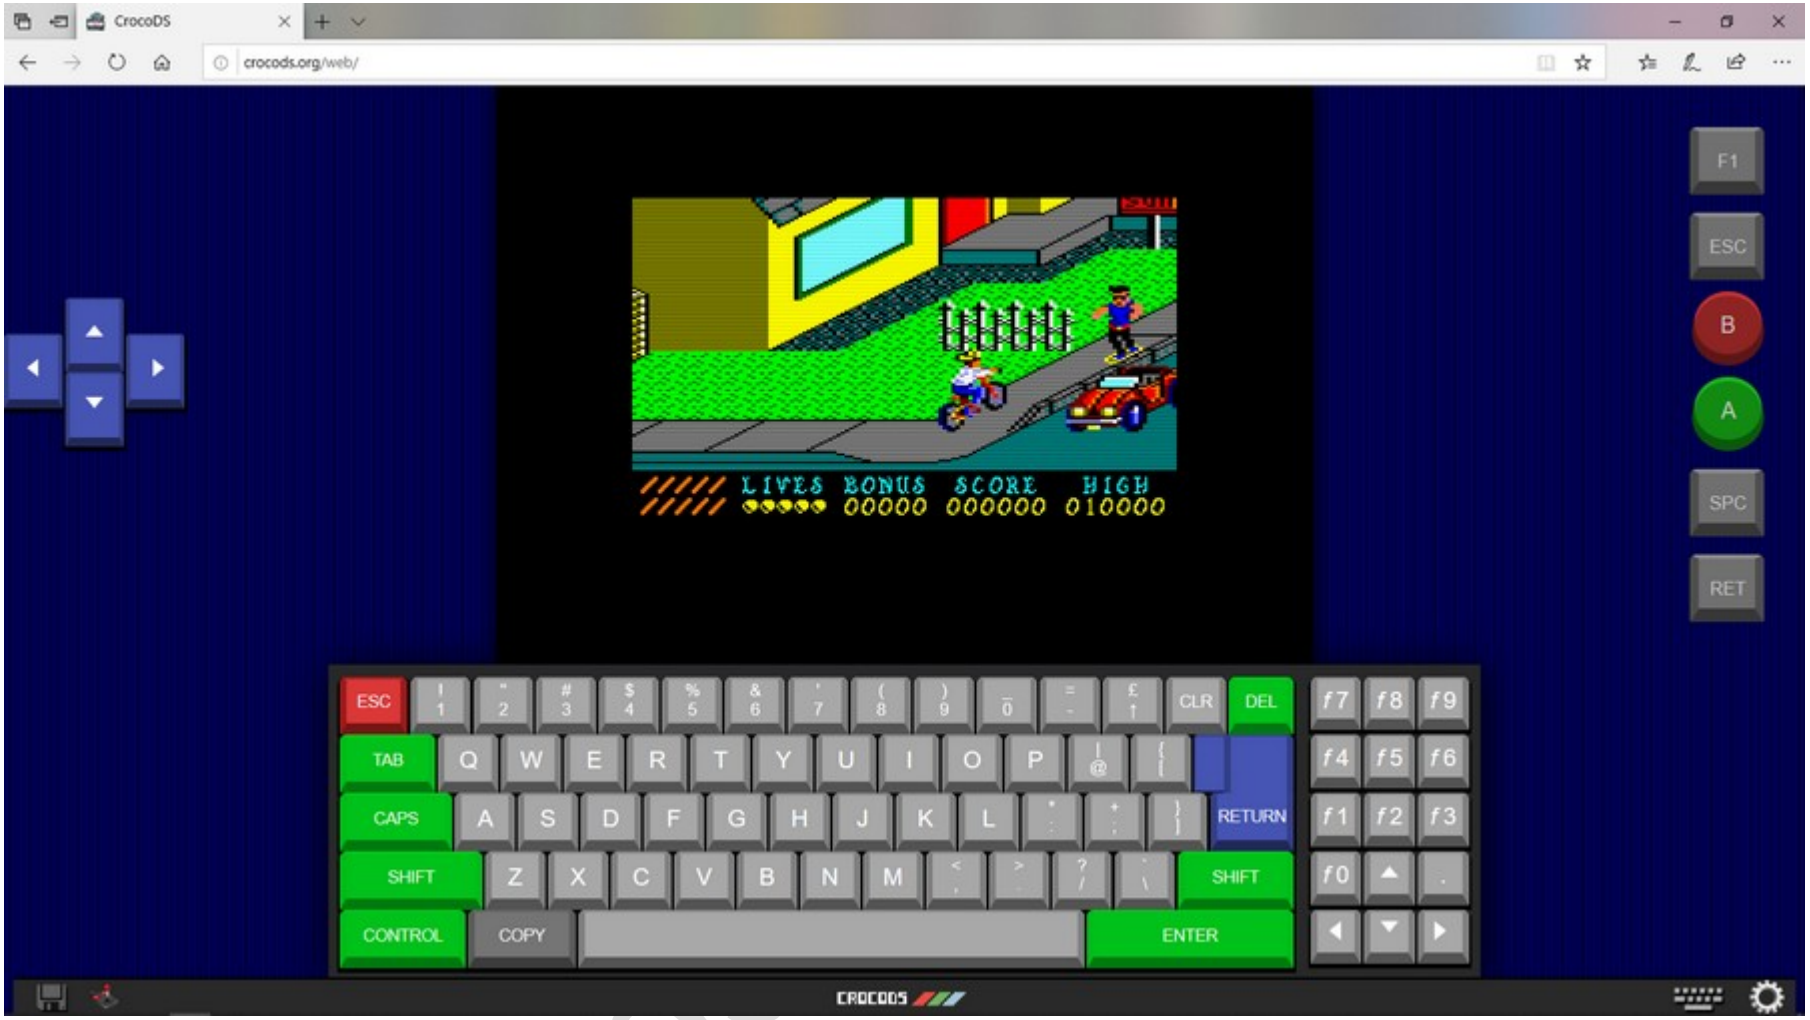

Une courte vidéo de démonstration, ici :

Prochainement disponible, si j'ai le temps pour cela…

Testé et approuvé !

Commentaires

1. **Fabien** Dit:

   January 20, 2021

   Retour en enfance garanti… Vraiment top, dommage qu'il n'y ait pas de son…

2. **Fabien** Dit:

   January 23, 2021

   Je réitère mes félicitations à ce site… Vraiment excellent de pouvoir redécouvrir ces jeux mythiques de mon enfance. Le son fonctionne de temps en temps mais c'est aléatoire… Encore une fois : MERCI pour ce voyage dans le temps… Gé-nial !!!

   1. **castman** Dit:

      January 24, 2021

      Bonjour Fabien,
      Il existe aussi des versions de cet émulateur pour :
      Opendingux Ex sous Dingoo A320/380…
      Web (celui que vus avez testé sur un navigateur internet sous Linux/Windows/Android)
      iPad/iPhone
      Nintendo DS

      Plus d'informations directement ici : http://crazypiri.eu/crocods/

3. **virx** Dit:

   May 4, 2021

https://castman.fr

Bonjour, je n'arrive pas à lancé un jeux, j'ai beau taper run » fruity franck » et y'a rien. Je fais peut être mal le truc??? j'ai fais aussi run » cat » pour voir la liste et j'ai rien. Comment lancer un jeux svp???? bien à vous et merci infiniment

1. **castman** Dit:

   May 5, 2021

   Bonjour virx,
   L'émulateur CPC fonctionne simplement en ligne.
   Il suffit de cliquer en bas à gauche sur le cylindre pour afficher les jeux présents sur le site, de choisir dans la liste et ensuite de lancer le jeu, en sélectionnant le fichier *.BIN ou *.BAS.
   Pour lancer vos jeux, sur votre disque dur, il suffit de cliquer sur la disquette en bas à gauche et ensuite de chercher vos jeux et de lancer l'image disque CPC, ex : zorro.dsk. Enfin, dans la liste qui s'affiche, il faut sélectionner un fichier *.BAS ou un *.BIN pour que le jeu démarre.
   Pour utiliser directement sur les commandes, c'est une autre histoire.

   1. **VIRX** Dit:

      June 6, 2021

      Bonjour Castman
      merci pour votre réponse réactive!!

      J'ai reussi à lancer Astro Attack
      question; y'a t'il possibilité d'avoir la musique ou le son? ou c'est mon ordinateur qui reconnait pas peut être..

      Merci beaucoup, et vous souhaite une agréable journée!!!!

      1. **castman** Dit:

         June 6, 2021

         J'ai du son sur mon PC avec des jeux, via l'émulateur, pas tous.

   2. **Mil83** Dit:

      June 16, 2022

https://castman.fr

Bonjour. Malgré les explications, je n'arrive pas à ouvrir un seul jeu… Quand j'en sélectionne un, le logo .bas apparait en haut à gauche mais barré et je ne sais donc rien faire… Pourriez-vous m'aiguiller ?

Merci d'avance !

1. **castman** Dit:

   June 16, 2022

   Bonjour, il existe bien un problème avec les jeux sur le site. Les disquettes du site ne sont pas accessibles actuellement, il faut attendre une correction de l'auteur du site. Ce qui fonctionne c'est d'avoir des images de jeux en *.DSK et vous pouvez les lancer depuis votre ordinateur et la disquette en bas à gauche. Et l'autre site disponible dans les commentaires.

3. **doudou** Dit:

   October 21, 2023

   arrete l alcool rien ne marche

   1. **castman** Dit:

      October 21, 2023

      Désolé mais je ne bois pas et je ne fume pas ! Oui ça existe encore des gens comme moi
      Il y a certainement un problème sur le site crocods.org avec l'émulateur Amstrad et ce n'est pas mon site.

4. **castman** Dit:

   July 2, 2021

   Je passe votre message avec votre demande et votre mail.

5. **Mickael** Dit:

   October 24, 2023

https://castman.fr

Bonjour,
Il existe aussi le site https://bzhgames.xyz/amstrad.php pour jouer directement dans le navigateur. Le site propose 2 émulateurs. Le premier fonctionne avec tous les jeux et permet d'enregistrer son score mais malheureusement il n'y a pas de son. Le second fonctionne avec le son mais tous les jeux ne sont pas opérationnels.

Amusez vous bien

Atari 520 et 1040 STf/STe, création d'un câble audio vidéo DIN 13 broches vers péritel, ça fonctionne !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Atari 520/1040 STf/STe, câble DIN 13 broches vers péritel, kit câble, plan de montage, Schéma de montage Atari, Schéma DIN 13 broches vers péritel, STe câble audio vidéo, STf câble audio vidéo, vidéo création câble Atari

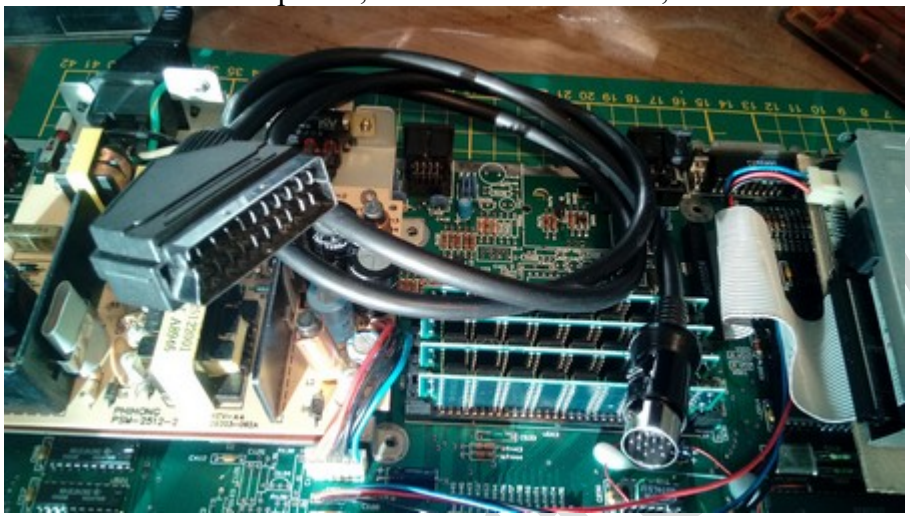

Atari 520 et 1040 STf/STe, création d'un câble audio/vidéo DIN 13 broches vers péritel, ça fonctionne !

Bonjour à tous sur **castman.fr**.

http://castman.fr

Un nouveau tutoriel, concernant la création d'un **câble universel audio/vidéo** pour un **Atari** de la gamme des **520/1040** en version **STf** et **STe**.

Je vais faire un câble basique, pour qu'il fonctionne sur des TV récentes de moins de 5 ans, mais qui fonctionnera aussi sur les plus anciennes.

Mais avant de poursuivre !

Sur mon site castman.fr et sur ma chaîne YouTube, je ne suis pas responsable des dommages occasionnés suite à une mauvaise manipulation.

Je décline toute responsabilité sur l'utilisation que vous faites de mes articles/tutoriels, de mes astuces et de mes vidéos.

Je débute mes recherches, par l'identification des pins entre la prise DIN 13 broches et la prise péritel, en utilisant un câble que j'ai acheté en 2019 et mon autre câble qui ne fonctionne pas.

Le montage de mon câble, sera disponible dans la vidéo.

Je pense même que je vais le crayonner pendant la vidéo, pour que vous puissiez faire de même, avec des couleurs.

Ensuite, je compare mon montage avec celui d'un utilisateur sur un site Web. Le câble correspond presque au mien.

Mais, comme mon but est de créer un câble compatible avec les STf et les STe, je n'utiliserais que le strict minimum pour cela.

Ce câble audio/vidéo fonctionne parfaitement sur un Atari STf et STe, puisque je l'ai testé sur les deux modèles.

Montage avec une vue de la prise arrière à souder.

Non, pas maintenant, mais vous pourrez le voir dans la vidéo !

https://castman.fr

Vous pouvez le visualiser à la fin de ce tutoriel.

Ce qu'il me faut.

Une prise DIN 13 broches (*C'est le câble RGB, que j'avais commandé et qui ne fonctionne pas*)

Un connecteur péritel. (Dans mon cas, j'utilise une vieille prise péritel)

Un bout de câble blindé. (J'utilise soit le câble de la prise péritel blindée, soit un câble VGA HS)

Mon kit câble et mon plan de montage.

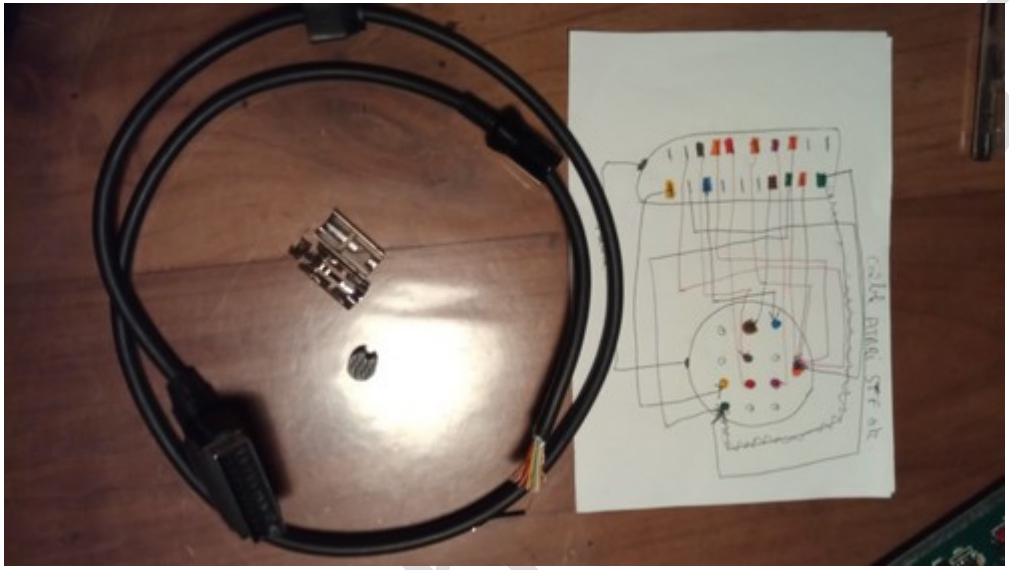

Le kit pour créer mon câble.

fastman.fr

Vidéo de la création du câble audio/vidéo pour Atari STf/STe.

Création câble péritel vers DIN 13 broches pour Atari 520 et 1040 STf et STe
https://youtube.com/watch?v=1BiVIRkPUig

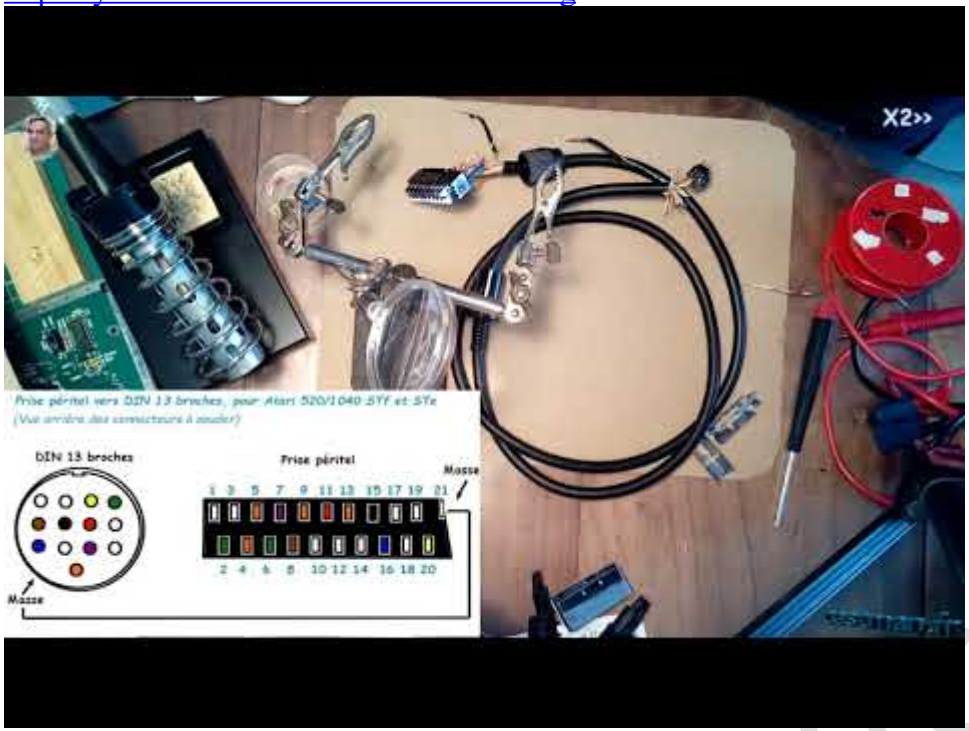

Mon câble audio/vidéo pour Atari 520/1040 STf/STe.

https://castman.fr

Prise péritel vers DIN 13 broches, pour Atari 520/1040 STf et STe

(Vue arrière des connecteurs à souder)

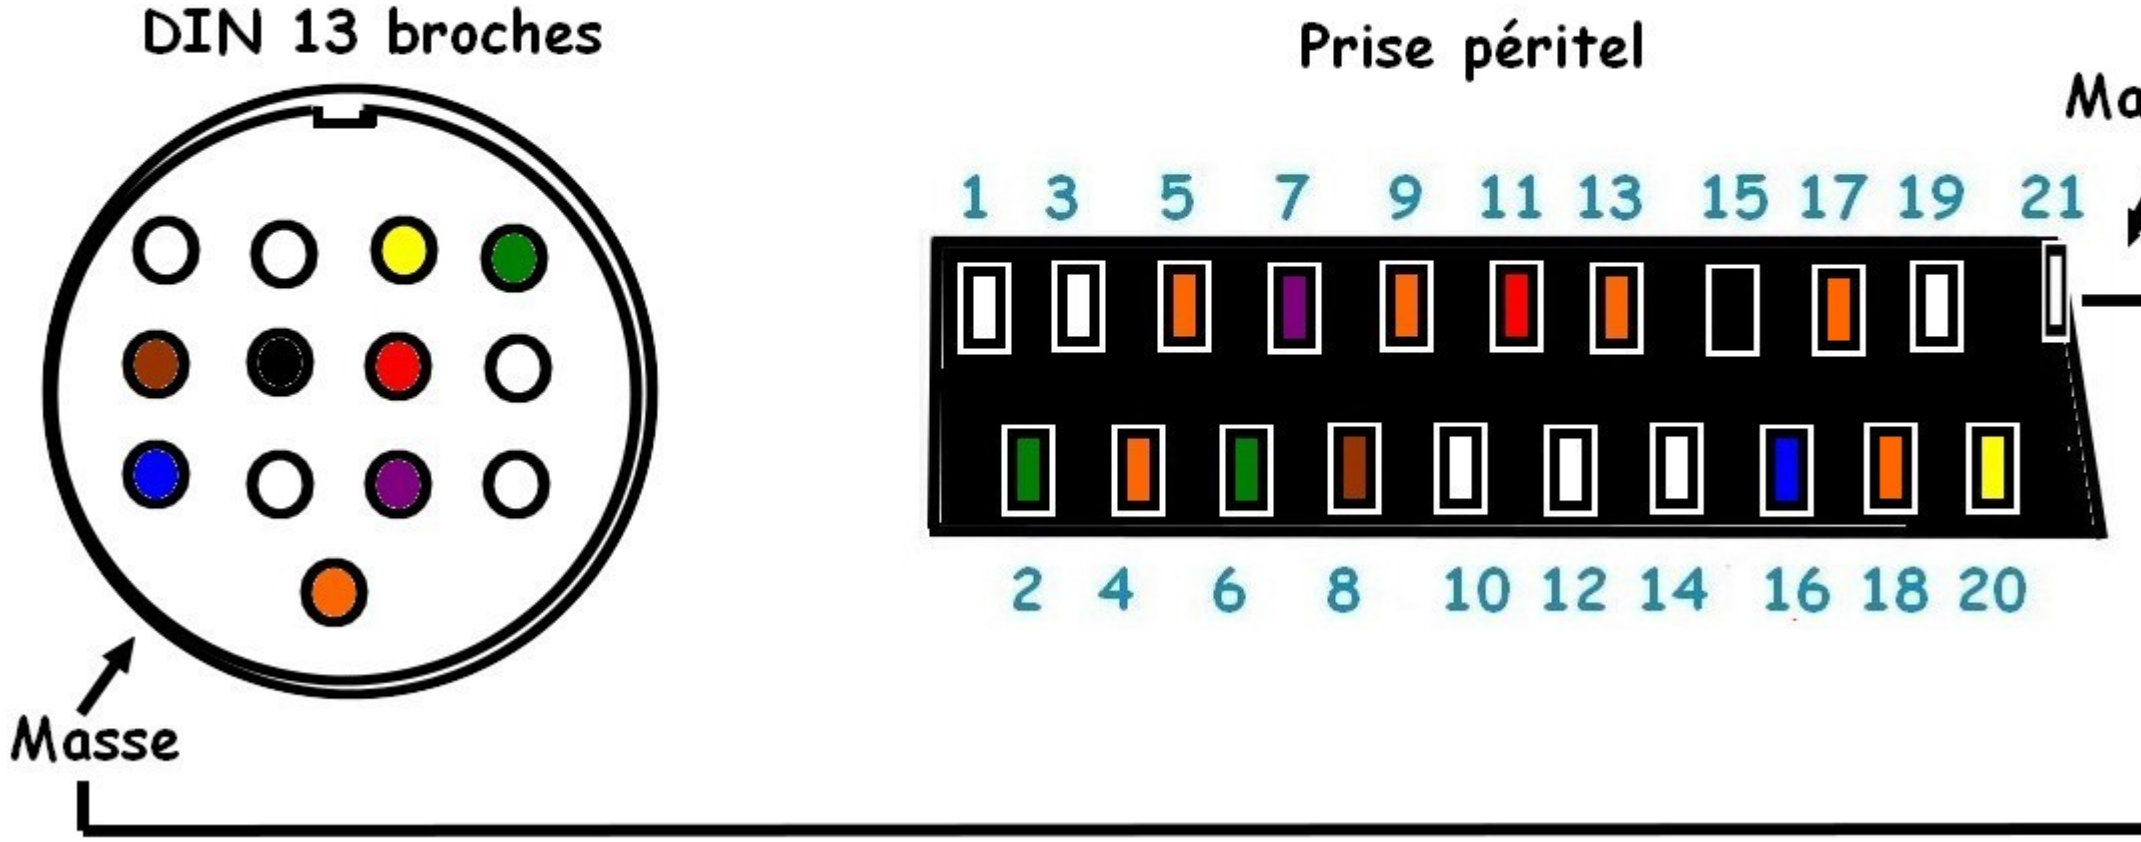

Résultat final.

Encore une image de mon câble.

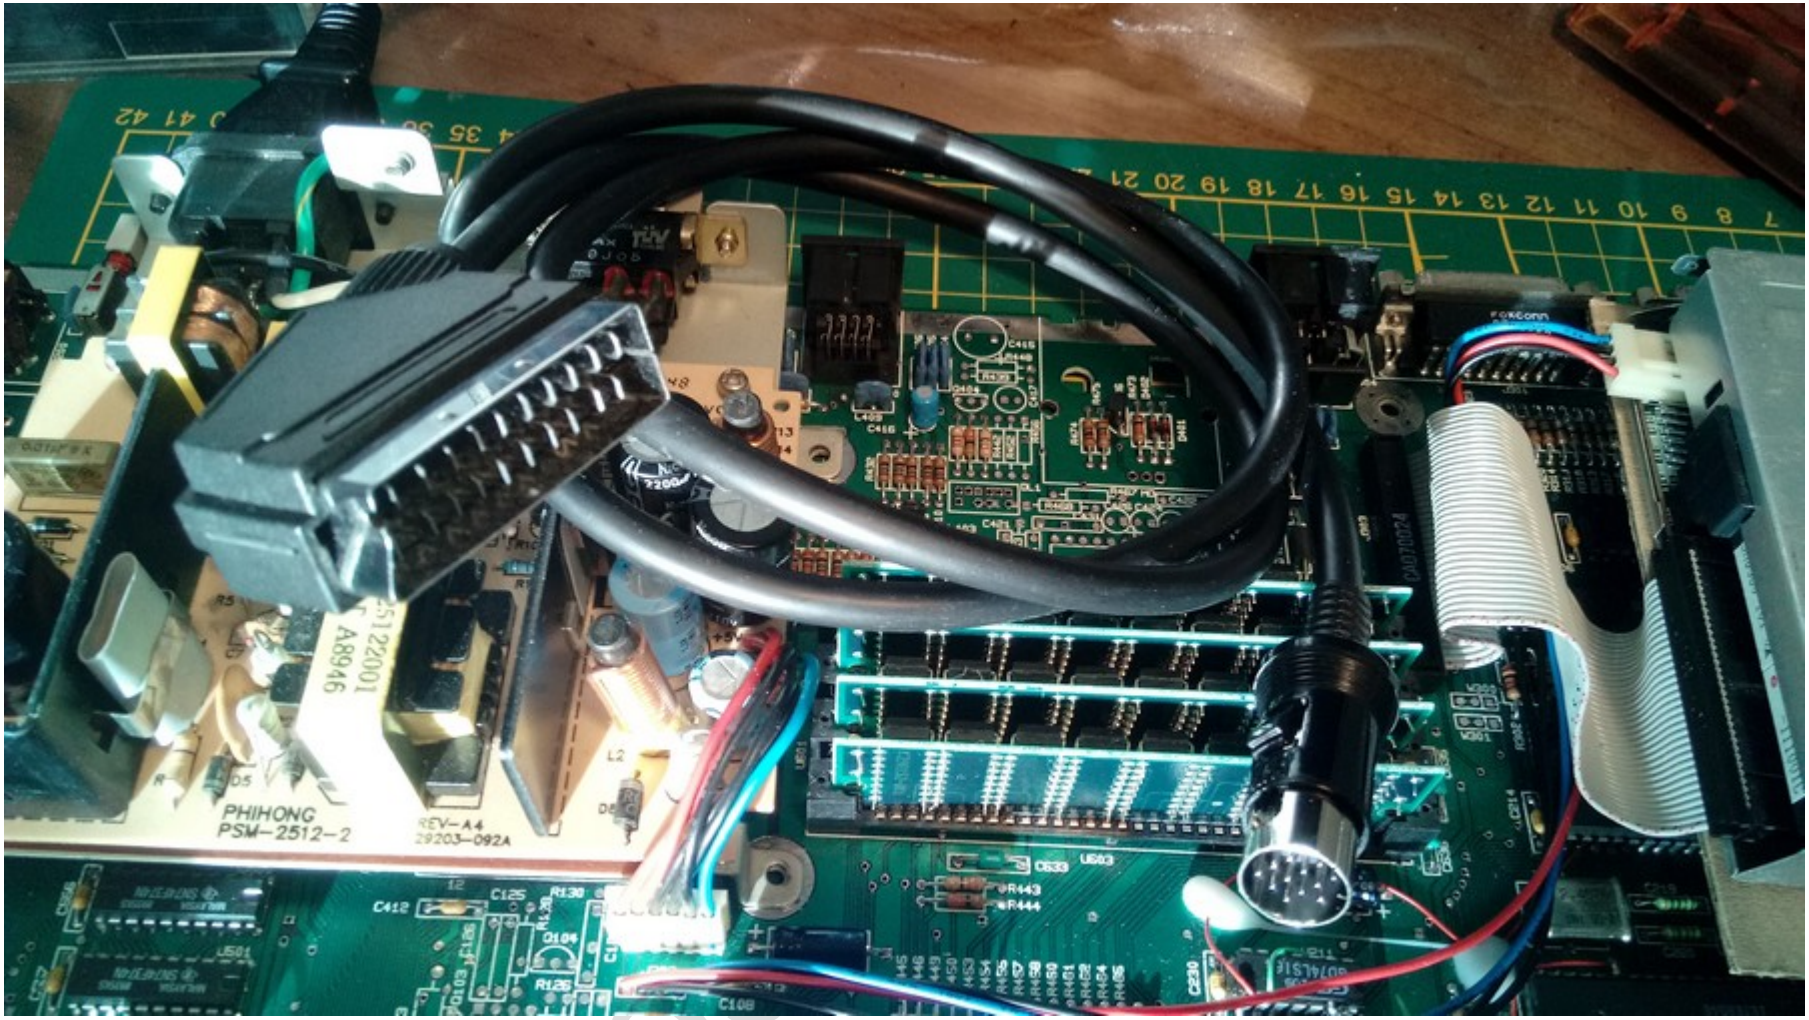

Test sur un écran.

C'est simple à faire et ça fonctionne !

Commentaires

1. **Pierre stephan** Dit:

November 13, 2022

bravo !

Création d’un câble audio vidéo basique, pour Amstrad CPC 464 et 6128.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Amstrad, Amstrad CPC 464, Amstrad CPC 6128, câble audio vidéo, création câble audio/vidéo, DIN 6 broches, péritel

Amstrad CPC 464 et 6128, création d’un câble audio vidéo basique, pour des TV anciennes et modernes, via péritel RGB, le montage.

Lors d’un de mes précédents tutoriels, j’ai fait le montage d’un câble audio et vidéo, avec sortie audio et en plus le connecteur 9 v pour commuter la sortie sur un vieux téléviseur.

Sur le net, j’ai vu des montages, qui ne fonctionnent pas, avec un écran gris et une lecture visuelle presque inexistante.

https://castman.fr

Le montage décrit ici, fonctionne avec des téléviseurs LCD de plus de 10 ans, jusqu'à une TV récente ou un moniteur, possédant une prise péritel avec une norme RGB.

Bonnes bidouilles à tous pour faire revivre nos ordinateurs vintages.

Le schéma de mon câble.

https://castman.fr

Câble péritel DIN 6 broches pour Amstrad CPC 464 et 6128

(Vue arrière à souder)

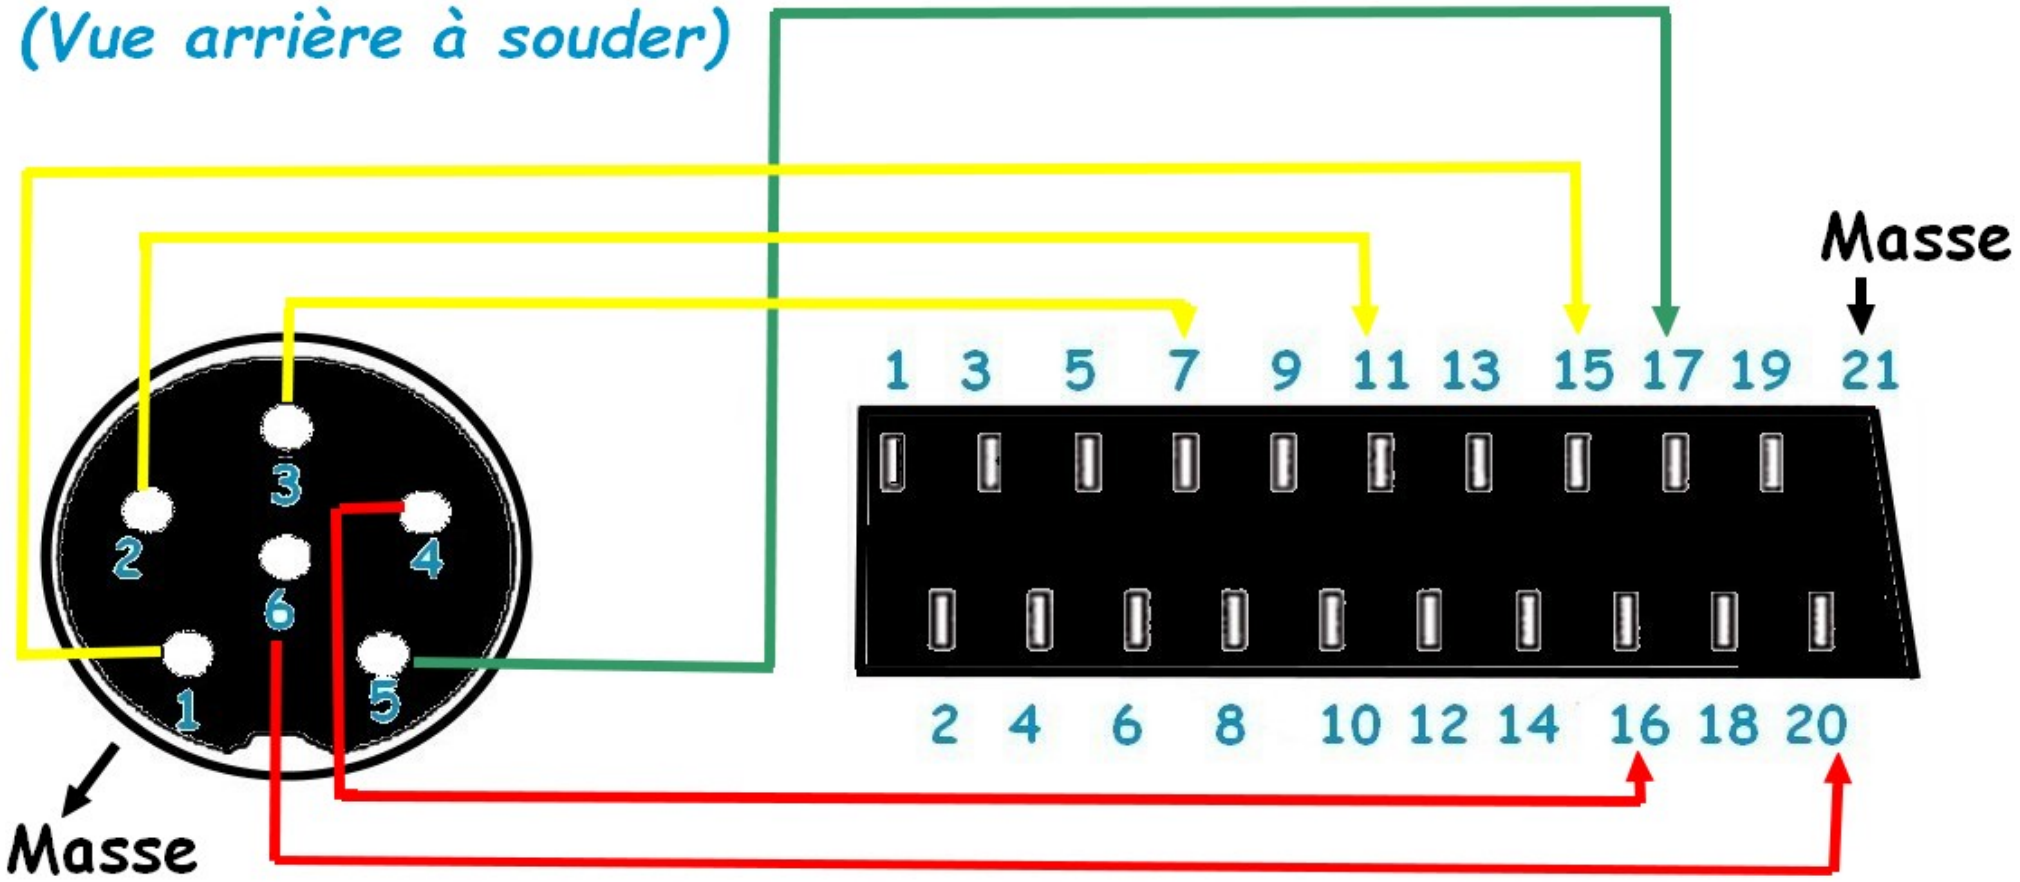

Une petite vidéo de cette procédure.

Création câble audio vidéo basique pour Amstrad CPC 464 et 6128
https://youtube.com/watch?v=VyG_x5bk6Jg

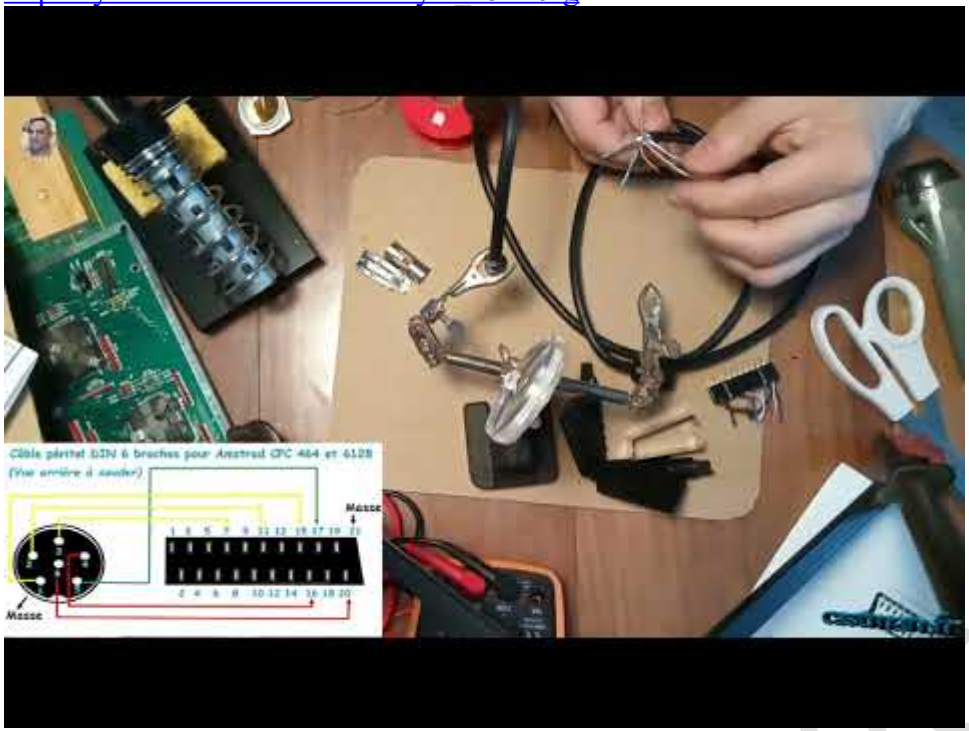

C'est facile à faire et ça fonctionne parfaitement !

Commentaires

1. **Degraff63** Dit:

https://castman.fr

February 8, 2022

Bonjour
J'ai un 6128+.
Qui fonctionne.
Est-ce que le cable est identique pour le 6128+ ?
Est-ce que le Gotek se monte comme dans un 6128 ?
Merci pour la réponse

1. **castman** Dit:

   February 8, 2022

   Bonjour,
   Désolé, mais je ne possède pas de 6128+, impossible d'en trouver un exemplaire à un prix correct, c'est une histoire de collectionneur maintenant ! Avec des prix déraisonnables.
   C'est dommage pour ceux qui veulent bidouiller dessus.
   Pour vous aider, vous pouvez regarder sur les sites suivants :
   http://www.amstradtoday.com/confort/confort.htm
   et
   https://cpcrulez.fr/forum/viewtopic.php?f=5&t=5591

2. **Gérard** Dit:

   October 22, 2023

   Bonjour,
   j'ai confectionné à 2 reprises un cable. Les branchements sont bons (test avec multimètre).
   Cependant l'image clignote continuellement un fois relié à l'écran TV
   j'utilise le même écran avec un atmos et ça fonctionne normalement.
   Connaissez vous ce problème ?

   merci par avance pour votre réponse
   Gérard

   1. **Mickaël Loyer** Dit:

https://castman.fr

September 6, 2024

Bonjour j’ai eu le même problème sur une TV OLED elle possède un transfo cette TV.
J’AI UNE PETITE SAMSUNG et elle fonctionne à merveille.

3. **castman** Dit:

   October 22, 2023

   Bonsoir, quel câble et pour quel ordinateur ?.
   L’Atmos ne fonctionne pas de la même manière aves son câble vidéo et je n’en possède pas donc je ne peux pas donner plus d’informations sur le pourquoi sauf qu’il possède un connecteur cinch jaune pour la vidéo.
   Il faut tester sur un autre écran…

4. **Gérard** Dit:

   October 23, 2023

   Bonjour
   C’est pour un cpc 6128
   Il s’agit d’un cable dont le cabalage est conforme a celui de votre schema « cable audio video Amstrad coc 464 et 6128 »
   Je voulais juste savoir si ce clignotement pouvait etre résolu par un réglage ou un changement de téleviseur,
   J’attends de pouvoir tester sur un autre televiseur
   Merci

5. **castman** Dit:

   October 26, 2023

   Bonjour,
   Vous pouvez tester sur votre téléviseur, oui celui qui se trouve dans votre salon, surtout s’il possède une prise péritel, c’est possible.
   Vous me direz pour le test sur un nouvel écran.
   Dans le cas où vous rencontrez le même problème sur un autre écran et si le câblage du câble est parfait avec un câble blindé, je pense que vous avez probablement un problème sur la sortie vidéo de votre 6128.
   Avez-vous procédé au remplacement des condensateurs du 6128 ?
   Vous pouvez aussi chercher un autre schéma sur le net avec un câblage légèrement différent du mien, c’est peut-être la solution dans votre cas ou vous

https://castman.fr

faire prêter un câble original pour être certain de trouver le problème.
Dès que vous aurez terminé vos tests, vous me direz cela.
Bonne chance pour la suite.

6. **Gérard** Dit:

   February 7, 2024

   Bonjour,
   Je vous réponds un peu en retard car je n'avais pas vu votre réponse.
   Effectivement, le câble finalement n'était pas en cause et il fonctionne sur un téléviseur plus ancien avec écran cathodique.
   Merci pour votre aide
   Bonne continuation

   1. **castman** Dit:

      February 7, 2024

https://castman.fr

Amstrad CPC 464 et 6128, supprimer les interférences sur un écran moderne, la solution de castman !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Amstrad CPC interférences, interférences écran LCD, solution suppression interférences

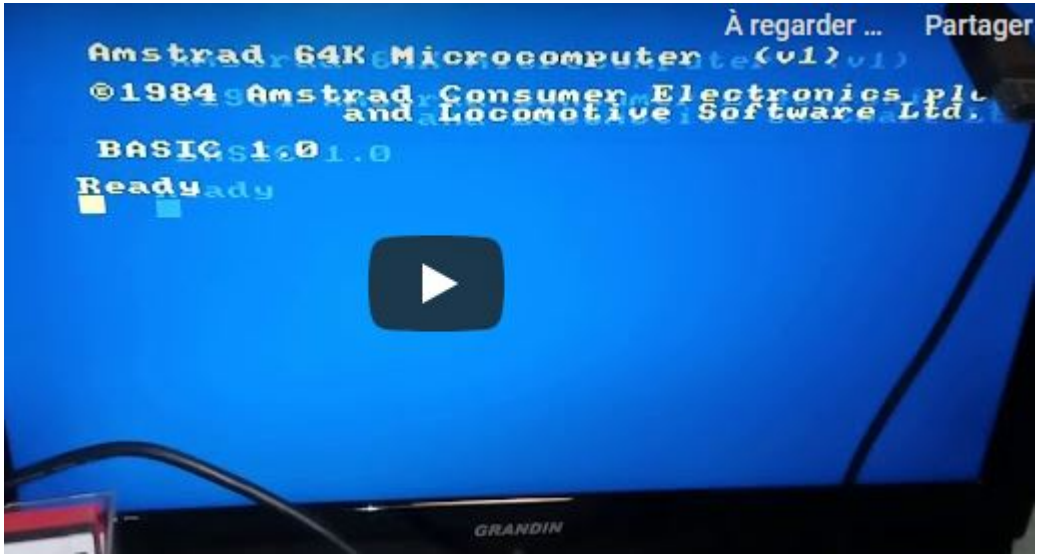

Amstrad CPC 464 et 6128, supprimer les interférences sur un écran moderne, la solution de castman !

Une nouvelle vidéo, pour vous montrer, le résultat de l'affichage de l'écran bleu d'un Amstrad CPC 464 et 6128.

Suite à la fabrication de mon alimentation universelle pour mes ordinosaures, Amstrad CPC 464 et 6128, ainsi que pour mes Atari 520/1040 STf et STe et plus tard pour les autres ordinateurs vintages, je constate sur mes Amstrad, la présence de perturbations et un affichage dédoublé du texte.

Sur mon écran TV de plus de 10 ans, c'est parfait, mais sur un écran moderne avec une prise péritel RGB, le résultat est plus que médiocre.

J'ai effectué un ensemble important de tests et au final, j'ai trouvé une solution.

Pour cela, il suffit de regarder ma vidéo, ci-dessous.

Ma vidéo sur ma chaîne YouTube, ici :

https://castman.fr

Amstrad CPC 464 et 6128 sur un écran moderne, sans les interférences, ma solution
https://youtube.com/watch?v=JhXWXbPi8OI

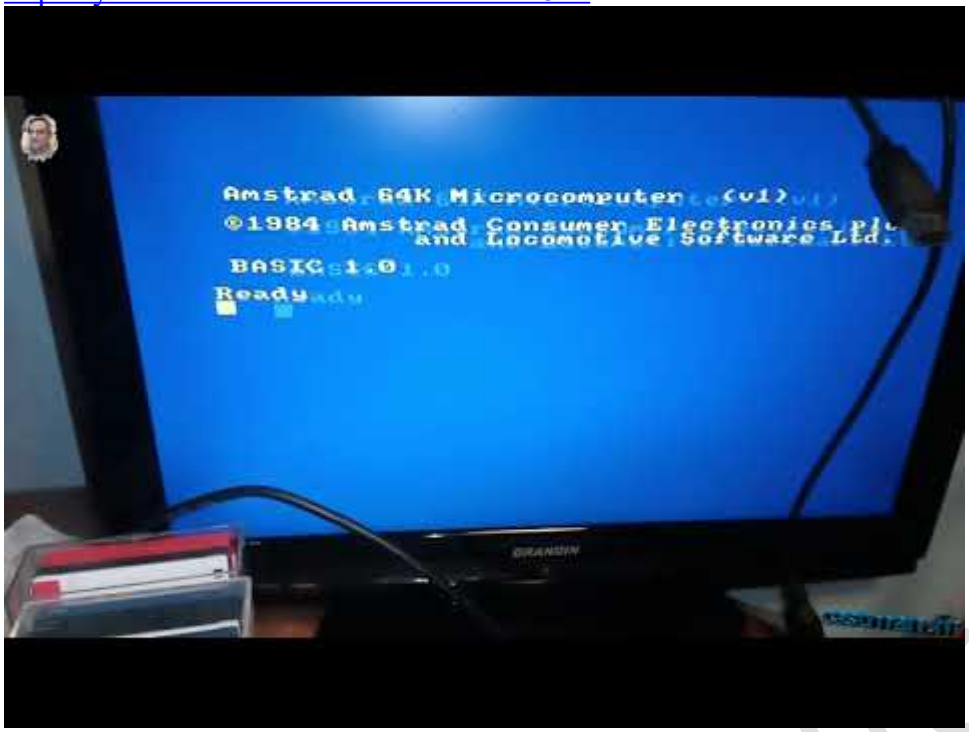

C'est cool, ça fonctionne !

Aucun commentaire

https://castman.fr

Création d’une alimentation universelle pour Amstrad CPC et Atari, plus tard pour l’Amiga et les autres…

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Alimentation ATX pour les ordinaterus vintages, Alimentation universelle, ATX pour Amiga, ATX pour Amstrad, ATX pour Atari, conseil, Création alimentation universelle pour Amstrad Amiga Atari

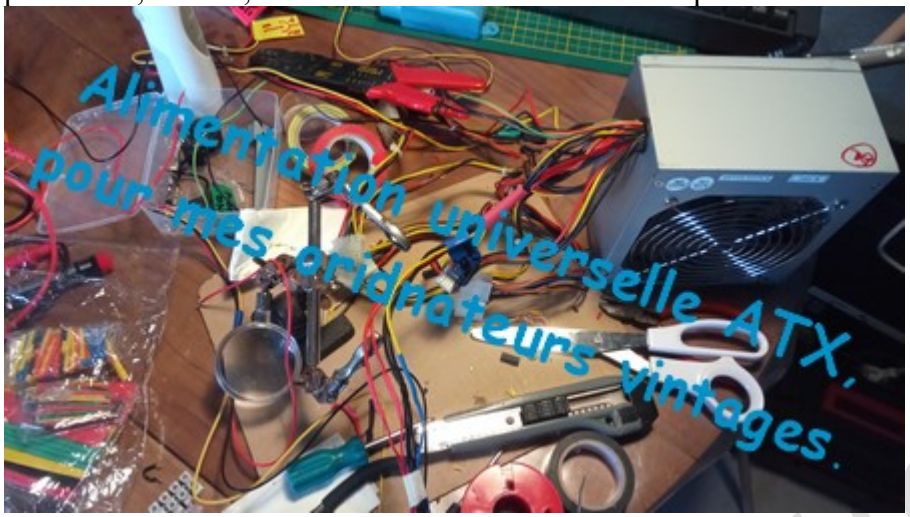

Création d’une alimentation universelle pour Amstrad CPC et Atari, plus tard pour l’Amiga et les autres…

Un petit tutoriel, concernant la création d’une alimentation universelle pour mes machines vintages.

Dans ce tutoriel, vous ne trouverez que des éléments récupérés et qui proviennent de mes appareils électroniques usagés.

C’est un acte réel pour créer moins de déchets tout en utilisant ce qui peut encore être utilisé.

Cette alimentation fonctionnera sur des Atari 520 et 1040 en STf et STe.

Mais aussi, pour les Amstrad CPC 464 et 6128.

Plus tard, pour mon Amiga 500 avec 1 Mo de RAM et les autres…

https://castman.fr

Des conseils.

Des conseils pour bien choisir son alimentation ATX et surtout, une vérification de celle-ci, voir la vidéo.

Mon alimentation ATX universelle.

J'utilise pour cela, une alimentation ATX récupéré sur une tour PC.

Je devrais préciser, que la première était en mauvais état, la suivante pas mieux, mais, elle sera réparée prochainement.

J'ai trouvé dans mon stock une alimentation viable pour me créer mon alimentation universelle pour mes ordinateurs vintages.

Ensuite, pour le reste, je cherche dans mon stock ou j'adapte les éléments avec de la récup.

Des câbles électriques, des connecteurs pour l'Amstrad et pour l'Atari…

La vidéo, c'est ici :

Création d'une alimentation universelle Amstrad Atari Amiga et les autres
https://youtube.com/watch?v=rhi6VDgQo1c

https://castman.fr

Réutiliser ce qui n'est qu'un déchet, c'est valoriser l'existant pour protéger ma planète !

Aucun commentaire

https://castman.fr

ZX Spectrum Next, c’est une merveille !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: caractéristiques Zx Spectrum Next, photos Zx Spectrum Next, Tests Zx Spectrum Next, Vidéo Zx spectrum Next, ZX Spectrum Next

https://castman.fr

ZX Spectrum Next, c’est une merveille !

Pour ceux qui connaissent l’ordinateur **ZX Spectrum**, je vous présente la dernière version, avec le **ZX Spectrum Next**.

Il possède la dernière technologie intégrée, tout en gardant la compatibilité avec la première version.

Enfin presque !

Nostalgie sur les versions précédentes.

ZX Spectrum, ZX Spectrum +, Zx Spectrum 128 ….ZX Spectrum et les autres, + 2A et +3 +2B et encore +3B

Toutes les informations sur : https://en.wikipedia.org/wiki/ZX_Spectrum

Des images proviennent du site Wikipedia.

https://c...n.fr

ZX Spectrum Next.

Le début du projet sur kickstarter :

https://www.kickstarter.com/projects/1835143999/zx-spectrum-next?lang=fr

ZX Spectrum Next, le site c'est ici : https://www.specnext.com/

Des informations complémentaires, c'est ici : https://www.amigafrance.com/forums/topic/zx-spectrum-next/

Les caractéristiques du ZX Spectrum Next.

-Processeur modes Z80 3,5 MHz et 7 MHz.

https://cas

-Mémoire de 512 Ko de RAM (extensible à 1,5 Mo en interne et 2,5 Mo en externe).

-Vidéo sprites matériels, mode 256 couleurs, mode Timex 8×1…

-Sortie vidéo en RVB, VGA et HDMI.

-Emplacement pour carte SD, avec protocole compatible DivMMC.

-3 puces audio AY-3-8912 avec sortie stéréo + son FM.

-Joystick DB9 compatible avec les protocoles Cursor, Kempston et Interface 2.

-Port PS/2 souris, avec émulation du mode Kempston et clavier externe.

-Des fonctionnalités pour l'accès à la mémoire, les sauvegardes, les tricheurs et encore…

-Prise en charge de la bande: ports micro et oreille pour le chargement et la sauvegarde.

-Port d'extension de bus externe d'origine et port d'extension d'accélérateur.

-Carte accélératrice (en option), GPU / CPU 1 GHz / 512 Mo de RAM.

-Module Wi-Fi, en option.

-Horloge en temps réel, en option.

-Haut-parleur interne, en option.

Des photos du ZX Spectrum Next.

Les photos proviennent du site https://www.specnext.com

https://castman.fr

sinclair
ZX Spectrum Next
DELETE
GRAPH
EXTEND MODE
EDIT
CAPS SHIFT
SYMBOL SHIFT
BREAK
ENTER
CAPS SHIFT
SYMBOL SHIFT

Joystick
Mic.
Ear
Video
Sinclair
ZX Spectrum Next

La carte mère du ZX Spectrum Next.

Les photos proviennent du site : https://www.specnext.com

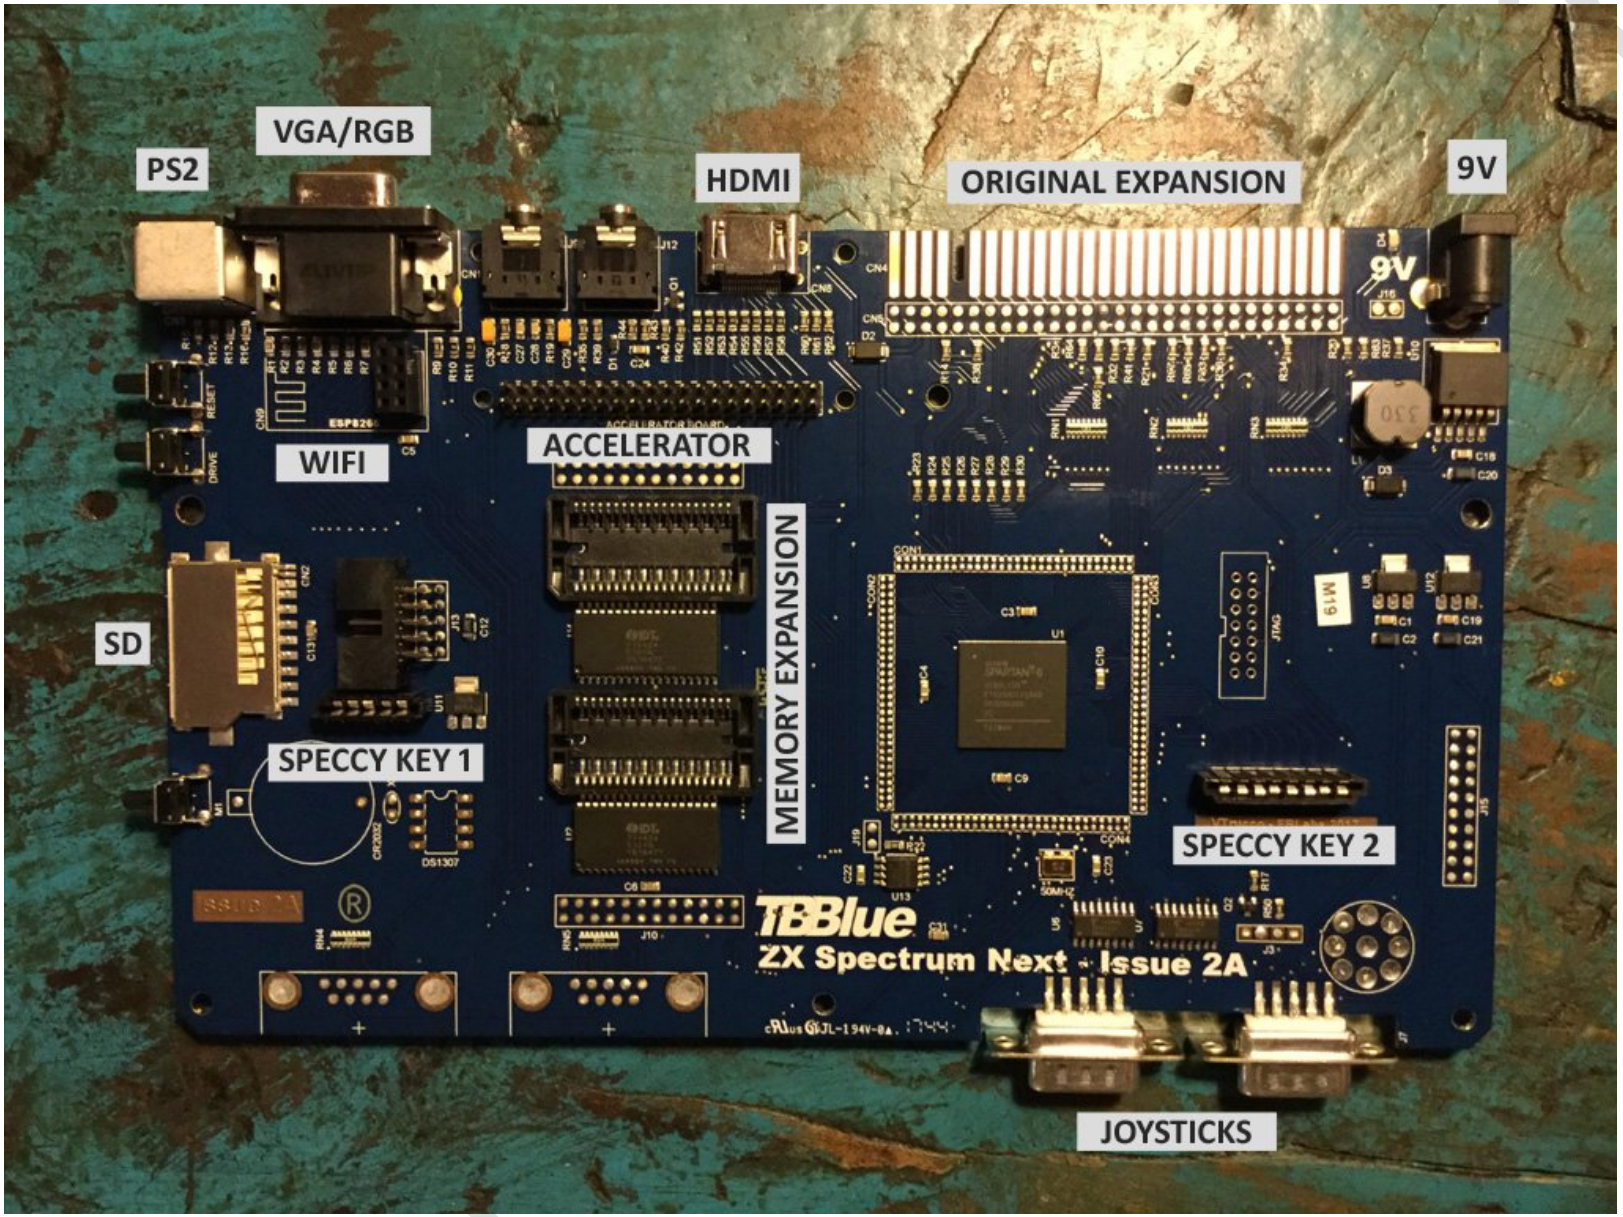

ZX Spectrum Next, avec module PI Zero.

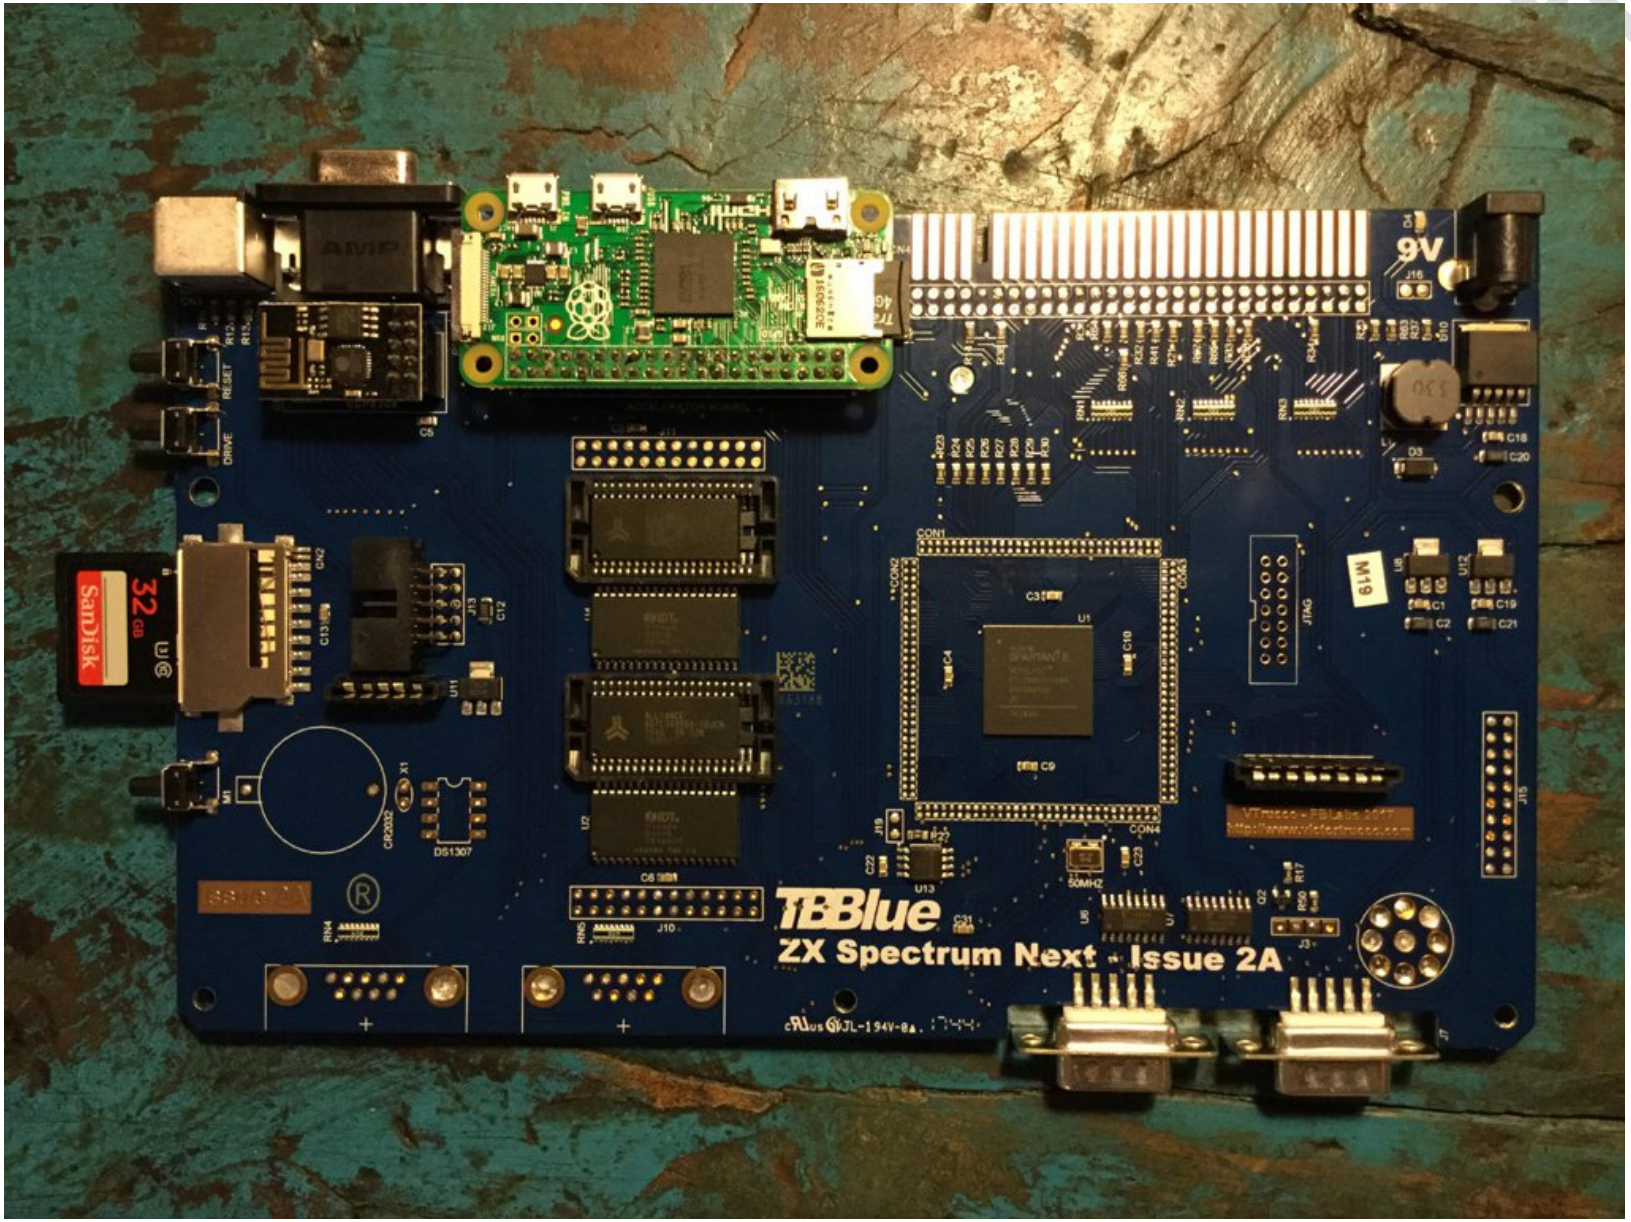

Vidéo de présentation sur Retro Recipes.

Pour une vidéo de présentation de l'ordinateur, sur la chaîne YouTube « Retro Recipes » , c'est ici :

New ZX Spectrum Next PLUS ! & A tape that doesn't exist ?!
https://youtube.com/watch?v=oQP0jieY7F4

Enjoy the past now!

http://lecastman.fr

Aucun commentaire

Amiga 500, augmenter la mémoire RAM de 512 Ko à 1 Mo, la procédure complète en vidéo.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: 1 Mo, 512 Ko, ajoute RAM, Amiga 500, Amiga 500 et 1 Mo RAM, condensateurs 330 uf, supports RAM 20 broches, TMS44C256, TMS44C256-10N

Amiga 500, augmenter la mémoire RAM de 512 Ko à 1 Mo, la procédure complète en vidéo.

Une nouvelle vidéo sur l'Amiga 500.

Mon but est de donner plus de mémoire à mon Amiga 500.

Pour ce faire, je vais ajouter des supports CI 20 broches, les 4 RAM et enfin les condensateurs filtres pour protéger les modules.

Toute cette procédure est disponible dans une vidéo complète sur ma chaine YouTube.

https://castman.fr

La vidéo pour passer mon Amiga de 512 Ko à 1024 Ko (1 Mo).

La vidéo, c'est ici :

Amiga 500 passer de 512 Ko à 1 Mo de RAM
https://youtube.com/watch?v=A_9VAJqQB7k

Bon visionnage et bonne bidouille à tous !

Petit bonus Amiga 500.

https://lecastman.fr

Pour ceux qui viennent sur mon site et pas seulement pour le visionnage de ma vidéo sur ma chaine YouTube, vous trouverez ci-dessous des photos et des informations complémentaires.

Suppression de la soudure sur la carte mère.

Avant de pouvoir installer les supports de RAM, il faut supprimer la soudure qui bouche les trous.

C'est un travail fastidieux, mais il faut le faire avec patience.

https://castman.fr

Installation et soudure des supports CI 20 broches et des condensateurs filtres 330 uf.

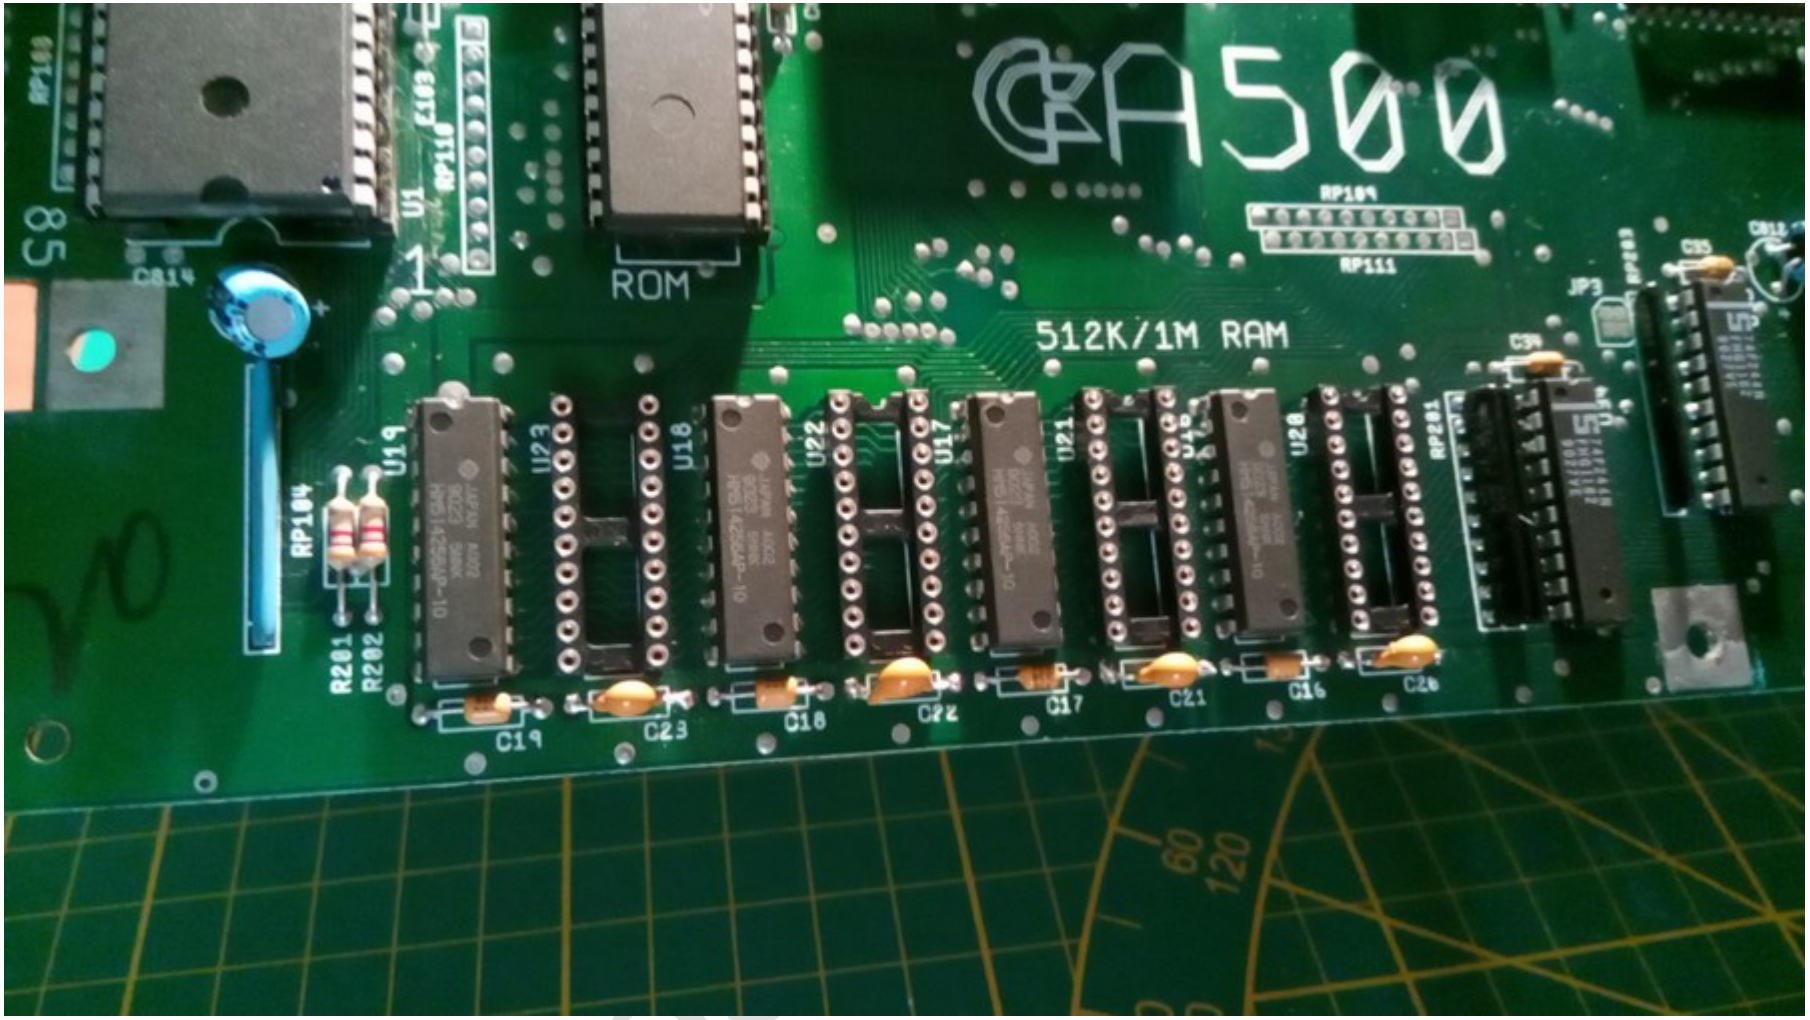

Finalisation et installation des RAM.

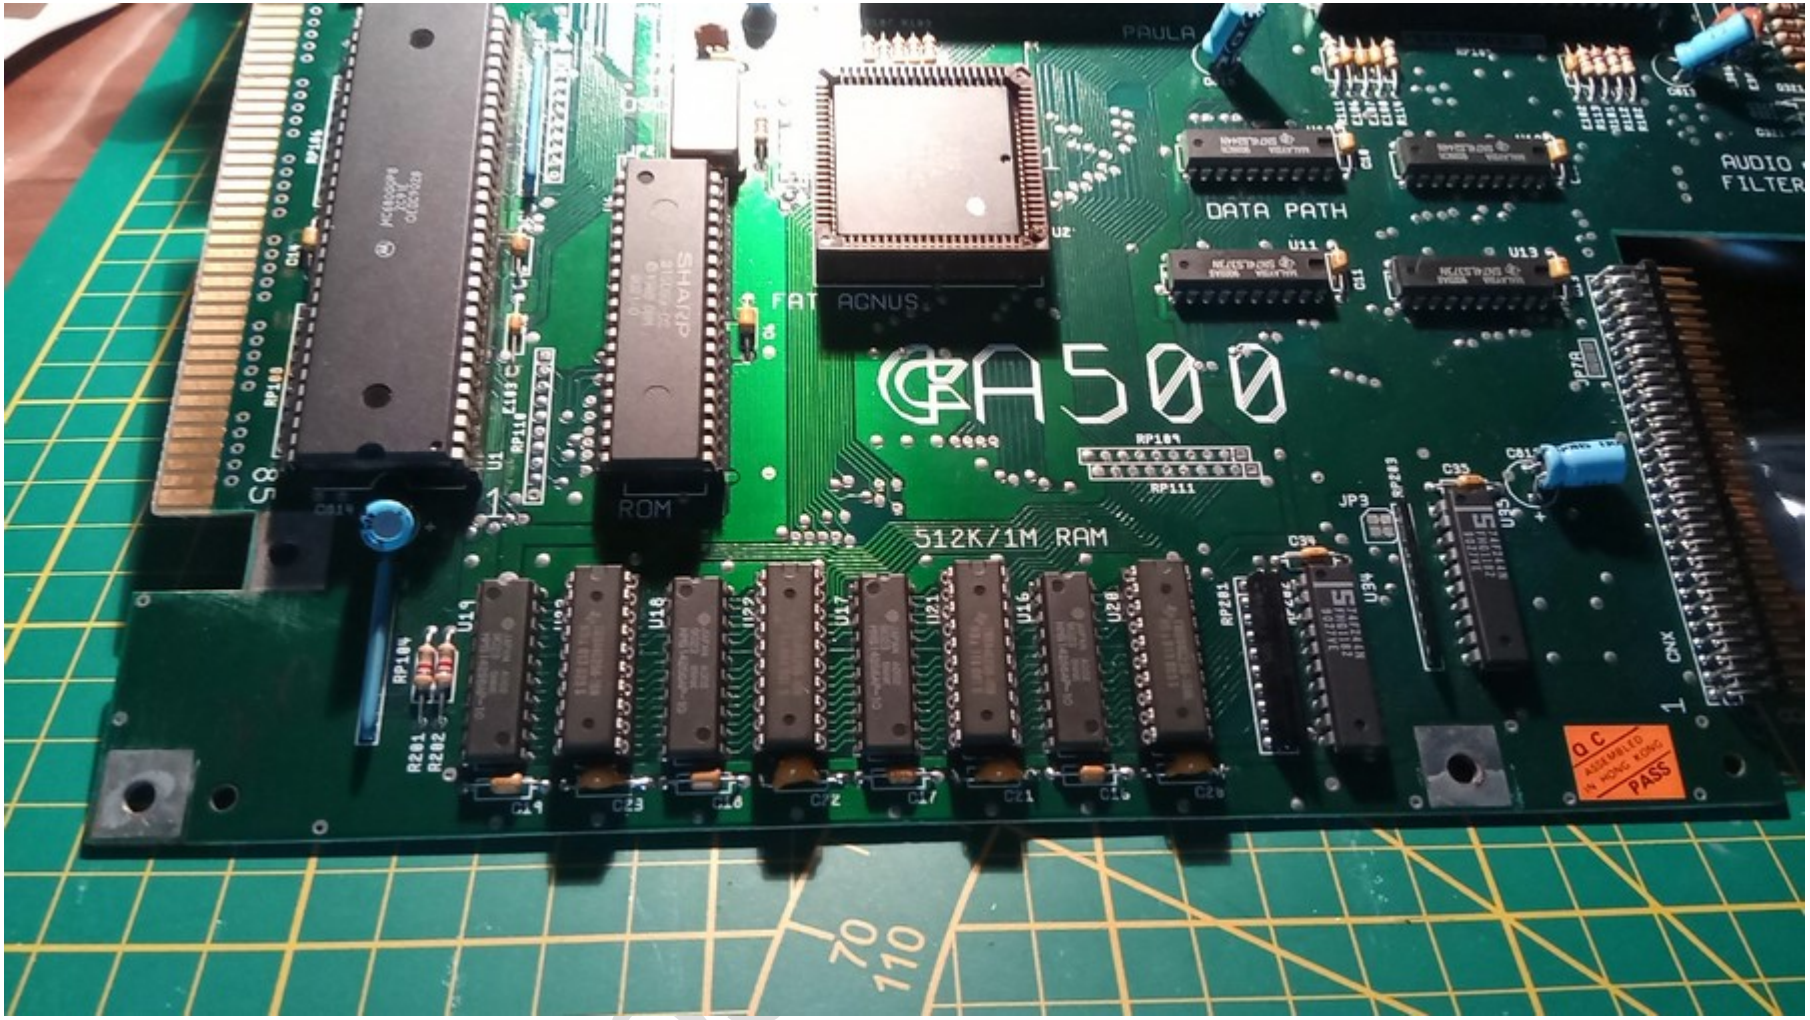

Tentatives avec des connecteurs PIN 3 broches et des jumpers.

J'ai vérifié les soudures, mais rien n'y fait, pas de vidéo, ou je devrais plutôt dire, un image jaune, ou blanche ou verte….

Pourtant, les jumpers sont dans la position d'origine.

https://castman.fr

E104
RP102
RP107
E101
C701
X1
OSC
DOC-70
28.37516MHZ
KDS-0E
FB101
JP5
JP4
JP2
R106
R104
C2
CSG
8372A
318069-02
2890 23
U2
FAT AGNUS
DATA PATH
U10
SN74LS244N
MALAYSIA
9026CR
R111
E106
E107
E108
R114
C10
U11
SN74LS373N
MALAYSIA
9022AS
C11
C1
C6
SHARP
315093-02
©1988 CBM
9021 D
U1
RP110
E103
A500
RP109
RP111
JP3
RP203
C35
C34
512K/1M RAM

Je me suis décidé au final à retirer l'ensemble de mes connecteurs 3 pins et jumpers.

En faisant cela, j'ai constaté qu'un support sur la carte mère de mon Amiga était cassé, c'est peut-être la cause réelle de mon problème, mais pas seulement.

Au final sans les supports, tout rentre dans l'ordre et ça fonctionne parfaitement.

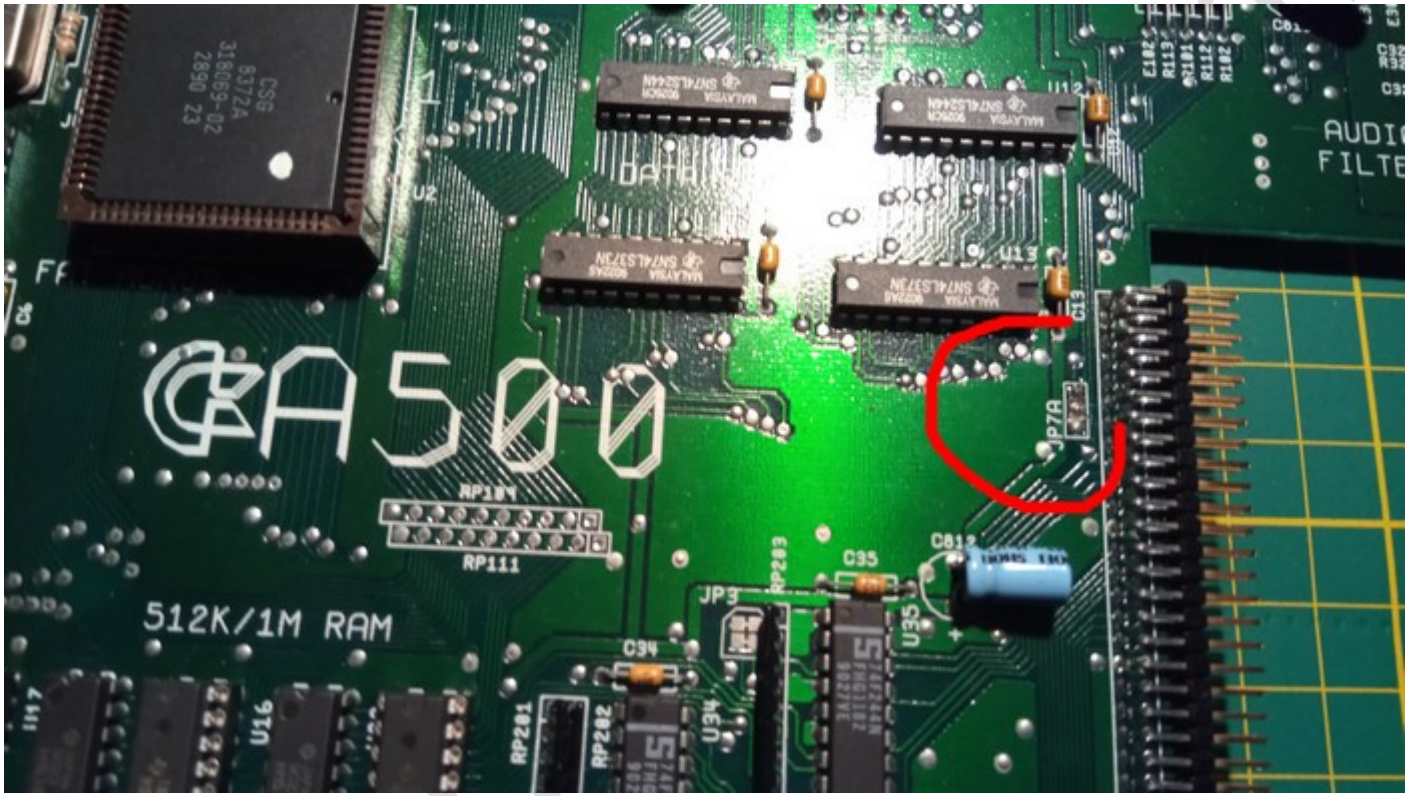

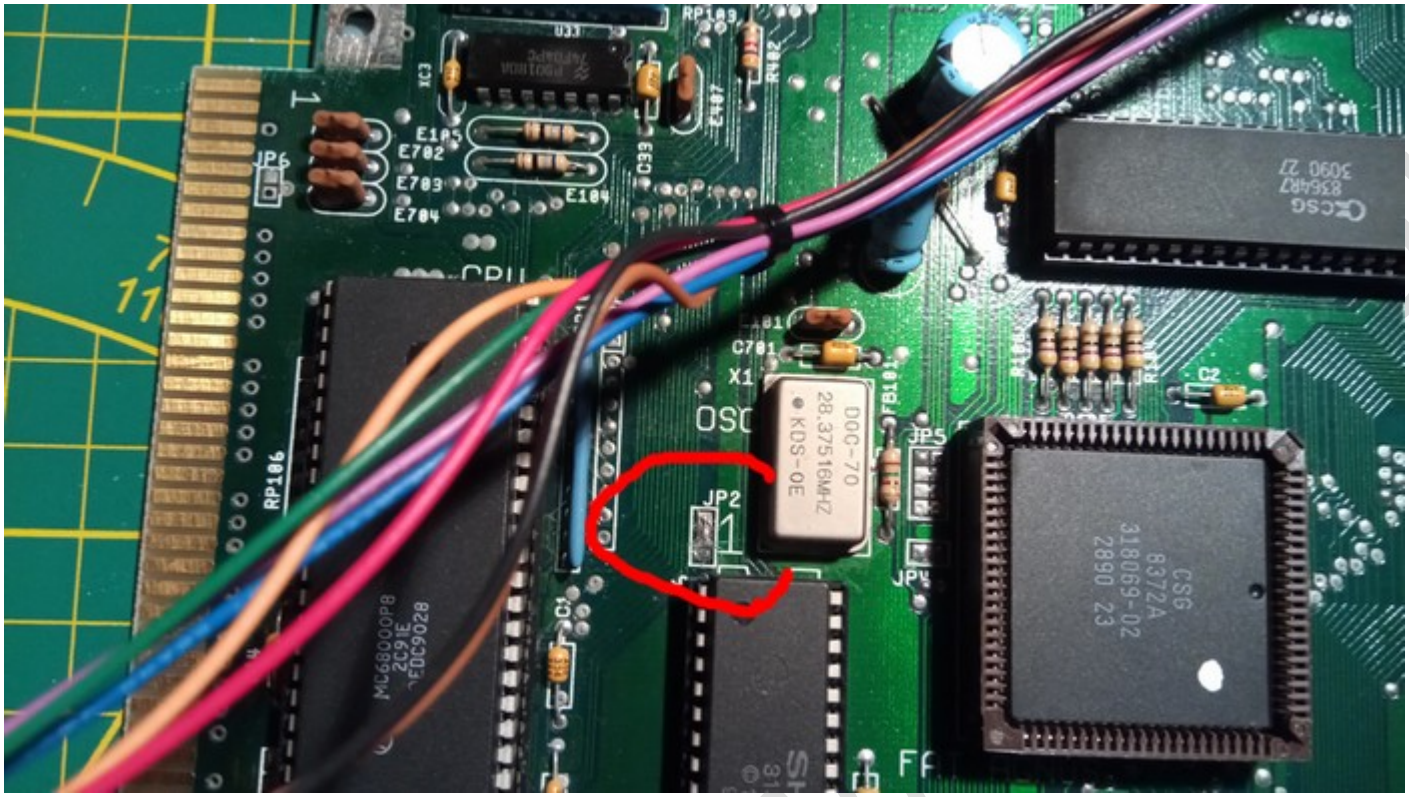

Amiga 500 avec 1 Mo de RAM.

Voila, ci-dessous, une image de mon écran avec l'affichage de la mémoire disponible sur mon Amiga 500.

https://...fr

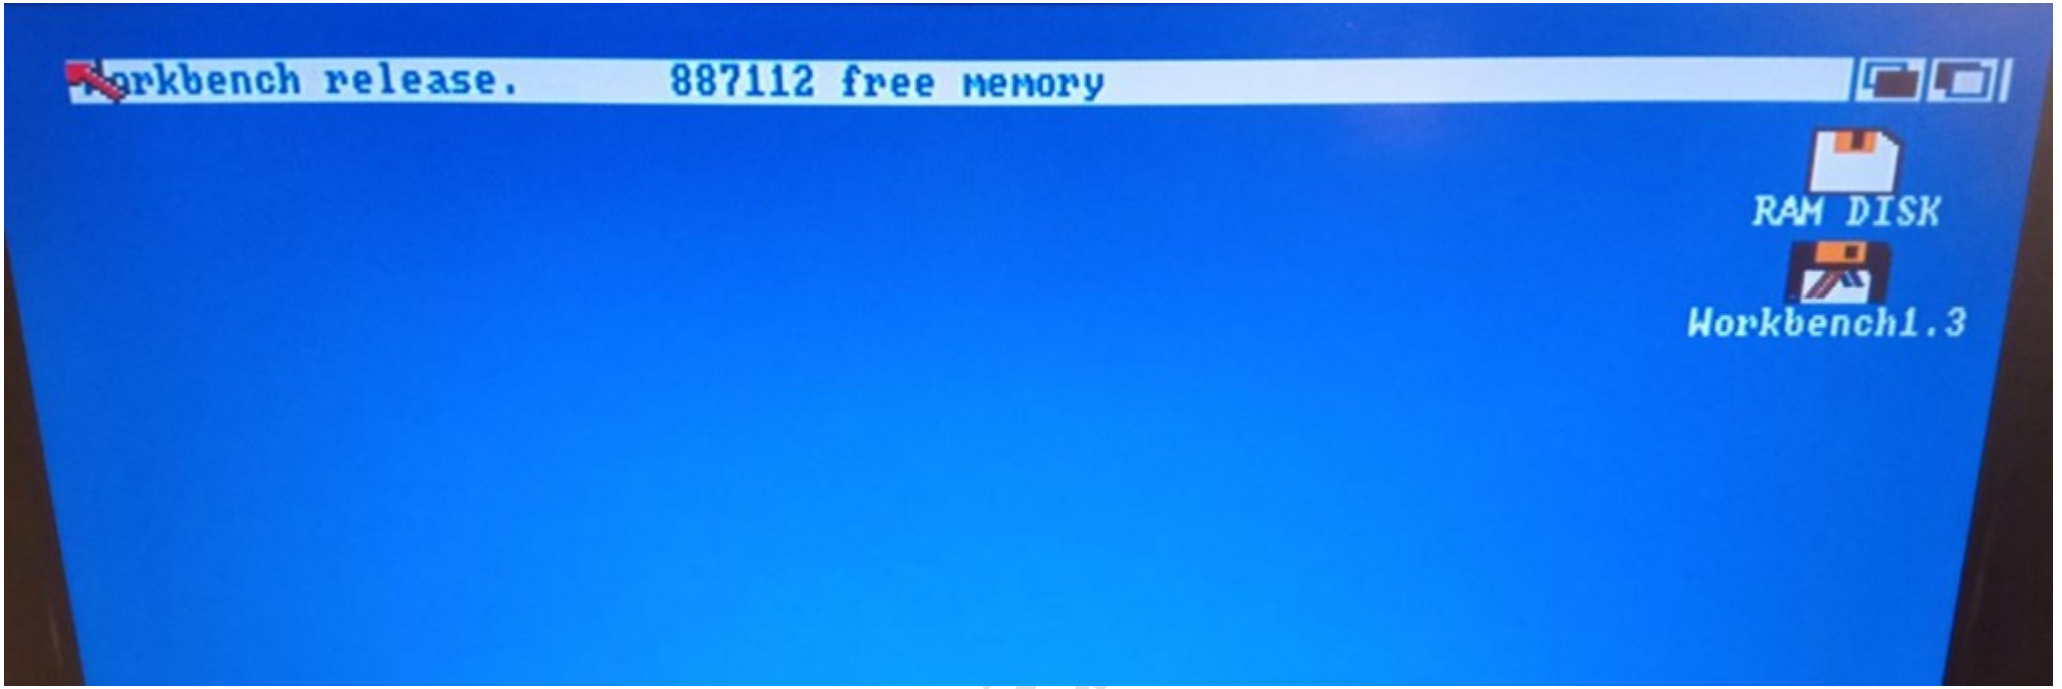

C'est ouf et ça fonctionne !

…

https://ca

Commentaires

1. **Sankasssss** Dit:

   June 16, 2020

   Merci de m'avoir fait revivre un bout de mon adolescence.
   Mon père et moi avions fait exactement la même procédure, c'est vers 1994. Ca nous rajeunit pas tout ça…

   1. **castman** Dit:

      June 16, 2020

VG 5000, enfin le premier démarrage et mes tests avec une cassette et un smartphone.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Lecteur cassette, mp3, VG 5000, VG 5000 et smartphone, VG 5000 premier démarrage, Wav

https://castman.fr

VG 5000, enfin le premier démarrage et mes tests avec une cassette et un smartphone.

Après avoir fait plusieurs tutoriels du VG 5000 concernant la présentation, ensuite le démontage et le nettoyage et enfin précédemment, la création du câble audio/vidéo, je peux enfin commencer la phase de test de mon ordinosaure.

Oh, pas si vieux que cela, non !

Les étapes précédences :

VG 5000, il aurait dû être mon premier ordinateur !

VG 5000, démontage et nettoyage avant son premier démarrage.

https://castman.fr

VG 5000, création du câble audio et vidéo.

Premier démarrage du VG 5000.

Si j'insiste sur le premier démarrage d'un ordinateur vintage de 1984, c'est que cela fait certainement plus de 30 ans qu'il est dans un coin, sans avoir été démarré depuis cette date estimative.

https://castman.fr

J'en arrive à ce qui suit, c'est-à-dire le **premier démarrage et mes tests avec des cassettes et un smartphone**, comme base pour mes jeux et programmes.

Je vais me lancer, en commençant par brancher le bloc d'alimentation secteur et son connecteur DIN 5 broches.

Ensuite, je branche mon câble audio/vidéo, la partie péritel sur un téléviseur avec péritel RGB et l'autre bout avec le connecteur DIN 8 broches, à l'arrière du VG 5000.

LE VG 5000 fonctionne directement en appuyant sur le bouton Power de l'alimentation et il est fonctionnel pour le Basic.

https://castman.fr

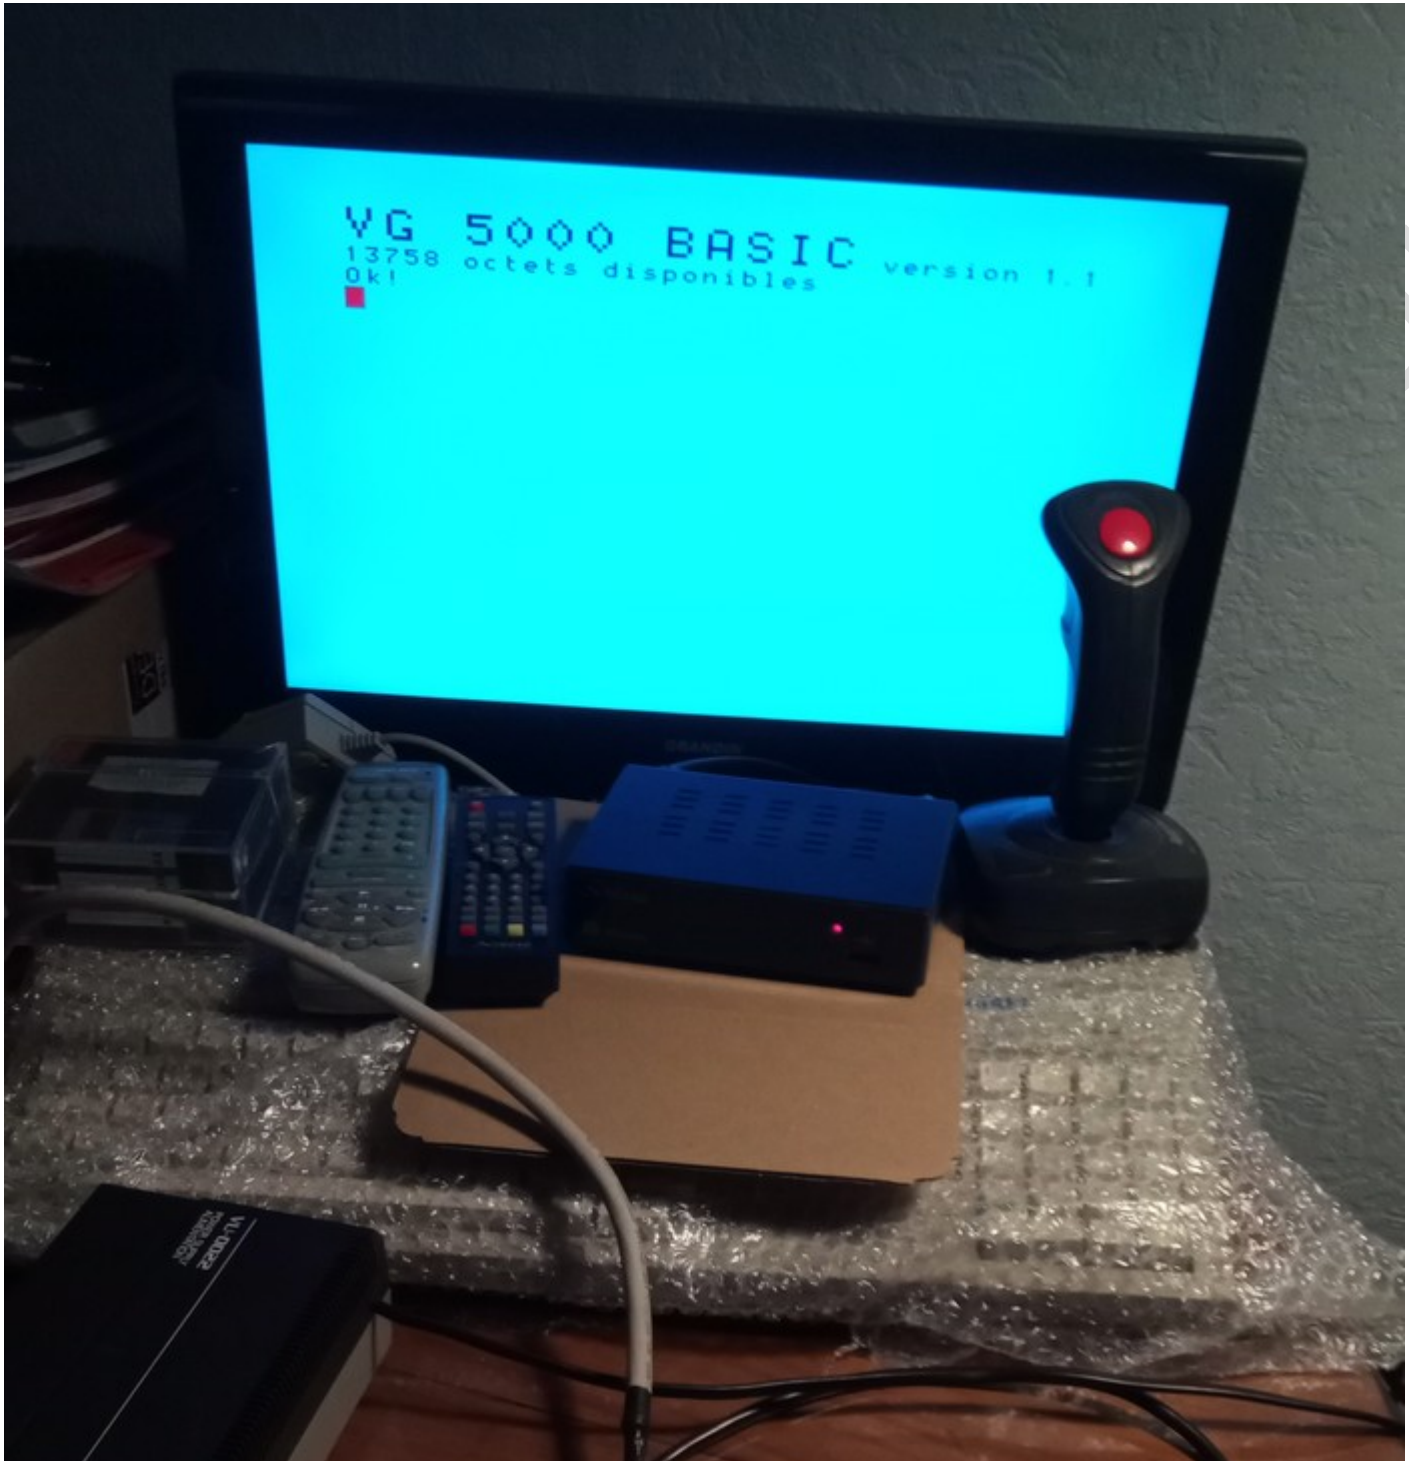
VG 5000 BASIC
13758 octets disponibles
version 1.1
Ok!

Il fonctionne, c'est cool !

L'affichage est parfait sur un écran LCD et même sur un téléviseur moderne via la prise péritel.

https://castman.fr

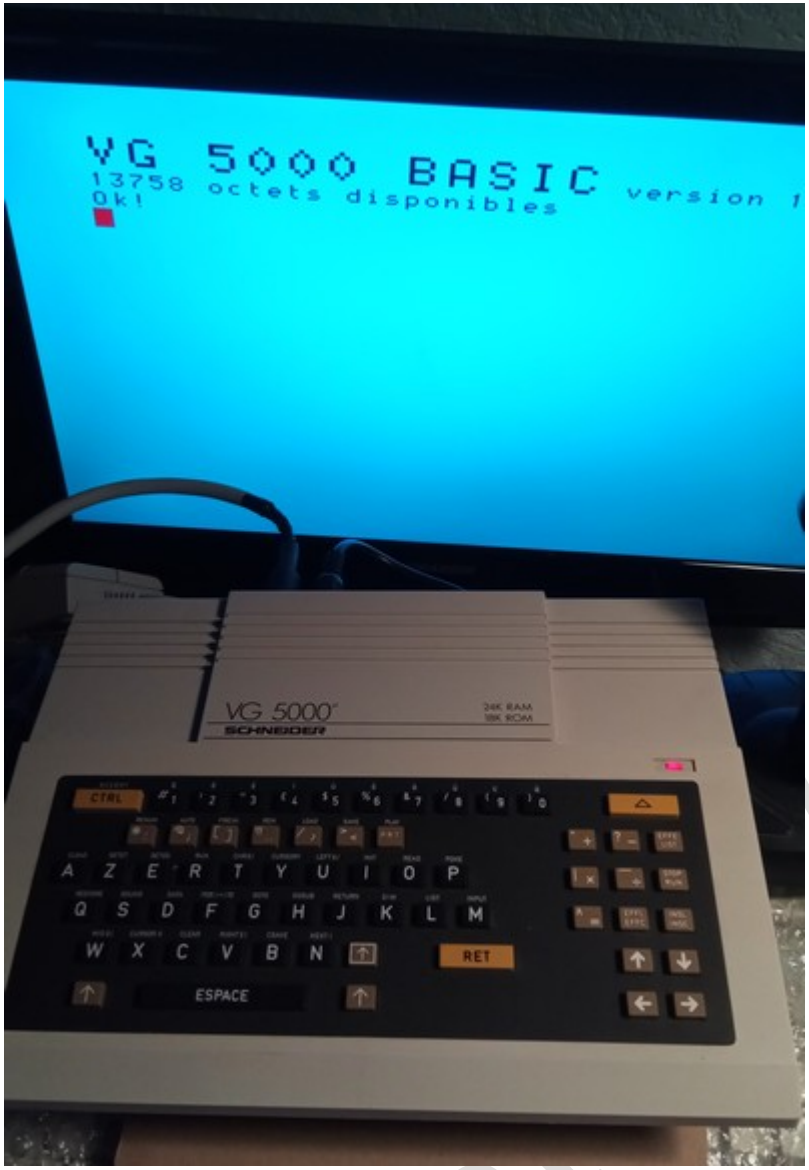

VG 5000 avec un lecteur cassette externe.

http://castman.fr

Pour améliorer la chose, je vais prendre mon lecteur cassette et le brancher dessus via le câble DIN 8 broches et l'autre bout sur la sortie du lecteur cassette.

Les connecteurs du lecteur cassette Philips D8620.

Pour la création d'une cassette avec un jeu ou un programme, veuillez vous référer à la procédure décrite pour mon Amstrad CPC 464, ici :

CPC 464, mes tests avec le nouveau lecteur cassette, un smartphone et un lecteur MP3.

Pour récupérer des jeux VG 5000, il suffit de le chercher facilement sur le site « **Le Grenier informatique**« , ici : http://www.le-grenier-informatique.fr/

Merci pour votre travail, car c'est bien de pouvoir avoir à disposition des infos et des packs avec des programmes/Jeux en abandonwares.

https://castma

1 Pack Full jeux VG 5000 (K7 + WAV)

Pack regroupant tous les jeux pour ordinateurs VG 5000 (Philips, Radiola, Schneider). Les jeux sont au format image cassettes .K7 et aussi en .WAV

Pack Full VG 5000 **(6.2 Mo)**

Password de décompression :
legrenierinformatique

Le lecteur cassette fonctionne mal !

Mon lecteur cassette pose problème, il ne fonctionne pas bien.

Démontage, tentative de suppression des parasites, mais ce n'est pas parfait, car il faut changer des condos etc…

Changement des courroies.

https://castman.fr

PHILIPS
D6620
DATA RECORDER

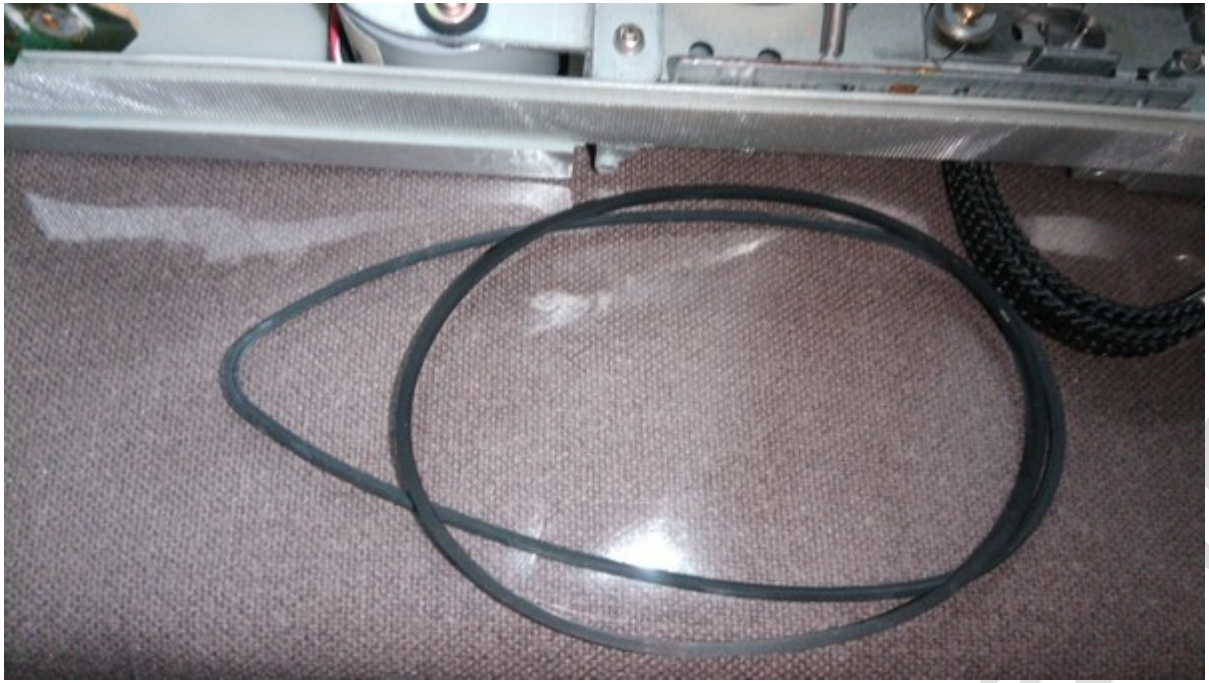

https://caiman.fr

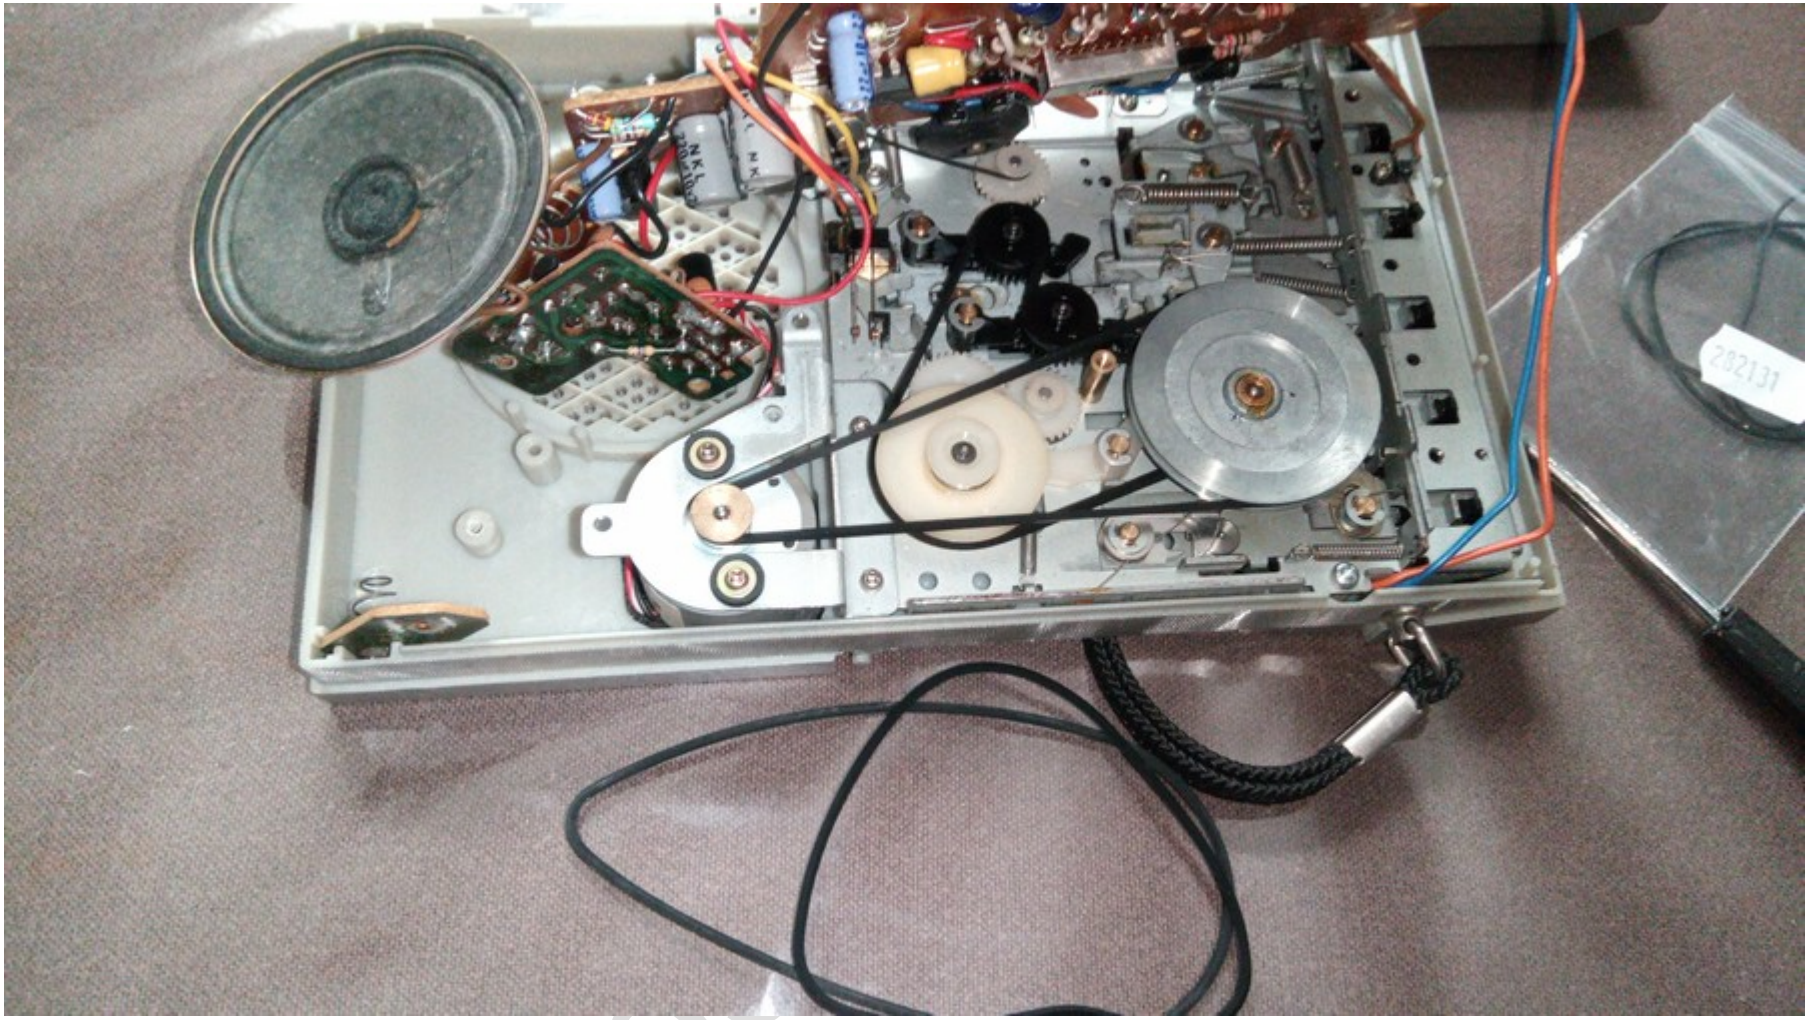

Tentative de suppression des parasites, pendant la lecture.

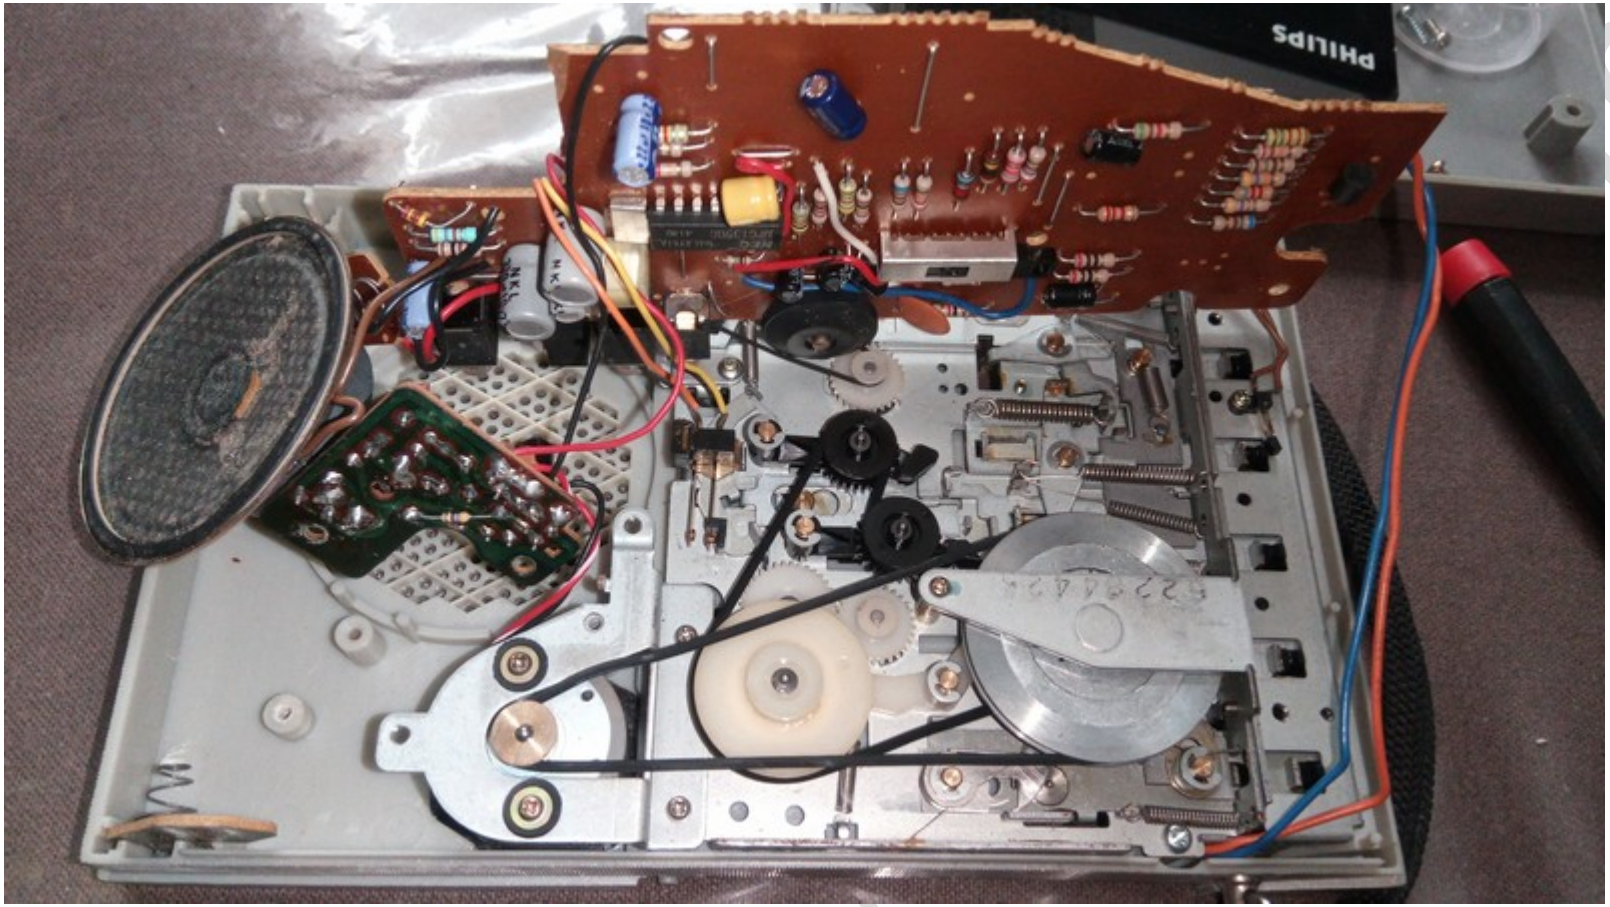

Mais ce n'est pas parfait et je n'ai pas le temps de rester longtemps sur le lecteur cassette.

Je m'en occuperais un autre fois, car pour l'instant, en faisant une dérivation sur un CI, cela corrige momentanément le problème.

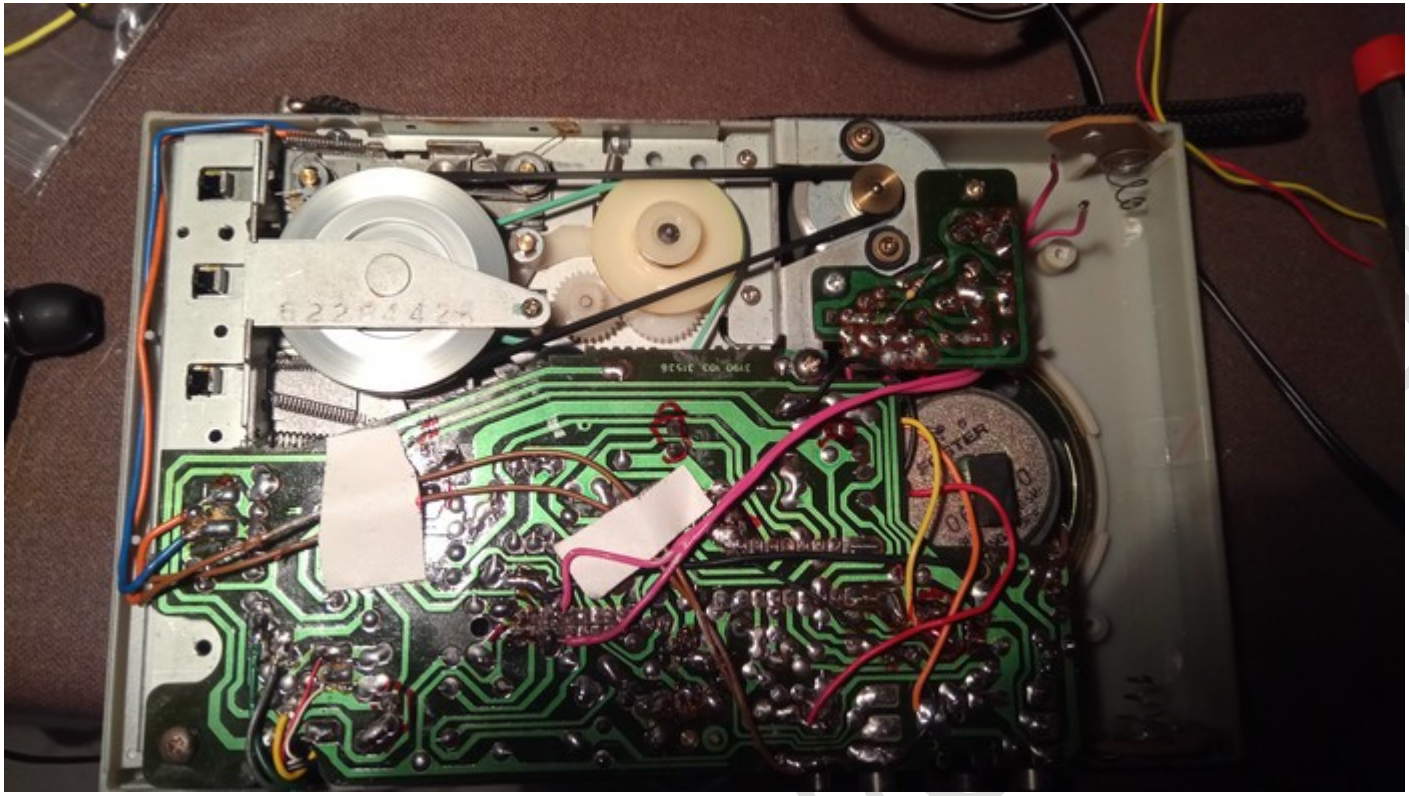

https://c...an.fr

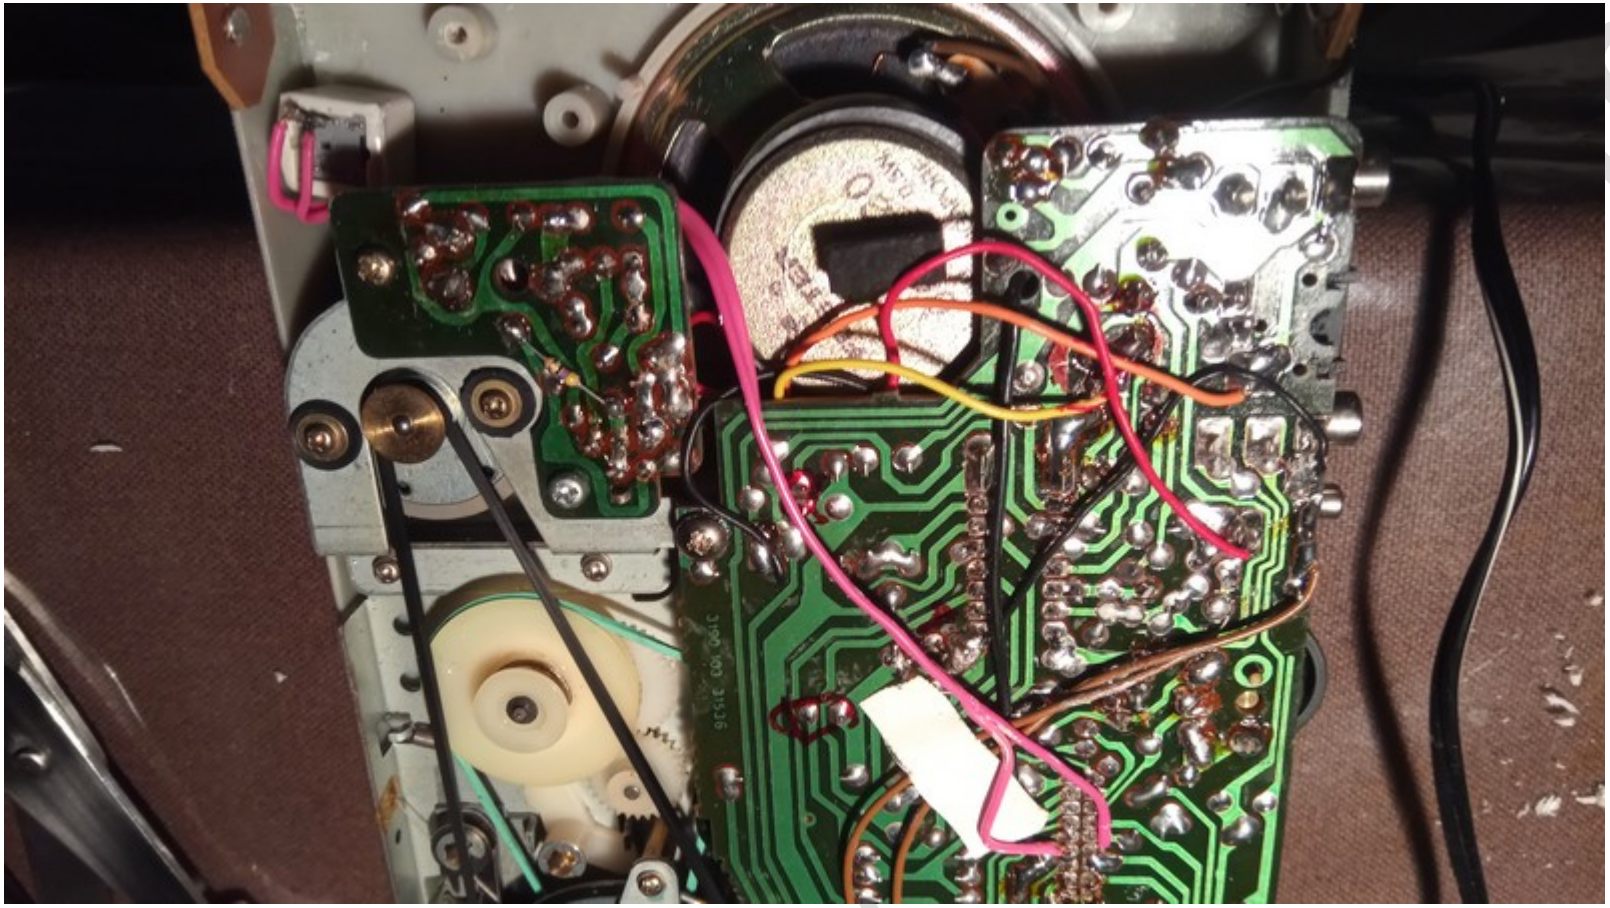

je supprime les parasites avec les câbles de dérivation et s'ils réapparaissent, j'appuie sur le bouton Switch que je positionne sur la face avant du lecteur, par sécurité et pour simplifier la tâche si besoin.

castman.fr

Cela m'évitera de le démonter pour l'instant, car il est presque fonctionnel.

Plus tard, je changerais des condensateurs et je rajouterais des protections sur des CI avec de l'aluminium/cuivre par exemple…

Une autre alternative.

Je peux toujours utiliser ma petite chaîne hi-fi, avec la sortie à l'arrière et un adaptateur.

VG 5000 et lancement d'un jeu ou programme depuis une cassette audio.

Il suffit de brancher le câble DIN sur la prise du VG 5000, la bonne, celle avec l'indication d'un lecteur cassette.

Ensuite l'autre bout, juste pour lire une cassette avec le jack blanc dans mon cas sur la prise LINE OUT du lecteur cassette.

Je tape sur le VG 5000 la formule suivante :

CLOAD

Je valide par la touche **RET** orange du clavier.

https://castman.fr

Ensuite, j'enfonce la touche lecture de mon lecteur cassette.

https://castman.fr

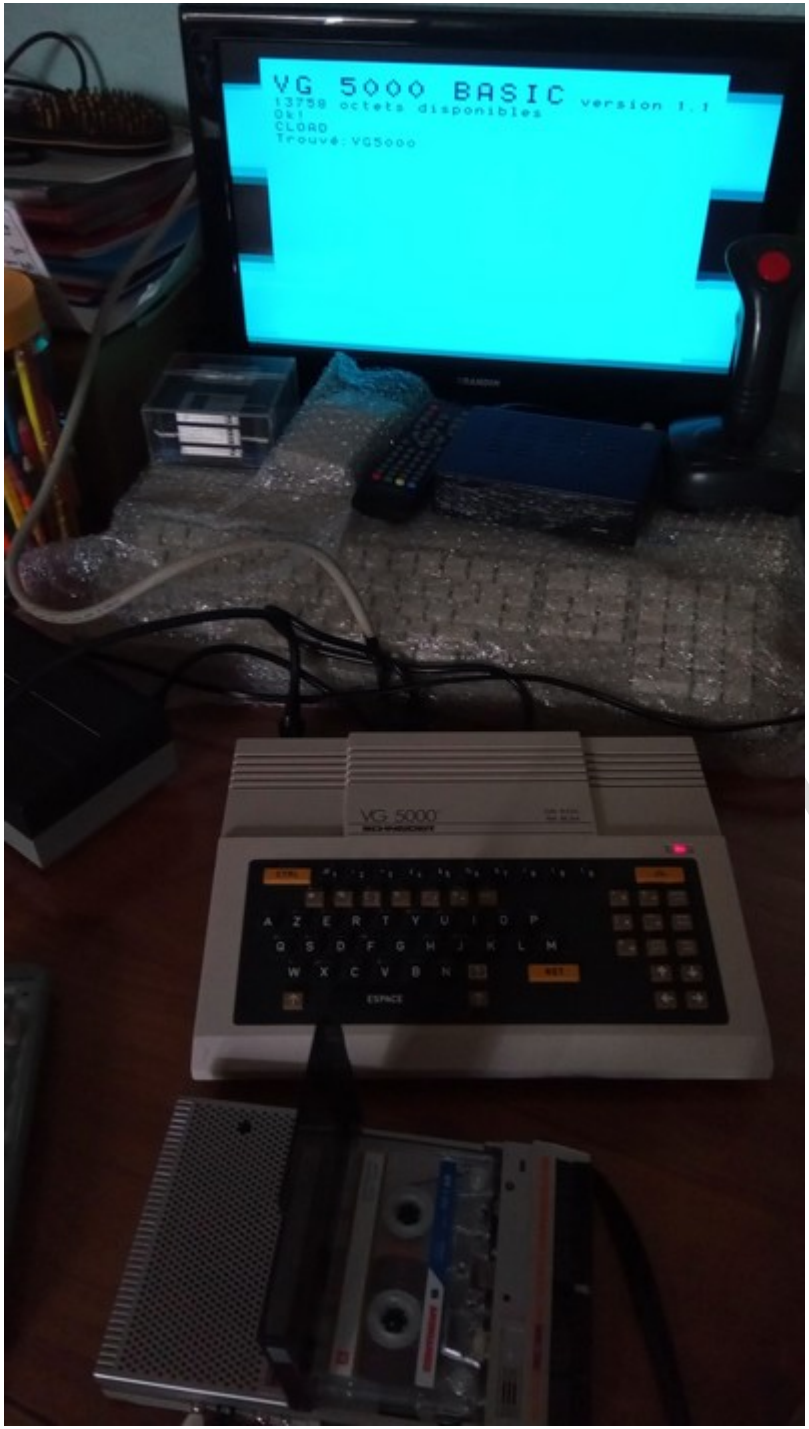

http://castman.fr

https://castman.fr

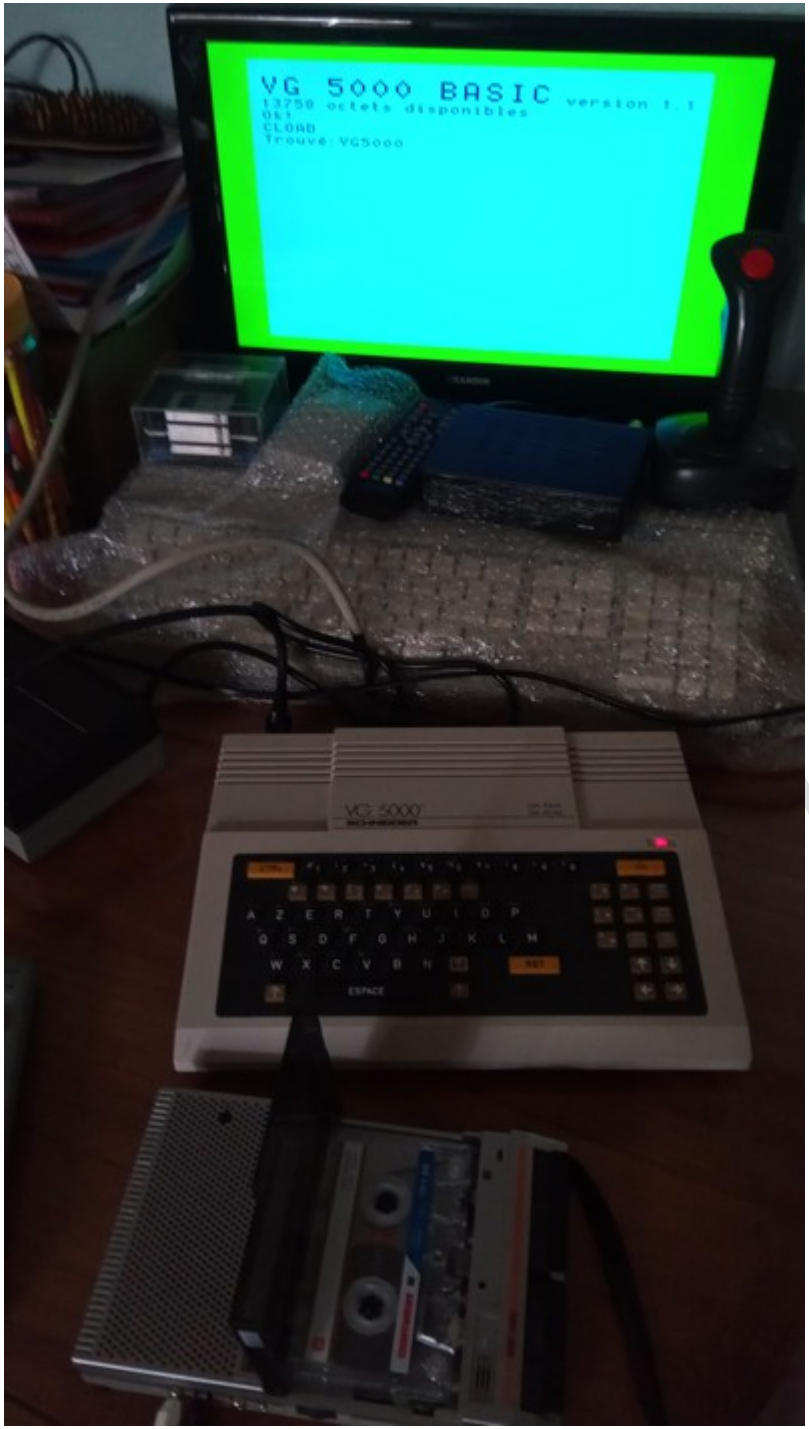
VG 5000 BASIC
version 1.1
13750 octets disponibles
Ok!
CLOAD
Trouvé:VG5000
VG 5000

//castman.fr

C'est fait, il suffit d'attendre que le jeu/programme finisse de se charger et ensuite ça fonctionne !

Avec un autre lecteur cassette.

https://castman.fr

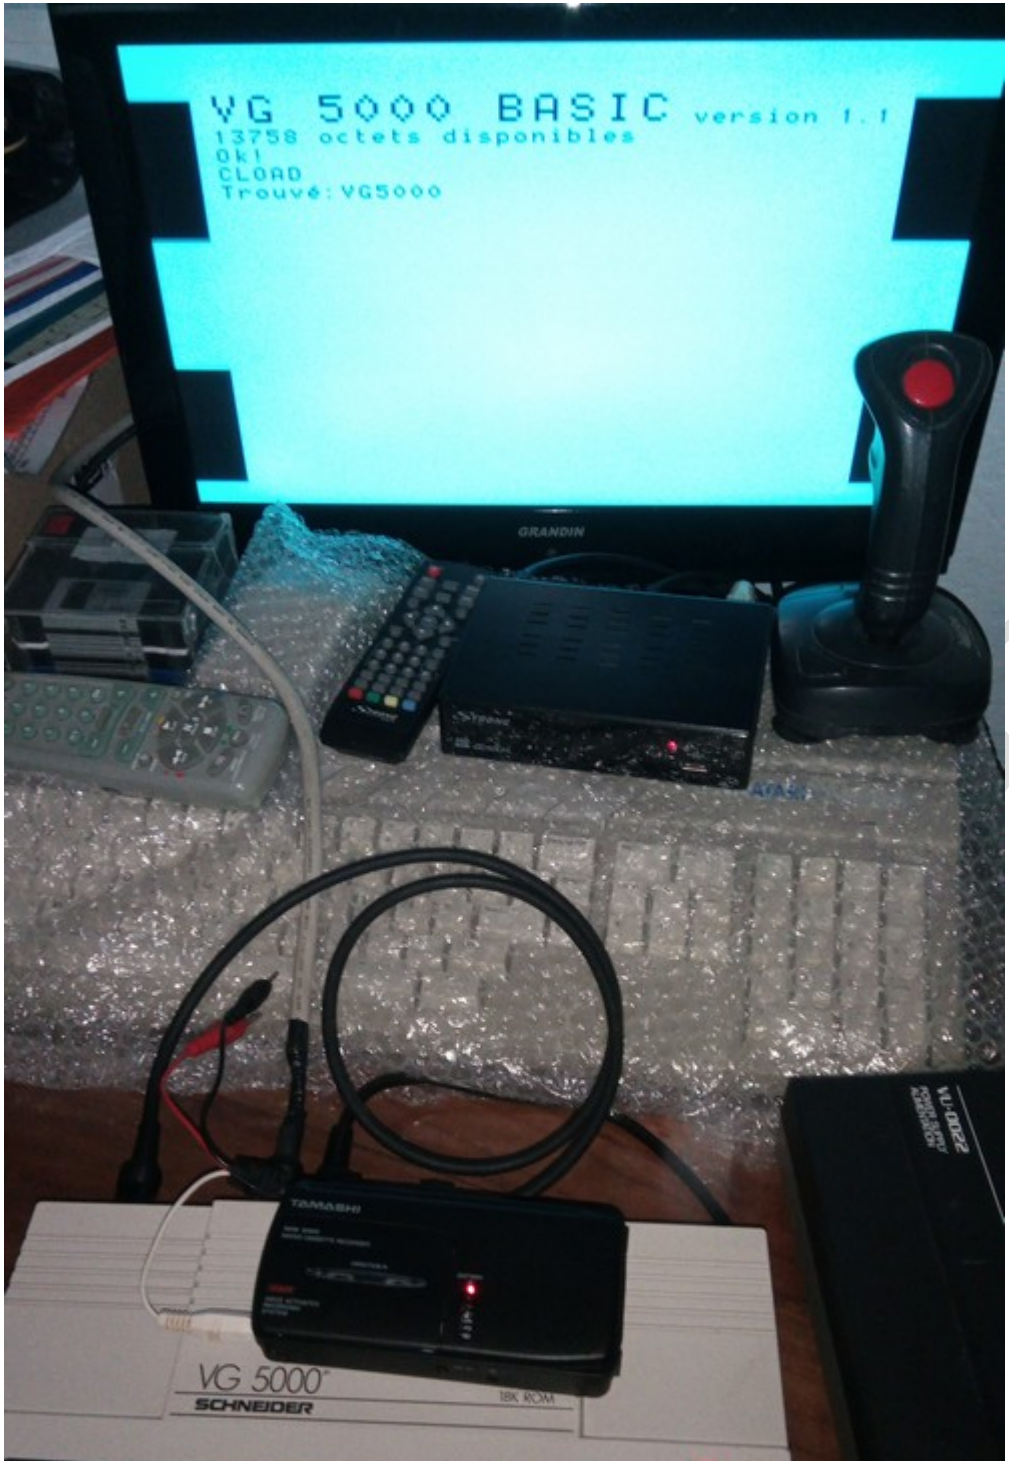
VG 5000 BASIC version 1.1
13758 octets disponibles
Ok!
CLOAD
Trouvé:VG5000
GRANDIN
VG 5000
SCHNEIDER
16K ROM

bastman.fr

Mais, cela ne fonctionne pas bien…

VG 5000 avec un smartphone.

Dans ce cas, il faut récupérer dans un format fichier en WAV ou en MP3 (MP3 avec conversion) les jeux de l'ordinateur VG 5000.

Vous pouvez trouver cela sur des sites et toujours sur **Le Grenier Informatique**, ici : http://www.le-grenier-informatique.fr/pages/les-telechargements/jeux.html#VG5000

1 Pack Full jeux VG 5000 (K7 + WAV)

Pack regroupant tous les jeux pour ordinateurs VG 5000 (Philips, Radiola, Schneider). Les jeux sont au format image cassettes .K7 et aussi en .WAV

Pack Full VG 5000 **(6.2 Mo)**

Password de décompression :
legrenierinformatique

Comme pour l'Amstrad CPC 464, c'est une méthode plutôt pratique pour lancer un jeu en l'envoyant du smartphone, en passant par un câble audio et vers le VG 5000.

L'obligation c'est d'avoir le câble DIN 8 broches, sur la sortie cassette du VG 5000 et à l'autre bout, les connecteurs jacks.

Après le branchement et le fait que j'ai des fichiers Wav ou MP3 sur le smartphone, je le branche, et je tape sur le VG 5000 la formule suivante :

https://e-strnan.fr

CLOAD

je valide par la touche « **RET** » du clavier.

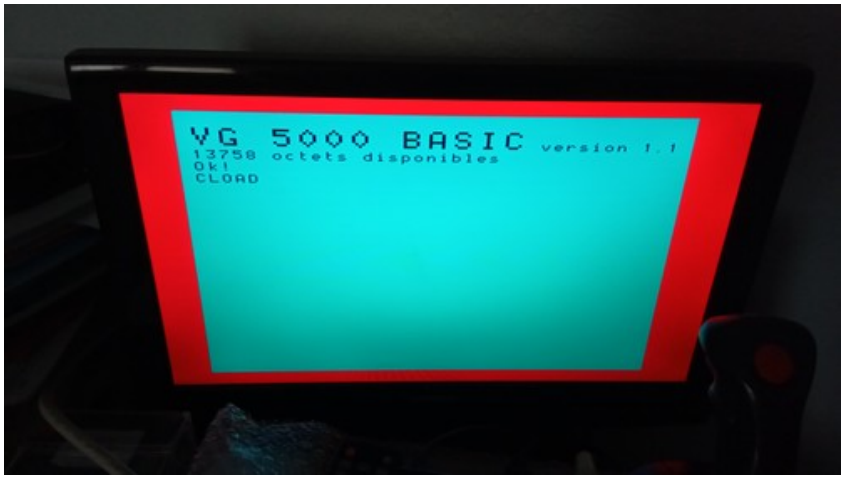

Enfin, je démarre la lecture de mon jeux ou programme depuis le smartphone.

Démarrage des jeux.

http://castman.fr

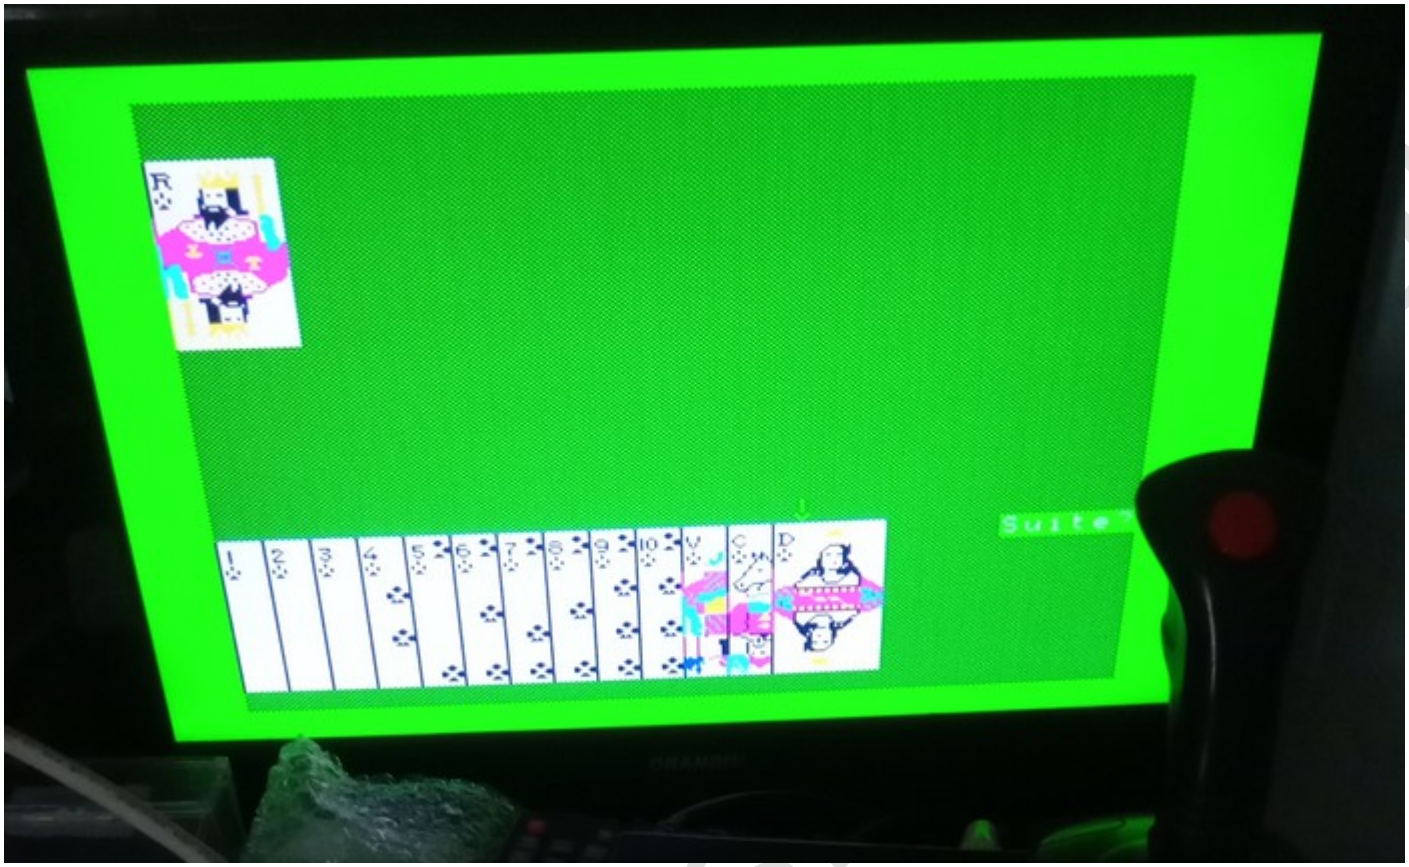

Bien entendu le câble DIN 8 broches est sur le VG 5000 et l'autre partie avec le jack blanc sur la prise jack du smartphone.

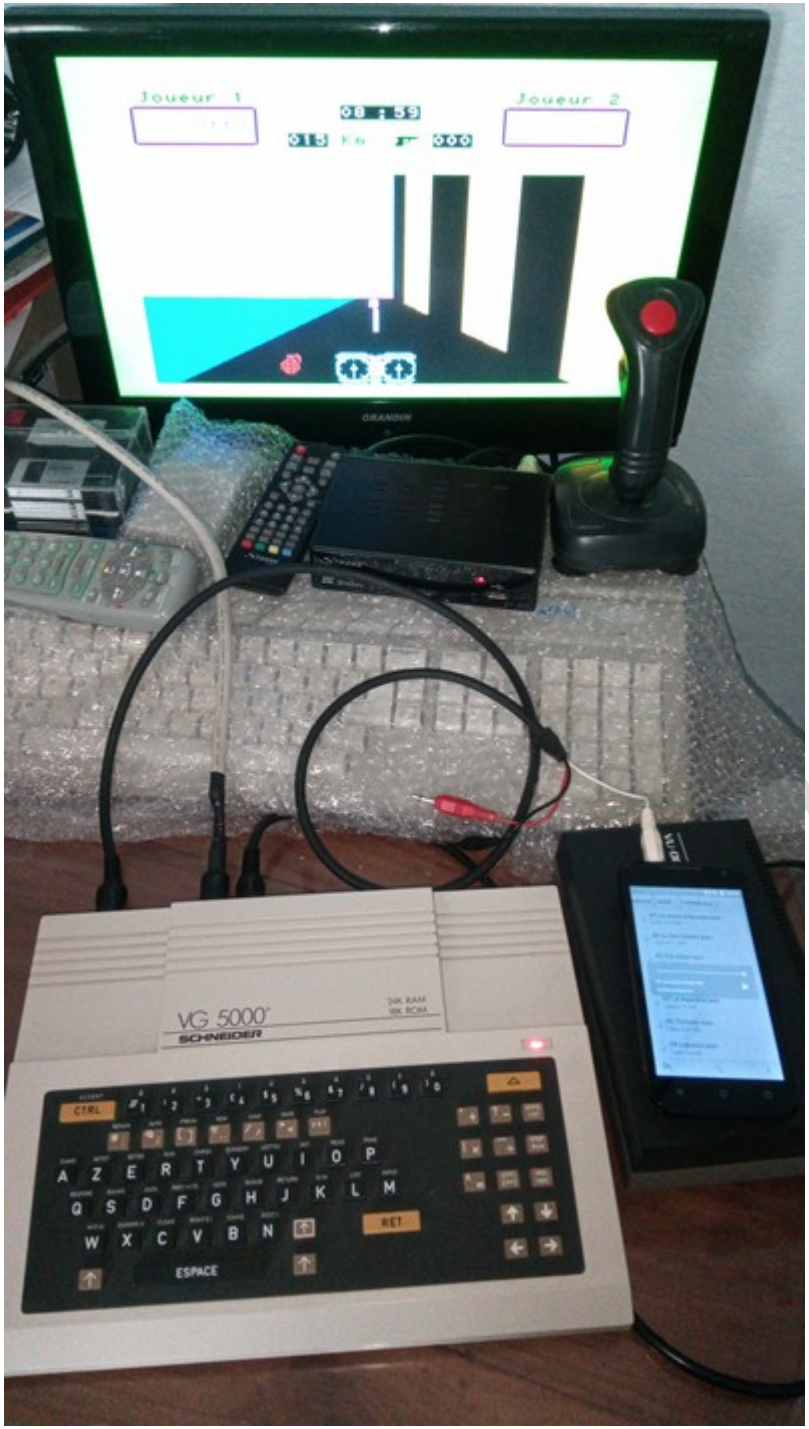

http://castman.fr

https://castman.fr

castman.fr

Je vous conseille de tester avec un volume presque à 100 % et si problème de le réduire.

Ça fonctionne !

C'est fini pour l'instant avec le **VG 5000**, mais j'y reviendrais certainement.

Mon rêve, serait de mettre la main sur un VG 8235 ou les autres MSX2…

https://castman.fr

Commentaires

1. **Bruno** Dit:

   September 16, 2022

   Bonjour,

   Un grand merci pour tes super tutoriels.
   Je viens de mettre la main sur deux VG5000 fonctionnels, mais sans lecteur cassettes.

Aurais-tu un lien pour ce câble din 8 broches vers jack ? Est-ce un câble que tu as fabriqué ? As-tu les schémas ?

Merci beaucoup

1. **castman** Dit:

   September 17, 2022

   Bonjour,
   Je ne me souviens plus, mais je vais regarder et chercher l'info.
   Il me semble que j'avais le câble 8 broches vers jack audio et sortie vidéo, mais je vais vérifier cela…
   Je vais tester le câble si besoin, en espérant qu'il ne présente pas d'électronique embarquée sur la prise 8 broches.
   Si je ne trouve pas l'info sur le câble, je ferais un croquis d'ici à la semaine prochaine.

   Pour l'instant, lien vers les câbles du VG 5000, ici :
   https://www.system-cfg.com/detailcollection.php?ident=29
   Dans la liste vous trouverez celui de l'audio.

   1. **castman** Dit:

      September 17, 2022

      Pour la création du câble audio, micro/remote/casque, le schéma c'est ici sur cette page :
      http://vg5k.free.fr/index.php?gosub=sEJ-gF15F%5DdO5WnK0UgOcY5.C

      1. **Bruno** Dit:

         September 17, 2022

         Un grand merci pour la réponse. En poursuivant mes recherches, je suis tombé la dessus
         https://www.msx.org/wiki/Data_Recorder_connector

         Effectivement, si il n'y a pas d'électronique embarquée ce devrait être facile à faire.

         Merci encore

https://castman.fr

2. **Laurent** Dit:

   March 21, 2025

   Slt je viens d acquérir un vg5000 …j ai voulu le brancher sur une tv cathodique des année 2000 l image au démarrage est en noir et blanc et après chargement du jeux l image n est pas fixe et saute…
   Je suis assez déçu car je pensais que sur ce type de tv cela marcherait…auriez vous une astuce ?

   1. **castman** Dit:

      March 22, 2025

      Bonjour,
      Pour commencer il faut connaître l'état du vg50000, je vous conseille donc , de le brancher sur un écran moderne avec le câble Din 8 broches et péritel.
      Résultat ? Est-ce que ça fonctionne ?
      L'image ?
      Les couleurs ?

      Je pourrais ainsi vous répondre en fonction de votre retour

VG 5000, création du câble audio et vidéo.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: câble audio et vidéo, création, DIN 8 broches, VG 5000, VG 5000 faire câble audio vidéo

https://castman.fr

VG 5000, création du câble audio et vidéo.

Après avoir fait un premier article de présentation de cet ordinosaure, ici : VG 5000, il aurait dû être mon premier ordinateur !

Ensuite, le démontage et le nettoyage, ici : VG 5000, démontage et nettoyage avant son premier démarrage.

Maintenant, avant de pouvoir le démarrer et le tester, il faut que je commence par la création d'un câble audio/vidéo. Je n'en possède pas, mais c'est simple à faire.

Pour cela, j'ai besoin de plusieurs éléments.

Les éléments nécessaires à la création du câble DIN 8 broches vers péritel.

Un vieux câble VGA blindé et HS. (*de la récup*)

Une prise péritel, c'est le reste de mon câble qui a servi à la création de celui de l'Amstrad CPC 464 et 6128.

Du fil à soudure.

Un fer à souder.

Des gaines thermorétractables par la chaleur, si besoin.

Je démarre.

Connecteur Audio/Vidéo sur le VG 5000.

J'ai besoin d'un connecteur DIN 8 broches.

https://castman.fr

Il faut que j'aille en acheter un exemplaire, dans un magasin d'électronique.

préparation des éléments avant création du câble.

Pour créer mon câble, je me suis référé au site suivant :

https://www.system-cfg.com/detailcollection.php?ident=29

Le site donne les informations utiles sur le VG 5000, c'est parfait pour moi !

https://castman.fr

Je poursuis…

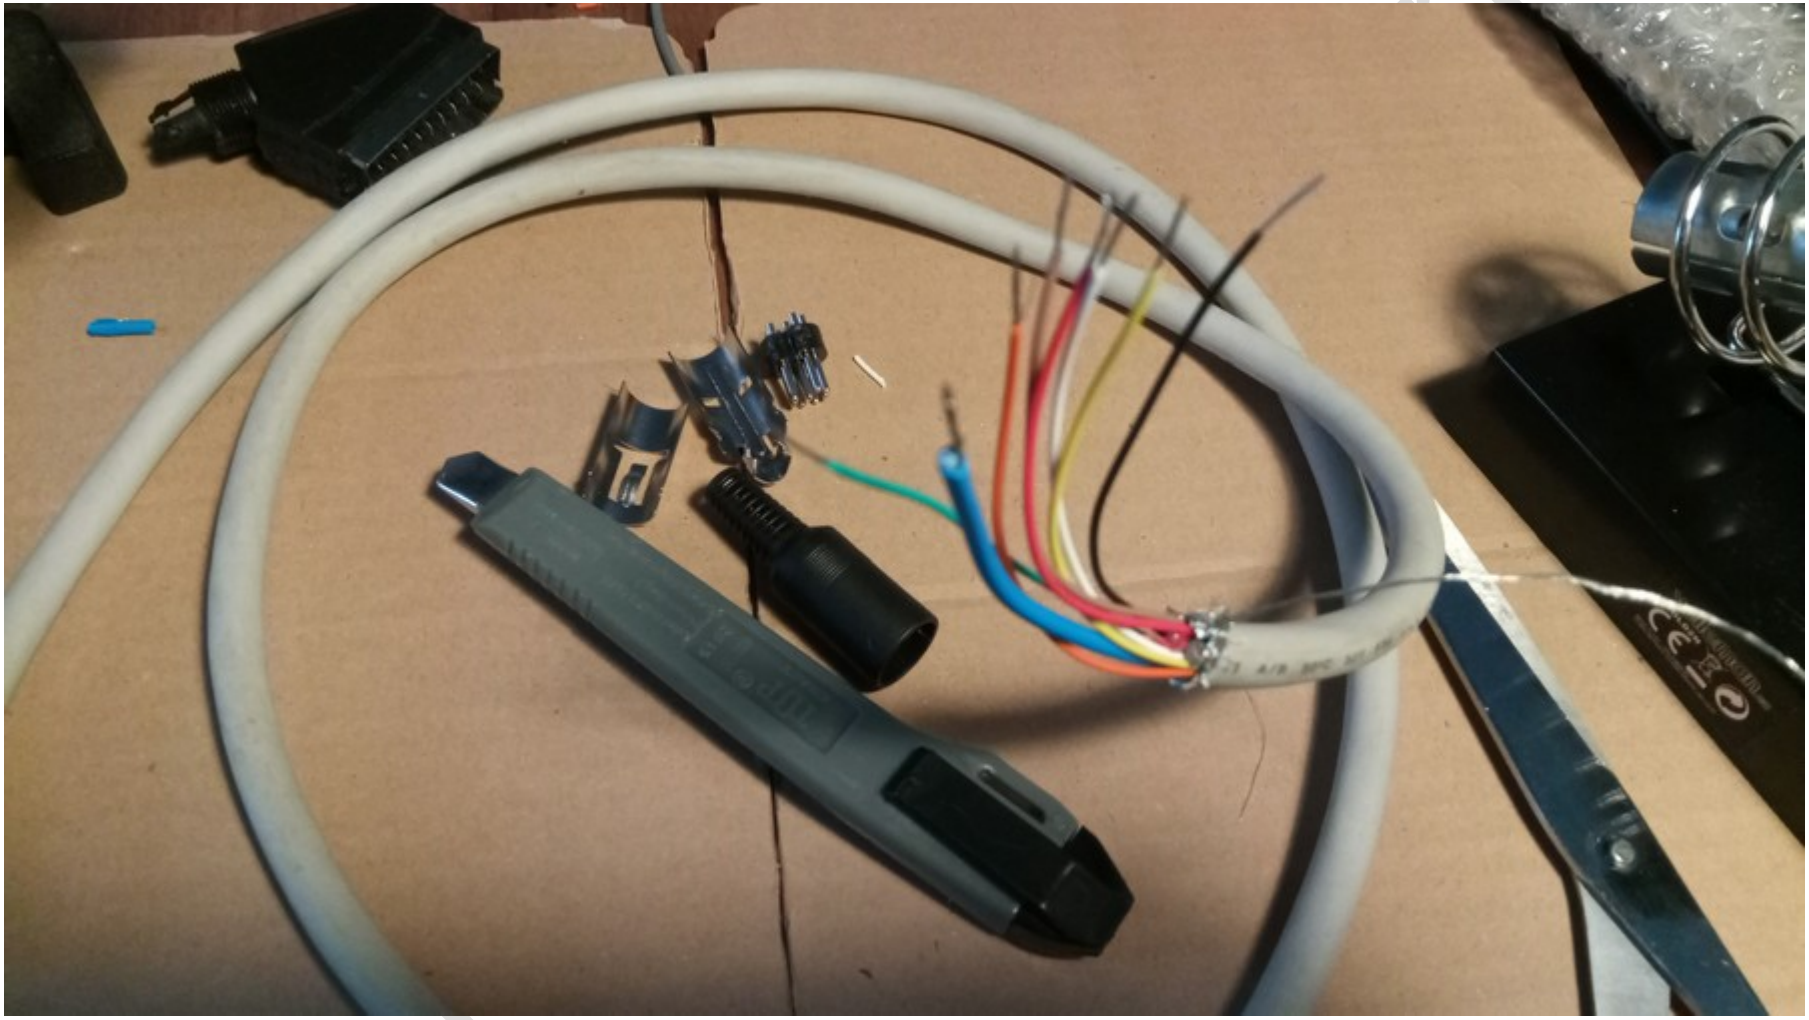

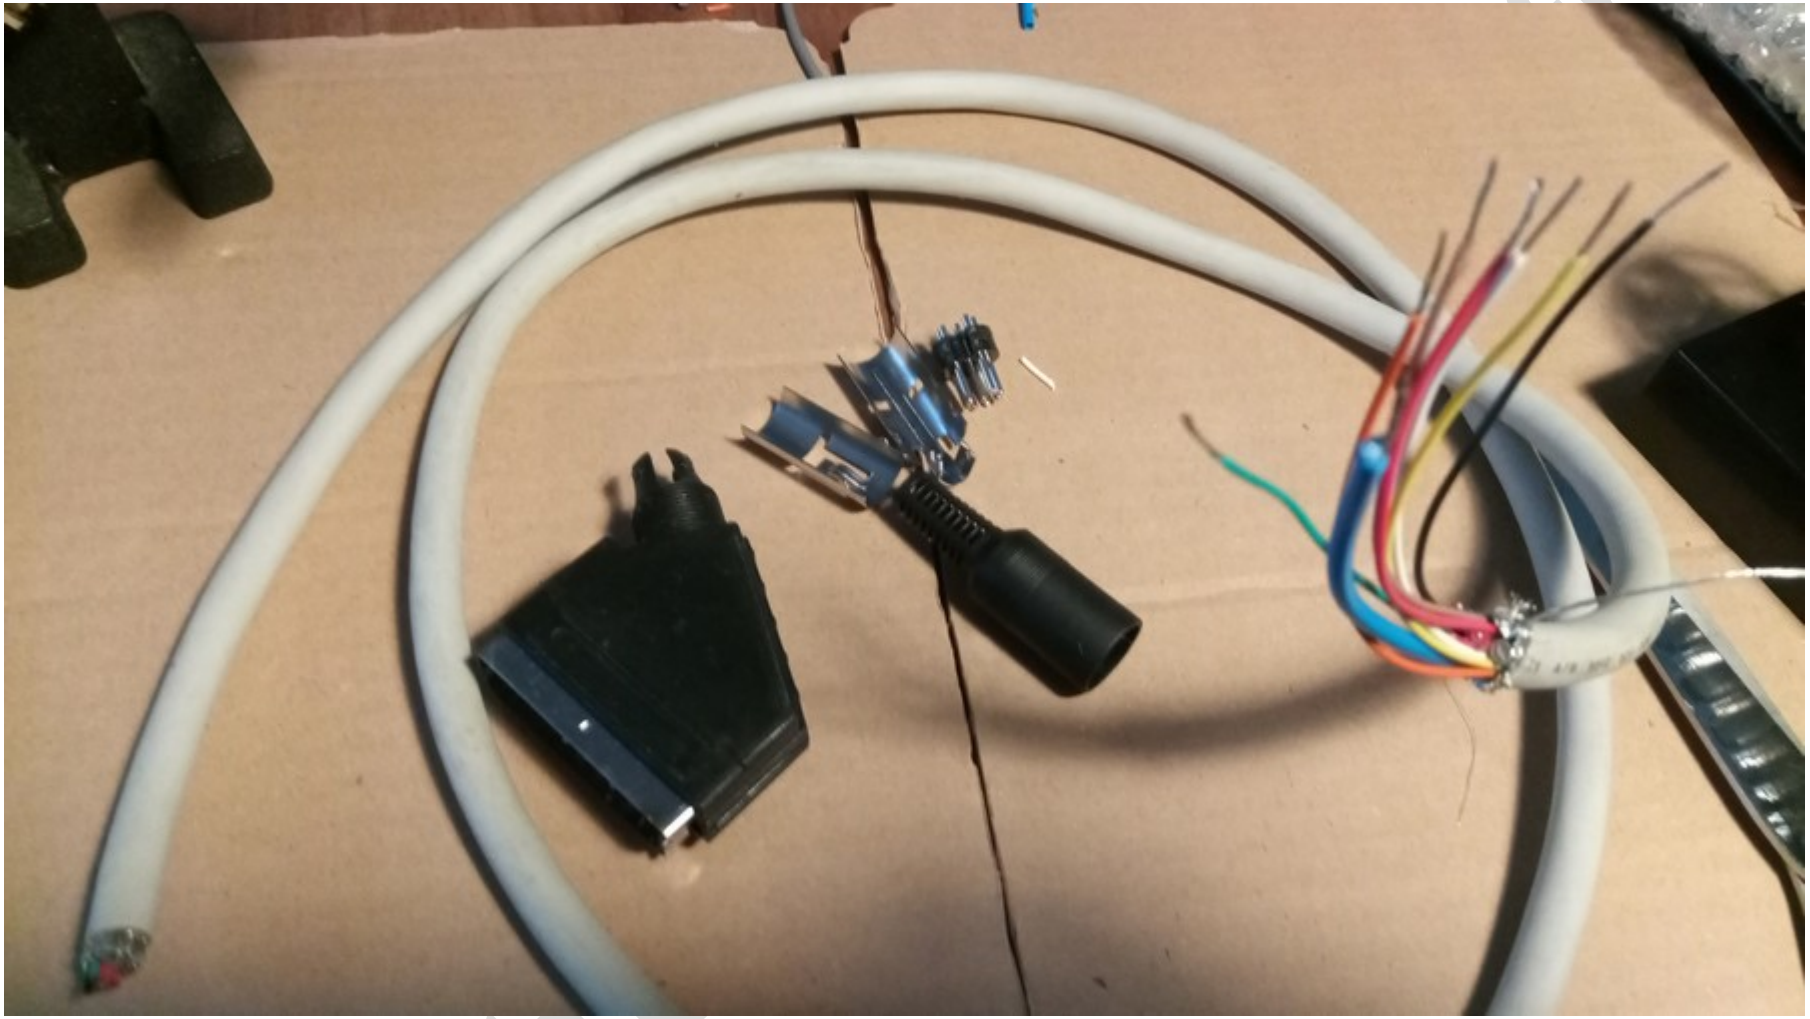

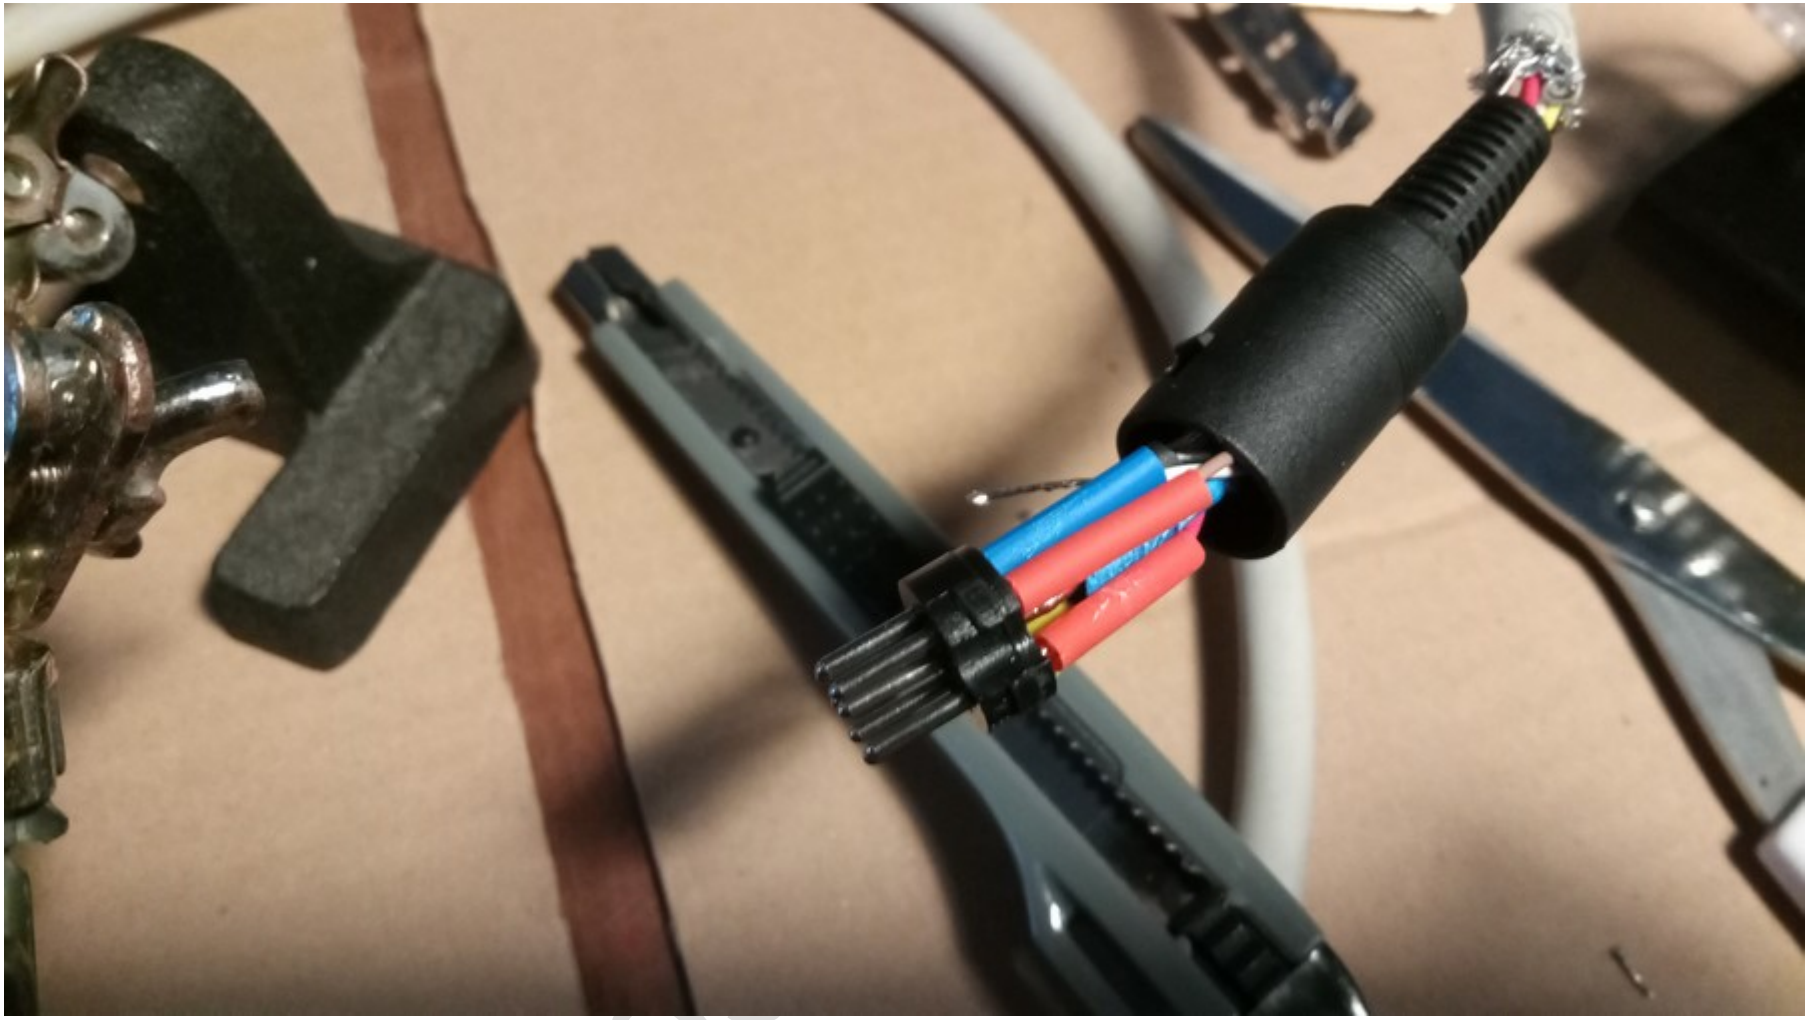

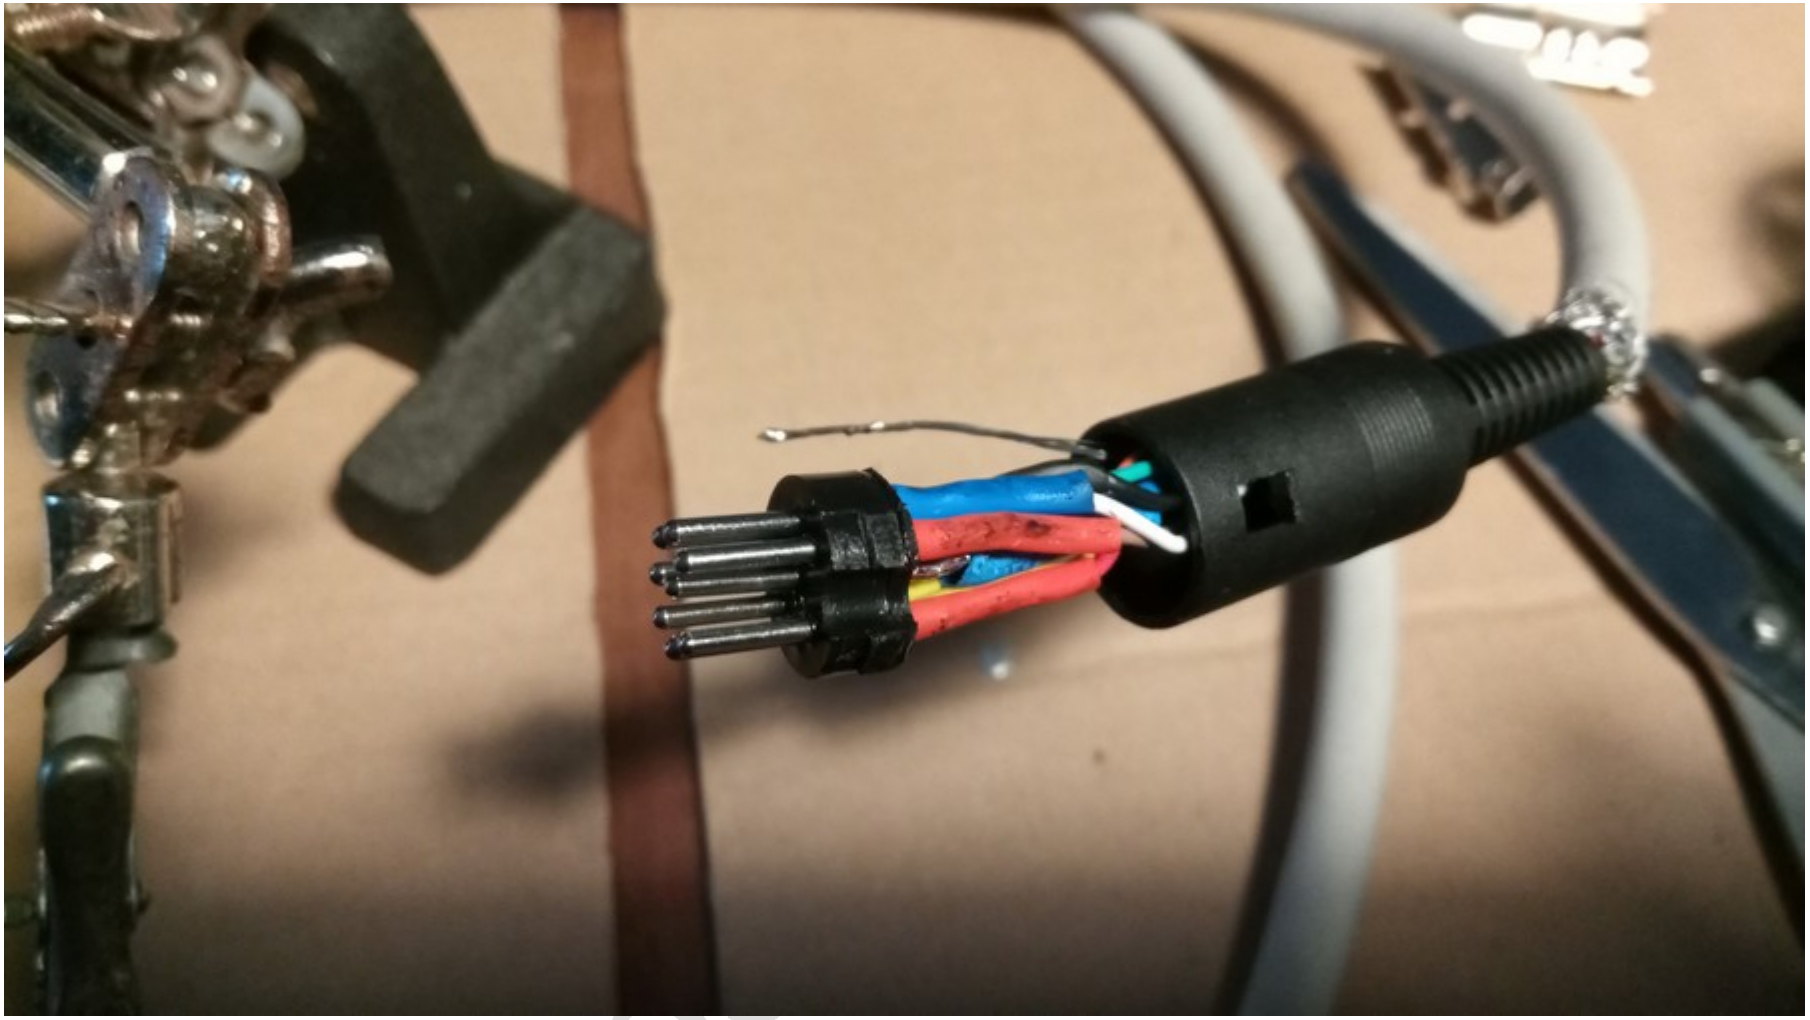

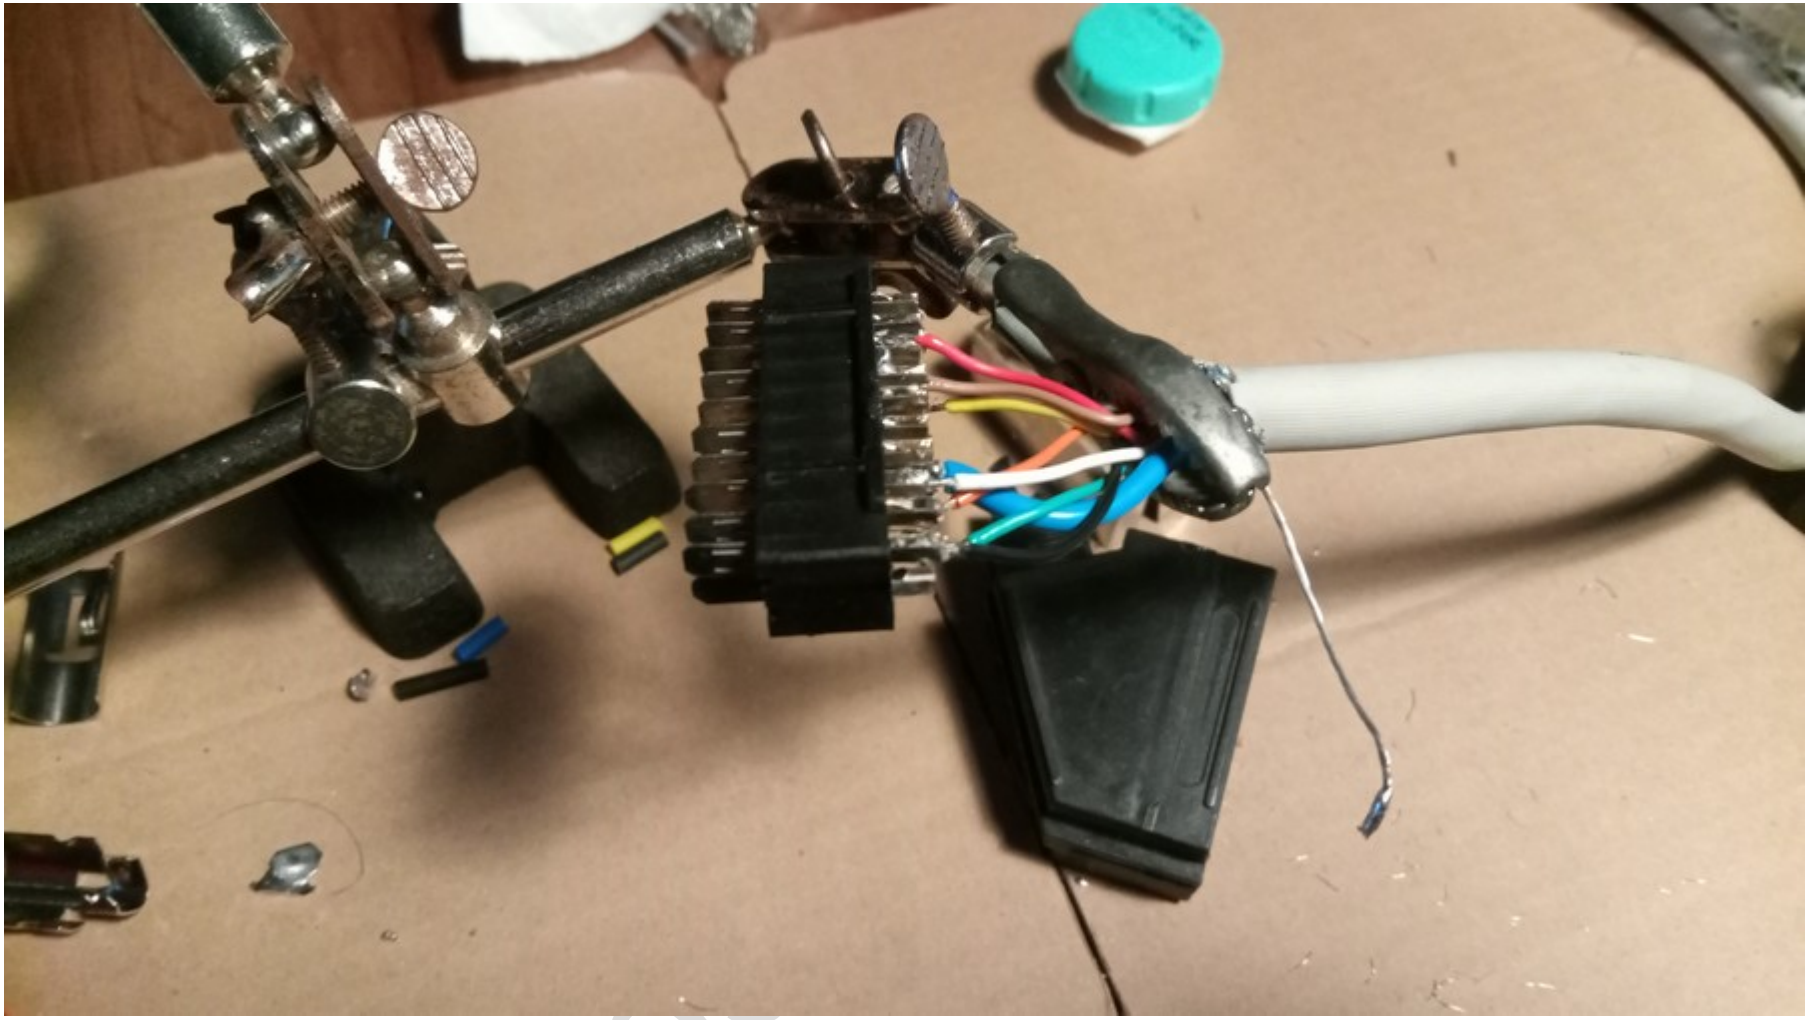

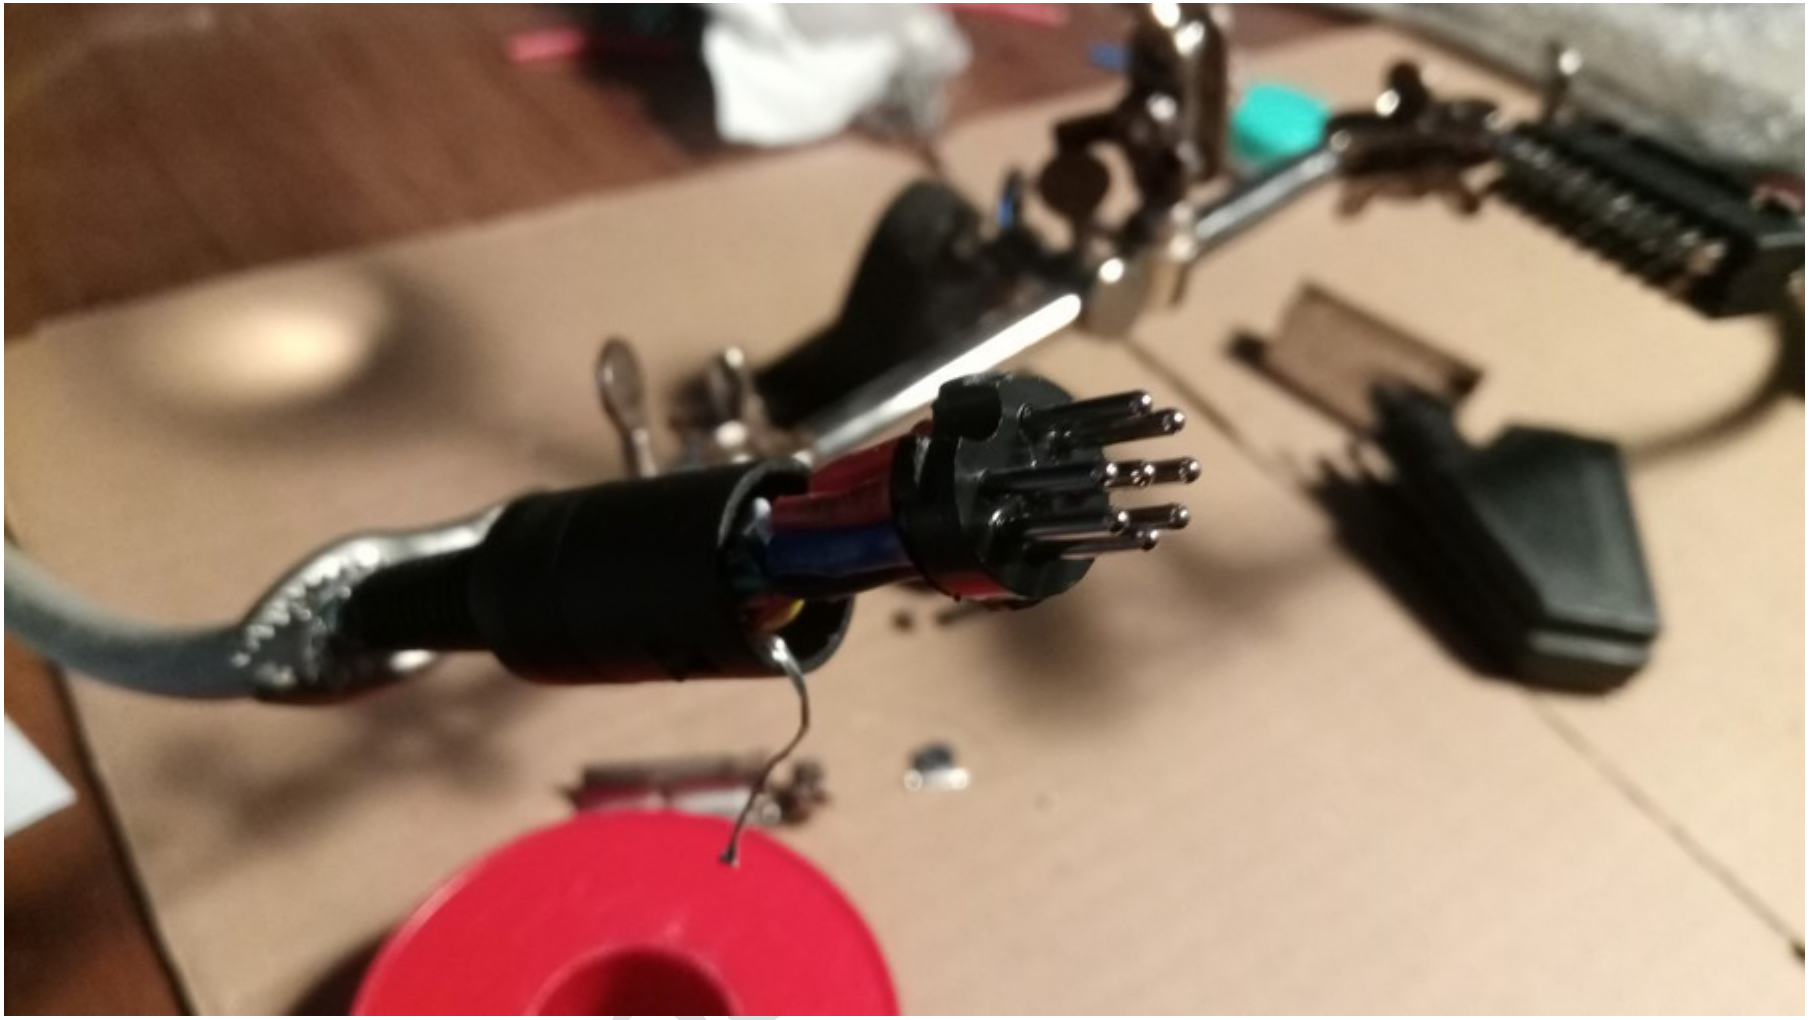

Finalisation du câble audio/vidéo de mon VG 5000.

Le résultat est plus que correct.

En plus, en utilisant un vieux câble VGA blindé, je me préserve au maximum des perturbations.

C'est fini, je vais enfin pouvoir le démarrer et le tester dans mon prochain tutoriel.

À suivre !

Aucun commentaire

VG 5000, démontage et nettoyage avant son premier démarrage.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: VG 5000 attention nappe clavier, VG 5000 démontage, VG 5000 nettoyage, VG 5000 vérifier les composants

VG 5000, démontage et nettoyage avant son premier démarrage.

Je fais suite à mon premier article de présentation du VG 5000 Schneider, ici :

http://castman.fr

VG 5000, il aurait dû être mon premier ordinateur !

Maintenant, je vais me concentrer sur son démontage et son nettoyage, avec une procédure simple, mais décrite avec des photos.

Démontage du VG 5000.

Mon VG 5000.

https://castman.fr

Il est simple de démonter un VG 5000, car il suffit de retirer les vis sous l'ordinateur et c'est fait.

TYPE VG 5000/39
SCHNEIDER
Fabriqué en France
N°SF00 536 399294

VG 5000
SCHNEIDER
24K RAM
16K ROM
CTRL
A Z E R T Y U I O
Q S D F G H J K L
W X C V B N
ESPACE

Nettoyage du VG 5000.

Je vais en profiter, pendant cette phase de démontage, pour contempler cette petite merveille, datant de 1984.

24K RAM
18K ROM
VG 5000
SCHNEIDER
CTRL
A Z E R T Y U I O
Q S D F G H J K L
W X C V B N
ESPACE

J'adore !

Je n'arrive pas à retirer la nappe du clavier, mince !

Je ne vais pas forcer, pour le retirer, car ce n'est pas nécessaire pour effectuer le nettoyage de l'ordinateur.

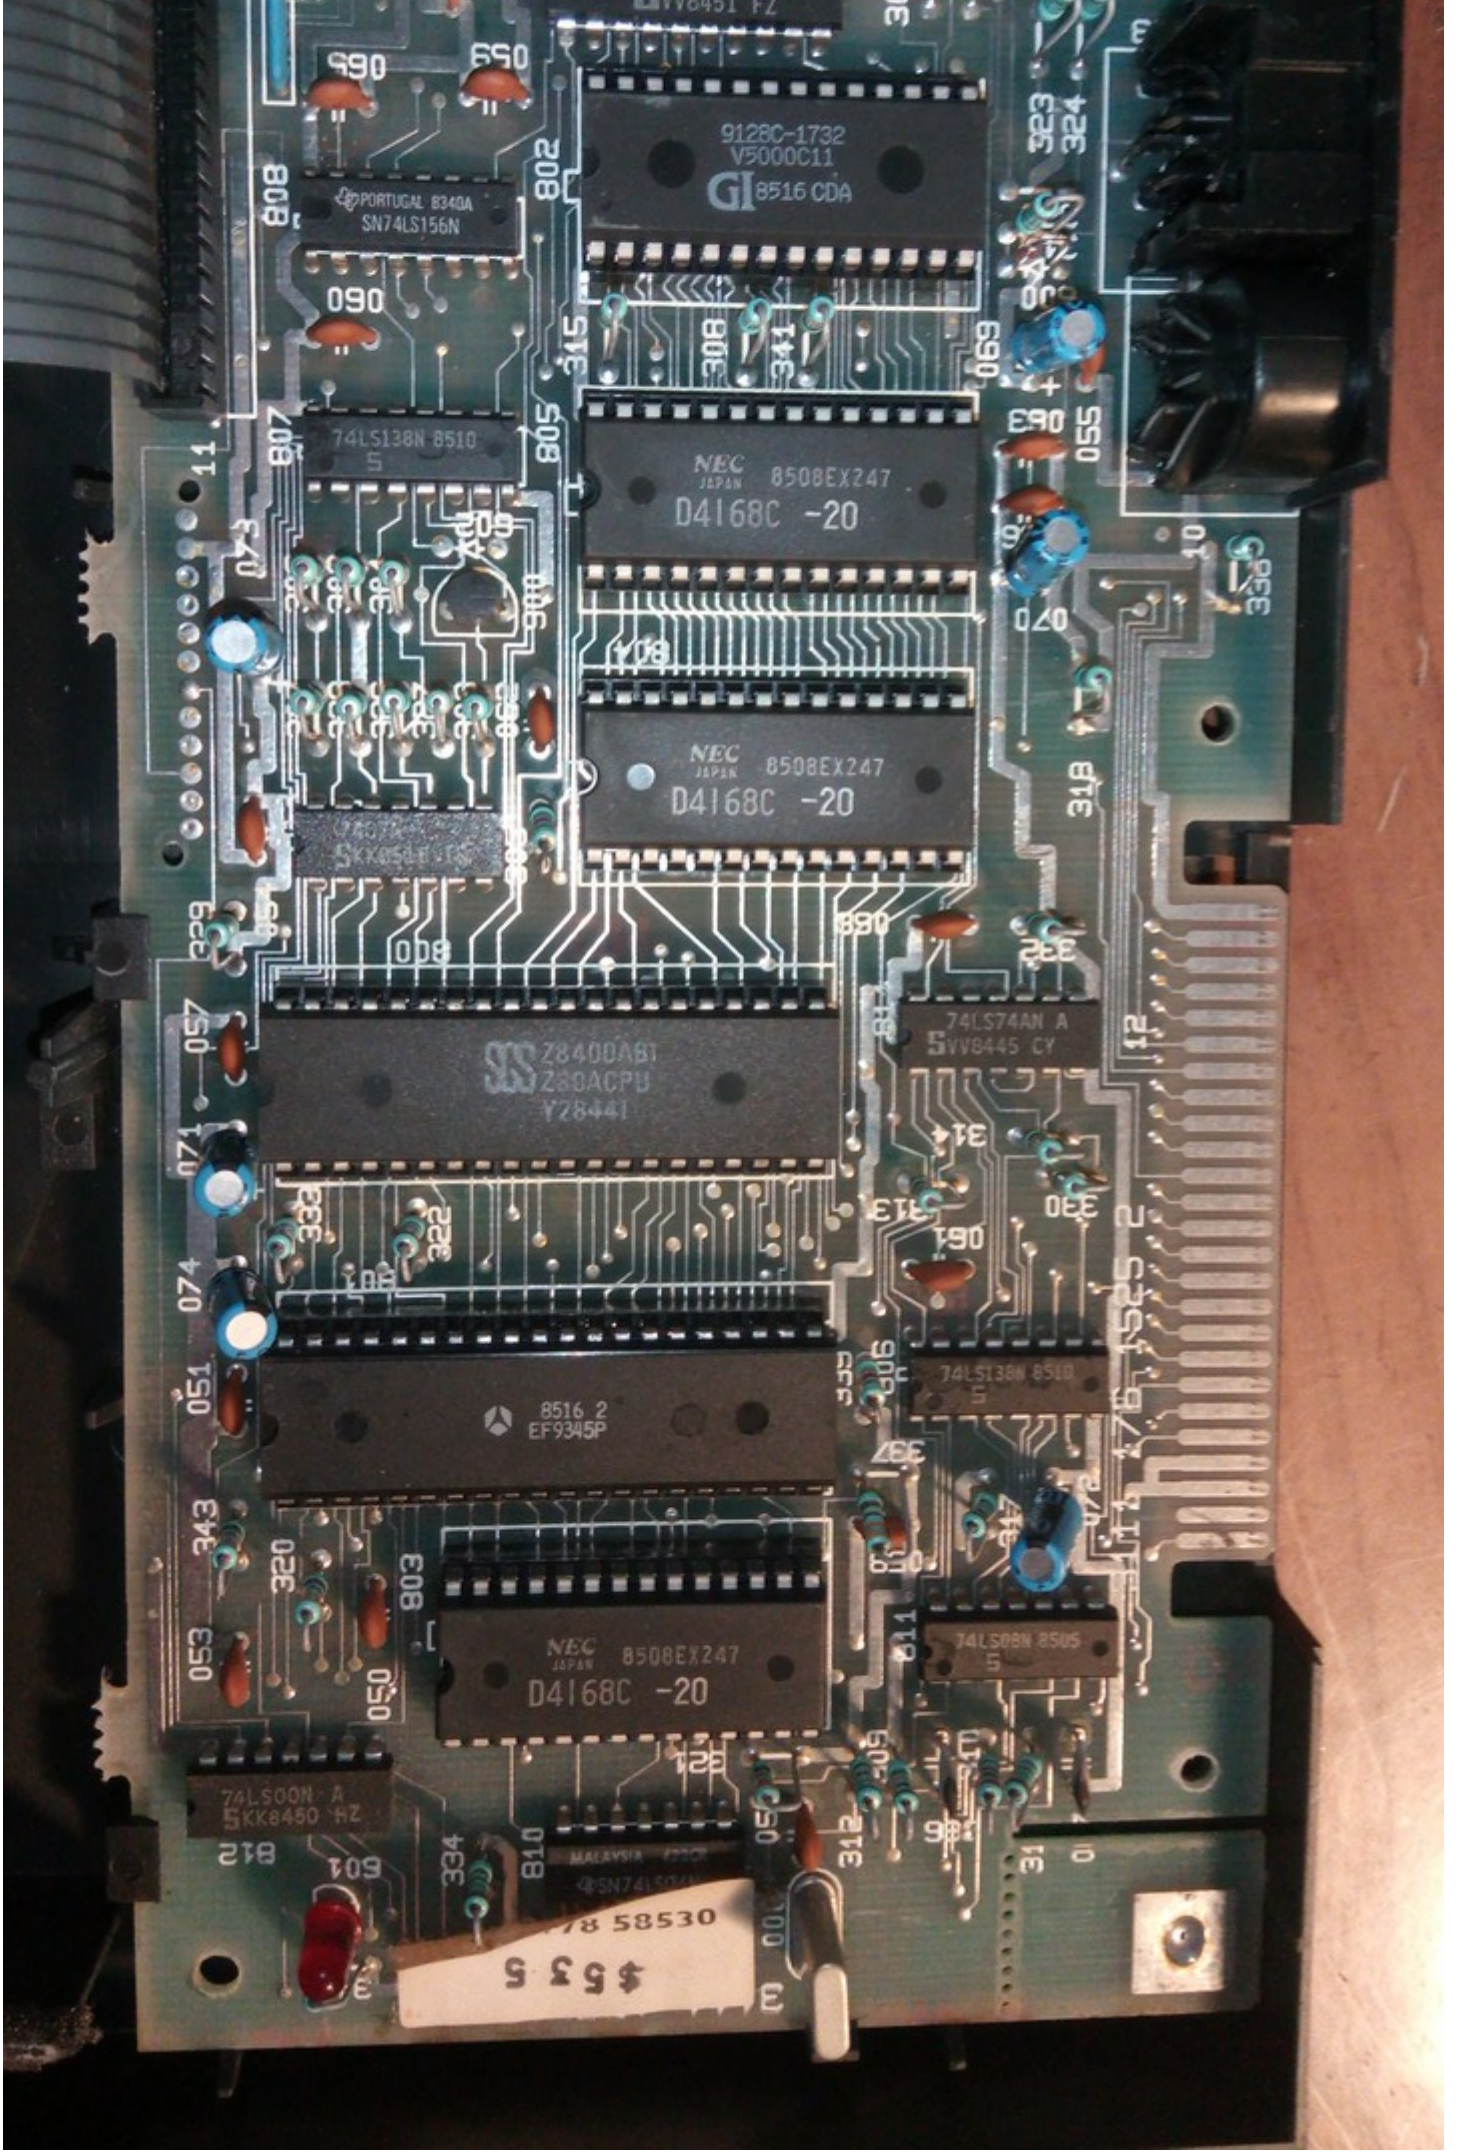
9128C-1732
V5000C11
8516 CDA
PORTUGAL 8340A
SN74LS156N
74LS138N 8510
NEC JAPAN 8508EX247
D4168C -20
NEC JAPAN 8508EX247
D4168C -20
Z8400ABI
Z80ACPU
74LS74AN A
74LS138N 8510
8516 2
EF9345P
NEC JAPAN 8508EX247
D4168C -20
74LS08N 8505
74LS00N A
$535

Les composants électroniques, sont en parfait état, je n'ai donc rien à faire pour l'instant de ce côté-là.

https://castman.fr

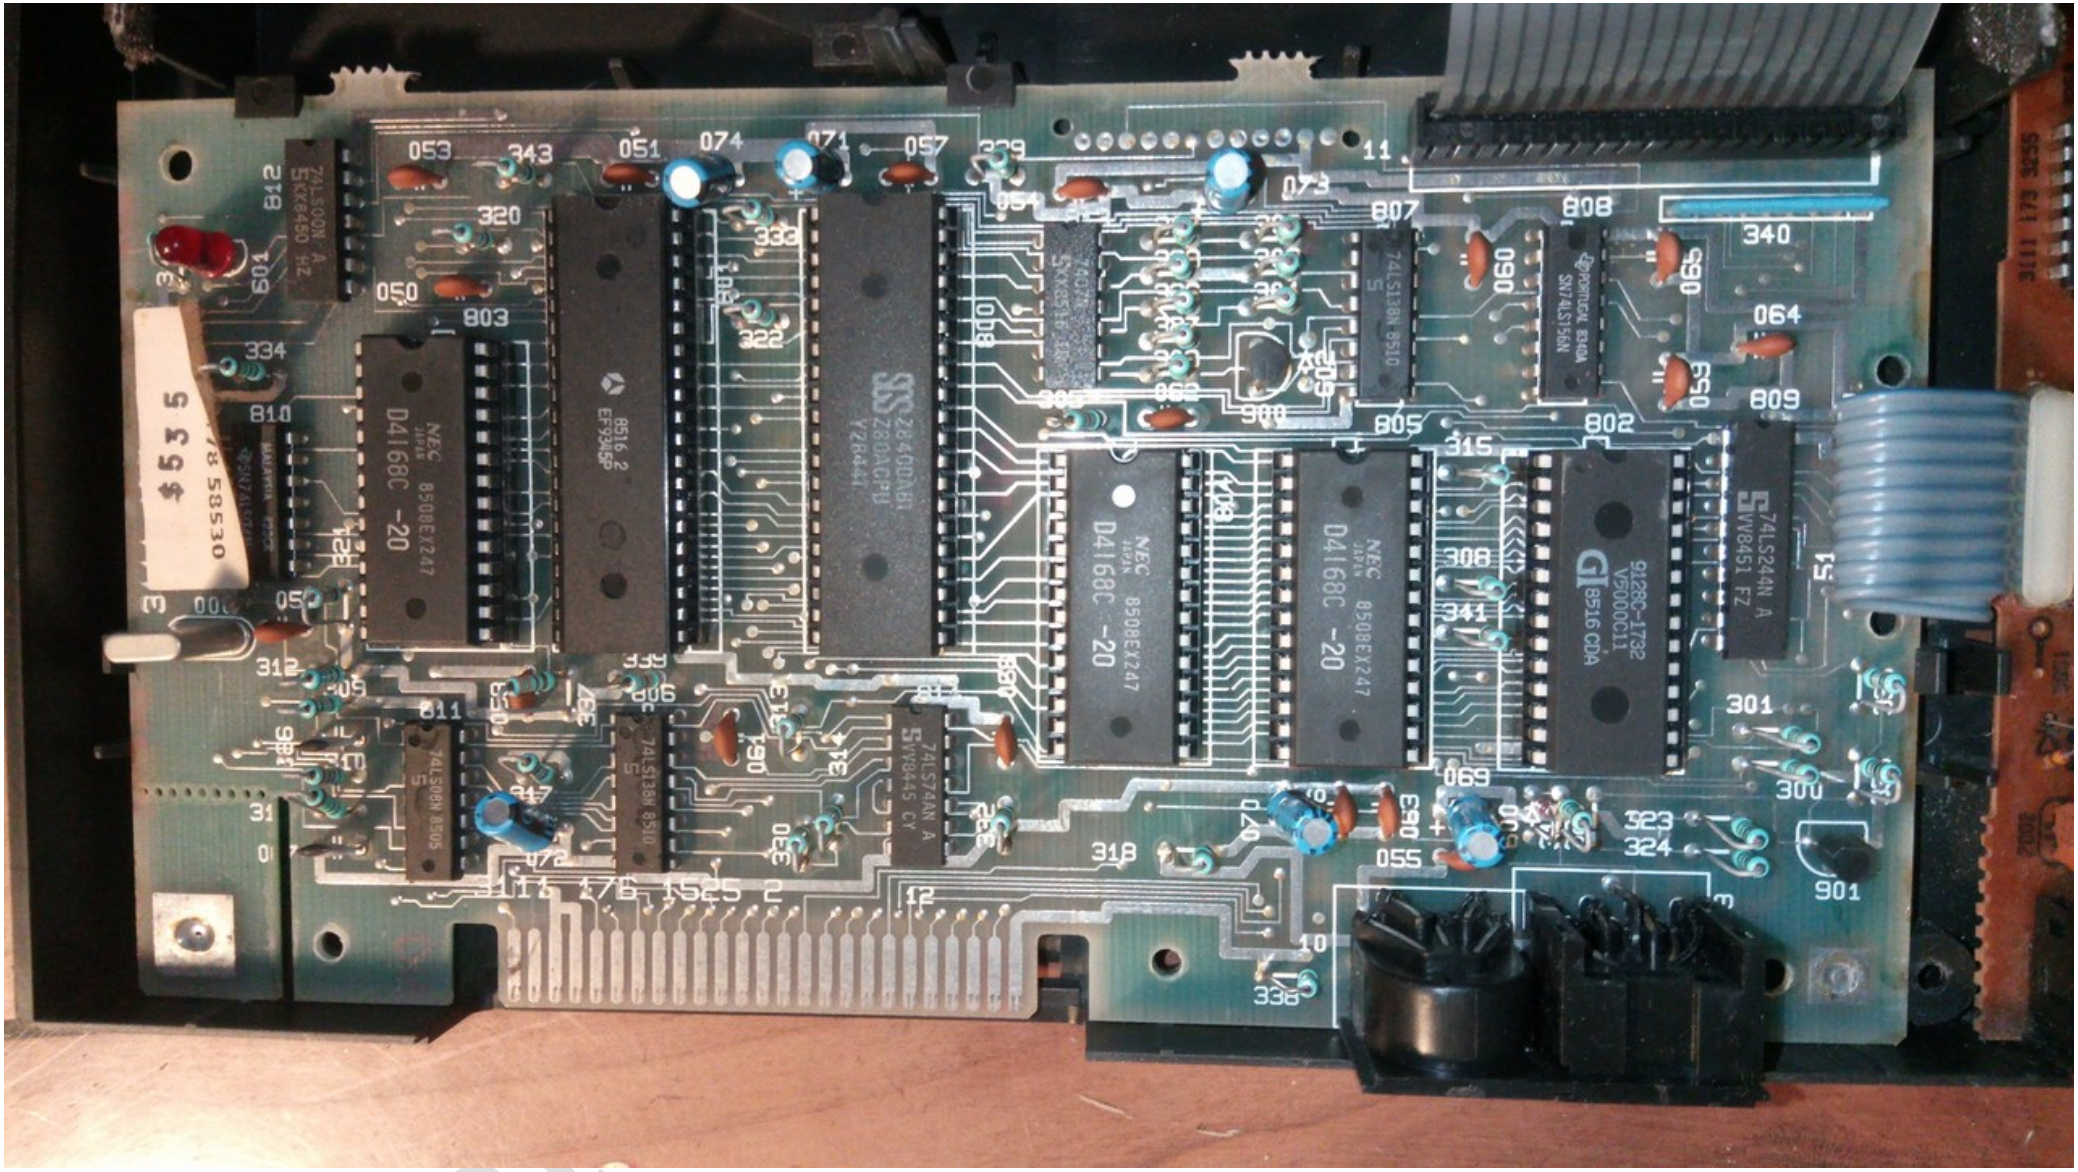

Enfin, c'est fini, avec un nettoyage basique de l'ordinateur, mais suffisant car il est en bon état, malgré ses plus de 30 ans d'existence.

À suivre dans mon prochain tutoriel, avec la création du câble audio et vidéo DIN 8 broches vers péritel.

Enjoy past in the futur !

Aucun commentaire

https://

VG 5000, il aurait dû être mon premier ordinateur !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: lecteur cassette D6620, MSX1, MSX2, NMS, SCHNEIDER, VG 5000, VG 8000, VG 8235, VU.0022

https://castman.fr

VG 5000, il aurait dû être mon premier ordinateur !

VG 5000, présentation de mon ordinosaure.

Je vous présente le VG 500. Celui que j'ai, c'est la version Thomson du VG 5000, en blanc.

Il aurait dû être mon premier ordinateur, mais j'en voulais plus, c'est pourquoi, j'ai pris mon temps avant mon choix final et je me suis enfin décidé à l'époque à acheter un Amstrad CPC 464 avec un moniteur monochrome à 1990 Frs.

Pourquoi un Amstrad CPC 464 à la place du VG 5000 ?

Il suffit de voir la configuration du matériel et le pack complet prêt à l'emploi pour travailler et jouer avec l'Amstrad CPC. Pour le VG 5000, il fallait mettre la main à la poche pour ajouter les extensions nécessaires, comme par exemple le lecteur cassette et encore un adaptateur pour les joysticks.

J'en reviens au VG 5000.

Je commence par un grand merci à **Philippe** de **tablet-user** pour cette belle affaire.

Il existe deux versions du VG 5000, une sous la marque Philips et l'autre Schneider. Je crois même, que je l'ai vu sous une autre marque ? Radiola.

Les caractéristiques du VG 5000.

Un processeur Z80 à 4 MHz

Une ROM de 18 Ko, avec le VG 5000 BASIC intégré

La RAM et de 24 Ko mais 8 Ko pour la vidéo

Processeur vidéo SGS Thomson EF9345

Affichage de 25 lignes par 40 caractères avec 8 couleurs

Le mode graphique s'affiche en 160 x 250 avec 4 couleurs sur 8 disponibles

Son avec 1 voix sur 5 octaves

Clavier intégré de 63 touches en AZERTY

Connecteur pour un lecteur cassette externe DIN 8 broches

Connecteur du BUS 2×25 points.

Connecteur d'alimentation DIN 5 broches

Des photos de mon ordinosaure VG 5000.

Ma version VG 5000 SCHNEIDER.

https://eastman.fr

VG 5000µ
SCHNEIDER
24K RAM
18K ROM
ACCENT
CTRL
RENUM
AUTO
FRE(0)
REM
LOAD
SAVE
PLAY
PRT
CLOAD
SETET
SETEG
RUN
CHR$(
CURSORY
LEFT$(
INIT
READ
POKE
RESTORE
SOUND
DATA
FOR I = 1 TO
GOTO
GOSUB
RETURN
DIM
LIST
INPUT
MID$(
CURSOR X
CLEAR
RIGHT$(
CSAVE
NEXT I
RET
ESPACE
EFFE
LIST
STOP
RUN
EFFL
EFFC
INSL
INSC

Les connecteurs.

Le bloc d'alimentation.

https://ca...n.fr

Le lecteur cassette et son câble.

PHILIPS

DATA CASSETTE RECORDER

D 6620

- Suitable for use with Home Computer
- Especially adapted for Data Storage
- Digit Counter
- Monitor LED

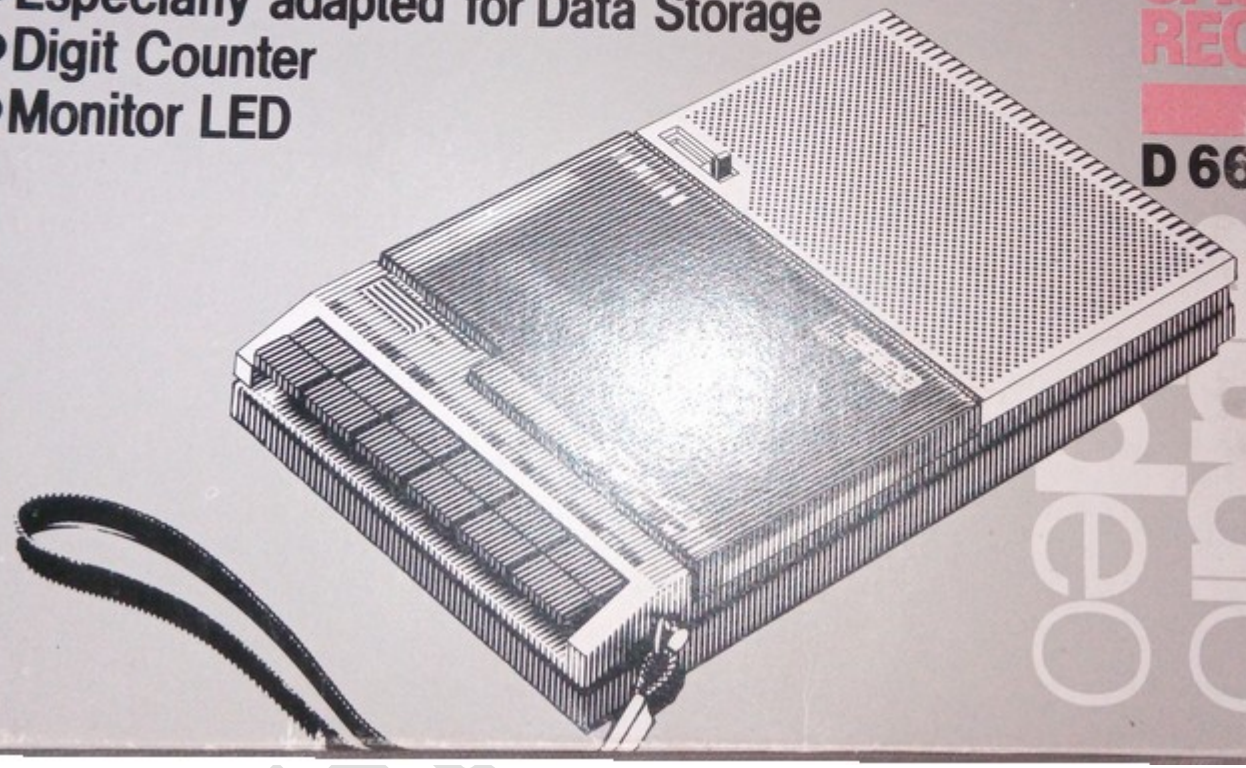

audio video data

LINE-OUT @ ≤ 0.6V
MIC
+
–
VOLUME

STOP EJECT
REC
PLAY
REW
FF
PAUSE
REV
CUE
LOAD MONITOR
AUTOMATIC LEVEL CONTROL
MIC
DATA RECORDER
PHILIPS

Le câble pour faire la liaison entre l'ordinateur et le lecteur cassette, c'est un **câble DIN 8 broches** d'un côté et de l'autre, vous avez **trois fiches**, une pour **Line-out** avec un **jack 3.5**, la seconde pour le **MIC** avec un **jack 3.5** et la **troisième**, le **petit jack 2.5**.

Je vais donc utiliser obligatoirement, le connecteur Line-out sur le lecteur cassette et le câble blanc jack 3.5, car c'est lui qui envoie les données du lecteur cassette vers l'ordinateur VG 5000.

Le câble vidéo vers péritel ?

Mince, il faut que je le fabrique.

Pour l'instant, impossible de le démarrer sans ce câble.

Pour le premier démarrage, c'est après la création de mon câble vidéo, ainsi que le démontage et le nettoyage du VG 5000.

À suivre, dans mon prochain tutoriel.

La gamme après le VG 5000 avec les MSX,MSX2 et NMS.

J'en parle, mais je ne connaissais pas l'existence même des produits **VG 8000** et les autres comme le **VG 8020, 8220** à **8235** le plus complet de la gamme et les autres.

Je préfère vous donner des liens vers les sites qui en parlent.

Le premier, très complet sur la gamme **VG**, ici : http://msx.fab.free.fr/mpc.msx/msx2/philips/philips.htm

Le second : http://www.obsolete-tears.com/philips-vg-8235-machine-174.html

https://castman.fr

…

Pour la suite sur le VG 5000, c'est à suivre sur mon site prochainement.

Enjoy past in the futur !

Aucun commentaire

The C64, je dis oui pour cette version, avec un vrai clavier fonctionnel et en taille réelle.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: C64, Commodore, Ordinateur vintage C64, The C64

Les images proviennent du site : https://retrogames.biz/

https://castman.fr

The C64, je dis oui pour cette version, avec un vrai clavier fonctionnel et en taille réelle.

Enfin une version du Commodore C64 avec un vrai clavier et surtout pas un bloc de plastique imitant le clavier originel.

Les informations sont encore fraiches, mais je me devais d'en parler.

Sur le The C64 nous avons donc un vrai clavier, permettant l'utilisation de cette nouvelle version, presque comme l'original C64 de 1982.

Ouf !

Cet ordinateur est compatible **VIC20** et **C64**. Il est livré avec un joystick et 64 jeux.

Je dis oui, pour cette version.

https://castman.fr

The C64.

The C64 utilise un port HDMI compatible à 50/60 Hz en 720p, ce qui le rend compatible avec un bon nombre d'écrans modernes, en HD.

De plus, vous pouvez avoir la visualisation en mode 4/3 comme un vrai C64.

Il est livré avec un joystick USB moderne avec un look presque vintage, pour faciliter l'utilisation des multiples jeux livrés.

J'en reviens aux jeux, vous en avez 64 qui sont intégrés à cet ordinateur, mais vous pouvez aussi utiliser et enregistrer des programmes et des jeux, ceux que vous avez, via le port USB et une simple clé USB.

Enfin le clavier est un vrai clavier, utilisable pour jouer ou pour programmer en C64 ou en VIC 20 Basic et encore…

https://castman.fr

La connectique du The C64.

Encore un mystère pour l'instant ! (*J'ajouterai les informations, dès que…*)

Un port USB pour le joystick

Un port HDMI en 720p

Un Port USB pour clé USB

Un port pour l'alimentation, certainement en micro USB

Des photos du The C64.

Les images proviennent du site : https://retrogames.biz/

https://castman.fr

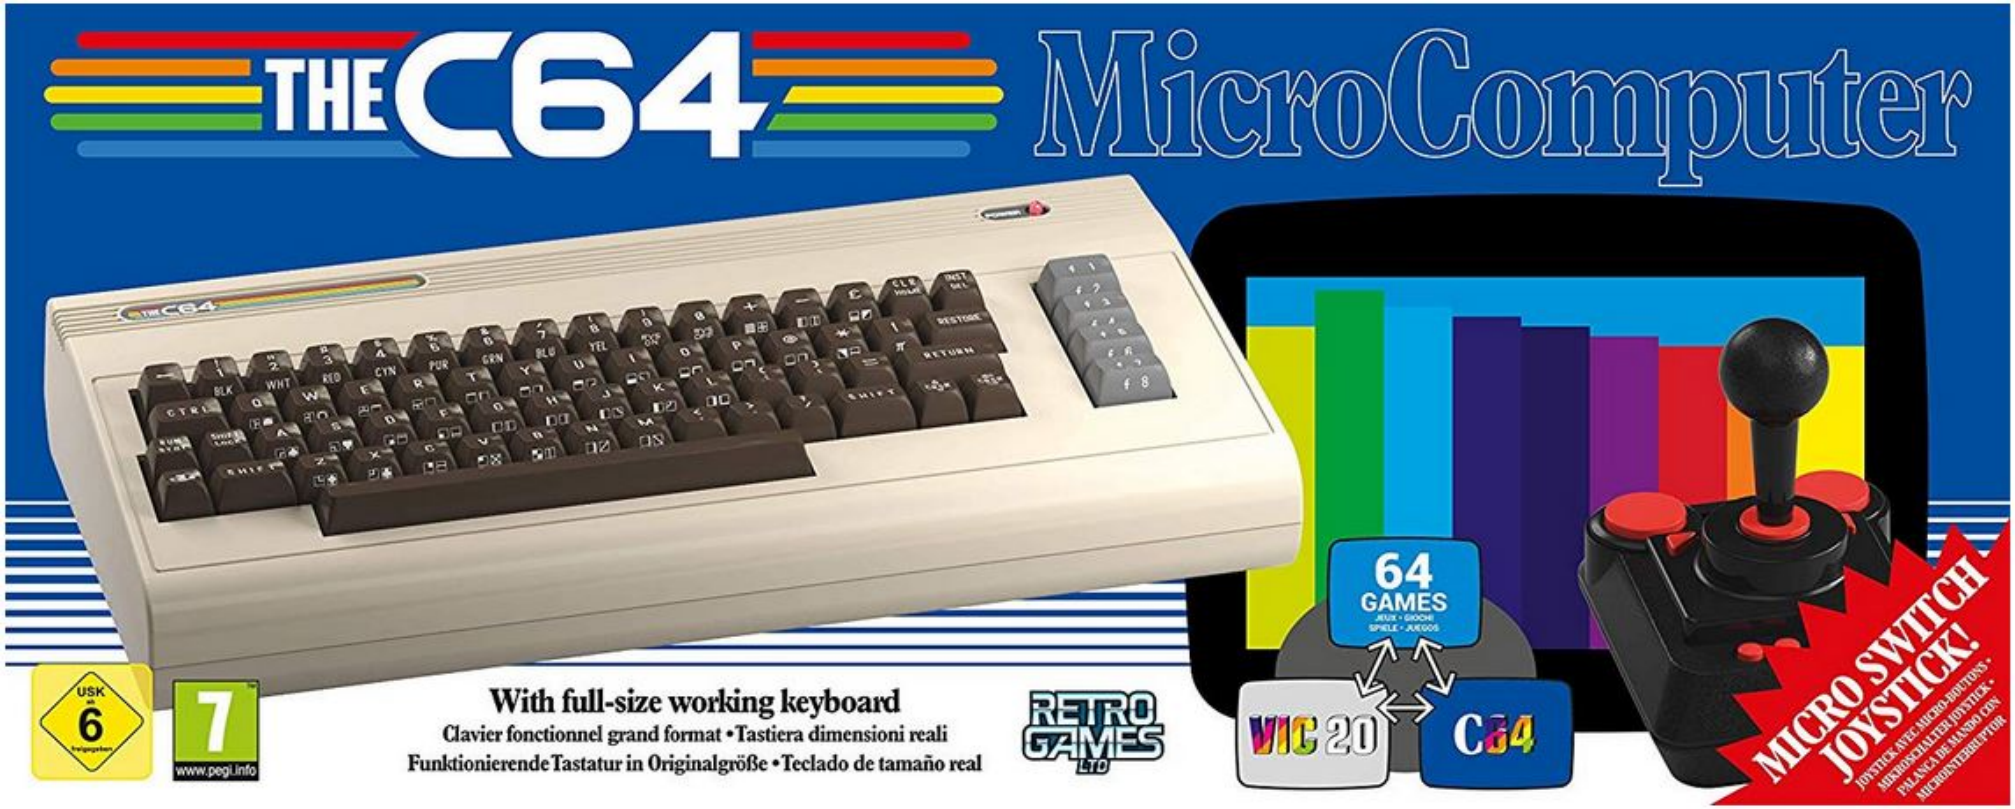

The C64.

https://

Le joystick.

https...

THE C64
JOYSTICK

La boîte.

THE C64
MicroComputer
64 GAMES
MICRO SWITCH JOYSTICK
VIC 20
C64
RETRO GAMES LTD
With full-size working keyboard
Clavier à taille réelle fonctionnel • Tastiera dimensioni reali
Vollständige Tastatur im Stil des C64 • Teclado de tamaño completo
Features
7
www.pegi.info
PROVISIONAL
Einstufung ausstehend
USK
Rating pending

Dans la boîte.

Un ordinateur **The C64** avec un vrai clavier fonctionnel en taille réelle

Un joystick USB avec 8 boutons

Un câble HDMI de 1,2 m

Un câble d'alimentation USB de 1,2 m

Un adaptateur secteur USB de 2A

64 jeux préinstallés

Le site : https://retrogames.biz/

Enjoy past in the futur !

Aucun commentaire

Amiga 500, redonner une seconde jeunesse à l'ordinateur vintage.

https://castman.fr

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Amiga 500, blanchir, Eau oxygénée 12%, rajeunir mon Amiga 500, retrobright

Amiga 500, redonner une seconde jeunesse à l'ordinateur vintage.

Après avoir terminé mon tutoriel sur l'Atari 520 et 1040 STf, en redonnant un coup de jeune à l'ordinateur vintage de plus de 30 ans, je vais poursuivre la démarche sur un autre de mes ordinateurs.

Vous pouvez lire le tutoriel, ici : Atari 520 et 1040 STf, rajeunir un ordinateur vintage.

Maintenant, je vais donc, m'occuper de mon **Amiga 500**.

Je ne vais pas détailler toute la procédure, car elle est identique à celle qui est décrite dans mon précédent tutoriel sur l'Atari, je vais simplement vous montrer le résultat final.

https://castman.fr

La procédure en images.

Amiga 500, avant blanchiment.

Je vais m'occuper de la souris et de la coque de l'Amiga, sans oublier les touches du clavier.

https://castman.fr

Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
Ctrl
Caps Lock
Alt

https://castman.fr

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Del
Help
Caps Lock
Alt
Alt
A
7
0

Attention, les ressorts sont fragiles.

Amiga 500, après blanchiment.

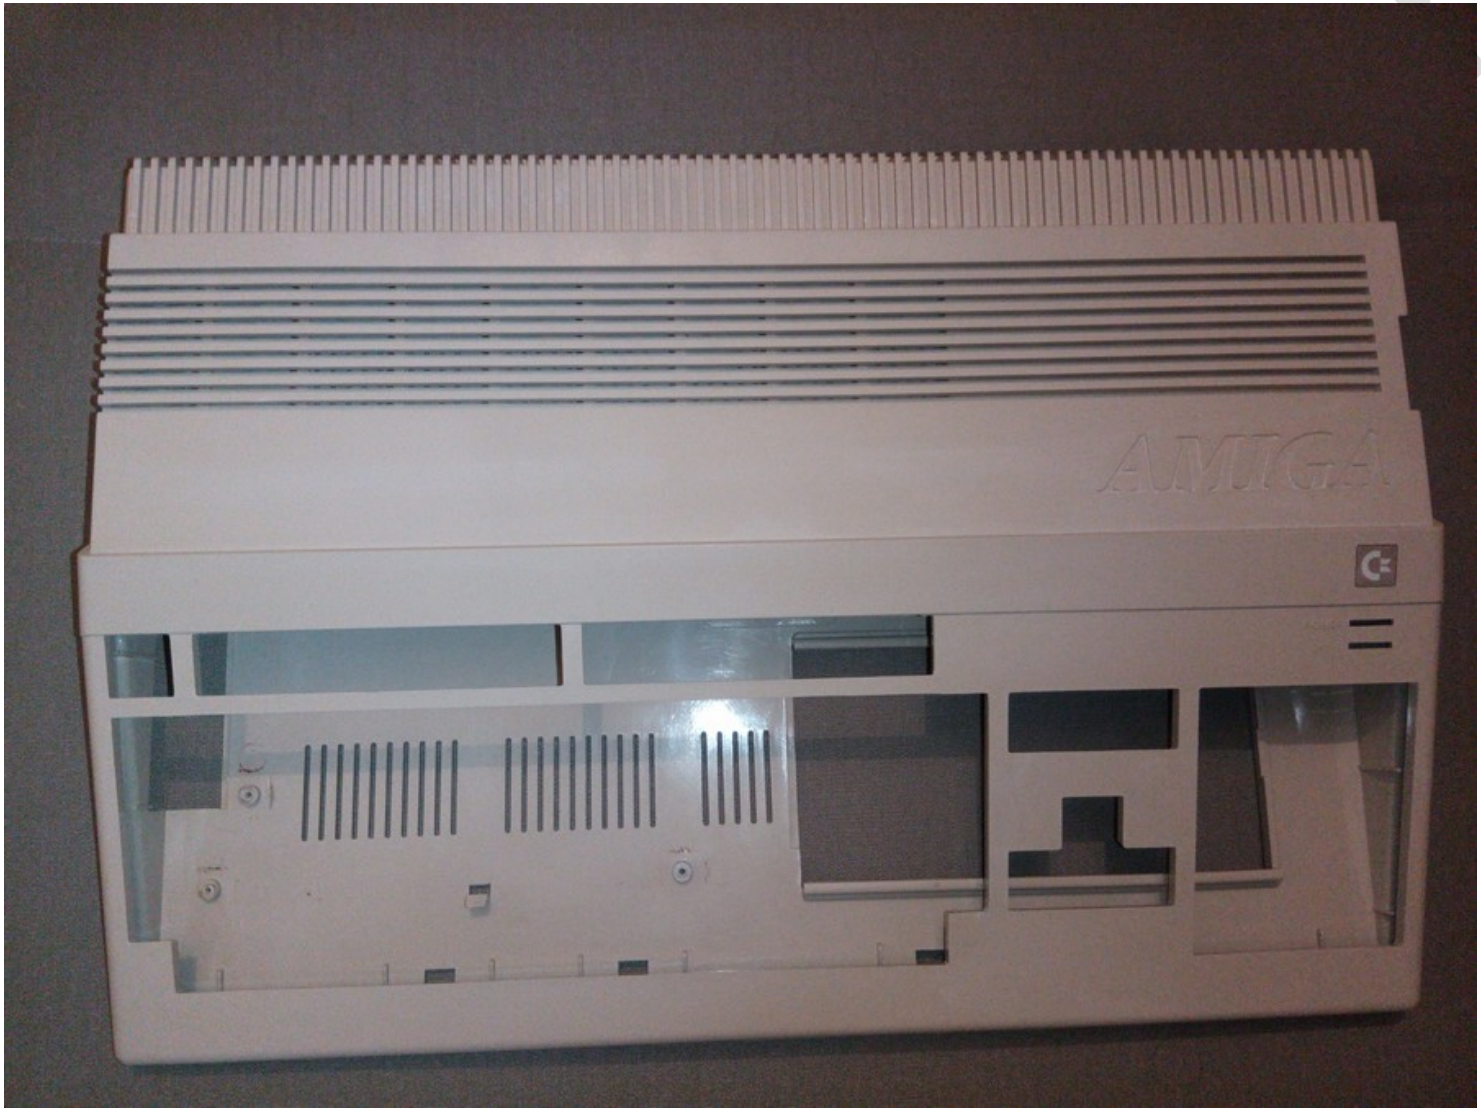

Il me reste un truc à retirer autour du logo « AMIGA », mais c'est simple à faire.

Photos prisent en intérieur, cela ne reflète pas réellement le résultat final.

En plus, j'ai perdu des photos de cette procédure.

J'ajouterai d'autres photos, dès que…

Une de plus.

J’aime cette couleur d’origine, sur les touches et sur la coque de mon Amiga 500.

Il me reste le bloc d’alimentation à traiter, mais ce sera pour l’été prochain.

C’est fait et j’adopte le résultat final !

Aucun commentaire

Atari 520 et 1040 STf, rajeunir un ordinateur vintage.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Atari 1040 STf, Atari 520, ATARI 520STf, Blanchiement de l'Atari, Eau oxygénée 12%, Eau oxygénée 130 Vol, Eau oxygénée 35%, Nettoyage Atari 520, Réparation Atari 520, retrobright

Atari 520 et 1040 STf, rajeunir un ordinateur vintage.

http://castman.fr

Oui ! J'ai changé d'avis et je viens de passer à l'acte.

Je me suis enfin décidé à rajeunir la carcasse (*les coques et les touches*) de mes Atari 520 STf en version 1040 STf, car la couleur jaunie causée par plus de 30 années de vie, me choque.

J'aimerais bien retrouver une couleur approchant de celle d'origine, sans trop agresser le plastique.

Mes deux Atari.

Mon premier Atari.

Atari 520STf avec carte mère 1040 STf

Mon second Atari, mais j'ai déjà commencé le démontage.

Vous pouvez constater que les touches sont de deux couleurs. Des neuves et des vieillies par les années.

Atari 520STf avec 1 Mo de RAM

Je vais utiliser une méthode non agressive, enfin je le pense.

Sur le net et une connaissance « Epsilon » m'indique, qu'il faut utiliser de l'eau oxygénée 130 vol (c'est -à-dire 35%) ou nommé aussi « retrobright » si j'ajoute un autre produit pour booster l'action, mais difficile de trouver ce genre de produit proche de chez moi.

https://casman.fr

Sauf une commande en ligne et sur un site spécialisé.

Mais avant de poursuivre, une information très importante.

Sur mon site castman.fr et sur ma chaîne YouTube, je ne suis, en aucun cas, responsable des dommages occasionnés suite à une mauvaise manipulation.

Je décline aussi, toute responsabilité sur l'utilisation que vous faites de mes articles et tutoriels.

Mon choix se porte sur de l'eau oxygénée à 12 % que l'on trouve partout, puisque compatible avec la réglementation en vigueur, ce qui donne une version approximative d'une eau oxygénée de 40/50 Vol. (*Je dis peut-être des bêtises ???? Enfin, j'ai dit « approximativement » et je ne suis pas chimiste !*)

—- Petite pause « calcul » —-

Cours de calcul (de paysan) : C'est un prof qui me l'as dit.

35/12 = 2,91666666667

130/2.91666666667= 44,5714285714

Ce qui me donne 44,57 Vol avec de l'eau oxygénée à 12%.

Le produit en croix :

130 | X

35 | 12

Ce qui donne X=130*12/35 = 44,57

castman.fr

Ce qui donne **44,57 Vol pour l'eau oxygénée à 12%.**

Bon j'arrête…

—- C'est fini —-

Ma question.

Est-ce que cela va suffire pour rajeunir le plastique ?

Je ne sais pas, je vais donc passer au test pour voir cela.

Je démarre.

Après avoir trouvé mon produit, je vais compléter la réaction avec un agent blanchissant du genre lessive à l'oxygène actif.

Démontage des ordinateurs Atari.

Mais avant de poursuivre, je vais m'occuper de mon second Atari 520 STf, en le nettoyant entièrement, c'est-à-dire, supprimer la rouille et le nettoyage de la carte mère et du lecteur disquette, sans oublier le clavier et la souris.

Des photos de l'intérieur de l'ordinateur vintage.

J'ai du boulot…

https://castman.

Comme le sujet de ce tutoriel, c'est le blanchiment des éléments de mes Atari, je vais vous montrer avec des petites photos, le démontage et la remise en état de mon second Amiga cracra !

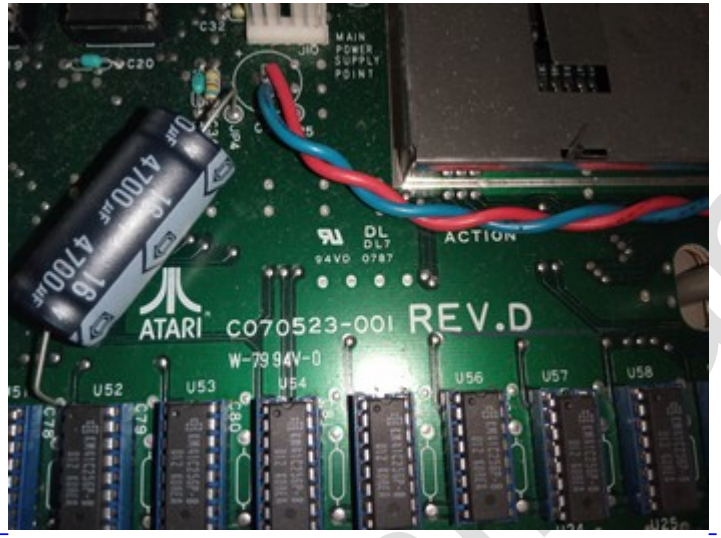

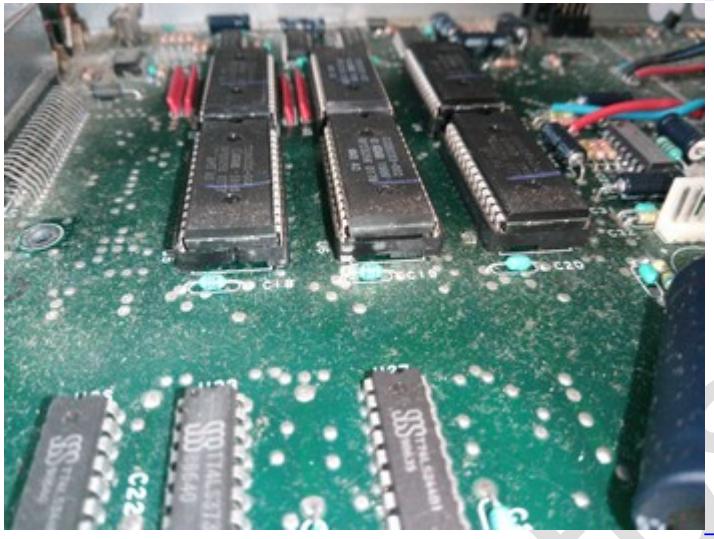

http://www.atari-forum.com

Suppression de la rouille etc.

http://...n.fr

C'est fini pour cette phase.

Pendant ce temps, je démonte l'autre Atari 520 STf, **oui le premier**, pour ceux qui suivent !

Les éléments à blanchir.

Je récupère l'ensemble des éléments à blanchir.

Je commence par les nettoyer avec du savon ou un produit dégraissant.

https://castman.fr

https://castman.fr

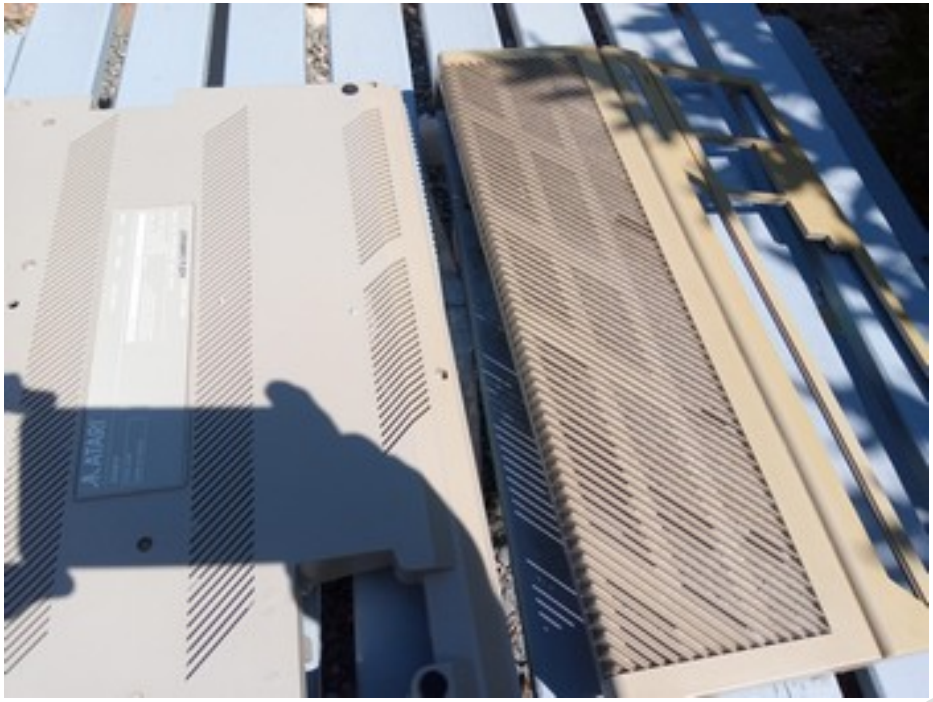

Préparation des produits et des bacs.

En rouge, c'est obligatoire !

Un masque pour ne pas respirer les vapeurs et faire cela en **extérieur par temps ensoleillé**. Des **lunettes pour protéger les yeux**.

Il faut aussi prévoir **des gants résistants et étanches** pour retourner les éléments et une tige en plastique/bois pour brasser les touches.

Pour les touches, j'utilise un petit bac avec l'eau oxygénée pure et quelques gouttes d'un agent actif (Lessive à l'oxygène actif)

https://castman.fr

Un conseil, un bac plus grand serait plus judicieux !

Pour les coques, j'utilise un grand bac transparent, avec 4,5 litres d'eau oxygénée diluée à plus deux fois avec de l'eau du robinet et un à deux bouchons de lessive à l'oxygène actif.

http://[illegible]man.fr

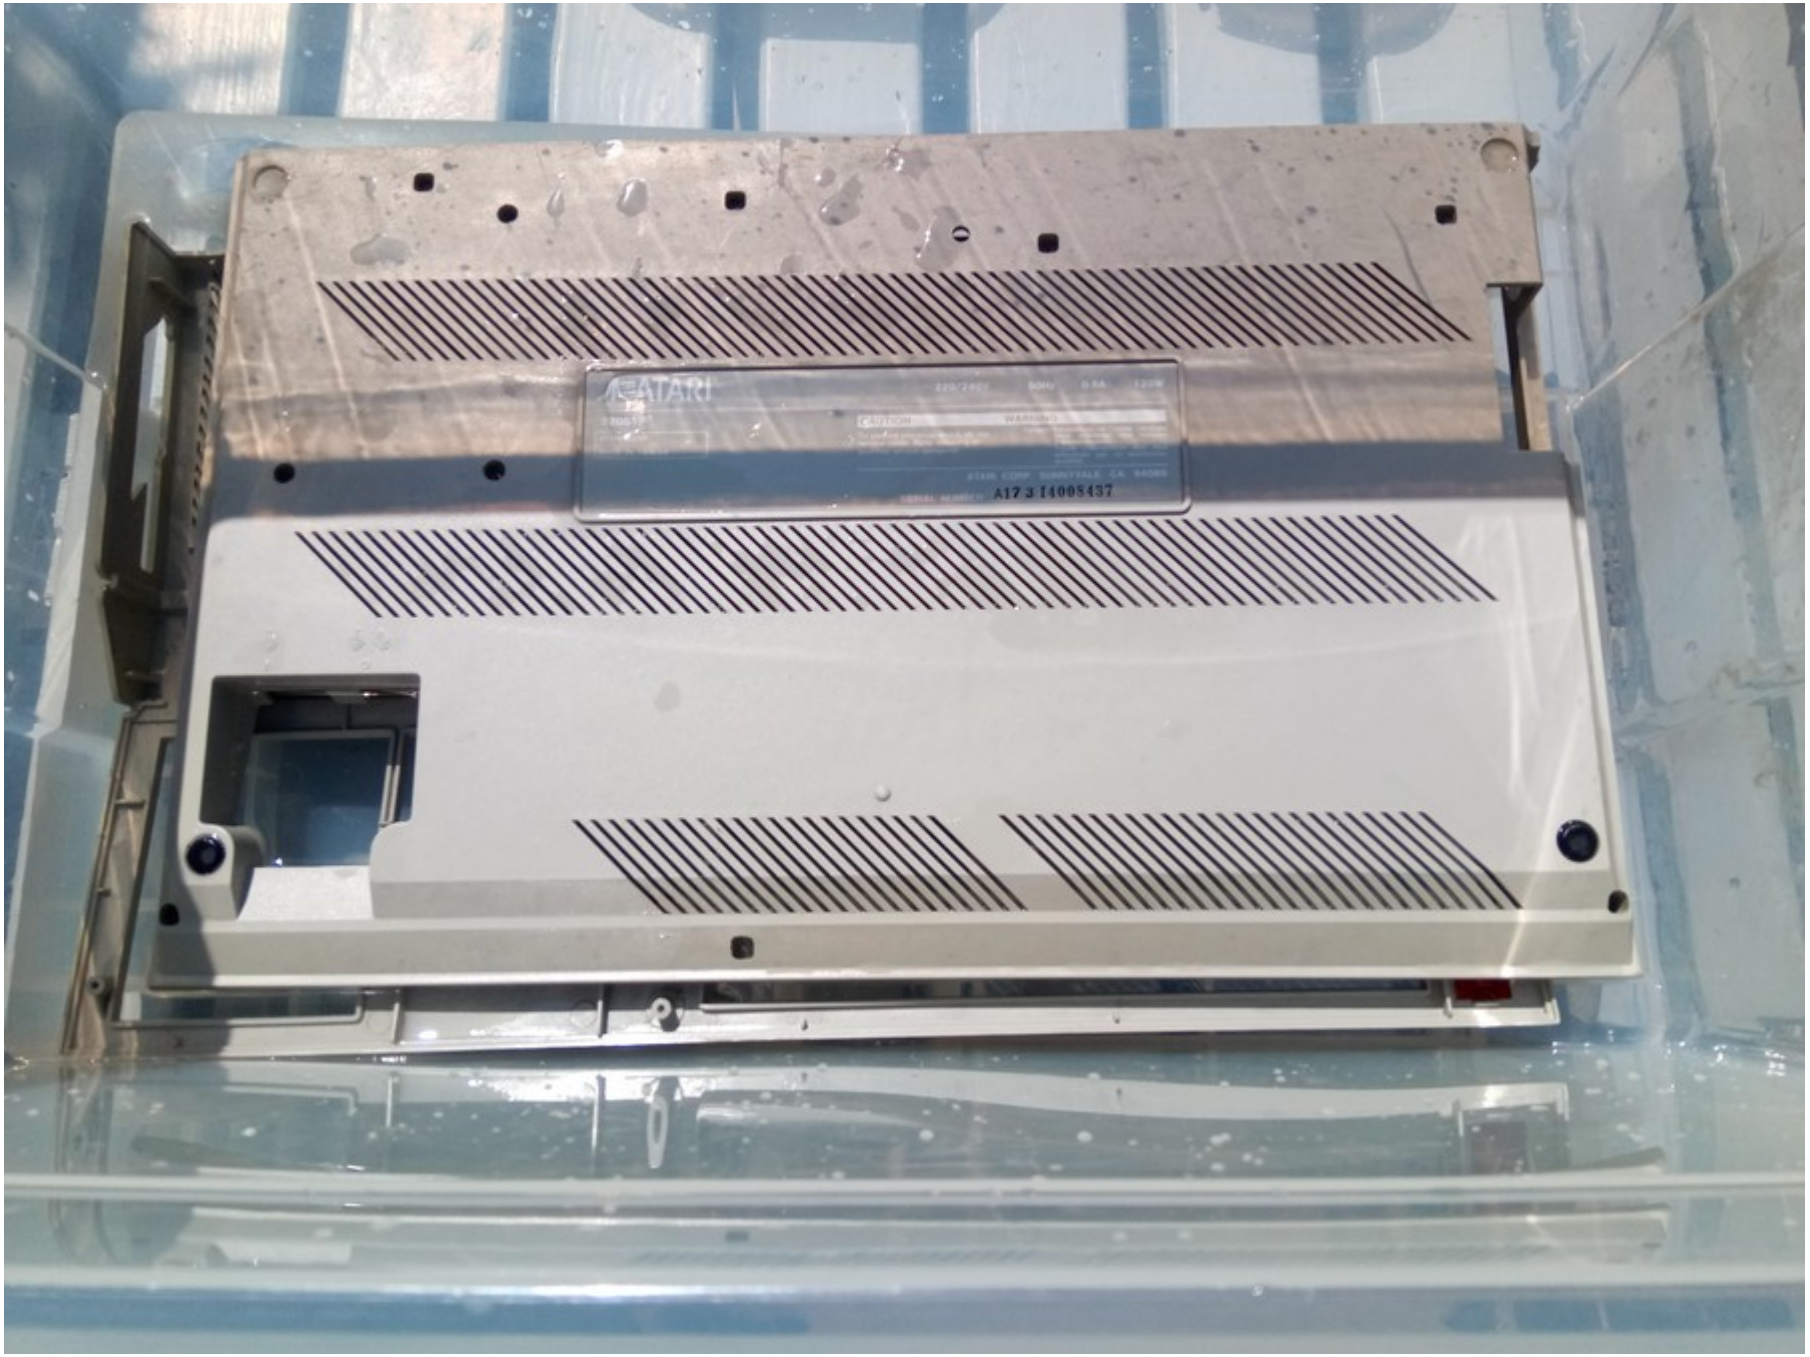
ATARI

Il faudra trouver la bonne position, pour que les coques soient bien plongées dans le bain de produit actif.

https://castman.fr

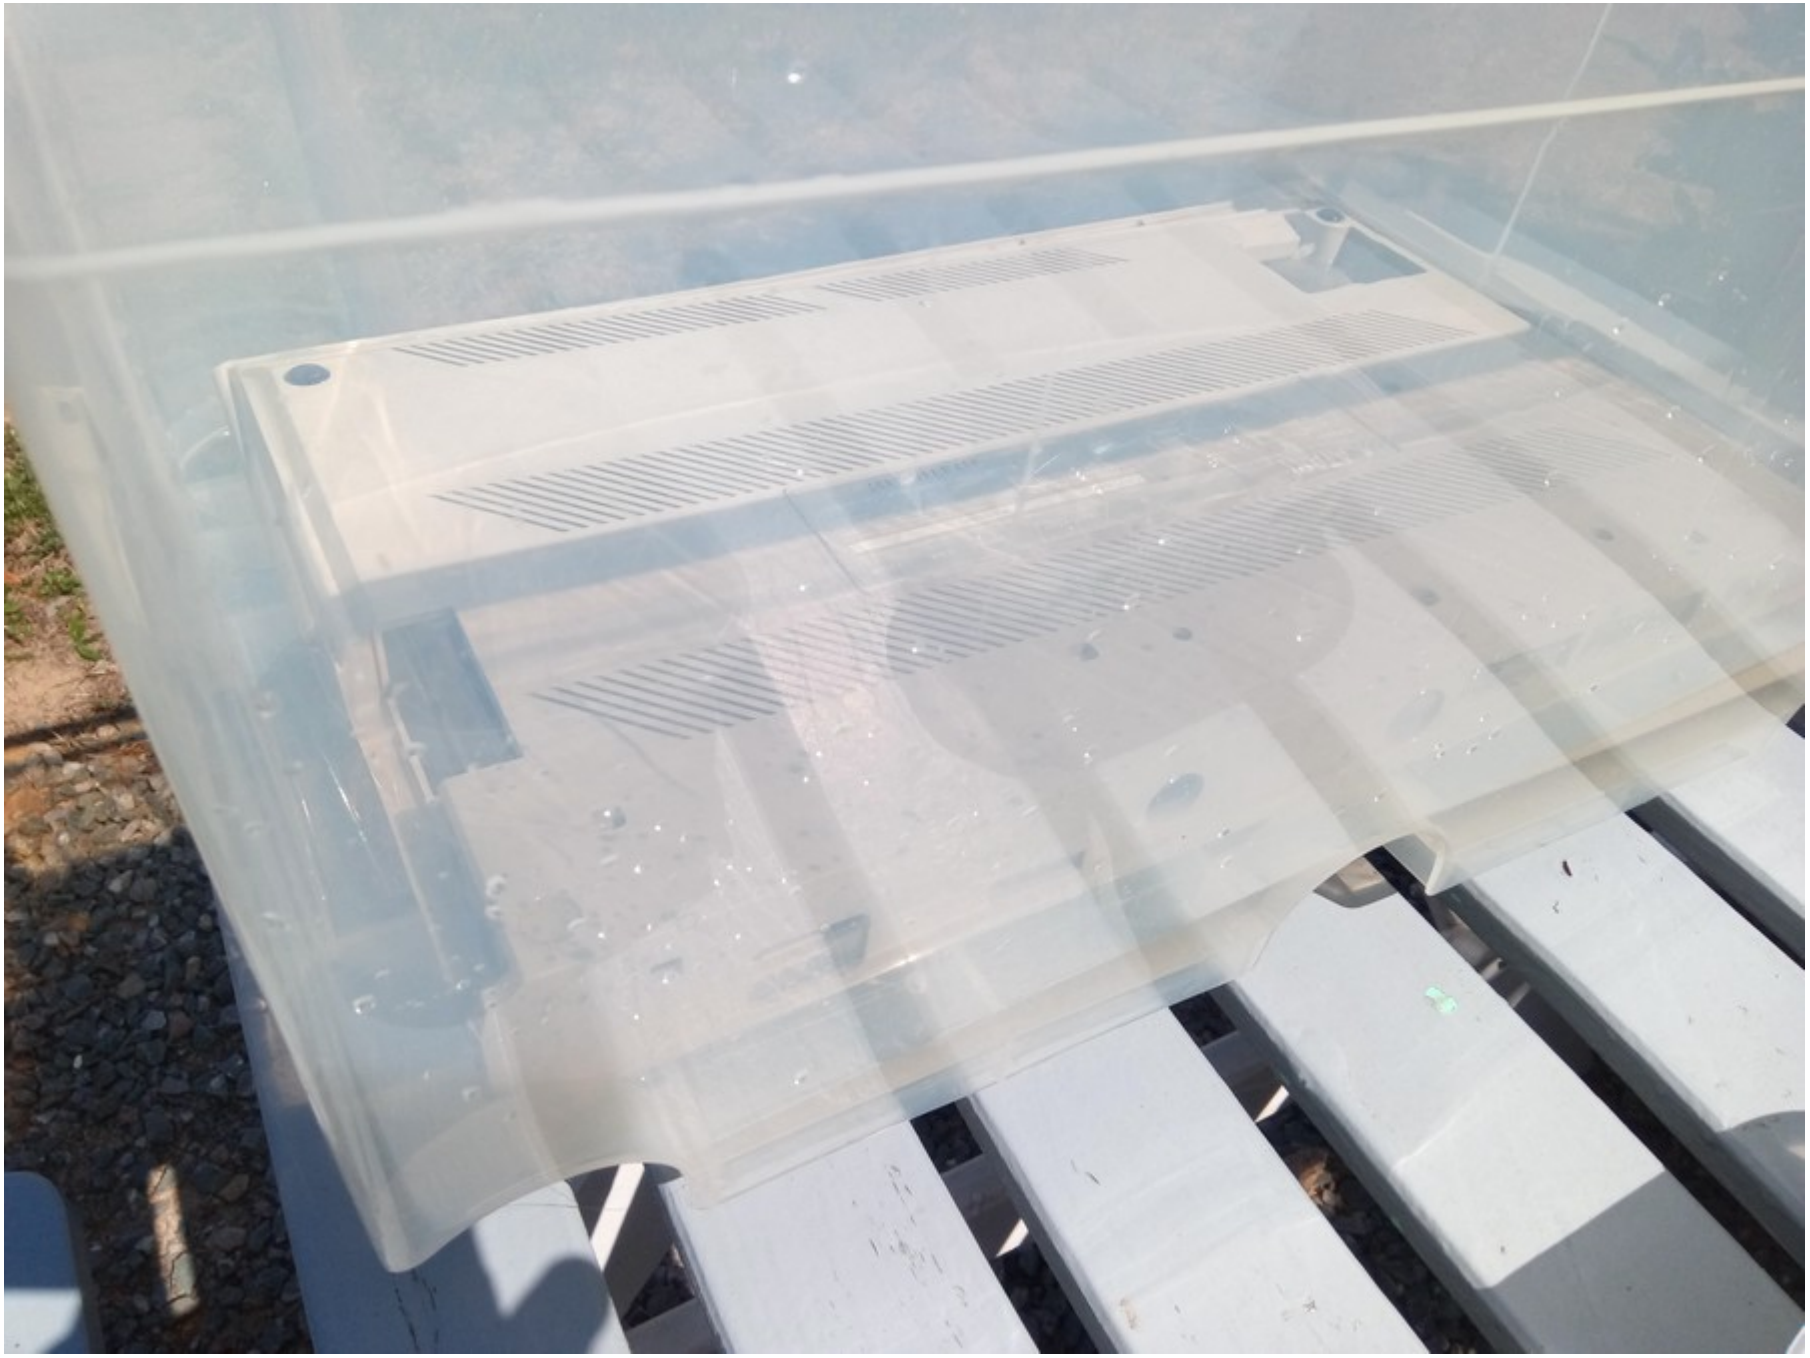

L'attente.

Je débute la procédure le matin autour des 9h00 et je termine avant le soir autour des 18h00, c'est suffisant.

Il faut donc, prévoir une belle journée ensoleillée et personne autour des bacs dans un endroit privé.

Le résultat final.

Le résultat après rinçage et séchage.

https://castman.fr

Les coques.

http://clavier-qwerty.ifan.fr

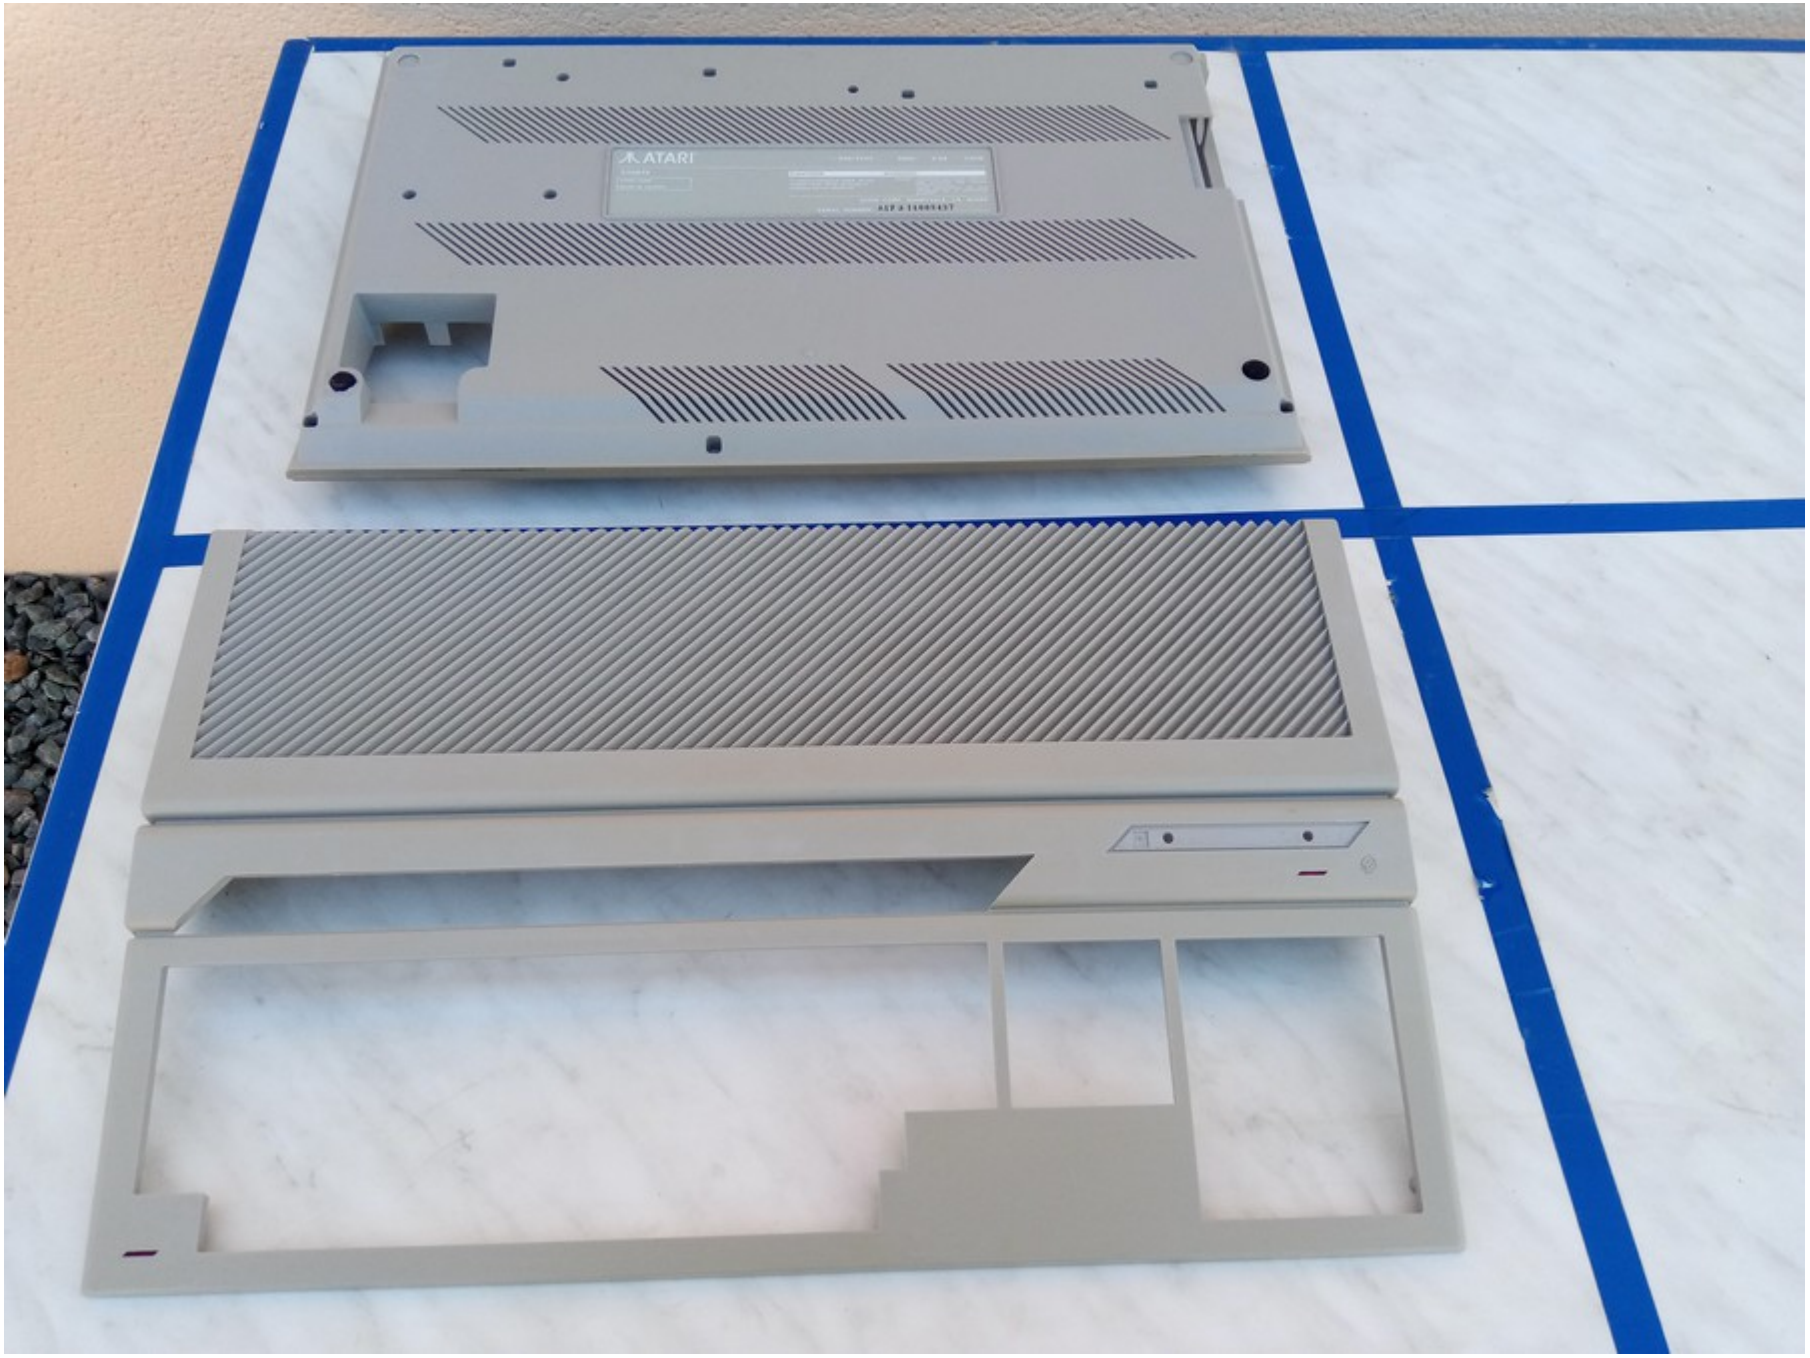
ATARI

Remontage de mon Atari.

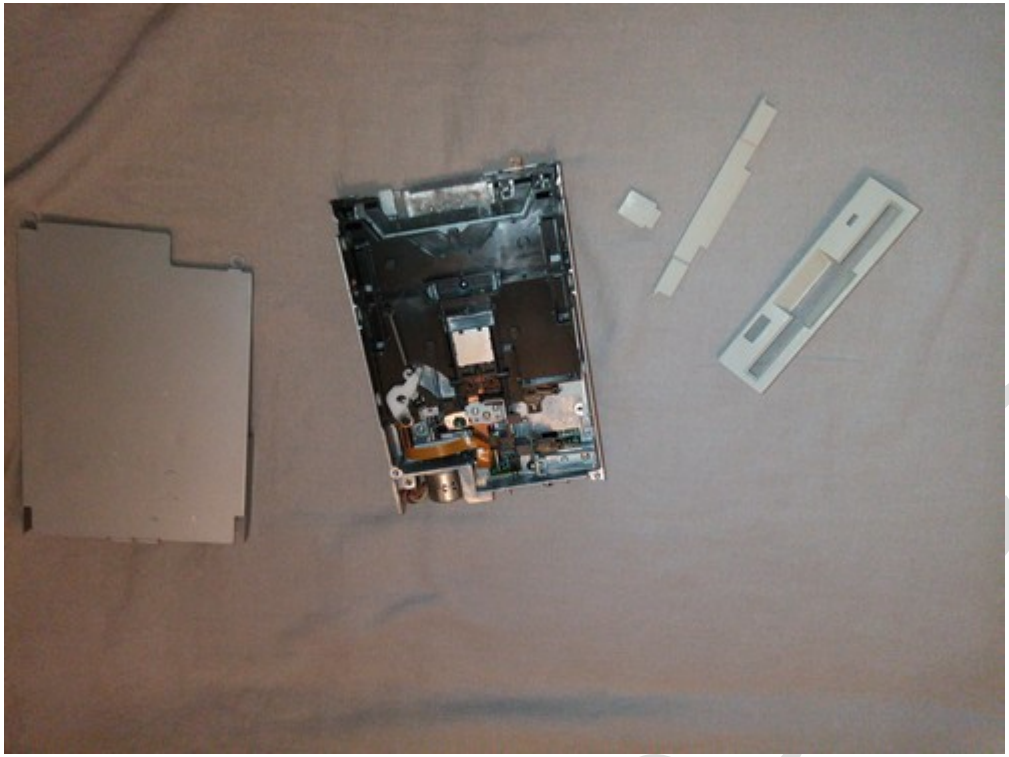

https://gastman.fr

https://retroman.fr

ATARI
520ST

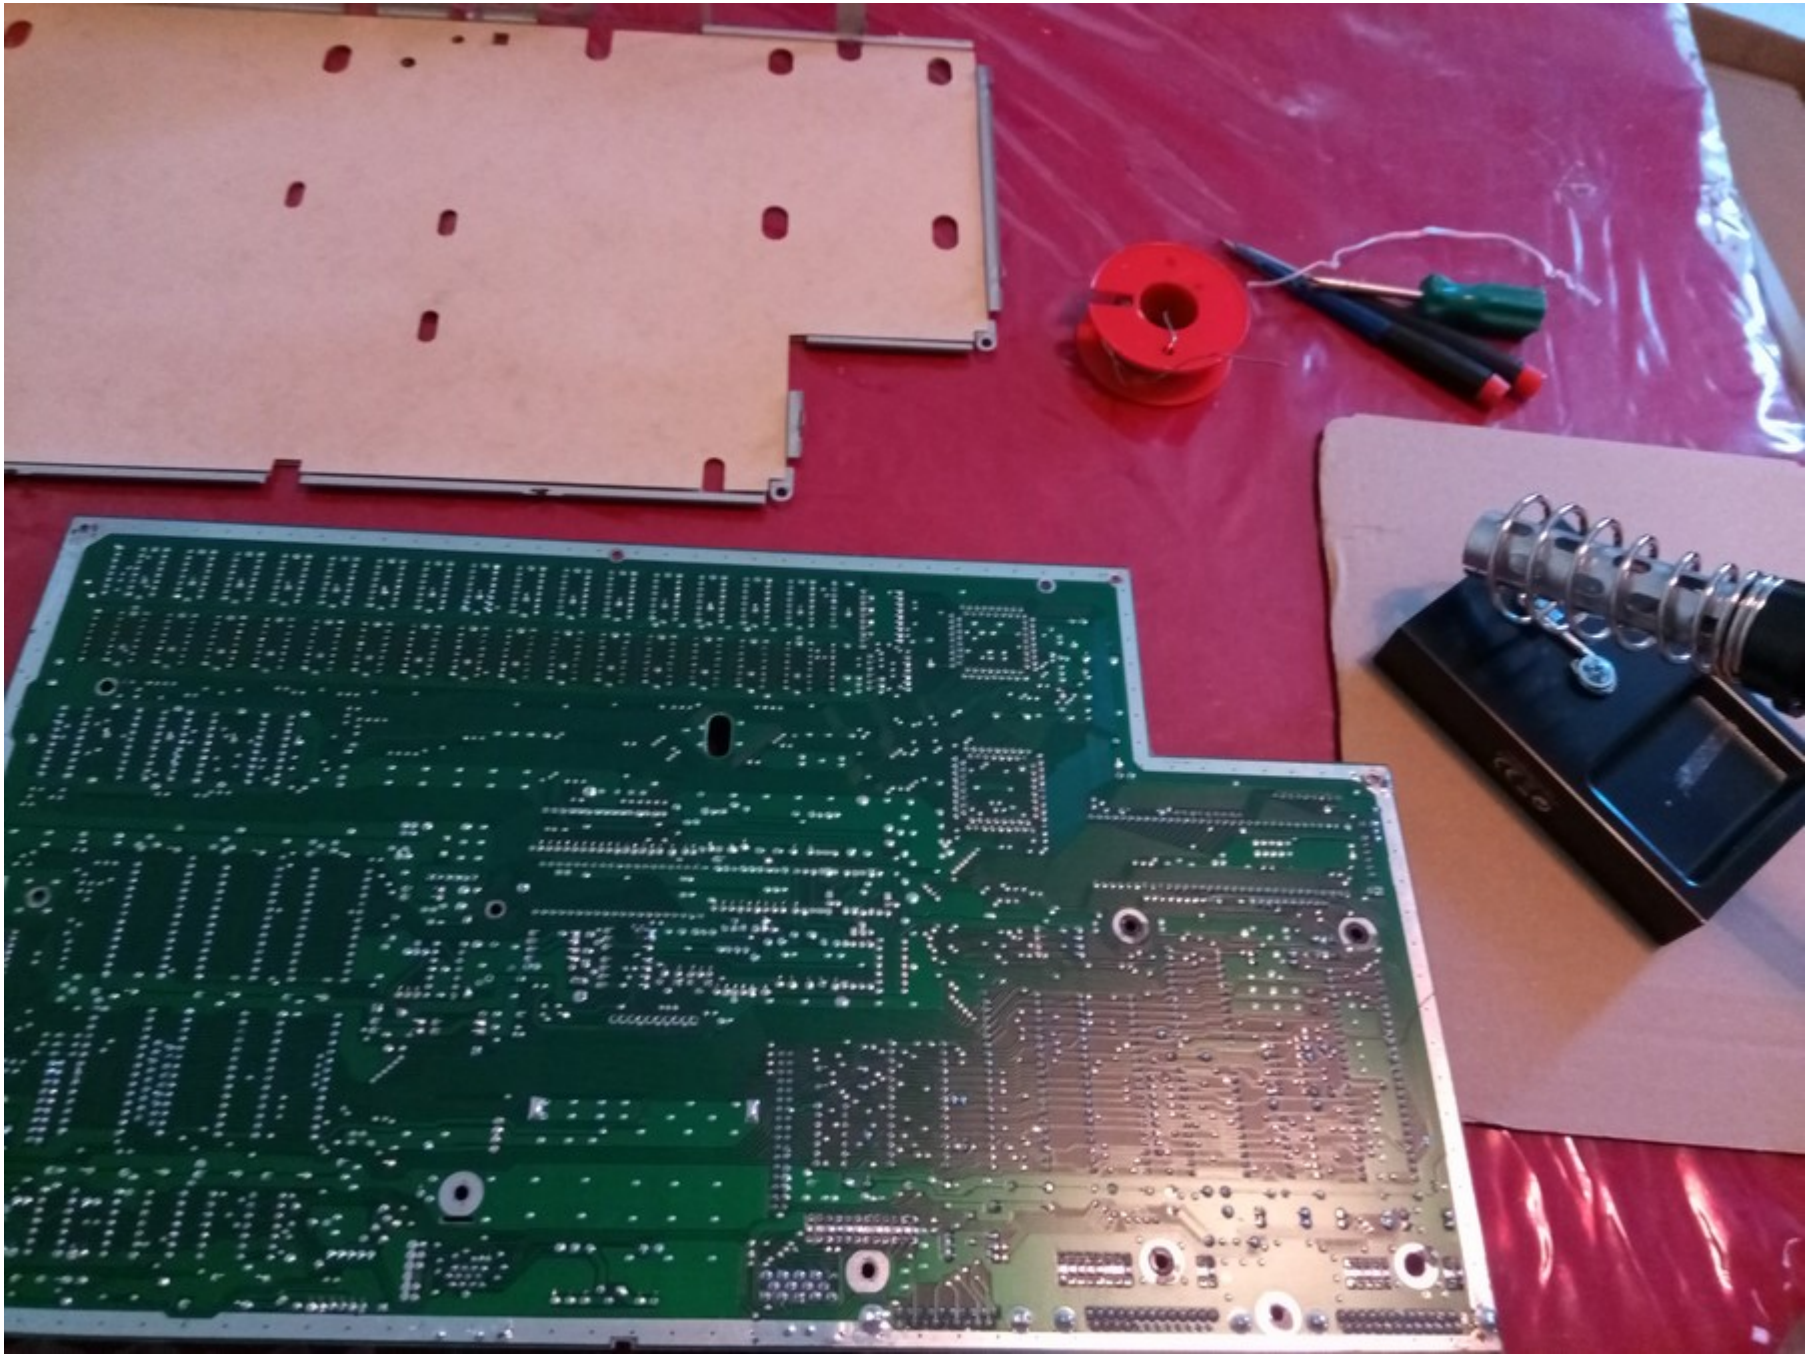

ATARI C070523-001 REV.D

ATARI C070523-001 REV.D
ACTION
F
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
Esc Backspace Help Undo
Tab Delete Insert Clr Home
Control Return
Shift Shift
Alternate CapsLock Enter
C070138-004

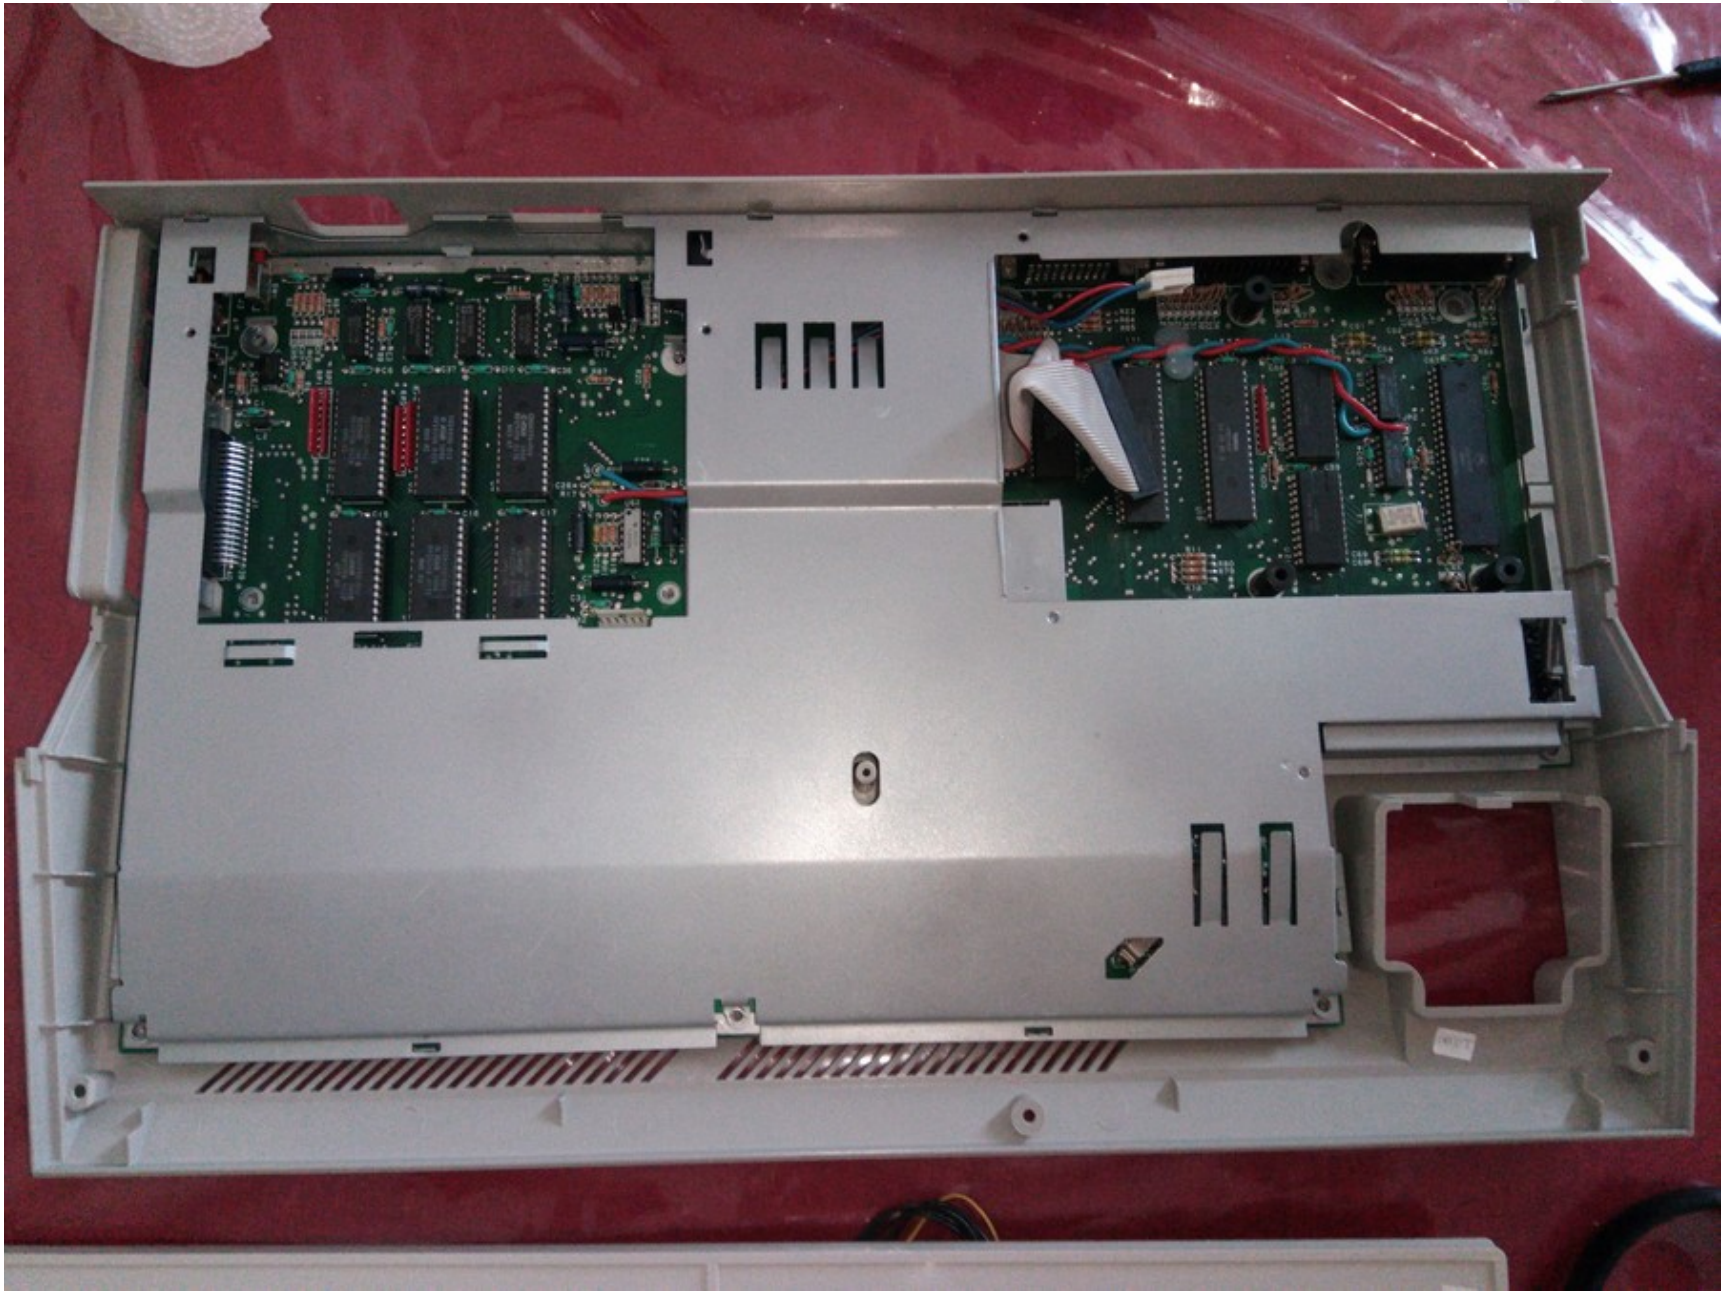

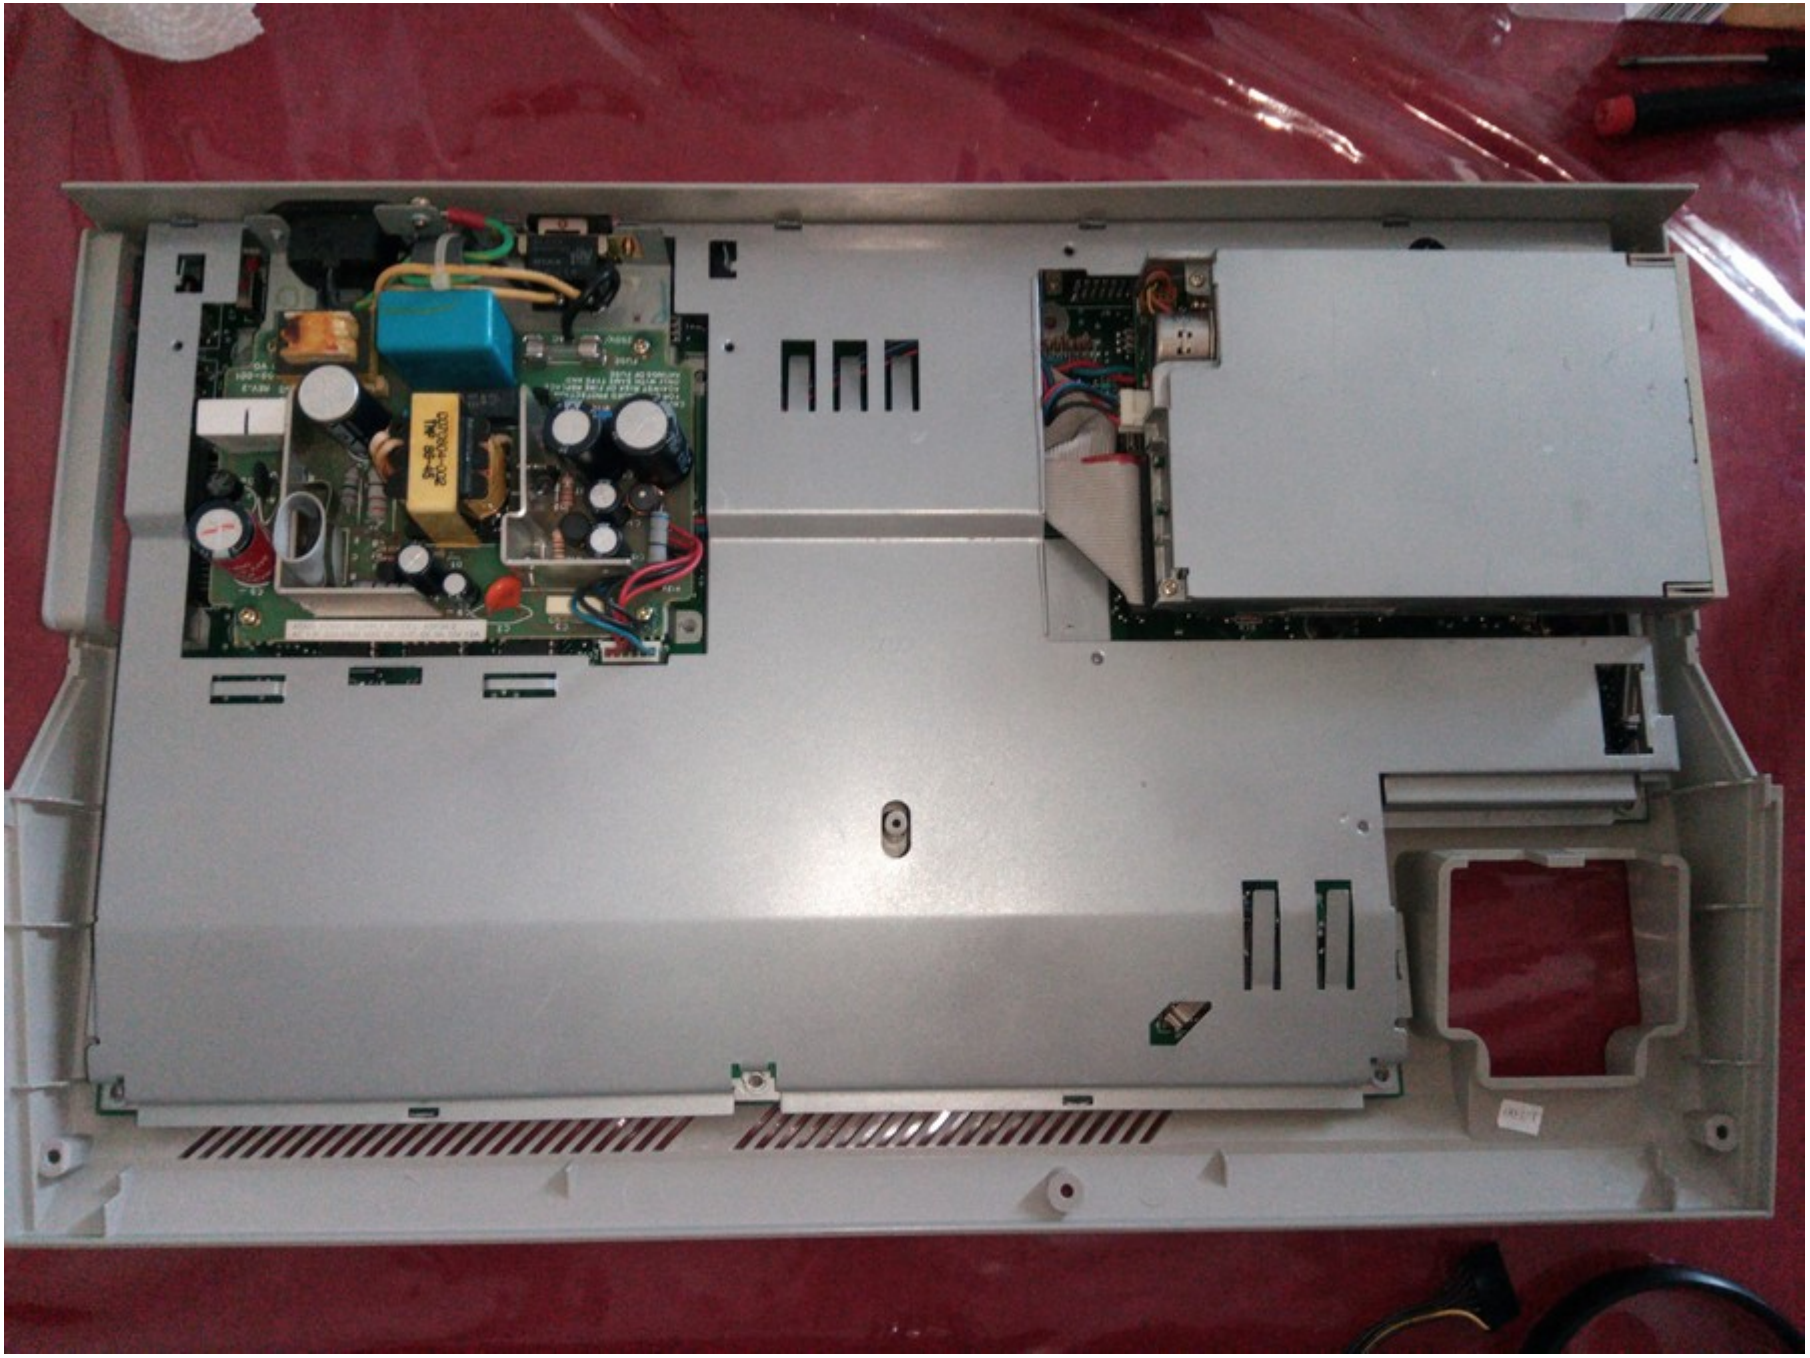

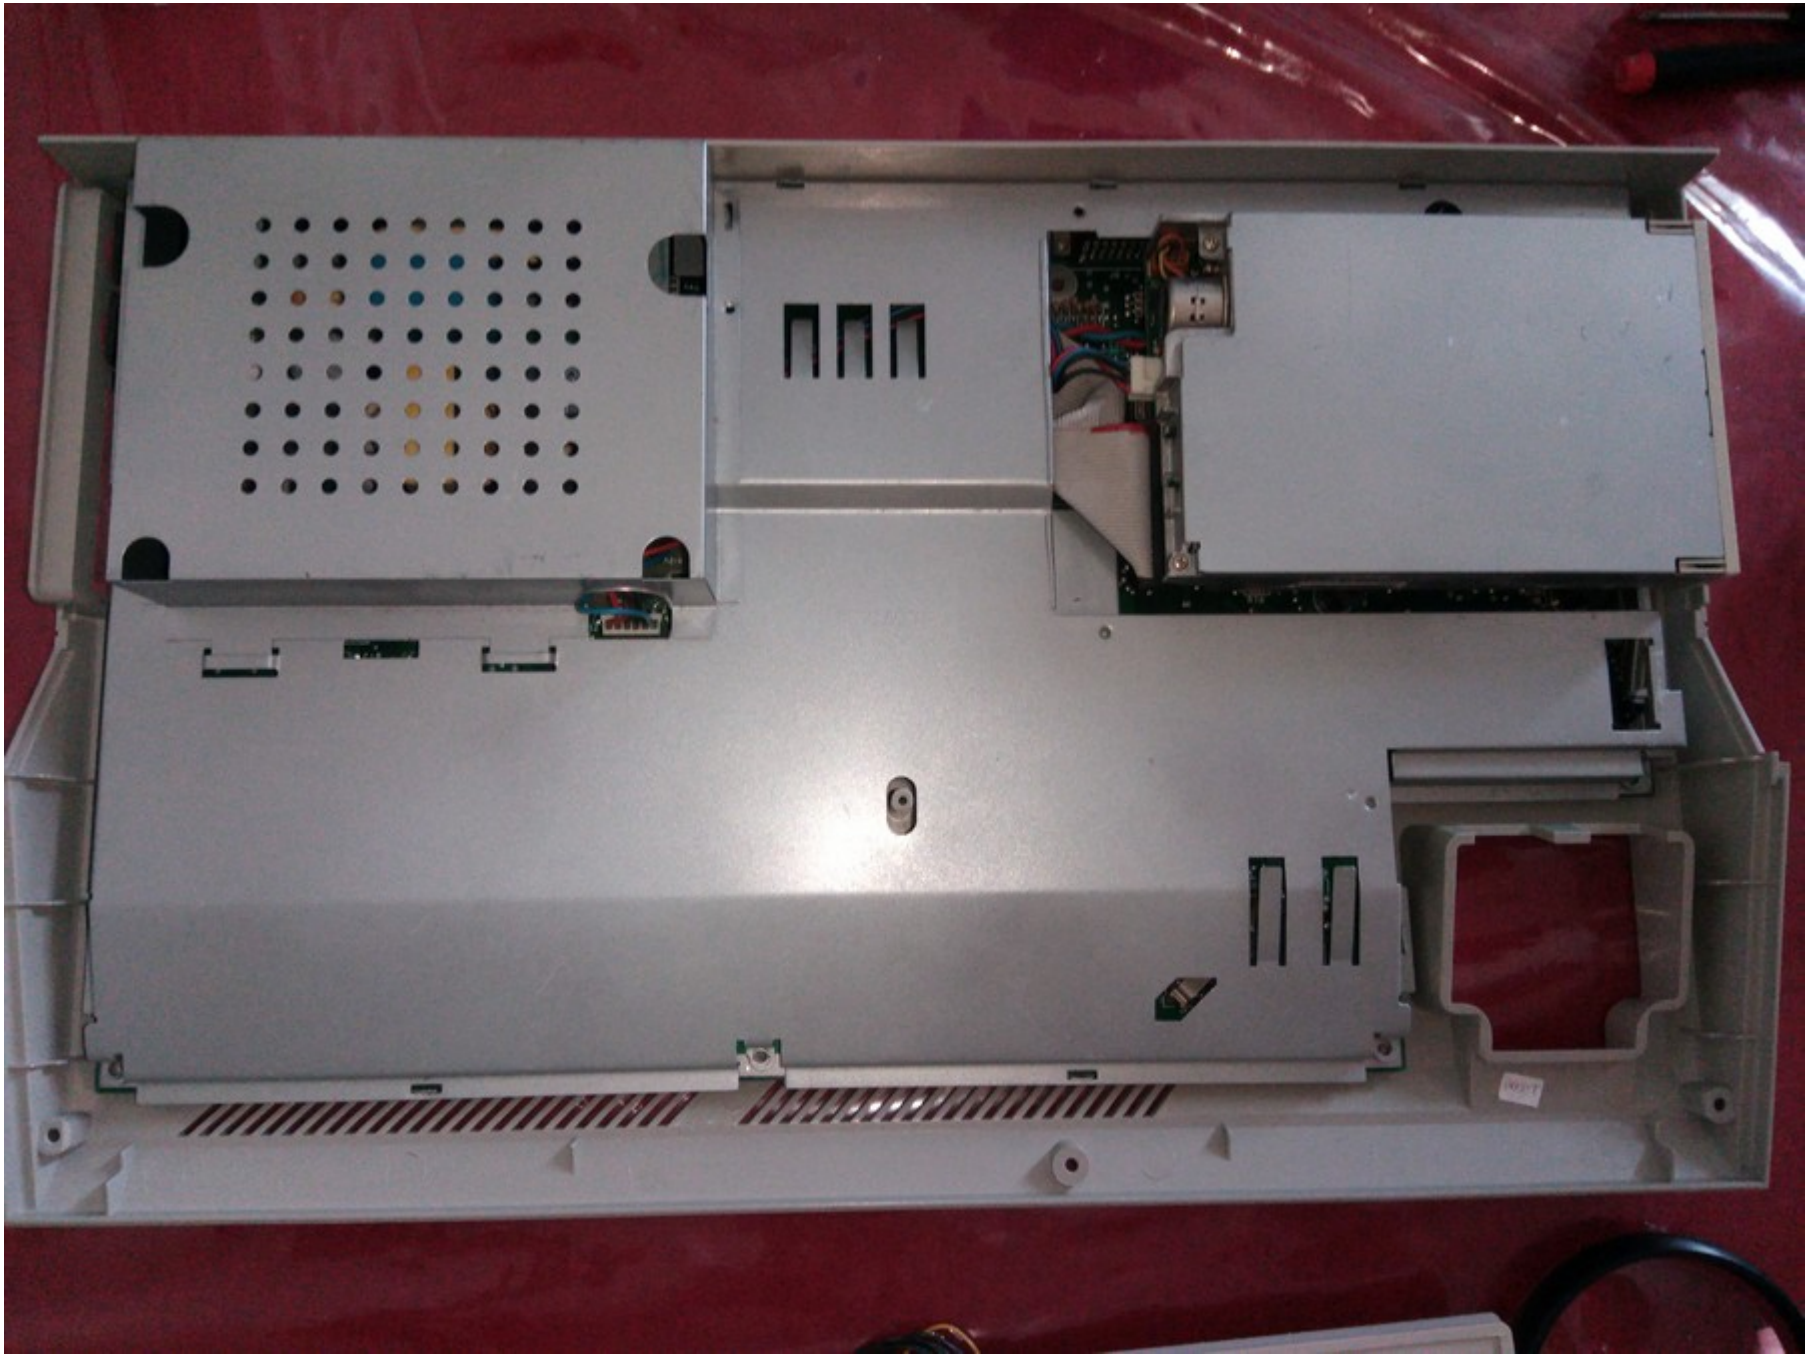

Le résultat final.

ATARI 520ST
Esc
Backspace
Tab
Delete
Control
Return
Shift
Alternate
CapsLock
Help
Undo
Insert
Clr Home
Enter

J'adore !

Encore une photo.

Je contemple le résultat final, de cette procédure de nettoyage, de la réparation et du blanchiment des coques et des autres éléments.

C'est vraiment pas mal. (Ma conclusion)

Le plastique de mon ordinateur Atari a retrouvé une seconde jeunesse. Le marron crade est devenu gris pour la coque de mes Atari, c'est un résultat acceptable et même parfait.

Avec une journée de soleil dans des bacs transparents, le résultat est plus que correct.

Pour les touches, c'est plus compliqué et plus long.

Je vais faire la même chose pour mon second Atari, mais pour mon Amiga 500, c'est dans un prochain tutoriel.

À suivre !

https://castman.fr

Commentaires

1. **Séb** Dit:

   May 12, 2020

   Salut. Quelle est ta technique pour enlever la rouille des éléments de blindage ?

   1. **castman** Dit:

      May 12, 2020

Bonjour,
Avec de l'acide « citrique » par exemple, en dilution, pour blanchir la rouille et ensuite il faut frotter énergiquement. Mais, je n'utilise pas cette méthode dangereuse à l'utilisation.
Je préfère utiliser du vinaigre blanc (maison 7/8% ou du 12% plus puissant), je laisse tremper les éléments rouillés plusieurs heures et ensuite, il faut retirer la rouille énergiquement avec une brosse métallique/papier abrasif…
Ensuite une peinture métal antirouille….

Amiga Forever 8 Value Edition gratuit, mais pas pour longtemps, un deal sur Dealabs.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Amiga Forever, Amiga Forever gratuit, Dealabs

Amiga Forever gratuit, mais pas pour longtemps, un deal sur Dealabs.

Pour les amoureux de l'Amiga, un deal à ne pas manquer.

Je vous donne le lien vers l'**Amiga Forever gratuit**, mais **pas pour longtemps**.

L'émulateur est livré avec plusieurs ROM de l'Amiga.

https://castman.fr

Le prix de cette version est normalement de 9,95$, c'est plus précisément la version « **Amiga Forever 8 Value Edition**« .

Le site proposant ce deal, c'est **https://www.dealabs.com**

Il faut suivre les étapes et ensuite vous recevrez le lien vers le fichier Zip d'Amiga Forever et enfin la licence dans le mail.

Le lien : https://www.dealabs.com/bons-plans/amiga-forever-8-value-edition-pour-pc-dematerialise-1730636

Enjoy !

Commentaires

1. **keikey** Dit:

   November 3, 2019

   merci ! presque passé à côté de ce deal

Atari 520 STf en version 1040, seconde partie, enfin il fonctionne !

https://castman.fr

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Atari, Atari 520 STf, Créer des disquettes Atari 520, Lecteur disquette pour Atari, Nettoyage Atari, PH23-030, Problème DMA, Réparer Atari 1040 STf, Réparer Atari 520, TOS ROM

Atari 520 STf en version 1040, seconde partie, enfin il fonctionne !

J'ai dû couper mon tutoriel en deux parties, car il était trop long.

Vous pouvez lire la première partie, ici :

Atari 520 STf en version 1040, première partie, enfin il démarre !

Dans cette seconde partie, je poursuis mes investigations pour résoudre les problèmes rencontrés, avec mon premier Atari 520 STf qui possède réellement une carte mère 1040 STf.

Petit récapitulatif de ce qui m'empêche d'avancer.

1- L'affichage du bureau sans les icônes,

https://castman.fr

2– Le lecteur de disquette qui bousille mes disquettes, en effectuant le formatage depuis l'Atari.

3– Les fichiers qui ne s'affichent pas, lorsque j'insère et ouvre une fenêtre pour lire une disquette. Impossible de lancer un programme, puisque c'est vierge !

4– Pour finir, le problème avec la souris.

Dans le même temps, je m'occupe de mon second Atari 520 STf, qui est en version 1040 STf via l'ajout de RAM.

La souris de mon premier Atari 520 STf avec carte mère 1040 STf.

La souris fonctionne mal sur mon premier Atari, avec une carte mère 1040 STf.

Démontage la souris, nettoyage et vérification des câbles.

Résultat identique.

Si je déplace la souris sur la droite/gauche, c'est bon, mais si je la déplace vers le haut du bureau de mon Atari, impossible d'aller vers le bas du bureau.

Je teste cette souris sur mon autre Atari et **oh miracle**, ça fonctionne parfaitement !

C'est bizarre cette histoire de souris, car si je teste la souris qui ne fonctionne pas sur mon second Atari 520 STf, modifié avec 1 Mo de RAM, elle fonctionne parfaitement.

Bon, pas grave, j'inverse les souris entre mes deux Atari et c'est résolu !

Mon second Atari 520 STf en version 1040 STf.

https://castman.fr

Bon, celui-ci est moins beau visuellement, mais il démarre presque toujours.

Démarrage capricieux.

Il arrive, qu'il m'affiche des :

https://castman.fr



Mon constat sur deux Atari 520 STf, cet ordinateur vintage est plus fragile qu'un Amstrad CPC 464 ou 6128 ou un Amiga.

De plus, le démarrage est souvent capricieux !

Je vais lui faire prochainement subir, une cure de rajeunissement, d'ailleurs, je vais le faire sur mes deux Atari….

C'est à suivre, lors de mes prochains tutoriels.

Remise en état de mon second Atari 520 STf avec 1 Mo de mémoire.

Comme indiqué ci-dessus pour mon second Atari, je fais le démontage, le nettoyage et les soudures si besoin.

Je constate, que les RAM et les supports sont présents, mais pas les protections des RAM.

J'ajoute ce qu'il manque, mais je n'ai pas de 220 nf, je vais mettre des 330 nf, (ceux que je vais utiliser sur mon Amiga 500), car c'est juste pour protéger les RAM et c'est mieux que rien.

L'alimentation de mon second Atari 520 STf.

L'alimentation de cet Atari chauffe beaucoup, si je la compare à celle de mon premier Atari 520 STf avec carte mère 1040 STf.

Pour l'instant ça fonctionne, mais à surveiller !

https://castman.fr

Ajout des condensateurs pour protéger les RAM, de mon second Atari 520 STf en 1040 STf.

J'installe des protections pour réguler le courant qui traverse mes nouvelles RAM.

Mon Atari 520 STf sans les condensateurs.

https://castman.fr

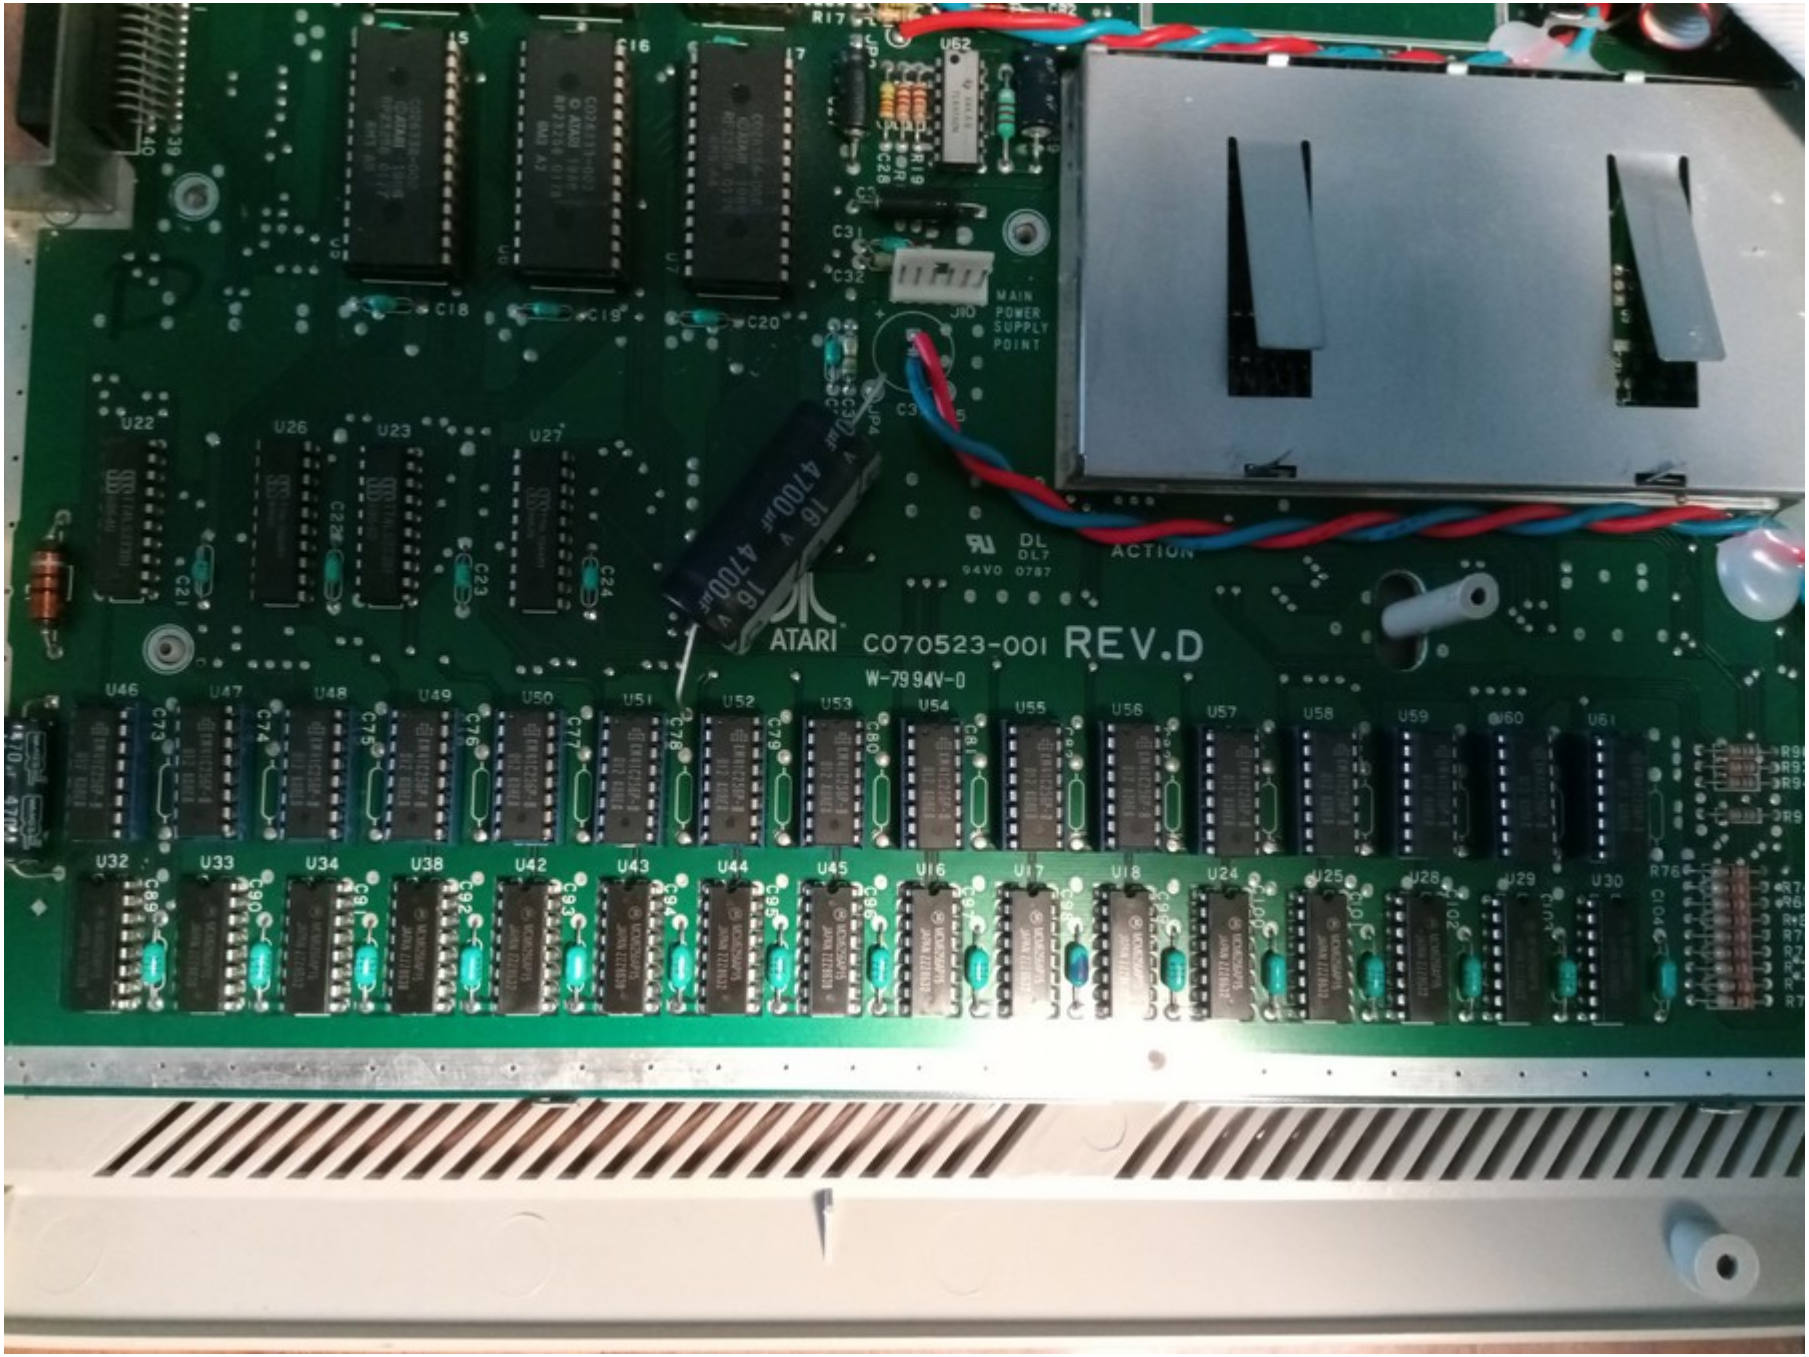
ATARI C070523-001 REV.D
W-7994V-0
MAIN POWER SUPPLY POINT
ACTION

J'avance !

https://castman.fr

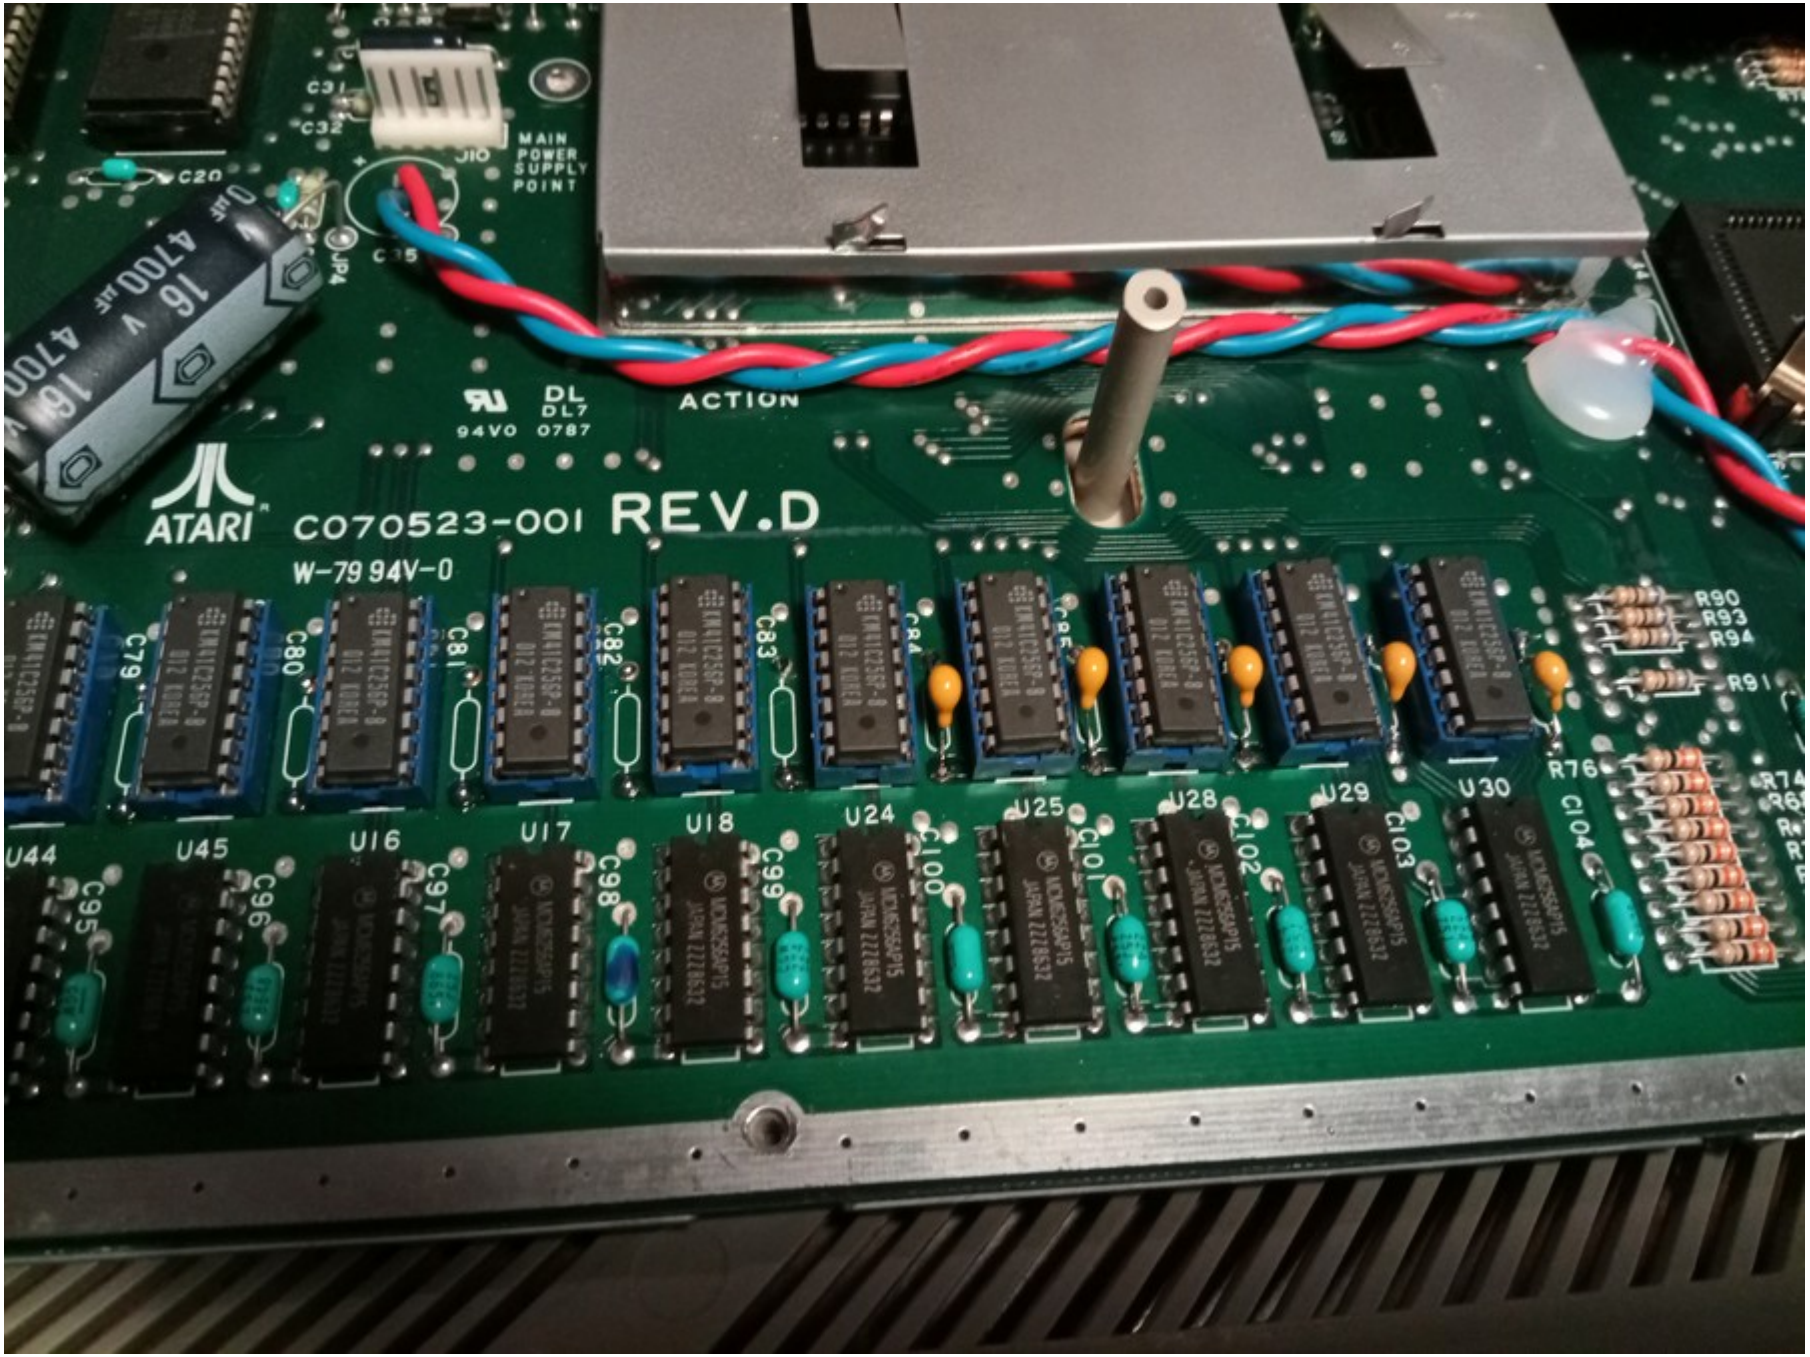
MAIN POWER SUPPLY POINT
ACTION
94V0
ATARI
C070523-001 REV.D
W-79 94V-0
U44
U45
U16
U17
U18
U24
U25
U28
U29
U30
R90
R93
R94
R91
R76

C'est fini !

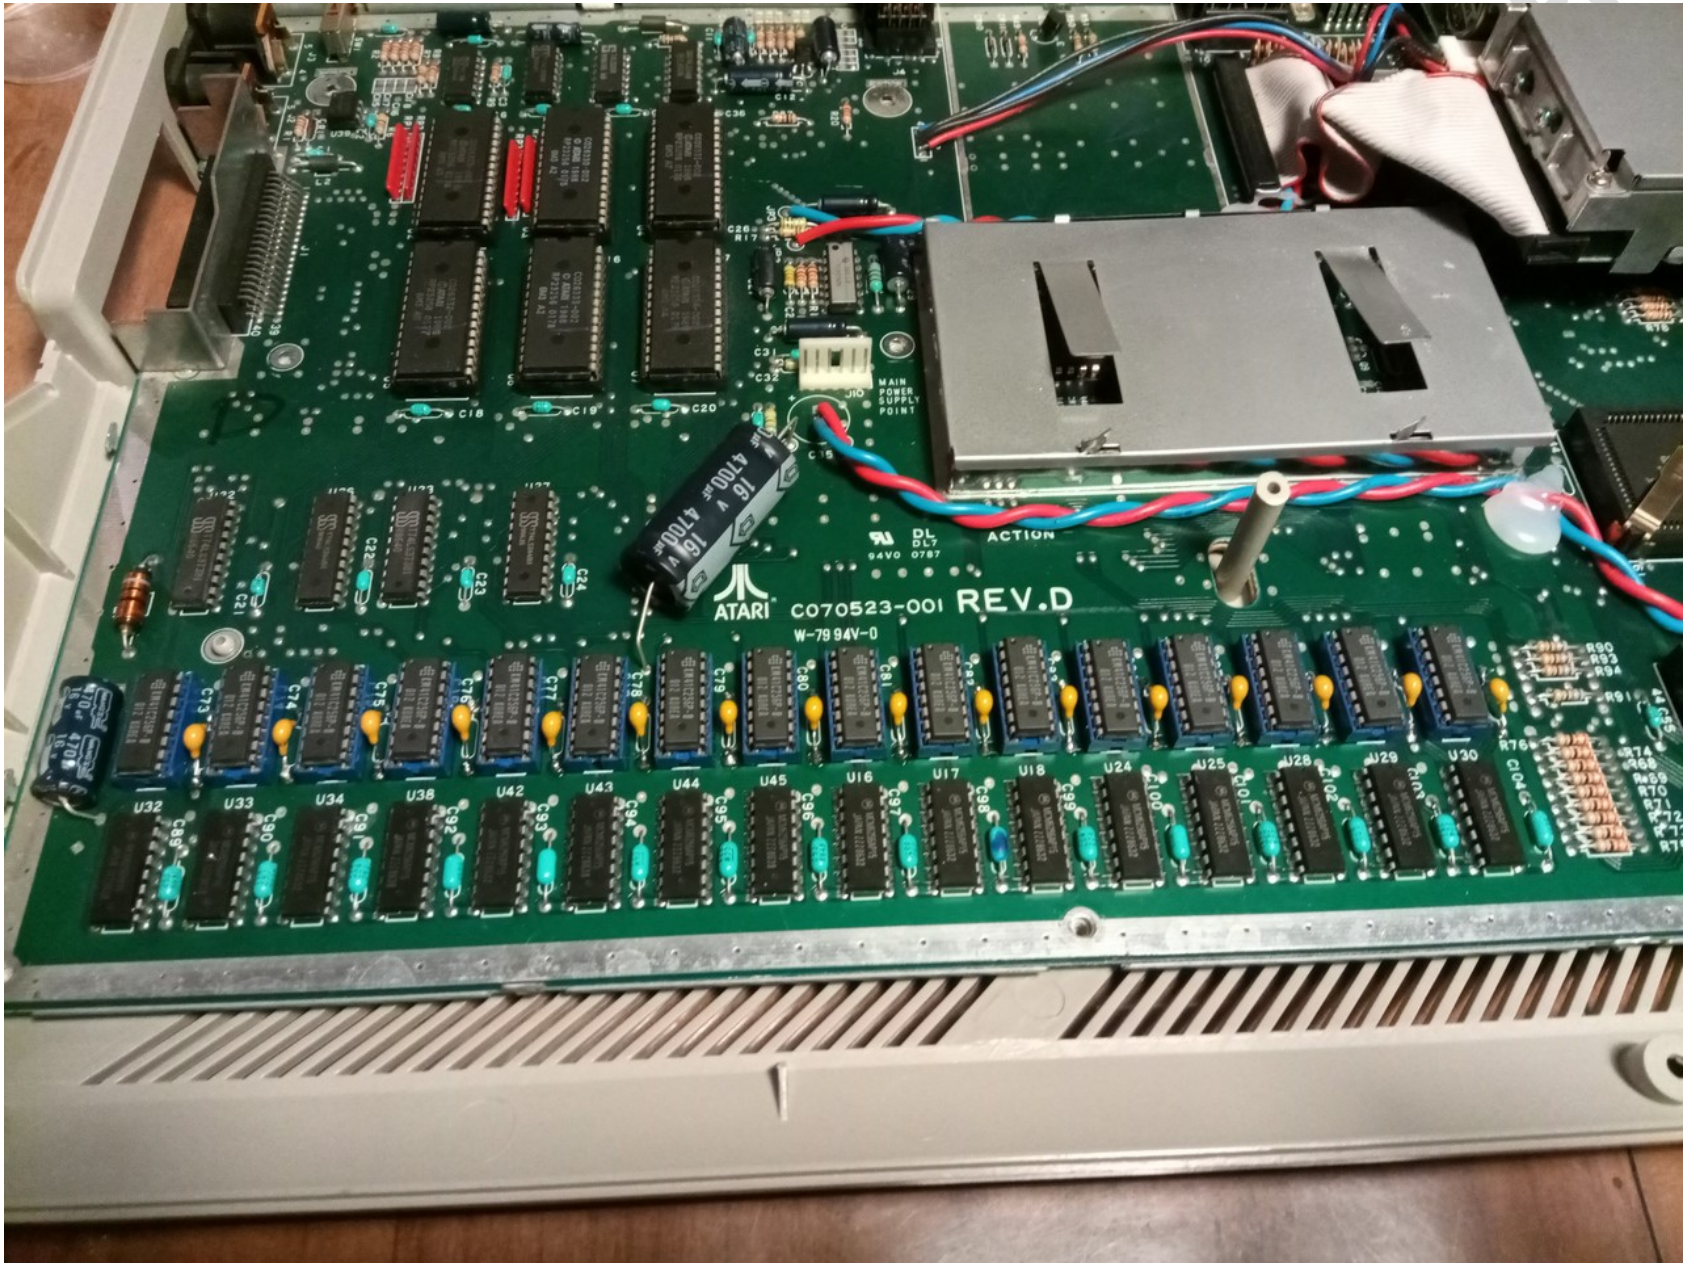
ATARI
C070523-001 REV.D
W-7994V-0
MAIN POWER SUPPLY POINT
ACTION

Je teste et ça fonctionne toujours.

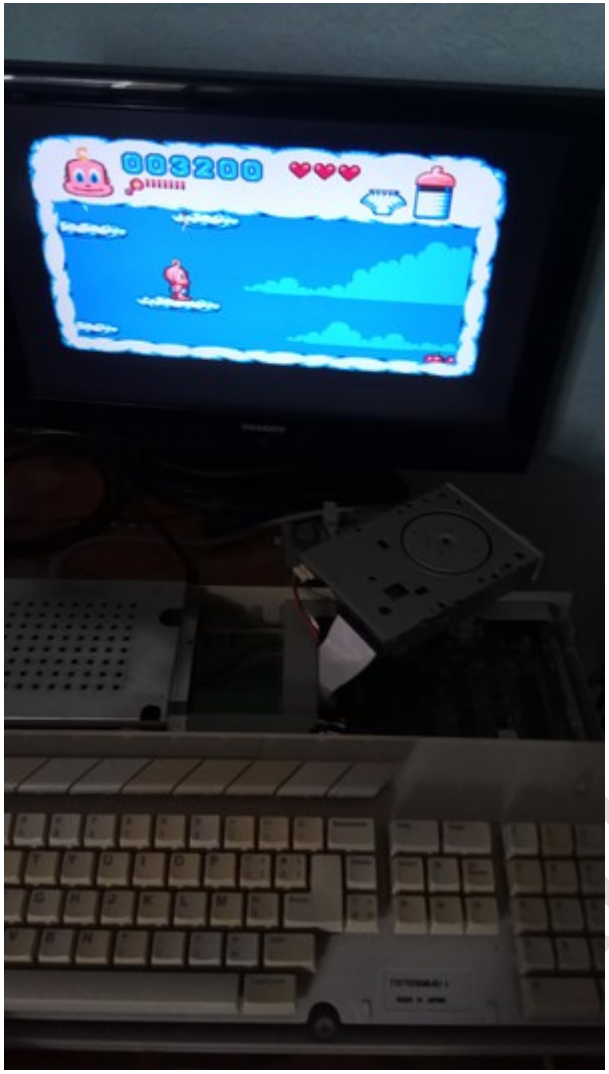

https://castman.fr

Création des disquettes pour mes Atari 520 STf en 1040 STf.

Pour un Atari, la création des disquettes depuis un PC est un jeu d'enfant et reste donc assez simple, cependant sans lecteur adéquat, c'est la galère.

Si vous avez un PC TOUR et un lecteur 1.44 interne, cela fonctionnera.

Si vous avez un ordinateur portable avec un lecteur 1.44 USB externe, c'est la galère, car il faut que vos disquettes soient en 720 Ko d'origine, ce qui est rarement le cas.

Vous pouvez regarder et constatez ma galère avec un lecteur disquette 1.44 USB, ici :

- Achat sur AliExpress d'un lecteur de disquette 1.44 USB "neuf", enfin presque !

Et encore :

- Achat sur AliExpress d'un lecteur de disquette 1.44 USB "neuf", enfin presque !

Formatage d'une disquette en 720 Ko.

Pour créer des disquettes Atari, il suffit d'insérer une disquette 1.44, en ayant bouché au préalable le trou à droite de la disquette, avec un scotch résistant.

Maintenant, pour passer la disquette du format 1.44 Mo en version 720 Ko,

https://castman.fr

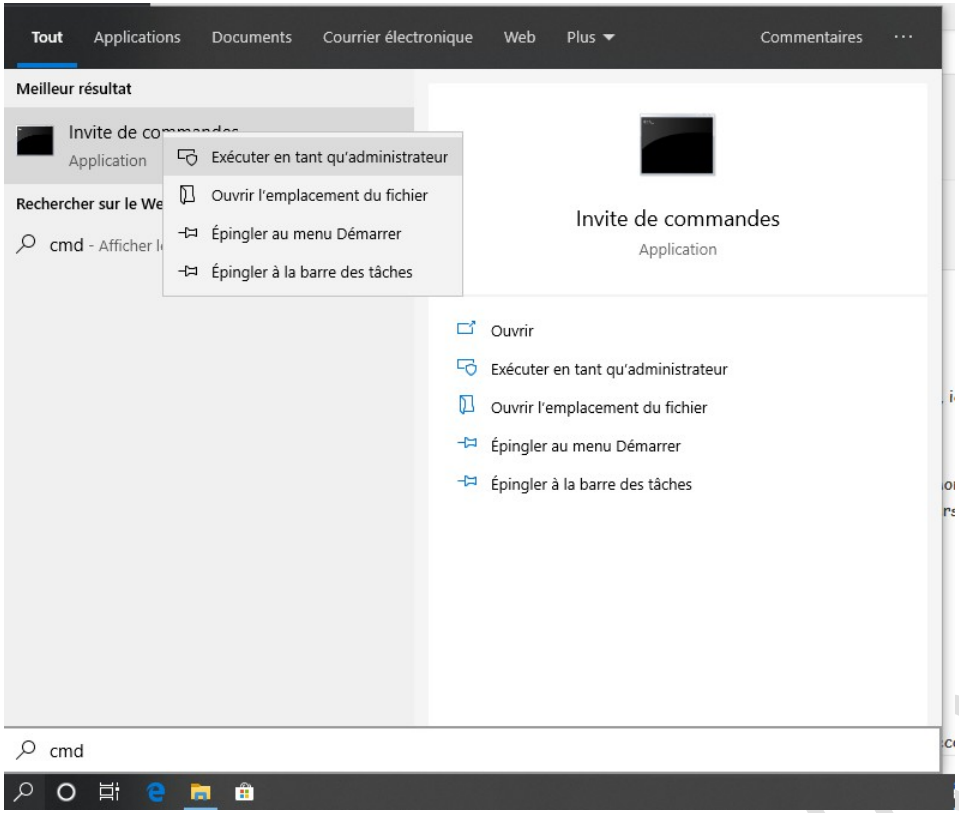

il faut ouvrir la fenêtre de recherche Windows et taper « **CMD**« .

Dans la liste qui s'affiche à gauche, vous faites bouton droit de la souris sur « **Invite de commandes** » et vous choisissez d'ouvrir avec l'option « **Exécuter en tant qu'administrateur**« .

Vous devez insérer la disquette dans le lecteur **A:** de votre PC.

Dans le terminal Windows, vous tapez la commande suivante :

format a: /t:80 /n:9

https://castman.fr

Enfin, il faut valider par la touche « **Entrée** » de votre clavier.

```
format a: /t:80 /n:9
```

La procédure démarre, il suffit de suivre les indications pour formater la disquette et si besoin d'autres disquettes.

C'est fait.

Copier un programme/jeu sur la disquette 720 Ko.

Si vous avez des disquettes Atari, c'est bon, vous pouvez les insérer dans le lecteur de votre Atari 520 STf.

Pour les autres, il faut trouver sur le net des « **Abandonwares** », vous trouverez votre bonheur sur le site « Le grenier informatique » et les autres…

Il suffit de chercher !

Maintenant, il ne reste plus qu'à copier des programmes avec un format *.PRG, c'est-à-dire ayant l'extension « **PRG** » sur la disquette en format 720 Ko.

C'est fait, il faut maintenant l'insérer dans le lecteur de votre Atari 520 STf ou 1040 STf.

C'est chouette, ça fonctionne !

Il existe des formats différents pour les programmes Atari avec des disquettes en 880 Ko, mais c'est plus complexe et je préfère vous renvoyer sur le net pour trouver votre bonheur.

https://castman.fr

Des programmes pour vous aider comme « MSA converter », etc.

Mes tutoriels doivent rester simples, pour être compréhensible par tous !

Démarrage d'un jeu.

C'est cool, les couleurs sont intéressantes et les images ne sont pas mal du tout.

Bon, j'ai un problème avec le lecteur de disquette de mon premier Atari mais pas avec mon second Atari, des erreurs de lecteurs et quelquefois les fichiers de la disquette ne s'affichent pas.

Je poursuis mes recherches…

Le problème de lecteur de disquette, sur mon premier Atari 520 STf en version 1040 STf.

Encore un problème sur mon premier Atari 520 STf avec une carte mère 1040 STf.

Le lecteur d'origine ne fonctionne pas bien, il arrive régulièrement, qu'il affiche zéro fichier sur une disquette pleine…

https://castman.fr

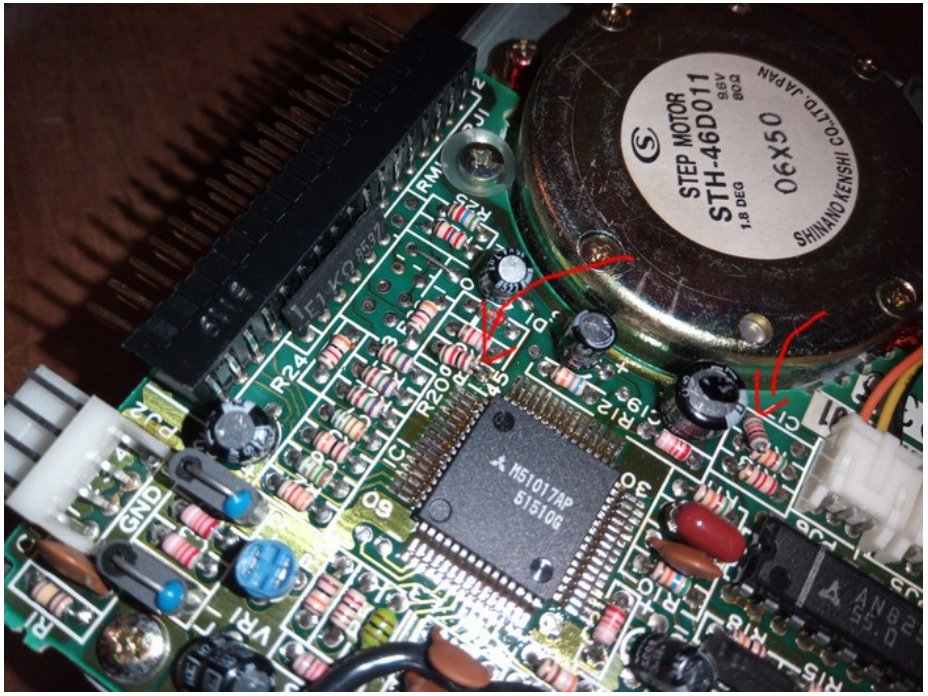

Et lorsque cela fonctionne enfin, le programme ou le jeu qui ne démarre pas, car il existe un problème de lecture sur la disquette.

Mais ma disquette est parfaite !

En plus, comme je l'indique plus haut, impossible de formater une disquette avec le lecteur d'origine.

J'ai tenté de réparer le lecteur d'origine, mais au visuel, je constate qu'il a été modifié et bidouillé.

Des résistances cassées et HS !

Pas une résistance en panne, mais plusieurs…

Vous pouvez regarder la photo sur la gauche.

https://castman.fr

Modification d'un lecteur 1.44 de PC pour Atari.

Je vais modifier un lecteur disquette 1.44 de PC pour le rendre compatible Atari, c'est-à-dire, le faire passer d'un format « **AT** » vers le premier format des ordinateurs vintages en version « **XT**« . Pour cela, je cherche dans mon petit stock et je trouve mon merveilleux.

Dans ce lecteur et sur la platine, c'est simple pour moi, il suffit de supprimer la soudure sur **DS1** et mettre une soudure sur **DS0**.

C'est fait et ça fonctionne.

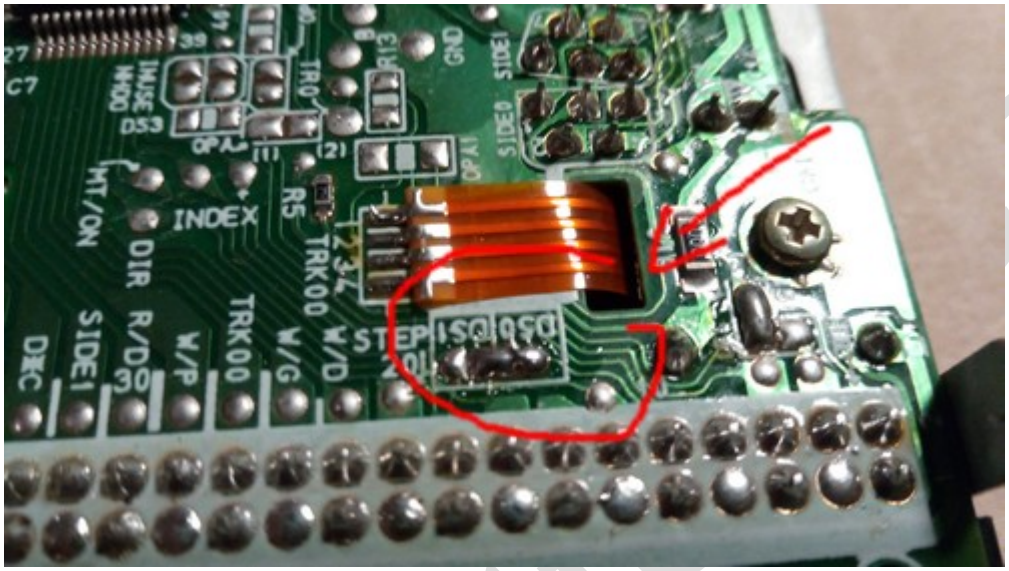

Pour mon lecteur, présenté sur l'image ci-dessus, j'ai simplement modifié le pont de soudure pour passer le lecteur disquette de **DS1** en **DS0**.

Mais ce n'est pas toujours si simple à faire, il faut souvent faire des recherches pour trouver une solution.

http://bastman.fr

Je vous prépare un tutoriel, en fonction de mon stock, pour vous décrire les modifications à effectuer sur un lecteur disquette de PC « **AT** » pour le rendre compatible avec un ordinateur de première génération en « **XT** » oui, même avec un processeur 68000.

Le lien, c'est ici : (*prochainement*)

Installation du lecteur disquette de PC sur mon Atari.

Pour installer un lecteur de disquette de PC sur un Atari, il faut faire quelques modifications sur les fixations.

J'ajoute sur l'un de mes Atari (mon second Atari 520 STf avec ajout de RAM), des tampons en caoutchouc pour que la hauteur du lecteur coïncide avec le lecteur d'origine.

Grâce à cela, j'ai zéro vibration !

https://castman.fr

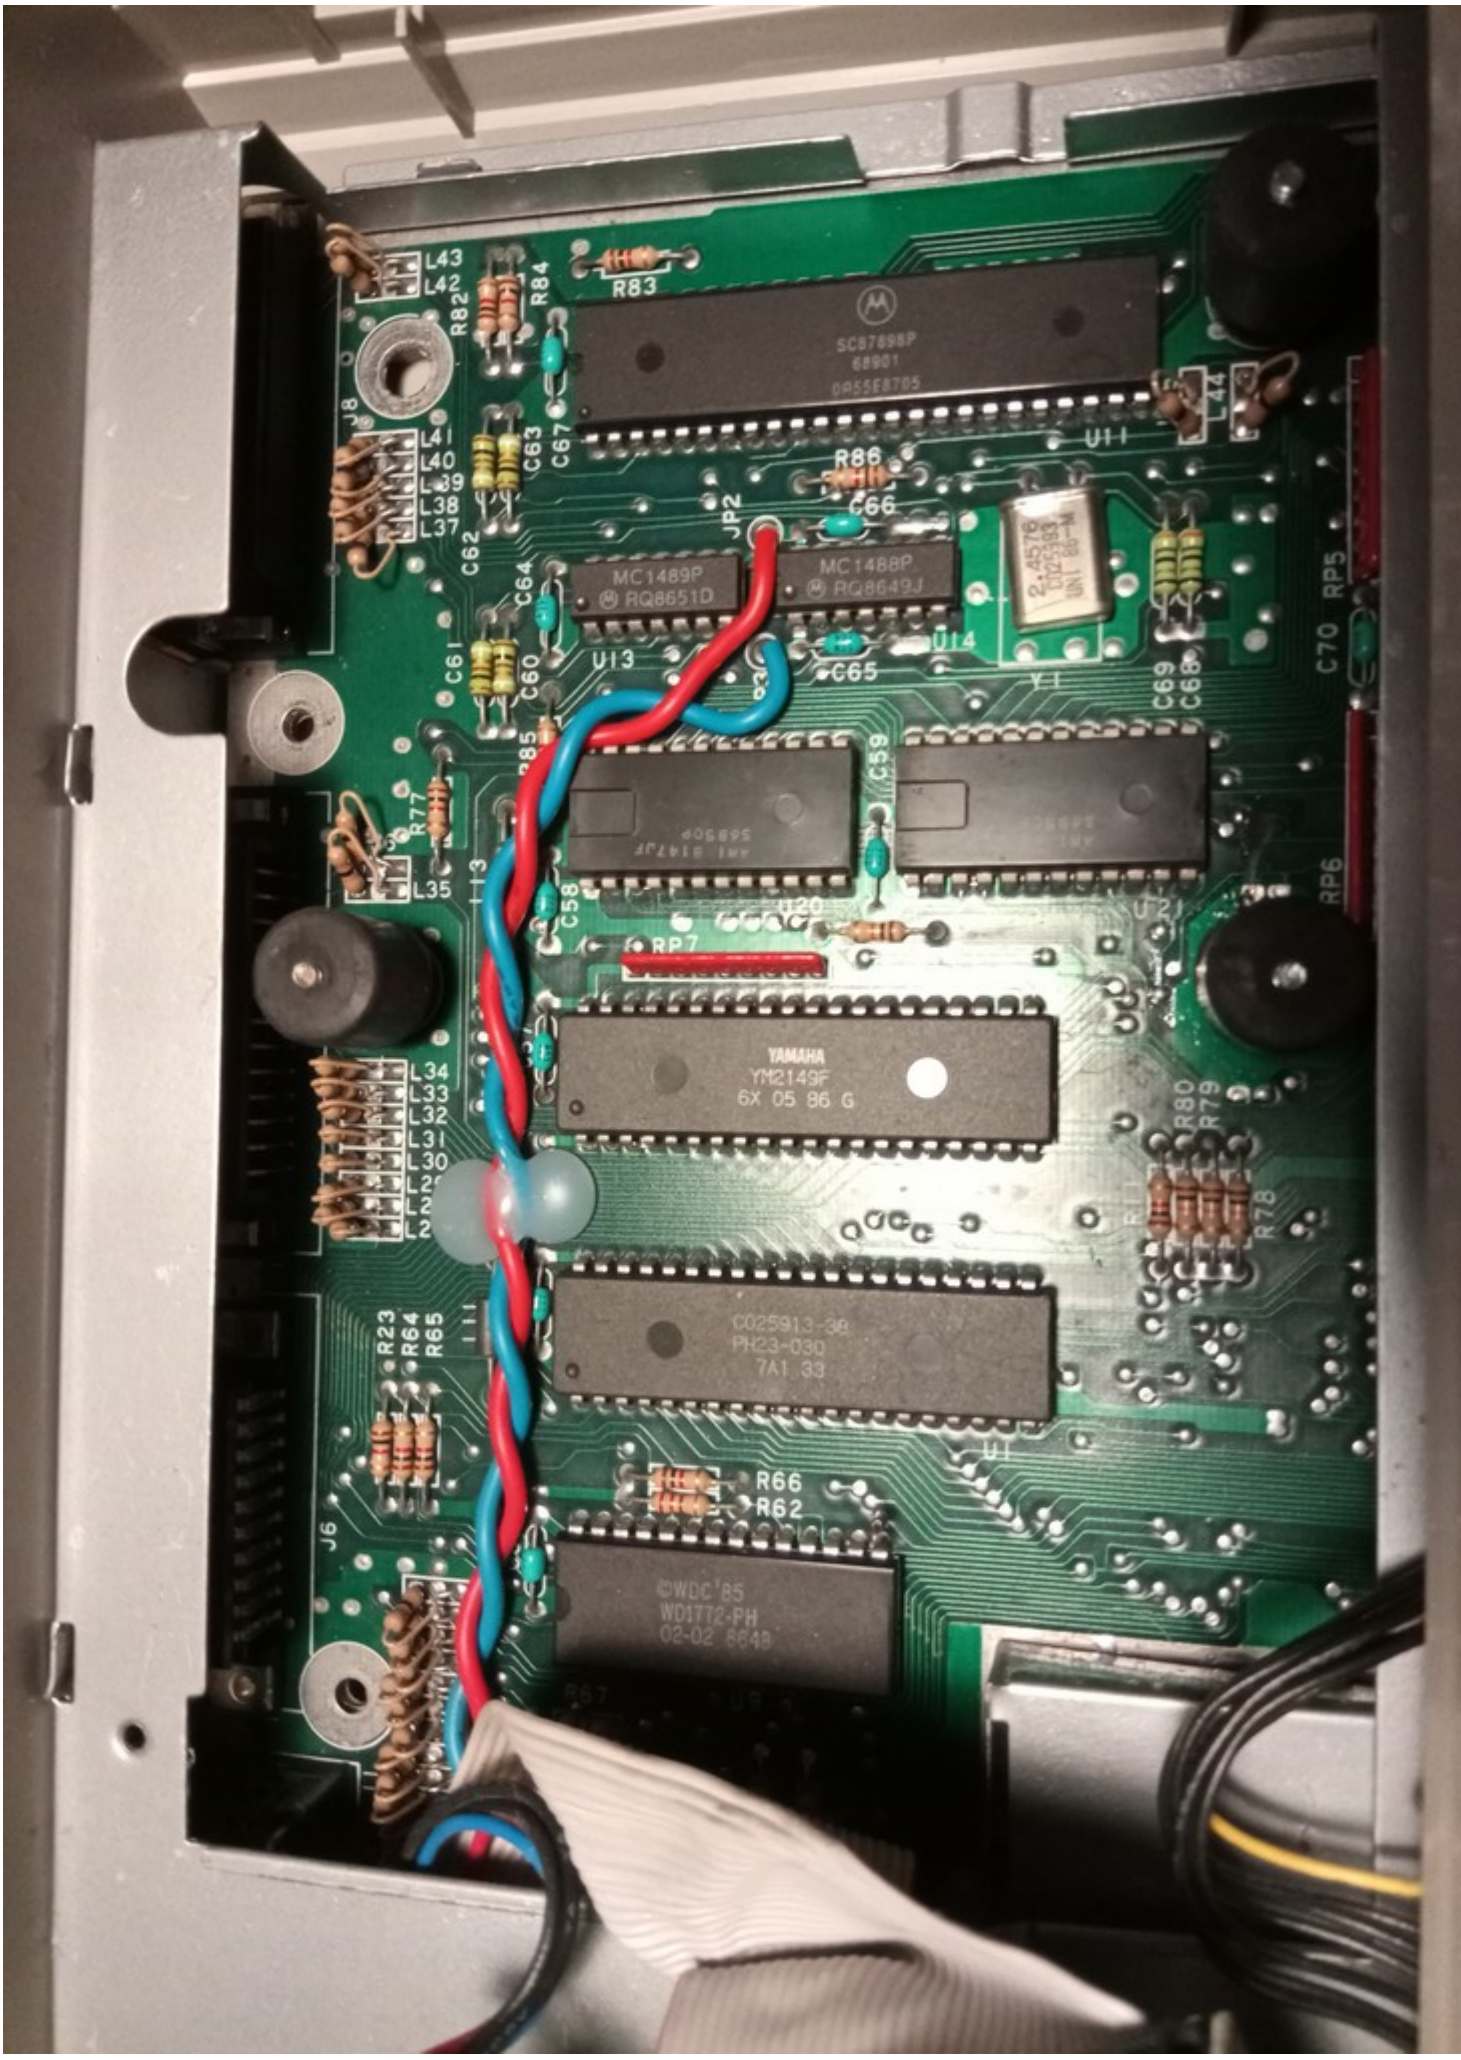
SC87898P
68901
MC1489P
RQ8651D
MC1488P
RQ8649J
YAMAHA
YM2149F
6X 05 86 G
C025913-38
PH23-030
7A1 33
©WDC'85
WD1772-PH
02-02 8649
L43
L42
R82
R84
R83
U11
R86
C66
JP2
C63
C67
C62
C64
C61
C60
U13
C65
U14
Y1
C69
C68
C70
RP5
RP6
C59
C58
U20
U21
RP7
L35
R77
L34
L33
L32
L31
L30
R80
R79
R78
R23
R64
R65
J6
R66
R62
U1

C'est fait, et c'est parfait.

Sur le « second », si vous avez suivi mon tutoriel avec concentration, c'est mon premier Atari 520 STf avec carte mère 1040 STf, je vais utiliser des écrous, en tenant compte du diamètre et de la hauteur, sur les 4 fixations du lecteur et ça fonctionne aussi.

Les écrous sont collés et ils ne bougeront pas.

Je rajoute même un scotch indéchirable sur le pourtour des axes, c'est plus propre.

https://castman.fr

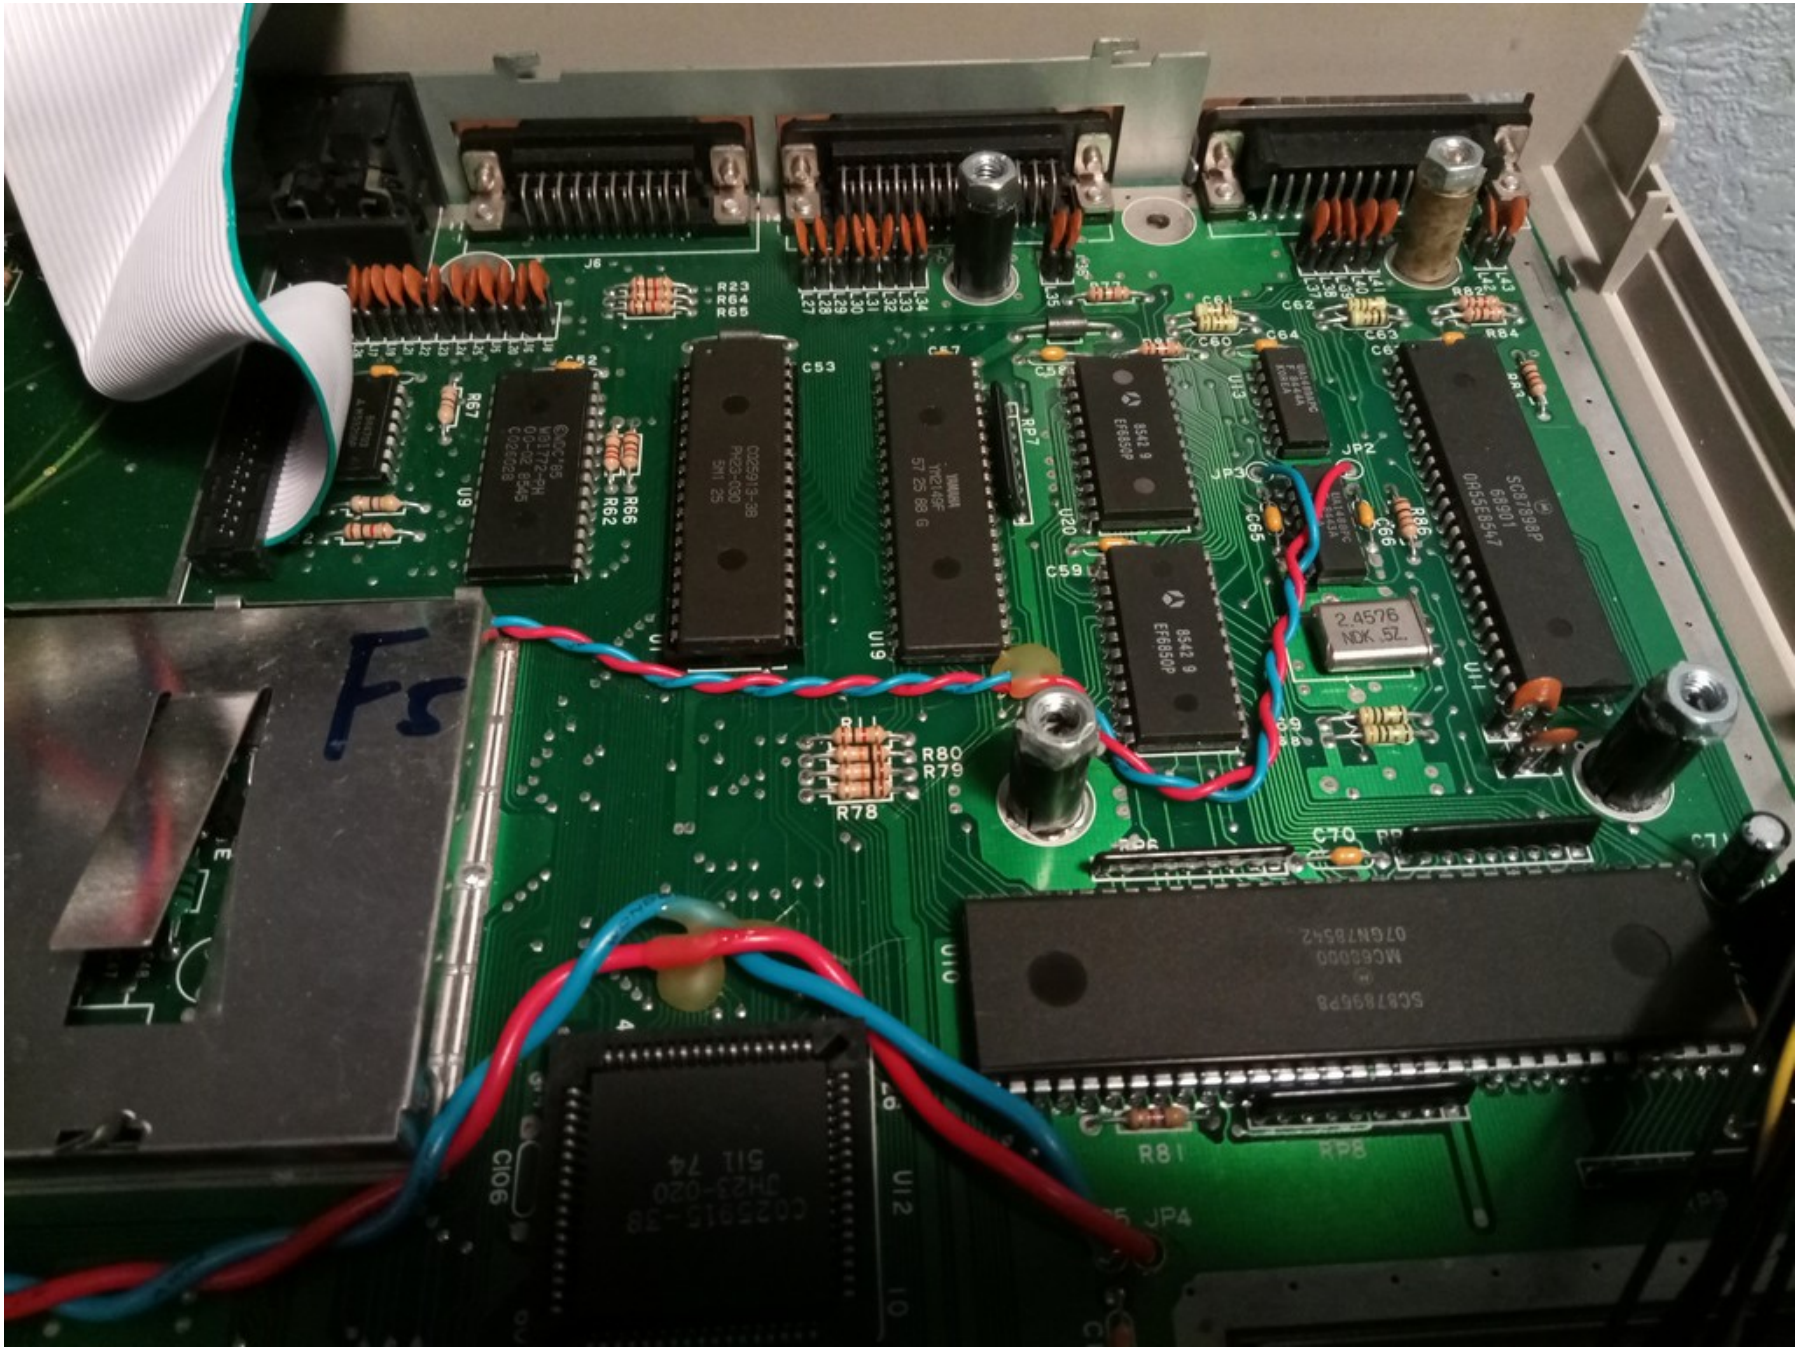
J6
R23
R64
R65
C52
C53
C57
U9
R67
R66
R62
U19
U20
C59
U13
C60
C64
C62
C63
R84
JP2
JP3
C65
C66
R86
U14
2.4576
NDK 5Z.
R80
R79
R78
C70
U10
R81
RP8
U12
JP4
C106
Fs

Pour réussir simplement, il faut juste vérifier la différence de hauteur entre le lecteur d'origine et le nouveau lecteur pour compenser l'écart.

Modification de la coque pour le nouveau lecteur disquette.

Franchement, j'utilise la méthode la plus simple.

Désolé pour les récalcitrants du « **No touch my Atari !**«

Il suffit de supprimer une petite zone sur la coque du haut de l'Atari sur la zone du lecteur et ça fonctionne parfaitement.

astman.fr

C'est fini et fonctionnel !

http://bastman.fr

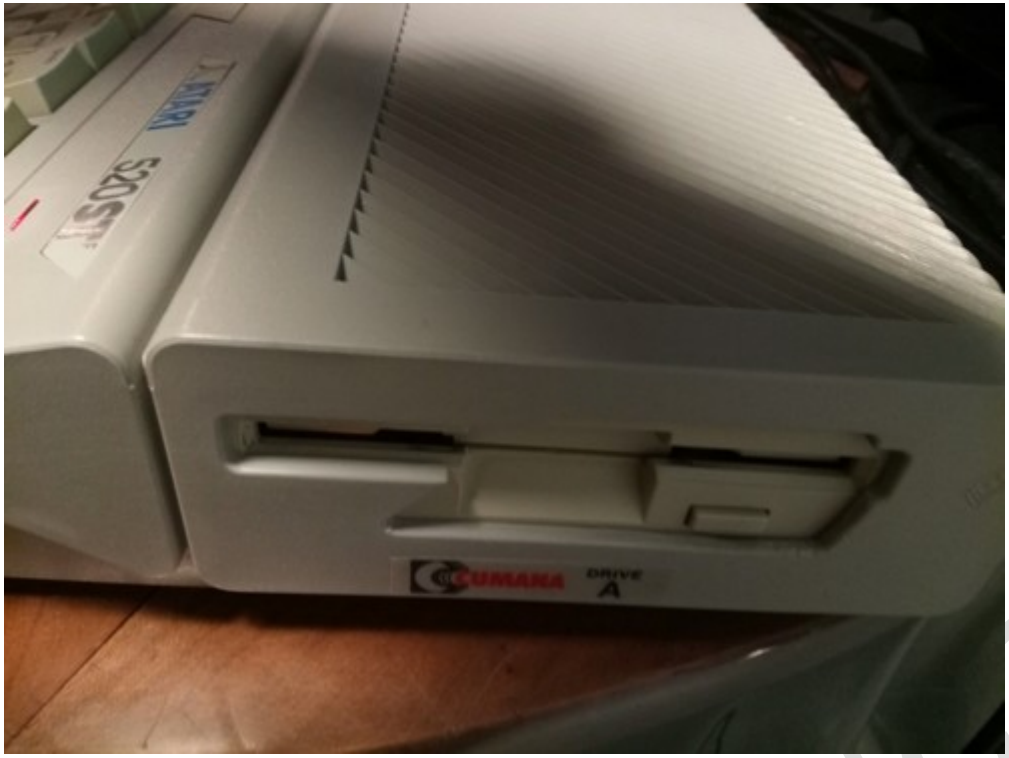

Oui je sais, c'est un sacrilège !

Cependant, cela me rendra la chose plus facile, pour un futur changement de lecteur, n'est-ce pas…

Les lecteurs d'origines se font rares.

Mes tests sur mon premier Atari 520 STf avec carte mère 1040 STf.

Comme mon lecteur de disquette fonctionne bien maintenant, je vais pouvoir utiliser des programmes pour tester les éléments de mon Atari, comme la RAM etc.

https://lastman.fr

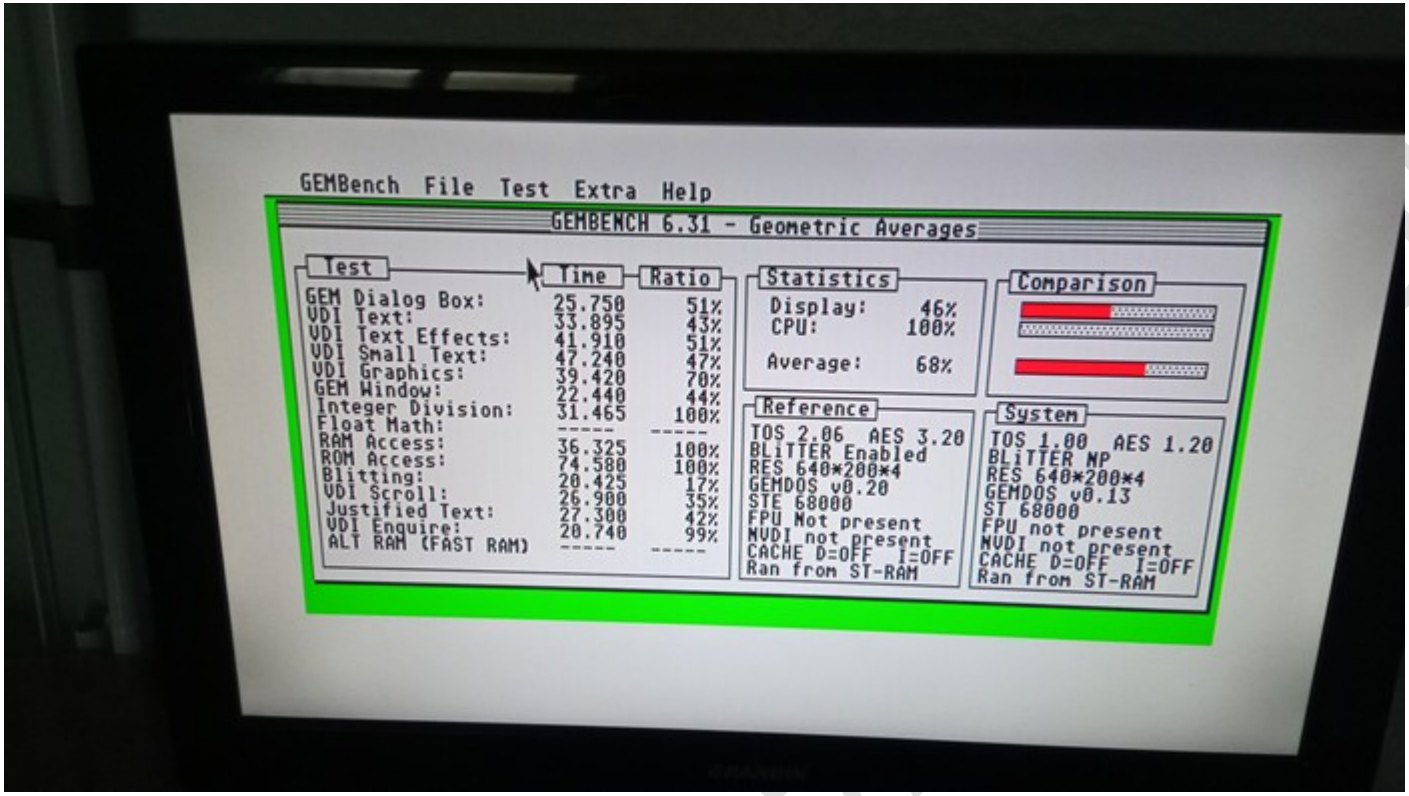

Cela semble correct, je ne trouve pas d'erreurs.

Un autre programme de test.

https://...an.fr

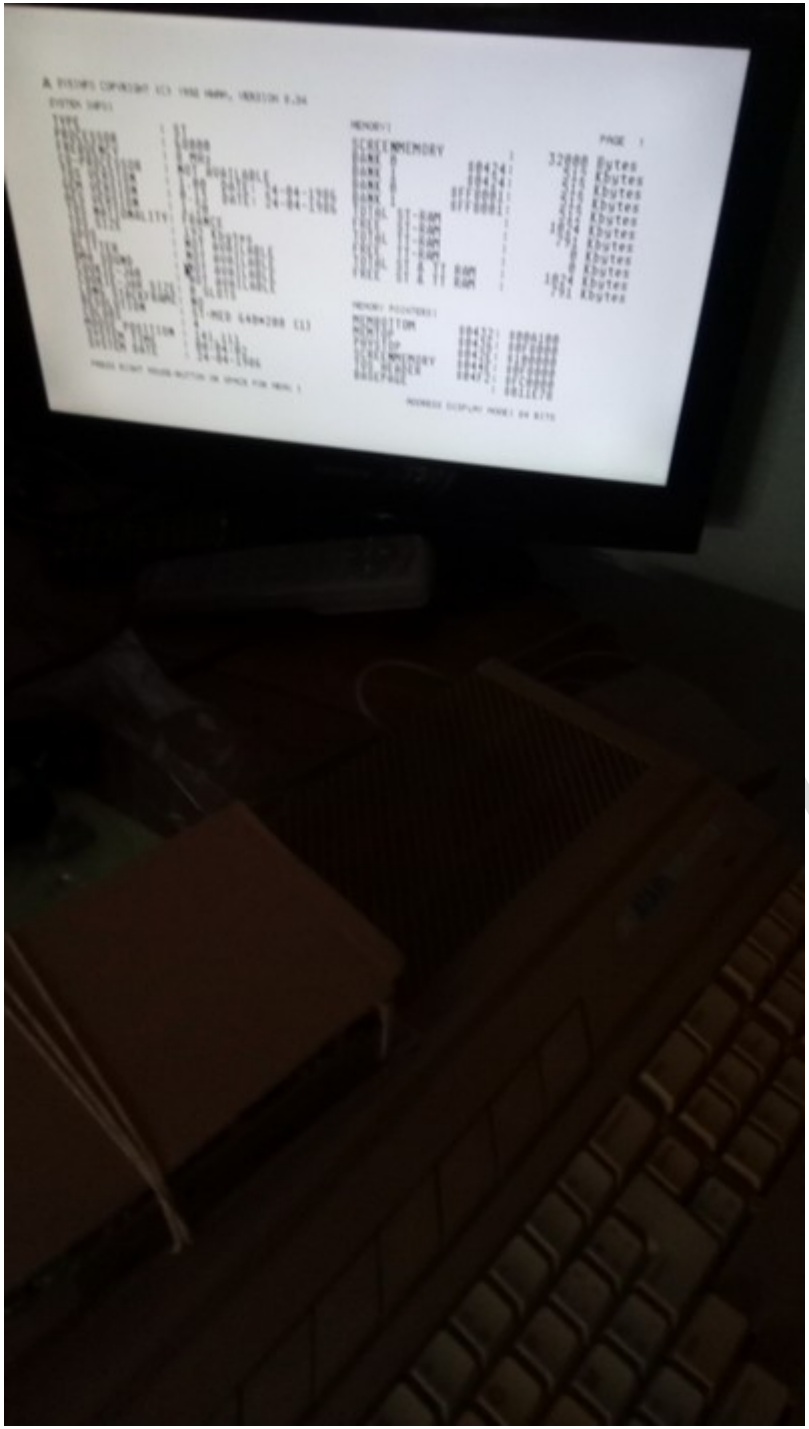
MEMORY
PAGE 1
32000 Bytes
64 Kbytes
64 Kbytes
64 Kb

La RAM est parfaite et fonctionne bien.

Je ne détecte rien de problématique.

Je cherche, et je trouve cela…

Mon problème avec le CI qui gère le DMA « PH23-030 ».

Avant de fixer définitivement mon lecteur de disquette, il faut que je corrige ce problème.

J'ai un souci, avec la puce qui gère le DMA, elle est sous le lecteur de disquette.

Voir la photo ci-dessous.

https://castman.fr

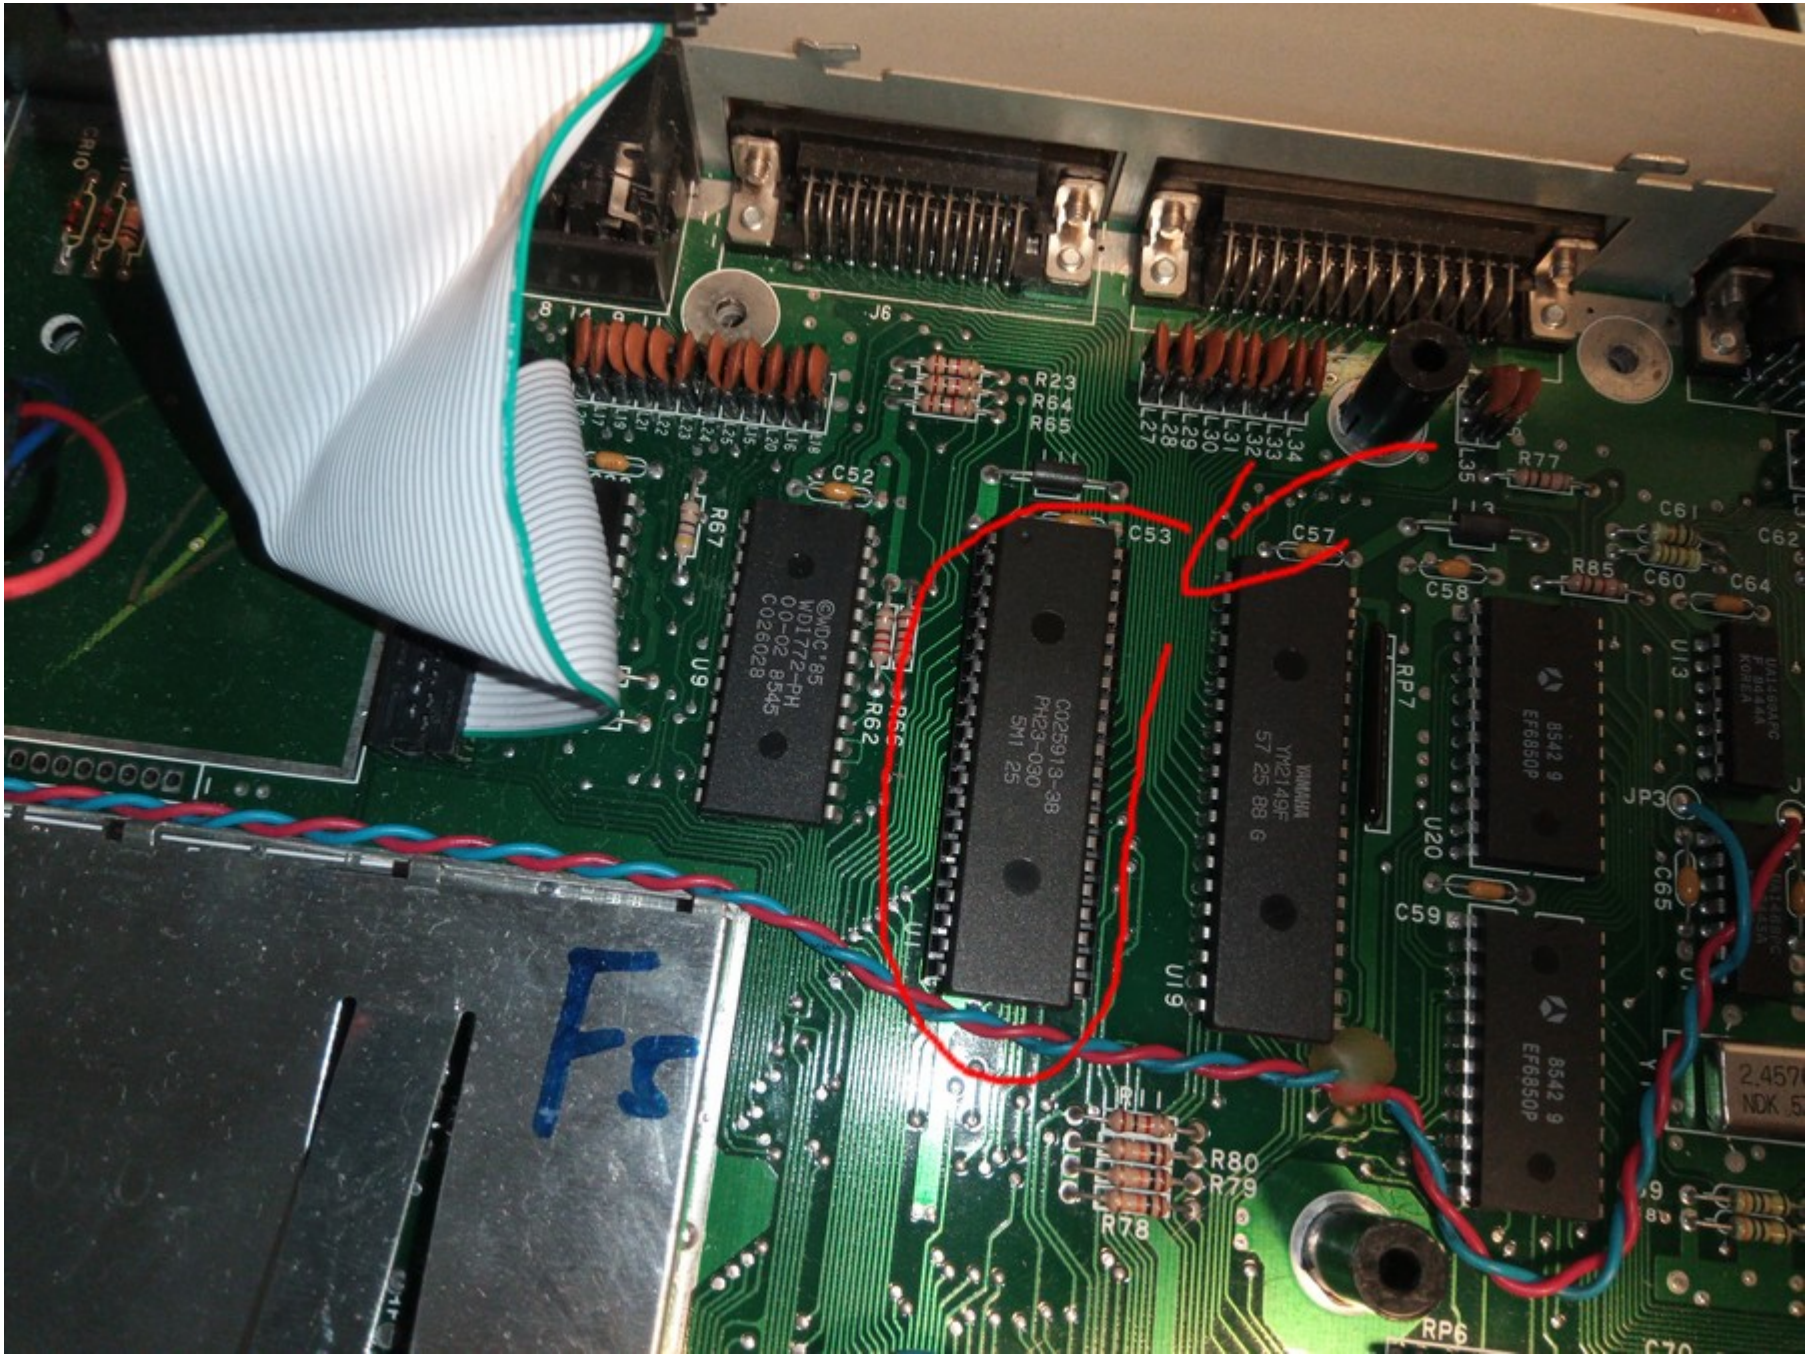
J6
R23
R64
R65
C52
C53
C57
R77
C61
C62
R85
C60
C64
C58
R67
R62
U9
U19
U20
RP7
U13
JP3
C65
C59
R80
R79
R78
RP6
F5

Démontage du CI.

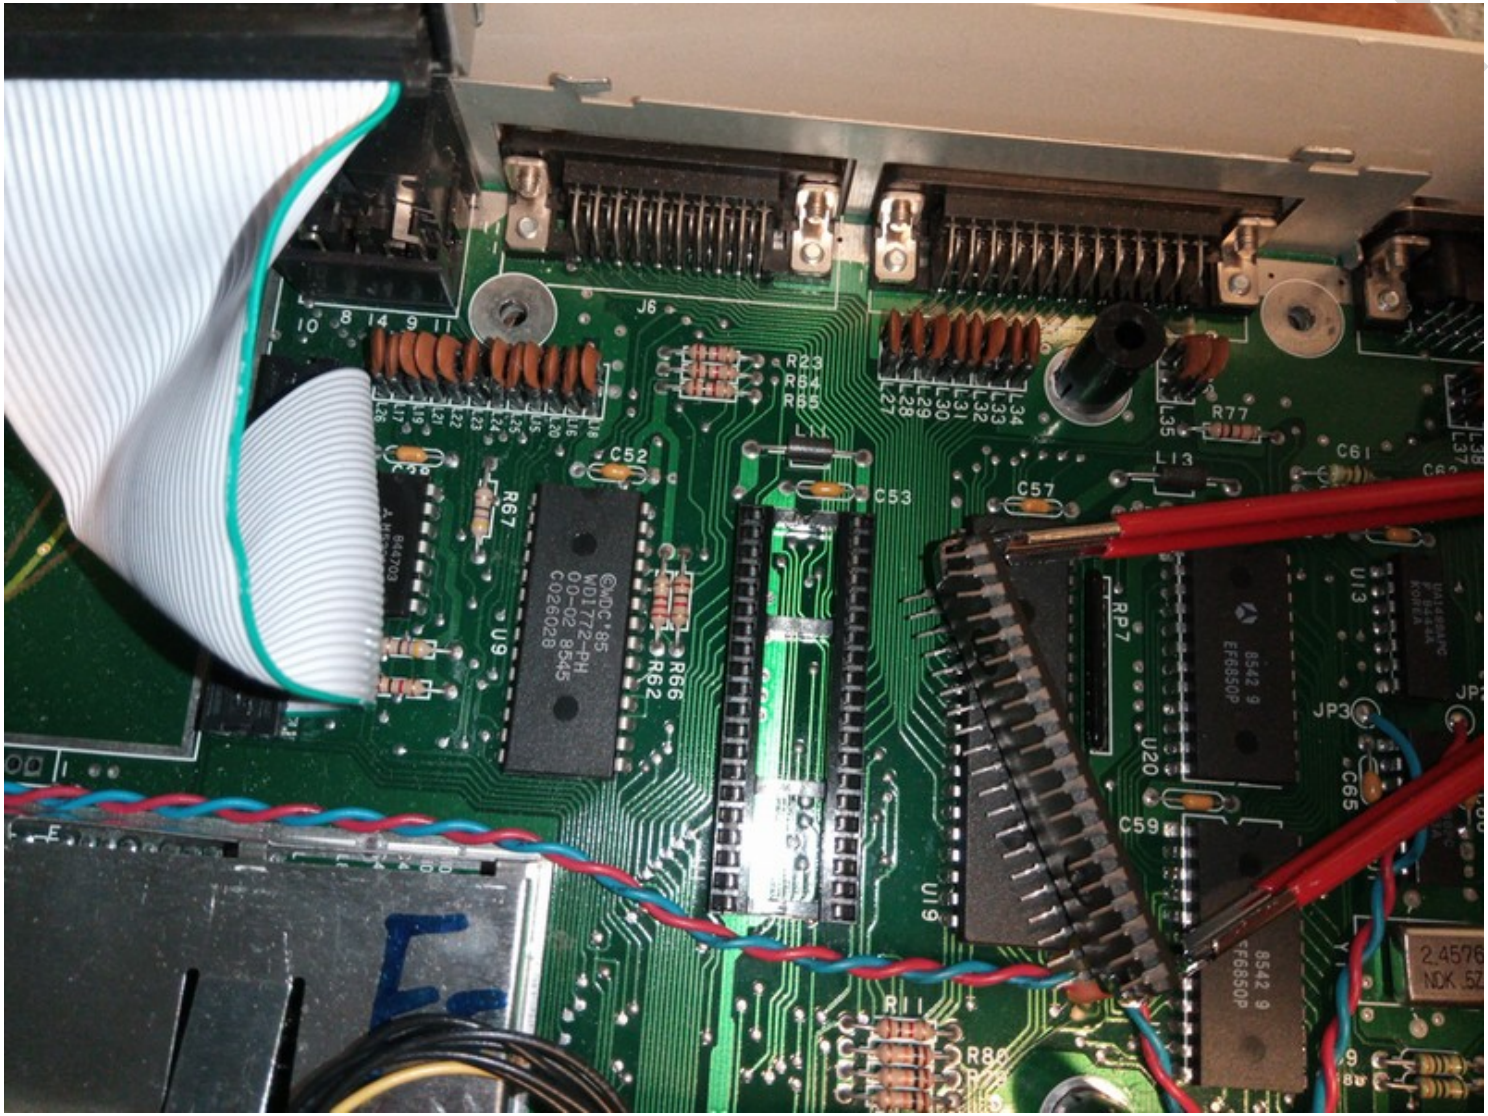

Je refais les soudures et vlan des erreurs et l'Atari ne démarre plus normalement, avec l'affichage du bureau sans icônes.

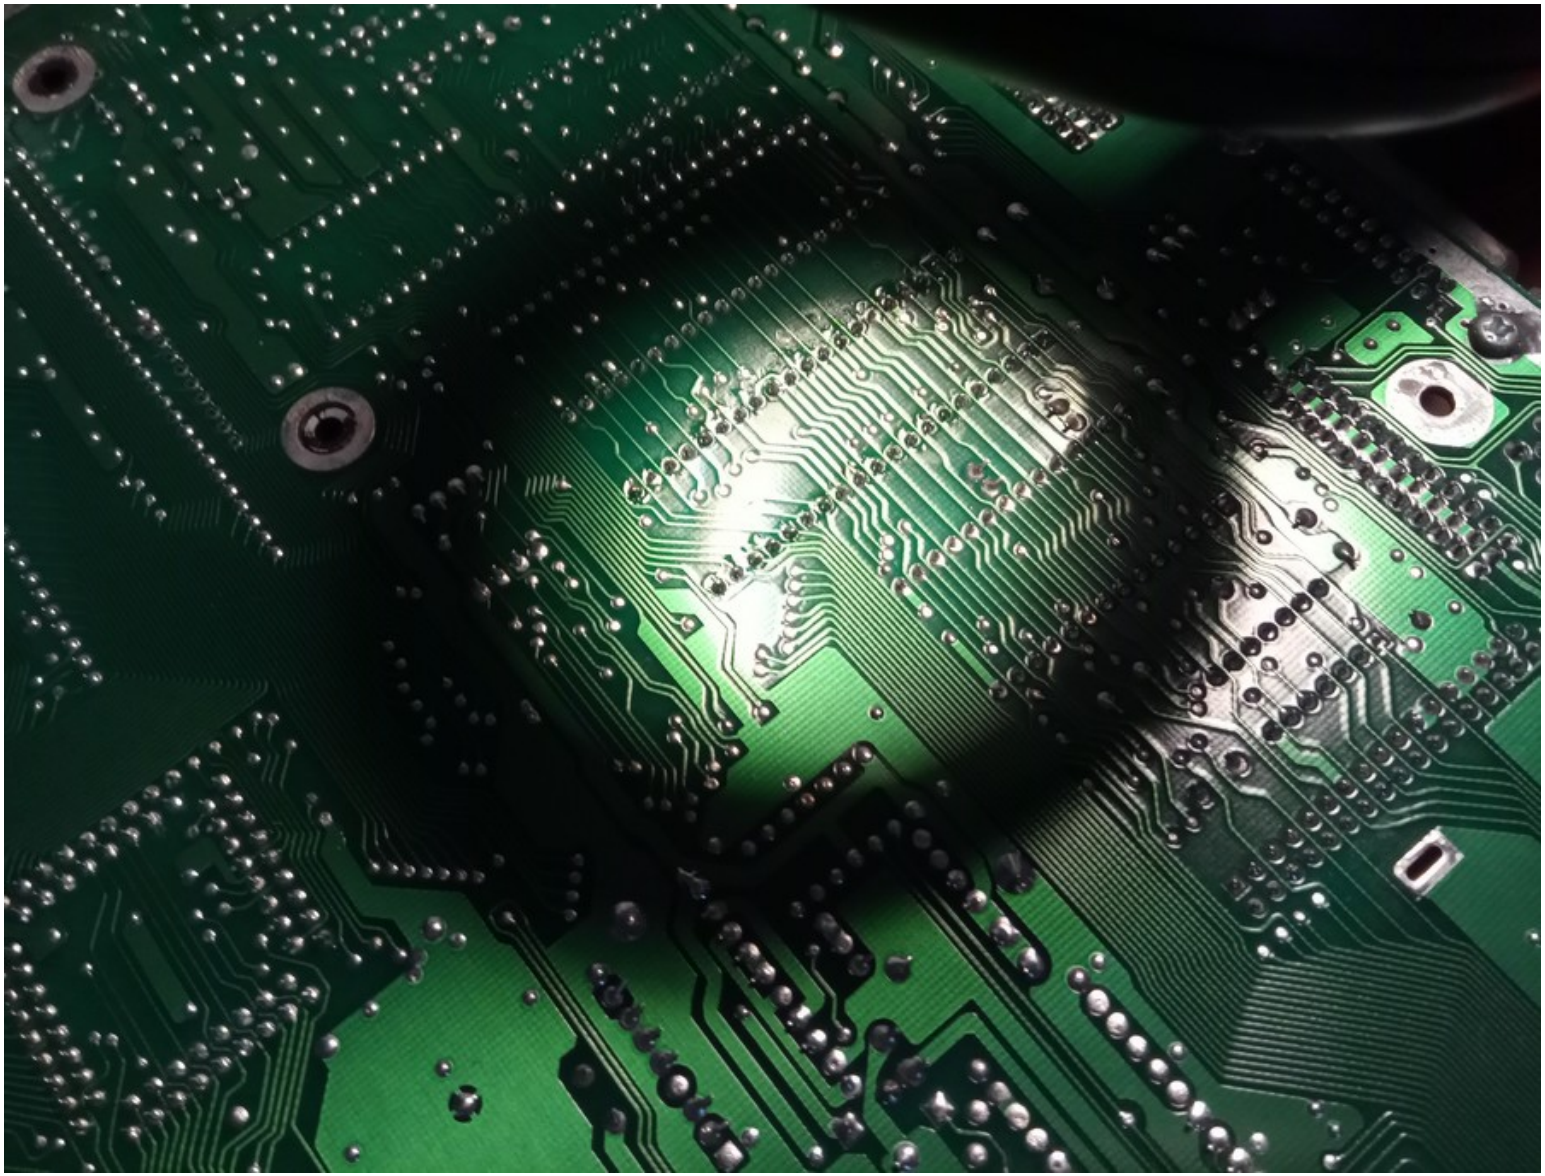

Je démontre une nouvelle fois, le CI « PH23-030 ».

Nettoyage du CI, plus précisément toutes les pattes avec un papier abrasif extrêmement fin.

Ouf ! Ça fonctionne de nouveau.

https://castman.fr

Ensuite, je fixe mon lecteur de disquette pour rendre la zone plus solide aux torsions et donc rigide à la déformation.

Il ne faut pas le chatouiller cet Atari, il est capricieux !

Les supports ROM et les « TOS ROM ».

J'ai refait les soudures sous les 6 TOS ROM et je pense que mes supports sont limites, ainsi que mes TOS ROM.

Remontage et test.

Mes deux Atari fonctionnent parfaitement, maintenant.

Depuis plus d'un mois, mon premier ATARI 520 STf avec une réelle carte mère 1040 STf, fonctionne à 100%.

Plus besoin de l'ouvrir, pour manipuler les composants TOS ROM ou le CI DMA.

C'est cool et c'est un ouf de soulagement.

La preuve que pour réussir à dépanner une machine vintage, il faut être patient, ne pas se précipiter tout en faisant une recherche réfléchie du ou des pannes, en effectuant des réparations, les unes après les autres en restant tout en restant et j'insiste, méthodique.

Mes deux Atari 520 STf en version 1040 STf.

Lorsque cela fonctionne, c'est un plaisir, d'utiliser ce genre d'ordinateur vintage.

https://castman.fr

Ouf, enfin, j'arrive au terme de ce tutoriel, ce qui signifie, que mes deux Atari fonctionnent parfaitement.

Prochainement, je vais tester des lecteurs GOTECK et une chose que je ne voulais pas faire, le fait de redonner un coup de jeune à l'esthétique de mes ordinateurs vintages.

C'est donc à suivre…

Enjoy !

Commentaires

1. **JeanFi** Dit:

   January 10, 2022

   bonjour
   bravo pour cette démonstration. Je suis à peu près dans le même cas que vous : je viens de mettre la main sur deux atari : un 520 stf et un 1040 stf. Je possédais déjà des ste et je travaille la musique avec. Je suis interpellé par vos modifications car je n'ai pas trouvé d'autres tutto d'upgrade de RAM pour les 520 stf et j'aimerai le faire sur ma machine. J'ai vu que vous avez rajouté 16 CI RAM et autant de condensateurs de protection pour totaliser 1mo. Pourriez vous m'indiquer la référence de ces puces ram et de ces condensateurs? où les avez vous vous trouvé, dans quelle boutique? avez vous suivi un tutto pour cette upgrade? lequel?
   cordialement

   1. **castman** Dit:

      January 11, 2022

      Bonjour,
      Les RAM étaient installées, mais il manquait la protection contre les surcharges et pour lisser la tension pour protéger les RAM, avec les condensateurs.
      Il faut chercher sur le NET (Aliexpress par exemple), pas simple, mais vous devriez trouver les références. Je vous conseille de chercher les

https://castman.fr

mêmes références, c'est plus simple, sinon, il faut trouver un site qui parle des correspondances. Ex pour des RAM sur mon ATARI :
https://fr.aliexpress.com/item/4000604739606.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6ddd3108wdQ4dM&algo_pvid=8a471411-d0d7-4b5c-99fe-36c38753ba8a&algo_exp_id=8a471411-d0d7-4b5c-99fe-36c38753ba8a-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000003859623866%22%7D&pdp_pi=-1%3B3.13%3B-1%3BEUR+1.87%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
Un site pour aider : https://info-coach.fr/atari/hardware/memory.php
Le plus simple serait une carte d'extension de 512 Mo de RAM ou plus, mais il faut trouver !
Sur une vidéo, via ma chaine YouTube, j'installe des RAM sur un autre ATARI STFm, avec 4 modules, pour avoir 1 Mo, plus simple, car faire le taf sur 16 CI, c'est difficile, il faut prendre son temps.

2. **Stephane L** Dit:

   March 18, 2022

   Bonjour,
   auriez-vous SVP les références des condensateurs à ajouter afin de protéger les mémoires ?

   Merci d'avance,
   Cdt, Stephane

   1. **castman** Dit:

      March 18, 2022

      Bonjour, normalement pour l'Atari 520 stF, il faut des condensateurs céramiques axiales de 220nF, il est noté sur l'original 224, ce qui correspond à 224 = 220nF pour protèger les RAM des surtensions et autres.

      1. **Stephane L** Dit:

         March 18, 2022

         super, merci
         Je vais me lancer….

3. **Stephane L** Dit:

https://castman.fi

March 18, 2022

puisque vous êtes de bon conseil…je cherche un TOS Rainbow (1.4) sur 6 chips….je n'e trouve pas en français….vous auriez une bonne idée ?
Le problème avec les version US, c'est le clavier ?

Merci d'avance

1. **castman** Dit:

   March 18, 2022

   Non, rien pour l'instant sur ce sujet.
   Désolé.

4. **Alexandre** Dit:

   June 2, 2022

   Bonjour,

   Je rêve de rejouer à Xenon sur le vieux Atari 520 STF de chez mes parents! Mais je crois que je n'ai plus l'alimentation et le cable. Pouvez-vous me donner les références sur ebay ?

   Merci.

   1. **castman** Dit:

      June 2, 2022

      Bonsoir, pour le câble d'alimentation c'est un câble standard PC. Pour le câble vidéo impossible de vous donner la référence, mais il suffit de chercher la version compatible Atari STf. Moi, je jouais à Xenon sur PC…

https://castman.fr

Atari 520 STf en version 1040, première partie, enfin il démarre !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Achat câble vidéo Atari STf, Atari, Atari 1040 STf, Atari 520 STf, démontage, nettoyage, Pas de vidéo Atari 520 STf, Problème câble vidéo, Recherche panne Atari STf, TOS ROM

Atari 520 STf en version 1040, première partie, enfin il démarre !

http://castman.fr

Mon premier Atari 520 STf.

Il m'a donné du fil à retorde, celui-là !

Je possède deux Atari 520 STf, mais ils ont **1 Go de RAM**. Pour le premier c'est une **carte mère Atari 1040 STf** « *Atari C070523-001 Rev B*« , puisque la mémoire RAM est soudée d'origine, pour l'autre via l'ajout de composants avec des supports 16 pins et les RAM. Mais il manque les condos filtres (*condensateur céramique monolithique*), pour protéger les RAM.

Dans mes prochains tutoriels, je parlerai des deux ATARI STf en même temps pour avancer plus rapidement et pour simplifier la tâche.

Le tutoriel a été long à faire, car pendant son écriture, je poursuivais mes investigations, pour réparer et rendre 100% opérationnel mon premier Atari 520 STf avec une carte mère de 1040 STf.

Plusieurs problèmes à résoudre et une panne aléatoire avec le lecteur de disquette, celui d'origine fonctionne mal, j'ai donc dû créer, enfin plutôt modifier un lecteur de PC pour le rendre compatible avec l'Atari, c'est-à-dire le rendre fonctionnel avec les premiers ordinateurs ??? Oui c'est ça, un « **XT**« , alors que le lecteur de disquette 1,44 de PC est quasiment toujours au format « **AT** » de nos jours.

https://castman.fr

Mon histoire avec le premier Atari 520 STf en version 1040.

J'ai déniché pour 3 €, enfin j'ai oublié la somme exacte, ou 5 € chez **Emmaüs**, merci à cette communauté pour le travail de recyclage, permettant de créer moins de déchets, puisque réutiliser c'est protéger notre planète.

J'ai donc trouvé, un Atari 520 STf, avec le câble d'alimentation, pas de disquettes et pas de câble vidéo.

Il est donc impossible pour l'instant, de connaître son état de fonctionnement !

…

Le premier constat visuel.

Il est pas mal, cet Atari 520 STf.

Son état extérieur est presque parfait, il suffira juste de nettoyer la coque et les touches.

https://castman.fr

Ma première question.

est-ce qu'il fonctionne ?

Ma réponse.

Je ne sais pas !

Lors du démarrage sur le lieu de mon achat, les 2 LED sur le clavier étaient allumées. Mais cela ne me donne aucune indication sur l'état de fonctionnement de l'ordinateur vintage, car impossible de le brancher vers un moniteur sans le câble adéquat.

C'est un risque pour moi, mais franchement, il faut que je le sauve, celui-là aussi.

Souvenez-vous lors de mes précédents tutoriels sur le CPC 464 Schneider, je l'ai sauvé.

Vous pouvez jeter un œil dans ma section « **Retrogaming**« , si vous aimez les ordinateurs vintages.

Bon, j'avance…

C'est ici, que cela commence à devenir intéressant, pas pour moi, car mon cheminement à été long et fastidieux pour trouver le début de ma solution et je n'en ai pas encore fini, avec lui.

Je rentre chez moi, et je commande de suite, un câble vidéo pour Atari 520 STf, c'est celui-ci sur la photo ci-dessous et vous comprendrez plus bas, qu'il ne faut pas se précipiter pour acheter un tel câble, car c'est le début de ma galère.

Je trouve sur un site en UK, c'est plus rapide que sur AliExpress.

Je regarde les informations sur la page du vendeur sur le site eBay, mais pas sur le site du vendeur…

Vous allez comprendre, prochainement, pourquoi ces mots sont importants, plus bas dans mon tutoriel.

Réception du câble et premier démarrage.

J'installe mon Atari et je branche mon câble vidéo ainsi que le câble d'alimentation.

https://castman.fr

Je démarre l'ordinateur en appuyant sur le bouton Power à l'arrière.

https://...an.fr

J'ai un écran blanc, qui s'affiche sur mon moniteur.

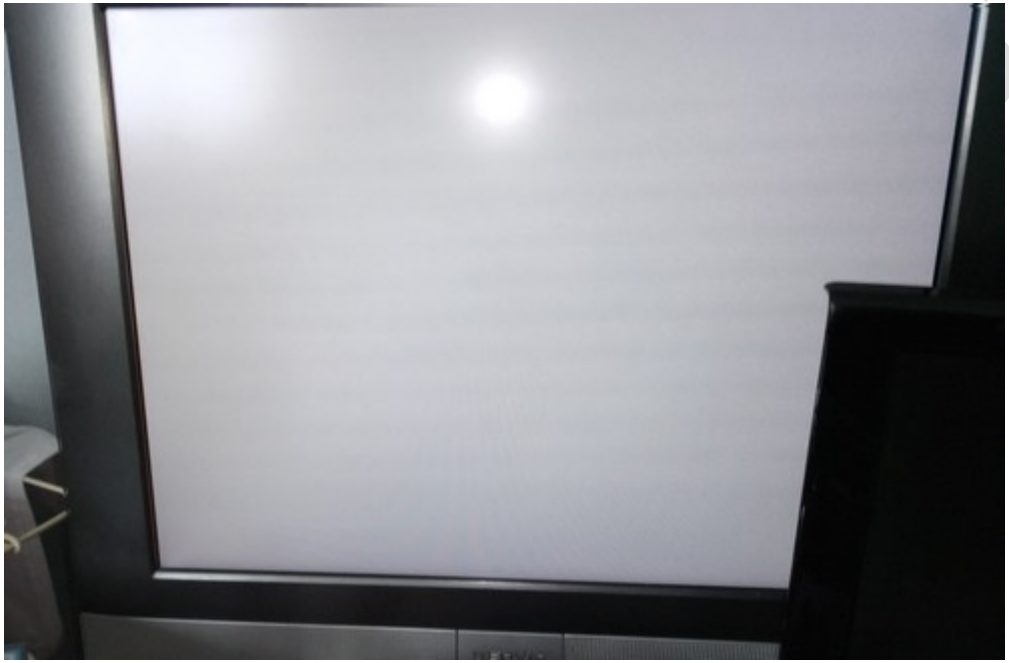

astman.fr

Au bout d'un moment, l'ordinateur redémarre, mais pas toujours et je ne sais pas pourquoi !

J'ai fait plein de tests et je décide de démonter la machine et de passer au nettoyage et à la réparation (Soudures/rouilles/…)

La couleur blanche dépend du type d'écran.

Sur un vieux moniteur TV LCD, c'est blanc, mais sur une TV plus moderne en 16/9, l'écran est moins blanc que sur la photo…

Démontage nettoyage et réparation.

Démontage et inspection de l'Atari 520 STf.

Surprise, pas de rouille, **ouf !**

C'est un soulagement.

Ça change de mon Amiga 500… **beurk**… avant nettoyage et peinture antirouille.

J'inspecte l'intérieur avec minutie, surtout l'alimentation est les composants, sans oublier la carte mère de l'Atari.

L'ordinateur semble être en bon état, sauf les 6 TOS ROMs, car présence de rouille sur les pattes de 3 ROMs.

(*Cliquer sur l'image pour l'agrandir*)

https://castman.fr

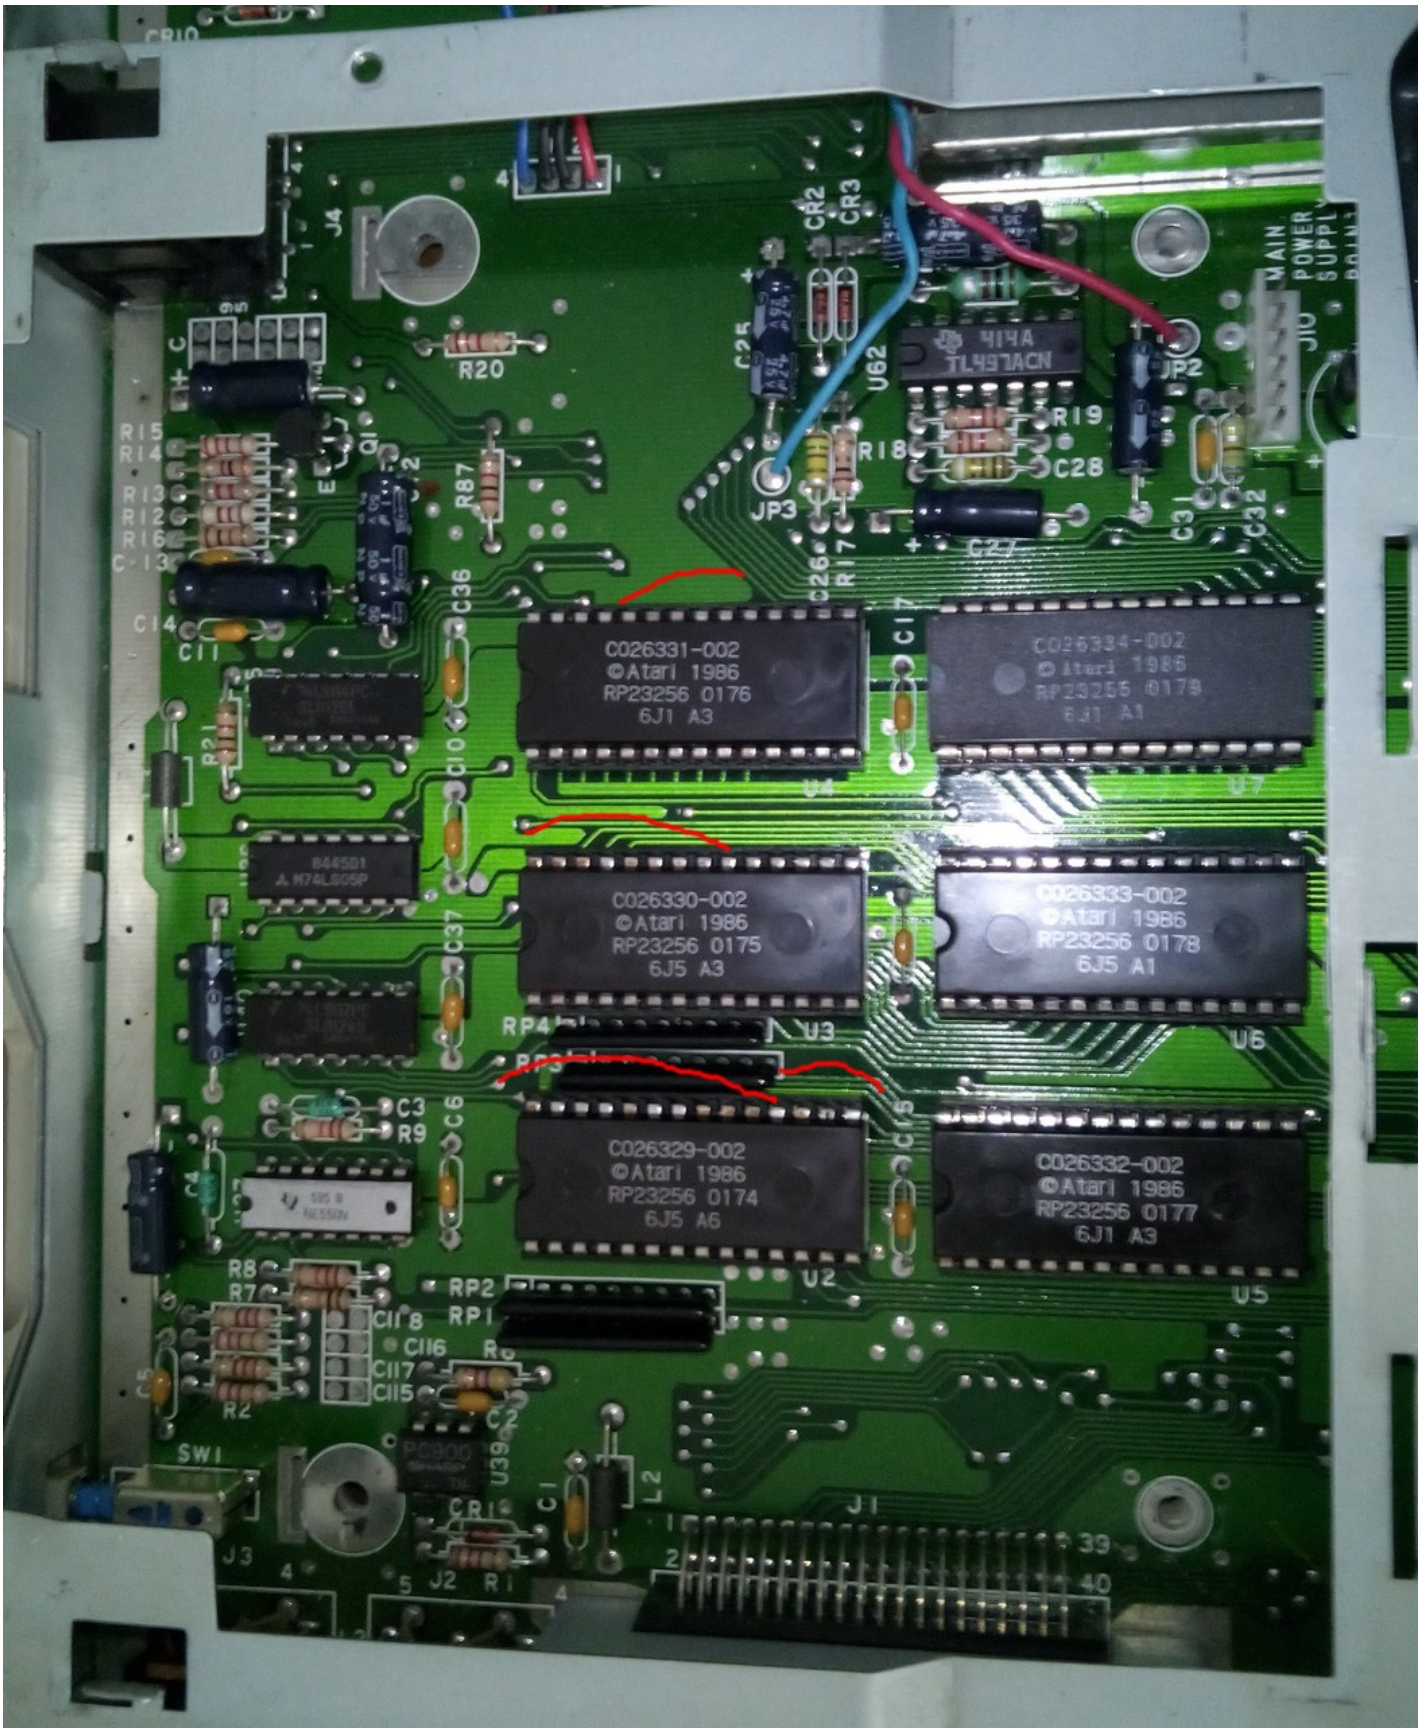
C026331-002
©Atari 1986
RP23256 0176
6J1 A3
C026334-002
©Atari 1986
RP23256 0179
6J1 A1
C026330-002
©Atari 1986
RP23256 0175
6J5 A3
C026333-002
©Atari 1986
RP23256 0178
6J5 A1
C026329-002
©Atari 1986
RP23256 0174
6J5 A6
C026332-002
©Atari 1986
RP23256 0177
6J1 A3
TL497ACN
MAIN POWER SUPPL
U4
U7
U3
U6
U2
U5
U1
U62
JP1
JP2
JP3
J1
J2
J3
J4
SW1
L2
R20
R19
R18
C28
C27
C25
C26
C31
C32
C36
C37
C3
C6
R9
R8
R7
R2
RP2
RP1
C118
C116
C117
C115
C2
C1
CR1
CR2
CR3

Démontage des 6 composants et nettoyage des 28 pattes, pour supprimer la rouille.

Installation et test, toujours identique avec un écran blanc et rien d'autre.

La référence de la carte mère de mon Atari.

C'est bien une version **1040 STf**.

https://castman.fr

ATARI C070523-001 REV.B

Je passe à une autre étape, celle du nettoyage de la machine et la vérification de la carte mère, tout en profitant de cette occasion, je refais plein de soudures sur et sous la carte mère.

https://...man.fr

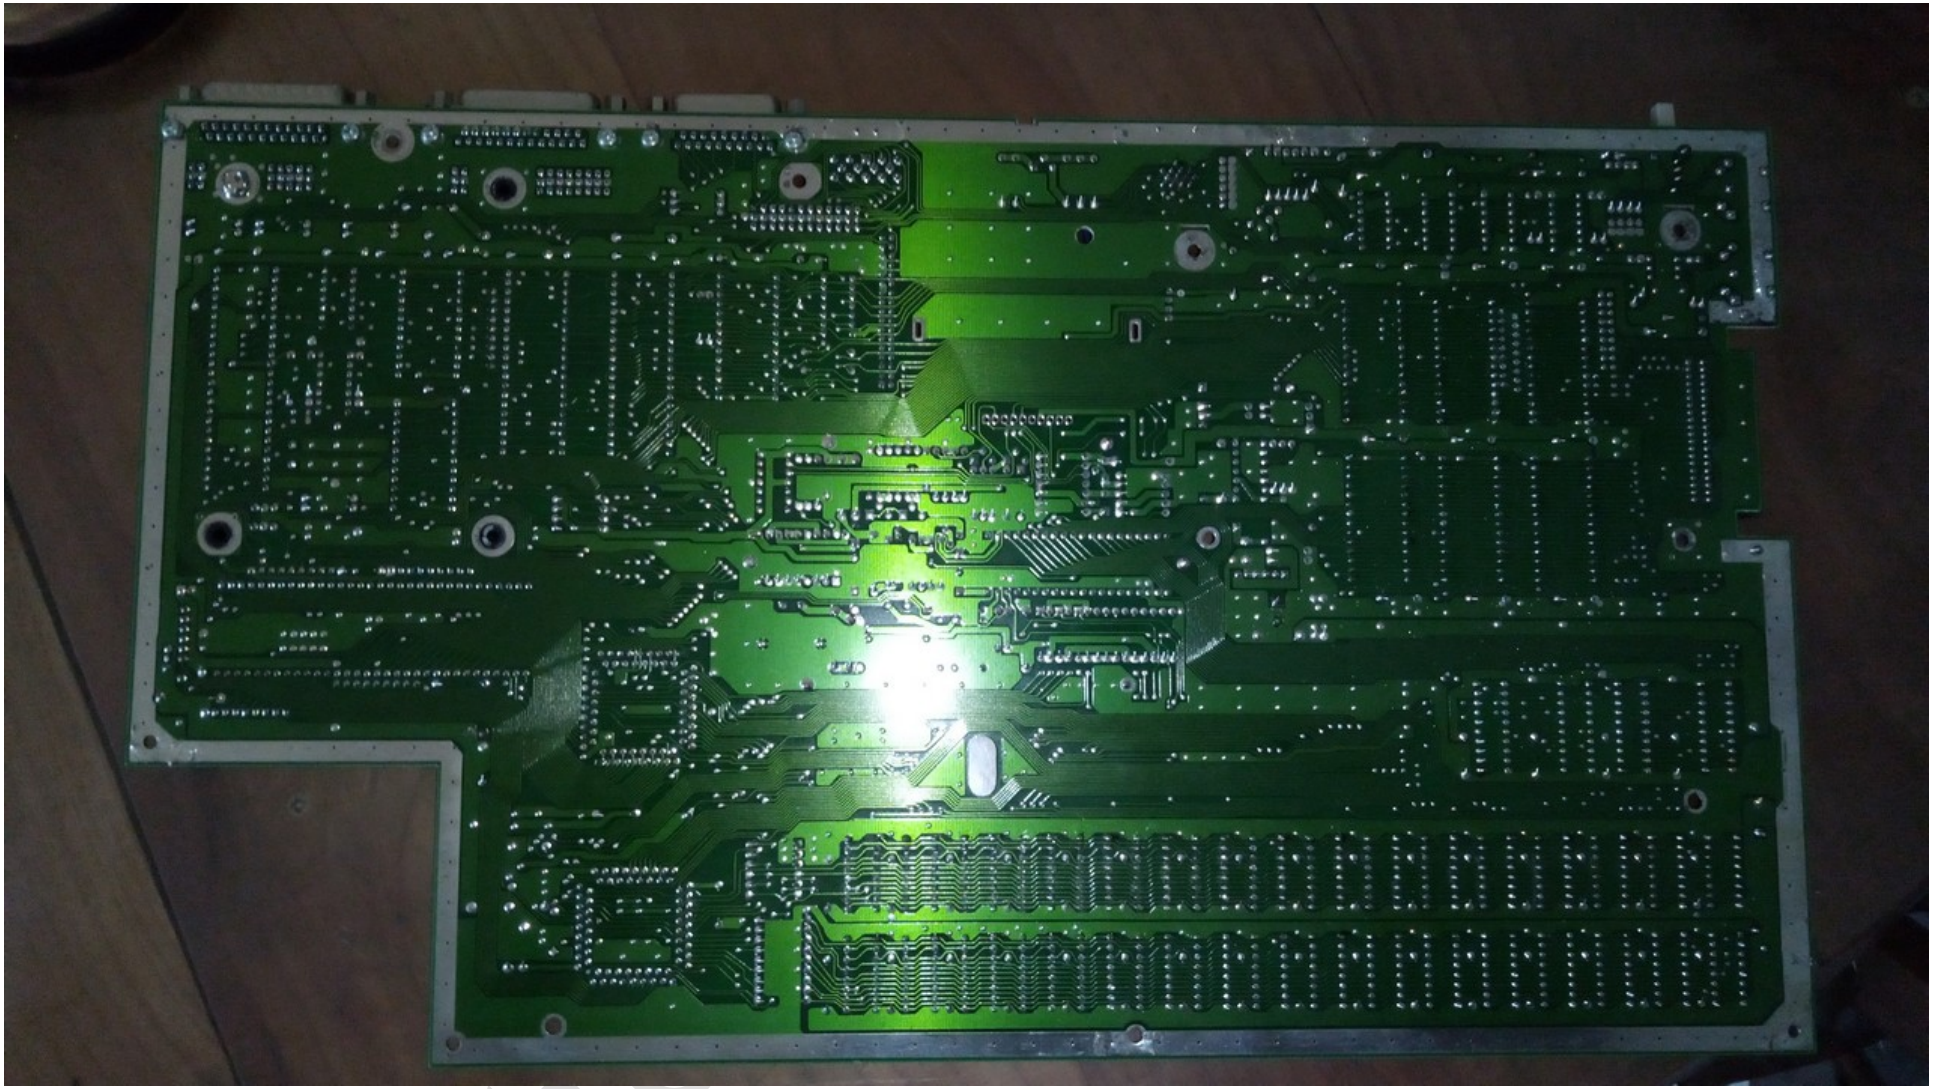

Idem pour le clavier.

Démontage, nettoyage et soudures sur la platine sous le clavier.

Comme c'est un défaut récurrent de mauvais fonctionnement des ports COM (série), sur un Atari avec les ports (Joystick/souris), je préfère le faire maintenant, pour éviter de redémonter une seconde fois.

Résultat après cela, toujours identique avec un écran blanc.

Test avec une alimentation ATX de PC.

Attention !

https://atari.fr

Suite à mon premier test, voir sur l'image ci-dessous, j'ai dû doubler les câbles, car ils sont trop fins pour encaisser. (*Surchauffe des câbles*)

https://castman.fr

Résultat identique.

Changement des condensateurs sur la carte mère.

Je décide de changer plusieurs condensateurs…

C'est fait !

Je teste et le résultat est identique… !!!!!!

Sauf que maintenant, l'Atari ne redémarre pas, mais reste longuement sur l'écran blanc et cela jusqu'à ce que je l'éteigne.

C'est un premier pas.

Pendant cette même période, je travaille sur les Amstrad CPC 464 et 6128 et sur l'Amiga 500 en mauvais état, donc je ne chôme pas.

Des photos de la carte mère de mon Atari 520 STf en version 1040 STf.

https://castman.fr

La carte mère.

(*Cliquer sur l'image pour l'agrandir*)

https://castman.fr

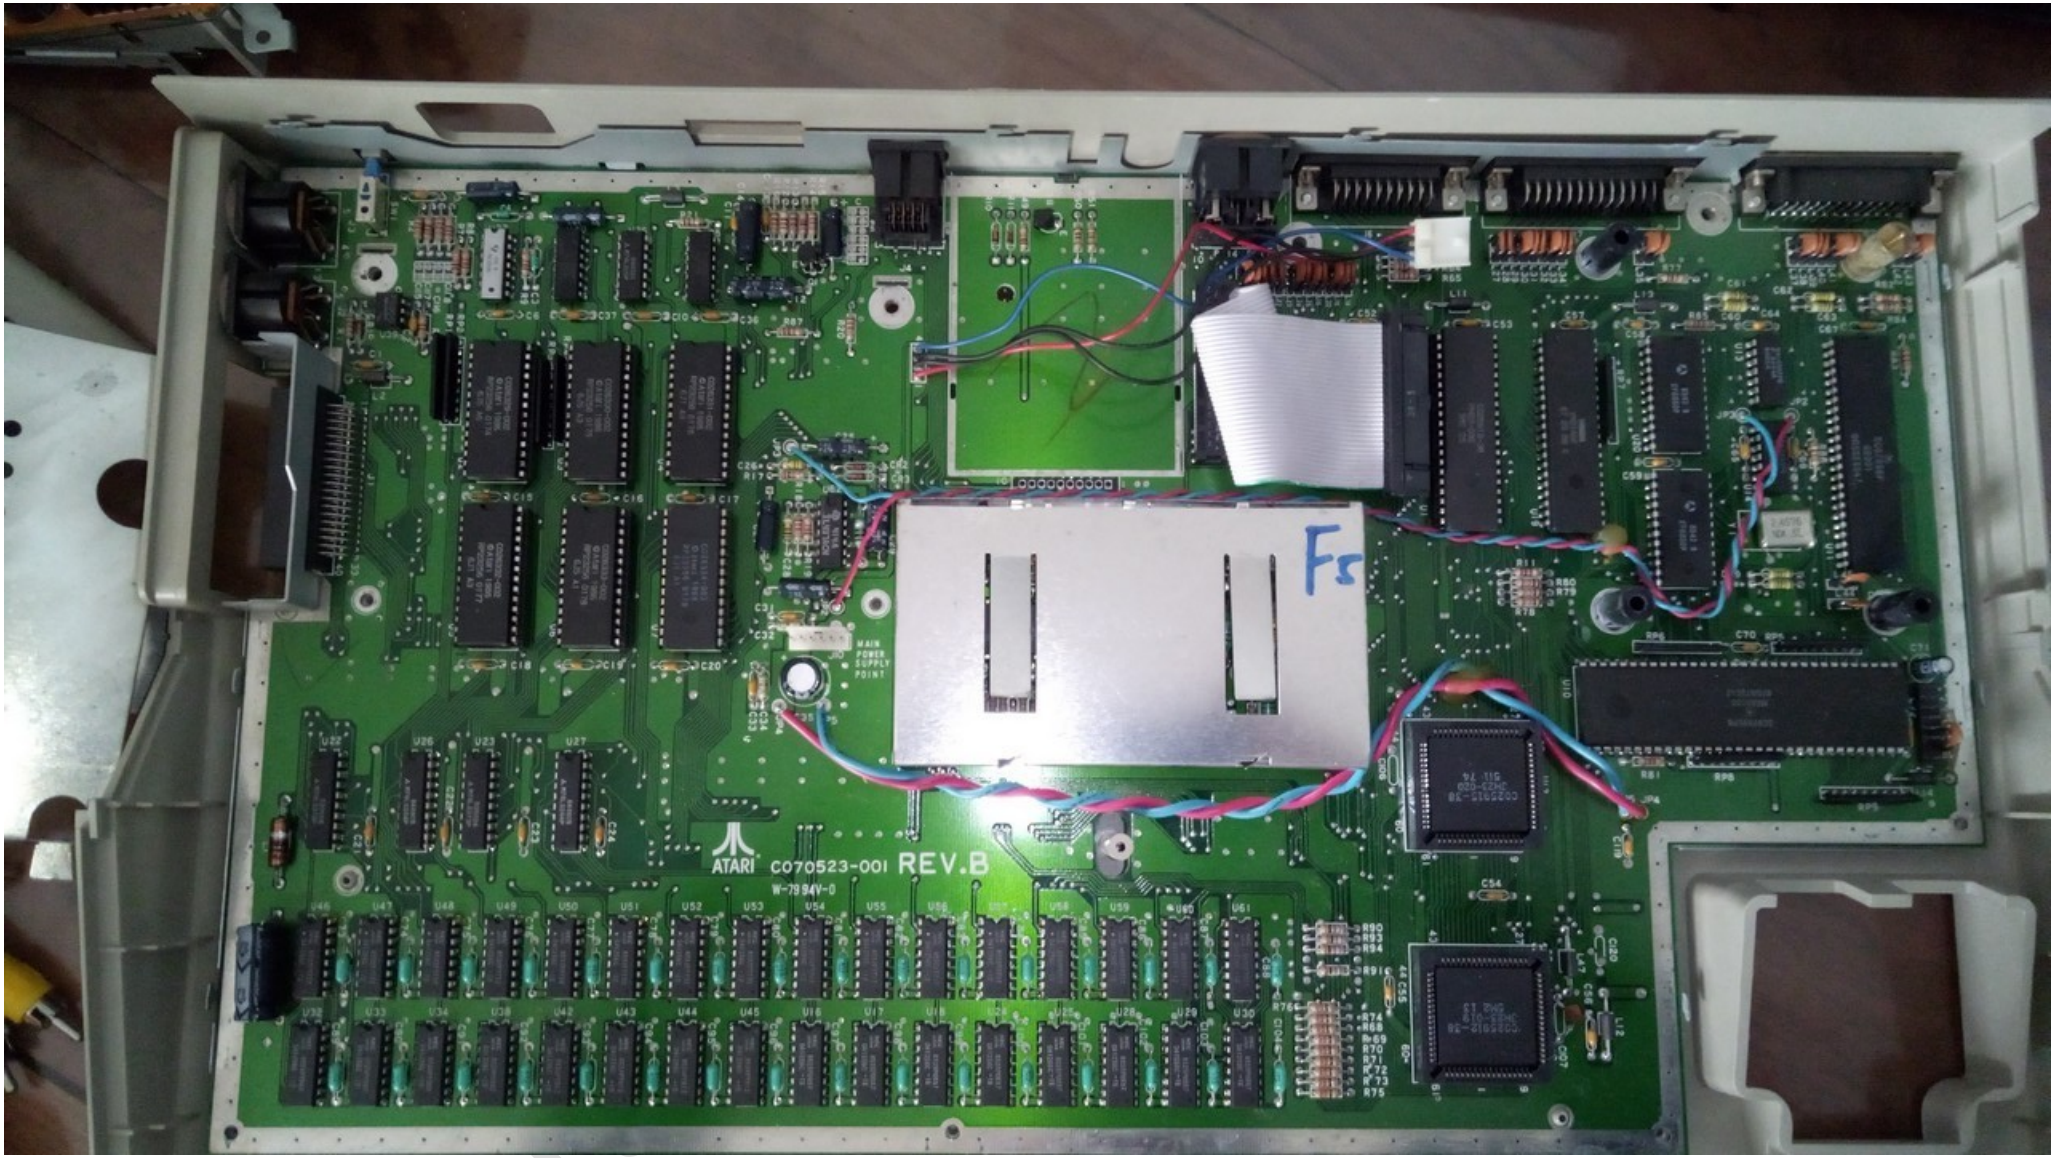

Sous la carte mère, c'est propre.

Encore une …

(Cliquer sur l'image pour l'agrandir)

http

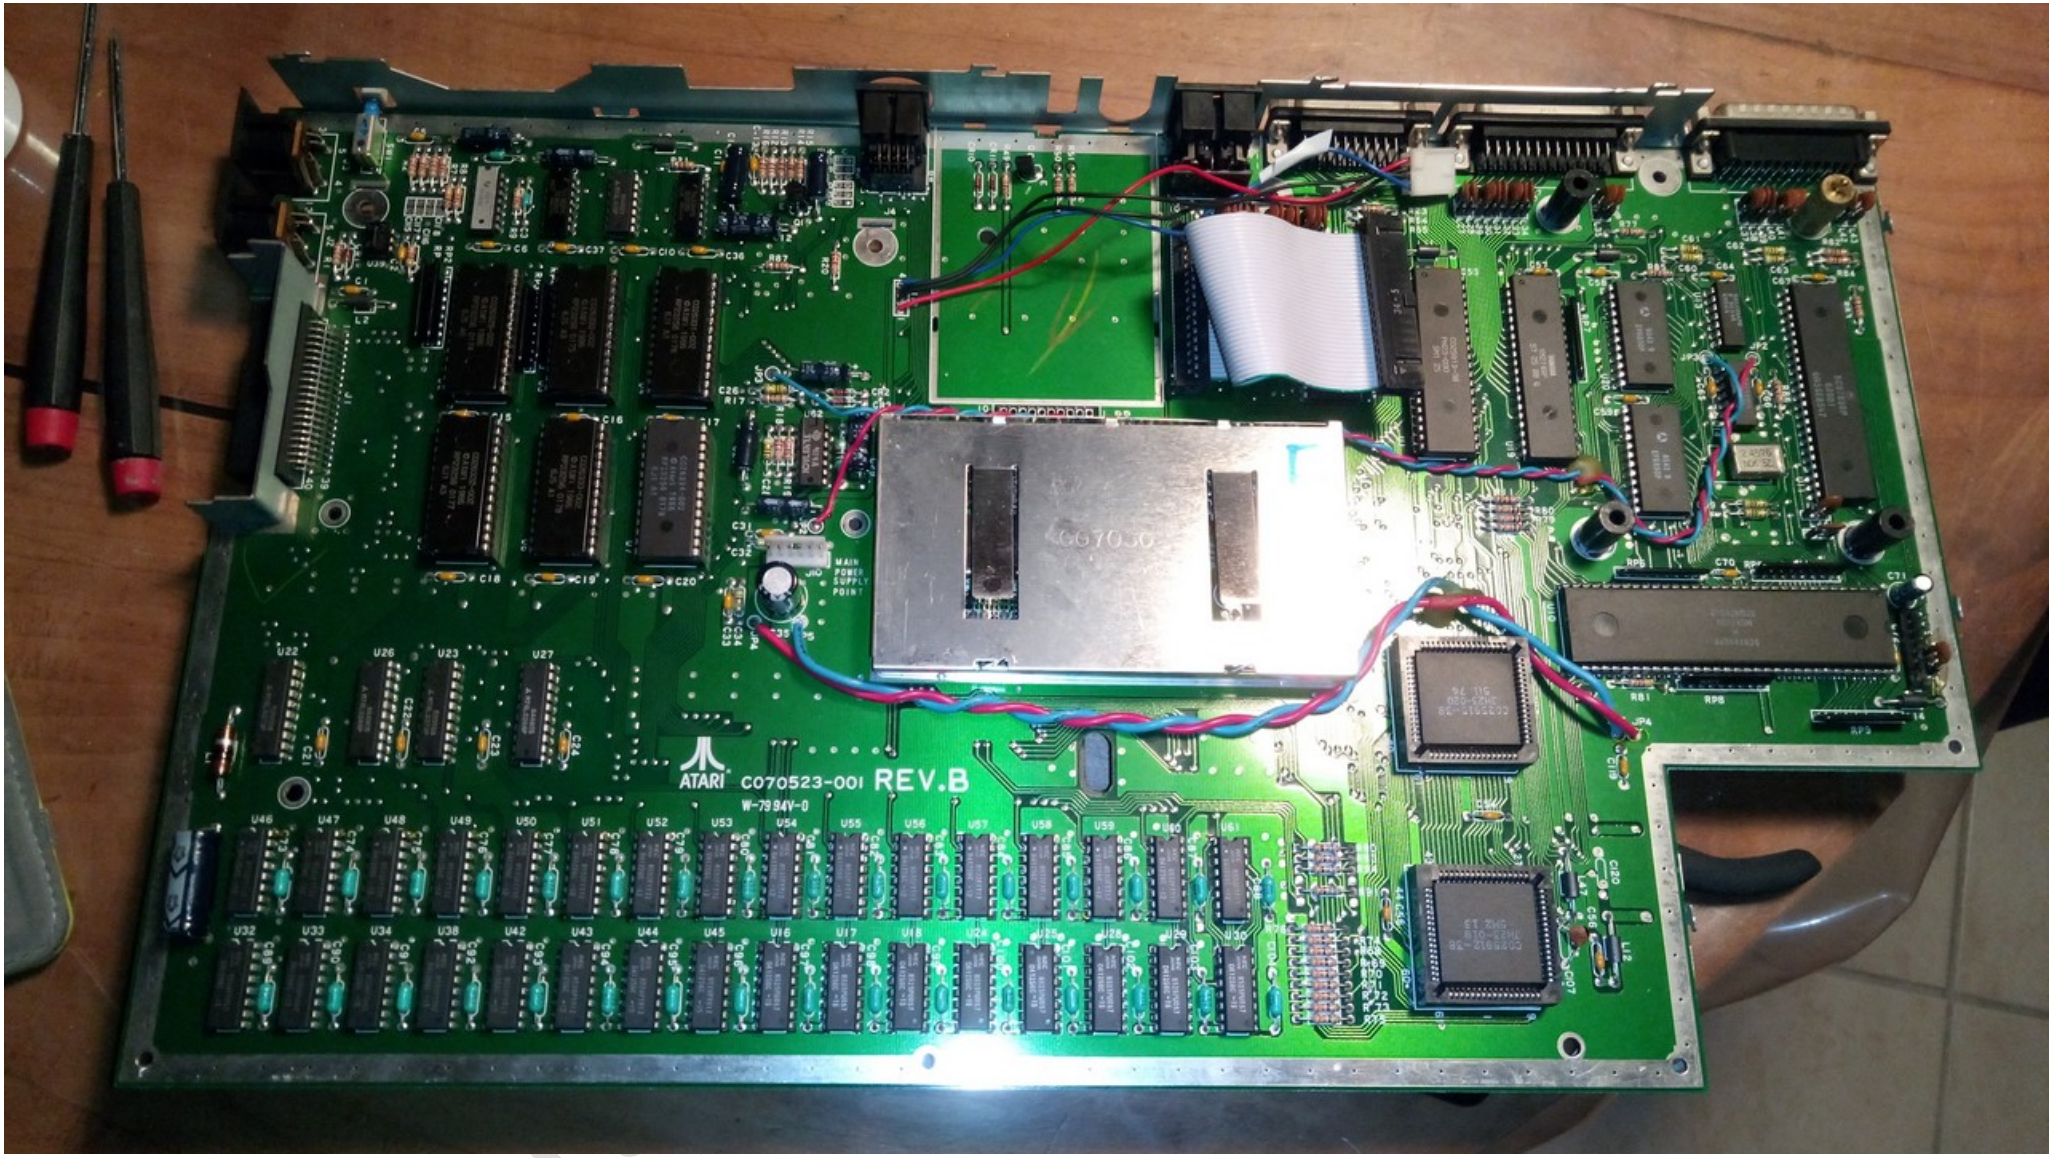
ATARI C070523-001 REV.B
W-7994V-0

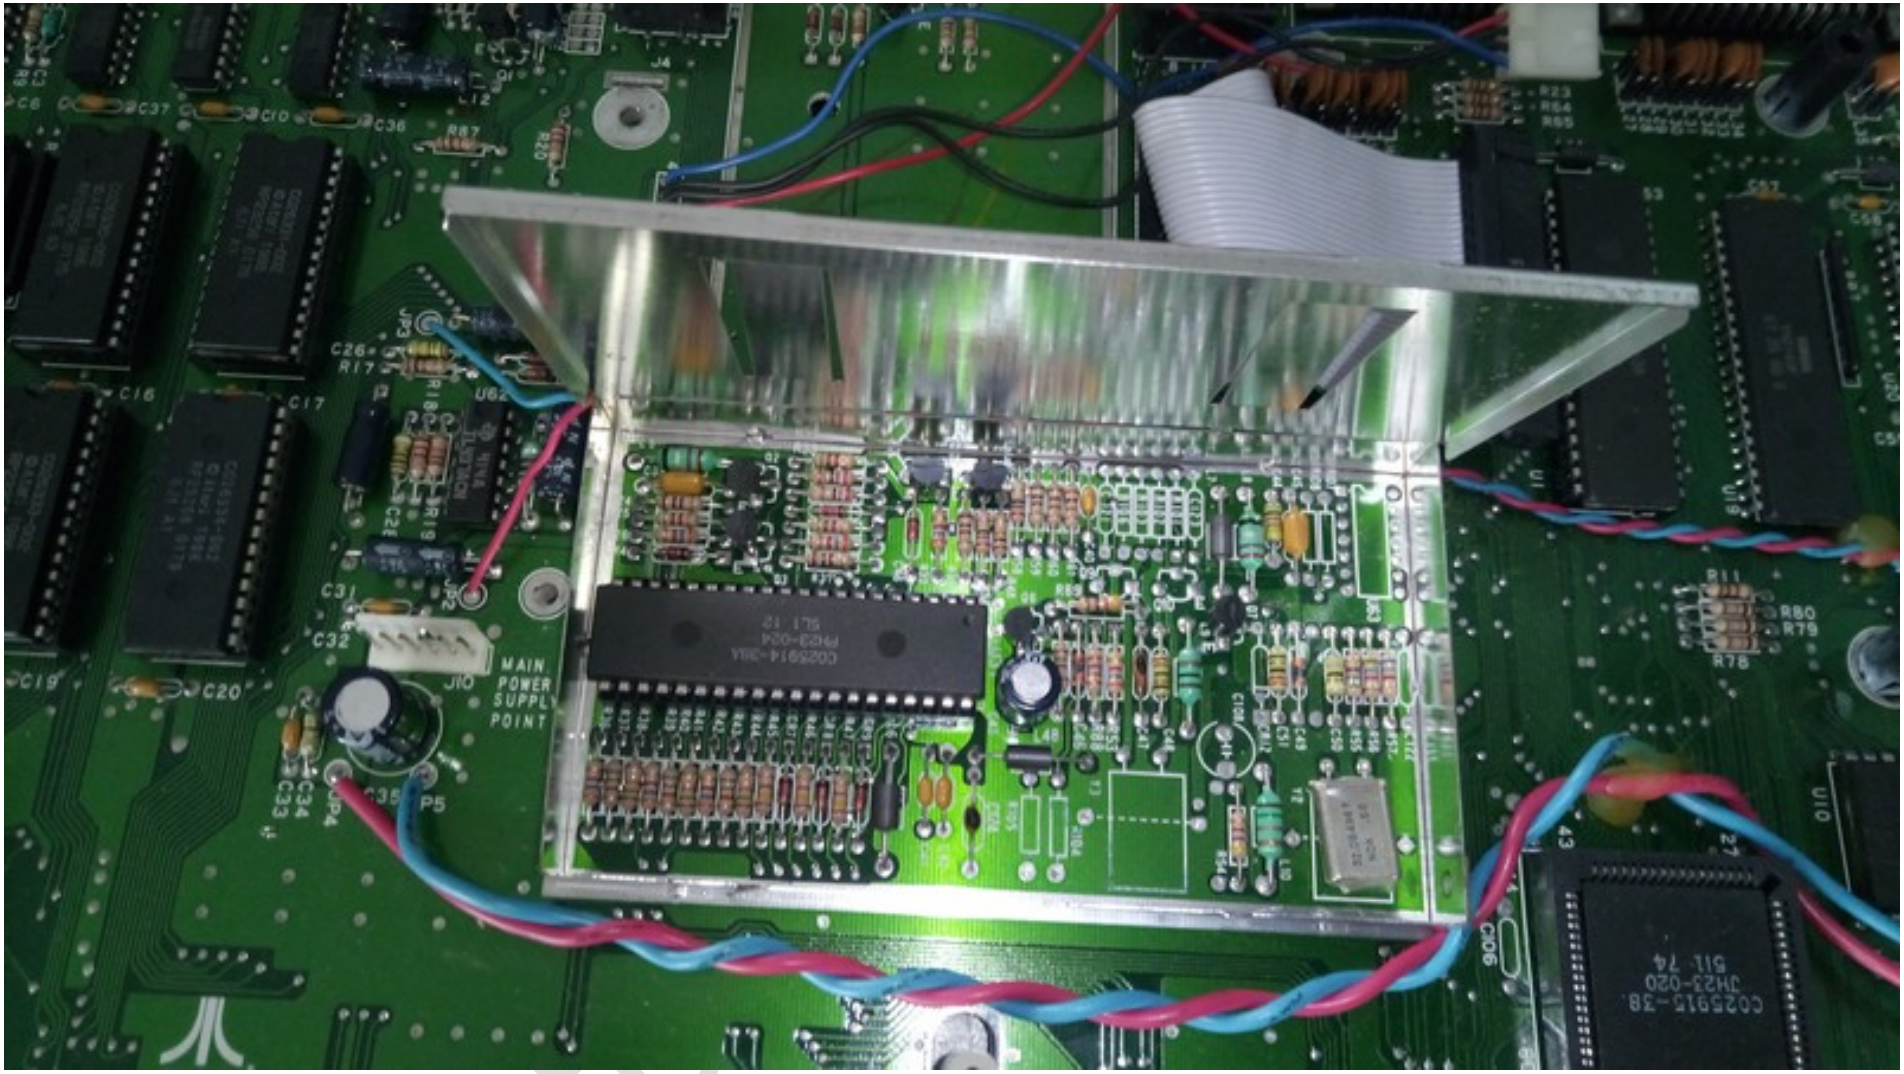

Je cherche, je teste mais je ne trouve pas…

Je demande de l'aide sur le net.

N'étant pas un utilisateur aguerri de l'Atari 520 STf, car c'est plus mon entourage qui à l'époque l'utilisait, mais beaucoup plus tard après les années 90, je n'ai pas forcément les connaissances pour avancer dans mon cheminement, pour résoudre la problématique à laquelle je suis confronté.

Je commence par un site de vente, ici une personne m'aide en m'indiquant qu'il faut peut-être refaire les ROM avec un programmateur d'EPROM, mais cela dépasse mon budget, sachant que ce n'est pas forcément la solution. C'est « babeloued-from-dz », super sympa de m'avoir donné des infos sur le programmateur pour refaire les TOS ROM de l'Atari, avec le programmateur d'EPROM TL866II Plus USB. Mais il est coûteux ! En plus, il faut obligatoirement prévoir des ROMs vierges et surtout un effaceur de ROM ultraviolet « UV », c'est un budget trop conséquent pour mon porte-monnaie.

Je poursuis mes recherches.

En cherchant des ROMs sur des sites, je tombe sur un autre vendeur, je lui envoie un mail directement sur Ebay via son compte. Rapidement, il prend contact avec moi et il me demande des photos de mon Atari 520 STf et de la carte mère.

Ce que je fais en mode privé, sur mon site et en rajoutant une explication succincte de mon problème.

Le lien vers les produits qu'il vend, ici : https://www.ebay.fr/itm/ATARI-STF-TOS-v1-02-6-Rom-Hi-Lo-Rom-dorigine-avec-Langue-Francaise-/143200355624

https://castman.fr

ebay Explorer par catégories | Rechercher sur eBay | Toutes les catégories | Rechercher | Recherche approfondie

Retourner aux résultats de recherche | Catégorie de mise en vente : Informatique, réseaux > Informatique vintage > Pièces, accessoires

ATARI STF : TOS v1.02 (6 Rom Hi/Lo) - Rom d'origine avec Langue Française

État : **Occasion**

"*Fonctionne Très Bien et Broches en bonnes états*"

Quantité : 1 — 3 disponible(s)

12,00 EUR

Achat immédiat

Ajouter au panier

Ajouter à la liste d'Affaires à suivre

Retours refusés | Livraison à partir de : France

Ajouter à la liste d'Affaires à suivre

Garantie client eBay

- Service clients par téléphone, chat, e-mail.
- Remboursement si vous n'avez pas reçu ce que vous aviez commandé en cas de paiement avec PayPal ou avec une carte bancaire via PayPal.
- Gestion simplifiée des retours.

Consultez les conditions. Vos droits légaux en tant que consommateur ne seront pas affectés.

Détails sur le vendeur

shiver_16 (1672 ★)

99,7% d'évaluations positives

https://c

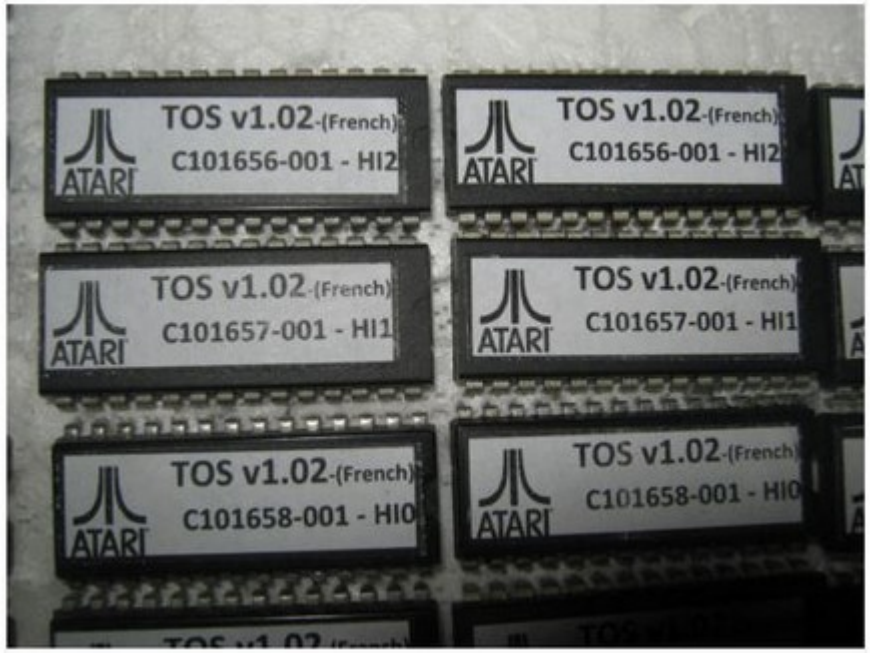

https://castman.fr

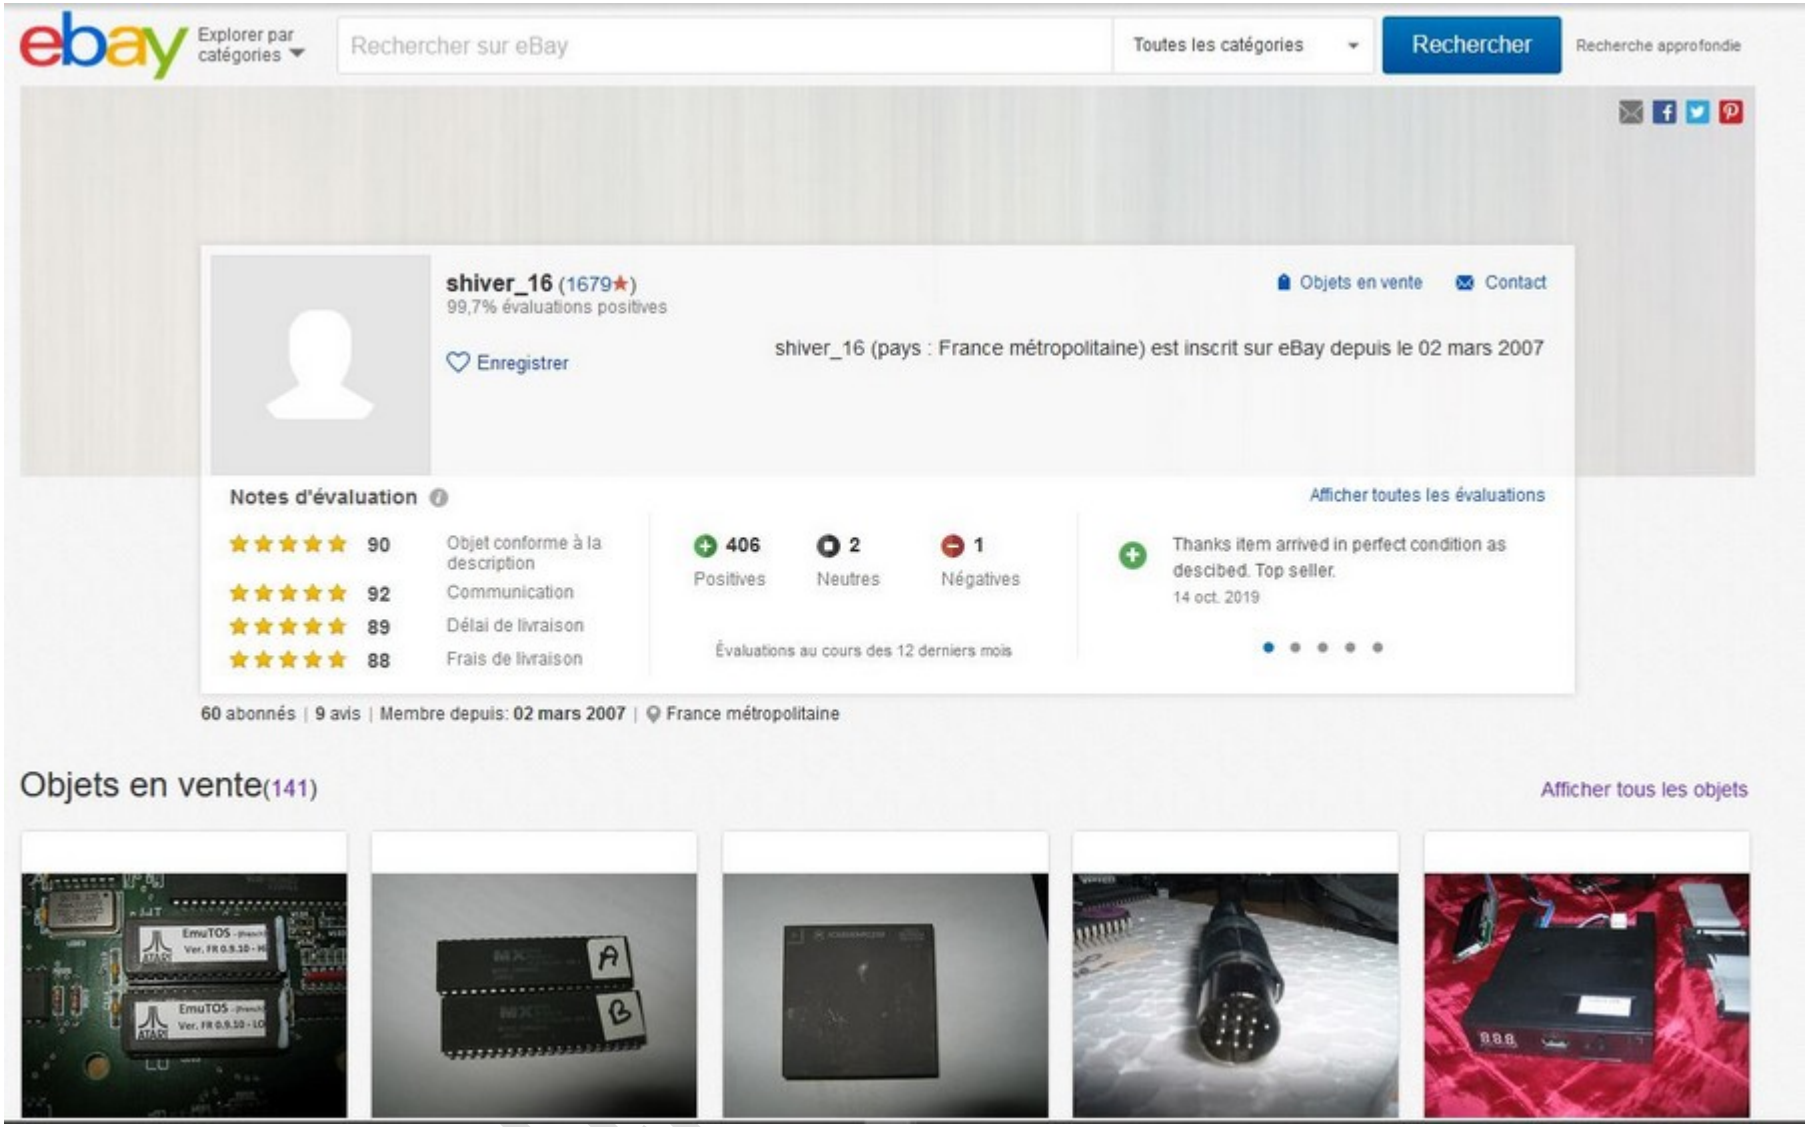

Sa réponse a été rapide, car pour lui, c'est simplement mon câble audio/vidéo, qui est mauvais.

Merci encore à **shiver_16 « D E«** , pour son aide précieuse, qui m'a permis d'avancer et je reste en contact, si besoin !

Mon câble audio/vidéo ne fonctionne pas, pourquoi ?

En tenant compte de cette nouvelle information, je cherche la raison.

Ce qui m'amène, à vérifier ma première commande concernant le câble audio/vidéo.

Sur eBay, le câble ne fait référence à rien, c'est simplement un câble compatible ATARI 520.

En cherchant plus loin, sur le site du vendeur et non sur eBay, je constate le problème, mon câble est un câble audio/vidéo pour ATARI 520 M et seulement compatible avec cette version qui possède un module de conversion sur la carte mère de l'Atari.

En regardant de plus près mon Atari, le constat est vite fait, je n'ai pas le module, donc le câble est mauvais.

Commande du nouveau câble audio/vidéo pour Atari 520 STf.

Je passe une nouvelle commande, sur le même site et je reçois rapidement le câble, 4/5 jours depuis l'UK.

https://castman.fr

https://www.retrogan.fr

Novelties.co.uk
Video cables and electronics for all your
ATARI ST
RGB SCART CABLE
2 Metres (Approx)

https://

Premier test de démarrage avec le câble audio/vidéo pour Atari 520 STf.

Oh miracle, mon bureau Atari, s'affiche !

C'est un ouf de soulagement et un grand merci à « **D E**« .

Oui, je sais, je me répète, mais toute aide est précieuse, surtout, si c'est la solution !

https://

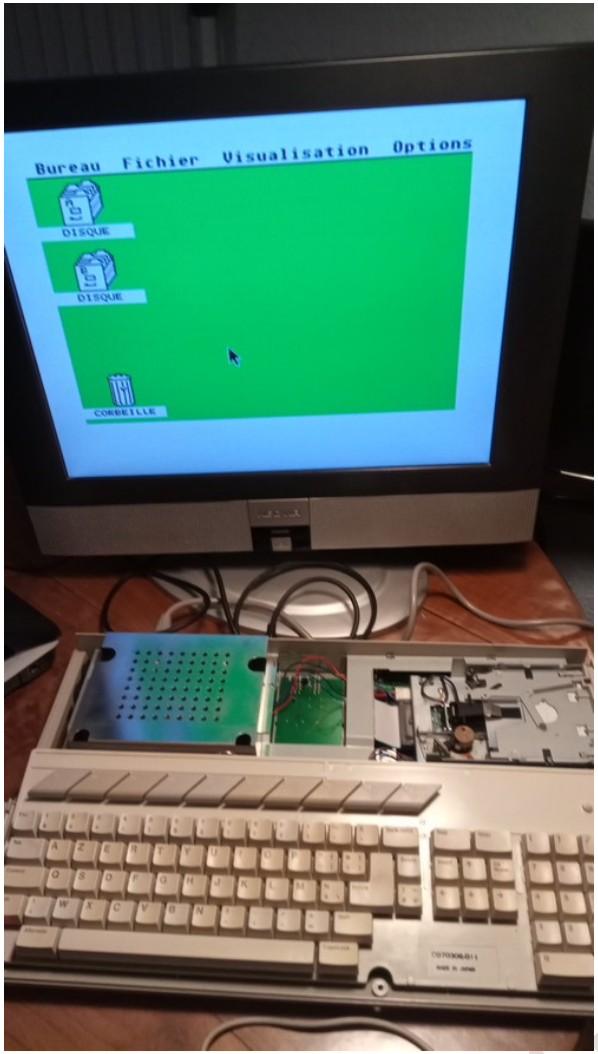

C'est fini pour cette première partie.

Mais pas tout à fait terminé pour rendre 100% opérationnel mon Atari 520 STf, car j'ai encore des problèmes avec l'affichage du bureau sans les icônes et les fichiers des disquettes qui ne s'affichent pas toujours.

https://castman.fr

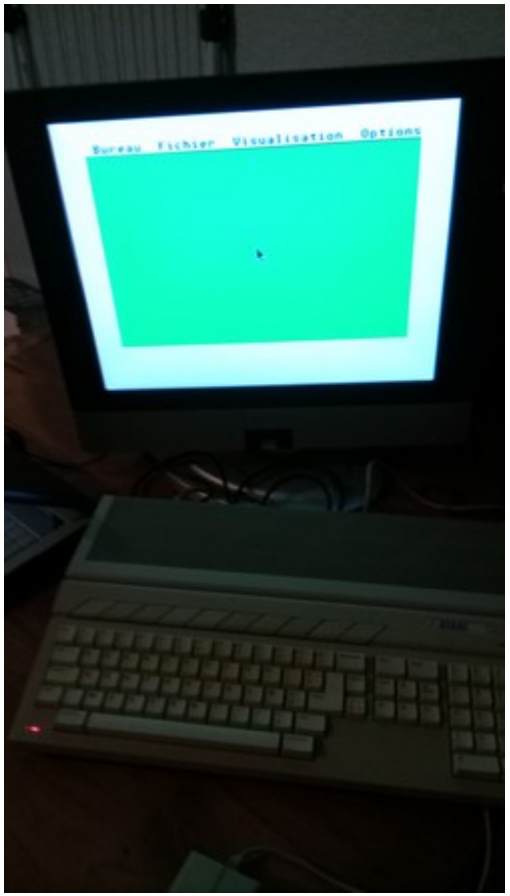

Seconde partie :

Atari 520 STf en version 1040, seconde partie, enfin il fonctionne !

…

https://castman.fr

Aucun commentaire

The new Amiga A500++, j’adore !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: A500++, Amiga, projet A500++, The new Amiga A500++

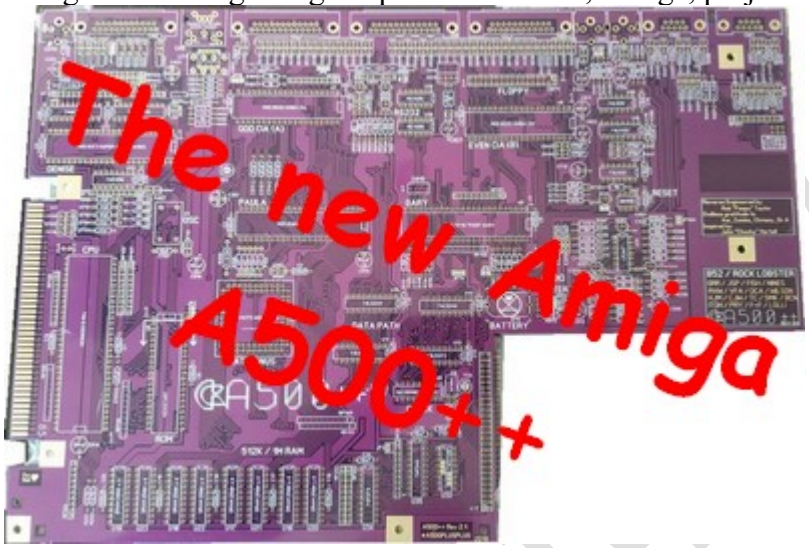

Le nouvel Amiga A500++, j’adore !

Je ne pouvais pas, ne pas en parler, car c’est un sujet qui m’intéresse.

http://castman.fr

Pour les aficionados de l'Amiga, j'ai trouvé un projet super intéressent sur le net.

C'est un projet avec une nouvelle carte mère d'Amiga 500 en version améliorée.

La carte mère est une **A500++** créée en 2019.

J'adore ce genre de projet et je ne vais pas tarder à vous donner le lien pour vous permettre, à vous aussi, de contempler cette merveille.

Pour acheter cette carte, c'est directement via le lien suivant : **a500plusplus@outlook.com**

La carte mère A500++.

L'image vient du site https://twitter.com/hashtag/a500plusplus

https://castman.fr

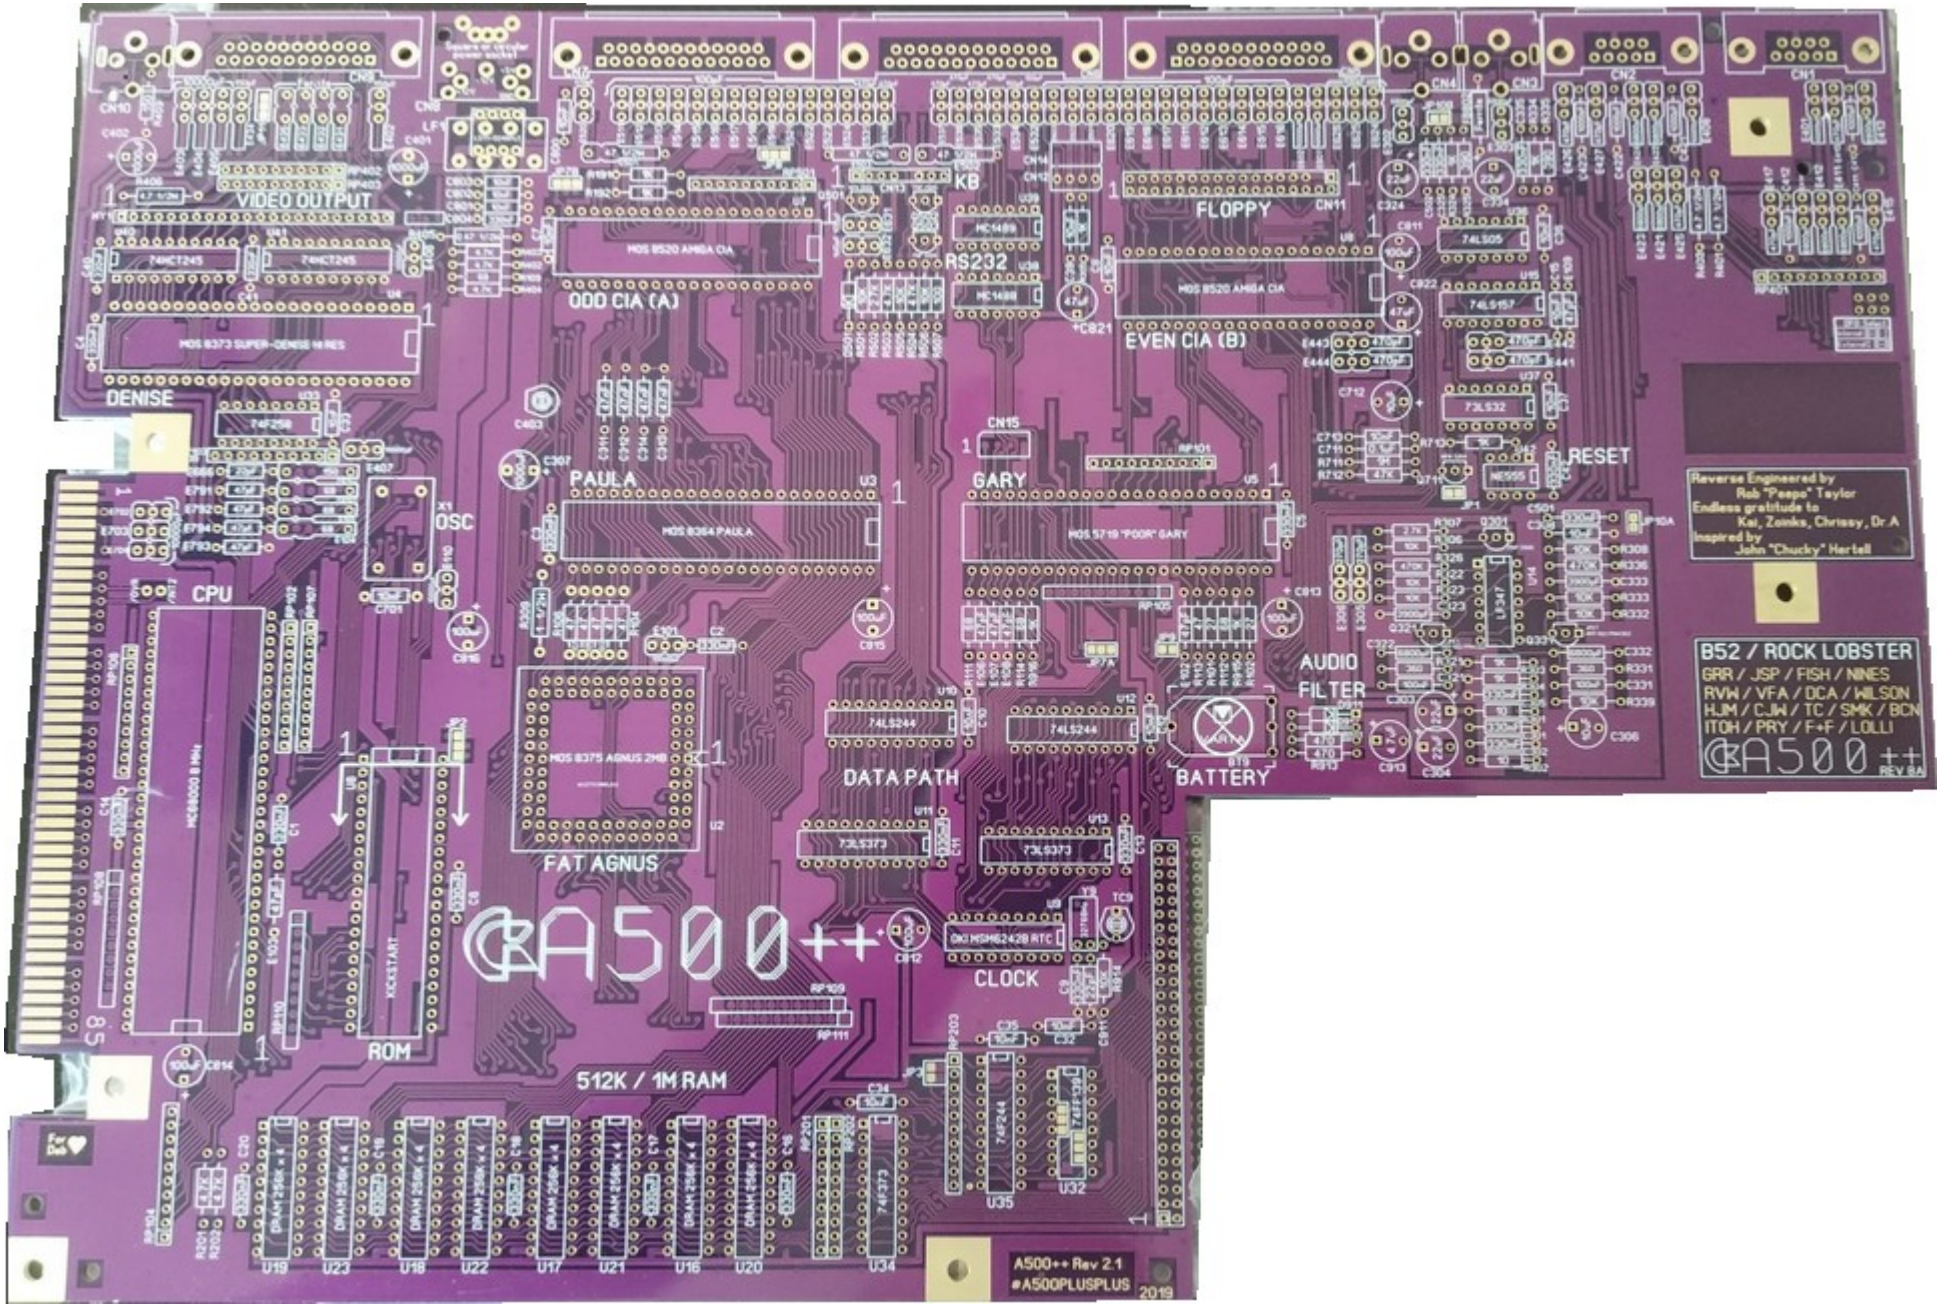
VIDEO OUTPUT
KB
RS232
FLOPPY
ODD CIA (A)
EVEN CIA (B)
DENISE
PAULA
GARY
RESET
OSC
CPU
AUDIO
FILTER
DATA PATH
BATTERY
FAT AGNUS
CLOCK
ROM
512K / 1M RAM
Reverse Engineered by
Rob "Peepo" Taylor
Endless gratitude to
Kai, Zoinks, Chrissy, Dr A
Inspired by
John "Chucky" Hertell
B52 / ROCK LOBSTER
GRR / JSP / FISH / NINES
RVW / VFA / DCA / WILSON
HJM / CJW / TC / SMK / BCN
ITOH / PRY / F+F / LOLLI
A500 ++
REV 8A
A500++ Rev 2.1
#A500PLUSPLUS
2019

Une photo du kit.

L'image vient du site https://twitter.com/hashtag/a500plusplus

Des photos de la carte mère A500++.

Pour ceux qui aiment comme moi, contempler une carte mère, j'ai deux images de l'A500++, une recto et l'autre verso.

Merci à **Rob**, pour les deux photos.

A500++ recto (face avant).

(Vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir)

https://castman.fr

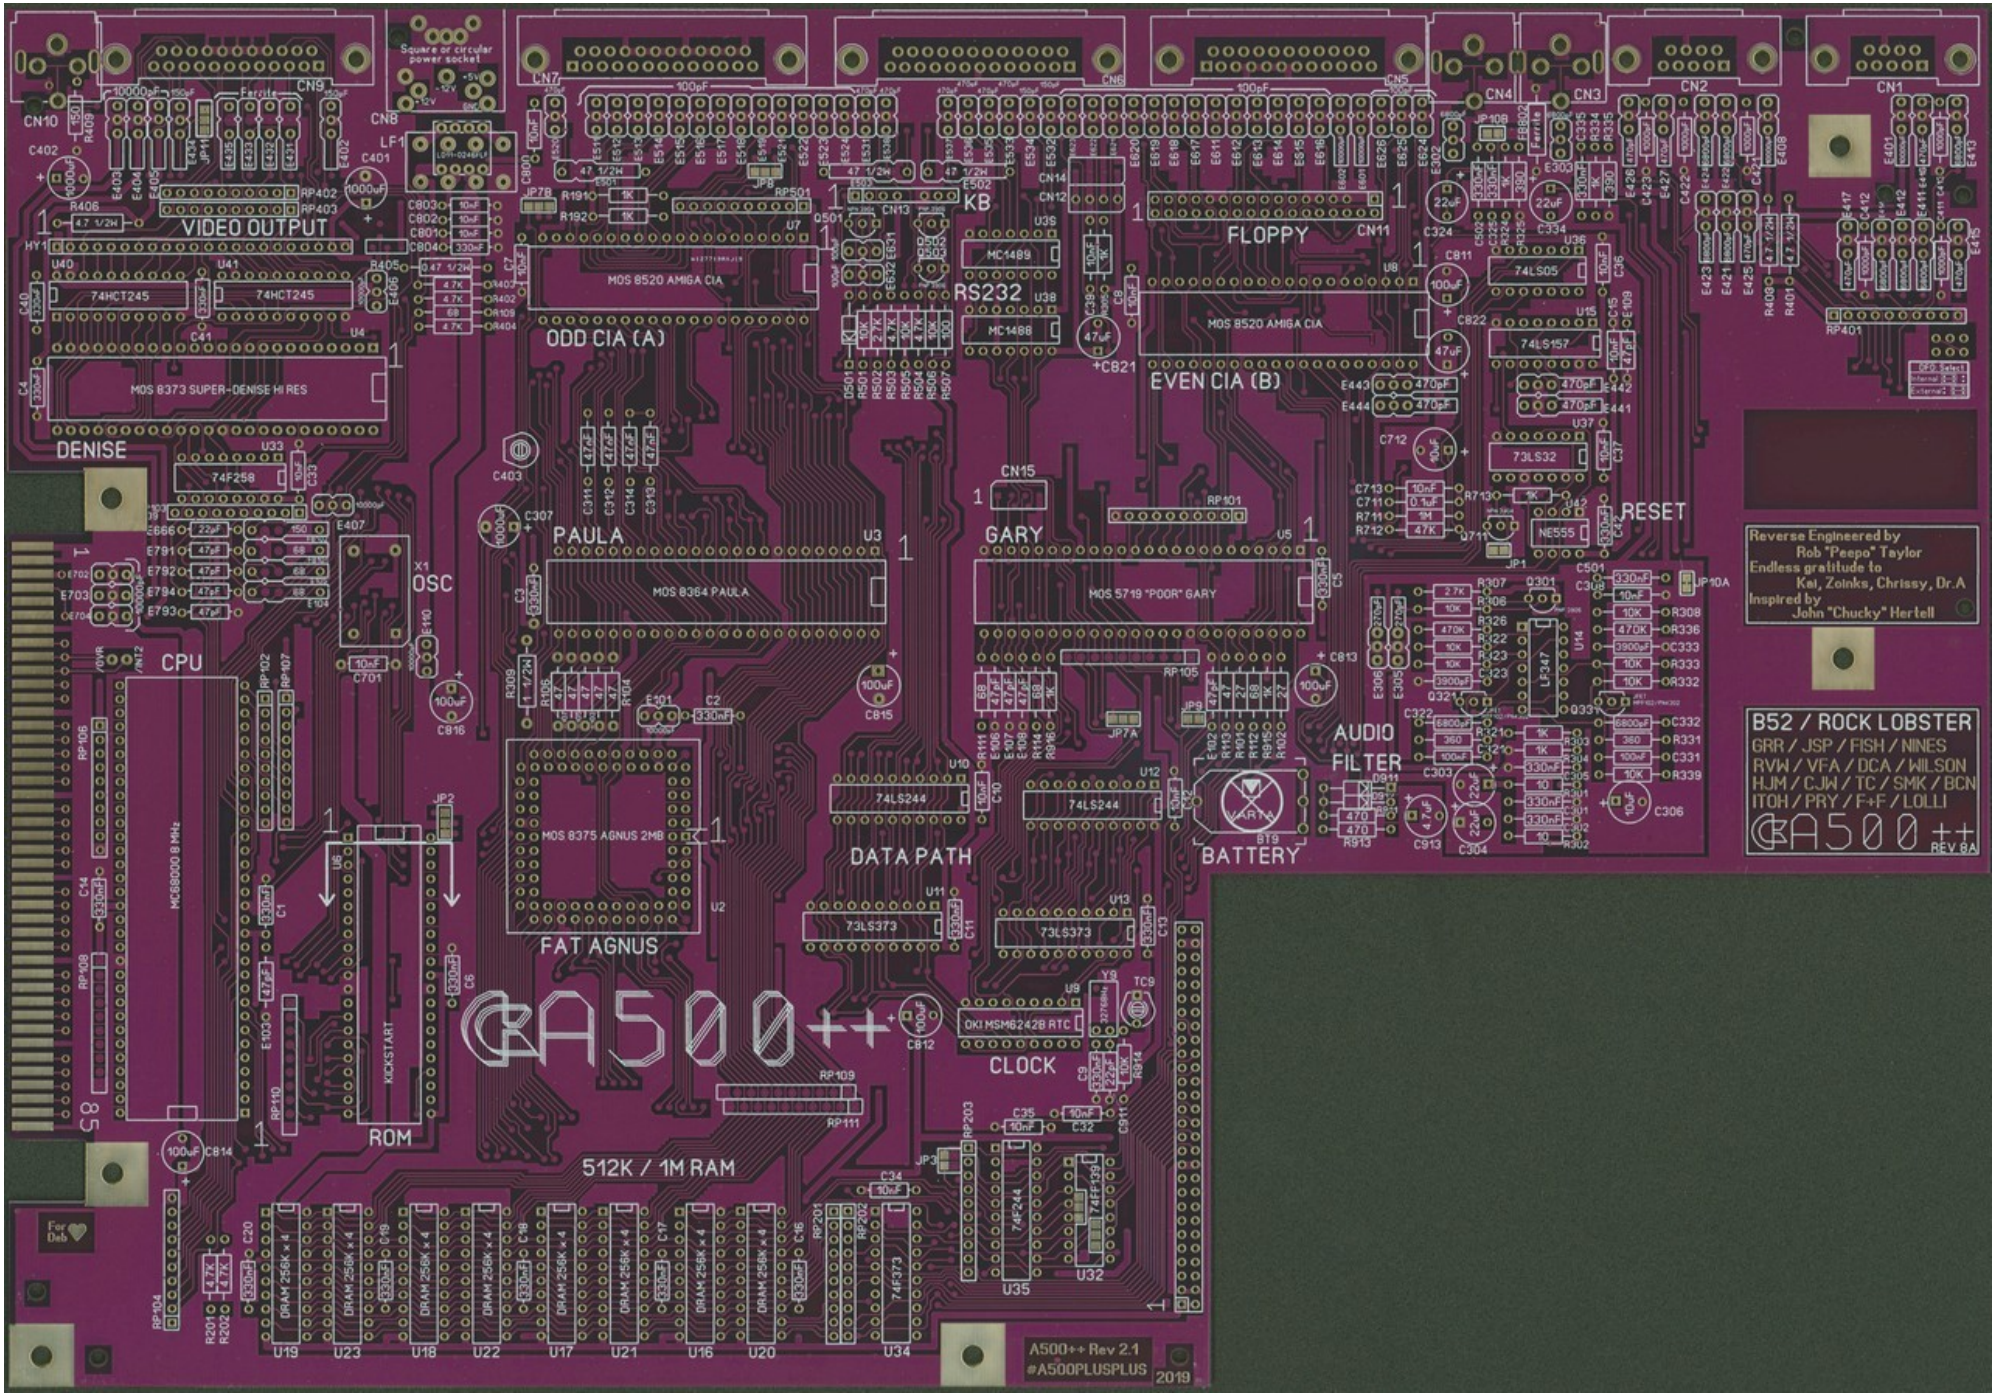
VIDEO OUTPUT
DENISE
MOS 8373 SUPER-DENISE HI RES
ODD CIA (A)
MOS 8520 AMIGA CIA
KB
RS232
MC1489
MC1488
FLOPPY
EVEN CIA (B)
RESET
NE555
PAULA
MOS 8364 PAULA
GARY
MOS 5719 "POOR" GARY
OSC
CPU
MC68000 8 MHz
FAT AGNUS
MOS 8375 AGNUS 2MB
DATA PATH
74LS244
74LS373
AUDIO FILTER
BATTERY
CLOCK
OKI MSM6242B RTC
ROM
KICKSTART
512K / 1M RAM
DRAM 256K x 4
Reverse Engineered by
Rob "Peepo" Taylor
Endless gratitude to
Kai, Zoinks, Chrissy, Dr.A
Inspired by
John "Chucky" Hertell
B52 / ROCK LOBSTER
GRR / JSP / FISH / NINES
RVW / VFA / DCA / WILSON
HJM / CJW / TC / SMK / BCN
ITOH / PRY / F+F / LOLLI
A500++ REV 8A
A500++ Rev 2.1
#A500PLUSPLUS
2019

A500++ verso (face arrière).

(Vous pouvez cliquer sur l'image pour l'agrandir)

https://castman.fr

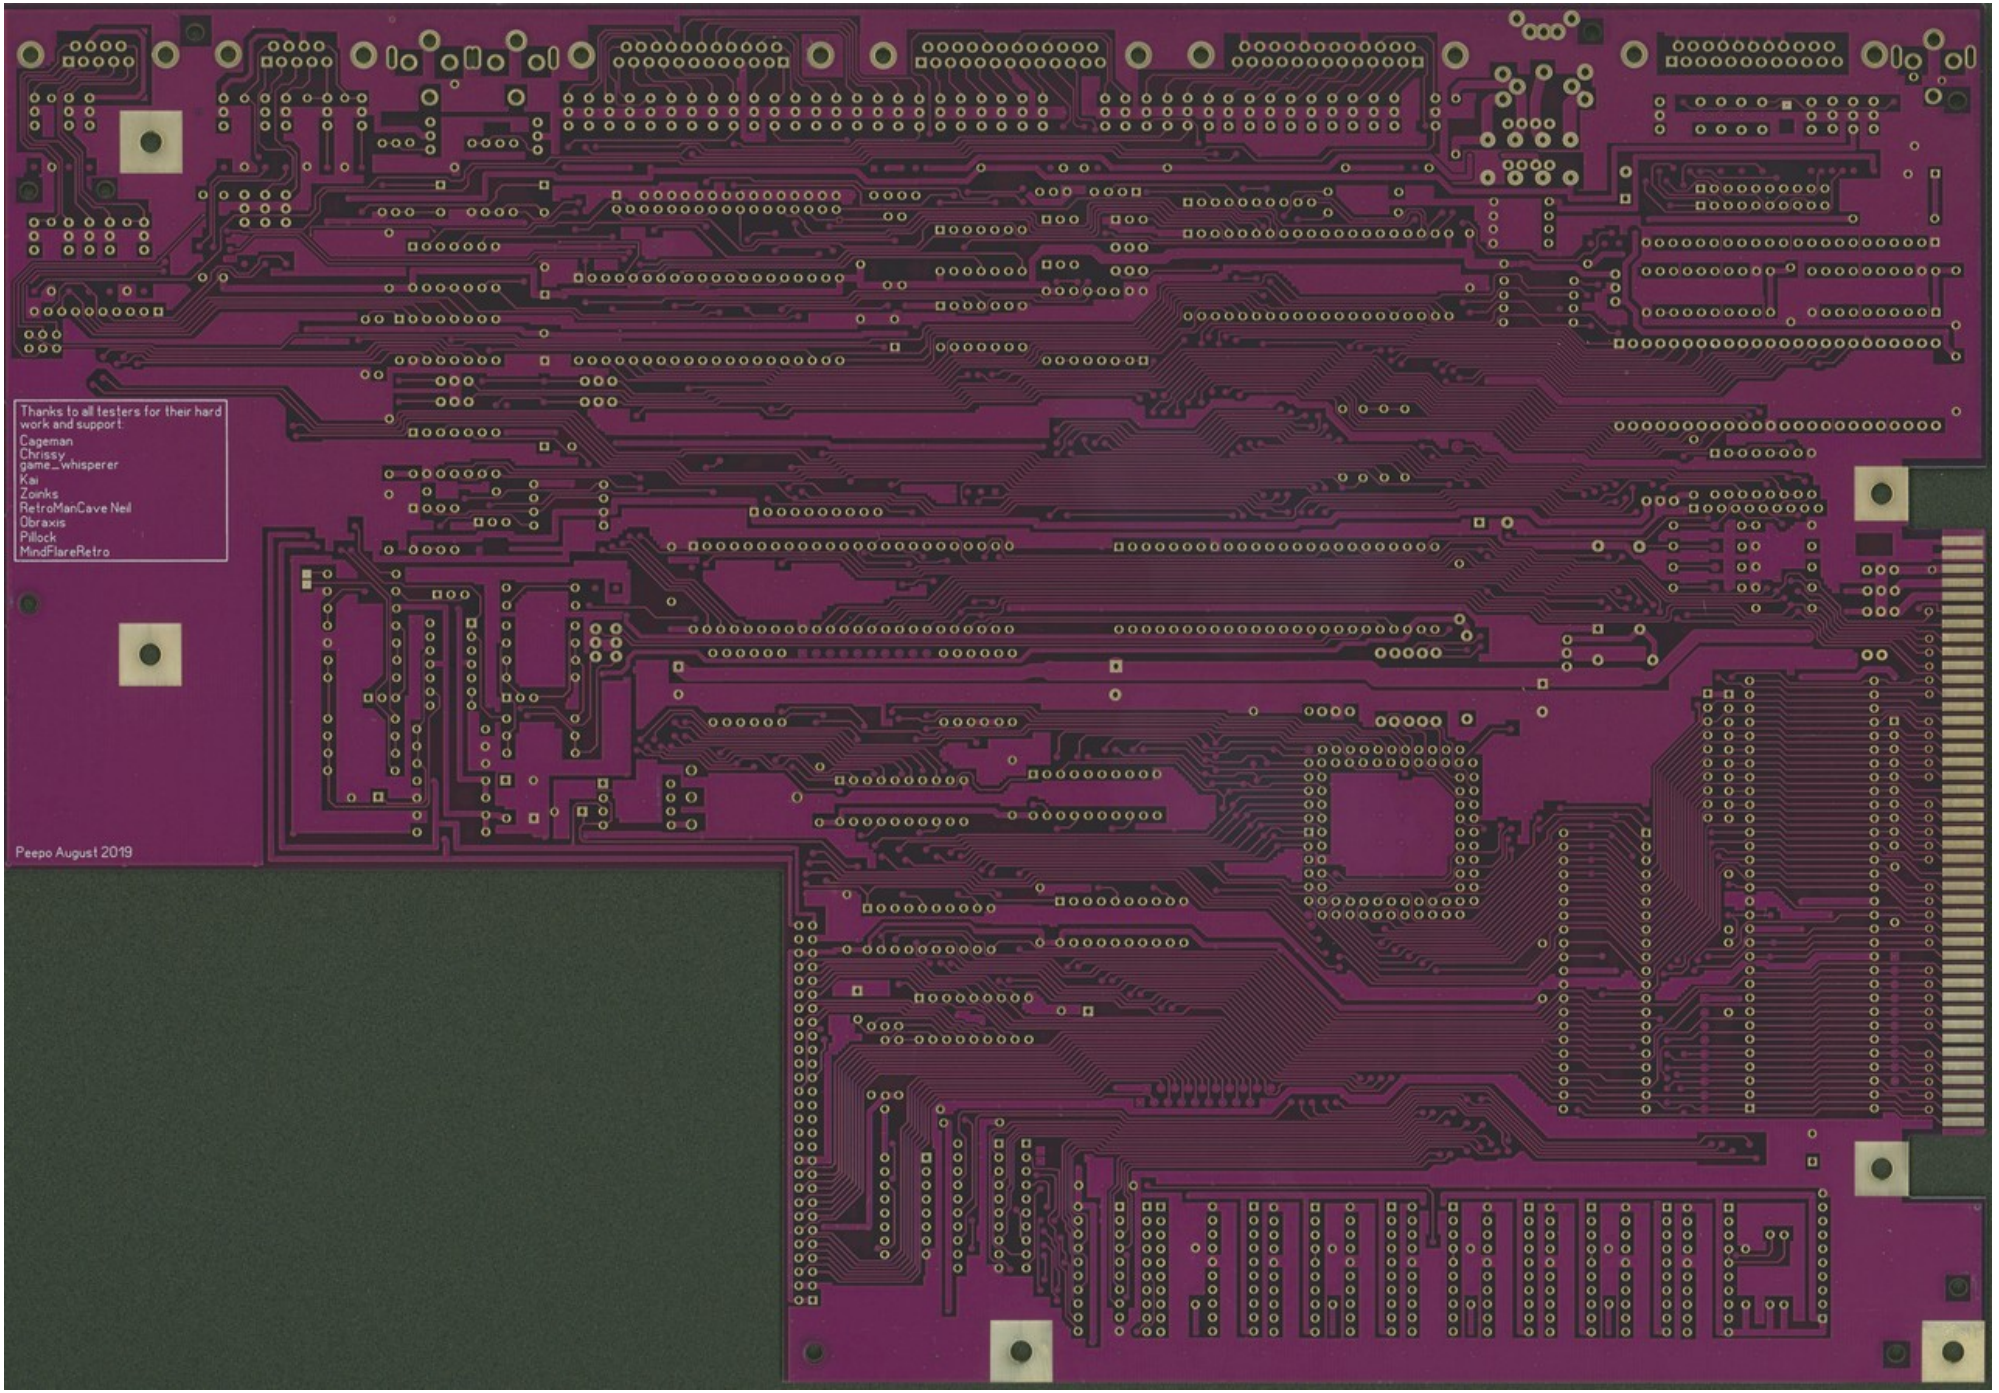
Thanks to all testers for their hard work and support:
Cageman
Chrissy
game_whisperer
Kai
Zoinks
RetroManCave Neil
Obraxis
Pillock
MindFlareRetro
Peepo August 2019

C'est une superbe idée.

Un truc, que j'aurai rajouté.

C'est le **connecteur ATA IDE**, directement sur la carte mère, à côté du processeur 68000.

Oui, vous avez compris, pour éviter de le retirer par la suite et de rajouter un adaptateur IDE.

…

Bonne vidéo.

Oups !

La vidéo de l'A500++.

C'est ici :

Building the Worlds Newest Amiga - The A500++ (2/4)
https://youtube.com/watch?v=87q-TTG48Ew

https://castman.fr

À suivre !

Aucun commentaire

Amstrad CPC 464, réparation du lecteur cassette.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Amstrad CPC 464, courroie compteur, courroie lecteur cassette, le "Truc", Lecteur cassette, les courroies, nettoyage des têtes de lecture, réparation, réparer bouton pause

https://castman.fr

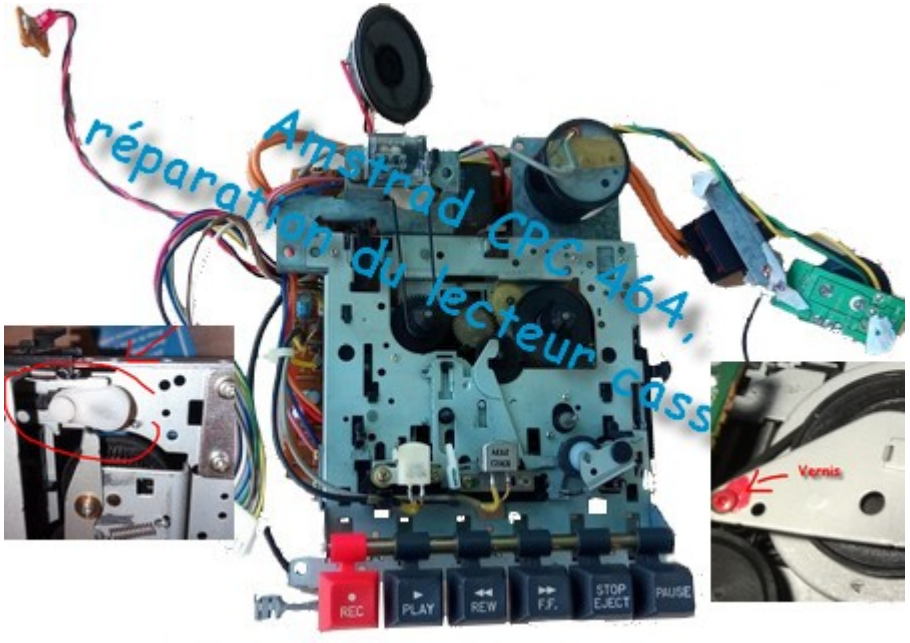

Amstrad CPC 464, réparation du lecteur cassette.

Ici, le problème vient du module qui commande la touche du lecteur cassette, en appuyant sur la touche « **PAUSE**« .

Je vais donc devoir démonter le lecteur, déjà pour changer la courroie du lecteur et par là même, la courroie du compteur, car elle est trop distendue « lâche ».

Enfin, je m'occuperai de l'élément en plastique qui pose problème pour la commande de la touche « PAUSE » du lecteur, que je nomme le **« Truc**« .

Sans oublier un petit nettoyage de l'ensemble.

Pour finir, je testerai le lecteur avec des cassettes.

https://eastman.fr

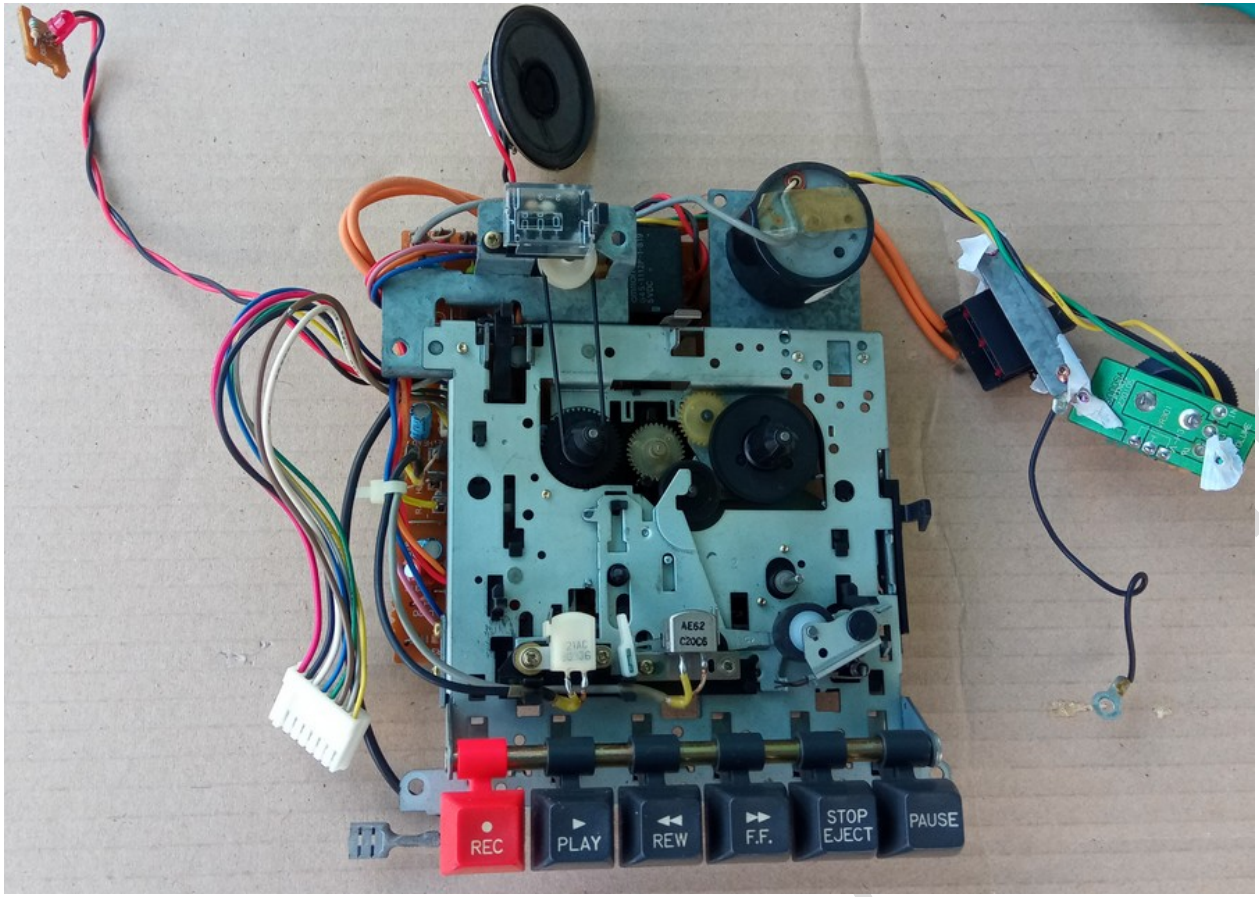

C’est parti !

Réparation du « Truc » pour le bouton « PAUSE ».

Lors du démontage de l’Amstrad CPC 464, pour effectuer le nettoyage et la réparation, lire le tutoriel suivant : Amstrad CPC 464, démontage et remise en état, enfin l’ordinateur de mon enfance ! ,je m’occupe en même temps du lecteur cassette.

https://...man.fr

Le « **Truc**« , c'est un petit élément en plastique blanc qui commande la pause de la lecture d'une cassette.

Le « Truc » récupéré sur un vieux lecteur cassette.

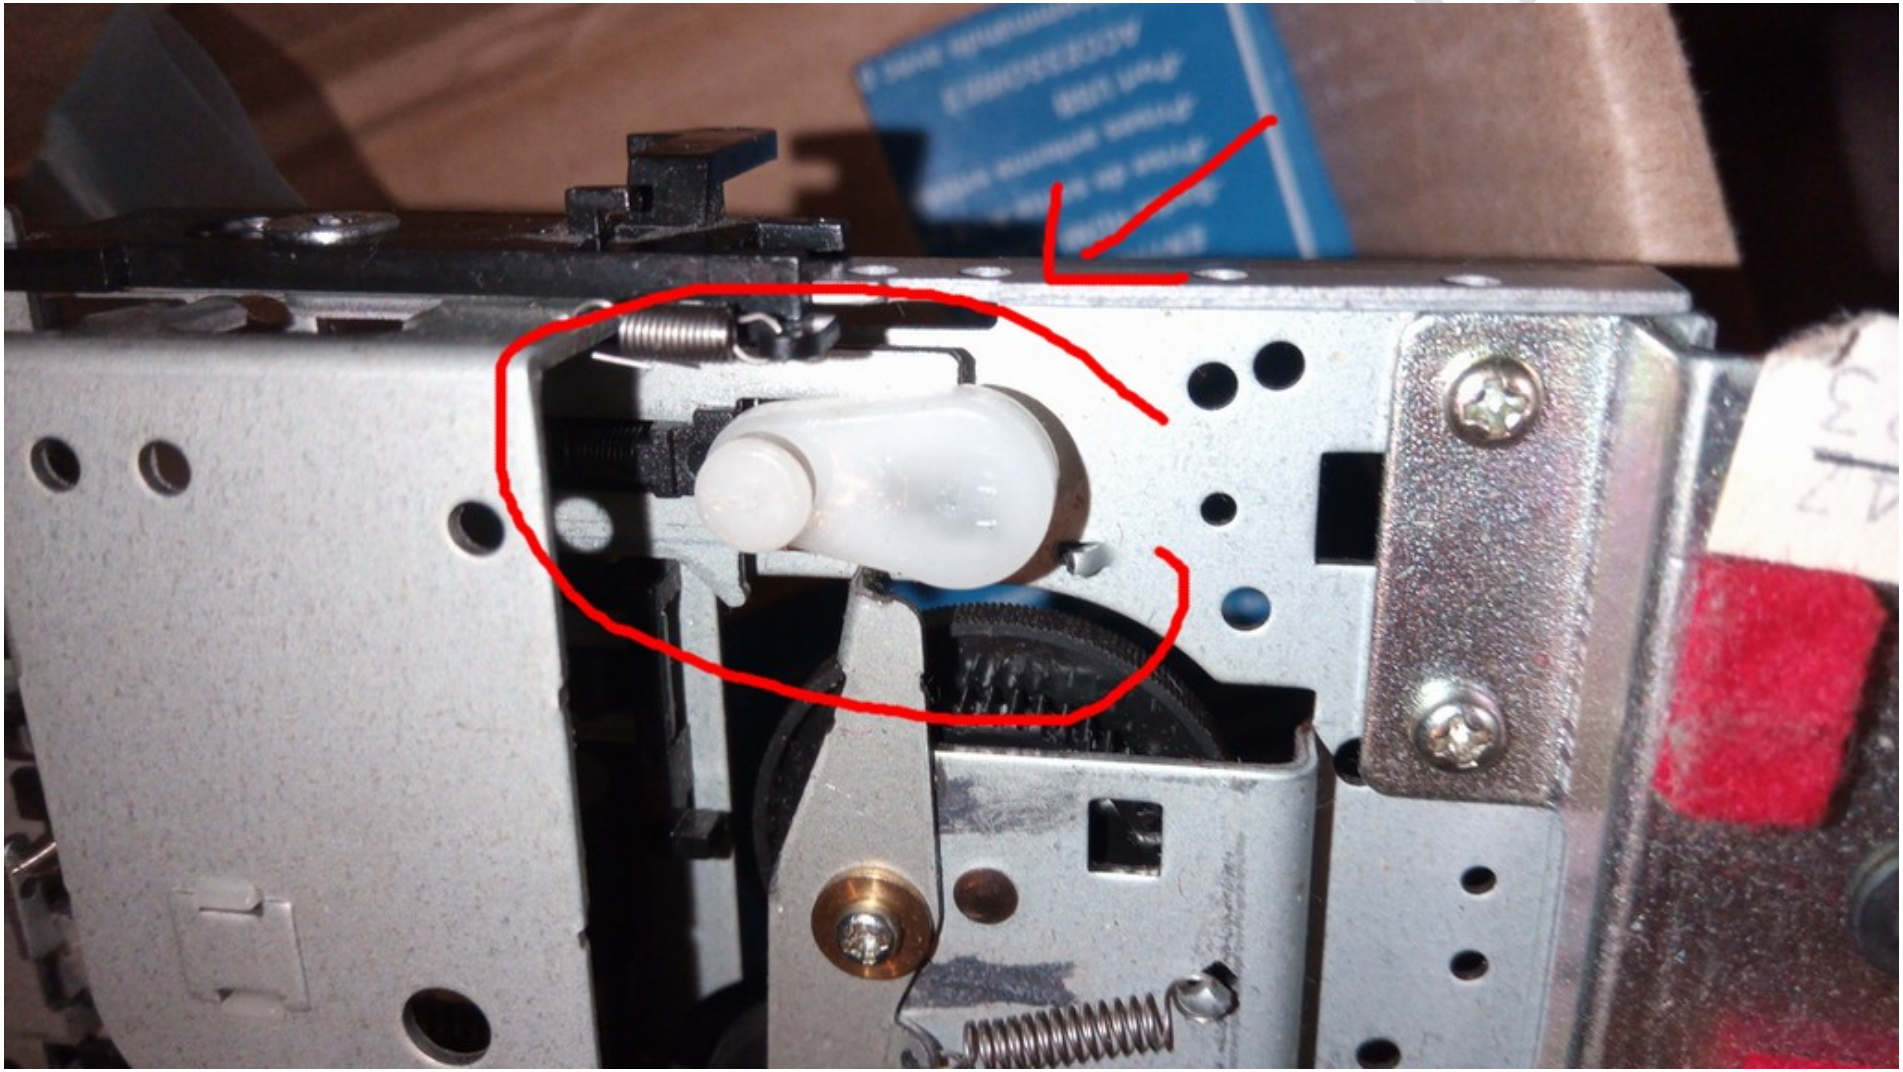

Le « Truc » est composé de trois éléments.

Le support ovale et blanc, enfin presque.

La tige centrale blanche.

Le ressort.

Attention, ne jamais forcer lors de l'insertion de l'élément central, sinon, c'est cassé !

Retrait du « Truc » sur le vieux lecteur.

Je retire l'ensemble, en commençant par la tige centrale blanche avec le ressort **A**, sans forcer.

Ensuite, je récupère le support ovale et blanc **B**.

https://castman.fr

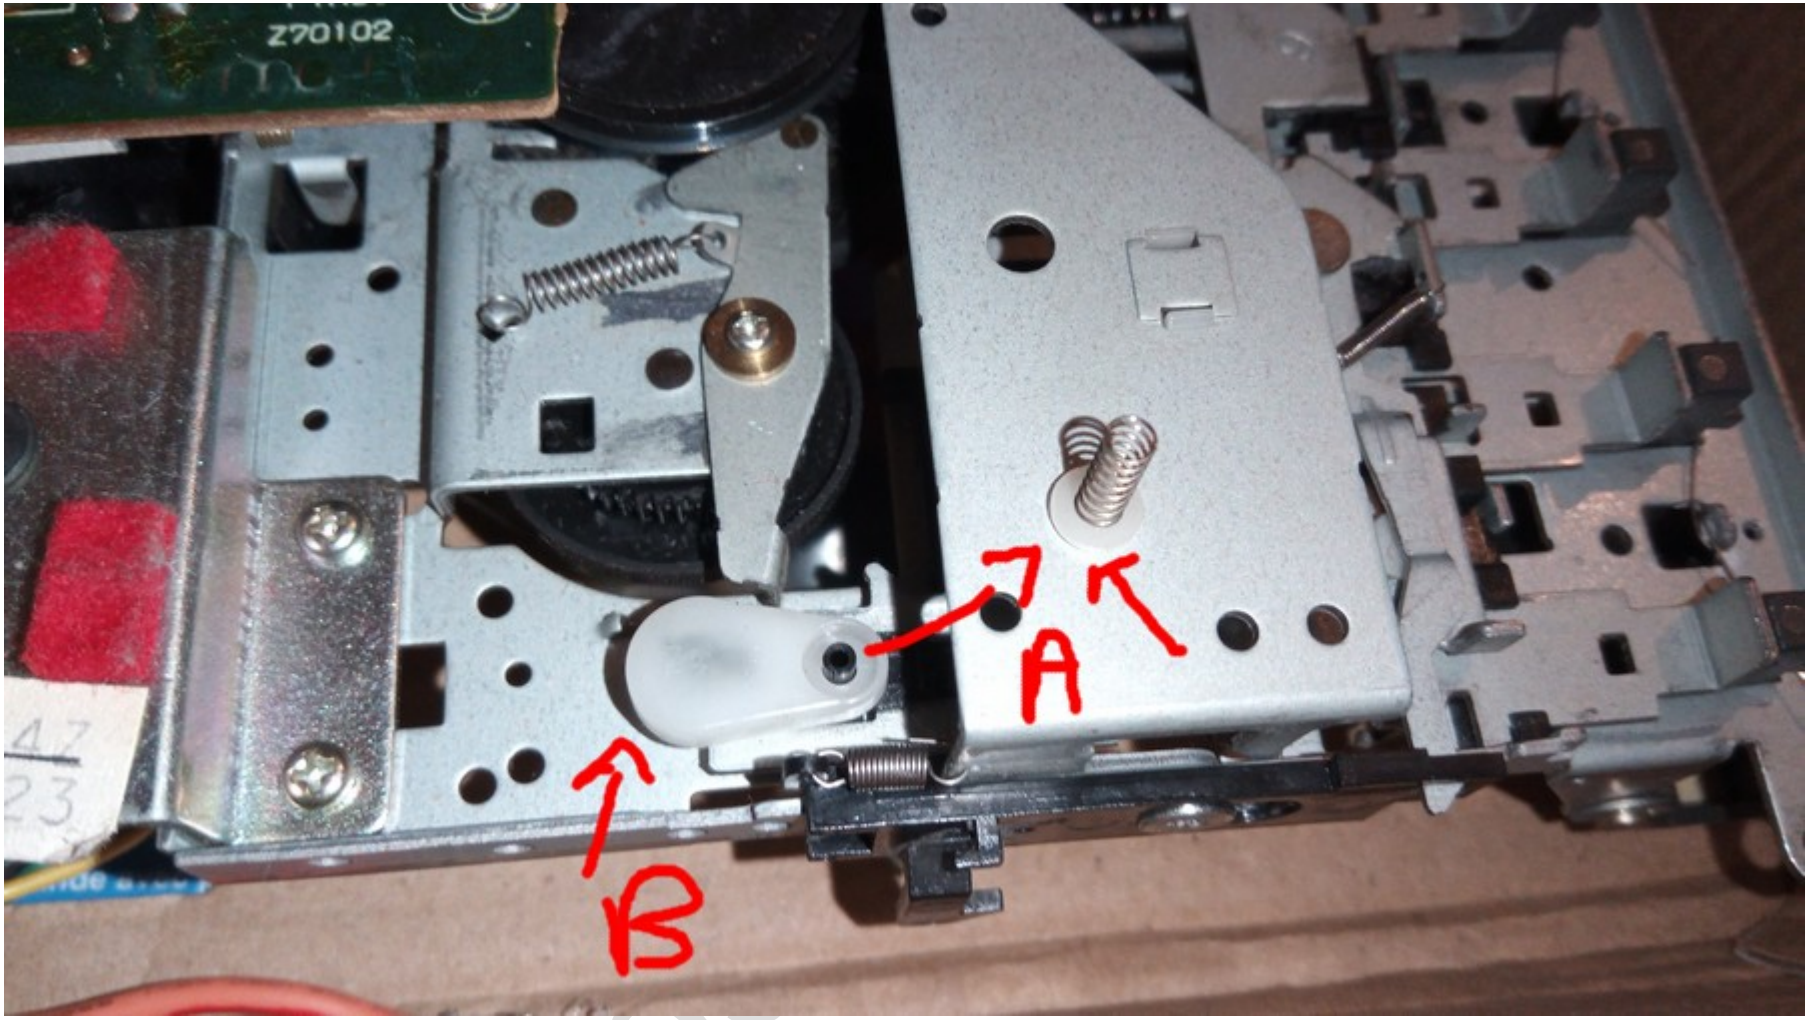

Installation du « Truc » sur mon lecteur disquette.

Le lecteur cassette avant modification.

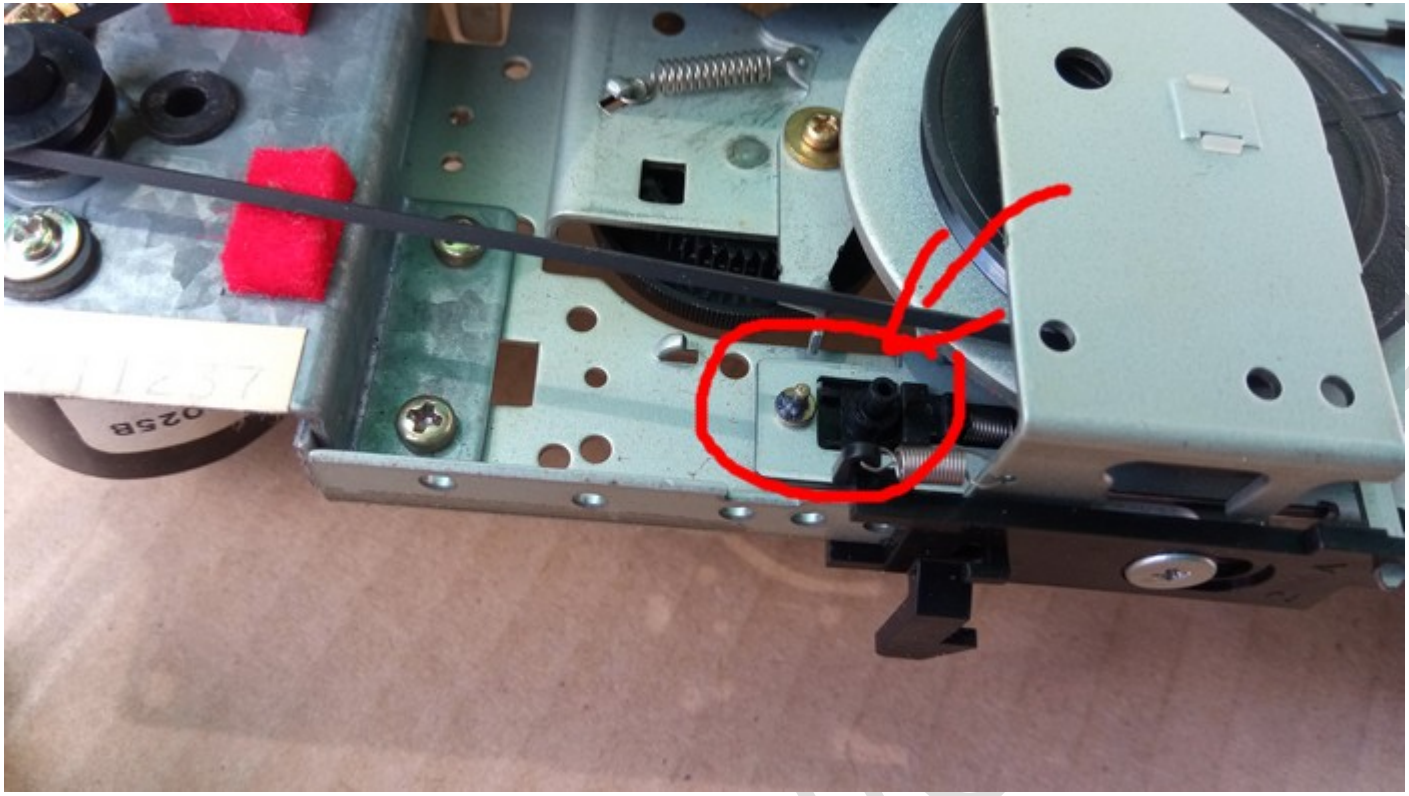

Je constate qu'il manque l'élément déclenchant la « **PAUSE** » du lecteur cassette.

Installation des éléments, que je nomme le « **Truc**« .

https://

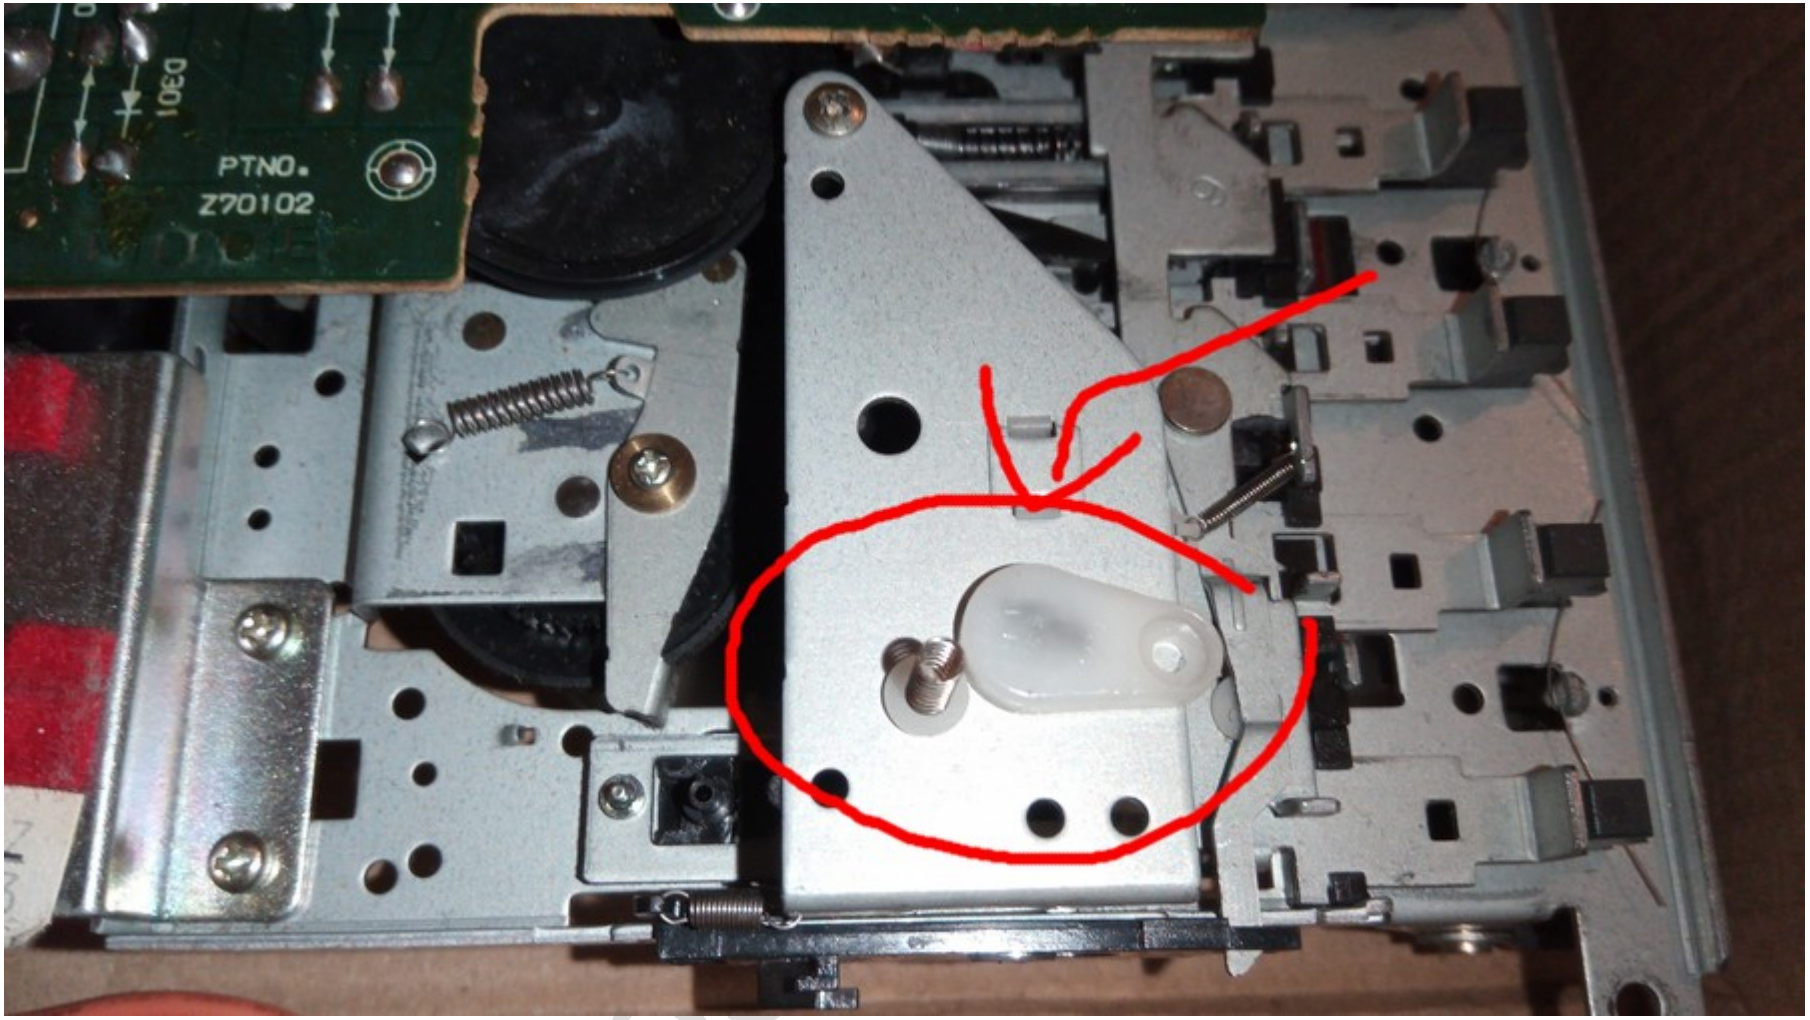
PTNO.
Z70102

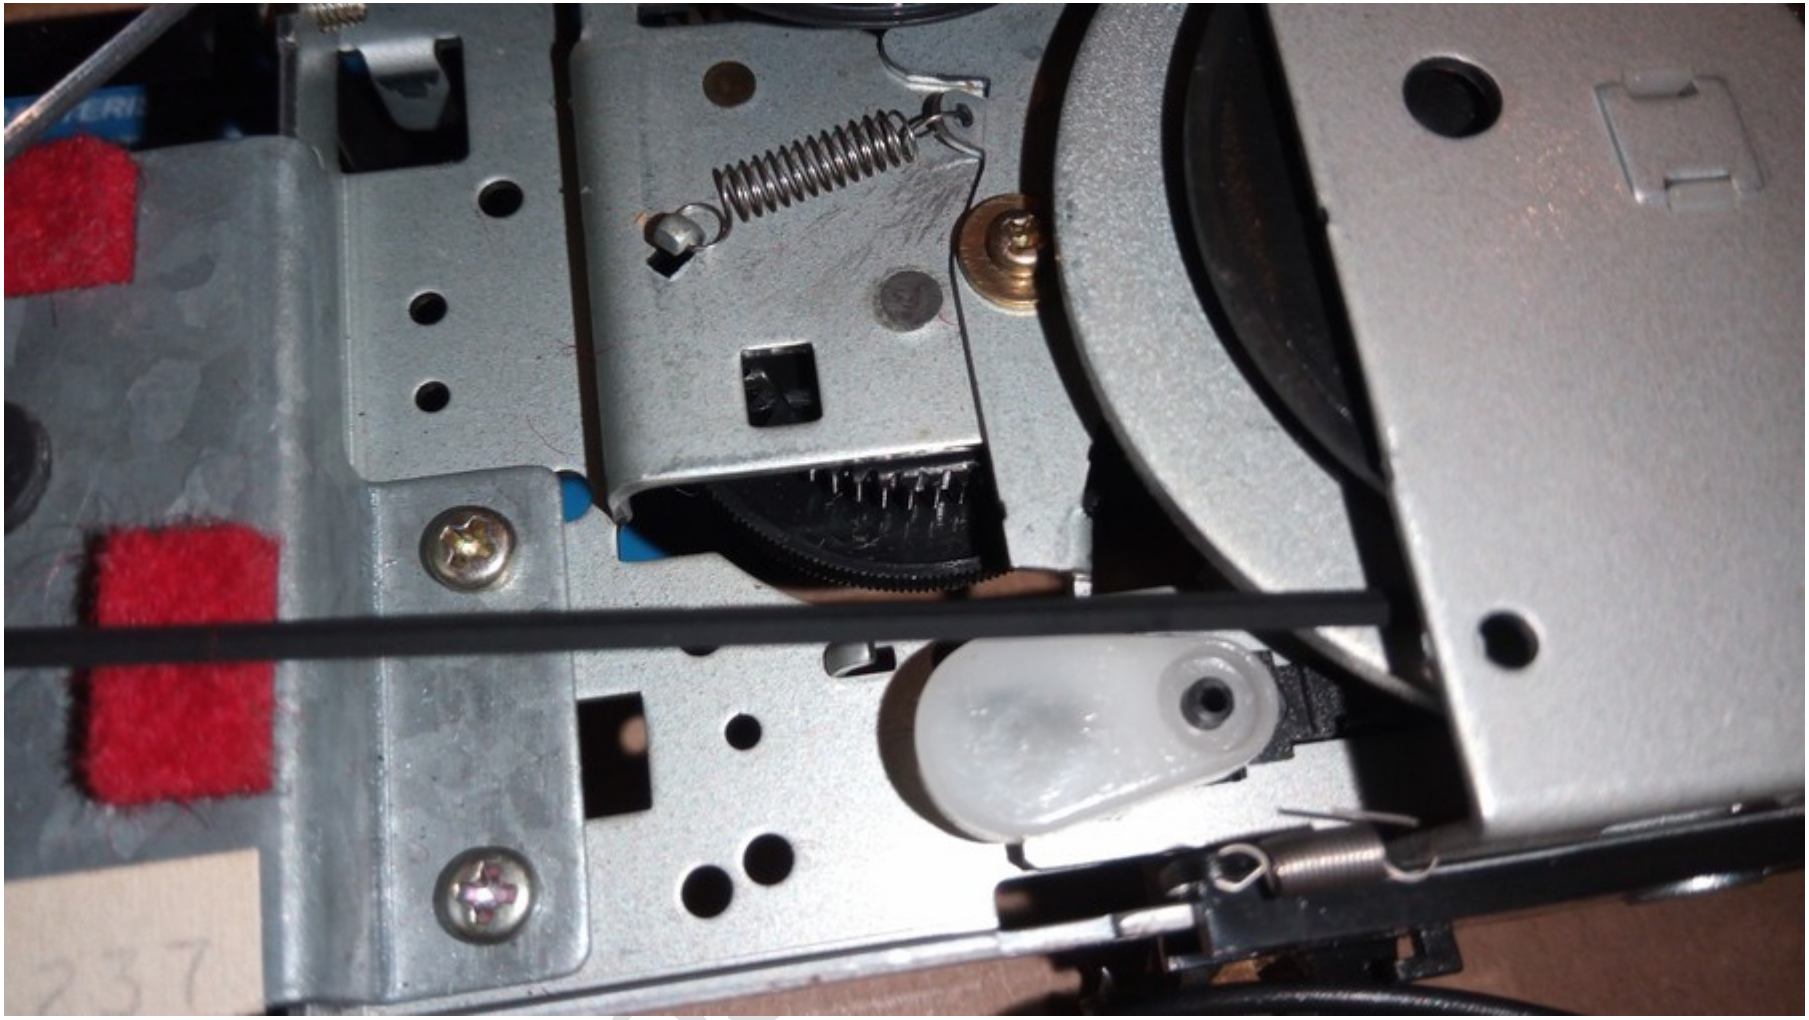

Comme je l'indique plus haut dans ce tutoriel, l'insertion de l'élément central avec le ressort doit ce faire sans forcer, jusqu'à ce que la tige centrale, descende dans l'orifice prévu à cet effet.

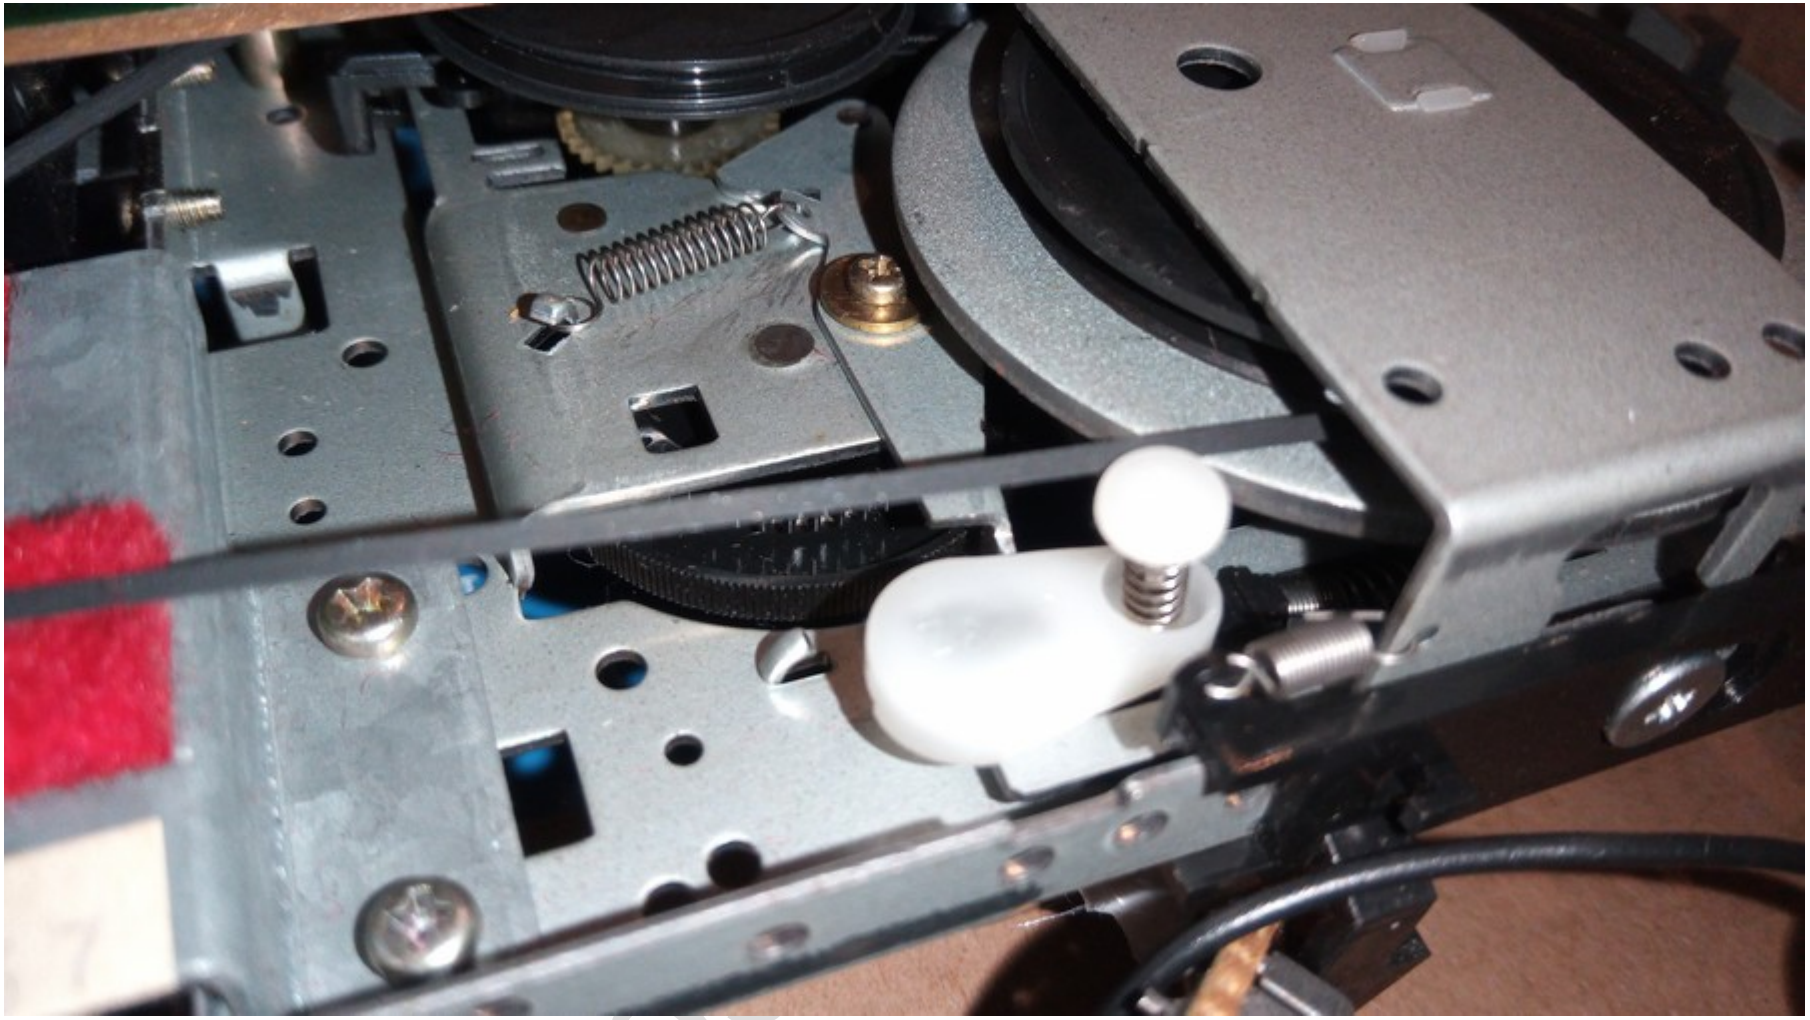

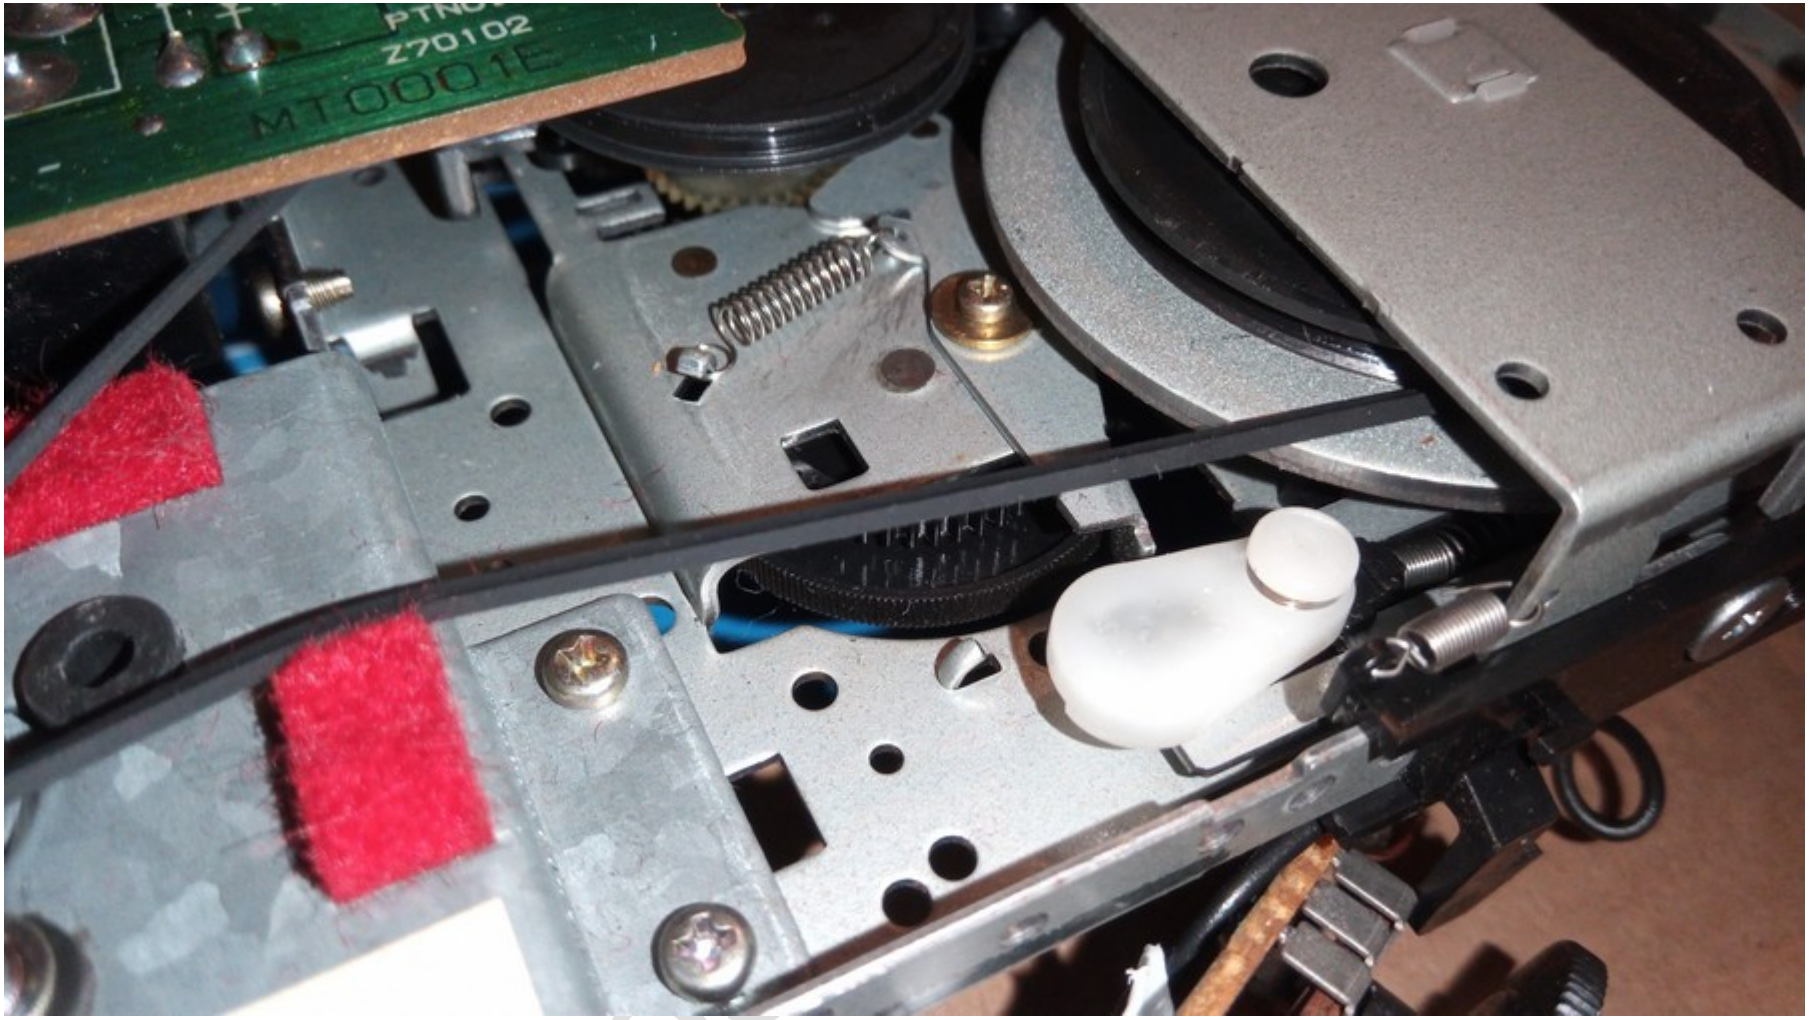

C'est fait et je n'ai rien cassé !

Changement des courroies du lecteur cassette.

Le kit courroie pour CPC 464.

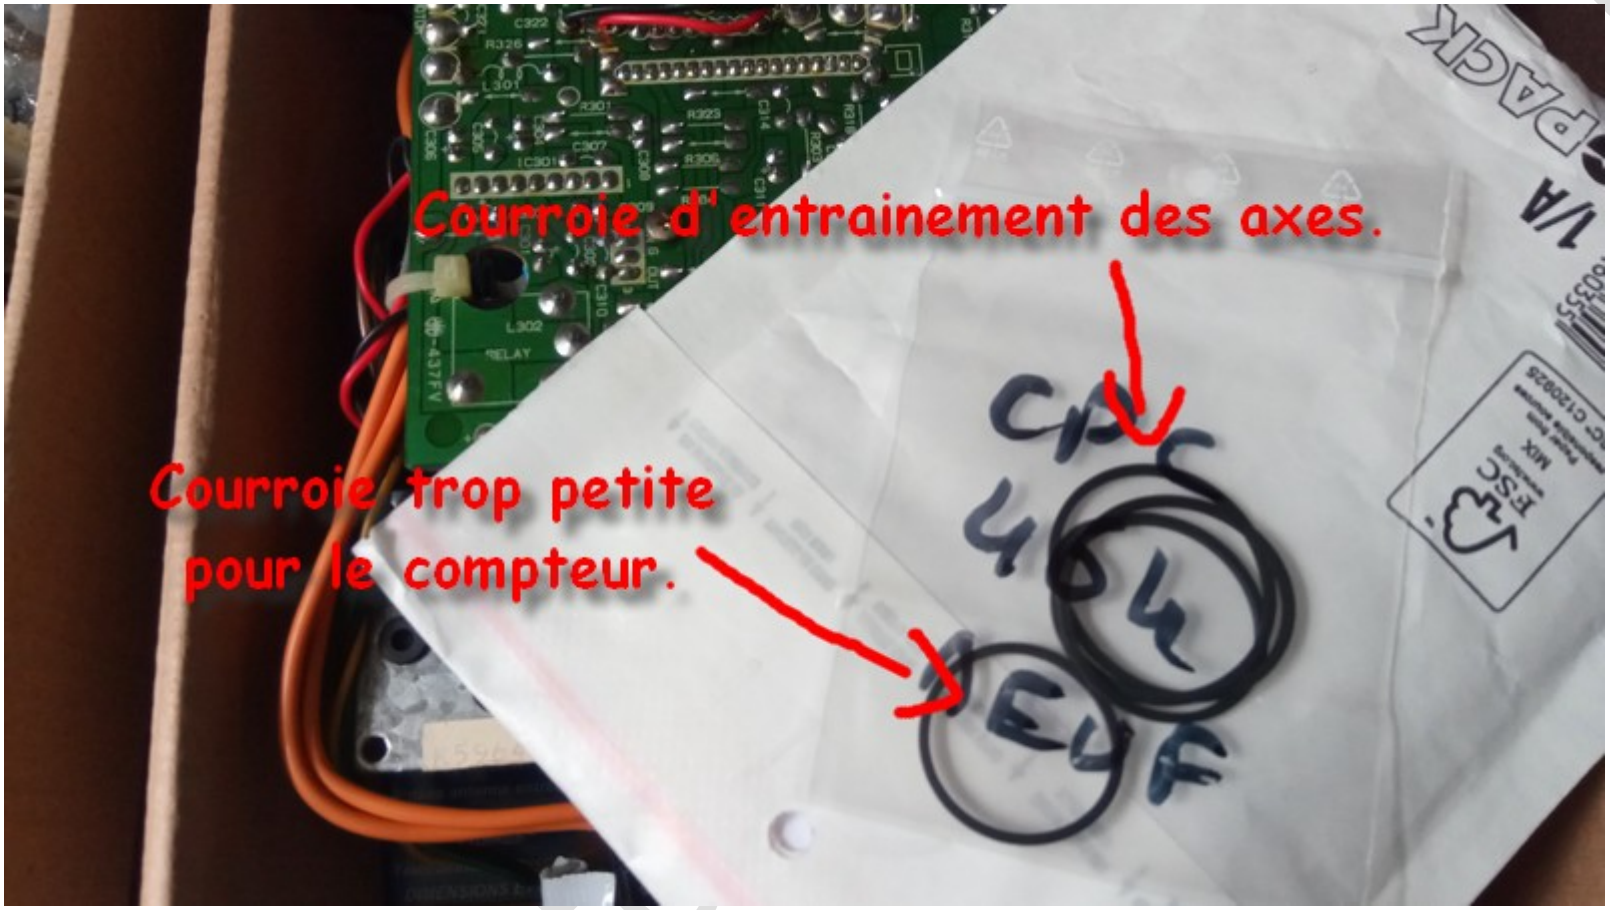

Changement de la courroie du compteur.

La courroie livrée avec mon kit pour Amstrad CPC 464, ne correspond pas à celle d'origine.

Elle est trop petite et si je l'installe cela bloque le système d'entrainement et risque de casser le mécanisme d'entrainement du compteur.

Je laisse donc ma courroie d'origine, qui est légèrement détendue, mais qui fonctionne toujours.

Changement de la courroie principale.

Comparaison entre la courroie neuve et l'ancienne.

La différence est légère, mais cela suffit pour provoquer des erreurs de lecture.

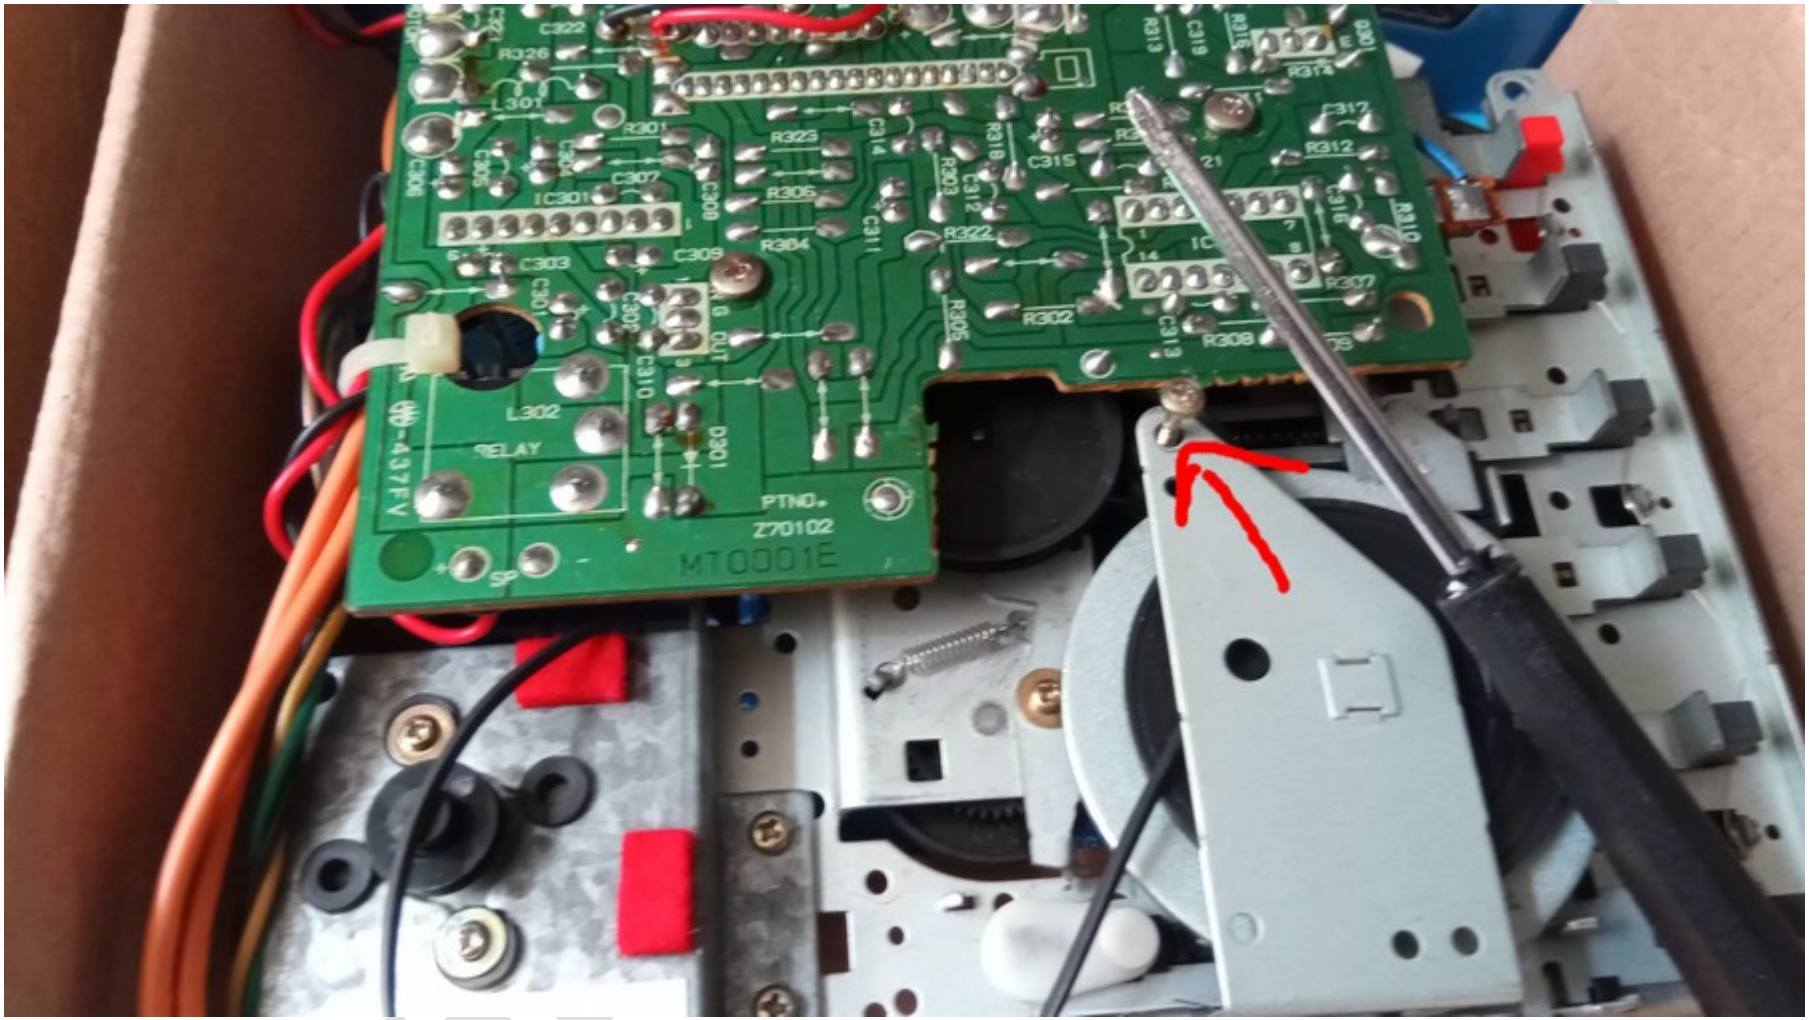

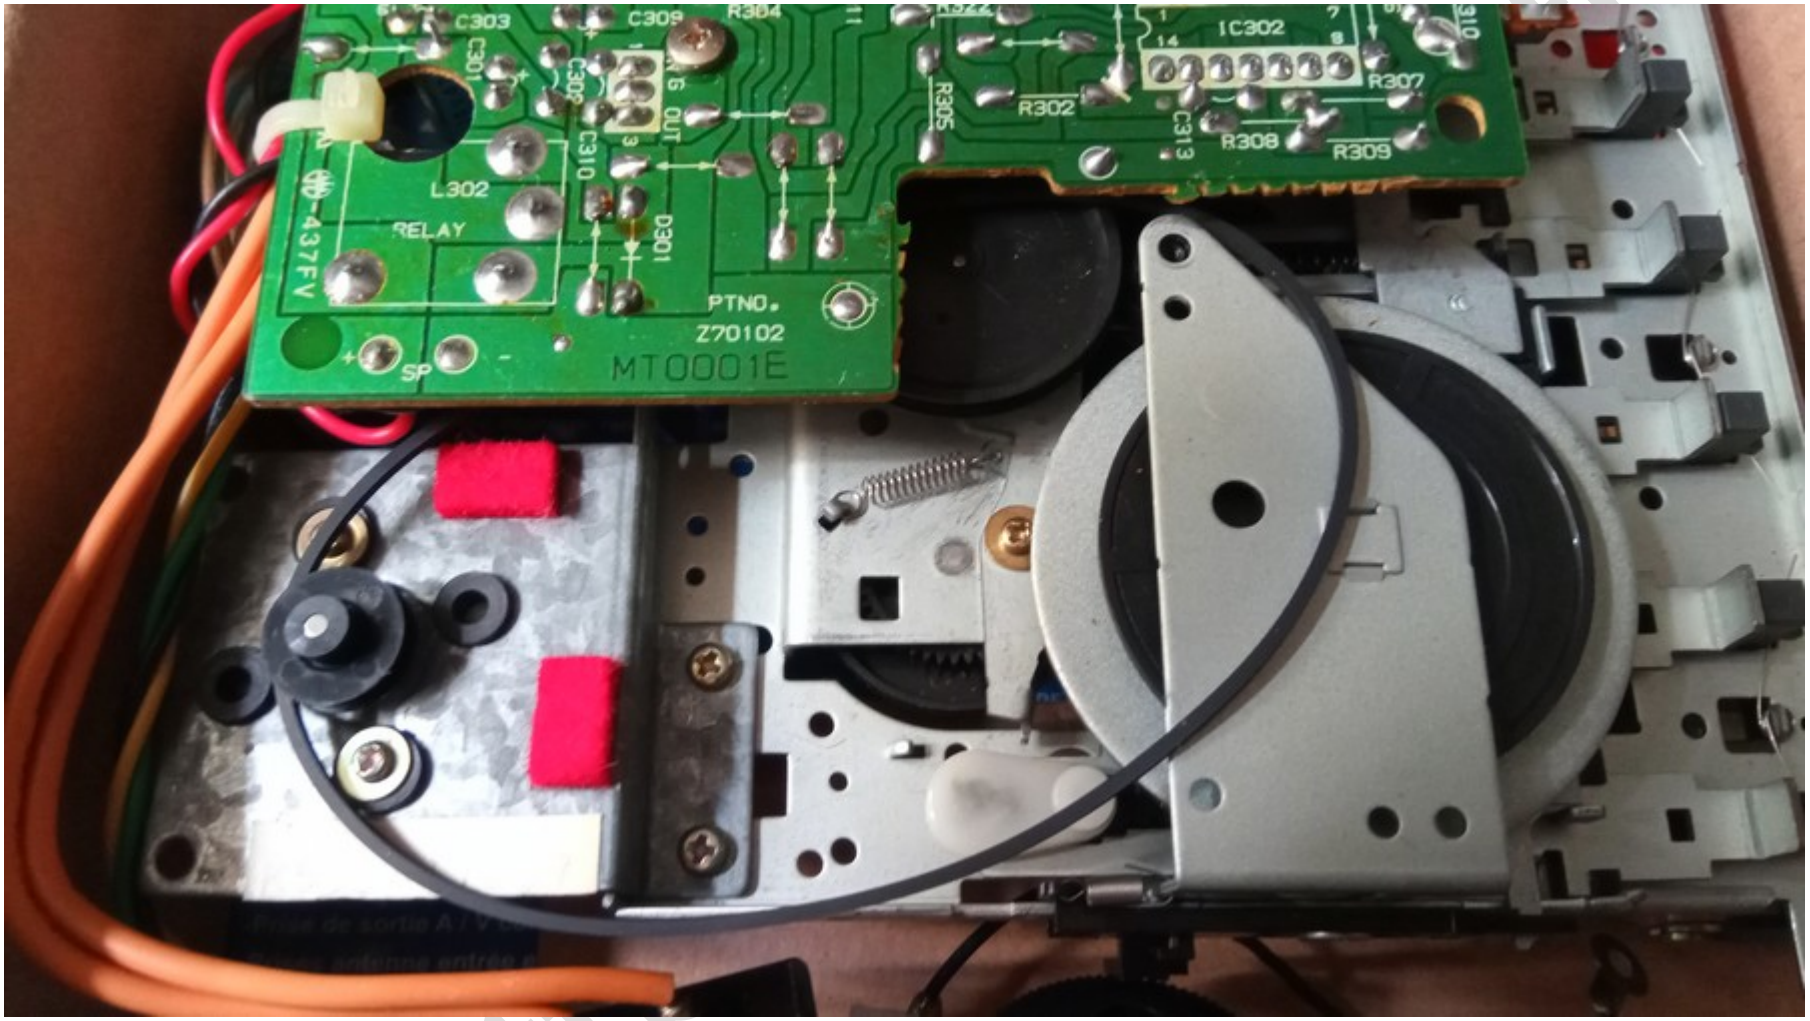
C303
C309
R304
C301
C305
R306
OUT
C310
L302
RELAY
D301
PTNO.
Z70102
MT0001E
SP
R305
R302
IC302
R307
C313
R308
R309
310

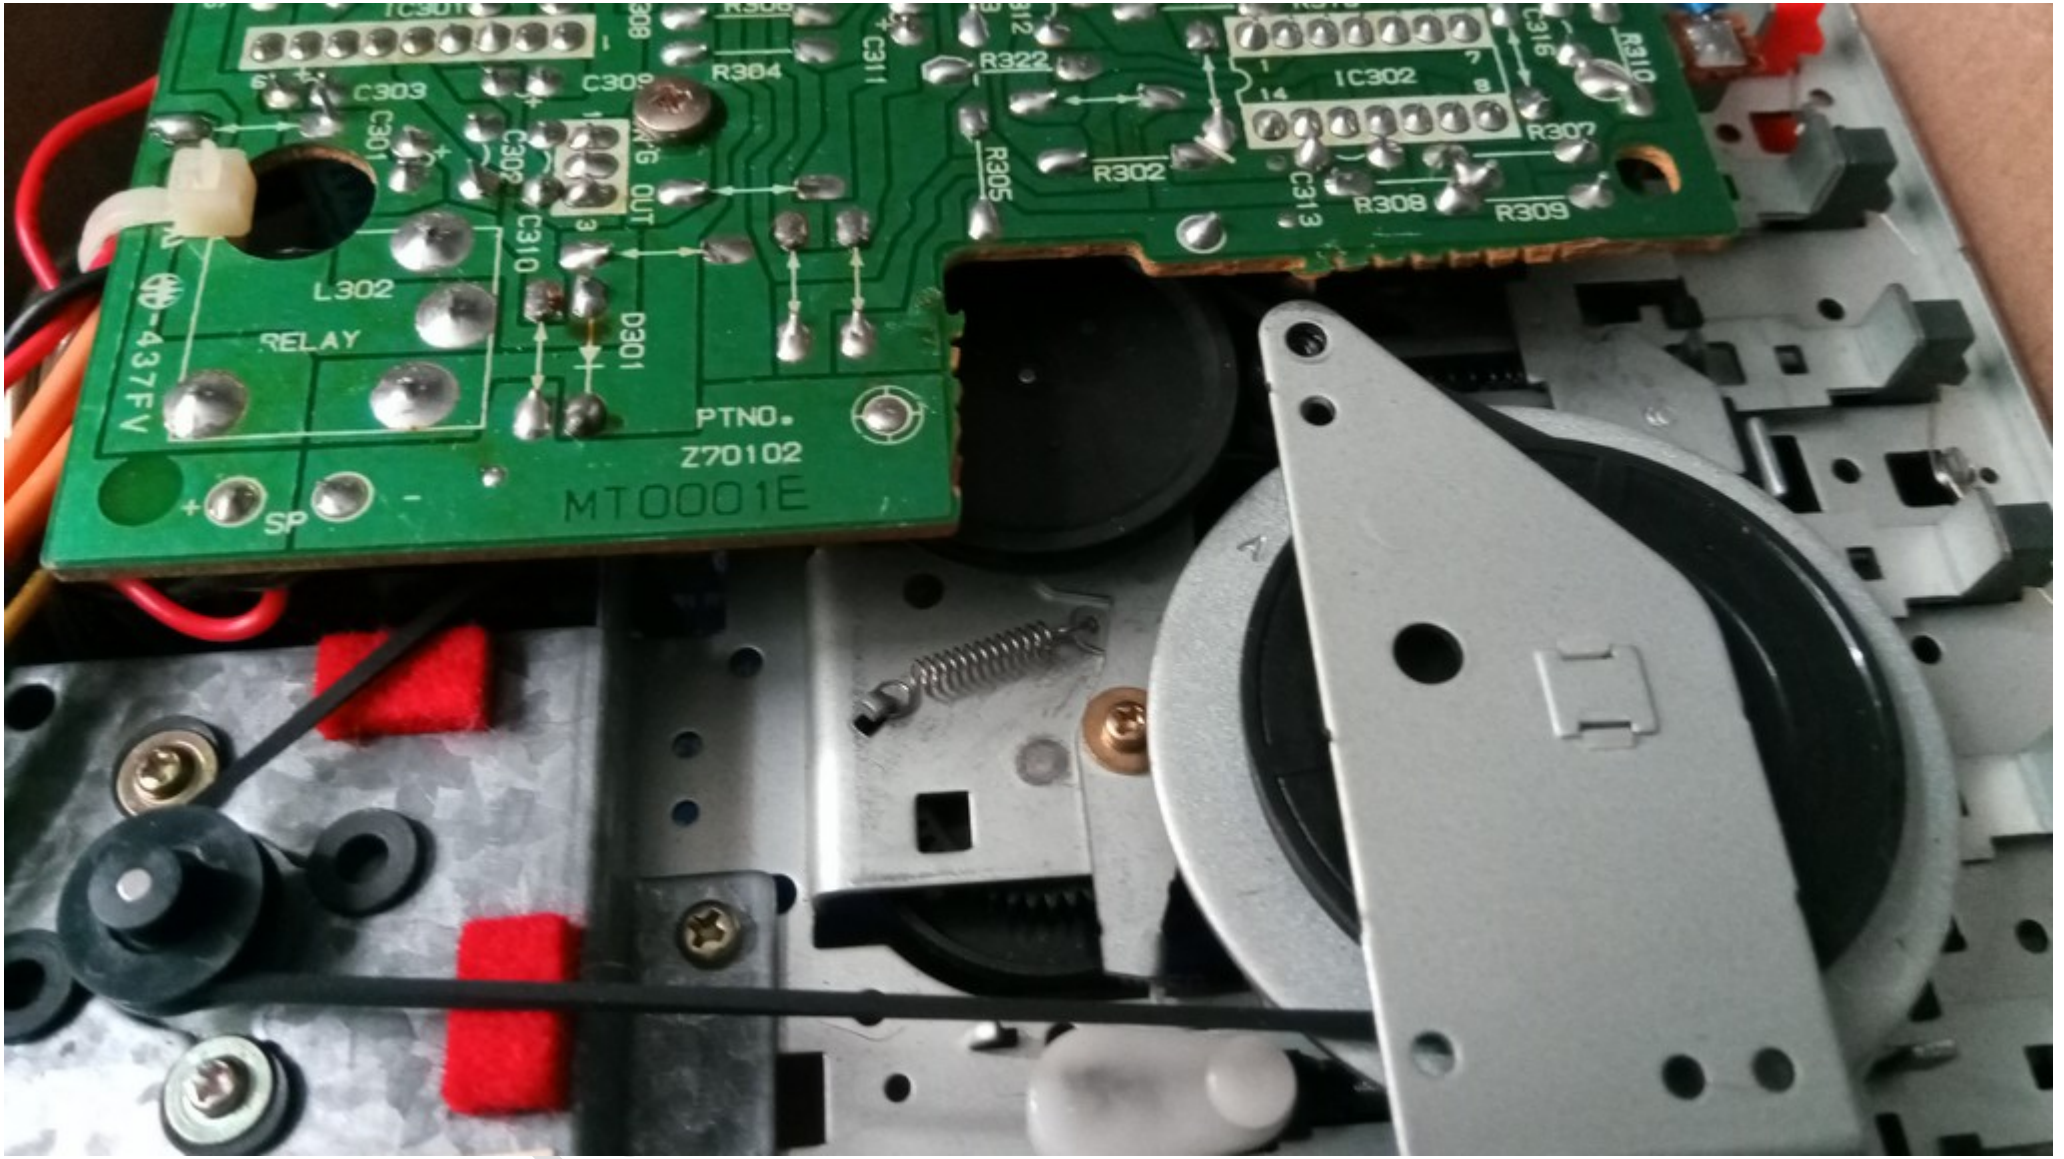

Je rajoute une pointe de vernis pour fixer la vis.

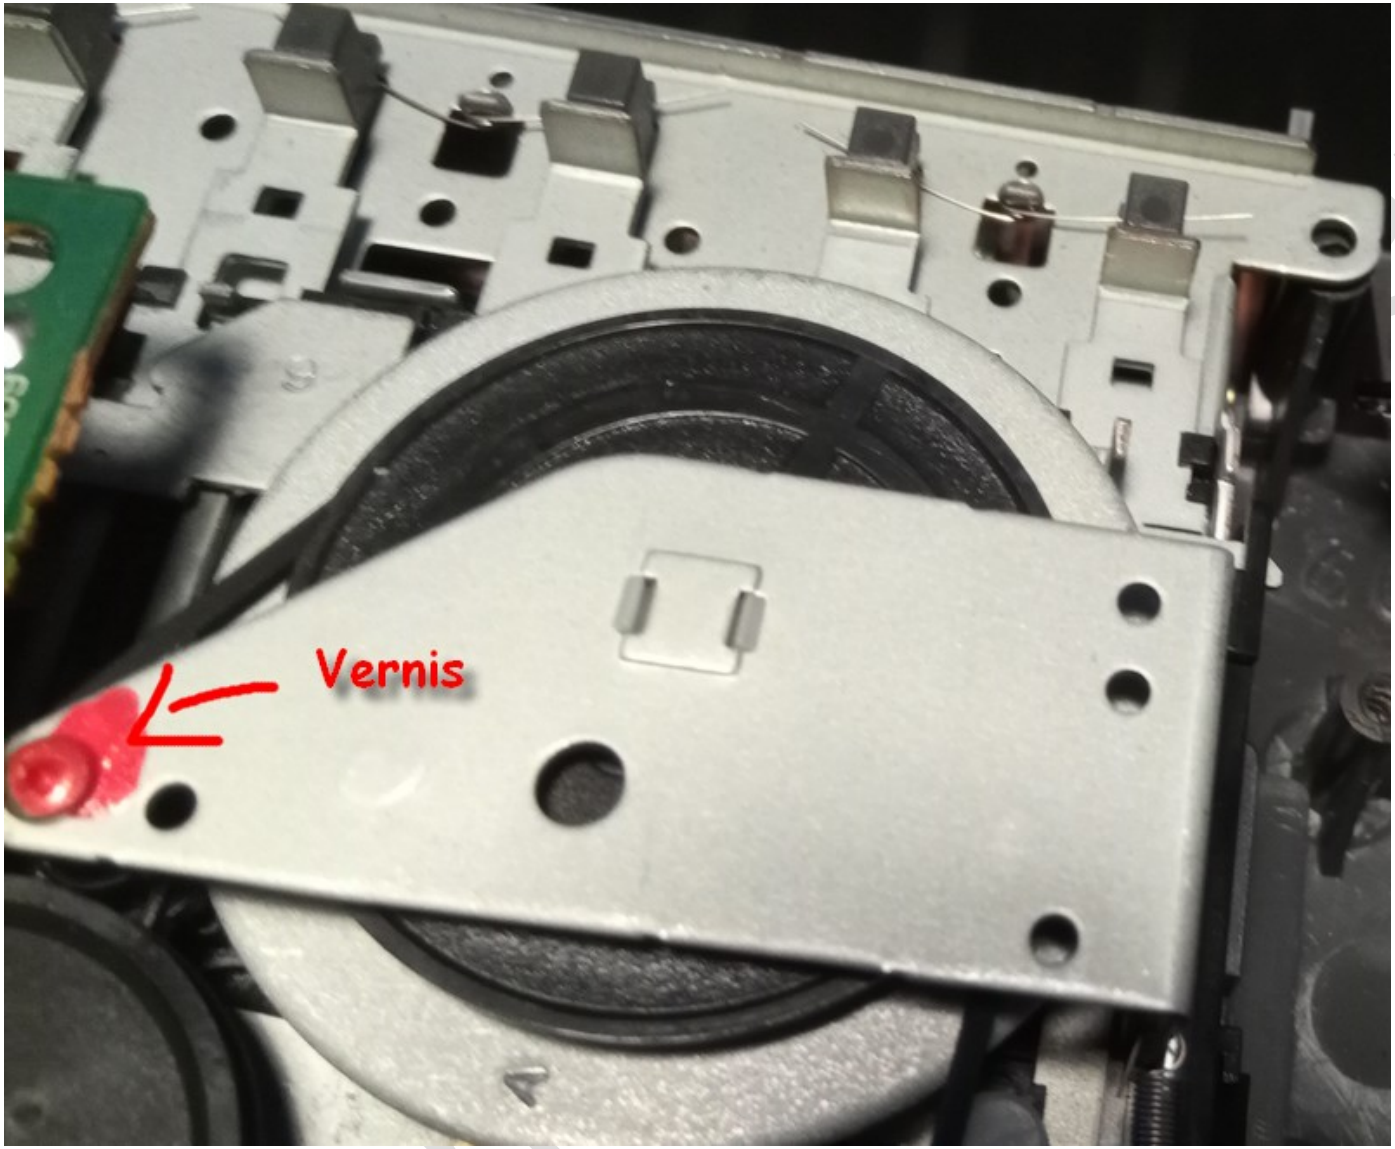
Vernis

Nettoyage du système de lecture.

Nettoyages des têtes de lecture (**enregistrement** et **lecture**), les cylindres en caoutchouc, ainsi que les engrenages pour retirer la saleté.

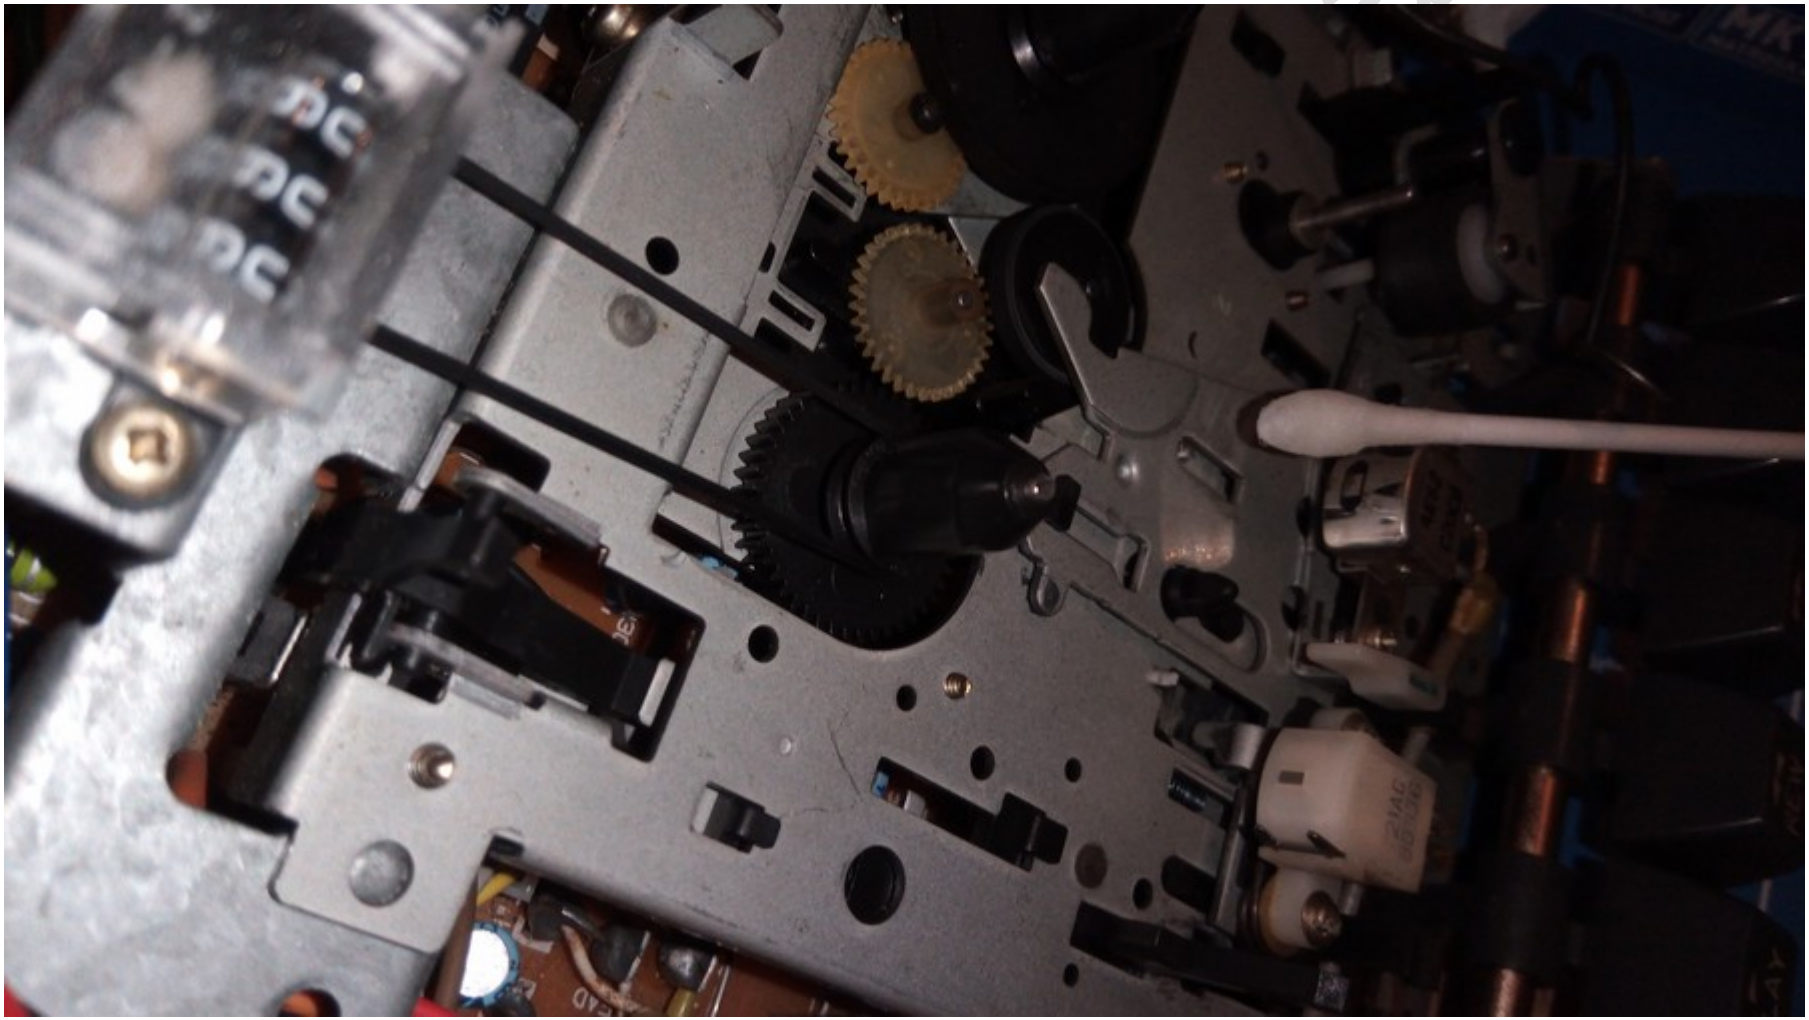

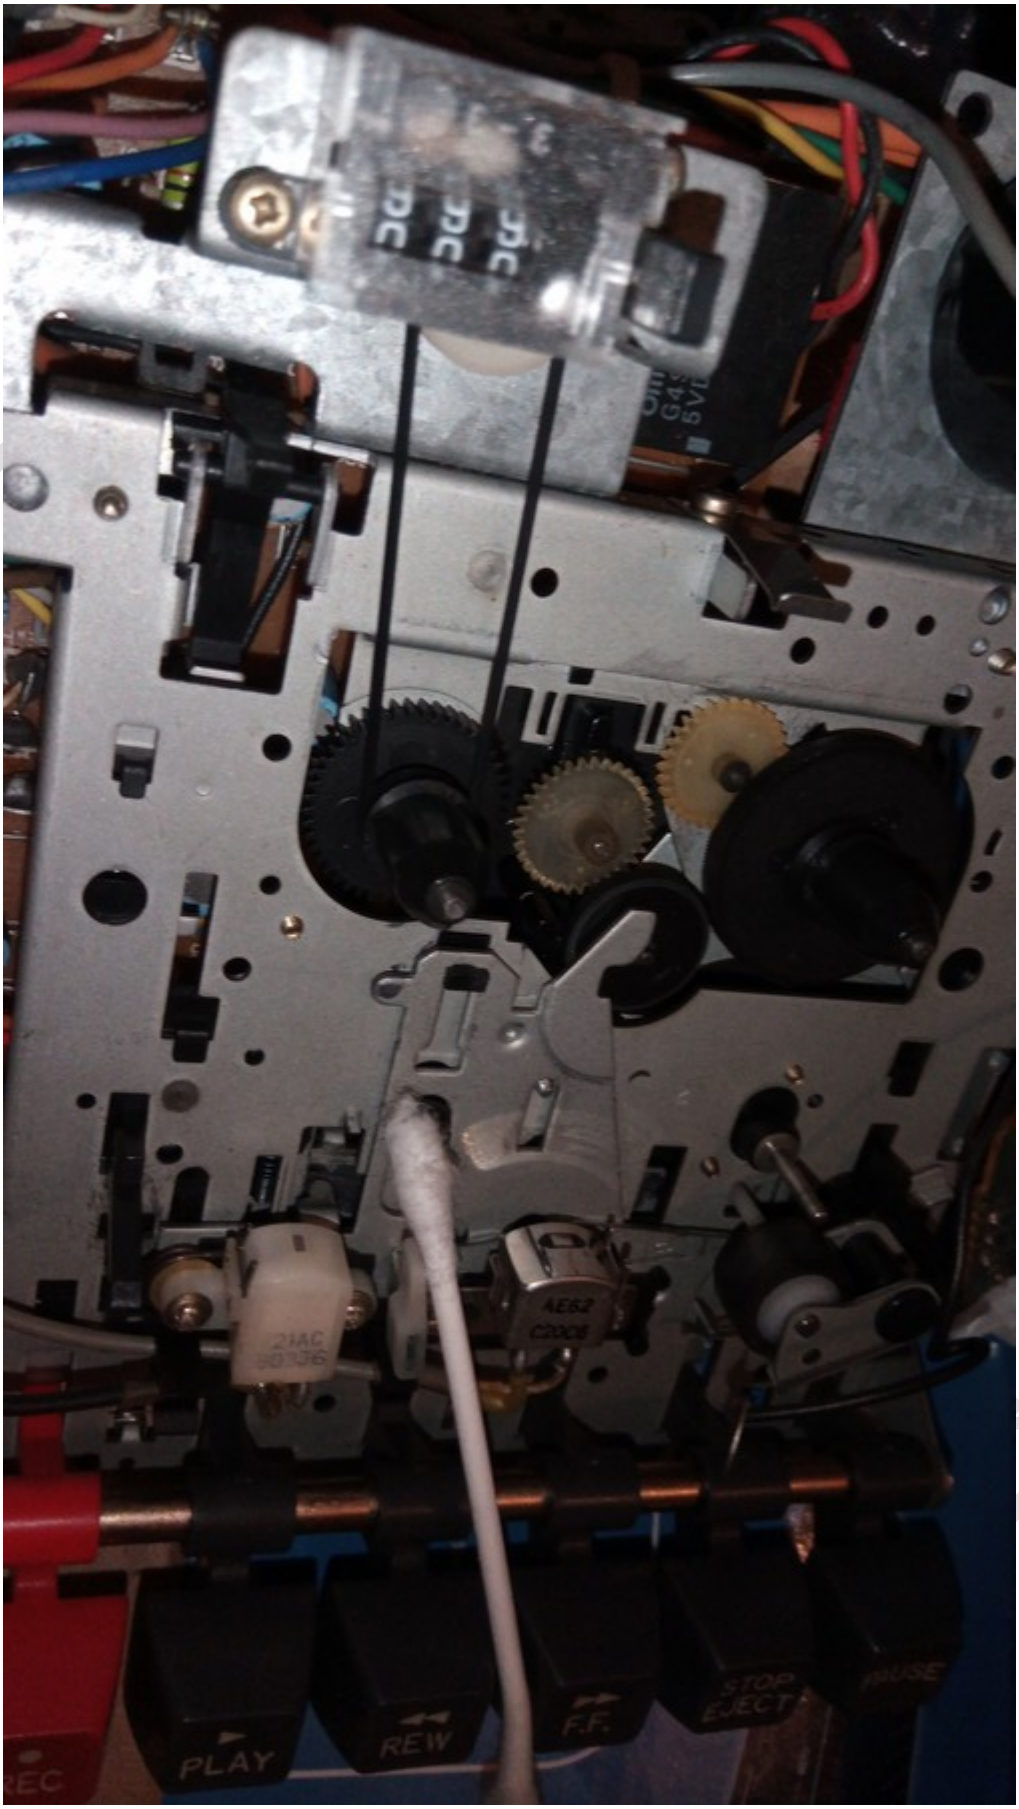
PLAY
REW
F.F.
STOP
EJECT
PAUSE

Remontage et test.

Pour cela, il suffit de lire mon tutoriel, ici : Amstrad CPC 464, démontage et remise en état, enfin l'ordinateur de mon enfance !

C'est cool, ça fonctionne !

Commentaires

1. **sebastien nowak-leininger** Dit:

   March 3, 2023

   Bonjour les réparateurs du lecteur cassettes des ordinateurs Amstrad cpc 464, ça m'intéresse de faire réparer mon lecteur cassettes car sur ce modèle il ne fonctionne plus ma tête de lecture cassettes de jeux vidéo ! Je vous remercierai de me vendre un kit complet avec les courroies pour que je puisse le remettre en état de fonctionnement mon cpc 464 Amstrad ! Je vous remercie d'avance de me recontacter à mon adresse mail : …..
   Merci d'avance de me vendre votre kit lecteur cassettes Amstrad cpc 464. Merci d'avance Sébastien N-L

   1. **castman** Dit:

      March 3, 2023

      Bonjour Sébastien,
      Vous trouverez votre bonheur sur le site suivant avec un kit courroies pour lecteur cassette Amstrad CPC 464, ici : https://www.rep-tronic.fr/produit/lot-2-courroies-amstrad-cpc-464-main-tape-belt-counter-belt-cpc464/#reviews

https://castman.fr

Les avis sont positifs pour le site et le kit et certainement préférable aux offres sur eBay.
Bonne chance pour la suite des réparations sur votre Amstrad CPC 464.

Amstrad CPC 464, démontage et remise en état, enfin l'ordinateur de mon enfance !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Amstrad, câble jack, CPC 464, déballage, démontage, jeux MP3, Jeux Wav, lecteur de cassettes, remontage, réparation, test

Amstrad CPC 464, démontage et remise en état, enfin l'ordinateur de mon enfance !

J'ai enfin mis la main sur un CPC 464 Amstrad, oui, une version ressemblant à celui de mon enfance.

https://castman.fr

C'est cool !

Premier constat, lorsque je l'ai récupéré, je l'ai testé bien sûr, pour être certain qu'il fonctionne.

C'est le cas.

Mon avis, sur cet ordinateur vintage, c'est qu'il est parfait.

Je ne pense pas avoir de surprise au démontage.

En plus, il ressemble à mon premier ordinateur personnel, comme je l'indique dans le titre et dans cet article, ici :

- Mon histoire avec mon premier ordinateur personnel, l'Amstrad CPC 464 avec lecteur de disquette et imprimante DMP2160.

…

Je commence par le déballage.

Déballage.

Réception de mon colis, avec un ordinateur bien protégé dans son emballage.

C'est parfait !

https://castman.fr

Le premier démarrage.

Ce n'est pas une surprise, le vendeur étant collectionneur, m'a vendu un ordinateur vintage complètement opérationnel.

Il faudra que je répare le lecteur cassette, mais il fonctionne actuellement avec mes copies. Juste un problème avec la touche pause, qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas un problème pour moi, car j'ai gardé un lecteur cassette en rab, qui me sert pour réparer les autres lecteurs.

Un grand merci à **Sokitty** pour cette acquisition.

Le démarrage et le premier test à réception.

https://castman.fr

OUT RUN™
SEGA®
START
US GOLD
AMSTRAD

Le démontage.

Le démontage est vraiment simple sur un Amstrad CPC 464, il suffit de retirer les 6 vis situées sous le dessous de l'ordinateur.

Mais ensuite, avant d'ouvrir l'ordinateur vintage, il faut l'entrouvrir légèrement, pour détacher **précautionneusement** le connecteur du côté lecteur cassette à droite, avec l'ordinateur face à vous…

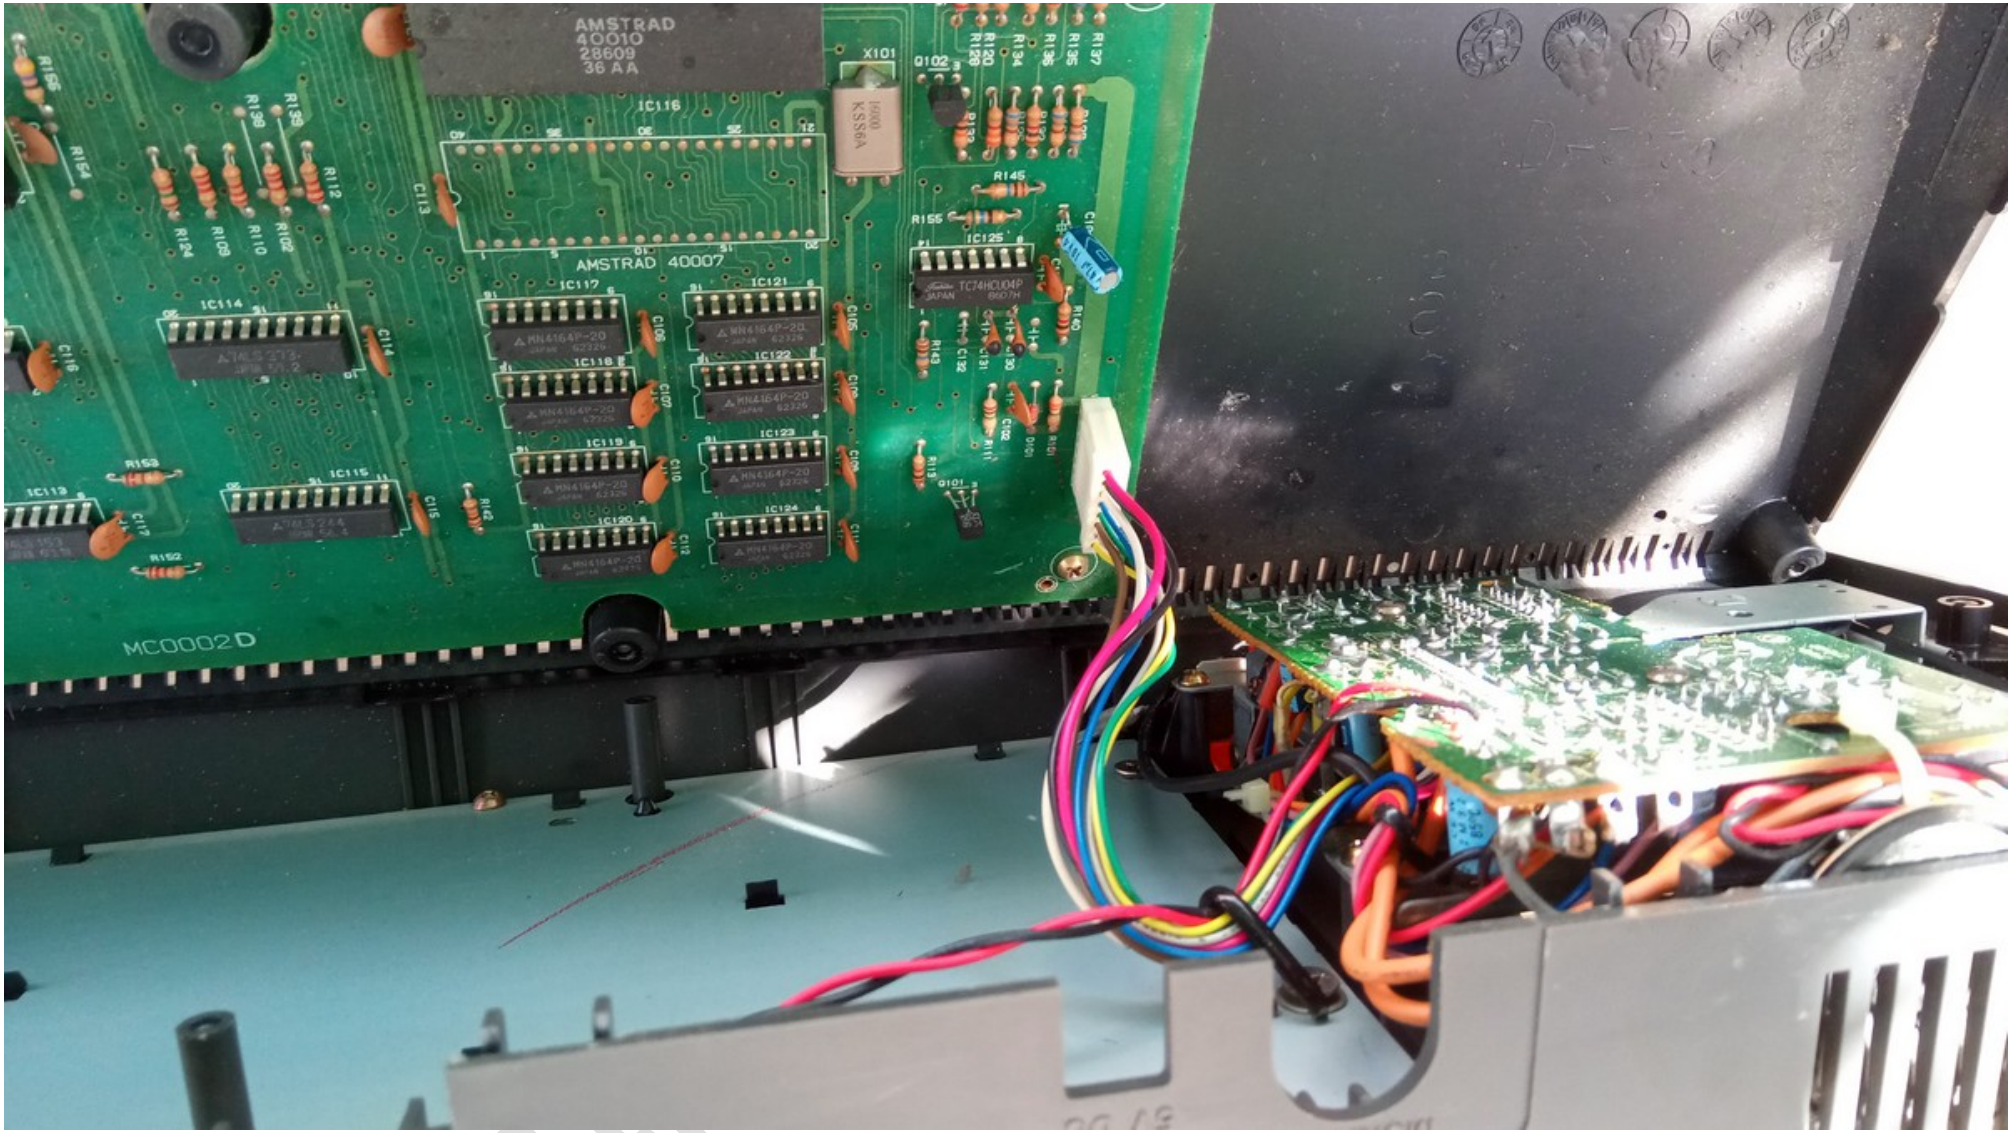

Sans oublier, les deux nappes du clavier à gauche.

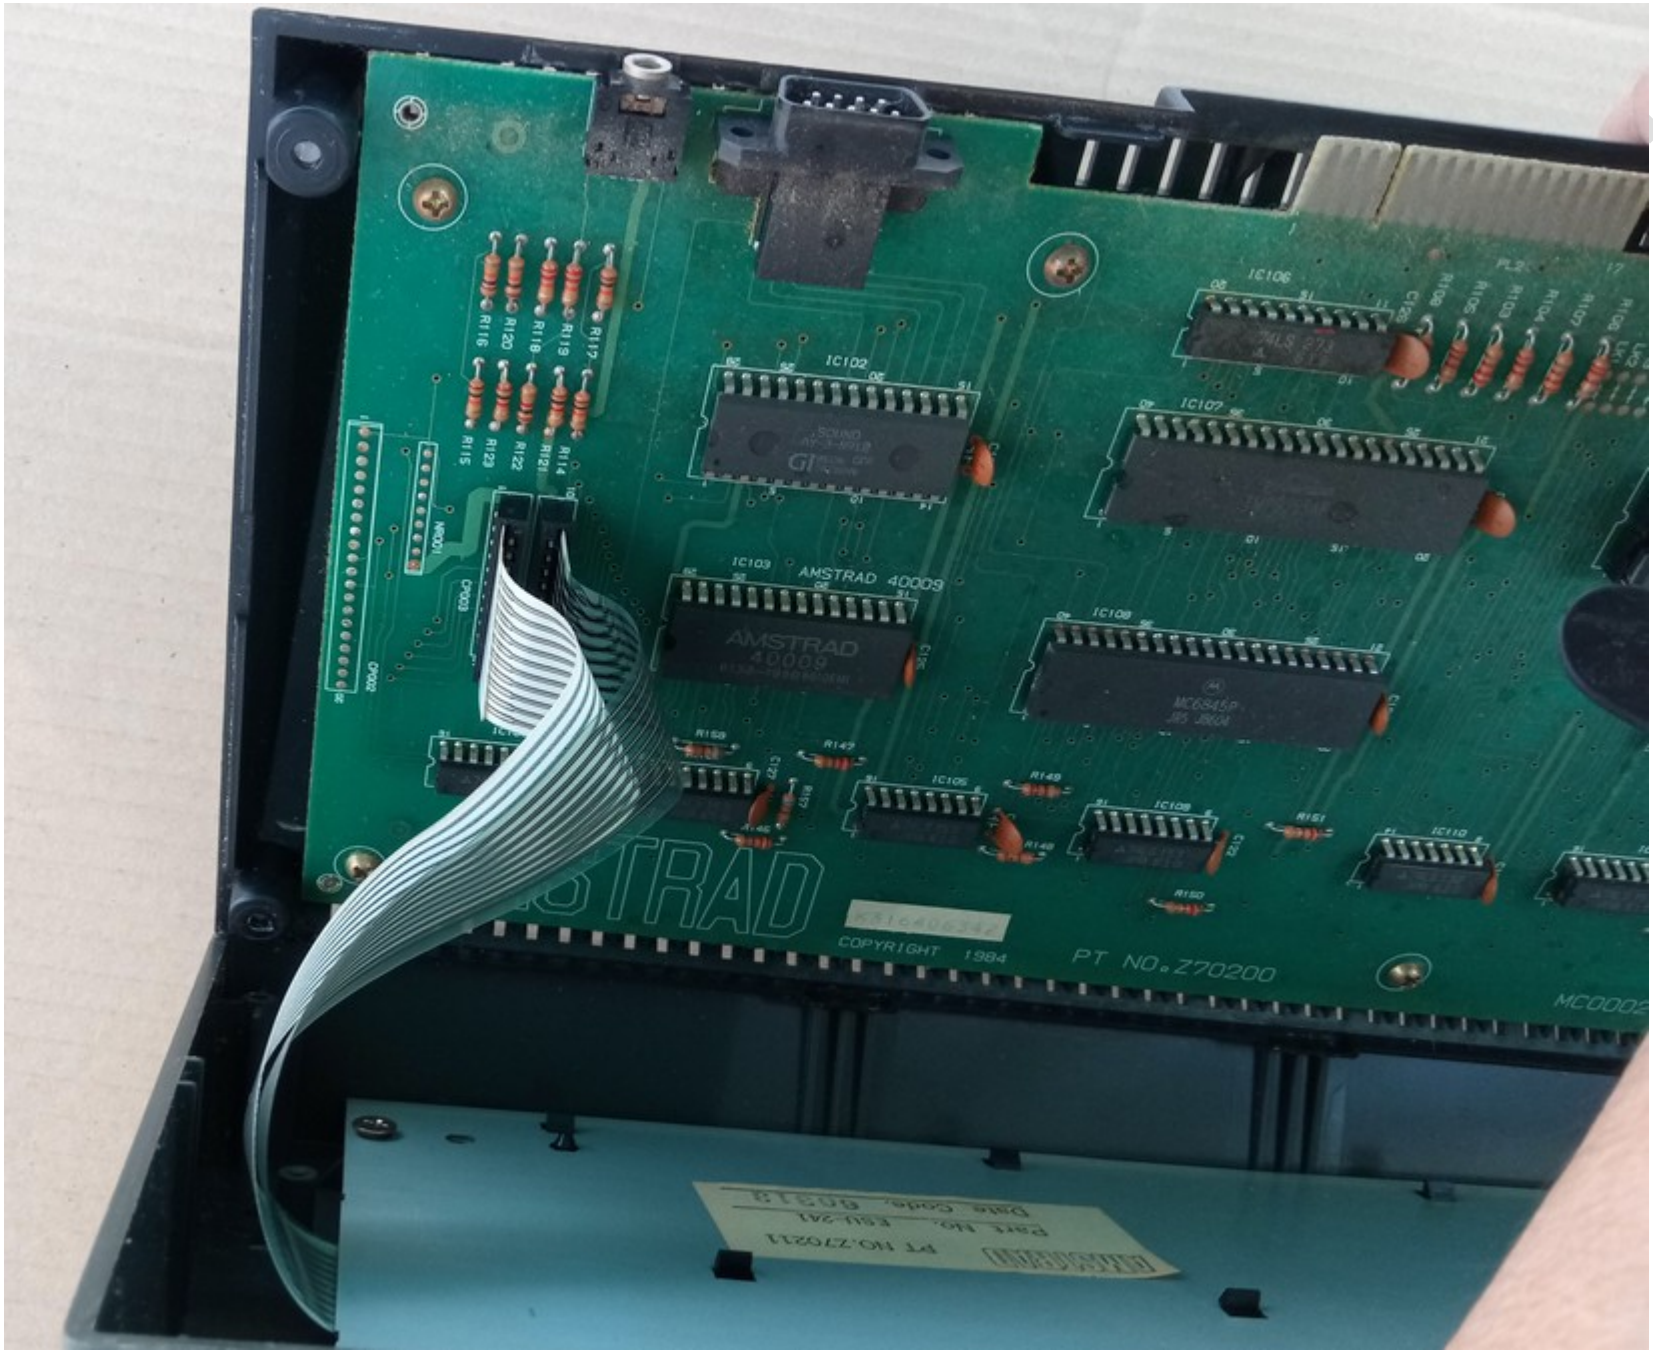
IC102
IC103
AMSTRAD 40009
IC106
IC107
IC108
IC109
IC110
IC105
R115
R116
R120
R118
R119
R117
R123
R122
R121
R114
R159
R147
R149
R148
R151
R150
CP002
CP003
MODEM
COPYRIGHT 1984
PT NO. Z70200

Attention, c'est fragile !

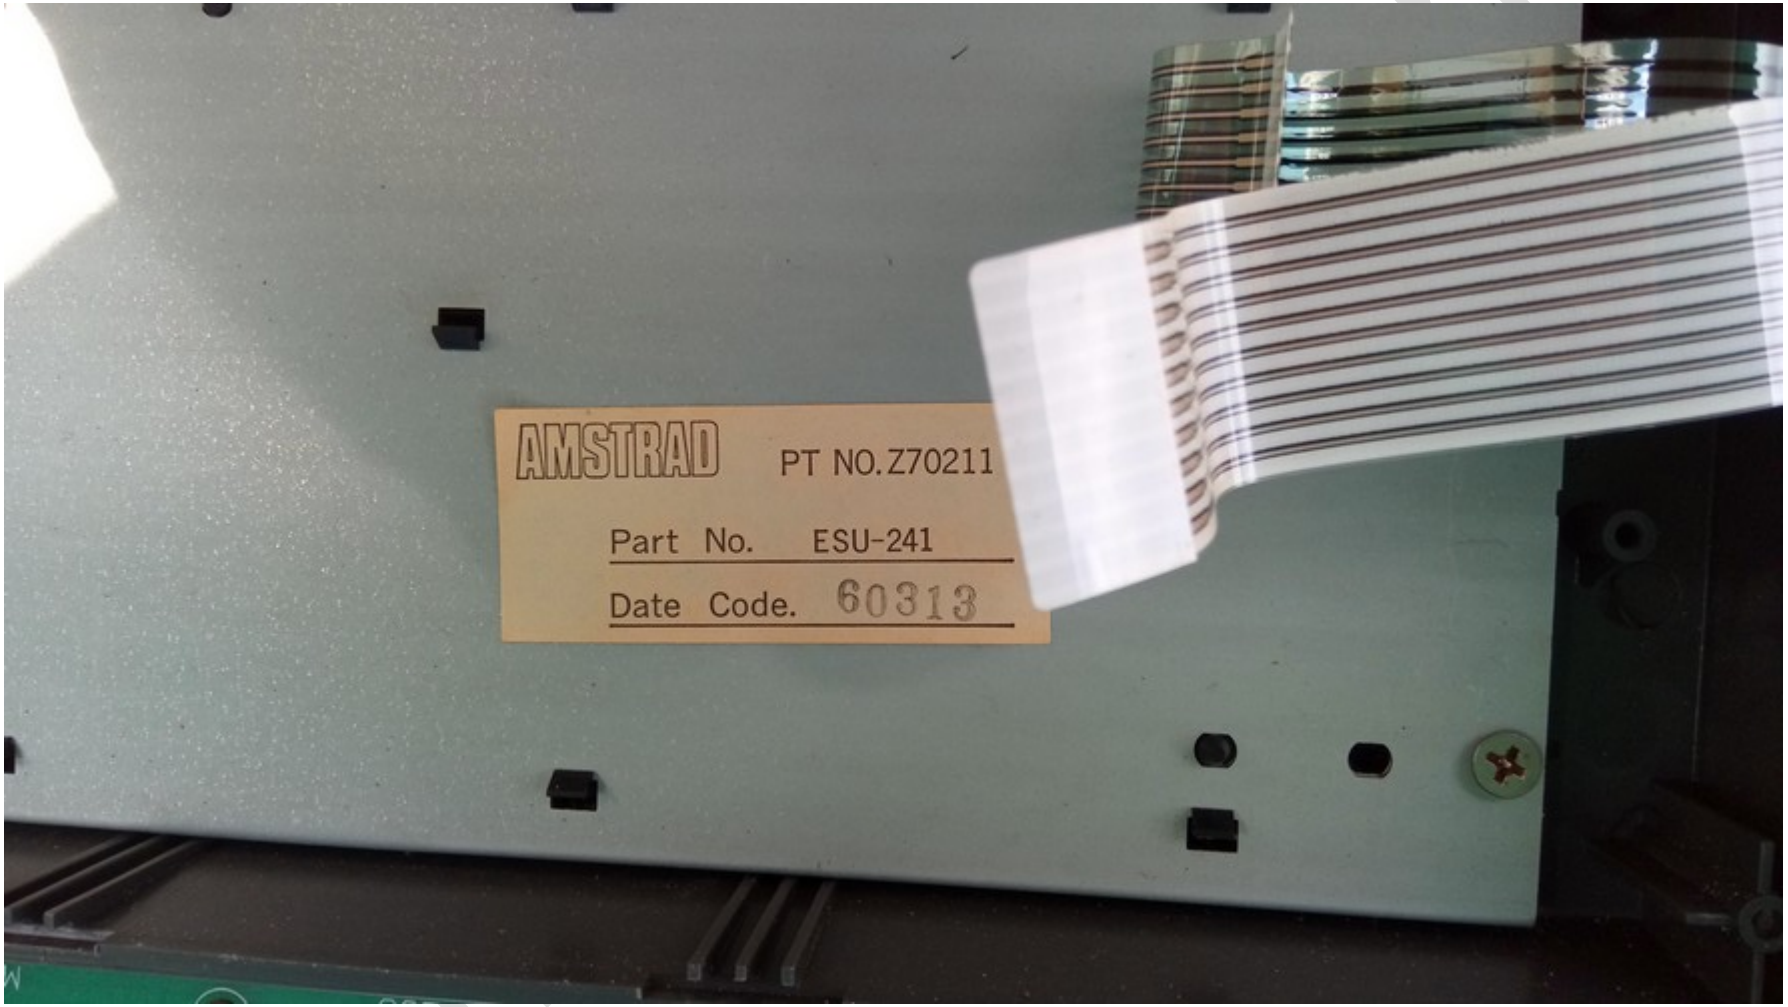

État de la carte mère, avant nettoyage.

Si vous cherchez le **processeur Z80,** c'est celui qui a comme indication « **NEC D780C-1** » c'est la version **4 MHz** du processeur.

Le multi-contrôleur, est un « **Amstrad 40010** » plus récent et plus robuste que la version « 40007 et 40008 ».

Sur l'ordinateur de mon enfance, le processeur portait bien le nom Z80…

https://castman.fr

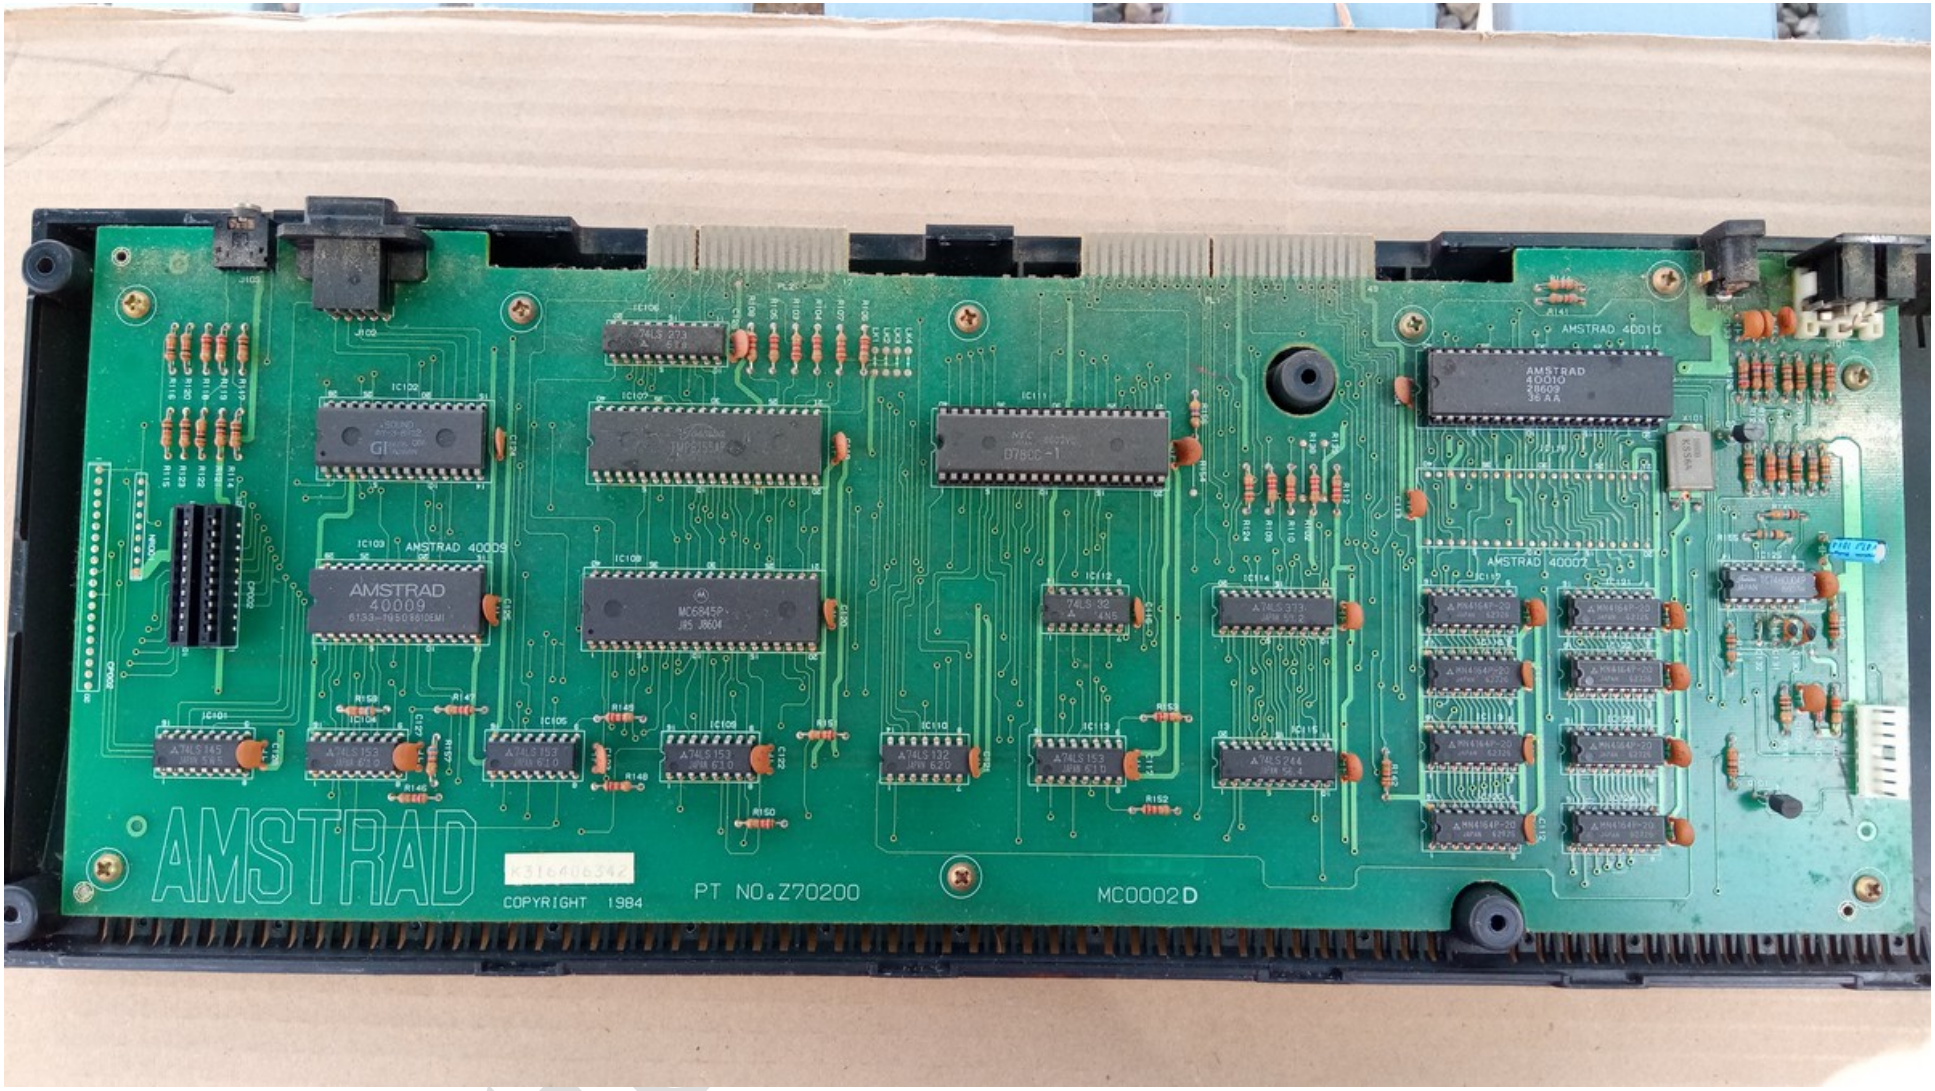

Ce n'est pas catastrophique, mais il faut que je protège les contacts visibles en cuivre, car à la longue le cuivre s'abime (*corrosion à cause de l'air ambiant*).

Démontage de la carte mère de l'Amstrad CPC 464.

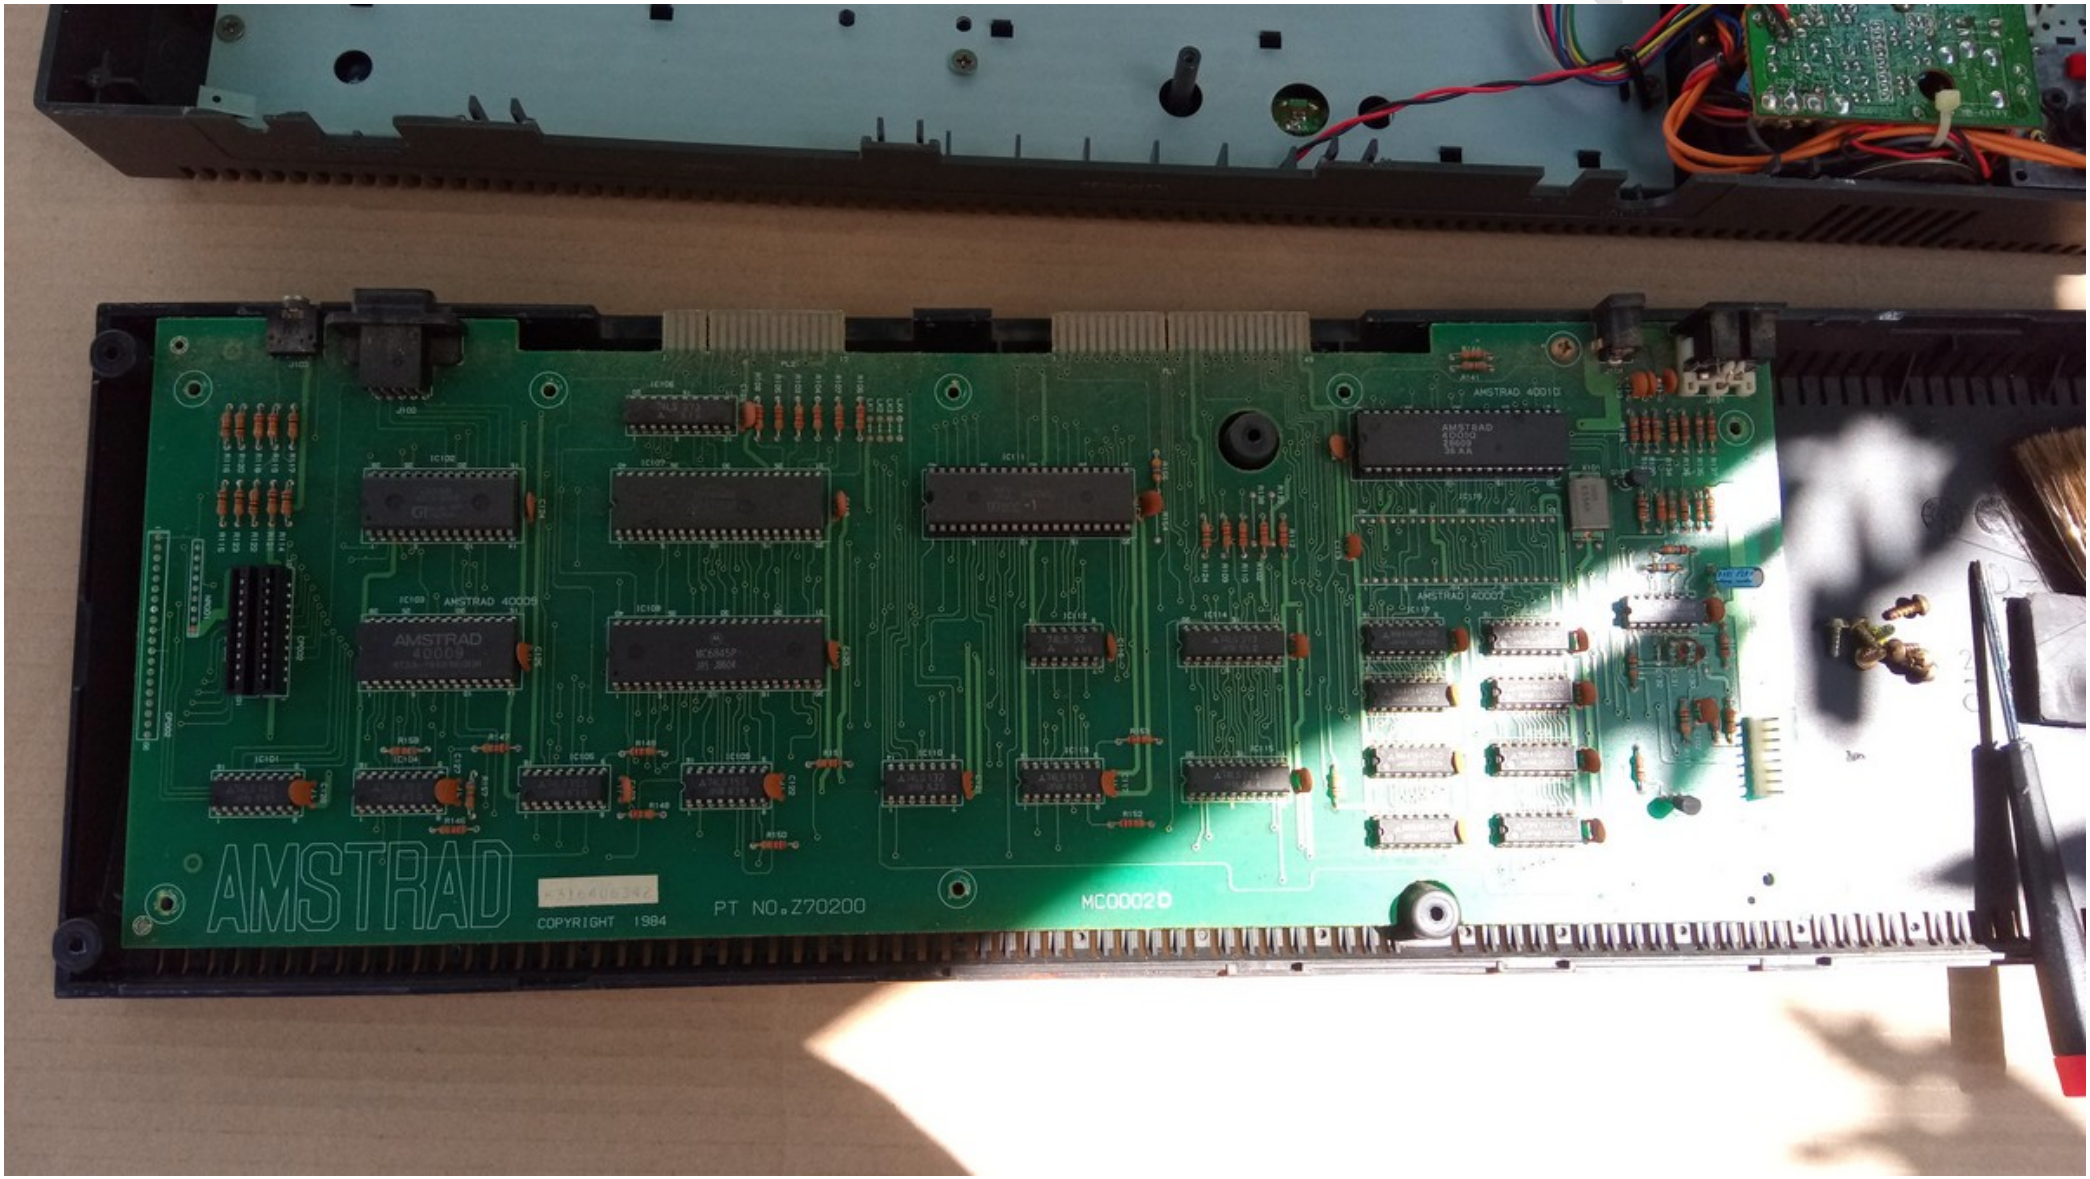

Démontage du clavier.

Je vous conseille de classer les vis et de les ranger, pour faciliter le travail lors du remontage.

Une astuce, avec des photos, c'est pratique et simple à faire.

https://castman.fr

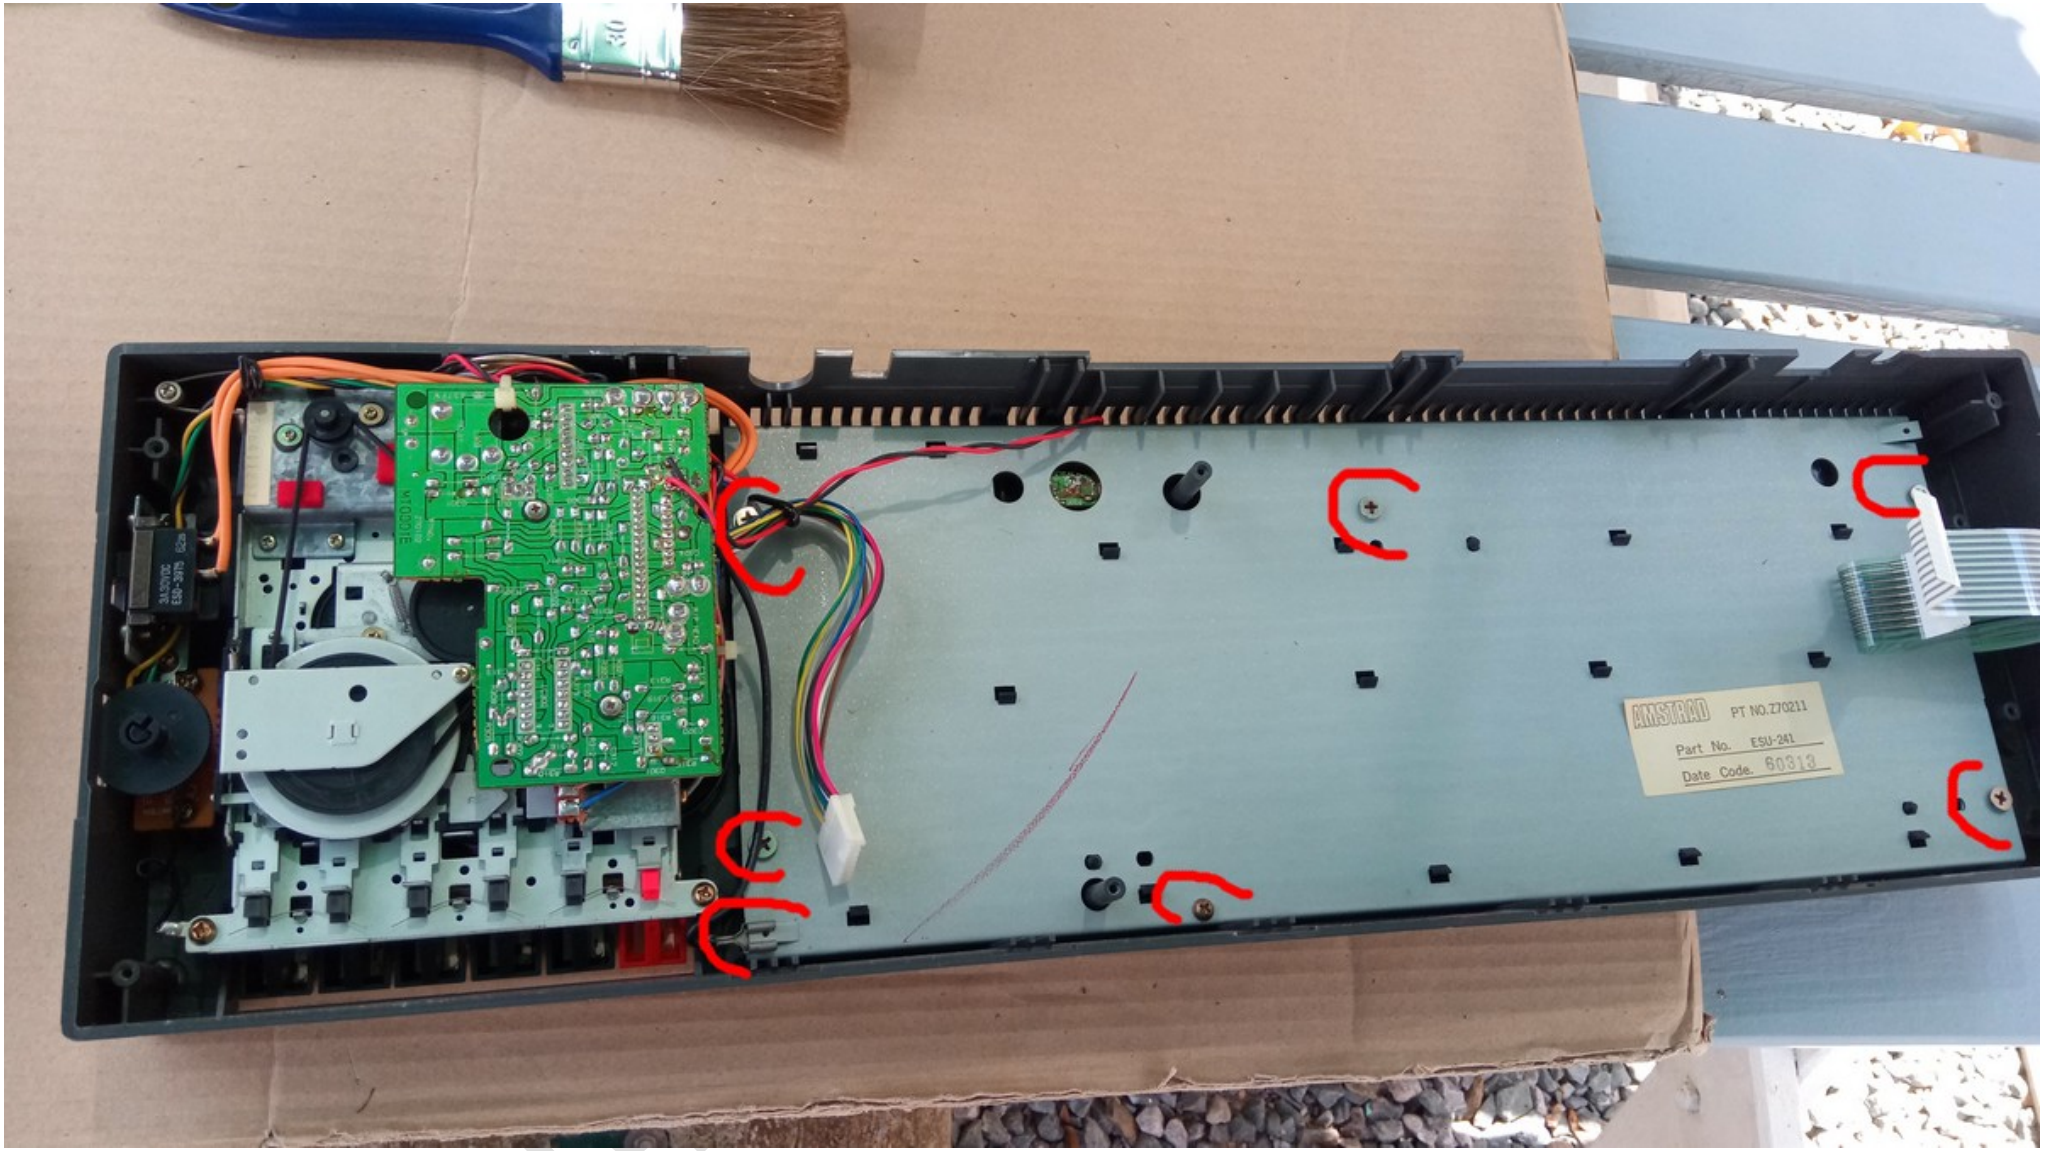

Je ne vais pas retirer les touches, car il y a toujours un risque de casse.

Ce qui m'est arrivé pendant le nettoyage des touches de mon CPC 464 Schneider, voir le tutoriel, ici : – CPC 464 Schneider, réparation et modification avec un nouveau lecteur cassette.

Démontage du lecteur cassette.

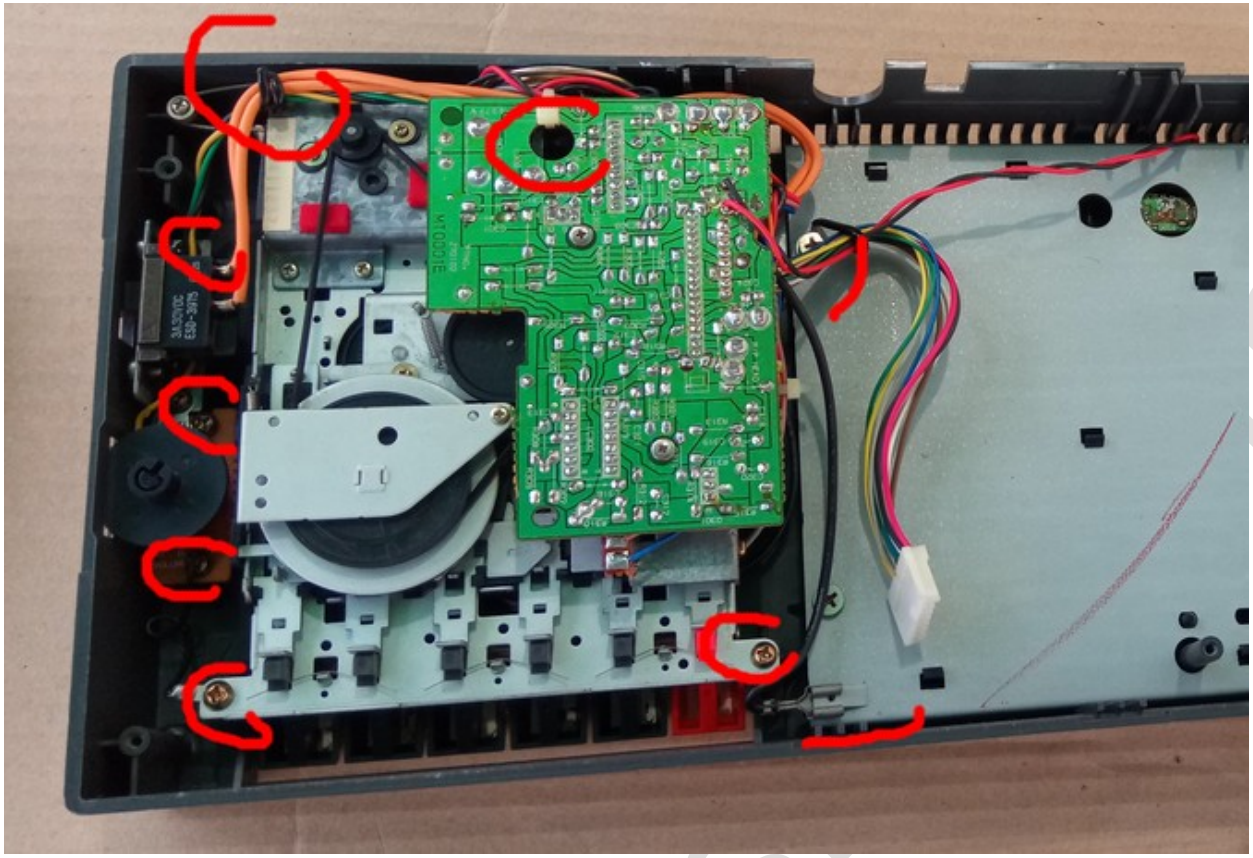

Sortir le HP de son emplacement, délicatement, car la membrane en papier est très fragile…

Ensuite, il faut retirer le support LED, à droite de la photo, ci-dessous.

Pour cela, il faut retirer la colle présente et ensuite écarter les deux pattes en plastique pour faciliter le retrait du module LED.

Bon, j'ai cassé une patte, ce n'est pas grave, je rajouterai au remontage de la colle chaude avec un pistolet à colle.

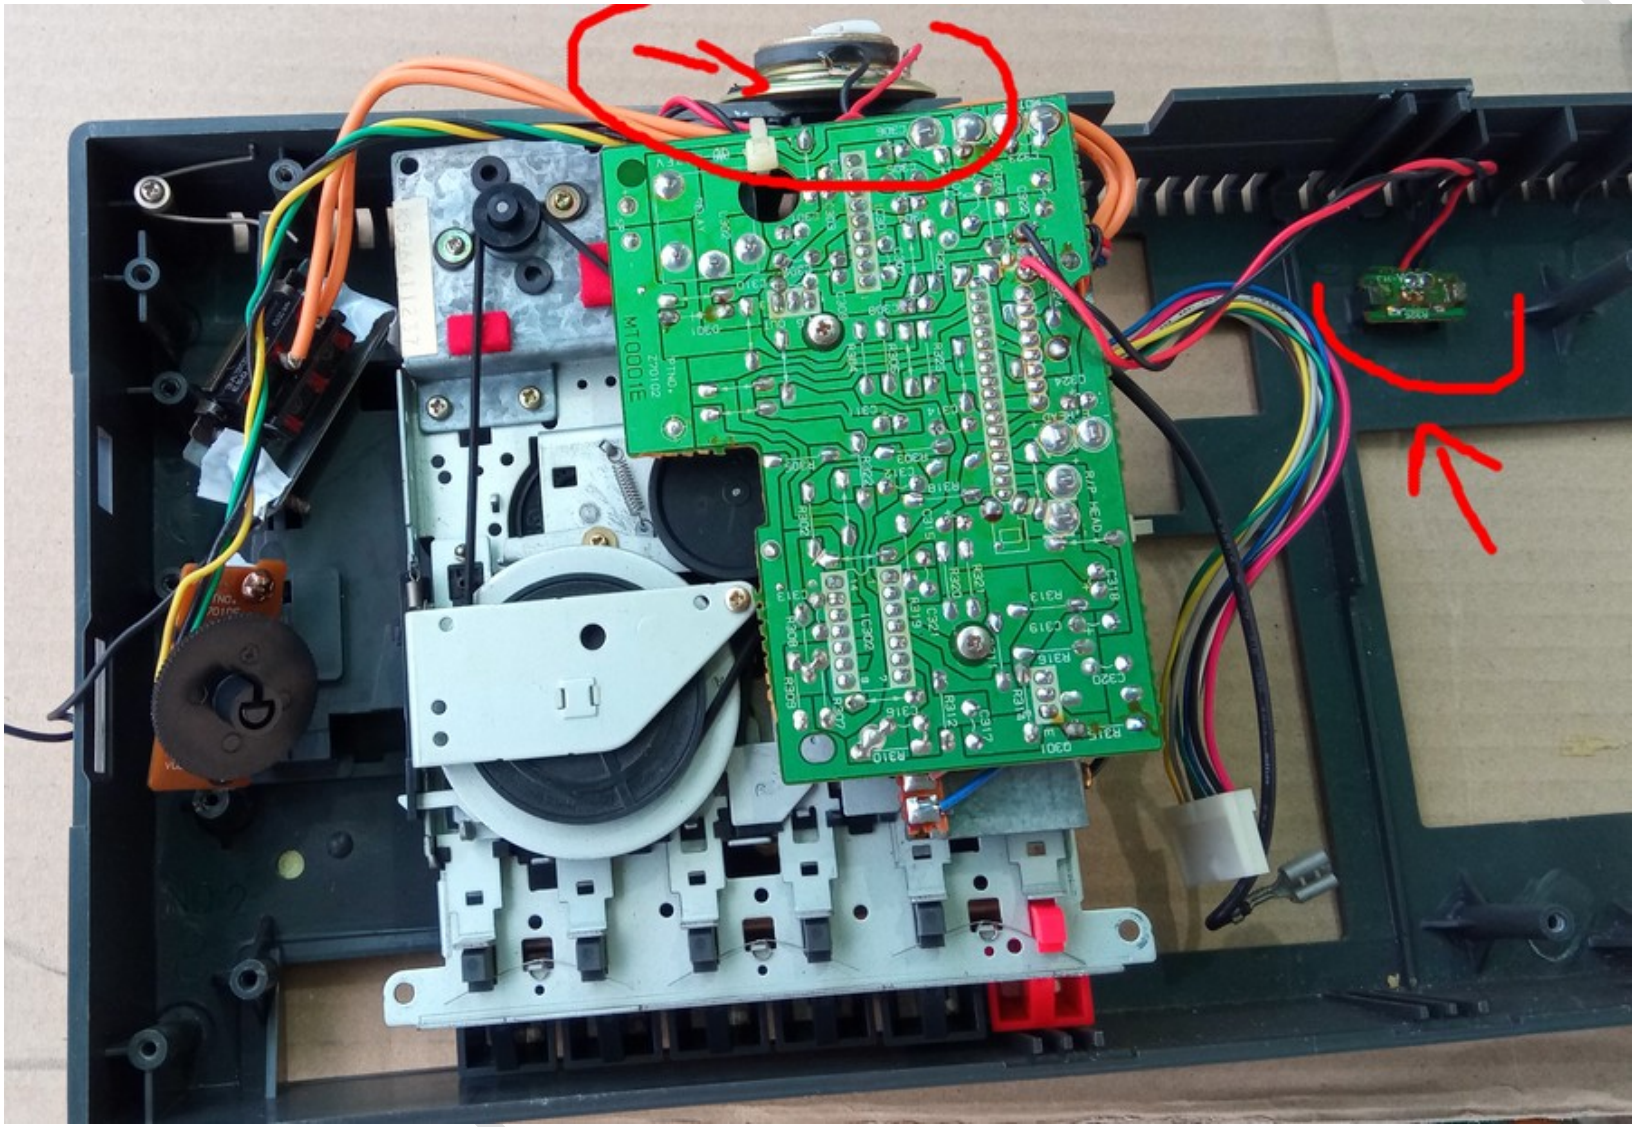

La visserie.

C'est fait, je passe à la phase de nettoyage de tous les éléments.

Nettoyage de l'ensemble.

Dans cette remise en état, je vais nettoyer la carte mère de l'Amstrad CPC 464, le clavier, et créer la connectique pour le brancher vers un smartphone.

Mais, je ne veux surtout pas dénaturer le CPC, je vais chercher une solution pour éviter de faire un trou…

Si c'est possible !

https://castman.fr

Nettoyage de la carte mère de l'Amstrad CPC 464.

J'utilise une gomme en caoutchouc pour les connecteurs.

Pour la carte mère, je vais passer un pinceau pour retirer le plus gros de la poussière, ensuite, j'utilise une vieille brosse à dents pour retirer le plus difficile.

Mais attention, de ne pas casser quelque chose…

Pour terminer, j'humidifie légèrement le pinceau avec un produit dilué du genre eau savonneuse, pour finir de nettoyer l'ensemble et je laisse sécher.

Pour la carcasse du CPC, c'est simple, nettoyage avec de l'eau savonneuse (savon noir) ou avec un produit à l'oxygène actif dilué.

https://castman.fr

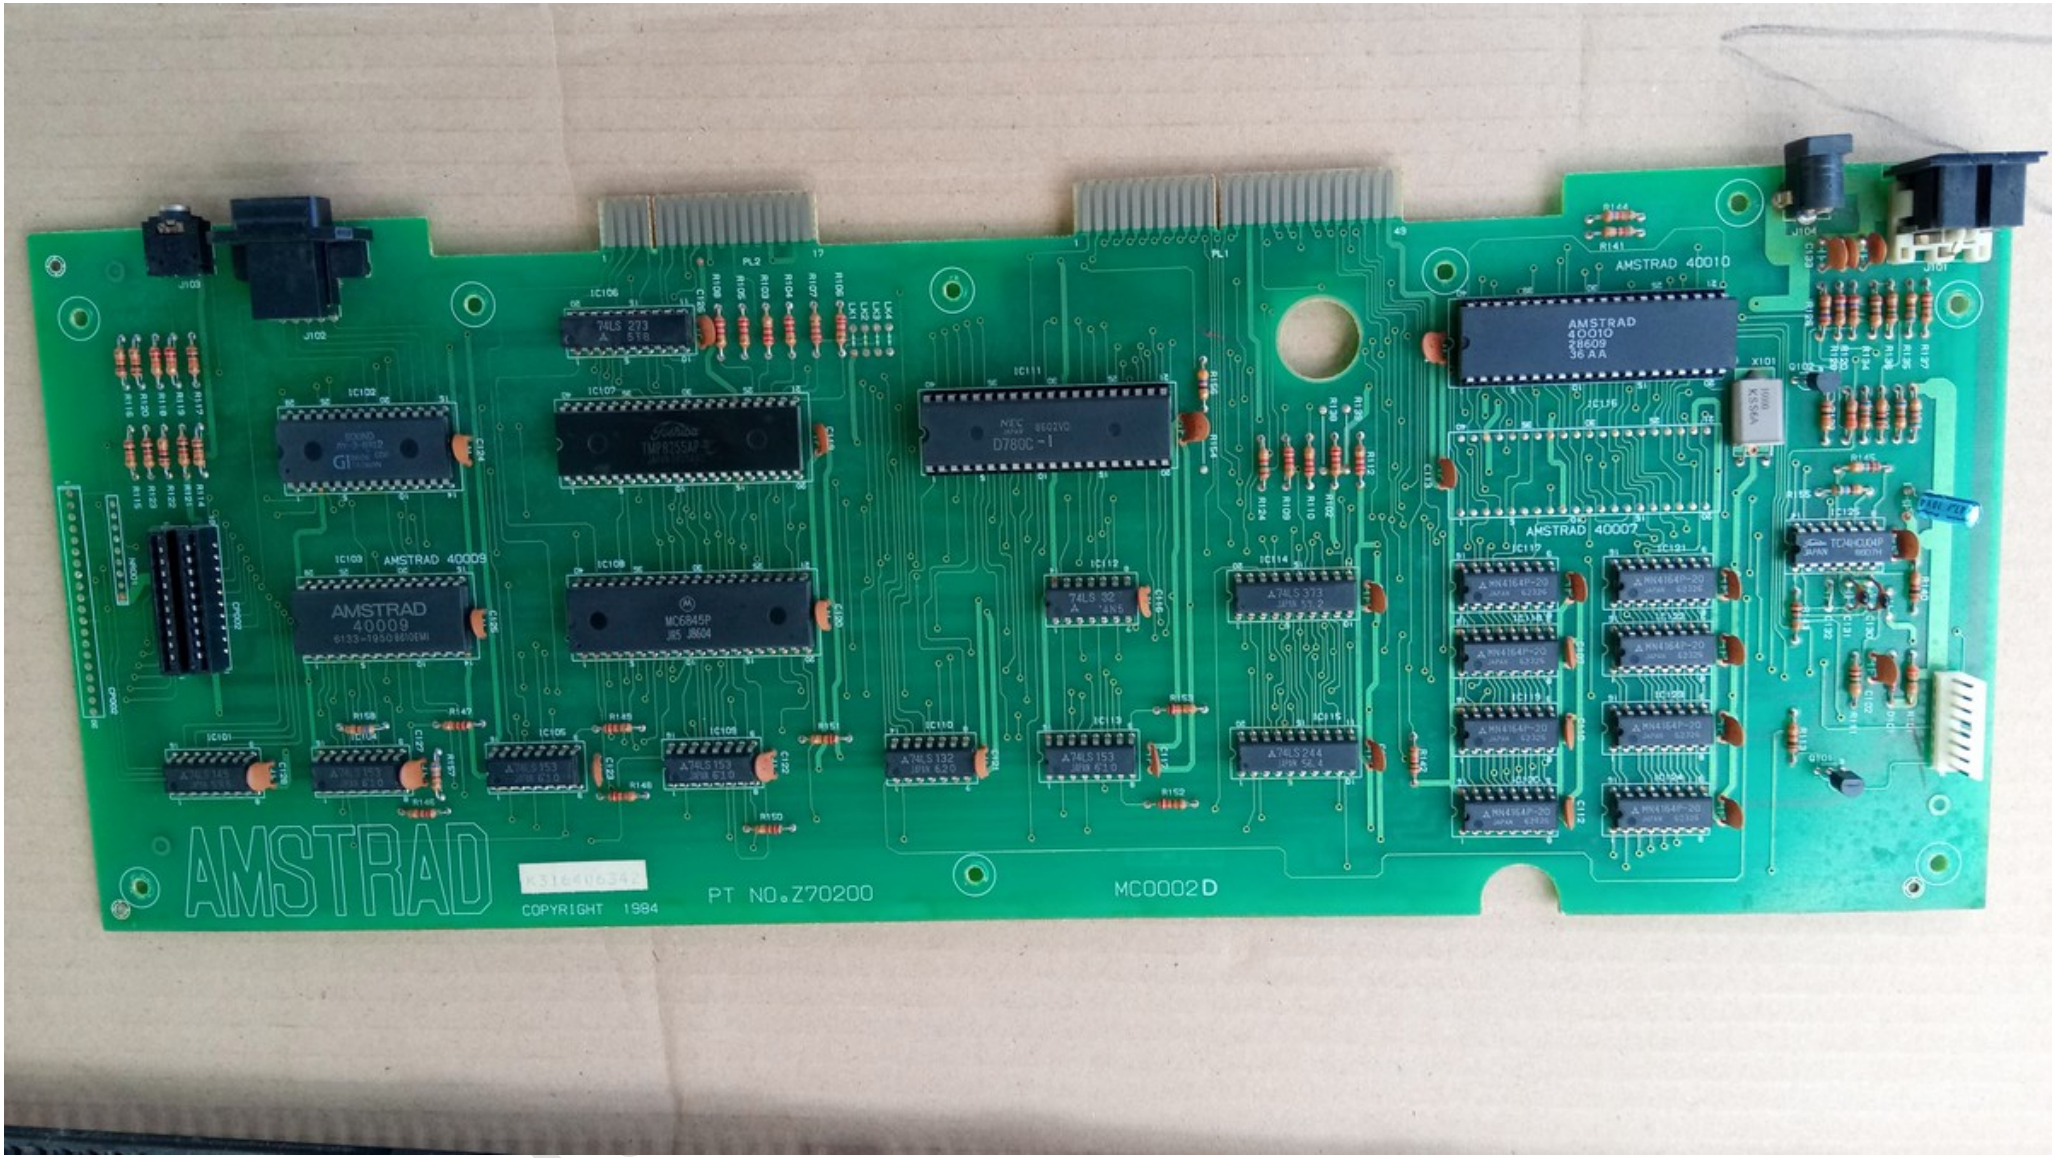
AMSTRAD
COPYRIGHT 1984
PT NO.Z70200
MC0002D
AMSTRAD 40009
AMSTRAD 40007
AMSTRAD 40010
AMSTRAD
40009
AMSTRAD
40010
28609
36 AA
74LS 273
MC6845P
D780C-1
74LS 373
74LS 153
74LS 244
74LS 132
74LS 32
TC4464DP-20
MN4164P-20

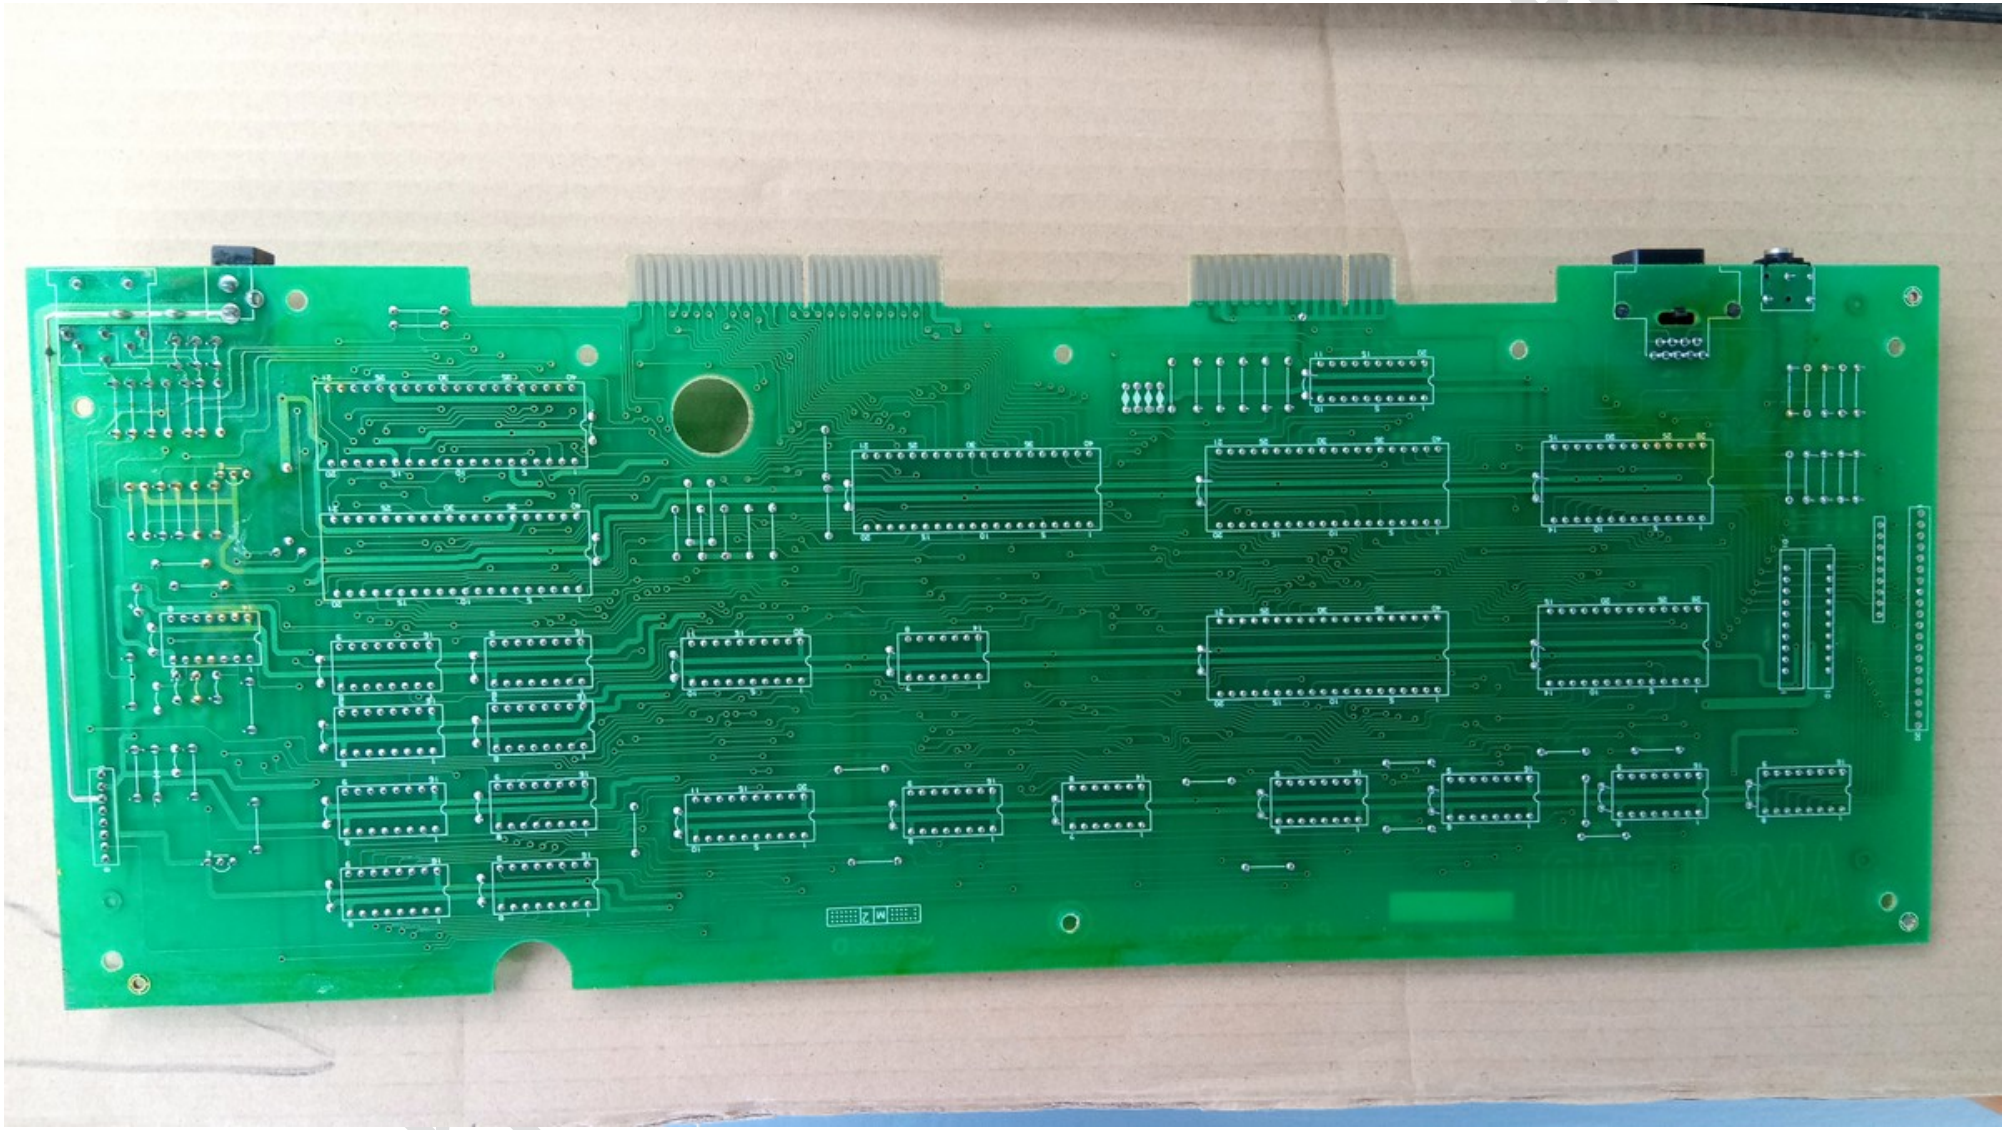

Résultat.

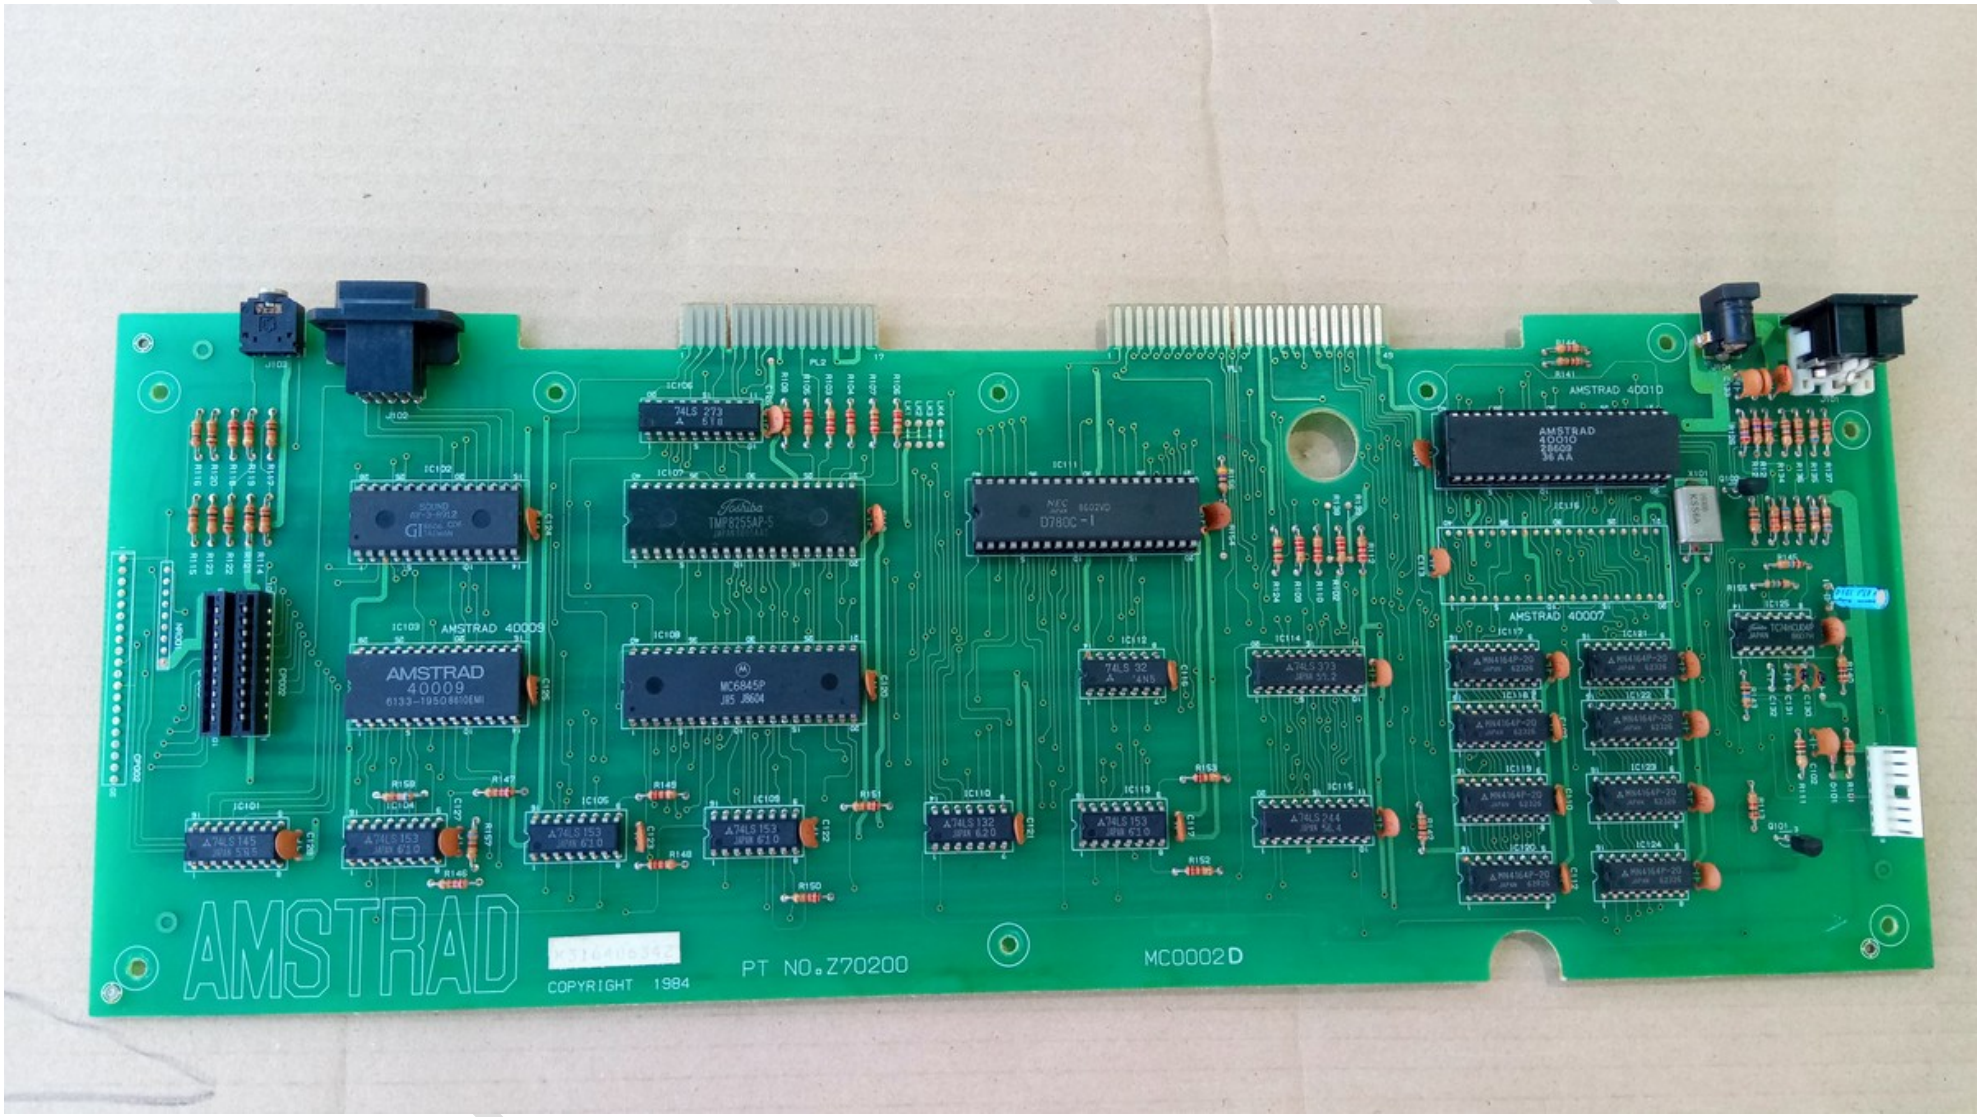
AMSTRAD
COPYRIGHT 1984
PT NO. Z70200
MC0002D
AMSTRAD 40009
AMSTRAD 40010
AMSTRAD 40007
AMSTRAD 40011
74LS 273
TMP8255AP-5
MC6845P
D780C-1
74LS 32
74LS 373
74LS 153
74LS 132
74LS 244
74LS 145

Nettoyage du clavier.

Les touches sont suffisamment hautes pour passer des tiges longes avec du coton pour nettoyer entre celles-ci.

Un pinceau légèrement humide et une brosse à dents usagée avec un produit savonneux, ou bien un produit à l'oxygène actif dilué, c'est suffisant pour effectuer cette tâche et obtenir un résultat tout à fait correct.

Nettoyage du lecteur cassette.

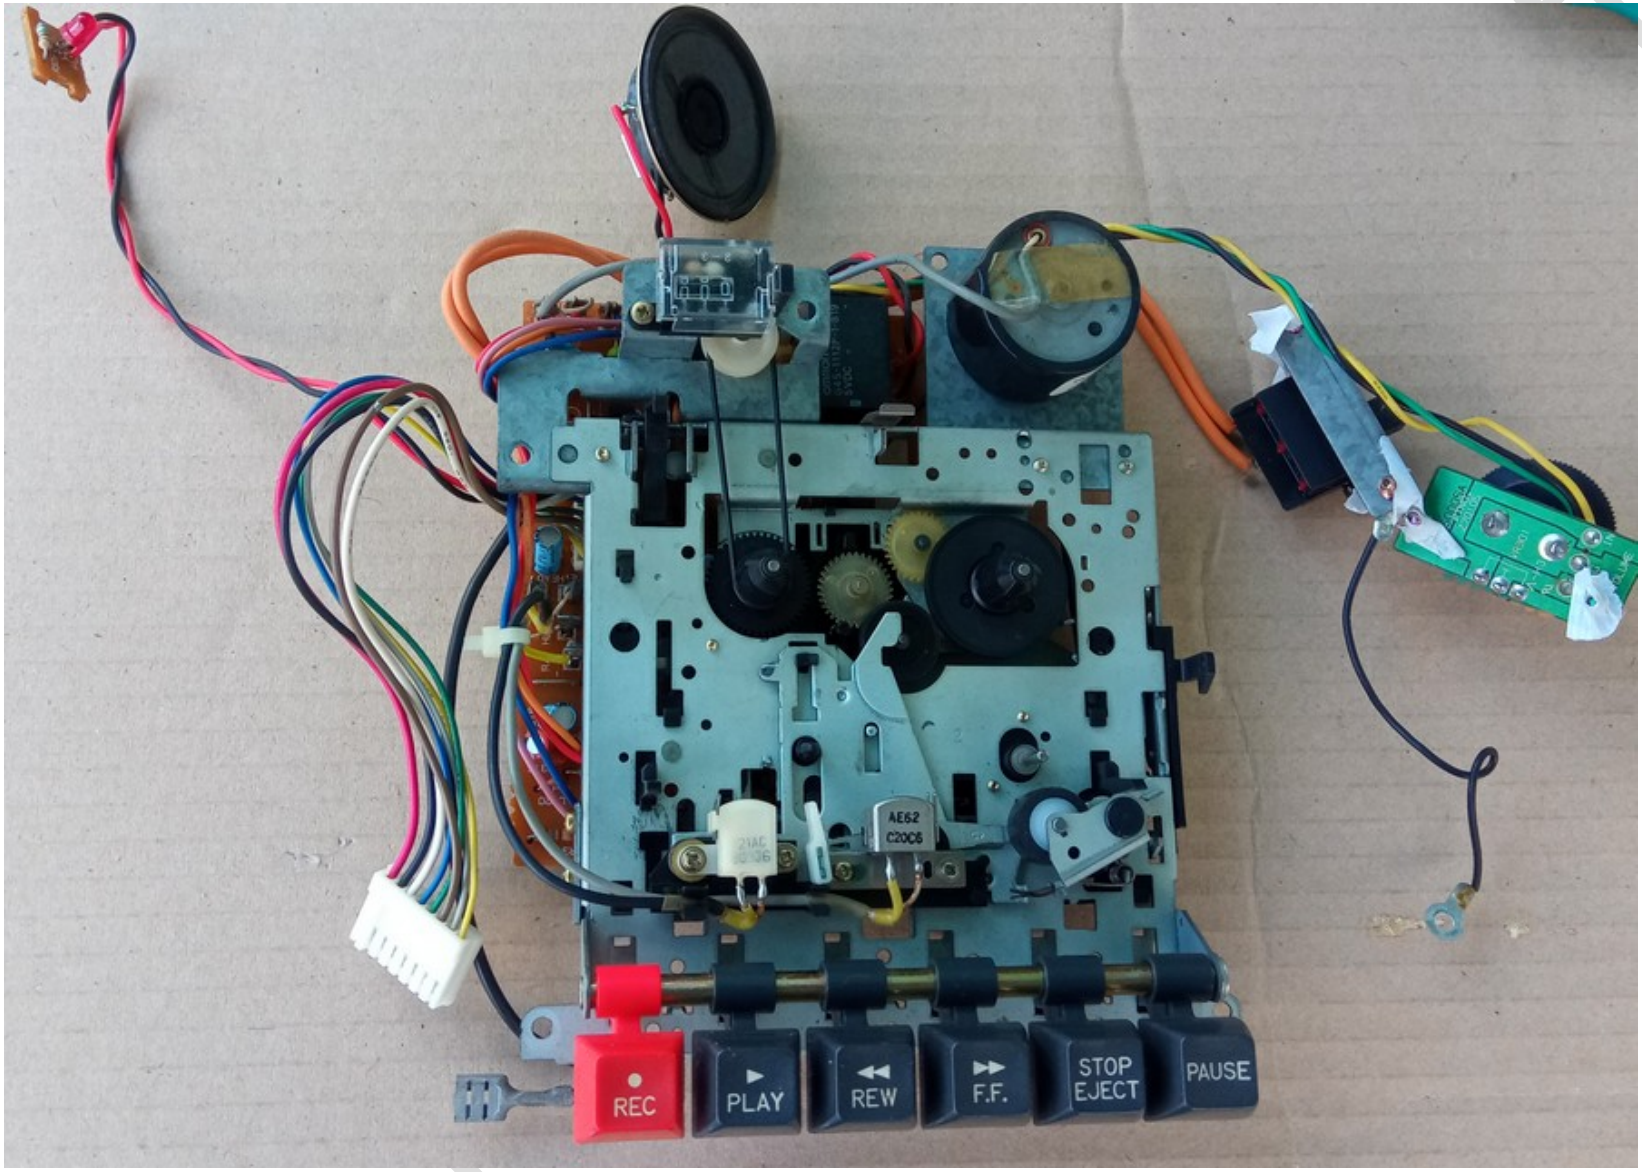

Les autres éléments.

Après séchage, voici le résultat final.

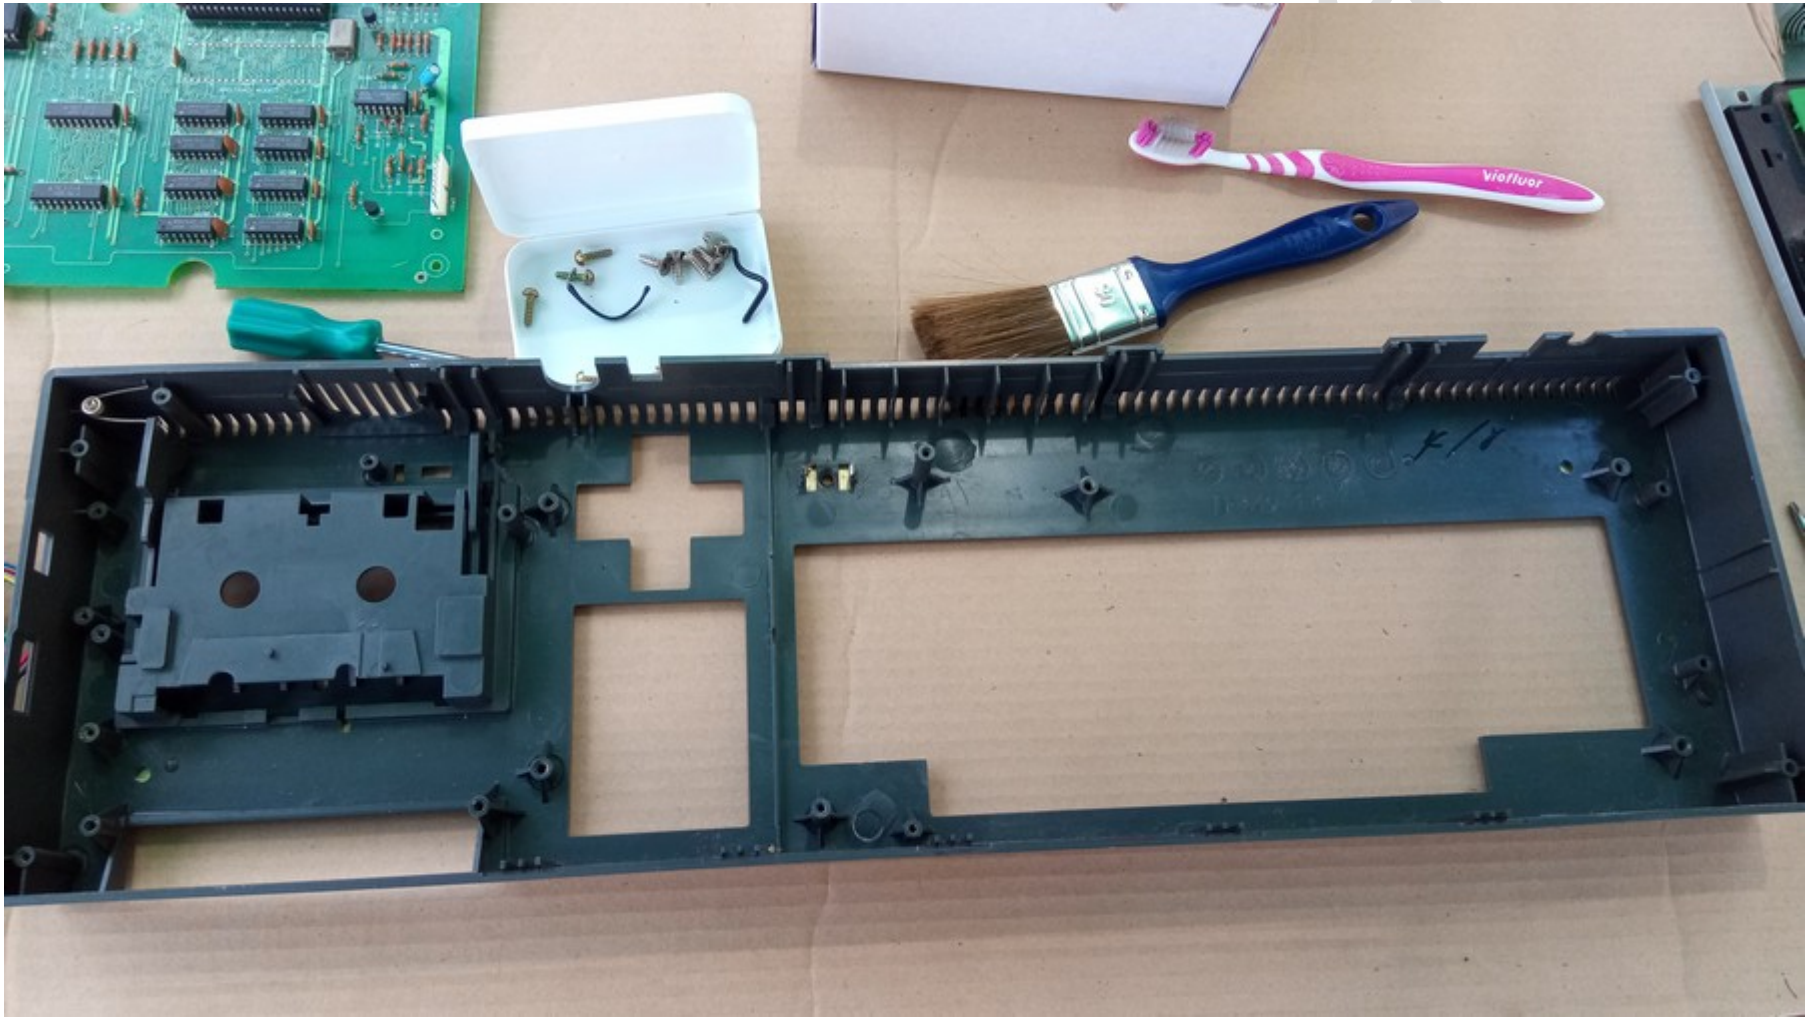

ORDINATEUR
CASSETTE
DATACORDER POUR LOGICIELS

AMSTRAD
ORDINATEUR PERSONNEL COULEUR 64K
CPC 464
COULEUR
MONITEUR
ORDINATEUR

C'est fini pour le nettoyage.

Réparation du lecteur cassette.

Pour la réparation du lecteur cassette, c'est ici (prochainement) : Amstrad CPC 464, réparation du lecteur cassette.

Réparation de la carte mère.

Dans cette étape, je vais refaire l'ensemble des soudures présentant une partie non protégée en cuivre ou corrodée par le temps.

Je veux que mon Amstrad CPC 464 dure encore longtemps…

Des intrus, sur cette photo ci-dessous !

https://castman.fr

AMSTRAD
Weller

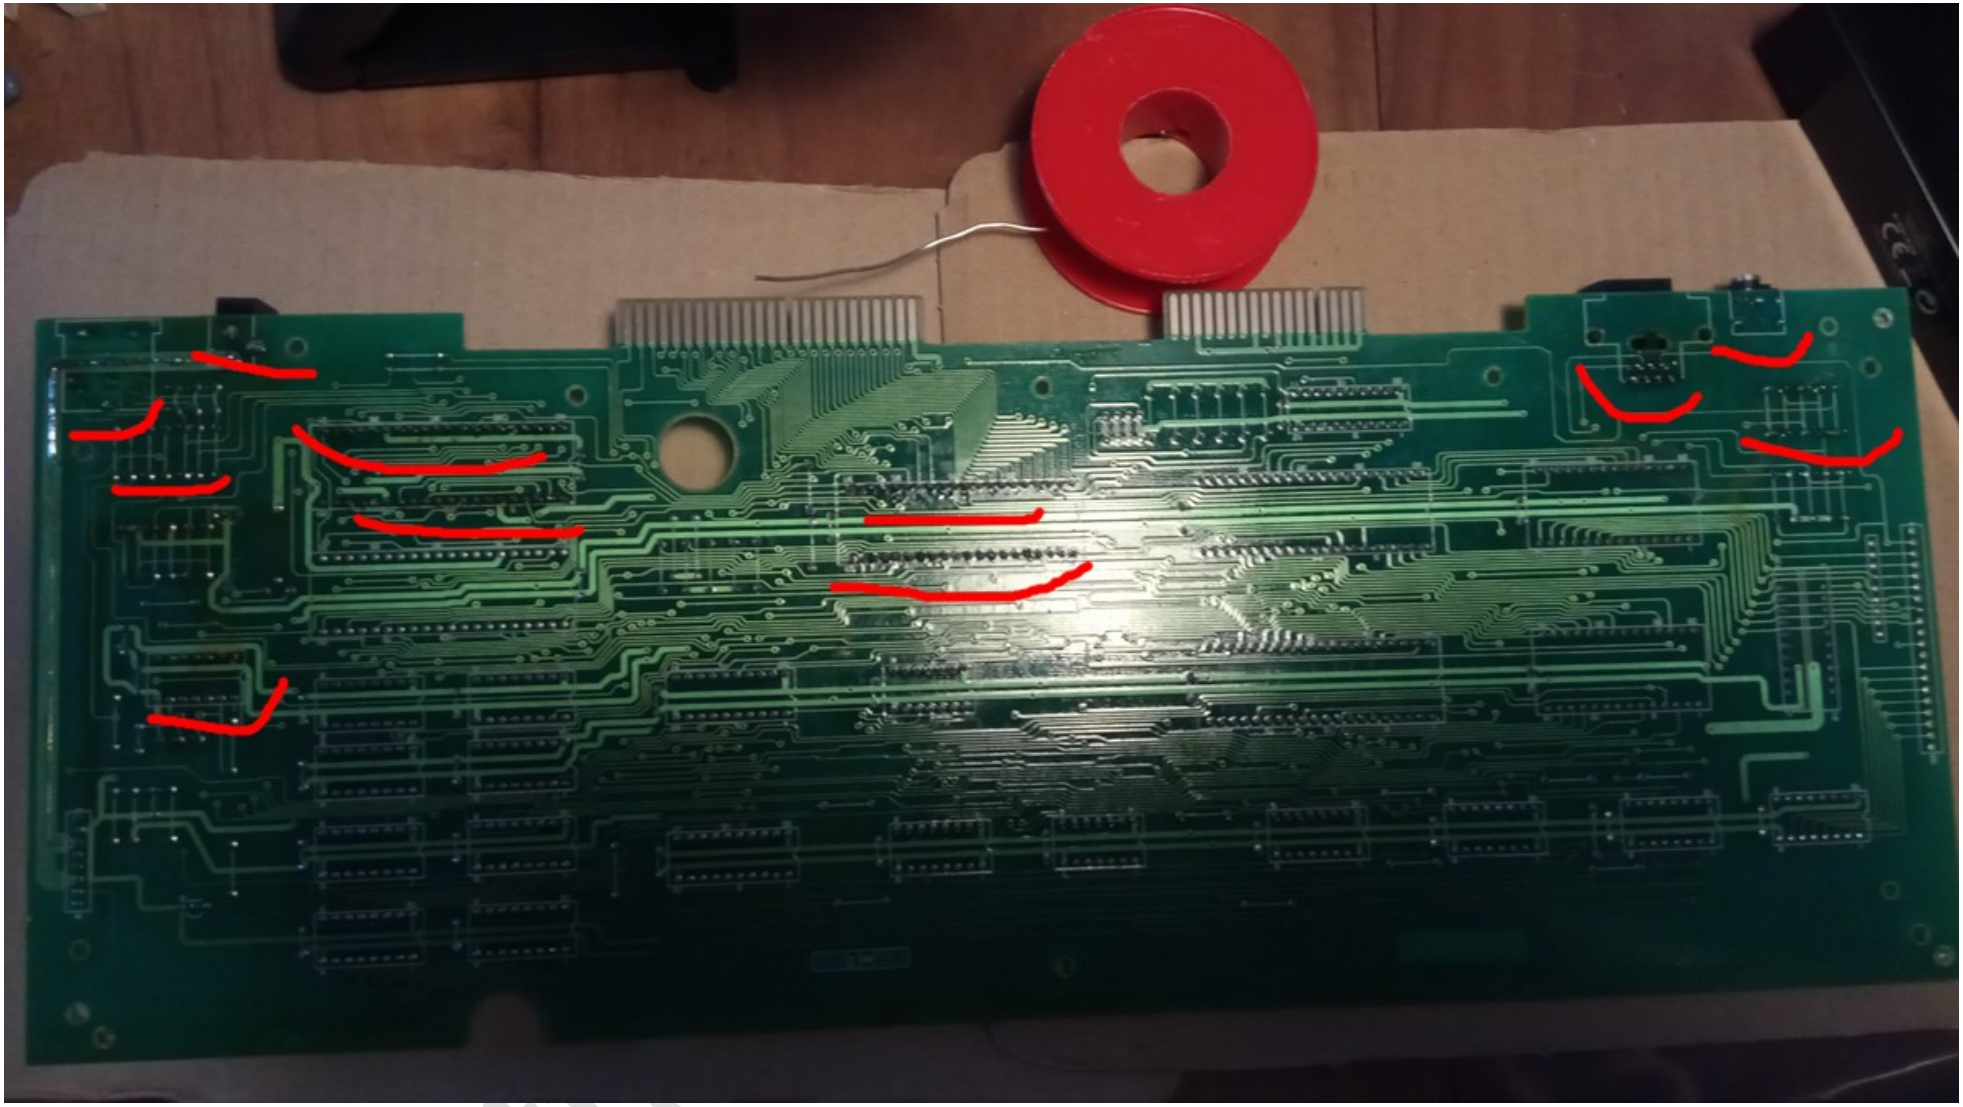

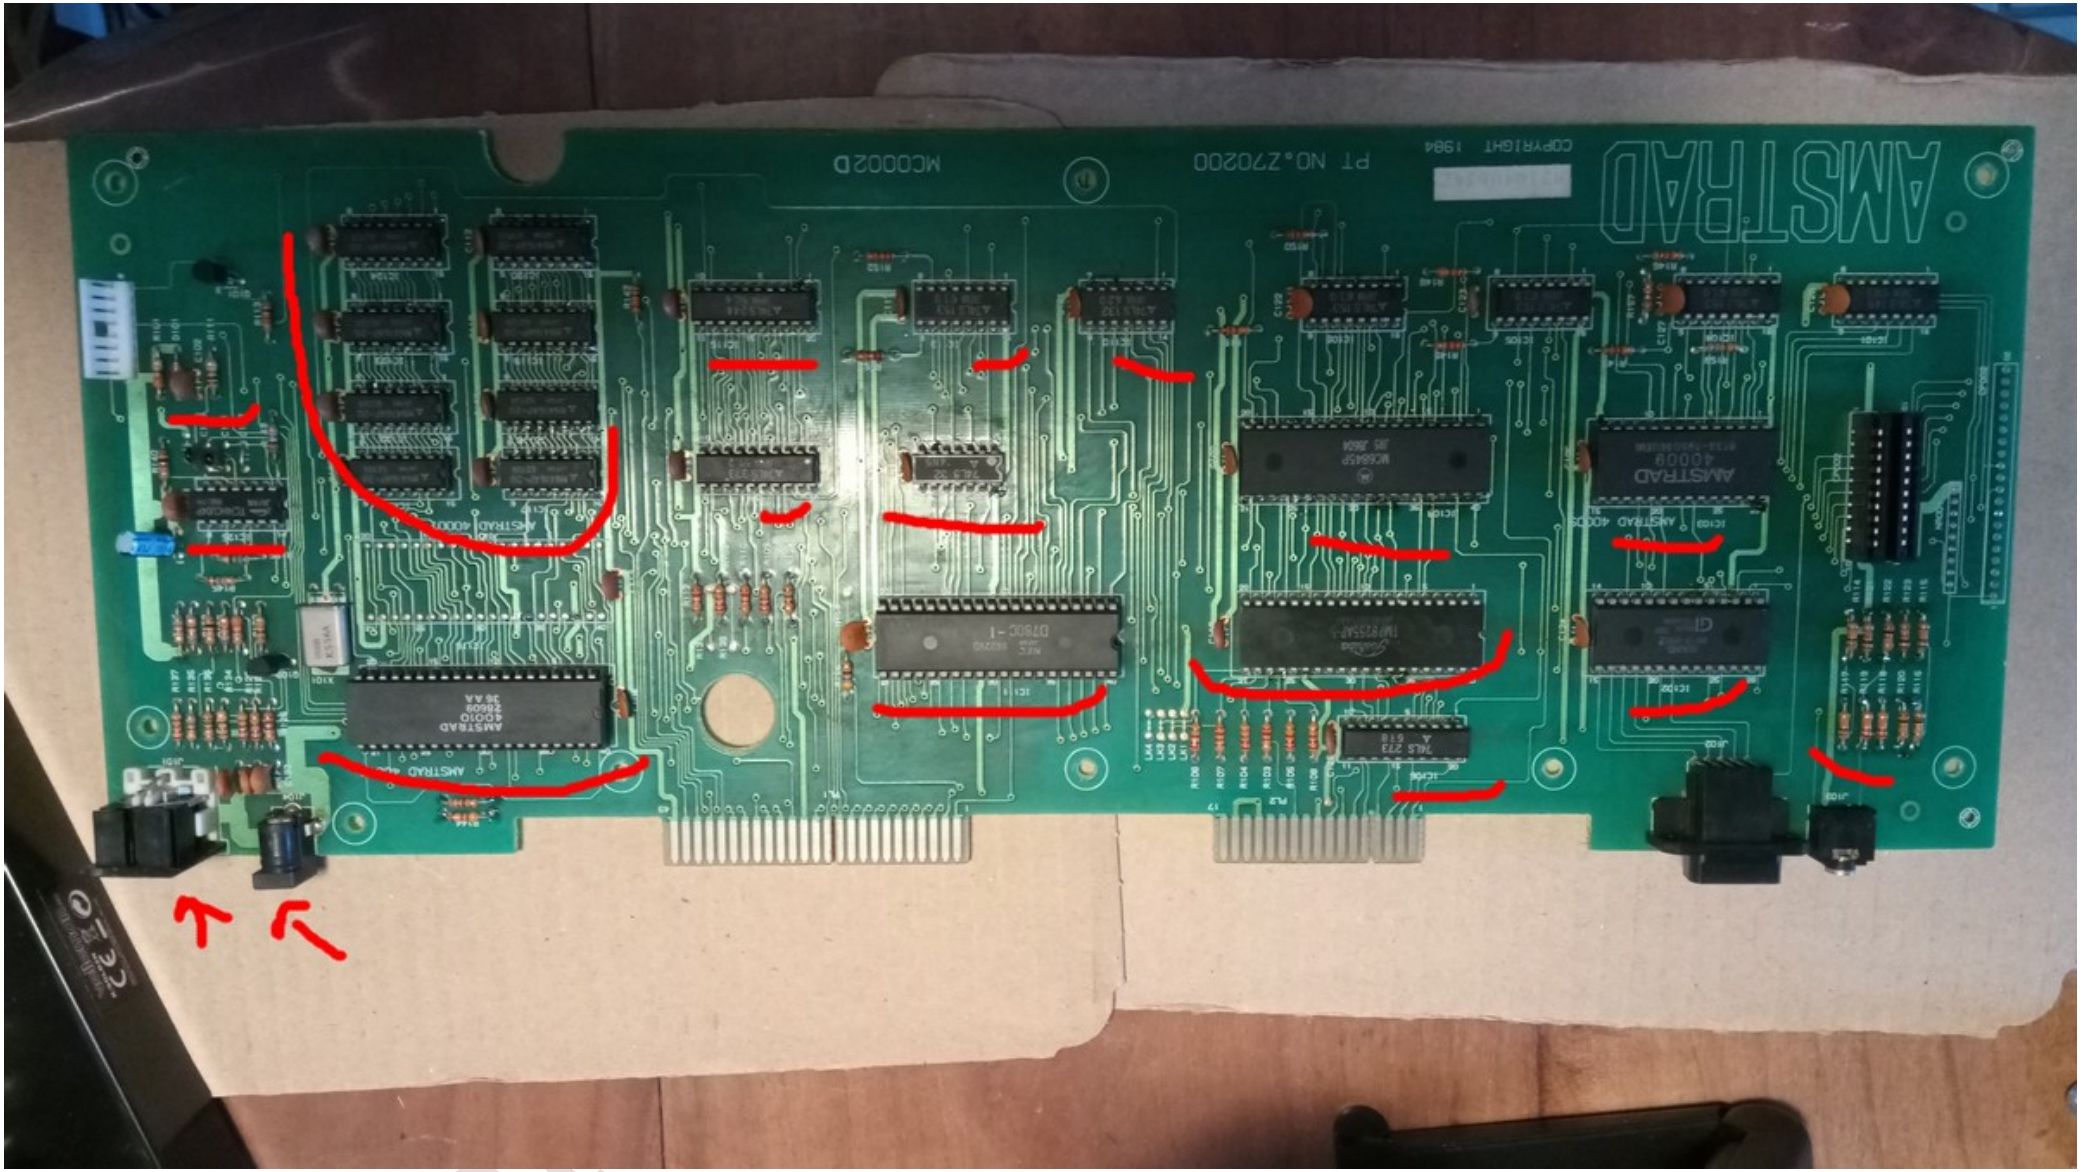
AMSTRAD
COPYRIGHT 1984
PT NO.Z70200
MC0002D

Installation du câble jack sur le lecteur cassette.

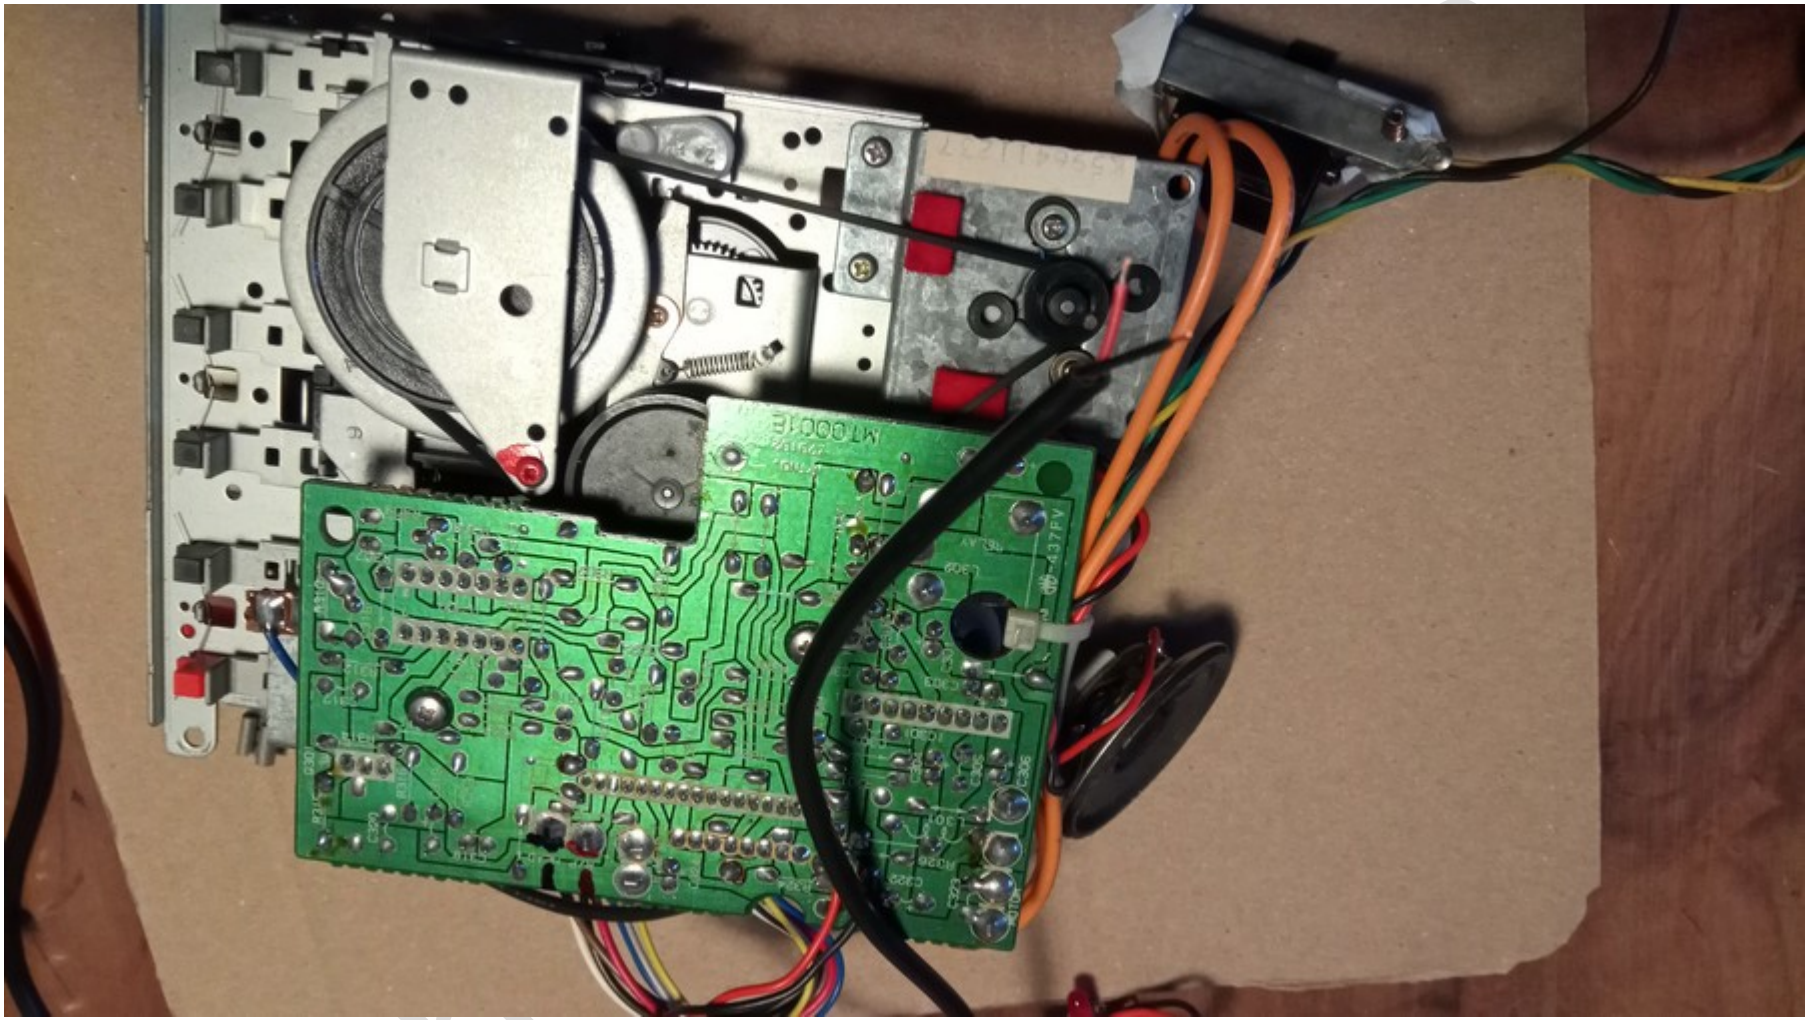

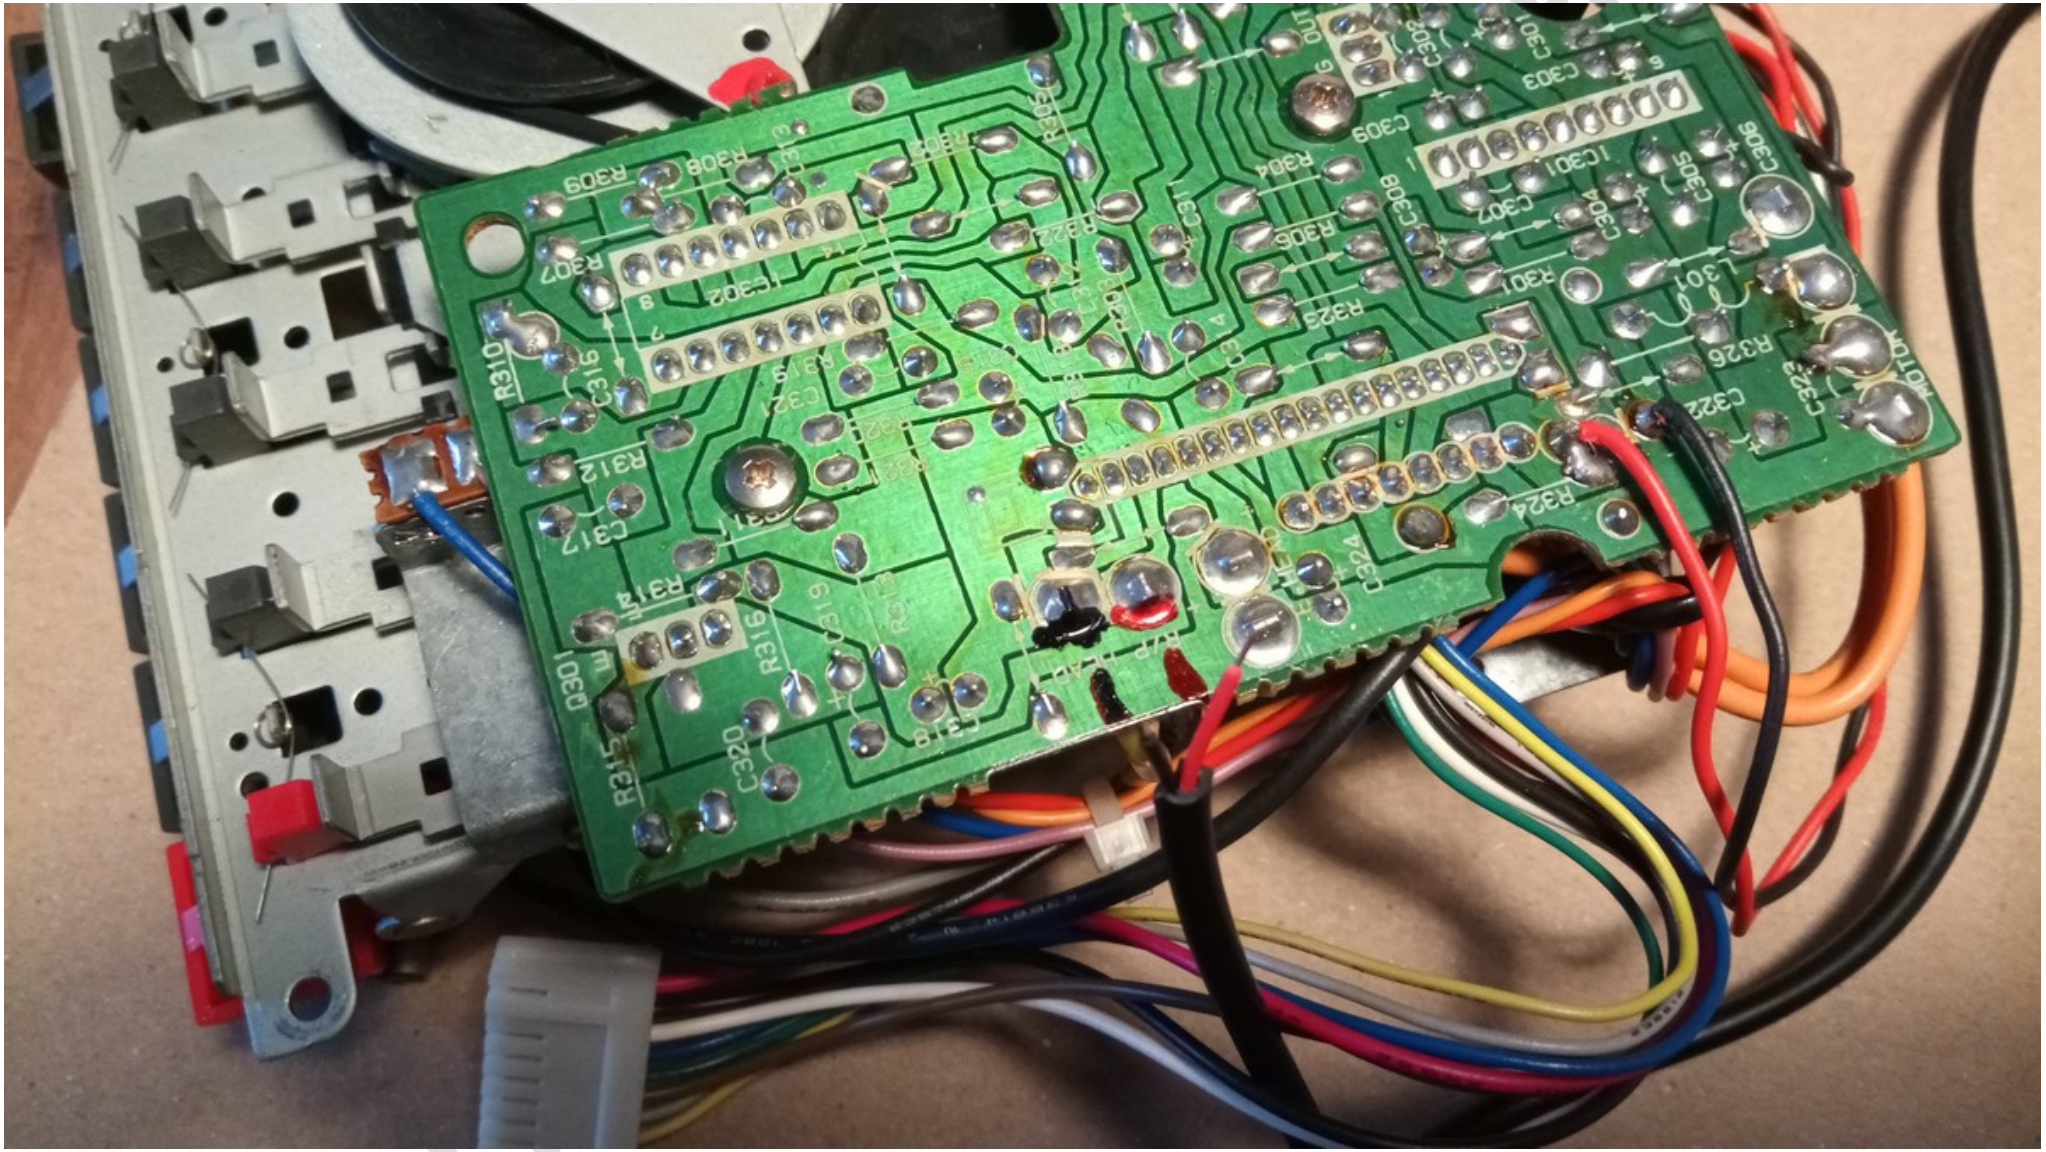
R309
R308
R307
R310
C316
R312
C317
R314
R315
C320
C321
R306
R325
R326
C322
C323
R324
C324
C303
C309
C307
C305
L301
C308
R304
C304
R301
C301
C302
OUT

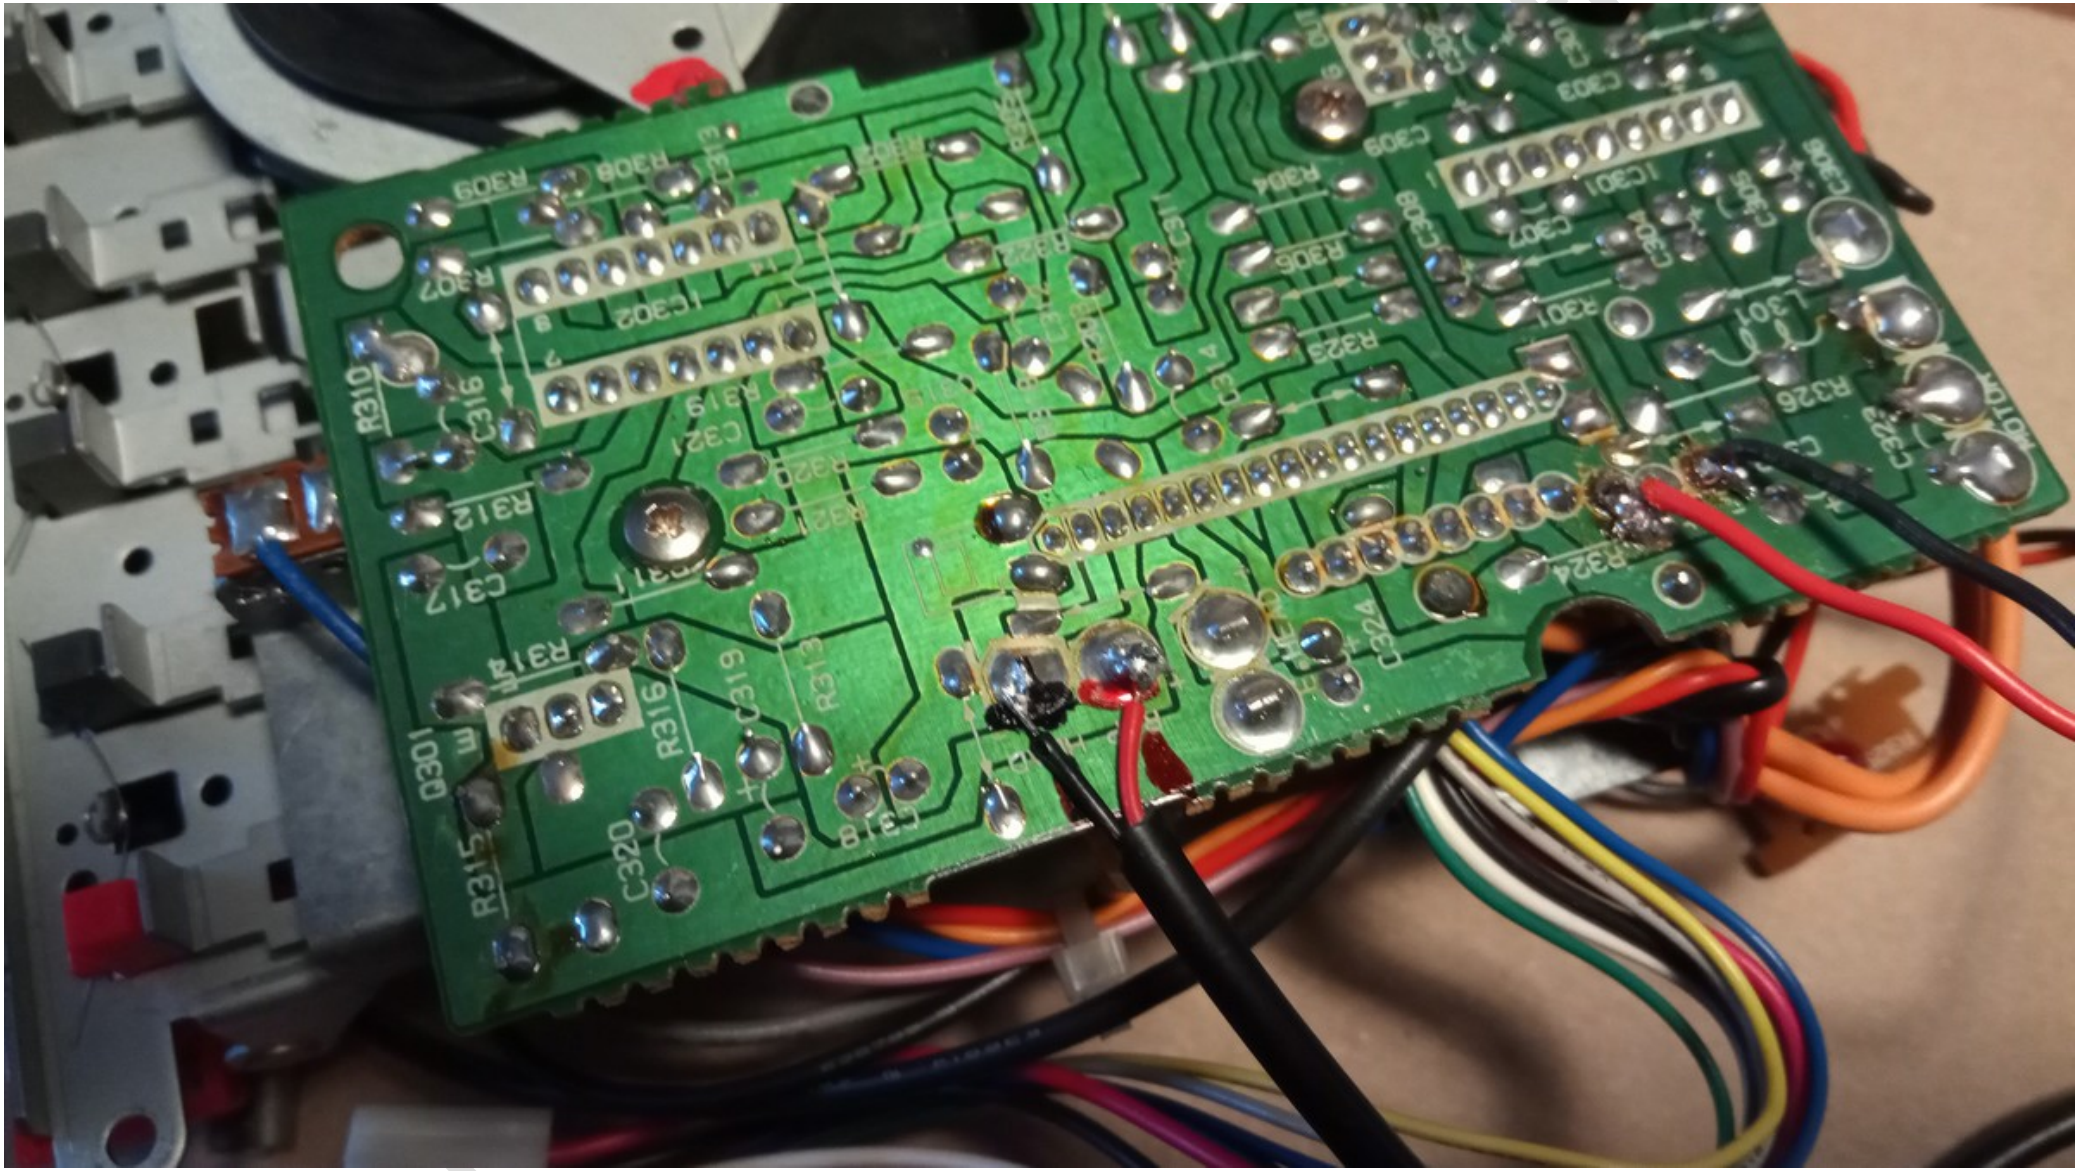
R309
R308
R307
IC302
R310
C316
R312
C317
R314
D301
R315
R316
C320
C319
R313
C321
R319
C303
C309
R304
C308
R305
C307
IC301
R301
R325
L301
R326
C323
C324
R324

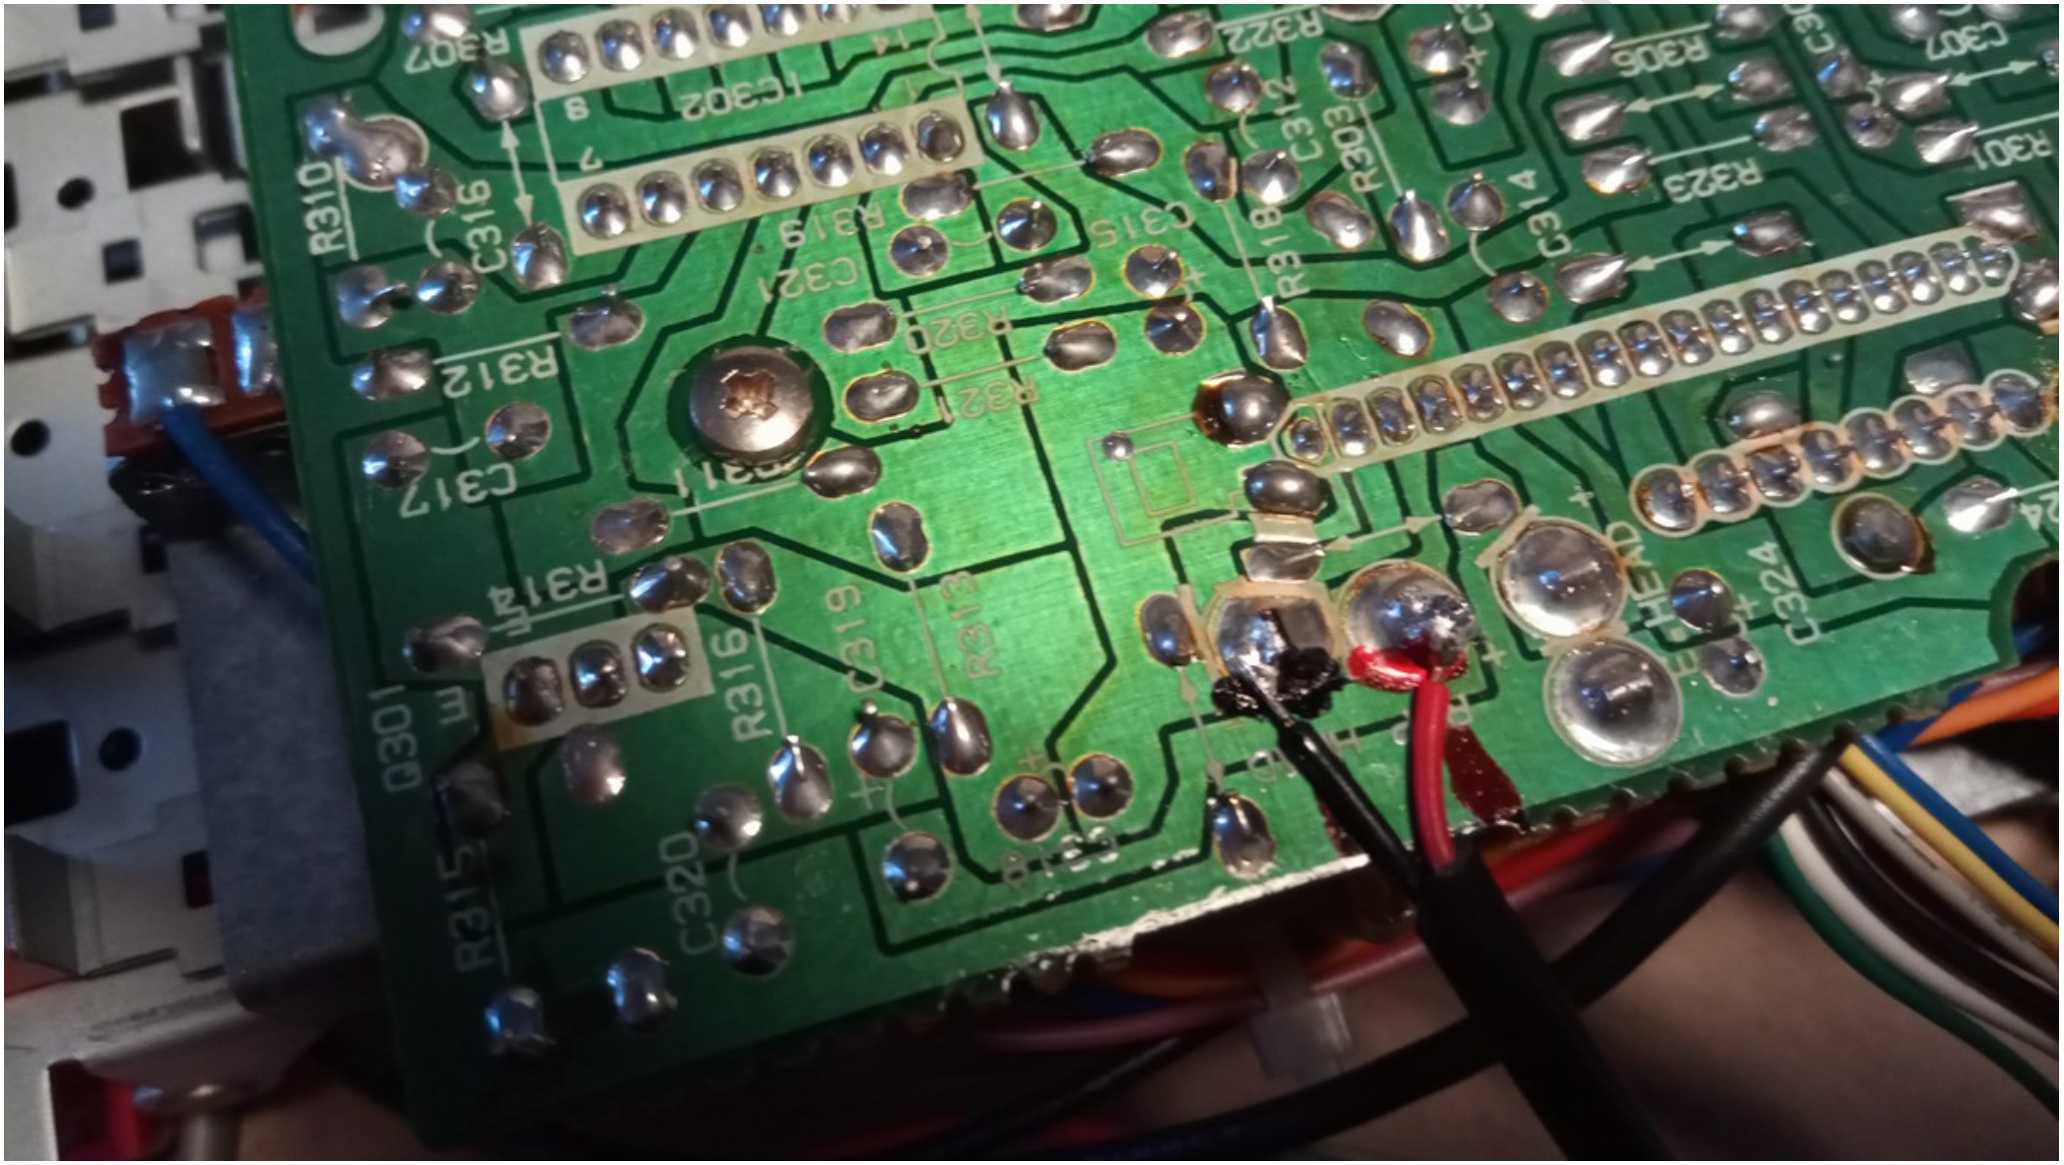
R307
IC302
R310
C316
R312
C317
R314
R316
C319
R313
C320
R315
Q301
R319
C321
R322
C315
R318
C312
R303
R322
R305
C307
R323
C314
R301
C324

Bon, j'ai fait un trou, mais c'est pour la bonne cause !

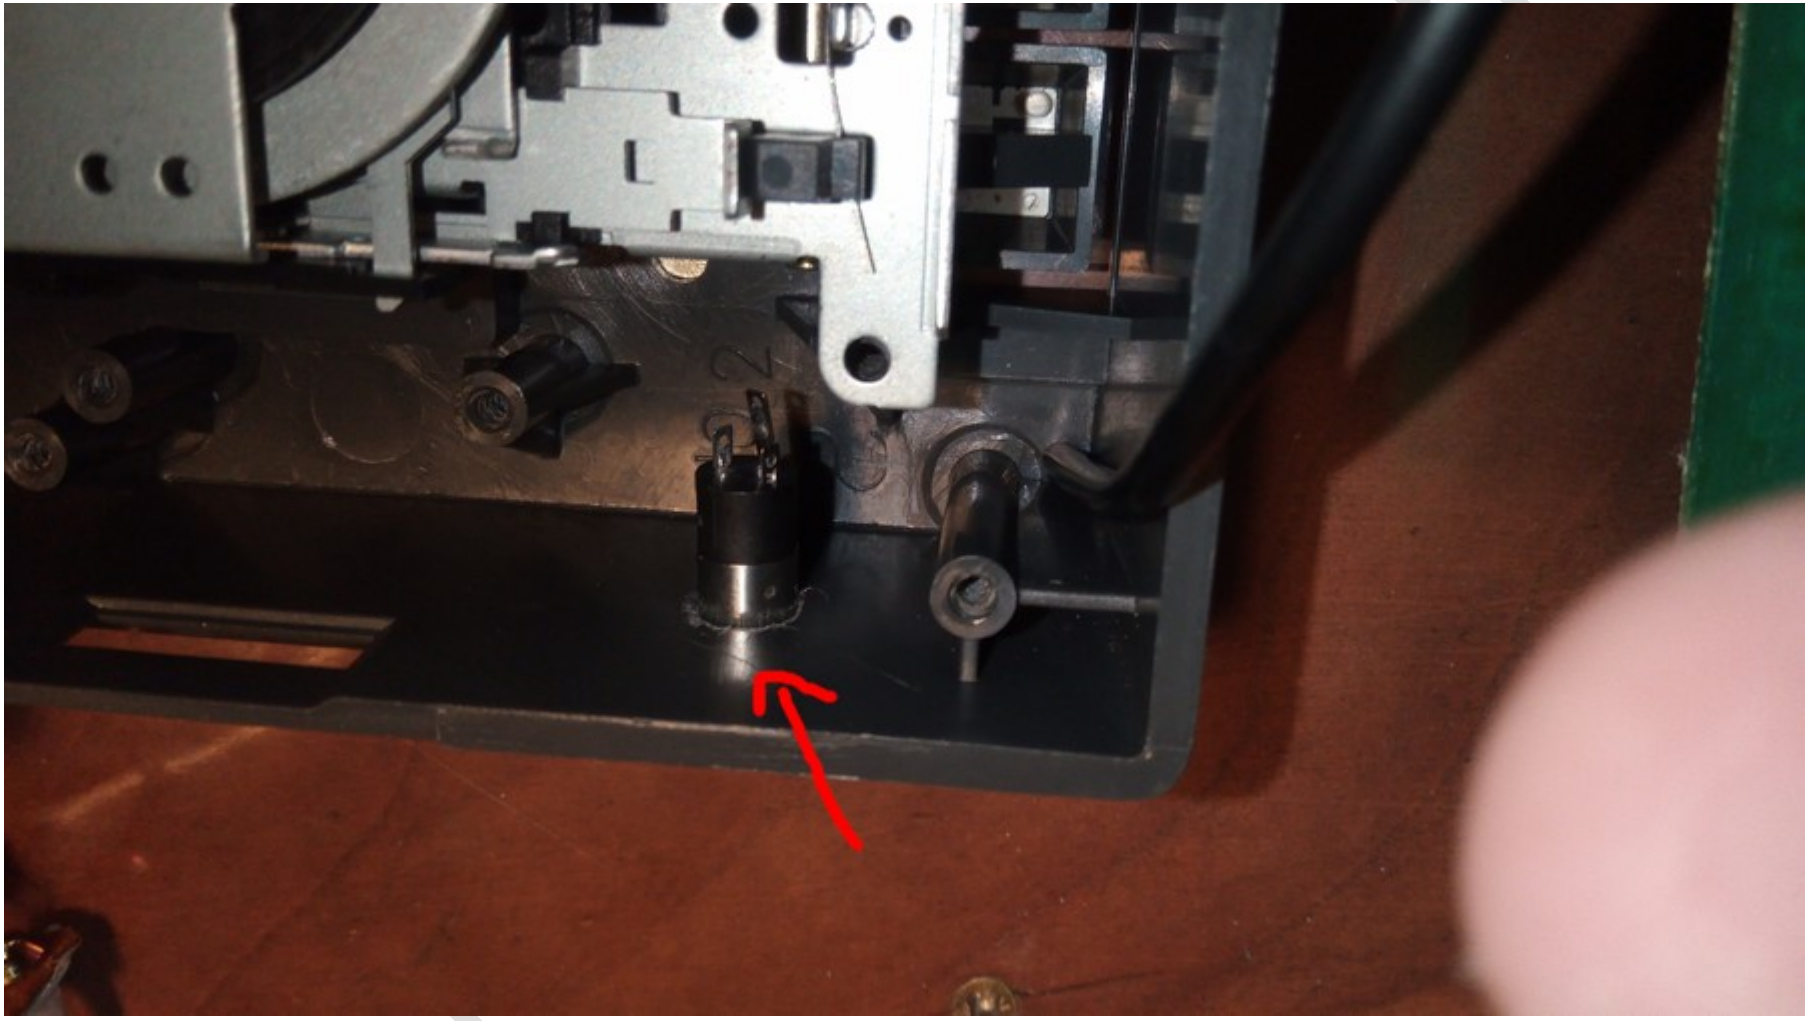

Attention, avant de reposer le clavier, il faut remettre le câble LED et le coller pour qu'il ne bouge plus.

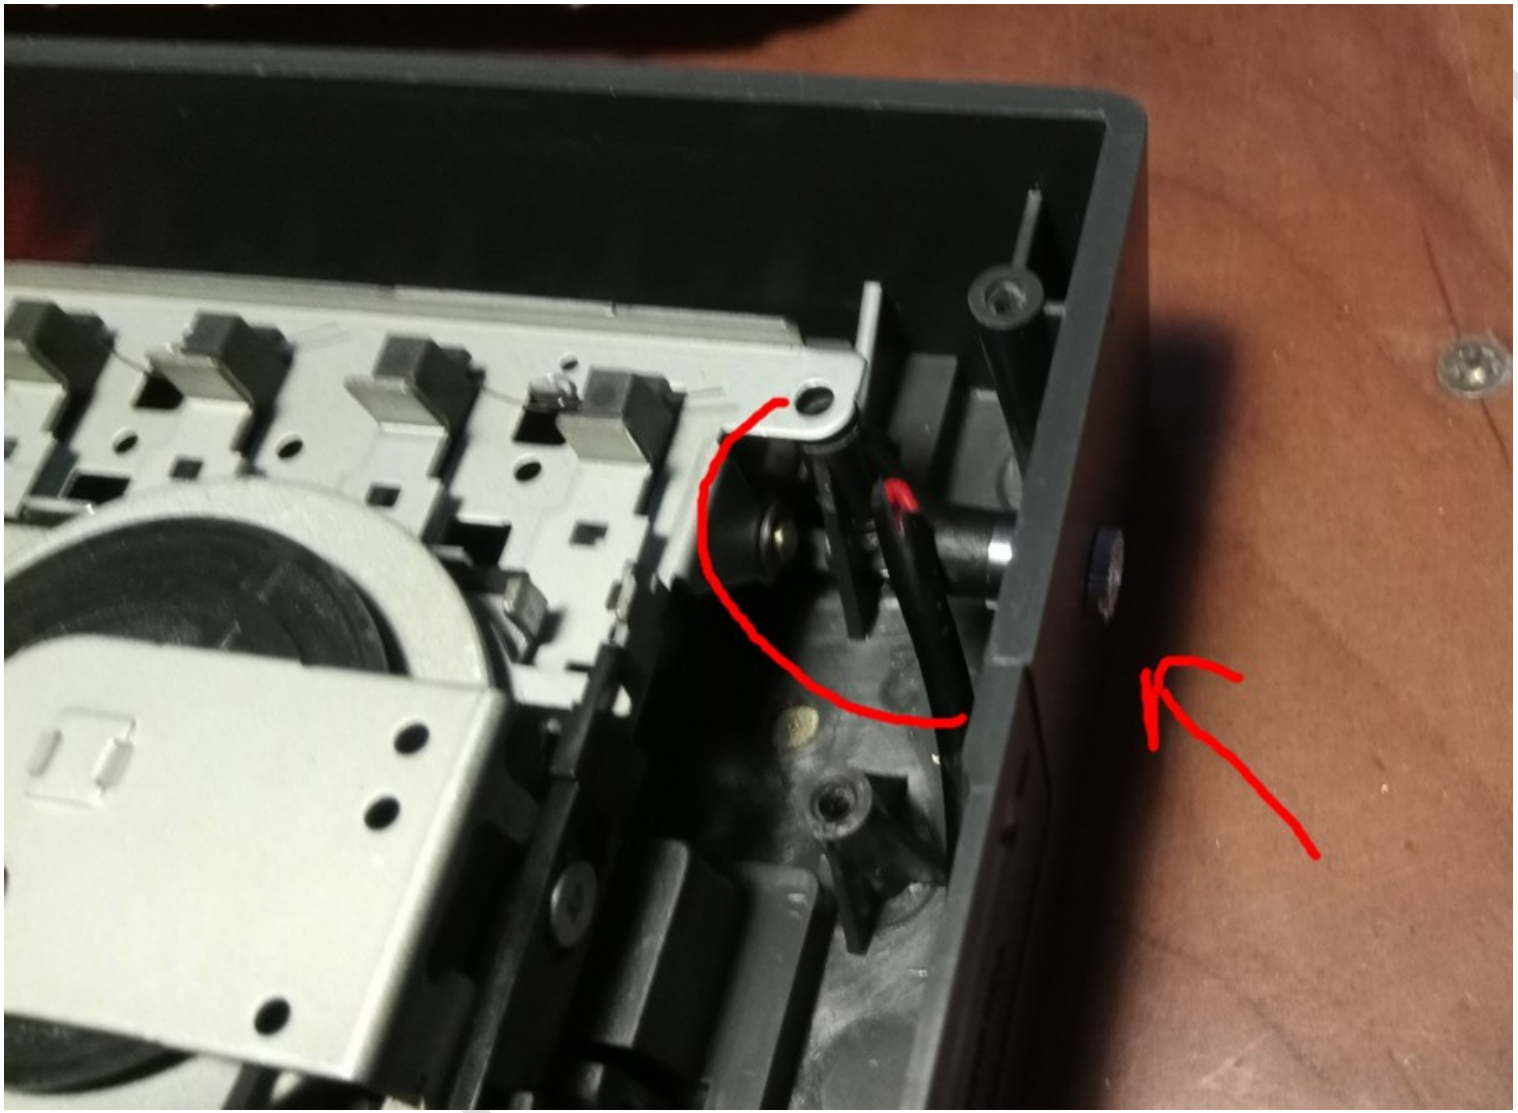

Remontage du lecteur cassette.

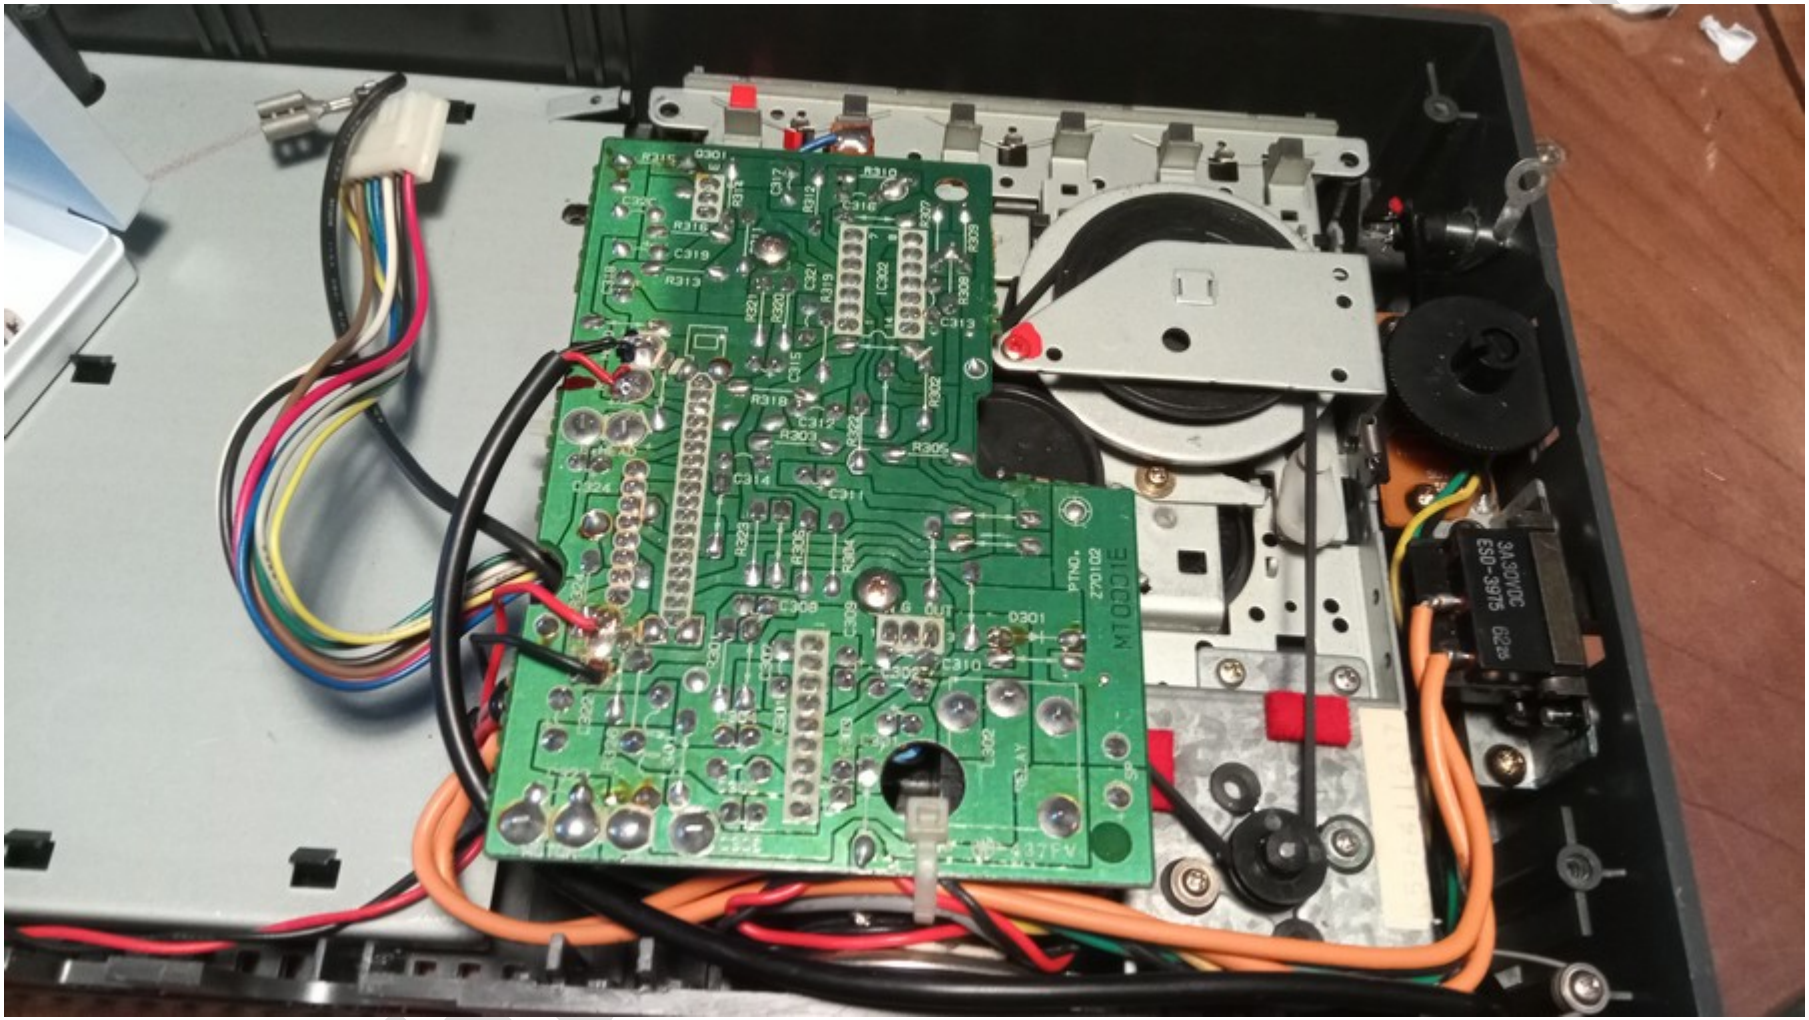

Remontage de l'ensemble.

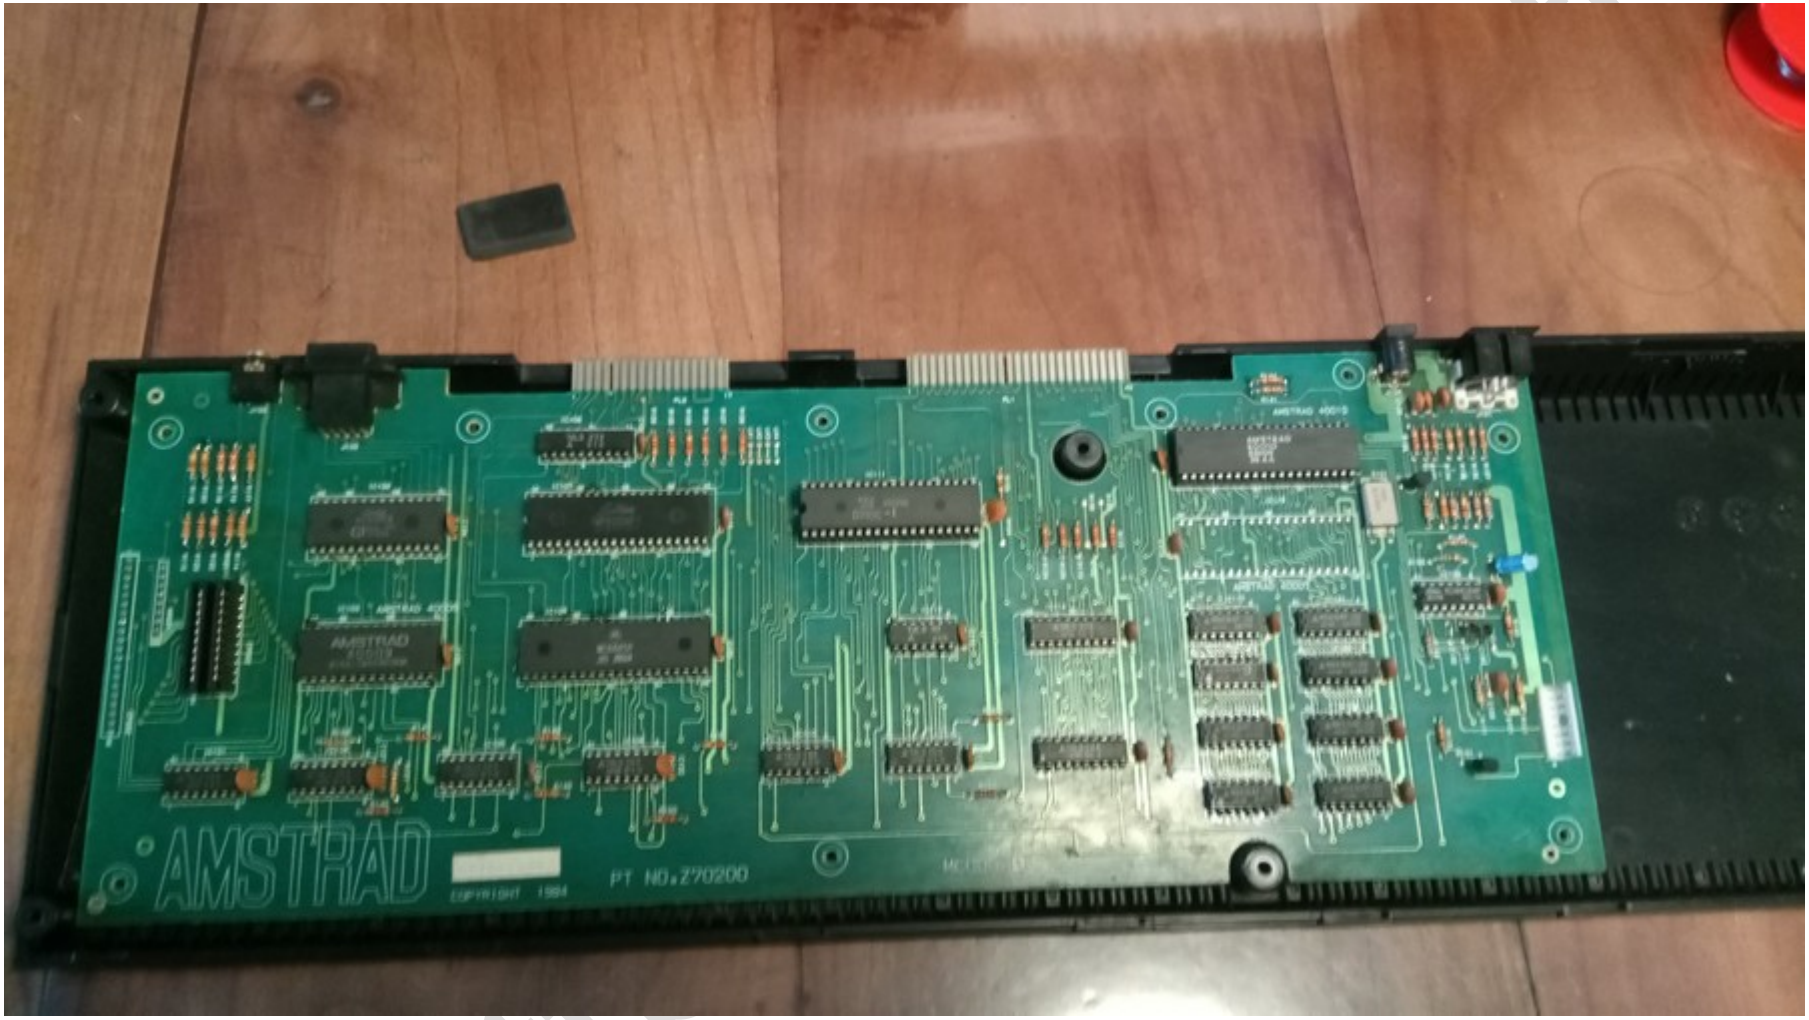
AMSTRAD
PT NO.Z70200

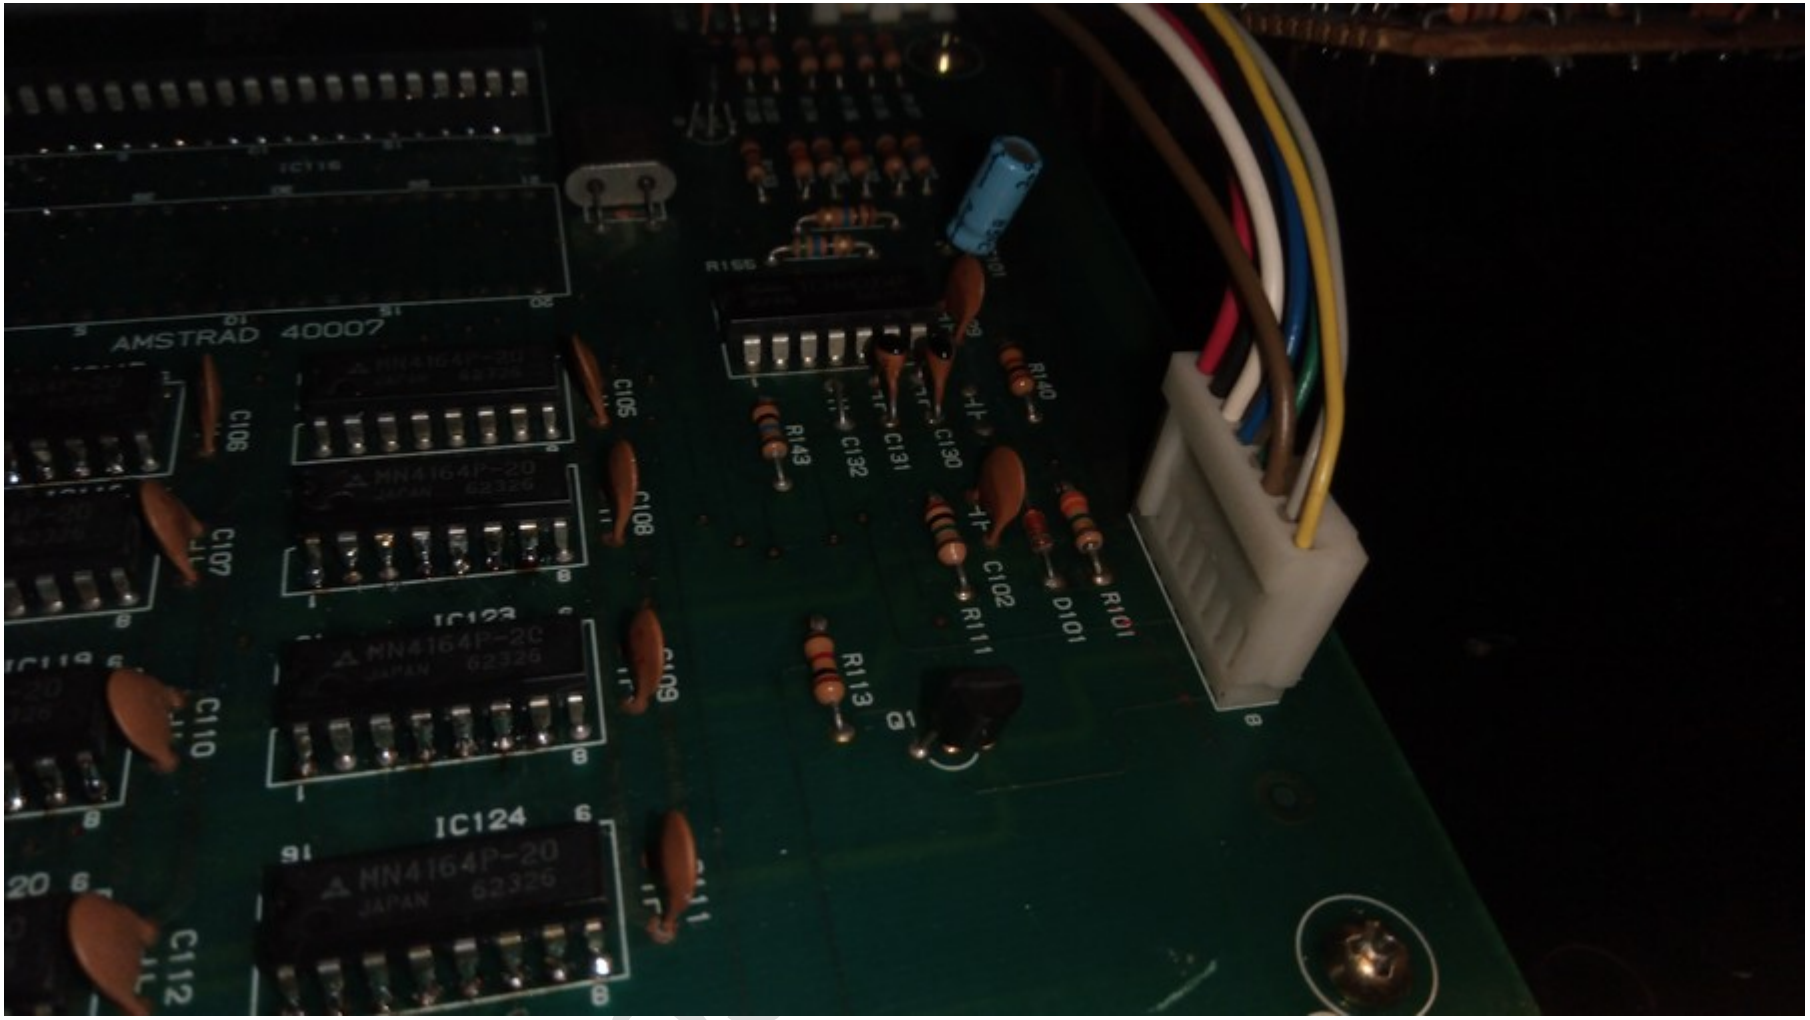
AMSTRAD 40007
IC124
MN4164P-20
MN4164P-2C
C105
C106
C107
C108
C109
C110
C112
R155
R140
R143
C132
C131
C130
C102
R111
D101
R101
R113

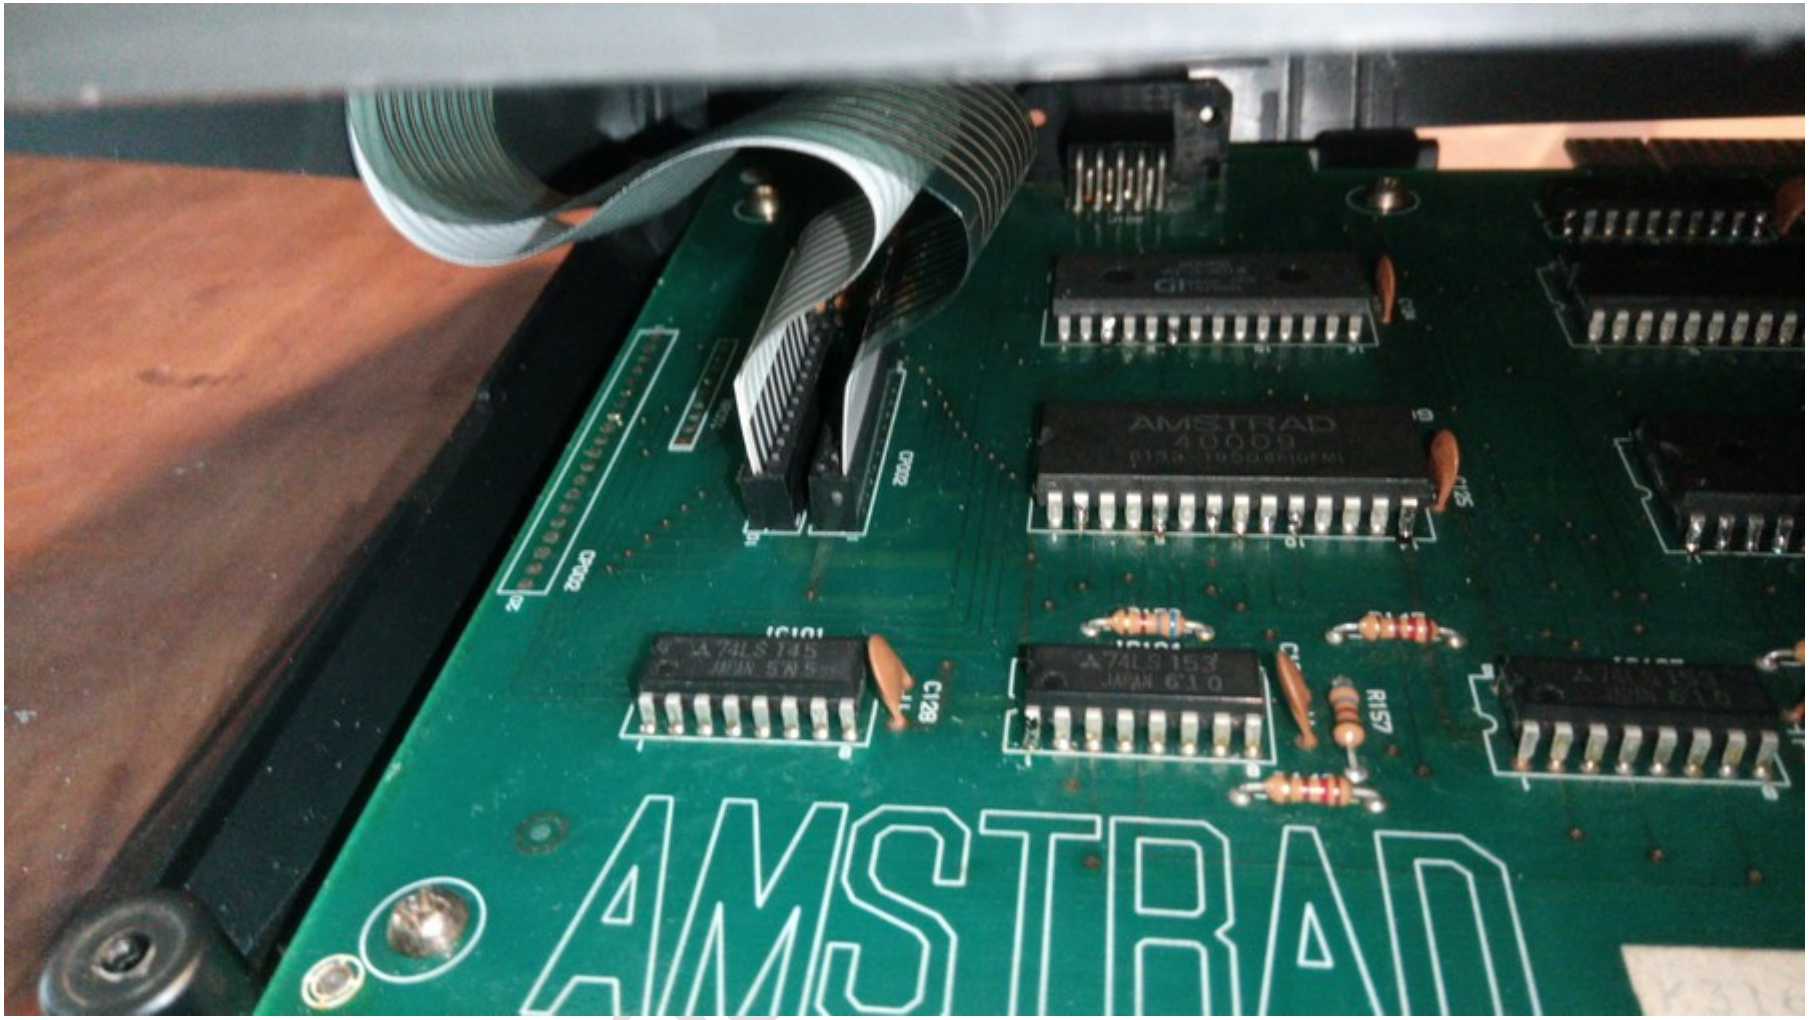
AMSTRAD
40009
A74LS145
A74LS153
C128
R157
AMSTRAD

AMSTRAD
ORDINATEUR PERSONNEL COULEUR 64K
CPC 464
COULEUR
ESC
TAB
CAPS LOCK
SHIFT
CTRL
CLR
DEL
ENTER
COPY
MONITEUR
ORDINATEUR
REC
PLAY
REW
FF.
STOP EJECT
PAUSE

https://ca

AMSTRAD
CPC 464
ENTER
MONITEUR
ORDINATEUR
PLAY
REW
F.F.
PAUSE

Test final.

Branchement et test.

J'utilise pour l'instant, les câbles que j'ai déjà créés précédemment dans mes autres tutoriels.

Par la suite, je vais créer le câblage avec une alimentation ATX de PC et un nouveau câble audio/vidéo.

https://castman.fr

Il fonctionne parfaitement, c'est cool !

Test avec une cassette.

Petit complément.

Des trucs que l'on fait même après 30 ans, sans réfléchir.

Pour démarrer le jeu.

Il faut allumer le CPC 464.

Insérer une cassette avec un jeu sur la bonne face.

Ensuite, il faut appuyer sur les touches carrées en **A** sur mon image ci-dessous "**CTRL**" et "**ENTER**" en même temps.

https://castman.fr

Enfin, appuyer sur n'importe quelle touche du clavier en **B** sur l'image ci-dessus (*moi, c'est souvent la grosse touche "**ENTER**"…*) et lancer la cassette en appuyant sur le bouton "**PLAY**" sur l'image ci-dessus en **C**.

https://cas

AMSTRAD
CPC 464
COULEUR
SKYFOX

http://castman.fr

https://castman.fr

Test avec un lecteur MP3 ou un smartphone.

Petit complément.

Pour démarrer le jeu depuis le smartphone.

Il faut allumer le smartphone et avoir des fichiers jeux et programmes en Wav ou Mp3.

Il faut allumer le CPC 464.

Brancher le câble jack/jack entre le CPC et le smartphone.

Lancer un fichier jeu depuis le smartphone, mais le mettre en pause.

Ensuite, il faut appuyer sur les touches carrées "**CTRL**" et "**ENTER**" en même temps.

Il faut maintenant, appuyer sur n'importe quelle touche du clavier (*moi, c'est souvent la grosse touche "**ENTER**"…*).

Pour finir, mettre en lecture le fichier sur le smartphone, en pensant à mettre le son assez haut.

https://castman.fr

https://castman.fr

https://castman.fr

https://castman.fr

https://castman.fr

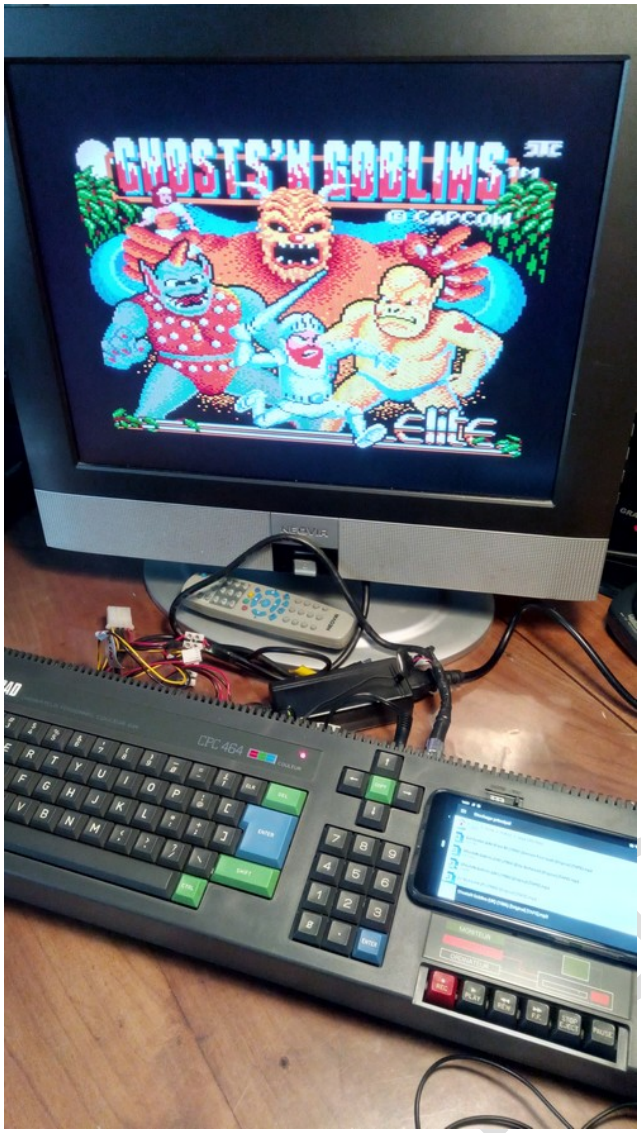

https://castman.fr

C'est gratifiant de remettre en état un ordinateur vintage et en plus en y ajoutant le connecteur jack 3.5, je le fais passer dans le siècle des technologies MP3/smartphone pour lancer des jeux en Wav ou MP3…

Enjoy the vintage computer!

https://castman.fr

Commentaires

1. **FoP** Dit:

   June 27, 2020

   Bonjour,

   Possesseur d'un 465 mais n'ayant pas les compétences pour faire du custom, j'aimerai avoir plus d'éléments pour pouvoir lancer des jeux à partir de fichiers wav ou MP3 de mon tph.
   Merci

   1. **castman** Dit:

      June 27, 2020

      Bonjour,
      Si vous ne voulez ou pouvez pas effectuer les modifications écrites dans le tutoriel, vous pouvez simplement acheter un « Adaptateur cassette ».
      Un exemple dans mon tutoriel ici en photo : https://castman.fr/wordpress/retrogaming/amstrad-cpc-464-version-schneider-recuperer-des-jeux-libres-et-les-lancer-depuis-un-smartphone-ou-lecteur-mp3/
      Le fonctionnement est simple, mais ne fonctionne pas toujours parfaitement. Il suffit d'insérer l'adaptateur cassette dans le lecteur cassette du CPC 464, de lancer la procédure de lecture comme pour une cassette sur l'Amstrad CPC. Ensuite, d'avoir copié des fichiers jeux sur un smartphone en WAV ou MP3, de le connecter au port jack et enfin de lancer le jeu en réglant le volume du smartphone à plus de 80/90%….
      Est-ce la réponse à votre question ?

Sinon, vous pouvez lire mes articles/tutoriels sur l'Amstrad CPC dans ma section RETROGAMING, ici : https://castman.fr/wordpress/retrogaming/

Bonne lecture…

Atari 520 STf en version 1040, est-ce qu'il fonctionne ?

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Atari, Atari 1040 STf, Atari 520 STf, est-ce qu'il fonctionne

Atari 520 STf en version 1040, est-ce qu'il fonctionne ?

https://castman.fr

Au début.

*Ne trouvant rien ou à un prix correct pour réparer mon **Atari 520 STf**, ayant une carte mère révision "**REV.B**" qui semble être une 1040 STf avecc une RAM de 1024 Ko et malgré mes tentatives pour faire revivre l'Amiga, réparation de la carte mère avec le changement de plusieurs condensateurs, les soudures…., le test de l'alimentation interne qui fonctionne parfaitement et avec une autre alimentation de PC, nettoyage et test du lecteur de disquette.*

Ensuite, je suis passé aux tests de la RAM, mais ici, sans changer les composants, c'est impossible d'avoir un réel retour.

Enfin pour finir, ce qui me pose un réel problème actuellement, concerne les 6 chips TOS ROM.

Je pense que les chips sont HS ou effacées, avec le temps (Plus de 30 ans…)

*Au démarrage du PC, l'écran s'affiche en blanc sur un moniteur, **j'ai donc deux options.***

***En premier**, changer la RAM, mais je n'ai jamais reçu les supports pour rendre le travail plus simple (commande qui date de mai 2019 !!!), en plus, je n'ai pas de RAM "**D41256C-15/12**" en rab.*

***En second**, pour les 6 chips **TOS ROM**, acheter un programmateur compatible le "**TL866II Plus programmeur USB**", c'est hors budget pour moi, avec un prix du kit basique à presque 50 €… Sans oublier un **effaceur UV** pour les ROM. Pour l'utiliser une fois, ce n'est pas rentable, de plus, qu'est-ce qui me dit que mes ROM ne sont pas HS, il faudrait donc 6 ROM vierges, ou plus simple des TOS ROM déjà prête, avec une version de TOS (Système d'exploitation)…*

https://casman.fr

*Voilà mon petit retour, au sujet de mon **Amiga 520 STf**, et je ne vous parle pas des vendeurs malhonnêtes ou n'ayant pas de parole, sur des sites de vente…*

Je vais me pencher dans les prochains mois, sur l'émulateur que je préfère, pour faire fonctionner un Atari sur PC.

Maintenant.

Petite mise à jour !!!!

Je n'en ai pas fini avec mon Atari, les tutoriels arrivent…

J'ai enfin pu avancer grâce à une personne, vous en serez plus prochainement.

Comme je l'indique sur mon site « Je n'ai pas la science infuse, mais c'est la science qui fuse.«

À suivre !

Aucun commentaire

Amiga 500, créer des disquettes Amiga depuis un PC sous Windows 10 vers l'Amiga.

https://castman.fr

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Amiga 500, câble null-modem, câble série, convertisseur USB To Série, windows 10 et amiga 500

Un nouveau tutoriel sur l'Amiga 500.

Ce tutoriel fait suite au démontage/nettoyage/réparation et le test de fonctionnement de mon Amiga 500, ici : – Amiga 500, démontage, nettoyage et réparation.

Celui-ci concernera essentiellement, le moyen utilisé pour connecter un ordinateur de bureau ou une **tablette PC** sous **Windows 10** et l'Amiga pour créer des disquettes Amiga avec des **images ADF**, depuis le **PC Windows** vers l'**Amiga 500** en utilisant un **câble série Null-modem**.

Le moyen utilisé, c'est donc un **câble série DB9/DB9** + un **adaptateur DB9/DB25** pour la compatibilité avec le connecteur série de l'Amiga, mais aussi l'utilisation d'un convertisseur **USB To Série**, dans un autre exemple.

Dans le premier cas, le tutoriel vidéo traitera d'un ordinateur de bureau sous Windows 10, possédant un port série (com1 dans mon cas), qui utilisera un **câble série Null-modem DB9/DB9** + **adaptateur DB9/DB25** pour le port série de l'Amiga.

Dans le second cas, dans la seconde partie du tutoriel vidéo, je vais utiliser une tablette PC sous Windows 10, qui ne possède pas de port série. Pour réussir la manipulation, je vais prendre un **convertisseur USB to Sérial (RS232)** et un **câble série DB9/DB9** + **adaptateur DB9/DB25** pour réussir à me connecter à l'Amiga 500.

Sans le fameux tutoriel présent sur le forum https://forum.system-cfg.com, plus précisément le tutoriel suivant : https://forum.system-cfg.com/viewtopic.php?t=1868#p27990 je n'aurai jamais réussi la manœuvre.

https://castman.fr

Les programmes.

Vous trouverez les liens vers les programmes utilisés, directement sur le forum indiqué ci-dessus.

Je n'aurais pas réussi ma démarche sans…

Je remercie plus particulièrement « **OlivierP**« , d'avoir mis à disposition de tous, comme je le fais pour mes tutoriels, la procédure complète sur le **forum.system-cfg.com**.

Vous verrez dans ma vidéo, qu'il suffit d'une erreur pour remettre l'ensemble en question !

De plus, j'ai fait dans la même période des tutoriels pour l'Amstrad CPC 464, un 6128 et une tentative de réparation d'un Atari 520 STf, sans succès pour l'instant, par manque de pièces pour tester (RAM et TOSROM 6xCI), et aussi les tutoriels de l'Amiga, c'est pourquoi, il m'arrive de m'embrouiller les pinceaux… (*Un exemple, dans la vidéo, je dis « ATARI » à la place « d'Amiga » !!!!!*).

Sans oublier, les perturbateurs, autour de moi, c'est-à-dire, les membres de ma famille !

Le tutoriel vidéo en question :

Créer des disquettes Amiga depuis un PC sous Windows 10 vers l'Amiga 500.
https://youtube.com/watch?v=qr0WavT2vqk

https://castman.fr

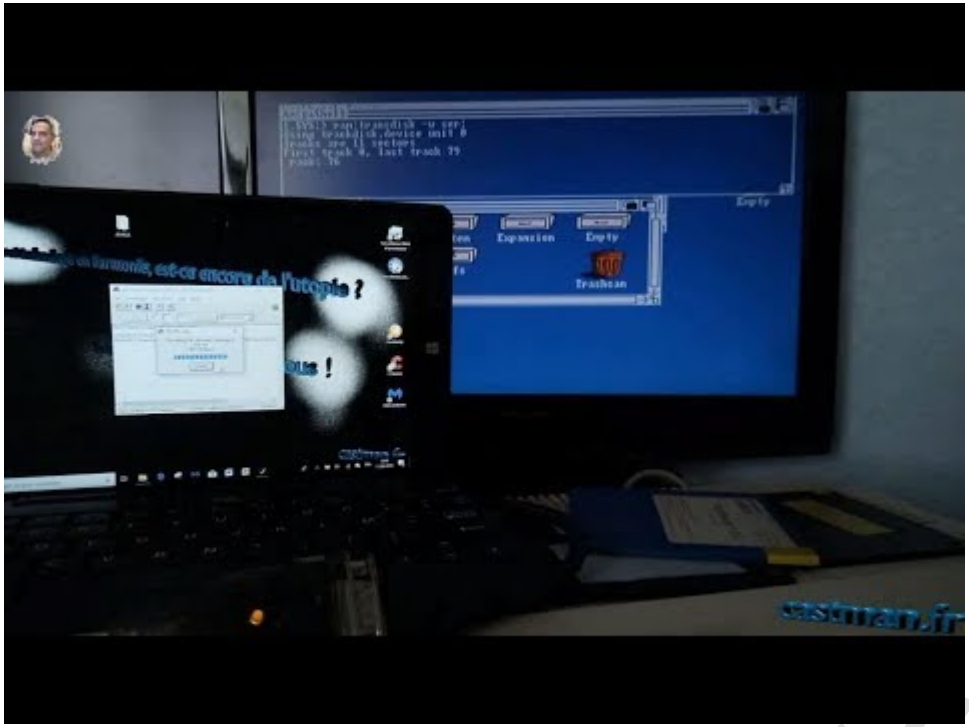

C’est cool la technologie de plus de 30 ans, qui fonctionne toujours de nos jours sous Windows 10.

J’adore !

Commentaires

1. **Kcnarf79** Dit:

   June 26, 2021

https://castman.fr

Bonjour
J’ai visiblement bien suivi la procedure mais au moment de transferé le fichier transdisk l’amiga bip et m’affiche « File already open »
et m’entour la ligne de commande OPEN FilName$ FOR OUTPUT AS #2

Que faire ?

1. **castman** Dit:

   June 26, 2021

   Bonsoir, je pense que le problème vient de plusieurs erreurs dans le fichier que vous avez créé ! Un accent, un espace en trop et cela ne fonctionnera pas correctement. Mais aussi le câble la disquette etc…. Pour l’instant mon Amiga est rangé et impossible pour moi de travailler dessus… Je travaille juste sur mes dizaines de tutoriels en retard, Idem pour mes articles.

Amiga 500, démontage, nettoyage et réparation.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Amiga 500, coque en métal, démontage, lecteur disquette, nettoyage, photos Amiga 500, remontage, réparation, rouille, soudures, test

castman.fr

Amiga 500, démontage, nettoyage et réparation.

Enfin, je vais passer au démontage de l'Amiga 500, déjà pour faire un constat de son état interne, c'est-à-dire, carte mère et composants, surtout les condensateurs et l'état du circuit.

Je ferai aussi un nettoyage méticuleux du lecteur de disquette.

Je m'occuperai aussi des soudures sur toute la connectique.

Le plus difficile sera de supprimer la rouille sur la protection métallique de l'Amiga 500.

Après cela, j'espère que mon Amiga démarrera toujours, c'est une interrogation et la certitude n'est pas de mise, pour un ordinateur vintage de 25 à plus de 30 ans.

Pourtant, c'est du costaud !

Je commence.

Les étapes suivantes sont incluses dans la vidéo.

Démontage de l'Amiga 500.

Constat sur l'état visuel.

Nettoyage de la carte mère et des composants.

Nettoyage des touches et de la coque recto-verso.

https://castman.fr

Tentative de suppression de la rouille.

Démontage et nettoyage du lecteur de disquettes.

Les soudures.

Remontage de l'Amiga 500.

Test de l'Amiga 500.

La vidéo, qui a failli ne pas voir le jour, à cause de l'ampleur des dégâts constatés, lors du démontage de l'Amiga 500.

La vidéo :

Amiga 500 démontage nettoyage réparation et remontage
https://youtube.com/watch?v=F5aKY6t2ztw

https://castman.fr

Ouf, mon Amiga 500 fonctionne toujours !

Des photos de mon Amiga 500 rev ???.

(Normalement, c'est un Amiga 500 rev 6A)

https://castman.fr

Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Del
Help
Caps Lock
Alt
Enter

A500
512K/1M RAM
DATA PATH
AUDIO FILTER
PAULA
GARY
FAT AGNUS 512
DENISE
CPU
OSC

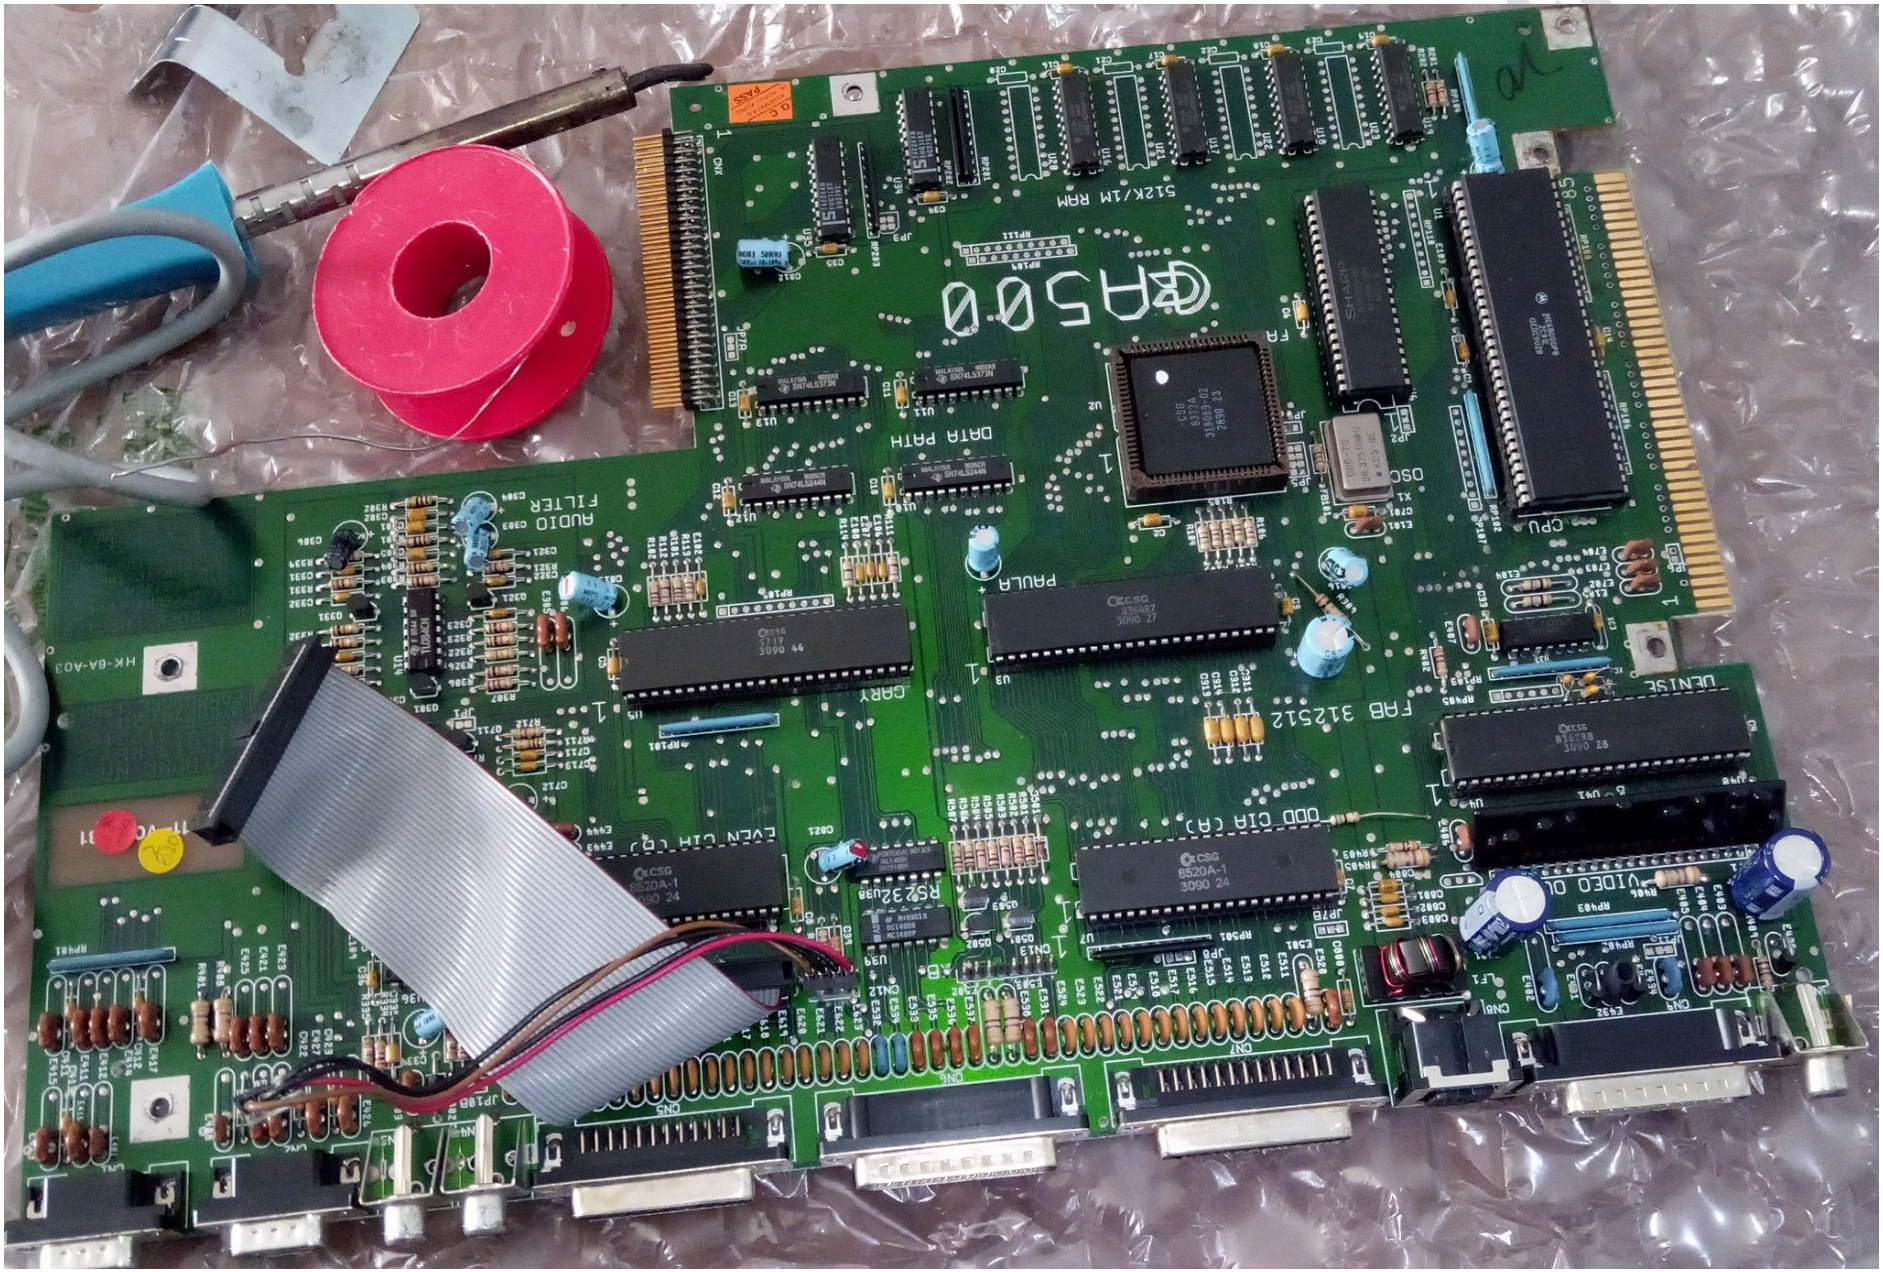
A500
512K/1M RAM
DATA PATH
AUDIO FILTER
PAULA
GARY
FAT AGNUS 8372A
8520A-1
3090 24
8364R7
3090 27
3090 44
3090 28
CPU
OSC
VIDEO OUT
RS232

A500
512K/1M RAM
DATA PATH
AUDIO FILTER
PAULA
GARY
FAB 312512
CPU
OSC
DENISE
8520A-1
3090 24
8520A-1
3090 44

A500
512K/1M RAM
DATA PATH
AUDIO FILTER
PAULA
GARY
FAT 312512
ODD CIA (A)
EVEN CIA (B)
CPU
VIDEO

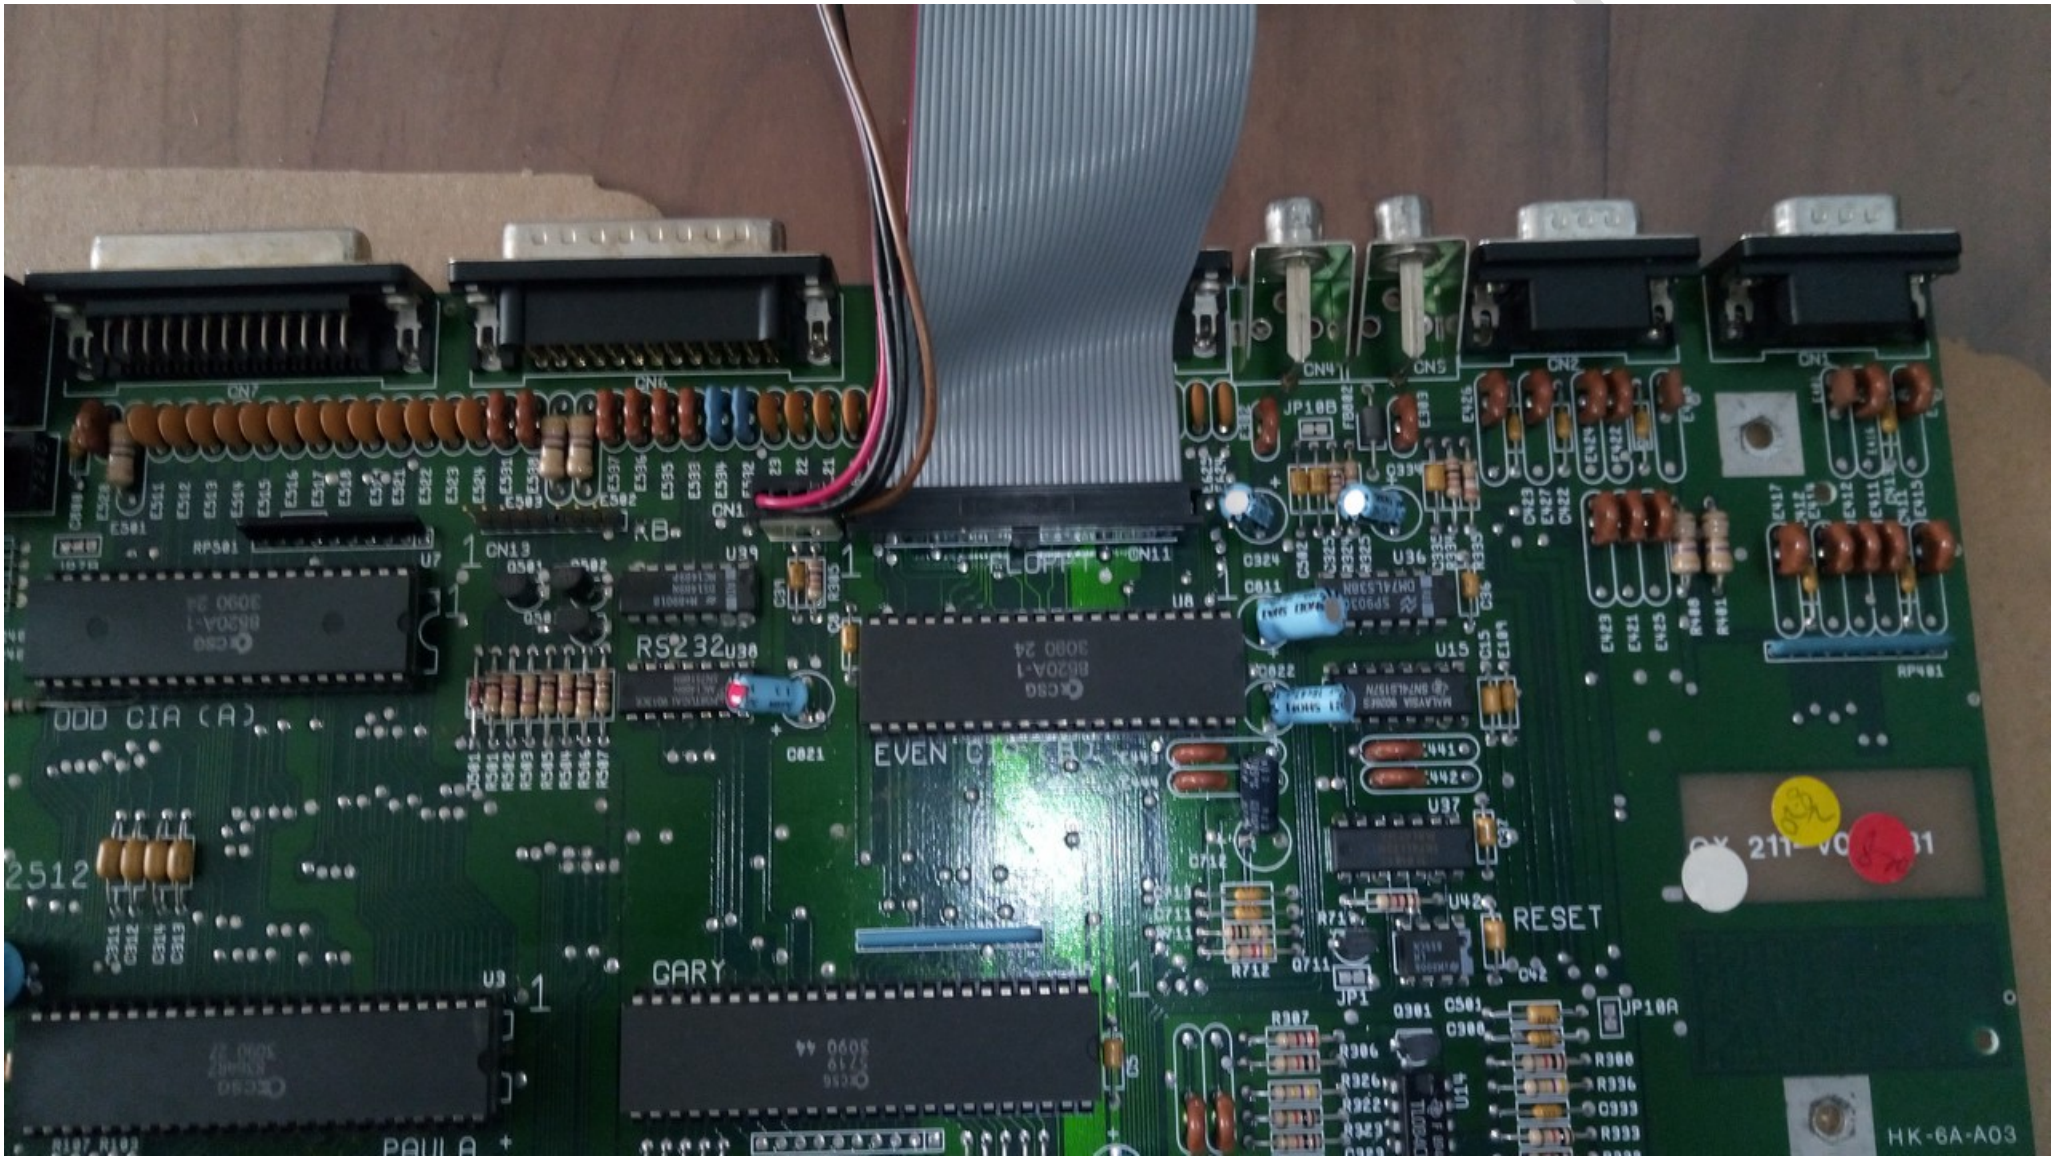
CN7
CN6
CN1
CN4
CN5
CN2
CN3
JP10B
JP10A
RP501
RP401
U7
U39
U38
U8
U36
U15
U37
U42
CN13
CN11
CN12
JP1
RS232
FLOPPY
RESET
GARY
PAULA
ODD CIA (A)
EVEN CIA (B)
HK-6A-A03

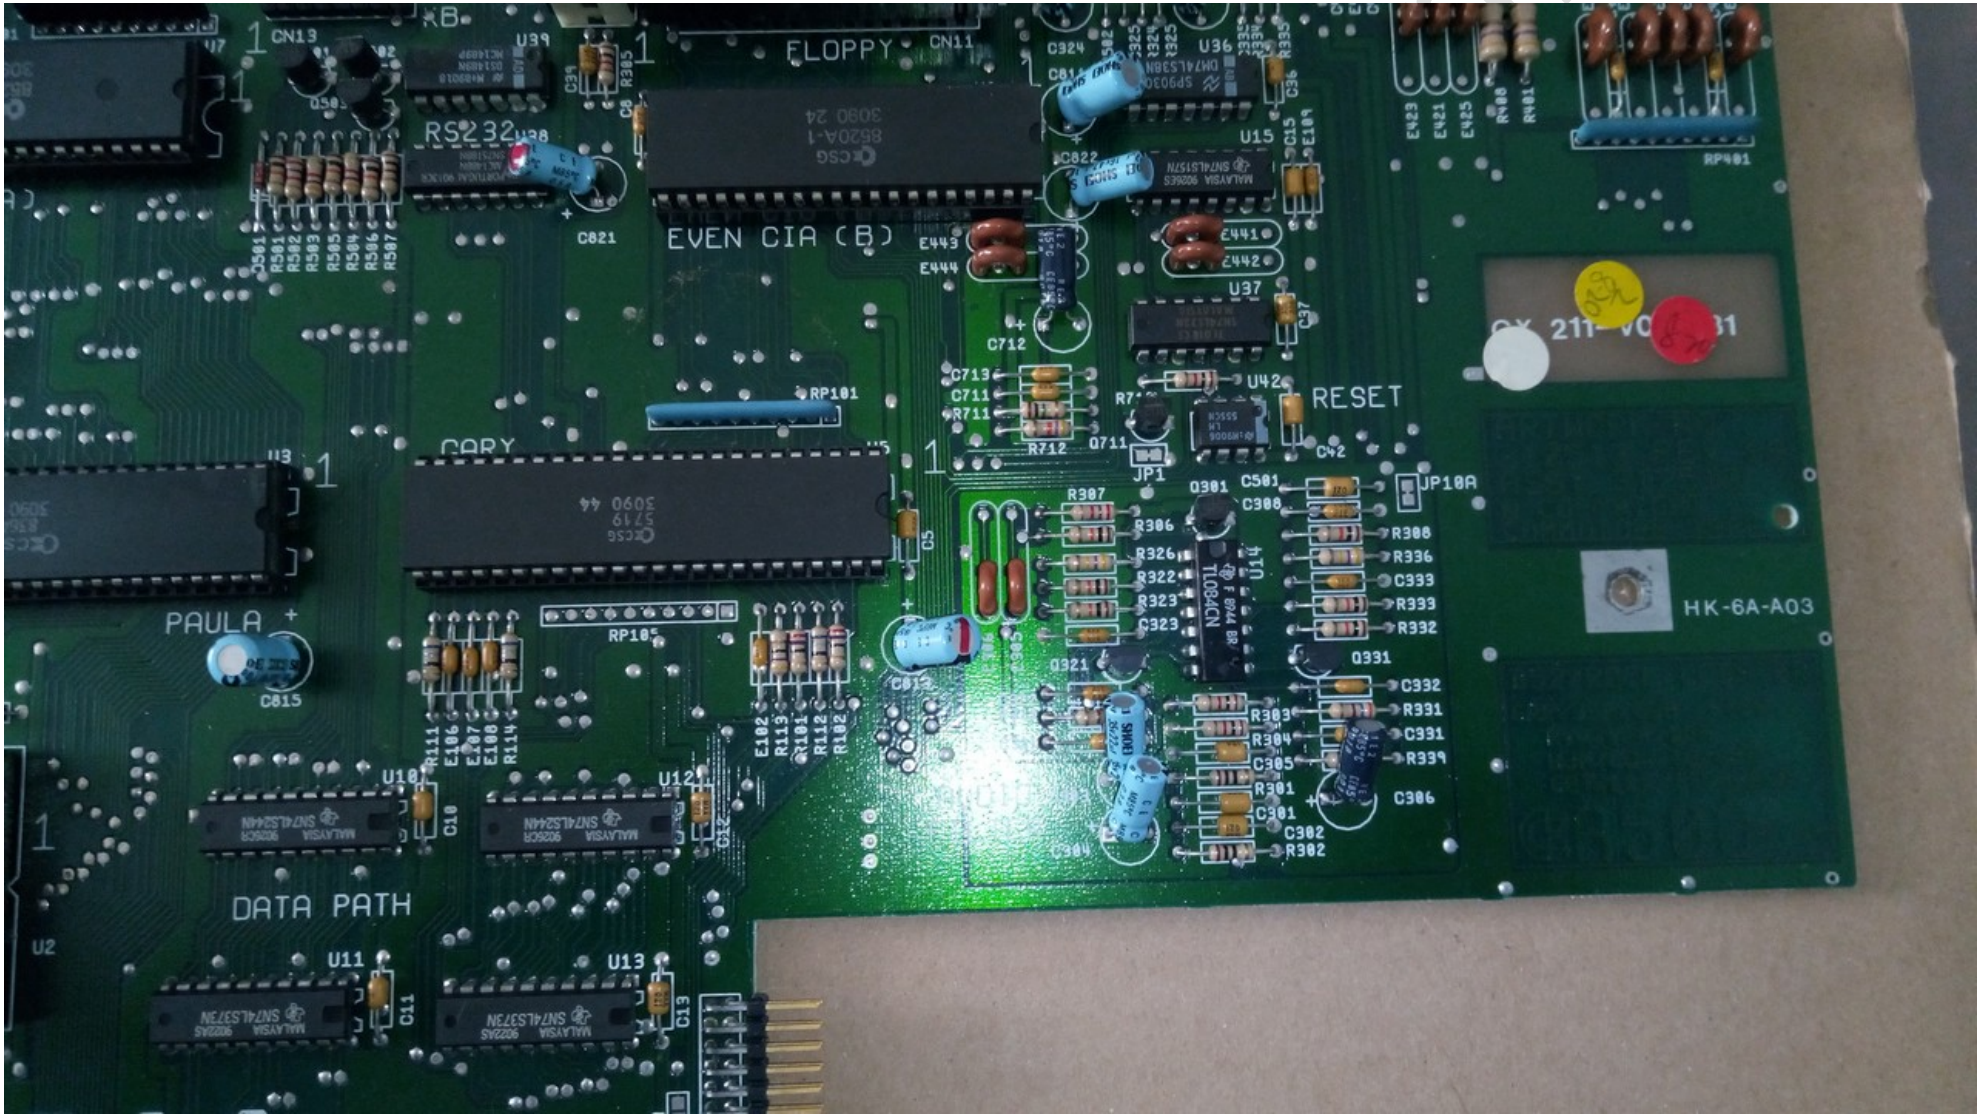
CN13
FLOPPY
CN11
RS232
EVEN CIA (B)
RESET
GARY
PAULA
DATA PATH
RP101
RP105
RP401
JP1
JP10A
HK-6A-A03
U2
U3
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U36
U37
U39
U42
C712
C815
C821
C822
R307
R306
R326
R322
R323
C323
Q301
Q321
Q331
C501
C308
R308
R336
C333
R333
R332
C332
R331
C331
R339
C306
R303
R304
C305
R301
C301
C302
R302
TL084CN
SN74LS37N
SN74LS244N
SN74LS38N
SN74LS157N

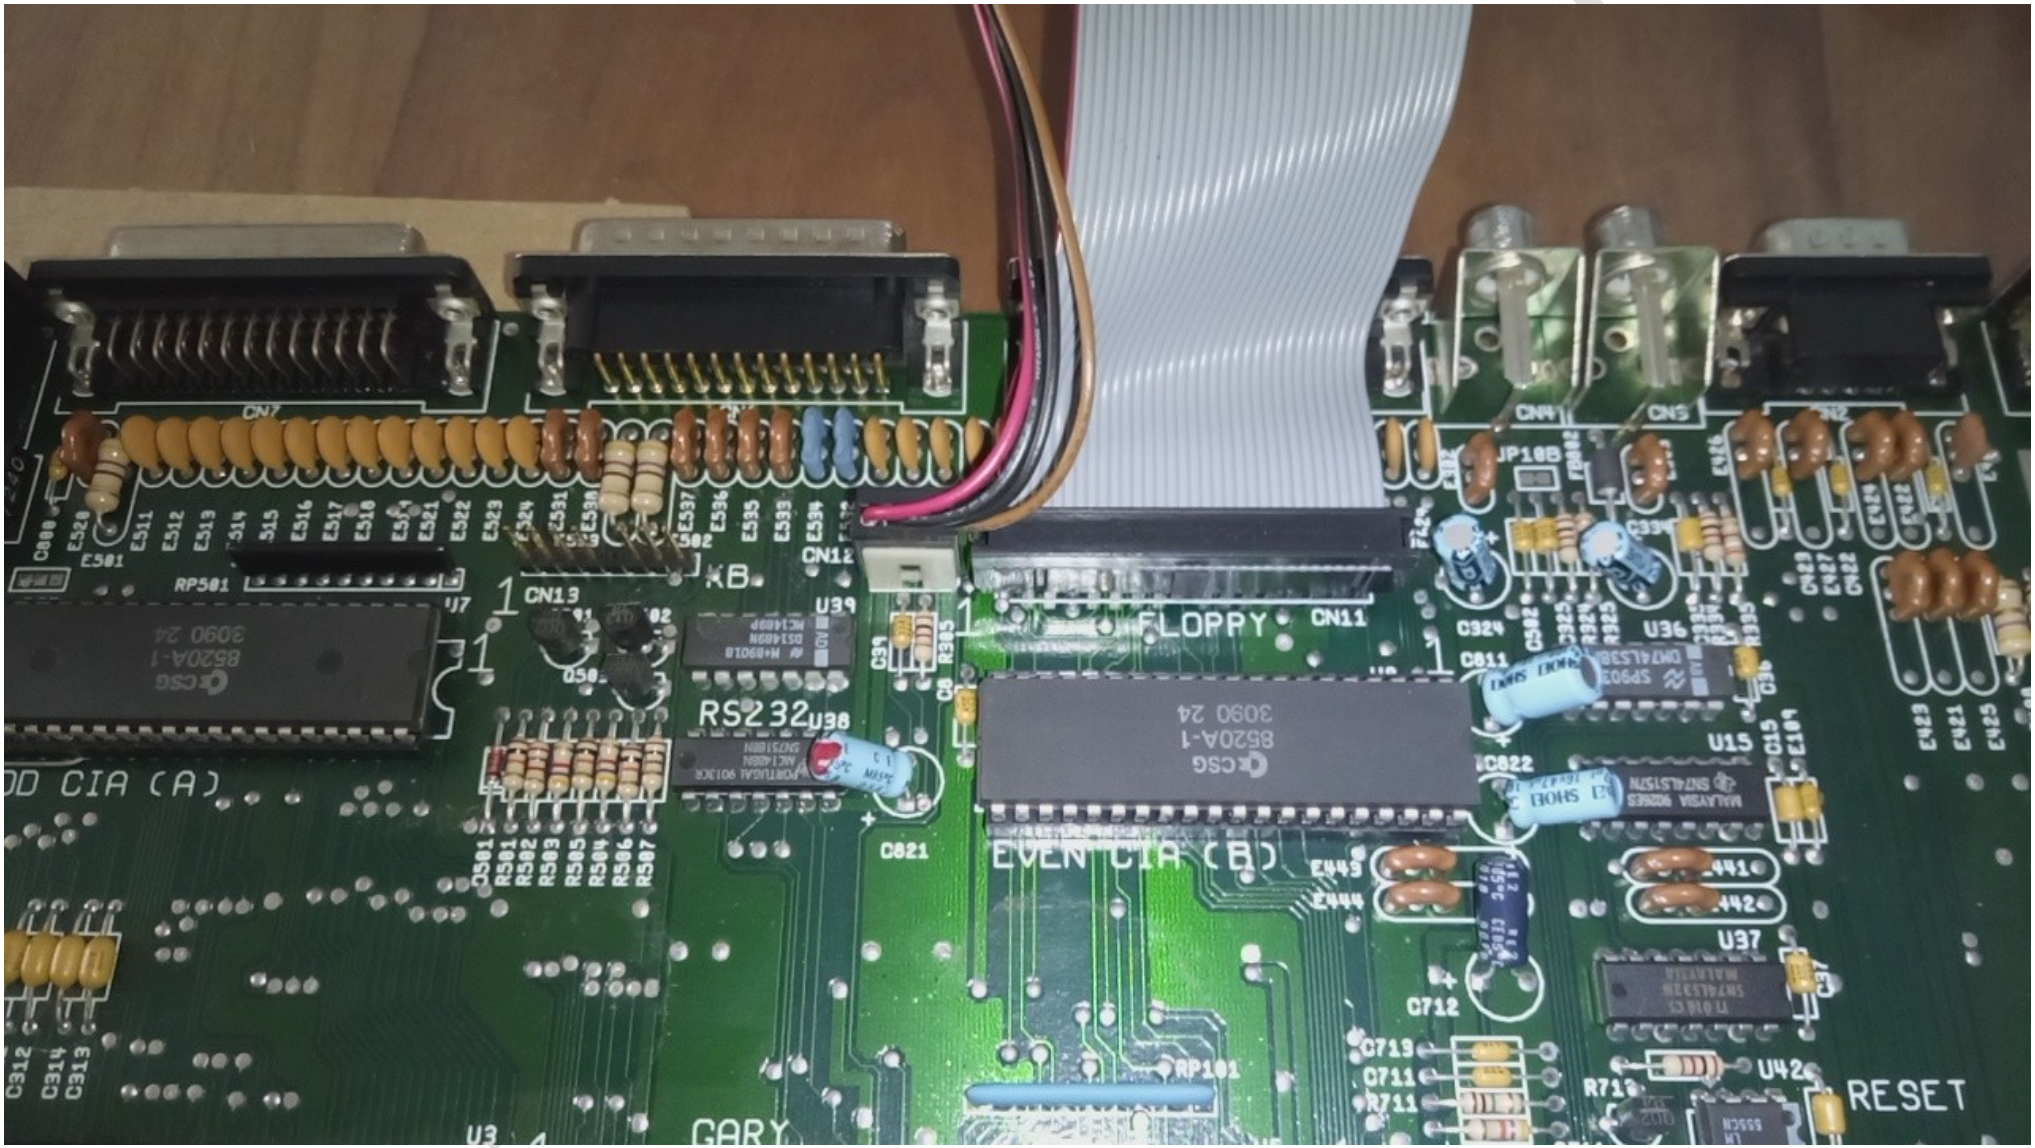
CN7
CN4
CN5
JP10B
CN12
KB
CN13
FLOPPY
CN11
RS232
U39
U38
U36
U15
U37
U42
C821
C822
C811
C324
C712
RP501
RP101
EVEN CIA (B)
OD CIA (A)
GARY
RESET
3090 24
8520A-1
CSG

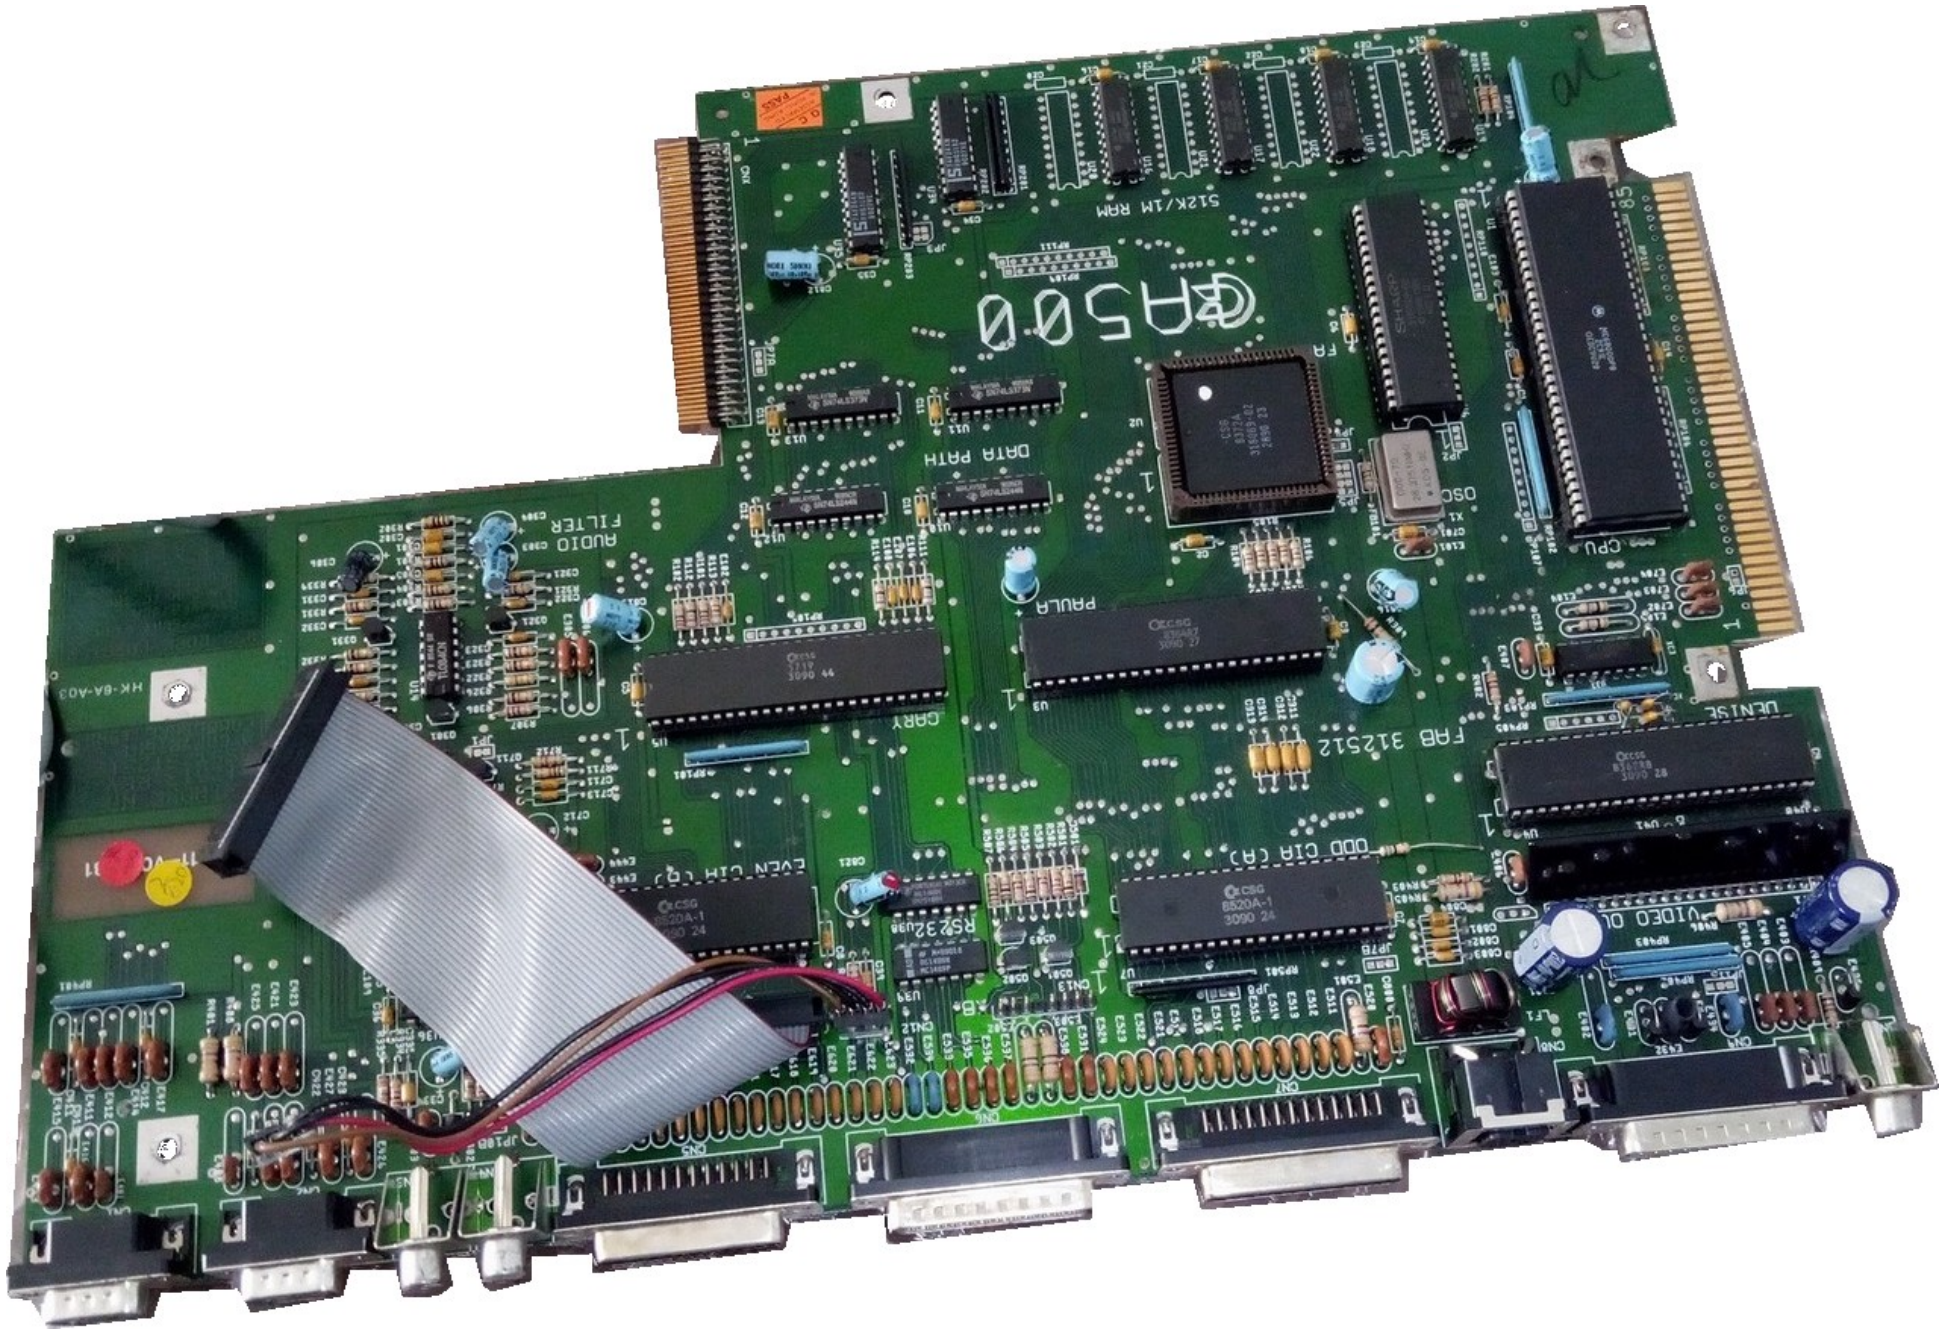
A500
512K/1M RAM
DATA PATH
AUDIO FILTER
PAULA
CPU
OSC
FAT AGNUS 8372A
8520A-1
3090 24
3090 44
3090 27
3090 28
FAB 312512
RS232
VIDEO

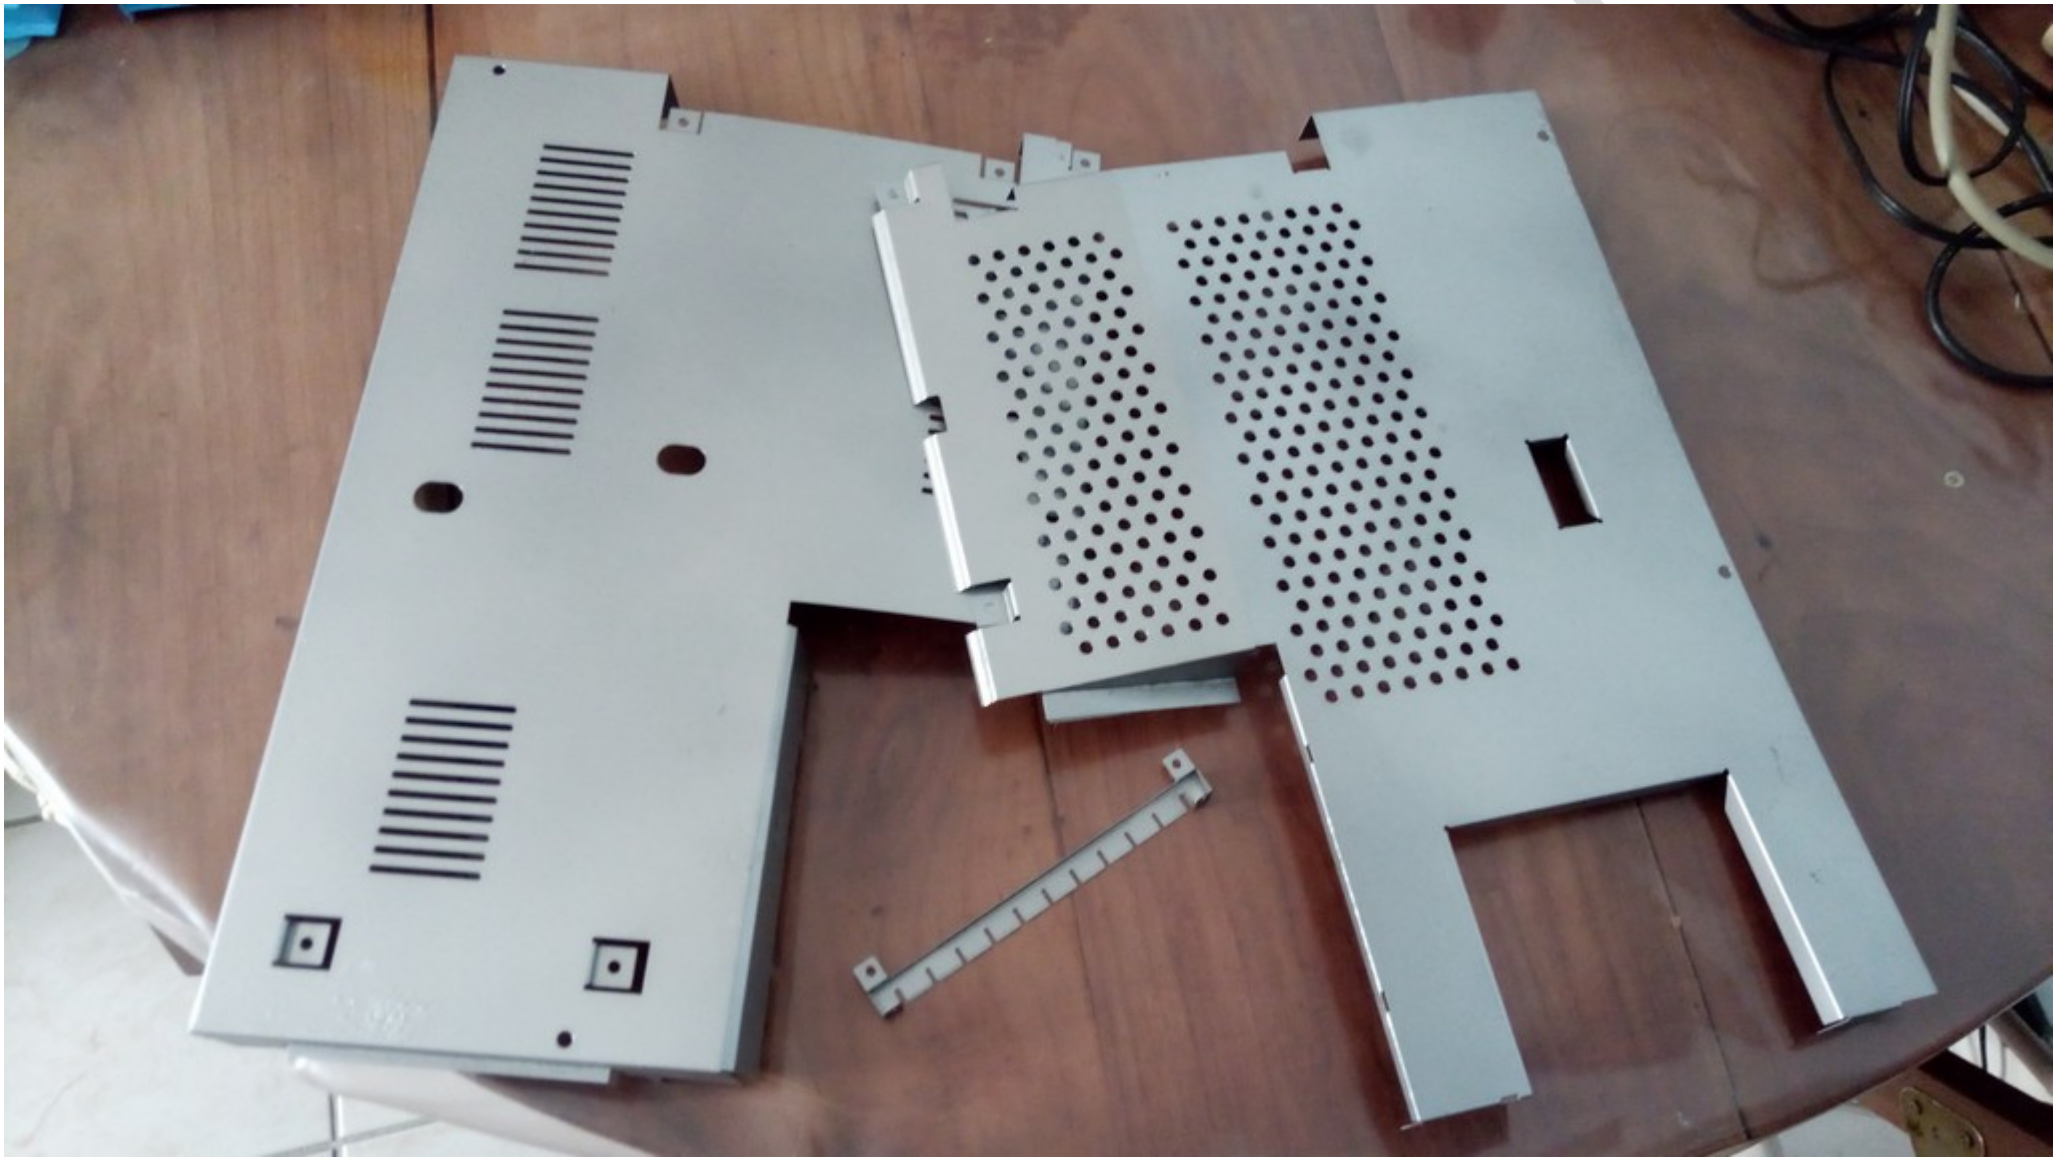

A500
512K/1M ROM
DATA PATH

AMIGA
Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Del
Help
Ctrl
Caps Lock
Alt
Alt

À suivre prochainement, un tutoriel vidéo, sur comment créer des disquettes AMIGA, depuis un PC sous Windows 10, avec un câble série.

Aucun commentaire

Amiga 500, réparation du bloc d’alimentation.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: alimentation Amiga 500 P/N 312503 Rev 03, Amiga 500, Bloc d'alimentation HS, électronique, filtre inductance, réparation, résistances, Schéma de l'alimentation

Amiga 500, réparation du bloc d’alimentation.

Après avoir réussi à démarrer mon Amiga 500 avec une alimentation ATX de PC, la procédure est disponible ici :

http://castman.fr

– Amiga 500, démarrage avec une alimentation ATX de PC, ça fonctionne !

Je vais m'occupe de l'alimentation d'origine de l'Amiga 500, oui le gros bloc moche, je vais tenter de réparer cette alim.

Premier partie, dépannage de mon alimentation A500.

Pour commencer, je teste avec mon ami le multimètre, les éléments qui la composent.

Je détecte deux résistances qui sont HS. Je cherche dans mon stock des correspondances.

Voilà le résultat, après changement.

Oh, non, **mon alimentation ne démarre toujours pas.**

Seconde partie, dépannage de mon alimentation A500.

Pour la suite, c'est sous forme vidéo, ici :

Amiga 500, réparation du bloc d'alimentation d'origine.
https://youtube.com/watch?v=QqA4Zt1hJyo

https://castman.fr

Oh, miracle, elle fonctionne !

Enfin, ce n’est pas un miracle, mais plus la chance que d’autres éléments ne soient pas défectueux.

Schéma de l’alimentation Amiga 500 P/N 312503 Rev 03.

*Merci à **Giants**, pour les liens.*

Ci-dessous deux liens, le premier vers la plateforme github.com, ici :

https://github.com/baldengineer/bit-preserve/blob/master/Amiga/A500.PSU.312503-03/readme.md

https://castman.fr

Le second lien, c'est le schéma de ma version, ici :

https://i0.wp.com/i.ibb.co/d027gcn/Schematic.png?ssl=1

C'est cool et ça fonctionne….

À bientôt pour la suite de mes tutoriels.

Commentaires

1. **LE GALL Michel** Dit:

   April 27, 2020

   (*Suppression des données personnelles*)
   Bonsoir Monsieur.

   Je vous écrit ce mail? pour savoir ci vous pourriez avoir la gentillesse de me faire un plans détaillée, avec toutes les valeurs en ohm des résistances et des diodes de l'alimentation que vous venez de répare.Car j'ai beaucoup de mal pour la réparé.Les codes couleurs ne sont plus très lisibles.
   Je vous remercie par avance de votre sollicitude.
   Cordialement.

   1. **castman** Dit:

      April 28, 2020

      Bonjour Michel,
      Difficile pour moi, de vous donner les valeurs, car si je devais le faire, il faudrait que je démonte les éléments. Les couleurs sur les résistances

https://castman.fr

sont difficilement identifiables et déchiffrables. Mon alimentation Amiga a vécu !
Pour les diodes, c'est plus complexe, car il existe plusieurs types de diodes…. Pour les condos, vous n'avez normalement pas de problème.
Ce qu'il faudrait, c'est de trouver le schéma de l'alimentation identique à celle que vous avez, car il en existe plusieurs modèles pour l'Amiga 500.
Vous pouvez aussi, chercher sur des forums et sites AMIGA…
Je vais chercher le schéma de mon alimentation et surtout, si la vôtre est identique à la mienne, mais je ne sais pas si le résultat sera positif. Je vous donne cela, dès que… (*Normalement, à l'époque les documentations existaient obligatoirement, alors que de nos jours, c'est quasi-inexistant*)

1. **castman** Dit:

   April 28, 2020

   Il existe bien des schémas dans les documentations techniques, que vous pouvez télécharger depuis le site legrenierinformatique, mais le schéma ne correspond pas forcément et il est incomplet en plus il faut savoir déchiffrer cela. Télécharger le fichier « Amiga 5XX Series.zip » et Voir les docs « Amiga A500 Plus (Rev.8) Schematic.pdf » et « Amiga A500 & 500 Plus Manual.pdf » etc…

   C'est quoi le problème de votre alimentation? Car normalement, les diodes et les résistances sont souvent en bon état, c'est plus les condensateurs qu'ils faut changer. Le courant arrive après le pont de diodes ou pas et charge le gros condensateur de 400V ou pas ?

   Je vous conseille de demander de l'aide sur un forum Amiga 500, il y aura plus de monde pour vous répondre sur l'Amiga et son alimentation.
   Dans l'attente de votre réponse…

Amiga 500, démarrage avec une alimentation ATX de PC, ça fonctionne !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: alimentation ATX, Amiga 500, Démarrage

https://castman.fr

Je viens de récupérer un Amiga 500, mais le problème, c’est qu’il ne démarre pas.

Le lot complet.

https://castman.fr

De plus, les disquettes sont en mauvais état.

La rouille a déjà attaqué la coque de protection en métal, qui sert de protection, dans les deux sens du terme.

Idem pour les connecteurs, la remise en état sera longue.

Amiga 500, le réveil est douloureux !

https://c...man.fr

J’ai voulu tenter un démarrage de l’Amiga 500 avec son alimentation, mais rien, l’écran reste noir !

Les boutons sur l’Amiga, ne s’allument pas.

J’ai deux options :

– **1**, c’est un problème avec la carte mère de l’Amiga 500.

– **2**, c’est le bloc d’alimentation qui est en panne.

Le bloc d'alimentation AMIGA.

Je teste le bloc d'alimentation, avec mon multimètre et c'est bien lui qui est défectueux.

Dans un prochain tutoriel, je vous montrerai comment réparer une alimentation Amiga, enfin surtout le mien, avec les étapes et les questions du pourquoi cela ne fonctionne toujours pas et peut-être au final, une alimentation prête à fonctionner encore plusieurs années.

Pour tester cette nouvelle machine, je vais essayer de l'alimenter avec une alimentation ATX de PC.

Recherche de documentation sur les câbles.

J'ai trouvé des informations, ici :

http://www.atomicfe.com/forums/index.php?topic=169.0

Le câblage de l'alimentation ATX avec le cordon AMIGA.

Je récupère le cordon d'alimentation de l'Amiga, pour l'utiliser sur l'alim ATX.

Je coupe les fils dans le bloc d'alimentation Amiga.

Schéma de câblage.

https://castman.fr

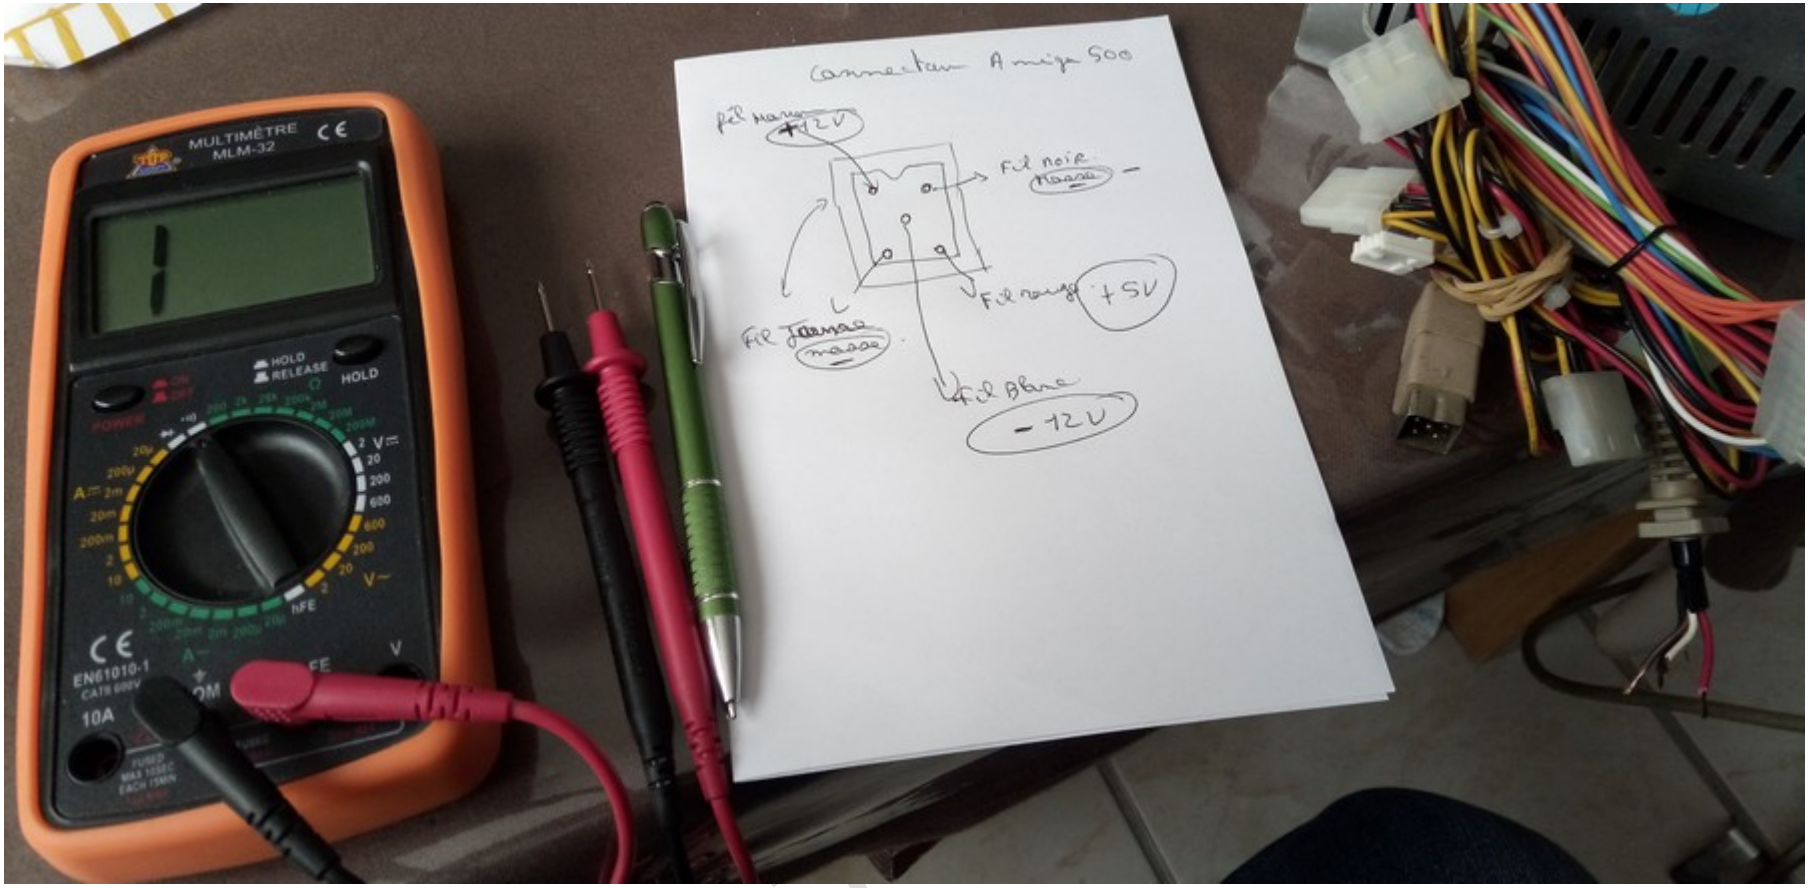

Câblage vers l’alimentation ATX.

Un truc, pour démarrer une alimentation ATX, j’en parle, ici : https://castman.fr/wordpress/seconde-vie-pour-son-materiel/alimentation-stabilisee-a-moindre-cout-cest-possible/

https://

Connecteur ATX 20 broches

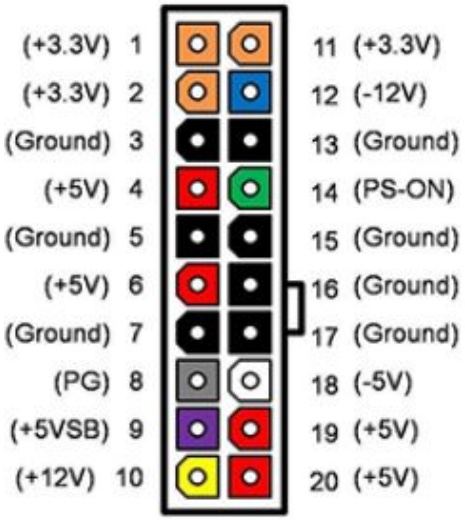

Connecteur ATX 24 broches

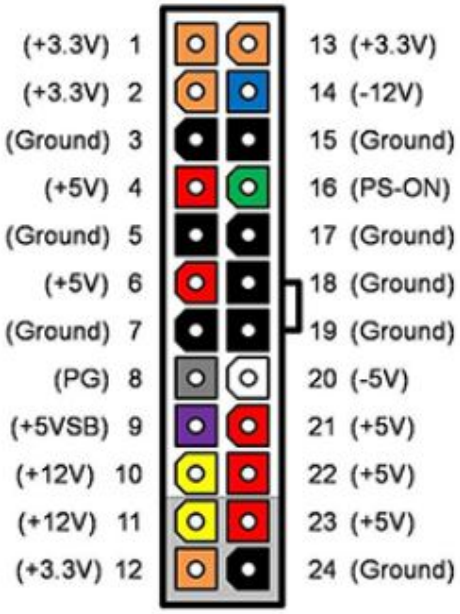

https://castman.fr

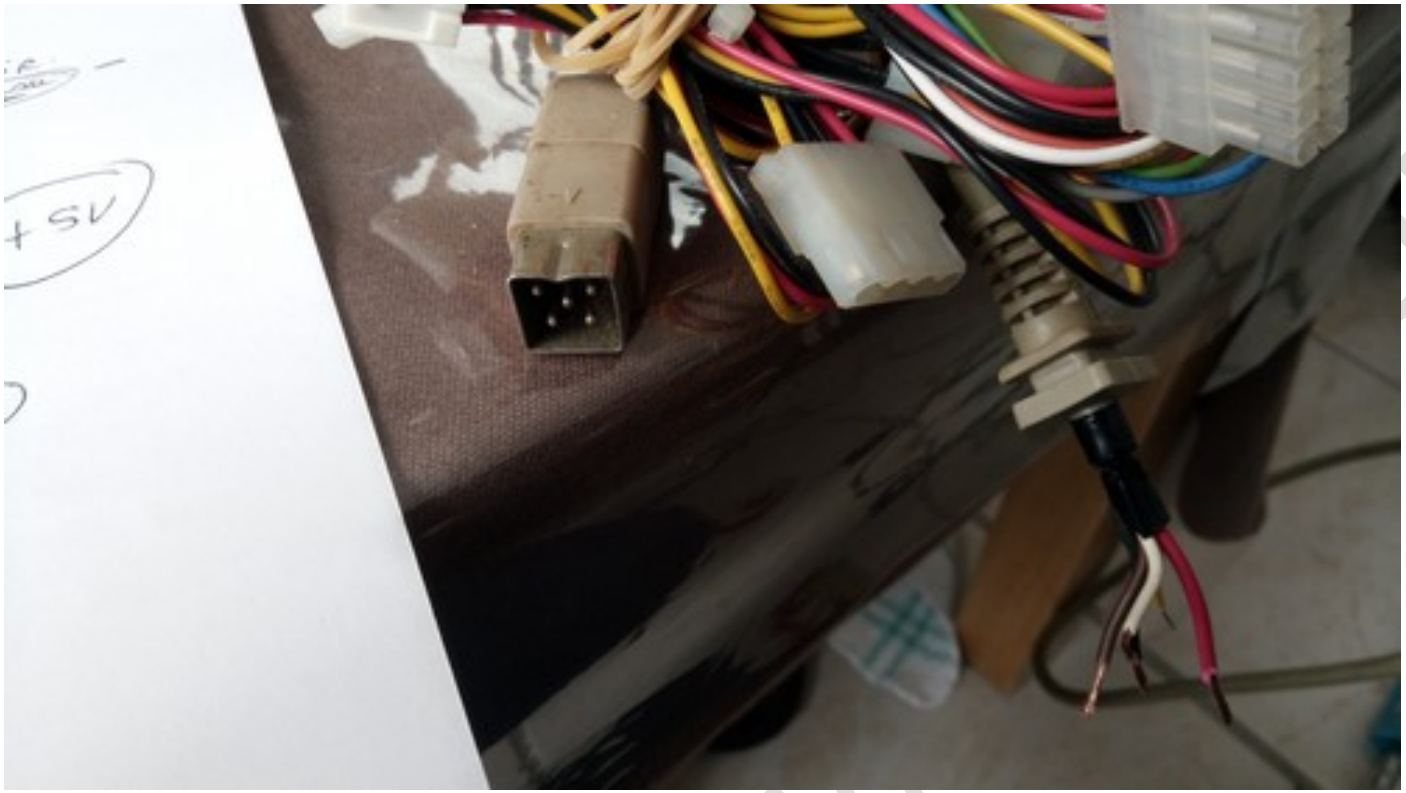

Résultat final.

https://www.fr

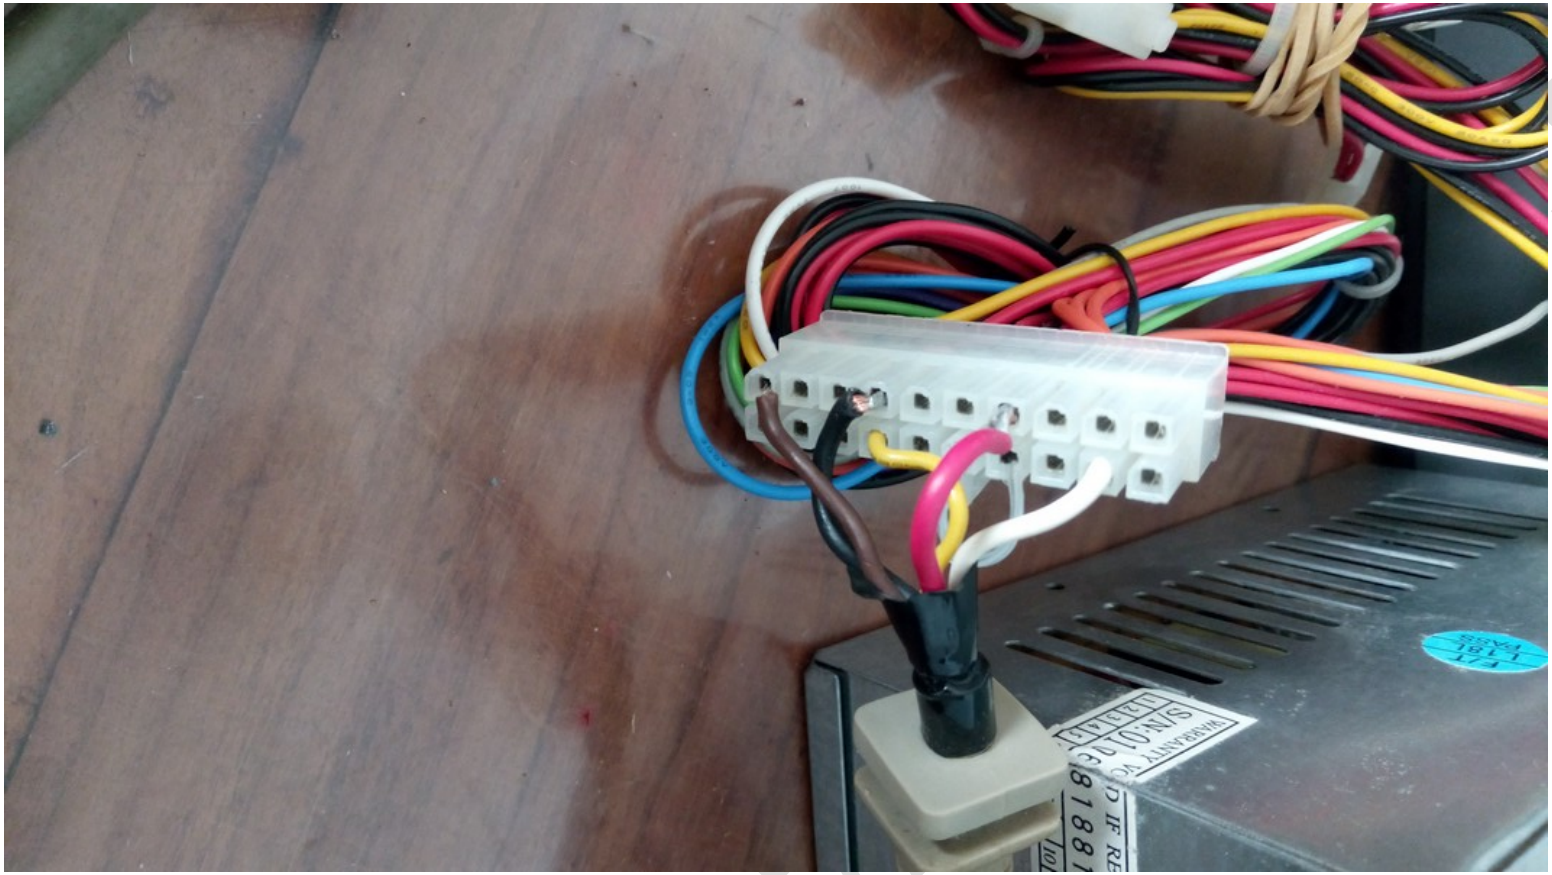

Attention, votre multimètre est votre ami ! Il faut toujours faire une vérification des câbles, car les couleurs peuvent différer.

Branchement.

https://

Enfin, premier démarrage de l’Amiga 500 avec alimentation ATX.

C’est cracra ! *(le nettoyage complet, c ‘est pour plus tard)*

Enfin, il démarre sur une disquette, mais au bout de plusieurs tentatives, car la disquette est limite !

https://castman.fr

http://castman.fr

AMIGA
Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
Del
Help
Ctrl
Caps Lock
Alt

https://castman.fr

https://castman.fr

https://castman.fr

https://castman.fr

http://castman.fr

https://castman.fr

Ouf, ça fonctionne !

Mon prochain tutoriel, concernera la tentative ou la réussite de la réparation de l'alimentation de l'AMIGA 500.

…

Aucun commentaire

Amstrad CPC 6128, démontage et réparation. Ouf, il fonctionne toujours !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: changement courroie, CPC 6128, nettoyage, réparation

vcastman.fr

Le tutoriel précédent, concerne l'installation d'un lecteur de disquette 3.5″ de PC sur le CPC 6128. C'est seulement maintenant, que je passe au démontage du CPC 6128, par sécurité.

Lien du précédent tutoriel, ici : – Amstrad CPC 6128, avec un lecteur de disquette 3.5″ de PC.

Lien vers la page du Retrogaming, ici : https://castman.fr/wordpress/retrogaming/

Dans cette partie, je vais ouvrir la bête et nettoyer l'extérieur, mais aussi l'intérieur (carte-mère recto-verso).

Ensuite, je vais réparer ce qui pose problème et enfin, je m'occuperai du lecteur de disquette 3″ intégré, avec certainement un changement de courroie à effectuer.

C'est parti !

Démontage en images.

castman.fr

Les fixations sont cassées.

J’ai du mal à ouvrir le CPC 6128.

https://castman.fr

https://

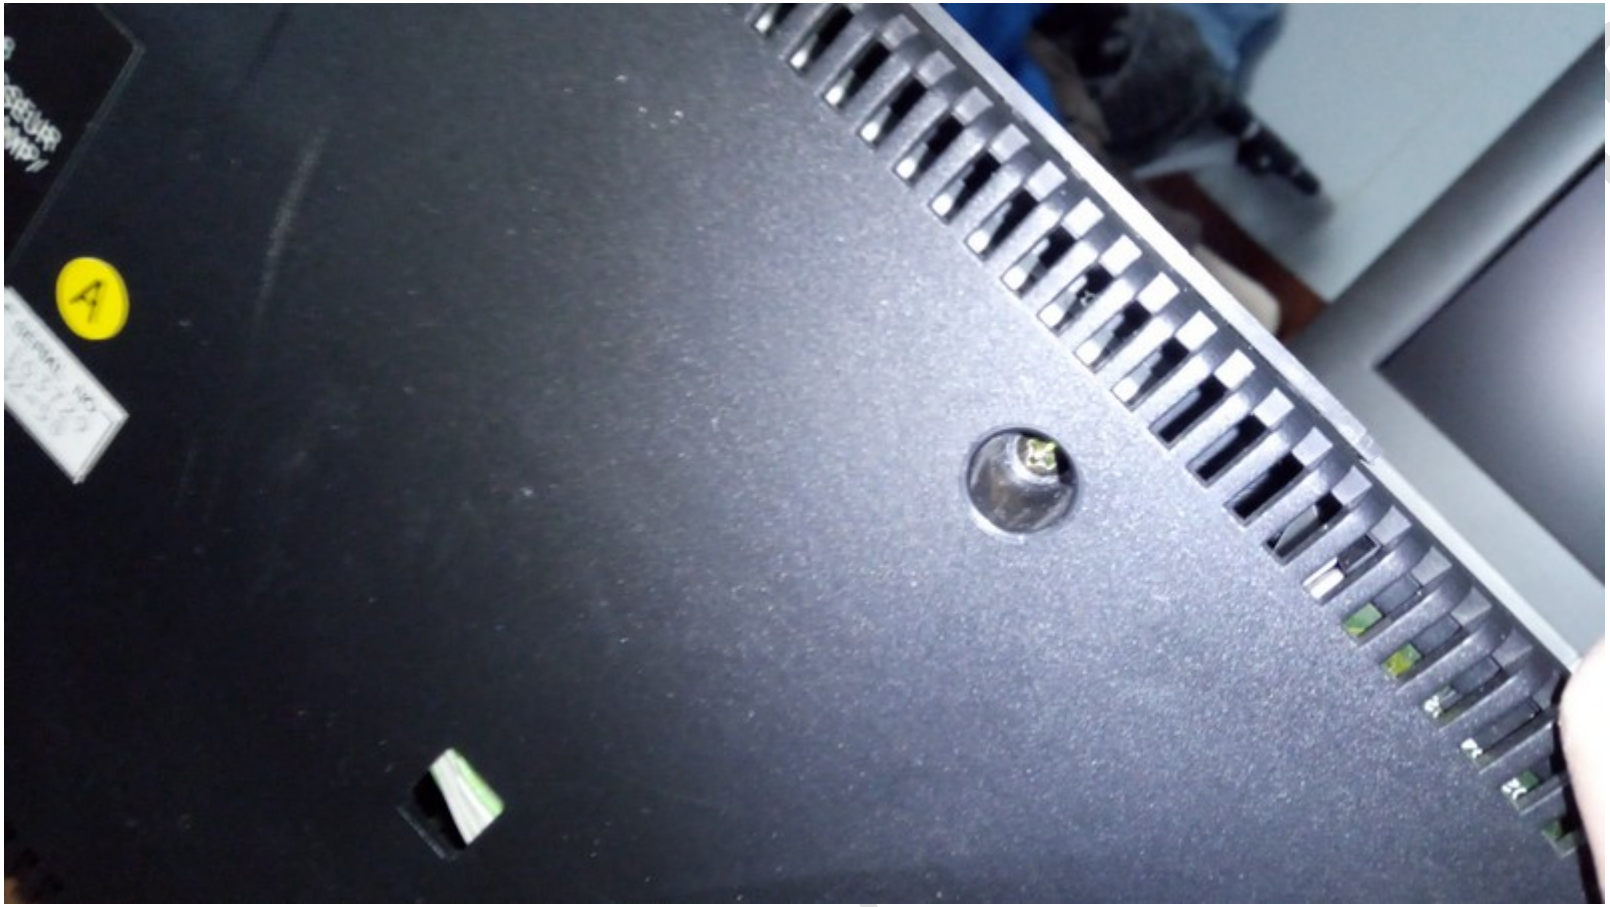

https://

Solution.

https://castman.fr

En bloquant la vis avec un tournevis et une pince pour bloquer le support, qui tourne dans le vide.

Enfin, c’est ouvert.

https

Les deux fixations cassées.

Pt NO.270221
Part No. ESU-244
Date Code. 50718

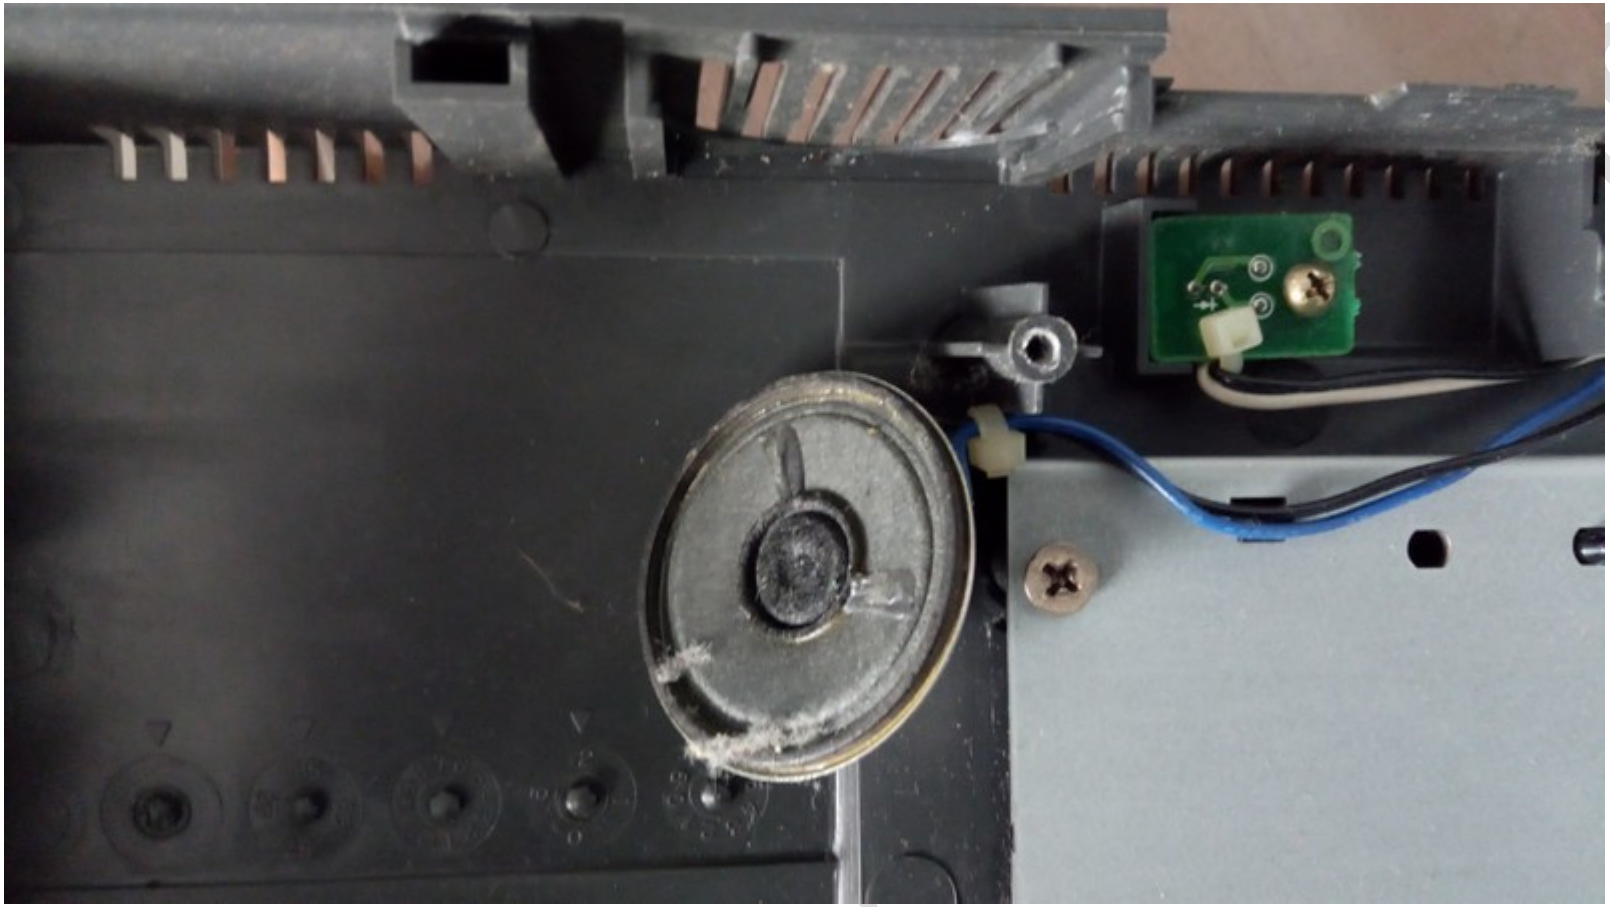

https://

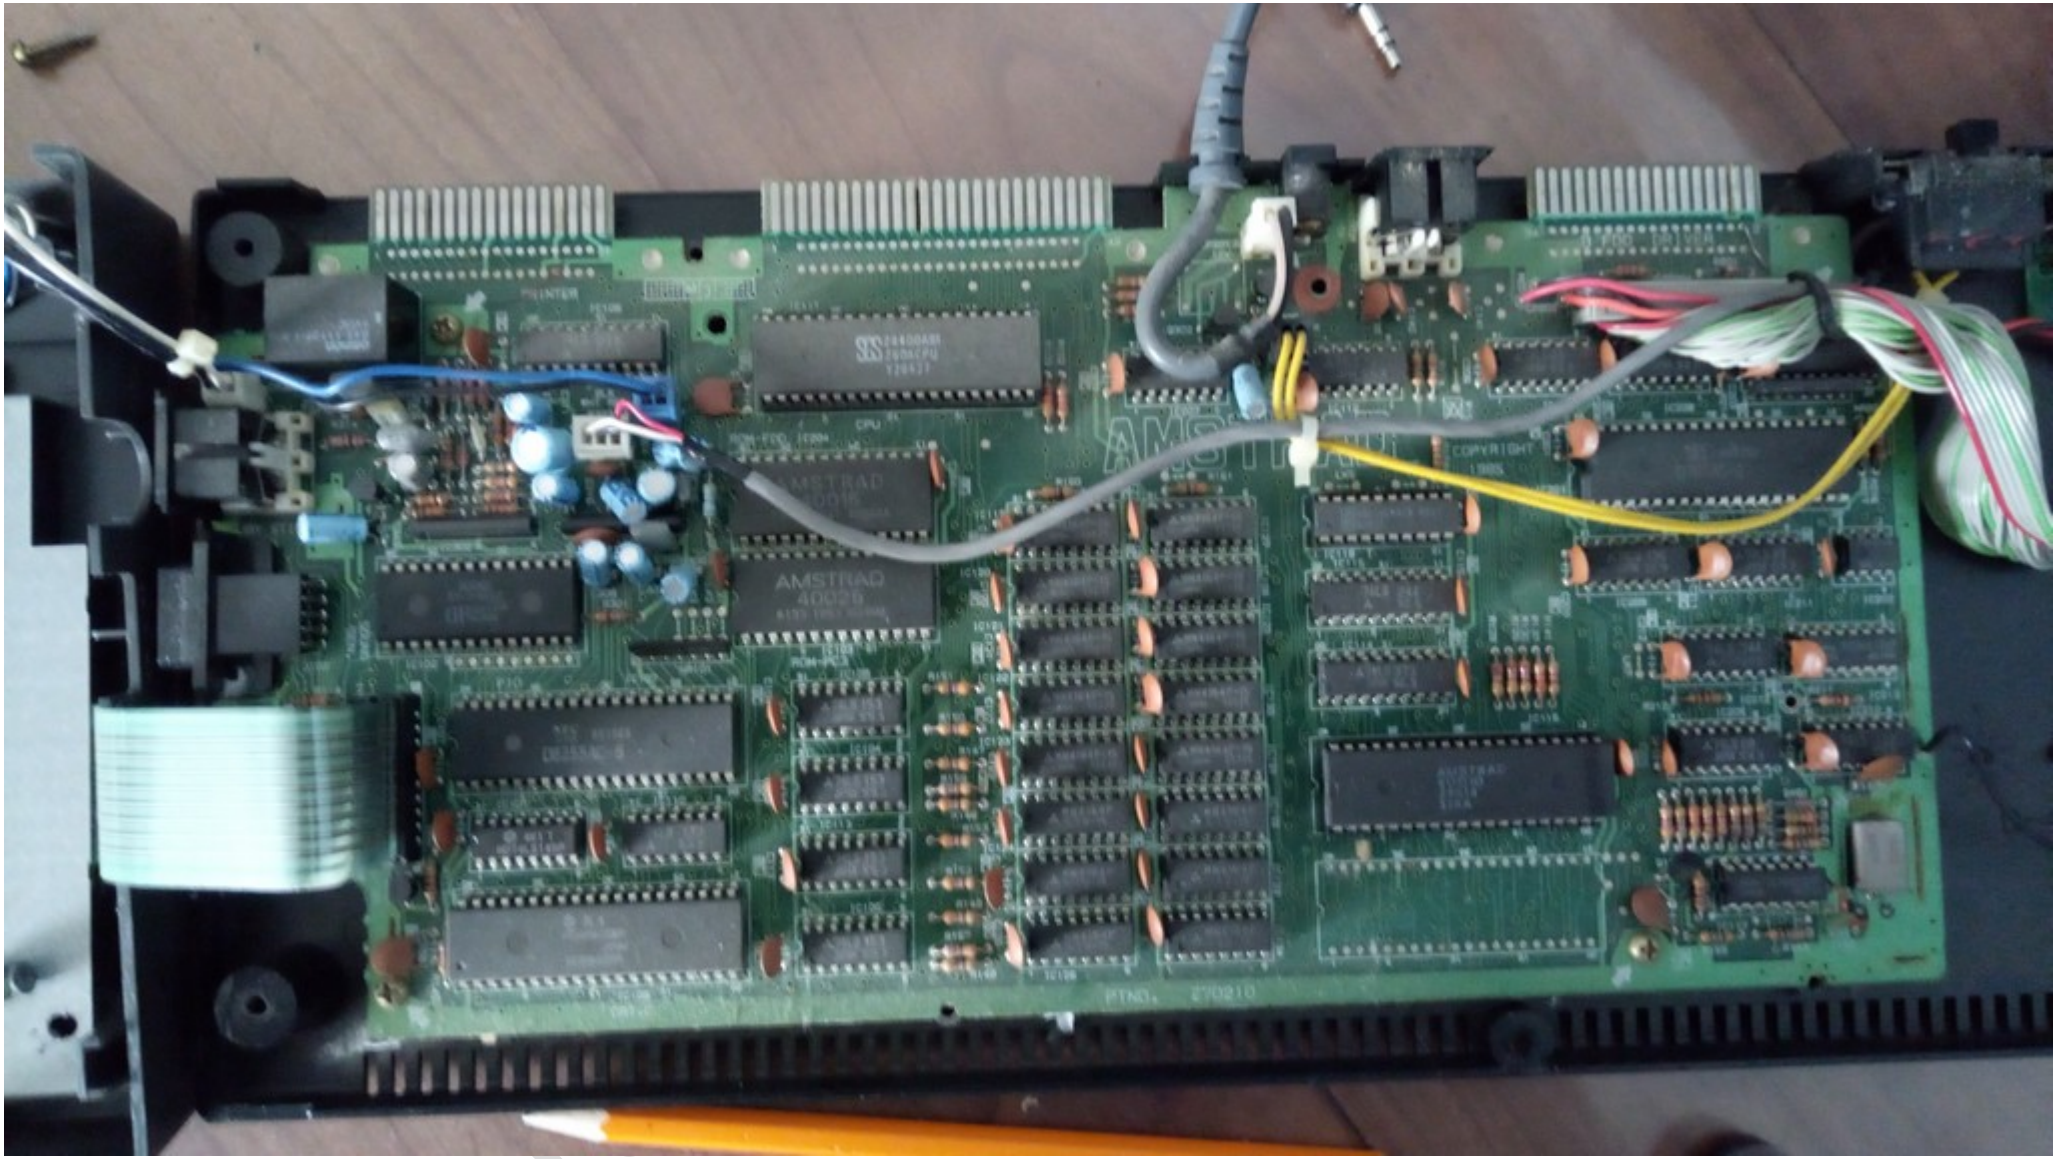
AMSTRAD
40026
AMSTRAD
40027
COPYRIGHT
1985
PTNO. 270210

25

Un petit nettoyage s’impose, mais c’est normal, après plus de 30 ans.

La courroie est bien HS !

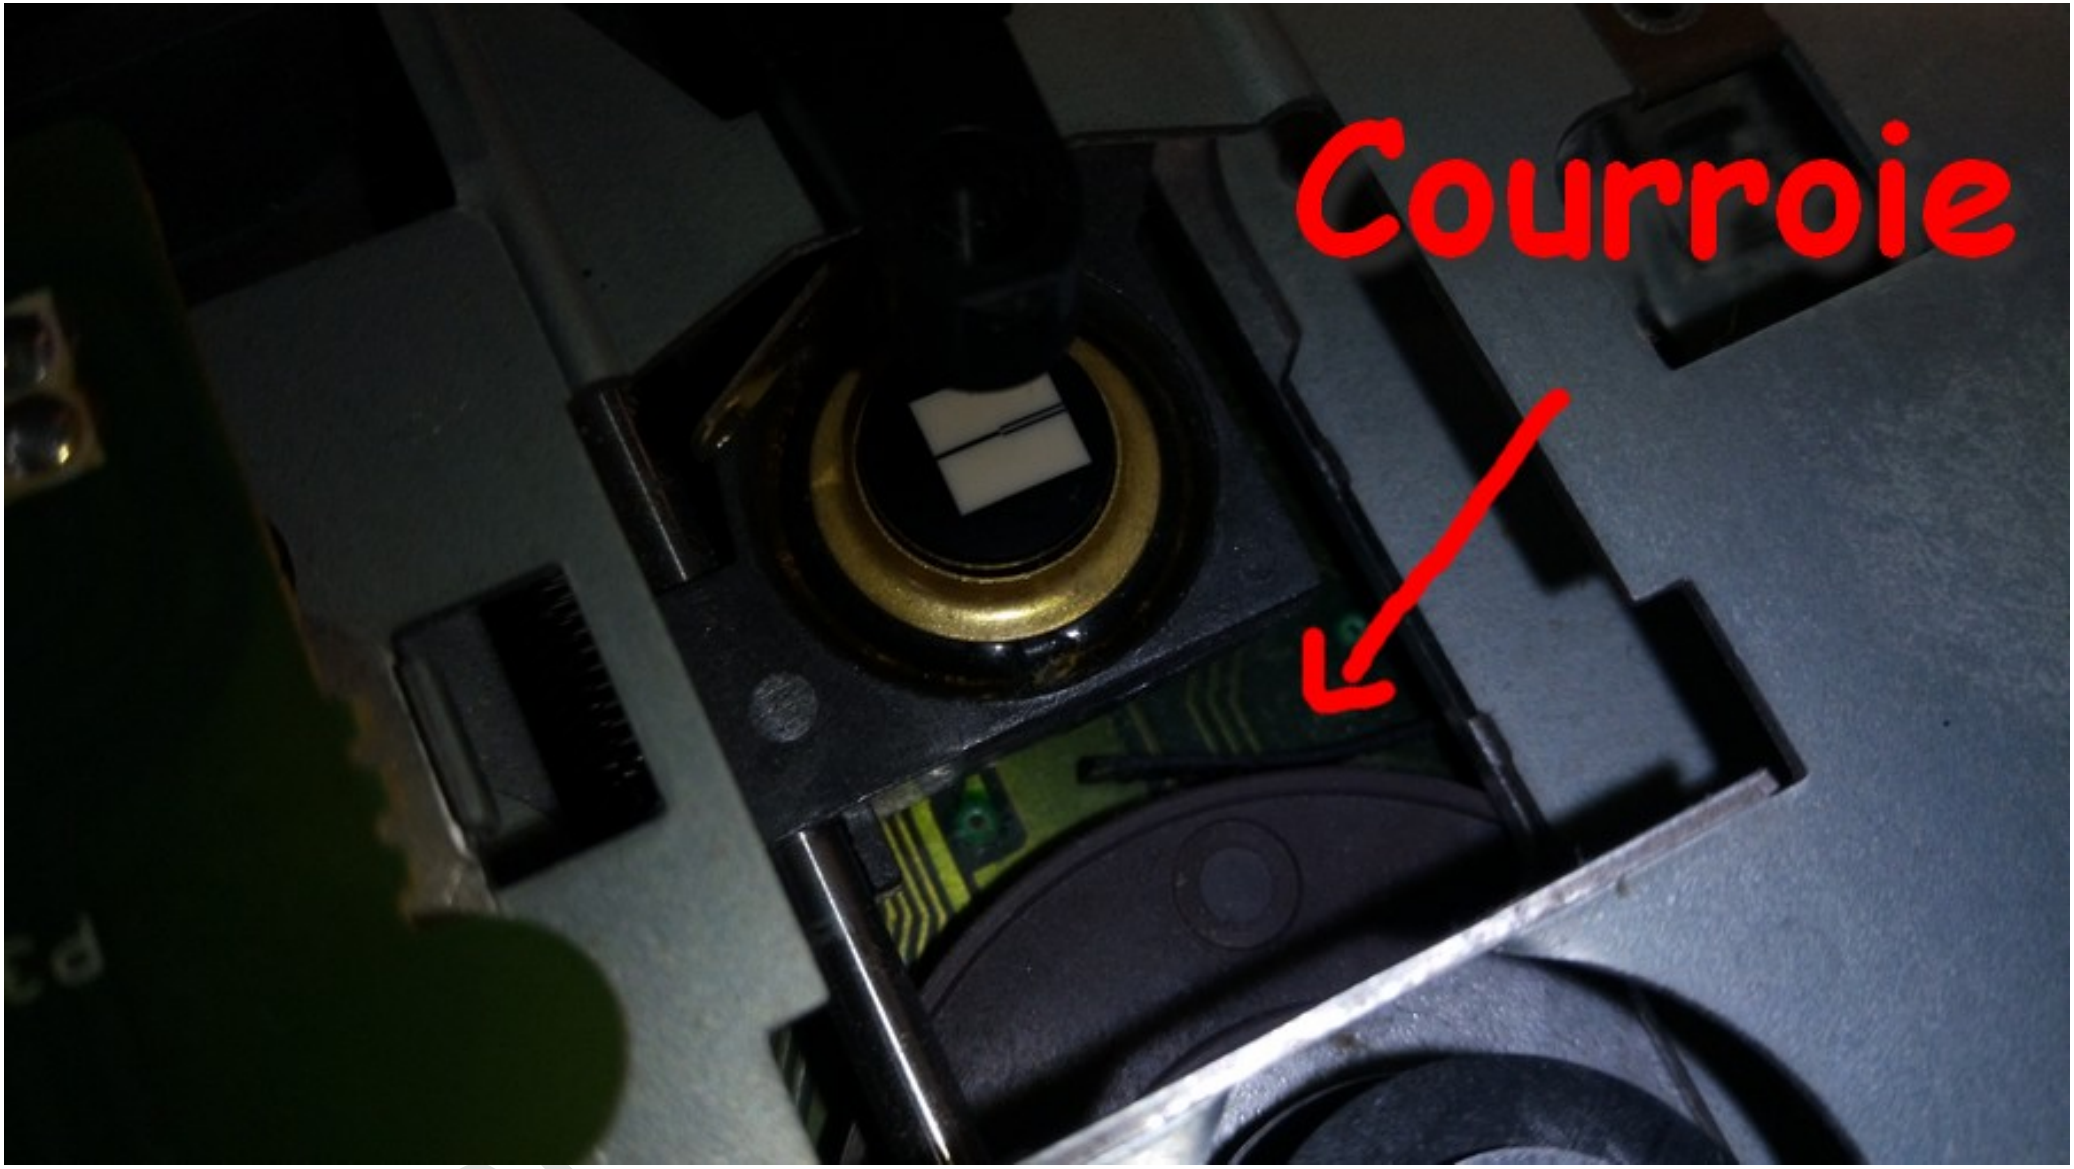
Courroie

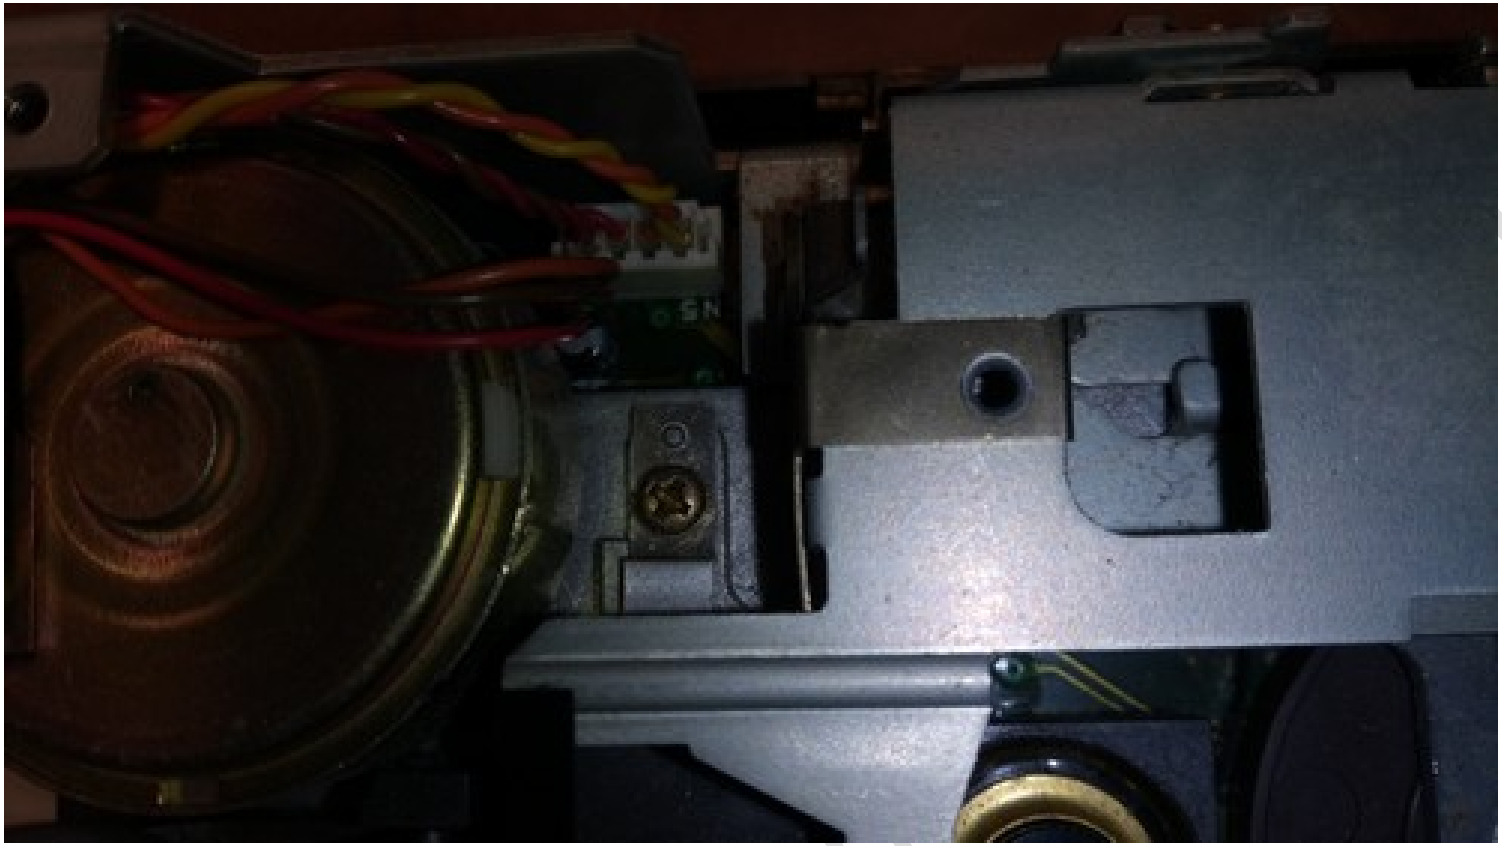

Je fais une vérification de l’état des condensateurs et des résistances.

Par là même, je vérifie aussi l’état des soudures et des CI (RAM/Bio/processeur/contrôleurs…)

https://

C’est parfait sur la face avant.

Au dos, une réparation a déjà été effectuée, avec un pontage.

J’effectue un nettoyage avec une gomme en caoutchouc, pour les connecteurs EDGE.

https://castman.fr

Le pontage.

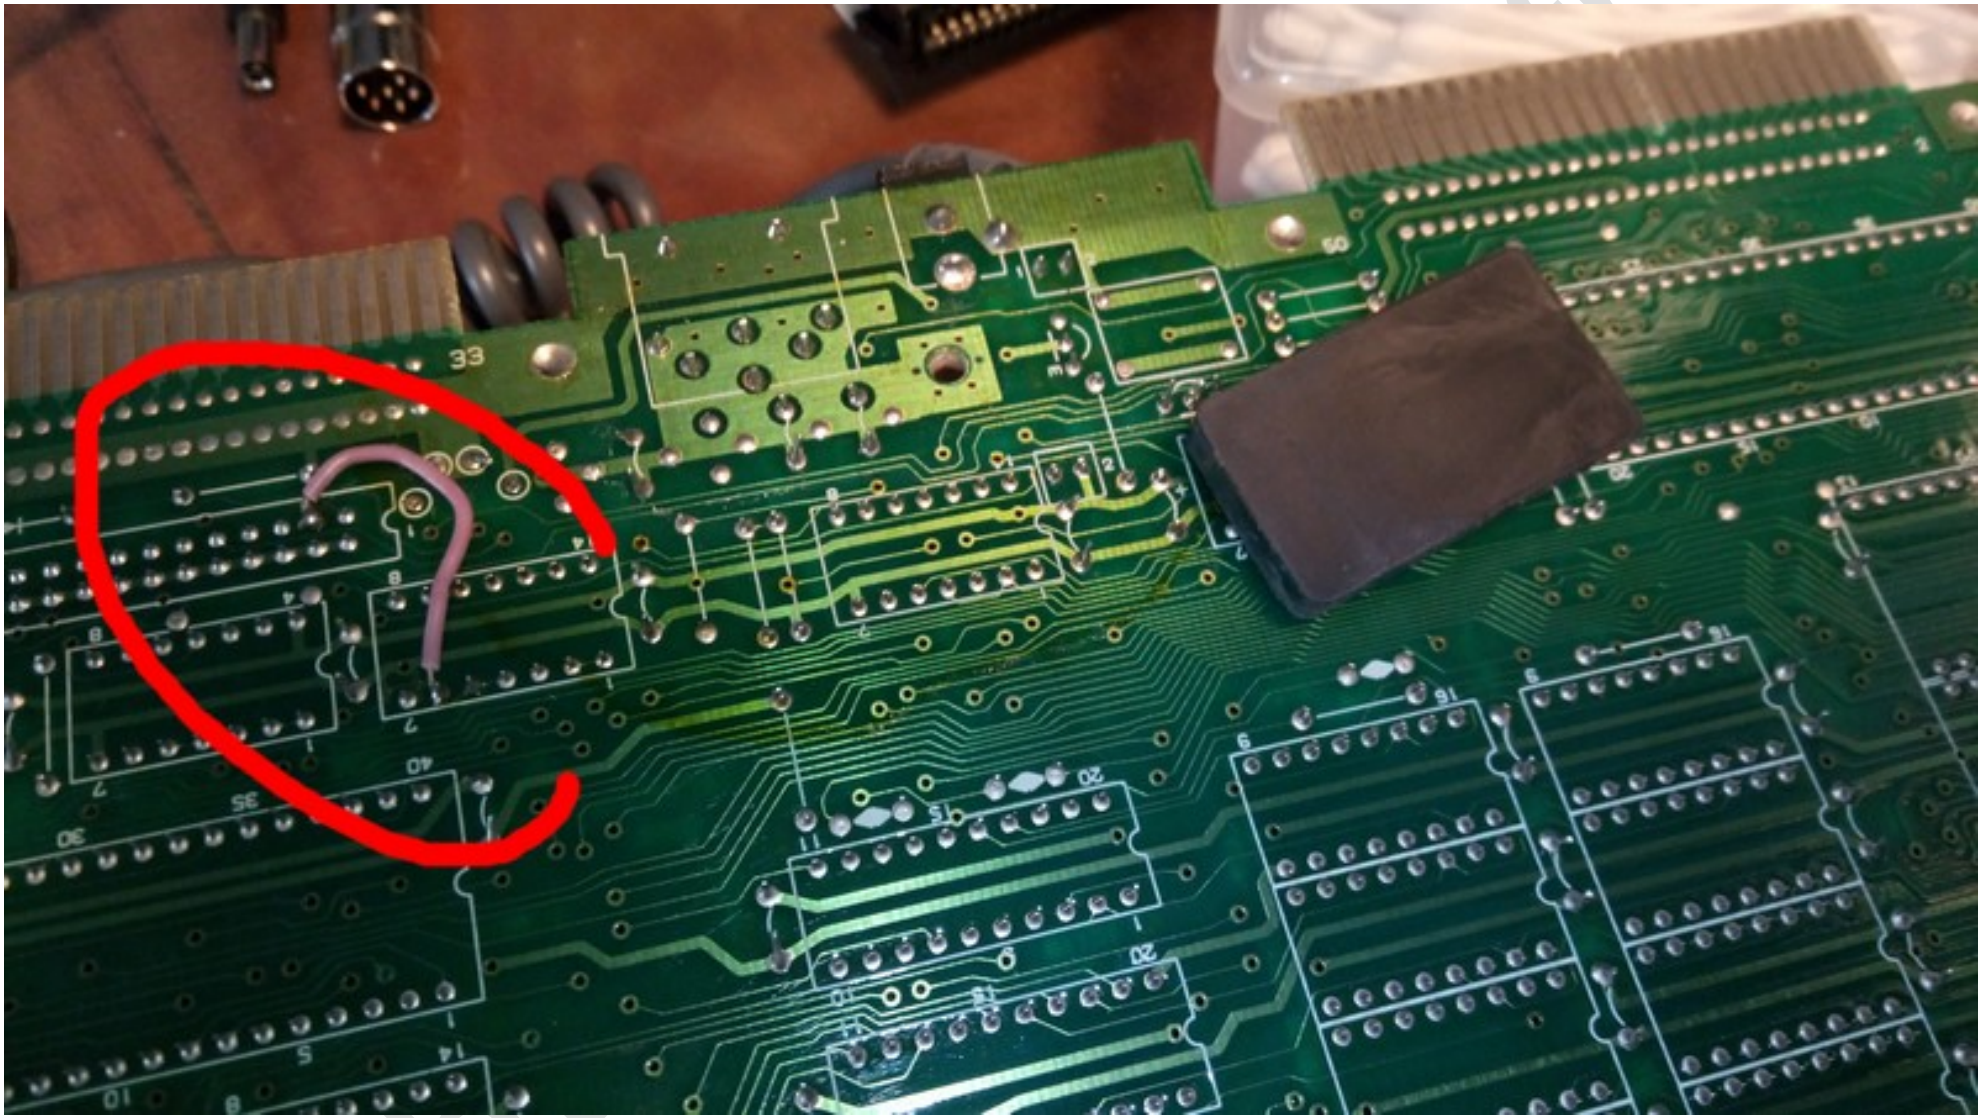

Démontage du lecteur de disquette.

Démontage et nettoyage.

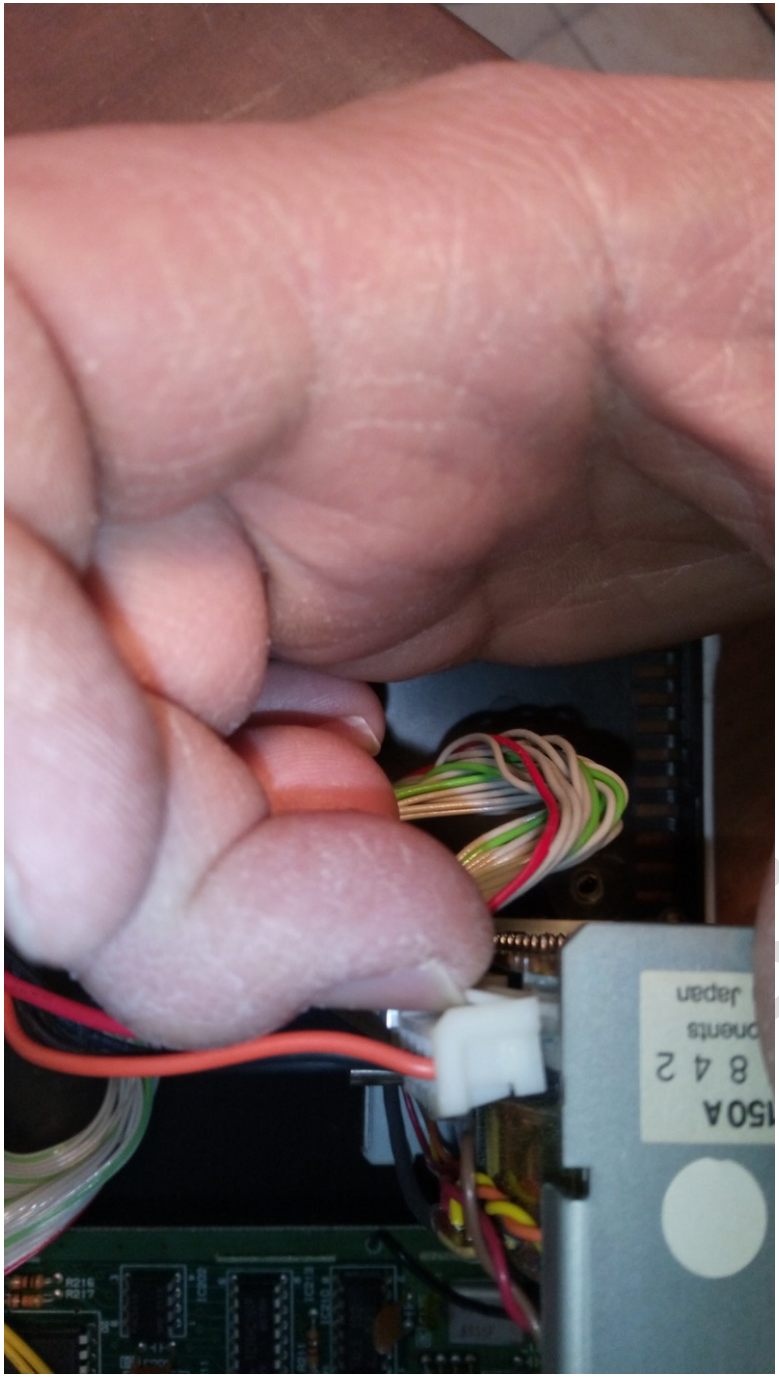

https://castman.fr

A6054M
DSO DSI
AMSTRAD
PT NO 30001
EAMG3
94V-1
AG-6F
ME25PB55-1
IC2
IC101
IC201
IC3
IC4
IC5
CN5
TP
J1
J2

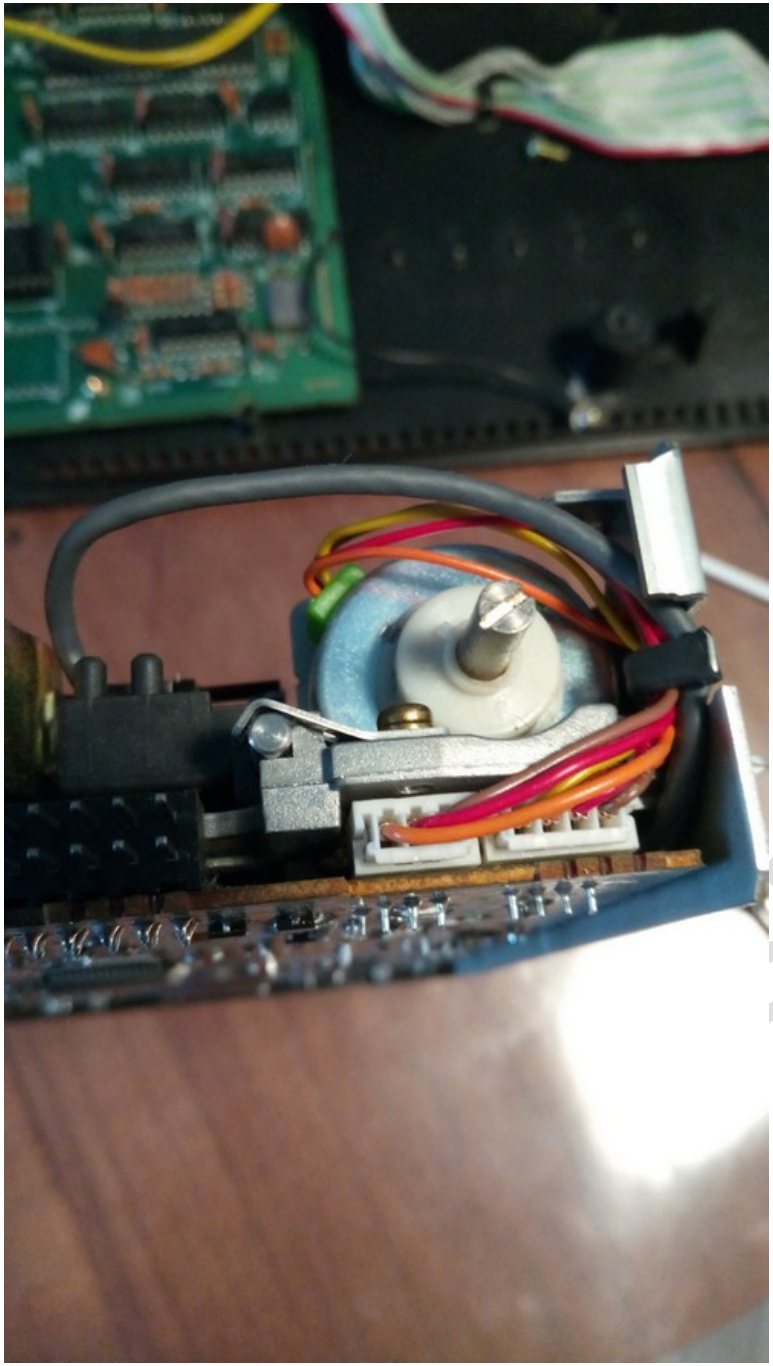

http://castman.fr

https://castman.fr

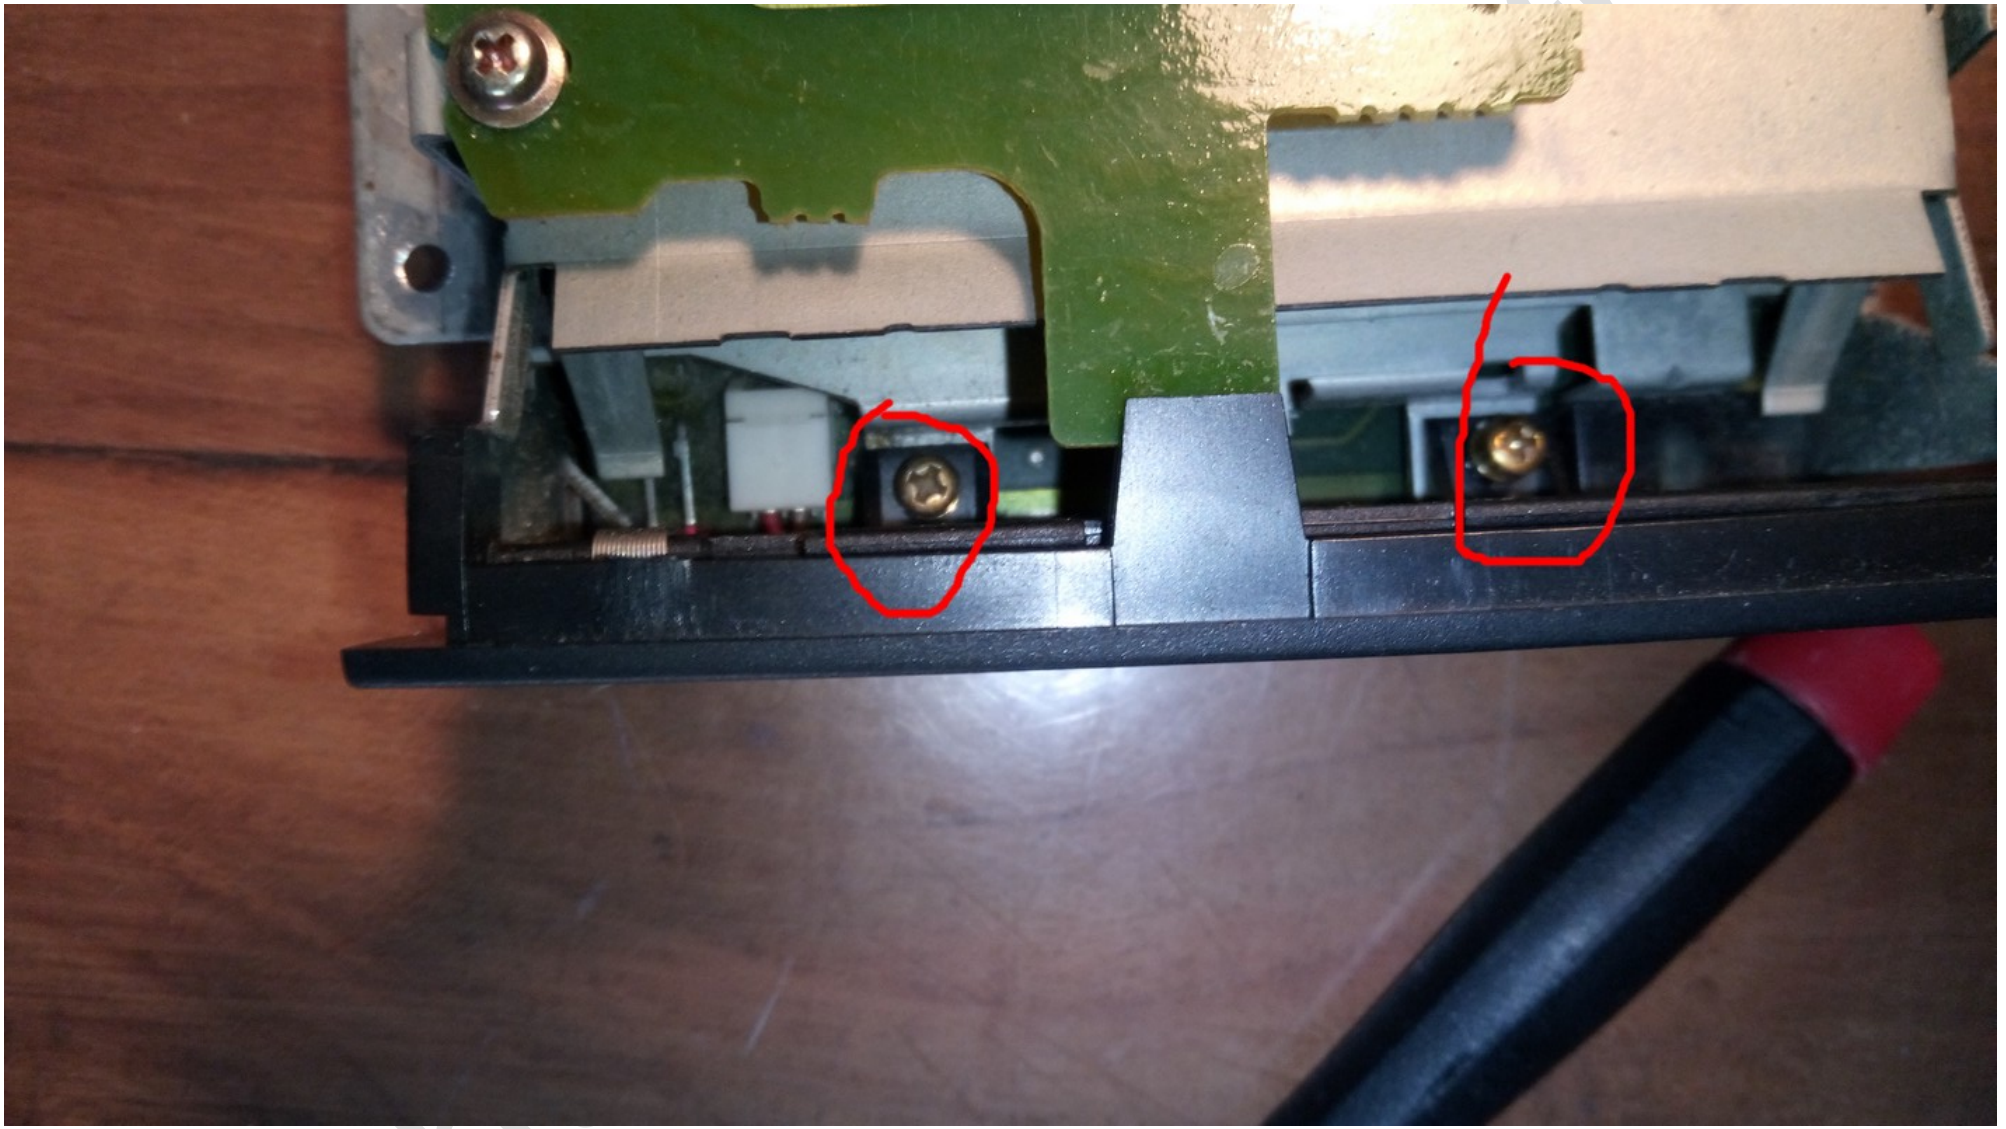

CN4
CN3
CN1
IC1

https://castman.fr

Changement de courroie.

J’ai eu du mal à retirer les résidus de caoutchouc, autour des deux axes.

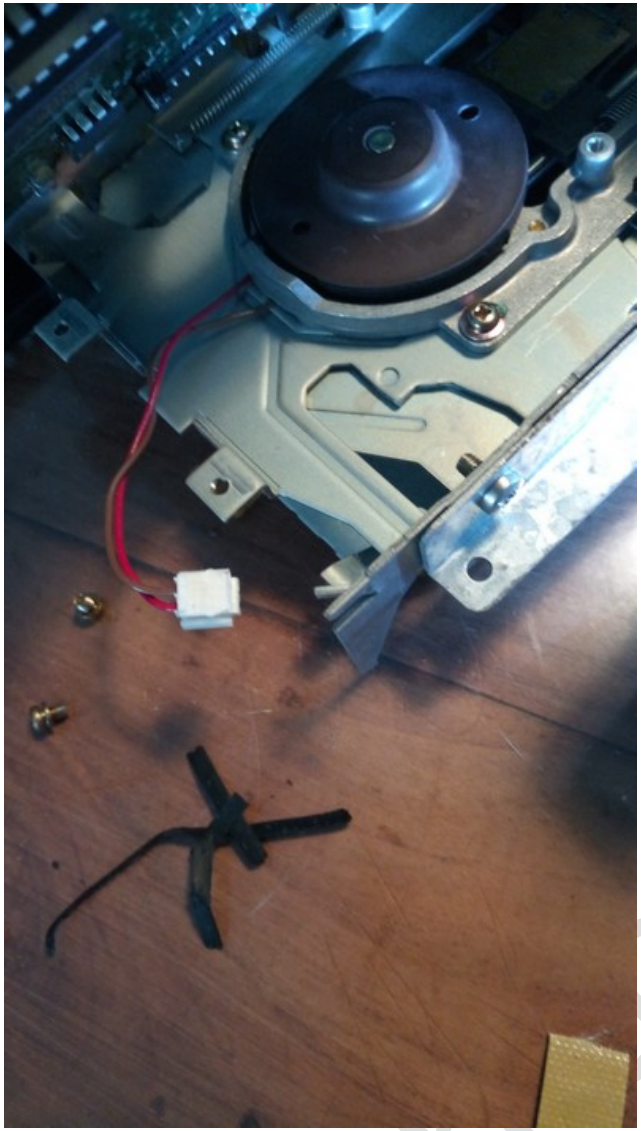

https://castman.fr

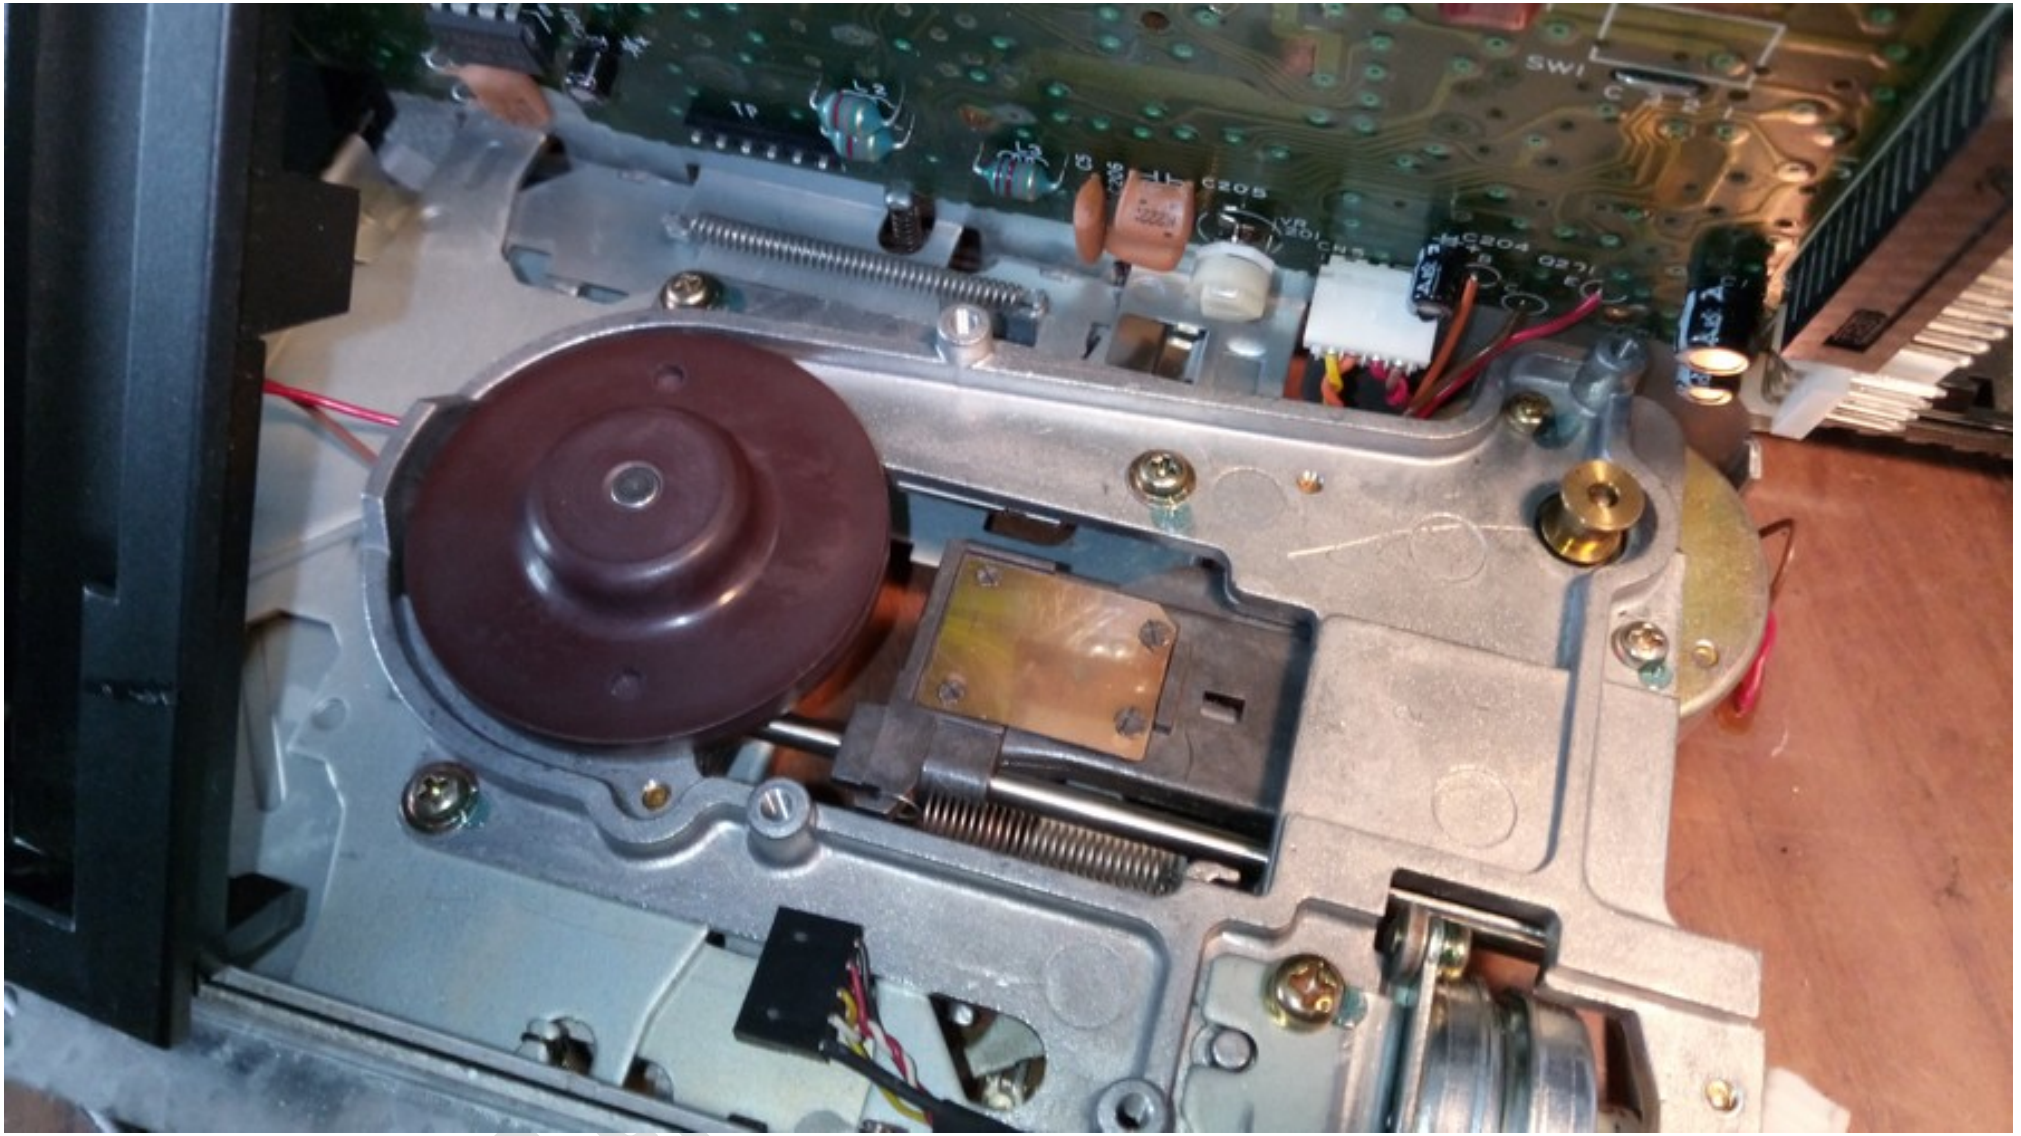

La nouvelle courroie me semble trop détendue…

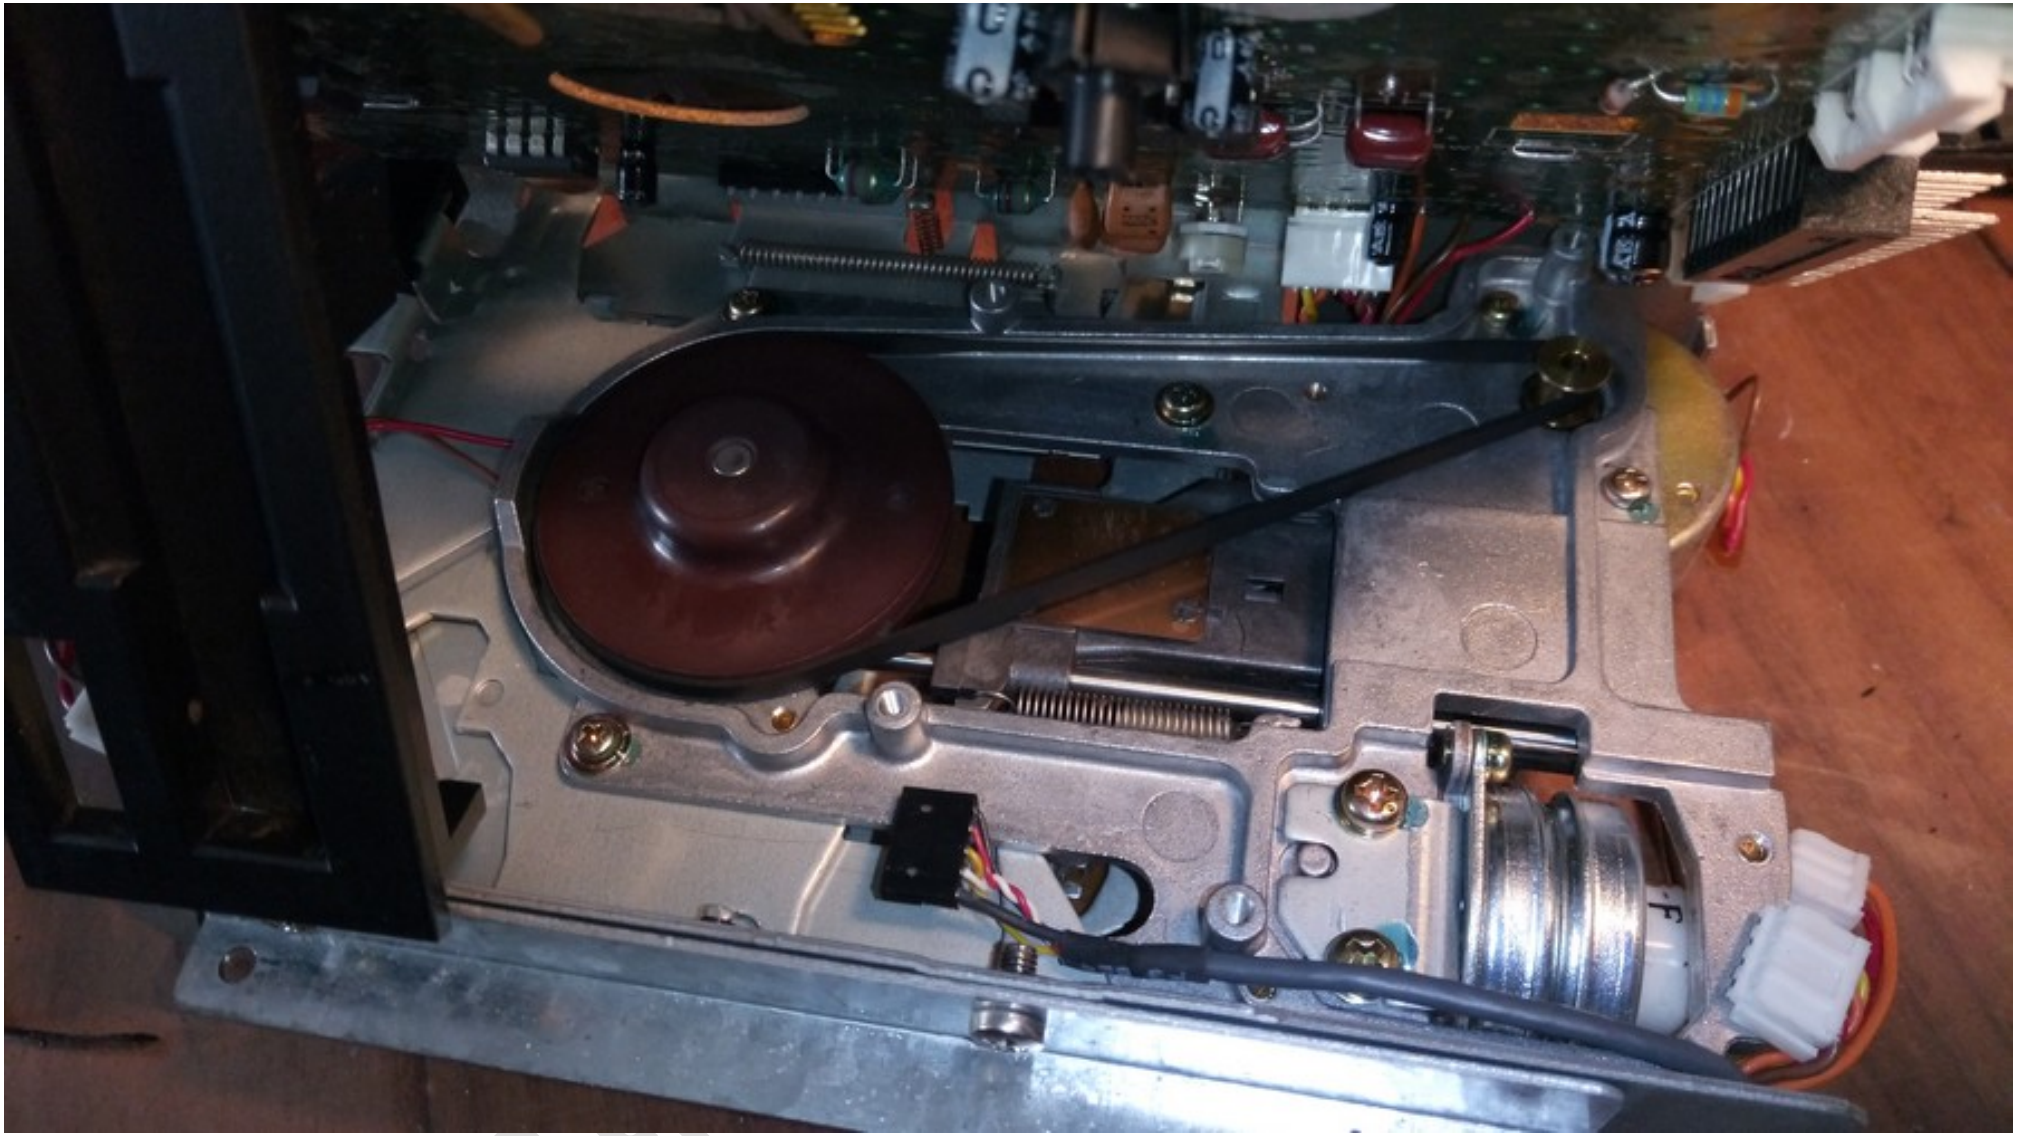

Remontage du lecteur 3″.

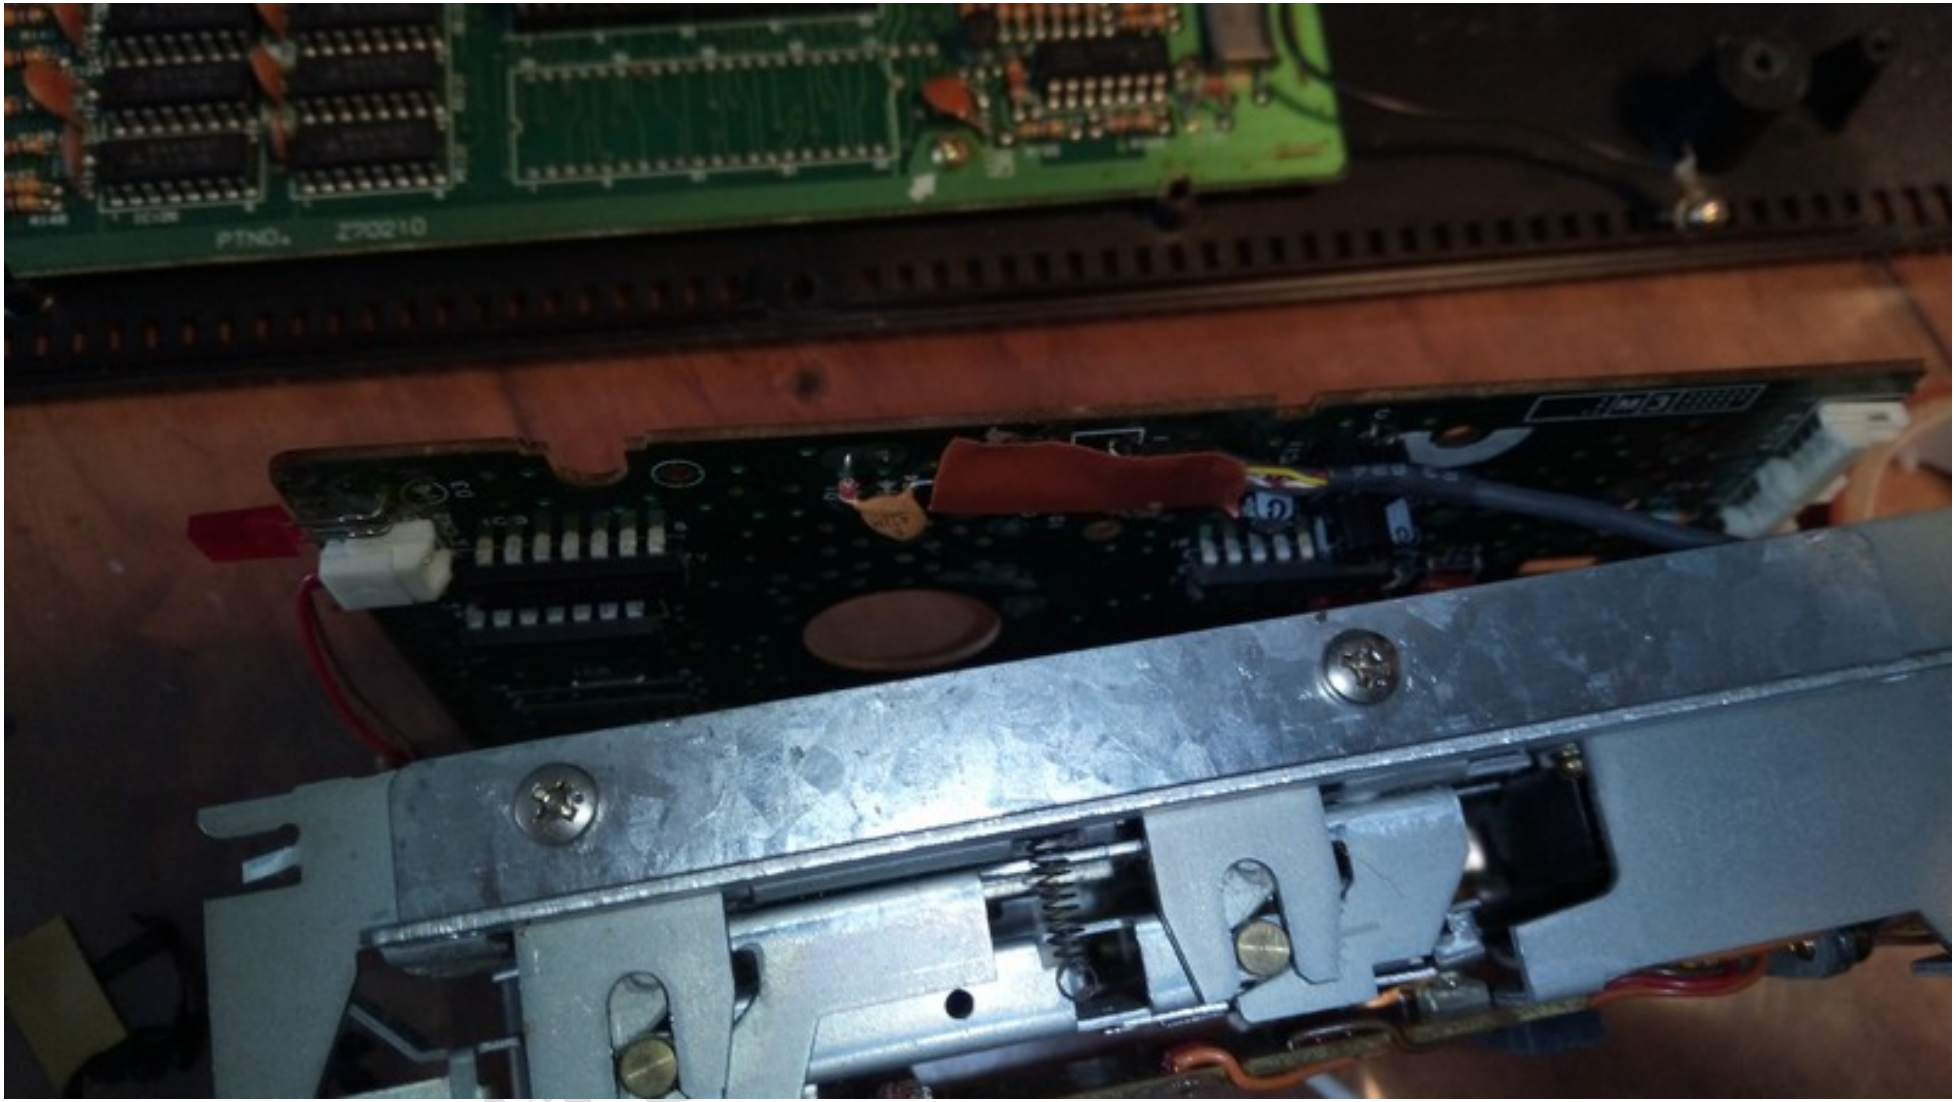
PTND+ Z70210

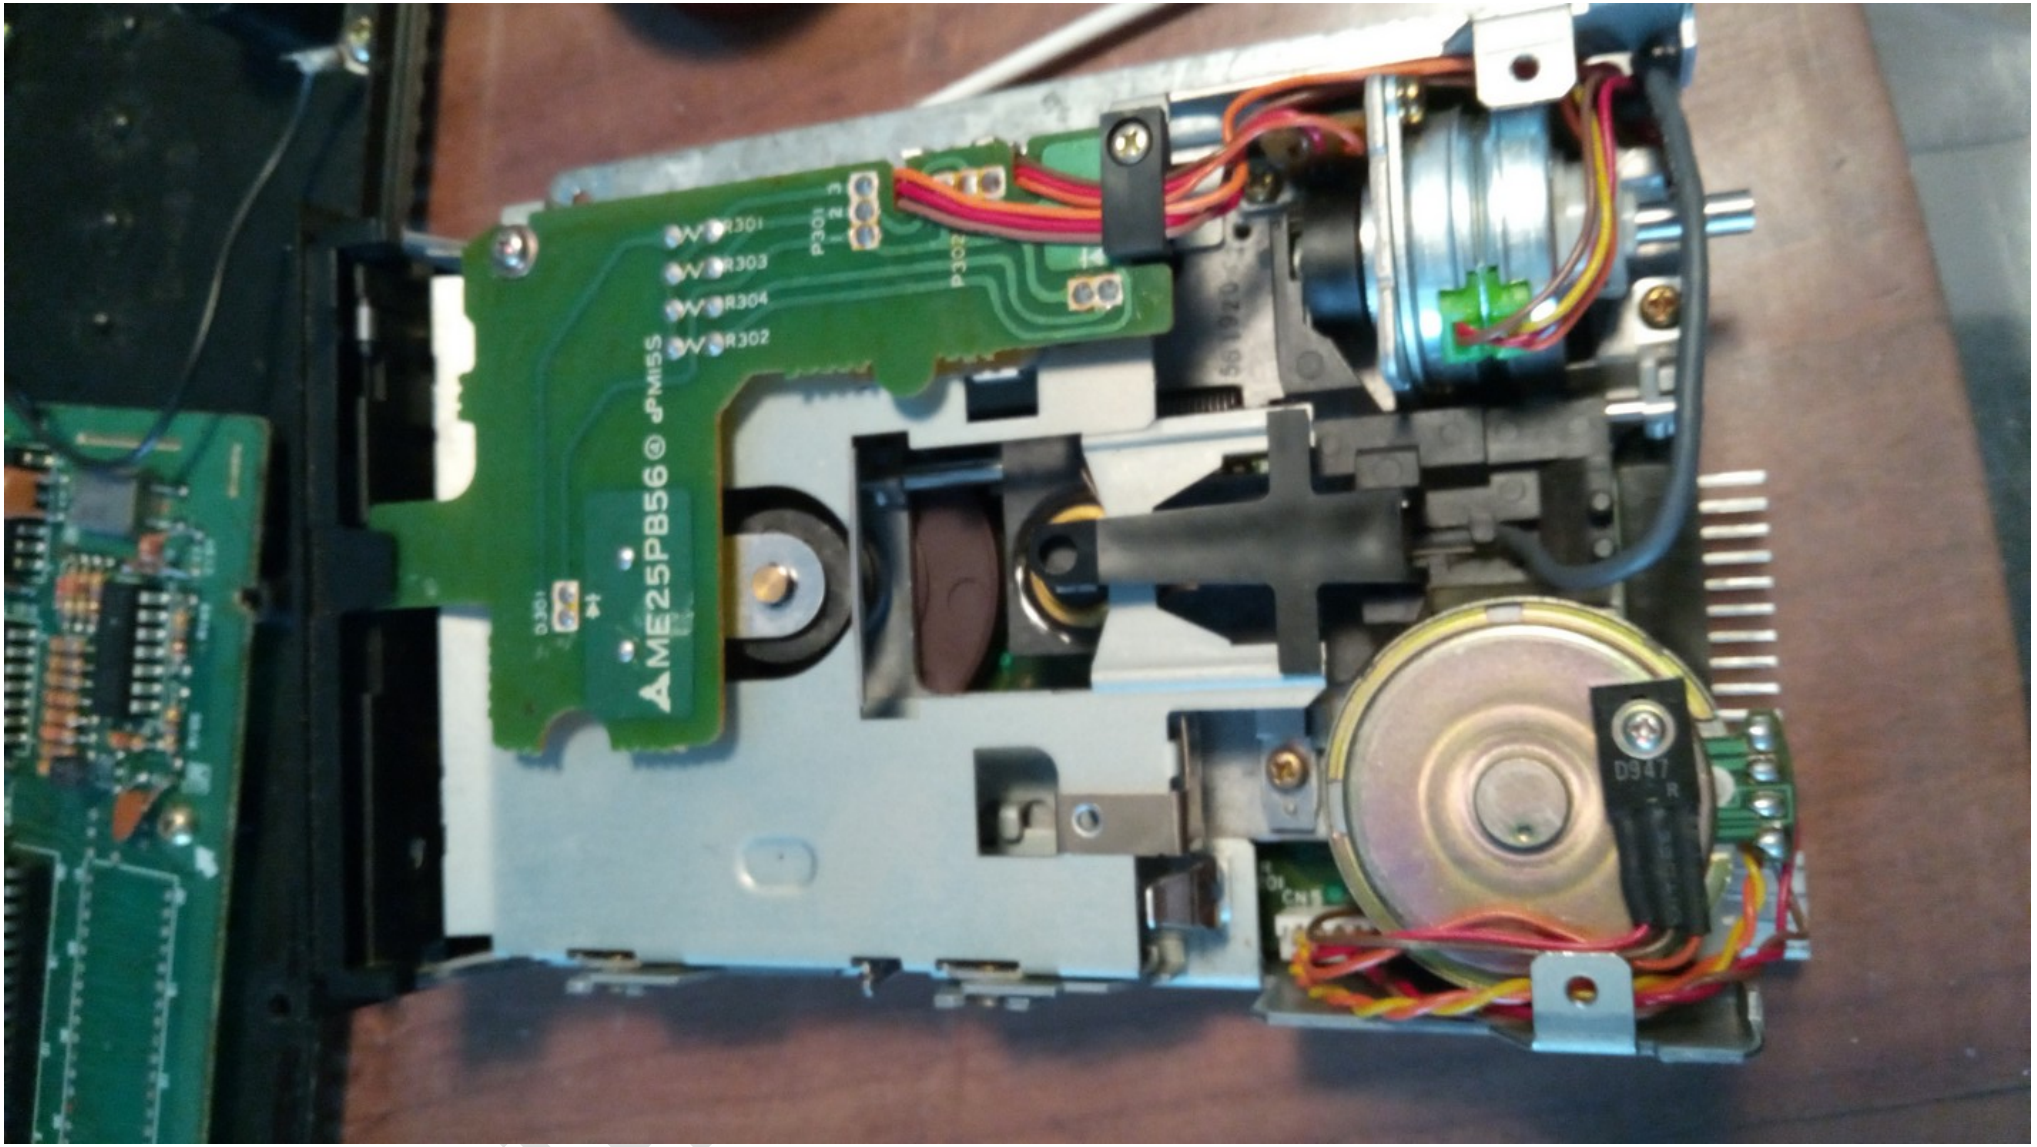

Réparation des fixations et nettoyage sous le clavier.

Nettoyage des touches et sous les touches du clavier.

Réparation des deux fixations.

https://

Je vais utiliser de la **Loctite** pour effectuer cette réparation.

EA 3450
LOCTITE
NEW
POXYMATIC ACIER
POXYMATIC STAAL
EA 3450
EPOXY ADHESIVE
Henkel
Henkel

https://caiman.fr

C’est fait, je laisse sécher et je remonte le clavier.

Il est propre, maintenant.

ESC
TAB
CAPS LOCK
SHIFT
CONTROL
COPY
CLR
DEL
RETURN
SHIFT
ENTER
f7
f8
f9
f4
f5
f6
f1
f2
f3
f0

https://ca

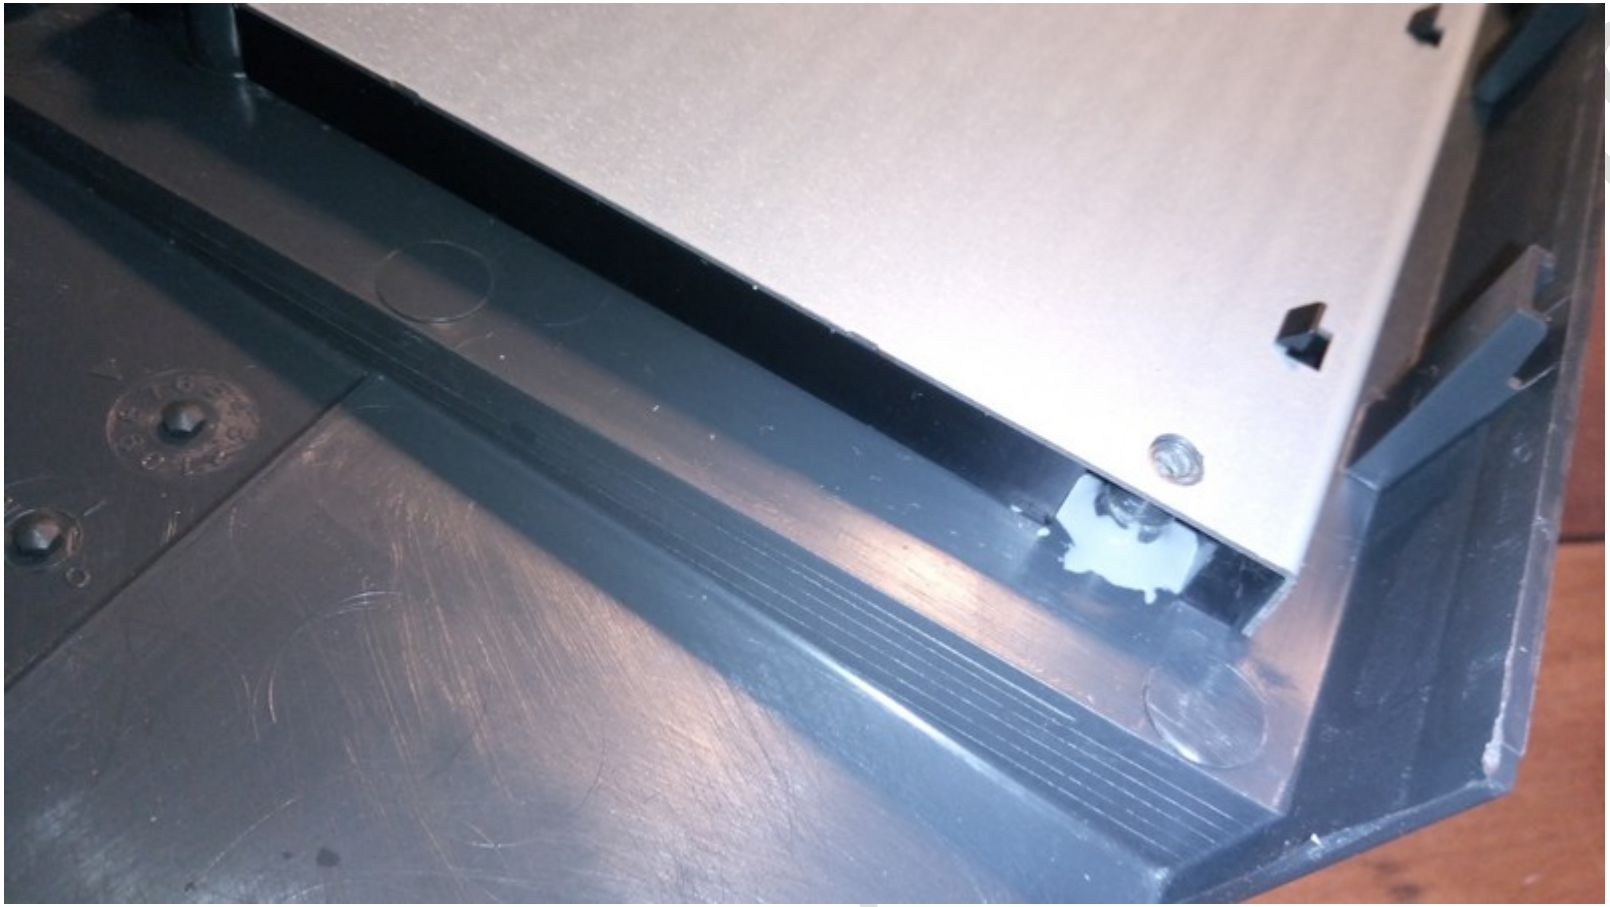

https://

C’est fini et ça fonctionne toujours !

Je n’ai pas encore testé mon lecteur interne 3″, mais ce n’est pas grave, je prendrais le temps de trouver des disquettes 3″ à un prix raisonnable, car ????????

Je ne suis pas un pigeon !

…

Commentaires

1. **Sophie** Dit:

   April 13, 2021

   Bonjour heureuse détentrice d'un Amstrad CPC 6128 j'ai avec effroi que le lecteur de disquettes ne fonctionnait plus avoir passé qq mois au fond d'un placard…Le voyant devant le lecteur est très faible ou éteint la plupart du temps et il n'y a aucun bruit qui pourrait m'indiquer que le moteur tourne alors que ce lecteur faisait plutôt du bruit quand il lisait les disquettes !!! A l'écran apparaît le message disc missing Évidemment puisque lecteur semble ne plus fonctionner…
   je ne suis pas très experte en informatique peu équipée pour les réparations sur circuit imprimé mais je voulais savoir si vous aviez un peu de temps à me consacrer si vous pensiez pouvoir m'aider à comprendre d'où provient cette panne et s'il y aurait un moyen à la portée d'une petite bricoleuse pour éventuellement la réparer…????
   Merci par avance si vous avez un peu de temps pour me répondre

   Une joueuse de gauntlet, sorcery, Boulder dash, bombjack, arkanoïd et j'en passe… frustrée…

   1. **castman** Dit:

      April 13, 2021

      Bonjour, pour commencer, je vous conseille de regarder des tutoriels sur Youtube, concernant le démontage le nettoyage, le graissage et le changement de courroie du lecteur de disquette 3′. Attention, le démontage n'est pas simple, mais avec de la patience tout est possible. Après cela ou pendant vous pourrez revenir vers moi, si besoin. (J'ai peu de temps libre actuellement)

      1. **Sophie** Dit:

         April 14, 2021

         Merci pour votre retour je vais essayer de trouver du temps moi aussi pour commencer par ces étapes là en effet je garde votre site sous le

         coude en cas d'arrachage de cheveux…!!! bonne journée à vous

https://castman.fr

1. **castman** Dit:

   April 14, 2021

   Bonsoir, pour commencer, vous devez impérativement acheter une courroie pour lecteur disquette 3″ Amstrad 6128.
   Lors de votre démontage, faire un schéma rapide de l'arrière de l'amstrad et coller avec du scotch ce que vous démontez. Idem lors du démontage du lecteur pour nettoyage et réparation. Attention, certains lecteurs possèdent une tige fine en métal, qu'il est facile de perdre lors du démontage de la platine électronique du lecteur 3″…. Les nappes du clavier sont fragiles. À suivre.

2. **Nobeal85** Dit:

   December 14, 2021

   bonjour, j'ai une question :
   je répare un CPC 6128, la même carte mère que la votre, ce que je trouve drôle, c'est au niveau de l'alimentation du 12 V . le câble blanc est connecté à la masse et le noir au + donc la prise est connectée à l'envers? c'est à dire la masse est au milieu et le plus à l'extérieur ?
   sinon j'ai aussi un problème avec le clavier, lorsque j'allumes le CPC il y a plein de NNNN comme ci la touche était resté appuyée puis dès que je presse le C c'est SC qui apparaît b = GB .. je n'ai pas complètement nettoyer le clavier comme vous avez fait.
   merci de votre réponse

   1. **castman** Dit:

      December 14, 2021

      Bonsoir, si la connectique est d'origine ne pas y toucher. Cela dépend de la connectique côté carte mère qui diffère. Le code couleur n'est pas conventionnel, comme celui d'un PC au début XT et maintenant AT.
      Pour le clavier, il faut démonter et nettoyer délicatement. Attention très fragile, suivre des tutoriels sur le net pour cela.

      1. **Nobeal85** Dit:

         December 15, 2021

         Bonjour, merci pour votre réponse rapide, je suis juste en retraite et je remets à jour mes 3 « Amstrad » deux CPC 464 dont un équipé d'un lecteur de disquette Amstrad et un 6128. Les deux 464 fonctionne parfaitement bien et j'ai changé les courroies (disque et lecteur de cassette) nettoyage etc.. mais j'ai des petits soucis de clavier avec le 6128 et surtout je n'ai plus d'écran donc j'ai fabriqué des Alimentations 5V pour les 464 et une 5v – 12 v pour le 6128.. j'ai testé le 6128 qu'avec le 5V (le 12 v servant au lecteur de disquette) et

https://castman.fr

j’ai aussi fabriqué les adaptateurs péritel et son qui fonctionnent super bien sur un écran plat.
voilà
très cordialement

1. **castman** Dit:

   December 15, 2021

   Bonjour, j’adore votre réponse, c’est parfait, des ordinateurs vintages qui fonctionnent encore. Bonne remise en état du clavier du 6128.:-)

3. **vinc** Dit:

   February 15, 2022

   Bonjour j’ai un problème avec un Amstrad 6128 + .
   J’ai mis une courroie neuve et ça marchait bien jusqu’à ce que je referme le clavier.
   Je ne comprend pas quelle mauvaise manipulation jai pu faire mais depuis plus rien aucun bruit de moteur.

   1. **castman** Dit:

      February 15, 2022

      Bonsoir, je n’ai pas de 6128+. Je vous conseille d’ouvrir la bête et de vérifier la nappe côté carte mère et côté lecteur disquette. Ensuite vérifier aussi le connecteur d’alimentation du lecteur en vérifier les fils depuis la MB (carte mère) jusqu’au connecteur du lecteur disquette. Pour commencer… Faire les tests machine ouverte

      1. **vinc** Dit:

         February 15, 2022

         Merci de votre réponse.
         J’ai déjà fait pas mal de tests la machine ouverte. Et justement la première fois quand j’ai changé la courroie ça marchait bien c’est en

         refermant que j’ai du faire une bêtise

https://castman.fr

Et ce que vous réparez les machines ou donnez juste des astuces sur votre site ?
Merci

1. **castman** Dit:

   February 15, 2022

   Mes tutoriels sont basés sur mes expériences, c'est pourquoi j'ai besoin de matériel pour faire d'autres tutoriels.
   Je vous conseille de prendre contact avec Rodrik studio, sur YouTube, il pourra certainement vous aider. Je ne le connais pas personnellement, mais il connaît bien le sujet des ordinateurs vintages. Je répare mes machines et j'apporte mon aide via mon site et YouTube, mais actuellement je ne propose pas mes services pour cela.

   1. **castman** Dit:

      February 16, 2022

      Vous devez vérifier le voltage sur l'alimentation du lecteur de disquette, normalement vous devez avoir 5v.

4. **vinc** Dit:

   February 16, 2022

   Merci beaucoup et bravo pour le site.

5. **LOpale** Dit:

   March 29, 2023

   Bonjour
   Je tente ma chance vers vous.
   J'ai la chance de pouvoir remettre en route un amstrad 6128 plus.
   Le côté cartouche fonctionne parfaitement mais le si je met une disquette (ou même rien du tout) je n'ai qu'un écran rose et je n'ai trouvé la description de ce problème nul part…
   Auriez vous une idée ?

   1. **castman** Dit:

https://castman.fr

March 29, 2023

Bonjour, difficile de répondre à cela, je ne possède pas de 6128+ pour l'instant. Je suppose que le problème côté disquette est présent entre le lecteur et le traitement des données envoyées vers le connecteur du moniteur. Je n'ai pas plus d'informations, car si cela fonctionne du côté cartouche et son traitement par le système, mémoire RAM/processeur et les autres contrôleurs, il faut suivre le cheminement qui va du lecteur vers la sortie vidéo et trouver l'élément qui pose problème ou le circuit endommagé etc….
Un problème d'alimentation car le lecteur de disquette consomme certainement plus que la cartouche via son lecteur. Je ne sais pas si cela vous aidera, je vous conseille de contacter sur YouTube Rodrikstudio sur les vidéos concernant le cpc 6128+. Bonne chance.
Si par la suite vous êtes toujours au même point, vous pouvez penser à me le donner ou vendre, cela me permettra de faire des tutoriels sur la bête.

6. **Montes** Dit:

   May 11, 2023

   Bonjour, merci pour votre tuto !! J ai fait l'acquisition d'un cpc 6128, mais les programmes ne se lance pas.
   Le symptôme lorsque je lance une commande (type cat) cela tourne indéfiniment dans le vide.
   J ai regardé sur internet mais je ne semble pas trouver de problème identique.
   Au niveau du lecteur tout semble correct, la courroie a été révisé.
   Cependant lorsque je mets la disquette, le disque noir a l'intérieur ne tourne pas.

   Lorsque je fait pression sur le bouton eject le tampon situer à l'opposé du lecteur se décolle légèrement et la le disque tourne.
   Comme si il n'y avait pas assez de force pour faire tourner de base.
   Je ne sais pas si c'est le fonctionnement normal.
   Si vous avez une idée je suis preneur.
   Merci

   1. **castman** Dit:

      May 12, 2023

      Bonjour, c'est toujours difficile d'aider sans avoir le matériel sous la main.
      Je pense qu'il faut déjà nettoyer et ensuite lubrifier les axes du lecteur. Vérifier la tension de la courroie.
      Je constate que lorsque la disquette est insérée, elle ne tourne pas, ce qui est problématique, ce qui me laisse penser que vous avez un lecteur version avec une petite tige métallique qui n'est plus présente. Cette tige permet la détection de l'insertion de la disquette, sans cela la disquette n'est pas reconnue donc pas détectée.

https://castman.fr

7. **Huggyone** Dit:

   May 28, 2023

   Bonjour,
   Possesseur de 2 Amstrad CPC 6128, je tombe sur votre site suite à une panne des plus étranges…
   Sur l'un de mes CPC, le lecteur de disquettes ne fonctionne plus (un cat renvoie une erreur comme si la disquette était HS avec un retry ignore or cancel. Mais le lecteur est ok puisque j'ai pu échanger entre les deux machines, le problème ne vient pas de lui, il fonctionne très bien sur l'autre CPC mais sur le défectueux, l'échange reste infructueux).
   Je précise que si le lecteur ne lit pas la disquette, on l'entend tourner et la tête de lecture bouge.
   Du coup j'ai testé ce que je pouvais : nappe ok (j'ai bien une continuité). 5V ok. 12V ok.
   J'ai nettoyé ce que je pouvais au niveau contacts, mais ça ne change rien.
   Une idée ?
   Merci !

   1. **castman** Dit:

      May 31, 2023

      Bonsoir, il faut bien vérifier la nappe, ensuite faire le chemin inverse sur le circuit pour arriver au contrôleur fdd (je ne sais plus lequel !).
      Vérifier aussi l'état des puces CI, toutes les vérifier. L'état du circuit de la carte mère etc…. Un problème de RAM peut aussi causer ce genre de problème.

8. **Richard** Dit:

   January 4, 2024

   Bonjour viens de tomber sur votre site et j ai vue qu on pouvez fabriquer un câble dine vers périîtelle .
   pour amstrad 6128 es que c'est valable aussi pour un 6128 plus
   En vous remerciant

   1. **castman** Dit:

      January 4, 2024

https://castman.fr

Bonjour Richard,
Impossible pour moi de vous aider, car je ne possède pas cette bestiole Amstrad 6128+, les donateurs n'existent plus, il m'est donc impossible de faire des nouveaux tutoriels sur le sujet, et sans oublier que les ordinateurs vintages sont inaccessibles actuellement à cause du prix exorbitant des vendeurs, c'est dommage, il faut attendre que la marché s'écroule et cela arrivera (Je ne me trompe jamais), lorsque plus personne n'achètera ce genre de vieilleries (Collectionneurs / …) !
Désolé.
Je vous conseille d'acheter le câble audio/vidéo pour 6128+, c'est plus simple et sécurisant pour tester l'ordinateur/console que vous avez sans rien casser.

9. **xavier** Dit:

   January 29, 2025

   Bonsoir,
   J'ai changé ma courroie sur mon 6128 et j'ai graissé legerement la vis sans fin, tout à fonctionné, mais très peu de temps, et, depuis j'ai comme un crissement de poulie au niveau de la poulie de la courroie et plus aucune disquette n'est lue.
   Auriez-vous une idée ou une piste de réparation concernant ce bruit s'il vous plait ?

   En vous remerciant par avance.

   1. **castman** Dit:

      January 30, 2025

      Bonsoir, difficile de donner un avis comme cela. Il faut vérifier le moteur, les axes et la courroie si elle est bien positionnée. Sans oublier le système d'éjection. Je vous conseille de regarder les vidéos de Rodrik sur youtube, la vidéo est complète sur le lecteur disquette Amstrad. Moi j'ai finalisé la réparation du mien avec une autre courroie, la vérification du tpm avec un logiciel etc. Mais toujours pas eu le temps de mettre ma vidéo en ligne, très prochainement.

10. **xavier** Dit:

    February 1, 2025

    Bonsoir, et merci pour votre retour.
    Bon, j'ai du eu du mieux en nettoyant, poulie, ajustement de la courroie, nettoyage à l alcool isopropyloque.
    Tout a refonctionné jusquu'au remontage, j'obtient maintenant une erreur de type : « drive a : read fail

https://castman.fr

auriez-vous d'autres pistes s'il vous plait ? je pensais à la vise de réglage, mais je me dis que ça ne serait pas normal puisque ça a fonctionné un court instant.

à vous lire.

Xavier;

1. **castman** Dit:

   February 1, 2025

   Je ne sais pas, mais s'il fonctionne sans le remonter complètement, et non fonctionnel montage total, c'est bizarre, il y a des choses qui touchent/frottent sur le système d'insertion éjection des disquettes !!!
   Lors de la réparation de mon lecteur, vidéo pas encore en ligne, il y a un modèle avec une tige en métal, il ne faut pas l'oublier sinon message error disk, mon lecteur n'en possède pas c'est plus simple, mais malgré le nettoyage remontage vérification TPM, j'avais des erreurs avec des disquettes…. Le problème venait de mes disquettes et non de mon lecteur !!! Bizarre non.

11. **xavier** Dit:

February 13, 2025

Bonsoir,
Désolé pour la réponse tardive, mais enfin tout refonctionne, il s'agissait en fait du capteur « cellule photoelectrique » que j'avais dévissée et que j'ai recalé au fur et à mesure (réglage à 3mm environ)
En résumé, j'ai nettoyé toutes les tiges et vis sans fin à l'alcool modifié à 90°, ainsi que la cellule de lecture de disquettes avec un coton tige (même plusieurs tellement c'était sale).
regraissé aussi la vis sans fin avec un peu de graisse mécanique.
Tout refonctionne parfaitement.
Un grand merci pour la continuité de vos réponses et bravo pour votre site.

Amstradiens, ne désespérez jamais pour la réparation de vos lecteurs de disquettes, plusieurs soirées seront parfois nécessaires, avec de la volonté de la patience et acharnement.
longue vie au cpc 6128.

Bien à vous tous les amstradiens.

https://castman.fr

1. **castman** Dit:

   February 13, 2025

   Beau travail, et désolé je n'ai pas été d'une grande aide.
   J'avais ce lien pour les réglages et nettoyage
   https://forum.system-cfg.com/viewtopic.php?t=7020

   Merci pour votre réponse détaillée, cela pourra aider d'autres « Amstradiens », je reprends votre définition parfaite pour les utilisateurs Amstrad.

   Encore bravo .

Amstrad CPC 6128, avec un lecteur de disquette 3.5″ de PC.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: CPC 6128, Installer lecteur externe, lecteur disquette 1.44

C'est pas bien !

castman.fr

J'ai travaillé sur 4 machines en même temps, un **CPC 464 Schneider**, un **CPC 6128**, un **AMIGA 500** et un **Atari STf** en panne, sans oublier les émulateurs sur PC (+ d'autres projets en cours). Ce qui rend la tâche extrêmement difficile pour créer les tutoriels, mais j'y arrive. C'est la frénésie de faire fonctionner des ordinateurs de 25 à plus de 30 ans.

Pour le **CPC 464 Amstrad**, il attendra la fin des autres tutoriels. Je vais faire cela, avec méthodologie, ce que je sais faire !

Mon petit coup de gueule !

Un petit mot pour les vendeurs sur les sites de vente en ligne .

Est-ce un mauvais endroit pour acheter, peut-être et même certainement, car entre un vendeur qui n'a pas de parole, surtout lorsque la transaction est quasi finalisée (*Je ne donnerai pas vos noms, car vous n'en valez pas la peine et même pas un article coup de gueule !*).

Merci aux personnes qui ont de la fermeté, sans revenir sur une parole donnée, c'est important.

Une petite citation « L'amour est plus précieux que la vie ; l'honneur plus que l'argent : Mais plus précieux que tous deux, la parole donnée« . *Edmund Spenser*

De plus, les autres qui font de la surenchère sur un site, pour ensuite faire de la revente sur des sites d'enchères, avec des produits qui n'ont réellement pas de valeur (pour un produit en mauvais état et fabriqué à des millions d'exemplaires dans le monde !), c'est dommage, car vous aidez les collectionneurs, mais certainement pas la personne qui aurait pu tenter d'utiliser un ordinateur vintage !

Mon avis personnel.

Un CPC à 150 € et +, et des Amiga à plus de 200 €, c'est d'un ridicule ! **Sauf, s'il est exceptionnel et livré avec des extensions de toutes sortes** et donc dans un parfait état de conservation, même après 30 ans, ce qui est rare et même très rare !

Je sais, c'est ce qui fait notre économie actuelle, mais je n'y adhère pas.

Les vides-grenier, c'est plus simple…

https://castman.fr

Bon stop !

Dans ce nouveau tutoriel, j'adapte sur un CPC 6128, un lecteur de disquette 3.5″, sans dénaturer la machine vintage de 30 ans.

Je l'aime mon grand-père ordinateur personnel couleur avec 128 K de mémoire et son super processeur Z80….

Avant de démonter et réparer mon CPC 6128, je préfère poursuivre ma démarche et tester avec un lecteur externe, pour éviter un éventuel Blackout de la machine. *(J'ai déjà dit ça, je me répète !)*

J'en arrive à ce qui m'intéresse de partager avec vous, l'installation d'un lecteur 1.44 de PC.

Comme je n'arrive pas à mettre la main sur une disquette 3″, (***les âmes charitables autour de moi, ça n'existe pas !***).

Surtout les surenchères sur des sites de vente…. Bye bye, c'est plus pour moi, je fais autrement….

De plus , faire un site gratuit, sans PUB, ce n'est pas évident pour avancer sans dons de matériel !

Mais je fais…

Je n'invente rien, mais j'utilise ce que je trouve sur le net, et je complète avec mes connaissances dans le domaine de l'informatique.

Le matériel nécessaire.

Un Amstrad CPC 6128.

Un lecteur de disquette (720 ko introuvable) ou 1.44 de PC (*Attention, ils ne fonctionnent pas tous !*)

Un nappe lecteur de disquette avec des **connecteurs 34 pins** et des **connecteurs EDGE**, c'est celui-ci qui se connectera sur le CPC via son connecteur, lui aussi, EDGE.

Des petits fils/des jumpers avec connecteurs pins…

https://castman.fr

Montage du kit.

Pour commencer, il faut insérer le connecteur **EDGE** sur le CPC, dans le sens unique et viable grâce à son détrompeur.

Je ne retire pas le détrompeur du support EDGE, car je ne possède que ce câble, si je l'abime, il faudra que je m'en procure un autre.

L’autre bout de la nappe, directement sur le lecteur de disquette, mais en **inversant le sens de la nappe. Côté fil rouge sur les broches 33/34 du lecteur de disquette**.

Il faudra certainement supprimer le détrompeur sur le connecteur 34 broches, pour pouvoir l’insérer à l’envers, surtout, s’il est présent.

Mon câble n’en possède pas.

Il faut trouver un lecteur de disquette compatible 1.44, mais aussi avec les formats anciens en 720 Ko/800Ko/ etc…

Des lecteurs qui fonctionnent parfaitement.

Un lecteur qui ne fonctionne pas sur un CPC.

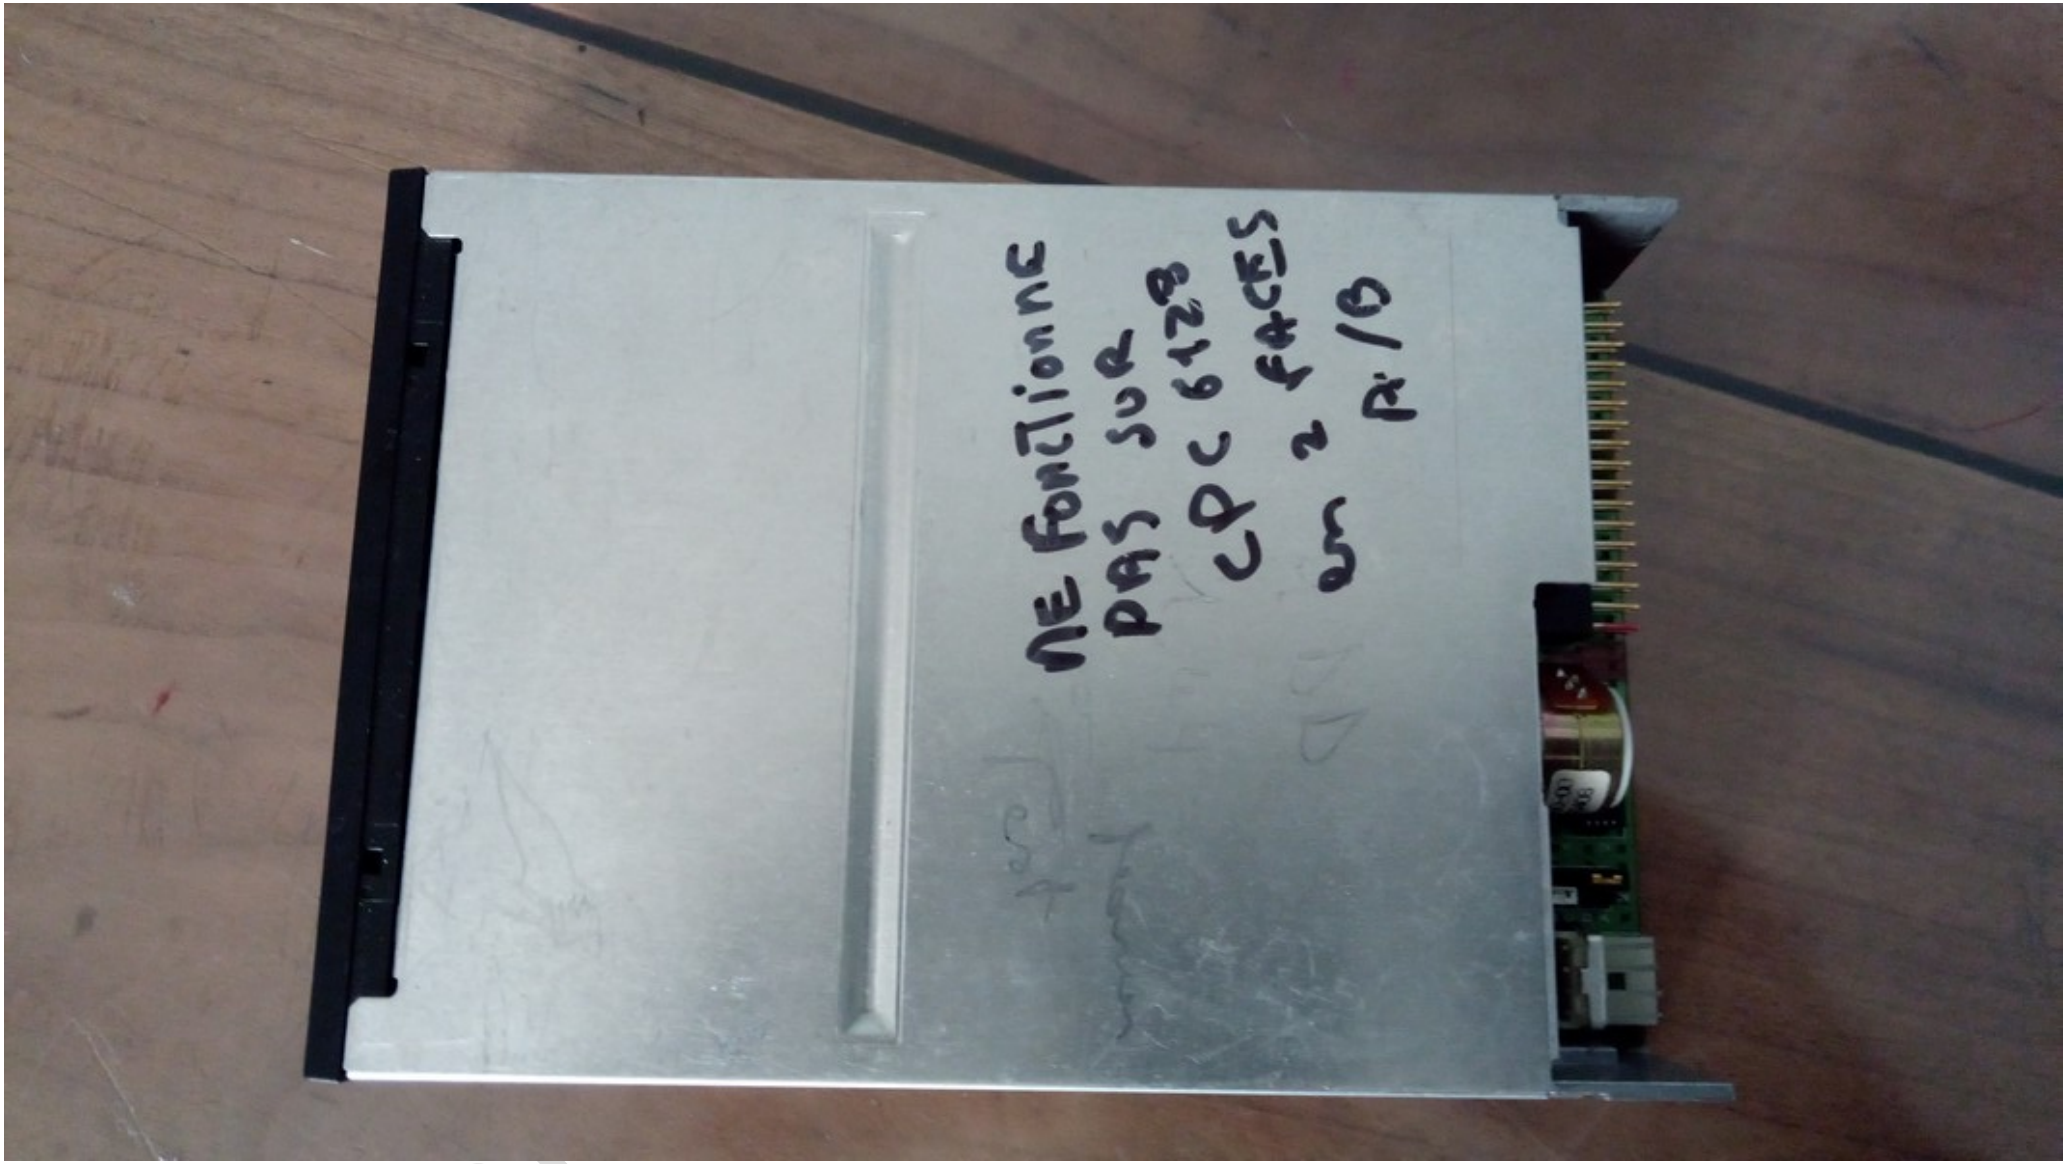

Trouver une nappe EDGE/connecteur 34 broches de lecteur de disquette.

Je trouve dans le fond de mon stock, une et unique nappe avec un connecteur EDGE, OUF !!!

Je vais pouvoir avancer, maintenant.

Mon câble audio/vidéo et mon câble d'alimentation pour CPC 464 et 6128.

J'ai créé moi-même mon câble vidéo et audio, ainsi que le câble pour alimenter le CPC 464 en 5 v et pour le 6128 en 5v et en 12 v.

J'ai par la suite rajouté le connecteur 9 v pour les vieilles TV et la sortie audio pour un branchement sur le connecteur audio du CPC.

La création, c'est ici :

– Amstrad CPC 464, création des câbles 5v et 12v ainsi que l'audio/vidéo DIN 6 broches vers péritel pour une TV LCD.

Configuration de la nappe avec des détrompeurs/câbles.

Les branchements et la configuration de la nappe.

Je ne fais aucune modification de ma nappe, je la laisse tel-quel.

https://castman.fr

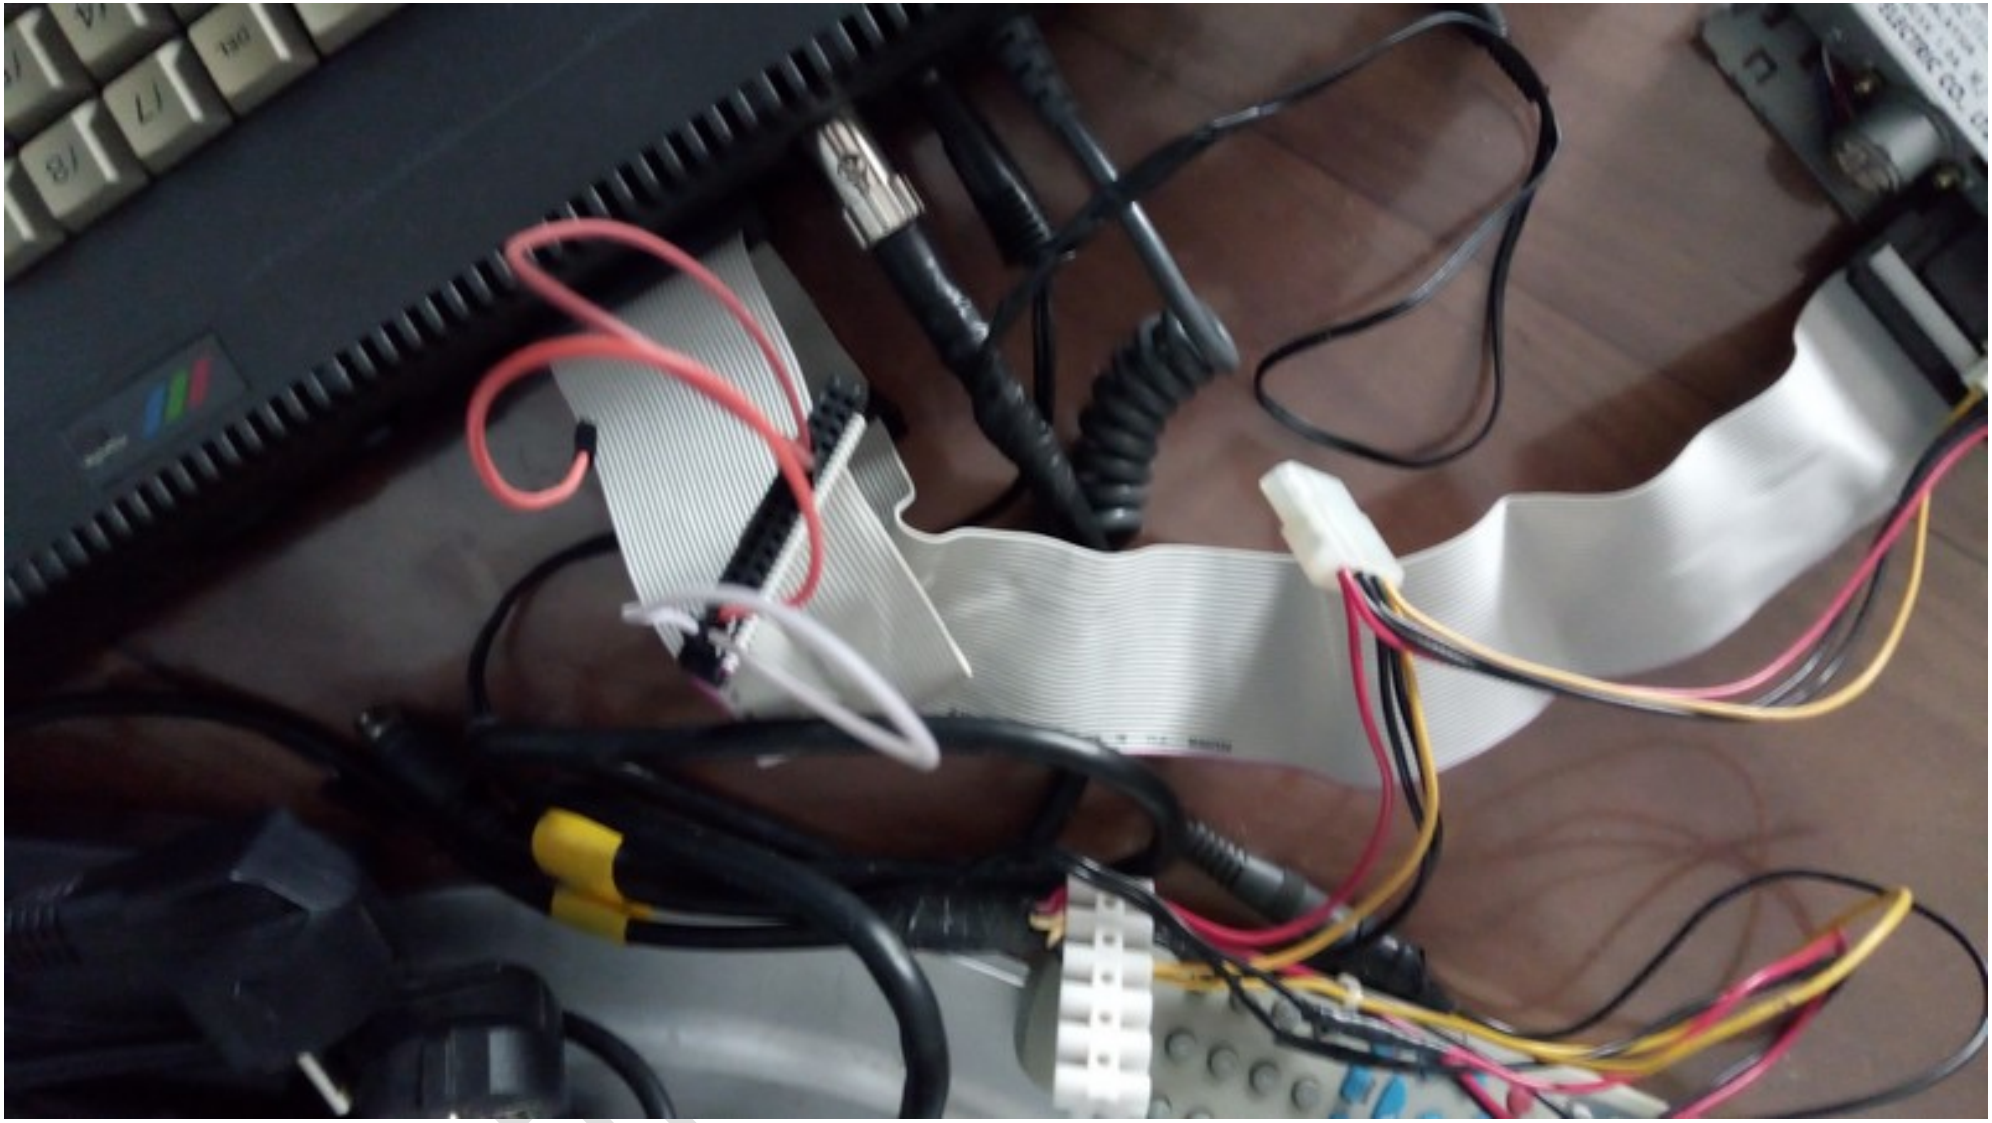

Lecteur 3,5″ 1.44 en lecteur prioritaire.

Pour que mon lecteur 1.44 fonctionne sur le CPC 6128 et indiquer au système qu'un lecteur est présent, il faut insérer un câble entre les pins 33 et 34, c'est le côté fil rouge, puisque l'on inverse le sens sur le lecteur de disquette. Ainsi, le lecteur de disquette que je viens d'installer est actif.

Lecteur 1.44 en lecteur A.

Pour forcer et pour que mon lecteur externe 1.44 devienne le lecteur A, j'installe un détrompeur entre les pins 11 et 12.

Mon lecteur 1.44 devient le lecteur A.

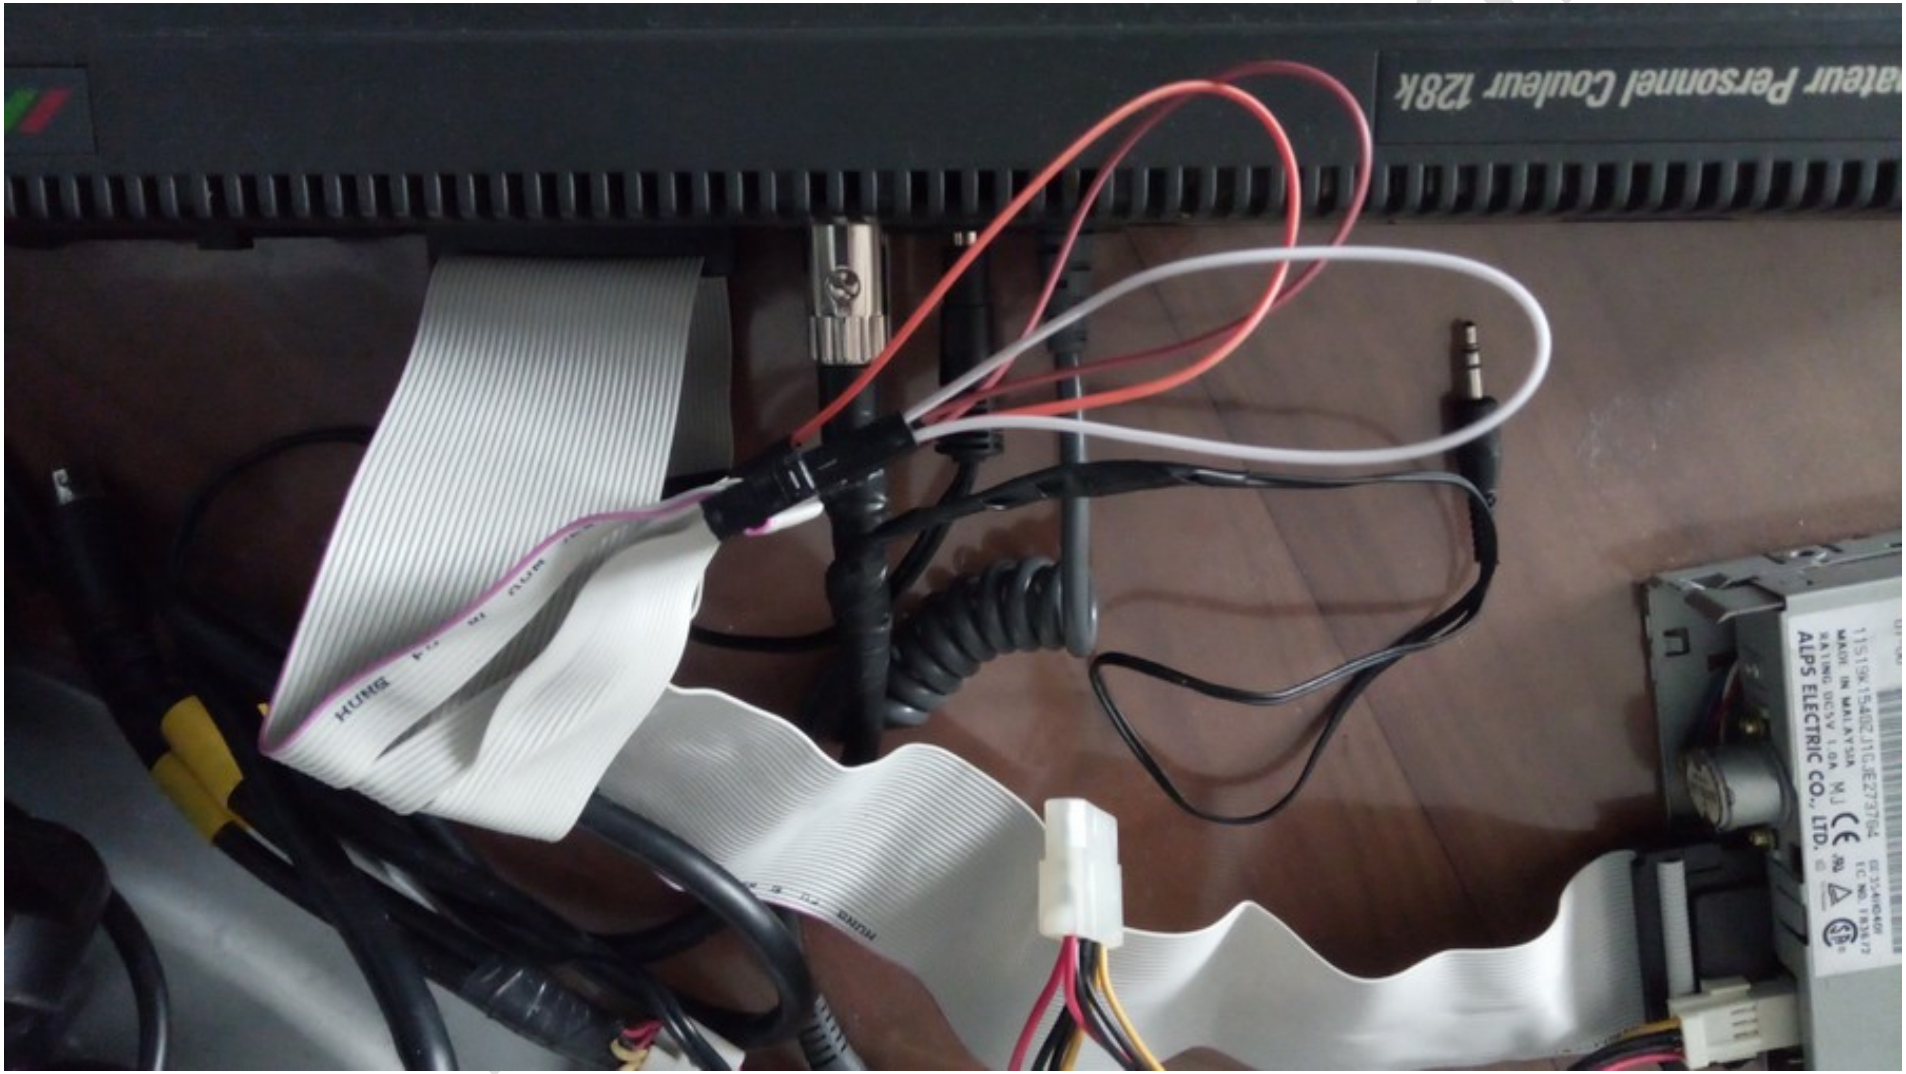

lire une disquette en face A ou B.

Il suffit de mettre un fil conducteur ou un cavalier mâle entre les pins 31 et 32, pour que la face B fonctionne.

Ensuite, si vous retirez un des fils 31 ou 32, c’est la face A qui est fonctionnelle.

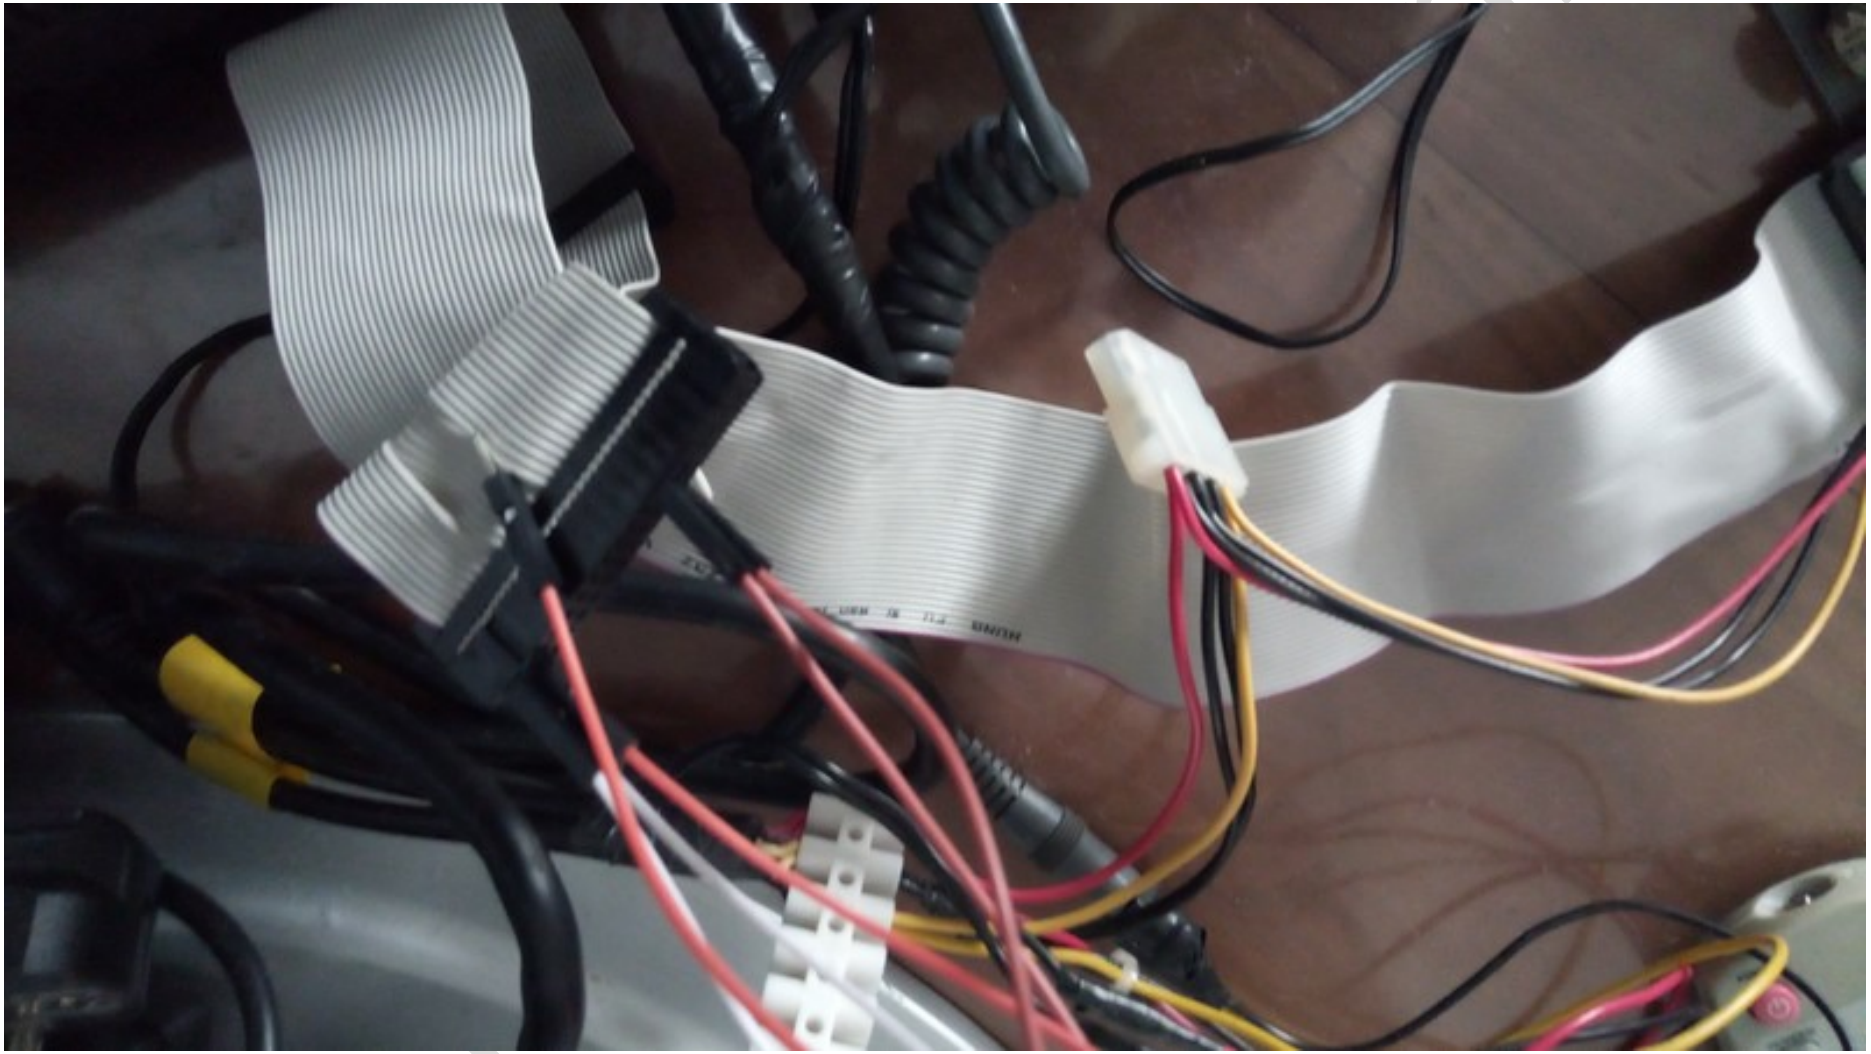

Bonus, des photos de la nappe.

/N-75H9550
DF354H040F
EC NO. F83672
TÜV Rheinland
34
1
15(403-741

IBM P/N-19K1540 FRU P/N-75H9550
01-06
11S19K1540ZJ1GJE273764
MADE IN MALAYSIA
RATING DC5V 1.0A MJ
ALPS ELECTRIC CO., LTD.
DF354H040F
EC NO. F83672

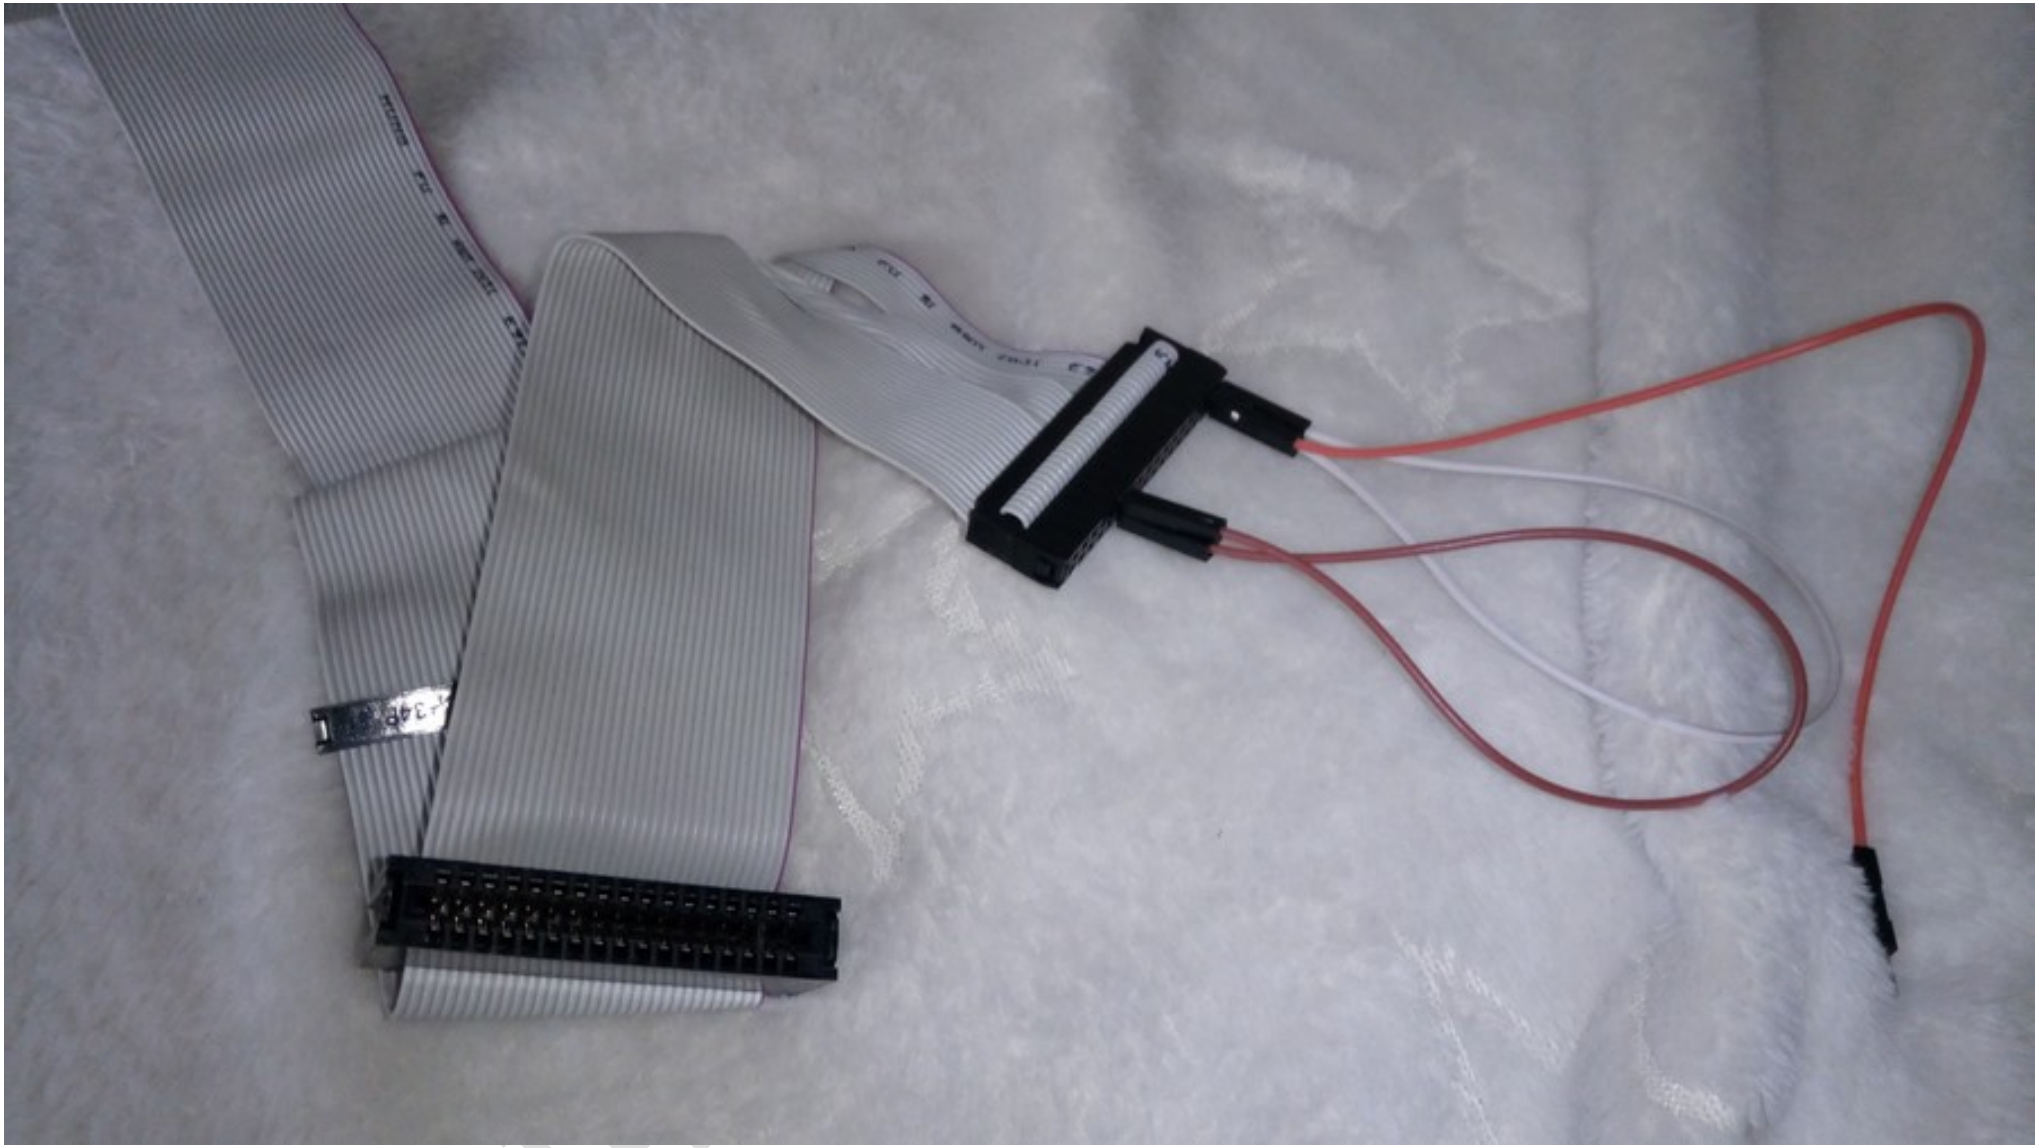

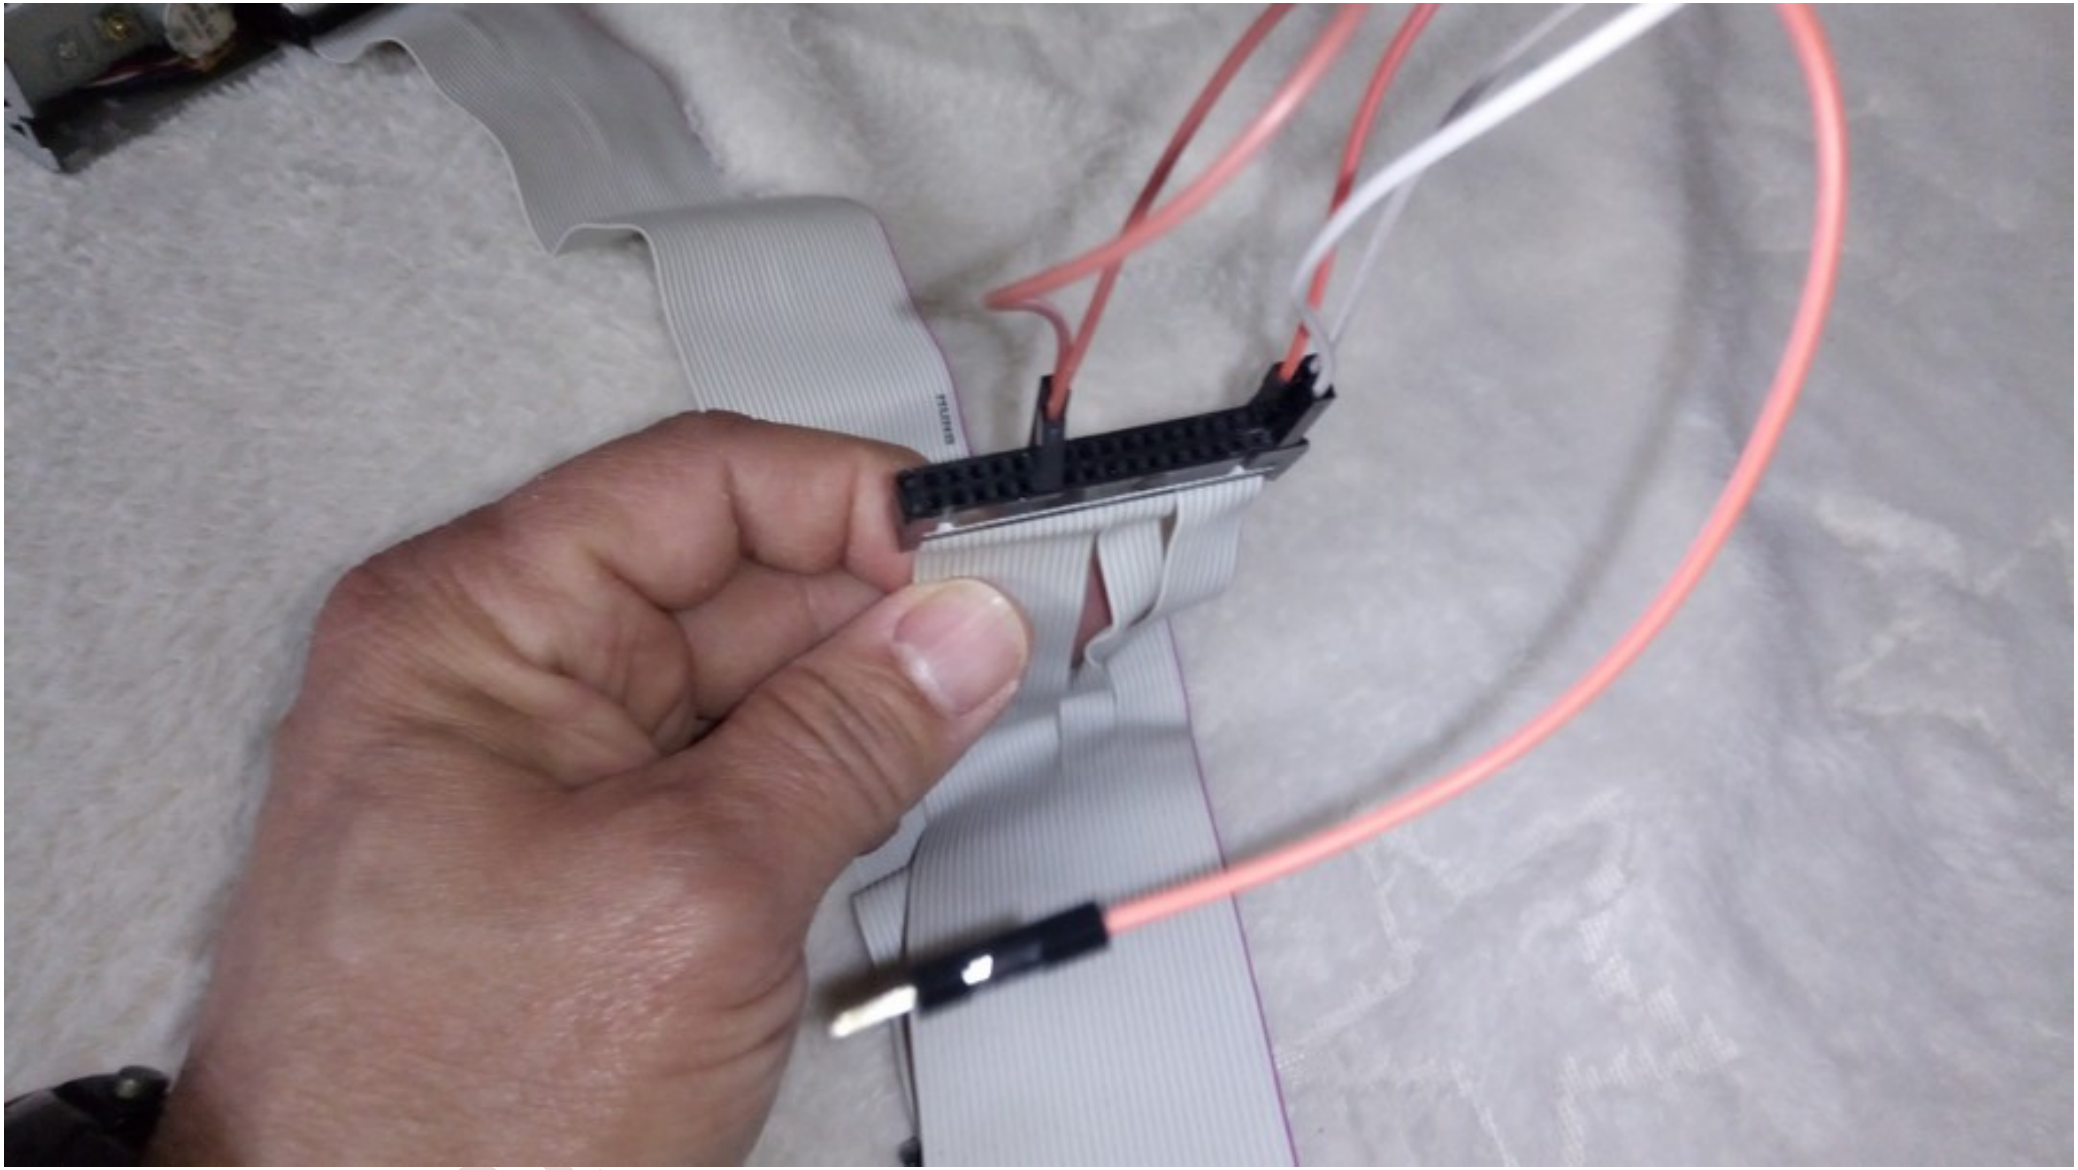

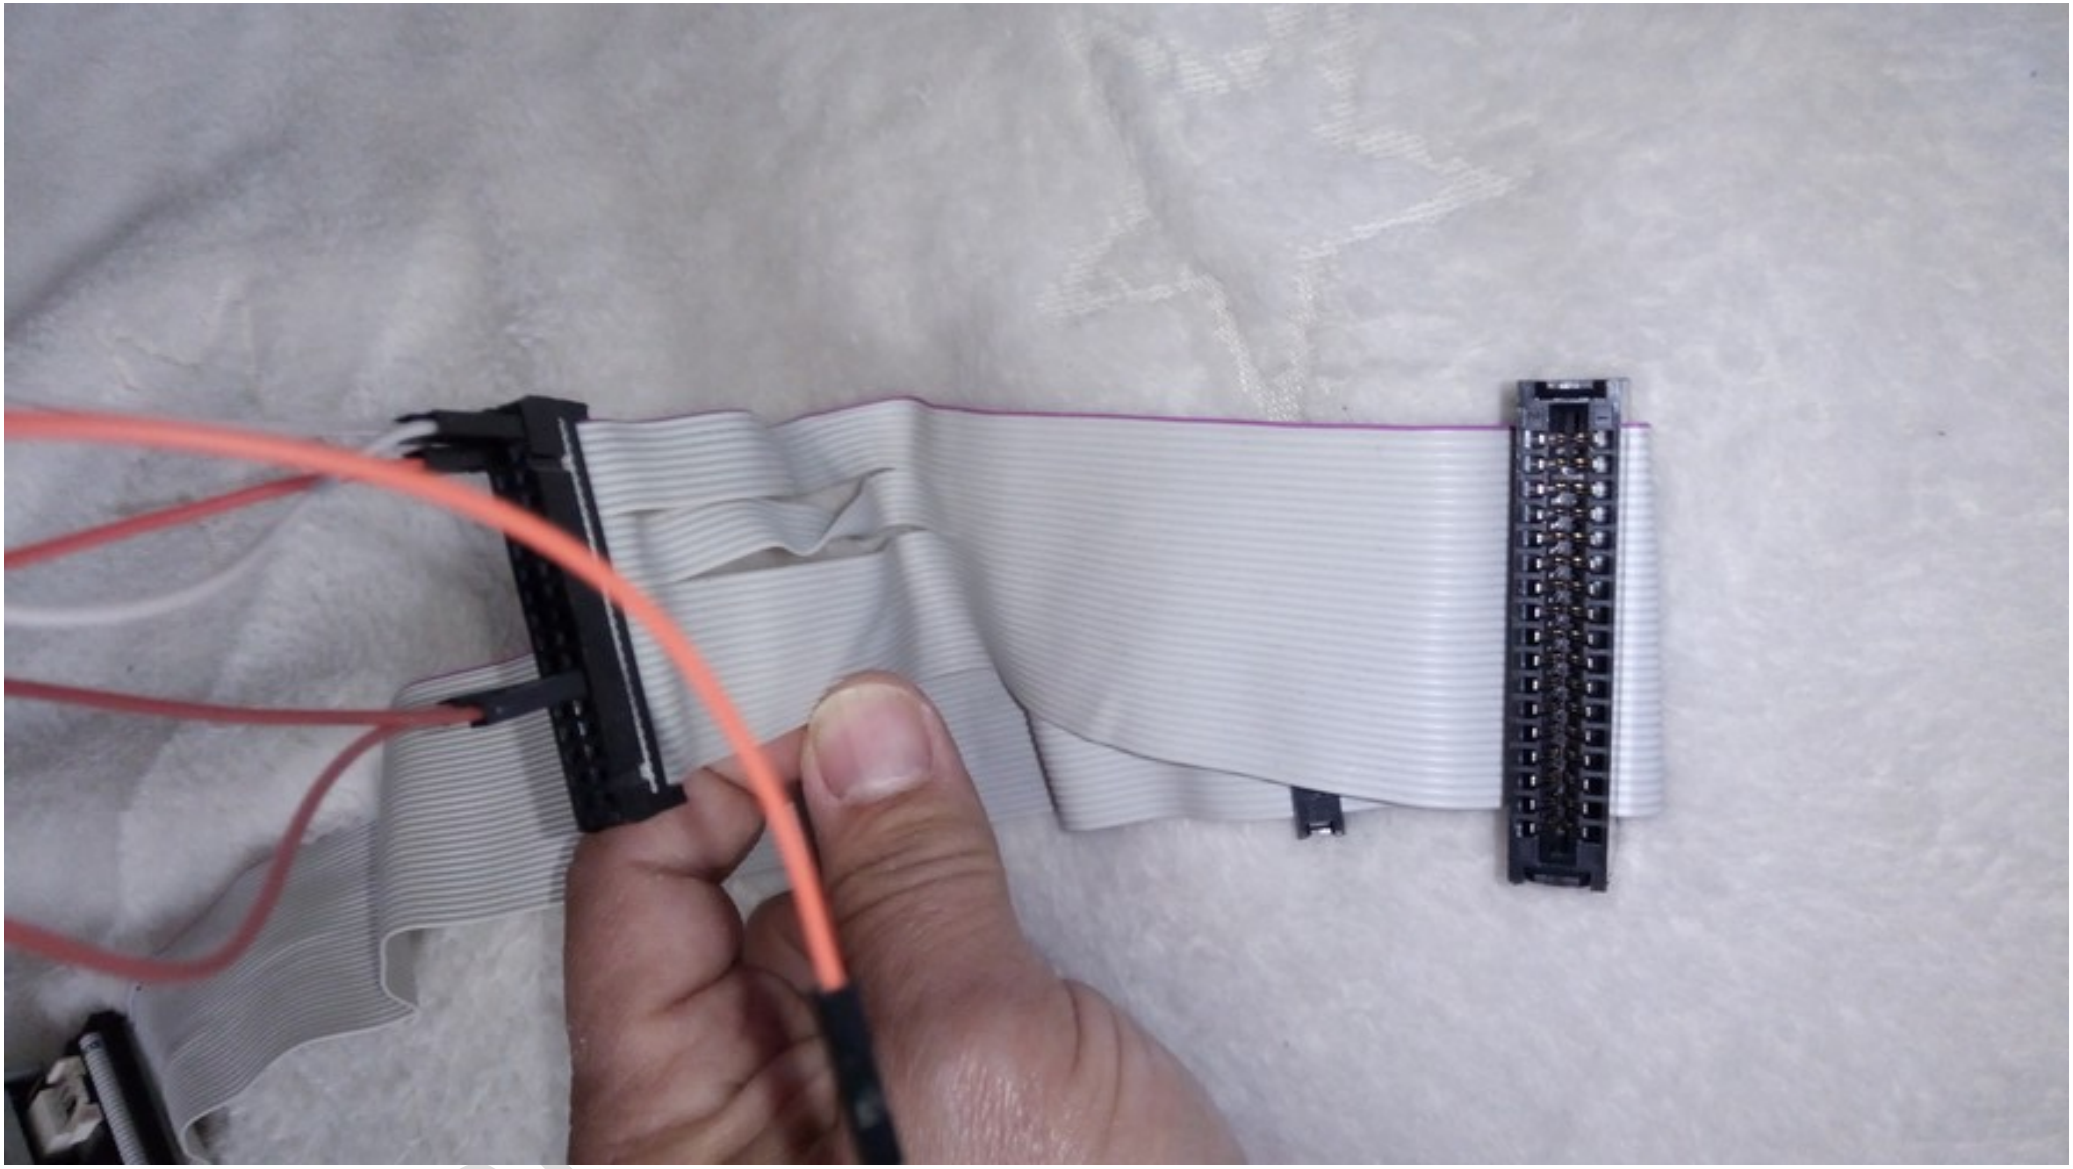

Les jeux et programmes.

Récupération de programmes/jeux sur le net format Amstrad.

Vous trouverez des sites avec des jeux en « **Abandonware**« .

Des exemples :

http://www.cpc-power.com//index.php?page=database

http://www.amstradtoday.com/sommaire/sommaire.htm

http://www.le-grenier-informatique.fr/

…

Le programme de formatage d'une disquette Amstrad sur PC.

Vous trouverez le programme pour créer des disquettes pour Amstrad CPC 6128 dans les liens ci-dessus.

Moi, j'utilise le programme « **CPCDiskXP.exe**« .

Au look format d'une disquette Amstrad CPC 6128, il est parfait et fonctionne bien.

Formatage des disquettes 1.44 sur un PC avec lecteur de disquette.

Pour pouvoir créer une disquette Amstrad sur un PC, il faut que notre Windows soit compatible, mais heureusement pour nous, le logiciel **« CPCDiskXP.exe«** est livré avec cet outil « **FdInstall.exe**« . Il suffit de l'installer pour que cela fonctionne.

https://castman.fr

Utilisation du logiciel pour créer des disquettes avec face A/B.

Il faut donc, commencer par formater la disquette dans le bon format.

En images.

Cliquer sur en bas à gauche.

https://castman.fr

Ensuite, il faut choisir ce qui suit :

Drive:

Side A& B

Tracks 40 (AMSDOS)

Cliquer sur « Format Disk ».

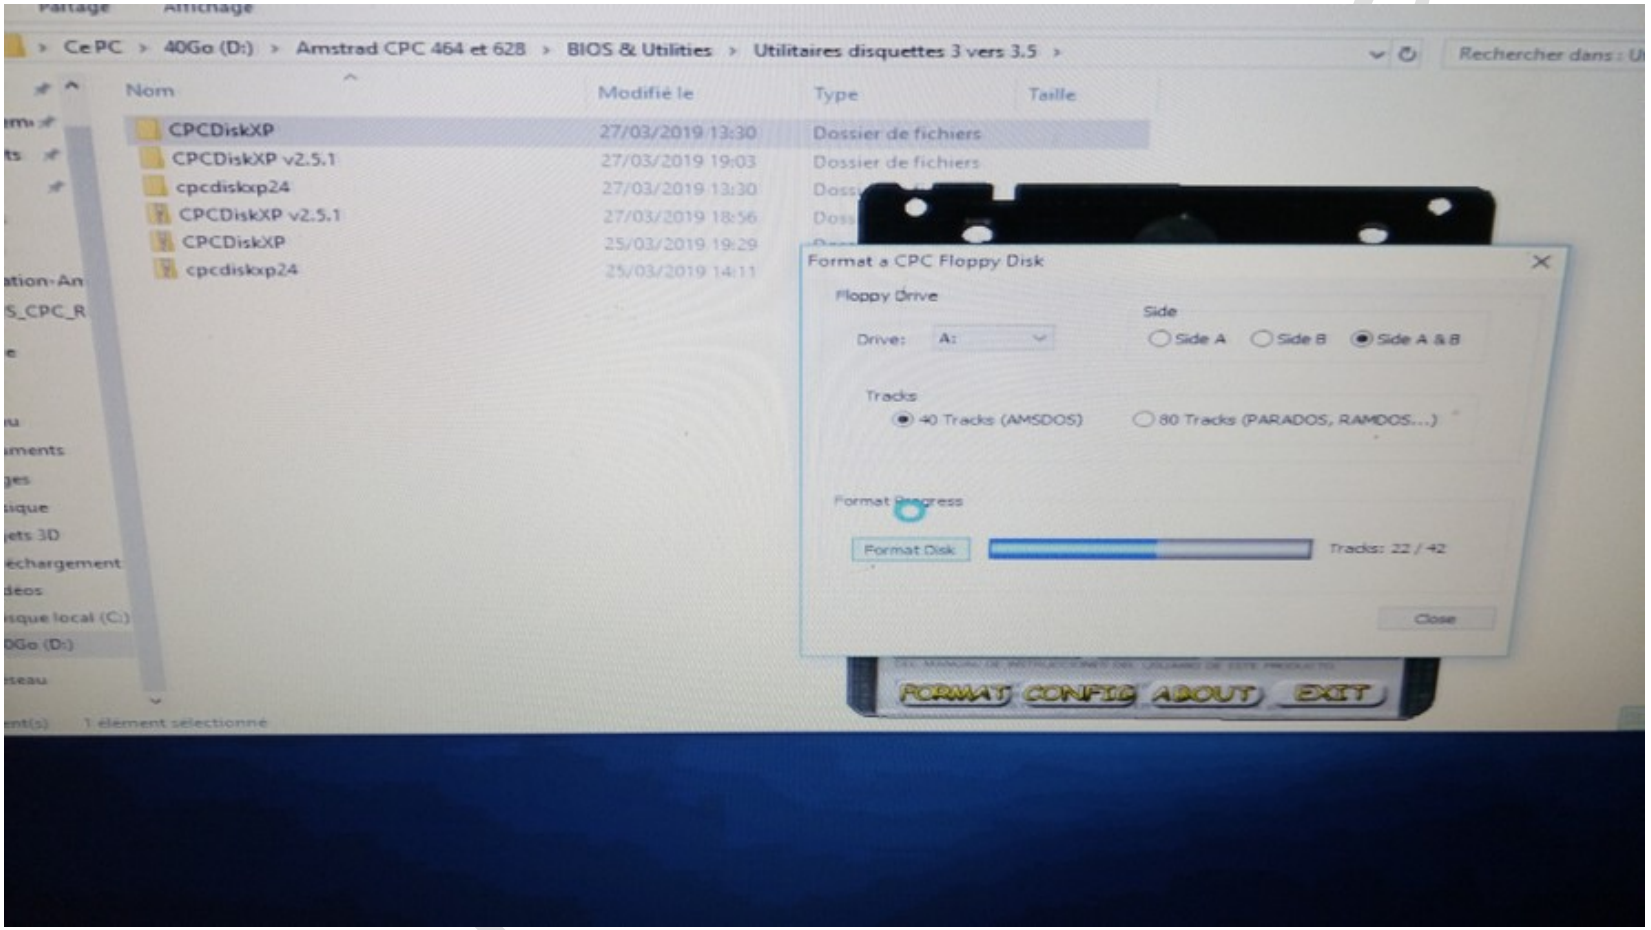

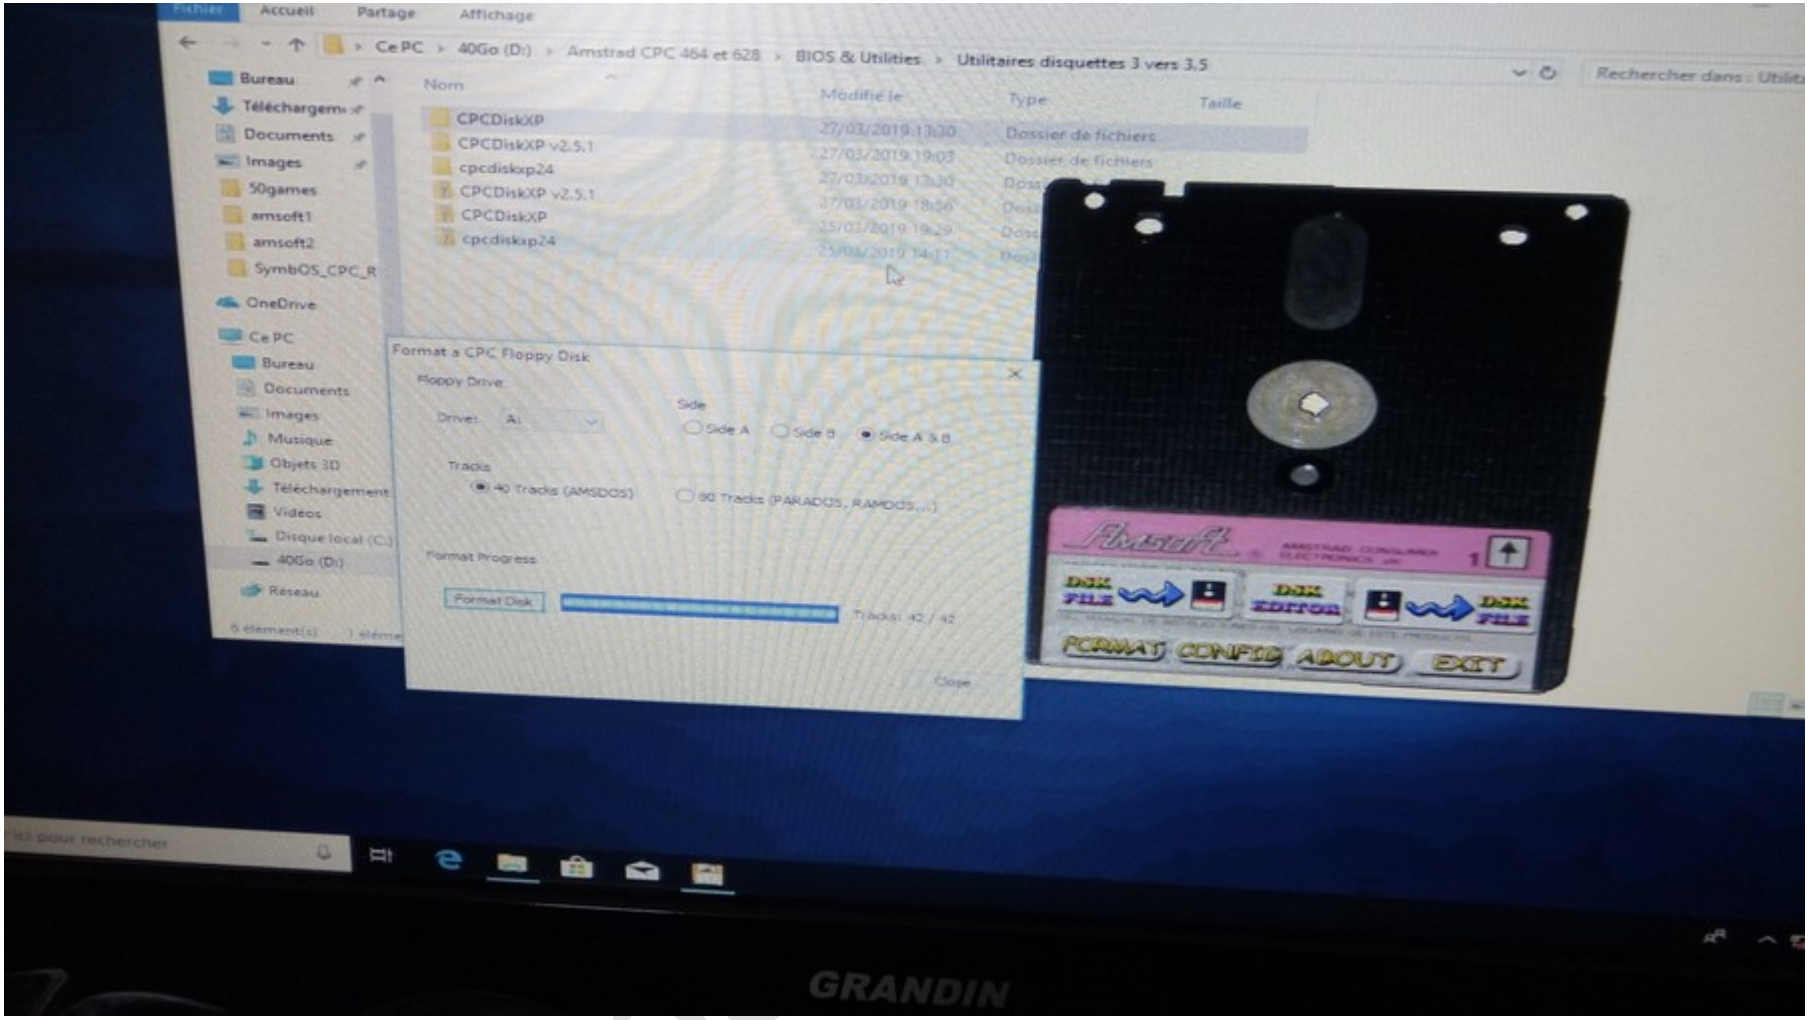
Accueil
Partage
Affichage
Ce PC
40Go (D:)
Amstrad CPC 464 et 628
BIOS & Utilities
Utilitaires disquettes 3 vers 3.5
Rechercher dans : Utilit
Bureau
Documents
Images
50games
amsoft1
amsoft2
SymbOS_CPC_R
OneDrive
Ce PC
Bureau
Documents
Images
Musique
Objets 3D
Téléchargement
Vidéos
Disque local (C:)
40Go (D:)
Réseau
Nom
Modifié le
Type
Taille
CPCDiskXP
CPCDiskXP v2.5.1
cpcdiskxp24
CPCDiskXP v2.5.1
CPCDiskXP
cpcdiskxp24
Dossier de fichiers
Format a CPC Floppy Disk
Floppy Drive
Drive:
A:
Side
Side A
Side B
Side A & B
Tracks
40 Tracks (AMSDOS)
80 Tracks (PARADOS, RAMOS...)
Format Progress
Format Disk
Close
DSK FILE
DSK EDITOR
DSK FILE
FORMAT
CONFIG
ABOUT
EXIT
GRANDIN

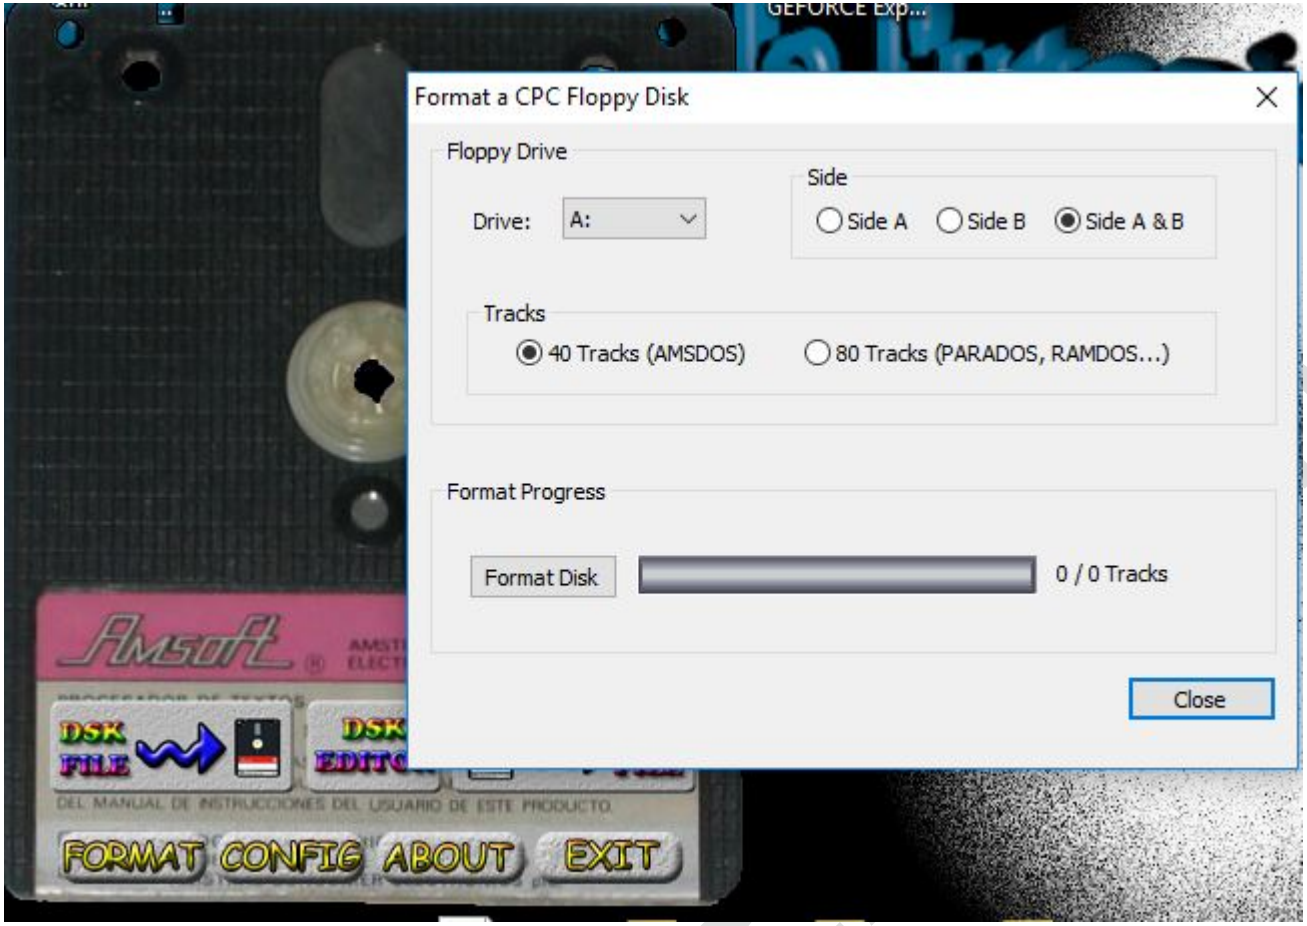

C’est fait, maintenant il faut passer à l’étape de copier les programmes/jeux.

Copier des programmes/jeux sur les deux faces.

Il suffit de cliquer sur le premier onglet

, ensuite de sélectionner dans sa liste de programmes et jeux, le fichier avec l’extension *.dsk

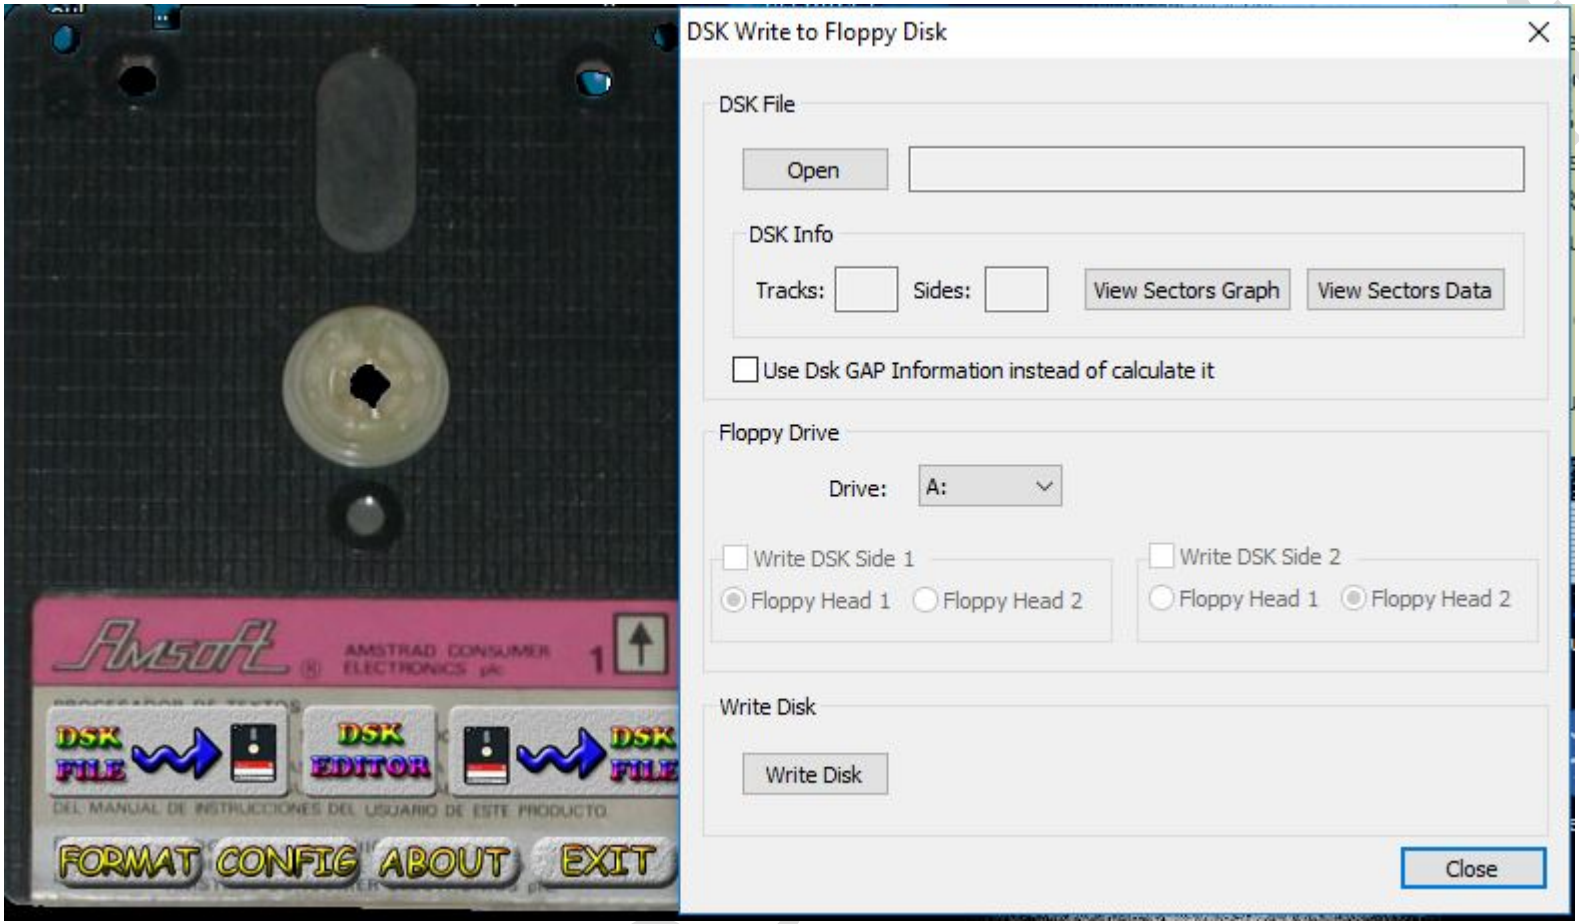

Un exemple de fichier : **Compilation-Amstrad_Gold_Hits_1__Side_A.dsk**

De lancer l'installation sur la **face A** de la disquette.

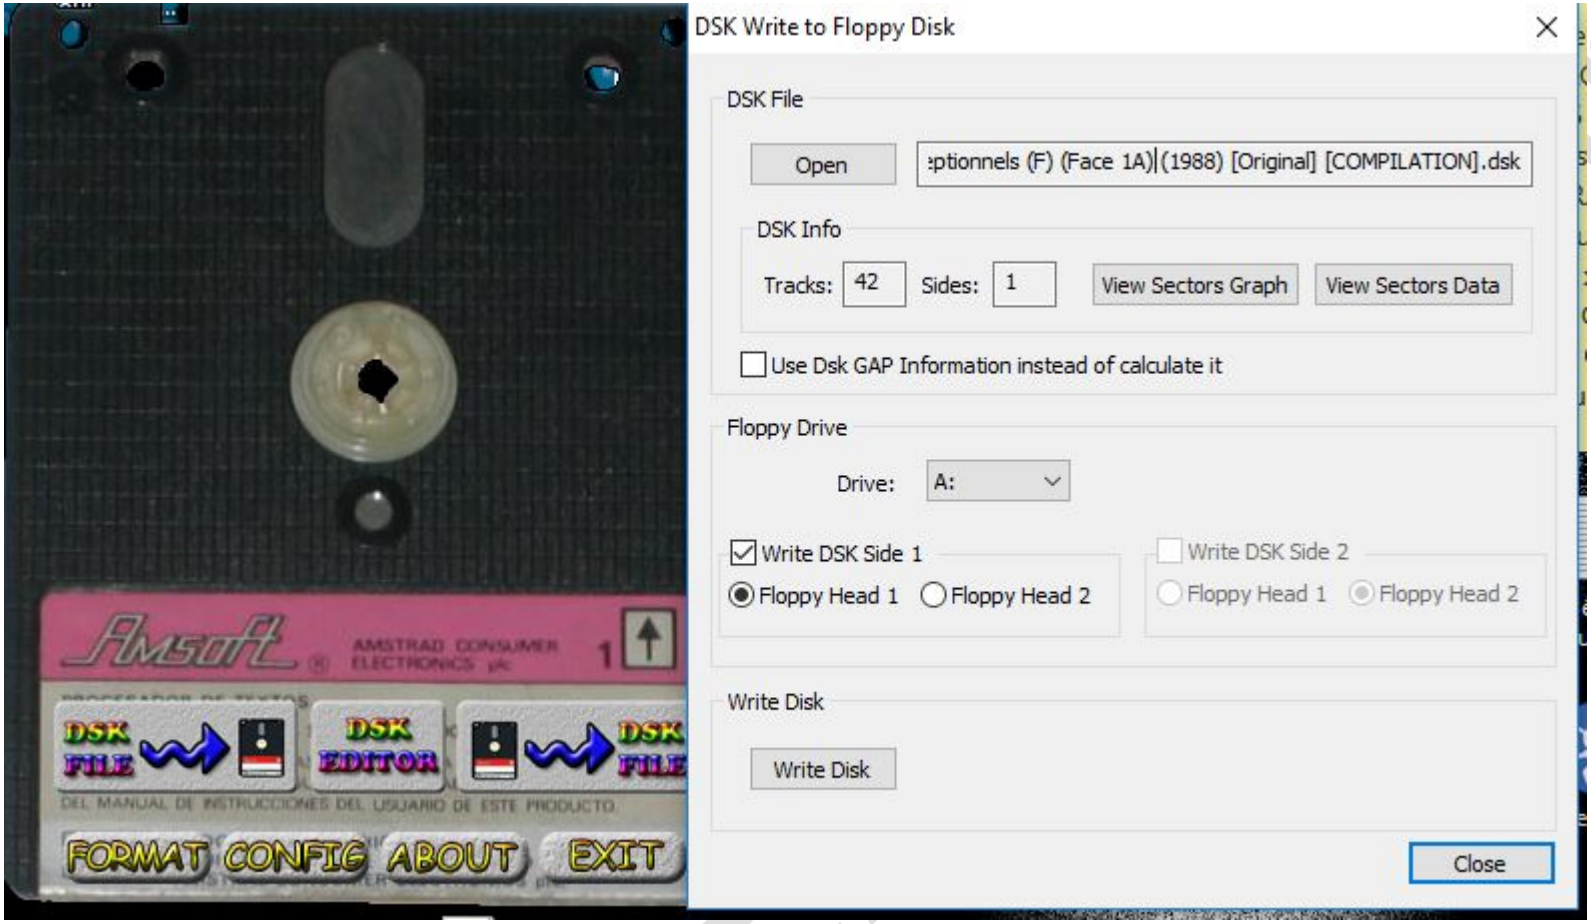

Ensuite, faire la même chose sur la **face B** de la disquette.

https://

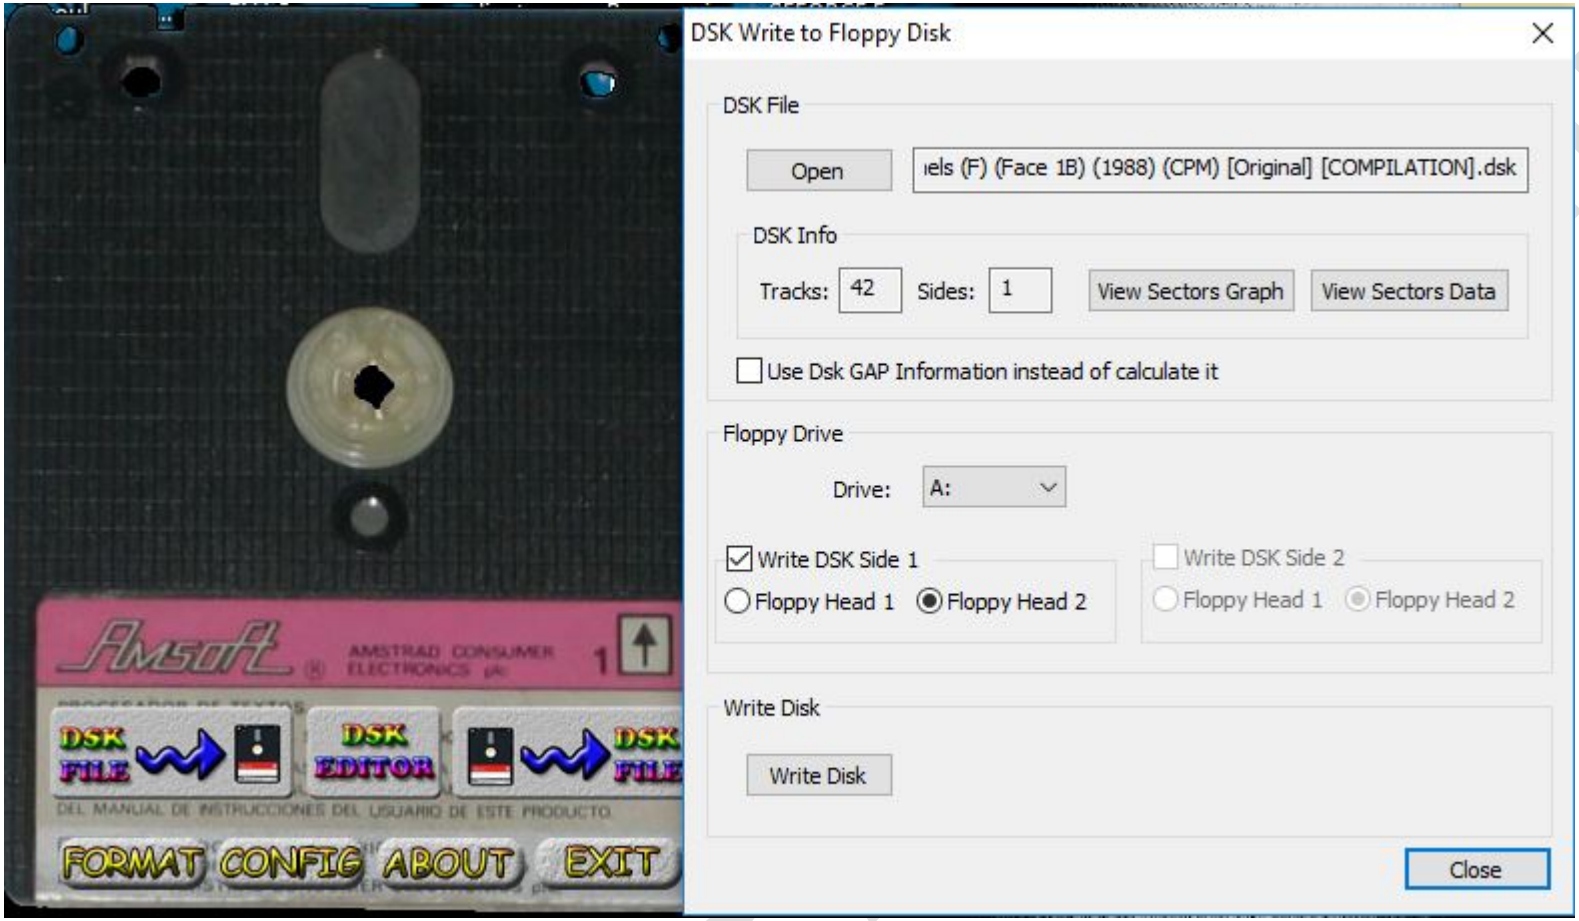

Test sur le CPC.

Je démarre le CPC, avec connecteur et lecteur 1.44.

bastman.fr

J’insère ma disquette dans le lecteur 1.44 branché sur le CPC 6128.

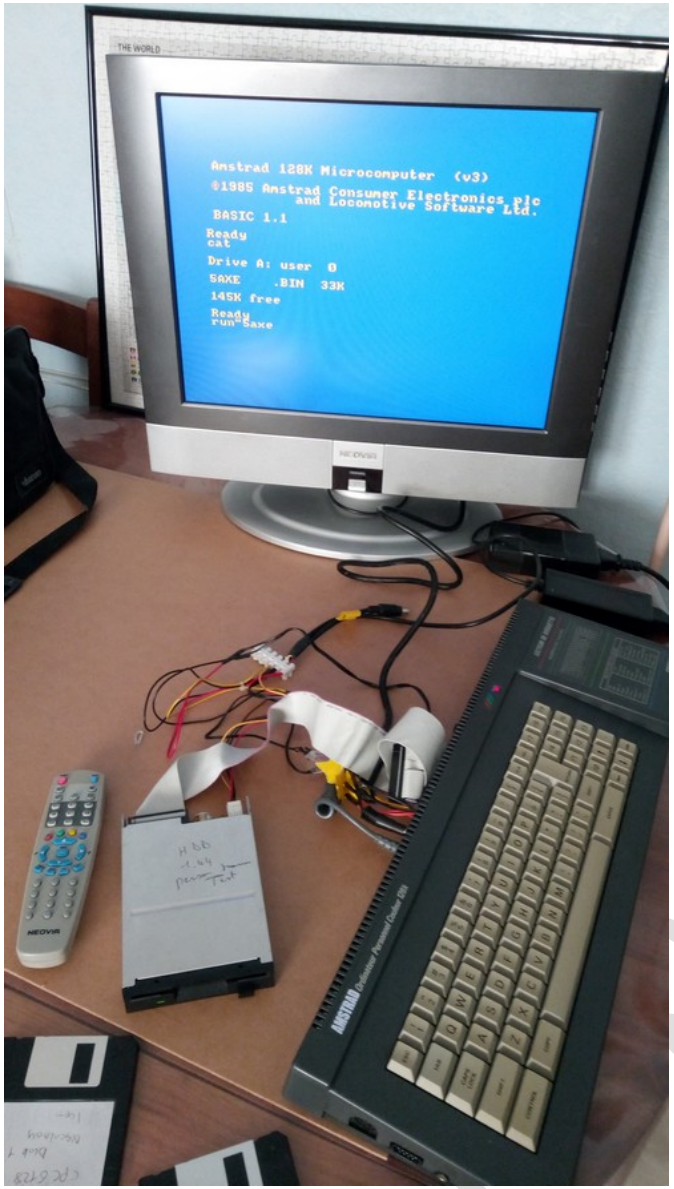

Je tape :

https://castman.fr

cat

Enter. (valider avec la touche Enter)

Lecture de la disquette.

Maintenant, il suffit de prendre un nom de fichier et de le taper. Dans mon exemple sur l'image ci-dessus, c'est « 5axe ».

Je tape ;

run »5axe

Enter.

C'est fait, le jeu ou le programme démarre.

Des exemples…

https://castman.fr

Editeur
Copieur
eXplorateur
Aide
Sortie
DISCOLOGY
EDITEUR
COPIEUR
EXPLORATEUR
Version 5.0 par David Nardi et Marc Moulin
(C) 1986,87,88 MERIDIEN Informatique

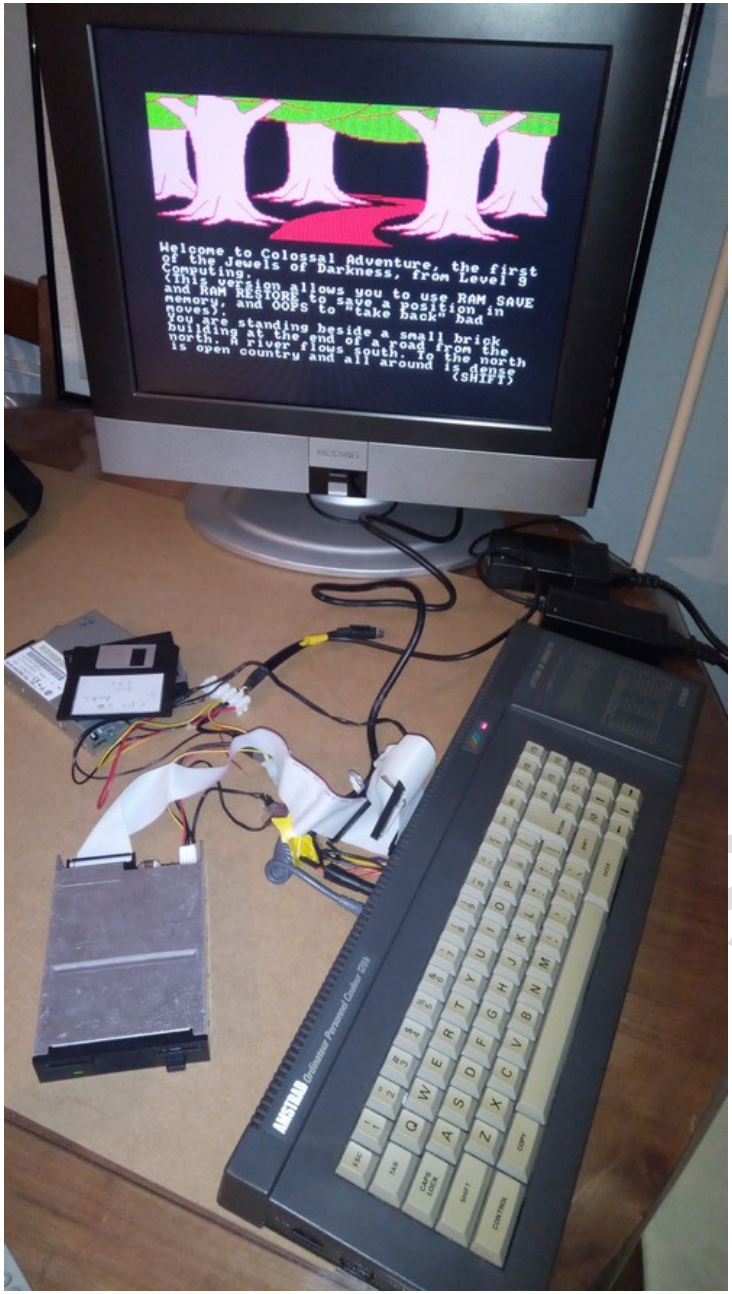

https://castman.fr

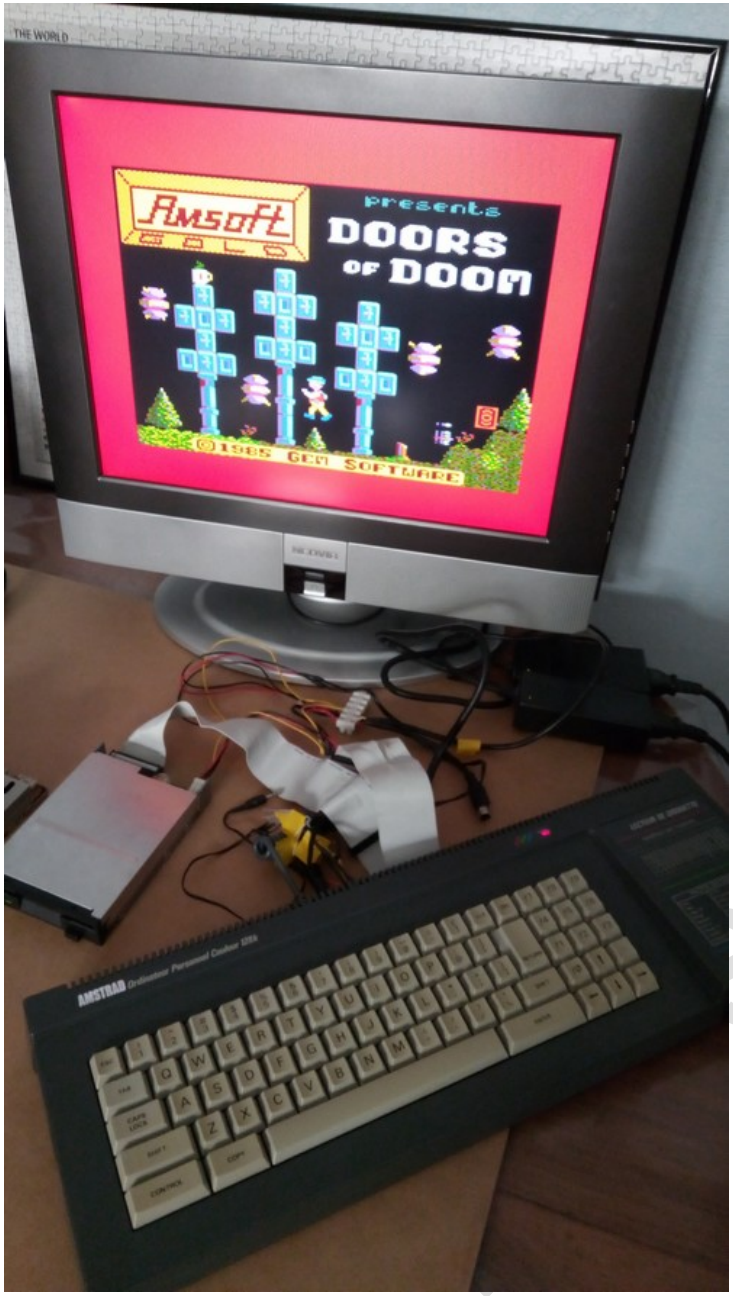

https://castman.fr

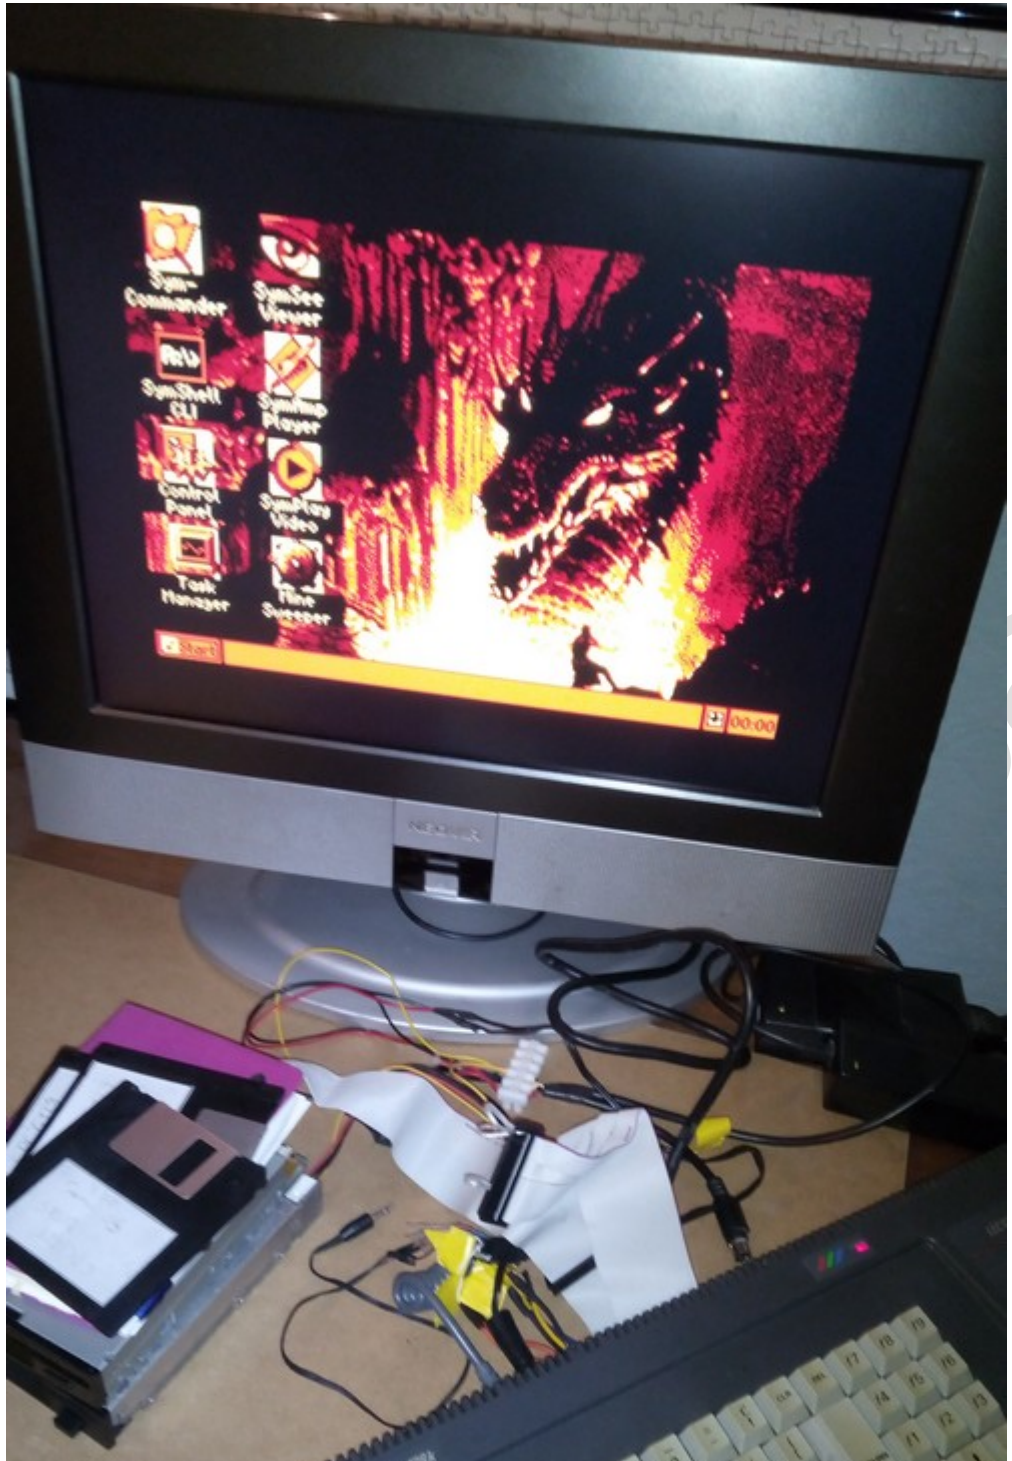
SysInfo
Commander
SysShell
CLI
Control
Panel
Task
Manager
SysScreen
Saver
SysMedia
Player
SysMedia
Video
Task
Switcher
00:00

astman.fr

Ça fonctionne !

Le PC n'utilise plus les disquettes, mais l'Amstrad oui.

C'est super et ça fonctionne !

MÀJ de mon article, 14 mars 2024.

Remise en état de mon lecteur 3″.

Je viens d'installer une nouvelle courroie toute neuve que je viens d'acheter,, car la précédente me semblait bizarre et légèrement trop longue.

Un nettoyage et un petit graissage très lite sur les axe et mon lecteur 3″ du 6128 fonctionne parfaitement.

Commentaires

1. **supergregg** Dit:

   December 12, 2019

   Bonjour,
   Merci pour ce très bon tuto. le logiciel CPCdiskXP m'indique que mon lecteur de disquette USB n'est pas compatible (il ne supporte ni l'USB ni le SCSI). Malheureusement il m'est impossible d'en installer un en interne dans ma tour car il n'y a plus de port sur les PC modernes. Existe t-il une solution alternative ? Merci d'avance.

https://castman.fr

1. **castman** Dit:

   December 12, 2019

   Bonjour Supergregg,
   Pour l'instant, non, impossible avec un lecteur disquette USB, car il utilise un nouveau contrôleur, c'est la raison. Il faudrait un vieux lecteur externe que l'on branche sur le PC, mais pas sur un port USB.

   Avez-vous ouvert la tour et cherché un connecteur 34 pins lecteur disquette, sur la carte mère, souvent situé en bas ?

   Je n'ai pas de méthode, comme sur les Atari 520 et Amiga 500 permettant d'envoyer les fichiers avec un câble série et même USB vers la disquette de l'ordinosaure Amstrad CPC 6128.
   Le plus simple, c'est de trouver une vieille tour PC ou un ordinateur portable avec un lecteur disquette 1.44 sous Windows XP/Vista…

   Une carte contrôleur disquette/HDD en PCI, mais je pense introuvable !

   Pour finir, un lecteur Gotek en place du lecteur 3″, il existe des vendeurs sérieux qui proposent le lecteur complet et insérable directement dans le CPC 6128, ex avec « cedric cerier » : https://www.leboncoin.fr/informatique/1683604288.htm/
   …

2. **Ben Ammar** Dit:

   December 17, 2019

   Bonjour,ma mère est décédée lundi 2 décembre et je vends certaines choses car je ne peux pas les garder chez moi.

   J'ai retrouvé mon Amstrad CPC 6128 et mon Amiga 500. Je teste mon Amstrad mais l'écran clignote mais je peux voir ce que je tape. Le lecteur fait du bruit quand je fais run, »disk mais rien,il m'affiche Terry,ignore or cancel.
   J'ai vu que ça pouvait être là courroie mais je l'entends tourner quand même.
   Pourriez vous m'aider ? Par message ou téléphone ?

   1. **castman** Dit:

      December 17, 2019

https://castman.fr

Bonsoir,
Je vous ai envoyé un message privé !
Dans l'attente…

3. **Régis** Dit:

   April 7, 2020

   bonjour,
   merci pour ce tuto qui m'a permis de retrouver la façon d'utiliser ces outils de transfert de fichiers.
   je dispose d'un cpc 6128 dont le lecteur ne lit plus les disquettes 3 pouce (message d'erreur après plusieurs tentatives de lectures).
   la courroie est neuve, le réglage de la vitesse de rotation via l'appli rpm a été faite.
   la tête magnétique semble se déplacer correctement sur son axe.
   j'ai testé un autre lecteur extrait d'un cpc6128+, le résultat est le même.
   en revanche un lecteur 3,5 pouces et un gotek flashé flashfloppy fonctionnent parfaitement (sur la nappe interne et sur la nappe externe), ce qui exclus un dysfonctionnement du cpc.
   connaîtriez vous le type de la panne possible de ces 2 lecteurs et s'il y a des solution pour les refaire fonctionner ?
   cela me permettrait de pouvoir accéder aux données contenues sur les disquettes 3 pouces que je possède.
   en vous remerciant par avance pour votre retour.

   bien à vous.

   Régis.

   1. **castman** Dit:

      April 8, 2020

      Bonjour Régis et merci pour votre commentaire.

      Je suis presque dans le même cas que vous, avec un Amstrad CPC 6128 et un lecteur 3″ inopérant. Mon lecteur donne des erreurs de lecture, courroie neuve + graissage des axes et nettoyage de la tête de lecture, mais pas de déplacement de la tête et le moteur ne fonctionne pas pendant la lecture. J'ai un ami qui m'a fourni des disquettes 3″ Amstrad. Au début je pensais que les disquettes étaient en défaut, mais comme le moteur ne fonctionne pas, c'est donc plus complexe pour moi.

      Une question, le CPC 6128 + fonctionne-t-il ? Et est-ce que le lecteur 3″ lisait les disquettes sur le 6128+ ?

https://castman.fr

Je pourrais peut-être ensuite vous répondre et tenter de vous aider.

4. **Sdoig59** Dit:

   August 3, 2020

   J'ai regardé votre Tuto, car j'ai aussi un CPC6128 et un ZX spectrum +3e avec un lecteur 3.5pouces, effectivement tous les lecteurs ne fonctionnent pas, SAUF si on obture le trou sur la disquette pour simuler une 720K au d'une 1.44m, sur 20 lecteurs 3.5p que j'ai testé, seul 2 (des IBMs) ne fonctionnent pas. Je suis à la recherche aussi d'une astuce pour brancher un CPC sur un écran LCD entrée VGA, auriez vous une Soluce ?
   Merci

   1. **castman** Dit:

      August 3, 2020

      Bonjour,
      Cool pour votre Zx Spectrum version disquette 3″,je n'en possède pas encore…
      Non, pour l'instant je ne me suis pas penché sur le sujet d'un convertisseur VGA pour Amstrad CPC.
      Mais j'ai vu des vidéos et des sites qui traitent du sujet, je ne sais plus lesquels…
      J'ai trouvé cela pour vous :
      https://www.youtube.com/watch?v=5iByjEU-Xx4

      https://www.youtube.com/watch?v=w3y30LggOYo

      Le plus intéressant, c'est le premier lien avec le convertisseur GBS8200/HD9800, ici par exemple: Carte de convertisseur GBS8200/HD9800 RCA vers VGA dispositif de décodage vidéo avancé RGB CGA EGA YUV vers VGA HD

      Si vous tentez cela, merci de poster la suite de votre histoire avec un convertisseur VGA pour Amstrad.

      1. **castman** Dit:

         August 4, 2020

         Un site qui en parle, ici : http://memoryfull.net/articles.php?id=36

5. **Tom et Jerry** Dit:

https://castman.fr

September 5, 2020

Bonjour,

Pour les lecteurs 3 pouces, il n'est pas toujours suffisant de faire un coup de propre et changer la courroie (+ réglage de la vitesse avec l'outil RPM). Parfois, le lecteur est déréglé. Voir le sujet ci-dessous :

https://forum.system-cfg.com/viewtopic.php?f=18&t=7020&hilit=disc+missing

La réparation est un peu compliquée et je ne m'y suis personnellement pas risqué. Le plus simple est de trouver une bonne âme pour faire le boulot.

Attention, les lecteurs CPC et CPC Plus ne sont pas compatibles entre eux (celui du plus tourne sur du 5v alors que l'autre est en 12v !).

Après, si vous n'avez pas de bol, il peut y avoir aussi un problème mécanique, mais c'est rare.

1. **castman** Dit:

   September 5, 2020

   Bonjour Tom and Jerry !
   Merci pour le lien, très instructif et cela peut aider les internautes en recherche d'informations sur le sujet.
   J'ai le problème sur mon CPC 6128, car depuis, j'ai testé des disquettes 3″. Mais, même après changement de la courroie et nettoyage + (réglage du moteur impossible) Le moteur ne tourne pas…
   Je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher (Moteur HS ou un composant à changer…), mais, si mon lecteur est HS, je passerais à un lecteur Gotek..

6. **Roger Moore** Dit:

   January 11, 2022

   Bonjour ! J'ai tout fais pareil (lecteur externe pc pour copier vers cpc). Le hic c'est que mon lecteur cpc interne 3 ne fonctionne plus (ce n'est pas du à la courroie ni la vitesse de rotation). Connaissez vous un endroit pour en acheté un ?

   Cordialement.

https://castman.fr

7. **castman** Dit:

   January 11, 2022

   Bonjour,
   Il faut chercher dans des vide-greniers ou sur le net, via des sites de ventes.
   Pas simple, mais possible avec le temps…

CPC 464, mes tests avec le nouveau lecteur cassette, un smartphone et un lecteur MP3.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: cassette, chaîne Hifi, CPC 464, mp3, smartphone, test

Je passe à l'étape suivante, pour « **ENFINNNNNN**« , tester mon lecteur de cassettes, mais comme j'ai zéro cassette Amstrad dans mon stock, je vais en créer moi-même.

L'installation du nouveau lecteur de cassettes et la finalisation de mon projet avec le CPC 464 Schneider, c'est ici :

– CPC 464 Schneider, réparation et modification avec un nouveau lecteur cassette.

http://castman.fr

Il me manque toujours le cache du lecteur de cassettes, alors, si vous avez !

Je suis fier d'avoir sauvé cet ordinateur vintage de 1984.

Ensuite, je passerai aux tests avec un smartphone et un lecteur MP3/MP4 que je m'empresse de réparer, en ajoutant une nouvelle batterie.

Pour la suite, il faut cliquer !

Récupérer des logiciels libres.

Pour cela il suffit de chercher sur internet, je vous donne des exemples.

Liens :

http://www.cpc-power.com//index.php?page=database

https://cpcrulez.fr/GamesDL_tape/index.php

Logiciels pour modifier les fichiers.

Pour transformer des fichiers Wav en MP3, il suffit d'utiliser, **Audacity**.

https://castman.fr

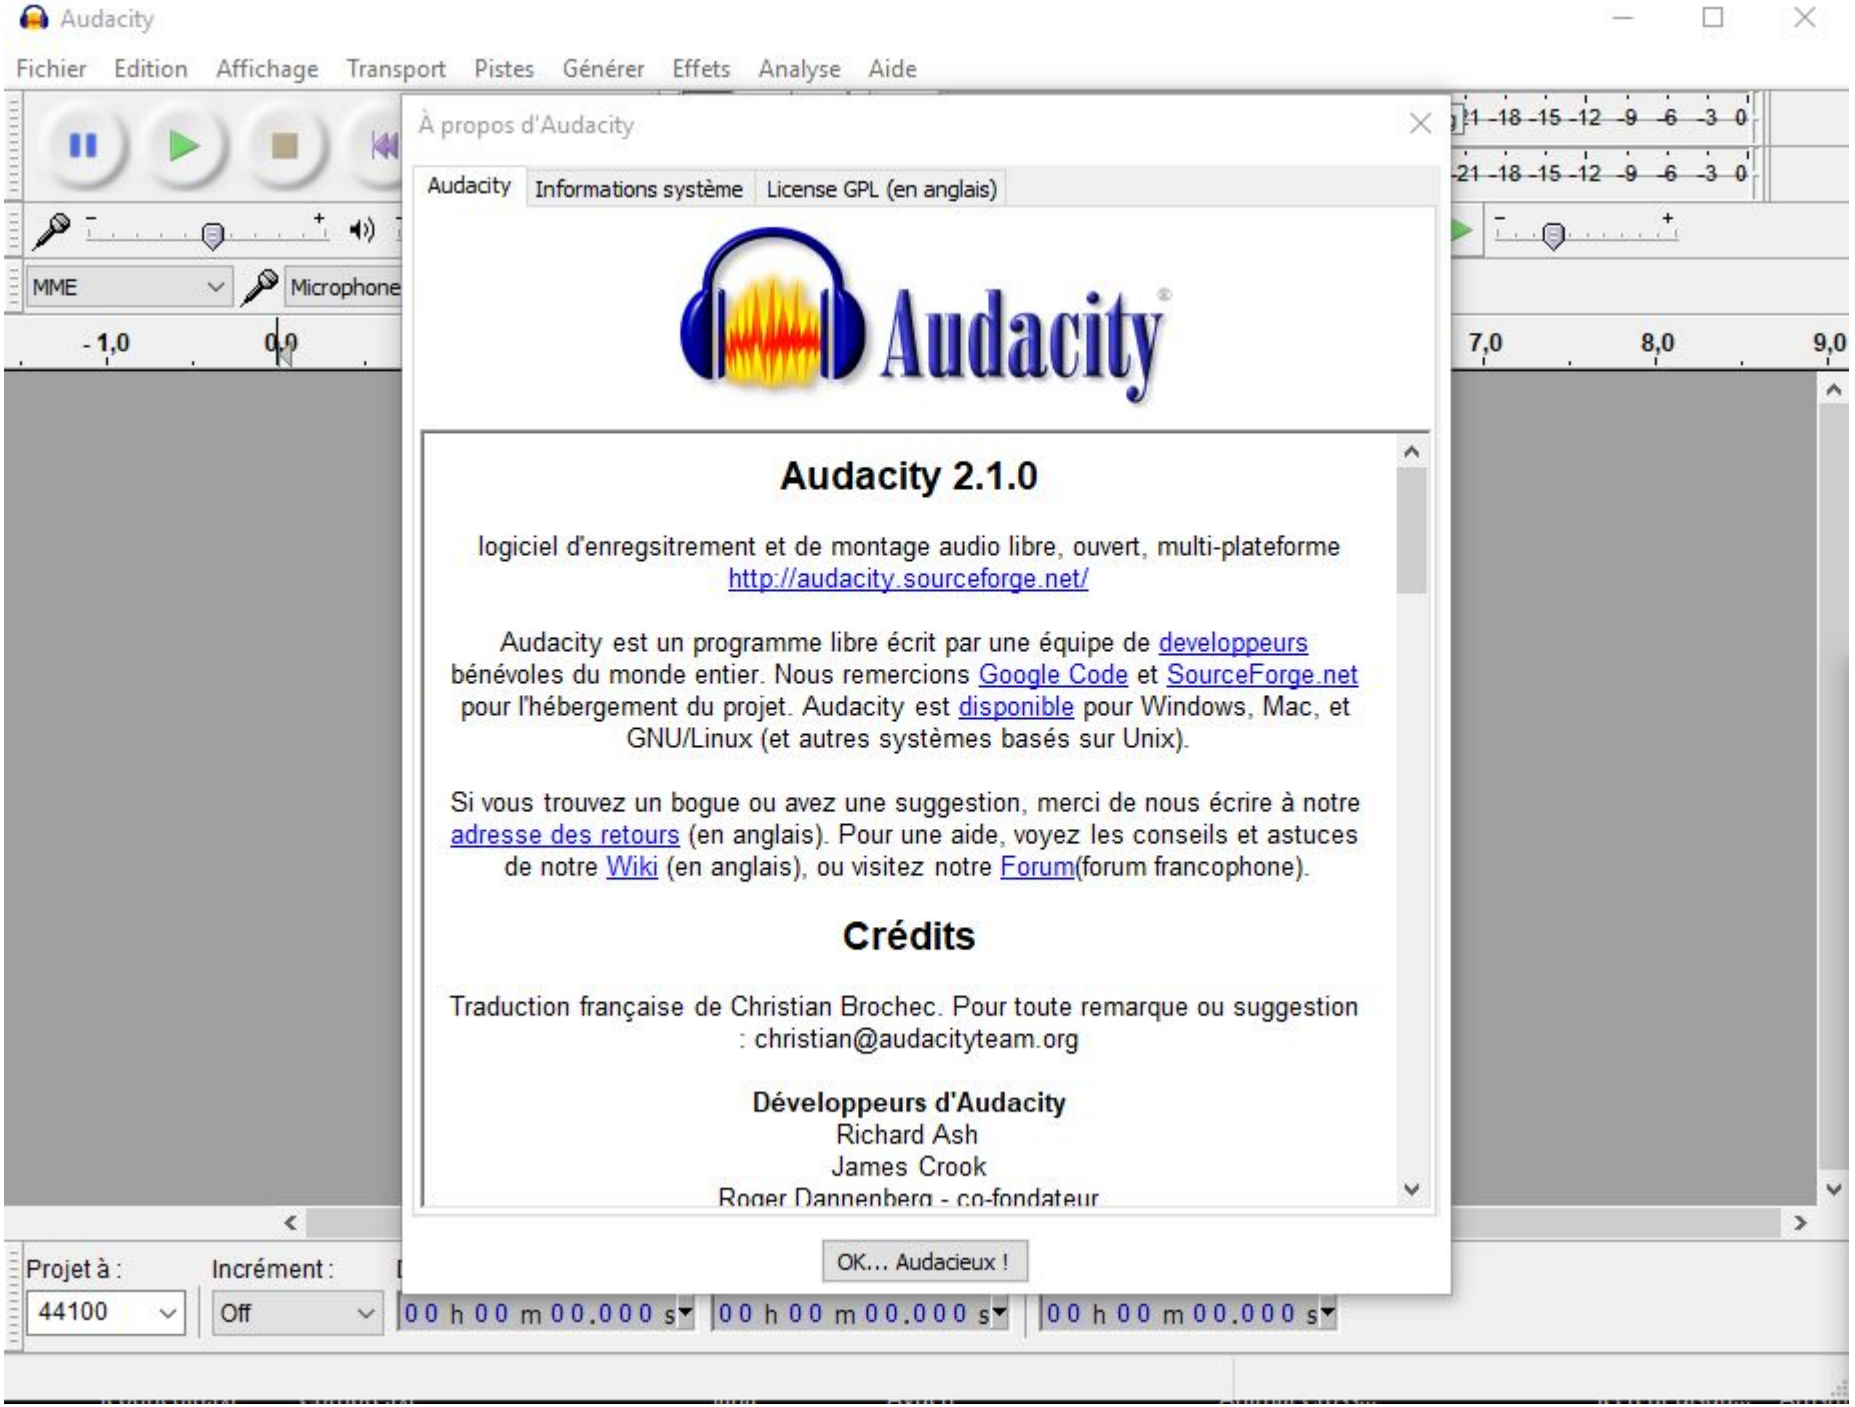
Audacity
Fichier Edition Affichage Transport Pistes Générer Effets Analyse Aide
À propos d'Audacity
Audacity
Informations système
License GPL (en anglais)
Audacity
Audacity 2.1.0
logiciel d'enregsitrement et de montage audio libre, ouvert, multi-plateforme
http://audacity.sourceforge.net/
Audacity est un programme libre écrit par une équipe de developpeurs bénévoles du monde entier. Nous remercions Google Code et SourceForge.net pour l'hébergement du projet. Audacity est disponible pour Windows, Mac, et GNU/Linux (et autres systèmes basés sur Unix).
Si vous trouvez un bogue ou avez une suggestion, merci de nous écrire à notre adresse des retours (en anglais). Pour une aide, voyez les conseils et astuces de notre Wiki (en anglais), ou visitez notre Forum(forum francophone).
Crédits
Traduction française de Christian Brochec. Pour toute remarque ou suggestion : christian@audacityteam.org
Développeurs d'Audacity
Richard Ash
James Crook
Roger Dannenberg - co-fondateur
OK... Audacieux !
MME
Microphone
Projet à :
Incrément :
44100
Off
00 h 00 m 00.000 s
00 h 00 m 00.000 s
00 h 00 m 00.000 s

Lorsque vous avez récupéré des jeux/programmes au format Wav, vous pouvez les copier directement sur votre smartphone, ou votre lecteur MP3/MP4.

Vous pouvez aussi copier les fichiers sur le smartphone ou le lecteur MP3/MP4, avec un format MP3, grâce au logiciel **Audacity**.

Remise en état de mon lecteur MP3/MP4.

Mince, je dois réparer mon lecteur MP3, en y adaptant un nouvel accu.

C’est facile et je vais le fixer à l’arrière du lecteur MP3/MP4.

https://castman.fr

://castman.fr

C’est fait !

Avec le lecteur MP3 et le smartphone.

Tester avec différents connecteurs.

Le meilleur résultat, c’est avec un adaptateur Mono.

De plus, certains smartphones provoquent des interférences lorsque l’on branche le connecteur jack du CPC.

Pourquoi ?

La réponse est simple, le jack du smartphone est aussi utilisé pour augmenter et améliorer le signal radio (il sert d’antenne avec le câble du casque). C’est une des causes possibles. Sur deux smartphones utilisés, j’ai un Yezz qui pose problème, même si ça fonctionne, l’autre smartphone ayant moins d’interférences fonctionne presque parfaitement.

Une autre raison, que je viens de trouver sur YouTube, c’est l’utilisation du logiciel de lecture audio/vidéo, sous Android, qui pose problème. Il faut donc, en choisir un autre si vous avez des interférences avec votre smartphone, pendant l’envoi du fichier Wav/MP3 vers le CPC 464.

À vous de tester…

Ensuite, le jeu en « **abandonware** » que l’on transforme d’un format à un autre n’est pas forcément viable sans modification du fichier, surtout au niveau des parties sans bruits, utilisées pour identifier les parties du fichier en chargement.

Un conseil, trouver un site avec des logiciels et des jeux libres, qui sont déjà au format Wav par exemple.

Un lien :

http://www.cpc-power.com//index.php?page=database

Ensuite, vous pouvez le modifier en MP3 si besoin.

https://castman.fr

Le logiciel **Tape2WAV**.

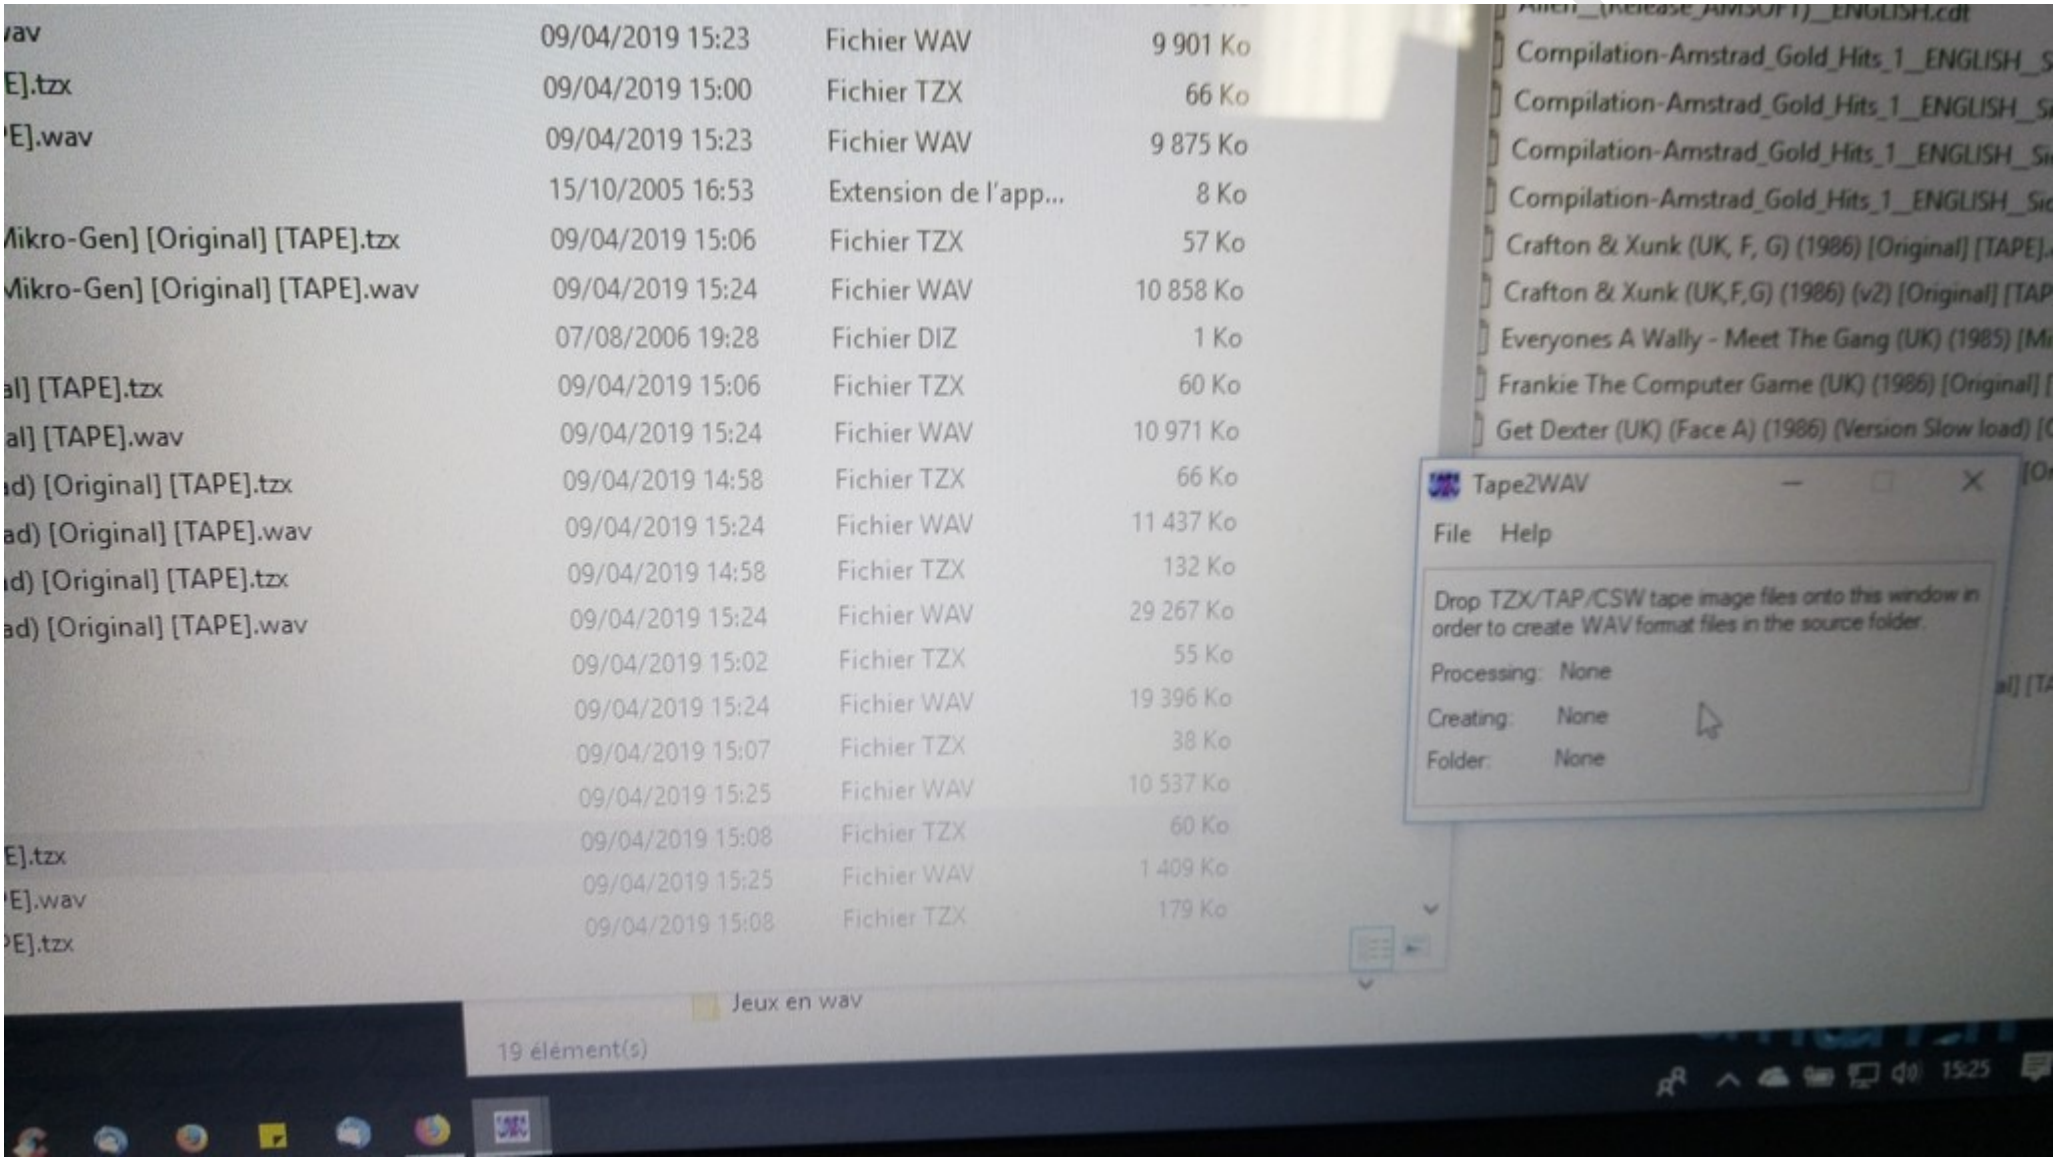

En modifiant l'extension des fichiers récupérés sur des sites « **Abandoware**« , en ***.tzx**, le logiciel fait une conversion en fichier wav.

La procédure est complexe et pas forcément viable pour l'ensemble des fichiers. Il est plus simple de récupérer des programmes et des jeux avec un format Wav.

Je passe à la suite.

Utilisation d'un lecteur MP3.

J'ai fait plusieurs modifications au sujet du connecteur sur le CPC et avec le lecteur MP3/MP4, il est préférable d'utiliser un câble mono. De monter le son, du lecteur MP3 au maximum, entre 95/100%.

En images.

https://castman.fr

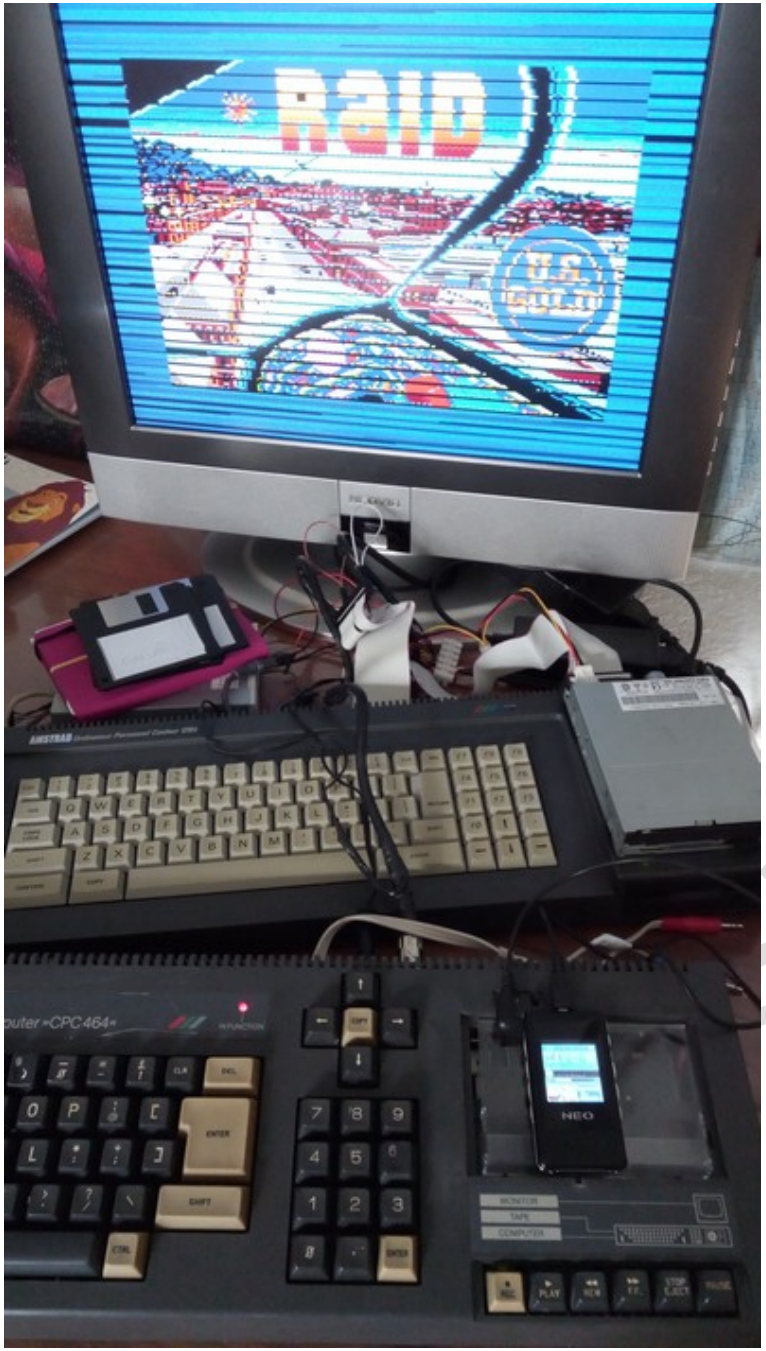

https://castman.fr

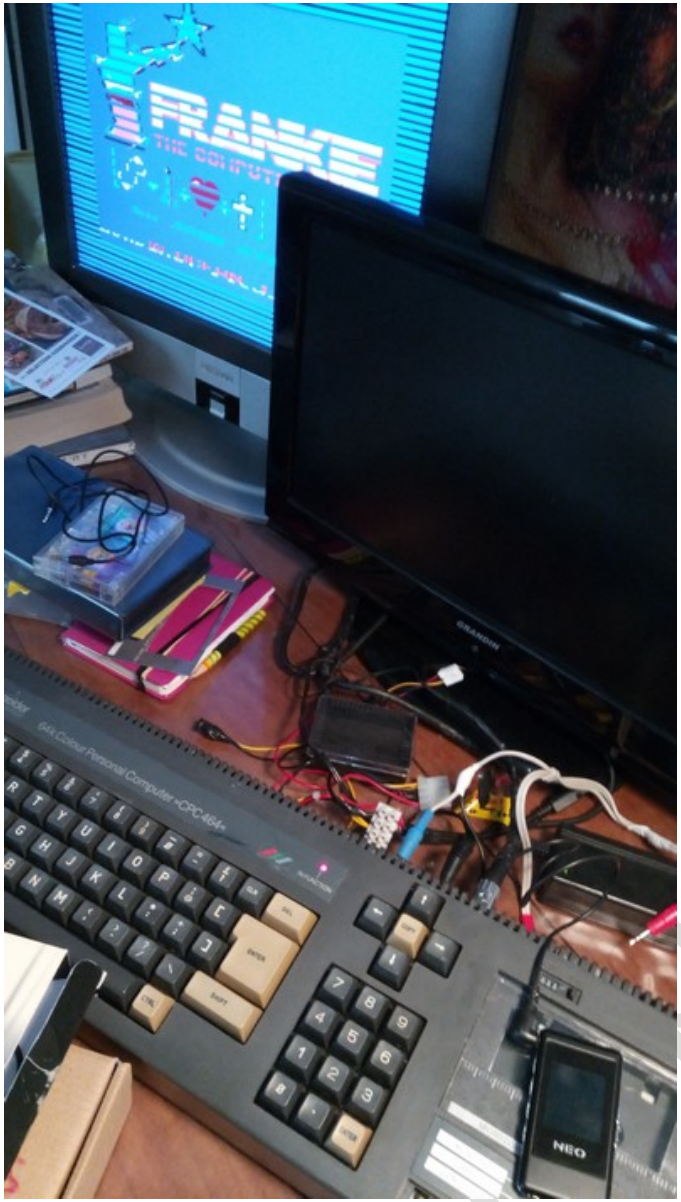

https://castman.fr

Utilisation d’un smartphone.

Idem pour le son, il faut le mettre presque au maxi entre 95/100%, sinon cela ne fonctionnera pas correctement. De plus, il y a des interférences avec certains smartphones, comme je vous l’explique plus haut dans ce tutoriel.

En images.

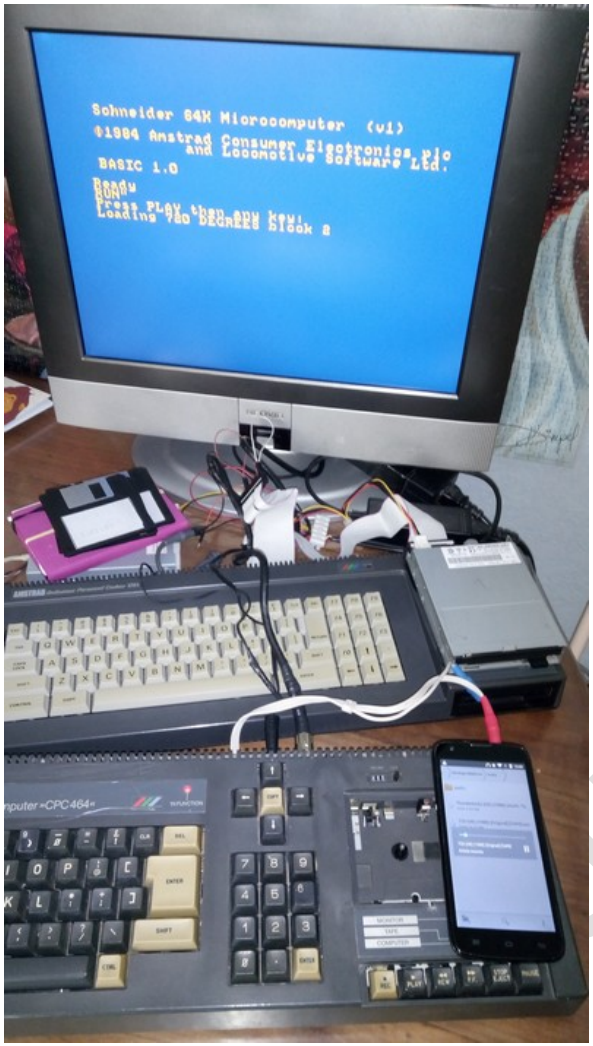

https://castman.fr

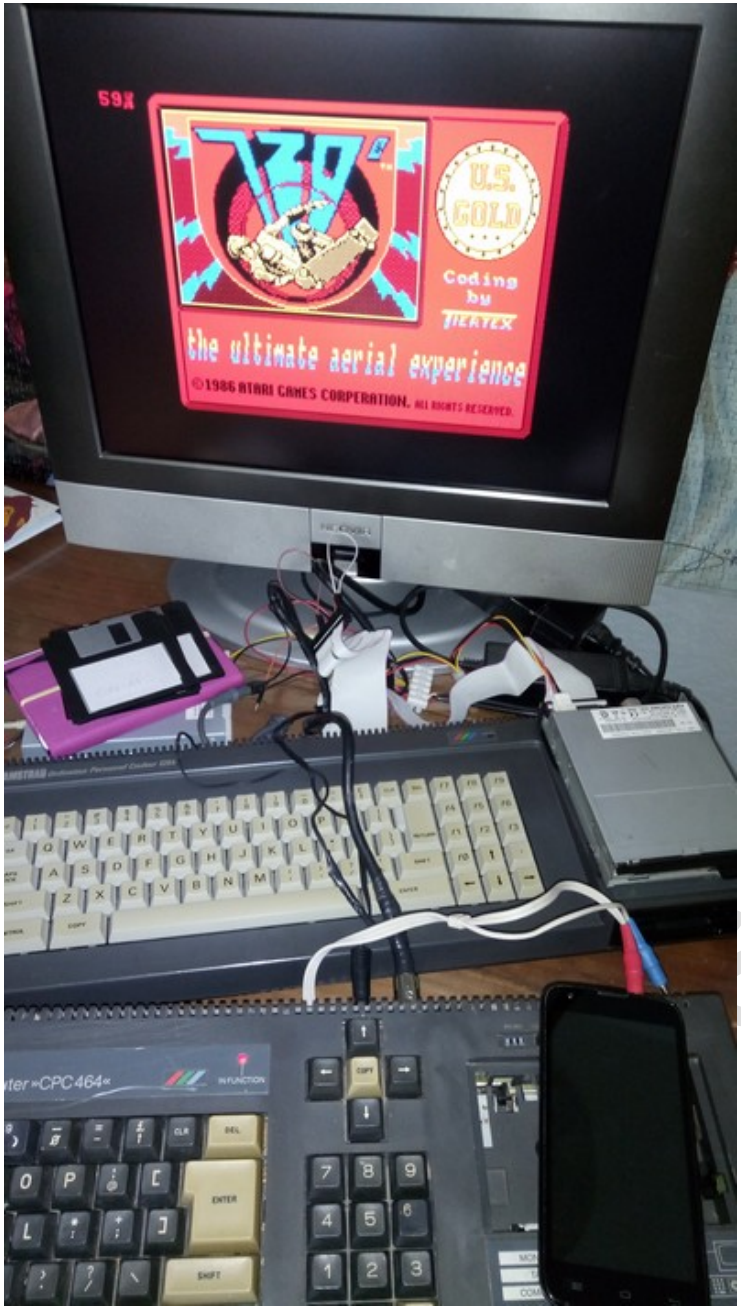

https://castman.fr

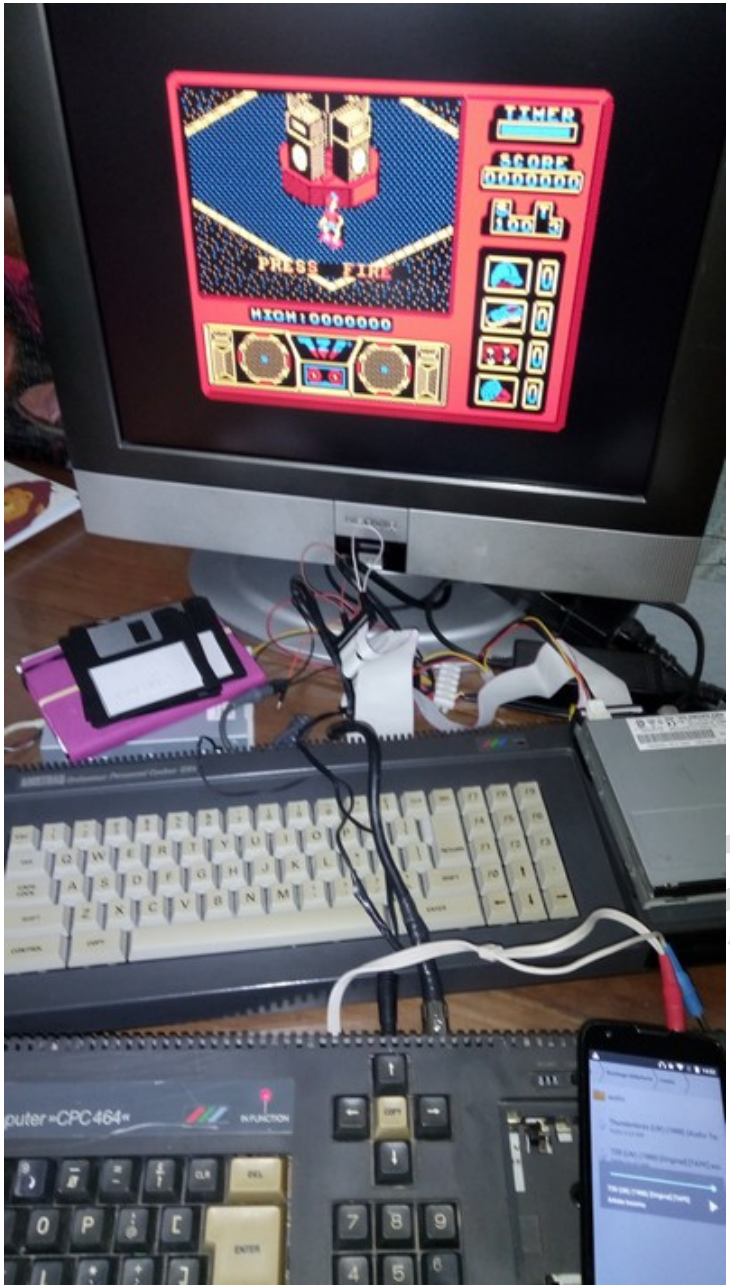

https://castman.fr

Ça fonctionne !

Créer des cassettes pour des jeux et programmes.

Si vous avez suivi, j'ai un nouveau lecteur de cassettes, que j'ai installé récemment.

Lire le tutoriel précédent, ici : – CPC 464 Schneider, réparation et modification avec un nouveau lecteur cassette.

Je n'ai encore pas pu le tester.

Le moment est donc venu de passer à l'acte.

Pour cela, j'ai besoin d'une petite Chaîne Hifi, avec un lecteur fonctionnel.

La chaine que j'ai actuellement, à force de la réparer, ne fonctionne pas bien et le double lecteur cassette est HS.

J'ai une autre solution.

Eh bien, j'ai trouvé un truc à 10 €, c'est cool.

https://castman.fr

Enfin un truc, c'est une petite merveille qui fonctionne parfaitement. J'ai déniché cette chose, chez **Emmaüs**,

C'est une petite chaîne Hifi avec un lecteur de cassettes fonctionnel, un lecteur CD et un tuner radio.

Ce qui est important, c'est le connecteur « **Aux** » à l'arrière de la chaîne, qui va m'être utile pour la suite.

Merci à **Emmaüs** pour cela et vous verrez dans mes prochains tutoriels et dans mes vidéos, un écran TV de 19″, bon sans télécommande, mais il faut s'adapter et celle de ma TV **Techwood,** fait parfaitement l'affaire.

https://castman.fr

L’écran possède les sorties HDMI x2, VGA, Péritel et RGB, que demander de plus, pour un prix attractif, c’est parfait pour moi et mes tests sur le Retrogaming, car il fonctionne parfaitement avec l’Amiga et l’Atari, pour l’Amstrad j’ai des interférences mais « pas grave », j’ai l’autre écran pourri bien utile.

Merci encore à **Emmaüs**, car c’est **contribuer à moins polluer** et en plus mon achat aide une communauté.

Ensuite, j’utilise un câble stéréo et un adaptateur RCA.

Si j’utilise un câble stéréo et les deux RCA, j’ai des erreurs pendant le chargement des programmes sur le CPC 464.

Le câble stéréo + adaptateur RCA mono.

https://castman.fr

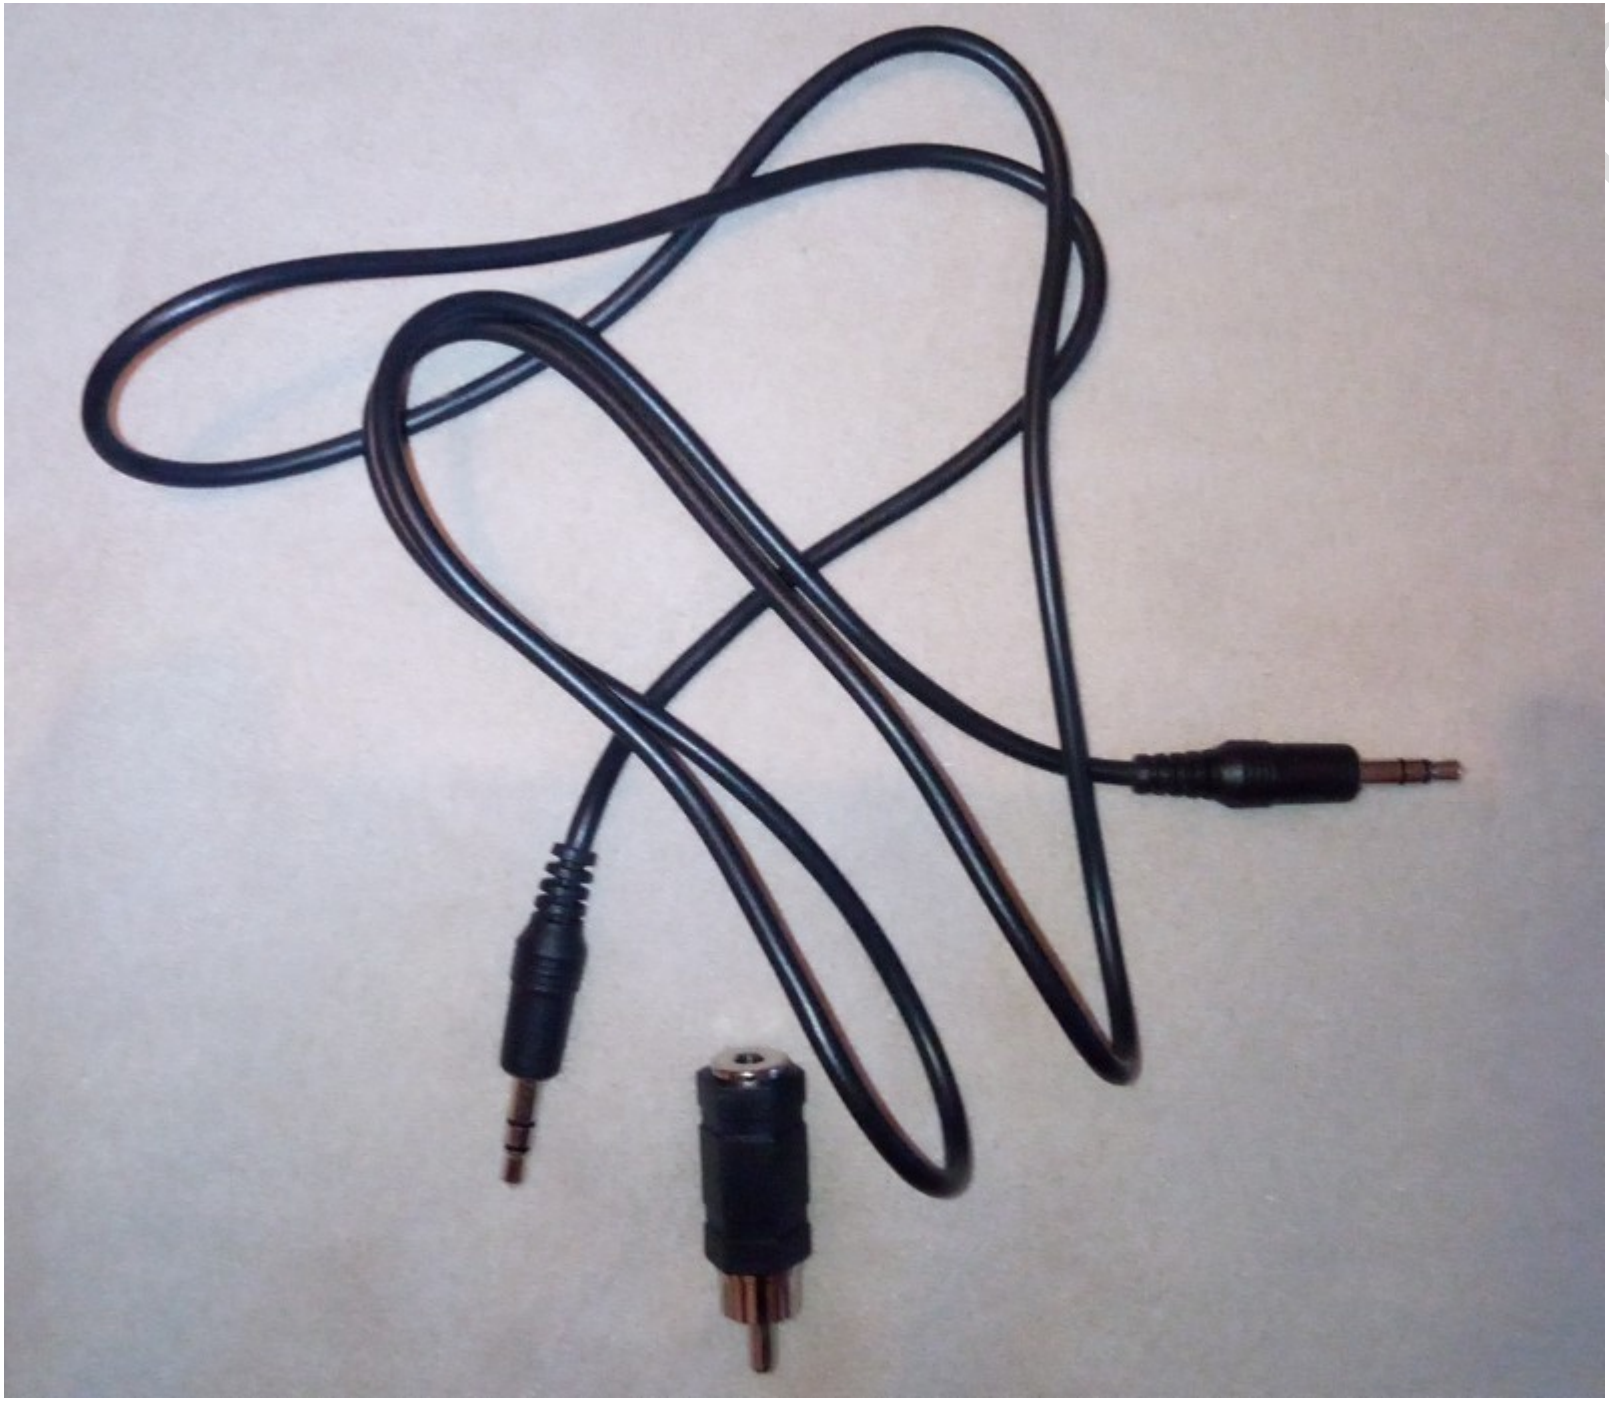

Arrière de la mini-chaîne Hifi.

Branchement du connecteur RCA mono sur la prise AUX…

De cette façon, mes cassettes sont parfaites.

https://castman.fr

J’utilise des fichiers Wav, c’est préférable.

J’écoute avec un casque, mais attention pas trop fort !

Je désactive les options, comme le « Dobly/Les Basses » …

Attention ! Les cassettes vieillissent mal.

Le son est propre, c’est parfait.

https://castman.fr

Sur le smartphone, il faut aussi désactiver les options Audio.

Je lance la procédure.

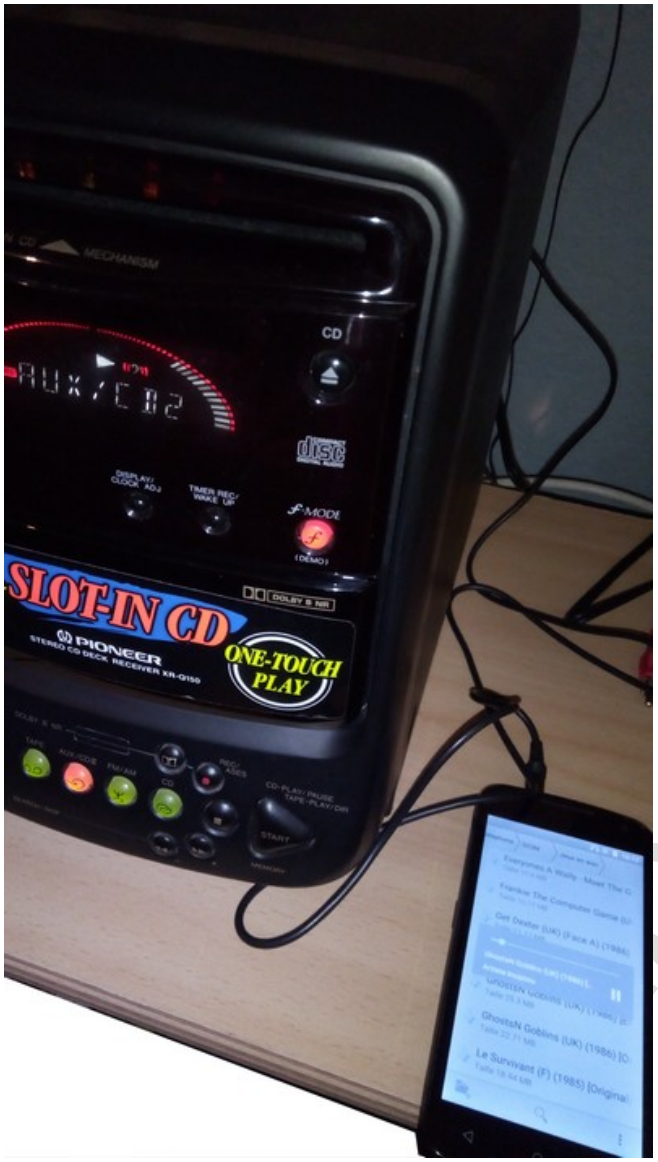

https://castman.fr

C’est fait.

Avec d’autres méthodes et en stéréo, résultat.

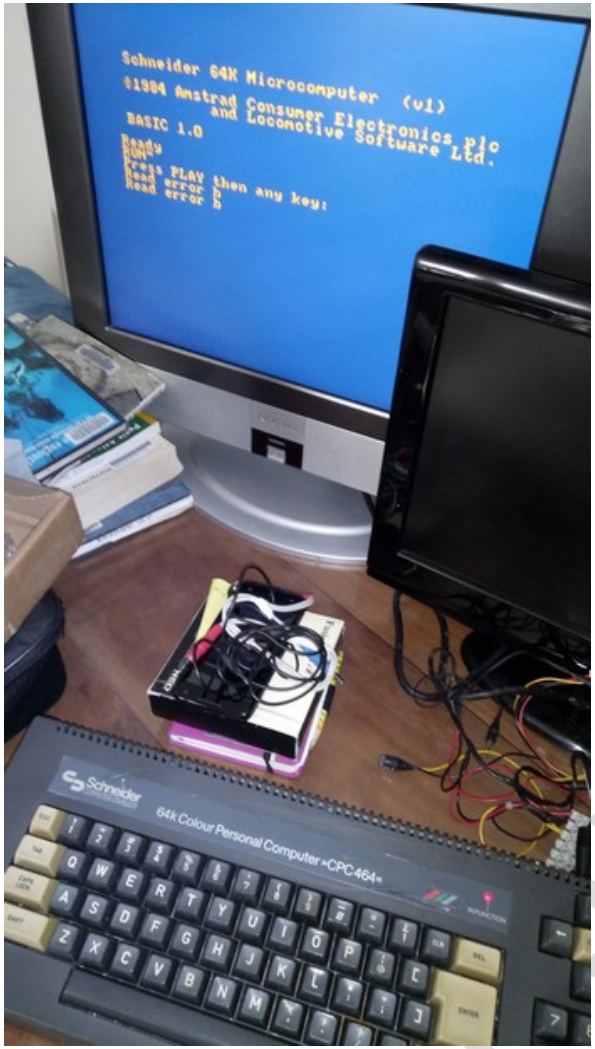

Ça ne fonctionne pas bien !

https://castman.fr

Avec ma méthode et mon câble.

En images, c’est cool ma cassette charge les programmes à 100%.

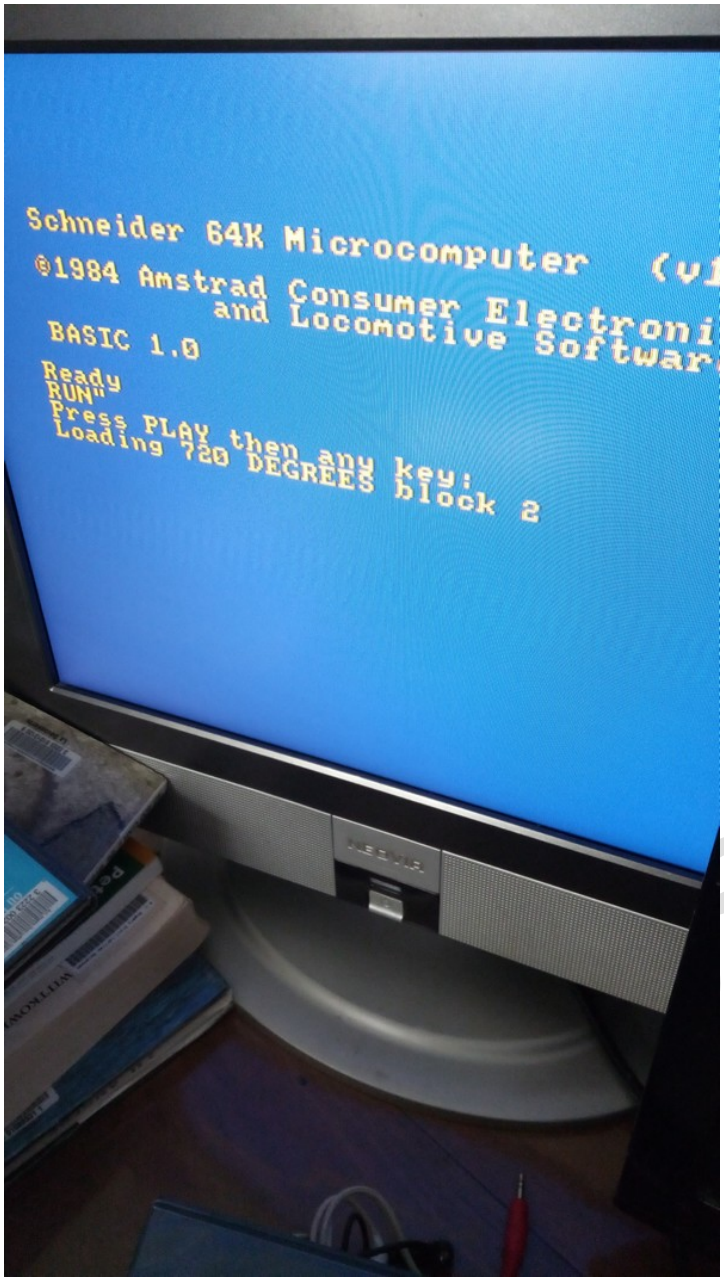

s://castman.fr

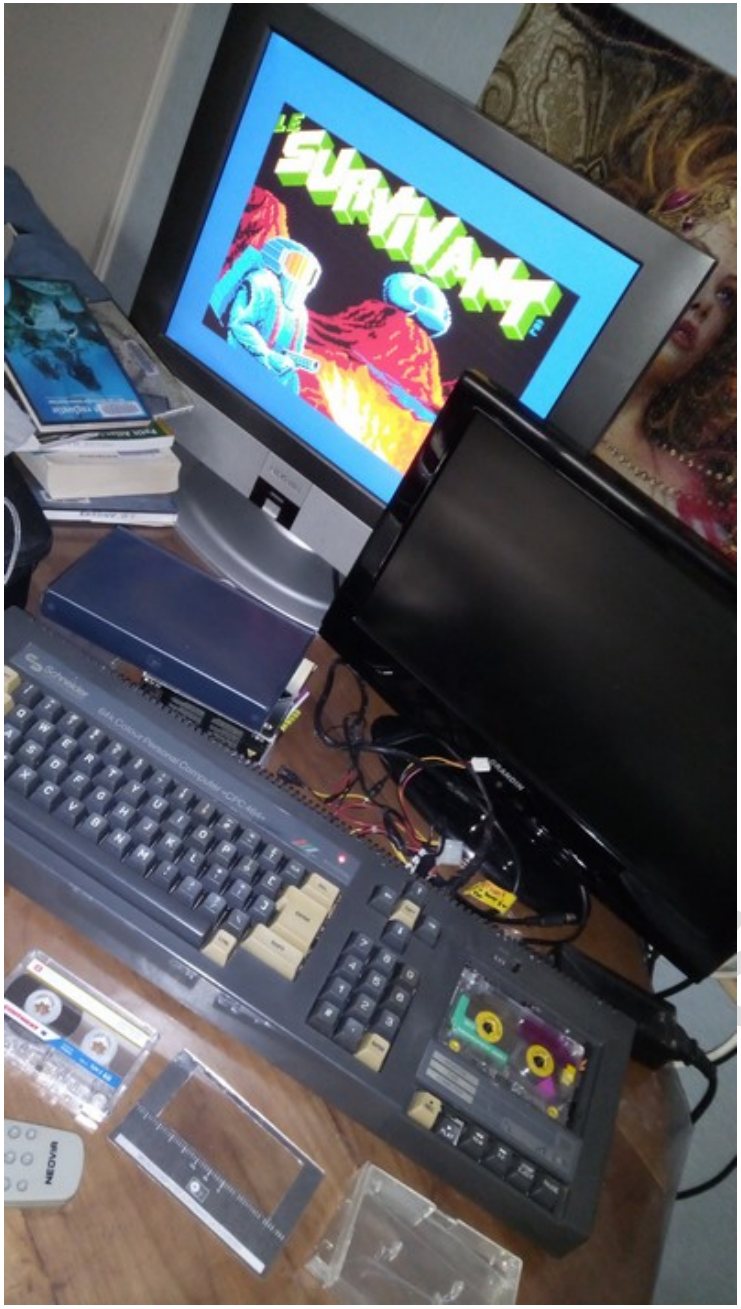

https://castman.fr

https://castman.fr

Petit complément.

Des trucs que l'on fait même après 30 ans, sans réfléchir.

Pour démarrer le lecteur de cassettes.

Il faut allumer le CPC 464.

Ensuite, il faut appuyer sur les touches « **CTRL** » et « **ENTER** » en même temps.

Enfin, appuyer sur n'importe quelle touche du clavier (*moi, c'est souvent la grosse touche « ENTER »…*) et lancer la cassette en appuyant sur le bouton « **PLAY**« .

http://cpcrulestman.fr

C’est parfait et ça fonctionne !

Aucun commentaire

CPC 464 Schneider, réparation et modification avec un nouveau lecteur cassette.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: changer lecteur cassette, changer touche REC rouge en grise, CPC 464, Lecteur cassette

ycastman.fr

Sur votre Amstrad ou Schneider CPC 464, le lecteur de cassettes fonctionne mal, ou il est simplement défectueux, j'ai une solution pour cela avec des technologies modernes.

Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais dans mon tutoriel, je vous montre ma démarche.

Pour cela, c'est à suivre dans mon prochain tutoriel.

Toujours dans le but de continuer à utiliser des ordinateurs de plus de 30 ans, pour moins polluer et pour éviter de jeter.

Dans ce tutoriel, je commence par tenter de réparer mon lecteur cassette d'origine, mais sans les pièces originales, c'est voué à l'échec !

Ensuite, je répare et j'adapte un nouveau lecteur de cassettes, merci à « Epsilon » pour cela.

Enfin, je teste les options avec un adaptateur cassette, ensuite avec un smartphone ou un lecteur MP3/MP4 et enfin je teste le nouveau lecteur de cassettes, mais dans le tutoriel qui suivra.

Je commence.

Solution simple, avec un adaptateur cassette.

Dans ce cas, il suffit de mettre la cassette dans le lecteur et de brancher un smartphone ou lecteur MP3/MP4.

(Attention à la limitation du volume sur le smartphone, il faut mettre le volume entre 95 à 100%)

https://castman.fr

Solution en installant un câble audio.

Pour cela, le démontage est obligatoire, mais ce n’est pas compliqué à faire.

Le câble est soudé directement sur les broches qui mènent directement à la tête de lecture du lecteur de cassettes, mais sur la carte électronique.

Mon premier test de montage, c’est ici :

CPC 464 Schneider, démontage et réparation, le plus avec l’adaptation pour un lecteur Wav et Mp3.

Une photo.

https://castman.fr

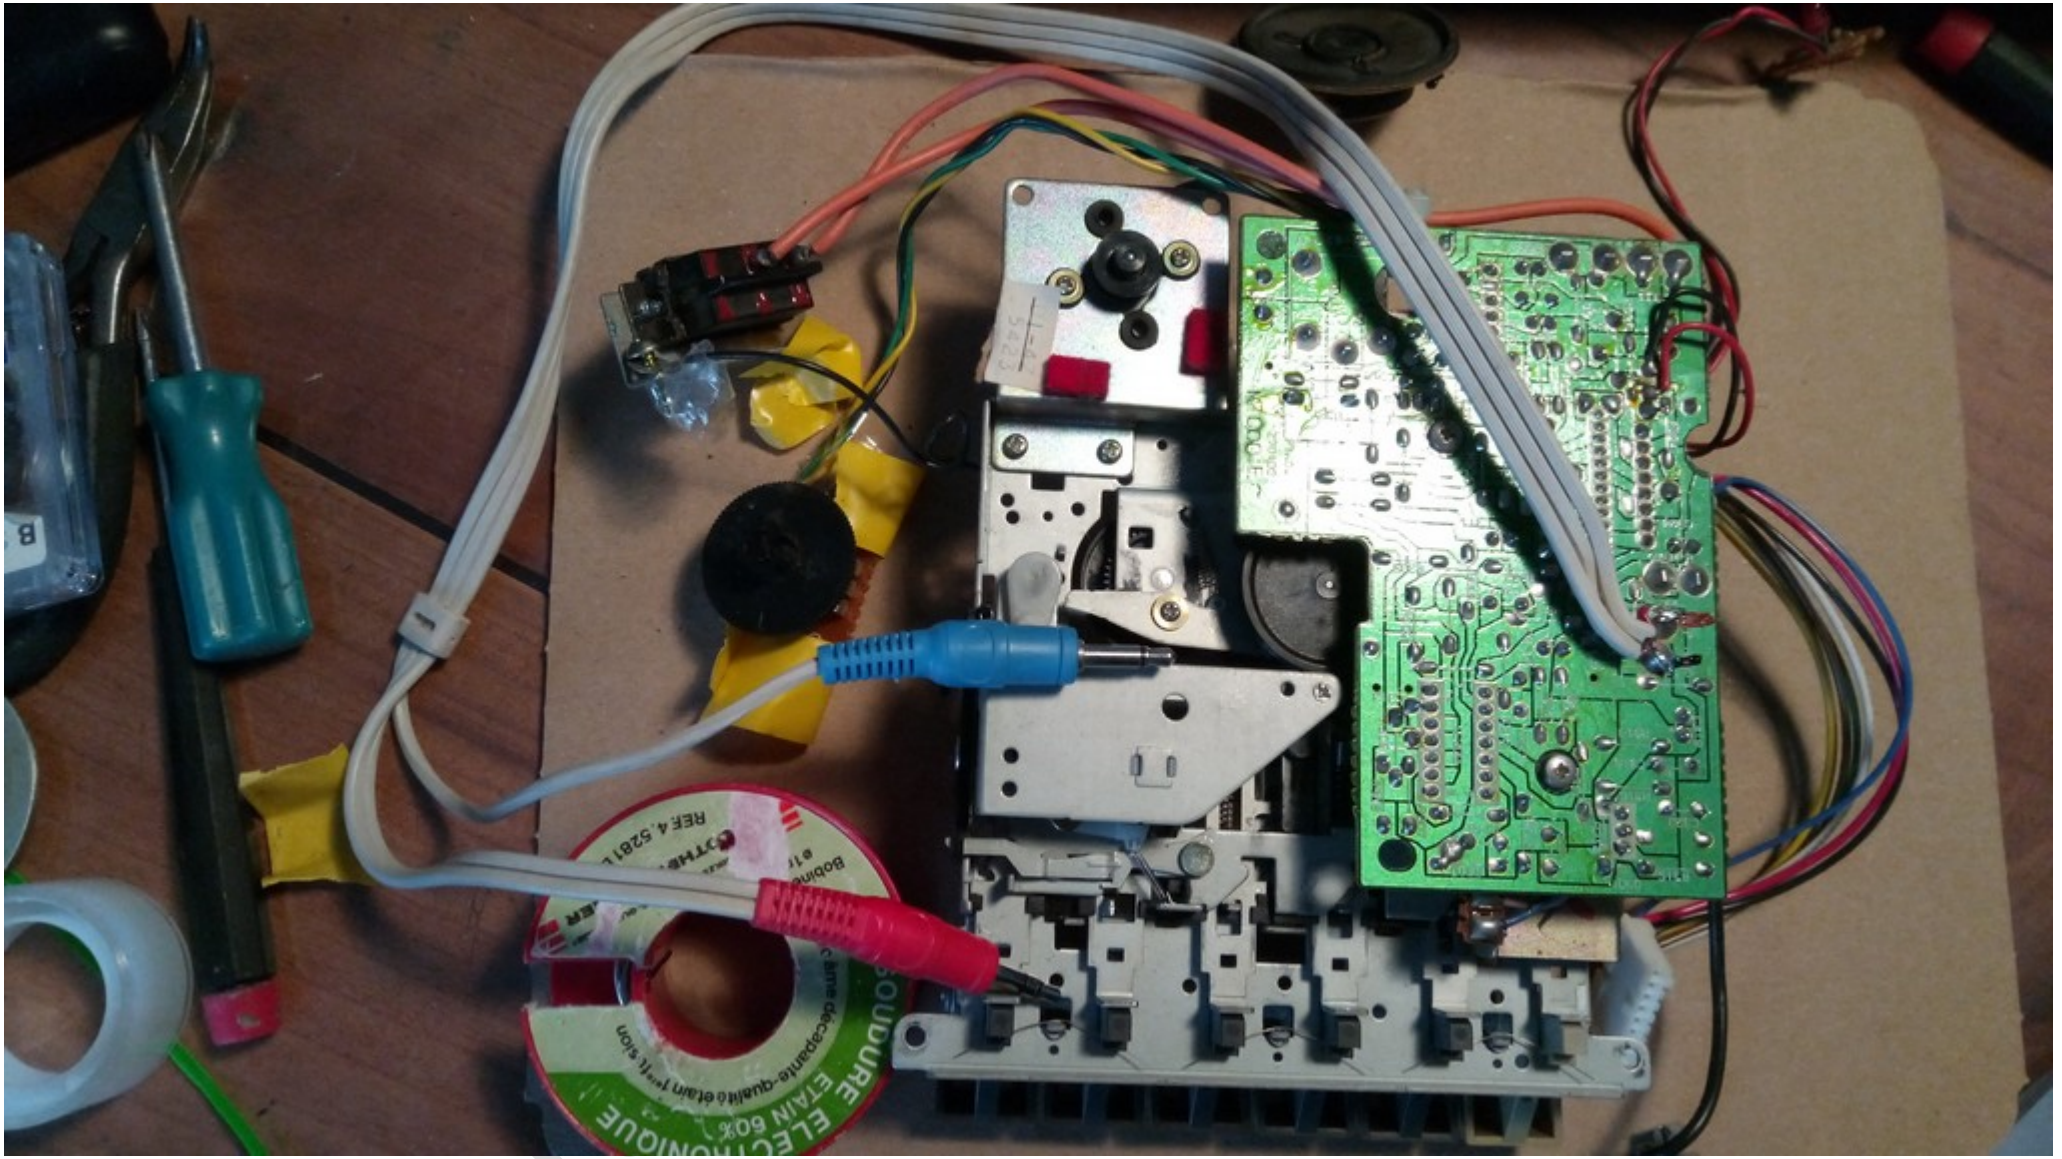

Seconde modification.

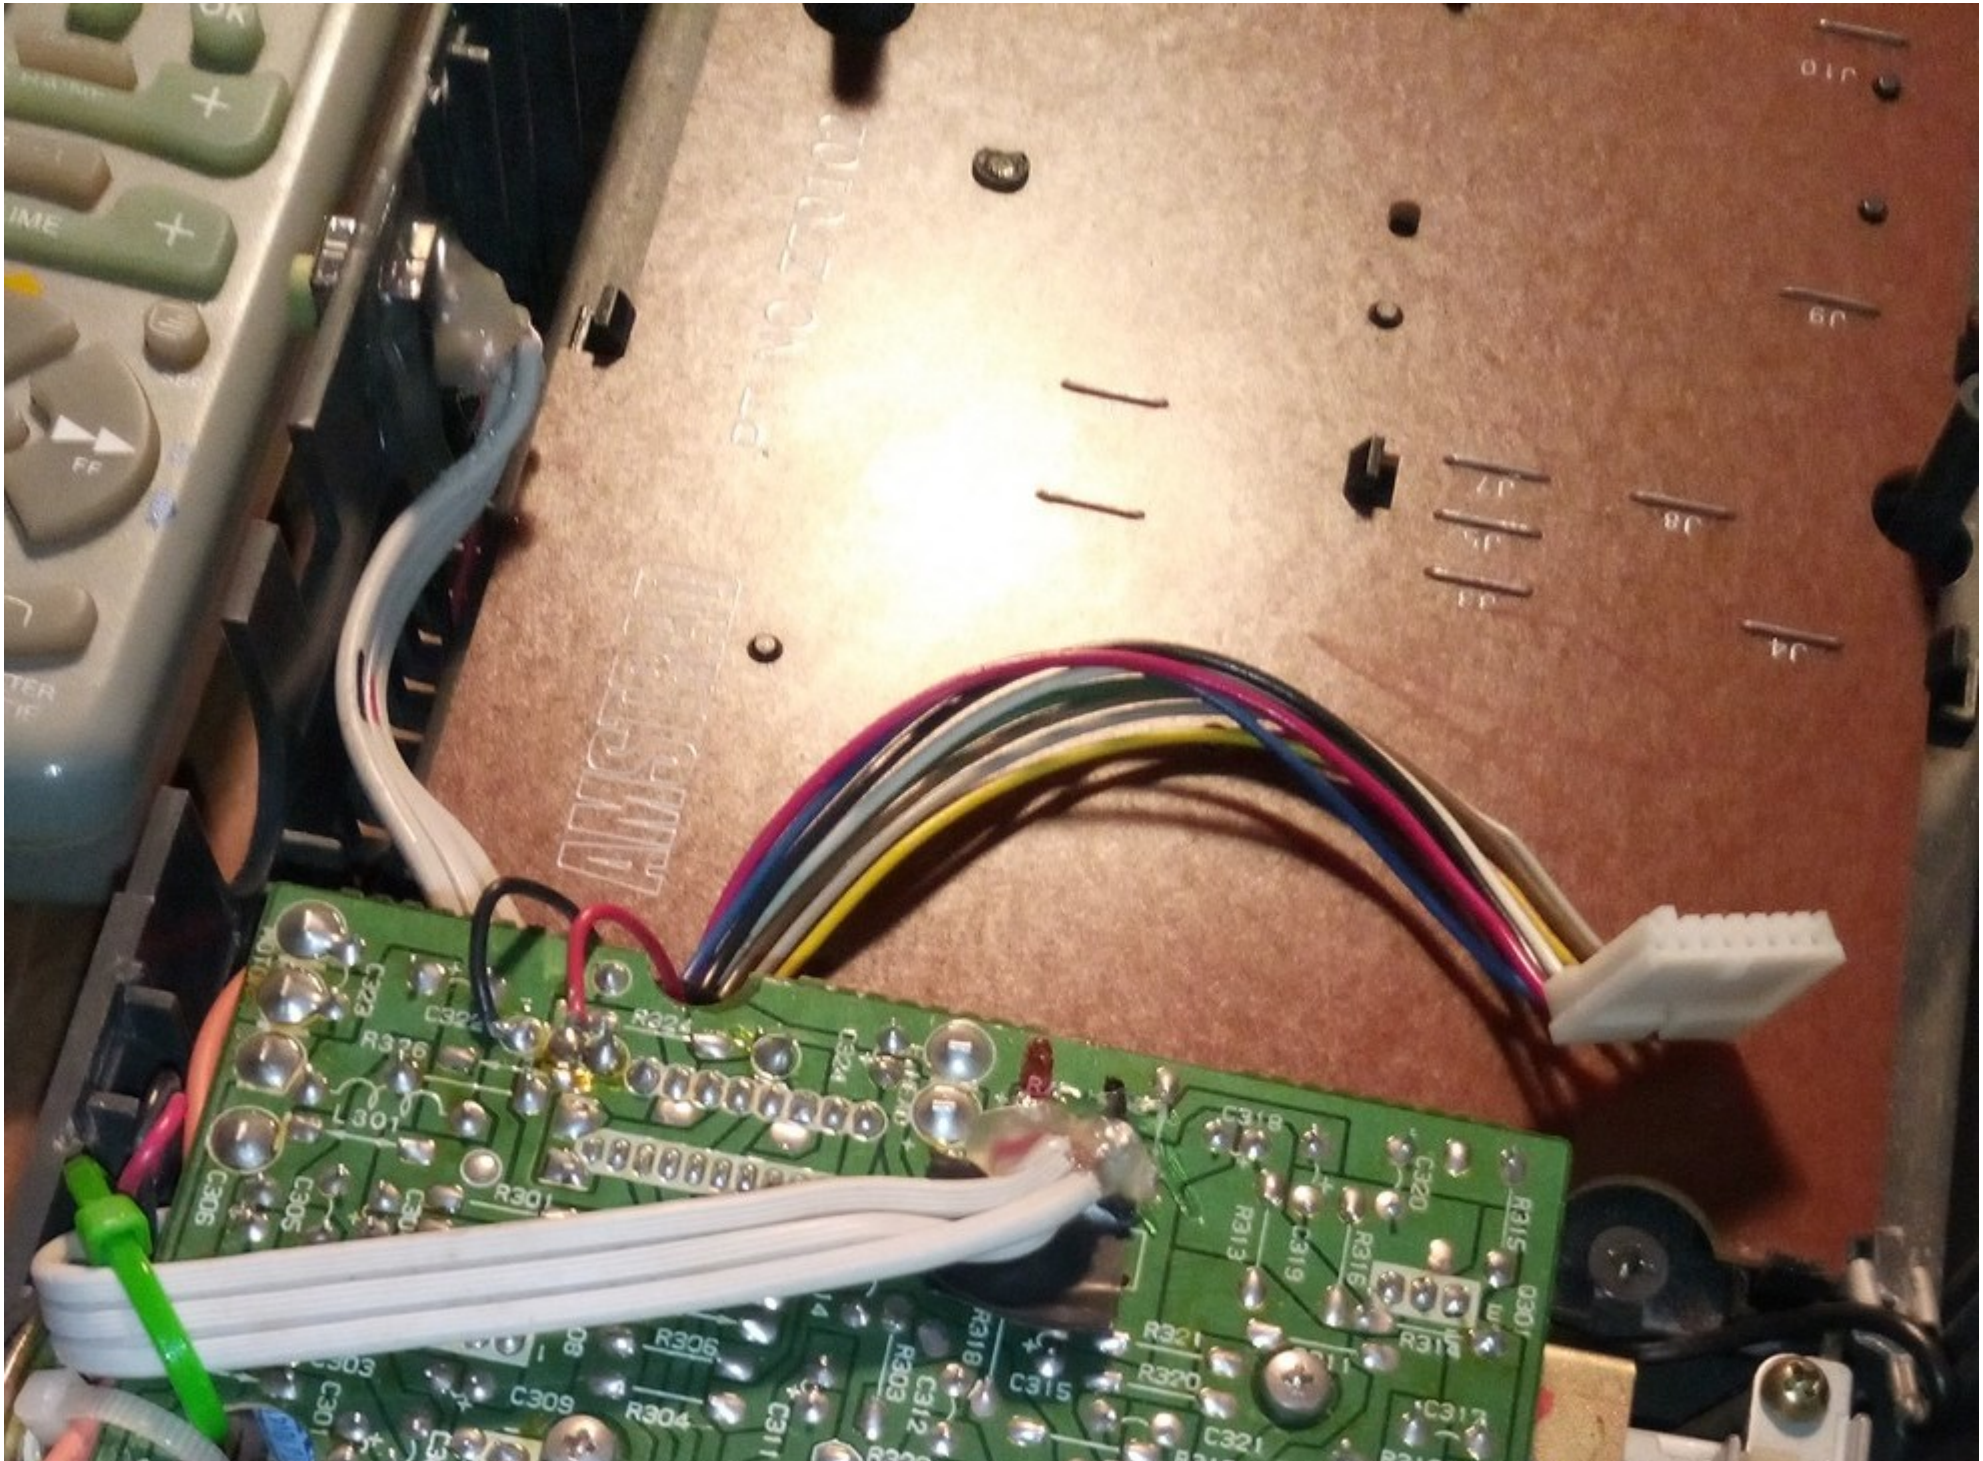
R224
C324
R376
L301
R306
C309
R304
C315
R320
C321
C318
R313
R315
R314
C320
C319

Nettoyage sous les touches du clavier + les touches.

J’en profite avant de changer mon lecteur de cassettes, en faisant un nettoyage complet de l’ordinateur Schneider CPC 464.

Les touches vont tremper dans un bain avec un agent à l’oxygène actif, avec un résultat moyen.

https://castman.fr

Après 30 ans, c’est fragile, il faut donc retirer les touches avec délicatesse.

J’installe les deux touches manquantes.

Il est parfait mon clavier, maintenant.

Ce CPC 464 Schneider, revient de loin et ce n'est pas fini.

Changement du lecteur cassette.

Je change mon lecteur de cassettes par un lecteur qui provient d'un Amstrad CPC 464 HS. *(Enfin, il semble !)*

https://

Mon premier test, ne donne rien et le CPC ne démarre pas.

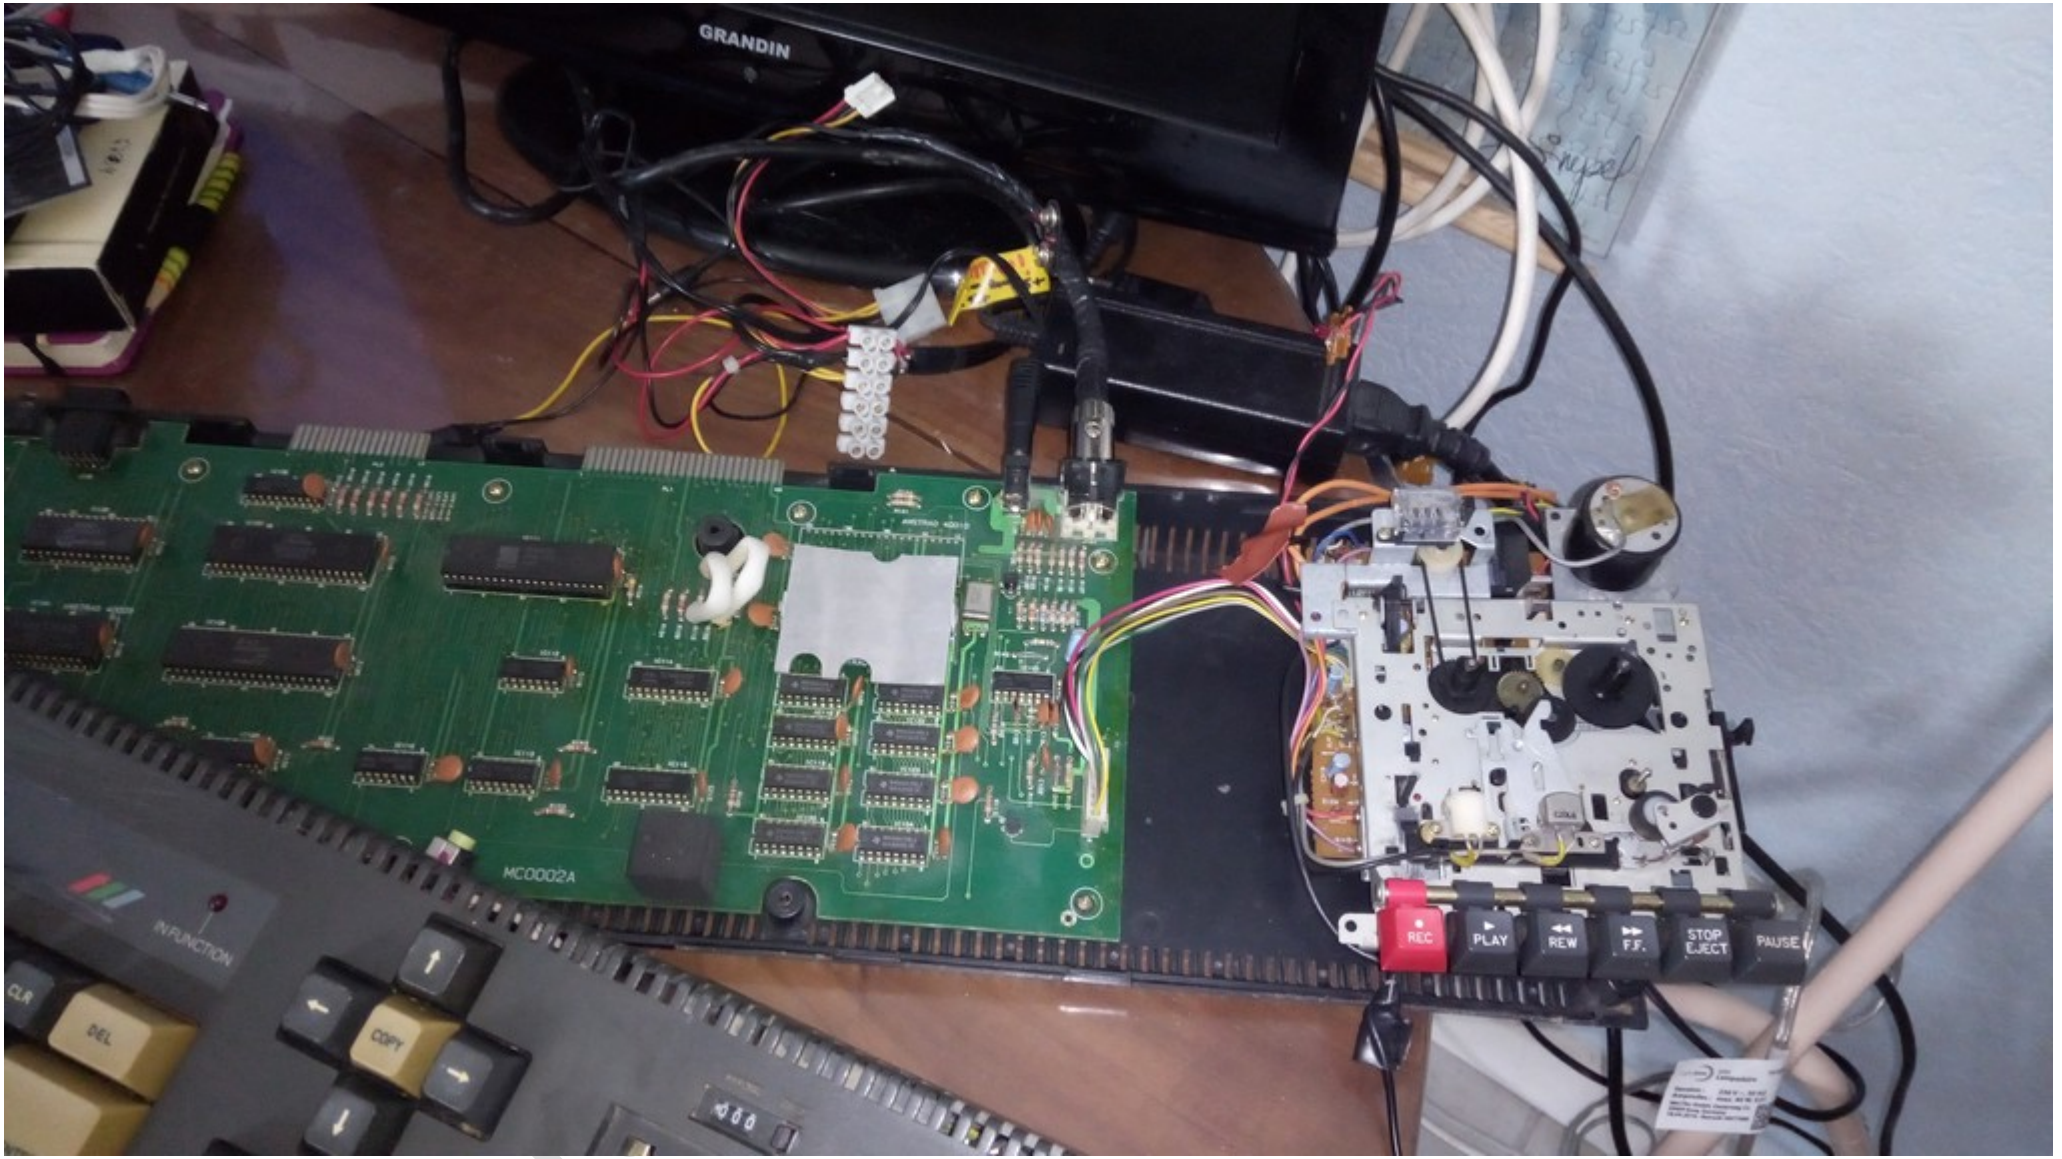

Je cherche et je fais un test avec l'**interrupteur on/off**.

Il est défectueux.

Je le remplace par celui de mon lecteur HS.

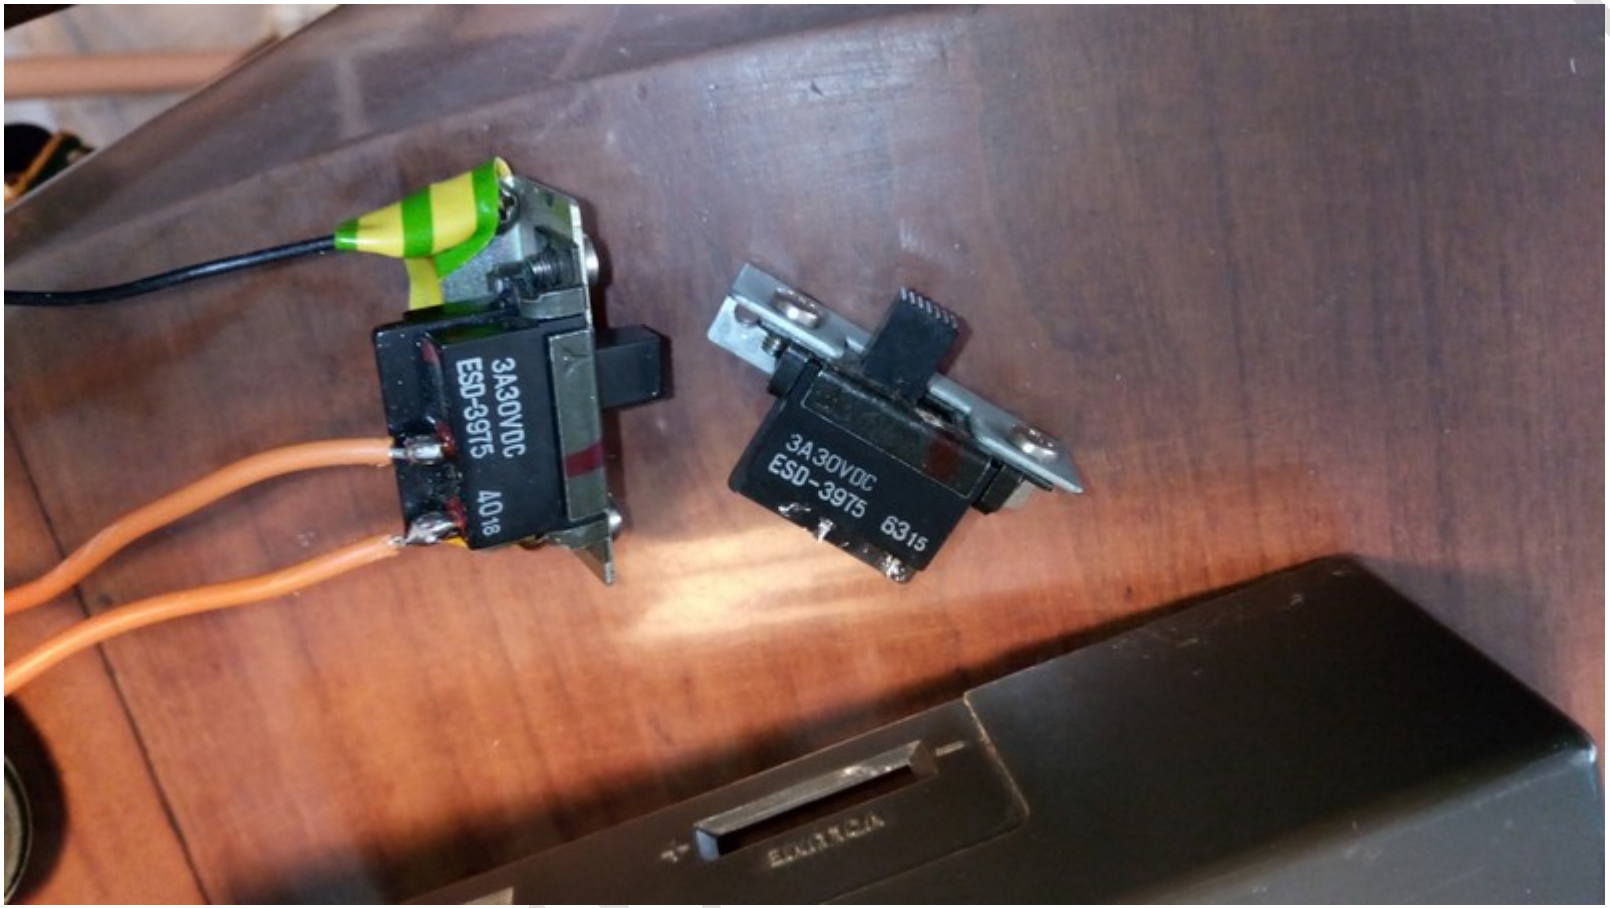

Par la suite je réparerai le bouton Power : [Réparer le bouton “Power” d’un CPC 464 et 6128, c’est facile !]

Changement du bouton REC rouge par celui du Schneider gris.

Maintenant, je vais changer le bouton **REC** en rouge par celui du CPC en beige (normalement gris clair)

La procédure en images, pour ne rien perdre et ne pas faire d'erreurs.

Ma méthode.

Enfin, c'est logique, n'est-ce pas !

Sur le lecteur HS, je vais récupérer le bouton gris, enfin « beige »…

J'entoure les autres touches avec du scotch d'électricien.

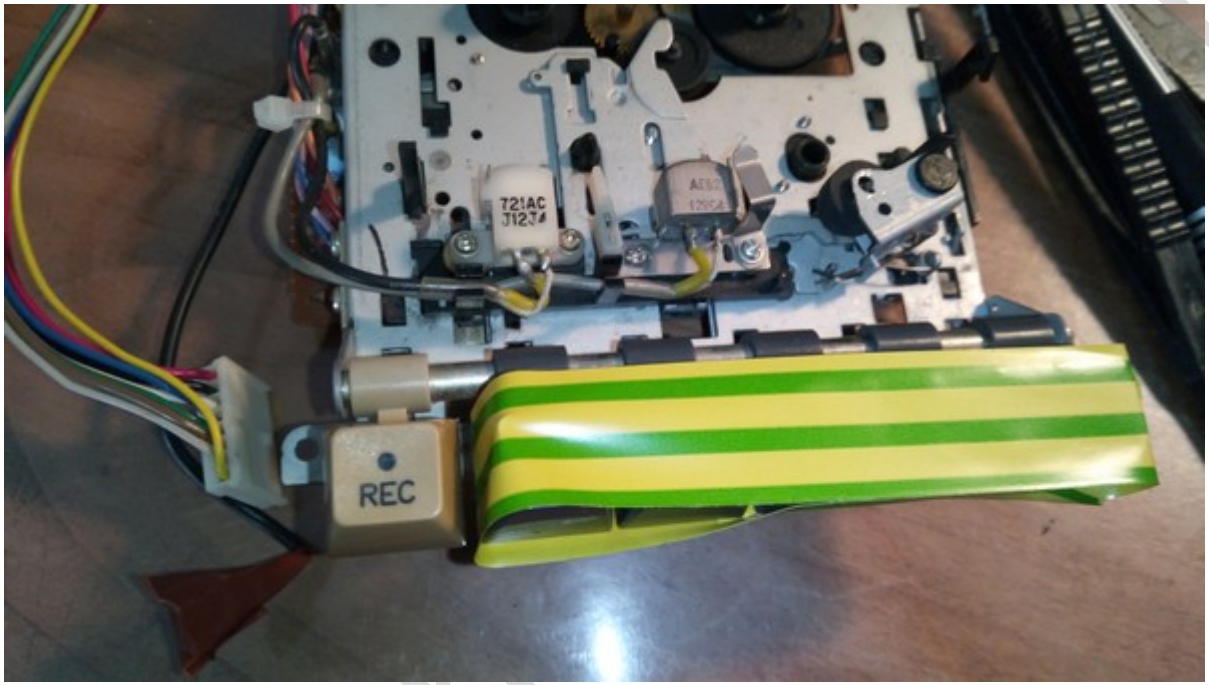

Je retire la goupille sur la droite.

rmontman.fr

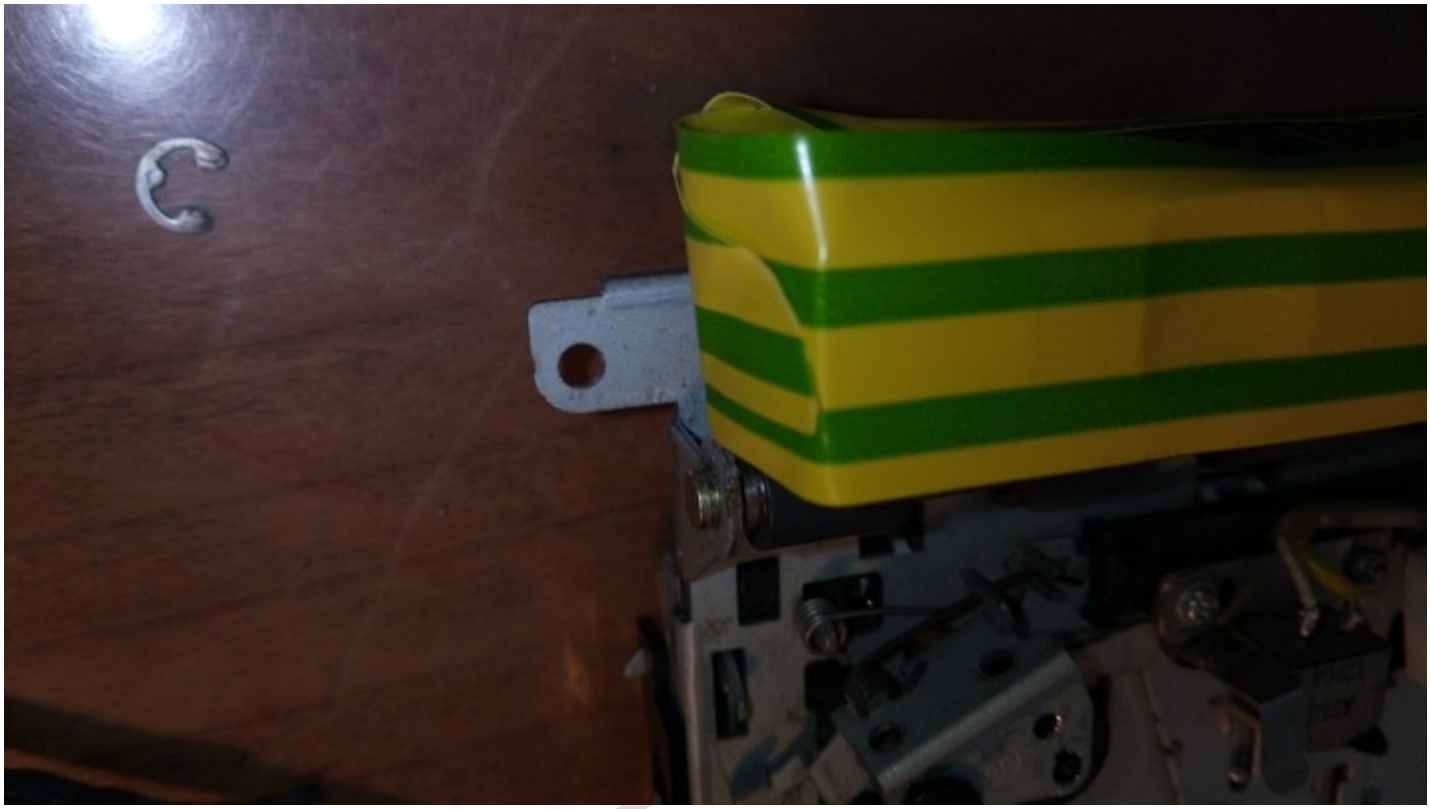

.//castman.fr

Je pousse l’axe des touches avec un tournevis fin et long.

C’est fait, je récupère la touche, en déplacent sous la touche, le ressort.

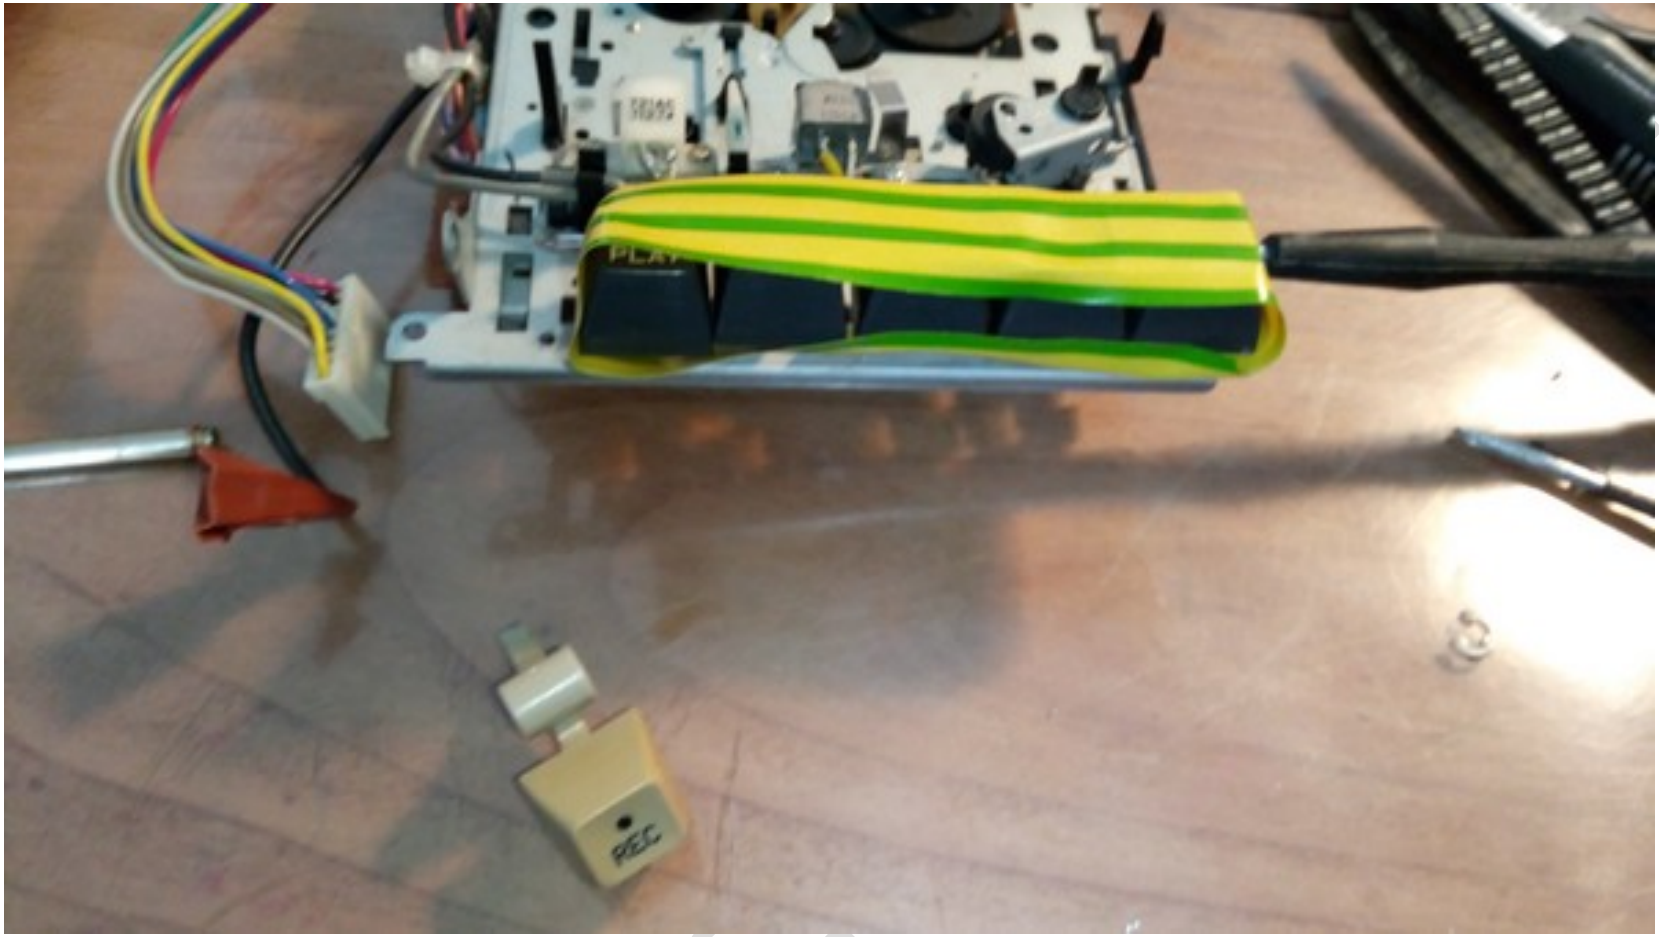

Je remonte mon lecteur avec une touche en rab.

Fin de la première étape.

Je passe à la seconde étape, en faisant la même chose avec le nouveau lecteur cassette, qui possède la fameuse touche rouge « REC« .

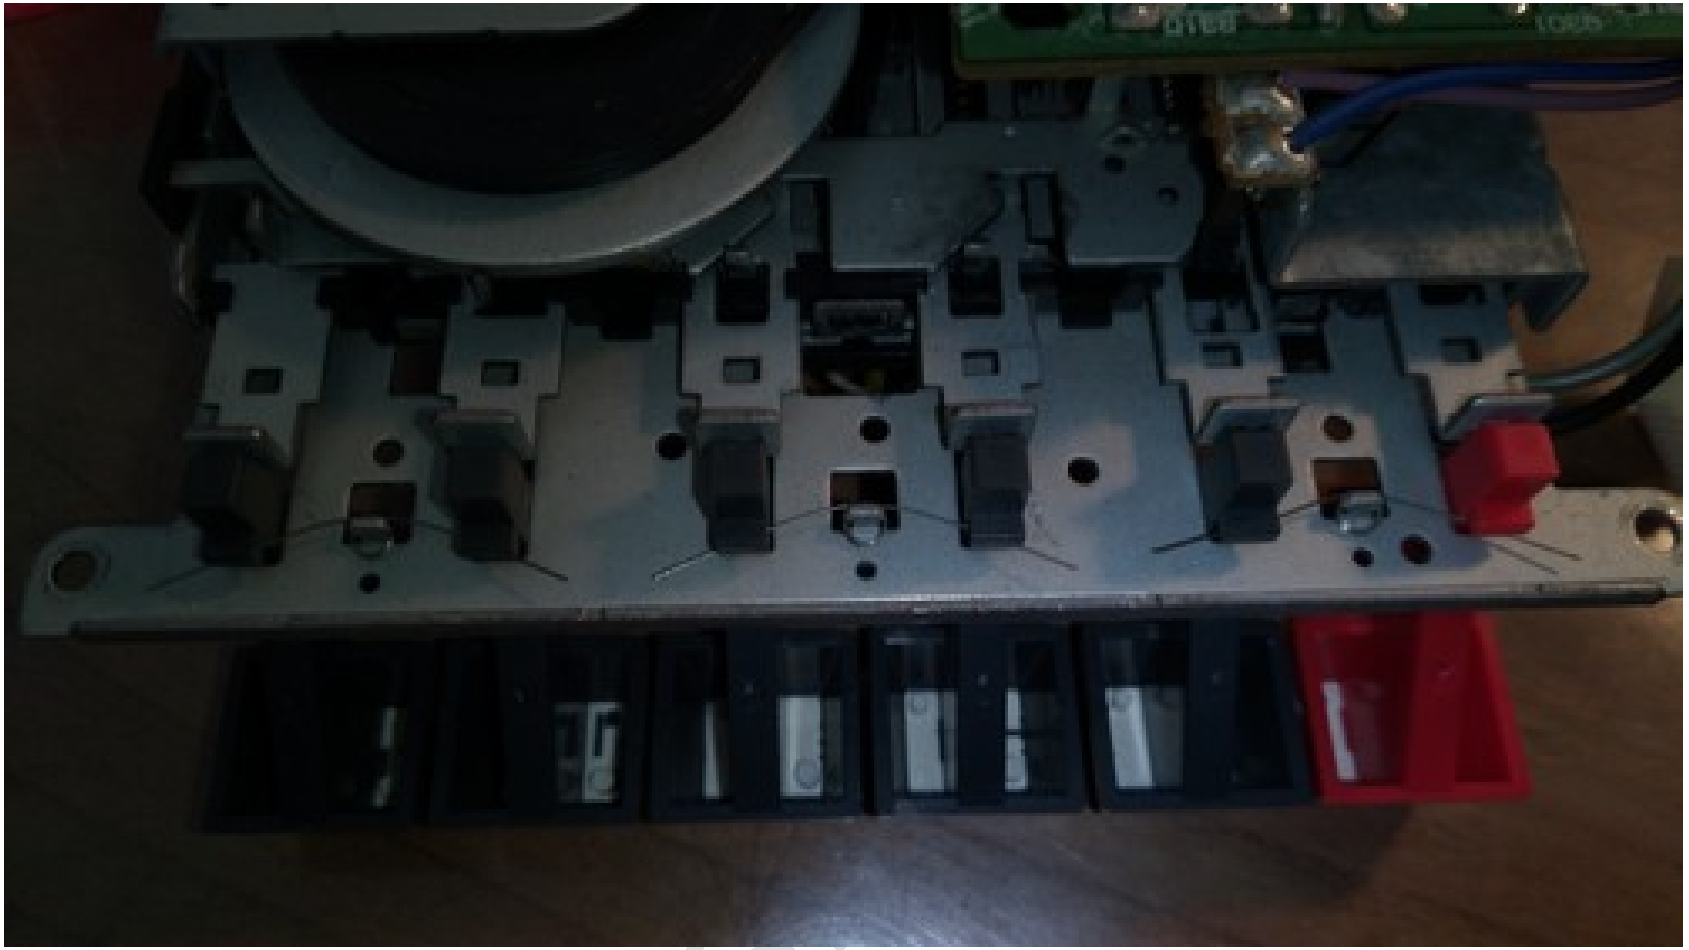

J’applique la même méthode décrite précédemment.

Pourquoi ?

Parce qu’elle fonctionne !

https

http://castman.fr

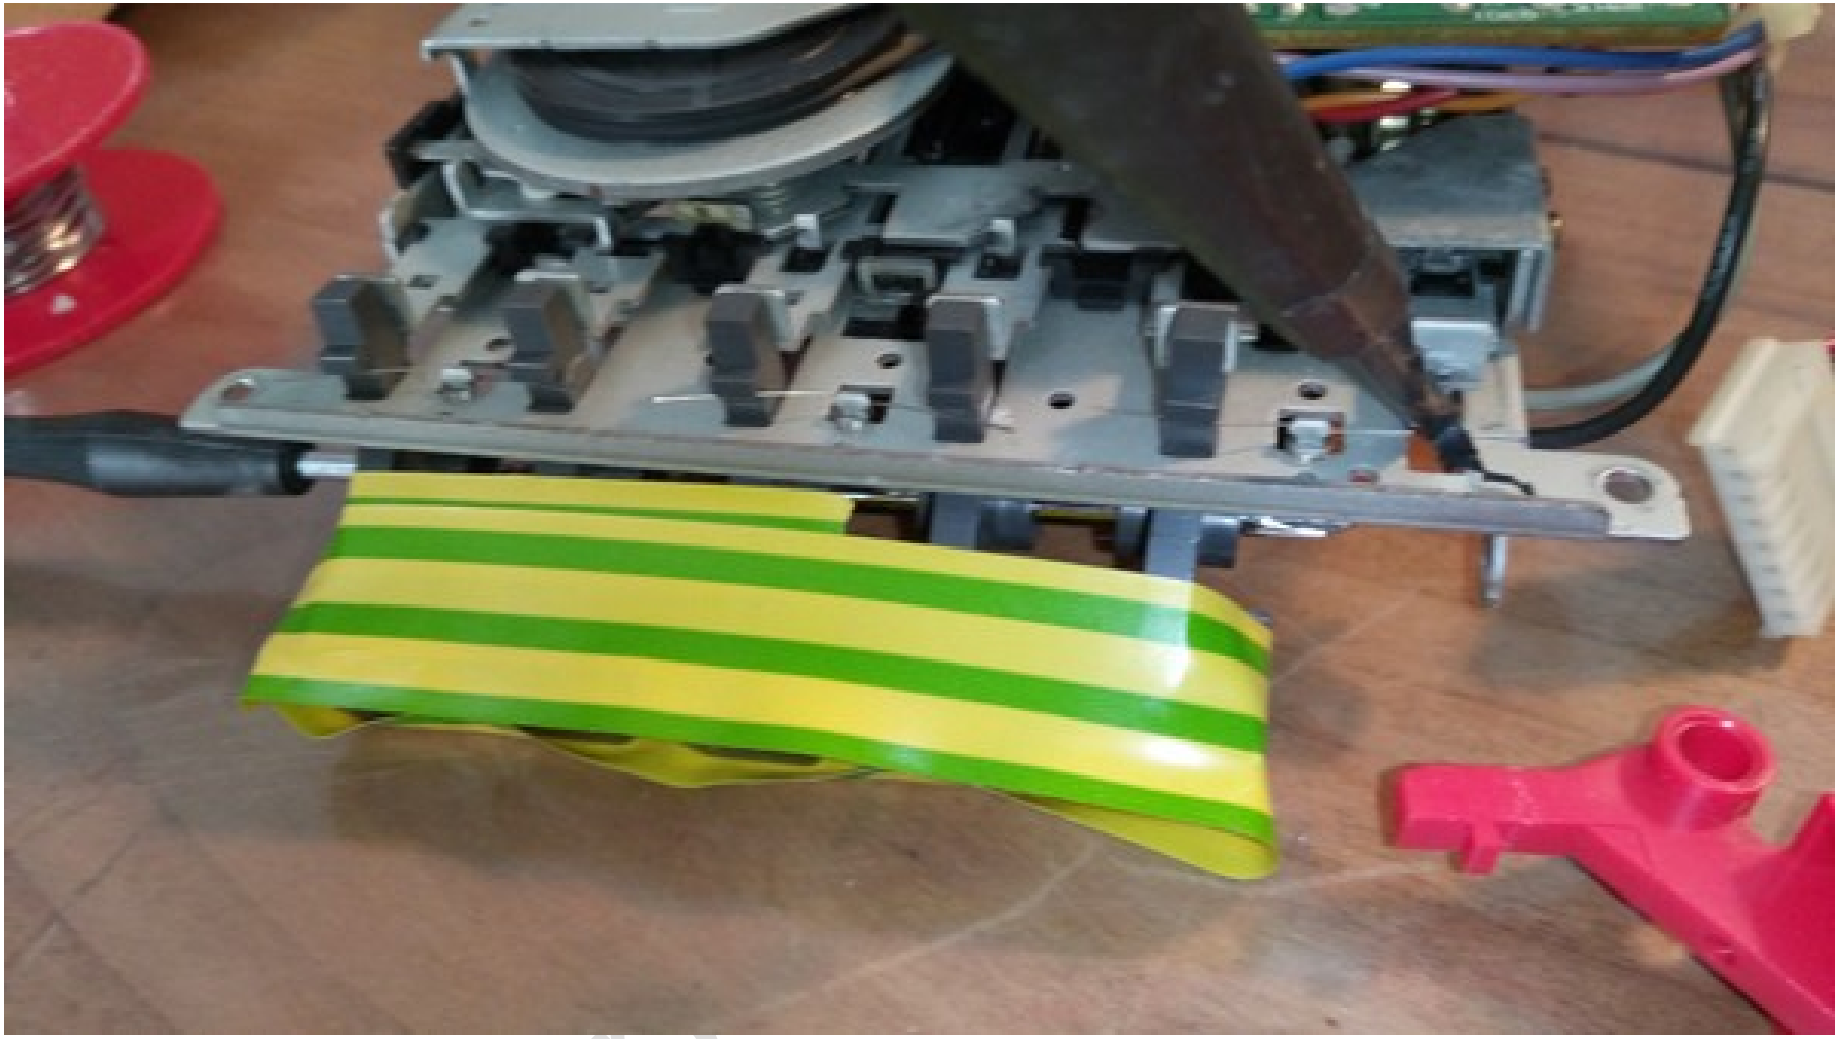

J’insère ma touche « REC » grise/beige, c’est comme vous voulez…

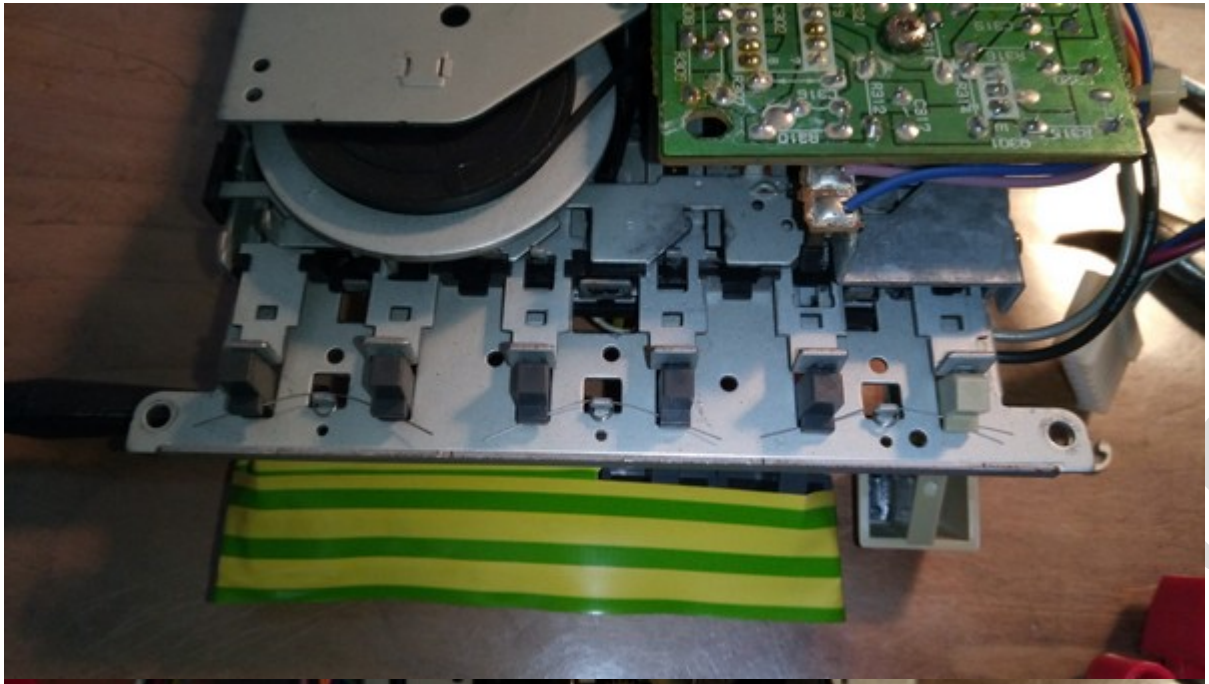

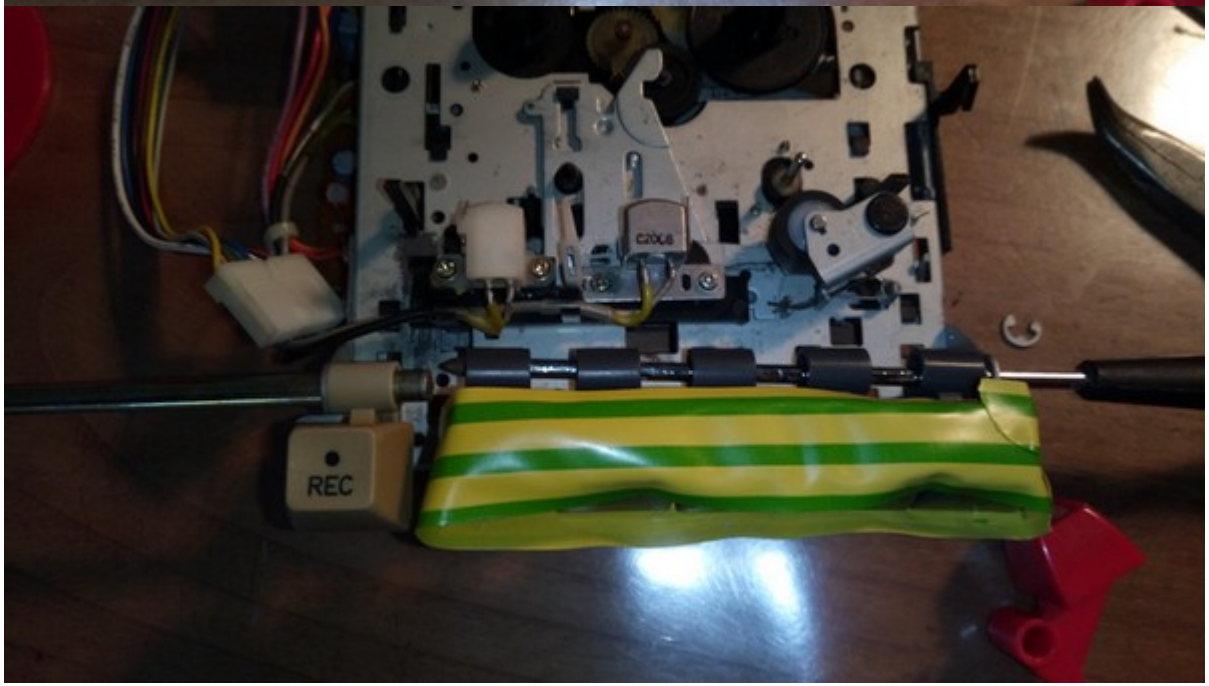
REC

Remontage de l’ensemble et c’est fini.

Je fais d’autres modifications, changement du HP (haut-parleur).

Le haut-parleur HS.

https://o[illegible]man.fr

https://castman.fr

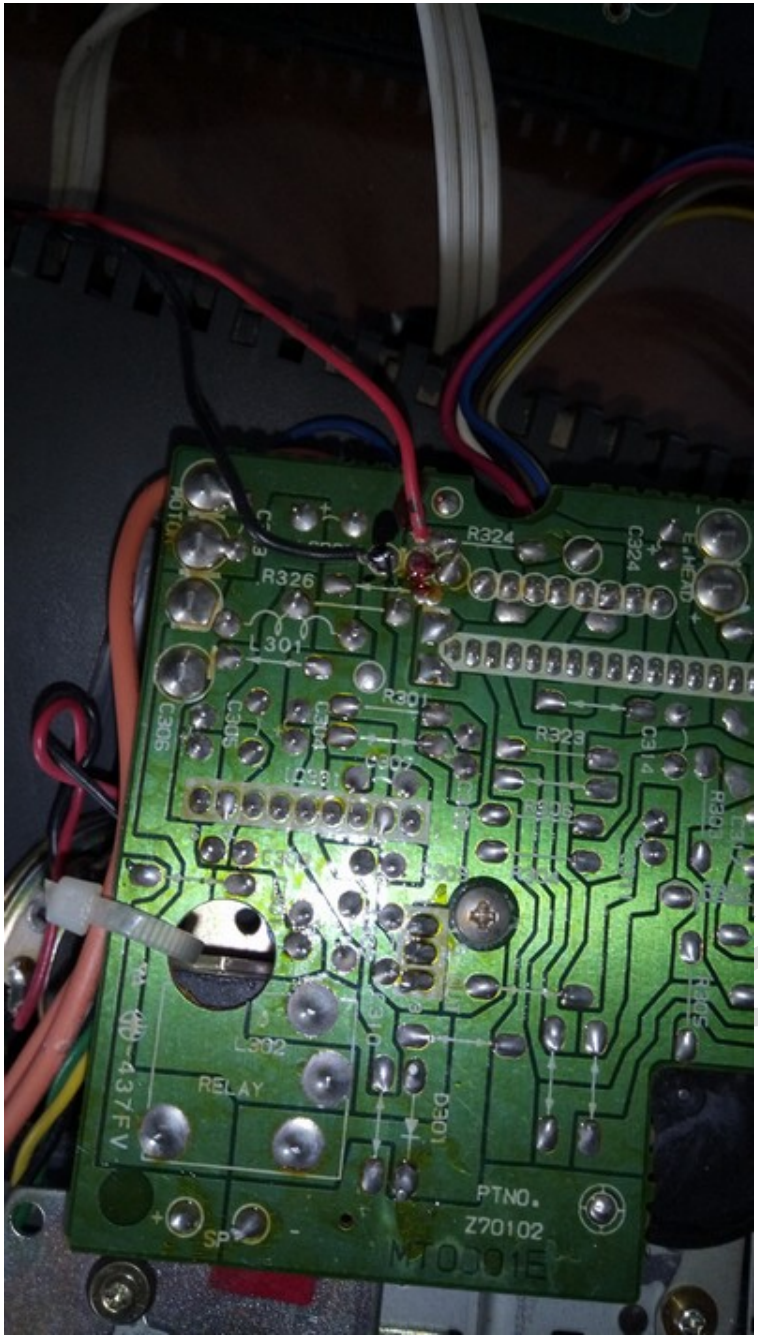

https://castman.fr

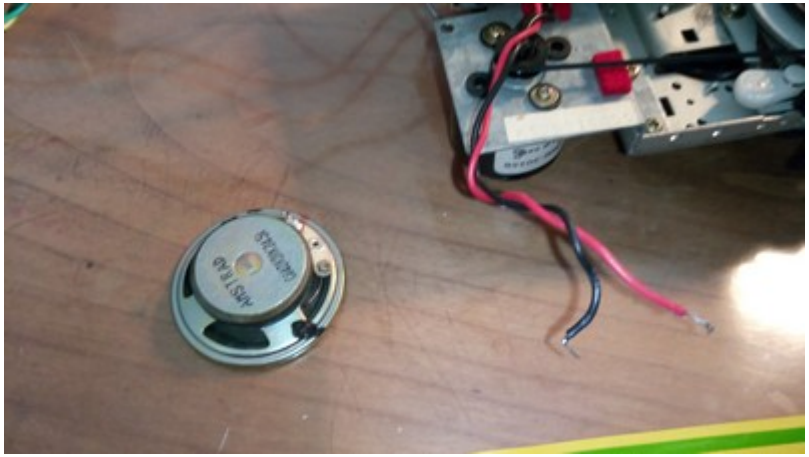

Vérification du compteur cassette.

https://castman.fr

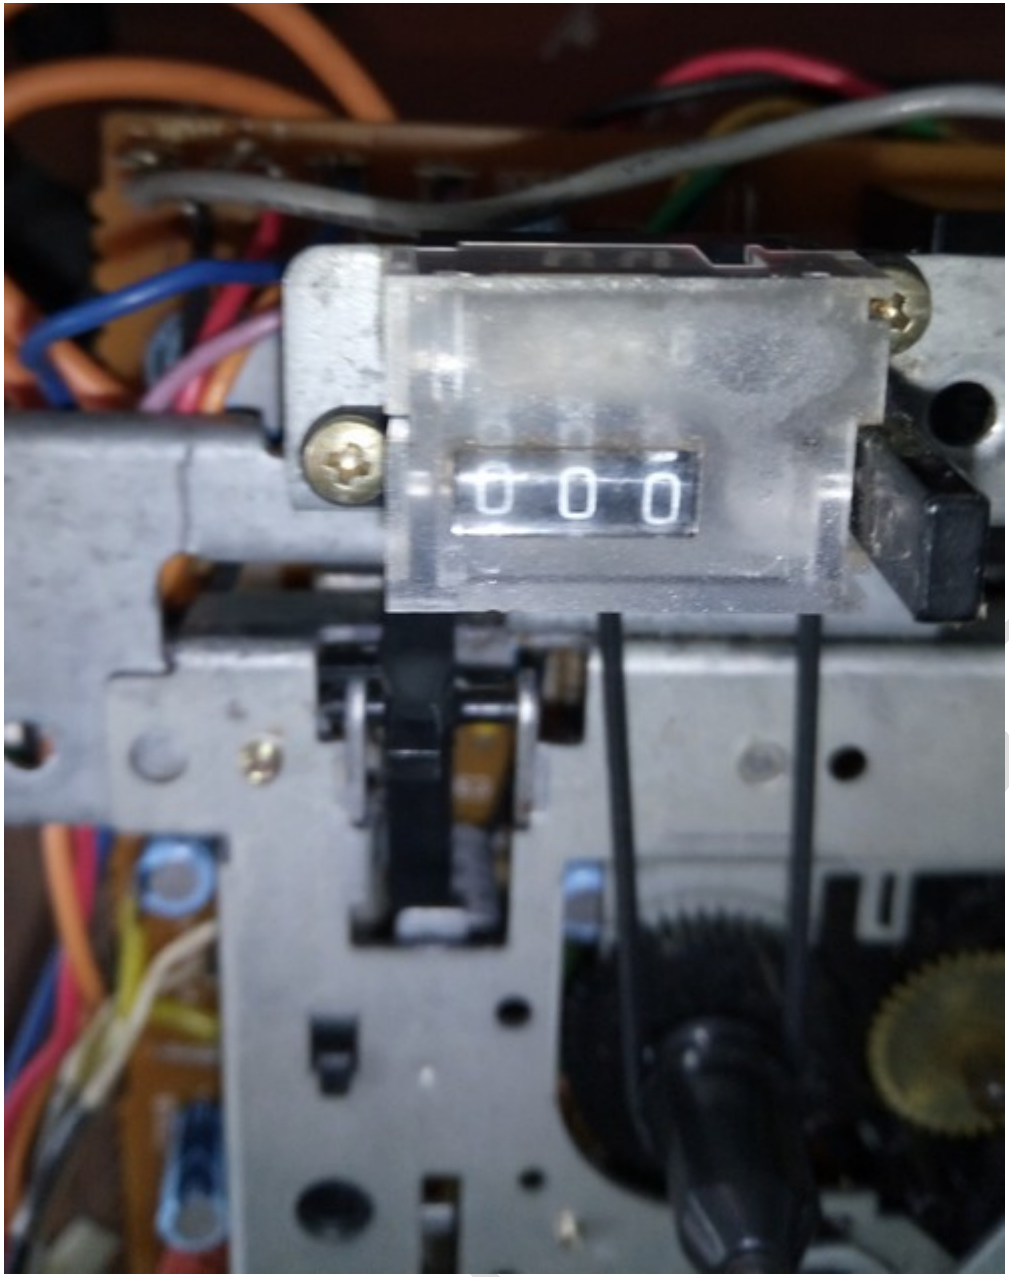

Il fonctionne, c’est parfait !

gastman.fr

Résultat à la troisième modification, après changement et réparation du lecteur de cassettes.

Je modifie et j'adapte un nouveau câble blindé pour la prise jack pour injecter le son en Wav/Mp3, depuis un smartphone ou lecteur MP3/MP4.

Je commence par tester mon connecteur, car je ne me souviens plus, des positions.

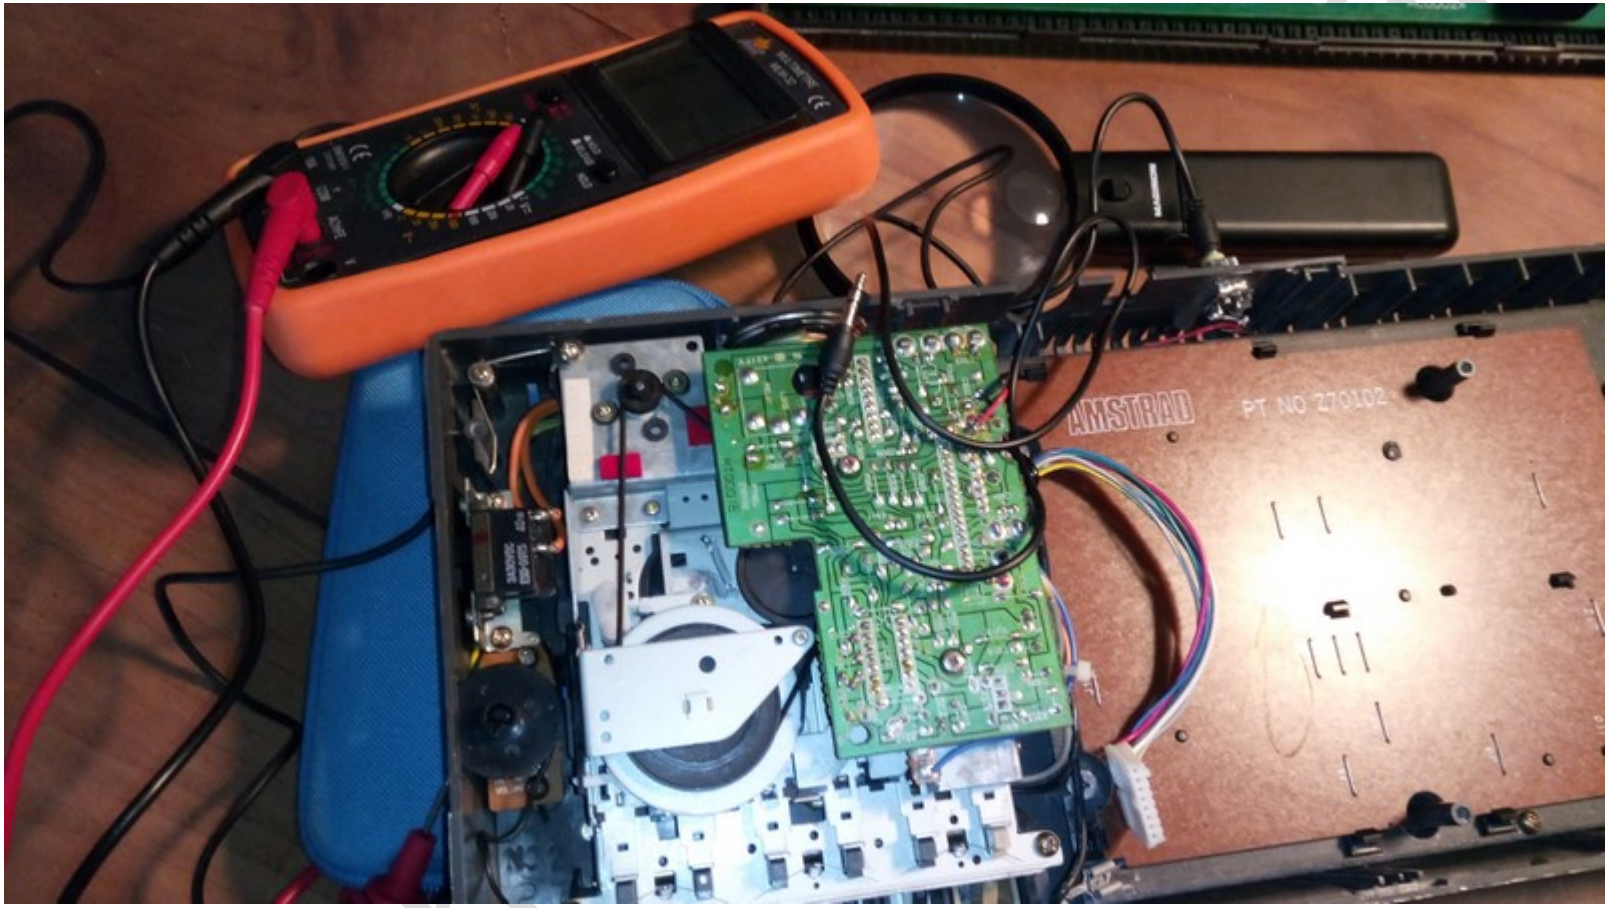

J'utilise un nouveau câble plus fin, mais blindé par la masse.

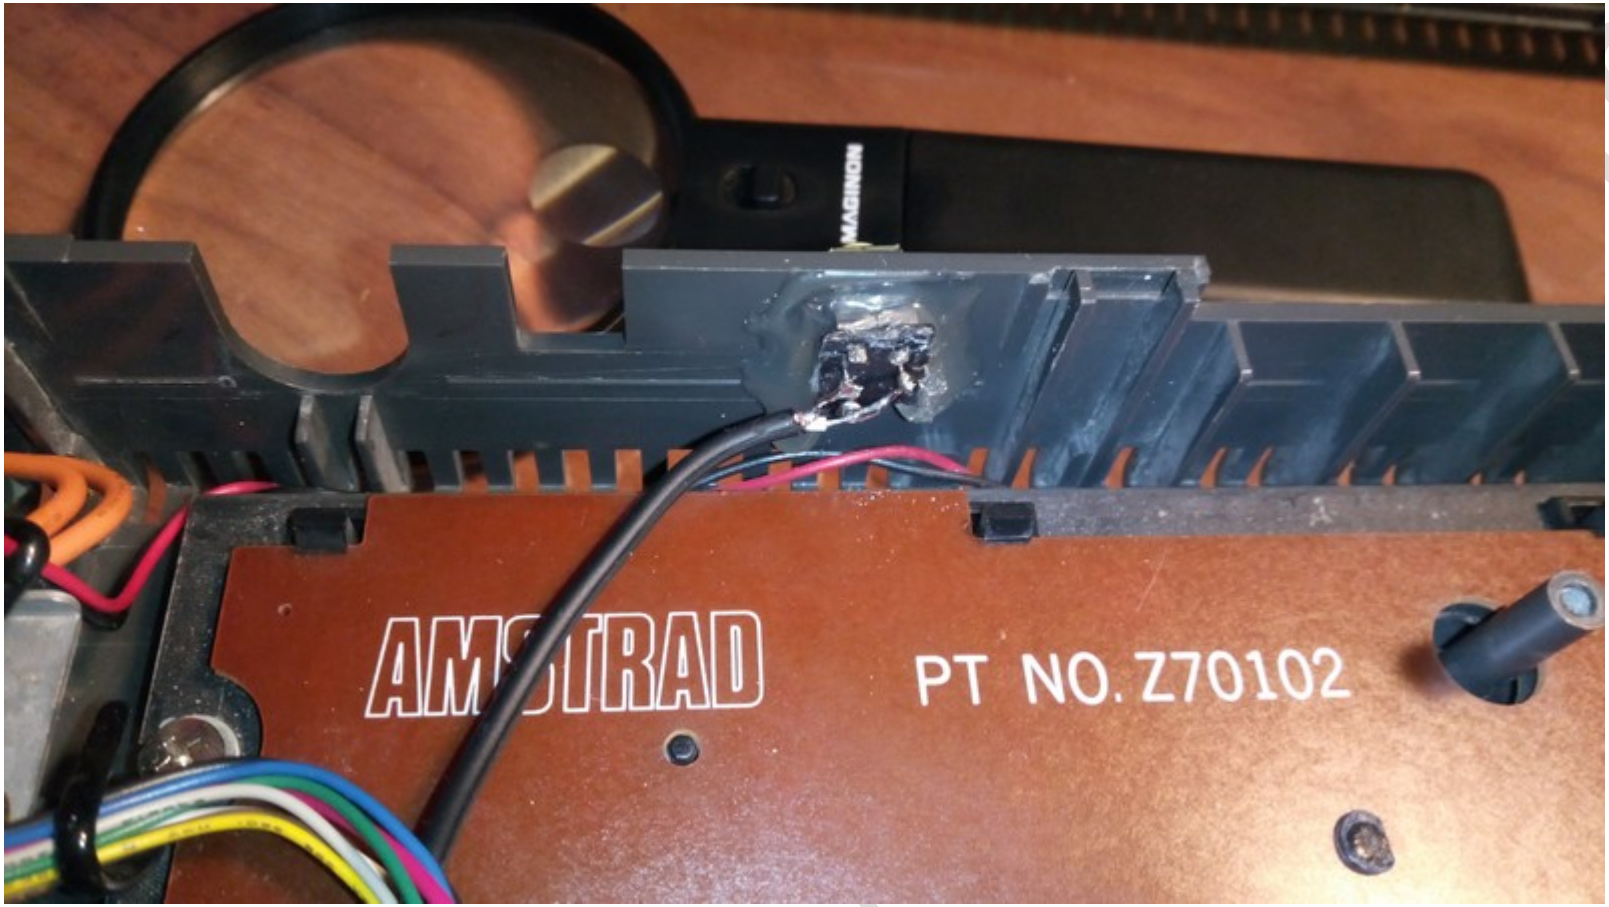
AMSTRAD
PT NO. Z70102

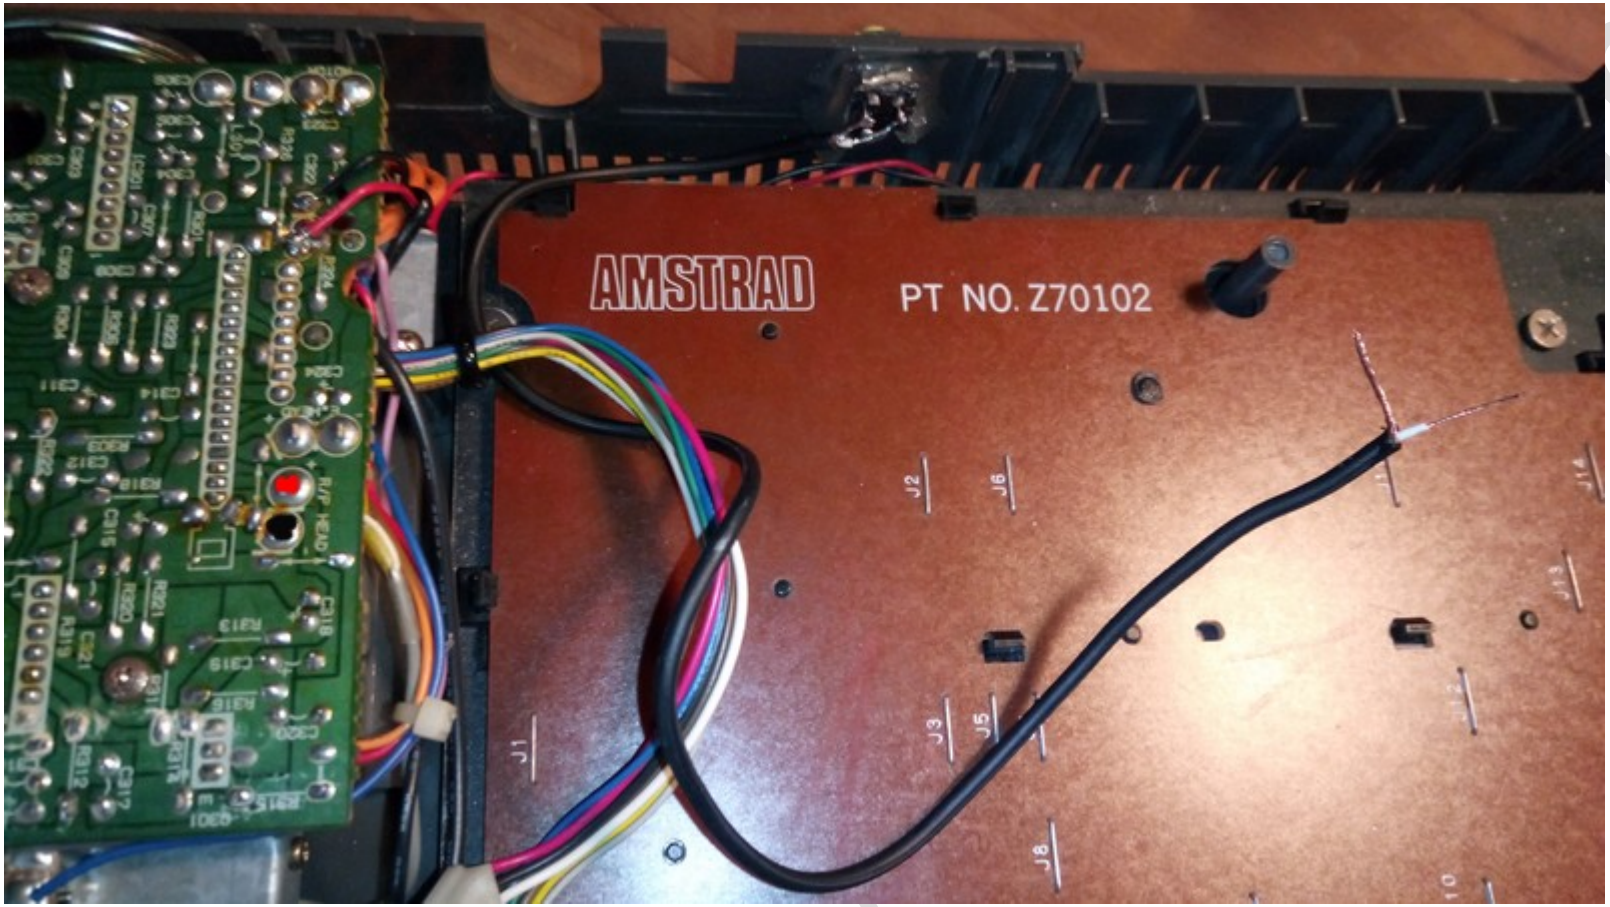
AMSTRAD
PT NO. Z70102
J1
J2
J3
J5
J6
J8

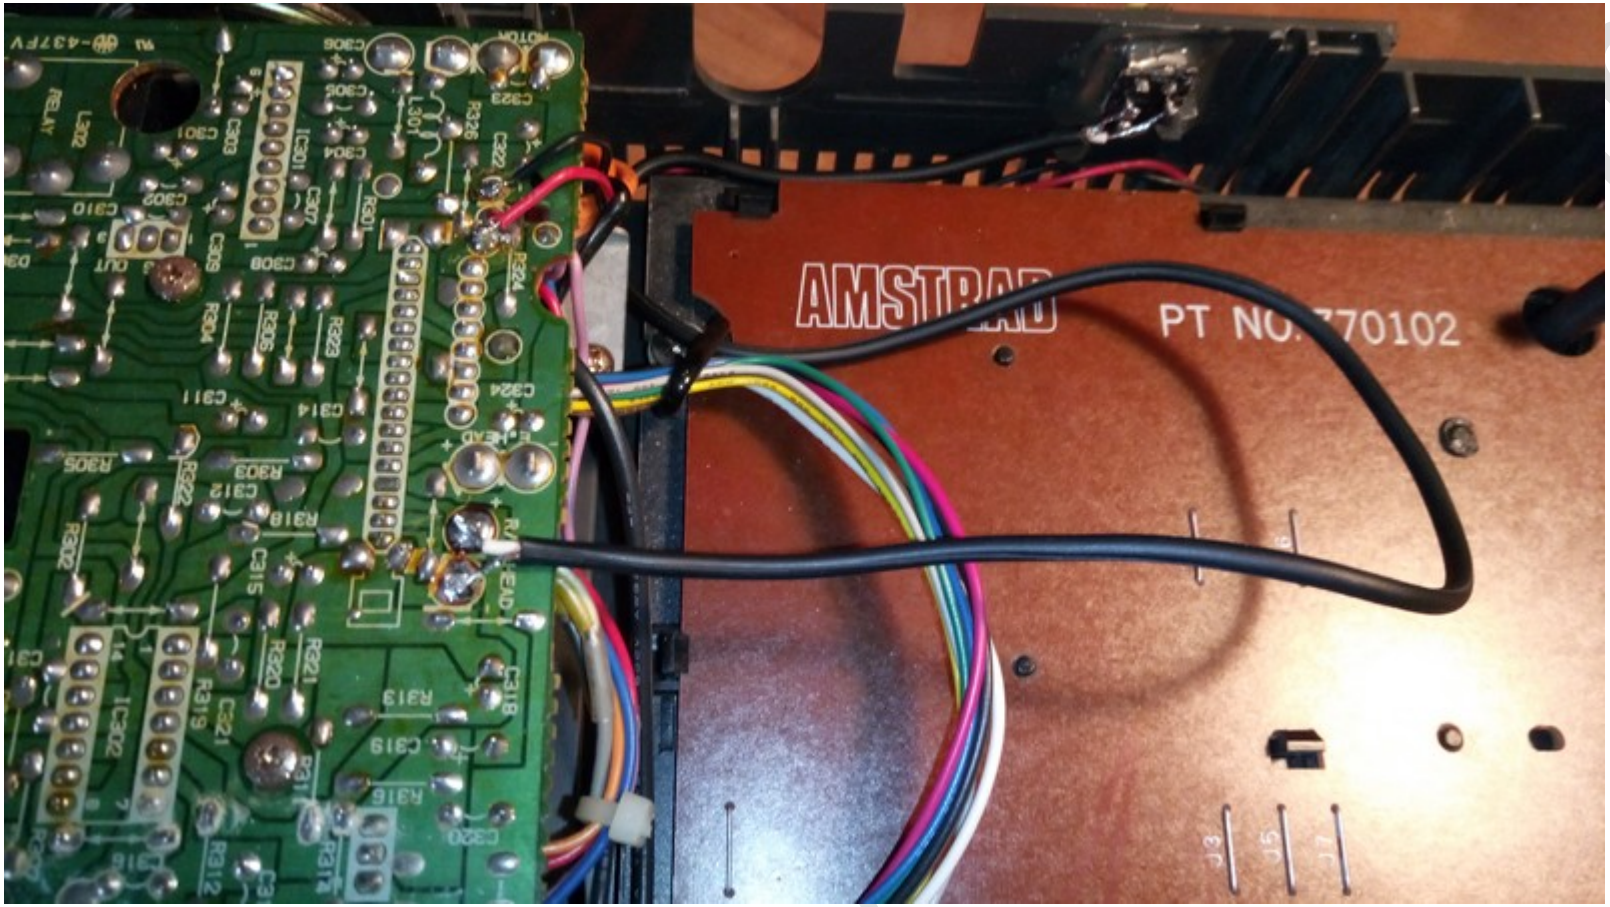

https://

R316
C319
R313
R321
R320
C321
R319
IC302
R308
C313
C315
R318
R302
C312
R303
R322
R305
C314
C311
R323
R306
R304

C’est fini pour cette partie.

Remontage de l’ensemble pour tester mon travail.

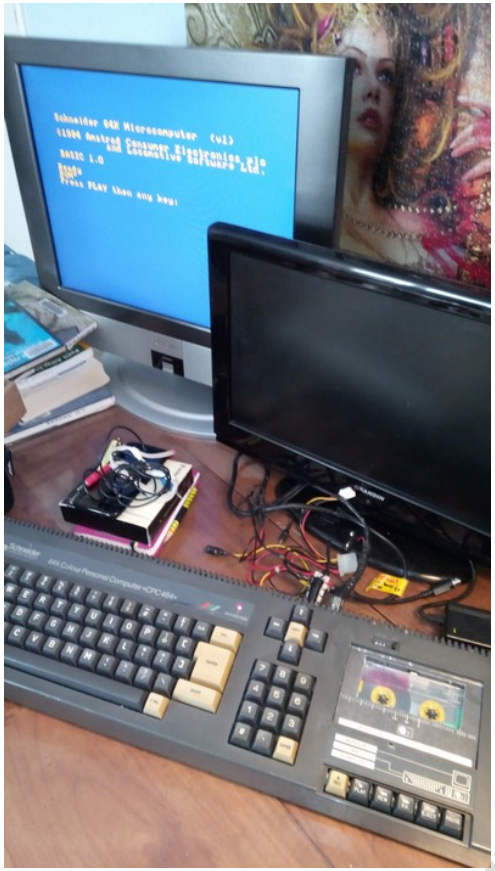

Ouf, ça fonctionne !

La suite dans un autre tutoriel.

https://castman.fr

À suivre !

Aucun commentaire

Réparer le bouton « Power » d’un CPC 464 et 6128, c’est facile !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: bouton Power Amstrad CPC, bouton power HS, CPC 464, CPC 6128, réparer bouton on/off CPC Amstrad

La panne la plus fréquente sur un CPC 464 et même un Amstrad 6128, c’est la défectuosité du **bouton Power** « interrupteur on/off ».

Vous pensez que votre ordinateur est mort, car il ne démarre plus.

Eh bien, pas forcément !

http://cpcmania.com

J’ai une solution pour vous.

Le problème d’interrupteur « **ON/OFF**« , c’est une panne récurrente sur un Amstrad ou Schneider 464 et CPC 6128.

Vous pouvez le changer, ou bien …

Un petit test à faire avant le démontage.

Il suffit d’utiliser un tournevis et de mettre en contact les deux pattes à l’arrière du bouton Power.

Si l’Amstrad CPC démarre, c’est donc bien le bouton qui est en cause.

Un conseil, ne jetez pas votre bouton Power.

Et surtout, vous ne devez surtout pas jeter votre ordinateur.

Pourquoi ?

Car, il est simple de le démonter, ensuite de le nettoyer et enfin d’effectuer le remontage pour tester.

Avec les années, plus de 30 ans, la graisse présente dans l’interrupteur, coule et se dépose partout.

Elle est présente sur et sous la lamelle de contact. C’est cette graisse qui empêche le contact de fonctionner correctement et même de ne pas fonctionner du tout.

Test de l’interrupteur ON/OFF.

https://castman.fr

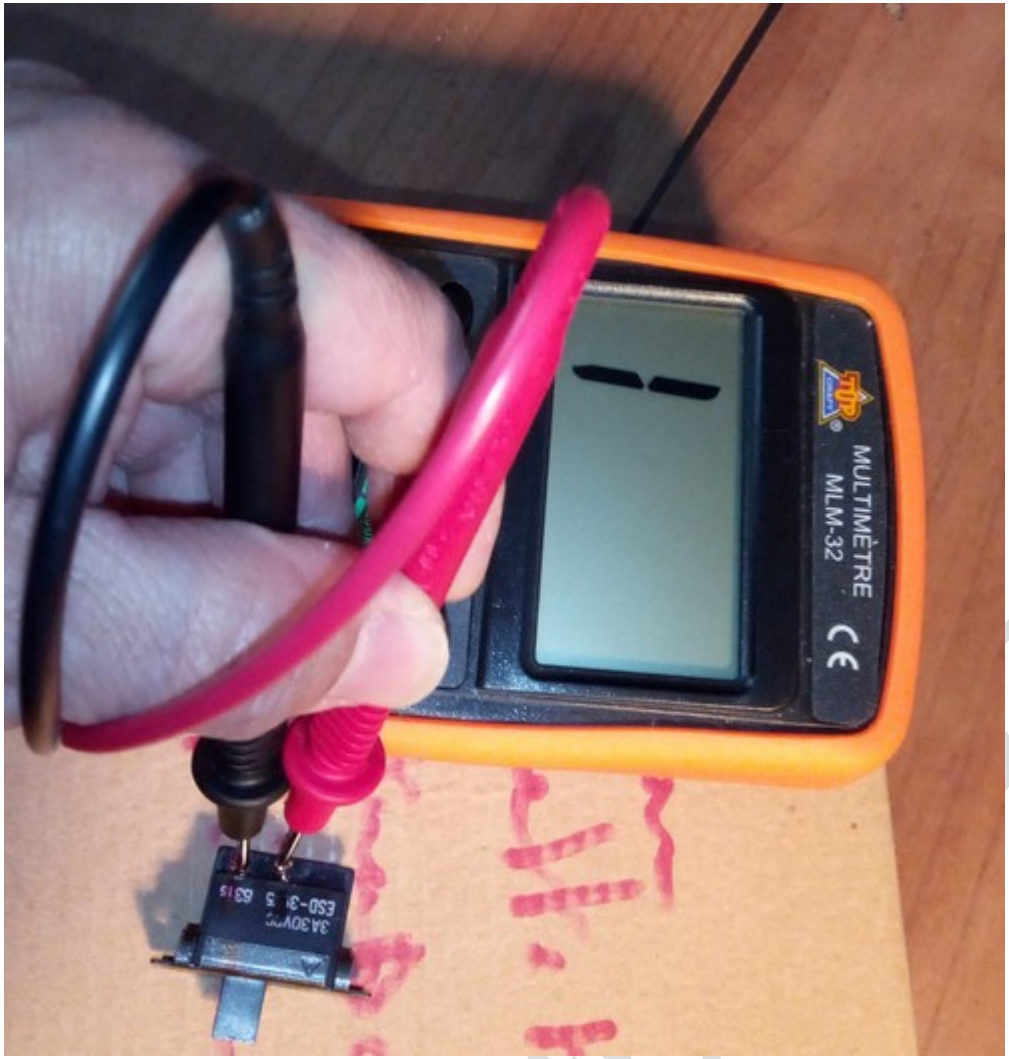

Démontage et remise en état.

http://bastman.fr

En 30 ans, la graisse est présente partout !

nutsandbustman.fr

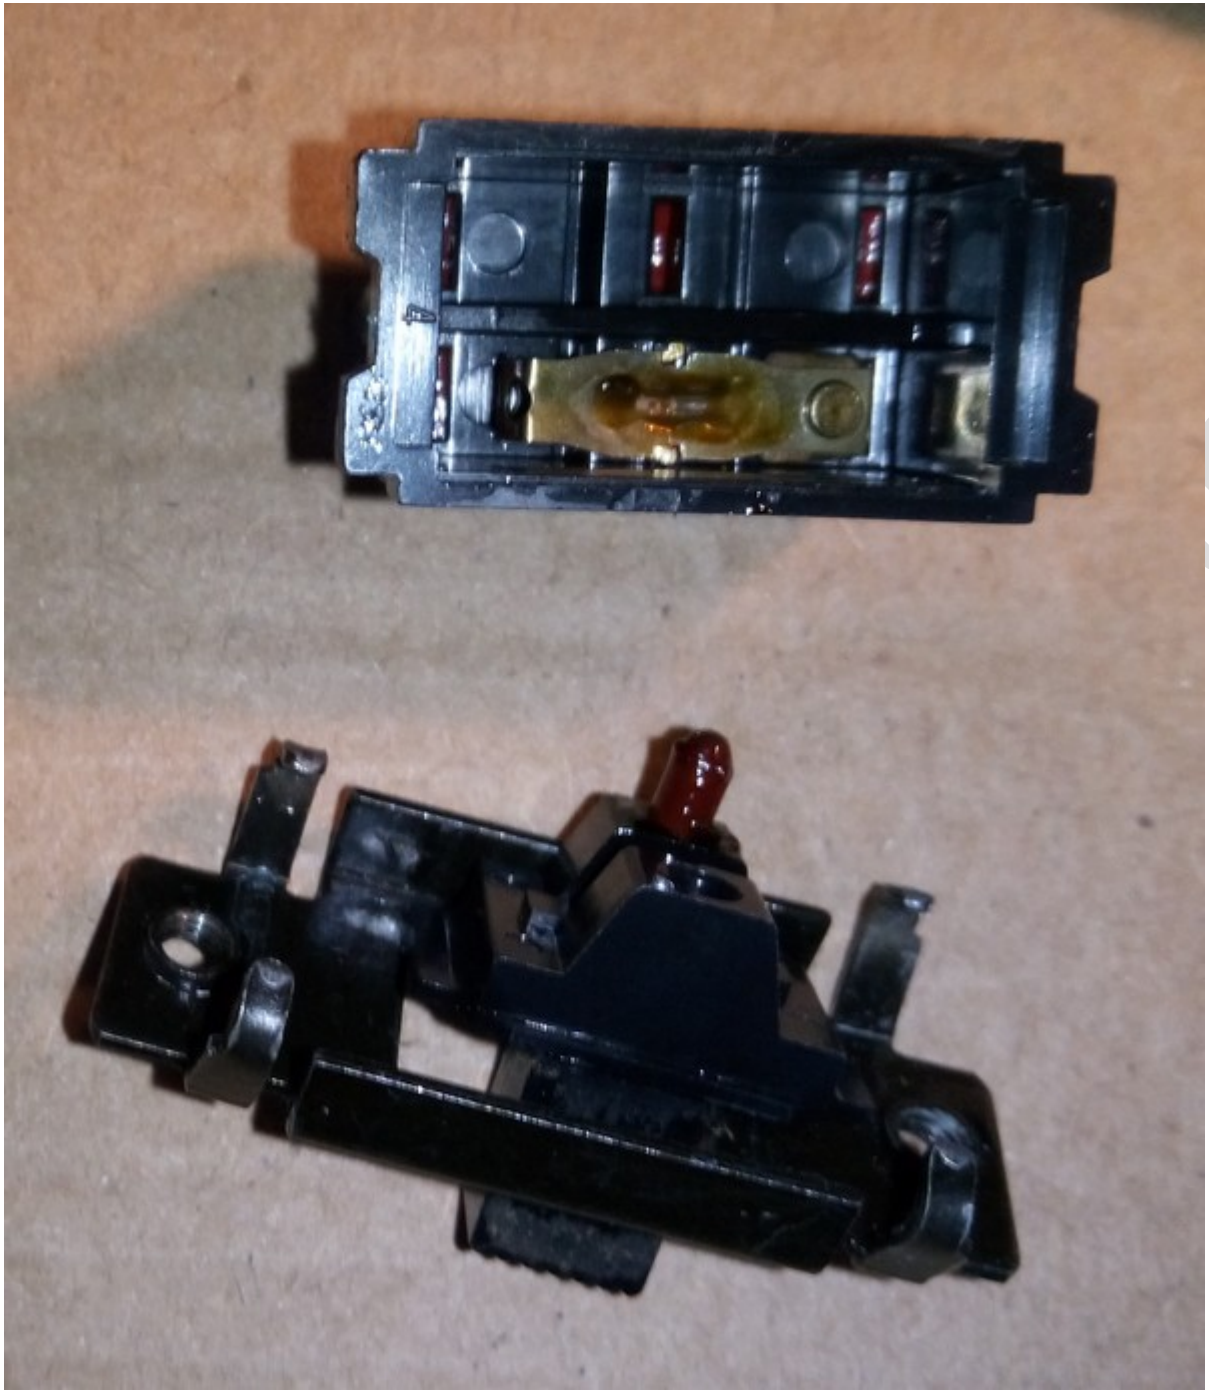

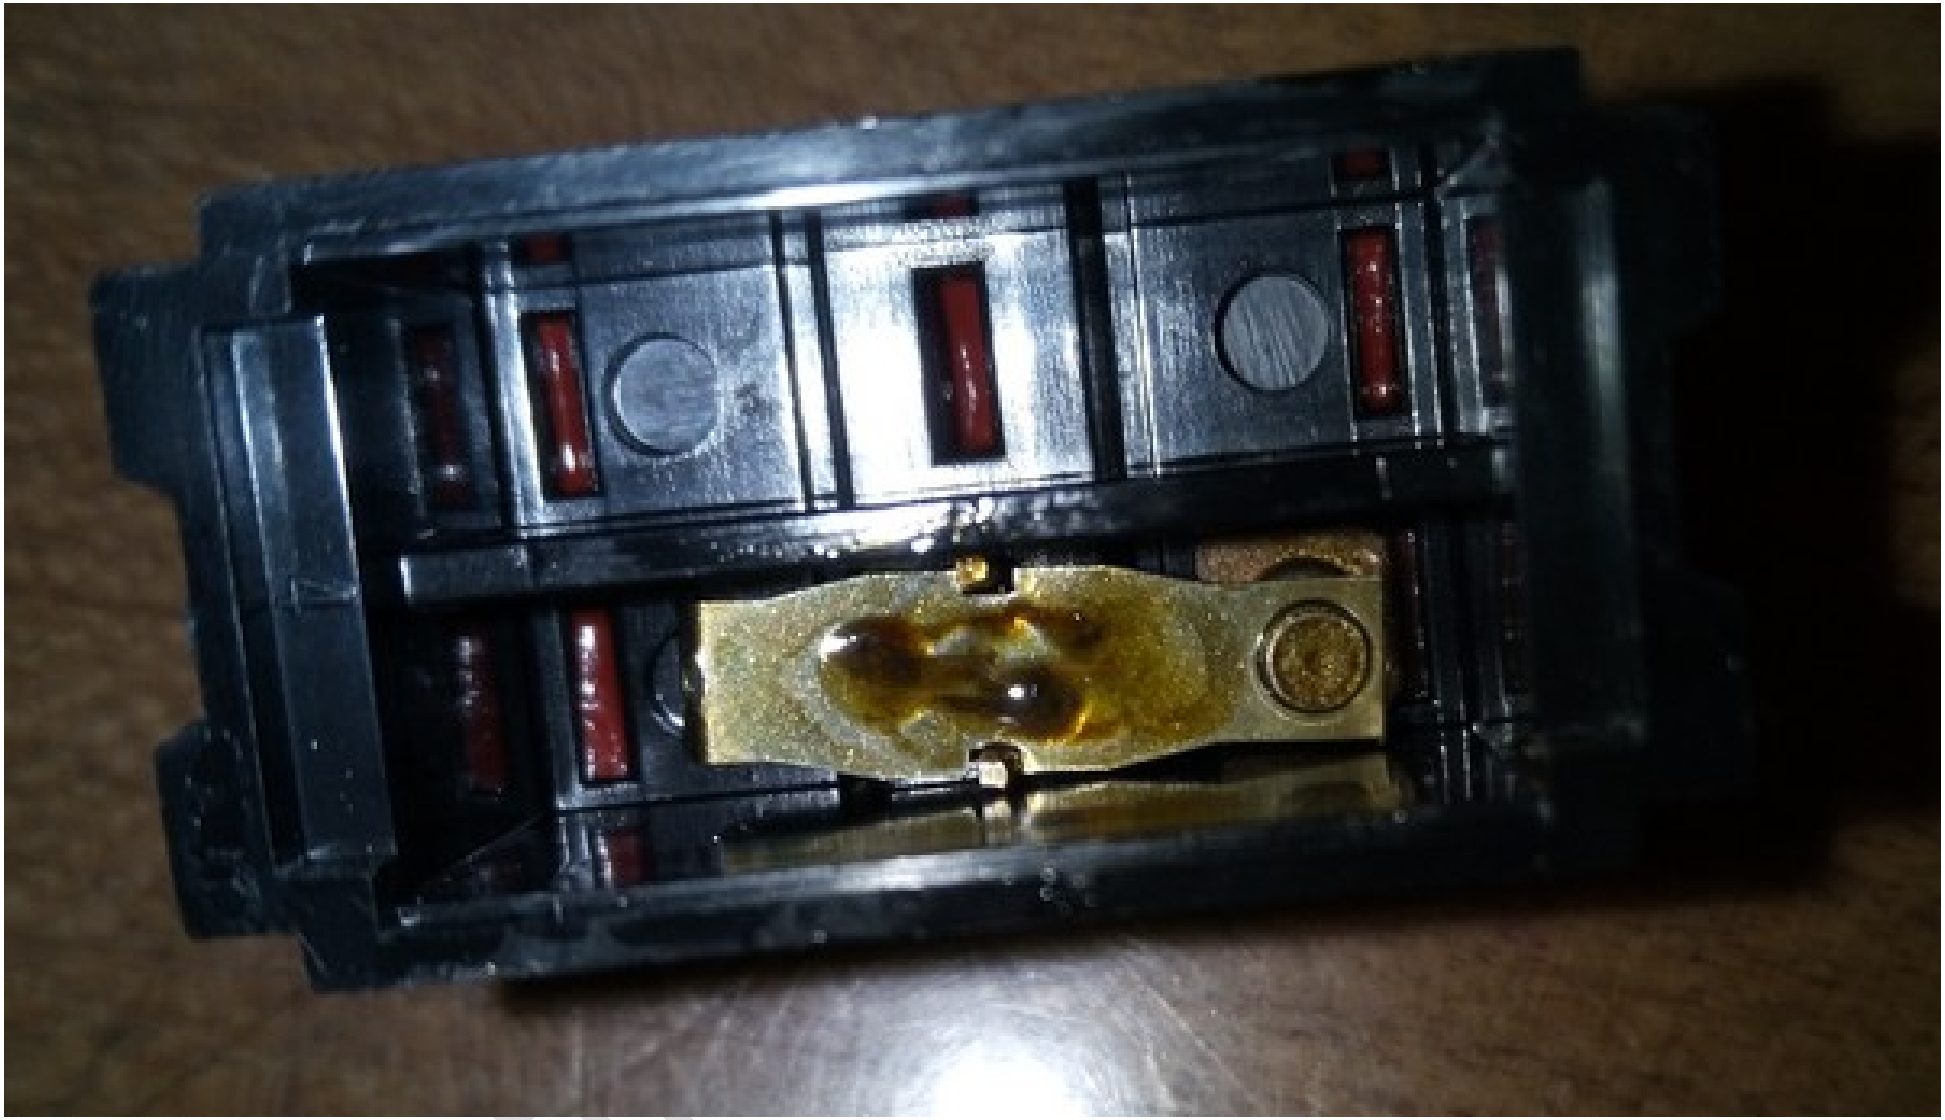

Nettoyage des éléments et des zones de contact.

man.fr

J’étire légèrement le ressort, pour améliorer le contact.

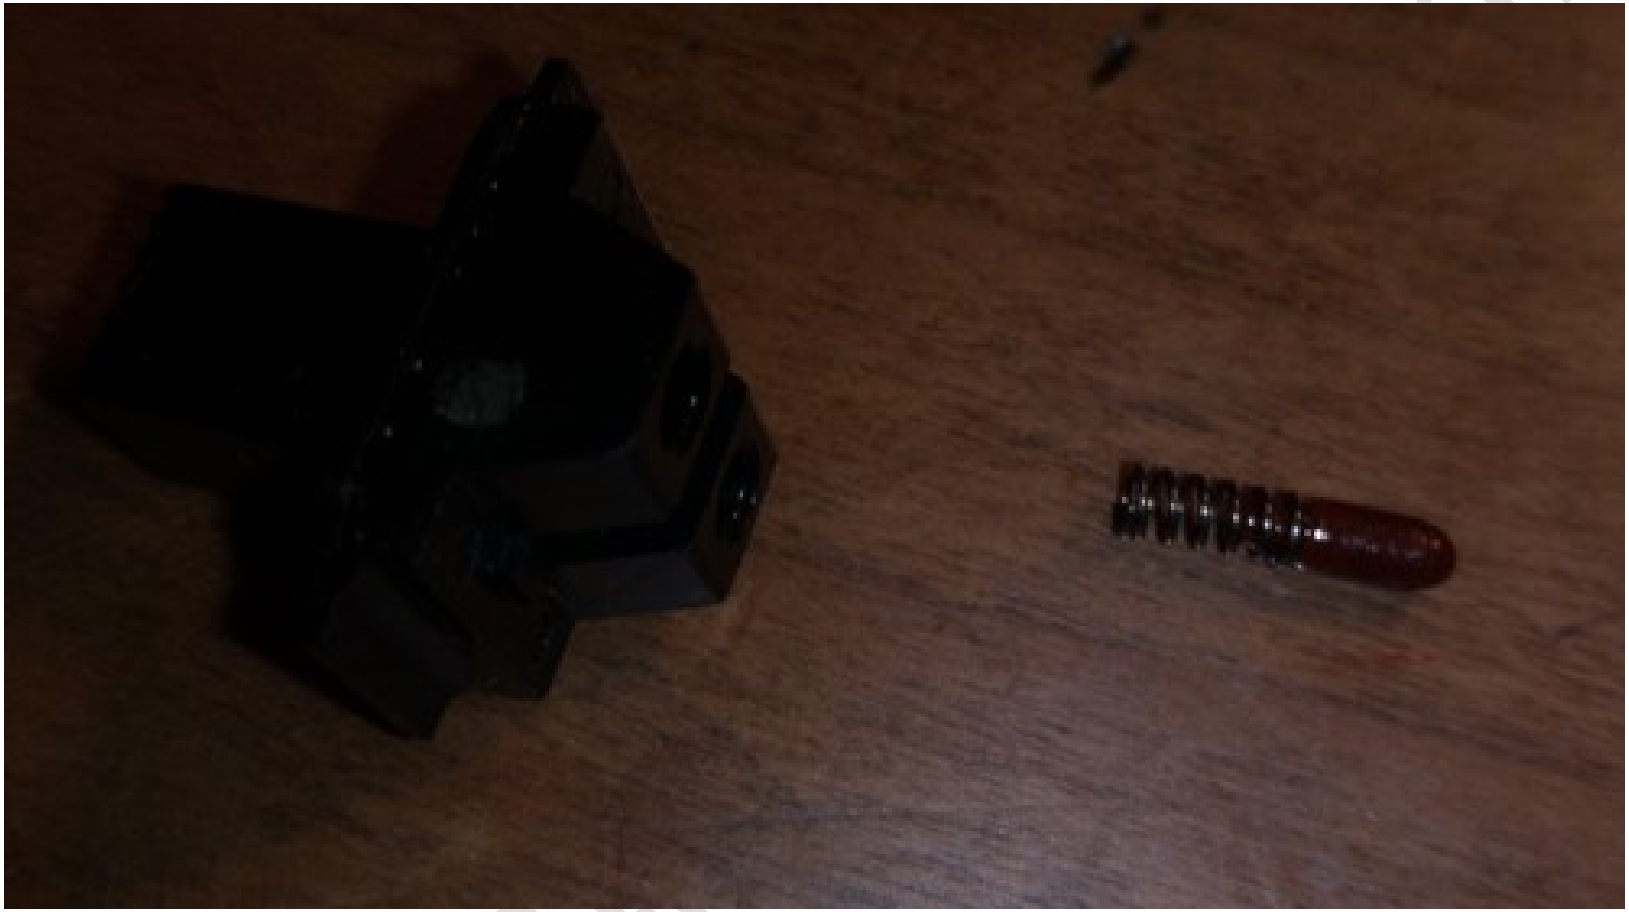

Remontage.

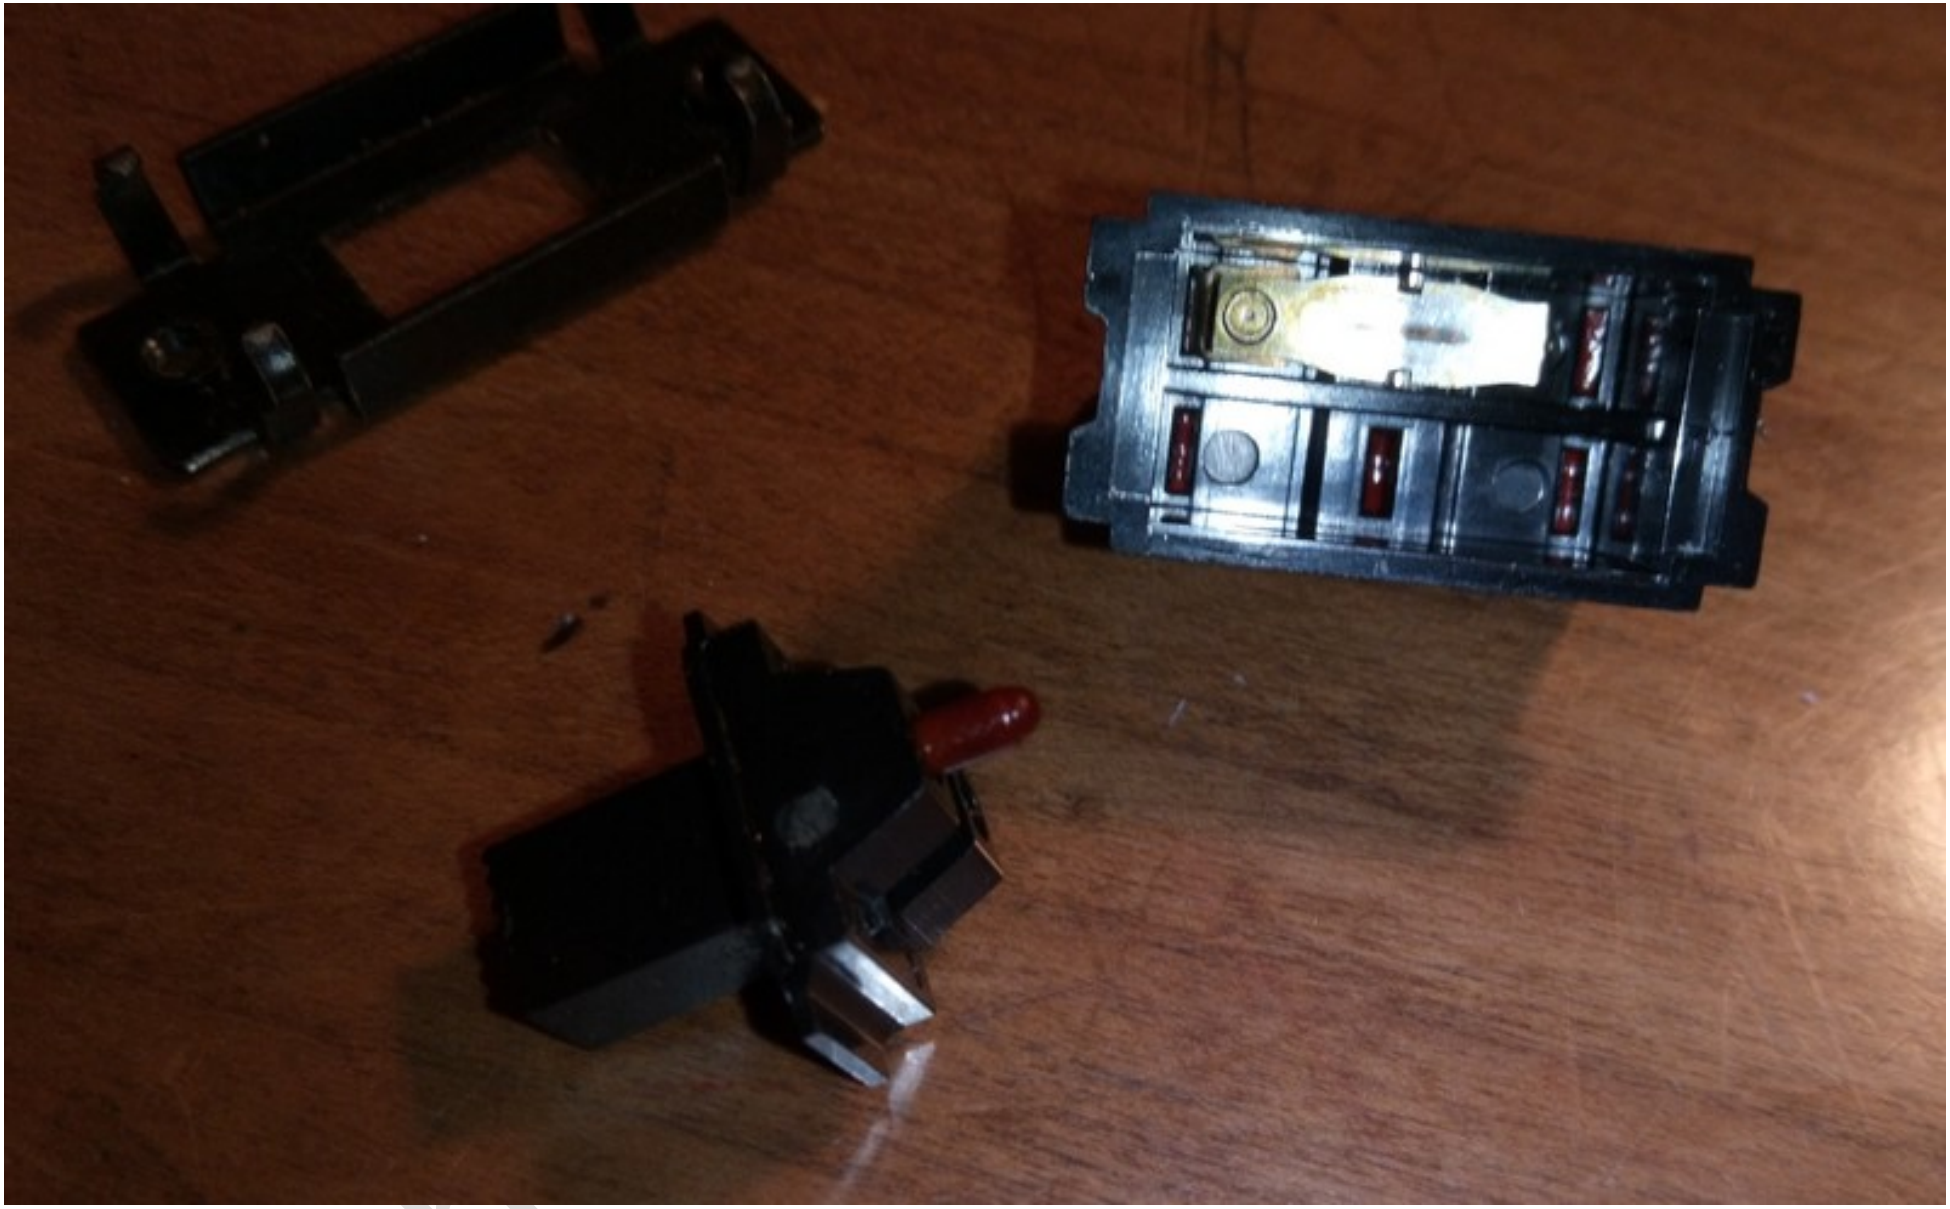

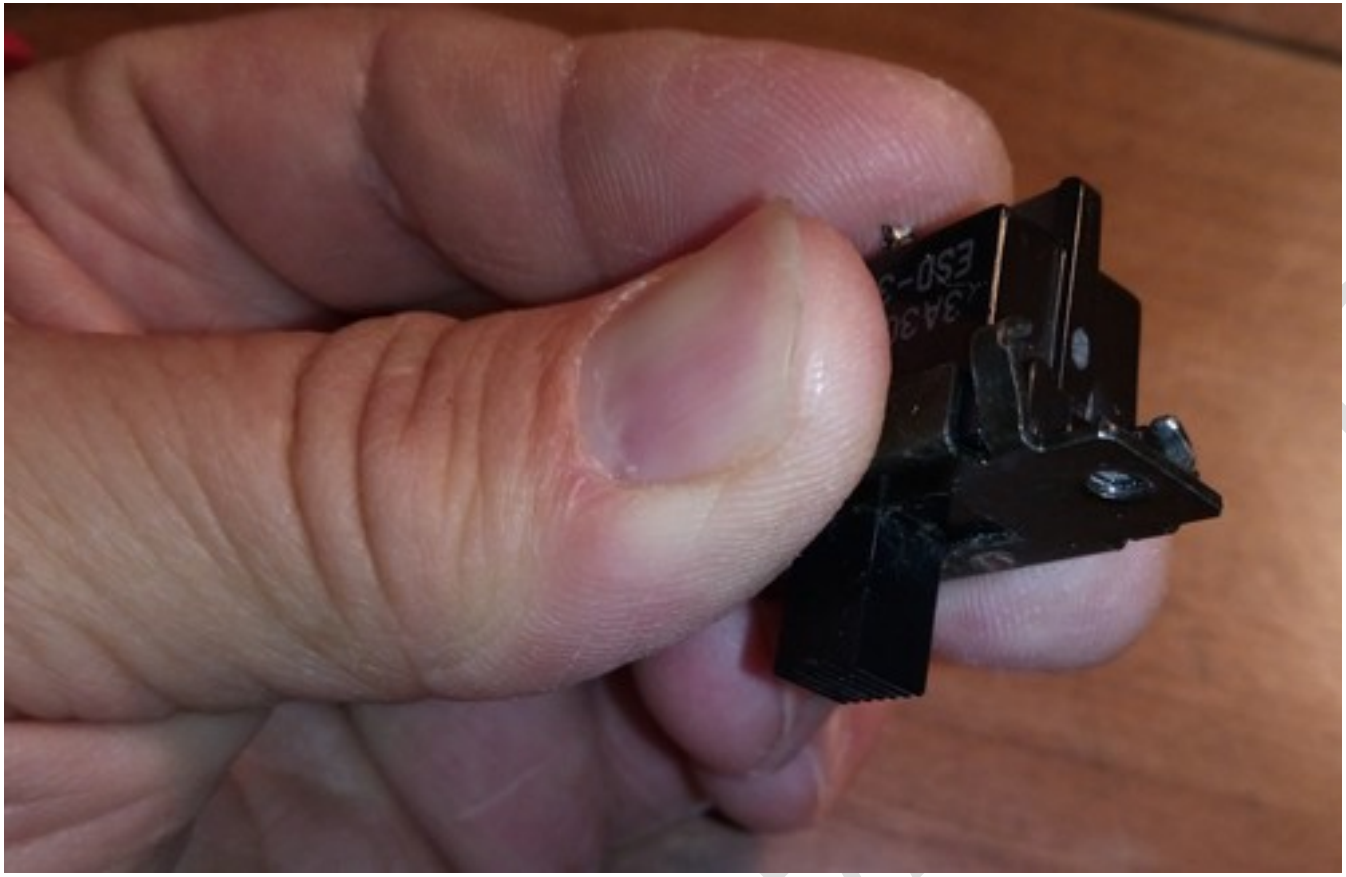

https://...an.fr

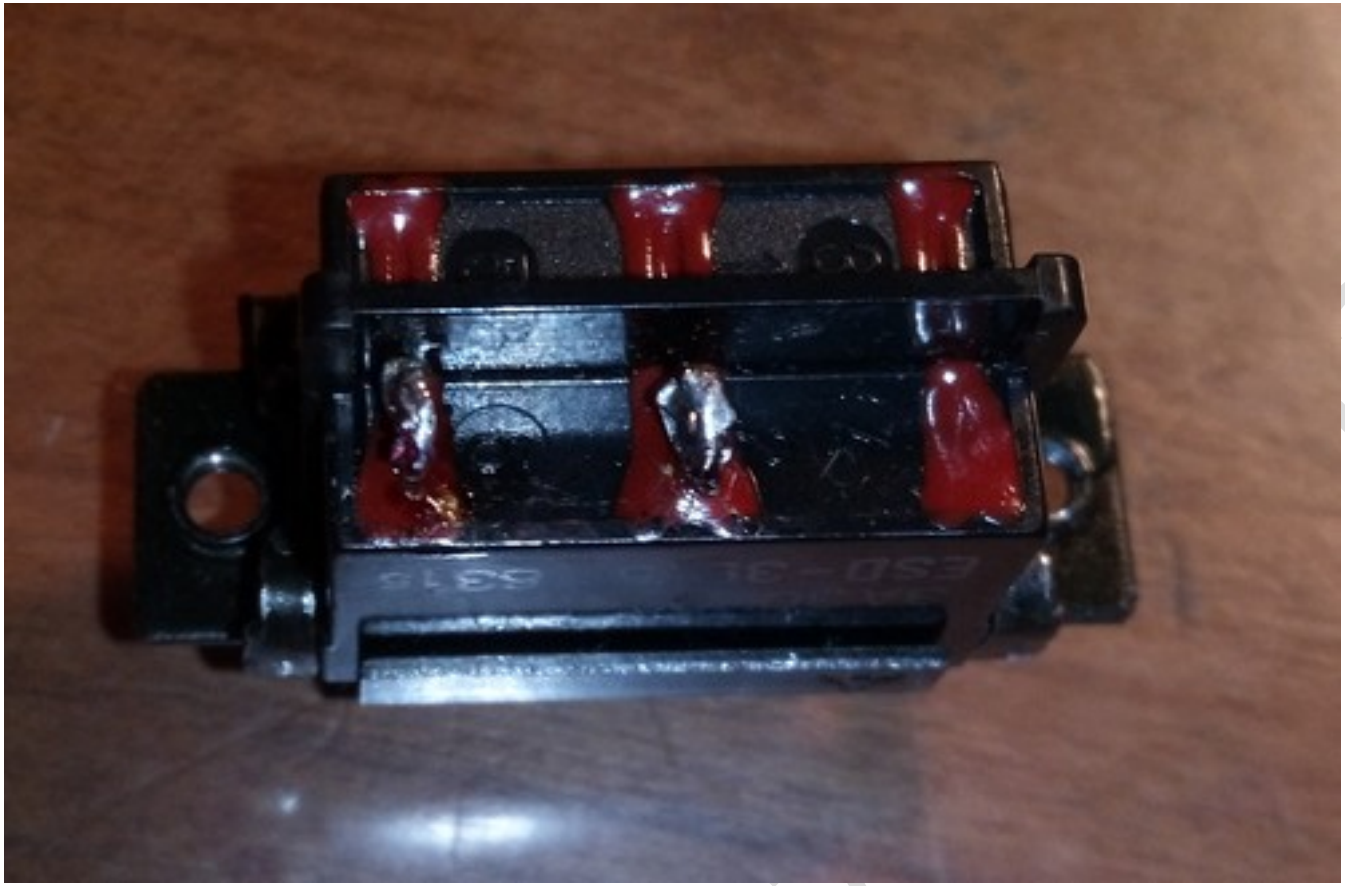

C’est fait !

Vous avez un interrupteur on/off qui est prêt, pour vivre encore 30 ans de plus.

Les composants des années 80 et 90, sont presque toujours réparables.

https://castman.fr

Alors, c’est pas beau ça !

Commentaires

1. **Bezian** Dit:

   February 18, 2021

   Super conseil merci je viens de remettre en route mon cpc464 grâce à cette astuce

   1. **castman** Dit:

      February 18, 2021

      Super, un autre CPC464 sauvé !

2. **Cyrille** Dit:

   February 28, 2021

   Bonjour,
   merci pour ce tuto.
   J’ai réussi à relancer mon CPC 6128 qui n’avait pas tourné depuis 25 ans.
   C’était bien ça. La graisse avait isolé tous les contacts.

   1. **castman** Dit:

      February 28, 2021

      C’est cool !

https://castman.fr

3. **David** Dit:

   October 13, 2021

   Super astuce ! CPC remis en route grâce à vous

   1. **castman** Dit:

      October 13, 2021

4. **Bat** Dit:

   July 29, 2023

   Magnifique merci beaucoup, mon CPC refonctionne !!!

   1. **castman** Dit:

      July 29, 2023

5. **Chalkas** Dit:

   January 22, 2024

   Bonsoir !!
   Moi j'ai encore mon cpc 464 mais la led rouge ne s'allume plus du tout je n'ose pas démonté car je n'y connait rien en électricité 'j'ai aussi un cpc 6128 plus mais je ne trouve plus aucun lecteur de disquette 3 pousse donc il dorme depuis des années dans le placard .

   1. **castman** Dit:

https://castman.fr

January 22, 2024

Bonjour à vous,
C’est vraiment regrettable, il serait nécessaire de les restaurer.
Pour le CPC 464 et son bouton Power (Si le problème est réellement le bouton), vous pouvez utiliser un multimètre pour tester le bouton avant démontage et ensuite suivre mon tutoriel pour le réparer. Pour le 6128+, je n’en possède pas !
En fait, quel est votre objectif précis?

6. **Chalkas** Dit:

   January 22, 2024

   Bonjour !!
   mon objectif précis et que je voulez redonner un coup de neuf à mes anciens cpc 464 et 6128 plus mais malheureusement il y a aucun magasin qui répare ses anciens ordinateur parce que avec les Amstrad on fessait pleins de chose en taper les programmes des revues quand trouvez dans les magasins pour les presses à journaux mais bon le temps et les années ont passer et je ne peut plus m’en servir de mes Amstrad mais mon objectif était réellement de le remettre en service !!

   1. **castman** Dit:

      January 22, 2024

      Il est important de trouver une personne proche de votre domicile, qu’elle soit un bricoleur ou un vendeur, afin qu’elle puisse effectuer le travail.
      Si vous pouvez me donner votre lieu d’habitation dans un rayon de 20 km, cela pourrait intéresser des personnes qui pourraient vous aider. **Pas votre adresse !**
      Ils pourront publier un message sur mon site et vous pourrez entrer en contact avec eux.
      Je vous souhaite de réussir dans la réparation de votre CPC 464 et 6128+.

7. **Renaud** Dit:

   April 4, 2024

   Encore un CPC de sauvé grâce à cette petite astuce !

   Merci.

https://castman.fr

1. **castman** Dit:

   April 4, 2024

Amstrad CPC custom, dans tous ses états et ça fonctionne toujours !

Catégories: Retrogaming

L’art de donner vie à des vieilleries, c’est toujours possible.

Dans cet article, je vous parle d’un créatif, qui a customisé deux de ses ordinateurs vintages de plus de 30 ans.

Merci au créateur « Epsilon », pour les photos et surtout pour cette idée plus qu’artistique.

Grâce à cette personne, j’ai enfin finalisé la réparation de mon CPC 464 Schneider, il revit et maintenant son lecteur de cassette fonctionne parfaitement.

https://castman.fr

Les tutos vont suivre !

Plus de bla-bla, mais des photos.

Amstrad CPC 464 custom.

Cliquez sur la photo pour l'agrandir

Amstrad CPC 6128 custom.

Cliquez sur la photo pour l'agrandir

https://cpcman.fr

C’est du vintage custom !

Pour les puristes, « *passer votre chemin !* » Non, restez, car il est préférable de customiser la coque pour éviter d’être jeté.

C’est une méthode parmi d’autres, pour donner une seconde vie à du matériel et ici à des ordinateurs de plus de 30 ans.

Et surtout, ils fonctionnent tous !

…

https://c

Commentaires

1. **legrand** Dit:

   April 30, 2019

   Petit collectionneur » puriste » je ne trouve pas ça choquant à une condition : qu'on ne le fasse pas sur des pièces pouvant témoigner de ce qu'étais l'informatique du passé (faire ça sur des machine flambant neuf avec son emballage d'origine c'est du saccage) mais peu de machines peuvent être considérées comme collector … Le problème de la collection c'est qu'elle est très » darwinièmne » seul les plus beaux exemplaires survivront ! Donc si d'autres machines continuent leur vie d'ordinateur , pourquoi pas , et celles que tu as montré pourront par la customisation être collector au même point que certaines voitures customisées sont devenues collector !

   1. **castman** Dit:

      April 30, 2019

      Susciter la réflexion, une réflexion, c'est positif…
      Car, c'est de l'art !

2. **Epsilon** Dit:

   May 1, 2019

   Pour moi, quand un produit industriel a été diffusé à des milliers voire des millions d'exemplaires (ce qui est le cas des CPC), il n'est ni rare ni exceptionnel (à contrario de la Joconde par exemple).

   Un objet issu de l'industrie peut être détourné artistiquement, dénaturé, embelli, enlaidi, brisé, éparpillé ou réduit à l'état de cendre. Peu importe car à l'heure actuelle la diffusion massive n'a aucune conséquence sur sa rareté.

   Je pense également qu'un objet industriel détourné de sa vocation devient une oeuvre à part entière. Que l'on aime ou que l'on déteste. En général, personne ne reste indifférent à ce genre de détournement.

   Enfin, il est plus essentiel d'attacher de l'importance au bien-être de ses proches qu'à des objets… Selon moi

https://castman.fr

CPC 464 Schneider, démontage et réparation, le plus avec l'adaptation pour un lecteur Wav et Mp3.

Catégories: Retrogaming

J'adore l'art sous toutes ses formes !

Ici, c'est l'art des ordinateurs de 25 à 30 ans. Lorsque l'on regarde la conception simpliste de cette époque (j'adore les cartes mères et les circuits. Oui je sais, je suis bizarre, mais, c'est une forme d'art), c'est surprenant, mais c'est du solide, ce qui n'est pas le cas du matériel « **JETABLE** » de nos jours, c'est-à-dire, l'ensemble des produits électroniques.

Depuis plus de 15 ans, notre industrie, nous fabrique de la camelote pour encombrer nos décharges….

Avant de commencer, le lien vers un site qui utilise un thème, du genre celui d'un jeu CPC 464 ou 6128. **C'est cooollllll….**

Ici : http://amstradparadise.com/

https://castman.fr

Lire le « **Level 6**« , avec la liste des sites qui parlent du CPC en général….

Des photos, des photos de ma procédure de démontage, de nettoyage et le petit plus qui fera entrer mon CPC 464 Schneider dans notre siècle.

Je fais en principe un nettoyage basique, pour éviter d'endommager l'ordinateur.

Oui, c'est bien un ordinateur et non une console de jeu.

Je commence.

Le CPC dans l'état initial.

Le CPC avec un nettoyage extérieur, avec pinceau long, du vinaigre ou de l'alcool ménager ou encore du produit vaisselle.

Résultat pour l'extérieur.

Le boîtier est bien abimé sur la coque du haut avec des rayures profondes, mais c'est acceptable.

Le cache du lecteur de cassette a disparu, je vais adapter un truc pour cacher cela.

Après démontage, je pourrai finaliser le nettoyage entre les touches du clavier, car pour l'instant un aspirateur et un pinceau, c'est suffisant.

Réparation des deux touches.

Vous avez remarqué, je n'ai pas les touches originales du clavier, j'ai donc adapté des touches d'un vieux clavier de même couleur ou presque.

https://c

C’est satisfaisant pour l’instant, mais je peux faire mieux avec des touches originales.

Les entrailles de la bête.

Coque arrière.

La carte-mère de l’ordinateur CPC 464.

Le constat, c’est que ce n’est pas si mal de loin !

Mais….

https://c

Le lecteur de cassette.

https://

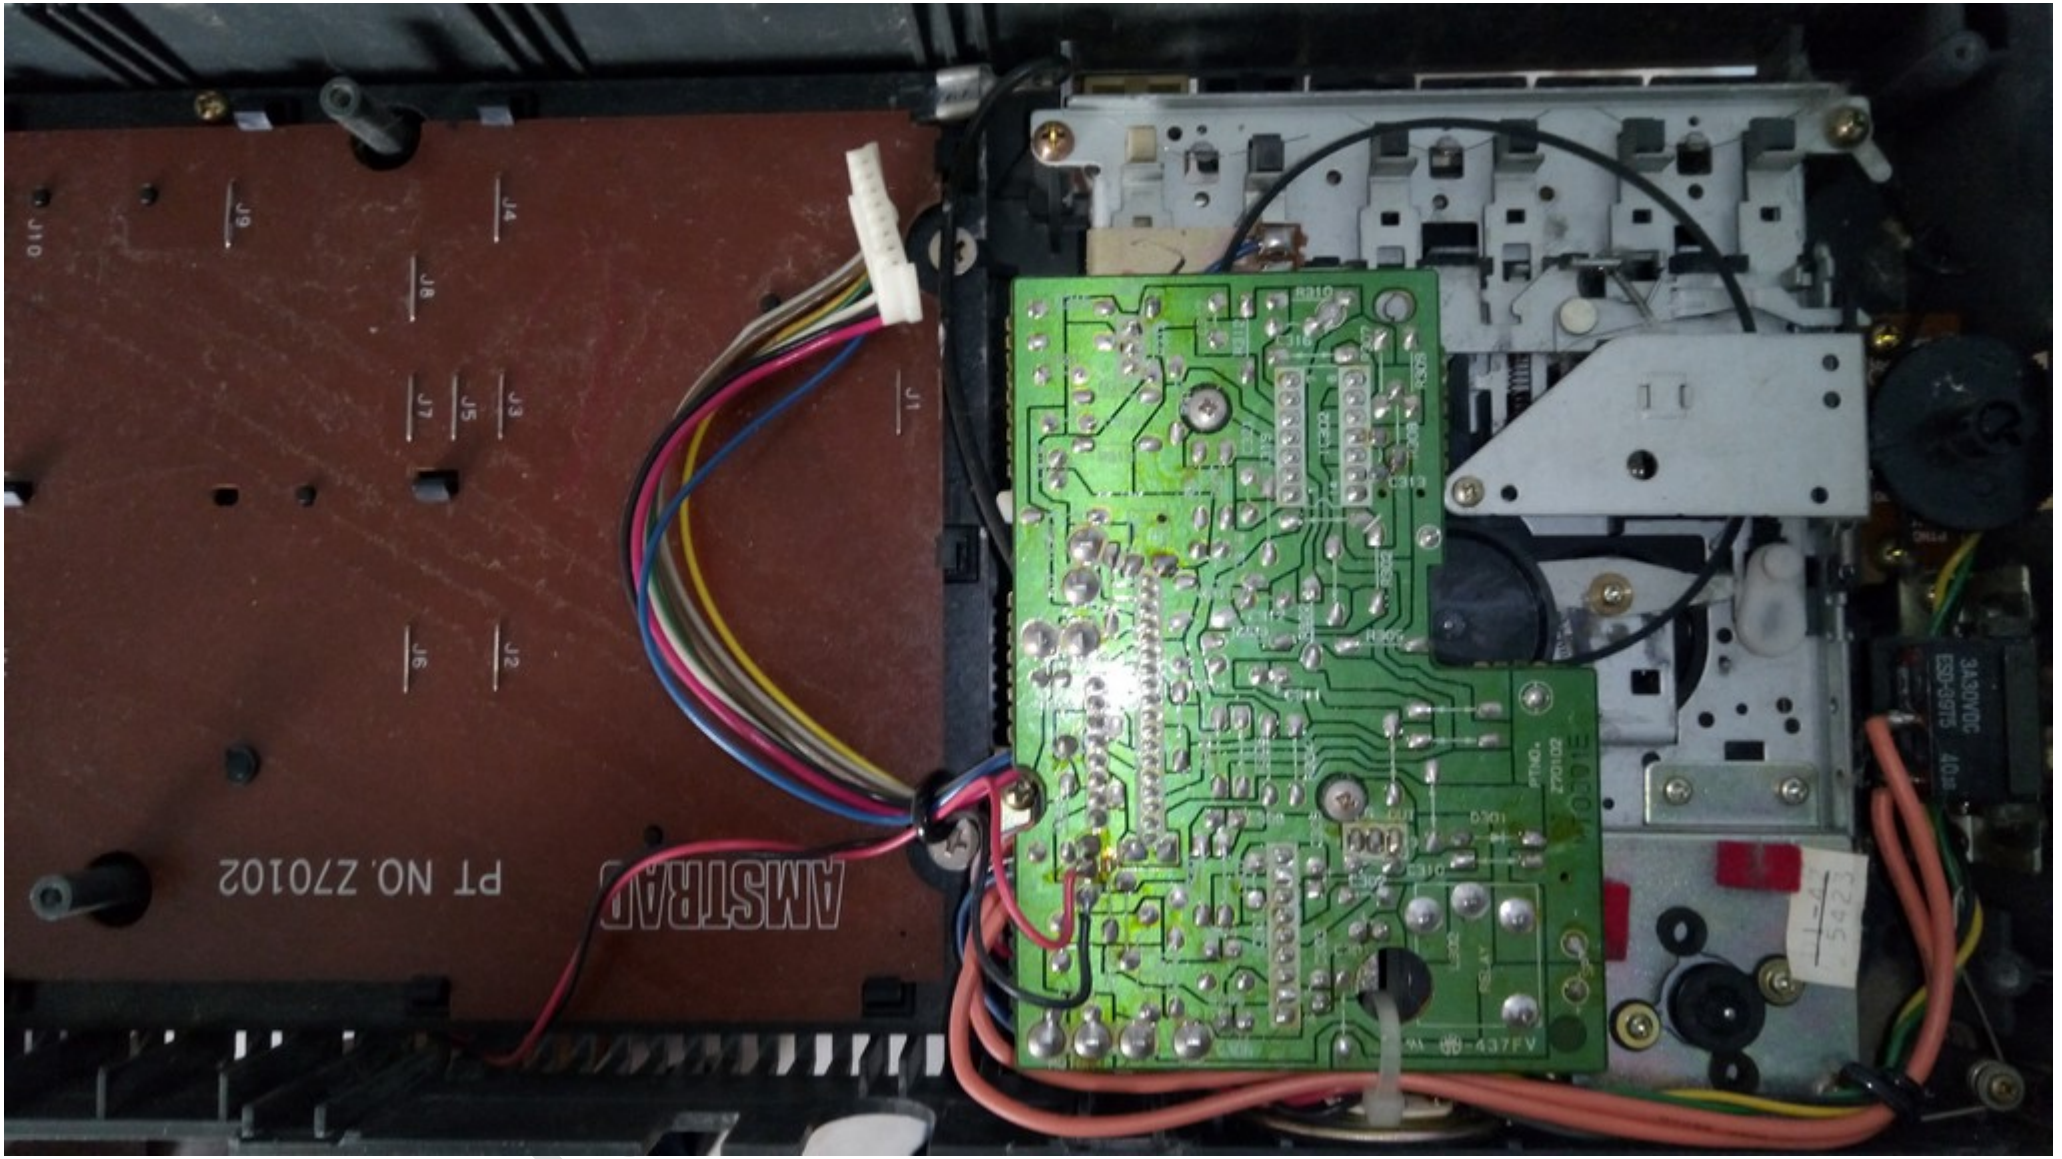

Les deux.

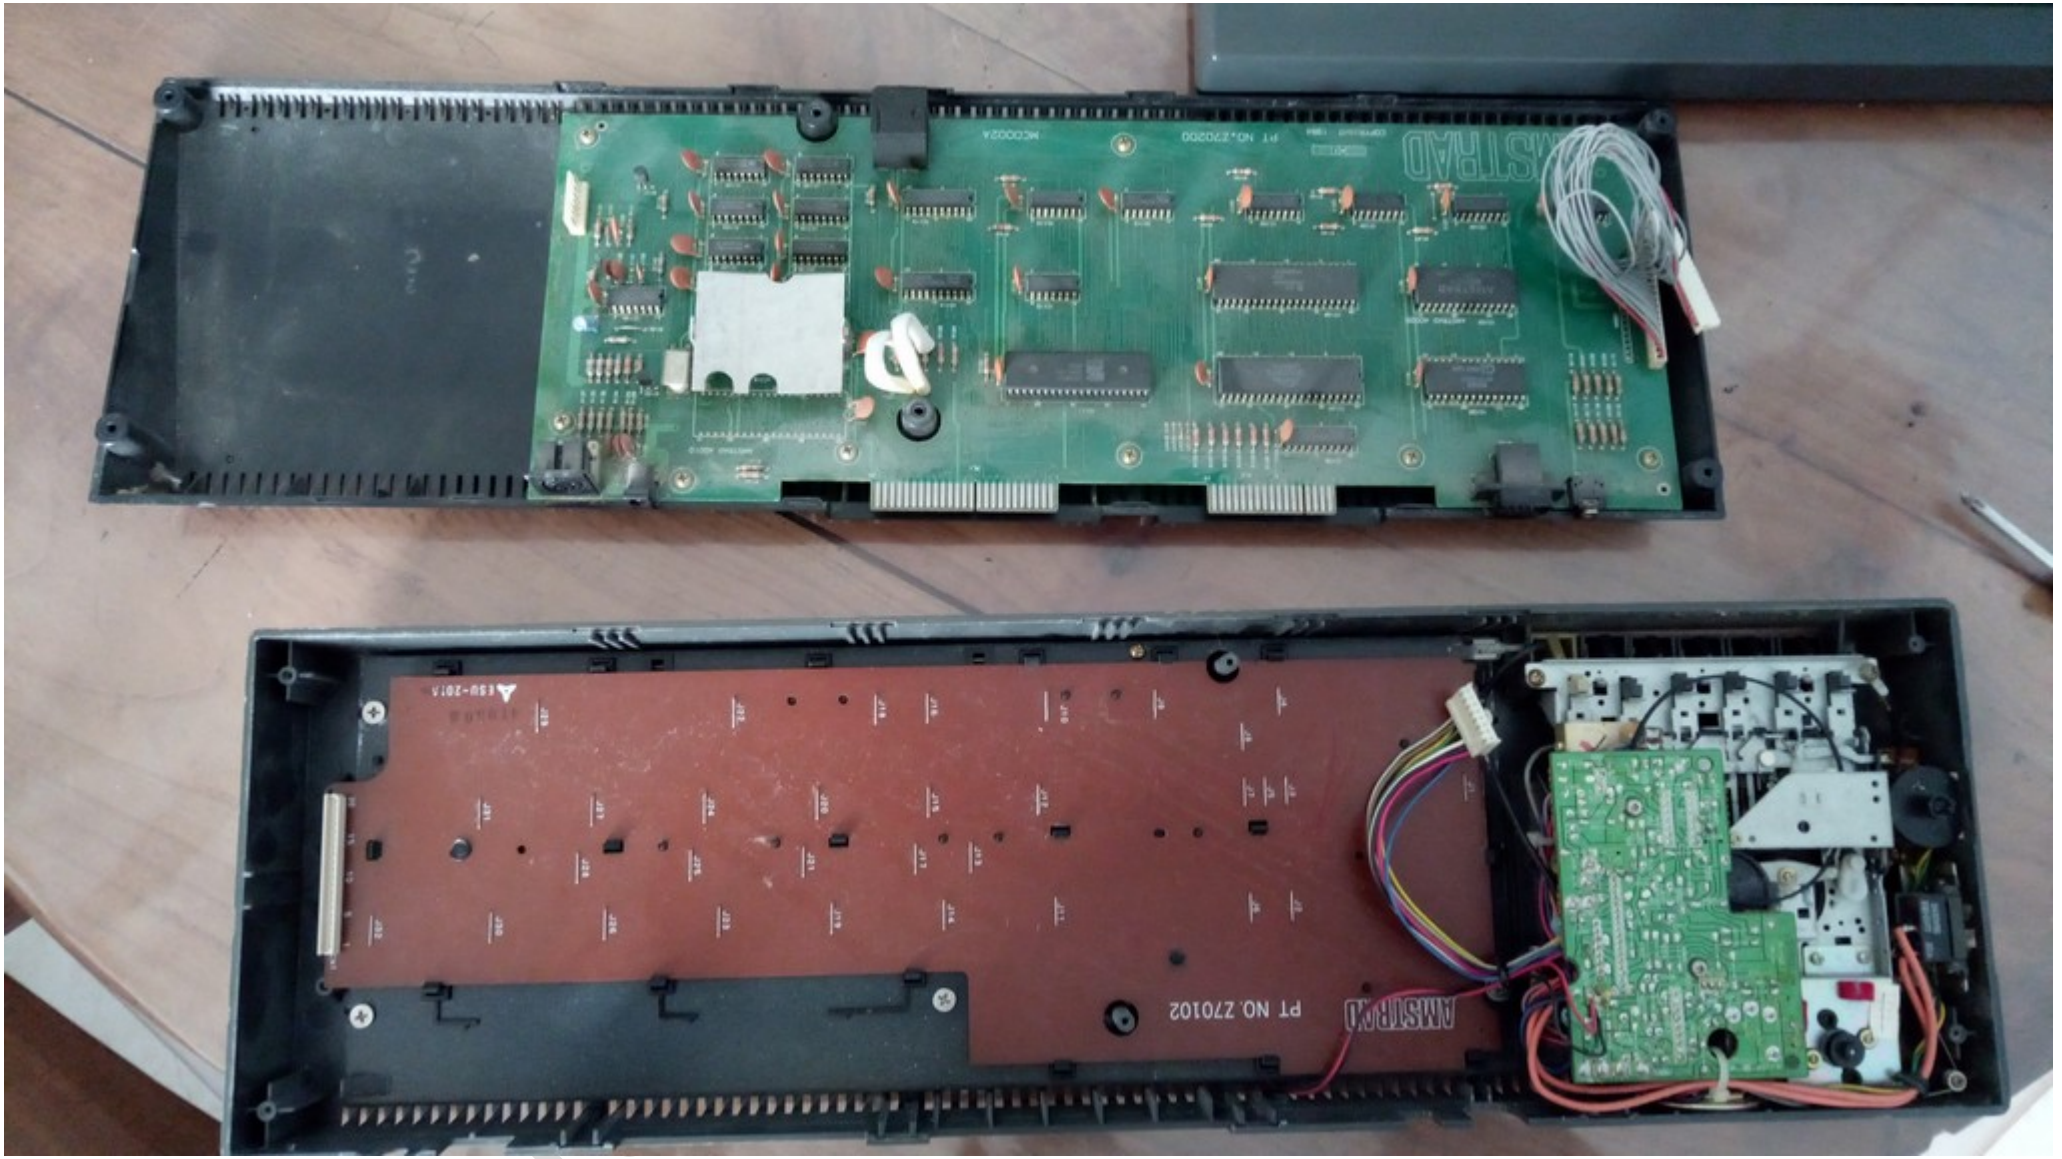

J’ai déjà nettoyé, une partie des connecteurs EDGE avec une gomme en caoutchouc. Ils sont en parfait état.

Des trucs à nettoyer et à tester avant de souder.

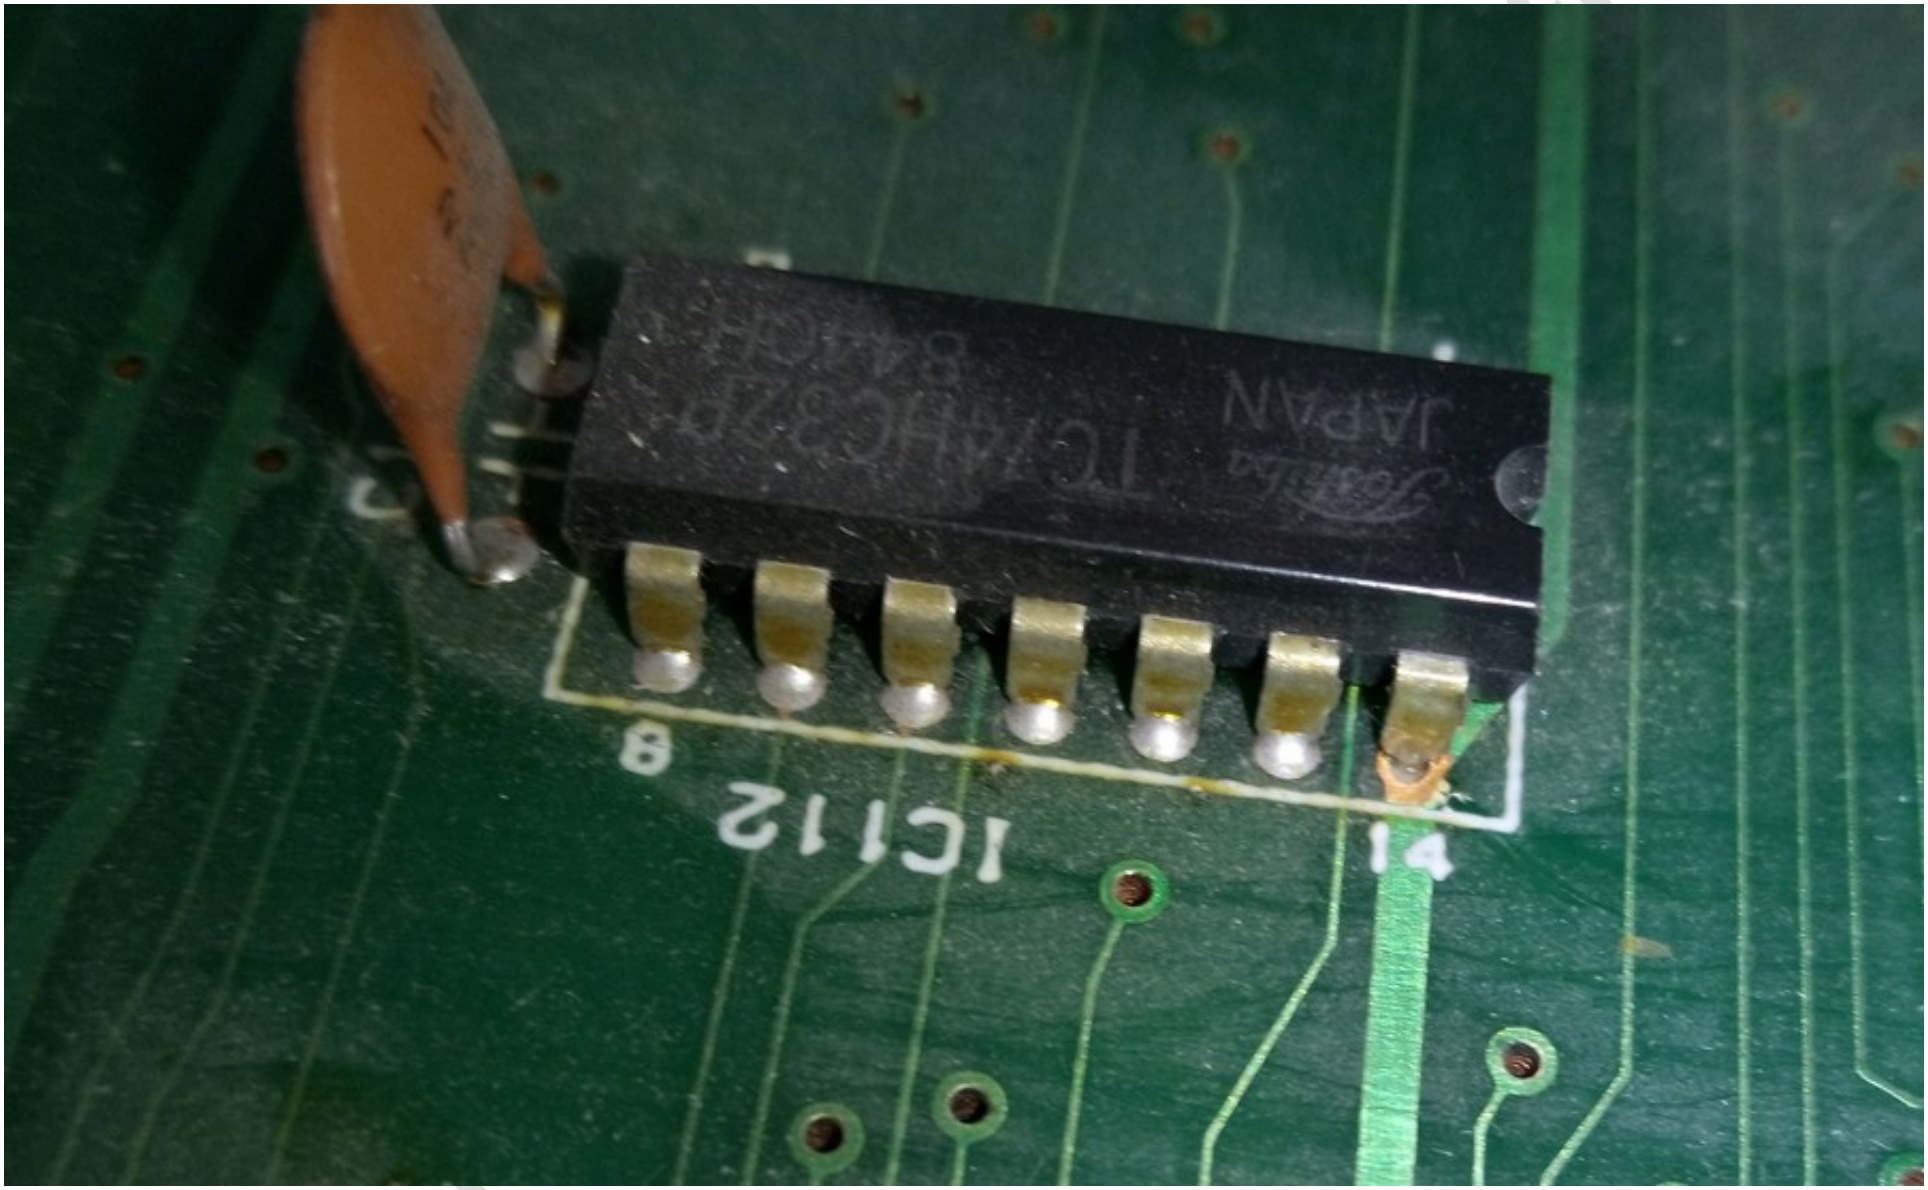

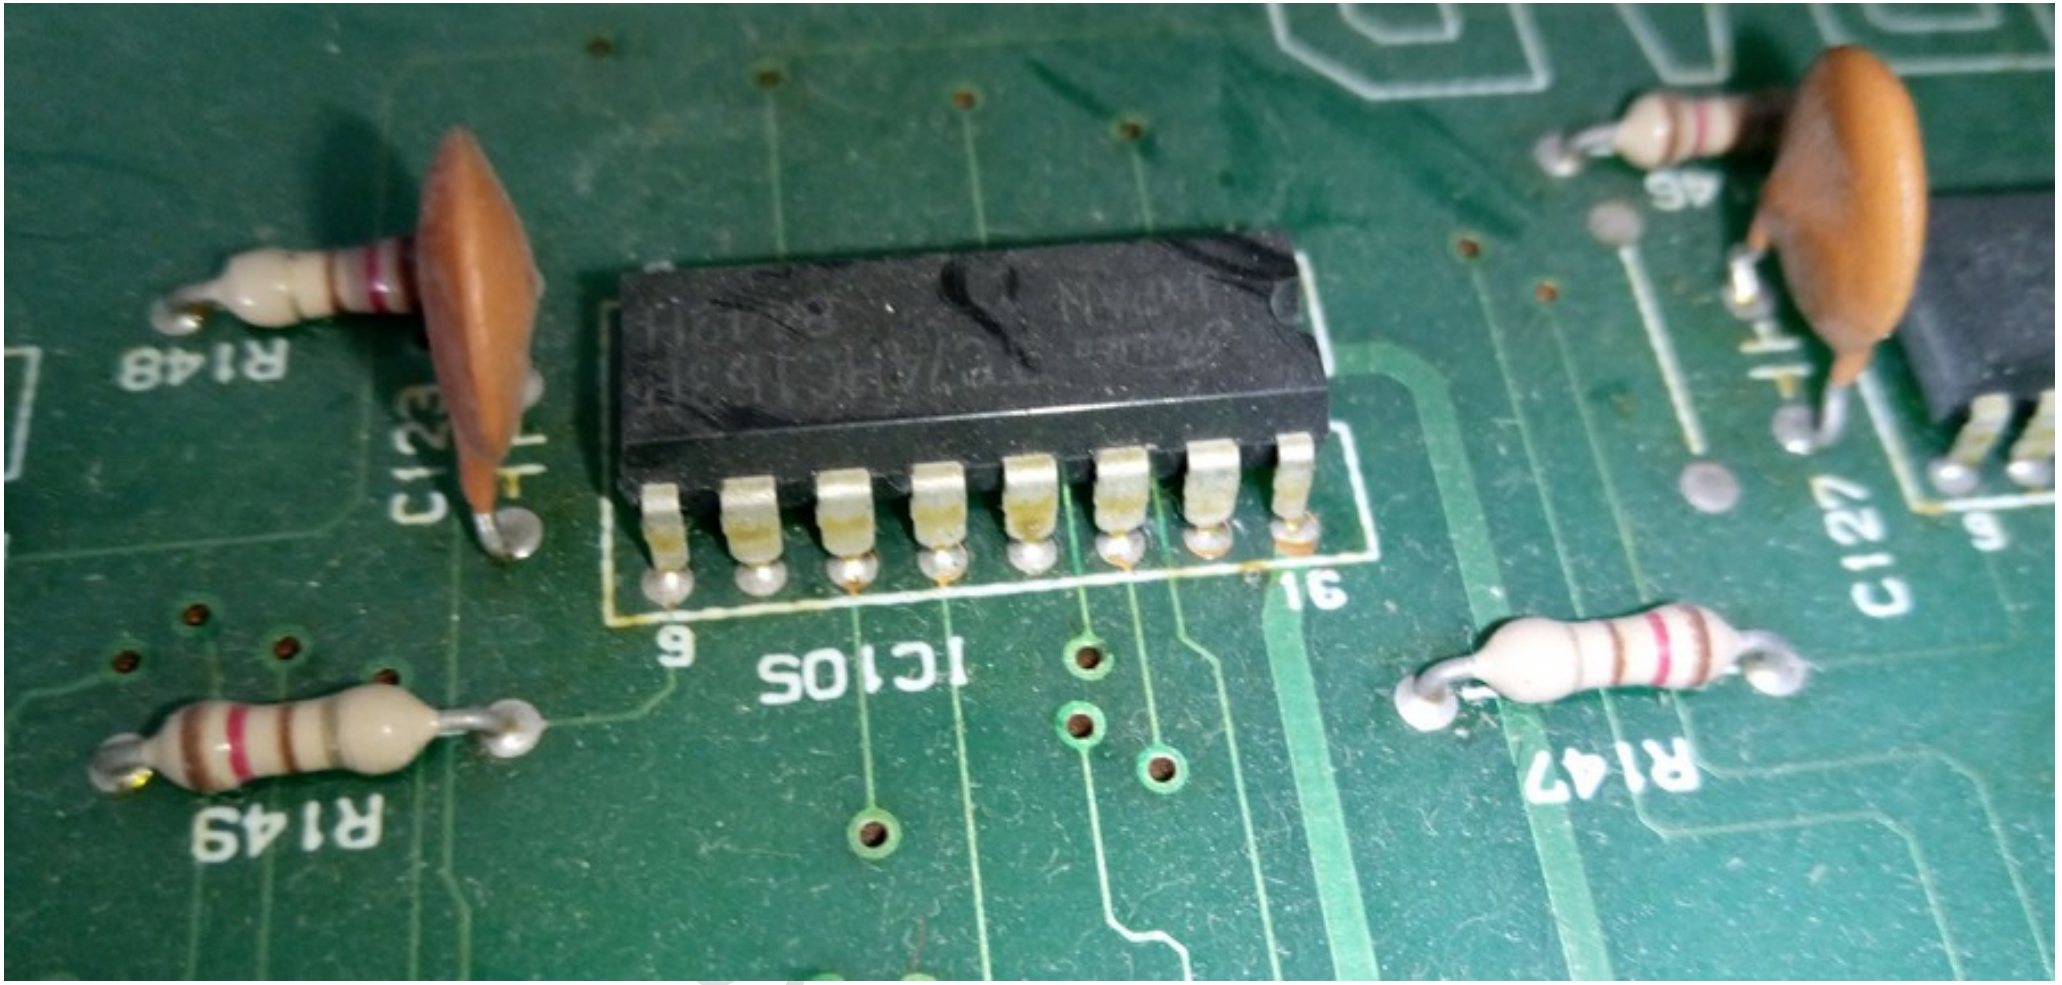
R148
C123
IC105
9
16
R149
R147
C127

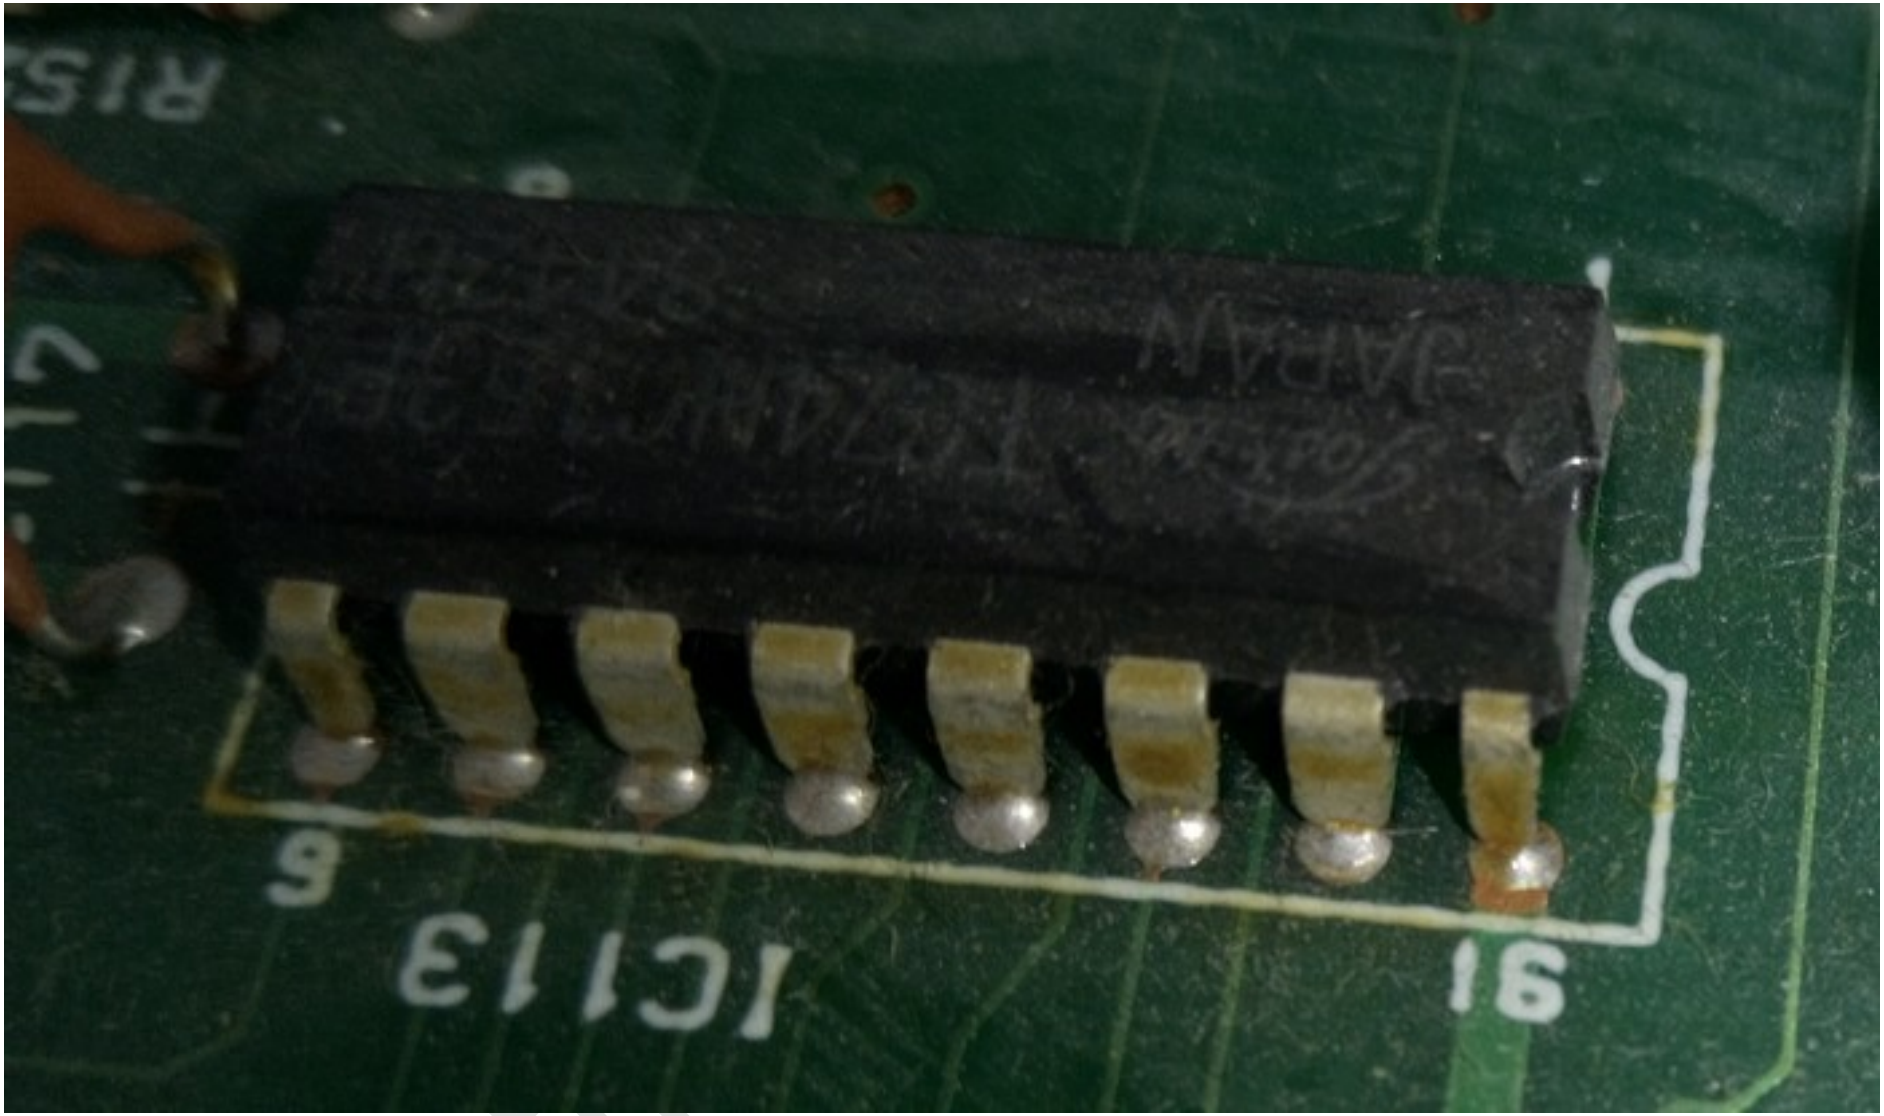

J’ai de quoi faire !

Pas mal !

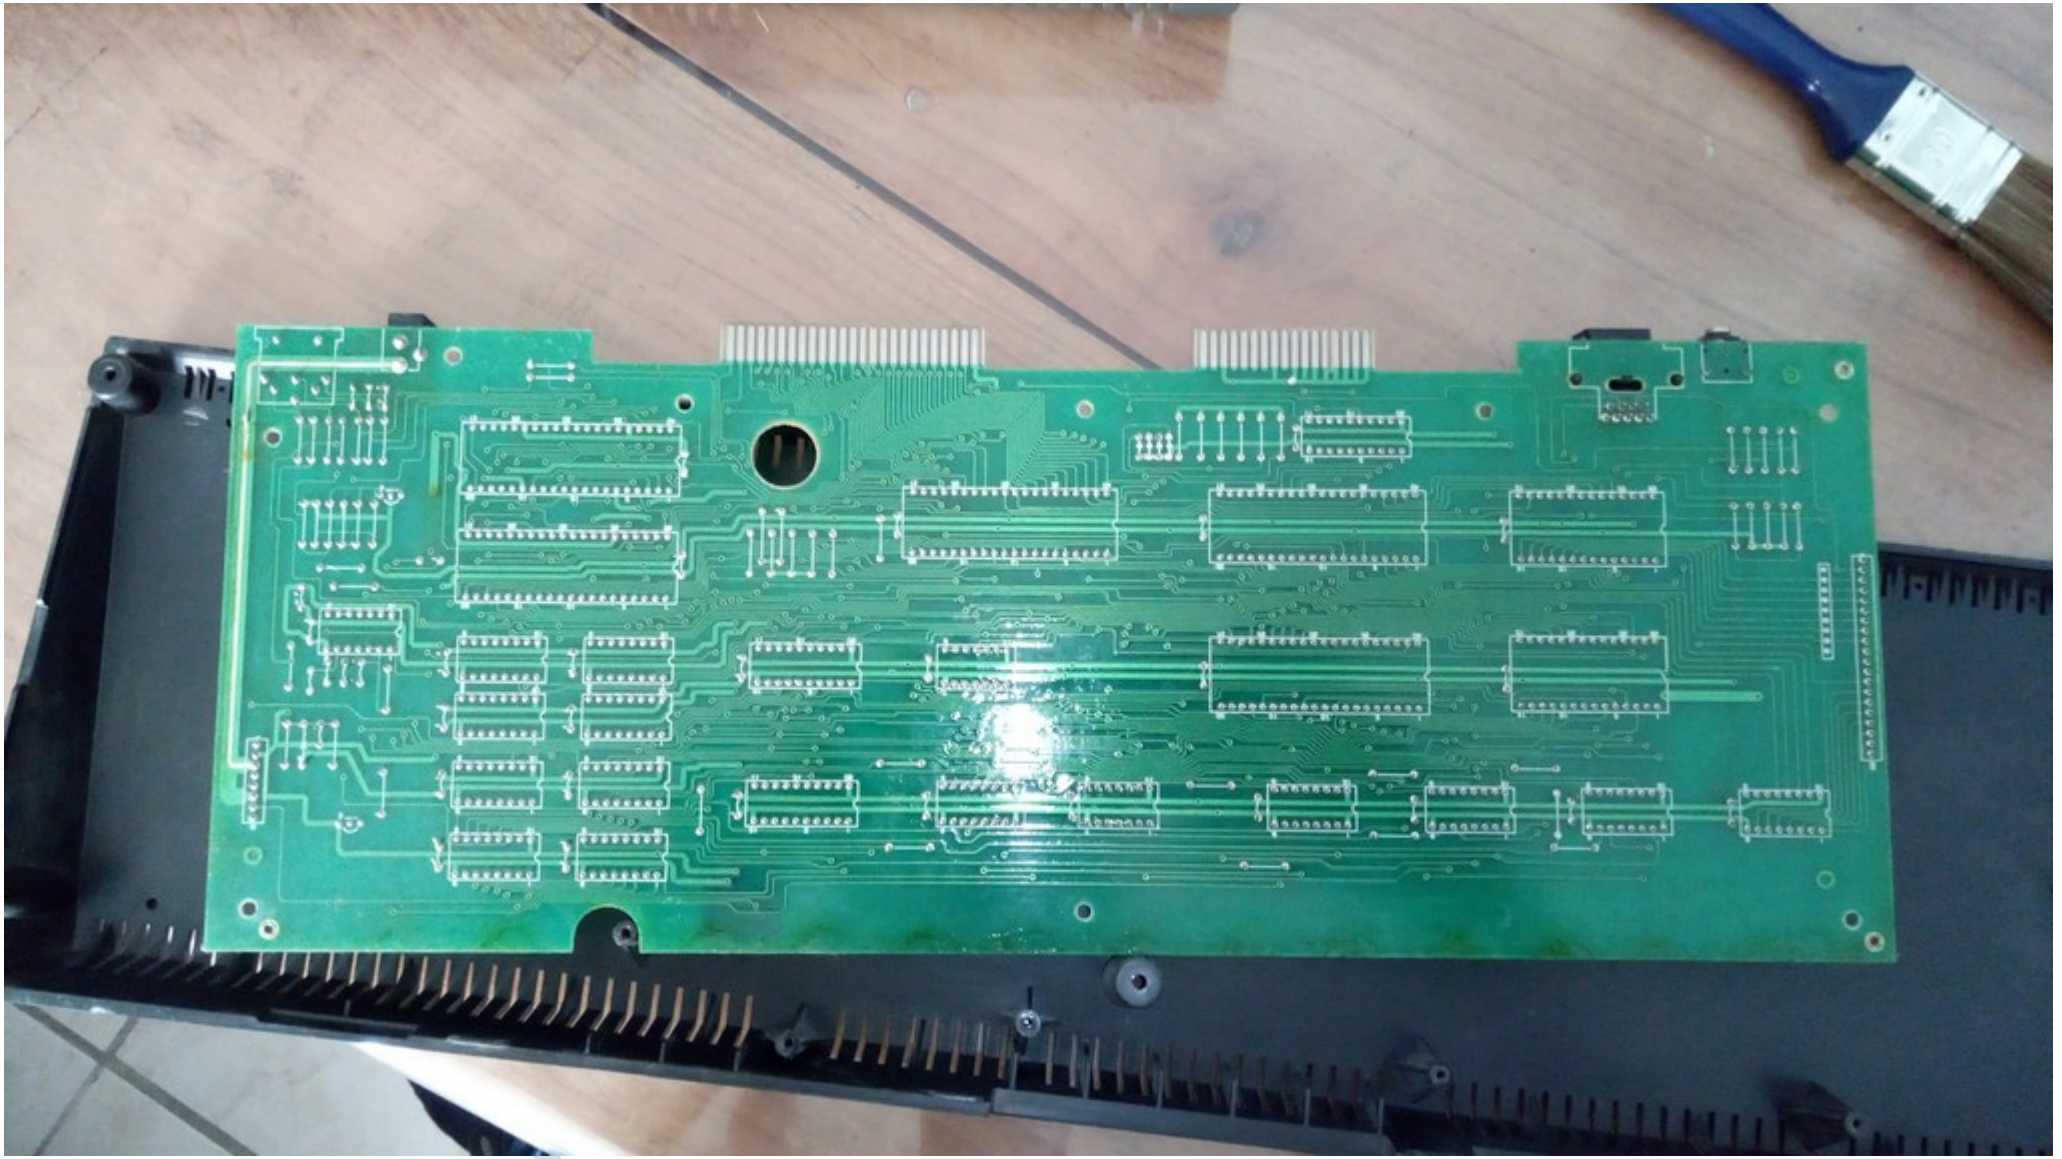

Il faut rectifier et refaire les soudures des connecteurs (Alimentation/Audio/vidéo et connecteur joystick/souris).

Plus, une correction au niveau du circuit.

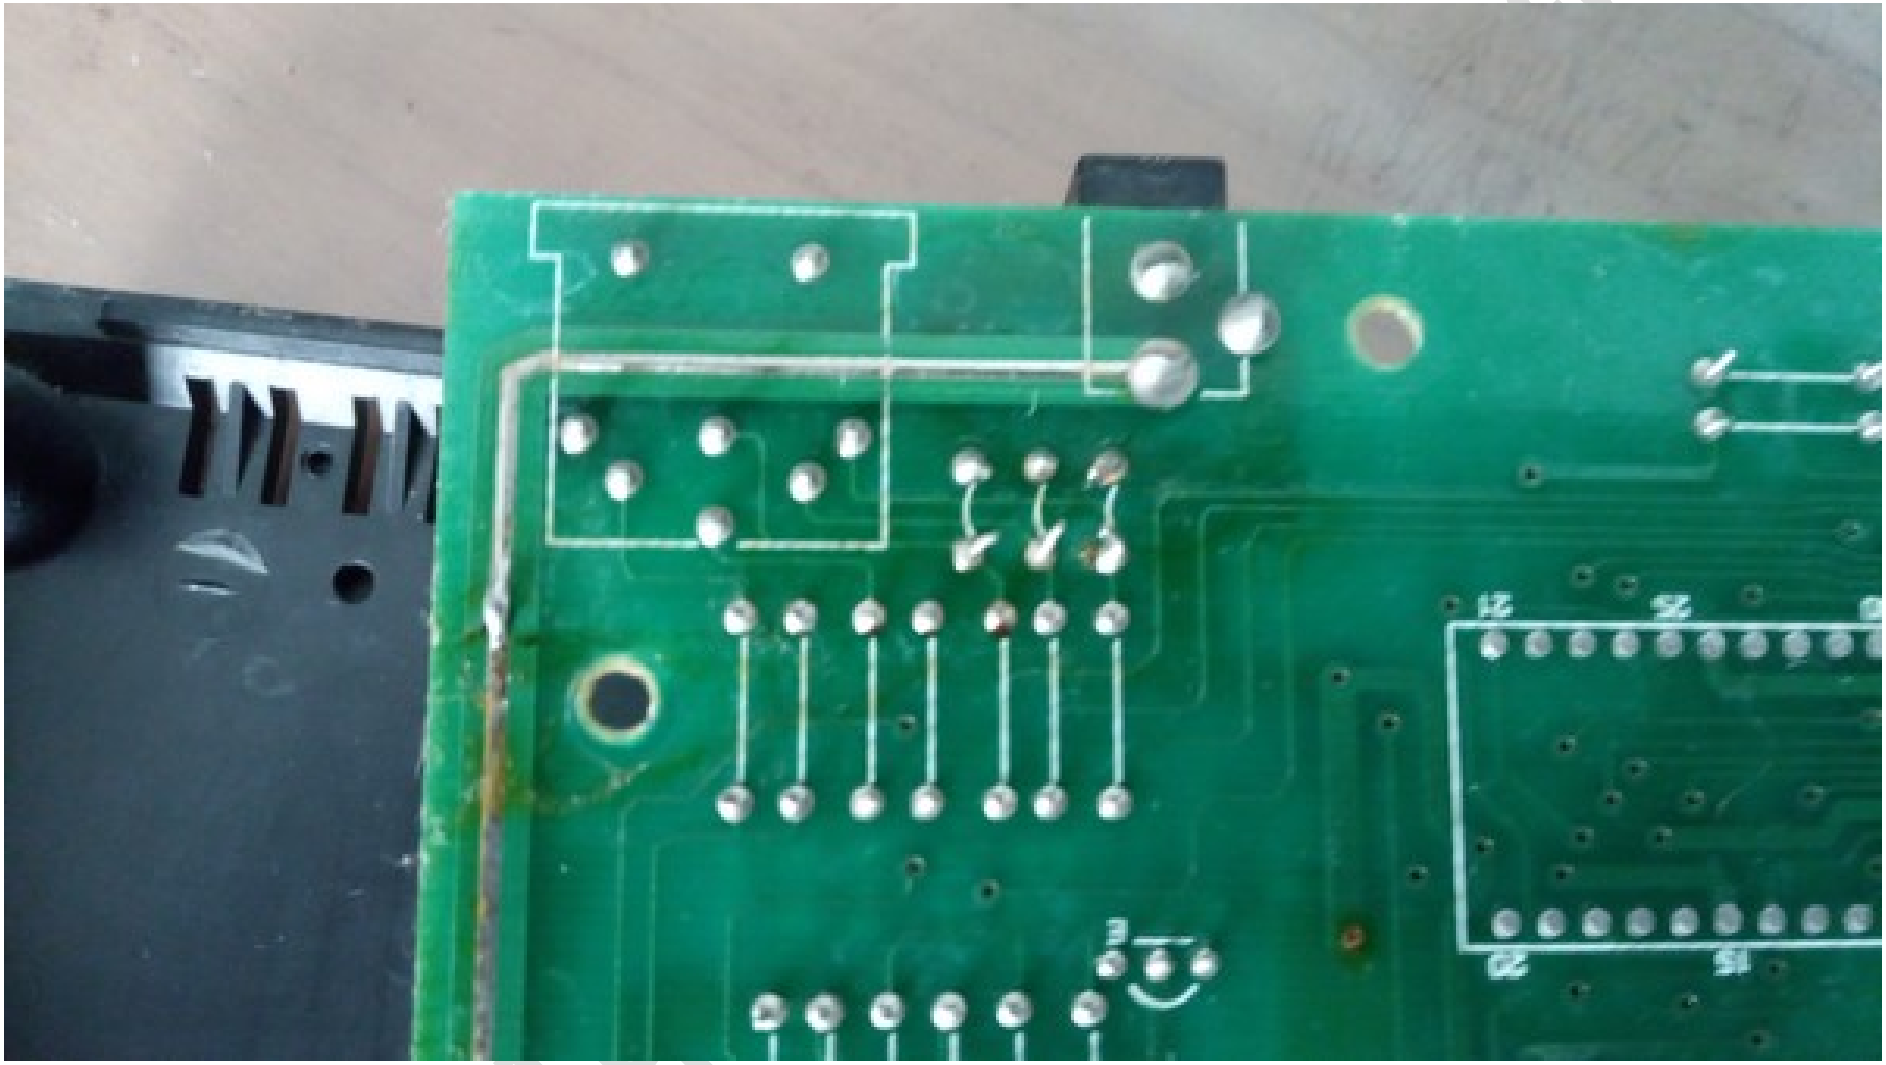

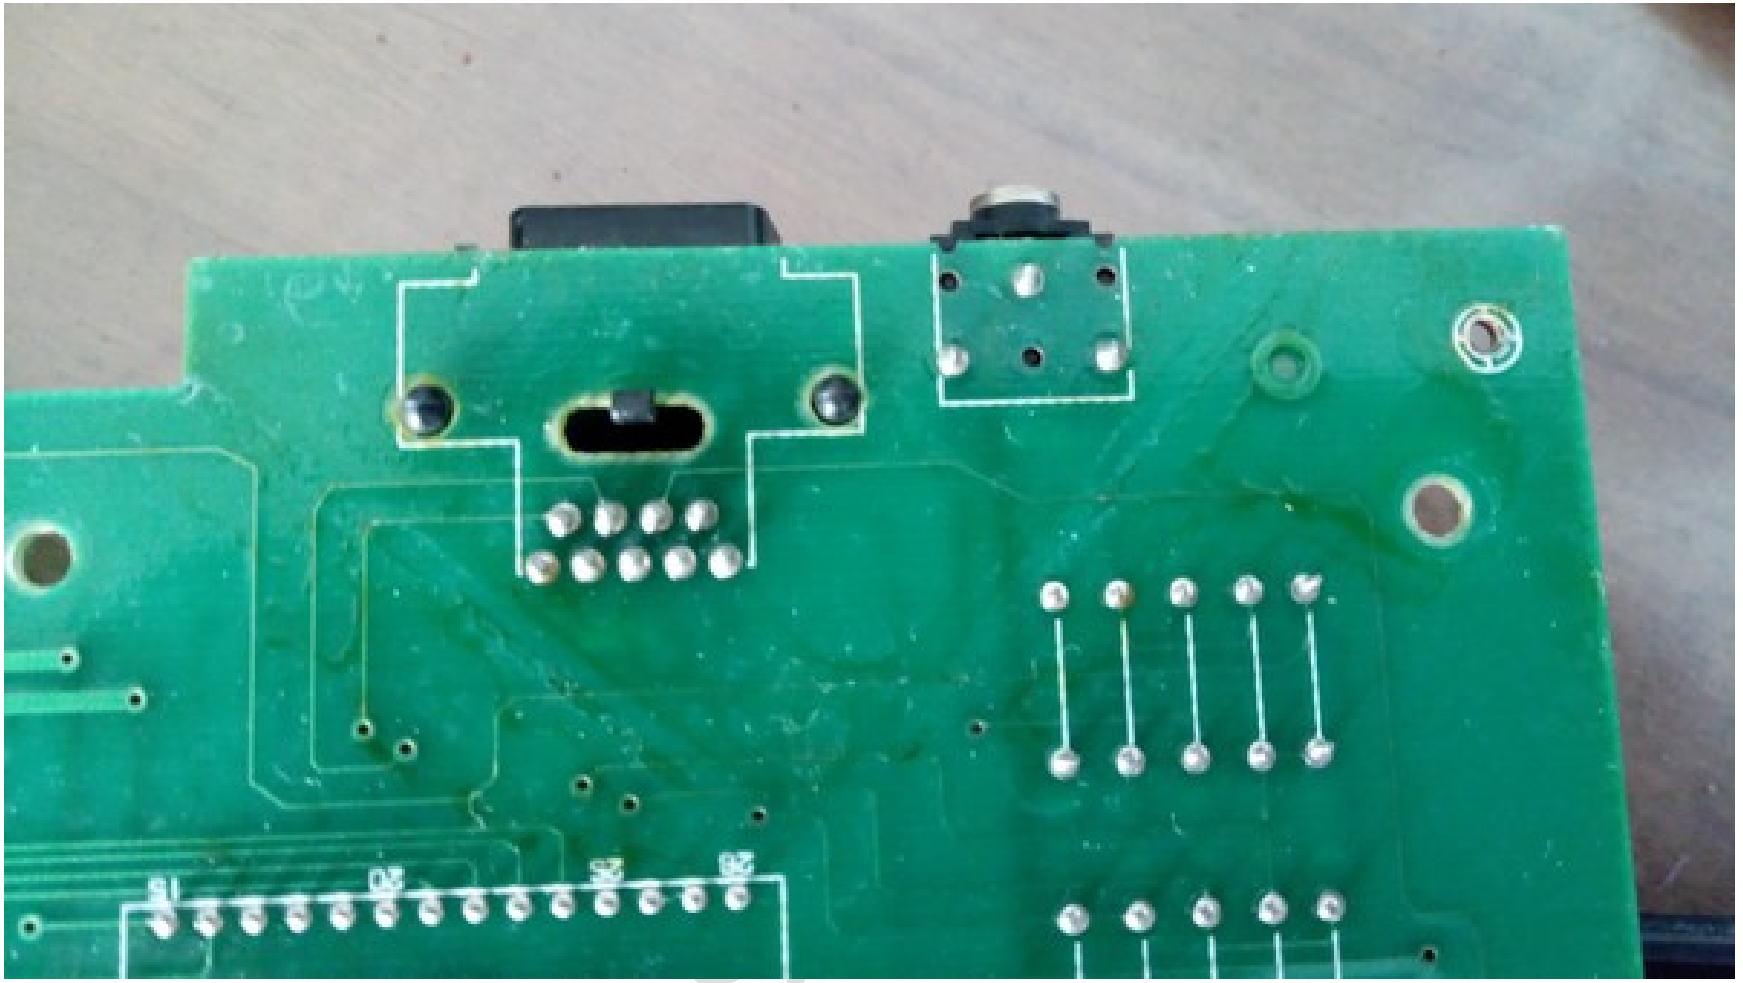

Le circuit est en bon état, si je compare avec la face avant.

Démarrage du nettoyage, des vérifications du circuit et enfin les soudures.

Nettoyage sous le clavier.

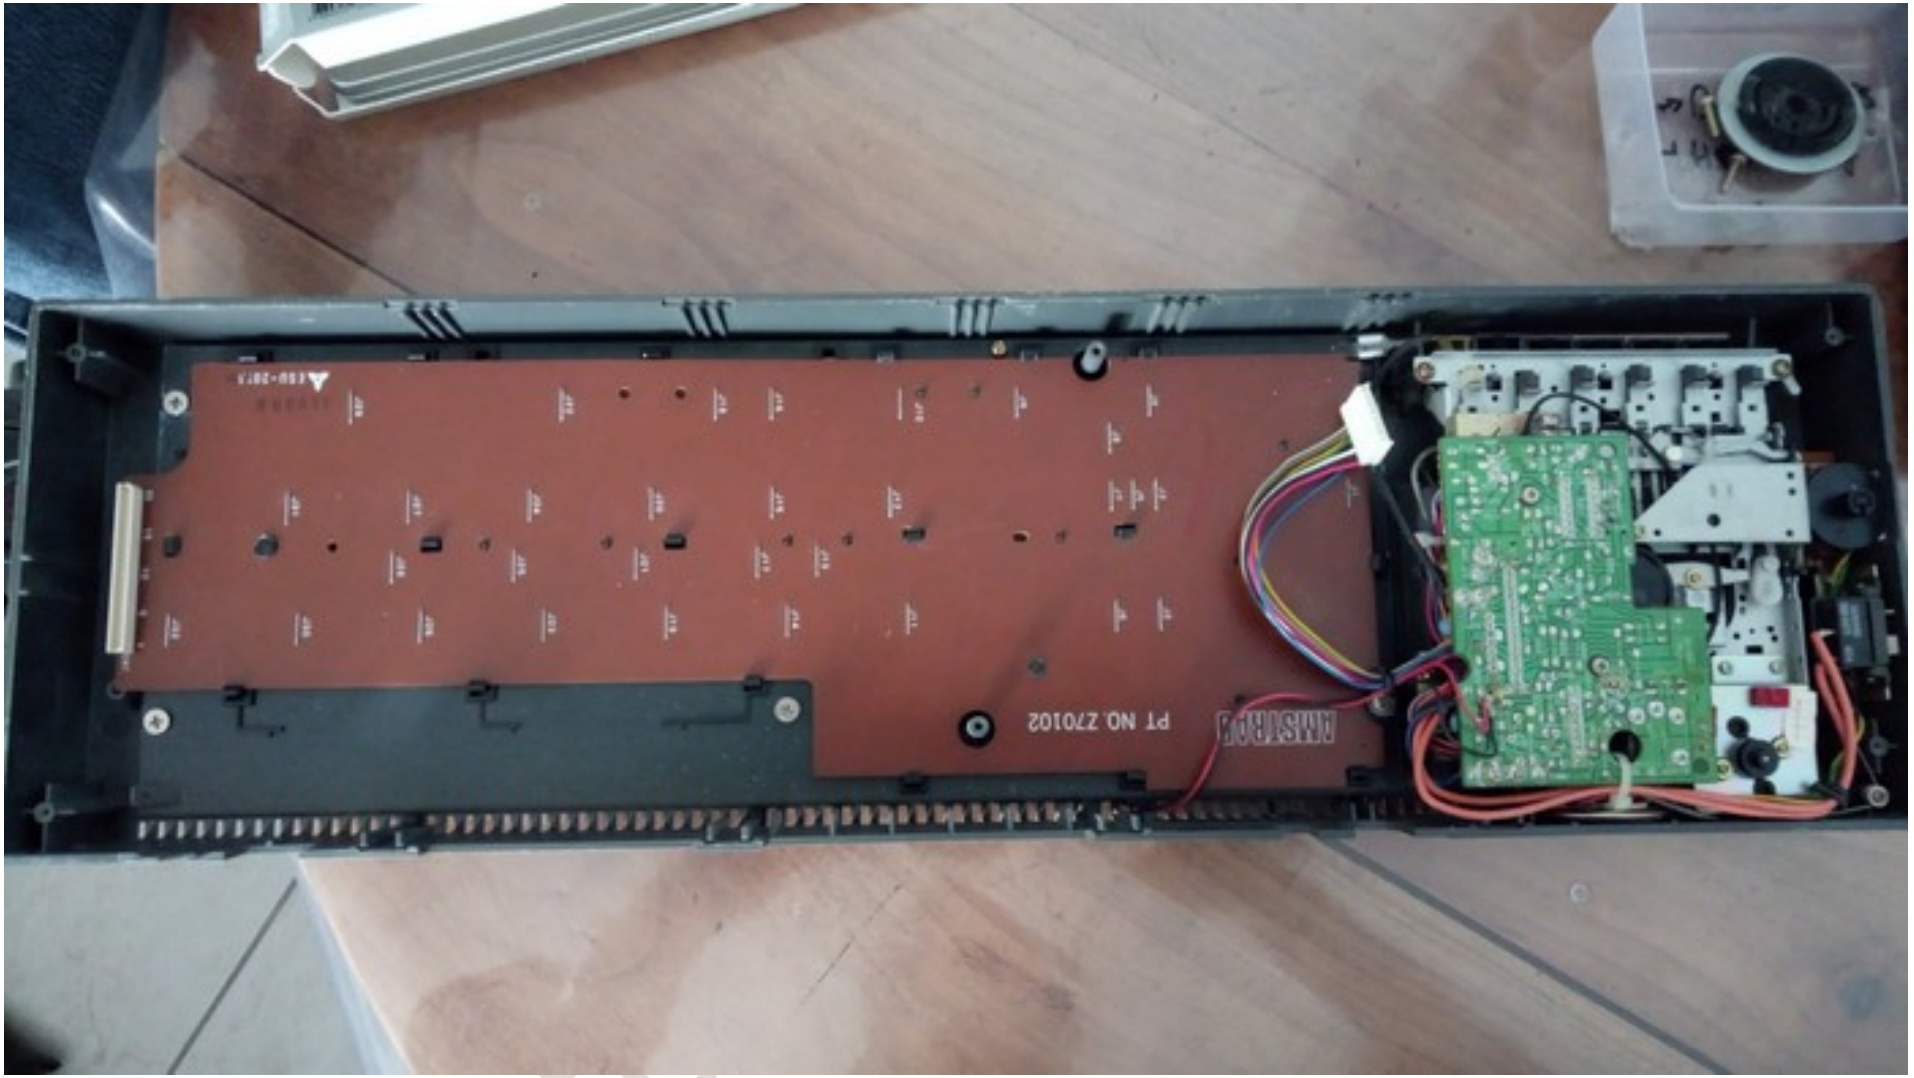

Nettoyage autour des touches du clavier.

Le dos de la carte-mère.

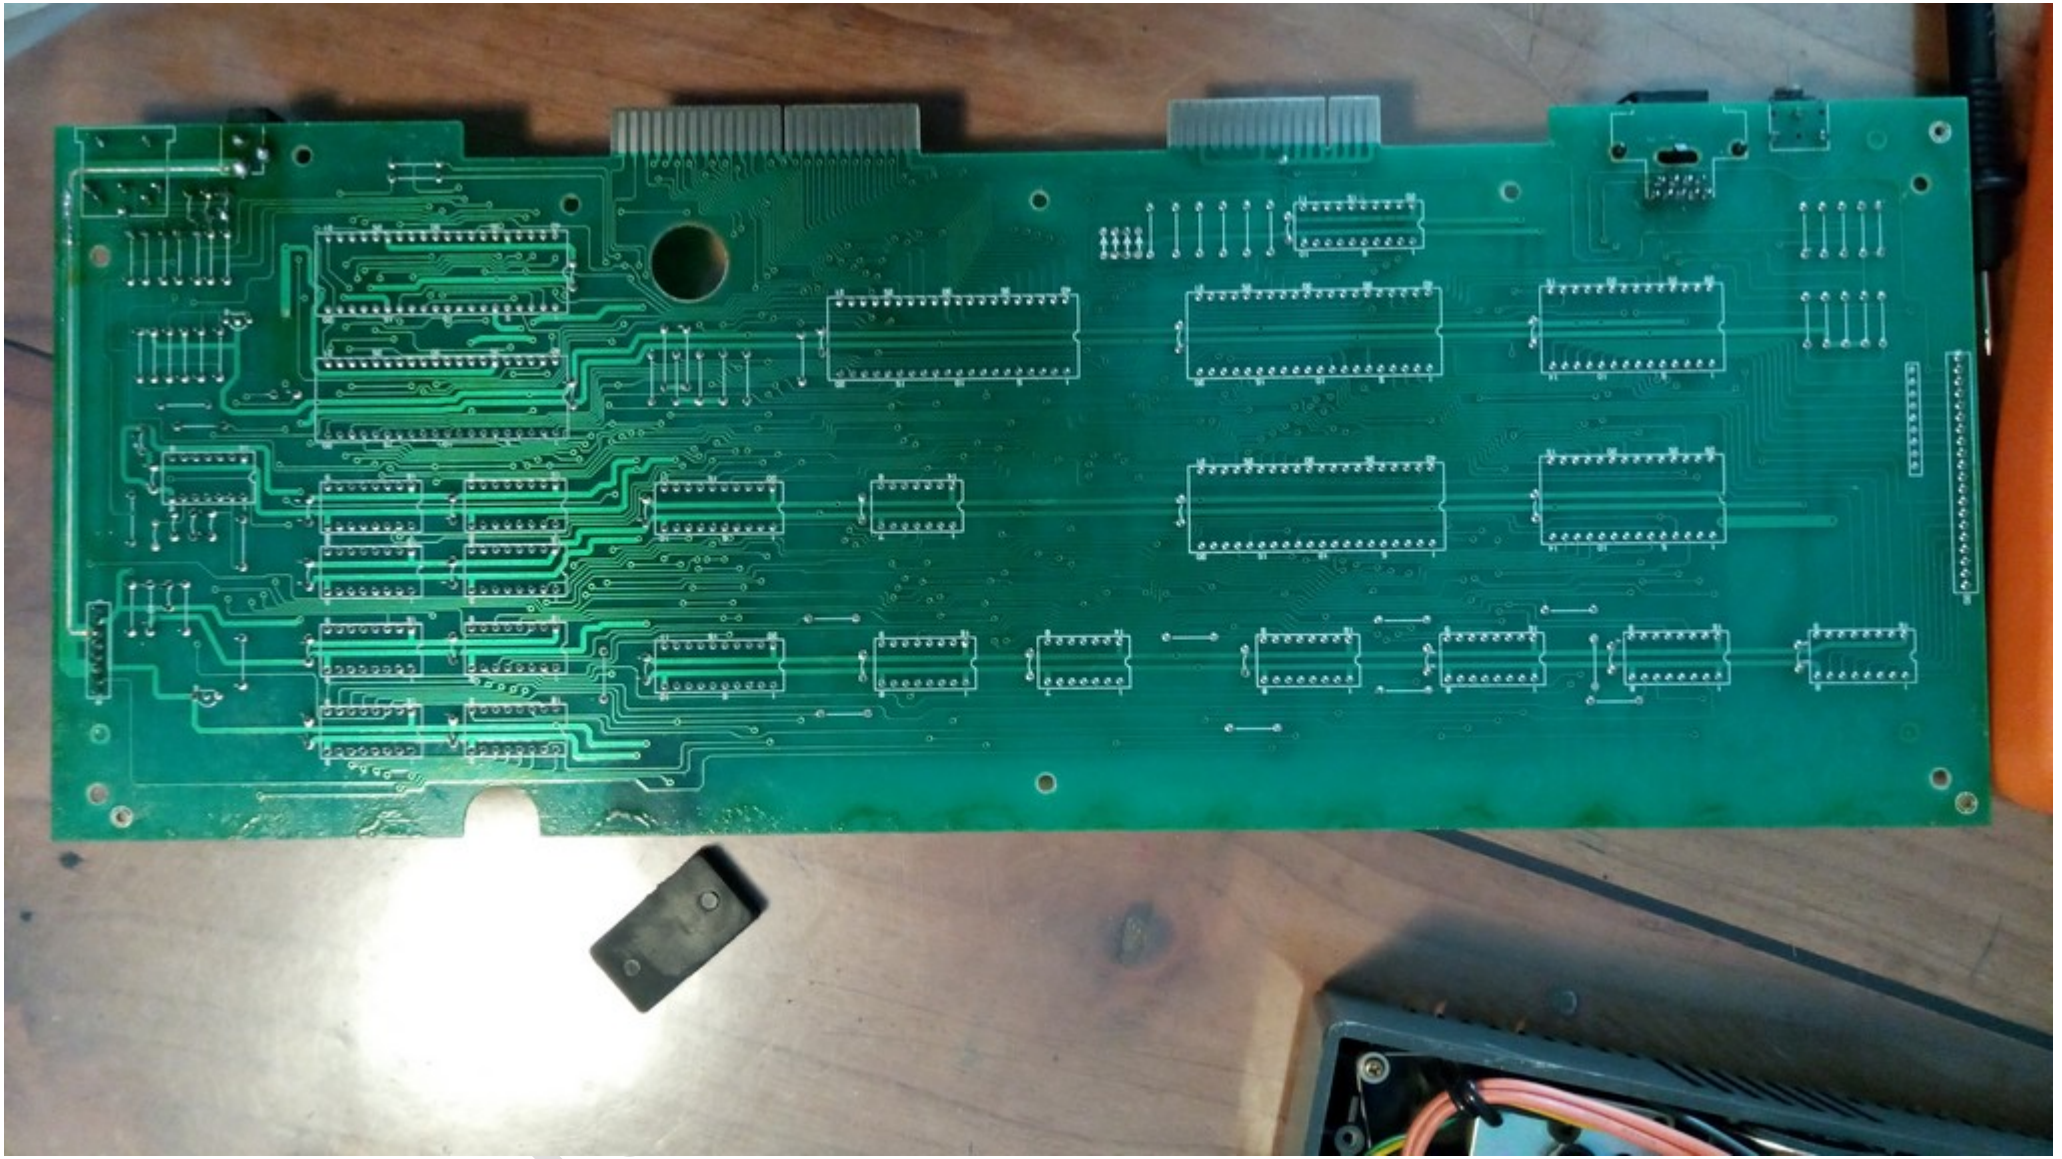

La carte-mère.

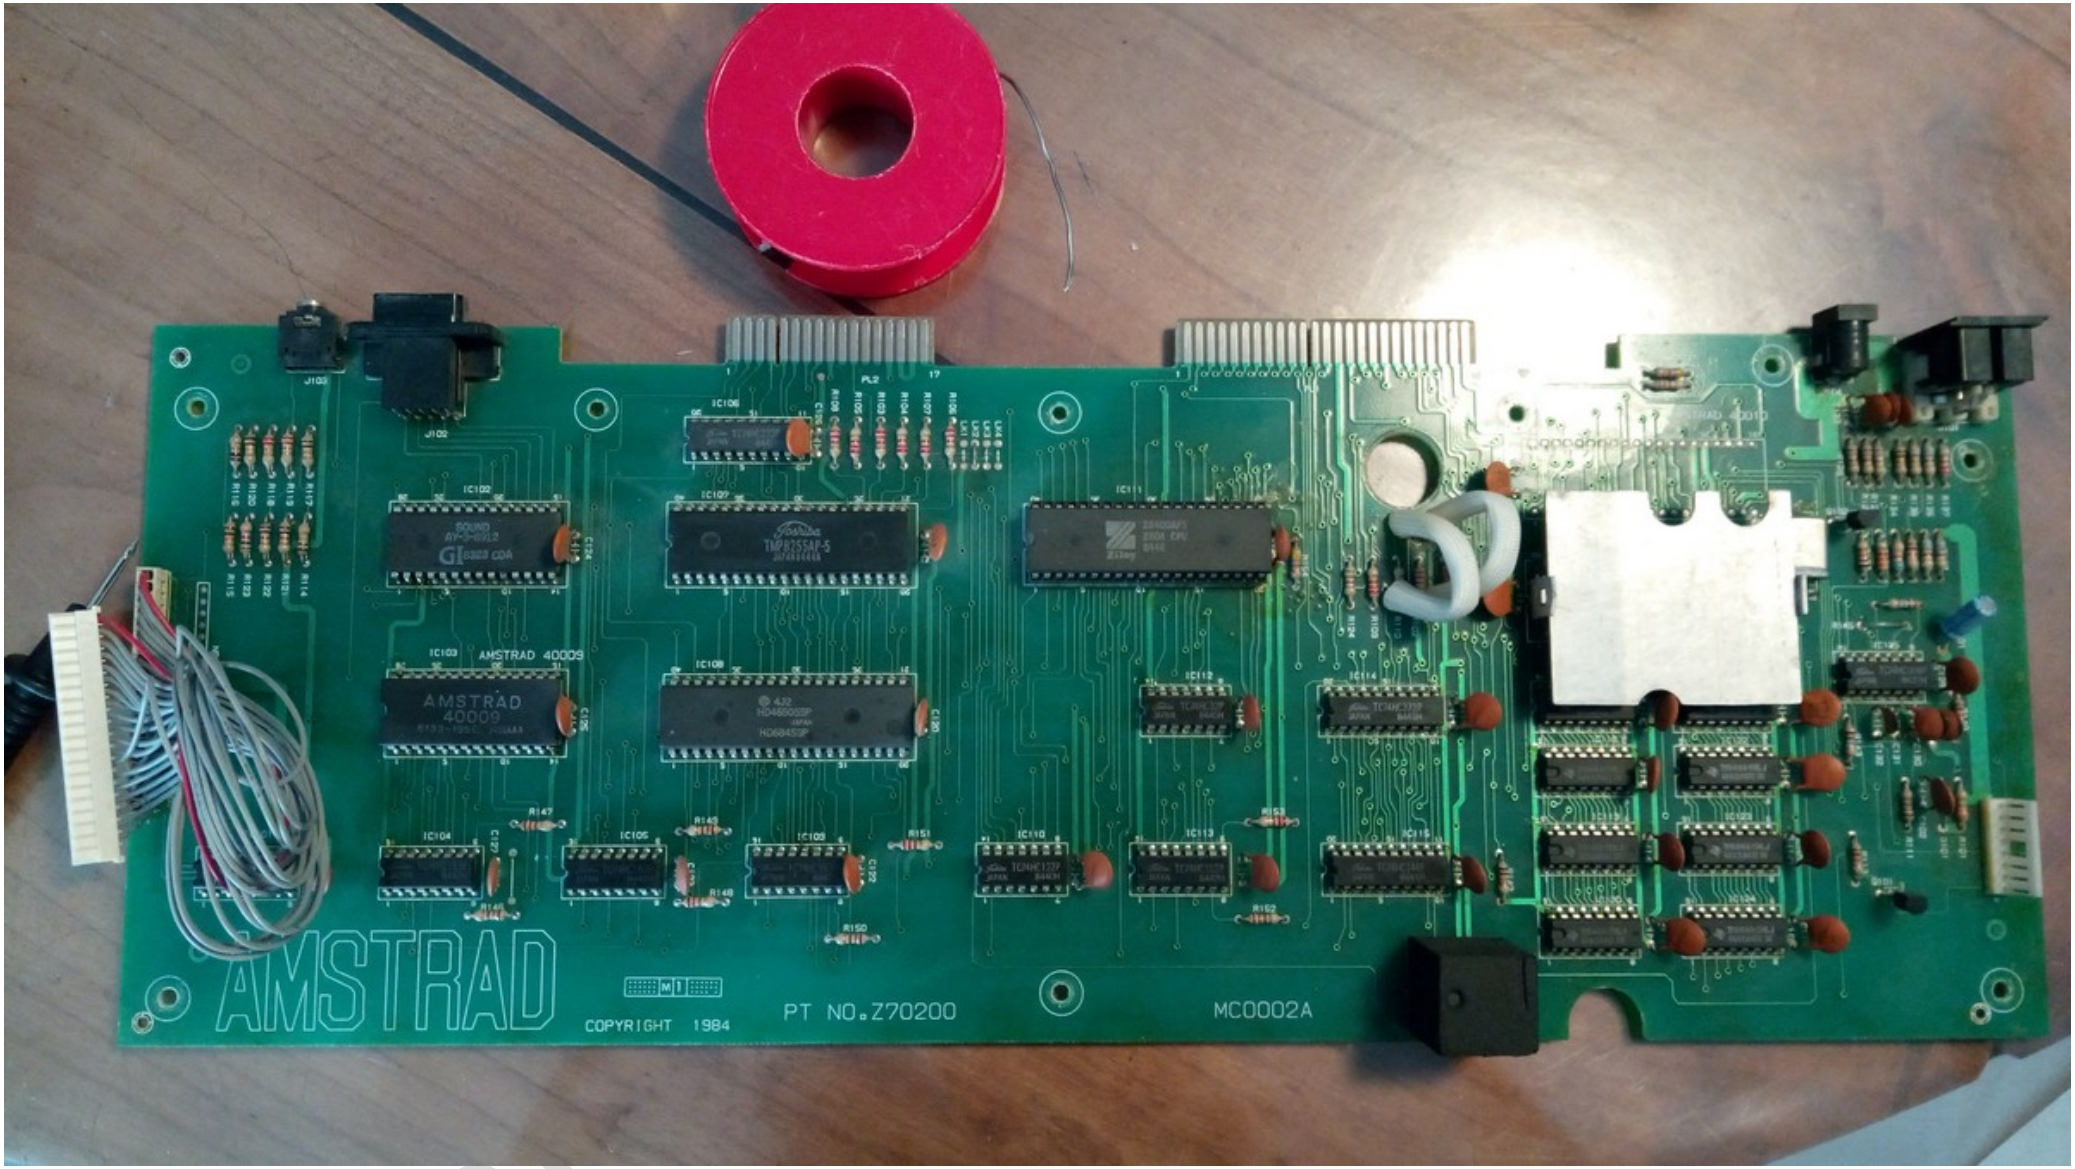
AMSTRAD
AMSTRAD 40009
COPYRIGHT 1984
PT NO. Z70200
MC0002A

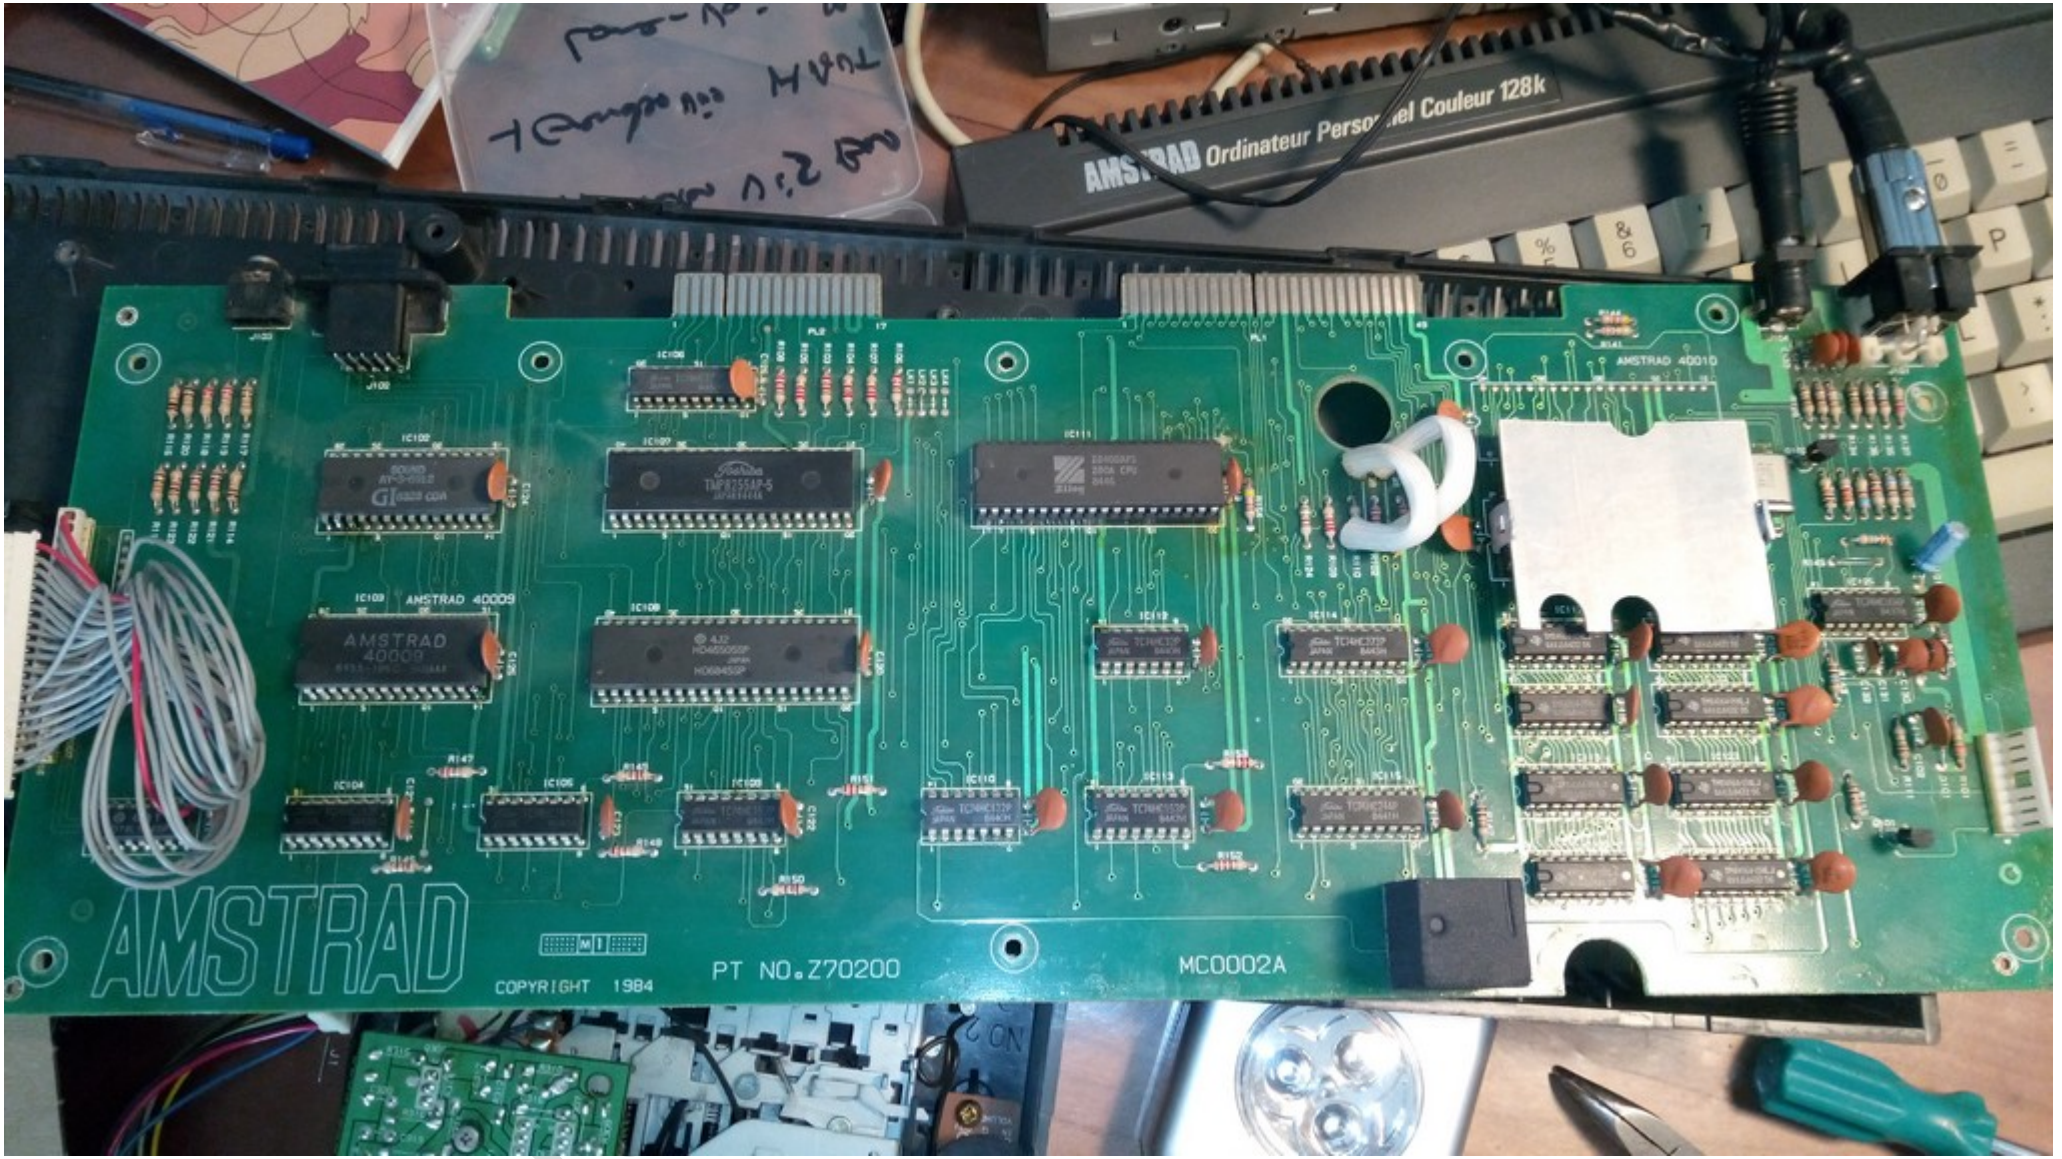

Nouvelle pâte thermique.

Le lecteur de cassette.

Pour le lecteur de cassette, il me manque des éléments pour pouvoir le réparer.

Je vous montre avec des images.

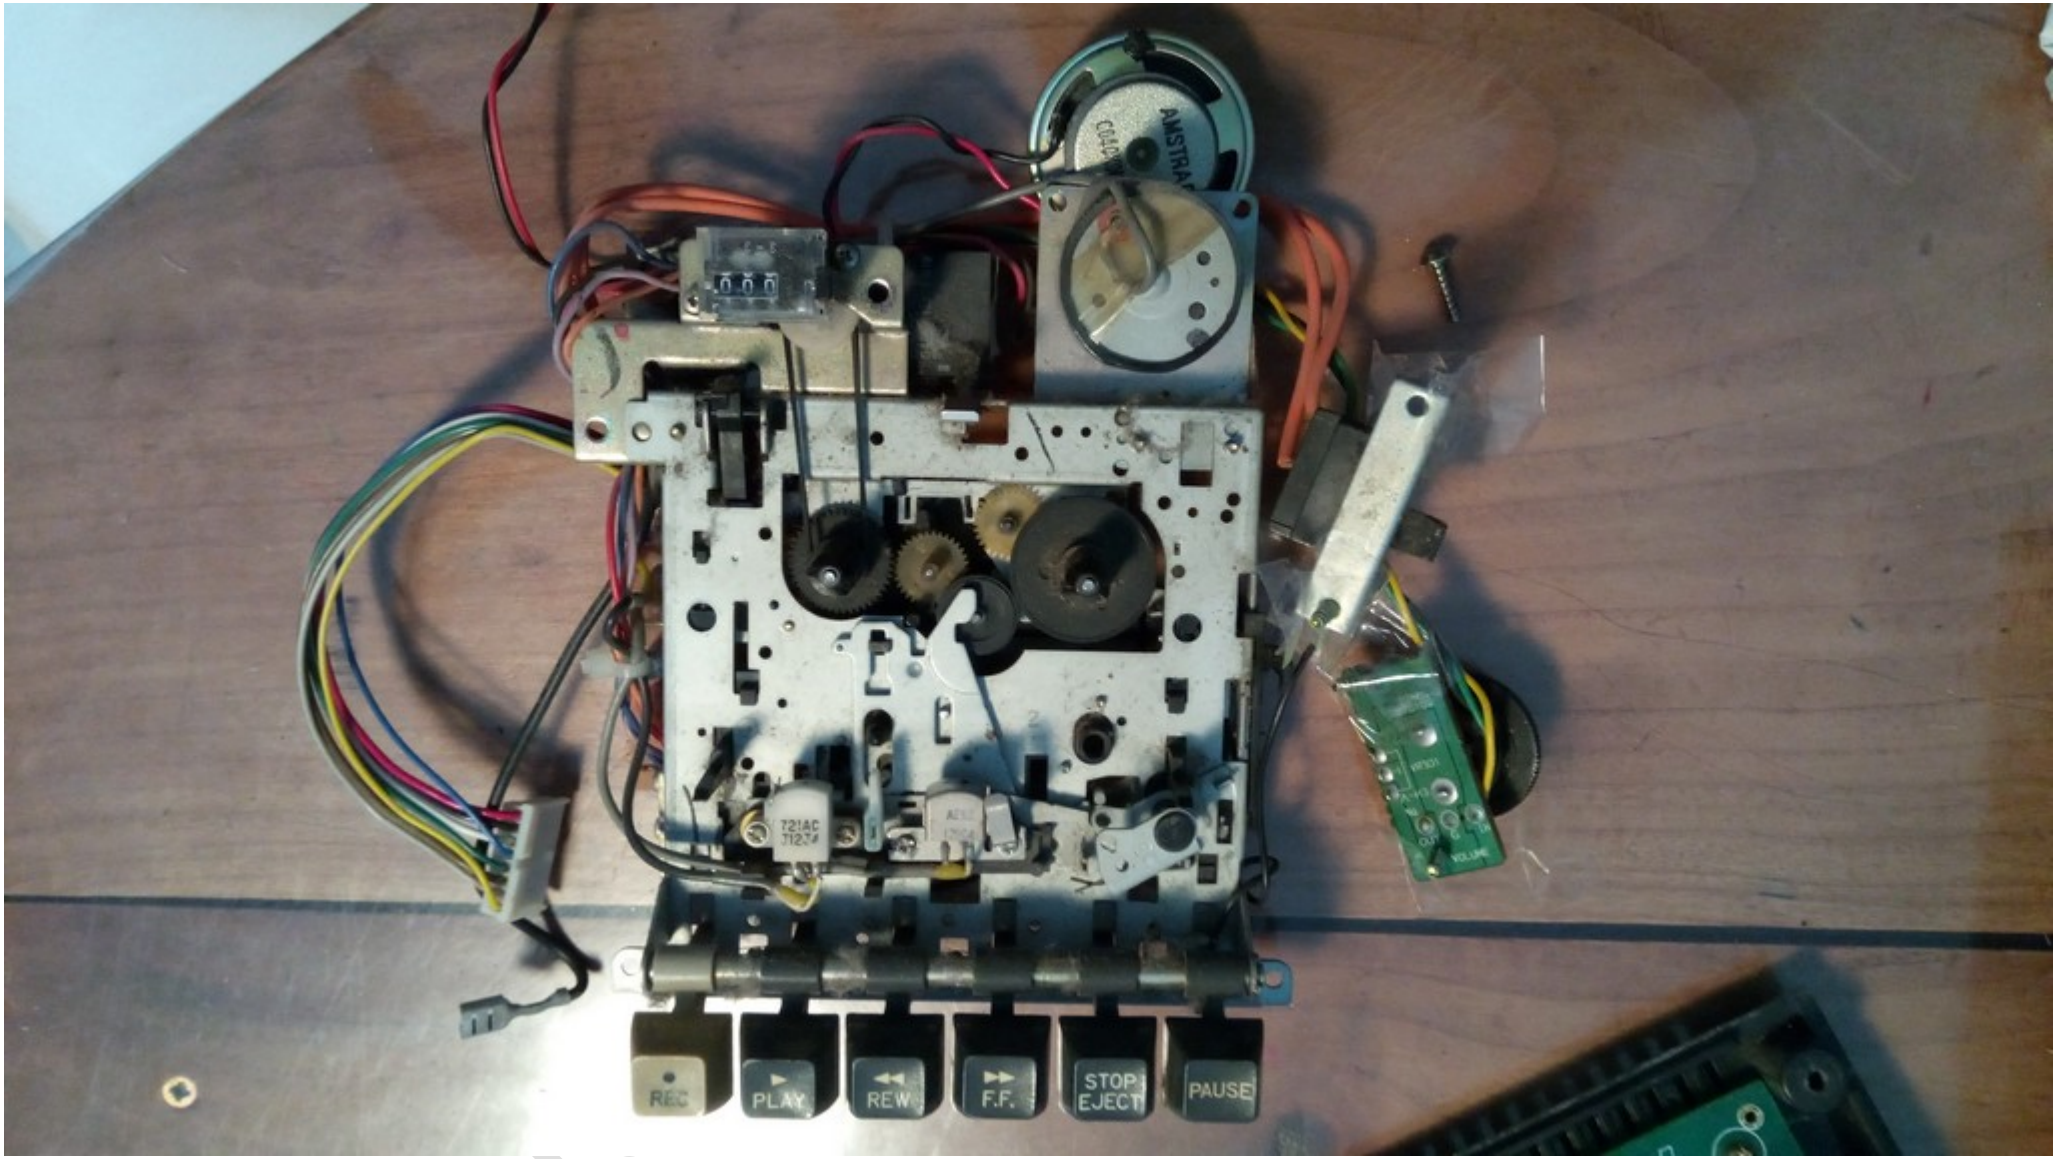
REC
PLAY
REW
F.F.
STOP
EJECT
PAUSE

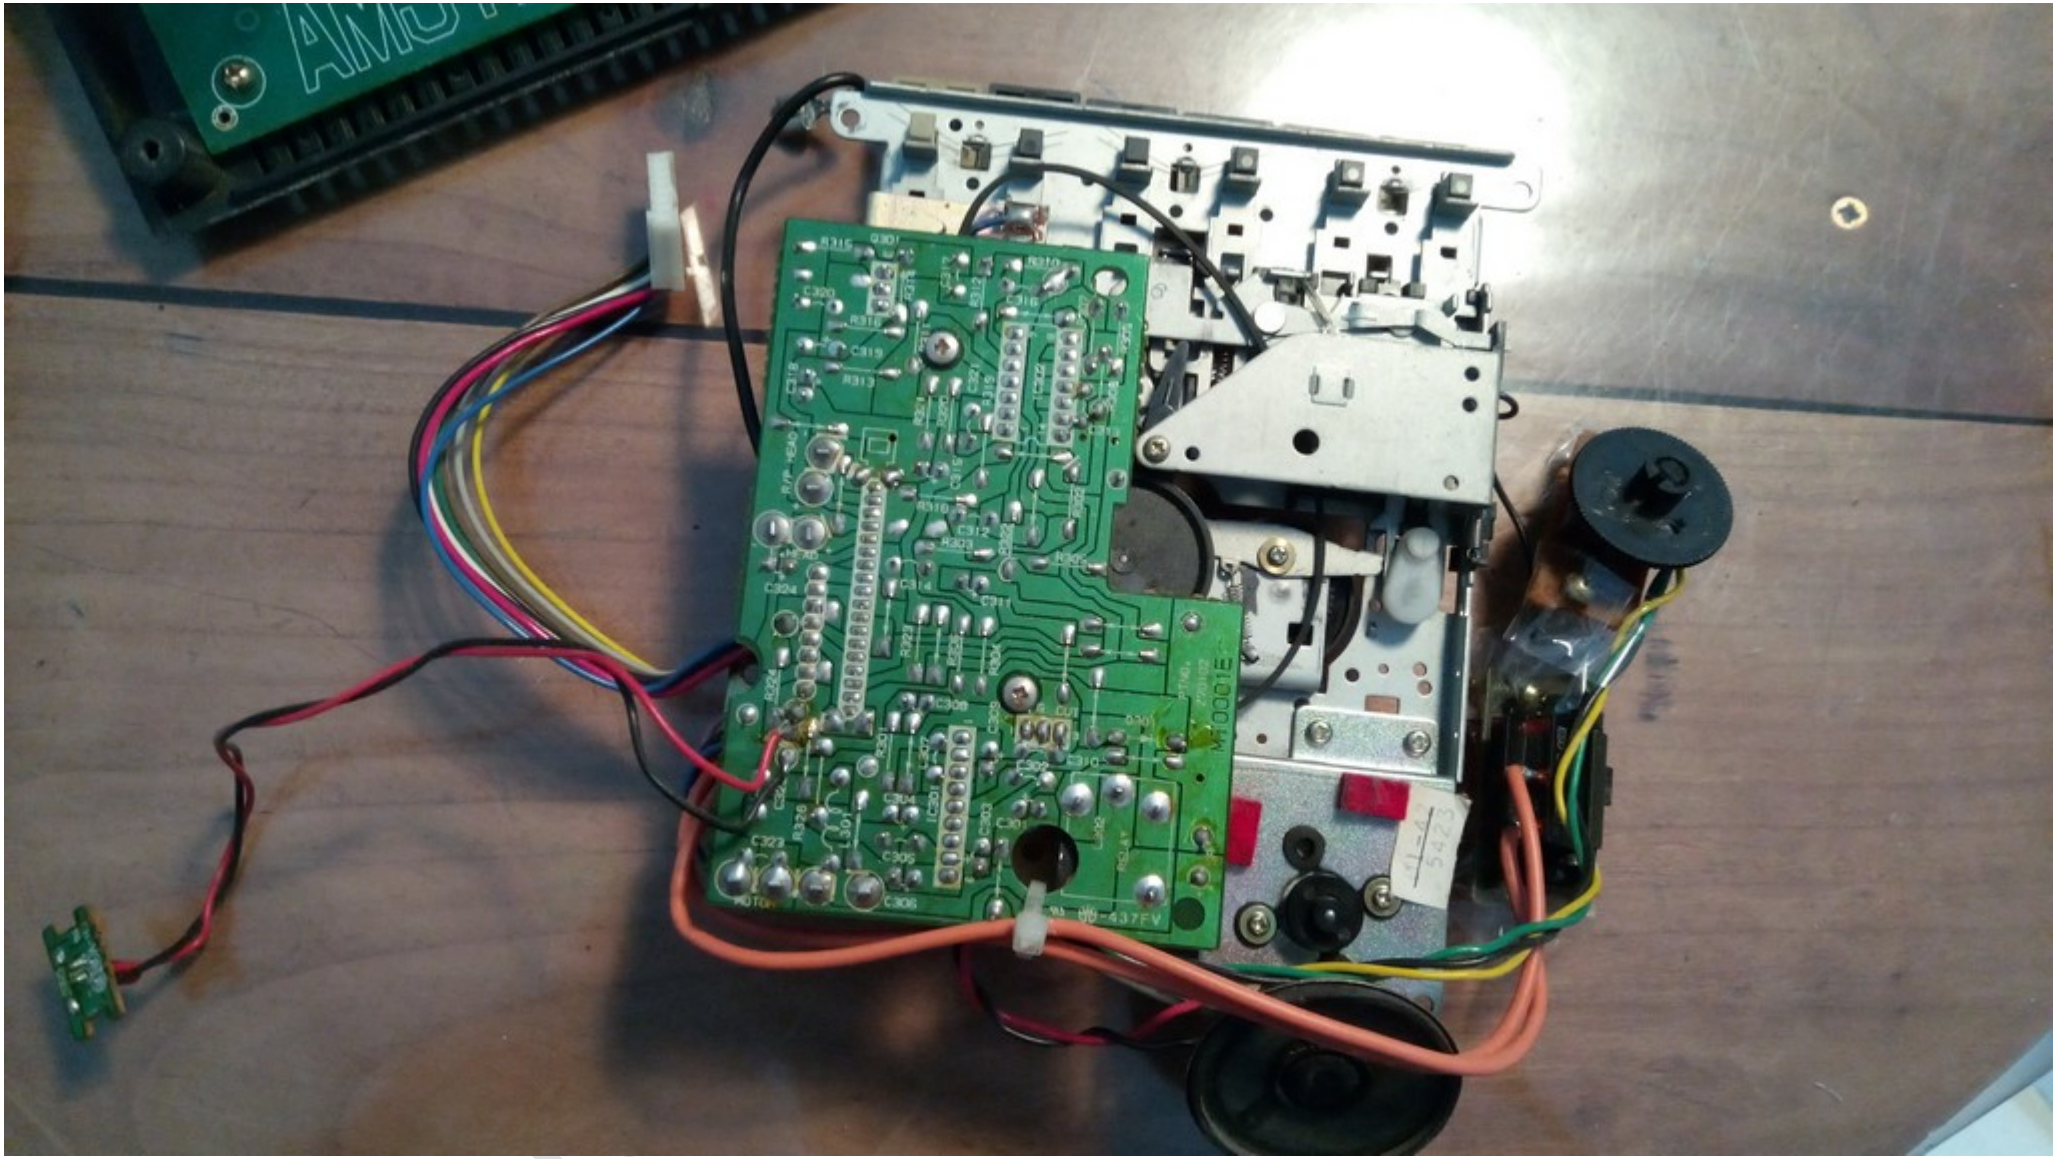

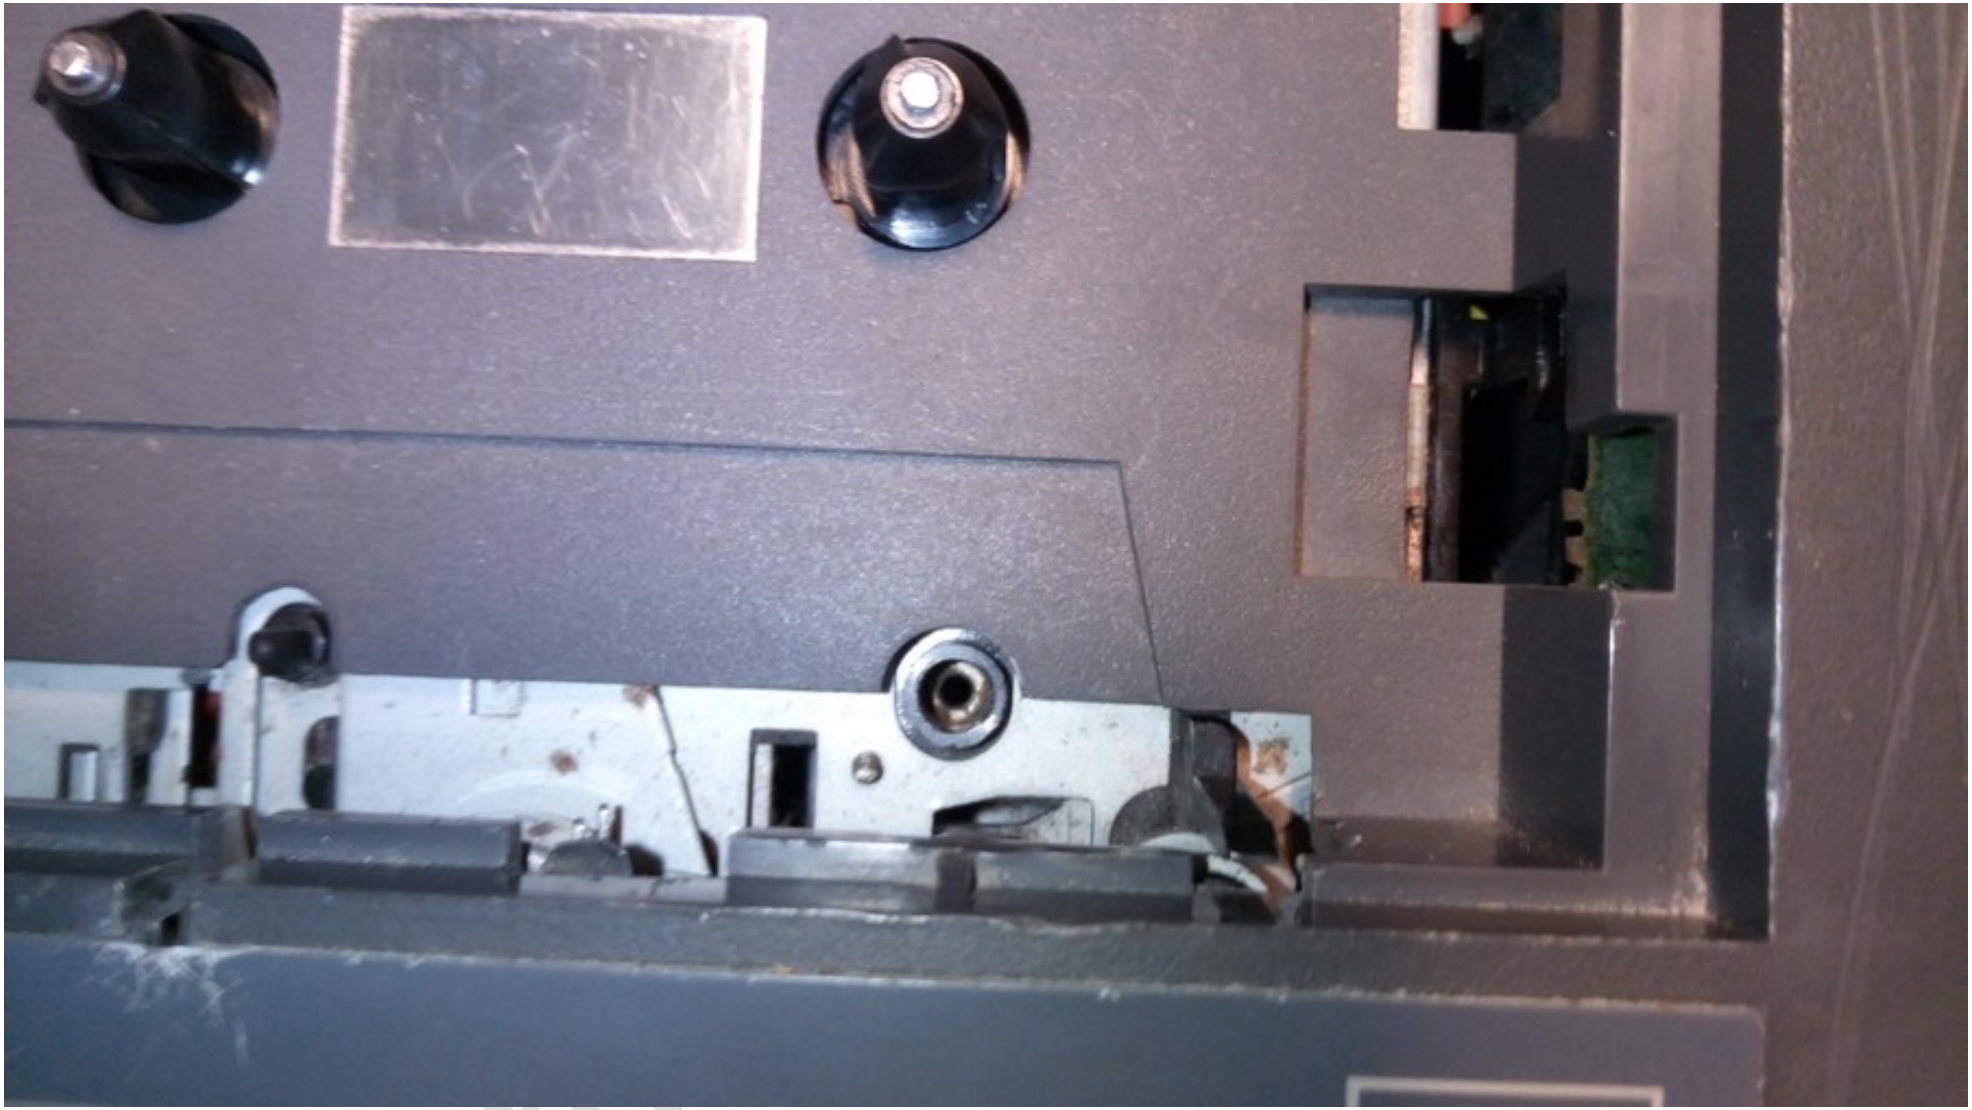

J’ai tenté de le réparer, mais sans les pièces d’origines ce n’est pas viable.

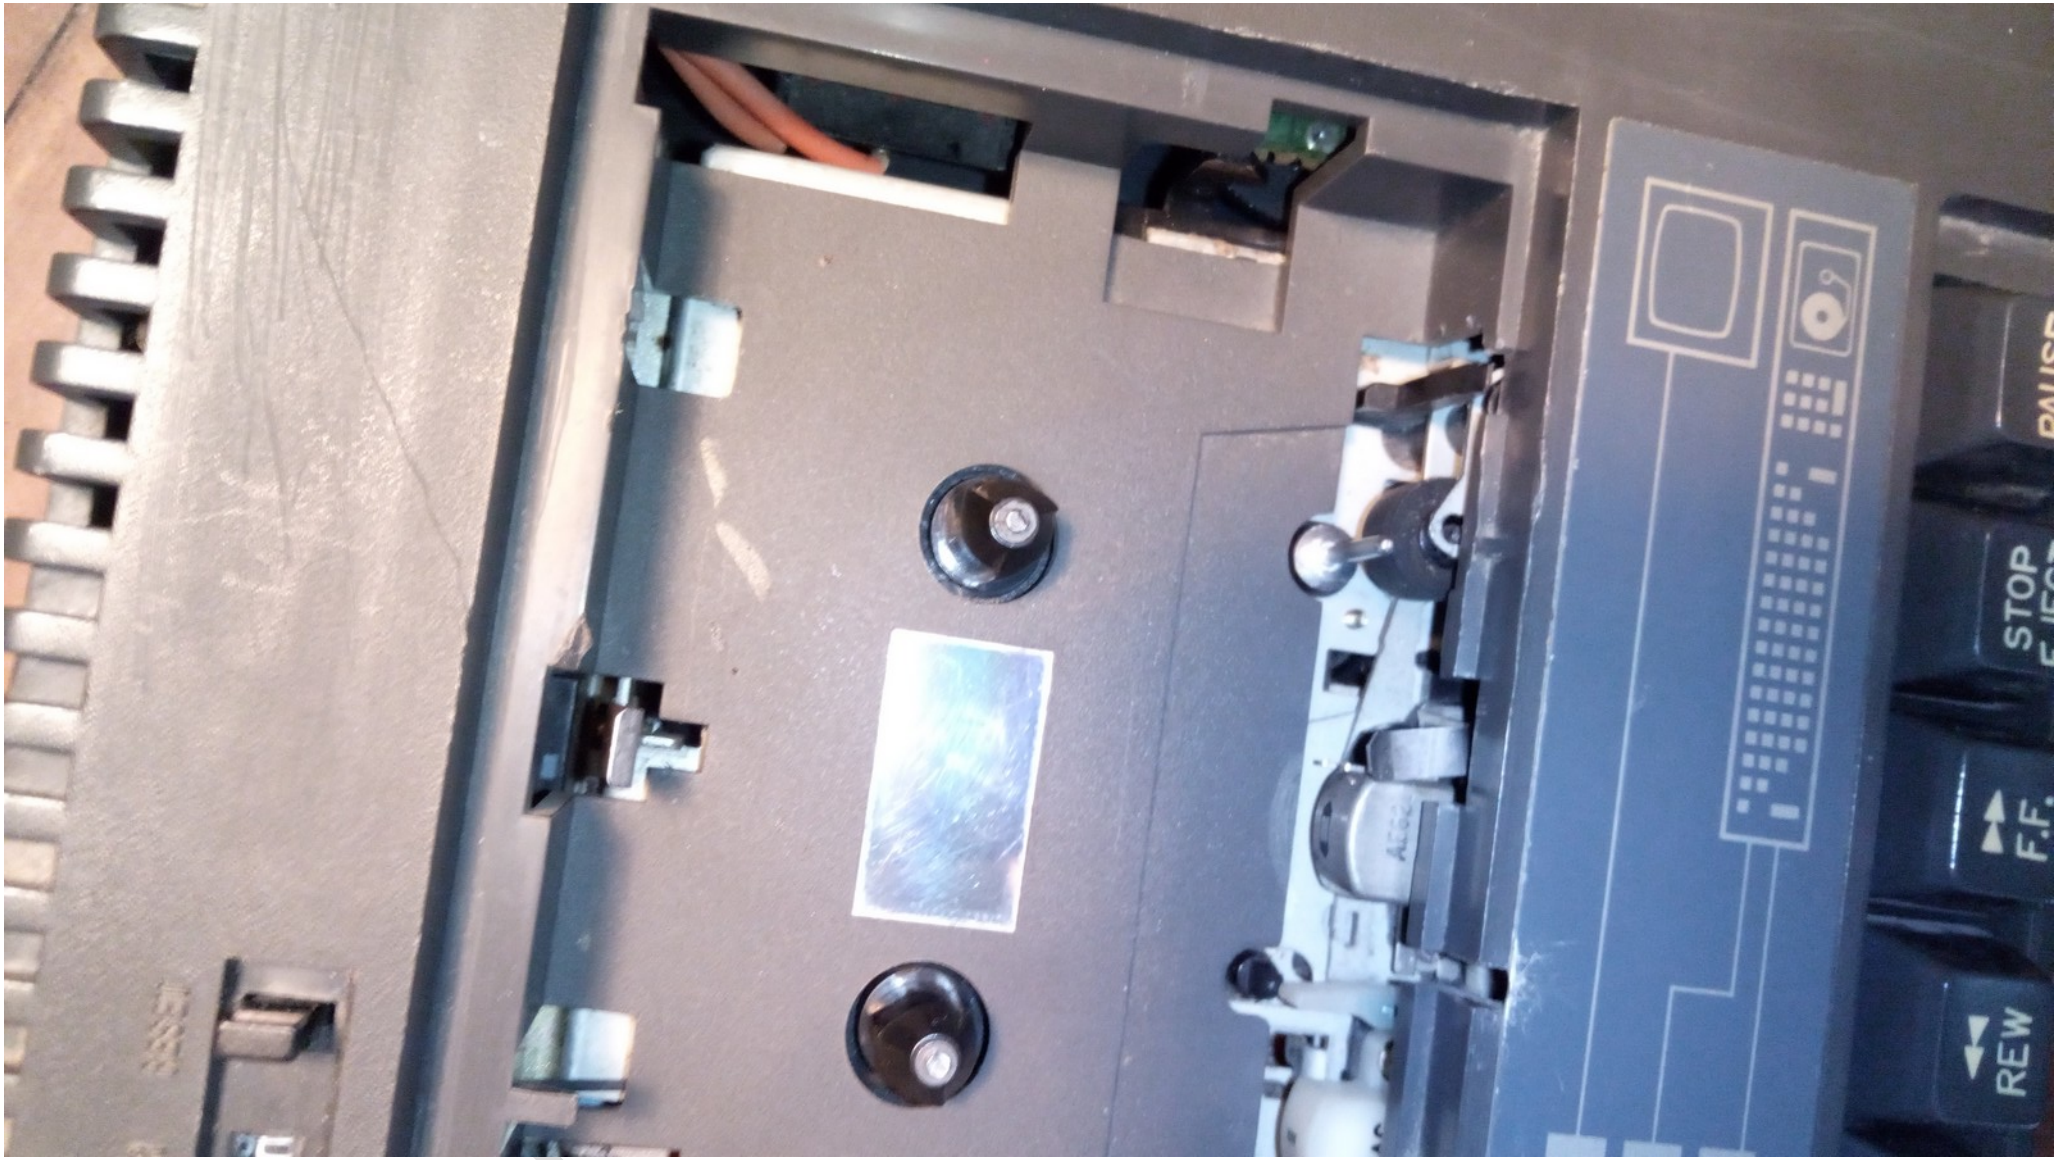

Adaptation de l’ordinateur pour fonctionner avec un lecteur MP3 ou smartphone.

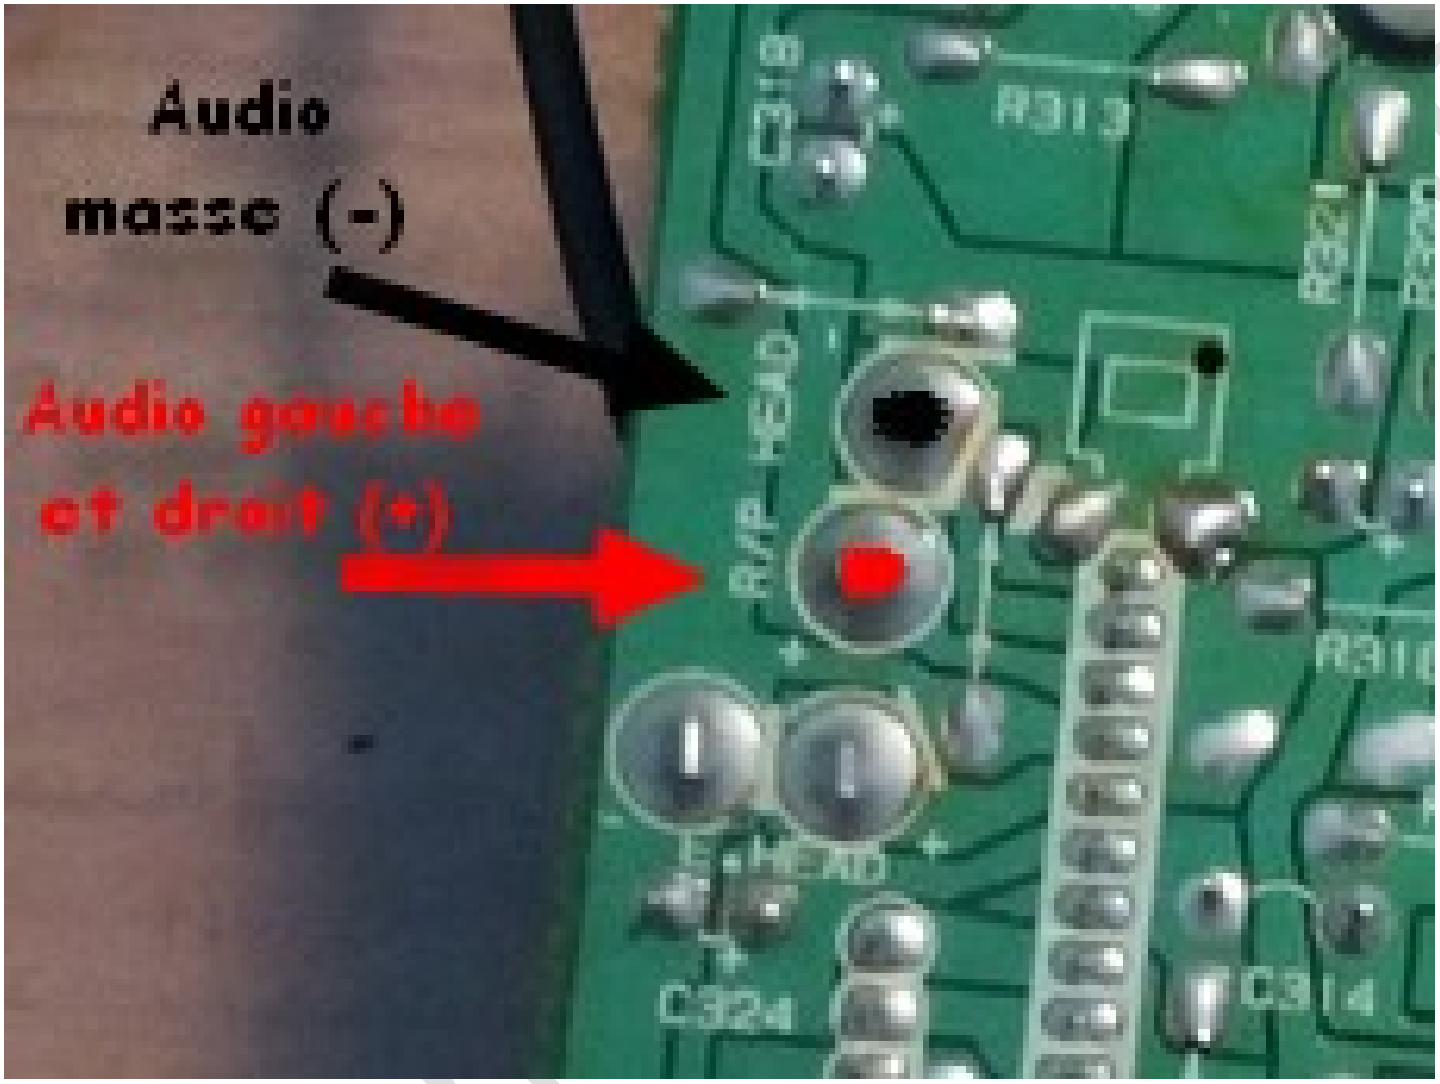
Audio
masse (-)
Audio gauche
et droit (+)
R313
C324
C314

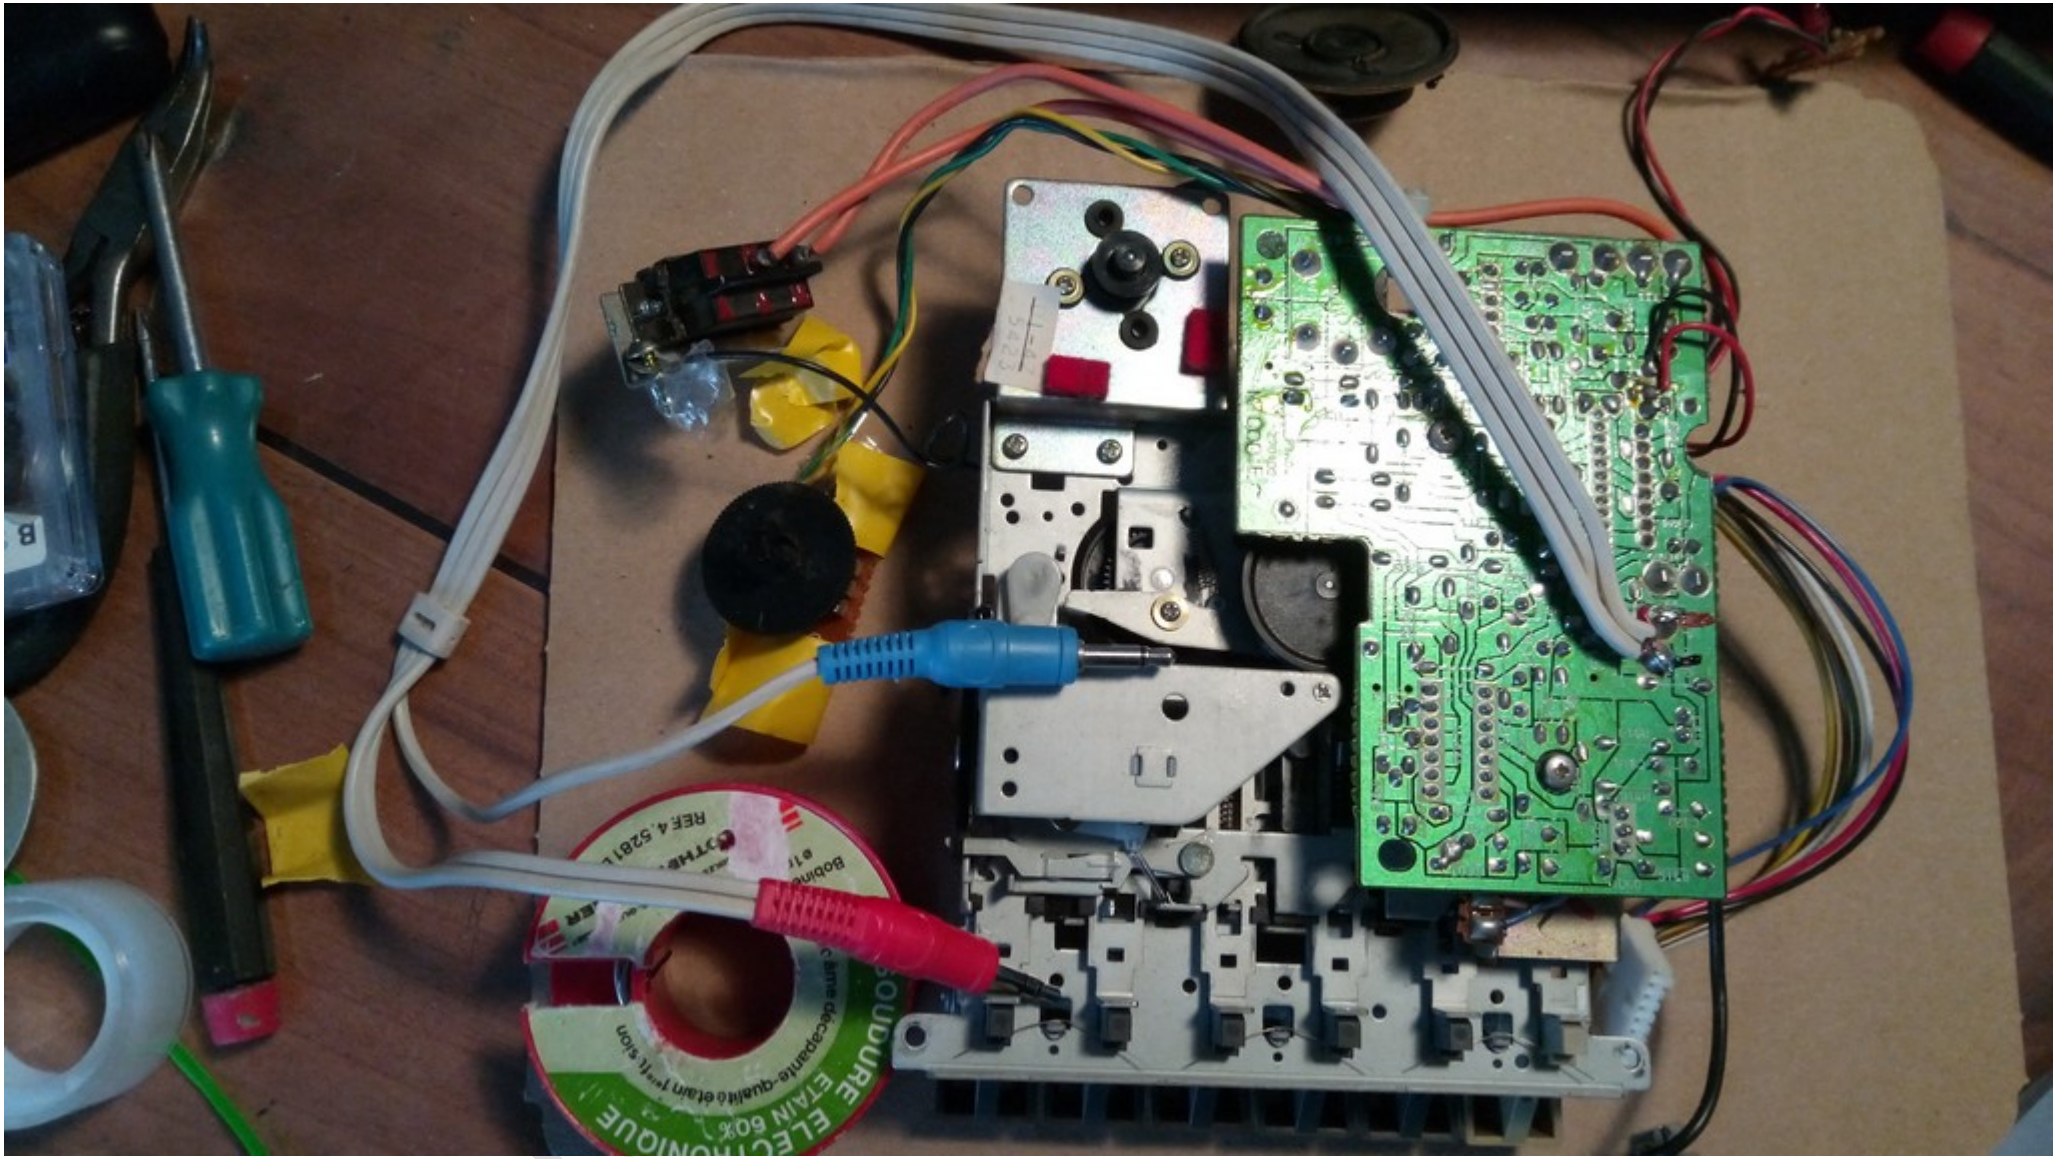

Amélioration avec un connecteur jack.

3A30VDC
ESD-3975
4018
Z70102
PTNO.
RELAY
L302
D301
IC302
IC321
J4
J8
J9
J10

À suivre !

Commentaires

1. **livindole** Dit:

   June 17, 2020

   mon entreprise JRL AUTOMATION (automatismes régulation et automatismes industrieles) que j'ai créé dans ces années a été gérée avec cet ordinateur de jeux que je m'était acheté avent d'être patron il ma servi plus de deux ans je me suis équipé dans la foullée d'un 6128 avec son lecteur de disquette 3 pouces. et un kit 5 pouces un quart. disquette tres courante a l'époque il était difficile d'avoir des 5 pouces et en plus elles était chère..
   ma société a durée 18ans inutile de dire que je suis passé au pc des que possible pc186/16 et pc286, pc 386 ensuite pentium et j'en passe voila l'istoire de JRL AUTOMATION… à BREST

   1. **castman** Dit:

      June 17, 2020

      Merci pour cette tranche de vie, votre histoire avec l'ordinateur Amstrad…

CPC 464, version Schneider, enfin il revit !

Catégories: Retrogaming Étiquettes: CPC 464, enfin il revit !, version Schneider

https://castman.fr

CPC 464 Schneider, enfin il revit !

Souvenez-vous de ceci : CPC 464, il faut que je le sauve !

Eh bien, c'est fait !

Il fonctionne presque, comme il y a 30 ans.

J'étais habitué à la version Amstrad CPC 464 avec les touches de couleurs flamboyantes (vert/bleu/rouge….).

Mais, franchement, je l'adore ce CPC 464 Schneider.

Son lecteur de cassette(s), est HS. Il me manque des éléments pour finaliser la réparation, car il est réparable par mes soins.

Je mettrai des photos de ce qu'il me manque et deux touches du clavier que j'ai adapté et encore le couvercle du lecteur de cassette(s)…

Mais je suis fier d'avoir fait revivre cette machine, en lui ajoutant une touche de modernisme avec un smartphone chargé de programmes.

https://castman.fr

https://castman.fr

Je ferais un tutoriel complet sur la réparation, le nettoyage et l'adaptation d'un smartphone ou lecteur MP4/MP3.

Le prochain, concernera le démontage, le nettoyage, l'adaptation d'un connecteur pour brancher un lecteur MP3/MP4 ou un smartphone.

Le suivant, concernera la récupération des jeux en « **Abandonware**« , l'adaptation et transformation pour les lires depuis un lecteur moderne, en Wav ou MP3.

https://castman.fr

C’est parfait et comme je le dis toujours, « **c’est toujours possible !** »

De plus, c’est bon pour la planète de récupérer, réparer et continuer à utiliser ce qui fonctionne encore.

Si vous aussi, vous voulez contribuer à redonner vie à de vieilles machines, suivez-moi et faites de même, sinon, n’hésitez pas à m’envoyer ce genre de machine….

À suivre !

Aucun commentaire

Amstrad CPC 464 et 6128, un kit intéressant avec le CPC Dandanator.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Dandanator, Kit Dandanator CPC, Kit pour Amstrace CPC 464 et 6218

https://castman.fr

Je vous présente un kit intéressant pour utiliser son Amstrad CPC 464 et 6128, de nos jours.

Je n’ai pas beaucoup d’informations sur ce module et pour l’acheter c’est encore plus complexe.

Je vous donne un lien à la fin de l’article, pour trouver une version produite d’un kit, mais à vérifier pour l’Amstrad CPC.

Le module CPC Dandanator.

Les images proviennent du site http://dandare.es

https://castman.fr

Il existe une version pour le **ZX Spectrum**.

Image du site ByteDelight RetroShop

https://castman.fr

Son mode de fonctionnement.

Il se connecte directement sur un port Edge du CPC 464 et 6128.

Les menus :

https://castman.fr

Recopilación de The Mojon Twins

The Mojon Twins ha hecho una recopilación de 14 juegos que ha sido utilizada para la distribución física de las 150 unidades. Podeís descargarla desde la página de descargas

Caractéristiques.

- *Fournit 512k de mémoire à accès instantané pour développer des jeux multi-niveaux avancés offrant une expérience de type « console ».*
- *Charge instantanément les programmes / jeux 128k / 48k / ROM sélectionnés via un menu dans Amstrad CPC*
- *Les jeux / programmes peuvent être modifiés à partir du CPC lui-même sans nécessiter de matériel supplémentaire via USB.*
- *Cela permet de compresser les jeux afin qu'ils s'intègrent mieux dans la cartouche.*
- *Fonctionne sans cavaliers ni configuration dans les CPC 464, 664, 6128, 464+ et 6128+ avec adaptateur.*
- *Prise en charge des images au format SNA, CDT et DSK (dans les tests). Ne supporte pas les jeux multi-jeux.*
- *Vous permet de sélectionner des pokes d'une bibliothèque WinApe compatible ou de les entrer manuellement.*
- *Vous pouvez « geler » les écrans de présentation au début pour notre plus grand plaisir.*
- *Offre un logiciel de création, de gestion et de transfert de « romsets » de jeux pour Windows, MacOS et Linux.*
- *Prise en charge dans les émulateurs RetroVirtualMachine, Arnold et ZesarUX*
- *Test de rom par McLeod Ideafix*
- *Projet du domaine public*

Contact du site : dandanator@dandare.es

https://castman.fr

Des infos ici :

http://www.cpcwiki.eu/forum/amstrad-cpc-hardware/cpc-dandanator-mini-1-0-wip/

Site en espagnol.

Des infos sur les deux modèles disponibles, ici : http://dandare.es/Proyectos_Dandare/CPC_Dandanator%21_Mini.html

Pour acheter un module.

Lien possible pour trouver une version de ce module, ici : https://www.facebook.com/pg/retroshoppontopt/shop/?ref=page_internal

À vérifier !

Image du site ByteDelight RetroShop

https://castman.fr

Bytedelight DivMMC Enjoy! mini

Partager

Détails du produit
Bytedelight DivMMC Enjoy! mini. 2017 edition!
Produto novo. .

Com este dispositivo pode correr qualquer software no seu Spectrum instantaneamente. O cartão SDcard vem preparado com várias distribuições que incluem demos, freeware, utils e outros...

Compatível com Sinclair ZX Spectrum 16/48k, 128k, 128k Grey, +2 e + 3 (Modelos Amstrad). Também compatível com Timex 2048 e 2068 (com cartuxo de emulação de Spectrum) e Clones (Pentagon, Harlequin, etc)

A RetroShopPT é a distribuidora oficial em Portugal dos acessórios e computadores da Bytedelight, Zaxon, RetroRadionics. Comercializamos todo o tipo de acessórios para ZX Spectrum, Commodore, Amiga, Atari, Amstrad, etc.

Outros produtos e serviços para ZX Spectrum:

- Faceplates coloridos;
- Membranas ZX Spectrum 48k, 48+ e 128k
- ZAXON DivMMC nano;
- DivMMC Enjoy;

C’est cool et j’adore …

Commentaires

1. **Rey** Dit:

   March 19, 2022

   « Ne supporte pas les jeux multi-jeux. »
   Ca ne veux rien dire ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?

   1. **castman** Dit:

      March 19, 2022

      Bonjour, mon article date déjà de plusieurs années et les infos sont sur le site officiel, voir mes liens. Sinon, voici ma traduction actuelle des caractéristiques :
      caractéristiques

      •Il offre 512 Ko de mémoire à accès instantané pour développer des jeux multi-niveaux avancés offrant une expérience « de type console ».

      •Chargement instantané des programmes/jeux 128k/48k/ROM sélectionnés via un menu sur l'Amstrad CPC

      •Les jeux/programmes peuvent être modifiés depuis le CPC lui-même sans matériel supplémentaire via USB.

      •Permet aux jeux d'être compressés pour tenir davantage sur la cartouche.

      •Fonctionne sans cavaliers ni configuration sur n'importe quel CPC 464, 664, 6128, 464+ et 6128+ avec adaptateur.

      •Prend en charge les images au format SNA, CDT et DSK (en test). **Ne prend pas en charge les jeux multiload.**

      •Il permet de sélectionner des pokes dans une bibliothèque compatible avec WinApe ou de les saisir manuellement.

      •Vous pouvez « geler » les écrans de démarrage au démarrage pour votre plus grand plaisir.

      •Elle propose des logiciels de création, de gestion et de transfert de « romsets » de jeux pour Windows, MacOS et Linux.

      •Vous pouvez charger des jeux directement à partir du PC sans les graver sur la cartouche

      •Pris en charge dans les émulateurs RetroVirtualMachine, Arnold et ZesarUX

https://castman.fr

•Rom de test par McLeod Ideafix

•Projet du domaine public

1. **castman** Dit:

   March 19, 2022

   Je pense que cela concerne une disquette ou cassette qui démarre sur un menu, ensuite il faut choisir un jeu dans la liste.

2. **XAVE** Dit:

   November 15, 2023

   Lorsque le dandanator dit « ne supporte par les multi-jeux » cela veut dire qu'effectivement les menus à jeux multiple ne sont pas supportés, mais détails aussi important, les jeux ou il faut appuyer sur une touche pour continuer le chargement ne sont pas non plus supportés.Exemple Gryzor, Arkanoid revenge of Doh, Lode Runner, etc….(attention je parle de jeux CDT pour 464)

   Pour le 464 il faut donc passer par un émulateur comme Caprice ou Arnold, lancer le cdt et une fois le jeu lancé enregister sous « sna » (snapshoot). Ensuite DANDANATOR peut charger des fichiers SNA mais attention encore, tous les jeux ne fonctionne pas avec cette méthode! J'ai réussi à lancer Arkanoid revenge of Doh et Rainbow island mais cela ne marche toujours pas pour Gryzor ou encore Lode runner…

   1. **castman** Dit:

      November 15, 2023

      Bonjour et merci pour votre commentaire
      Je vais vous envoyer un message privé sur le sujet Dandanator.

CPC 464, il faut que je le sauve !

Catégories: Retrogaming

https://castman.fr

Un CPC 464 en mauvais état !

Il faut que j'arrive à le sauver.

C'est la version Schneider de l'Amstrad CPC 464.

Est-ce qu'il démarre ?

Première tentative, avec mes câbles !

Le lecteur de cassette est HS, mais je n'ai pas dit mon dernier mot pour pallier à cela.

Il manque deux boutons…

https://castman.fr

Mais, c’est cool, ça fonctionne !

Aucun commentaire

Amstrad CPC 6128, création des câbles 5v et 12v ainsi que l’audio/vidéo DIN 6 broches vers péritel pour une TV LCD.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Amstrad CPC 6128, création câble audio/vidéo, création câbles 5v et 12v, DIN 6 broches, péritel

Je n’invente rien dans cette partie, mais j’utilise ce que je trouve sur le net et ensuite j’adapte avec ce que je possède, pour minimiser les coûts et surtout pour réutiliser ce qui fonctionne encore.

J’ai trouvé sur des sites, des informations concernant la création du connecteur audio/vidéo. J’indiquerai les liens en fonction…

http://castman.fr

C’est bon pour ma planète !

Vous avez certainement lu, mon introduction sur le CPC 6128, ici : Amstrad CPC 6128, réception et nettoyage.

Maintenant, je vais m’atteler à fabriquer les câbles pour le 5v et le 12v, mais aussi celui pour connecter mon CPC 6128 sur un téléviseur LCD basique.

Ce qu’il me faut :

Pour l’alimentation en 5 et 12v.

– Un bloc d’alimentation secteur pour disque dur externe en 5v et 12v sur 2A. (*Dans mon cas, la partie électronique du boîtier et HS, je réutilise donc le bloc secteur*)

Ou

– Une alimentation ATX de PC, à récupérer sur un vieux boîtier.

Pour le câble DIN 6 broches vers Péritel.

– Un connecteur DIN 6 broches. (*toujours pas reçu ! Mais je fais…*)

– Un vieux câble péritel.

Avant de poursuivre…

Attention !

Sur castman.fr, je ne suis en aucun cas responsable des dommages occasionnés suite à une mauvaise manipulation.

Je décline aussi, toute responsabilité sur l’utilisation que vous faites de mes articles, tutoriels etc.

https://castman.fr

Montage du câble d'alimentation en 5v et 12v.

Avec des images, c'est mieux !

J'utilise une barrette de domino, pour une utilisation plus simple et pour faire évoluer aisément mon montage vers une alimentation ATX de PC, par la suite.

Je pense, que 2A c'est trop juste, surtout si je rajoute des lecteurs en plus, sur ce montage…

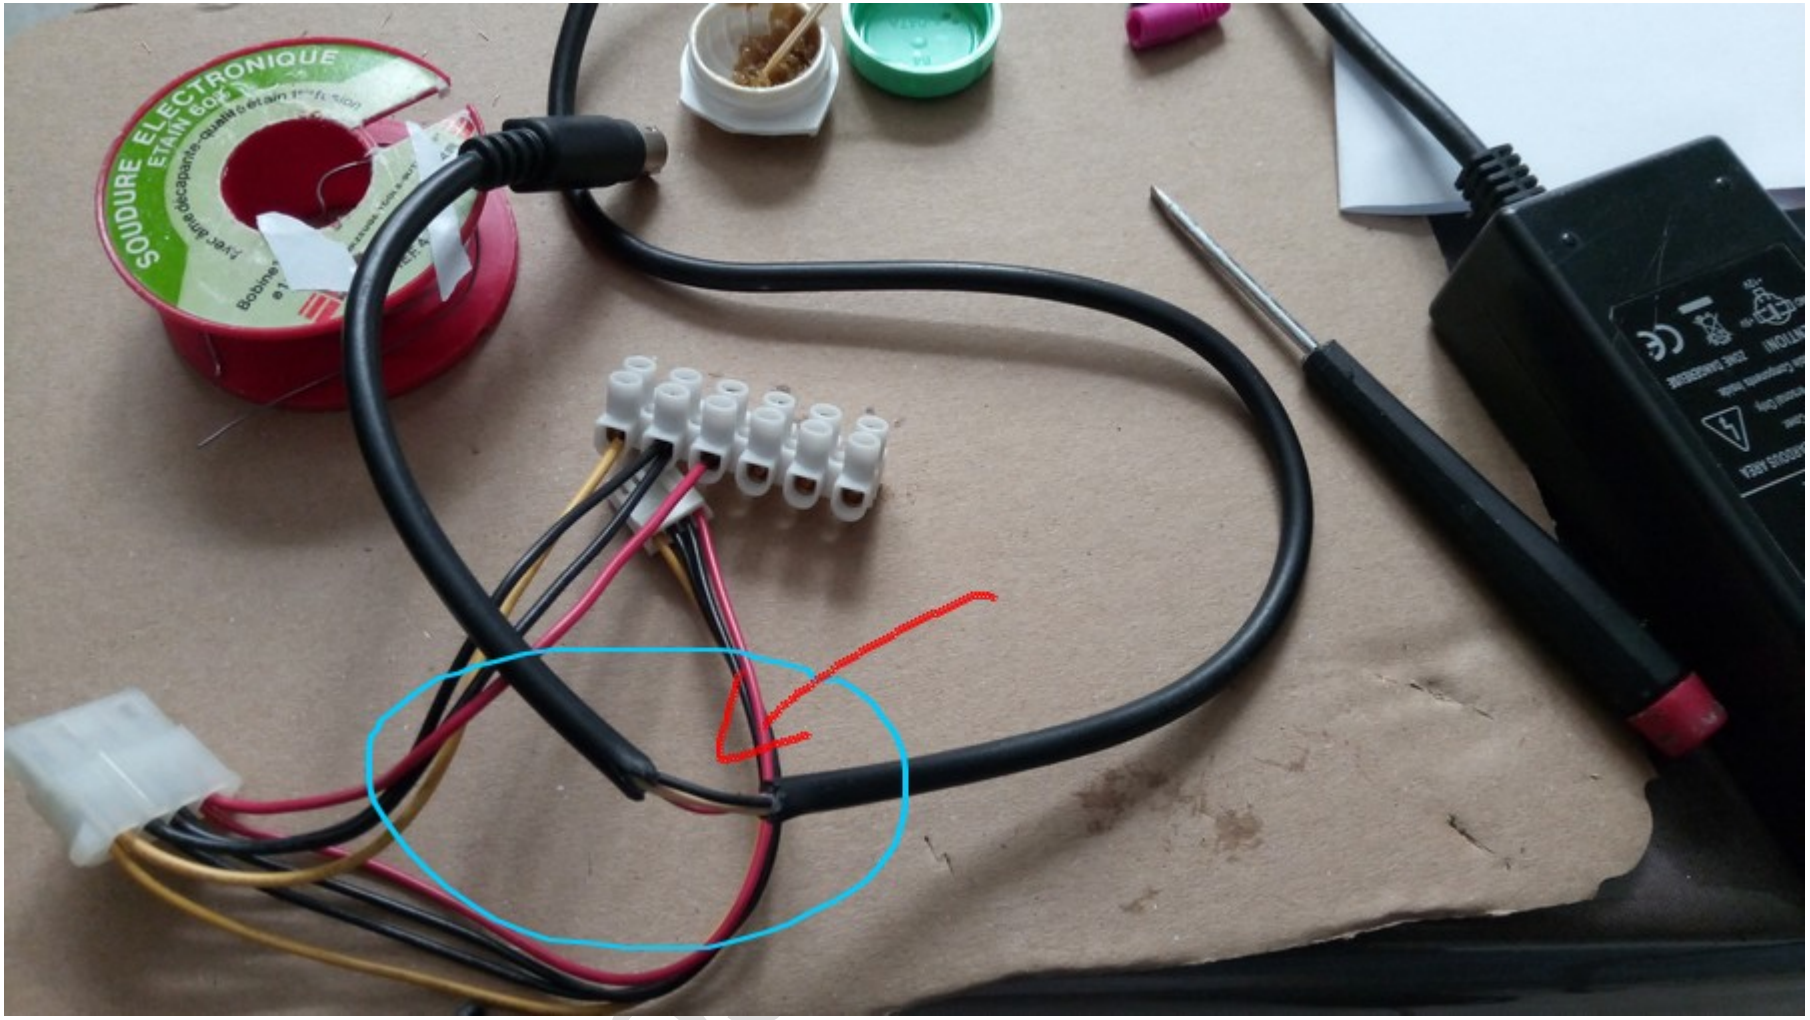

Je garde mon connecteur original…

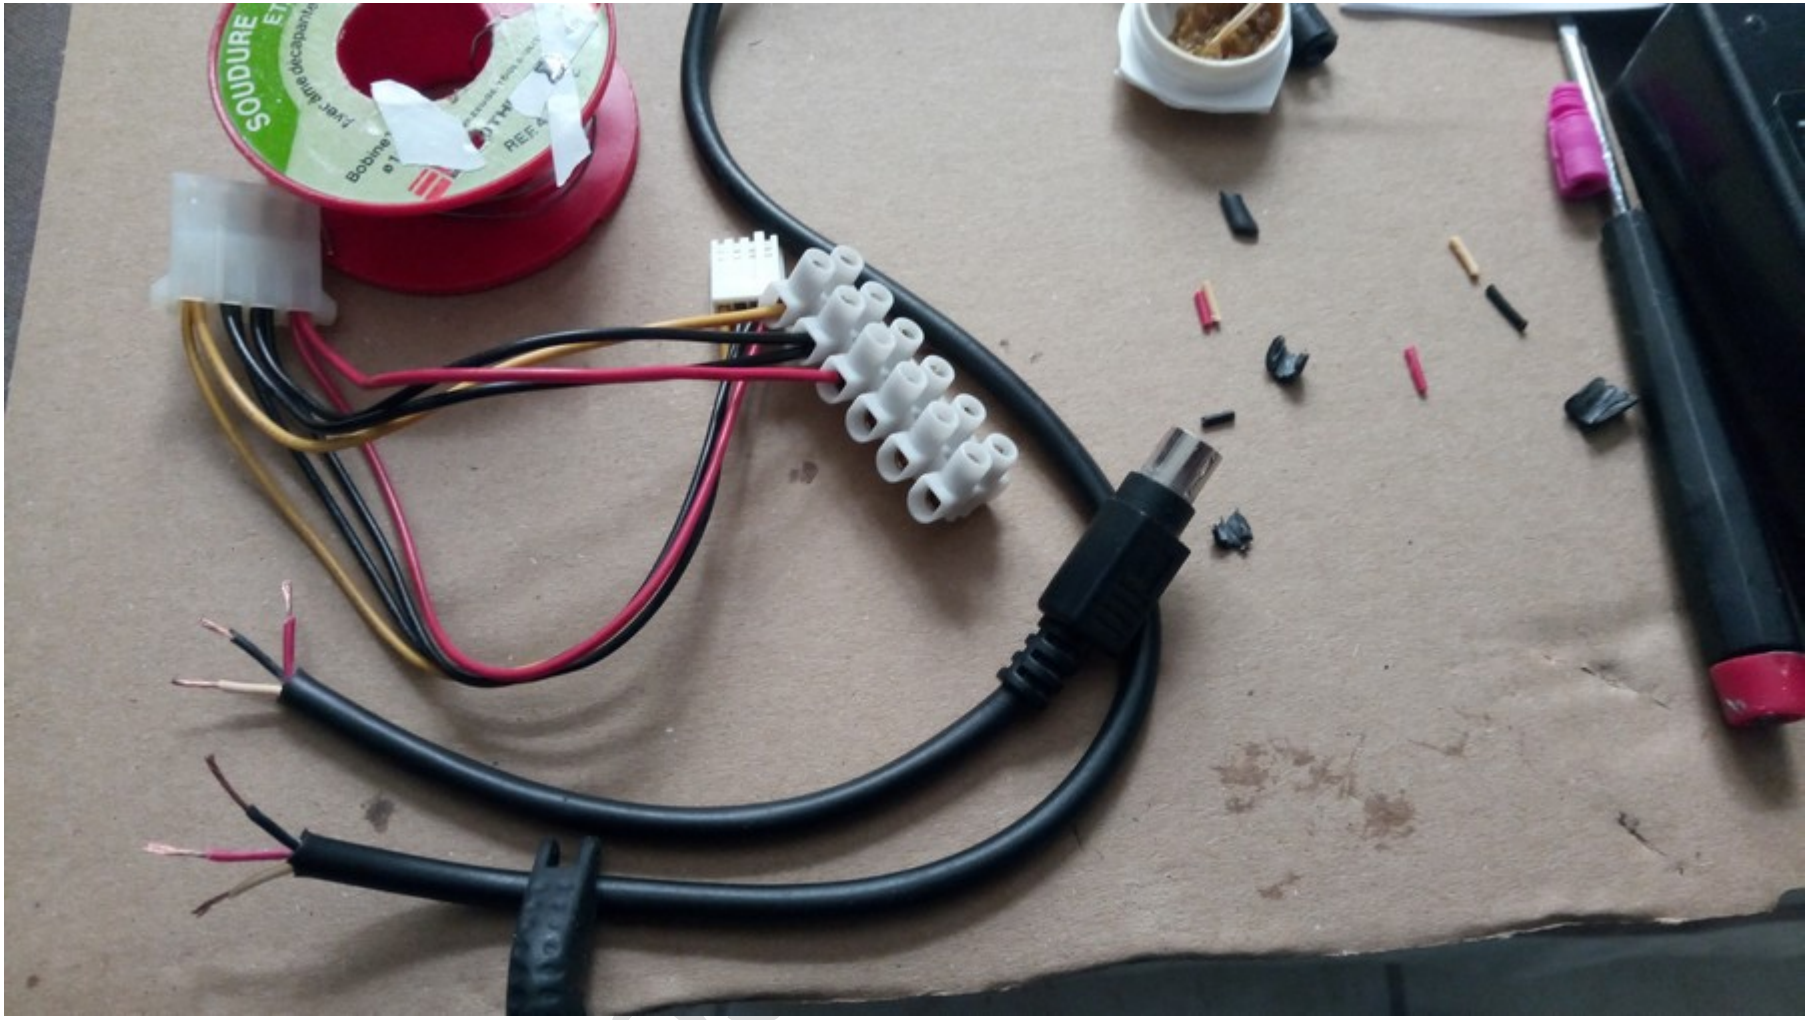

J’étame les bouts avec de la soudure sans étain, c’est mieux pour la santé et pour la planète.

Dans mon exemple, avec mon câble de récupération d’une alimentation d’un boîtier de disque dur externe, **j’ai une grosse surprise !**

Il faut toujours vérifier les câbles, car dans mon cas, le **câble rouge**, c’est bien du **5v (+)**, pour le **câble noir**, c’est ??????? c’est le 12v (**12v (+)**).

C’est qui l’idiot qui a fait ça !

Résultat pour le troisième fil, le jaune pâle (le jaune pâle) , c’est la **masse (-)**.

Je me répète, votre voltmètre est votre ami !

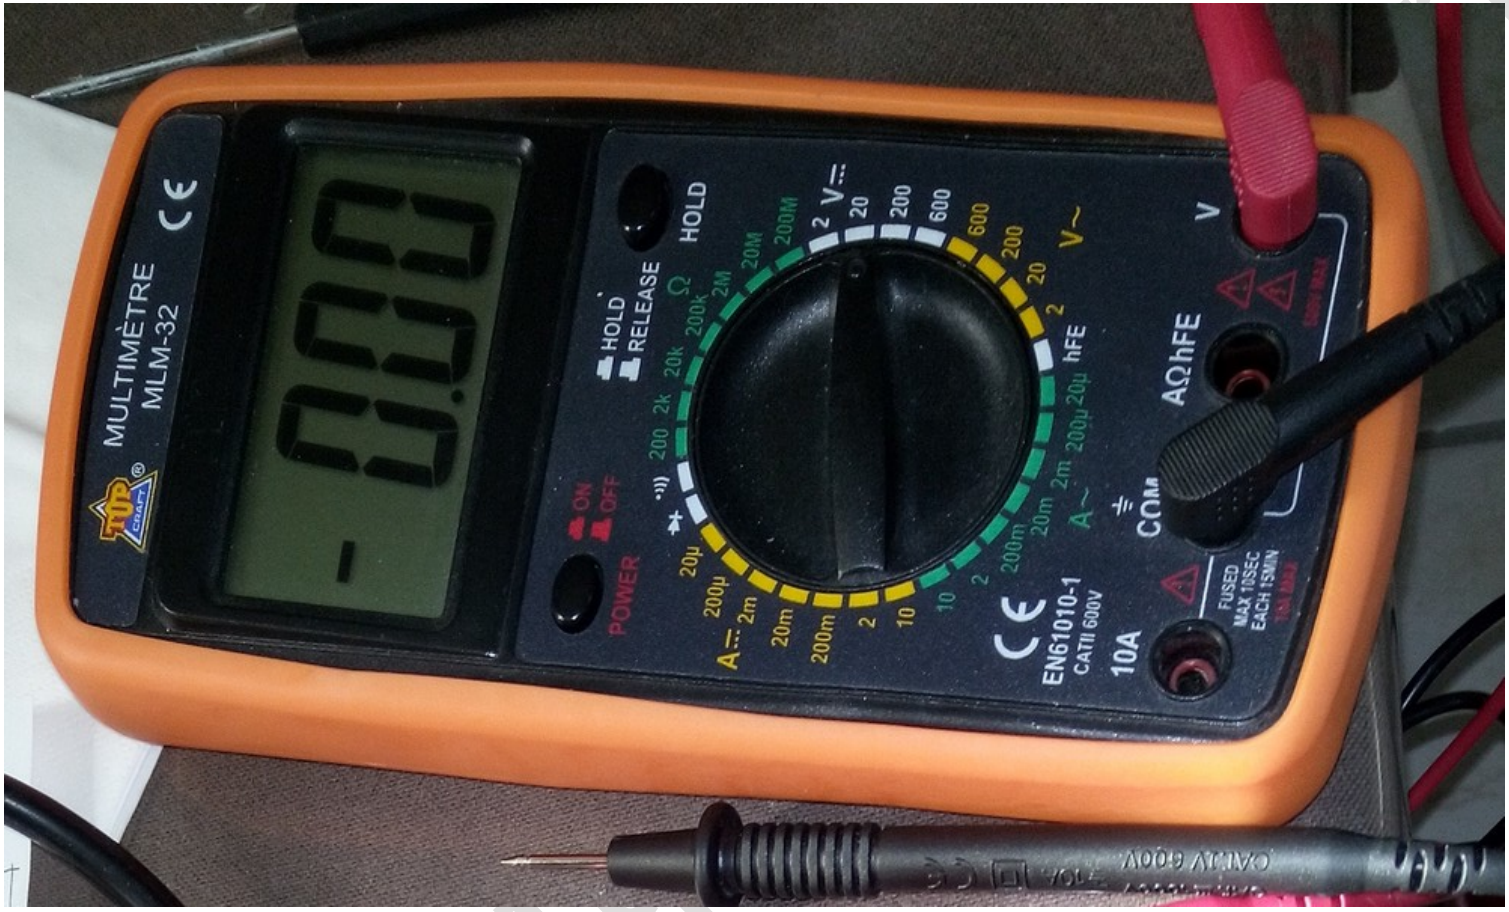

Sur la position Voltage en continue 20V, il est facile de tester la polarité et le voltage des câbles.

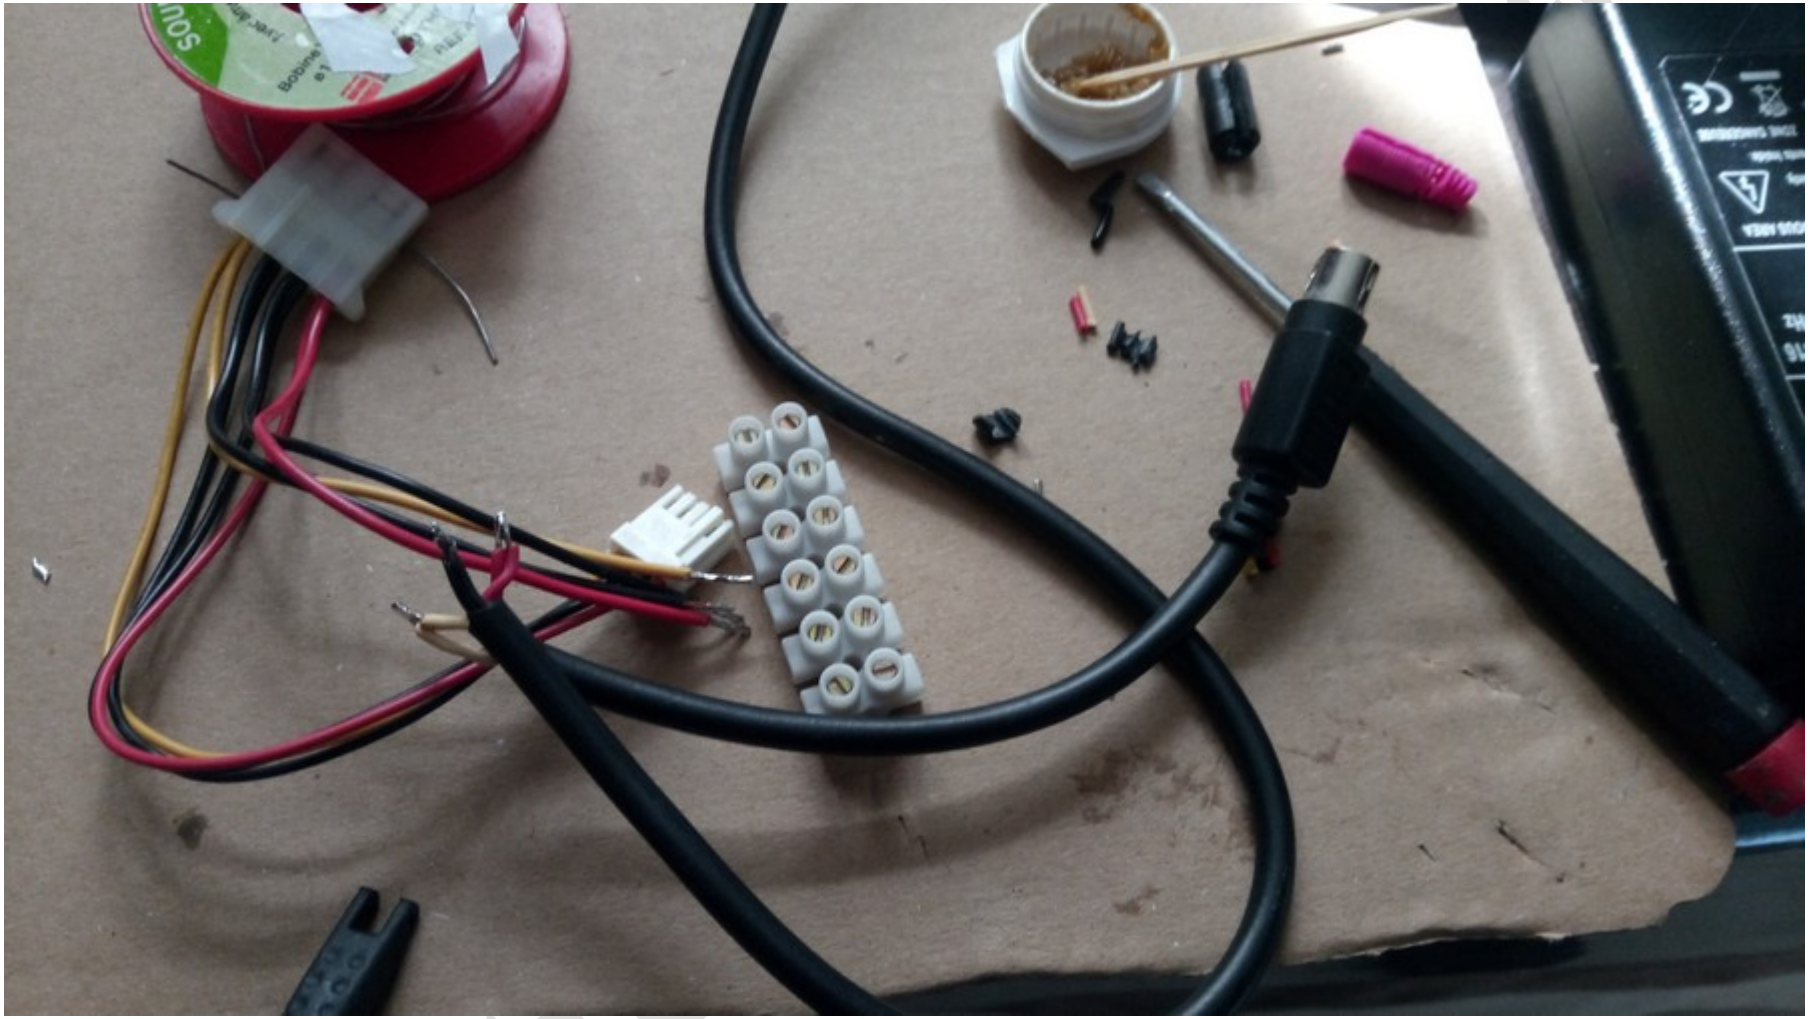

C’est pas fini !

Maintenant, je m’occupe des connecteurs 5V et 12V.

https

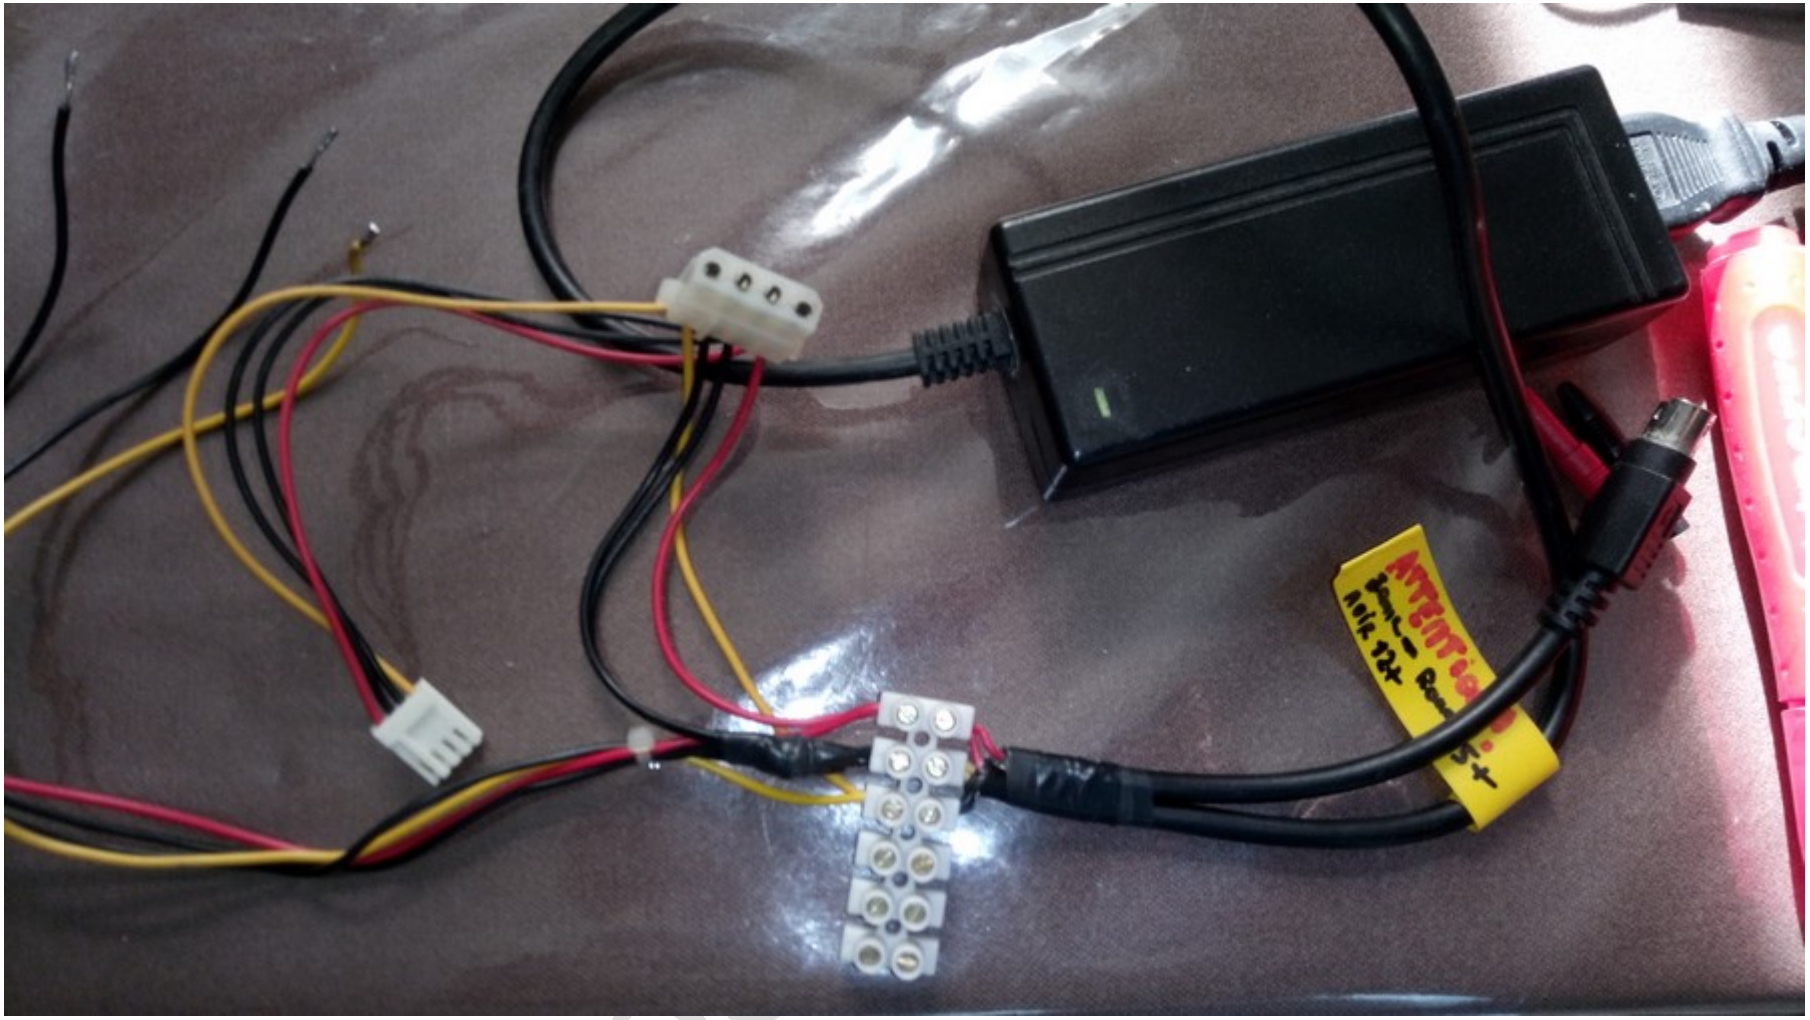

Pour le **premier connecteur**, celui qui alimente en énergie le CPC 6128, j'utilise le **5v**. Dans mon exemple en photo ci-dessus, avec un fil noir **masse (-)** et le fil **rouge 5v (+)**.

Pour le **second connecteur**, je vais utiliser le **12v**, il sert essentiellement à l'alimentation du lecteur de disquette 3″ interne du CPC 6128. C'est dans mon cas, le fil noir **masse (-)** et le fil **jaune 12v (+)**.

Le câble 5v pour alimenter le CPC.

Pour créer le câble il faut tenir compte du 5v+ et de la masse au niveau du connecteur.

Le centre c'est le **5v (+).**

L'extérieur, c'est la **masse (-).**

– ————————-(0———— +

Mon connecteur 5v pour l'alimentation du CPC 6128..

https://castman.fr

Le câble 12v pour l'alimentation du lecteur de disquette 3″ interne.

Pour créer le câble il faut tenir compte du 12v+ et de la masse au niveau du connecteur.

Le centre c'est la **masse (-).**

L'extérieur, c'est l**e 12v (+).**

+ ————————(0——- –

https://

Mon connecteur en 12v, pour l'alimentation du lecteur de disquette 3″ du CPC 6128.

Il se branche sur le câble intégré au CPC 6128.

C’est fait !

Maintenant, je vais tester les connecteurs avec mon voltmètre pour ne pas faire une bourde avant mon premier test de démarrage.

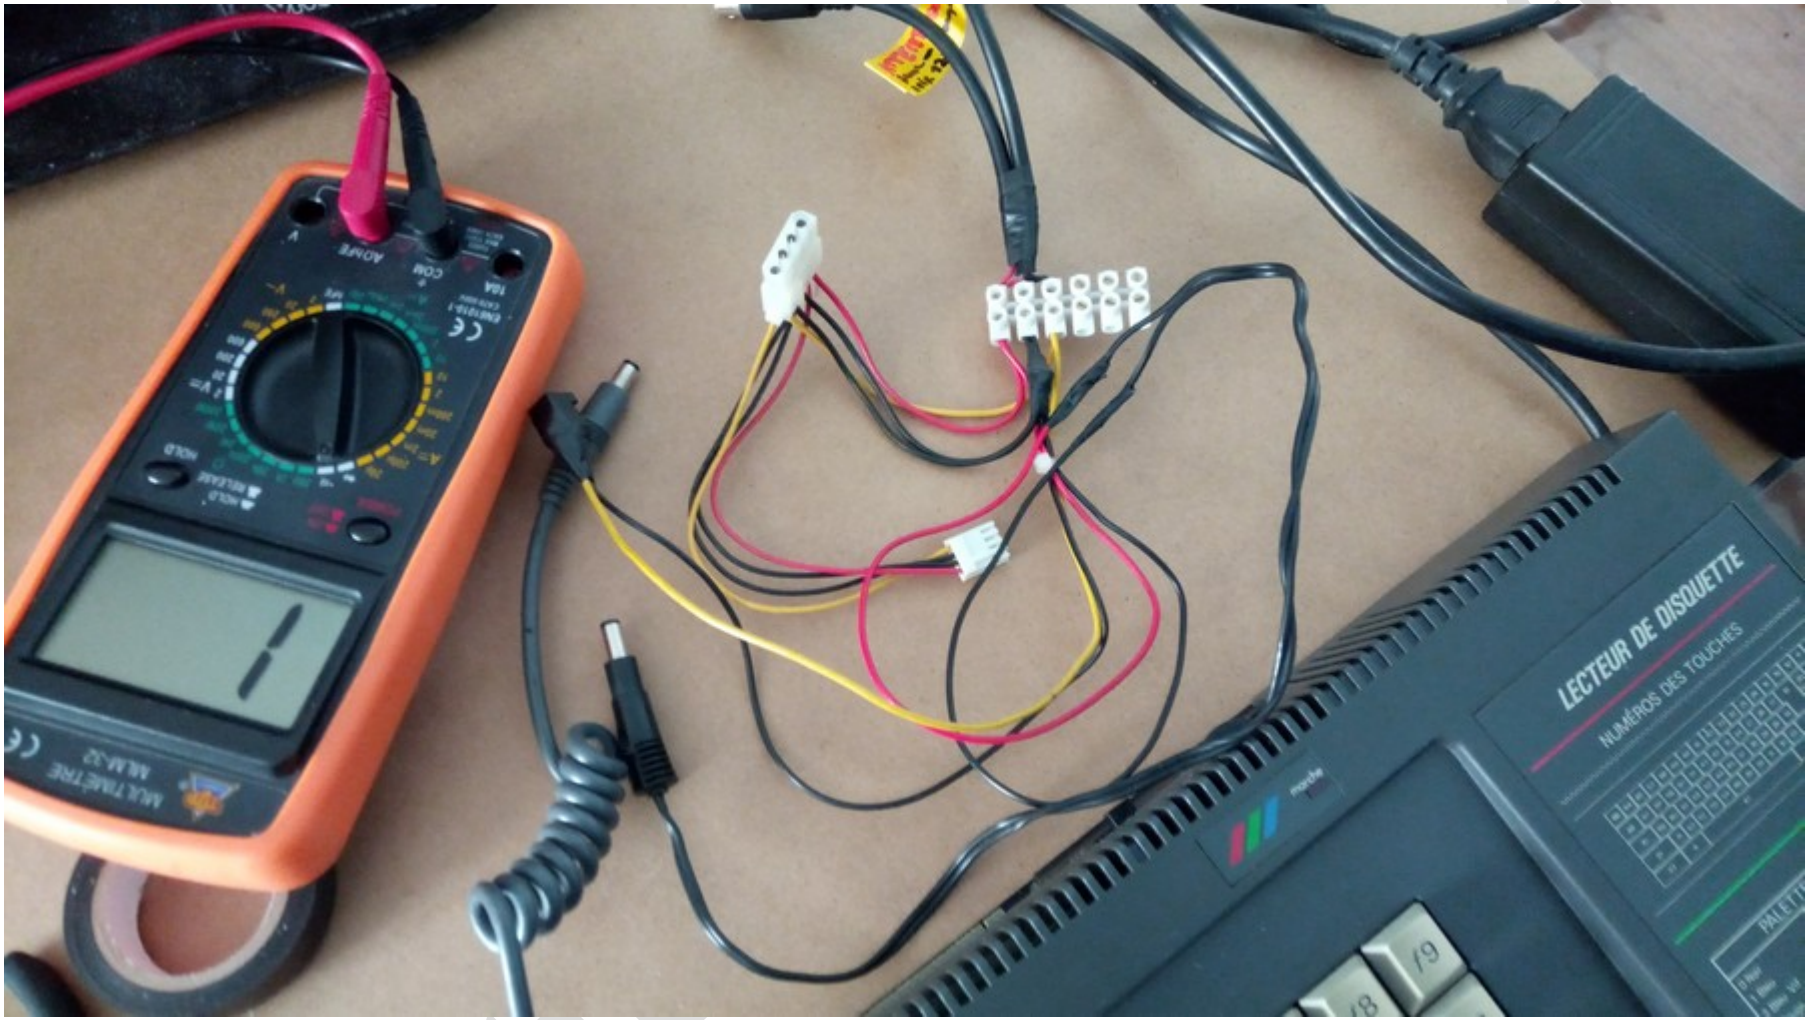

Montage du câble audio/vidéo.

Pour la conception du câble audio/vidéo, je n'invente rien, et j'ai trouvé le premier lien, pour info et le second lien, c'est le plus simple et facile à comprendre pour créer son câble.

Lien 1 : http://www.cpcwiki.eu/index.php/TV_SCART_cable

Lien 2, celui que je vous conseille, ici :

http://amstrad.eu/modules/publisher/item.php?itemid=84

Le schéma qui vient du site http://amstrad.eu

https://castman.fr

Branchement du CPC sur TV

Si aujourd'hui nous pouvons avoir facilement un CPC avec un moniteur couleur, ce n'était pas toujours le cas à l'époque. Et les CPC n'étaient pas équipés comme beaucoup d'autres ordinateurs de l'époque de prise péritel. Pourtant il est possible de brancher votre CPC sur une télé. Voici donc le schéma.

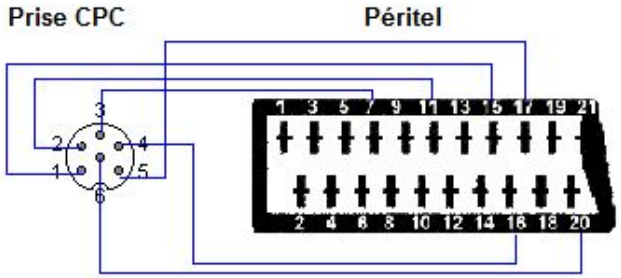

CPC	Péritel
1	15
2	11
3	7
4	16
5	17
6	20

Relier le son sur la TV

Après avoir réalisé ce montage, nous pouvons aussi utiliser le son du super téléviseur 16/9e qui trône dans le salon ;)



CPC	Péritel
Gauche	2
Droite	6
Masse	4

Les interférences.

Pour éviter les interférences, il faut protéger les câbles en utilisant le blindage de la prise péritel. Il est facilement reconnaissable, car sur la prise péritel, c'est celui qui touche le rectangle en métal (numéro 21).

Je rajoute le câble numéro 21 de la prise péritel vers la masse du connecteur DIN 6 broches. Ne pas utiliser une broche pour cela, c'est le pourtour en métal de la prise DIN 6 broches qui est, et qui servira de continuité de blindage contre les interférences.

Pour l'instant, je n'utilise pas le blindage, car ce n'est pas facile sans connecteur DIN 6 broches !

Je n’ai toujours pas reçu mon connecteur DIN 6 broches, je m’adapte !

Résultat.

Le montage complet avec les câbles pour le 5v et le 12v, ainsi que le câble audio vidéo. (*Enfin, presque pour le mien !*)

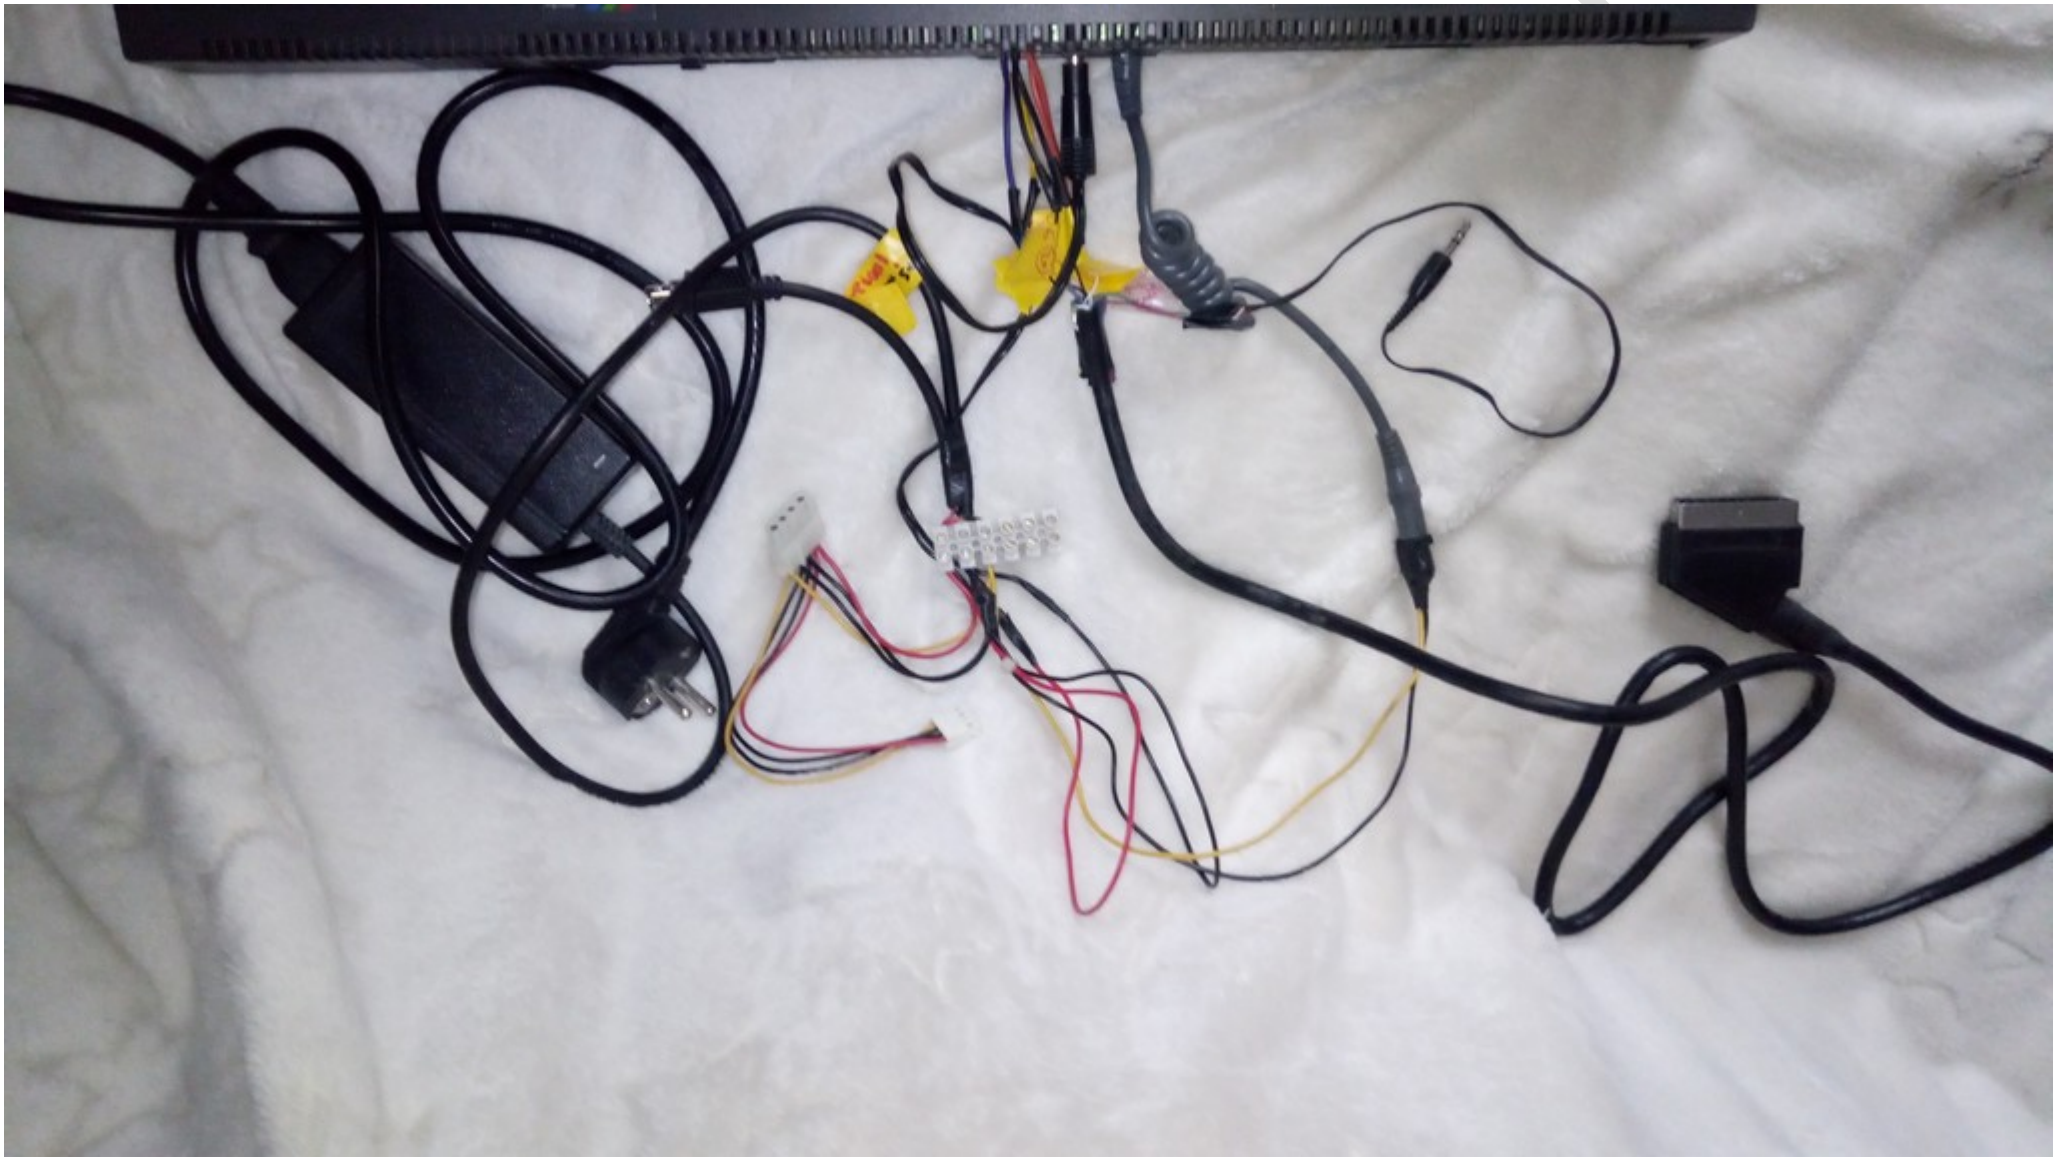

Premier démarrage du CPC 6128.

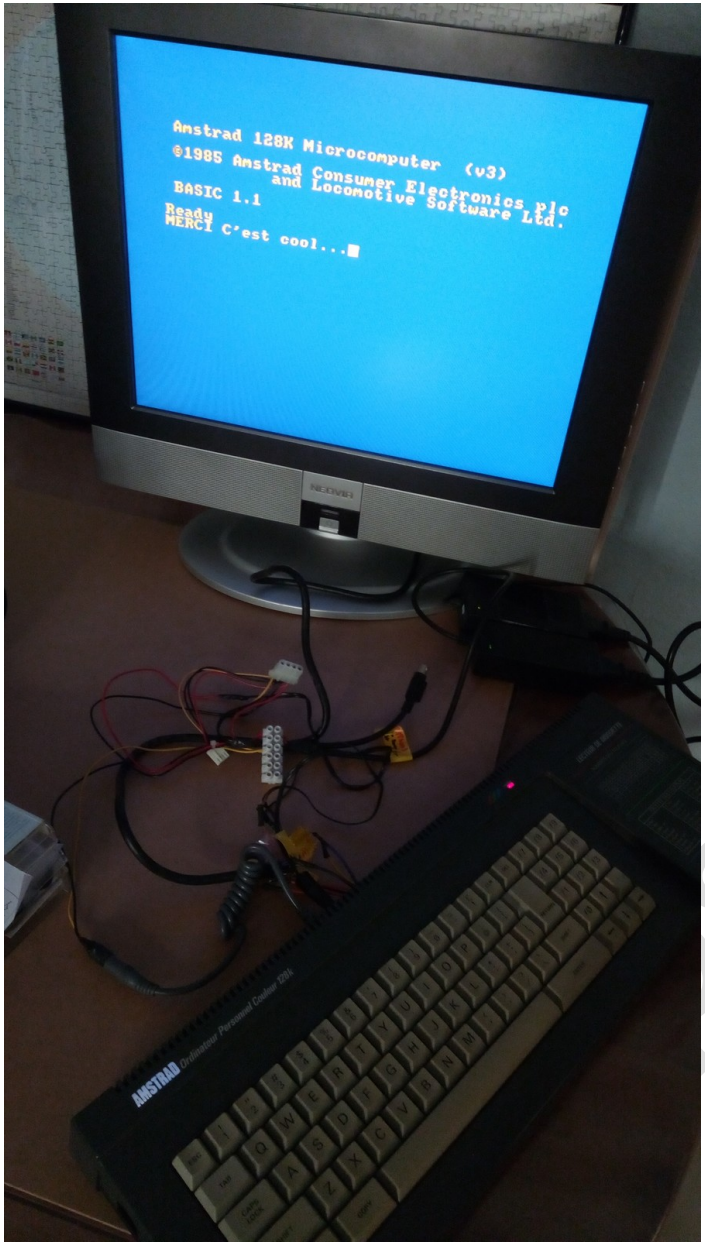

https://castman.fr

Finalisation du câble DIN 6 broches.

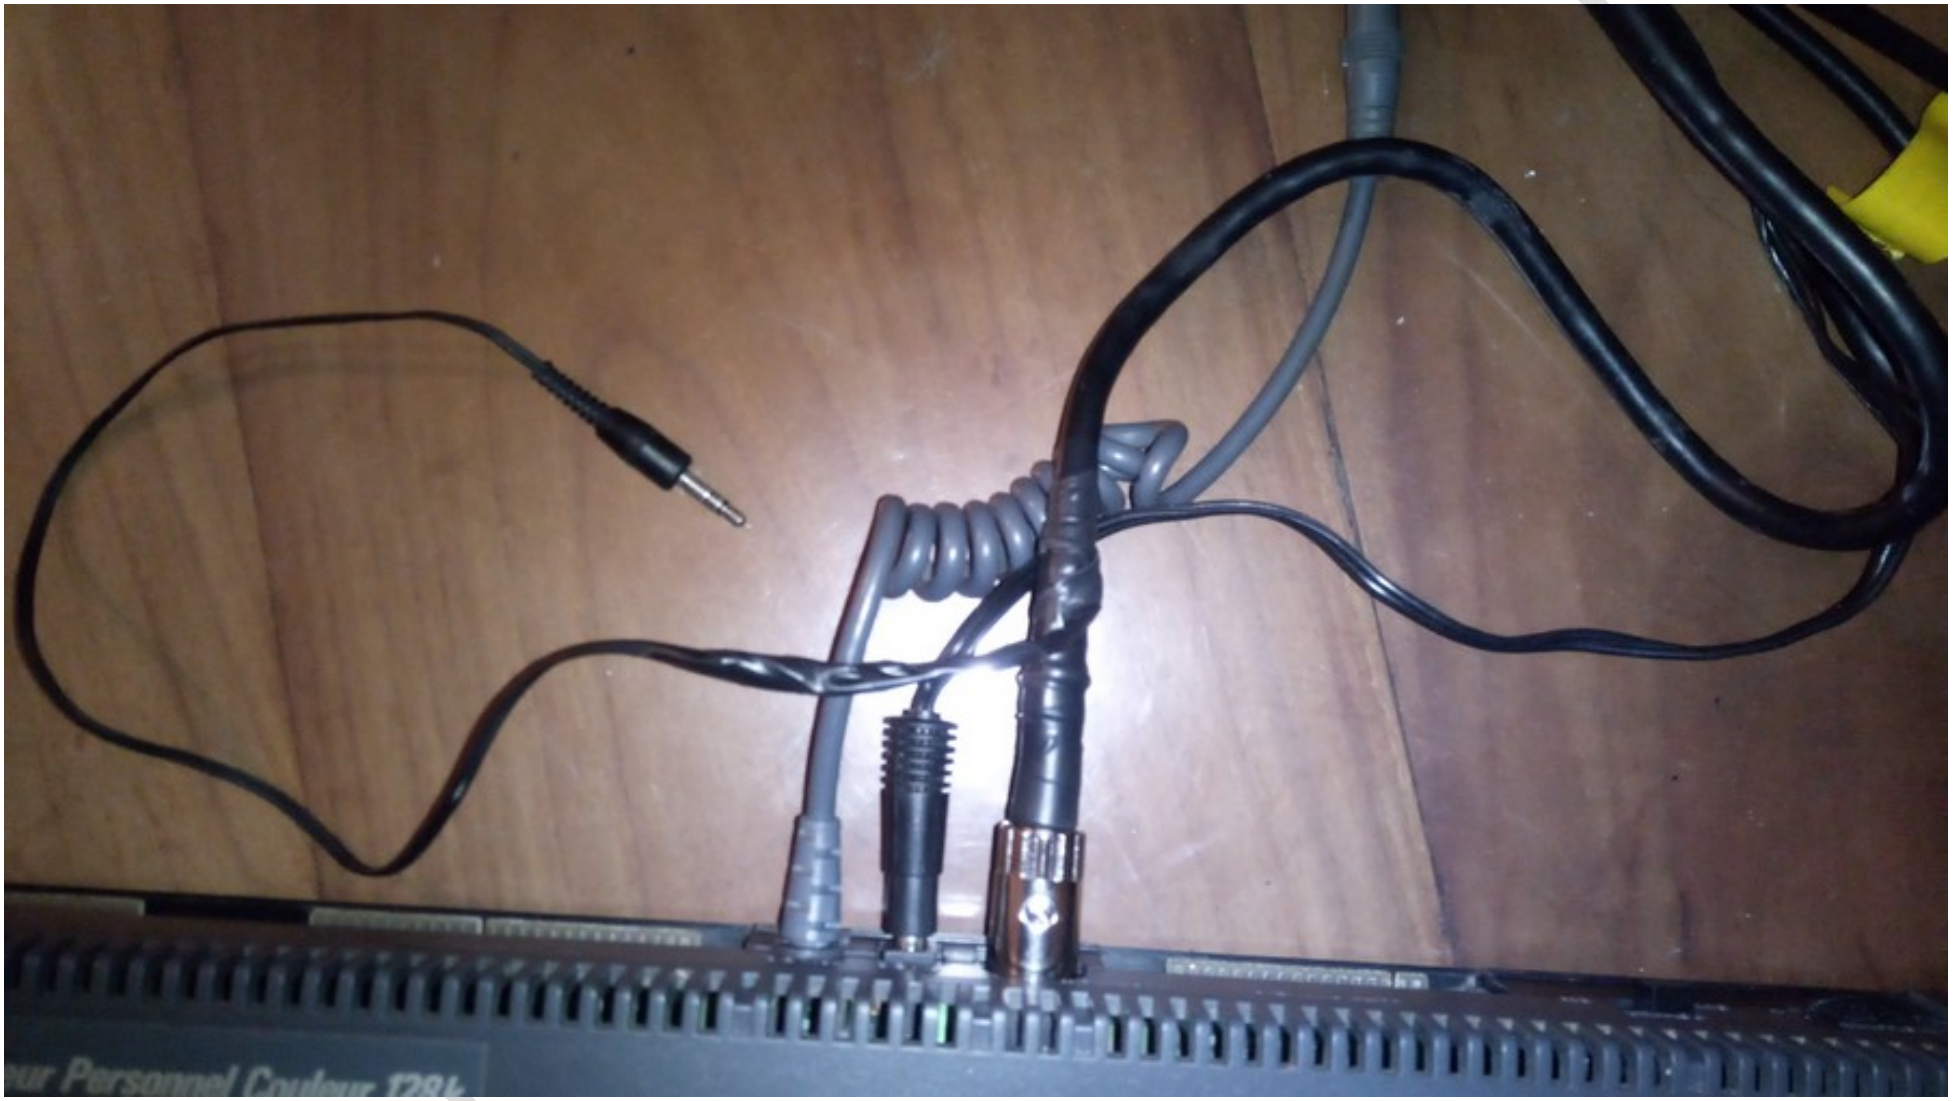

C’est mieux, et beaucoup plus pratique pour la suite…

C’est parfait et ça fonctionne !

Le prochain tutoriel, concernera le lecteur de disquette 3.5″, oui celui que l’on utilisait sur les PC…

À suivre !

Commentaires

1. **martin** Dit:

   September 1, 2023

   Merci surtout que c’est vraiment galère pour trouver une alimentation externe pour 6128,,
   j’en ai commandé une sur Ebay mais elle ne m »a jamais été livrée,… Pas Glop…. !!!

   Au final ce sera la débrouille pour y arriver en suivant votre Tuto.
   Que « La Force » soit avec Nous !!!

   1. **castman** Dit:

      September 1, 2023

      Merci pour votre commentaire, mon site sans PUB, est fait pour cela, des bidouilles et astuces pour faire revivre nos ordinateurs et consoles vintage et pour nous, revivre avec nos souvenirs devenant une réalité. Difficile actuellement de poursuivre dans les tutoriels pour le vintage

      devenu trop coûteux, les prix s’envolent, les collectionneurs sont ravis mais pas l’utilisateur lambda, c’est dommage . Je ne trouve pas de personnes généreuses pour acquérir du matériel à petit prix ou même des dons, car c’est toujours faire du fric sur des vieilleries en plus souvent

      HS ou en pannes. Bon pas grave je fais avec ce que je possède. Profitez bien de votre 6128

https://castman.fr

2. **Laurent** Dit:

   September 14, 2024

   Bonjour moi je veux mettre la fiche din 6 broches d'un Amstrad cpc 464 sur une fiche HDMI comment brancher ca
   Merci

   1. **castman** Dit:

      September 14, 2024

      Bonsoir, pas simple à effectuer !
      Il faut trouver le bon convertisseur Péritel/HDMI, ,car créer son câble c'est complexe.

      Je n'ai pas de solution pour cela, désolé.
      Bonne chance dans vos recherches.

   2. **fraz** Dit:

      January 26, 2025

      Bonjour,
      Le problème est que la sortie du cpc n'est pas du péritel, mais du rgb sur péritel..
      Il faut premièrement vérité que le boitier est compatible avec les signaux rgb avec un H-Sync de ~15,6 kHz..
      Le GBS-8200 est un boitier complet qui fait la conversion vers du vga.
      Les boitiers chinois a une dizaine d'euros ne fonctionne généralement pas car il n'y as pas d'adaptation de la frequence / résolution.

Amstrad CPC 6128, réception et nettoyage.

Catégories: Retrogaming

https://castman.fr

Oui, je viens de faire l'acquisition d'une machine préhistorique de « **30 years old !**« .

Non, ce n'est pas de l'alcool…

Si vous voulez faire un bon dans le passé de plus de 30 ans, et en même temps améliorer et continuer à utiliser un CPC 6128 de nos jours (CPC 464 prochainement), alors …… suivez-moi dans ce premier tutoriel de présentation, jusqu'à !!!

Il faut la bichonner maintenant.

Ma déception, c'est le fait de ne trouver à un prix correct, un CPC 464, mais pas seulement ! « Leboncoin », « Ebay », les surenchères y sont de mise, même avec un prix de départ écrit noir sur blanc, ou pipeau sur pipeau, c'est vraiment dommage…

Merci à Forta…., pour cette offre intéressante, même si le déballage du colis avec CPC 6128, m'a **donné des sueurs froides** avec des touches se baladant dans le carton (Mais ouf, vite réparé !). Un conseil à tous, bien entourer le matériel dans du papier bulle ou du papier journal, n'ayez pas peur d'en mettre trop, et prenez soin de bien caler le produit dans le carton.

Les colis, si vous saviez comment ils sont traités, il suffit de regarder des vidéos sur le net sur le sujet, pour faire un constat sur cette problématique !

Bon passons, je suis fier de vous présenter mon CPC 6128, en attendant une offre ou une âme charitable, qui voudra bien me céder gratuitement ou à petit prix, un CPC 464 /des docs / des disquettes/cassettes… Même sans cela, mes tutoriels suivront !

https://oastman.fr

De retour, que vais-je faire de suite, est-ce le démontage et le nettoyage en profondeur, plus réparation du lecteur de disquette 3″ avec changement de courroie ????

Eh bien, NON !

Vous avez bien compris, la chose à faire avant d'aller plus avant, c'est un simple nettoyage extérieur, ainsi que les connecteurs « **Edge** » dans mon cas (car après 30 ans, la connectique est corrodée).

Et j'évite ainsi, si après nettoyage de la carte-mère etc. un éventuel black-out total !

Un chiffon légèrement humide avec du vinaigre, un produit vaisselle ou simplement du savon, c'est comme vous voulez, car moi, je fais simple pour l'instant.

Mon but, c'est de le démarrer rapidement pour faire mes constats !

Une photo du truc rectangulaire.

https://castman.fr

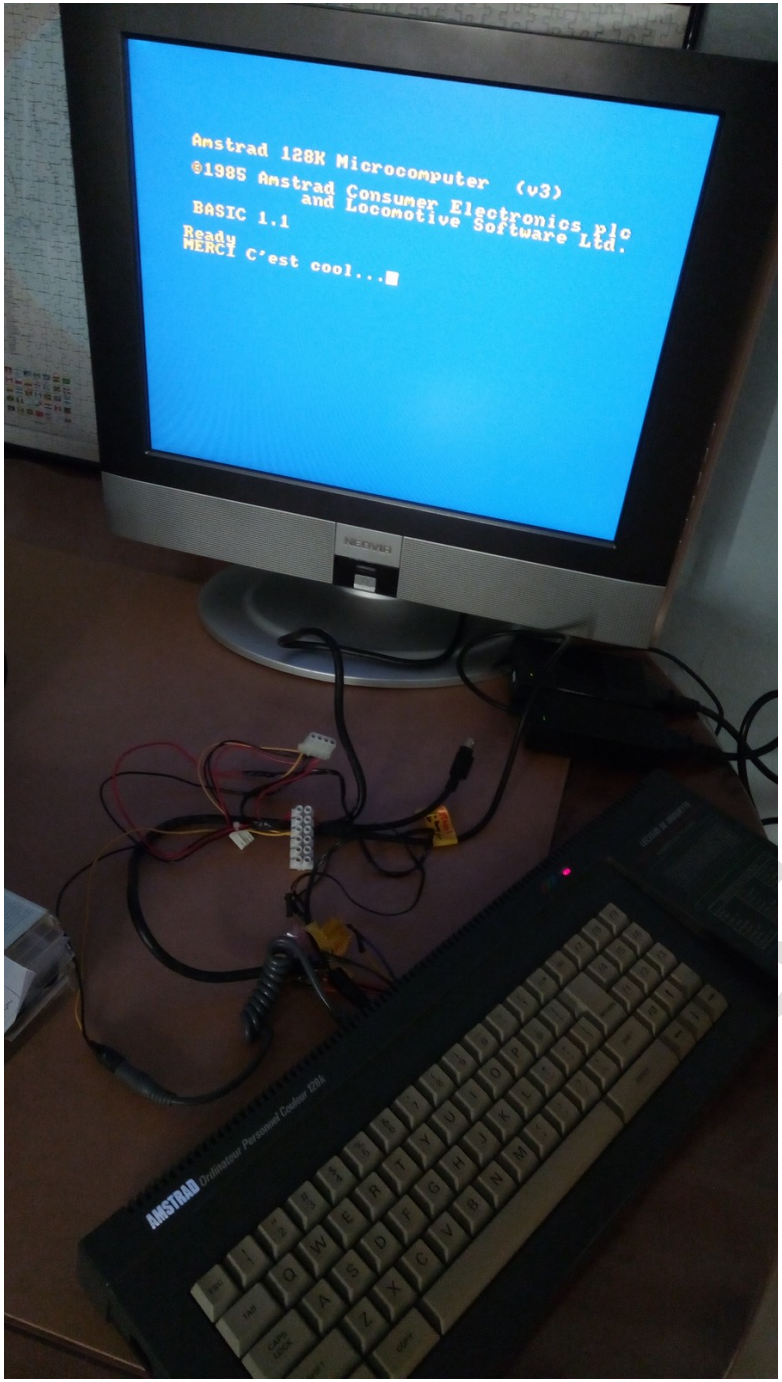

http://castman.fr

Après nettoyage, je vais passer à la création, lors de mon prochain tutoriel, des câbles 5v et 12v pour l'alimentation du CPC 6128 et de son lecteur de disquette qui demande, lui 12 v pour fonctionner.

Après cela, je passerais à la création du câble audio/vidéo vers une prise péritel, me permettant le branchement sur un téléviseur LCD moderne.

Je n'ai toujours pas reçu ma prise DIN 6 broches, mais je fais, et vous verrez le résultat.

Lecteur de disquette externe 1.44 de PC oui, aussi, vous verrez cela, toutes les bricoles avant de faire un vrai nettoyage du CPC 6128.

Cet ensemble, me servira aussi pour mon futur CPC 464, mon mythique Amstrad CPC 464, avec son lecteur de cassette pourri…

Il faut savoir, que sur internet, vous pouvez trouver, des sites et des tutoriels pour créer cela, mais il faut toujours savoir s'adapter en fonction de son propre matériel.

À suivre !

Aucun commentaire

Un étui « Flip Cover » Amstrad CPC 464 ou ZX Spectrum ou encore Commodore 64, pour les plus nostalgiques, j'adore !

https://castman.fr

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Étui Amstrad CPC 464, Étui Commodore 64, Étui ZX Spectrum, Flip Copver CPC 464 C64 ZX Spectrum, Flip Cover retrogaming

Toujours dans la section retrogaming, j’ai déniché pour vous cette offre intéressante.

Oui, j’ai bien dit pour vous les plus nostalgiques.

Des imitations de claviers Amstrad CPC 464, mais aussi un pour le ZX Spectrum et encore un autre pour le Commodore C64.

https://castman.fr

Plus un mot, des images c’est encore mieux…

Étui Amstrad CPC 464.

https://castman.fr

Étui ZX Spectrum.

https://castman.fr

Étui Commodore 64.

https://castman.fr

Vous pouvez les trouver sur le site de vente **ebay.fr**

Les liens pour les trouver :

https://www.ebay.fr/itm/Retro-Keyboards-Faux-Leather-Flip-Phone-Cover-Case-Nostalgic-80s-Style

Et

https://www.ebay.fr/itm/Amstrad-Computer-Keyboard-Retro-Phone-Flip-Case/323701322407

Il faut choisir l'étui, en fonction de votre smartphone, bien sûr !

https://castman.fr

C’est ouf…

Aucun commentaire

Wanted ! Je recherche toujours du matériel, pour poursuivre ma démarche sur le retrogaming.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Amiga 500, Amiga 600, Amiga A1200, Amstrad GX-4000, ATARI 1040ST, ATARI 520ST, ATARI ST, CPC 464, CPC 6128plus, Recherche de matériel, retrogaming

Wanted ! Je recherche toujours du matériel, pour poursuivre ma démarche sur le retrogaming.

https://castman.fr

Pour poursuivre mes investigations, dans la section dédiée aux consoles de mon enfance, je recherche toujours du matériel, avec une préférence pour du matériel gratuit.

Wanted !

Amstrad ~~CPC 464/6128~~/6128+/~~GX-4000~~…

~~Atari 520 et 1040 ST/STx/STf~~

Amiga 500/500+/600..

Commodore 64 et 128

VG8000/8235 et les versions MSX,MSX2 et NMS.

(Disquettes/cassettes/docs/Adaptateur CM1…)

et encore

Des consoles vintages, Game Gear, Lynx…

…

Pour globaliser et pour définir plus grossièrement ma demande, je cherche toujours des ordinateurs Vintages et des consoles.

https://castman.fr

Vous pouvez prendre contact avec moi, en m'écrivant directement sur cette page, dans les commentaires, ci-dessous.

Si vous voulez voir revivre votre matériel, oui, celui que vous m'avez donné et envoyé généreusement, vous pourrez suivre cela, via mes tutoriels, mes articles et mes astuces à venir. Alors, si du matos traine chez vous, n'hésitez pas à prendre contact avec moi.

Pourquoi des tutoriels, des articles et des astuces, sur le retrogaming ?

Simplement pour démontrer une fois de plus, que **réutiliser**, **réparer** et **faire évoluer le matériel**, **c'est bon pour notre planète !**

Que nous soyons des collectionneurs ou des utilisateurs, sans oublier des fans de vieux jeux et consoles, le but est de continuer à les utiliser pour notre plaisir.

Wanted !

Je me répète…

Je recherche toujours du matériel sur le retrogaming.

C'est à vous de jouer maintenant !

…

https://castman.fr

Aucun commentaire

Votre Amstrad CPC 464 et 6128 avec contrôleur Wi-Fi et lecteur micro SD, la solution, c’est le kit M4 Board.

Catégories: Retrogaming Étiquettes: Internet sur Amstrad CPC 6128, Internet sur CPC 464, M4 Board, M4 Board Amstrad CPC, micro SD et Wi-Fi sur Amstrad CPC

Si vous utilisez encore votre CPC 464 et CPC 6128, c’est le kit qu’il vous faut !

« Ou »

Si vous voulez faire passer votre Amstrad CPC, à l’ère de « *l’internet* » depuis un autre PC et du lecteur micro SD, c’est aussi le kit qu’il vous faut !

http://castman.fr

En plus, vous n’avez pas besoin de modifier ou démonter votre ordinateur Amstrad CPC, pour l’utiliser, car il s’insère directement sur un connecteur.

Duke’s power is to create !

Le M4 Board.

https://castman.fr

Pour être plus précis, une des versions disponibles.

Les photos du kit M4 Board.

https://eastman.fr

Les photos proviennent du site http://www.spinpoint.org/

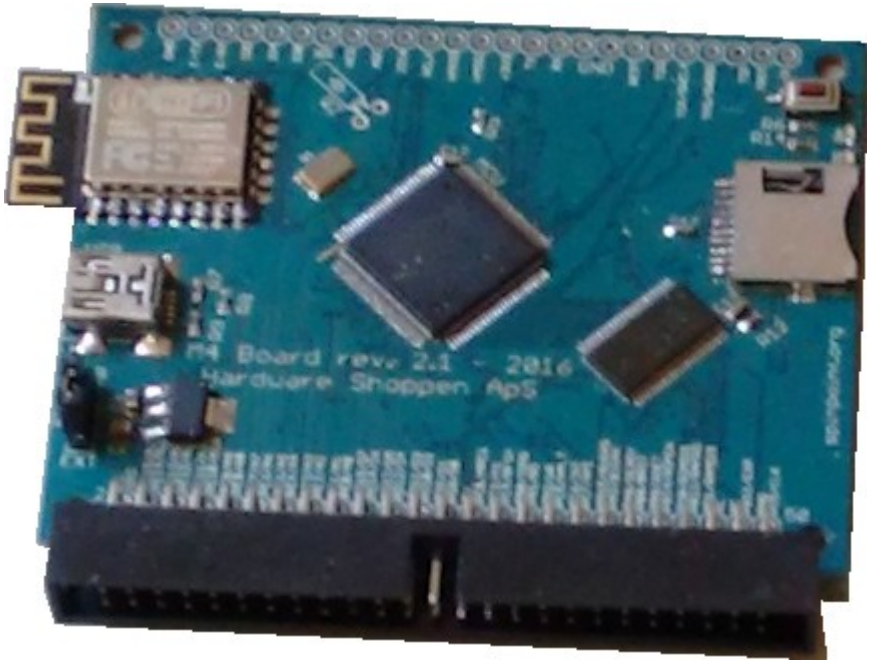

https://castman.fr

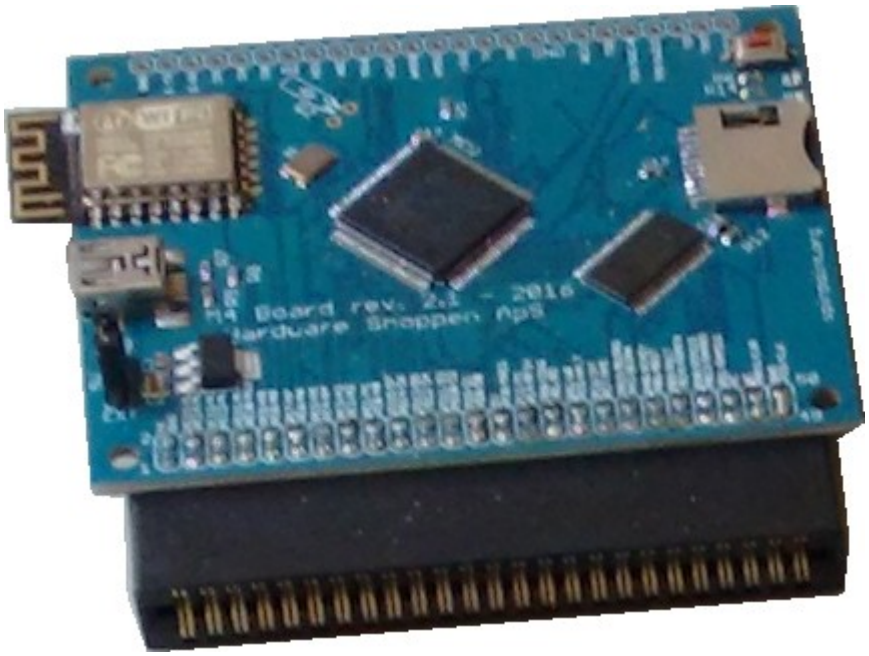

Connecteur EDGE

https://castman.fr

Les connecteurs.

https://eastman.fr

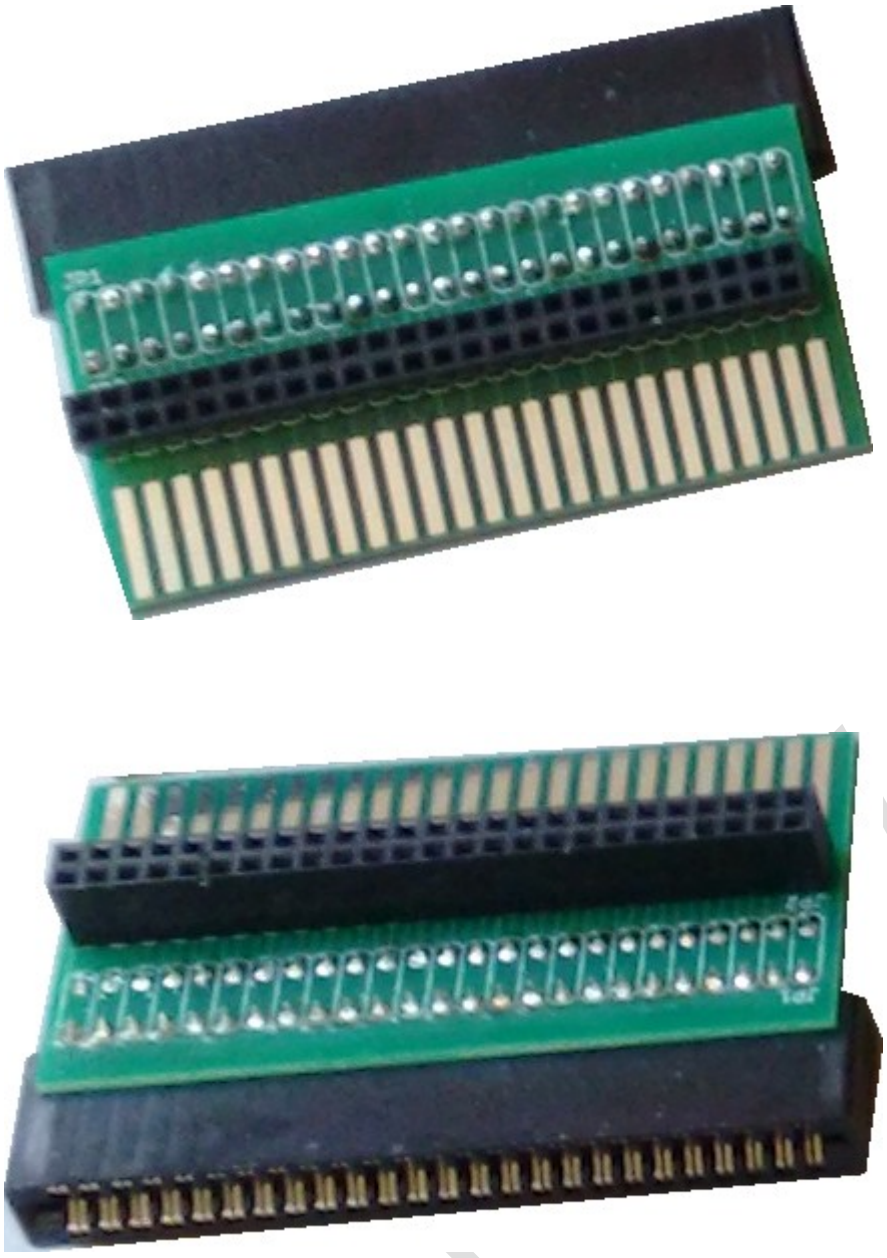

castman.fr

Etc.

Il faudra être patient pour le recevoir. (*attendre entre 4/6 semaines en moyenne*)

Et surtout, il faut demander le bon kit en fonction de votre version de CPC 464/6128…

Quoi, comment, j'ai bien entendu !

Oui, vous avez bien entendu, le **M4 Board**, fait passer votre Amstrad CPC dans une nouvelle ère, celle de « *l'internet* » depuis un autre PC via un module Wi-Fi et un lecteur micro SD.

Vous aurez accès depuis un autre PC et un simple navigateur, au CPC 464/6128 via le module Wi-Fi du M4 Board.

Pourquoi ce kit plus qu'un autre ?

Parce qu'il ne dénature pas le CPC pour les puristes.

Il n'est pas nécessaire d'ouvrir et de modifier structurellement le CPC, pour l'intégrer.

Il suffit de l'insérer simplement sur un port de l'ordinateur personnel, votre CPC, de configurer le M4 Board pour l'accès Wi-Fi et d'accéder au CPC via un autre PC, depuis un navigateur.

Ensuite, les jeux et les programmes copiés, sont directement accessibles depuis la micro SD sur le CPC 464/6128.

https://castman.fr

Les avantages du kit M4 Board ?

Il permet d'avoir accès au « *net*« , toujours depuis une autre machine, via le module Wi-Fi intégré.

Oui, vous avez bien compris, passer une machine des années 80 à l'ère du « *Web*« , c'est cool !

En plus, les jeux/programmes peuvent être téléchargés depuis internet et copiés directement sur le lecteur micro SD, qui est intégré au kit.

Photo du site http://www.spinpoint.org/

…

Vous pouvez vous le procurer, directement sur le site du créateur du kit M4 Board, ici :

http://www.spinpoint.org/

Super boulot **Duke** de **Spinpoint.org** …

C'est le kit que je préfère, pour faire évoluer un CPC 464/6128, tout en douceur.

Enjoy !

Le prochain tutoriel, concernera peut-être les émulateurs sur PC, ensuite dans le tutoriel qui suivra, apporter des solutions pour brancher directement votre CPC sur un écran TV, avec une alimentation et un câble vidéo que vous achèterez ou que vous devrez créer vous-même.

Ensuite, je vous parlerais des autres kits, mais ceux-ci, vous demanderons plus de travail pour l'intégration dans un Amstrad CPC.

…

Commentaires

1. **castman** Dit:

   March 6, 2019

   L'anecdote du jour.
   La question de castman, c'est quoi un M4 ?
   Réponse :

https://castman.fr

c’est un M4 Board !
« Milka »

1. **Milka** Dit:

   March 7, 2019

   Précisons une chose,

   J’ai proposé (pas très sérieusement) à castman d’échanger un 464 espagnol contre une M4.
   Mais quand on vous parle de M4 hors contexte, on pense pas forcément en premier au sublime périphérique de Duke. C’est un tort, car c’est une réelle révolution!

   Cpcément,

   1. **castman** Dit:

      March 7, 2019

2. **lamigabriel** Dit:

   October 12, 2022

   Bonjour, comment puis-je me procurer ce kit M4 ? pour un CPC128
   Gabriel

   1. **castman** Dit:

      October 12, 2022

      Bonsoir, vous avez le lien dans l’article et dans les commentaires, il suffit de lui envoyer un message pour demander un exemplaire du M4 directement sur son site. il faudra attendre une réponse de Duke par mail. Enfin, si vous avez une réponse vous devrez lui donner les bonnes caractéristiques de votre Amstrad 6128 (version connecteurs) et les accessoires nécessaires… Vous pouvez aussi le faire depuis le site Wiki ici : https://www.cpcwiki.eu/forum/amstrad-cpc-hardware/amstrad-cpc-wifi/

https://castman.fr

1. **castman** Dit:

   October 12, 2022

   Sur le site de Duke, vous pouvez renvoyer un autre mail, si vous n'avez pas reçu de réponse !
   Duke, reçoit énormément de demandes, il faut être patient.

2. **RedBug** Dit:

   May 31, 2020

   Bonjour,
   Ton connecteur M4 vers EDGE (https://castman.fr/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/Connecteur-pourt-CPC-M4-Board-02.jpg)
   Tu sais me dire où tu l'as trouvé ?
   Merci

   1. **castman** Dit:

      May 31, 2020

      Bonjour RedBug,
      Il faut acheter le bon kit directement avec le créateur du M4 Board, ici : **http://www.spinpoint.org/**
      Je n'en possède pas, je parle juste du kit. La photo vient du site M4 Board, il doit vendre le connecteur (Adaptateur)
      Super le site, votre site avec l'Amstrad fonctionnel sur le navigateur : **http://crocods.org/web/**
      C'est une bonne idée et il faudrait faire de même pour l'Amiga et l'Atari. J'en parlerais prochainement sur mon site.
      Bonne chance dans votre recherche.

3. **Joël Auquier** Dit:

   August 22, 2021

   Bonjour j ai commandé une M4board avec connecteur edge il y a quelques mois mais il y a actuellement pénurie de composants, ce qui empêche la fabrication. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver cette carte ou l'équivalent, supportant le multiload ? (sans qu il y ait forcément le wifi) Merci d'avance ! Joël (Belgique)

   1. **castman** Dit:

https://castman.fr

August 22, 2021

Bonjour, non pas plus d'infos sur le sujet pour l'instant.. vous avez relancé Duke sur votre commande ?
Sinon, en occasion, sur des sites de vente.
Il existe une autre carte, qui ressemble à celle-ci, j'ai vu passer l'info mais je ne me souviens plus où ! Un site Espagnol je pense peut-être d'Amérique du Sud….

4. **yserra** Dit:

February 18, 2022

Punaise, bon courage pour comprendre à quoi sert un M4 Board quand on tombe sur cette page…
Au début, je me dis « une carte pour aller sur Internet ? Mais… ça sert à quoi, il n'y a pas de navigateur web sur CPC ?! ». Quand on poursuit la lecture, on comprend que c'est plutôt pour copier des fichiers en Wifi sur une carte SD. Et là on se dit « Mais… pourquoi ne pas tout simplement mettre la carte SD dans le PC, sinon ? » (d'autant qu'elle doit être formatée en FAT12, un système directement reconnu par le PC).

En cherchant sur Google, on finit par comprendre à quoi sert vraiment la carte M4. Ca ajoute un gros espace de stockage au CPC (en l'occurrence une carte SD) sur lequel on peut mettre des quantités astronomiques de fichiers afin d'éviter de jongler avec les disquettes.. Par exemple, une carte SD de 32 Go correspond à… plus de 180 000 disquettes ! (en l'occurence 180 000 faces, soit 90 000 disquettes double face). Sachant que la production commerciale sur CPC correspond grosso modo à moins de 5000 disquettes, ça laisse rêveur.
La carte M4 est en ce sens fournie avec tout un jeu de commandes (RSX) pour :
– manipuler le système de fichiers de cette SD-Card aussi richement qu'on le fait sous le Shell d'un Windows (commandes classiques |MKDIR, |CD, |LS, |COPYF, |GETPATH… mais aussi |FCP pour copier entre la carte SD et la disquette, ou encore |DSKX. pour extraire les fichiers contenus dans les image disque .DSK des émulateurs….)
– exécuter des snapshots .SNA comme on le fait dans les émulateurs Amstrad pour lancer immédiatement des jeux préchargés (commande |SNA) ; si l'on est sur 464+ ou 6128+, on peut de la même manière exécuter l'image d'une cartouche avec la commande |CRT.

En sus, ce n'est pas sa fonction première, c'est son originalité, la carte M4 permet de se connecter au réseau local en Wifi. Ca permet :
– depuis le CPC, de télécharger directement des fichiers d'Internet pour les enregistrer sur la carte SD, avec la commande |HTTPGET,
– de prendre le contrôle de la carte M4 depuis un PC, un Mac ou n'importe quelle autre machine sur le même réseau Wifi. En l'occurrence, on se connecte avec un navigateur à l'adresse IP de la carte M4 et celle-ci présente une console web, depuis laquelle on peut changer ses paramètres, ou accéder à la carte SD pour y installer des fichiers.
– de jouer en réseau… Enfin… un jeu d'échecs a été écrit pour tirer partie de cette fonction : http://www.cpcwiki.eu/forum/programming/cpchessnet-(developing)/
D'autres fonctions de maintenance sont présentes : on peut récupérer l'heure sur Internet avec la commande |TIME, tester la connectivité réseau avec |NETSTAT, mettre à jour le firmware en téléchargeant sa dernière version avec la commande |UPGRADE ou encore éteindre/allumer le Wifi avec la

https://rosman.fr

commande |WIFI.
MAIS ATTENTION : le Wifi évoluant régulièrement, il n'est pas dit que cette fonction rigolote de « CPC en Wifi » fonctionne encore avec une borne dernier cri (les bornes ont une compatibilité ascendante… qu'il vaut mieux désactiver pour ne pas ralentir les appareils modernes qui s'y connectent).
Qu'importe : on peut aussi mettre la carte SD dans le PC pour installer des jeux et modifier le fichier de configuration de la carte M4.

Enfin, la carte M4 dispose d'une mémoire Flash de 32 x 16 Ko dans laquelle on peut installer autant de ROMs de 16 Ko additionnelles (meilleur Basic 1..1 sur CPC 464, meilleur système de fichiers ParaDOS, etc.), grâce à la commande |ROMUP. Celle-ci installe dans le slot indiqué une image ROM présente sur la carte SD.
Cette possibilité s'accompagne d'autres fonctions de maintenance : la commande |ROMSET permet d'activer/désactiver des ROMs;, la commande |ROMUPD sert à activer les ROMS que l'on vient de charger sans avoir besoin de faire un reset.

1. **castman** Dit:

   February 18, 2022

   Merci pour les informations complémentaires.

5. **Pascal** Dit:

   November 8, 2023

   Bonsoir, j'ai des problèmes avec la m4 board et mon cpc 464. Le cpc n'arrive pas à garder la connexion avec le wifi. De plus, lorsque j'éteins l'ordi et que je le rallume je perds ma connexion wifi et je dois me taper les deux lignes de code pour le connecter. Quelqu'un aurait la solution à ce problème s'il vous plaît?

https://castman.fr

castman.fr Depuis 2013 t*ous les contenus de ce site sont protégés par le droit d'auteur. Toute reproduction ou réutilisation sans autorisation est interdite.*

castman.fr : 2013 **castman** est titulaire d'une licence CC BY-NC-SA 4.0

https://castman.fr