
Alimentazione: 2 stilo AA (2,0–3,2 V) senza regolatore. Il firmware misura +BATT come VDD (VREFINT).
Q1 protegge dall'inversione delle batterie: con la polarità giusta il gate è sotto la source e Q1 conduce.
DMG2305UX: VGS(th) da −0,5 a −0,9 V, RDS(on) max 200 mOhm a VGS = −1,8 V: caduta < 10 mV a 45 mA.

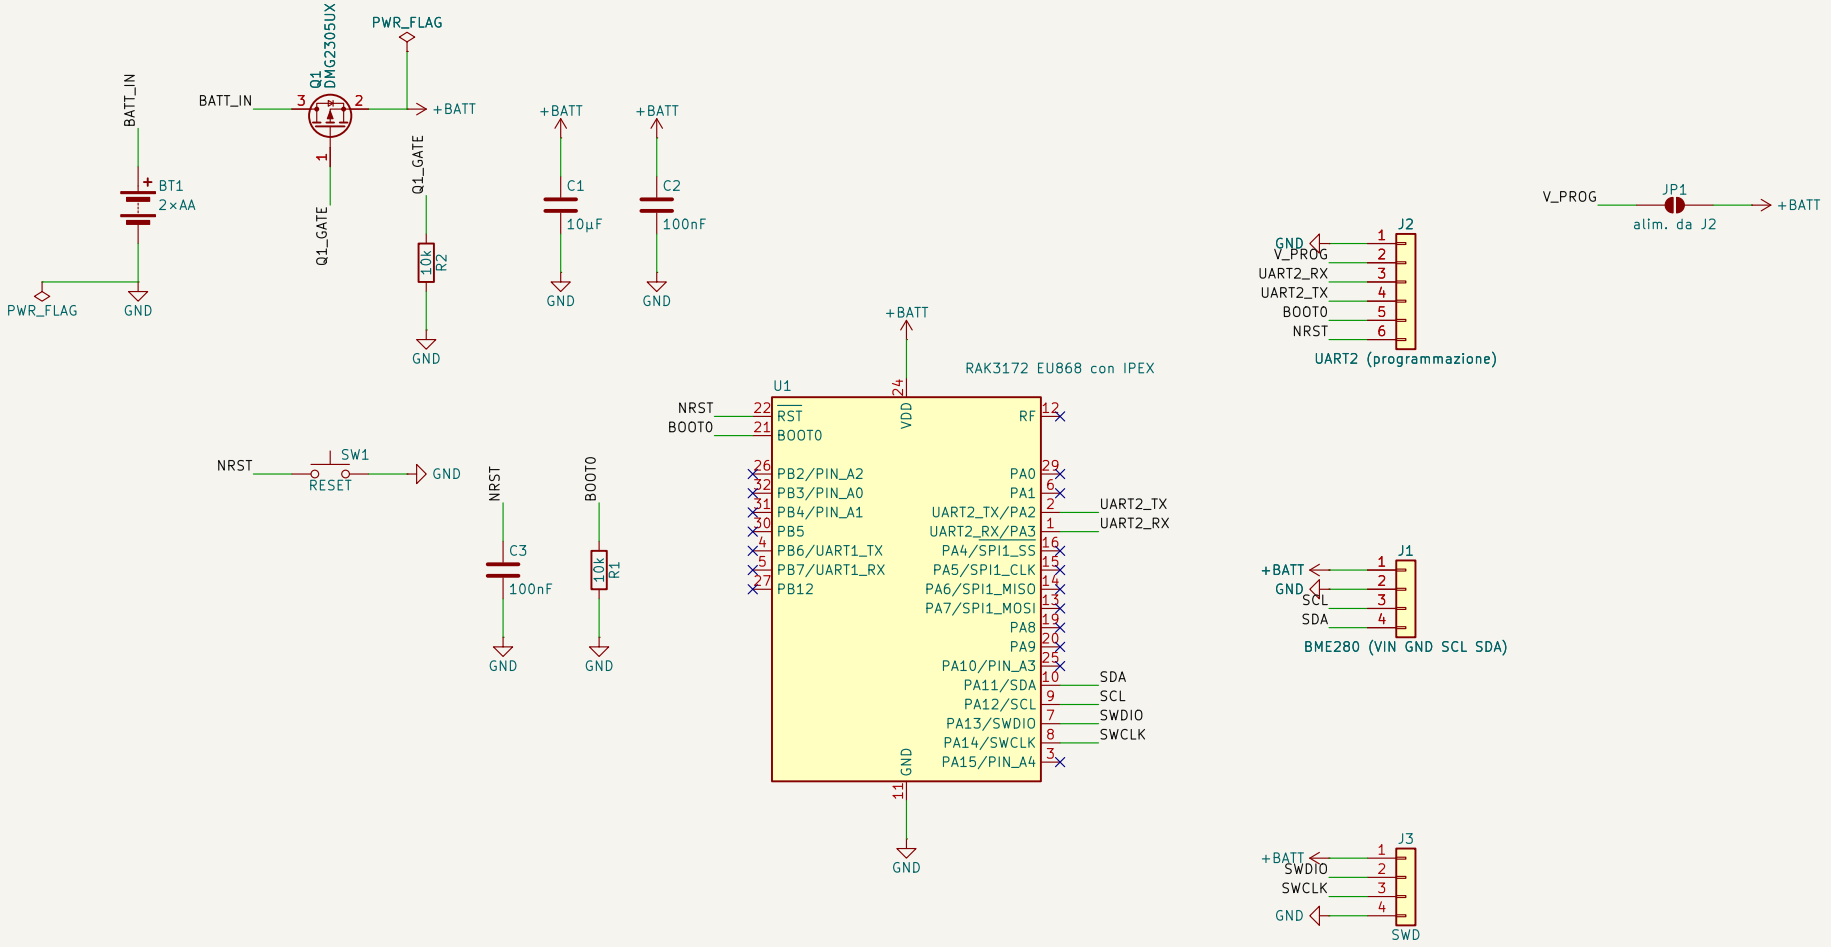

U1: versione con connettore IPEX/u.FL, antenna esterna con cavetto verso SMA a pannello.
Il pin RF non è collegato. Codice d'ordine della variante con IPEX da verificare.

J1: modulo BME280 a 4 pin, passo 2,54. Se il modulo ha un regolatore a 3,3 V, con le batterie sotto 3,3 V lavora in dropout: verificare tensione al sensore e consumo a riposo.

J2: adattatore USB–seriale a 3,3 V. JP1 aperto: alimentano le batterie.
Chiudere JP1 solo per alimentare dall'adattatore SENZA batterie inserite.

github.com/dadebertolino/stazione-meteo-lora
Licenza CERN-OHL-S v2
Autore: Davide Bertolino
Nodo esterno: RAK3172, BME280, 2 stilo AA
Stazione meteo LoRa – IIS Cigna–Baruffi–Garelli

Sheet: /
File: nodo-bme280.kicad_sch

Title: Nodo BME280

Size: A4	Date: 2026-10-27	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1