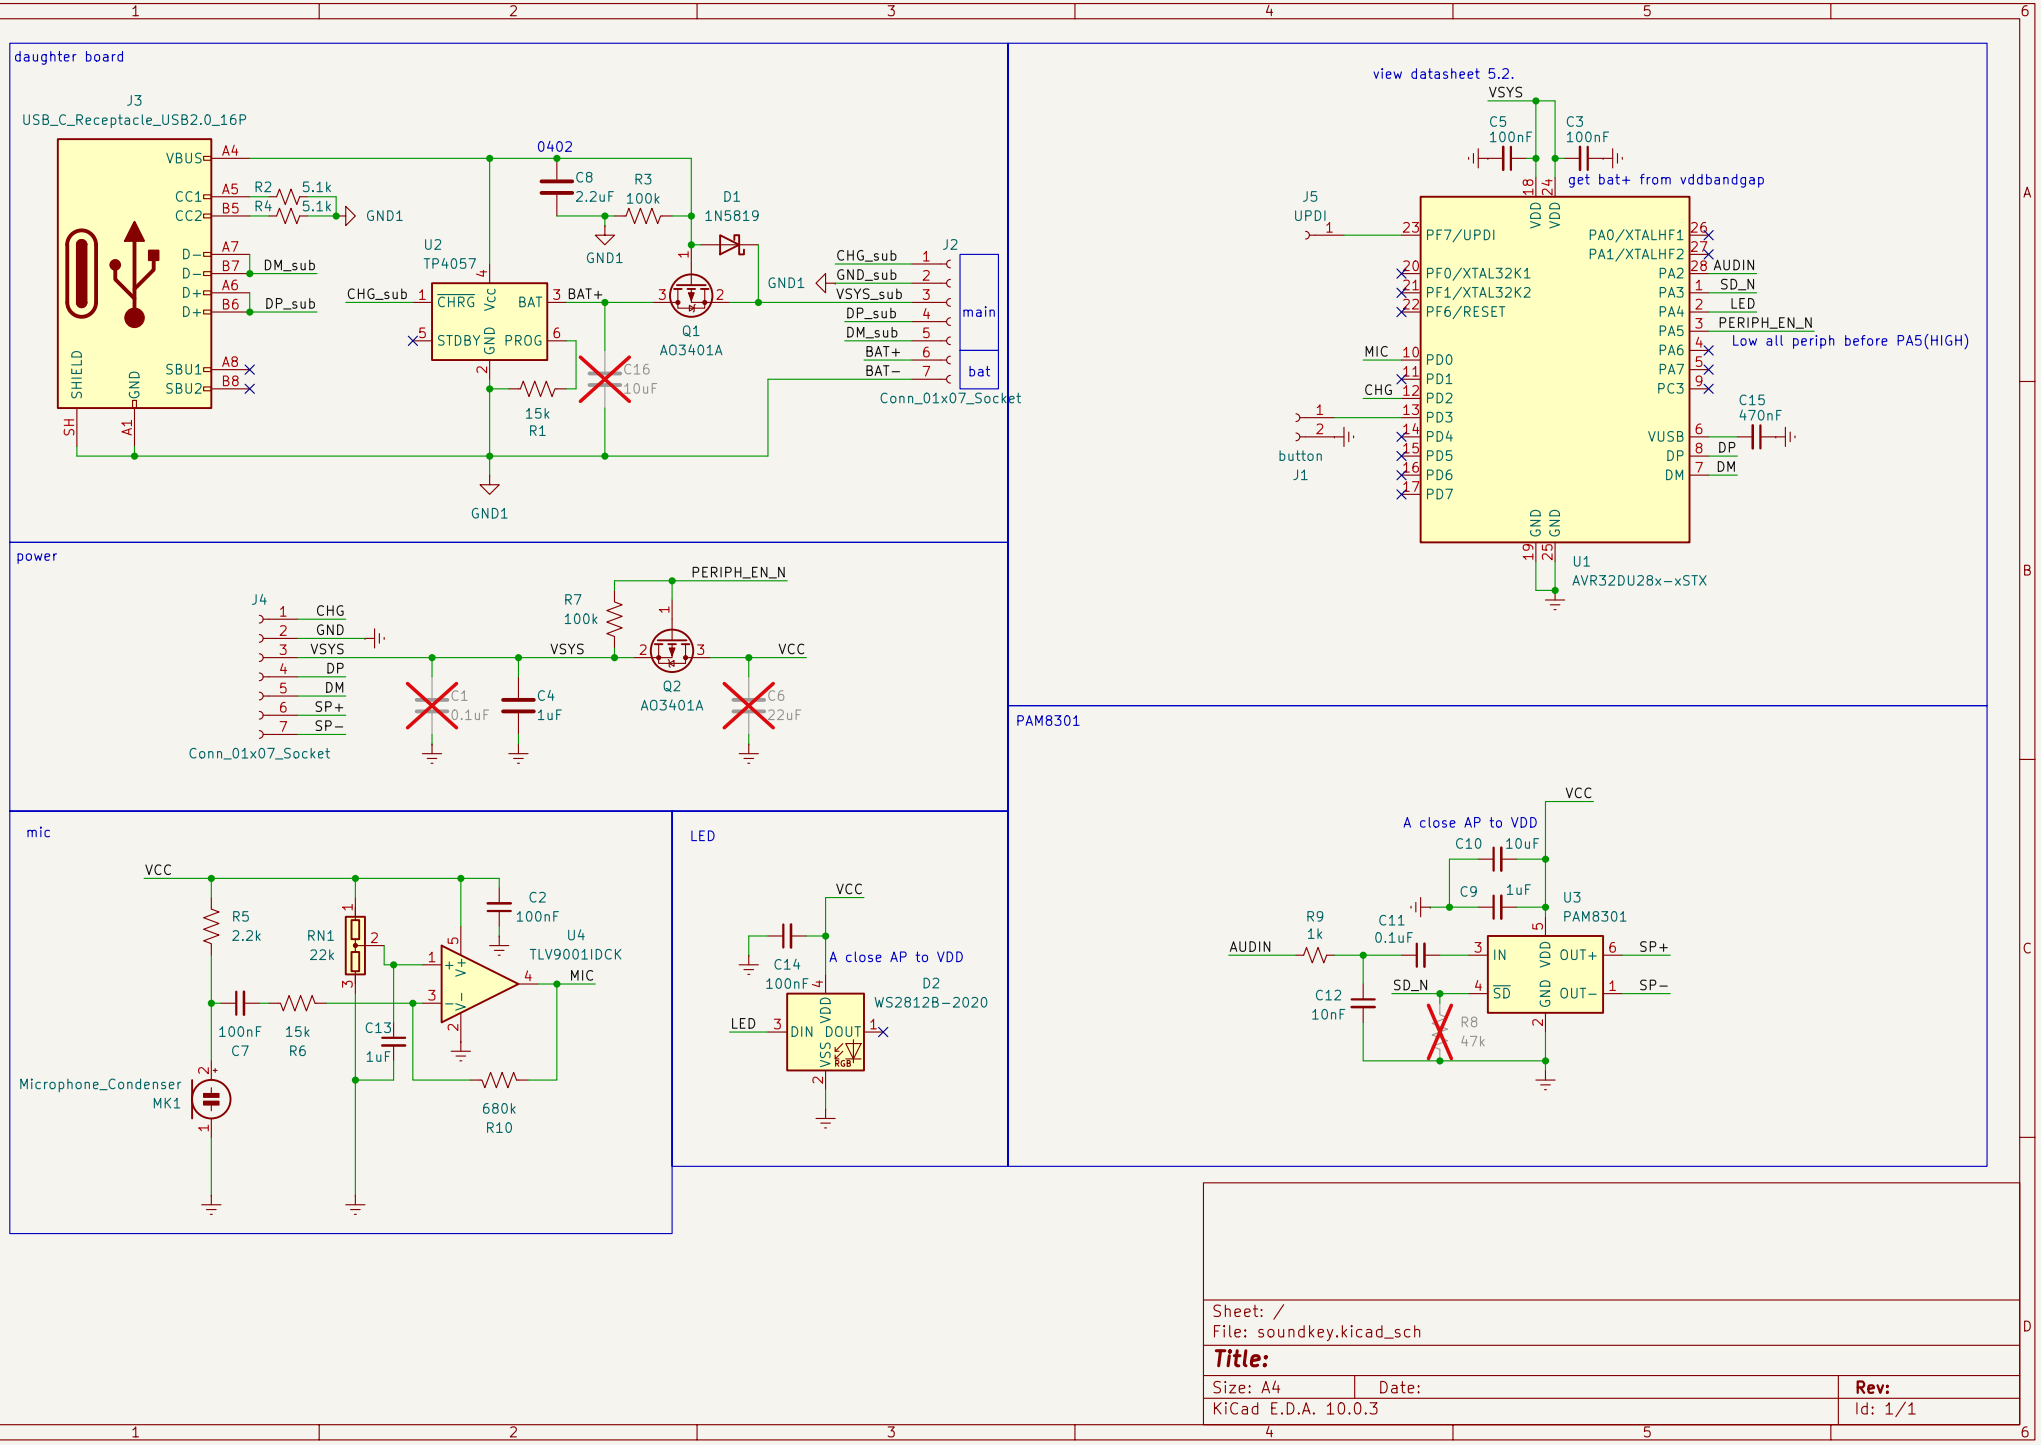
daughter board
J3
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
CC1
CC2
D−
D−
D+
D+
SHIELD
GND
SBU1
SBU2
SH
A1
A4
A5
A7
B7
A6
B6
A8
B8
R2
5.1k
R4
5.1k
GND1
DM_sub
DP_sub
0402
C8
2.2uF
R3
100k
D1
1N5819
U2
TP4057
CHG_sub
CHRG
Vcc
BAT
BAT+
STDBY
GND
PROG
C16
10uF
15k
R1
Q1
AO3401A
GND1
J2
CHG_sub
GND_sub
VSYS_sub
DP_sub
DM_sub
BAT+
BAT−
main
bat
Conn_01x07_Socket
power
J4
CHG
GND
VSYS
DP
DM
SP+
SP−
Conn_01x07_Socket
C1
0.1uF
C4
1uF
R7
100k
PERIPH_EN_N
VSYS
Q2
AO3401A
VCC
C6
22uF
mic
VCC
R5
2.2k
RN1
22k
C2
100nF
U4
TLV9001IDCK
MIC
100nF
C7
15k
R6
C13
1uF
680k
R10
Microphone_Condenser
MK1
LED
VCC
C14
100nF
A close AP to VDD
D2
WS2812B−2020
LED
DIN
DOUT
VDD
VSS
view datasheet 5.2.
VSYS
C5
100nF
C3
100nF
get bat+ from vddbandgap
J5
UPDI
PF7/UPDI
PF0/XTALHF1
PF1/XTALHF2
PF2
PF3
PF4
PF5
PF6/RESET
PA0/XTALHF1
PA1/XTALHF2
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PC3
AUDIN
SD_N
LED
PERIPH_EN_N
Low all periph before PA5(HIGH)
MIC
CHG
button
J1
PD0
PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
C15
470nF
VUSB
DP
DM
U1
AVR32DU28x−xSTX
PAM8301
A close AP to VDD
C10
10uF
C9
1uF
U3
PAM8301
AUDIN
R9
1k
C11
0.1uF
C12
10nF
SD_N
R8
47k
IN
SD
OUT+
OUT−
SP+
SP−
Sheet: /
File: soundkey.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.3
Id: 1/1