

Relatório — Hello World com TensorFlow Lite Micro no ESP32-S3 (Wokwi)

Aluno: Daniel Quiteque

Disciplina: IA Embarcada e Modelos Compactos — Atividade Avaliativa Prática 4/6

Repositório: <https://github.com/danielquiteque/IA-embarcada/tree/main/atividade-4-hello-world>

1. Objetivo

Reproduzir o exemplo *Hello World* do TFLite Micro: treinar uma rede neural que aproxima $\sin(x)$ no intervalo $[0, 2\pi]$, comprimi-la por quantização int8, convertê-la em um array C e executá-la em um ESP32-S3 simulado no Wokwi, analisando o código e a documentação do exemplo.

2. Passos reproduzidos

Etapas	O que foi feito
Dataset	1000 valores $x \sim U(0, 2\pi)$ e $y = \sin(x)$; 20% para validação
Treino	Keras <code>Dense(32, relu) → Dense(32, relu) → Dense(1)</code> , Adam, MSE, 300 épocas, batch 64
Conversão float	<code>TFLiteConverter.from_keras_model</code> → <code>hello_world_float.tflite</code>
Quantização	Pós-treino <i>full integer</i> a partir do SavedModel, com dataset representativo de 500 amostras, entrada/saída int8 → <code>hello_world_int8.tflite</code>
Array C	<code>.tflite</code> → <code>model.cc</code> (equivalente ao <code>xxd -i</code>) com <code>alignas(8)</code>
Firmware	Exemplo <code>hello_world</code> do esp-tflite-micro 1.4.1, compilado com ESP-IDF para esp32s3
Simulação	Wokwi com <code>diagram.json</code> + <code>wokwi.toml</code> apontando para <code>build/</code>

3. Resultados do modelo

Avaliação em 200 pontos igualmente espaçados em $[0, 2\pi]$:

Modelo	Tamanho	MAE	RMSE
float32	6580 B	0.0124	0.0205
int8	5160 B	0.0191	0.0253
Original do exemplo (16 → 16 → 1, int8)	2488 B	—	—

Parâmetros de quantização do modelo gerado (lidos do flatbuffer):

- entrada: `scale = 0.02463`, `zero_point = -128` → o int8 $[-128, 127]$ cobre $x \in [0, 6.28]$
- saída: `scale = 0.00788`, `zero_point = -2` → cobre $y \approx [-0.99, 1.02]$
- 3 operadores, todos `FULLY_CONNECTED` (o ReLU fica fundido na própria camada)

4. Análise do código

`main.cc` — ponto de entrada `app_main()` (em `extern "C"`, pois o ESP-IDF chama uma função C). Segue o padrão Arduino: `setup()` uma vez e `loop()` a cada 500 ms via `vTaskDelay`, cedendo a CPU ao FreeRTOS

entre inferências.

`main_functions.cc` — a pipeline do TFLite Micro:

1. `tflite::GetModel(g_model)` mapeia o array em memória sem copiar nem fazer parse (flatbuffer), e a versão do schema é conferida.
2. `MicroMutableOpResolver<1>` registra **só** o operador `FullyConnected`. Em MCU não se linka o conjunto completo de operadores: cada op registrado ocupa flash.
3. `MicroInterpreter` recebe um `tensor_arena` estático de 2000 bytes. Não há `malloc`: todos os tensores intermediários são alocados dentro desse buffer por `AllocateTensors()`. Adicionei um `MicroPrintf` com `arena_used_bytes()` para medir o quanto é de fato usado.
4. Em `loop()`, `x` percorre $[0, 2\pi]$ em `kInferencesPerCycle = 20` passos. A entrada é **quantizada** $(x / \text{scale} + \text{zero_point})$, `Invoke()` roda a inferência e a saída é **desquantizada** $(y_q - \text{zero_point}) * \text{scale})$ antes de ser impressa.


`output_handler.cc` — isola a saída (aqui `MicroPrintf` no serial) para que cada placa possa ter a sua implementação (LED, display, PWM) sem mexer na pipeline.

`model.cc` / `model.h` — o `.tflite` vira um `const unsigned char[]`, que vai para a **flash** (rodata) e não ocupa RAM. Os bytes 4–7 são `TFL3`, o identificador do formato. O `alignas(8)` evita acessos desalinhados ao ler os campos do flatbuffer.

5. Observações

1. **Wokwi e ESP-NN.** O componente compila com `-DESP_NN`, que usa kernels otimizados com instruções SIMD do ESP32-S3 que o Wokwi não simula. Para rodar foi preciso remover essa flag (na aula, comentando a linha no `CMakeLists.txt` do componente; aqui, removendo-a no `CMakeLists.txt` do projeto para não editar código de terceiros). No hardware real, manter o ESP-NN acelera bastante a inferência. Em versões mais novas do `esp-tflite-micro` isso virou a opção `Kconfig` `ESP_TFLITE_MICRO_USE_ESP_NN`.
2. **Quantização reduziu pouco o tamanho total (–22%).** Os pesos ficam 4× menores (`float32` → `int8`), mas o modelo tem só ~1,1 mil parâmetros, então o cabeçalho e os metadados do flatbuffer (nomes de tensores, assinaturas) pesam proporcionalmente muito. Em modelos maiores o ganho tende a ~4×.
3. **Perda de precisão pequena.** O MAE subiu de 0.012 para 0.019, aceitável para a aplicação e em troca de aritmética inteira, que é mais rápida e econômica no MCU.
4. **Treino não determinístico.** Na primeira execução, mesmo com seed fixa, a rede convergiu mal (MAE ≈ 0.29), provavelmente por neurônios ReLU "mortos"; ao repetir, chegou a 0.012. Por isso vale sempre avaliar o `.tflite` final antes de embarcar.
5. **Quantização da entrada sem arredondamento nem saturação.** `int8_t x_q = x / scale + zp` trunca em vez de arredondar e não limita a $[-128, 127]$. Funciona aqui porque `x` nunca sai de $[0, 2\pi]$, mas para dados reais de sensor seria melhor usar `roundf` e saturar o valor.
6. **Tamanho da arena.** Os 2000 bytes são fixados manualmente. Por isso adicionei a impressão de `arena_used_bytes()` no início da execução: na prática, ajusta-se a arena ao valor usado mais uma margem, sem desperdiçar RAM.
7. **Este modelo é maior que o original** (32 neurônios por camada no notebook contra 16 no exemplo), mas ainda cabe com sobra: ~5 KB de flash e RAM dentro da arena de 2000 bytes.

6. Execução no Wokwi

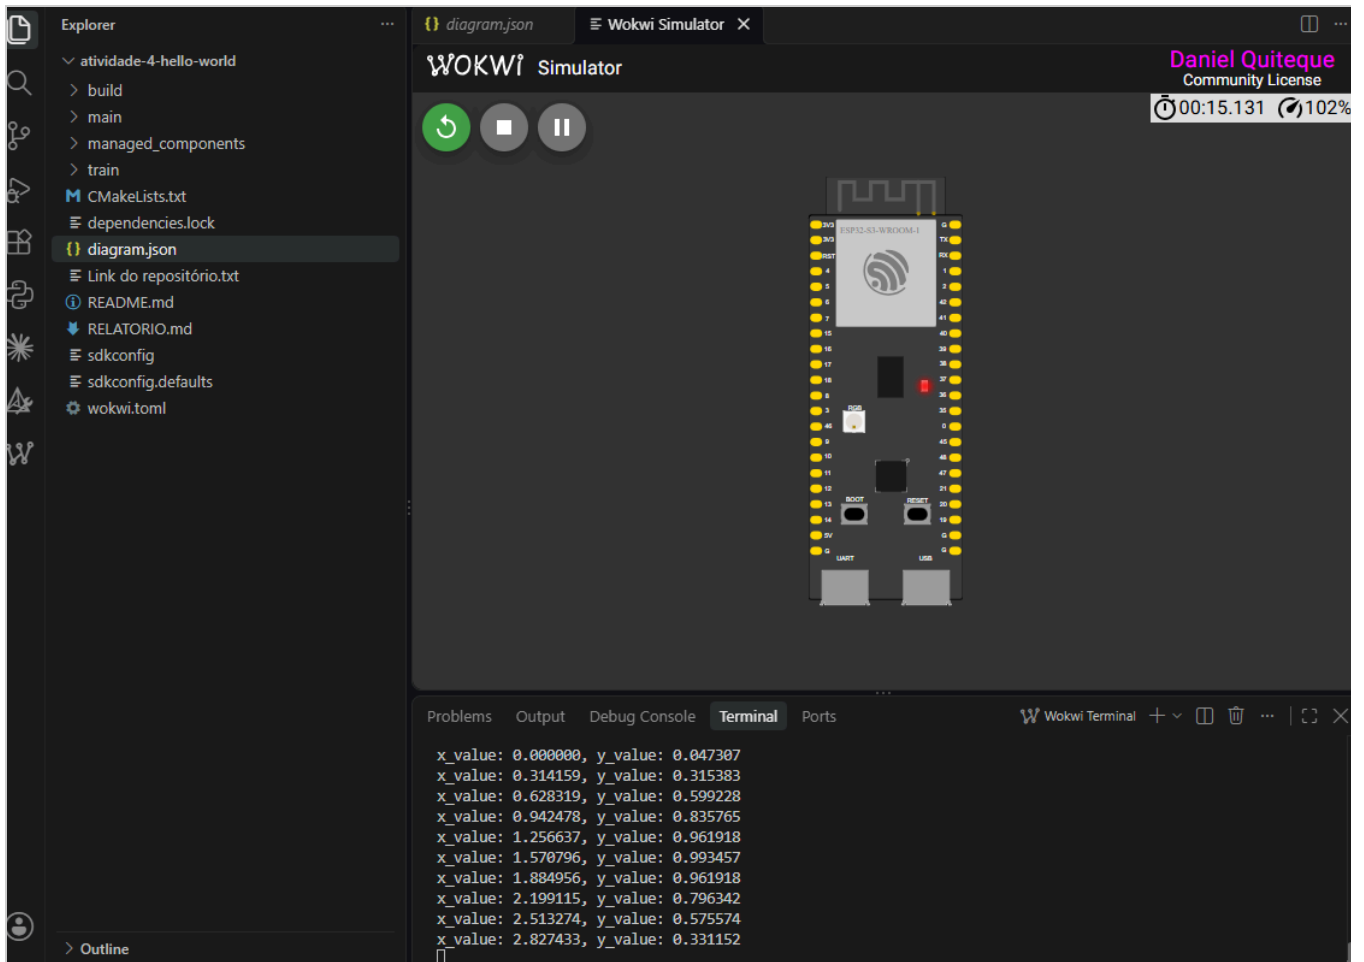

Primeiro meio ciclo impresso pelo ESP32-S3 comparado com o seno exato:

x	y (ESP32, int8)	sin(x)	erro
0.0000	0.0473	0.0000	0.0473
0.3142	0.3154	0.3090	0.0064
0.6283	0.5992	0.5878	0.0114
0.9425	0.8358	0.8090	0.0268
1.2566	0.9619	0.9511	0.0108
1.5708	0.9935	1.0000	0.0065
1.8850	0.9619	0.9511	0.0108
2.1991	0.7963	0.8090	0.0127
2.5133	0.5756	0.5878	0.0122
2.8274	0.3312	0.3090	0.0222

O MAE desses pontos no dispositivo é **0.0167**, coerente com o MAE de 0.0191 do modelo int8 medido no PC. Isso confirma que a quantização da entrada, a inferência e a desquantização da saída no firmware reproduzem o comportamento do modelo convertido. O maior erro ocorre em $x = 0$, na borda do intervalo de treino, onde a rede tem menos amostras ao redor do ponto.