

Thesis presented to the Instituto Tecnológico de Aeronáutica, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science in the Graduate Program of Engenharia Aeronáutica e Mecânica, Field of Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica.

Daniel Vieira

**ROBUST CONTROL OF LINEAR SYSTEMS WITH
SWITCHED ACTUATORS SUBJECTED TO
DWEELL-TIME CONSTRAINTS**

Thesis approved in its final version by signatories below:

Prof. Dr. Roberto Kawakami Harrop Galvão
Advisor

Prof^a. Dr^a. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Co-advisor

Prof. Dr. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Dean for Graduate Education and Research

Campo Montenegro
São José dos Campos, SP - Brazil
2020

Cataloging-in Publication Data
Documentation and Information Division

Vieira, Daniel
Robust control of linear systems with Switched Actuators Subjected to Dwell-Time Constraints
/ Daniel Vieira.
São José dos Campos, 2020.
34f.

Thesis of Doctor of Science – Course of Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Area of Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2020. Advisor: Prof. Dr. Roberto Kawakami Harrop Galvão. Co-advisor: Prof^a. Dr^a. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

1. Cupim. 2. Dilema. 3. Construção. I. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. II. Title.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCE

VIEIRA, Daniel. **Robust control of linear systems with Switched Actuators Subjected to Dwell-Time Constraints**. 2020. 34f. Thesis of Doctor of Science – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

CESSION OF RIGHTS

AUTHOR'S NAME: Daniel Vieira

PUBLICATION TITLE: Robust control of linear systems with Switched Actuators Subjected to Dwell-Time Constraints.

PUBLICATION KIND/YEAR: Thesis / 2020

It is granted to Instituto Tecnológico de Aeronáutica permission to reproduce copies of this thesis and to only loan or to sell copies for academic and scientific purposes. The author reserves other publication rights and no part of this thesis can be reproduced without the authorization of the author.

Daniel Vieira
Pca Romao Gomes, 98
12.233-066 – São José dos Campos–SP

ROBUST CONTROL OF LINEAR SYSTEMS WITH SWITCHED ACTUATORS SUBJECTED TO DWELL-TIME CONSTRAINTS

Daniel Vieira

Thesis Committee Composition:

Prof. Dr.	Alan Turing	Presidente	-	ITA
Prof. Dr.	Roberto Kawakami Harrop Galvão	Advisor	-	ITA
Prof ^a . Dr ^a .	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ	Co-advisor	-	OVNI
Prof. Dr.	Linus Torwald		-	UXXX
Prof. Dr.	Richard Stallman		-	UYYY
Prof. Dr.	Donald Duck		-	DYSNEY
Prof. Dr.	Mickey Mouse		-	DISNEY

ITA

Aos amigos da Graduação e Pós-Graduação do ITA por motivarem tanto a criação deste template pelo Fábio Fagundes Silveira quanto por motivarem a mim e outras pessoas a atualizarem e aprimorarem este excelente trabalho.

Acknowledgments

Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Donald E. Knuth, por ter desenvolvido o T_EX.

Ao Dr. Leslie Lamport, por ter criado o L^AT_EX, facilitando muito a utilização do T_EX, e assim, eu não ter que usar o Word.

Ao Prof. Dr. Meu Orientador, pela orientação e confiança depositada na realização deste trabalho.

Ao Dr. Nelson D'Ávila, por emprestar seu nome a essa importante via de trânsito na cidade de São José dos Campos.

Ah, já estava esquecendo... agradeço também, mais uma vez ao T_EX, por ele não possuir vírus de macro :-)

*"I am and always will be the optimist.
The hoper of far-flung hopes, and the dreamer of improbable dreams."*
— THE ELEVENTH DOCTOR

Resumo

Atuadores chaveados são difíceis de lidar por conta de algumas restrições características de sua natureza, porém eles são eficientes em inúmeras aplicações da engenharia, sendo aplicado, por exemplo, em sistemas de controle de atitude de veículos espaciais. Assim, saber utilizar desse tipo de atuador se faz importante e necessário. O principal problema a ser resolvido nessa tese é o projeto de um controlador que garanta a robustez de sistema com atuadores chaveados submetidos a restrições temporais que limitam a janela de resposta de seus comandos. Nessa abordagem, é feita uma busca de trajetória alvo de ciclo limite e, então, é calculado o erro dos estados e aplicada a técnica de controle preditivo para correção do erro e levar o sistema à trajetória cíclica alvo.

Abstract

Switched actuators are difficult to handle because of some characteristic constraints of their nature. but they are efficient in numerous engineering applications, being applied, for example, in attitude control systems for space vehicles. Thus, knowing how to use this type of actuator is important and necessary. The main problem to be solved in this thesis is the design of a controller that guarantees the robustness of a system with switched actuators subjected to time constraints that limit the response window of their commands. In this approach, a limit cycle target trajectory search is performed and then the error of the states compared to the target trajectory is calculated. Then a predictive control technique is applied to correct the error and get the system to the cyclic target trajectory

List of Figures

FIGURE 3.1 – Instantes de chaveamento	18
---	----

List of Tables

List of Abbreviations and Acronyms

CTq	computed torque
DC	direct current
EAR	Equação Algébrica de Riccati
GDL	graus de liberdade
ISR	interrupção de serviço e rotina
LMI	linear matrices inequalities
MIMO	multiple input multiple output
PD	proporcional derivativo
PID	proporcional integrativo derivativo
PTP	point to point
UARMII	Underactuated Robot Manipulator II
VSC	variable structure control

List of Symbols

a	Distância
$\mathbf{a}$	Vetor de distâncias
$\mathbf{e}_j$	Vetor unitário de dimensão n e com o j -ésimo componente igual a 1
$\mathbf{K}$	Matriz de rigidez
m_1	Massa do cumpim
δ_{k-k_f}	Delta de Kronecker no instante k_f

Contents

1	INTRODUCTION	15
1.1	Motivation	15
1.2	Contributions of the present work	15
1.3	Outline of the remaining chapters	15
2	DETERMINATION OF TARGET PERIODIC TRAJECTORIES	16
2.1	Statement of the problem	16
2.2	Proposed codification for the switching constraints	16
2.3	Optimization	16
2.4	Calculating x_r	16
2.5	Application Examples	17
3	PREDICTIVE CONTROL FOR STABILIZATION OF PERIODIC TRAJECTORIES	18
3.1	Statement of the problem	18
3.2	Linearization procedure	18
3.3	Optimal control problem	27
3.3.1	Cost function	27
3.3.2	Prediction equation	27
3.3.3	Constraints	27
3.3.4	Feasibility region	27
3.4	Application Examples	27
3.4.1	Integrador duplo	27
3.4.2	Patino 1	27

3.4.3	Patino 2	27
4	CONCLUSÃO	31
	BIBLIOGRAPHY	32
	APPENDIX A – TÓPICOS DE DILEMA LINEAR	33
A.1	Modelo de simulação	33
A.1.1	get_x0	33
A.1.2	get_xf	33
	ANNEX A – EXEMPLO DE UM PRIMEIRO ANEXO	34
A.1	Uma Seção do Primeiro Anexo	34

1 Introduction

1.1 Motivation

Isso é necessário porque

1.2 Contributions of the present work

1.3 Outline of the remaining chapters

O capítulo 1 contém ...

2 Determination of Target Periodic Trajectories

2.1 Statement of the problem

2.2 Proposed codification for the switching constraints

2.3 Optimization

description of the optimization for finding the target trajectory

2.4 Calculating x_r

$$x_0 \in \mathfrak{R}$$

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau \quad (2.1)$$

Modos:

$$\begin{aligned} [0 - t_1] : \dot{x} &= A_1x + B_1u_1 \\ [t_1 - t_2] : \dot{x} &= A_2x + B_2u_2 \\ &\vdots \\ [t_{N-1} - t_N] : \dot{x} &= A_Nx + B_Nu_N \end{aligned} \quad (2.2)$$

$$\begin{aligned}
x(t_1) &= e^{A_1 t_1} x(0) + \int_0^{t_1} e^{A_1(t_1-\tau)} B_1 u_1 d\tau \\
x(t_1) &= e^{A_1 t_1} x(0) + \left[\int_0^{t_1} e^{A_1(t_1-\tau)} B_1 d\tau \right] u_1 \\
x(t_1) &= F_1 x(0) + G_1 u_1
\end{aligned} \tag{2.3}$$

$$x(t_1) = F_1 x(0) + G_1 u_1 \tag{2.4}$$

$$x(t_2) = F_2 x(1) + G_2 u_2 \tag{2.5}$$

$$\vdots$$

$$x(t_N) = F_N x(N-1) + G_N u_N \tag{2.6}$$

$$\begin{aligned}
x(t_N) &= F_N F_{N-1} \dots F_1 x(0) + F_N F_{N-1} \dots F_2 G_1 x(1) + \\
&\quad F_N F_{N-1} \dots F_2 G_2 x(2) + \dots + F_N G_{N-1} x(N-1) + G_N x(N) \\
x(t_N) &= F_N F_{N-1} \dots F_1 x(0) + c
\end{aligned} \tag{2.7}$$

Queremos $x(t_N) = x(0) = ?$

$$\begin{aligned}
x(0) &= F_N F_{N-1} \dots F_1 x(0) + c \\
\underbrace{(I - F_N F_{N-1} \dots F_1)}_{\text{suposta invertível}} x(0) &= c \\
x(0) &= (I - F_N F_{N-1} \dots F_1)^{-1} c
\end{aligned} \tag{2.8}$$

em que

$$\begin{aligned}
c &= F_N F_{N-1} \dots F_2 G_1 x(1) + \\
&\quad F_N F_{N-1} \dots F_2 G_2 x(2) + \dots + F_N G_{N-1} x(N-1) + G_N x(N)
\end{aligned} \tag{2.9}$$

2.5 Application Examples

3 Predictive Control for Stabilization of Periodic Trajectories

3.1 Statement of the problem

Statement of the problem

3.2 Linearization procedure

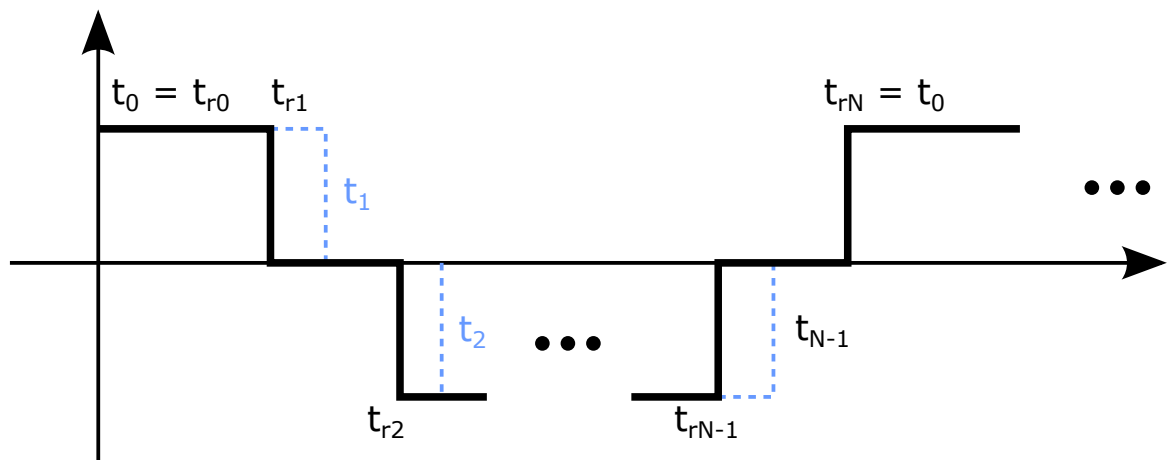


FIGURE 3.1 – Instantes de chaveamento

Solucao no dominio do tempo para o instante de chaveamento 1

$$x(t_1) = e^{A_0(t_1-t_0)}x(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} e^{A_0(t_1-\tau)}B_0d\tau \quad (3.1)$$

$$x(t_{r_1}) = e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) + \int_{t_{r_0}}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)}B_0d\tau \quad (3.2)$$

subtraindo 3.1 e 3.2 temos

$$\begin{aligned}
 x(t_1) - x(t_{r_1}) &= \overbrace{e^{A_0(t_1-t_0)}x(t_0) - e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0})}^{\text{teste texto acima}} \\
 &\quad + \underbrace{\int_{t_0}^{t_1} e^{A_0(t_1-\tau)} B_0 d\tau - \int_{t_{r_0}}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau}_{\text{teste texto abaixo}}
 \end{aligned} \tag{3.3}$$

Desenvolvendo o destaque em verde

$$\begin{aligned}
 \square &= e^{A_0(t_1-t_0)}x(t_0) - e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) \\
 &= e^{A_0(t_{r_1}+\delta t_1-t_0)}x(t_0) - e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) \\
 &= e^{A_0(t_{r_1}-t_0)}e^{\delta t_1}x(t_0) - e^{A_0(t_{r_1}-t_{r_0})}x(t_{r_0}) \\
 &= F_{r_0}e^{\delta t_1}x(t_0) - F_{r_0}x(t_{r_0}) \\
 &= F_{r_0}(I + A_0\delta t_1)x(t_0) - F_{r_0}x(t_{r_0}) \\
 &= F_{r_0}[x(t_0) - x_r(t_0)] + F_{r_0}A_0\delta t_1
 \end{aligned} \tag{3.4}$$

Desenvolvendo o destaque em laranja

$$\begin{aligned}
 \square &= \int_{t_0}^{t_1} e^{A_0(t_1-\tau)} B_0 d\tau - \int_{t_{r_0}}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \\
 &= \int_{t_0}^{t_{r_1}+\delta t_1} e^{A_0(t_{r_1}+\delta t_1-\tau)} B_0 d\tau - \int_{t_0}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \\
 &= e^{A_0\delta t_1} \left[\int_{t_0}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau + \int_{t_{r_1}}^{t_{r_1}+\delta t_1} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \right] - \int_{t_0}^{t_{r_1}} e^{A_0(t_{r_1}-\tau)} B_0 d\tau \\
 &= e^{A_0\delta t_1} [G_{r_0} + B_0\delta t_1] - G_{r_0} \\
 &= (I + A_0\delta t_1)[G_{r_0} + B_0\delta t_1] - G_{r_0} \\
 &= \cancel{G_{r_0}} + B_0\delta t_1 + A_0G_{r_0}\delta t_1 + \cancel{A_0B_0\delta t_1\delta t_1} - \cancel{G_{r_0}} \\
 &= A_0G_{r_0}\delta t_1 + B_0\delta t_1
 \end{aligned} \tag{3.5}$$

substituindo (3.4) e (3.5) de volta na equação 3.3

$$x(t_1) - x_r(t_{r_1}) = F_{r_0}[x(t_0) - x_r(t_0)] + [F_{r_0}A_0x(t_0) + A_0G_{r_0} + B_0]\delta t_1 \tag{3.6}$$

Solucao no dominio do tempo para o instante de chaveamento 2

$$x(t_2) = e^{A_1(t_2-t_1)}x(t_1) + \int_{t_1}^{t_2} e^{A_1(t_2-\tau)}B_1d\tau \quad (3.7)$$

$$x(t_{r_2}) = e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}x(t_{r_1}) + \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)}B_1d\tau \quad (3.8)$$

subtraindo 3.7 e 3.8 temos

$$\begin{aligned} x(t_2) - x(t_{r_2}) &= e^{A_1(t_2-t_1)}x(t_1) - e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}x(t_{r_1}) \\ &\quad + \int_{t_1}^{t_2} e^{A_1(t_2-\tau)}B_1d\tau - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)}B_1d\tau \end{aligned} \quad (3.9)$$

Desenvolvendo o destaque em verde

$$\begin{aligned} \square &= e^{A_1(t_{r_2}+\delta t_2-t_{r_1}-\delta t_1)}x(t_1) - e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}x_r(t_{r_1}) \\ &= e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}e^{A_1(\delta t_2-\delta t_1)}x(t_1) - e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})}x_r(t_{r_1}) \\ &= F_{r_1}[I + A_1(\delta t_2 - \delta t_1)]x(t_1) - F_{r_1}x_r(t_{r_1}) \\ &= F_{r_1}[x(t_1) - x_r(t_{r_1})] + F_{r_1}A_1x(t_1)\delta t_2 - F_{r_1}A_1x(t_1)\delta t_1 \end{aligned} \quad (3.10)$$

Desenvolvendo o destaque em laranja

$$\begin{aligned}
 \square &= \int_{t_1}^{t_2} e^{A_1(t_2-\tau)} B_1 d\tau - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau \\
 &= \int_{t_{r_1}+\delta t_1}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_1(t_{r_2}+\delta t_2-\tau)} B_1 d\tau - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau \\
 &= e^{A_1\delta t_2} \left[\int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_1}+\delta t_1} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau + \int_{t_{r_2}}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau \right] \\
 &\quad - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_2}} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau \\
 &= (I + A_1\delta t_2) \left[G_{r_1} - \int_{t_{r_1}}^{t_{r_1}+\delta t_1} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau + \int_{t_{r_2}}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_1(t_{r_2}-\tau)} B_1 d\tau \right] - G_{r_1} \\
 &= (I + A_1\delta t_2) \left[G_{r_1} - e^{A_1(t_{r_2}-t_{r_1})} B_1 \delta t_1 + B_1 \delta t_2 \right] - G_{r_1} \\
 &= (I + A_1\delta t_2) \left[G_{r_1} - F_{r_1} B_1 \delta t_1 + B_1 \delta t_2 \right] - G_{r_1} \\
 &= \cancel{G_{r_1}} - F_{r_1} B_1 \delta t_1 + B_1 \delta t_2 + A_1 G_{r_1} \delta t_2 - \cancel{G_{r_1}} \\
 &= A_1 G_{r_1} \delta t_2 + B_1 \delta t_2 - F_{r_1} B_1 \delta t_1
 \end{aligned} \tag{3.11}$$

substituindo (3.10) e (3.11) de volta na equação (3.9)

$$\begin{aligned}
 x(t_2) - x_r(t_{r_2}) &= F_{r_1} [x(t_1) - x_{r_1}(t_{r_1})] \\
 &\quad - F_{r_1} [A_1 x(t_1) + B_1] \delta t_1 \\
 &\quad + [F_{r_1} A_1 x(t_1) + A_1 G_{r_1} + B_1] \delta t_2 \\
 x(t_2) - x_r(t_{r_2}) &= F_{r_1} \{ F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] + [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} + B_0] \delta t_1 \} \\
 &\quad - F_{r_1} [A_1 x_r(t_1) + B_1] \delta t_1 \\
 &\quad + [F_{r_1} A_1 x_r(t_1) + A_1 G_{r_1} + B_1] \delta t_2 \\
 x(t_2) - x_r(t_{r_2}) &= F_{r_1} F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
 &\quad + F_{r_1} [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
 &\quad + [F_{r_1} A_1 x_r(t_{r_1}) + A_1 G_{r_1} + B_1] \delta t_2
 \end{aligned} \tag{3.12}$$

Solucao no dominio do tempo para o instante de chaveamento 3

$$x(t_3) = e^{A_2(t_3-t_2)}x(t_2) + \int_{t_2}^{t_3} e^{A_2(t_3-\tau)} B_2 d\tau \quad (3.13)$$

$$x(t_{r_3}) = e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}x(t_{r_2}) + \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau \quad (3.14)$$

subtraindo 3.13 e 3.14 temos

$$\begin{aligned} x(t_3) - x(t_{r_3}) &= \overbrace{e^{A_2(t_3-t_2)}x(t_2) - e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}x(t_{r_2})}^{\text{teste texto aqui em cima}} \\ &+ \underbrace{\int_{t_2}^{t_3} e^{A_2(t_3-\tau)} B_2 d\tau - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau}_{\text{teste texto aqui em baixo}} \end{aligned} \quad (3.15)$$

Desenvolvendo o destaque em verde

$$\begin{aligned} \square &= e^{A_2(t_{r_3}+\delta t_3-t_{r_2}-\delta t_2)}x(t_2) - e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}x_r(t_{r_2}) \\ &= e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}e^{A_2(\delta t_3-\delta t_2)}x(t_2) - e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})}x_r(t_{r_2}) \\ &= F_{r_2}[I + A_2(\delta t_3 - \delta t_2)]x(t_2) - F_{r_2}x_r(t_{r_2}) \\ &= F_{r_2}[x(t_2) - x_r(t_{r_2})] + F_{r_2}A_2x(t_2)\delta t_3 - F_{r_2}A_2x(t_2)\delta t_2 \end{aligned} \quad (3.16)$$

Desenvolvendo o destaque em laranja

$$\begin{aligned}
 \square &= \int_{t_2}^{t_3} e^{A_2(t_3-\tau)} B_2 d\tau - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau \\
 &= \int_{t_{r_2}+\delta t_2}^{t_{r_3}+\delta t_3} e^{A_2(t_{r_3}+\delta t_3-\tau)} B_2 d\tau - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau \\
 &= e^{A_2\delta t_3} \left[\int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau + \int_{t_{r_3}}^{t_{r_3}+\delta t_3} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau \right] \\
 &\quad - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_3}} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau \\
 &= (I + A_2\delta t_3) \left[G_{r_2} - \int_{t_{r_2}}^{t_{r_2}+\delta t_2} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau + \int_{t_{r_3}}^{t_{r_3}+\delta t_3} e^{A_2(t_{r_3}-\tau)} B_2 d\tau \right] - G_{r_2} \\
 &= (I + A_2\delta t_3) \left[G_{r_2} - e^{A_2(t_{r_3}-t_{r_2})} B_2 \delta t_2 + B_2 \delta t_3 \right] - G_{r_2} \\
 &= (I + A_2\delta t_3) \left[G_{r_2} - F_{r_2} B_2 \delta t_2 + B_2 \delta t_3 \right] - G_{r_2} \\
 &= \cancel{G_{r_2}} - F_{r_2} B_2 \delta t_2 + B_2 \delta t_3 + A_2 G_{r_2} \delta t_3 - \cancel{G_{r_2}} \\
 &= A_2 G_{r_2} \delta t_3 + B_2 \delta t_3 - F_{r_2} B_2 \delta t_2
 \end{aligned} \tag{3.17}$$

substituindo (3.16) e (3.17) de volta na equação (3.15)

$$\begin{aligned}
 x(t_3) - x_r(t_{r_3}) &= F_{r_2} [x(t_2) - x_{r_2}(t_{r_2})] \\
 &\quad - F_{r_2} [A_2 x(t_2) + B_2] \delta t_2 \\
 &\quad + [F_{r_2} A_2 x(t_2) + A_2 G_{r_2} + B_2] \delta t_3
 \end{aligned} \tag{3.18}$$

$$\begin{aligned}
 x(t_3) - x_r(t_{r_3}) &= F_{r_2} \{ F_{r_1} F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
 &\quad + F_{r_1} [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
 &\quad + [F_{r_1} A_1 x_r(t_1) + A_1 G_{r_1} + B_1] \delta t_2 \} \\
 &\quad - F_{r_2} [A_2 x_r(t_2) + B_2] \delta t_2 \\
 &\quad + [F_{r_2} A_2 x_r(t_2) + A_2 G_{r_2} + B_2] \delta t_3
 \end{aligned} \tag{3.19}$$

$$\begin{aligned}
 x(t_3) - x_r(t_{r_3}) = & F_{r_2} F_{r_1} F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
 & + F_{r_2} F_{r_1} [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
 & + F_{r_2} [F_{r_1} A_1 x(t_1) + A_1 G_{r_1} - A_2 x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2] \delta t_2 \\
 & + [F_{r_2} A_2 x_r(t_2) + A_2 G_{r_2} + B_2] \delta t_3
 \end{aligned} \tag{3.20}$$

Solucao no dominio do tempo para o instante de chaveamento i

$$\begin{aligned}
 x(t_i) - x_r(t_{r_i}) = & F_{r_{i-1}} F_{r_{i-2}} \dots F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
 & + F_{r_{i-1}} F_{r_{i-2}} \dots F_{r_1} [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
 & + F_{r_{i-1}} F_{r_{i-2}} \dots F_{r_2} [F_{r_1} A_1 x(t_1) + A_1 G_{r_1} - A_2 x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2] \delta t_2 \\
 & \vdots \\
 & + F_{r_{i-1}} [F_{r_{i-2}} A_{i-2} x_r(t_{i-2}) + A_{i-2} G_{r_{i-2}} - A_{i-1} x_r(t_{r_{i-1}}) + B_{i-2} - B_{i-1}] \delta t_{i-1} \\
 & + [F_{r_{i-1}} A_{i-1} x_r(t_{i-1}) + A_{i-1} G_{r_{i-1}} + B_{i-1}] \delta t_i
 \end{aligned} \tag{3.21}$$

Solucao no dominio do tempo para o instante de chaveamento N

$$\begin{aligned}
 x(t_N) - x_r(t_{r_N}) = & F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_0} [x(t_0) - x_r(t_0)] \\
 & + F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_1} [F_{r_0} A_0 x(t_0) + A_0 G_{r_0} - A_1 x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1] \delta t_1 \\
 & + F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \dots F_{r_2} [F_{r_1} A_1 x(t_1) + A_1 G_{r_1} - A_2 x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2] \delta t_2 \\
 & \vdots \\
 & + F_{r_{N-1}} [F_{r_{N-2}} A_{N-2} x_r(t_{N-2}) + A_{N-2} G_{r_{N-2}} - A_{N-1} x_r(t_{r_{N-1}}) \\
 & \quad + B_{N-2} - B_{N-1}] \delta t_{N-1} \\
 & + [F_{r_{N-1}} A_{N-1} x_r(t_{N-1}) + A_{N-1} G_{r_{N-1}} + B_{N-1}] \delta t_N
 \end{aligned} \tag{3.22}$$

$$\begin{aligned}
 \square &= F_{r_0}A_0x(t_0) + A_0G_{r_0} - A_1x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1 \\
 &= A_0F_{r_0}x(t_0) + A_0G_{r_0} - A_1x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1 \\
 &= A_0[x_r(t_{r_1}) - G_{r_0}] + A_0G_{r_0} - A_1x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1 \\
 &= A_0x_r(t_{r_1}) - \cancel{A_0G_{r_0}} + \cancel{A_0G_{r_0}} - A_1x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1 \\
 &= (A_0 - A_1)x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1
 \end{aligned} \tag{3.23}$$

$$\begin{aligned}
 \square &= F_{r_{N-1}}A_{N-1}x_r(t_{N-1}) + A_{N-1}G_{r_{N-1}} + B_{N-1} \\
 &= A_{N-1}F_{r_{N-1}}x_r(t_{N-1}) + A_{N-1}G_{r_{N-1}} + B_{N-1} \\
 &= A_{N-1}[x_r(t_{r_N}) - G_{r_{N-1}}] + A_{N-1}G_{r_{N-1}} + B_{N-1} \\
 &= A_{N-1}x_r(t_{r_N}) - \cancel{A_{N-1}G_{r_{N-1}}} + \cancel{A_{N-1}G_{r_{N-1}}} + B_{N-1} \\
 &= A_{N-1}x_r(t_{r_N}) + B_{N-1}
 \end{aligned} \tag{3.24}$$

$$\begin{aligned}
 x(t_N) - x_r(t_{r_N}) &= F_{r_{N-1}}F_{r_{N-2}} \dots F_{r_0}[x(t_0) - x_r(t_0)] \\
 &\quad + F_{r_{N-1}}F_{r_{N-2}} \dots F_{r_1}[(A_0 - A_1)x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1]\delta t_1 \\
 &\quad + F_{r_{N-1}}F_{r_{N-2}} \dots F_{r_2}[(A_1 - A_2)x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2]\delta t_2 \\
 &\quad \vdots \\
 &\quad + F_{r_{N-1}}[(A_{N-2} - A_{N-1})x_r(t_{r_{N-1}}) + B_{N-2} - B_{N-1}]\delta t_{N-1} \\
 &\quad + [A_{N-1}x_r(t_{r_N}) + B_{N-1}]\delta t_N
 \end{aligned} \tag{3.25}$$

$$e(t) = x(t) - x_r(t_r) \quad (3.26)$$

$$\Phi = F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \cdots F_{r_0} \quad (3.27)$$

$$\Gamma = \begin{bmatrix} F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \cdots F_{r_1} [(A_0 - A_1)x_r(t_{r_1}) + B_0 - B_1], \\ F_{r_{N-1}} F_{r_{N-2}} \cdots F_{r_2} [(A_1 - A_2)x_r(t_{r_2}) + B_1 - B_2], \\ \vdots \\ F_{r_{N-1}} [(A_{N-2} - A_{N-1})x_r(t_{r_{N-1}}) + B_{N-2} - B_{N-1}] \end{bmatrix} \quad (3.28)$$

$$\delta t = [\delta t_1, \delta t_2, \dots, \delta t_N]^T \quad (3.29)$$

$$e(t_N) = \Phi e(t_0) + \Gamma \delta t \quad (3.30)$$

where x_r is calculated as

$$x_r(t_{r_1}) = F_0 x_r(t_{r_0}) + G_0 \quad (3.31)$$

$$x_r(t_{r_2}) = F_1 x_r(t_{r_1}) + G_1 \quad (3.32)$$

$$\vdots$$

$$x_r(t_{r_N}) = F_{N-1} x_r(t_{r_{N-1}}) + G_{N-1} \quad (3.33)$$

and F_i and G_i are calculated as

$$[F_i, G_i] = c2dm(Ai, Bi, [], [], dti, 'zoh') \quad (3.34)$$

3.3 Optimal control problem

3.3.1 Cost function

3.3.2 Prediction equation

3.3.3 Constraints

3.3.4 Feasibility region

3.4 Application Examples

3.4.1 Integrador duplo

3.4.2 Patino 1

3.4.3 Patino 2

Matrizes do artigo patino exemplo 2:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \\ \dot{x}_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{x_3(t)}{C_1} & \frac{x_3(t)}{C_1} & 0 \\ 0 & -\frac{x_3(t)}{C_2} & \frac{x_3(t)}{C_2} \\ \frac{x_1(t)}{L} & -\frac{x_2(t)-x_1(t)}{L} & \frac{E-x_2(t)}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{R}{L}x_3(t) \end{bmatrix} \quad (3.35)$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{x_3(t)}{C_1} & \frac{x_3(t)}{C_1} & 0 \\ 0 & -\frac{x_3(t)}{C_2} & \frac{x_3(t)}{C_2} \\ \frac{x_1(t)}{L} & \frac{x_2(t)-x_1(t)}{L} & \frac{E-x_2(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (3.36)$$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u}_0 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_1 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_2 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_3 &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_4 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_5 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_6 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}^T \\
 \mathbf{u}_7 &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T
 \end{aligned} \tag{3.37}$$

$$A_{u_0} = A\mathbf{u}_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.38}$$

$$A_{u_1} = A\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{x_3(t)}{C_2} \\ \frac{E-x_2(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.39}$$

$$A_{u_2} = A\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} \frac{x_3(t)}{C_1} \\ \frac{-x_3(t)}{C_2} \\ \frac{x_2(t)-x_1(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.40}$$

$$A_{u_3} = A\mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} \frac{x_3(t)}{C_1} \\ 0 \\ \frac{E-x_1(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.41}$$

$$A_{u_4} = A\mathbf{u}_4 = \begin{bmatrix} \frac{-x_3(t)}{C_1} \\ 0 \\ \frac{x_1(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.42}$$

$$A_{u_5} = A\mathbf{u}_5 = \begin{bmatrix} \frac{-x_3(t)}{C_1} \\ \frac{x_3(t)}{C_2} \\ \frac{E-x_1(t)-x_2(t)-Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \tag{3.43}$$

$$A_{u_6} = A\mathbf{u}_6 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{-x_3(t)}{C_2} \\ \frac{x_2(t) - Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (3.44)$$

$$A_{u_7} = A\mathbf{u}_7 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E - Rx_3(t)}{L} \end{bmatrix} \quad (3.45)$$

$$\dot{X} = A_{u_0}X + B_0u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (3.46)$$

$$\dot{X} = A_{u_1}X + B_1u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ 0 & -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} u \quad (3.47)$$

$$\dot{X} = A_{u_2}X + B_2u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{C_2} \\ -\frac{1}{L} & \frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (3.48)$$

$$\dot{X} = A_{u_3}X + B_3u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ -\frac{1}{L} & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} u \quad (3.49)$$

$$\dot{X} = A_{u_4}X + B_4u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{L} & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (3.50)$$

$$\dot{X} = A_{u_5}X + B_5u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{C_1} \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} u \quad (3.51)$$

$$\dot{X} = A_{u_6}X + B_6u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{C_2} \\ 0 & -\frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad (3.52)$$

$$\dot{X} = A_{u_7}X + B_7u = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{E}{L} \end{bmatrix} u \quad (3.53)$$

4 Conclusão

Concluimos que esse eh o capitulo 4...

Bibliography

Appendix A - Tópicos de Dilema Linear

A.1 Modelo de simulação

```
+engine
├─ CORES.m
├─ fun_custo_patino.m
├─ get_config_sim_matheus.m
├─ get_config_sim_patino_1.m
├─ get_config_sim_patino_2.m
├─ get_config.m
├─ get_otmin_opt.m
├─ get_ts.m
├─ get_x0.m
├─ get_xr.m
├─ nonlincon_patino.m
├─ otmin.m
├─ sim_1.m
├─ sim_n.m
└─ +mpc
    ├─ construcao_modelo_instantes.m
    ├─ matrizes_ss_mpc_dualmode_switching.m
    └─ mpc_dualmode_switching.m
```

A.1.1 get_x0

funcao de calculo da condicao inicial

A.1.2 get_xf

Texto do modelo de simulação sendo colocado aqui.

Annex A - Exemplo de um Primeiro Anexo

A.1 Uma Seção do Primeiro Anexo

Algum texto na primeira seção do primeiro anexo.

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO TD	2. DATA 25 de março de 2015	3. DOCUMENTO Nº DCTA/ITA/DM-018/2015	4. Nº DE PÁGINAS 34
5. TÍTULO E SUBTÍTULO: Robust control of linear systems with Switched Actuators Subjected to Dwell-Time Constraints			
6. AUTOR(ES): Daniel Vieira			
7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES): Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA			
8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR: Cupim; Cimento; Estruturas			
9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO: Cupim; Dilema; Construção			
10. APRESENTAÇÃO: (X) Nacional () Internacional ITA, São José dos Campos. Curso de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Aeronáutica e Mecânica. Área de Sistemas Aeroespaciais e Mecatrônica. Orientador: Prof. Dr. Adalberto Santos Dupont. Coorientadora: Prof ^a . Dr ^a . Doralice Serra. Defesa em 05/03/2015. Publicada em 25/03/2015.			
11. RESUMO: Atuadores chaveados são difíceis de lidar por conta de algumas restrições características de sua natureza, porém eles são eficientes em inúmeras aplicações da engenharia, sendo aplicado, por exemplo, em sistemas de controle de atitude de veículos espaciais. Assim, saber utilizar desse tipo de atuador se faz importante e necessário. O principal problema a ser resolvido nessa tese é o projeto de um controlador que garanta a robustez de sistema com atuadores chaveados submetidos a restrições temporais que limitam a janela de resposta de seus comandos. Nessa abordagem, é feita uma busca de trajetória alvo de ciclo limite e, então, é calculado o erro dos estados e aplicada a técnica de controle preditivo para correção do erro e levar o systema à trajetória cíclica alvo.			
12. GRAU DE SIGILO: (X) OSTENSIVO () RESERVADO () SECRETO			