


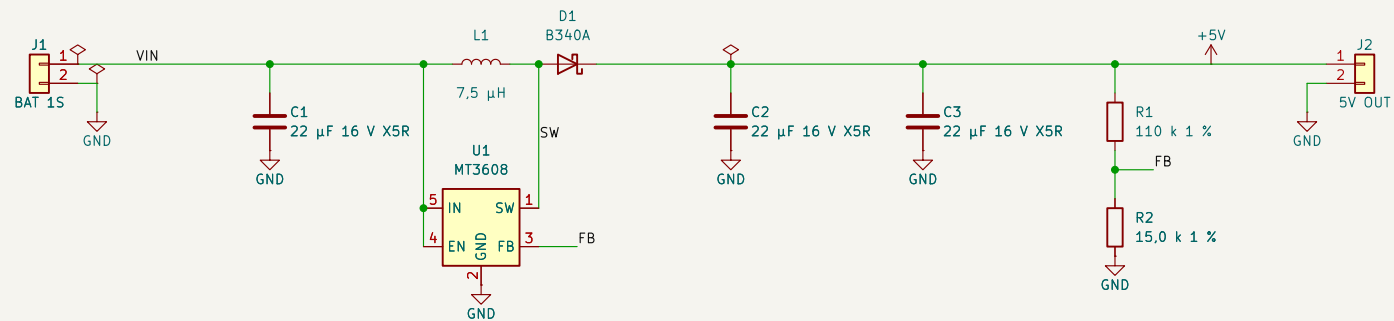

Conversor boost 1S Li-ion (3,0-4,2 V) -> 5,0 V, Iout >= 0,5 A

$V_{out} = V_{FB} (1 + R1/R2) = 0,6 \text{ V} \times (1 + 110k/15,0k) = 5,00 \text{ V}$

EN ligado a IN: partida automática (datasheet MT3608, pino 4)

J1 pino 1 = +BAT. A polaridade do JST PH NÃO é padronizada entre fabricantes de bateria.



Relatório 2 – Eletrônica e PCB
 Autor: Daniel Terra Gomes (PPGCC)
DCC/UFMG – Projeto de Sistemas Robóticos 2026/2

Sheet: /
 File: etapa3_annotado.kicad_sch

Title: Conversor boost 1S Li-ion -> 5 V (MT3608)

Size: A4 Date: 2026-09-27

KiCad E.D.A. 10.0.6

Rev: 1.0

Id: 1/1