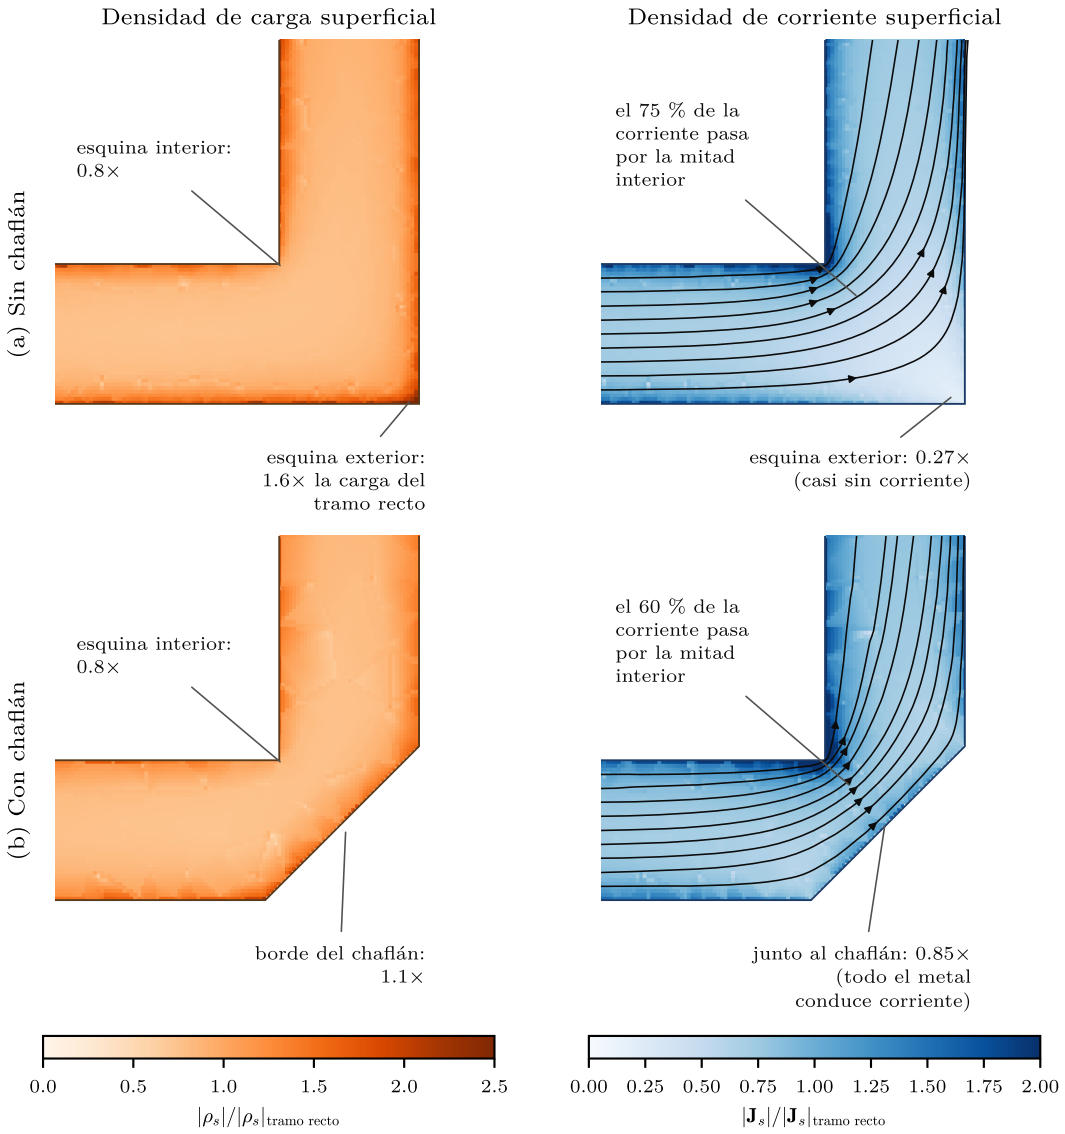

Densidad de carga superficial
Densidad de corriente superficial
(a) Sin chaflán
(b) Con chaflán
esquina interior:
0.8×
esquina exterior:
1.6× la carga del
tramo recto
el 75 % de la
corriente pasa
por la mitad
interior
esquina exterior: 0.27×
(casi sin corriente)
esquina interior:
0.8×
borde del chaflán:
1.1×
el 60 % de la
corriente pasa
por la mitad
interior
junto al chaflán: 0.85×
(todo el metal
conduce corriente)
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
$|\rho_s|/|\rho_s|_{\text{tramo recto}}$
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00
$|\mathbf{J}_s|/|\mathbf{J}_s|_{\text{tramo recto}}$