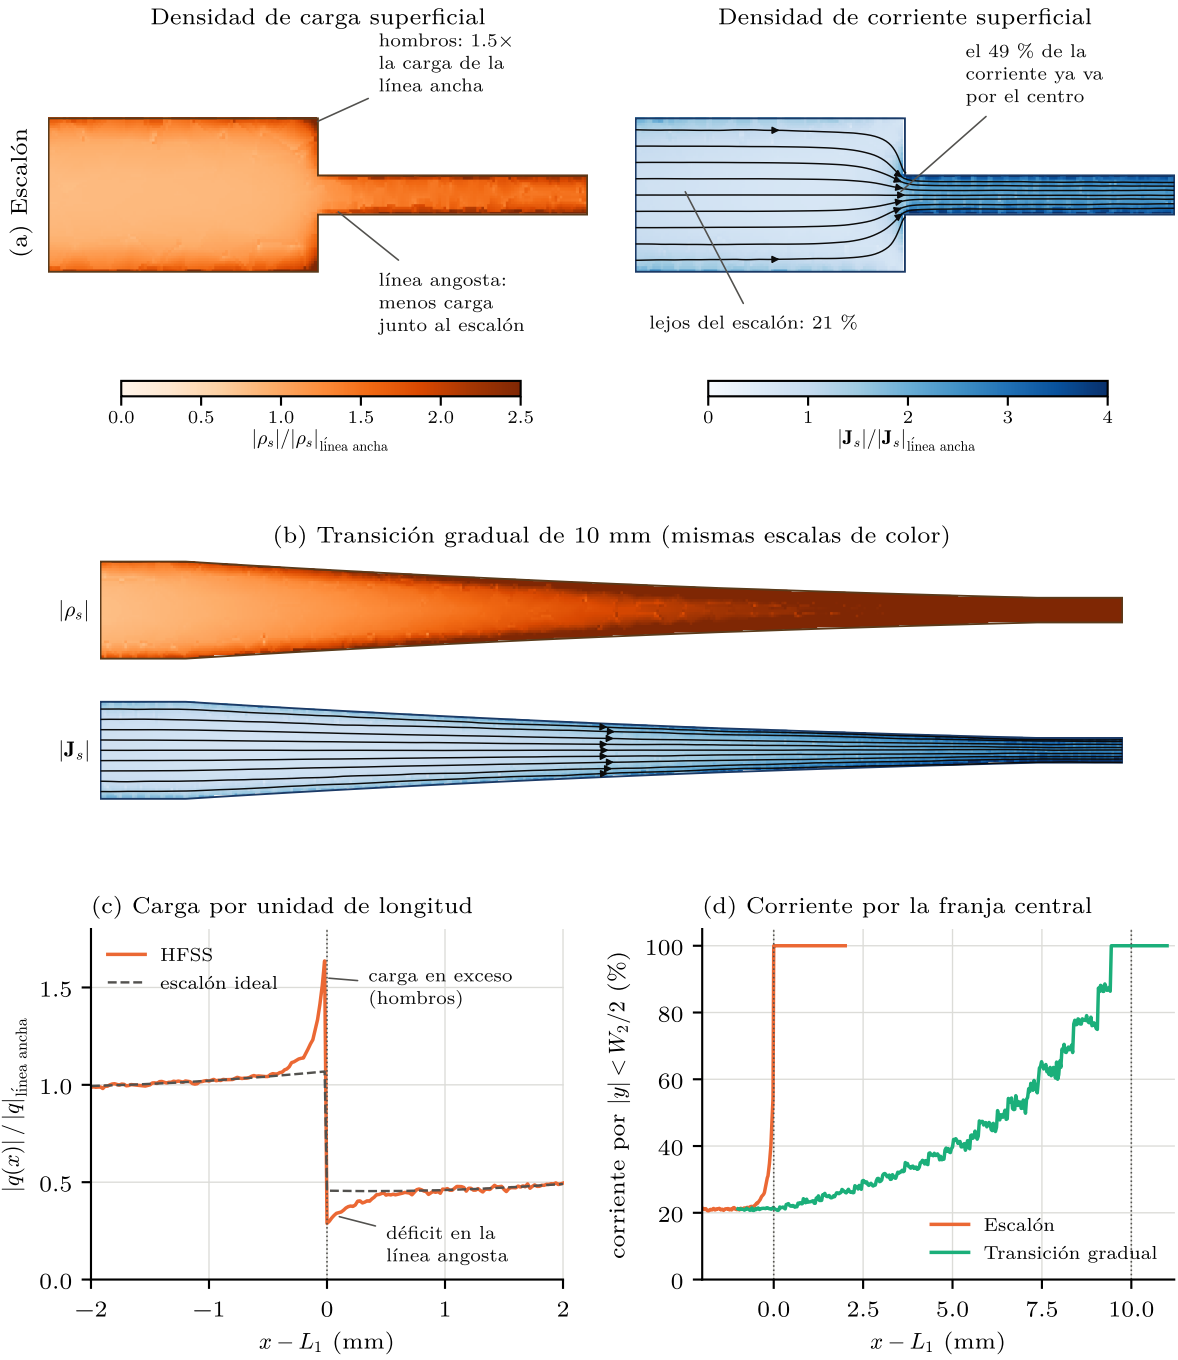

Densidad de carga superficial
Densidad de corriente superficial
(a) Escalón
hombros: 1.5× la carga de la línea ancha
línea angosta: menos carga junto al escalón
el 49 % de la corriente ya va por el centro
lejos del escalón: 21 %
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
$|\rho_s|/|\rho_s|_{\text{línea ancha}}$
0 1 2 3 4
$|\mathbf{J}_s|/|\mathbf{J}_s|_{\text{línea ancha}}$
(b) Transición gradual de 10 mm (mismas escalas de color)
$|\rho_s|$
$|\mathbf{J}_s|$
(c) Carga por unidad de longitud
HFSS
escalón ideal
carga en exceso (hombros)
déficit en la línea angosta
$|q(x)|\,/\,|q|_{\text{línea ancha}}$
0.0 0.5 1.0 1.5
−2 −1 0 1 2
$x - L_1$ (mm)
(d) Corriente por la franja central
corriente por $|y| < W_2/2$ (%)
0 20 40 60 80 100
Escalón
Transición gradual
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0
$x - L_1$ (mm)